

popis			výměry							
			a	b	v	plocha stropu	plocha stěn	plocha podlahy	objem	celk.plocha místnosti
Měrná jednotka	ks	m	m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	
<b>3.NP a schodiště - zdroj škody a společné prostory</b>										
301	WC s předsíňkou	dlažba	3,33	1,29	3,04	4,30	28,09	4,30	13,06	36,68
S03	schodiště 3.NP - stěna	kámen	3,55	4,20	3,40	8,91	52,70	8,91	50,69	70,52
S02	schodiště 2.NP stěna	kámen	5,14	4,20	3,80	15,59	70,98	15,59	82,03	102,16
S01	schodiště 1.NP stěna	kámen	0,00	4,20	3,80	9,60	15,96	21,59	0,00	47,15
V01	1.NP před výtahem	dlažba	2,31	1,91	3,60	4,41	30,38	4,41	15,88	39,21
						<b>42,81</b>	<b>198,12</b>	<b>54,79</b>	<b>161,67</b>	<b>295,72</b>
<b>2.NP - HESTIA</b>										
201	vstupní chodba	kob.+PVC	1,80	4,55	3,60	8,19	45,72	8,19	29,48	62,10
202	WC s předsíňkou	dlažba	3,25	1,32	3,60	4,29	32,90	4,29	15,44	41,48
203	sklad	PVC	3,04	3,20	3,60	9,73	44,93	9,73	35,02	64,38
204	klubovna	kob.+PVC	4,88	4,32	3,60	21,07	66,22	21,07	75,85	108,36
205	pracovna	kob.+PVC	4,86	3,02	3,60	14,68	56,74	14,68	52,84	86,09
						<b>57,95</b>	<b>246,51</b>	<b>57,95</b>	<b>208,64</b>	<b>362,42</b>
<b>1.NP - zázemí cukrárny</b>										
101	vstupní chodba	PVC	2,34	1,85	3,60	4,33	30,17	4,33	15,58	38,83
102	chodba centrální	PVC	2,14	2,07	3,60	4,43	30,31	4,43	15,95	39,17
103	chodba ke skladu	PVC	2,69	1,16	3,60	3,12	27,72	3,12	11,23	33,96
104	šatna	PVC	2,81	3,96	3,60	11,13	48,74	11,13	40,06	71,00
105	kancelář	PVC	2,99	2,09	3,60	6,25	36,58	6,25	22,50	49,07
106	úklid	PVC	0,90	1,32	3,60	1,19	15,98	1,19	4,28	18,36
107	WC	PVC	1,82	0,90	3,60	1,64	19,58	1,64	5,90	22,86
						<b>32,08</b>	<b>209,09</b>	<b>32,08</b>	<b>115,49</b>	<b>273,25</b>
01	stropy									132,84
02	stěny									653,71
03	podlahy									144,83
<b>04</b>	<b>celkem objekt</b>									<b>931,39</b>

## Poznámka:

a) výkaz výměr sestaven dle skutečnosti, včetně fotodokumentace

b) zaměřeno lasermetrem Bosch DLE 70

technik BELIX s.r.o.

**BELIX**  
**SANACE**Od BELIX s.r.o.  
Třebohostická 3363/6  
100 00 Praha 10

IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113

T  
E

PU: 6635797 Česká pojišťovna

Na akci: Stefánikova 217/19, Praha 5

Pro: Základní umělecká škola

Stefánikova 19

150 00 Praha 5

IČ 638 301 67

kontakt. osoba

M

E

## FOTODOKUMENTACE

Předmětem díla jsou práce po škodách způsobených vodou v objektu ZUŠ v Praze 5. Zdrojem vody byla hadička ve 3.NP objektu. Objekt má dřevěné trámové stropy (nad 1.NP klenby) a zděné stěny a příčky. Podlahy jsou převážně z PVC často kryté lepeným kobercem. Podklad je na původních prknech provedená buď vrstva s laminátovou skořepinou či deskovinou doplněná při pokládce lina.

## POPIS

Hlavními škodami jsou zejména poškození maleb a silné zmáčení násypů dřevěných podlah i klenutých stropů. Dále je poškozena elektroinstalace zejména v zázemí cukrárny v 1.NP, kde byl podružný rozváděč a také v 2.NP v prostorách HESTIA. V místě se zdrojem poruchy došlo k minimálním škodám. Zasaženy jsou i společné prostory schodiště, které je otevřené a obtížně uzavíratelné s ohledem na provoz v objektu (Úřad práce ve 4. a 5.NP s tímto jediným přístupem).

Foto č.1

Promáčené násypy ve 2.NP - vstup na WC, v rohu částečně patrná skladba podlahy



Foto č.2

Dřevovláknité desky s prskyřicí přibité na prkennou podlahu (podklad PVC)



Foto č.3

Strop ve 2.NP po odstranění maleb a části omítky

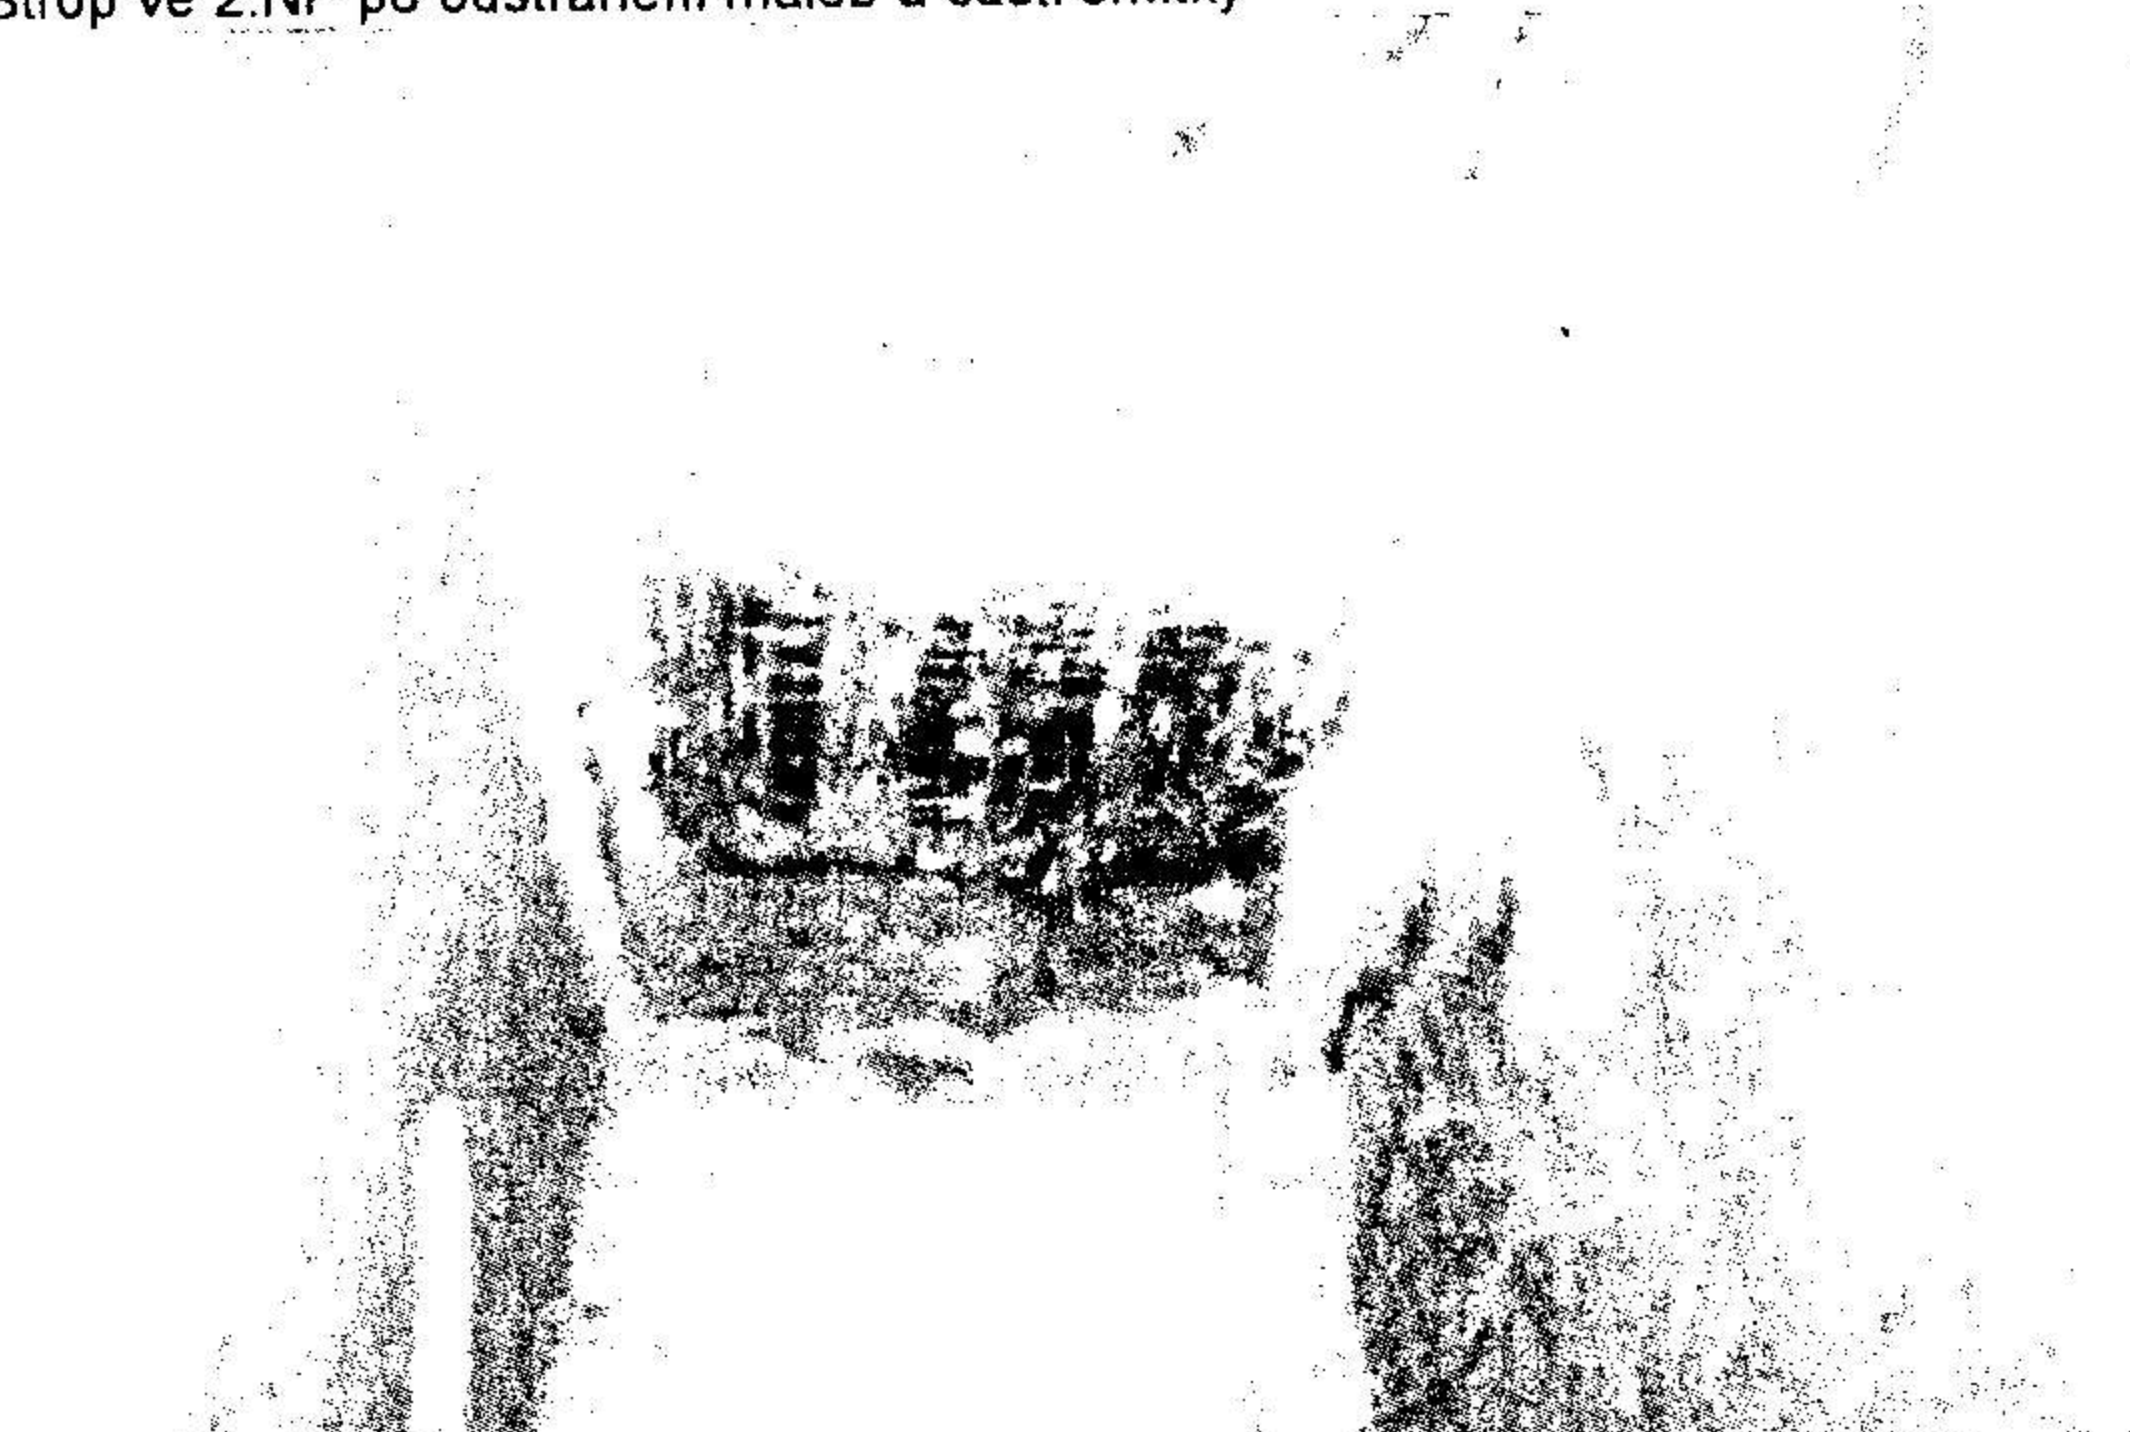


Foto č.4

Zasažená stěna šíře 750mm z druhé strany od zdroje - prostor schodiště



Foto č.5

Promáčená jístící skříň v 1.NP

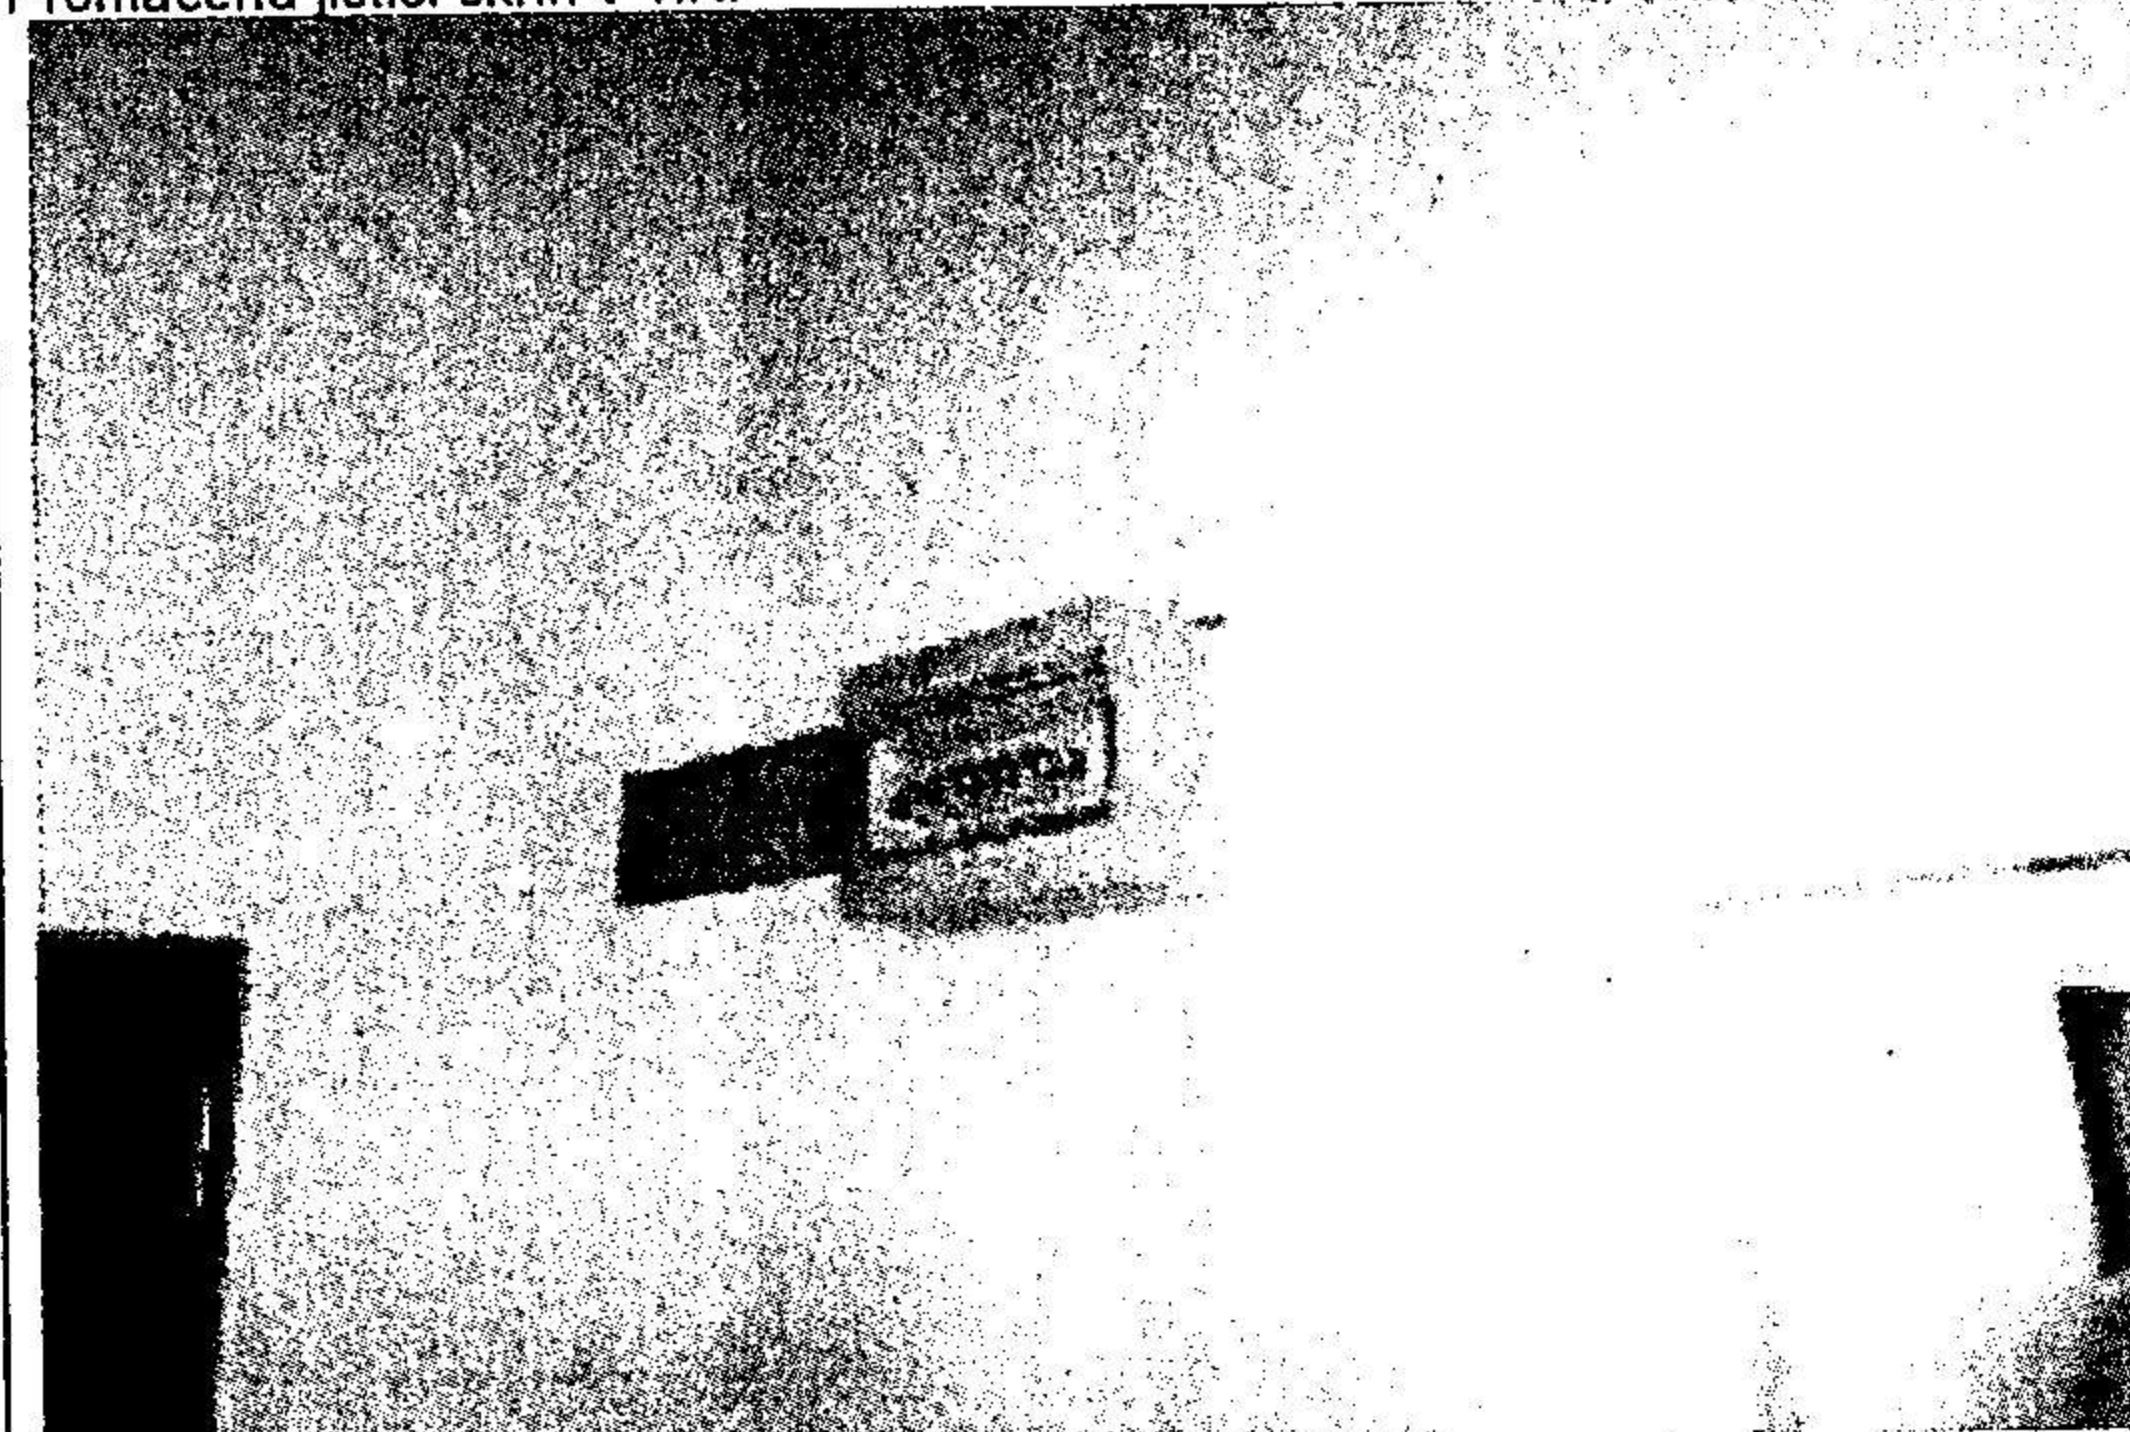


Foto č.6

Promáčení omítek a maleb v 1.NP - malba odpadává



  
 technik BELIX s.r.o.

		PU: 6635797 Česká pojišťovna
		Na akci: Štefánikova 217/19, Praha 5
Od BELIX s.r.o.	Pro: Základní umělecká škola	
Třebohostická 3363/6	Štefánikova 19	
100 00 Praha 10	150 00 Praha 5	
IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113	IČ 638 301 67	
T [redacted]	kontakt. osoba [redacted]	
E [redacted]	M [redacted]	
	E [redacted]	

**CENOVÁ NABÍDKA**

Předmětem díla jsou demontážní práce v prostorách 1.-3.NP po škodách způsobených vodou na adrese Štefánikova 19, Praha 5.

prostory zasažené - kontaminace do 100%

firma BELIX s.r.o. navrhuje následující technologický postup prací

	Demontáže a demolice stavby	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
<b>1.00</b>	<b>Demontážní práce</b>					<b>37 754,69</b>
1.01	60CPS0020 otlučení omítek stropů rákosových	m2	22,21	131,00	2 909,25	
1.02	60CPS0025 odstranění dřevěných prken podbití pro zlepšení provětrávání	m2	22,21	117,00	2 598,34	
1.03	60CPS0050 otlučení omítek vnitřních stěn vápenných tl. do 3 cm	m2	10,00	73,80	738,00	
1.04	60CPS0070 odstranění keramických obkladů stěn	m2	14,62	62,90	919,85	
1.05	60CPS0225 vyvážení nebo zavážení dveřního nebo okenního křídla	kus	5,00	27,70	138,50	
1.06	60CPS0260 demontáž dveří vnitřních dřevěných nebo plastových 1křídlových	kus	0,00	333,00	0,00	
1.07	60CPS0310 odstranění obvodových lišt lepených	m	68,47	10,40	712,13	
1.08	60CPS0325 odstranění povlakových podlah lepených (koberec na PVC)	m2	82,92	44,70	3 706,73	
1.09	80CPS0350 odstranění maleb oškrábáním	m2	383,02	37,30	14 286,80	
1.10	60CPS0355 odstranění dlažeb keramických	m2	4,29	78,30	335,91	
1.11	60CPS0365 demontáž podlah prkených	m2	22,21	32,80	728,42	
1.12	60CPS0370 demontáž podlah z desek dřevotřískových	m2	22,21	29,50	655,14	
1.13	60CPS0375 odstranění násypu podlah tl. do 10cm	m3	4,44	468,00	2 078,67	
1.14	60CPS0400 odstranění lepidla z podlahy broušením	m2	35,75	51,50	1 840,97	
1.15	60CPS0425 demontáž zařizovacích předmětů nebo kuchyňských spotřebičů	kus	2,00	149,00	298,00	
1.16	60CPS0440 demontáž kompletačních prvků elektroinstalace	hod	16,00	363,00	5 808,00	
<b>2.00</b>	<b>Vyklízení a likvidace kontaminovaného odpadu</b>					<b>33 260,00</b>
2.01	70CPS0003 vnitrostaveništní doprava suti (dlažba, omítka, suť)	t	15,00	924,00	13 860,00	
2.02	70CPS0005 odvoz stavební suti na skládku do 1km	t	15,00	209,00	3 135,00	
2.03	70CPS0010 odvoz stavební suti na skládku - příplatek za každý další kilometr	t	450,00	9,10	4 095,00	
2.04	70CPS0025 likvidace stavební suti malého rozsahu - kontejner do 3,5m3	ks	4,00	2 030,00	8 120,00	
2.05	70CPS0030 likvidace kontaminový odpad - kontejner do 5m3	ks	1,00	4 050,00	4 050,00	
<b>3.00</b>	<b>Zabezpečení BOZP - výškové práce</b>					<b>3 631,50</b>
3.01	90CPS0050 montáž pojízdné věže	kus	1,00	2 550,00	2 550,00	
3.02	90CPS0055 nájem pojízdné věže za první a zkd den použití	kus	2,00	540,75	1 081,50	
3.03	90CPS0060 demontáž pojízdné věže	kus	0,00	1 600,00	0,00	
<b>4.00</b>	<b>Režijní práce</b>					<b>10 612,00</b>
4.01	R vyklízení movitého vybavení	hod	20,00	235,00	4 700,00	
4.02	80CPS0435 zakrývání nábytku, podlah, zařízení	m2	20,00	13,60	272,00	
4.03	R průběžný úklid v průběhu demontážních prací včetně vstupu (veřejná budova s úřadem práce)	hod	24,00	235,00	5 640,00	
<b>5.00</b>	<b>Fotodokumentace</b>					<b>0,00</b>
5.01	snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00	0,00	
	Celkem bez DPH				85 258,19	85 258,19
	21% DPH				17 904,22	
	Celkem				103 162,42	
	Celkem k úhradě				103 162,00 Kč	

Bude specifikováno dle skutečnosti!

**Termín realizace:** dle objednavatele, předběžná doba realizace cca 1 týden.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně. Žádáme zvdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem a se splatností 14 dní. Uvítali bychom zálohu ve výši 50% odsouhlasených a objednaných výkonů.

[redacted]  
 technik BELIX s.r.o.  
 [redacted]



Rekapitulace VO 18037

Datum: 16.7.2018

Zpracoval:

**BELIX**  
SANACE

PU: 6635797 Česká pojišťovna  
Na akci: Štefánikova 217/19, Praha 5

Od BELIX s.r.o.  
Třebohostická 3363/6  
100 00 Praha 10

Pro: Základní umělecká škola  
Štefánikova 19  
150 00 Praha 5

IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113

IČ 638.301.67

T

kontakt. osoba

E

M

E

rekapitulace

**Rekapitulace**

CN	PO 18018/1A - demontáže	85 258,19
CN	PO 18018/2A - vysoušení	216 315,04
CN	PO 18018/3A - kompletace	bude upřesněno
		<b>301 573,23</b>

Celkem bez DPH 301 573,23

21% DPH 63 330,38

Celkem 364 903,61

Celkem k úhradě 364 904,00 Kč

technik BELIX s.r.o.

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
ŠTEFÁNIKOVA 19  
150 00 PRAHA 5**  
-\*

**BELIX**  
SANACE  
Třebohostická 3363/6, 100 00 Praha 10  
IČ: 276 26 113, DIČ: CZ27626113