





ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú. Libeň
„Rekonstrukce stravovacího provozu“
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO VR 85/2017

Smluvní strany:

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Se sídlem: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.
Se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
Zastoupený: Petrem Antalem, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30477
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva o dílo VR 85/2017 uzavřená smluvními stranami dne 5. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Dodatek je uzavíráný dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čl. II

Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III

Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 34 557 226,57,- Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce dle čl. II tohoto

dodatku navýšuje o částku 3.942.556,86,- Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 38.499.783,43,- Kč. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 dodatku.

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě identická vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
7. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, dále jen „ZL“ č. 1 k SoD VR 85/2017 ze dne 5. 3. 2018 a Položkový rozpočet stavby

Změnový list, dále jen „**ZL**“ č. **1** k SoD VR 85/2017 ze dne 5.3.2018

Název investiční akce:	Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8, k.ú. Libeň
Předmět změny :	Stavební práce a dodávky
Datum vystavení ZL	18.10.2018
Zhotovitel díla	BAB mont s.r.o.

Způsob podání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	e-mailem	<input type="checkbox"/> poslem
Datum přijetí OZ příjemcem	18.10.2018			

Odkazy na	<input type="checkbox"/> popis a specifikaci	ano
	<input type="checkbox"/> projekt	ano
	<input type="checkbox"/> rozpočtové podklady	ano

POPIS ZMĚNY:
Vícepráce

Práce vycházející z průběhu stavby a dle souhlasu a požadavků objednatele, a provozovatele, rozpisy prací viz "Položkový rozpočet stavby" ze dne 29.10.2018

Rekapitulace ceny díla:


Cena dle SoD VR 85/2017	34.557.226,57 Kč
Vícepráce dle ZL 1	3.942.556,86 Kč
CELKEM	38.499.783,43 Kč

Důvod vícepráce		<input checked="" type="checkbox"/> Dodržení PD, oprava VV			
------------------------	--	---	--	--	--

--	--	--

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .

Počet listů specifikací vícepráce/méněpráce	8	Počet připojených výkresů	
--	---	---------------------------	--

Doručeno: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspě.org. Datum a podpis	V	
Souhlas s technickým řešením GP – VIADIMOS, a.s. Datum a podpis	Ir	
Souhlas TDI – DI-Stavby s.r.o. Datum a podpis	Ir	
Souhlas provozovatele – ZŠ Na Slovance Datum a podpis	P	

*Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .*

Návrh ohodnocení změny, dále jen **“NOZ“ č. 1**

k SoD **VR 85/2017** ze dne 5.3.2018


název investiční akce :	Rekonstrukce stravovacího provozu		
Předmět změny :	ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8 - Libeň Stavební práce a dodávky		
datum vystavení NOZ	18.10.2018		
zhotovitel díla	BAB mont s.r.o.		
NOZ navazuje na ZL č.1 k SoD VR 85/2017		vystavený dne: 18.10.2018	

způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí NOZ příjemcem	18.10.2018			

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
x změny ceny plnění stanovené smlouvou	
Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 5.3.2018 bude činit činit 38.499.783,43 Kč bez DPH (SoD + ZL 1 = 34.557.226,57 + 3.942.556,86 Kč)	

NÁVRH ÚPRAVY:	
x vícepráce v hodnotě Kč	3.942.556,86 Kč bez DPH
méněpráce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění		Navrhovaná změna termínu plnění	
<input type="checkbox"/> snížení ceny plnění <input checked="" type="checkbox"/> zvýšení ceny plnění		<input type="checkbox"/> zkrácení lhůty plnění <input type="checkbox"/> prodloužení lhůty plnění	
		o kalendářních dnů	

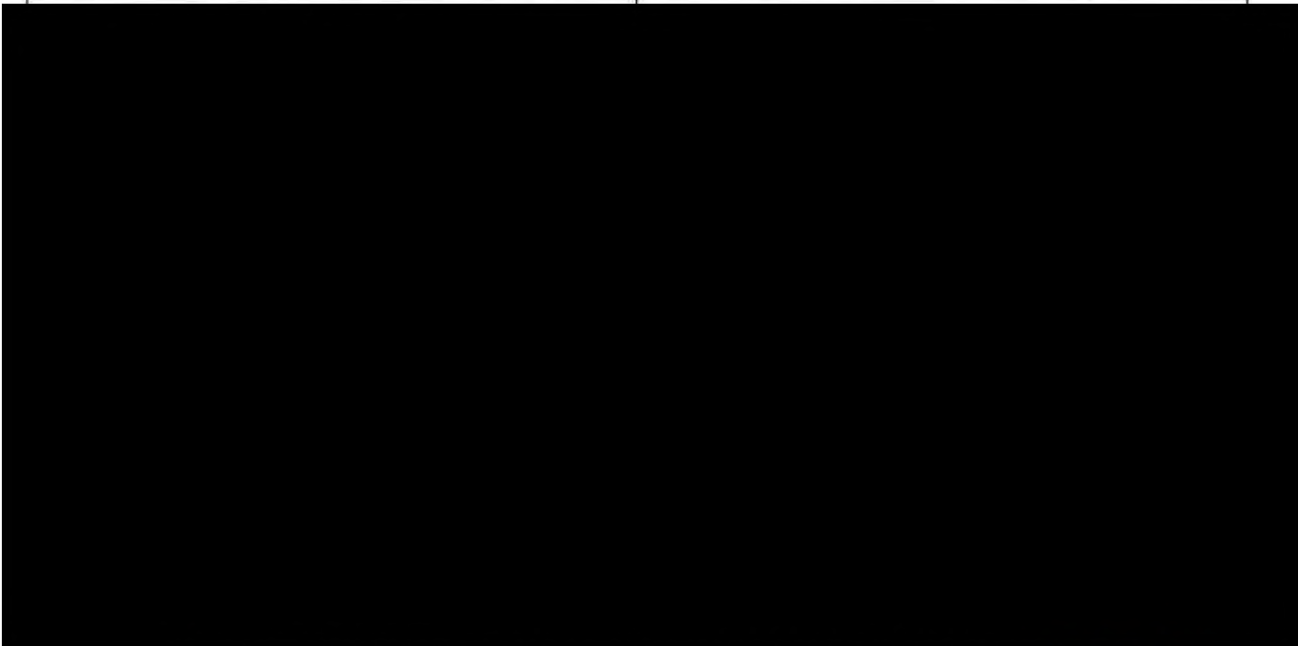

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5019** **ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu**

Objekt: **01** **Stravovadlo-stavba**

Rozpočet: **5019** **ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.**
Klíčovská 805/11
190 00 Praha 9

IČO: **61498858**

DIČ: **CZ61498858**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

1176 484,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce					9
3	Svislé a kompletní konstrukce					2
44	Zastřešení					7
44.1	Oprava střešní krytiny stávající ploché střechy a její napojení na stěnu přístavby					2
44.2	Oplechování + hydroizolace výztužných pilířů atiky stávající ploché střechy					0
44.3	Hydroizolace a oplechování střechy přístavby					0
61	Úpravy povrchů vnitřní					0
63	Podlahy a podlahové konstrukce					0
64	Výplně otvorů					2
99	Staveništní přesun hmot					8
723	Vnitřní plynovod					2
776	Podlahy povlakové					0
783	Nátěry					0
784	Malby					0
791	Kuchyňské vybavení					0
M21.0	Slaboproud					0
M21.1	Silnoproud					0
M24	VZT					0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0
VN	Vedlejší náklady					0
Cena celkem						0

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 <i>stavební jáma : 220,0</i>				
2	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem <i>základy oplocení : 38,0*0,4*0,4</i>				
3	138601101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.7 <i>jímky, šachty : 5,0*3,0*3,0</i>				
4	138601301R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor.7 <i>jímky, šachty : 5,0*3,0*0,5</i>				
5	151101902R00	Pažení příložené s ponecháním pažin - hl. do 8 m <i>(5,0+3,0)*2*5,0</i>				
6	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 8 m <i>(5,0+3,0)*2*5,0</i>				
7	151101302R00	Rozeprání stěn pažení - příložené - hl. do 8 m <i>5,0*3,0*5,0</i>				
8	151101312R00	Odstranění rozeprání stěn - příložené - hl. do 8 m <i>5,0*3,0*5,0</i>				
9	151101402R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 8 m <i>(5,0+3,0)*2*5,0</i>				
10	151101412R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 8 m <i>(5,0+3,0)*2*5,0</i>				
11	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 ruční <i>Položka pořadí 13 : 52,50000</i>				
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>Položka pořadí 1 : 220,00000</i>				
13	167101251R00	Nakládání výkopku z hor.5 ÷ 7 - ručně <i>Položka pořadí 3 : 45,00000</i> <i>Položka pořadí 4 : 7,50000</i>				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Položka pořadí 1 : 220,00000</i>				
15	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m <i>Položka pořadí 13 : 52,50000</i>				
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Položka pořadí 14 : 220,00000*10</i>				
17	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km <i>Položka pořadí 15 : 52,50000*10</i>				
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Položka pořadí 1 : 220,00000</i> <i>Položka pořadí 11 : 52,50000</i>				
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4 <i>Položka pořadí 1 : 220,00000</i>				
20	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 <i>Položka pořadí 11 : 52,50000</i>				
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem
31	311112320RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 sloupek plynoměru : (1,7+0,80)*2*2,0 dviřka : -1,2*0,8				
32	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) sloupek plynoměru : 9,04*14,0*0,00089*1,15				
33	317121102RT4	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 8/10 149x12x19				
34	411320040RAA	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 10 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce sloupek plynoměru : 1,7*1,2				
35	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu sloupek plynoměru : (1,7+1,20)*2*2,0 dviřka : -1,2*0,8				
36	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 Položka pořadí 35 : 10,64000				
37	764319011RA1	Krytina - lakovaný plech 1,9*1,4				
38	342261112RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm ústř. EPS : 1,5*2,8				
39	342267111RT1	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m-kastlík , desky standard tl. 12,5 mm				
Díl: 44		Zastřešení				
40	4400001	Dodávka mezistřešního zatepleného žlabu Kingspan, izolace IPN 100mm				
41	4400002	Dodávka zateplené čelo mezistřešního žlabu				
42	4400003	Montáž žlabu a zateplených čel				
43	4400004	Kotevní materiál komplet i na zbytek střechy cca				
44	4400005	zapění spoju a prostor kolem prostupů nízkoexpanzní protipožární pěnou				
45	4400006	tmelení spojů panelů Butyrub ŠEDÝ				
Díl: 44.1		Oprava střešní krytiny stávající ploché střechy a její napojení na stěnu přístavby				
46	4410001	vyčištění a oživení povrchu stávající PVC fólie tetrahydrofuranovým čističem				
47	4410002	- PVC fólie DEKPLAN 76 tl.1,5 mm svisle				
48	4410003	kontaktní lepení PVC fólie svisle				
49	4410004	stěnový kotvicí profil z poplastovaného plechu				
50	4410005	koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu				
51	4410006	koutová lišta vnější z poplastovaného plechu				
52	4410007	tmelení lišt či ukončení - PU šedý				
53	4410008	opracování rohu či koutu PVC tvarovkou				
54	4410009	kotvicí lišta RAL 9010 FeZN plech				
Díl: 44.2		Oplechování + hydroizolace výztužných pilířů atiky stávající ploché střechy				
55	4420001	podkladní textilie 300 g/m2 vodorovně				

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	4420002	PVC fólie DEKPLAN 76 tl.1,5 mm vodorovně				
57	4420003	PVC fólie DEKPLAN 76 tl.1,5 mm svisle				
58	4420004	stěnový kotvící profil z poplastovaného plechu				
59	4420005	koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu				
60	4420006	tmelení lišt či ukončení - PU šedý				
61	4420007	opracování rohu či koutu PVC tvarovkou				
62	4420008	oplechování okapnicí z poplastovaného plechu				
Díl: 44.3		Hydroizolace a oplechování střechy				
		přístavby				
63	4430001	provedení svaření přesahů sendvičových panelů horkovzdušným automatem včetně vyčištění spojů				
64	4430002	provedení přepáskování kotevních prvků sendvičových panelů PVC fólií DEKPLAN 76				
65	4430003	provedení přepáskování spoje sendvičových panelů a lůžkového žlabu PVC fólií DEKPLAN - podélné spoje				
66	4430004	provedení kompletace lůžkových žlabů přepáskování PVC fólie na detaily - příčné spoje				
67	4430005	podkladní textilie 300 g/m2 svisle				
68	4430006	podkladní textilie 300 g/m2 na atice				
69	4430007	PVC fólie DEKPLAN 76 svisle				
70	4430008	PVC fólie DEKPLAN 76 na atice				
71	4430009	stěnový kotvící profil z poplastovaného plechu				
72	4430010	koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu				
73	4430011	koutová lišta vnější z poplastovaného plechu				
74	4430012	tmelení lišt či ukončení - PU šedý				
75	4430013	opracování nosných ocelových prostupů systémovou tvarovkou z PVC fólie				
76	4430014	opracování prostupu PVC fólií na detaily				
77	4430015	opracování rohu či koutu PVC tvarovkou				
78	4430016	dodávka, montáž a opravení systémového kabelového prostupu 110 mm s integrovanou PVC manžetou				
79	4430017	dodávka, montáž a opravení systémové vyhřívané střešní vpusti 110 mm s integrovanou PVC manžetou				
80	4430018	oplechování okapnicí z poplastovaného plechu				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
81	602016191R00	Penetrační nátěr stěn SDK kastlík : 2*0,4*25,0				
82	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix Položka pořadí 81 : 20,00000				
83	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková Položka pořadí 82 : 20,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
84	630001	Doplnění kamenné dlažby vestibul- mramor				
85	630002	Doplnění kamených soklů ve vestibulu - mramor				
Díl: 64		Výplně otvorů				

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
86	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 600/100				
87	D/05-06	D+M DVERĚ 600/1970-vč.zámku a kování, protipožární				
88	640001	Požární konzole pro dvoukřídle dveře, 2x el.magnet vč. montáže				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
89	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
90	7230001	Brandoni kohout plyn Dn80/16				
91	7230002	Filtr plynový FO 80 F-Z DN80				
92	7230003	Príruba krková DN80/16				
93	7230004	RIV kohout k.voda FF DN50				
94	7230005	Manometr d 100-6kPa				
95	7230006	Smyčka manometru/U varná				
96	7230007	Kohout mano 3-cestný M20 plyn				
97	7230008	Vsuvka dvoj.280 2"zinek				
98	7230009	koleno DN 50 zinek				
99	7230010	přechodka PE-ocel 90/80				
100	7230011	elektrotvarovky PE 90				
101	7230012	šroubení 2"				
102	7230013	varné tvarovky, kolena, závit				
103	7230014	tida plynoměrová				
104	7230015	potrubí bralen DN 80				
105	7230016	potrubí PE 90				
106	7230017	dviřka plynoměrová				
107	7230018	revize výchozí				
108	7230019	tlaková zkouška				
109	7230020	montáž				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
111	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
122	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2				
123	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce				
124	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí				
125	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm				
126	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
127	776101121R00	Provedení penetrace podkladu				
128	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na disp.lepidlo, včetně podlahoviny PVC, tl. 2,0 mm				
129	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508				
130	28410101R	Lino zátěžové				
		330,0*1,15				
131	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 783		Nátěry				
132	783903812R00	Odmaštění saponáty				
		ocel.zárubeň : 5,0*0,25				

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
133	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí <i>Položka pořadí 132 : 1,25000</i>				24,00
134	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní <i>Položka pořadí 132 : 1,25000</i>				
135	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel <i>Položka pořadí 132 : 1,25000</i>				
Díl: 784		Malby				
136	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m <i>Položka pořadí 83 : 20,00000</i> ústř. EPS : 3,0*2,8*2				
137	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem - Grund 1x <i>Položka pořadí 136 : 36,80000</i>				
138	784165512R00	Malba z mal.směsí, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Položka pořadí 137 : 36,80000</i>				
139	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x <i>Položka pořadí 38 : 4,20000*2</i>				
140	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x <i>Položka pořadí 139 : 8,40000</i>				
Díl: 791		Kuchyňské vybavení				
141	7910001	Změna desky na pracovních stolech pozice 1.20 -13, 14 ,15, 16 z povrchu bukového na povrch Nierolen				
142	7910002	Změna pozice 1..16-3 z předoplachové nástěnné sprchy na předoplachvou nástěnou srpchu s ramínem				
Díl: M21.0		Slaboproud				
143	2100001	Kabel PRAFlaDur® 2x1,5 PH120-R				
144	2100002	Úchytka pro jednotlivý kabel se zaručenou funkčností v ohni HL P1_10				
145	2100004	úprava stavající kabeláže rozvodů rozhlasu				
146	2100005	kabel CYSY 2x1,5 (kabel pro rozhlasovou linku)				
147	2100006	UV trubka ohebná				
148	2100007	trubka pevná				
149	2100008	příchytka a spojky trubek				
150	2100009	krabice venkovní Gewis				
151	2100010	drobný montážní a spojovací materiál				
152	2100011	práce technika instalační				
153	2100012	práce technika softwarové				
154	2100013	Příprava rozvodů slaboproudu do požadovaných pozic a montáž kotevnic držák pro objednávkový systém, VISPlzeň				
Díl: M21.1		Silnoproud				
155	2110001	úprava stávajících silnoproudých rozvodů elektroinstalací				
Díl: M24		VZT				
156	2400001	Měření hluku				
157	2400002	Protipožární klapka 400 x 250 se servem 230 V				
158	2400003	Protipožární izolace odolnost 30minut Larock 65				

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
159	2400004	napojení lis.mědi rozvodu plynu na plynové hořáky, vjednotkách včetně příslušenství, manometr,, kohouty, mosaz redukce, šroubení, niply a T kus				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
160	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
161	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
162	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
163	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
164	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
165	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
166	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina				
167	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
168	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
169	VRN1	Oborová přírážka				
170	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
171	VRN3	Mimostaveništní doprava				
172	VRN4	Zařízení staveniště				
173	VRN5	Provoz investora				
174	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání