

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupený [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]



S00JP00JMUYN

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

variabilní symbol: číslo smlouvy

Odpovědný útvar: Odbor vnitřní správy MMZ

kontakty: [REDACTED]

dále jako „objednatel“

a

STaDO, s.r.o.

se sídlem: Okružní 4550, 760 05 Zlín

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 46345191

DIČ: CZ46345191

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5538

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Zlín, č.ú. 1455525/0300

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo VZ:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Havarijní oprava opěrné zdi u objektu SMZ, Okružní 5550, Zlín“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.)

3. Předmět díla:

Předmětem díla jsou stavební práce – stavební oprava opěrné zdi a navazujících zpevněných ploch u budovy ve vlastnictví statutárního města Zlína na ul. Okružní 5550, Zlín, která je ve vlastnictví objednatele, v rozsahu obnažení části základů opěrné zdi, vysprávkou a doplnění chybějících částí s následnou úpravou svrchní pojezdové plochy (včetně).

Předmět díla bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované [REDAKCE] PROST, Vodní 1972, 760 01 Zlín, ze září 2018 a výkazů výměr, které stanoví rozsah prací, kvalitu a množství dodávek a materiálu (příloha Výzvy k VZMR č. 5).

Předmět díla bude realizován v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných předpisů a metodik

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány shora uvedenou projektovou dokumentací a naceněnými výkazy výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

Součástí plnění budou nejen stavební práce, ale i případné související dodávky a manipulace s materiálem, zajištění odvozu a uskladnění odpadů včetně předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu, opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek, doprava, montáž.

Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Z důvodu nutnosti zachování provozu této budovy bude většina prací prováděna za provozu, zhotovitel je povinen bourací práce a ostatní práce se zvýšeným hlukem či prašností provádět mimo hlavní provozní dobu (v objektu) a o víkendech – na základě pokynu objednatele.

4. Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), příslušnými zákonnými předpisy, vyhláškami a nařízeními, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli najevo, že je schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od něj, jako odborné osoby očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude-li jednat bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Je povinen zajistit provádění díla osobami s kvalifikací odpovídající předmětu plnění dle pokynů v projektové dokumentaci.

II.

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo dle této smlouvy provést v souladu s podklady výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Havarijní oprava opěrné zdi u objektu SMZ, Okružní 5550, Zlín“, zejména s:
výzvou k podání nabídky ze dne 17. 9. 2018 včetně příloh,

projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE] projekční kancelář
PROST Zlín ze září 2018.
nabídkou zhotovitele

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno **do tří týdnů od podpisu této smlouvy.**
2. Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno): **do sedmi měsíců od zahájení plnění.**
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Místem plnění je budova, resp. opěrná zídka a pozemek u objektu statutárního města Zlína, Okružní 5550, Zlín.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty, související s provedením díla:
 - předávací protokol
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování:

	CENA BEZ DPH
Cena díla celkem:	779.000 Kč

2. V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení díla vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro stavební a montážní práce zařazené do číselného kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e výše uvedeného zákona.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.
3. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude objednatel provedena do 90 % její výše. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) předání a převzetí kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu (čl. IV. bod 4.) a
 - c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

VII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLY DÍLA

1. Zhotovitel není vzhledem k rozsahu prováděných prací povinen vést stavební deník.
2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a

norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovaných v projektové dokumentaci. Pro případ porušení těchto zásad sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese veškeré nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IV. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (např. vinou živelních pohrom).
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 000 000 Kč**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních, případně montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu prováděných prací, vztahující se na škody na stavbě či konstrukci budovaného díla. Pojistná částka je minimálně **1 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli do 2 dnů kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik a pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému dle bodu 4 a 5.
V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IV. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu.
6. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. X).

X. ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedeného díla. Záruka za jakost díla, kvalitu stavebních prací je **60 měsíců** a zabudovaných materiálů a případných dodávek **24 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetím díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani odvrátit nebo překonat.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popř. obvyklé.
5. Odstranění závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne písemného nahlášení závady objednatelem zhotoviteli, nebude-li s ohledem na rozsah prací dohodnuto jinak.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním) díla, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 3. zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení
3. Bude-li objednatel dle čl. X. odst. 5. požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 1 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. odst. 2., tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce, udělené mu Finančním úřadem.
5. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

6. Objednatel je oprávněn případné nároky vůči zhotoviteli, vzniklé na základě tohoto článku, jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele.

XII. ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, provedením (řádným ukončením a předáním) díla dle lhůt a termínů v této smlouvě uvedených, delší než 15 dní,
- b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší třiceti dnů.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich a pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

8. Přílohy smlouvy: Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr

Schválení fin. krytí

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č.j. 36/2R/2018, RO 2/18T 52


Schválení smlouvy o dílo

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č.j. 50/19R/2018

Ve Zlíně dne - 1. 11. 2018

Ve Zlíně dne 29. 10. 2018

objednatel

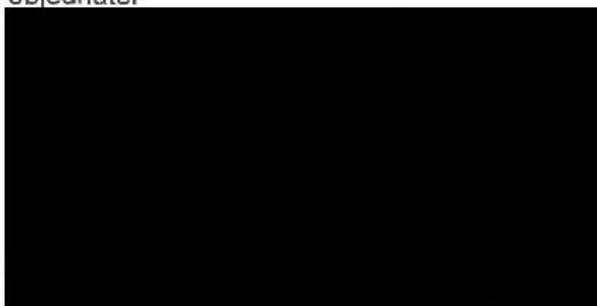

zhotovitel



zodpovídá	odbor	datum	přijetí
věcně	DVS	15. 10. 2018	
právně	OP	18. 10. 2018	
finančně	OE	18. 10. 2018	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
funkce	datum
přiznání operace	15. 10. 2018
správa rozpočtu	15. 10. 2018

Stavba : **STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY
OKRUŽNÍ 5550, ZLÍN**

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Investor : **Statutární město Zlín**
Odbor vnitřní správy
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Projektant : **PROST Zlín - projekční kancelář**
Vodní 1972, 760 01 Zlín

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	%
Objekt 1 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	779 000,00	100,00
Celkem Kč za stavbu	779 000,00	
DPH (21 %)	163 590,00	
Celkem Kč včetně DPH	942 590,00	

Položkový rozpočet

S:	2018_10_12	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OKRUŽNÍ 5550, ZLÍN
O:	Objekt 1	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Genik	Cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce				222 788,90		4,95		19,32		
1	111212111R00	Odsíranění nevhod. dřevin výšky do 1m svah do 1:5	m2	22,50000	98,50	2 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		slávající dřeviny : 1,8*12,5		22,50000								
2	113106220R00	Odsíranění plochy živice do 50 m2 včetně podkladních vrstev - tl. 45 cm	m2	45,98000	1 480,00	67 130,80	0,00	0,00	0,34	15,63	822-1	RTS
		slávající plocha : 5,4*2,5 + 5,8*5,6		45,98000								
3	113202111R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	27,30000	165,00	4 504,50	0,00	0,00	0,14	3,69	822-1	RTS
		6,8+11,0+5,6+3,3+0,6		27,30000								
4	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	37,46200	978,00	36 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		výkop pro desku: 0,3*3,0*5,5		4,95000								
		výkop - deska u zdi: 8,0*1,9*0,7		10,64000								
		výkop - opěrná stěna : 1,6*4,3*1,4 + 1,6*4,5*1,7		21,87200								
5	131301119R00	Příplatek za tepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	37,46200	156,00	5 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		výkop pro desku: 0,3*3,0*5,5		4,95000								
		výkop - deska u zdi: 8,0*1,9*0,7		10,64000								
		výkop - opěrná stěna : 1,6*4,3*1,4 + 1,6*4,5*1,7		21,87200								
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	37,46200	41,20	1 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,80500	580,00	13 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,80500	950,00	21 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,80500	646,00	12 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
10	174101101R00	Zásyp plochy, jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,65500	297,00	4 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		1,3*1,1*4,5		6,43500								
		1,3*0,7*4,4		4,00000								
		1,6*8,8*0,3		4,22000								
11	5837213R	Šterkopisek frakce 0-32 Z	m3	2,96400	840,00	2 489,76	1,67	4,95	0,00	0,00	SPCM	RTS
		pod žlb desky : 7,0*1,5*0,1 + 3,0*5,5*0,1		2,70000								
		pro žlb stěny : 8,8*0,3*0,1		0,26400								
12	11 - HZS - 01	HZS - Stavební práce spojené s vytyčením, s úpravami stávajících inženýrských sítí	hod	64,00000	500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
		8*2*4		64,00000								
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem ve svahu včetně přesunu hmot	m2	35,22000	92,00	3 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		10,0*1,8 + 8,2*2,1		35,22000								
14	181301104R00	Rozprostření ornice, ohumusování včetně přesunu hmot	m2	35,22000	201,00	7 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		10,0*1,8 + 8,2*2,1		35,22000								
15	572410	Směs travní parková rekreační	kg	1,50000	148,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
16	184576010R00	D+M - Výsadba okrasných keřů včetně přesunu hmot	ks	14,00000	890,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
Díl: 2		Základy a zvislá zakládání				169 068,83		37,91		0,00		
17	274321321R00	Železobeton základové desky C 20/25 - XA1	m3	7,35000	4 850,00	35 647,50	2,53	18,56	0,00	0,00	801-1	RTS
		7,0*1,5*0,3 + 3,0*7,0*0,2		7,35000								
18	274321325R00	Železobeton základových stěn C 20/25 - XA1	m3	4,68000	5 280,00	24 616,80	2,53	11,82	0,00	0,00	801-1	RTS
		4,4*1,5*0,3 + 4,5*2,0*0,3		4,68000								
19	27432 - PC - 01	Příplatek za konečnou povrchovou úpravu mazanin - zidek	m2	11,44000	479,90	5 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zídka (0,5+0,3+0,5)*8,8		11,44000								
20	274351415R00	Bednění základových desek - zřízení	m2	4,00000	415,00	1 660,00	0,04	0,16	0,00	0,00	801-1	RTS
		(1,5*7,0+1,5)*0,2 + (3,0*7,0)*0,2		4,00000								

21	274351416R00	Bednění základových desek - odstranění Včetně očistění, vyřídění a uložení bednicího materiálu	m2	4,00000	85,10	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 4,4*1,5*2 + 4,5*2,0*2	m2	31,20000	848,00	26 395,20	0,04	1,22	0,00	0,00	801-1	RTS
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očistění, vyřídění a uložení bednicího materiálu	m2	31,20000	216,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
24	274353121R00	Bednění kotev, otvorů pasů do 0,25 m2, hl. 0,5 m prostupy - 3	kus	3,00000	298,00	894,00	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS
25	274361921R00	Výztuž základových desek a stěn ze svařovaných sítí z drátů typu Kař (0,214+0,222+0,166)*1,1	t	0,66220	48 200,00	30 593,64	1,02	0,68	0,00	0,00	822-1	RTS
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0 13700	45 361,00	6 213,09	1,02	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS
27	274523521R00	Obefonování kanalizace, vpustí, žlabů, ostatních prvků z betonu C8/10(B10)	m3	2,10000	5 800,00	12 180,00	2,63	5,30	0,00	0,00	801-1	RTS
28	289970111R00	kanalizace + vpust : 0,8*1,3 D+M - vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2 zpevněná plocha S2+S3 (10,3+ 6,6)*1,2	m2	31,08000	246,00	7 645,68	0,00	0,02	0,00	0,00	800-2	RTS
29	215901101R00	Zhutnění podloží z hominy soudržné do 92% PS nebo nesoudržné sytké do 0,8 l/d S1+S2+S3 34,73 + 6,6	m2	41,33000	258,00	10 704,47	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl: 3						15 224,10		0,26		0,00		
30	317941121RT3	Osazení ocelových válcových nosníků do č.20, včetně dodávky profilu U č. 200 : 7,5*1,2*0,026	t	0,23400	48 850,00	11 384,10	1,10	0,26	0,00	0,00	801-1	RTS
31	31 - HZS - 01	HZS - Stavební práce spojené s kotvením U profilu a svařováním z betonářské oceli 10 505 - R 20 4*2	hod	8,00000	480,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
Díl: 5						131 177,41		36,46		0,00		
32	564851312R00	Podklad z drčeného kameniva frakce 32-63 po zhutnění tloušťky 15 cm plocha S3 : 6,6 * 1,03	m2	6,79800	825,00	6 288,15	0,27	1,84	0,00	0,00	822-1	RTS
33	564851411R00	Podklad ze šléřkordní po zhutnění tloušťky 22 cm plochy S1 a S2: 34,73 * 1,03	m2	35,76923	546,00	19 530,00	0,37	13,23	0,00	0,00	822-1	RTS
34	565171131RT3	Podklad z drčeného kameniva zpevněného cementem, plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 10 cm plochy S3 : 6,6 * 1,03	m2	6,79800	880,00	3 942,84	0,27	1,84	0,00	0,00	822-1	RTS
35	565171151RT3	Podklad z drčeného kameniva zpevněného cementem, plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 20 cm plochy S2 : 15,41 * 1,03	m2	15,87000	880,00	14 124,30	0,53	8,41	0,00	0,00	822-1	RTS
36	581121111R00	Kryt asfaltobetonový - ABS I do 3 m, tl. 5 cm asfaltové plochy S1 a S2 34,73*1,03	m2	35,77000	1 090,00	38 989,30	0,13	4,65	0,00	0,00	822-1	RTS
37	581111111R00	Kryt asfaltobetonový - ABVH II do 3 m, tl. 7 cm asfaltové plochy S1 a S2: 34,73*1,03	m2	35,77000	1 082,00	38 703,14	0,18	6,44	0,00	0,00	822-1	RTS
38	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze silniční v množství 0,50- 0,80kg/m2 - postřík 3x asfaltové plochy S1 a S2 34,73*3	m2	104,19000	36,20	3 771,88	0,00	0,05	0,00	0,00	822-1	RTS
39	5213 - PC - 01	Přeložení stávající dílažby včetně lože z kameniva drčeného a hutnění podloží včetně všech potřebných doplňkových, pomocných konstrukcí, materiálů a práci včetně přesunu hmot plocha S3 : 6,6 okapový chodník : 5,8*0,5	m2	9,40000	620,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 8						9 610,00		0,01		0,00		
40	571353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových včetně betonového lože a obsypu DN 200 - 2,0	m	2,00000	980,00	1 980,00	0,00	0,01	0,00	0,00	827-1	RTS
41	897 - PC - 01	Demontáž a opětovné osazení původní uliční vpustí včetně napojení vpustí na stávající kanalizační řád včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálů a práci	ks	1,00000	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 91						28 739,80		20,68		0,00		

42	917862111RT8	Osazení stojal. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně dodávky obrubníku 100/10/25	m	18,60000	560,00	10 416,00	0,13	2,33	0,00	0,00	822-1	RTS
		obrubník . 9,0+5,8+3,8		18,60000								
43	917862111RT8	Osazení betonové sítinční přídlažby a opěrou, lože z C 12/15, včetně dodávky přídlažby 50/25/10	m	18,60000	603,00	11 215,80	0,95	17,67	0,00	0,00	822-1	RTS
		přídlažba . 9,0+5,8+3,8		18,60000								
44	917864112RT8	Osazení záhonového obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně dodávky obrubníku 100/5/15	m	6,20000	480,00	2 852,00	0,11	0,68	0,00	0,00	822-1	RTS
		chodník . 6.2		6,20000								
45	919735115R00	Rezáni stávajícího živícího krytu tl. 20 - 25 cm	m	11,20000	380,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
		stávající plocha : 11,2		11,20000								
DII:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 099,33		0,00		0,00		
46	953 - PC - 01	Vyčištění stávající vpusi včetně odvozu odpadu a uložení na skládce	m2	1,60000	1 080,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
47	953 - PC - 02	M+D - chránička pro VN rozvody	bm	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
48	952901111R00	Vyčištění budov, ostatních objektů a úklid staveniště	m2	55,41000	113,00	6 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
49	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 20, ampule	kus	10,00000	815,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		kotvení základů , 10		10,00000								
DII:	99	Staveništní přesun hmot				49 129,28		0,00		0,00		
50	999281105R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	100,26384	490,00	49 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
DII:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				49 153,34		0,00		0,00		
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,31870	950,00	18 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
52	978081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,31870	712,00	13 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku										
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	173,86830	42,28	7 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
54	978082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,31870	502,00	9 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.										
DII:	VN	Vedlejší náklady				80 989,00		0,00		0,00		
55	005121010R	Zaměření stavby před výstavbou (síti, objektu...)	Soubor	1,00000	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
		Zaměření a vytyčení stavby před výstavbou přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí										
56	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště (oplocení a zabezpečení staveniště).										
57	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
58	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na opravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
59	005121050R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
		Náklady na vyholovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
60	005121050R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby včetně inženýrských sítí										

Celkem Kč za objekt

779 000,00

Poznámky uchazeče k zadání