

SMLOUVA O DÍLO č. 32/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Zhotovitel: ORDYS s.r.o.

Sídlo: Radouňka 190, 377 01, Jindřichův Hradec

Zastoupený: Hanou Ayrerovou - zmocněncem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Osoby oprávněné za objednatele:

- podpisu smlouvy a dodatků k ní: [REDACTED]
- k jednání ve věcech smluvních a dodatků: [REDACTED]
- k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: [REDACTED]

Objednavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

U Nemocnice 380

37701 Jindřichův Hradec

IČ: 26095157

DIČ: CZ26095157

zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
a MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
B, vložka 146

uzavírají tuto smlouvu:

I.**Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy, kterou provádí na svůj náklad a na své nebezpečí, v dohodnuté kvalitě, ceně a termínu, provést výměnu páteřního potrubí studené a hydrantové vody v suterénu budovy A, dle vypracovaného projektu a dle cenové nabídky.

II.**Doba plnění**

Dokončení díla bude nejpozději do 31.10.2018.

Dílo bude předáno protokolárně na základě výzvy zhotovitele, která bude objednateli doručena nejméně 3 dny před termínem předání. Objednatel je povinen provedené dílo převzít v případě,

že dílo nemá vady či nedodělky bránící běžnému provozu. Vady a nedodělky nebránící běžnému provozu budou uvedeny v předávacím protokolu s uvedením termínů pro jejich odstranění

Místo montáže: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., budova A

III.

Cena díla

Cena díla činí, dle přiložené nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy: v režimu PDP 21% DPH celkem 214 199,16,- Kč.

IV.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu po konečném předání díla na základě vystavené faktury. Splatnost faktury dohodly smluvní strany na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu

V.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách:

- při nedodržení smluvního termínu dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení
- při prodlení s úhradou ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

VI.

Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje na výrobky záruku po dobu 24 měsíců, na provedené stavební práce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla, tj. bez vad a nedodělků.

Vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude objednatel reklamovat písemně na adresu zhotovitele. Reklamovanou vadu odstraní zhotovitel bezplatně v místě sídla objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

VII.

Závěrečná ustanovení

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jeden stejnopis.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran

Smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Jindřichově Hradci dne 5.¹⁰~~11~~.2018 /

Ing
pře

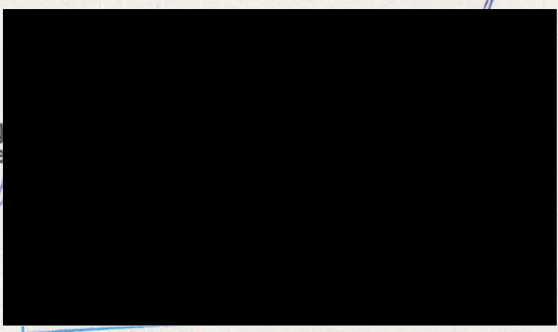

zhotovitel

Při platbě faktur uvádějte, prosím, číslo naší faktury jako variabilní symbol.

Přílohy: nabídka zhotovitele, projektová dokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170404

Stavba: Stavební úpravy šatních prostor pavilonu Dětského oddělení a LDN

KSO: 801 11 13

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Uchazeč:

ORDYS s.r.o.

Projektant:

Atelier G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

177 024,10

Sazba daně

21,00%

Základ daně

177 024,10

Výše daně

37 175,06

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

214 199,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 20170404

Stavba: Stavební úpravy šatních prostor pavilonu Dětského oddělení a LDN

Místo: Jindřichův Hradec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ORDYS s.r.o.

Atelier G+G s.r.o., Jindřichův

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

177 024,10 214 199,16

d1 rozvody vody 1.PP

177 024,10 214 199,16 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Stavební úpravy šatních prostor pavilonu Dětského oddělení a LDN
Objekt:

d1 - rozvody vody 1.PP

KSO: 801 11 13
Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:
ORDYS s.r.o.

Projektant:
Atelier G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum:
IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

177 024,10

DPH základní
snižena

Základ daně
177 024,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 175,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

214 199,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šatních prostor pavilonu Dětského oddělení a LDN
Objekt: **d1 - rozvody vody 1.PP**
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel: ORDYS s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 00.01.1900
Projektant: Atelier G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	177 024,10
HSV - Práce a dodávky HSV	15 119,49
8 - Trubní vedení	15 049,00
998 - Přesun hmot	70,49
PSV - Práce a dodávky PSV	148 494,61
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	148 494,61
OST - Ostatní	13 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šatních prostor pavilonu Dětského oddělení a LDN
Objekt: **d1 - rozvody vody 1.PP**
Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

ORDYS s.r.o.

Projektant: Atelier G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

177 024,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 119,49

D 8

Trubní vedení

15 049,00

1	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	710,00	2 840,00	CS ÚRS 2018 02
			2+2		4,000			
2	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 086,00	2 172,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	609,00	609,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: x000d

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: x000d

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci x000d

b) podkladní konstrukci ze šterkopisků - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisků x000d

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci x000d

PSC

4	M	50.20.803001	tvarovka litinová, P, DN 80	ks	2,000	1 518,00	3 036,00	
5	M	50.15.8080	AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/80	ks	1,000	1 958,00	1 958,00	
6	M	50.10.8050	AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 80/50	ks	2,000	1 623,00	3 246,00	
7	M	50.17.50	AVK tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 50	ks	2,000	594,00	1 188,00	

D 998

Přesun hmot

70,49

8 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t

1 068,00

70,49

CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodovodné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce _x000d_

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

148 494,61

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

148 494,61

9	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	12,800	457,00	5 849,60	CS ÚRS 2018 02
10	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	3,200	511,00	1 635,20	CS ÚRS 2018 02
11	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	26,500	688,00	18 232,00	CS ÚRS 2018 02
12	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	4,500	336,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek _x000d_

PSC

D 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

8 656,20

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek _x000d_

PSC

D 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

2 079,00

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek _x000d_

PSC

D 722174006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

5 660,20

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek _x000d_

PSC

D 722174007 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6

32 218,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen: _x000d_</p> <p>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek: _x000d_</p>								
17	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,500	26,90	121,05	CS ÚRS 2018 02
<p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen: _x000d_</p> <p>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubnic: _x000d_</p>								
18	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	52,500	43,50	2 283,75	CS ÚRS 2018 02
<p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen: _x000d_</p> <p>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubnic: _x000d_</p>								
<p>VV</p> <p>22,9+4,5+9,1+12,8+3,2</p>								
19	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	71,000	68,20	4 842,20	CS ÚRS 2018 02
<p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen: _x000d_</p> <p>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubnic: _x000d_</p>								
<p>VV</p> <p>44,5+26,5</p>								
20	K	722211122	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 10 do 200 °C DN 50	soubor	2,000	5 008,00	10 016,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 10 do 200 °C DN 80	soubor	1,000	6 514,00	6 514,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	722232046	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	1,000	638,00	638,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	722232047	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4	kus	1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2018 02
25	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	12,000	325,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	1,000	429,00	429,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	722240104	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	128,000	22,60	2 892,80	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen: x000d_</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným...x000d_					
			<i>PSC</i> 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí...x000d_					
			3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí...x000d_					
			4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku...x000d_					
			VV 85,5+42,5		128,000			
29	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	3,000	27,50	82,50	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen: x000d_</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným...x000d_					
			<i>PSC</i> 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí...x000d_					
			3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí...x000d_					
			4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku...x000d_					
30	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	131,000	26,40	3 458,40	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen: x000d_</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným...x000d_					
			<i>PSC</i> 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí...x000d_					
			3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí...x000d_					
			4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku...x000d_					
			VV 85,5+3+42,5		131,000			
31	K	722501501	Revize stávajících rozvodů vody s vyloučením nevyužívaných potrubí, které zbyly neodtrženy z přeदेशých rekonstrukci_x000d_	hodin	24,000	330,00	7 920,00	
32	K	722501502	Výřezání stávajících nevyužívaných potrubí rozvodů vody, včetně odstranění izolace potrubí, na základě provedené revize - odhad potrubí do DN 50 mm, s vynesemím do venkovního prostoru Nemocnice	m	120,000	108,00	12 960,00	
33	K	722501503	Výřezání stávajících potrubí rozvodů studené vody, včetně odstranění izolace potrubí, odhad potrubí do DN 50 mm, s vynesemím do venkovního prostoru Nemocnice	m	38,500	115,00	4 427,50	
34	K	722501504	Výřezání stávajících potrubí rozvodů studené vody, včetně odstranění izolace potrubí, odhad potrubí do DN 80 mm, s vynesemím do venkovního prostoru Nemocnice	m	38,500	163,00	6 275,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	722501505	Odstranění stávajícího šoupátka, DN 80 mm, s vynesím do venkovního prostoru Nemocnice	kpl.	1,000	515,00	515,00	
36	K	722501506	Odstranění stávající litinové tvarovky - kolena, P, DN 80 mm, s vynesím do venkovního prostoru Nemocnice	kpl	1,000	374,00	374,00	
37	K	722501507	Zabezpečení vývodů po dobu tlakové zkoušky vodovodního potrubí celého domu případně po etapách celého domu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,716	1 089,00	779,72	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000d_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích _x000d_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000d_

PSC

39	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,716	493,00	352,99	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000d_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000d_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích _x000d_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000d_

PSC

D OST

Ostatní

13 410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
40	K	0-01	Zednické výpomoci, obsahující: vybourání prostupů ve zdivu - 1.PP, vysekání otvorů stropy a zdmi, provedení požárních prostupů, fixace potrubí objímkami, zapravení rýh omítkou, zapravení prostupů maltou_x000d_	kpl	1,000	13 410,00	13 410,00	
41	K	0-02	Výpomoc akreditované firmy pro utěsnění prostupů potrubí rozvodů vody, oddělující požární úseky, a to protipožárními manžetami, těsným dozděním nebo dobetonováním, případně utěsněním protipožárními tmely, podle požadavků dle zprávy požárního zabezpečení, a to pro celý objekt jako komplet	kpl	1,000		0,00	

Práce neobsažené ve Výkazu výměr

Pomocné lehké lešení 2500,- Kč

kotvicí materiál na stávající konzole nad podhledem 4500,- Kč

těsnící materiál pro rozvody PZ 1462,-

přechodové armatury PPR/nikl, výustky a napojení na stoupačí rozvody 13.000,- Kč (odhad-není znám stav rozvodů)

Celkem práce neobsažené ve VV 21.462,- Kč (budou účtovány dle skutečnosti)