

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/17/23809**

na zhotovení díla
**SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných
učeben**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Oldřich Kopecký**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Oldřich Kopecký**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Oldřich Kopecký**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Oldřich Kopecký**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430221/0300**
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**
Sídlo - adresa: **Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov**
Zastoupen: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **209619322/0300**
IČ: **15050050**
DIČ: **CZ15050050**
Zápis v OR: **B2583 u KS v Hradci Králové**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/23809 na zhotovení díla „SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben“.
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava a doplnění předmětu díla o provedení nezbytných stavebních prací za účelem dokončení funkčního díla. Dále je předmětem

dodatku záměna osoby Bc. Filipa Janury za Ing. Petra Vaška na pozici osoby oprávněné jednat ve věcech technických, osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

23 377 980,12 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **4 909 375,83 Kč**.

Cena včetně DPH činí **28 287 355,95 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 10. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1435/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **29. 10. 2018**

Za objednatele:



Za zhotovitele:

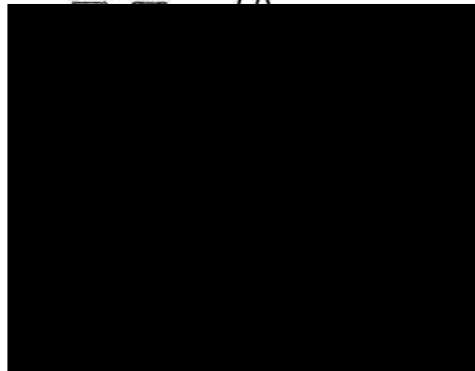

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Objekt: 01 - Změnový list č. 1

JKSO:
Místo: Polička

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MARHOLD a.s.

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant:
KIP spol. s r.o., Touloucovo náměstí 156

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-509 671,22
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-509 671,22
DPH základní	21,00%	ze	-509 671,22	-107 030,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-616 702,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Objekt: 01 - Změnový list č.1

Místo: Polička

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardi
Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

KIP spol. s r.o., Toulcovovo nám

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-509 671,22
002 - Základy	-78 632,40
009 - Ostatní konstrukce a práce	-431 038,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-509 671,22

ROZPOČET

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Objekt: 01 - Změnový list č.1

Místo: Polička

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardi Projektant: KIP spol. s r.o., Toulcovovo nám

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-509 671,22

002 - Základy

-78 632,40

31	K	281604121	Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	-33,000	2 382,80	-78 632,40
			32-66		-33,000		
			Součet		-33,000		

009 - Ostatní konstrukce a práce

-431 038,82

151	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	-6,400	2 943,80	-18 840,32
			-6,4		-6,400		
			Součet		-6,400		
152	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	25,800	3 025,10	78 047,58
			25,8		25,800		
			Součet		25,800		
159	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské vyztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr vyztuže 8 mm	m	-64,400	1 255,70	-80 867,08
			8-(0,2*8*4+66)		-64,400		
			Součet		-64,400		
160	K	985564212	Kotvičky pro vyztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm	kus	8,000	142,20	1 137,60
			8		8,000		
			Součet		8,000		
161	K	985611112	Mikropílota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů průměru 100 mm	m	-82,000	4 566,20	-374 428,40
			80-164		-82,000		
			Součet		-82,000		
162	K	985611119	Mikropílota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů Příplatek k cenám za práci ve stísněných prostorech	m	-82,000	440,10	-36 088,20
			80-164		-82,000		
			Součet		-82,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Objekt: 02 - Změnový list č.2

JKSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

IČ:

15050050

DIČ:

CZ15050050

Projektant:

KIP spol. s r.o., Touloucovo náměstí 156

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				250 746,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				250 746,34
DPH základní	21,00%	ze	250 746,34	52 656,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		303 403,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Objekt: 02 - Změnový list č.2

Místo: Polička

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardi

KIP spol. s r.o., Touloucovo nám

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	250 746,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 500,00
006 - Úpravy povrchu	76 322,55
009 - Ostatní konstrukce a práce	100 605,43
099 - Přesun hmot HSV	51 318,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	250 746,34

ROZPOČET

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Objekt: 02 - Změnový list č.2

Místo: Polička

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

KIP spol. s r.o., Toulovcovo nám.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

250 746,34

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

1	K	311237161.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 50 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl zdiva 500 mm	m2	9,000	2 500,00	22 500,00
							22 500,00
					9,000		
					9,000		

006 - Úpravy povrchu

104	K	631311125	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	15,800	3 651,10	57 687,38
							57 687,38
					15,800		
					15,800		
107	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	34,823	135,00	4 701,11
							4 701,11
					34,823		
					34,823		
110	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,547	25 473,60	13 934,06
							13 934,06
					0,547		
					0,547		

009 - Ostatní konstrukce a práce

131	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,500	760,20	3 420,90
							3 420,90
					4,500		
					4,500		
134	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,280	2 027,00	51 242,56
							51 242,56
					25,280		
					25,280		
165	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	70,572	214,10	15 109,47
							15 109,47
					70,572		
					70,572		
166	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 905,444	8,70	16 577,36
							16 577,36
					1 905,444		
					1 905,444		
167	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	70,570	178,70	12 610,86
							12 610,86
					70,570		
					70,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

70,57 70,570
Součet 70,570

168	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	70,570	23,30	1 644,28
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

70,57 70,570
Součet 70,570

099 - Přesun hmot HSV

51 318,36

182	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	70,572	450,70	31 806,80
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

70,572 70,572
Součet 70,572

183	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	37,975	513,80	19 511,56
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

37,97462 37,975
Součet 37,975

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL3 - Silnoproud-přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5						
Komunikace						
1	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,68000	2 027,00	9 035,04 3 405,36
Pro přípojku NN : 28*0,6*0,1						
2	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár	m2	16,80000	67,10	1 127,28
3	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo, drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	16,80000	268,00	4 502,40
Díl: D1						
MONTÁŽE ELEKTRO ROZVODY						
4	53_elektro	ukončení vodičů v rozvaděčích do 120mm2	ks	12,00000	72,40	24 085,00 868,80
5	62_elektro	úprava stávajícího rozvaděče v rozvodně, zapojení napájecí skříně	hod	32,00000	261,00	8 352,00
6	Pol_7	vodič CY150 žl/zel. PU	m	20,00000	29,90	598,00
7	Pol_1	kabel AYKY 3Bx120+70mm2 PU	m	135,00000	59,80	8 073,00
8	Pol_2	pojistková skřín	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00
9	Pol_3	rozvaděč včetně přírub	ks	1,00000	915,00	915,00
10	Pol_4	pojistková vložka PN1	ks	9,00000	14,20	127,80
11	Pol_5	pojistkový odpínač 3P	ks	1,00000	312,00	312,00
12	Pol_6	trubka 110	m	6,00000	46,90	281,40
13	62_elektro	výchozí revizní zpráva	hod	12,00000	261,00	3 132,00
Díl: D2						
STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROZVODY						
14	Pol_12	vytýčení trati venk. vedení NN v přehl. terénu	km	0,10000	1 005,40	100,54 100,54
Díl: D3						
MATERIÁLY ELEKTROZVODY						
15	Pol_10	vodič CY150 žl/zel.	m	20,00000	319,80	51 509,20 6 396,00
16	34113223R	Kabel silový s Al jádrem 1 kv 1-AYKY 3 x120+70 mm2	m	135,00000	175,00	23 625,00
17	3457114705R	trubka ohebná KOPOFLEX 110 mm rudá	m	6,00000	40,30	241,80
18	354322119R	oko kabelové 70mm2	kus	2,00000	39,60	79,20
19	354322123R	oko kabelové 120mm2	kus	6,00000	52,30	313,80
20	35711821R	Skřín rozpojovací a jisticí SR 302/NVV1	kus	1,00000	5 210,00	5 210,00
21	358253515R	pojistková vložka PN1 224A	kus	6,00000	172,50	1 035,00
22	358253516R	pojistková vložka PN1 250A	kus	3,00000	172,50	517,50
23	Pol_08	skřín RZB-N-3S72 včetně přírub	ks	1,00000	6 183,90	6 183,90
24	Pol_09	odpínač 400A 3P	ks	1,00000	7 114,00	7 114,00
25	Pol_11	fólie výstražná rudá	m	65,00000	12,20	793,00
Díl: D8						
ZEMNÍ PRÁCE						
26	15_elektro	výkop rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3	m	65,00000	87,80	9 366,50 5 707,00
27	25_elektro	zához rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3	m	65,00000	56,30	3 659,50

Celkem 94 096,28

ZL_3 - Kabelové vedení NN - odečet

Stavba: 2562vtz SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
 Objekt: SO 04 Kabelové vedení NN
 Část:

Období: od do
 Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pa

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		D5	MONTÁŽE SDĚLOVACÍ ROZVODY					-58 969,20
	D		D5.1	strukturovaná kabeláž					-34 774,40
1	K	PK	1.5R	RACK 19' rozvaděč jednodílný 15U/400mm odnímatelné boční kryty	ks	-1,000	-1,000	1 435,70	-1 435,70
2	K	PK	2.5R	rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	-1,000	-1,000	80,10	-80,10
3	K	PK	3.5R	police 300mm	ks	-1,000	-1,000	44,70	-44,70
4	K	PK	4.5R	vyvazovací panel 1U	ks	-2,000	-2,000	63,00	-126,00
5	K	PK	5.5R	patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou	ks	-3,000	-3,000	894,40	-2 683,20
6	K	PK	6.R	patchkabel 1m	ks	-30,000	-30,000	4,90	-147,00
7	K	PK	7.5R	zásuvka 2xRJ45 IP20 v základní designu	ks	-6,000	-6,000	111,60	-669,60
8	K	PK	8.5R	zásuvka 1xRJ45 IP20 v základní designu	ks	-7,000	-7,000	105,90	-741,30
9	K	PK	9.5R	měření zásuvek(měřicí protokol)	ks	-46,000	-46,000	71,70	-3 298,20
10	K	PK	10.5R	kabel UTP 5e LSOH	m	-1 910,000	-1 910,000	8,00	-15 280,00
11	K	PK	11.5R	switch 48port, 100/1000+4xSPP1000VLAN,I2,L3 do 19" Racku	ks	-1,000	-1,000	601,40	-601,40
12	K	PK	12.5R	optický modul SFP, single mode	ks	-2,000	-2,000	405,20	-810,40
13	K	PK	13.5R	opt.kabel FTTx8 opt.vláčna singlemode 9/125, G.657A Black LSOH	m	-125,000	-125,000	7,50	-937,50
14	K	PK	14.5R	chránička HDPE zátěž těžká, 40x3mm	m	-85,000	-85,000	17,50	-1 487,50
15	K	PK	15.5R	optický pigtail 1m, vč.ochrany sváru, svaření	ks	0,000	0,000	332,80	0,00
16	K	PK	16.5R	optická vana, vybavená	ks	-1,000	-1,000	318,80	-318,80
17	K	PK	17.5R	trubka ohebná PVC R=23mm PU	m	-134,000	-134,000	40,00	-5 360,00
18	K	PK	18.5R	krabice instalační, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20	ks	-30,000	-30,000	25,10	-753,00
	D		D5.2	zabezpečení EZS		0,000	0,000		-10 327,80
19	K	PK	19.5R	zabezpečovací ústředna 192 zón, vč.LCD klávesnice, box, trafo	ks	-1,000	-1,000	1 251,90	-1 251,90
20	K	PK	20.5R	LCD klávesnice	ks	-1,000	-1,000	197,50	-197,50
21	K	PK	21.5R	box na LCD klávesnici uzamykatelný	ks	-1,000	-1,000	77,80	-77,80
22	K	PK	22.5R	akumulátor 18 Ah zálohovací	ks	-1,000	-1,000	42,60	-42,60
23	K	PK	23.5R	sírečna venkovní, zálohovaná včetně aku	ks	-1,000	-1,000	184,50	-184,50
24	K	PK	24.5R	sírečna vnitřní	ks	-1,000	-1,000	116,30	-116,30
25	K	PK	25.5R	Infrapasivní detektor pohybu, dosah 12m	ks	-14,000	-14,000	155,00	-2 170,00
26	K	PK	26.5R	magnetický kontakt závrtný	ks	-8,000	-8,000	123,50	-988,00
27	K	PK	27.5R	detektor kouře kombinovaný optickokouřový a teplotní	ks	-3,000	-3,000	125,50	-376,50
28	K	PK	28.5R	GSM modul systémový, včetně hlasového modulu	ks	-1,000	-1,000	362,00	-362,00
29	K	PK	29.5R	kabel pro zabezpečovací systémy 6 žilový	m	-125,000	-125,000	15,00	-1 875,00
30	K	PK	30.5R	programování, zprovoznění systému, dokumentace	ks	-1,000	-1,000	1 206,70	-1 206,70
31	K	PK	31.5R	kabel pro zabezpečovací systémy 10 žilový	m	-85,000	-85,000	17,40	-1 479,00
	D		D5.3	kamerový systém		0,000	0,000		-8 030,70
32	K	PK	32.5R	sestava dome ball IP kamera, 2Mp, úhel záběru 86st., WDR, 120db. reálné, venk.,	ks	-7,000	-7,000	681,90	-4 773,30
33	K	PK	33.5R	2xSATA HDD do 24x4TB	ks	-1,000	-1,000	601,20	-601,20
34	K	PK	34.5R	1xGb Ethernit RJ45	ks	-1,000	-1,000	83,10	-83,10
35	K	PK	35.5R	podpora Dual stream	ks	-1,000	-1,000	144,70	-144,70
36	K	PK	36.5R	programování, zprovoznění systému, dokumentace	ks	-1,000	-1,000	2 428,40	-2 428,40
	D		D5.4	sdělovací rozvody		0,000	0,000		-5 836,30
37	K	PK	37.5R	krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20	ks	-35,000	-35,000	58,10	-2 033,50
38	K	PK	38.5R	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	-12,000	-12,000	316,90	-3 802,80
	D		D6	STAVEBNÍ PRÁCE SDĚLOVACÍ ROZVODY		0,000	0,000		-8 453,10
39	K	PK	1.6R	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	-65,000	-65,000	13,20	-858,00
40	K	PK	2.6R	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	-134,000	-134,000	20,50	-2 747,00
41	K	PK	3.6R	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	-134,000	-134,000	20,90	-2 800,60
42	K	PK	4.6R	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	-25,000	-25,000	20,90	-522,50
43	K	PK	5.6R	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	-25,000	-25,000	61,00	-1 525,00
	D		D7	MATERIÁLY SDĚLOVACÍ ROZVODY		0,000	0,000		-130 234,60
	D		D7.1	strukturovaná kabeláž		0,000	0,000		-48 474,40
44	K	PK	1.7R	RACK 19' rozvaděč jednodílný 15U/400mm odnímatelné boční kryty	ks	-1,000	-1,000	3 575,60	-3 575,60
45	K	PK	10.7R	switch 48port, 100/1000+4xSPP1000VLAN,I2,L3 do 19" Racku	ks	-1,000	-1,000	10 569,40	-10 569,40

46	K	PK	11.7R	optický modul SFP, single mode	ks	-2,000	-2,000	2 543,70	-5 087,40
47	K	PK	12.7R	opt.kabel FTTx8 opt.vlákná singlemode 9/125, G.657A Black LSOH	m	-125,000	-125,000	15,10	-1 887,50
48	K	PK	13.7R	chránička HDPE zátěž těžká, 40x3mm	m	-85,000	-85,000	32,70	-2 779,50
49	K	PK	14.7R	optický pigtail 1m, vč.ochrany sváru, svaření	ks	0,000	0,000	60,40	0,00
50	K	PK	15.7R	optická vana, vybavená	ks	-1,000	-1,000	1 080,40	-1 080,40
51	K	PK	16.7R	trubka ohebná PVC R=23mm	m	-134,000	-134,000	8,80	-1 179,20
52	K	PK	17.7R	krabice instalační, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20	ks	-30,000	-30,000	7,60	-228,00
53	K	PK	2.7R	rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	-1,000	-1,000	684,80	-684,80
54	K	PK	3.7R	police 300mm	ks	-1,000	-1,000	293,70	-293,70
55	K	PK	4.7R	vyvazovací panel 1U	ks	-2,000	-2,000	286,80	-573,60
56	K	PK	5.5R,1	patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou	ks	-3,000	-3,000	898,40	-2 695,20
57	K	PK	6.7R	patchkabel 1m	ks	-30,000	-30,000	22,70	-681,00
58	K	PK	7.7R	zásuvka 2xRJ45 IP20 v základní designu	ks	-7,000	-7,000	201,10	-1 407,70
59	K	PK	8.7R	zásuvka 1xRJ45 IP20 v základní designu	ks	-7,000	-7,000	149,20	-1 044,40
60	K	PK	9.7R	kabel UTP 5e LSOH	m	-1 910,000	-1 910,000	7,70	-14 707,00
	D		D7.2	zabezpečení EZS		0,000	0,000		-36 948,10
61	K	PK	18.7R	zabezpečovací ústředna 192 zón, vč.LCD klávesnice, box, trafo	ks	-1,000	-1,000	8 184,80	-8 184,80
62	K	PK	19.7R	LCD klávesnice	ks	-1,000	-1,000	3 207,20	-3 207,20
63	K	PK	20.7R	box na LCD klávesnici uzamykatelný	ks	-1,000	-1,000	405,90	-405,90
64	K	PK	21.7R	akumulátor 18 Ah zálohovací	ks	-1,000	-1,000	1 050,10	-1 050,10
65	K	PK	22.7R	síreň venkovní, zálohovaná včetně aku	ks	-1,000	-1,000	1 434,60	-1 434,60
66	K	PK	23.7R	síreň vnitřní	ks	-1,000	-1,000	322,30	-322,30
67	K	PK	24.7R	Infrapasivní detektor pohybu, dosah 12m	ks	-14,000	-14,000	615,30	-8 614,20
68	K	PK	25.7R	magnetický kontakt závrtný	ks	-8,000	-8,000	141,80	-1 134,40
69	K	PK	26.7R	detektor kouře kombinovaný optickokouřový a teplotní	ks	-3,000	-3,000	898,80	-2 696,40
70	K	PK	27.7R	GSM modul systémový, včetně hlasového modulu	ks	-1,000	-1,000	6 182,90	-6 182,90
71	K	PK	28.7R	kabel pro zabezpečovací systémy 6 žilový	m	-125,000	-125,000	9,20	-1 150,00
72	K	PK	29.7R	kabel pro zabezpečovací systémy 10 žilový	m	-85,000	-85,000	12,10	-1 028,50
73	K	PK	30.7R	spotřební materiál, úvazky, sedla, pro oddíl D7.2	kus	-1,000	-1,000	1 536,80	-1 536,80
	D		D7.3	kamerový systém		0,000	0,000		-41 695,00
74	K	PK	31.7R	sestava dome ball IP kamera, 2Mp, úhel záběru 86st., WDR, 120db. reálné, venk.,	ks	-7,000	-7,000	4 189,70	-29 327,90
75	K	PK	32.7R	2xSATA HDD do 24x4TB	ks	-1,000	-1,000	7 790,30	-7 790,30
76	K	PK	33.7R	1xGb Ehhemet RJ45	ks	-1,000	-1,000	2 457,30	-2 457,30
77	K	PK	34.7R	podpora Dual stream	ks	-1,000	-1,000	2 119,50	-2 119,50
	D		D7.4	sčítovací rozvody		0,000	0,000		-3 117,10
78	K	PK	35.7R	krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20	ks	-35,000	-35,000	14,90	-521,50
79	K	PK	36.7R	podružný materiál(šroubky, příchylky, sádra, zednická malta...) pro oddíl D7.4	kus	-1,000	-1,000	1 429,50	-1 429,50
80	K	PK	37.7R	prořez kabelového a trubkového materiálu	ks	-1,000	-1,000	1 166,10	-1 166,10

Celkem bez DPH -197 656,90

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						941,00
1	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	1,00000	941,00	941,00
Vchod do cukrárny : 1				1,00000		
Díl: 5 Komunikace						27 569,80
2	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	7,00000	76,00	532,00
				7,00000		
3	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	1,00000	269,00	269,00
4	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár	m2	13,00000	67,10	872,30
U cukrárny pro zemní pásek : 13				13,00000		
5	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	13,00000	268,00	3 484,00
U cukrárny pro zemní pásek : 13				13,00000		
6	916561112.RXX	Osazení silničních/parkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	56,00000	218,00	12 208,00
Zhotovení odvodňovacích obrub zámkové dlažby : 56				56,00000		
7	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	kus	37,00000	131,00	4 847,00
8	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	31,00000	132,50	4 107,50
9	592271000.RXX	Žlab polymerbeton dl. 1m	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 99 Stavební přesun hmot						6 065,29
10	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	11,80476	513,80	6 065,29

Celkem 34 576,09

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612473182R00	X Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu, podkladu strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu štuková	m2	63,36000	284,10	18 000,58 18 000,58
Strojovna stěny : (5,59*2+4,97*2)*3				63,36000		
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
2	631362021R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,05834	25 473,60	9 993,94 1 486,13
Strojovna : (5,59*4,97)*2,1/1000				0,05834		
3	631311115	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	2,22258	3 827,90	8 507,81
Strojovna : 5,59*4,97*0,08				2,22258		
Díl: 771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
5	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	21,12000	118,00	31 486,13 2 492,16
Strojovna soklíky : (5,59*2+4,97*2)				21,12000		
6	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	27,78230	493,50	13 710,57
Strojovna : (5,59*4,97)				27,78230		
7	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	21,12000	93,60	1 976,83
Strojovna soklíky : (5,59*2+4,97*2)				21,12000		
8	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	30,94550	430,00	13 306,57
Strojovna dlažba : 5,59*4,97*1,05				29,17142		
Strojovna soklíky : (5,59*2+4,97*2)*0,08*1,05				1,77408		
Díl: 784						
Malby						
9	784181101R00	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,36000	15,20	4 599,93 963,07
Strojovna stěny : (5,59*2+4,97*2)*3				63,36000		
10	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,36000	57,40	3 636,86
Strojovna stěny : (5,59*2+4,97*2)*3				63,36000		

Celkem 64 060,58

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 100,00
1	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	25,00000	44,00	1 100,00
Lešení pro zhotovení větrání ve štítech : 25				25,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				148,18
2	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,08400	1 764,00	148,18
Pro revizní dvířka ve fasádě : 0,7*0,4*0,3				0,08400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,08
3	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	0,00015	513,80	0,08
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 881,02
4	212715111R00	Prodloužení odvodňovacích prostupů do 40 cm	kus	2,00000	527,00	1 054,00
střešní chříč : 2				2,00000		
5	712391172R00	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní, ochranné	m2	14,50000	44,70	648,15
Spádový klín nad cukrárnou - zvednutí stávajícího spádu : 14,5				14,50000		
6	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji	m2	14,50000	149,20	2 163,40
Spádový klín nad cukrárnou - zvednutí stávajícího spádu : 14,5				14,50000		
7	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC , délka 2 m vnitřní, koutová lišta rš 100 mm	kus	6,00000	118,50	711,00
8	28322041	Fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm	m2	15,22500	183,40	2 792,27
Spádový klín nad cukrárnou - zvednutí stávajícího spádu : 14,5*1,05				15,22500		
9	28611140.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500 mm	kus	2,00000	73,40	146,80
10	69311255	Geotextilie netkaná (polypropylen) 150 g/m2	m2	15,22500	24,00	365,40
Spádový klín nad cukrárnou - zvednutí stávajícího spádu : 14,5*1,05				15,22500		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 937,00
11	762341670	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve, spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz	m2	14,50000	277,30	4 020,85
Spádový klín nad cukrárnou - zvednutí stávajícího spádu : 14,5				14,50000		
12	60726286	Deska dřevostěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x25 mm	m2	15,22500	322,90	4 916,15
Spádový klín nad cukrárnou - zvednutí stávajícího spádu : 14,5*1,05				15,22500		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				42 654,03
13	767-01-ATYP	Dvířka oc. pozinkované větrací do fasády - nové	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00
14	767-02-ATYP	Dvířka oc. větrací do fasády - repas barvy a úprava pro větrání	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00
15	767-03	Žárové zinkování oc. konstrukce pro chlazení a bioodpad	kg	830,05800	35,00	29 052,03

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Bok místnosti pro BLOODPAD D10 - kce : 60	60,00000
Konstrikce D10 a D14	417,05800
Tahokov	353,00000

16	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	60,00000	61,70	3 702,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

Bok místnosti pro BLOODPAD D10 - kce : 60	60,00000
---	----------

Díl: D96						
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
						169,16
17	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	0,15120	23,30	3,52
18	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,08240	8,70	35,52
19	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	0,15120	214,10	32,37
20	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,15120	467,80	70,73
21	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1, km	t	0,15120	178,70	27,02

Celkem 60 889,47

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				-5 055,70
1	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	-1,00000	21,00	-21,00
2	713463514X04	Montáž tepelné izolace průměr 12 mm nasunutím s přelepením spojů	m	-1,00000	45,30	-45,30
3	733222101	Potrubi z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 12/1	m	-1,00000	270,70	-270,70
4	733224221	Potrubi z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D do 12/1	kus	-2,00000	134,00	-268,00
5	735141111	Otopná tělesa lamelová montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1400 mm	ks	-1,00000	200,30	-200,30
6	28377754X004	Návrková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 12 mm	m	-1,00000	8,10	-8,10
7	4842822X077	Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z uzavřených obdélníkových ocel. profilů 70x11 mm, typ 10	ks	-1,00000	2 582,20	-2 582,20
8	5512913X030	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy	kus	-1,00000	471,00	-471,00
9	5512913X033	Rohové dvojité regulovatelné šroubení pro dvoutrubkovou soustavu s integrovaným termostatickým venti	ks	-1,00000	1 129,90	-1 129,90
10	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	ks	-1,00000	59,20	-59,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-67 608,34
11	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg	kg	-561,60000	61,70	-34 650,72
12	13384440	Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,618	21 981,10	-13 584,32
13	55341157D15	Dveře hliníkové jednokřídlé 100 x 197 cm -D15	kus	-1,00000	19 373,30	-19 373,30

Celkem -72 664,04

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Příkladba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				24 780,00
1	711 - RPOL	Injektáž - sanace vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti	m2	11,80000	2 100,00	24 780,00

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL4 - Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				52 112,90
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a chodníků	m2	35,00000	44,20	1 547,00
2	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm	m2	109,90200	101,00	11 100,10
		109,90200		109,90200		
3	622323041R00	Penetrace podkladu UNI	m2	109,90200	52,20	5 736,88
		109,90200		109,90200		
4	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky, 2,0 mm stěn	m2	109,90200	306,90	33 728,92
		109,90200		109,90200		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 550,59
5	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	109,90200	52,90	5 813,82
		Pro opravy fasády : 109,90200		109,90200		
6	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1121	m2	109,90200	1,20	131,88
		Pro opravy fasády : 109,90200		109,90200		
7	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do, 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	109,90200	29,10	3 198,15
		Pro opravy fasády : 109,90200		109,90200		
8	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	109,90200	7,10	780,30
		Pro opravy fasády : 109,90200		109,90200		
9	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	109,90200	5,70	626,44
		Pro opravy fasády : 109,90200		109,90200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				472,22
11	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	0,91908	513,80	472,22

Celkem 63 135,71

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
Objekt: SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
Soupis:

ZL5 - Změny související s vybavením

Místo: Polička
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč: MARHOLD a.s.

Projektant: KIP spol. s r.o., Touloucovo náměstí 156

Poznámka:

CC-CZ,
Datum:

IČ,
DIČ:

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

IČ,
DIČ:

Cena bez DPH

40 568,70

DPH základní
sazba

Základ daně
40 568,70
0,00

Sazba daně
21,00 %
15,00 %

Výše daně
8 519,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 088,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
Objekt: SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
Soupis:

ZL5 - Změny související s vybavením

Místo: Polička
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum:

Projektant: KIP spol. s r.o., Touloucovo náměstí 156

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - MONTÁŽE ELEKTRO ROZVODY	40 568,70
D1.1. - Svítidla vč. zdrojů a elektrorozvody	13 296,10
D2 - STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROZVODY	13 296,10
D3 - MATERIÁLY ELEKTROZVODY	8 931,60
	18 341,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
Objekt: SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
Soupis:

ZL5 - Změny související s vybavením

Místo: Polička
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum:

Projektant: KIP spol. s r.o., Touloucovo náměstí 156

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

40 568,70

D D1 MONTÁŽE ELEKTRO ROZVODY 13 296,10

D D1.1. Svítidla vč. zdrojů a elektrorozvody 13 296,10

16	K	16	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	m	195,000	20,30	3 958,50	VLASTNÍ
18	K	18	kabel CYKY 5Jx2,5 PU	m	95,000	19,10	1 814,50	VLASTNÍ
19	K	19	kabel CYKY 5Jx4 PU	m	75,000	19,60	1 470,00	VLASTNÍ
D	K	1R	kabel CYKY 3C,A x1,5	m	34,000	16,70	567,80	VLASTNÍ
D	K	2R	Trubka PVC hladká 20mm, vč. přichytek	m	6,000	17,20	103,20	VLASTNÍ
D	K	3R	Spínač na povrch č.1 IP 44	ks	1,000	79,00	79,00	VLASTNÍ
D	K	4R	Svítidlo LED 16W + vest. Čidlo PIR	ks	2,000	245,00	490,00	VLASTNÍ
D	K	5R	Světlo do mrazáku FUTURA MAX LED	ks	1,000	245,00	245,00	VLASTNÍ
40	K	40	zásuvka jednoduchá 230V/16A IP20-IP44	ks	7,000	115,00	805,00	VLASTNÍ
42	K	42	zásuvka 3x400V/16A IP44-5polů	ks	5,000	111,00	555,00	VLASTNÍ
47	K	47	krabicová rozvodka do 4mm ² , vč.svorkovnice, IP44	ks	10,000	149,90	1 499,00	VLASTNÍ
49	K	49	rozbočné krabice 68mm, PU IP20 pro sv.zás.rozvody	ks	8,000	42,20	337,60	VLASTNÍ
50	K	50	ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm ²	ks	46,000	11,50	529,00	VLASTNÍ
51	K	51	ukončení vodičů v rozvaděčích do 6mm ²	ks	5,000	11,90	59,50	VLASTNÍ
62	K	62	rýchozí revizní zpráva	hod	3,000	261,00	783,00	VLASTNÍ

D D2 STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROZVODY 8 931,60

64	K	2.1	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	16,000	12,60	201,60	VLASTNÍ
65	K	3.1	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	150,000	20,50	3 075,00	VLASTNÍ
66	K	4.1	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	150,000	37,70	5 655,00	VLASTNÍ

D D3 MATERIÁLY ELEKTROZVODY 18 341,00

82	K	16.1	kabel CYKY 3Jx2,5	m	195,000	17,90	3 490,50	VLASTNÍ
84	K	18.1	kabel CYKY 5Jx2,5	m	95,000	26,90	2 555,50	VLASTNÍ
85	K	19.1	kabel CYKY 5Jx4	m	75,000	31,50	2 362,50	VLASTNÍ
D	K	1R	kabel CYKY 3C,A x1,5	m	34,000	10,40	353,60	VLASTNÍ
D	K	2R	Trubka PVC hladká 20mm, vč. Přichytek	m	6,000	25,80	154,80	VLASTNÍ
D	K	3R	Spínač na povrch č.1 IP 44	ks	1,000	158,00	158,00	VLASTNÍ
D	K	4R	Svítidlo LED 16W + vest. Čidlo PIR	ks	2,000	995,00	1 990,00	VLASTNÍ
D	K	5R	Světlo do mrazáku LED -40C	ks	1,000	3 890,00	3 890,00	VLASTNÍ
106	K	40.1	zásuvka jednoduchá 230V/16A IP20-IP44	ks	7,000	148,50	1 039,50	VLASTNÍ
108	K	42.1	zásuvka 3x400V/16A IP44-5polů	ks	5,000	326,40	1 632,00	VLASTNÍ
113	K	47.1	krabicová rozvodka do 4mm ² , vč.svorkovnice, IP44	ks	10,000	20,90	209,00	VLASTNÍ
115	K	49.1	rozbočné krabice 68mm, PU IP20 pro sv.zás.rozvody	ks	8,000	63,20	505,60	VLASTNÍ

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL5 - Změny související s vybavením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-39 026,50
1	953802211R00	Montáž komínového tělesa do 180 mm, do 5 m	m	1,50000	1 716,00	2 574,00
2	767583711R00	Montáž závěsných táhel nosných	m	8,00000	415,00	3 320,00
3	314235232	Dvousložkový komínový systém jednorůduchový cihelný z keramických hrdlových vložek ukončení v, nadstřešní částí komínu (komínová hlava) bez větrací šachty pohledovými prstenci včetně komínové	m	-4,50000	7 971,40	-35 871,30
4	314235245	Dvousložkový komínový systém jednorůduchový cihelný z keramických hrdlových vložek ukončení v, nadstřešní částí komínu (komínová hlava) bez větrací šachty obezděním komínové hlavy, krycí deska,	kus	-3,00000	3 016,40	-9 049,20
Díl: M21		Elektromontáže				1 822,00
5	4.4 - elektro	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně - Doplnění jímače ke komínu	m	8,00000	84,00	672,00
6	8.2 - Elektro	Podpěry, svorky	ks	10,00000	115,00	1 150,00

Menepřace	-44 920,50
Vícepráce	7 716,00
Celkem	-37 204,50

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL5 - Změny související s vybavením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 583,87
1	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bednicí materiál prkna Pro digestoř - m.č.46 : 4,45*2,74	m2	12,19300	704,00	8 583,87
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				352,00
2	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m Lešení pro opravy nad rámec SOD : 8	m2	8,00000	44,00	352,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 292,29
3	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % Pro digestoř - m.č.46 : 4,45*2,74	m2	12,19300	142,00	1 731,41
4	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi, nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) Pro digestoř - m.č.46 : 4,45*2,74	m2	12,19300	46,00	560,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				227,85
5	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	0,44346	513,80	227,85
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				682,07
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	0,60965	23,30	14,20
7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,46055	8,70	143,21
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	0,60965	214,10	130,53
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,60965	467,80	285,19
10	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1, km	t	0,60965	178,70	108,94

Celkem 12 138,08

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL5 - Změny související s vybavením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				565,00
1	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus	1,00000	565,00	565,00
		Pro montážní otvor : 1		1,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				458,54
2	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,81000	566,10	458,54
		Úprava montážního otvoru : (2,1+2,1+1,2)*0,15		0,81000		
Díl: 64		Výplně otvorů				3 847,28
3	342172052R00	Montáž stěn.panelů	m2	2,52000	194,50	490,14
		Pro montážní otvor m.č.25 : 2,1*1,2		2,52000		
4	763713002R00	Výroba panelového prefabrikovaného dílce 2,1*1,2	m2	2,52000	305,00	768,60
				2,52000		
5	61210435R	Panel sendvičový stěnový tl. jádra 60 mm, skryté kotvení	m2	3,02400	856,00	2 588,54
		Pro montážní otvor m.č.25 : (2,1*1,2)*1,2		3,02400		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				641,31
6	971033631R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,52000	140,50	354,06
		Pro montážní otvor m.č.25 : 2,1*1,2		2,52000		
7	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	1,50000	191,50	287,25
		Pro překlad nad mont. otvor m.č.25 : 1,5		1,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				64,94
8	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	0,12640	513,80	64,94
Díl: 728		Vzduchotechnika				9 864,12
9	28377751X001	Teplná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku μ>7000-pásky svinuté do role	m2	0,36000	1 040,60	374,62
10	42911114X015	Kruhová těsná uzavírací klapka prům.200 mm (spiro)	ks	1,00000	2 955,90	2 955,90
11	42911114X075	Protidešťová žaluzie hliníková 315x315 mm včetně upevňovacího rámu a síta	ks	1,00000	2 949,60	2 949,60
12	42911114X102	Kovová (hliník elox) dveřní mřížka jednostranná 400x100 mm (Aef=0,02 m2)	ks	1,00000	300,60	300,60
13	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	ks	1,00000	174,10	174,10
14	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu	ks	1,00000	227,10	227,10
15	751510042.3	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby	m	4,50000	517,40	2 328,30
		Přisávání vzduchu do m.č.25 : 4,5		4,50000		
16	751514679.2	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100	kus	1,00000	103,90	103,90
		Přisávání vzduchu do m.č.25 : 1		1,00000		
17	75199X004	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00000	450,00	450,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 592,00
18	764391310R00	Krycí lišta z Al plechu, rš 250 mm	m	10,80000	240,00	2 592,00
		oboustranně montážní otvor : (2,1+2,1+1,2)*2		10,80000		

Položkový rozpočet

S:	SOŠ a SOU Polička
O:	SO 01 - SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben
R:	ZL5 - Změny související s vybavením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				14 282,32
19	597612590	Dlaždice keramické bílé - dle výběru investoraObkládačky keramické - (šedé, bez dekoru., jednobarevné) 20 x 40 x 0,7 cm, viz poznámka na výkresu č. D1.1.5.	m2	14,72100	510,30	7 512,13
		m.č. 25 a 37 - mont. otvor : -1,2*1,2*2,1			-3,02400	
		M.č. 38 : (2+2+1,05)*2,1			10,60500	
		m.č. 36 : (1,9+1,5)*2,1			7,14000	
20	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo, glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	14,72100	459,90	6 770,19
		m.č. 25 a 37 - mont. otvor : -1,2*1,2*2,1			-3,02400	
		M.č. 38 : (2+2+1,05)*2,1			10,60500	
		m.č. 36 : (1,9+1,5)*2,1			7,14000	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				828,36
21	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	0,74040	23,30	17,25
22	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,99080	8,70	173,92
23	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	0,74040	214,10	158,52
24	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	0,74040	467,80	346,36
25	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1, km	t	0,74040	178,70	132,31

Celkem 33 143,87

Změnový list č.06 - Změny ve slaboproudu - konektivita

Stavba: SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice 532 11

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ , ROZVADĚČE

Popis	Množství	Cena materiálu / jedm.	Cena materiálu celkem	Cena montáže/ jedm.	Cena montáže celkem
POL. 165 19' rozvaděč jednodílný 15U/400mm odnímatelné boční kryty	-1 ks	3 398,3 Kč	-3 398,3 Kč	1 435,9 Kč	-1 435,9 Kč
19' rozvaděč jednodílný 15U/600mm	1 ks	4 572,0 Kč	4 572,0 Kč	1 450,0 Kč	1 450,0 Kč
19" rozebíratelný stojanový rozvaděč 42U 800x1000	1 ks	16 875,0 Kč	16 875,0 Kč	2 355,0 Kč	2 355,0 Kč
Optický kabel SM 24 vláken 9/125	80 m	26 Kč	2 080,00 Kč	15 Kč	1 200,00 Kč
Lišta vkladací 20x20	60 m	19,0 Kč	1 140,0 Kč	38 Kč	2 280,0 Kč
Drobný materiál	1 kpl	200,0 Kč	200,0 Kč	300 Kč	300,0 Kč
Materiál celkem bez DPH			21 468,7 Kč		
Montáž celkem bez DPH					6 149,1 Kč
Celkové náklady bez DPH					27 617,8 Kč