

# ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“

Část: SO 02 – Rekonstrukce bytů

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Číslo změnové listu:        | 4  |
| Název změnového listu:      | Ostatní drobné změny (NEBYTOVÉ PROSTORY)   |
| Datum:                      | 05/2018  |
| Číslo smlouvy/datum podpisu | -/11. 8. 2017  |
| Název smlouvy:              | Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě –<br>Petřkovicích   |
| Smluvní strany:             |  |
| Objednatel:                 | Statutární město Ostrava<br>městský obvod Petřkovice<br>Hlučínská 135<br>725 29 Ostrava - Petřkovice<br>IČO: 00845451<br>DIČ: CZ00845451 |
| Zhotovitel:                 | MV STAVBY VJAČKA s.r.o.<br>Markvartovická 1334/1A<br>747 14 Ludgeřovice<br>IČO: 28575148<br>DIČ: CZ28575148                              |

## PŘEDMĚT ZMĚNY

Ostatní drobné změny

### 1) Zrušení přepojení VZT na střeše a v restauraci

#### POPIS

*V rámci stavebních prací by mělo být nové stoupací VZT potrubí vedené v bývalé výtahové šachtě zpětně napojeno na stávající rozvod v restauraci a na střeše do strojovny VZT.*

#### NÁVRH ŘEŠENÍ

*Vzhledem k nefunkčnosti stávající strojovny VZT, bylo zrušeno přepojení nového VZT potrubí na stávající rozvod v restauraci a ve strojovně VZT.*

#### ZMĚNA INICIOVÁNA

*Objednatelem, podporována projektantem a zhotovitelem.*

**Méněpráce:**

**-59 935,00 Kč bez DPH**

### 2) Zrušení přívodního plynovodního potrubí pro byt č. 1

#### POPIS

*V rámci předešlé rekonstrukce bytu č. 1 v minulých letech bylo navrženo vytápění elektrokotlem, tudíž se nerealizuje přívodní plynovodní potrubí pro tento byt.*

#### NÁVRH ŘEŠENÍ

-

#### ZMĚNA INICIOVÁNA

*Objednatelem*

**Méněpráce:**

**- 13 447,86 Kč bez DPH**

### 3) Méněpráce – ostatní (nebytové prostory)

#### POPIS

- D+M čistící zóny ve vstupu NEBYLA REALIZOVÁNA Z DŮVODY ŠPATNÉ ÚDRŽBY
- D+M nástřešního vyústění VZT VYÚSTĚNÍ BYLO REALIZOVÁNO JINÝM ZPŮSOBEM
- D+M Al hran stupňů schodiště NEBYLO REALIZOVÁNO, POUŽITÁ DLAŽBA (SCHODOVKY) MÁ SLINUTOU HRANOU
- Hygienický rozbor vody NENÍ VYŽADOVÁN
- D+M elektroměrového rozvaděče BYL REALIZOVÁN V RAMCÍ PŘEDCHOZÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU

#### ZMĚNY INICIOVÁNY

Zhotovitelem, podporována projektantem a objednatelem.

**Méněpráce:**

**-71 512,92 Kč bez DPH**

### 4) Vícepráce – ostatní (nebytové prostory)

#### POPIS

- Zřízení další sklepní místnosti k bytům V PD JE UVAŽOVÁNO SE 4 BYTY A 4 SKLEPNÍMI MÍSTNOSTMI, PŘEDCHOZÍMI ÚPRAVAMI V MINULÝCH LETECH DOŠLO KE ZMĚNĚ A BYL NAVÝŠEN POČET BYTŮ, ALE NEBYL UPRAVEN POČET SKLEPNÍCH MÍSTNOSTÍ
- Doplnění poštovní schránky a domovního telefonu CHYBĚJÍCÍ BYT, VIZ. VÝŠE
- Celková estetizace vstupní průchozí chodby k bytům OPRAVA OMÍTEK, VÝMALBA, NÁTĚR DVEŘÍ, OSAZENÍ A SEŘÍZENÍ SAMOZAVÍRAČŮ, ODSTRANĚNÍ GRAFFITY, ÚPRAVA DVEŘNÍHO KOVÁNÍ

#### ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem, podporována projektantem a zhotovitelem.

**Vícepráce:**

**160 282,50 Kč bez DPH**

### REKAPITUACE

**CELKEM MÉNĚPRÁCE**

**-144 895,78 Kč bez DPH**

**CELKEM VÍCEPRÁCE**

**160 282,50 Kč bez DPH**

|                           |          |                     |
|---------------------------|----------|---------------------|
| <b>ROZDÍL (VÍCEPRÁCE)</b> | bez DPH  | <b>15 386,72 Kč</b> |
|                           | DPH 21 % | <b>3 231,21 Kč</b>  |
|                           | vč. DPH  | <b>18 617,93 Kč</b> |

V Ostravě - Petřkovicích, dne 21. 5. 2018

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele:

Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele:



Ivo Mikulica, starosta

Za TDI:

Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta:

Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant

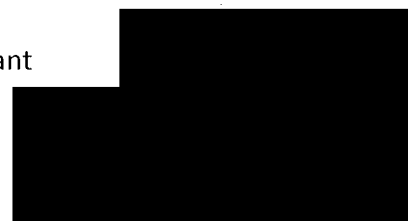

## Méněpráce - SO 02 (DPH 21 %)

### REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

|  | bez DPH              | DPH 21%             | vč. DPH              |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Zrušení přívodního plynovodního potrubí pro byt č. 1 | 13 447,86 Kč         | 2 824,05 Kč         | 16 271,91 Kč         |
| Zrušení přepojení VZT na střeše a v restauraci       | 59 935,00 Kč         | 12 586,35 Kč        | 72 521,35 Kč         |
| Ostatní  | 71 512,92 Kč         | 10 726,94 Kč        | 82 239,86 Kč         |
| <b>CELKEM</b>  | <b>144 895,78 Kč</b> | <b>30 428,11 Kč</b> | <b>175 323,89 Kč</b> |

# Měněpráce - zrušení přívodního plynovodního potrubí pro byt č. 1

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Zdravotechnika

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučinská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Zůstatek [MJ] | Cena jednotková | Zůstatek [Kč] |
|----|-----|-------------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|
|----|-----|-------------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|

## oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní

13 447,86

|    |   |           |                                     |                |        |           |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 1  | R | 723111205 | Potrubí ocelzav černé svař DN 32    | m              | 0,600  | 319,700   | 191,82   |
| 2  | R | 723111206 | Potrubí ocelzav černé svař DN 40    | m              | 2,100  | 347,500   | 729,75   |
| 3  | R | 723181013 | Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN18  | m              | 7,680  | 250,200   | 1 921,54 |
| 4  | R | 723181014 | Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 22 | m              | 22,320 | 391,980   | 8 748,99 |
| 5  | R | 723181015 | Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 28 | m              | 0,720  | 569,900   | 410,33   |
| 6  | R | 723181028 | ocelový L uhelník 30x30x3           | m              | 4,560  | 63,940    | 291,57   |
| 9  | R | 723213244 | Kulový kohout 2 R253D 1"            | kus            | 2,000  | 278,000   | 556,00   |
| 12 | R | 723234203 | Tlaková zkouška potrubí             | sou<br>bor     | 0,300  | 1 737,500 | 521,25   |
| 13 | R | 998723101 | Přesun plynovod objekt v -6m        | SO<br>UB<br>OR | 0,300  | 255,350   | 76,61    |

**Celkem**

**13 447,86**

## Méněpráce - zrušení přepojení VZT na střeše a v restauraci

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Místo:

Datum: 15.08.2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Zůstatek [MJ] | Cena jednotková | Zůstatek [Kč] |
|----|-----|-------------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|
|----|-----|-------------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|

PSV PSV 59 935,00

751 Vzduchotechnika - zařízení č.2 - větrání kuchyně a restaurace 59 935,00

|   |   |           |   |    |         |           |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|-----------|-----------|
| 1 | R | 751-1R001 | Demontáž stávajícího potrubí a propojení s novými stoupačkami                               | kg | 250,000 | 12,500    | 3 125,00  |
| 2 | R | 751-1R002 | Mtž potrubí pozinkované do obvodu 2630 mm. třída těsnosti A                                 | bm | 20,800  | 148,750   | 3 094,00  |
| 3 |   | 751-1M01  | potrubí pozinkované do obvodu 2630 mm. třída těsnosti A                                     | bm | 20,800  | 810,000   | 16 848,00 |
| 4 |   | 751-1M02  | tepelná izolace - minerální vata 60mm s Al polepem s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 15,600  | 1 050,000 | 16 380,00 |
| 5 |   | 751-1M03  | tepelná izolace - minerální vata 40mm + Al folie  | m2 | 10,400  | 395,000   | 4 108,00  |
| 6 |   | 751-1M04  | tepelná izolace na bázi kaučuku 19 mm   | m2 | 18,720  | 875,000   | 16 380,00 |

Celkem 59 935,00

## Měněpráce - ostatní

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 15.08.2018

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Zůstatek [MJ] | Cena jednotková | Zůstatek [Kč]    |
|--|-----|-------------|---|----|---------------|-----------------|------------------|
| <b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>           |     |             |   |    |               |                 | <b>19 076,00</b> |
| 59   | R   | 94003       | Dod+mont čistící zóny   | m2 | 5,600         | 1 710,000       | 9 576,00         |
| 60   | R   | 950021      | Dod+mont nástřešní vyústění VZt a ZTI na střeche viz. det.1 - kompletní konstrukce, rozměrů 1415x730x1600 | ks | 1,000         | 9 500,000       | 9 500,00         |
| <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>     |     |             |   |    |               |                 | <b>22 792,00</b> |
| 173  | R   | 77127       | Dod+mont AL hrany stupňů schodiště  | m  | 74,000        | 308,000         | 22 792,00        |
| <b>oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní</b>   |     |             |   |    |               |                 | <b>2 321,30</b>  |
| 35   | R   | 722290238   | Hygienický rozbor vody  | UB | 1,000         | 2 321,300       | 2 321,30         |
| <b>21-M Elektromontáže</b>                 |     |             |   |    |               |                 | <b>652,62</b>    |
| 30   | R   |             | mont. oceloplech.rozvodnic do 100kg   | ks | 1,000         | 326,310         | 326,31           |
| 31   | R   |             | mont. oceloplech.rozvodnic do 100kg   | ks | 1,000         | 326,310         | 326,31           |
| <b>02 Dodávky a zařízení (specifikace)</b> |     |             |   |    |               |                 | <b>26 671,00</b> |
| 3  | R   |             | ROZV.EL.MĚROVÝ ER1 , 8 elměr.míst,  | KS | 1,000         | 26 671,000      | 26 671,00        |

**Celkem**

**71 512,92**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |  |          |   |
|---------------|--|----------|---|
| Název stavby  | Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů) | JKSO     |   |
| Název objektu | Vícepráce - ostatní  | EČO      |   |
|               |  | Místo    | Hlučinská 139/239, Ostrava - Petřkovice |
|               |  | IČ       | DIČ                                     |
| Objednatel    | Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice                   |          |   |
| Projektant    | Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.                      |          |   |
| Zhotovitel    | MV STAVBY VJAČKA s.r.o.  | 28575148 | CZ28575148                              |
| Zpracoval     | Ing. Libor Kosub   |          |   |
|               | Rozpočet číslo   |          | Dne                                     |
|               |  |          | 21.05.2018                              |


## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                  | B Doplnkové náklady |                       | C Náklady na umístění stavby |                          |
|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV                    | Dodávky 3 487,87 | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                           | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2                        | Montáž 84 995,64 | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                           | Projektové práce 0,00    |
| 3 PSV                    | Dodávky 4 752,00 | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                           | Územní vlivy 0,00        |
| 4                        | Montáž 14 908,00 | 11                  |                       | 16                           | Provozní vlivy 0,00      |
| 5 "M"                    | Dodávky 0,00     |                     |                       | 17                           | Jiné VRN 0,00            |
| 6                        | Montáž 52 139,00 |                     |                       | 18                           | VRN z rozpočtu 0,00      |
| 7 ZRN (ř. 1-6)           | 160 282,51       | 12 DN (ř. 8-11)     |                       | 19 VRN (ř. 13-18)            | 0,00                     |
| 20 HZS                   | 0,00             | 21                  | Kompl. činnost 0,00   | 22                           | Ostatní náklady 0,00     |

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



### D Celkem bez DPH 160 282,50

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 160 282,50  | 33 659,33  |

**Cena s DPH 193 941,83**

### E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Vícepráce - ostatní

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

| Kód        | Popis                                       | Dodávka         | Montáž            | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                  | <b>3 487,87</b> | <b>71 119,41</b>  | <b>74 607,28</b>  | <b>0,819</b>    | <b>0,000</b> |
| 3          | Svislé a kompletní konstrukce               | 0,00            | 3 787,50          | 3 787,50          | 0,000           | 0,000        |
| 6          | Úpravy povrchu, podlahy                     | 3 487,87        | 55 067,91         | 58 555,78         | 0,819           | 0,000        |
| 9          | Ostatní konstrukce, bourání                 | 0,00            | 12 264,00         | 12 264,00         | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                  | <b>4 752,00</b> | <b>27 857,45</b>  | <b>32 609,45</b>  | <b>0,030</b>    | <b>0,000</b> |
| 766        | Konstrukce truhlářské                       | 0,00            | 6 650,00          | 6 650,00          | 0,000           | 0,000        |
| 767        | Konstrukce zámečnické                       | 0,00            | 8 530,00          | 8 530,00          | 0,000           | 0,000        |
| 783        | Dokončovací práce - nátěry                  | 4 752,00        | 6 378,00          | 11 130,00         | 0,030           | 0,000        |
| 784        | Malby                                       | 0,00            | 6 299,45          | 6 299,45          | 0,000           | 0,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>53 065,78</b>  | <b>53 065,78</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 21-M       | Elektromontáže                              | 0,00            | 52 139,00         | 52 139,00         | 0,000           | 0,000        |
| 22-M       | Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení | 0,00            | 926,78            | 926,78            | 0,000           | 0,000        |
|            | <b>Celkem</b>                               | <b>8 239,87</b> | <b>152 042,64</b> | <b>160 282,51</b> | <b>0,850</b>    | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Vícepráce - ostatní

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

| Č.                                     | Kód položky | Popis   | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|--|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>         |             |   |                |                 |                 | <b>74 607,28</b> | <b>0,819</b>    |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |             |   |                |                 |                 | <b>3 787,50</b>  | <b>0,000</b>    |
| 15                                     | 342248120R0 | Příčky z tvárníc pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m <sup>2</sup> K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m <sup>2</sup> .K   | m <sup>2</sup> | 7,500           | 505,000         | 3 787,50         | 0,000           |
| <b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>       |             |   |                |                 |                 | <b>58 555,78</b> | <b>0,819</b>    |
| 19                                     | 6118801     | Dod+mont Podhledy SDK a kufry   | m <sup>2</sup> | 37,140          | 582,000         | 21 615,48        | 0,000           |
| 10                                     | 612335421   | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%  | m <sup>2</sup> | 155,500         | 89,400          | 13 901,70        | 0,819           |
| 17                                     | 612473182VA | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, omítka vnitřního zdíva ze suché směsí, štuková, vč.všech lišt,rohovníků,APu lišt | m <sup>2</sup> | 19,000          | 247,000         | 4 693,00         | 0,000           |
| 18                                     | 612481211RT | Výztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou, montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit  | m <sup>2</sup> | 109,200         | 168,000         | 18 345,60        | 0,000           |
| <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>   |             |   |                |                 |                 | <b>12 264,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 11                                     | 941955202R0 | Lešení lehké pracovní pomocné, ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m  | m <sup>2</sup> | 56,000          | 219,000         | 12 264,00        | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>         |             |   |                |                 |                 | <b>32 609,45</b> | <b>0,030</b>    |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>       |             |   |                |                 |                 | <b>6 650,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 16                                     | 76613       | Dod+mont dveří kompletní (m.č. N01.30)  | ks             | 1,000           | 6 650,000       | 6 650,00         | 0,000           |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>       |             |   |                |                 |                 | <b>8 530,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1                                      | 767001      | D+M poštovní schránky   | kus            | 1,000           | 1 150,000       | 1 150,00         | 0,000           |
| 2                                      | 767002      | Oprava a seřízení samozavírače na hlavních vstupních do bytů  | soubor         | 1,000           | 790,000         | 790,00           | 0,000           |
| 3                                      | 767003      | Úprava kování na hlavních vstupních dveřích do bytů   | soubor         | 1,000           | 460,000         | 460,00           | 0,000           |
| 4                                      | 767004      | D+M samozavírače a nového dveřního kování koule/klika na zadních vstupních dveřích do bytů vč. demontáže původního kování a opravy zárubně  | soubor         | 1,000           | 4 880,000       | 4 880,00         | 0,000           |
| 6                                      | 767005      | Úprava plastové dveřní zárubně hlavního vstupu do bytů pro možné osazení elektrického zámku   | soubor         | 1,000           | 1 250,000       | 1 250,00         | 0,000           |
| <b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>  |             |   |                |                 |                 | <b>11 130,00</b> | <b>0,030</b>    |
| 12                                     | 783827165   | Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek (m.č. N01.30)  | m <sup>2</sup> | 66,000          | 125,000         | 8 250,00         | 0,030           |
| 5                                      | 783R001     | Oprava a nátěr dřevěného křídla zadních vstupních dveří do bytů   | soubor         | 1,000           | 1 200,000       | 1 200,00         | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 7  | 783R002     | Odstranění graffiti z hlavních vstupních dveří do bytů | soubor | 1,000           | 900,000         | 900,00      | 0,000           |
| 8  | 783R003     | Nátěr ocelového madla zábradlí schodiště (m.č. N01.30) | kus    | 2,000           | 390,000         | 780,00      | 0,000           |

**784 Malby 6 299,45 0,000**

|   |       |                     |    |         |        |          |       |
|---|-------|---------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| 9 | 78442 | Malba vč. penetrace | m2 | 174,500 | 36,100 | 6 299,45 | 0,000 |
|---|-------|---------------------|----|---------|--------|----------|-------|

**M Práce a dodávky M 53 065,78 0,000**

**21-M Elektromontáže 52 139,00 0,000**

|    |        |   |        |         |            |           |       |
|----|--------|---|--------|---------|------------|-----------|-------|
| 20 | 21M001 | Provedení nového datového rozvodu ze střechy do bytů a nebytových prostor - sekání drážek, plastové chráničky, kabeláž UTP cat5 | m      | 178,000 | 98,500     | 17 533,00 | 0,000 |
| 21 | 21M002 | Dodávka a montáž datových zásuvek do bytů a nebytových prostor  | kus    | 9,000   | 488,000    | 4 392,00  | 0,000 |
| 22 | 21M003 | Provedení elektroinstalace v nově vzniklé sklepní místnosti (m.č. N01.13) - kabeláž, výínač, svítidlo, sekání drážek            | soubor | 1,000   | 3 178,000  | 3 178,00  | 0,000 |
| 23 | 21M004 | Dodatečná úprava a rozšíření nového hromosvodu pro možné získání platné revize - nové svody, jímače, držáky, svorky, propojení  | soubor | 1,000   | 12 861,000 | 12 861,00 | 0,000 |
| 24 | 21M005 | Dodávka a montáž kabelového žlabu Merkur 150/50   | m      | 45,000  | 315,000    | 14 175,00 | 0,000 |

**22-M Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 926,78 0,000**

|    |  |                   |    |       |         |        |       |
|----|--|-------------------|----|-------|---------|--------|-------|
| 13 |  | hovorová souprava | ks | 1,000 | 344,190 | 344,19 | 0,000 |
| 14 |  | DOM.TELEFON       | KS | 1,000 | 582,590 | 582,59 | 0,000 |

**Celkem 160 282,51 0,850**