

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-142

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kontaktní osoba

-ve věcech smluvních: [redacted]

-ve věcech technických: [redacted]

Vedoucí PS 0735 Lipník n/Bečvou: [redacted]

ZV PS 0735 Lipník n/Bečvou: [redacted]

OdP Brno: [redacted]

ve věcech BOZP — [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

#### Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Pavel Ulrych – STAVITEL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875

Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bystřice pod Hostýnem

Číslo účtu: 43-5568950247/0100

Zastoupená: [redacted] - jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 4bje6er

Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

dále jen zhotovitel na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „*Stavební opravy vrat, podlah, střechy, oken a omítek na b. č. 34,46,9,12 – Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou*“ tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-142 (dále také jen „dodatek“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku je snížení celkové ceny za dílo z důvodu neprovádění některých prací v rozsahu uvedeném v příloze ( dále také jen „ méněpráce“ ).

### **Článek 2 Předmět dodatku**

1. **V Článku 2 Předmět smlouvy**  
se článek 2.1. doplňuje o méněpráce blíže specifikované v příloze č. 1 ( položky 132-152) tohoto dodatku.
2. **V Článku 3 Cena za dílo**  
se článek 3.1. a 3.2. mění a nově zní takto :
  - 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy včetně **dodatku č.1**, a to ve výši:

**3 026 776,04 Kč bez DPH**

(slovy: třimilionynuladvacetšesttisícšedemsetšedesátšest korun českých a čtyři haléře).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy včetně **dodatku č.1** je zákonem stanovena sazba **DPH ve výši 21 %**, což činí **635 622,96 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 662 399,- Kč**.

Snížení ceny **dodatkem č.1** je ve výši **763 216,40 Kč** bez DPH. **DPH ve výši 21%** činí **160 275,44 Kč** a celková cena včetně DPH je ve výši **923 491,84 Kč**.

Původní cena za dílo činí **3 789 992,44 Kč** bez DPH a **4 585 890,85 Kč** včetně DPH.


### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek má 3 očíslované strany a je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk je určen pro potřeby objednatele a jeden výtisk je určen zhotoviteli. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1


3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Příloha č.1:** Položkový rozpočet (Upravená cenová kalkulace) – počet stran: 5

za objednatele - 2 - 11 - 2018



za zhotovitele 05 - 11 - 2018

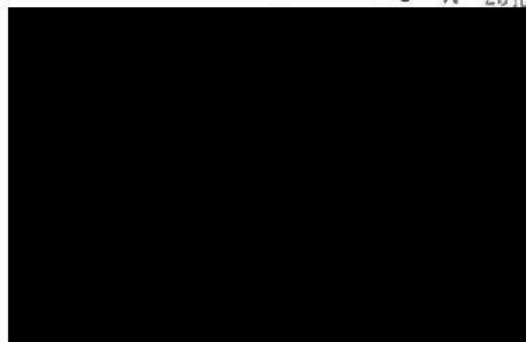



**Stavební opravy vrat, podlah, střeš, oken a omítek na b.č. 46, 12, 9 a 34 - Dukelská kasárna  
Lipník nad Bečvou - méněpráce**

výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		<b>SO 01 Sklad PHM b.č. 46</b>				
2						
3		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
4	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5		Vybourání ocelových vrat vč. zárubně 1800/1850mm	ks	1,00		
6		Vybourání ocelových oken 1200/600mm	ks	1,00		
7	985042241	Vybourání stávající podlahy tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,65		
8	965082941	Odstranění násypů pod podlahy	m3	2,55		
9	978021191	Otužení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100% výšky 180cm	m2	35,46		
10	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,05		
11	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,16		
12	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10m	t	27,05		
13	979098111	Poplatek za skládku sutí - odhad	t	27,05		
14	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
15	341311611	Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,75		
16	342351101	Zřízení bednění stěn výplňových jednostranné	m2	2,51		
17	342351102	Odstranění bednění stěn výplňových jednostranné	m2	2,51		
18	342351105	Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné	m2	5,02		
19	342351106	Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné	m2	5,02		
20	6	<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				
21	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	3,10		
22	612451264	Vnitřní cementová omítka zdíva do černá pálená výšky 180cm	m2	35,46		
23	631313611	Pockkladní beton 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,80		
24	631315611	Konstrukce podlahy se spádováním k záchytné jímce z betonu prostého, tl. 120mm tř. C 16/20	m3	3,35		
25	631319163	Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem s poprášením cementem	m3	3,35		
26	631319173	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	6,15		
27	631351101	Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	0,49		
28	631351102	Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	0,49		
29	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi vel. 150/150/6m.m-podlaha	t	0,08		
30	6313619211	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi vel. 150/150/6m.m-podklad	t	0,08		
31	631571003	Podsyp ze šterkopísku pod podlahy	m3	2,34		
32	641941611	Osazení větracího okna 1200x600mm	kus	1,00		
33	553415001	výroba a dodání větracího okna vel. 1200x600mm, ocelového z 1/2 zaskleného drátěným sklem a 2/2 opatřeného větrací mřížkou	kus	1,00		
34	99	<b>Přesun hmot</b>				
35	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,70		
36		<b>Práce a dodávky PSV 711</b>				
37		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
38	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	23,31		
39	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,34		
40	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,01		
41	711471051	Provedení vodorovné izolace fólií PVC	m2	23,31		
42	711472051	Provedení svislé izolace fólií PVC	m2	5,34		
43	283220000	fólie proti působení ropných látek - předběžná cena	m2	32,94		
44	711792620	Krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	17,80		
45	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05		
46	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
47	767995105	Montáž překrytí jímky	kg	67,90		
48	553439001	výroba a dodání překrytí jímky	kus	1,00		
49		Montáž ocelových vrat 1800/1850 vč. zárubně	ks	1,00		

50		výroba a dodání ocelových vrat 1800/1850 vč. zárubně, kování klíka-klíka, zámku a vložky FAB a nátěru 1xz, 1xantkor, 2xemail šedý a větracího průduchu 500x400mm v jedno křídle s větrací mřížkou z pleťiva nebo tahokovu	ks	1,00
51	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35
52	777	Podlahy lité		
53	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sadurit Z 1-A	m2	23,31
54	777615218-R	Nátěry epoxidové stěn s penetračí dvojnásobné Sadurit Z1-A výšky 180cm	m2	35,46
55	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,57
56	783	Dokončovací práce - nátěry		
57	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím podlah	m2	23,31
58	7839028111	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím stěn	m2	35,46
59		Dokončovací práce - malby		
60		Oprava omítek stropů a stěn vnitřních ze 30%	m2	41,13
61		Malba stropů a stěn s oškrábáním z 50%, vyspravením malířskou masou ze 30% a malbou typu primalex 2x bílá	m2	41,13
62		Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
63	952901221	Vyčištění objektu	m2	23,31
64		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
65		Cena celkem bez DPH		
66		DPH 21% činí -		
67		Cena celkem vč.21% DPH		
68		<b>SO 02 Garáže b.č. 12</b>		
69				
70	968062375	Vybourání ocelových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	14,26
71		Demontáž oplechování venkovních parapetů, rš do 350 mm	m	25,92
72		Vybourání dřevěných parapetních desek š. do 300mm	m	25,92
73		Demontáž plechových dělicích stěn z KOB	m2	129,60
74		Demontáž ocelových sloupků dělicích stěn dl. 3,5m	ks	24,00
75		D+M Okno plastové 2880x550mm 2křídle s dělicími sloupky, pětikomorová, sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K, sklo kúra, ovládací táhlo dl. cca 1,5m, vč. zapravení ostění vnitřní i venkovní	ks	9,00
76		D+M Parapetní desky z plast. hmot š.do 350mm, bílá, dl. 2880mm	ks	9,00
77		D+M Okenní parapet vnější rš. do 350mm polakovaný pozinkovaný plech tl.0,55mm barva stříbrná, vč. zapravení ostění	m	25,92
78		D+M plechových dělicích stěn z KOB	m2	129,60
79		D+M ocelových sloupků dělicích stěn vč. patních plechů 200x200mm, tr.54/5 bezešvé, dl. 3,5m, ukotvené do podlahy a stropu šrouby do chemických kotev po 4ks	ks	24,00
80	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	455,46
81	633811119	Příplatek k ceně za každý další 1mm úběru-3mm	m2	455,46
82		Cementový samonivelační potěr tl. do 6 mm. litý, vč. dilatace a penetrace podkladu, pro těžký provoz	m2	455,46
83		Penetrace betonového podkladu epoxidová	m2	455,46
84		Krycí vrstva epoxidová 2vrstvá odolná ropným látkám	m2	455,45
85	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	455,45
86	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	656,64
87	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	455,46
88	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	656,64
89	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	9,70
90	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,10
91	997013831,1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,70
92	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	9,70
93	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,70
94	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	328,32
95	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	318,82

96	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	647,14
97	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 112,100
98		Demontáž zářivkových svítidel dvoutrubicových	ks	14,000
99		D+M zářivkových dvoutrubicových svítidel vč.trubic 36W	ks	14,000
100		Rozebrání dlážděné komunikace z kostek 10/10/10 a uložení na mezideponii	m2	87,50
101		Rozebrání dlážděné komunikace z lomového kamene a uložení na mezideponii	m2	17,50
102		Bourání stávající betonové vozovky tl. 150-200mm	m2	70,00
103		Odstranění podkladní vrstvy v tl. cca 10cm vč. odvozu na skládku	m2	175,00
104		Dodávka a provedení vyrovnávacího podsypu z kameniva 0-4mm vč. hutnění tl. 50mm po zhutnění	m2	175,00
105		D+M silničních obrubníků do betonového lože naležato místo kostkové přídlažby	bm	40,00
106		Betonová vozovka z betonu B35 s proložením svařovanou Kari sítí 150/150/6 mm vč. dodávky betonu, jeho rozprostření a hutnění tl. 150mm po zhutnění. Finální povrch zdrsňený.	m2	175,00
107		Provedení dilatačních spár vložením dřevěných latí při betonáži	bm	50,00
108		Přesun hmot za všechny položky	soub.	1,00
109	952901221	Vyčištění objektu	m2	455,46
110		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
111		Cena celkem bez DPH		
112		DPH 21% činí -		
113		Cena celkem vč.21% DPH		
114		<b>SO 03 Sklad b.č. 9</b>		
115				
116	968062375	Vybourání ocelových rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	22,68
117		Demontáž oplechování venkovních parapetů,rš do 350 mm	m	33,30
118		Vybourání dřevěných parapetních desek š. do 300mm	m	33,30
119		D+M Okno plastové 1850x680mm 2křídle s dělicími sloupky, pětkomorová, sklop. barva bílá, izol.dvojsklo Ug=1,2W/m2K,sklo kúra, ovládací táhlo dl. cca 1,5m na jednom křídle, vč. zapravení ostění vnitřní i venkovní	ks	18,00
120		D+M Parapetní desky z plast. hmot š.do 350mm, bílá, dl. 2880mm	ks	18,00
121		D+M Okenní parapet vnější rš. do 350mm polakovaný pozinkovaný plech tl.0,55mm,barva stříbrná, vč. zapravení ostění	m	33,30
122		Vybourání zazděných roletových vrat 16m2	ks	2,00
123		Dozdění otvoru po vybourání vrat tl. 20cm z tvárnice	m2	16,00
124	833811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	761,5
125	833811119	Příplatek k ceně za každý další 1mm úběru-3mm	m2	761,5
126		Cementový samonivelační potěr tl. do 6 mm, litý, vč. dilatace a penetrace podkladu, pro těžký provoz	m2	761,5
127		Penetrace betonového podkladu epoxidová	m2	761,5
128		Krycí vrstva epoxidová 2vrstvá odolná ropným látkám	m2	761,5
129	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	470
130	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	470
131	712	<b>Povlakové krytiny</b>		
132	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvě vč. likvidace	m2	944,35
133	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	944,35
134	628522.41	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS 30 St plus samolepicí</i>	m2	1 038,79
135	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	944,35
136	628522590.1	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor šedý</i>	m2	1 038,79
137	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	12,89
138	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	12,89

139	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	12,89
140	764	Konstrukce klempířské		
141	764001841	Demontáž krytiny ze šablony do sutí	m2	944,35
142	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	50,75
143	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	37,40
144	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	101,50
145	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	24,00
146	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	37,40
147	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	101,50
148	74362-01	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	soub.	1,00
149	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 330/100 mm	kus	6,00
150	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	24,00
151	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,50
152	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,50
153	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	12,50
154	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,50
155	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,50
156	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	12,50
157	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,50
158	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	470
159	784181121	Hloubková jednorásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90
160	784211111	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	423,00
161		Přesun hmot za všechny položky	soub.	1,00
162	952901221	Vyčištění objektu	m2	761,50
163		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpi	1,00
164		Cena celkem bez DPH		
165		DPH 21% činí -		
166		Cena celkem vč.21% DPH		
167		<b>SO 04 Výdejna PHM b.č. 34</b>		
168				
169		Vybourání ocelových zateplených vrat 2400/2400 vč.zárubní	ks	2,00
170		Vybourání ocelových zateplených dveří 800/1970 vč.zárubní	ks	2,00
171		D+M ocelových, zateplených vrat vč.zárubní 2400/2400 vč.zapravení ostění vnitřní i venkovní	ks	2,00
172		D+M ocelových, zateplených dveří vč.zárubní 800/1970 vč.zapravení ostění vnitřní i venkovní	ks	2,00
173	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,26
174		Bourání základů z betonu prostého	m3	2,40
175		Zásyp jímek kamenivem 0-32 vč.dodávky kameniva	m3	1,40
176		Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,540
177	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	15,04
178	IZ1	"na podkladní beton"		
179	245510-03	Nátěrová hmota pomocí krystalizace RealSan Sikkaton B - 25 Kg	BAL.	1
180		"potřeba 2x nátěr 0,8-1,0 kg/m2		
181	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,025
182	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025
183	834112125.1	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fíli v 150 mm š 5 mm mezi stěnou mazaninou a samonivelačním potěrem	m	25,6



184		Cementový samonivelační potěr tl. do 6 mm, litý, vč. dilatace a penetrace podkladu, pro lehký provoz	m2	15,04
185		Penetrace betonového podkladu epoxidová	m2	15,04
186		Krycí vrstva epoxidová 2vrstvá odolná ropným látkám	m2	15,04
187	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,65
188	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,95
189	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,65
190	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	11,65
191	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,65
192	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	15,04
193	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	69,12
194	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	15,04
195	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	69,12
196	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 2,6 m	m2	84,16
197	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 2,6 m	m2	15,4
198	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otlučitelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,16
199		Přesun hmot za všechny položky	soub.	1,00
200	952901221	Vyčištění objektu	m2	15,04
201		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
202		Cena celkem bez DPH		
203		DPH 21% činí -		
204		Cena celkem vč.21% DPH		
205				
206		Cena celkem bez DPH SO 1-4		763 216,40
207		DPH 21% činí - SO 1-4		160 275,44
208		Cena celkem vč.21% DPH SO 1-4		923 491,84

