

Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR
	0774 / 18

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. 0643/18 ze dne 12. 9. 2018
(dále jen „dodatek“)

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupena:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

00024341

CZ00024341

Ing. Petr Landa, ředitel odboru hospodářské správy

a

Zhotovitel:

Se sídlem/místem podnikání:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 31371

Korespondenční adresa:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

CLIMART s.r.o.

Bivojova 872/11, Ostrava - Vítkovice, 703 00

Ing. Stanislav Koblížek, na základě plné moci

278 45 061

CZ 278 45 061

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o kontrolní činnosti

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 12. 9. 2018 uzavřely smlouvu o dílo dle § 2686 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě zhotovitelem podané nejvýhodnější nabídky v řízení na veřejnou zakázku „MZ ČR Praha – Rekonstrukce místností BKŘ a krizového řízení“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ev. č. 0643/18 (dále jen „smlouva“).

Na základě dodatečných požadavků objednatele došlo ke změně předmětu díla a s ohledem na to mění smluvní strany smlouvu tak, jak je uvedeno dále.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se mění takto:
2. V čl. 4 – Cena a platební podmínky, odst. 1 se mění cena a odst. 1 nově zní: Objednatel se zavazuje uhradit za řádné a včasné provedení díla zhotoviteli částku ve výši 1.374.471,- Kč (slovy: jedenmiliontřístasedmdesátčtyřtisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých) bez DPH a 21% DPH ve výši 288.639,- Kč (slovy: dvěštosmdesátosmtisícšestsetřicetdevět korun českých), celkem tedy včetně DPH částku ve výši 1.663.110,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetšedesáttřitisícjedenstodeset korun českých, a to na základě řádně a včas vystavené faktury (daňového dokladu).
3. Příloha č. 2 smlouvy - Ceník zhotovitele (vyplněný výkaz výměr) se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2 - Ceník zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. V čl. 10 – Závěrečná ustanovení, odst. 7. písm b) se vypouští text „vyplněný výkaz výměr“.
5. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy potvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku smlouvy a že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a pravé vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech s tím, že objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Plná moc

Příloha č. 2 – Ceník zhotovitele

V Praze dne: 5. 11. 2019



Ing. Petr Landa
ředitel odboru hospodářské správy
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

V 5. 11. 2019



Ing.
na
CL

CLIMART® ①
KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY
CLIMART, s.r.o. - region Čechy
Beranových 715/65, 199 02 Praha 9
IČ: 27845061, DIČ: CZ27845061

Položkový rozpočet

Zakázka: MZ ČR Praha - Rekonstrukce místností BKŘ a krizového řízení

Místo: Palackého náměstí 375/4, Praha 2

Objednatel: Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
12800 Praha-Nové Město

IČ: 00024341
DIČ: CZ00024341

Projektant: MO ATELIER s.r.o.
Tyršova 1834/11
12000 Praha-Nové Město

IČ: 24809233
DIČ: CZ24809233

Zhotovitel:

IČ:


DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			167 462,10
PSV			101 197,69
MON			998 611,00
Vedlejší náklady			107 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 374 470,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 374 470,79 CZK
Základní DPH	21 %	288 638,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 663 109,66 CZK

v

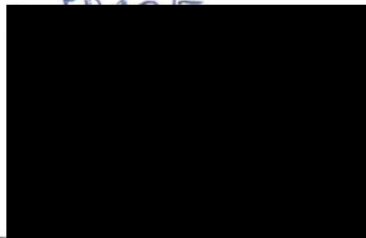

dne

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
poštovní příhrádka č. 81
Palackého náměstí č. 4
128 01 PRAHA 2
26.9.2018

Za objednatele

CLIMACE
KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY
CLIMART, s.r.o. - region Čechy
Beranových 715/65, 199 02 Praha 9
IČ: 27845061, DIČ: CZ27845061

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
-------	-------	----------	--	--	--------

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 924,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 338,76
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			21 859,19
62	Upravy povrchů vnější	HSV			2 520,00
64	Výplně otvorů	HSV			18 796,90
90	Přípočty	HSV			26 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 812,60
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			15 614,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 135,42
97	Prorážení otvorů	HSV			20 363,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 096,38
713	Izolace tepelné	PSV			12 695,64
767	Konstrukce zámečnické	PSV			84 062,85
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			480,00
784	Malby	PSV			3 959,20
M21	Elektromontáže	MON			94 920,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			903 691,00
VN	Vedlejší náklady	VN			107 200,00
Cena celkem					1 374 470,79

Položkový rozpočet

S:	MZ ČR Praha - Rekonstrukce místnosti BKŘ a krizového řízení
O:	Palackého náměstí 375/4, Praha 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
DII	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 924,40		0,20		0,00
1	342267112RT2	Obklad třídní sádkováním třístranný do 0,5/0,5 m, český protipožární tl. 12,5 mm	m	10,05000	888	8 924,40	0,02	0,20	0,00	0,00
		oplaštění stoupaček 1PP:3,4		3,40000						
		oplaštění stoupaček 1NP:3,47		3,47000						
		oplaštění stoupaček 2NP:3,18		3,18000						
DII	4	Vodorovné konstrukce				5 338,76		0,12		0,00
2	416021126R00	Podhledy SDK, kovové kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	6,44000	679	4 372,76	0,02	0,12	0,00	0,00
		SDK kartlík na schodiště 2NP:3,57+0,5*5,54		6,44000						
3	416061062R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 5 m2	m2	6,44000	150	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DII	51	Úpravy povrchů vnitřní				21 859,19		1,68		0,00
4	510961111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	1,44100	36	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2NP schodiště:1,31*1,1		1,44100						
5	511401311RU2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2, sádkovou omítkou	kus	3,00000	446	1 344,00	0,02	0,06	0,00	0,00
		2PP:1		1,00000						
		1PP:1		1,00000						
		1NP:1		1,00000						
6	512401301RU2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, sádkovou omítkou	kus	8,00000	380	3 040,00	0,02	0,15	0,00	0,00
		2PP chodba u stoupaček:2		2,00000						
		1PP chodba u stoupaček:2		2,00000						
		1NP chodba u stoupaček:2		2,00000						
		2NP chodba u stoupaček:2		2,00000						
7	512441441R00	Oprava sádkových omítek stěn do 50 % opr. plochy	m2	55,31210	316	17 423,31	0,03	1,48	0,00	0,00
		oprava po odstranění opáštění u 2NP schodiště:3,16*(3,57*1,33)*2+1,33*1,95*2+3,57*1,95+5,1*2,62-1,31*1,1		56,31210						
DII	52	Úpravy povrchů vnější				2 520,00		0,00		0,00
8	522311098RX0	Lísta pro rozvody klimatizace (v barvě šedé)	m	9,00000	280	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DII	54	Výplně otvorů				18 796,90		0,02		0,00
9	548952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	1,27000	185	247,85	0,01	0,01	0,00	0,00
		T1:1,27		1,27000						
10	50775328R	Parapet interier DTD šíře 400 mm barevný, s nosem 40 mm	m	1,36700	250	349,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1:1,27*1,1		1,36700						

11	041952489RX0	Repara stávajícího okna na schodiště 1310/1100	ks	1,00000	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00		
Díl	90	Připočty				28 000,00	0,00	0,00		0,00
12	000 R01	HZS stavební článek v taštině třída 4, drobné stavební přímocce	h	100,00000	280	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				20 812,60		0,35		0,00
13	041955102R00	Lešení lehká pomocná, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	15,14000	150	2 271,00	0,01	0,09	0,00	0,00
14	041955302R00	schodiště 2NP:15,14 Lešení lehká pomocná, výška podlahy do 1,8 m 2NP 99,58 1NP:10 1PP:10 2PP:26,58+22,4	m2	168,86000	110	16 541,90	0,00	0,27	0,00	0,00
Díl	95	Dokončovací kce na pozem.stav				15 614,50		0,01		0,00
15	952901111R00	Vybílení budov o výšce podlaží do 4 m 15,14+189,56	m2	183,70000	85	15 614,50	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl	96	Bourání konstrukcí				25 135,42		0,11		5,33
16	78799601R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocelový podstavec stávající jednotky 2PP:50 demontáž pomocných konstrukcí VZT rozvodů 200	kg	250,00000	35	8 750,00	0,00	0,01	0,00	0,25
17	969011121R00	Demontáž stávajících rozvodů chlazení 2PP:15,19*2+17,47*2 stupační potrubí 2PP-2NP 4*14,76	m	124,36000	37	4 601,32	0,00	0,05	0,01	1,82
18	969021121RX0	Demontáž stávajících rozvodů VZT rozvody 2NP nad podhledy 39,58	m	39,58000	130	5 145,40	0,00	0,02	0,06	2,49
19	728100801RX0	Demontáž stávající VZT jednotky 2PP	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,14	0,14
20	962036412R00	DMTZ předstěny, 1x nos.kce, 1x deska opětštění u 2NP schodiště:3,18*(3,57+1,33)*2+1,95*2+3,57*1,95+5,1 3*2,62 1,31*1,1+0,86*(2,61+1,4*2+1,1)+2,56*2,28/2+0,5*3,2+2,0 1	m2	67,60980	80	5 408,70	0,00	0,02	0,01	0,83
Díl	97	Prořezání otvorů				20 383,95		0,01		3,52
21	071033441R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC oprava stávajících prostupů 2PP:1	kus	1,00000	200	200,00	0,00	0,00	0,14	0,14
22	971033461R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC 2NP rozšíření prostupů na schodiště:2	kus	2,00000	519	1 038,00	0,00	0,00	0,28	0,55
23	971033491RX0	Vybourání otv. zed. cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC oprava stávajících prostupů 2PP:1	kus	1,00000	735	735,00	0,00	0,00	0,41	0,41
24	971033431R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC 2NP prostupy k chladicím jednotkám kancelář:9	kus	9,00000	60	540,00	0,00	0,80	0,07	0,62
25	971033441R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC 2NP prostup mezi chodbami:1	kus	1,00000	200	200,00	0,00	0,00	0,14	0,14
26	974031167R00	Vyskládání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm oprava stávajících prostupů 2PP:2,82	m	12,87000	210	2 723,70	0,00	0,01	0,00	1,05

		úprava stávajících prostupů 1PP:3,4		3,40000							
		úprava stávajících prostupů 1NP:3,47		3,47000							
		úprava stávajících prostupů 2NP:3,18		3,18000							
27	97203371RXD	Výbourní otvorů strop pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	3,00000	300	900,00	0,00	0,00	0,20	0,61	
		úprava stávajících prostupů 2PP:1		1,00000							
		úprava stávajících prostupů 1PP:1		1,00000							
		úprava stávajících prostupů 1NP:1		1,00000							
28	976011211R00	Švislá doprava suti a vyluč. hmot ze 2 NP nošením	t	8,65000	470	4 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	976082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	8,65000	225	1 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	979082121R00	Připravení k vnitrost. dopravě suti ze dalších 5 m	t	88,50000	25	2 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	979082121R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,65000	85	752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	979981101R00	Kontejner, suti boz příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	8,65000	635	4 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	89	Stavěbní přesun hmot				2 096,38	0,00			0,00	
33	998201111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,49598	840	2 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	713	Isolace tepelné				12 695,64		0,04		0,00	
34	713551196R00	Protizpár. kabel, plepážka EI 60, do 0,5m2	kus	2,00000	1 800,00	3 960,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
		2PP prostupy fasád:2		2,00000							
35	713552151R00	Protizpár. ucpávka EI 120, do D 105 mm, strop	kus	12,00000	750	9 000,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		úprava stávajících prostupů 2PP:4		4,00000							
		úprava stávajících prostupů 1PP:4		4,00000							
		úprava stávajících prostupů 1NP:4		4,00000							
36	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04400	810	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				84 062,85		0,23		0,50	
37	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	99,58000	160	15 932,80	0,00	0,00	0,01	0,50	
		2NP m.6.312p33,71		33,71000							
		2NP m.6.312b43,49		43,49000							
		2NP m.6.315p16,22		16,22000							
		2NP m.6.316b4,18		4,18000							
		2NP m.6.316b1,98		1,98000							
38	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60 do 13 m2	m2	6,16000	410	2 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2NP m.6.316b4,18		4,18000							
		2NP m.6.316b1,98		1,98000							
39	767584152R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60 do 20 m2	m2	16,22000	999	5 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2NP m.6.315p16,22		16,22000							
40	767584153R00	Montáž podhledů kazetových 60x60 nad 20 m2	m2	77,20000	340	26 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2NP m.6.312p33,71		33,71000							
		2NP m.6.312b43,49		43,49000							
41	995959430R	Kazeta 60x60x1,5 cm	m2	10,91600	450	9 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		náhrada z případné poškozené kazety (cca 20%):99,58*0,2		19,91600							
42	767095101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	15,93500	160	2 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pásová ocel 30x40,95*(1,6*4+0,45*4+1,05*4+0,9*4)		15,36000							
		lanko:0,05*(1,6*2+1,65*2+1,35*2+0,95*2)		0,67500							
43	13359030R	Ocel pásová jakost 11375 30x4,0 mm	t	0,01766	17 350,00	306,47	1,00	0,02	0,00	0,00	


		pásová ocel 30/4,0,96*(1,6*4+0,45*4+1,05*4+0,9*4)*1,15/1000		0,01796							
44	31195125R	Lanko nerezové 2 mm	m	12,65000	28		328,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		lanko 1,1*(1,0*2+1,05*2+1,35*2+0,95*2)		12,65000							
45	31195124R	Spojka šrouboveci na lanko, nerez 4*4	kus	16,00000	50		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00000							
46	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg opíštětí VZT: LS0150/6:4,47*(1,8*4+0,45*4+1,05*4+0,9*4)	kg	100,65190	85		6 572,41	0,00	0,01	0,00	0,00
				71,52000							
		lahokov 9,81*(1,5*0,35+0,95*1,5+0,8*0,95+0,8*0,35)		28,33190							
47	15945100R	Tahokov v základním provedení 42/12x3,0x2,0 mm 9,81*(1,5*0,35+0,95*1,5+0,8*0,95+0,8*0,35)*1,15/1000	t	0,03373	110 000,00		3 710,49	1,00	0,03	0,00	0,00
				0,03373							
48	13330152000R	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 60x50x6 mm LS0150/6:4,47*(1,8*4+0,45*4+1,05*4+0,9*4)*1,15	kg	82,24800	20		1 844,96	0,00	0,08	0,00	0,00
				82,24800							
49	767995198RX0	Příplatek za pozinkování konstrukce 100,8519+15,36	kg	116,21190	22		2 556,66	0,00	0,01	0,00	0,00
				116,21190							
50	767611100RX0	Demontáž, oprava a zpětná montáž mřížek na okně	kus	2,00000	1 500,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,70000	1 200,00		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady					480,00		0,01		0,00
52	771571905R00	Opravy podlah keramických reálných 15x15 cm ZPP chodba u stoupaček 2 1PP chodba u stoupaček 2 1NP chodba u stoupaček 2 2NP chodba u stoupaček 2	kus	8,00000	80		480,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				2,00000							
				2,00000							
				2,00000							
				2,00000							
Díl	784	Malby					3 959,20		0,02		0,00
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x SDK:10,05*0,84+6,44 omítky:3+6+55,3121	m2	76,18410	15		1 187,76	0,00	0,01	0,00	0,00
				12,87200							
				66,31210							
54	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	76,18410	35		2 771,44	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl	M21	Elektromontáže					94 920,00		0,00		0,00
55	210a	Elektroinstalace viz. samostatný list rozpočtu	kpl	1,00000	69 820,00		69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	210b	Demontáž a zpětná montáž stěvající technologie (židia, slaboproud atd.)	kpl	1,00000	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	M24	Montáže vzduchotechnických zař.					762 415,00		0,00		0,00
57	240	Vzduchotechnika viz. samostatný list rozpočtu	kpl	1,00000	762 415,00		762 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	VN	Vedlejší náklady					107 200,00		0,00		0,00
58	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	004111020R	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	005124030R	Ochrana stávajících podlah a denní úklid	Soubor	1,00000	25 200,00		25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	005211030R	Dobasné dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	číslo	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----------------------------------	-------	---------	----------	----------	------	------	------	------

28	1 282 094,79									
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.374.470,79

33



Položkový rozpočet

S:	MZ ČR Praha - rekonstrukce místnosti BKŘ a krizového řízení
O:	Palackého náměstí 375/4, Praha 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
DII:	1	Dozbrojení stávajících rozvodnic				6 800,00
	1 M	nová přístrojová náplň pro připojení venkovních klimajednotek ve 2PP (jistice 16C/3: 1ks + 10C/1: 1ks) , včetně pomocného materiálu a propojovací kabeláže (dle schéma zapojení- příloha 103) – předpokládané napojení ze stávajícího rozváděče ve 2PP (například rozváděč napojující zrušenou venkovní vzt jednotku)	ks	1,00000	1 100,00 Kč	1 100,00
	1 M	nová přístrojová náplň pro připojení venkovních klimajednotek ve 2PP (jistice 25C/3: 1ks + 10C/1: 1ks) , včetně pomocného materiálu a propojovací kabeláže (dle schéma zapojení- příloha 103) – předpokládané napojení ze stávajícího rozváděče ve 2PP (například rozváděč napojující zrušenou venkovní vzt jednotku)	ks	1,00000	2 200,00 Kč	2 200,00
	2 M	nová přístrojová náplň pro připojení vnitřních klimajednotek a vzt jednotky s chlazením ve 2NP (jistice 10B/3: 1ks + 6C/1: 2ks) , včetně pomocného materiálu a propojovací kabeláže (dle schéma zapojení- příloha 103) – předpokládané napojení ze stávajícího rozváděče ve 2NP (například rozváděč napojující zrušený vzt agregát)	ks	1,00000	1 100,00 Kč	1 100,00
	3 K	montáž přístrojů , včetně příslušenství do rozvodnic	ks	1,00000	3 500,00 Kč	3 500,00
DII:	2	Kabely a vodiče (včetně montáže a pomocného materiálu)				28 720,00
	4 M	Catoplast kabely s Cu jádry a PVC izolací do 3x2,5 (např. CYKY 3x2,5)	m	230,00000	19,00 Kč	4 370,00
	5 M	Catoplast kabely s Cu jádry a PVC izolací do 5x4 (např. CYKY 5x4)	m	80,00000	50,00 Kč	4 000,00
	6 M	Ohebná šňůra s Cu jádry a pryžovou izolací , pro vrchní venkovní použití do 5x4 (např. CGTU 5Gx4)	m	10,00000	50,00 Kč	500,00
	7 M	Jednožilový vodič Cu do 1x6mm ² (ZL/Z) - pro ochranné pospojování (např. CY8/ZZ)	m	50,00000	20,00 Kč	1 000,00
	8 M	Catoplast kabely s Cu jádry a PVC izolací do 3x1,5 (např. CYKY 3x1,5)	m	50,00000	14,00 Kč	700,00
	9 K	montáž jednožilových kabelů a vodičů s Cu jádry : v provedení do 1x6 mm ²	m	50,00000	30,00 Kč	1 500,00
	10 K	montáž kabelů s Cu jádry pro vrchní rozvod : v provedení do 3x2,5mm ²	m	280,00000	45,00 Kč	12 600,00

11	K	montáž kabelů a šňůr s Cu jádry pro vnitřní rozvod : v provedení do 5x4mm ²	m	90,00000	45,00 Kč	4 050,00
12		<i>Poznámka : Přesné délky se mohou částečně lišit dle finální police přípojného místa a skutečného trasování, které si vyžádá situace na stavbě.</i>				
Díl: 3		Instalační materiál (včetně montáže , upevňovacího a pomocného materiálu)				21 400,00
13	M	* Odbočná krabice v uzavřeném provedení , pro vnitřní montáž, IP54, se svorkovnicí S-66 (např. KQPOS 8102 a průchodkami 1801 a svorkovnicí S66)	ks	5,00000	150,00 Kč	750,00
14	K	montáž nástěnných plastových krabic (do 100x100mm)	ks	5,00000	100,00 Kč	500,00
15	M	Elektroinstalační trubka , tuhá plastová a vysokou mechanickou pevností do D40 (vnitř.pr. 34mm), pro venkovní použití (UV - stabilní), včetně příslušenství a účhyňného materiálu (např. BD40 HF)	m	10,00000	45,00 Kč	450,00
16	K	vnitřní montáž plastových trubic , do D40	m	10,00000	150,00 Kč	1 500,00
17	M	** MX - přechodová skříňka : Plastová elektroinstalační skříňka se svorkovnicí do 6x6mm ² pro vnitřní venkovní montáž , IP65 , rozměry :135x115 mm x hl. 70mm, požadované průchodky 1x průchodka do 29 mm , 2x průchodka do 21mm. (např. K9065 Z , Hensel)	ks	2,00000	750,00 Kč	1 500,00
18	K	** Montáž nástěnných krabic (přechodové skříňe)	ks	2,00000	350,00 Kč	700,00
19	M	trubka elektroinstalační ohebná D25 (vnitř.pr. 18mm) (např. MONOFLEX 1425)	m	150,00000	10,00 Kč	1 500,00
20	M	trubka elektroinstalační ohebná D40 (vnitř.pr. 31mm) (např. MONOFLEX 1440)	m	50,00000	10,00 Kč	500,00
21	K	Montáž trubek plastových ohebných do D 40 mm	m	200,00000	45,00 Kč	9 000,00
22	M	*** Požární utěsnění hlavních kabelových tras (do profilu d=80mm) na rozhraní požárních úseků : požární ; ucpávka , včetně montáže a označení	ks	5,00000	1 000,00 Kč	5 000,00
23		* krabice pro odbočení se případně použijí pro vývod k vnějším klimatizacím				
24		** přechodové skříňe se použijí na základě požadavku dodavatele klimatizací na připojení polybutylovým přívodem				
25		*** poty PO přechodů a požární odolnost budou upřesněny dle aktuální PBR				
Díl: 4		Ostatní				13 000,00
26		dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 000,00 Kč	5 000,00
27		Revize , uvedení zařízení do provozu	ks	1,00000	3 500,00 Kč	3 500,00
28		drobné stavební přípomoc	ks	1,00000	4 500,00 Kč	4 500,00

69 920,00

Položkový rozpočet

S:	MZ ČR Praha - Rekonstrukce místností BKŘ a krizového řízení
O:	Palackého náměstí 375/4, Praha 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Chlazení kanceláří				475 562,00
1	1.1.1	venkovní kompresorová jednotka miniVRV typ DAIKIN RXYSQ6TY1, chladicí výkon 22,4kW (-5°C až 46°C), topný výkon 22,4kW (-20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 100, Maximum capacity index 260, hladina akustického tlaku 55dBA, napájení 3x400V, příkon 6,22kW, jistič 20A, chladivo R410A, ŠxHxV 900x320x1345mm, hmotnost: 144kg, včetně konstrukce pro uchycení jednotky (poloha viz výkres)	ks	1,00000	130 079,00	130 079,00
		venkovní kompresorová jednotka miniVRV typ DAIKIN RXYSQ12TY1, chladicí výkon 33,5kW (-5°C až 46°C), topný výkon 33,5kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 150, Maximum capacity index 390, hladina akustického tlaku 57dBA, napájení 3x400V, elektro 3x400V/10,75kW, jistič 32A, chladivo R410A, ŠxHxV=940x460x1615, hmotnost 180kg	ks	1,00000	234 132,00	234 132,00
2	1.1.2	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ15P, chladicí výkon 1,7kW, topný výkon 1,9kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg, kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2	kpl	3,00000	17 901,00	53 703,00
3	1.1.3	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ20P, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg, kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2	kpl	1,00000	18 360,00	18 360,00
4	1.1.4	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ25P, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/35W, hladina akustického tlaku 29-36dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg, kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2	kpl	1,00000	18 659,00	18 659,00
5	1.1.5	vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ40P, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/20W, hladina akustického tlaku 34-39dBA, ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg, kabelový ovladač DAIKIN BRC1E52 (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2	kpl	2,00000	20 567,00	41 174,00
6	1.10.1	rozvod chladu (po fasádě v liště)	bm	90,00000	720	64 800,00
6	1.10.1	rozvod chladu (po fasádě v liště) změna dimenze hlavního potrubí	bm	20,00000	720	14 400,00
7	1.10.2	rozbočovače chladu (jeden rozbočovač navíc pro rezervní jednotku)	ks	7,00000	2 823,00	19 761,00
7	1.10.2	rozbočovače chladu (jeden rozbočovač navíc pro rezervní jednotku)	ks	1,00000	2 823,00	2 823,00
8	1.10.3	vedení kabelu pro kabelový ovladač mezi nástěnnou jednotkou a ovladačem zakryt obložením současně zárubně dveří	kpl	5,00000	1 550,00	7 750,00
Díl:	2	Chlazení server				72 300,00

9	2.1.1	chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka DAIKIN RXS50L, chladicí výkon 1,7/5/5,3kW, ŠxHxV 825x300x735mm, hladina akustického tlaku 44/48dBA, elektro 230V/6,5A, chladivo R410A, hmotnost: 47kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka DAIKIN FTXS50K, chladicí výkon 1,7/5,0/5,3kW při 27°C, ŠxHxV= 800x215x295mm, standardní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 23-46dBA, hmotnost 11kg	kpl	1,00000	49 550,00	49 550,00
10	2.10.1	rozvod chladu (doporučená maximální délka rozvodu chladu překročena o 5bm), po chodbách a fesádě cca 30bm v liště	bm	35,00000	650	22 750,00
Díl: 3		Větrání zasedací místnosti				345 829,00
11	3.1.1	vzorová větrací jednotka s rekuperací a regulací, vzorový typ DUPLEX 1500 multi eco, 1500m3/h, 150Pa, podrobná specifikace viz příloha, včetně elektroohřivače a automatické regulace	ks	1,00000	218 984,00	218 984,00
12	3.4.1	buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=500x250x1000mm, 1ks tlumič kuřky 250x500x1000mm	ks	2,00000	3 680,00	7 360,00
13	3.5.1	protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, rozměr cca 500x300mm (odměřit na stavbě), vzhled podle současné žaluzie. Žaluzie přijde vyrobit pouze pokud se nebude dát využít současná protidešťová žaluzie	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00
14	3.5.2	protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, rozměr cca 500x300mm (odměřit na stavbě), vzhled podle současné žaluzie (svislé listy). Žaluzie přijde vyrobit pouze pokud se nebude dát využít současná protidešťová žaluzie	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00
15	3.6.1	přívodní anemostat, vzorový typ FD500, kruhová spodní deska, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, vzhled nechat odsouhlasit autorským dozorem	ks	4,00000	3 680,00	15 520,00
16	3.6.2	odvodní anemostat, vzorový typ FD500, kruhová spodní deska, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, vzhled nechat odsouhlasit autorským dozorem	ks	4,00000	3 680,00	15 520,00
17	3.10.1	potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek, přesné provedení proměřit při realizaci (jedná se o rekonstrukci, v místě nového potrubí zůstávají další současné technologie)	m2	72,00000	650	46 800,00
18	3.10.2	kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN200	bm	15,00000	285	4 275,00
19	3.10.3	kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN315	bm	2,00000	425	850,00
20	3.10.4	protipožární izolace, odolnost 45 minut (veškeré potrubí v prostoru schodiště SCH5 včetně prostupu zdi do m.č.312p)	m2	46,00000	400	18 400,00
21	3.10.5	tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl.40mm (veškeré potrubí větrací jednotkou a zdi schodiště SCH5)	m2	32,00000	380	12 160,00
Díl: 4		Demontáž současného zařízení				10 000,00
22		demontáž a ekologická likvidace současného větracího zařízení včetně zdroje chladu a rozvodů chladu (viz popis v technické zprávě a ohledání stavby)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

903 691,00