

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 12. 2017

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5849/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 188 17

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

XI. odst. 5 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:


E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)



ybiaiuv

a

MŠO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Jejíž jménem jedná: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 673873543/0300

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):



E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570 (dále jen „zhotovitel“)

518 615 196

bh7rhj7

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5849/2017, ev. č. zhotovitele 188 17, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 845 991,79 Kč vč. DPH (což je 699 166,77 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 320 289,09 Kč včetně DPH (což je 264 701,73 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 2 až 5 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 3 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **525 702,70 Kč** včetně DPH (což je **434 465,04 Kč** bez DPH) – takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 13 323 905,27Kč bez DPH (slovy: třináctmilionůtřístadvacettřítisícdevětsetpětkorunčeských dvacetsedmhaléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 16 121 925,38 Kč s DPH (slovy: šestnáctmilionůstodvacetjedenatisícdevětsetdvacetpětkorunčeských třicetosmhaléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 2 až 5



přk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



otisk razítka

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 42 -

Příloha č. 1 - Dodatek č.3 k SoD 188 17

Stavba: Přístavba objektu HZS Hodonín
Objednatel: Česká republika-Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov


Změna: dle § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Termín realizace změny: 02/2018 - 08/2018

Rekapitulace změnových listů a rozpočtů

Ozn.	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
ZL 02	Změnový list č.2	-14 845,89 Kč	-3 117,64 Kč	-17 963,53 Kč
02	Oprava střeš. skladby S6, změna vyzdívky atiky za záklop	-2 184,28 Kč	-458,70 Kč	-2 642,98 Kč
03	Doplnění výztuže přívlaku P1	546,26 Kč	114,71 Kč	660,97 Kč
04	Snižování výšky soklu	-7 372,46 Kč	-1 548,22 Kč	-8 920,68 Kč
05	Zazdívka okna poz. V4	-5 835,41 Kč	-1 225,44 Kč	-7 060,85 Kč
ZL 03	Změnový list č.3	278 822,89 Kč	58 552,81 Kč	337 375,70 Kč
06	Dovybavení vchodových dveří	28 742,22 Kč	6 035,87 Kč	34 778,09 Kč
07	Dovybavení sekčních vrat	37 350,00 Kč	7 843,50 Kč	45 193,50 Kč
08	Doplnění o čtečku a kabeláže u integr. dveří sekčních vrat	20 438,10 Kč	4 292,00 Kč	24 730,10 Kč
09	Změna umístění ventilátoru a rozvodů odsávání výfuk. plynů	35 319,60 Kč	7 417,12 Kč	42 736,72 Kč
10	Nový elektroměrový rozvaděč RF 125 A	39 118,44 Kč	8 214,87 Kč	47 333,31 Kč
11	Změny elektroinstalace	25 190,84 Kč	5 290,08 Kč	30 480,92 Kč
12	Zpevnění svahu terénu a odvodnění u chodníku přefa opěry	92 663,69 Kč	19 459,37 Kč	112 123,06 Kč
ZL 04	Změnový list č.4	123 857,34 Kč	26 010,04 Kč	149 867,38 Kč
13	Odvětrání kompresorovny	92 638,00 Kč	19 453,98 Kč	112 091,98 Kč
14	Interiér. dveře poz. V 14, V7 změna materiálu	15 364,00 Kč	3 226,44 Kč	18 590,44 Kč
15	Minerální podhled v místnosti 1.09	839,21 Kč	176,23 Kč	1 015,44 Kč
16	Doplnění nosníku u výtahové šachty	4 682,11 Kč	983,24 Kč	5 665,35 Kč
17	Schodišťový prostor oddělen SDK příčkou	10 334,02 Kč	2 170,14 Kč	12 504,16 Kč
ZL 05	Změnový list č.5	46 630,70 Kč	9 792,45 Kč	56 423,15 Kč
18	Úprava otevírání dveří u skluzu	15 493,70 Kč	3 253,68 Kč	18 747,38 Kč
19	Prosklení garážových vrat	31 137,00 Kč	6 538,77 Kč	37 675,77 Kč
Celkem za dodatek č.3		434 465,04 Kč	91 237,66 Kč	525 702,70 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

Popis změny:

2. Oprava střešní skladby S6; změna vyzdívkvy atiky za záklop bednění z OSB a Cetris desek

Pro zajištění stability kotvení povlakové krytiny změněna tloušťka záklopu OSB-desek a Cetris z 18 mm na tl.22mm.-Odečtena difúzní fólie a kontralatě v uvedeném sklonu se neprovádí a neplní funkci pojistné hydroizolace. U zadní a přední atiky z důvodu usnadnění realizace a zlepšení funkčnosti provedena změna vyzdívkvy za záklop bednění OSB a Cetris deskou.

3. Doplnění výztuže průvlaku P1

Z důvodu zpevnění průvlaku P1 doplněna středová výztuž R pr.20 mm.

4. Snížení výšky soklu


Bude provedeno zateplení soklu v pásu výšky 0,5m.

Odpočet z výšky 0,9m ve výkazu výměr na 0,5m.

5. Zazdívkva okna poz. V4

V schodišťovém prostoru 1. NP koliduje okno se schodišťovým ramenem. Je nutné zazdít okno pozice V4 o rozměru 1*1,5m.

Z důvodu nesrovnalostí mezi projektem a výkazem výměr budou provedeny uvedené změny.

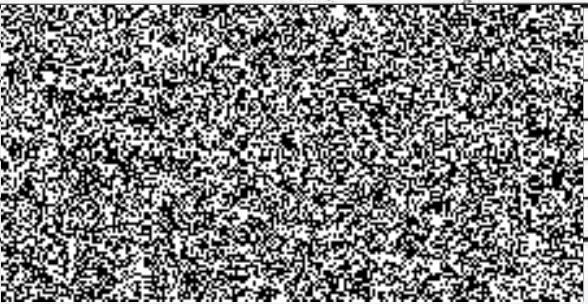údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-14 845,89 Kč	-0,12%
	Výše DPH sazba: 21%	-3 117,64 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-17-963,53 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 875 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	15 578 750,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-194 286,56 Kč	-1,51%
	Měněpráce celkem vč. DPH	-235 086,74 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	179 440,67 Kč	1,39%
	Vícepráce celkem vč. DPH	217 123,21 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 2 bez DPH	373 727,23 Kč	2,90%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 2 vč. DPH	452 209,95 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	02-08/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18817A** **Přístavba objektu HZS Hodonín**

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje** **IČO: 70884099**
Zubatého 685/1 **DIČ: CZ70884099**
61400 **Brno-Zábrdovice**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** **IČO: 49971379**
Svatoborská 591/87 **DIČ: CZ49971379**
69701 **Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-32 828,05
PSV	17 982,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 845,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 845,89 CZK
Základní DPH	21 %	-3 117,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-17 963,53 CZK**

v 12 -10- 2018 dne 07 -11- 2018



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Více-méně práce	0	-14 846	-3 118	-17 964	100
02.1	VP Střecha,atika - odpočet difuzní folie,la	0	183 536	38 543	222 078	-1 236
02.2	MP Střecha,atika - odpočet difuzní folie,la	0	-185 720	-39 001	-224 721	1 251
03	VP Doplnění výztuže průvlaku P1	0	546	115	661	-4
04	MP Snížení výšky soklu	0	-7 372	-1 548	-8 921	50
05.1	VP Zazdívka okna poz.V4	0	2 731	574	3 304	-18
05.2	MP Zazdívka okna poz.V4	0	-8 566	-1 799	-10 365	58
Celkem za stavbu		0	-14 846	-3 118	-17 964	100

Popis rozpočtu: 02.1 - VP Střecha,atika - odpočet difuzní folie,latí , připočet tl. OSB, změna vyzdívky atiky za OSB

Pro zajištění stability kotvení povlakové krytiny změněna tloušťka záklopu OSB desek a Cetris z 18 mm na tl.22mm.
 Odečtena difuzní fólie a kontralatě v uvedeném sklonu se neprovádí a neplní funkci pojistné hydroizolace.
 U zadní a přední atiky z důvodu usnadnění realizace a zlepšení funkčnosti provedena změna vyzdívky za záklop bednění OSB a Cetris deskou.

Popis rozpočtu: 03 - VP Doplnění výztuže průvlaku P1
 Z důvodu zpevnění průvlaku P1 doplněna středová výztuž R pr.20 mm.

Popis rozpočtu: 04 - MP Snížení výšky soklu
 Bude provedeno zateplení soklu v pásu 0,5m.
 Odpočet z výšky 0,9m na 0,5m.

Popis rozpočtu: 05.1 - VP Zazdívka okna poz.V4
 V schodišťovém prostoru 1. NP koliduje okno se schodišťovým ramenem. Je nutné zazdít okno pozice V4 o rozměru 1*1,5m.

Popis rozpočtu: 05.2 - MP Zazdívka okna poz.V4
 V schodišťovém prostoru 1. NP koliduje okno se schodišťovým ramenem. Je nutné zazdít okno pozice V4 o rozměru 1*1,5m.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-35 581,91	240
4	Vodorovné konstrukce	HSV			546,26	-4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			273,70	-2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 163,84	-15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-229,94	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			25 516,12	-172
769	Otvorové prvky z plastu - odpočet okna pozice V4	PSV			-7 533,96	51
Cena celkem					-14 845,89	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 02.1 VP Střecha,atika - odpočet difuzní folie,latí , přípočet tl. OSB, změna vyzdívky atiky za OSB

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				9 262,00
1 622311135RV1a	Příplatek za zateplovací systém na dřevostavby změna podkladu za OSB desky : SZ : $21,05 * ((0,95+1,25)/2)$ JV : $21,05 * ((0,95+1,25)/2)$	m2	46,31000	200,00	9 262,00
			23,15500		
			23,15500		
Díl: 762	Konstrukce tesařské				174 273,92
2 762441112	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním atika/okap odpočet : $-2 * (21,2+16,1) * 0,5$ atika/okap přípočet skutečnost : $(21,2+16,1 * 2) * 0,5$ Atika záklop štítu střechy změna z vyzdívky na OSB : $((0,95+1,25)/2) * (21,05 * 2)$	m2	35,71000	97,50	3 481,73
			-37,30000		
			26,70000		
			46,31000		
3 763611232	M.bednění střech z desek nad tl. 18 mm, P+D, šroubo. střecha S6 : 21,2*16,2	m2	343,44000	103,70	35 614,73
			343,44000		
4 59590742.A	Deska podlahová Cetris BASIC 3350x1250 tl.22 P+D Střecha S6 : (2,67*16,2*1,1) atiky - změna vyzdívky za záklop štítu : 8,42	m2	55,99940	492,50	27 579,70
			47,57940		
			8,42000		
5 60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm střecha S6 : (21,2-2,67)*16,2*1,1	m2	330,20460	309,50	102 198,32
			330,20460		
6 998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,61272	962,00	5 399,44

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 02.2 MP Střecha,atika - odpočet difúzní folie,latí , přípočet tl. OSB, změna vyzdívký atiky za OSB

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-36 723,83
1 311238513	Zdivo keramické broušené 30 P10, tl. 300 mm, na pěnu	m2	-46,31000	793,00	-36 723,83
	odpočet změna vyzdívký za OSB záklop štítu střechy :				
	Atika : $-(0,95+1,25)/2 \cdot (21,05 \cdot 2)$		-46,31000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-238,57
2 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-11,92853	20,00	-238,57
Díl: 762	Konstrukce tesařské				-148 757,80
3 762342204	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	-394,44000	36,80	-14 515,39
	odpočet kontralatí : -394,44		-394,44000		
4 763611132	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	-343,44000	68,50	-23 525,64
	Střecha - S6 : $-21,2 \cdot 16,2$		-343,44000		
5 765799311	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů, vč. podstřešní difúzní fólie	m2	-394,44000	60,00	-23 666,40
	odpočet folie : -394,44		-394,44000		
6 59590740.A	Deska podlahová Cetris BASIC 3350x1250 tl.18 P+D	m2	-47,57940	475,50	-22 624,00
	odpočet :				
	Střecha - S6 : $-(2,67 \cdot 16,2 \cdot 1,1)$		-47,57940		
7 60725034	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	-291,72460	206,00	-60 095,27
	Střecha - S6 odpočet : $-(21,2-2,67) \cdot 16,2 \cdot 1,1$		-330,20460		
	atika/okap odpočet : $-2 \cdot (21,2+16,1) \cdot 0,5 \cdot 1,15$		-42,89500		
	atika/okap skutečnost : $(21,2+2 \cdot 16,1) \cdot 0,5 \cdot 1,15$		30,70500		
	atika - změna vyzdívký za záklop štítu : 50,67		50,67000		
8 998762102	Přesuň hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-4,50218	962,00	-4 331,10

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 03 VP Doplnění výztuže průvlaků P1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				546,26
1	413361821	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) doplnění středové výztuže průvlak P1 : doplnění výztuže R pr.20 délka 4m; 2ks : 4*2*0,002466*1,065	t	0,02101	26 000,00	546,26
				0,02101		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 04 MP Snížení výšky soklu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				-7 372,46
1 622311514	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ změna výšky soklu 0,9m na 0,5m :	m2	-24,17200	305,00	-7 372,46
	odpočet :				
	SZ : -21,05*0,9		-18,94500		
	JV : -21,05*0,9		-18,94500		
	SV : -15,90*0,9		-14,31000		
	JZ : -2,43*0,9		-2,18700		
	přípočet :				
	SZ : 21,05*0,5		10,52500		
	JV : 21,05*0,5		10,52500		
	SV : 15,9*0,5		7,95000		
	JZ : 2,43*0,5		1,21500		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 05.1 VP Zazdívka okna poz.V4

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 141,92
1 311238513	Zdivo keramické broušené 30 P10, tl. 300 mm, na pěnu	m2	1,44000	793,00	1 141,92
	zazdívka okna pozice V4 schodiště v 1.NP : 1,44*1		1,44000		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				405,00
2 612474611	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	1,50000	270,00	405,00
	1.07 přípočet vnitřní omítky zazdívka okna V4 1x : 1*1,5		1,50000		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 175,25
3 602015187	Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	1,50000	220,00	330,00
	zazdívka okna V4 : 1,5*1		1,50000		
4 602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	1,50000	20,00	30,00
	zazdívka okna V4 : 1,5*1		1,50000		
5 622311135	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,50000	533,50	800,25
	zazdívka okna V4 : 1,5*1		1,50000		
6 622391126T00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1,50000	10,00	15,00
	zazdívka okna V4 : 1,5*1		1,50000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				8,78
7 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,43903	20,00	8,78

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín


O: 01 Více-méně práce

R: 05.2 MP Zazdívka okna poz.V4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-131,30
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů odpočet V4 1x Okna 1500x1000 : -1,5*1,0*1	m2	-1,50000 -1,50000	25,00	-37,50
2	610991002	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm odpočet V4 1x Okna 1500x1000 : -(1,5+2*1,0)*1	m	-3,50000 -3,50000	26,80	-93,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-900,95
3	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -1,5*1,0*1	m2	-1,50000 -1,50000	25,70	-38,55
4	622311153	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -(1,5+2*1)*0,2	m2	-0,70000 -0,70000	1 232,00	-862,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-0,15
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,00741	20,00	-0,15
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu - odpočet okna pozice V4				-7 533,96
6	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -1,5*1	m	-1,50000 -1,50000	423,50	-635,25
7	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska Odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -2*(1,5+1,0)*1	m	-5,00000 -5,00000	132,00	-660,00
8	766629301	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -1	kus	-1,00000 -1,00000	765,50	-765,50
9	786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -1,5*1,0*1	m2	-1,50000 -1,50000	438,00	-657,00
10	61143150	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 100 cm OS/O odpočet okno pozice V4 v 1. NP schodiště bude zazděno : -1	kus	-1,00000 -1,00000	4 775,00	-4 775,00
11	998769201X00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%	-74,92750	0,55	-41,21
						-8 566,36

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučarna 3832/1a, 695 01 Hodonín

Popis změny:

6. Dovybavení vchodových dveří

Na základě požadavku uživatele budou pro provoz vchodové plastové dveře vybaveny u otvírání nadsvětliku pákovými ovladači a ochr. sítí proti hmyzu. Dveře budou zajištěny samozavírači. Elektromechanické zámky změněny na elektromech. samozamykací zámky.

7. Dovybavení sekčních vrat

Garážové vrata budou doplněny dle požadavků investora pro provoz o příslušenství hlásiče koncových poloh, předseznenou bránu, dálkové ovládání vrat, semafora u integrovaných dveří o elektromech. samozamykací zámek.

8. Doplnění o čtečku karet a kabeláže u integrovaných dveří sekčních vrat

V místnosti 1.02 je požadována uživatelem pro provoz kontrola otevírání vstupu u integrovaných dveří v sekčních vratech čtečkou karet. Bude provedena kabeláž k zámku.

9. Změna umístění ventilátoru a rozvodů odsávání výfukových plynů

Na základě požadavku uživatele a provozu bude provedena změna umístění ventilátoru NSF 30/25 NEDERMAN z místnosti 1.04 do místnosti 1.08 a doplněna o rozvody odsávání výfukových plynů.

10. Nový elektroměrový rozvaděč RE 125A

Pro požadavek uživatele o budoucím rozšíření o dieselagregát a kapacitně nevyhovující stávající rozvaděč bude realizován nový rozvaděč RE 125A s novou skříní a zabudován do stávající budovy vedle stávajícího měření.

11. Změny elektroinstalace


Z důvodů požadavků na změny umístění ventilátoru NEDERMAN, kompresorů, odvětrání, elektrozásuvek, dovybavení rozvaděčů byla provedena revize PD elektroinstalace.

12. Zpevnění svahu terénu a odvodnění u chodníku prefa opěry

Za pochůzím chodníkem kolem objektu bude na základě požadavku investora provedeno odvodnění srážkové vody prefa žlaby TBZ a drenážním potrubím s napojením do šachty. V rohu zadní části objektu, kde výška původního terénu je +0,6m budou osazeny prefa Planex opěry v délce 5m z obou stran. Terén bude dosypán a upraven na původní. Touto úpravou bude zajištěno zpevnění terénu a odvodnění srážkové vody z chodníku od budovy.

Práce provedeny z důvodů požadavků uživatele pro změnu užívání.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout) *	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla		x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla		x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis		x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		x
		dokumentace skut.provedení		x
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za změnový list č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		278 822,89 Kč	2,17%
	Výše DPH sazba: 21%		58 552,81 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		337 375,70 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 875 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)		15 578 750,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-51 452,26 Kč	-0,40%
	Méněpráce celkem vč. DPH		-62 257,23 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH		330 275,15 Kč	2,57%
	Vícepráce celkem vč. DPH		399 632,93 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č.3 bez DPH		381 727,41 Kč	2,96%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 3 vč. DPH		461 890,17 Kč	

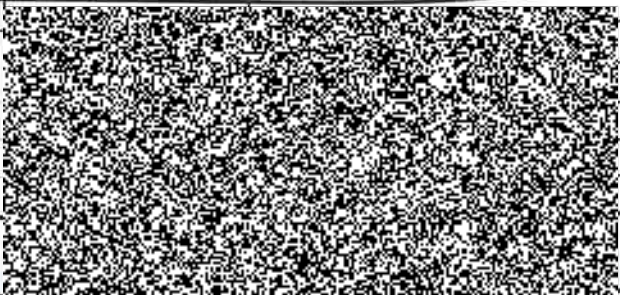termíny	Termín realizace změny:	02-08/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	
přílohy	Přílohy:	
	Rozpočet ke Změnovému listu č.3	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099
Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	146 323,60
PSV	56 254,33
MON	76 244,96
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	278 822,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 822,89 CZK
Základní DPH	21 %	58 552,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 337 375,70 CZK

12 -10- 2018

v



dne

07 -11- 2018



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Více-méně práce	0	278 823	58 553	337 376	100
06.1	VP Dovybavení vchodových dveří pák. ovladači, ochr. sítí, samozavírači, el.samozamyk.zámky	0	79 207	16 633	95 840	28
06.2	MP Dovybavení vchodových dveří	0	-50 464	-10 598	-61 062	-18
07	VP Dovybavení sekčních vrat	0	37 350	7 844	45 194	13
08	VP Integrované dveře garáž. vrat - doplnění o čtečku karet se slab. kabelem	0	20 438	4 292	24 730	7
09	VP Změna umístění ventilátoru a rozvody odsávání výfukových plynů	0	35 320	7 417	42 737	13
10	VP Elektroinstalace rozvaděče RE 125A	0	39 118	8 215	47 333	14
11.1	VP Elektroinstalace revize	0	26 179	5 498	31 676	9
11.2	MP Elektroinstalace revize	0	-988	-207	-1 195	0
12	VP Zpevnění svahu terénu a odvodnění u chodníku varianta "prefa opěr"	0	92 664	19 459	112 123	33
Celkem za stavbu		0	278 823	58 553	337 376	100

Popis rozpočtu: 06.1 - VP Dovybavení vchodových dveří pák. ovladači, ochr. sítí, samozavírači, el.samozamyk.zámky
Na základě požadavku uživatele budou pro provoz vchodové plastové dveře vybaveny u otvírání nadsvětlíku pákovými ovladači a ochr.sítí proti hmyzu. Dveře budou zajištěny samozavírači. Elektromechanické zámky změněny na elektromech. samozamykací zámky.

Popis rozpočtu: 07 - VP Dovybavení sekčních vrat
Garážové vrata budou doplněny dle požadavků investora pro provoz o příslušenství hlásiče koncových poloh, předsazenou bránu, dálkové ovládání vrat, semafora u integrovaných dveří o elektromech. samozamykací zámeček.

Popis rozpočtu: 08 - VP Integrované dveře garáž. vrat - doplnění o čtečku karet se slab. kabelem

V místnosti 1.02 je požadována uživatelem pro provoz kontrola otevírání vstupu u integrovaných dveří v sekčních vratech čtečkou karet. Bude provedena kabeláž k zámku.

Popis rozpočtu: 09 - VP Změna umístění ventilátoru a rozvody odsávání výfukových plynů
Na základě požadavku uživatele a provozu bude provedena změna umístění ventilátoru NSF 30/25 NEDERMAN z místnosti 1.04 do místnosti 1.08 a doplněna o rozvody odsávání výfukových plynů.

Popis rozpočtu: 10 - VP Elektroinstalace rozvaděče RE 125A
Pro požadavek uživatele o budoucím rozšíření o dieselagregát a kapacitně nevyhovující stávající rozvaděč bude realizován nový rozvaděč RE 125A s novou skříní a zabudován do stávající budovy vedle stávajícího měření.

Popis rozpočtu: 11.1 - VP Elektroinstalace revize
Pro požadavek uživatele o budoucím rozšíření o dieselagregát a kapacitně nevyhovující stávající rozvaděč bude realizován nový rozvaděč RE 125A s novou skříní a zabudován do stávající budovy vedle stávajícího měření.

Popis rozpočtu: 12 - VP Zpevnění svahu terénu a odvodnění u chodníku varianta "prefa opěr"
Za pochůzím chodníkem kolem objektu bude na základě požadavku investora provedeno odvodnění srážkové vody prefa žlaby TBZ a drenážním potrubím s napojením do šachty. V rohu zadní části objektu, kde výška původního terénu

budou osazeny prefa Planex opěry v délce 5m z obou stran.
bude dosypán a upraven na původní. Touto úpravou bude zajištěno
vněni terénu a odvodnění srážkové vody z chodníku od budovy.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 565,14	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 531,90	5
3	Kontrola vstupu - čtečka karet 1 ks k integrovaným dveřím garážových vrat	HSV			20 438,10	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 846,00	11
5	Komunikace	HSV			4 005,00	1
8	Trubní vedení	HSV			8 760,00	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 287,89	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 569,97	2
Z1	Rozvody odsávání výfukových plynů	HSV			35 319,60	13
711	Izolace proti vodě	PSV			2 097,79	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 350,00	13
769	Otvorové prvky z plastu - odpočet okna pozice V4	PSV			16 806,54	6
M21	Elektromontáže	MON			11 935,68	4
M21.1	Kabely, vodiče	MON			4 016,80	1
M21.11	Ostatní	MON			200,00	0
M21.2	Krabice, přístroje	MON			10 486,52	4
M21.6	Rozvaděč, výzbroj: R1P2	MON			722,42	0
M21.7	Rozvaděč, výzbroj: R1H	MON			6 672,30	2
M21.8	Kabelové žlaby, trubky	MON			3 092,80	1
M28	Rozvaděče	MON			39 118,44	14
Cena celkem					278 822,89	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 06.1 VP Dovybavení vchodových dveří pák. ovladači, ochr. sítí, samozavírači, el.samozamyk.zámky

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu - odpočet okna pozice V4				16 806,54
1 786622212X00	Sítě proti hmyzu odpočet V4 1x Okno 1500x1000 : -0,75*1,0*1 vchodové dveře vybavení nadsvětliků sítí proti hmyzu poz. V5 3x : 0,8*0,81*3	m2	1,19400 -0,75000 1,94400	431,00	514,61
2 PC 769-1	Pákový ovladač nadsvětliku vchodových dveří poz. V5	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00
3 PC 769-2	Samozavírač pro plastové vchodové dveře	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00
4 998769201X00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%	167,14610	0,55	91,93
Díl: M21	Elektromontáže				62 400,00
5 308	Elektromechanický 3-bodový samozamykací zámek typ GU , kování vnitřní panika - vnější koule plastové vchodové dveře V5 : 3	ks	3,00000 3,00000	20 800,00	62 400,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 06.2 MP Dovybavení vchodových dveří

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21	Elektromontáže				-50 464,32
1 307	Elektromechanický zámeček	ks	-3,00000	16 821,44	-50 464,32

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 07 VP Dovybavení sekčních vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				37 350,00	
	1	767PC1	Hlásiče koncových poloh vrat pro stav otevřeno a zavřeno	ks	2,00000	2 125,00	4 250,00
			hlásiče koncových poloh spínají a rozpínají při polohách otevřeno/zavřeno a tím dávají informaci o stavu vratového křídla. :				
			místnost 1.01 : 1		1,00000		
			místnost 1.02 : 1		1,00000		
	2	767PC2	Podvěsná předsazená závora	ks	1,00000	5 830,00	5 830,00
			místnost 1.01 : 1		1,00000		
			pro vozidlo AZ 40 :				
	3	767PC3	Přijímač dálkového ovládání X02 s vysílačem XT 04	ks	2,00000	3 135,00	6 270,00
			místnost 1.01 : 1		1,00000		
			místnost 1.02 : 1		1,00000		
	4	767PC5	Elektromechanický samozamykací 1-bod zámek Bera E 55 do integrovaných dveří, kování klika/klika	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00
			Typ E - připojení jen pro sepnutí elektromagnetické cívky - paniková funkce+impulzivní otevírání :				
			místnost 1.02 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 08 VP Integrované dveře garáž. vrat - doplnění o čtečku karet se slab. kabelem

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Kontrola vstupu - čtečka karet 1 ks k integrovaným dveřím garážových vrat				20 438,10
1 301	Čtečka karet, kompatibilní s podobným zařízením v rámci MV-HZS, Motorola Indala ASR-605 26 bits., Wiegandve formátu Ministerstva vnitra (event. mechat naprogramovat u PČR), čtecí vzdálenost 30cm	ks	1,00000	7 711,00	7 711,00
2 302	Kontrolér - řadič HUB-PRO pro dvoje jednostranné dveře včetně krytu	ks	1,00000	7 441,00	7 441,00
3 304	Zálohovaný zdroj spínaný zdroj 12V/2A, akku 7Ah včetně skříně (upřesnit dle použitých zámků)	ks	1,00000	1 682,16	1 682,16
4 306	Kabeláž k zámku, ke čtečce, včetně zadlabávacího prostupu	ks	1,00000	1 936,00	1 936,00
5 309	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	1,00000	35,08	35,08
6 310	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	24,00000	10,22	245,28
7 311	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	24,00000	30,00	720,00
8 312	AY 2,5 B	m	24,00000	2,06	49,44
9 313	Kabel kat.6A, LSZH plášť, 4 lepené páry, FTP	m	31,00000	9,14	283,34
10 314	ZATAŽ KAB FTP DO LIŠT, TRUBEK	m	31,00000	10,80	334,80

Položkový rozpočet

S: 18817A Příkladavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 09 VP Změna umístění ventilátoru a rozvody odsávání výfukových plynů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: Z1	Rozvody odsávání výfukových plynů				35 319,60
1 1030	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek. Tvarovky v provedení SAFE (dvojbřité těsnění),, do průměru d=250	bm	30,00000	347,50	10 425,00
2 1030.031	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek. Tvarovky v provedení SAFE (dvojbřité těsnění),, do průměru d=300	bm	12,00000	441,80	5 301,60
3 1030.033	Výfukový kus - hlavice D 315 vč síta, pozink	ks	1,00000	2 505,00	2 505,00
4 1030.034	Montáž rozvodů odsávání	soubor	1,00000	15 191,00	15 191,00
5 1030.035	Doprava a ostatní náklady	soubor	1,00000	1 897,00	1 897,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 10 VP Elektroinstalace rozvaděče RE 125A

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M28	Rozvaděče				39 118,44
1 RPRE 129568	Rozvaděč M2000 2U-24, jistič B125/3 MTP 150/5 0,5S	ks	1,00000	26 569,40	26 569,40
2 EF10850167	D+M CYKY 4J70 (4Bx70)	M	8,00000	750,00	6 000,00
3 SIK100070	Svorka CBD-70-běžová	ks	3,00000	118,00	354,00
4 SIK101070	Svorka CBD-70-modrá	kus	1,00000	129,08	129,08
5 SIK101270	Koncová deska CB70-PT-modrá	kus	1,00000	13,47	13,47
6 SIK100270	Koncová deska CB70-PT-běžová	ks	1,00000	13,99	13,99
7 460680592U00	Rýha hl -5cm š -5cm zeď cihla	m	5,00000	51,30	256,50
8 460680442U00	Kapsa zeď beton el zař-0,6m2 -30cm	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
9 210100007	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	16,00000	108,50	1 736,00
10 460680043	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	1 116,00	1 116,00
11 912 TAA	Hzs-elektromontážní práce úpravy stávajících rozvaděčů	hod	4,00000	250,00	1 000,00
12 900	HZS - zednické zapravení, Práce v tarifní třídě 4	h	4,00000	200,00	800,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín

O: 01 Více-méně práce

R: 11.1 VP Elektroinstalace revize

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21.1	Kabely, vodiče				4 677,10
1 1002	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	50,00000	25,91	1 295,50
2 1004	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	20,00000	32,74	654,80
3 1009	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm ²	m	20,00000	136,34	2 726,80
Díl: M21.2	Krabice, přístroje				10 672,46
4 2004	Zásuvka 230V, bílá, jedn., 16A, např. 5517-2389 B1	ks	1,00000	116,68	116,68
5 2007	Zásuvka průmyslová IP 44, 32A, 400V, nástěnná, NAPŘ. 2CMA193139R1000	ks	1,00000	220,78	220,78
6 2020.1	Ovládací krabička (Start/stop), 2 tlač., NC+NO, IP66, např. XALD215 (V102)	ks	3,00000	755,00	2 265,00
7 2021.1	Koncový spínač vrat, NC kontakt, (V102)	ks	3,00000	1 520,00	4 560,00
8 2022.1	Termostat prostorový vnitřní BT01, např. ÉBERLE RTR 6721 (EV103)	ks	1,00000	900,00	900,00
9 2023.1	Revizní vypínač, 3pól., např. PM55/3 (EV103)	ks	1,00000	2 610,00	2 610,00
Díl: M21.6	Rozvaděč, výzbroj: R1P2				722,42
10 6016.1	LTN-16C-3	ks	1,00000	517,00	517,00
11 6017.1	LTN-16B-1	ks	1,00000	205,42	205,42
Díl: M21.7	Rozvaděč, výzbroj: R1H				6 814,00
12 7018.1	LTN-2B-1	ks	1,00000	232,00	232,00
13 7019.1	LTN-32D-3	ks	1,00000	820,00	820,00
14 7020.1	LTN-20D-3	ks	1,00000	715,00	715,00
15 7021.1	LTN-0,3C-1	ks	1,00000	314,00	314,00
16 7022.1	motor. Spouštěč, 1f, 0,4-10A, např. MSE	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00
17 7023.1	Stykač GC1620, 16A, 2Z, 230V AC	ks	2,00000	580,00	1 160,00
18 7025.2	3-pólohový přepínač SA01 (1-0-2), 1-pólový, 10A. (Do dveří, EV103)	ks	1,00000	423,00	423,00
Díl: M21.8	Kabelové žlaby, trubky				3 092,80
19 8009	KZI 60X50X0.75	m	20,00000	96,32	1 926,40
20 8011	Podpěra DS100	ks	20,00000	58,32	1 166,40
Díl: M21.11	Ostatní				200,00
21 11004	Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	Kč	1 000,00000	0,20	200,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 11.2 MP Elektroinstalace revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21.1		Kabely, vodiče				-660,30
1	1007	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm ²	m	-15,00000	44,02	-660,30
Díl: M21.2		Krabice, přístroje				-185,94
2	2006	Zásuvka průmyslová IP 44, 16A, 400V, nástěnná, NAPŘ.2CMA193115R1000	ks	-1,00000	185,94	-185,94
Díl: M21.7		Rozvaděč, výzbroj: R1H				-141,70
3	7016	LTN-10C-1	ks	-2,00000	70,85	-141,70

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	01	Více-méně práce
R:	12	VP Zpevnění svahu terénu a odvodnění u chodníku varianta "prefa opěr"

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1					19 565,14
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	21,79650	451,50
		výkop pod chodníkem pro drenážní trativod : 0,6*0,4*(21,05+15,9+1,5)		9,22800	
		výkop pro prefa opěry : 17,4*0,5*0,5 21,05*0,5*0,5		4,35000 5,26250	
		výkop pro odvod. žlabu : 0,2*0,4*(21,05+15,9)		2,95600	
2	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	21,79650	36,40
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,79650	75,00
4	181050010	Terénní modelace (15,9+1,5+21,05)*1,5	m2	57,67500	126,50
				57,67500	7 295,89
Díl: 2					14 531,90
5	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože 15,09+1,5+21,05	m	37,64000	139,00
				37,64000	5 231,96
6	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 37,64*1	m2	37,64000	30,10
				37,64000	1 132,96
7	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 37,64*1,01	m	38,01640	31,49
				38,01640	1 197,14
8	286-2	Napojení drenážního odvodnění do kanalizační šachty	ks	2,00000	1 500,00
					3 000,00
9	286-3	Výšková úprava stávající kanalizační šachty	ks	1,00000	2 500,00
					2 500,00
10	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 37,64*1,1	m2	41,40400	35,50
				41,40400	1 469,84
Díl: 3					30 846,00
11	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 12/15 obetonování patky stěny ze strany svahu : 0,2*0,2*10	m3	0,40000	4 090,00
				0,40000	1 636,00
12	334121111XVC	Osazení prefabrikovaných opěr z ŽB do 1 t	kus	10,00000	1 800,00
					18 000,00
13	59384402	PLANEX TZX 3/80-A opěrný prvek, 990/500/800	kus	10,00000	1 121,00
					11 210,00
Díl: 5					4 005,00
14	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm podsyp pod prefa dílce TZX : 0,6*10	m2	6,00000	128,50
				6,00000	771,00
15	567211120	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm podsyp pod prefa dílce TZX : 0,6*10	m2	6,00000	539,00
				6,00000	3 234,00
Díl: 8					8 760,00
16	831VC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm vč. zem. prací a dopojení dopojení odvodnění : 2+2	m	4,00000	2 190,00
				4,00000	8 760,00
Díl: 93					8 287,89
17	935112112	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek (21,05+15,9+1,5)*0,3	m2	11,53500	415,50
				11,53500	4 792,79
18	59227513.AR1	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8, 300/200/80 mm (21,05+15,9+1,5)/0,3*1,01	kus	129,44833	27,00
				129,44833	3 495,10
Díl: 99					4 569,97
19	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	23,13909	197,50
					4 569,97
Díl: 711					2 097,79
20	711823121	Montáž nopové fólie svisele, včetně dodávky fólie	m2	14,00000	100,00
					1 400,00


Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	01	Více-méně práce
R:	12	VP Zpevnění svahu terénu a odvodnění u chodníku varianta "prefa opěr"

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	izolace prefa stěny od terénu : (0,9+0,5)*10		14,00000		
21 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,99684	700,00	697,79

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

Popis změny:

13. Odvětrání kompresorovny

Po jednání s dodavatelem Coltri byl vznesen požadavek na zajištění - chlazení - v kompresorovně (místnost 1.04) . Na základě nové PD odvětrání kompresorovny bude realizován přívodním potrubím přívod venkovního vzduchu a odvod teplého vzduchu pod stropem ventilátorem. Ovládání odvětrání bude řízeno termostatem.

14. Interiérové dveře pozice V14,V7 změna dřevěného materiálu za ocelové

Interiérové dveře V14, V7, které jsou ve VV dřevěné budou realizovány dle PBR v ocelovém protipožárním provedení.

15. Minerální podhled v místnosti 1.09

Bude proveden dle PD minerální podhled v místnosti 1.09 chybějící ve VV.


16. Doplnění nosníku u výtahové šachty.

Pro prostor u výtahové šachty byla provedena úprava otvoru doplněna o nosnou konstrukci pro uložení stropních panelů.

17. Schodišťový prostor oddělen SDK příčkou

Schodišťový prostor bude doplněn a oddělen od místnosti 1.07 a 1.11 sádkartonovou příčkou.

Z důvodu nesrovnalostí mezi projektem a výkazem výměr budou provedeny uvedené změny.

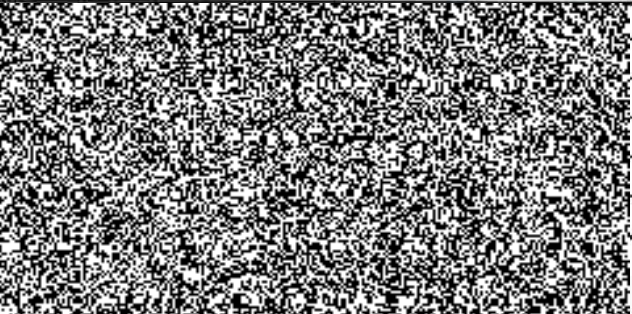údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.4 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		123 857,34 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	26 010,04 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		149 867,38 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 875 000,00 Kč
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)		15 578 750,00 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-13 732,91 Kč
	Méněpráce celkem vč. DPH		-16 616,82 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		137 590,25 Kč
	Vícepráce celkem vč. DPH		166 484,20 Kč
	Hodnota změny celkem za změnový list č.4 bez DPH		151 323,16 Kč
	Hodnota změny celkem za změnový list č.4 vč. DPH		183 101,02 Kč
termíny	Termín realizace změny:		02-08/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18817A** **Přístavba objektu HZS Hodonín**

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**
Zubatého 685/1
61400 Brno-Zábrdovice

IČO: **70884099**
 DIČ: **CZ70884099**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO: **49971379**
 DIČ: **CZ49971379**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 260,40
PSV			27 958,94
MON			78 009,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 629,00
Celkem			123 857,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		123 857,34 CZK
Základní DPH	21 %		26 010,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH



149 867,38 CZK

v

12 -10- 2018

dne

07 -11- 2018

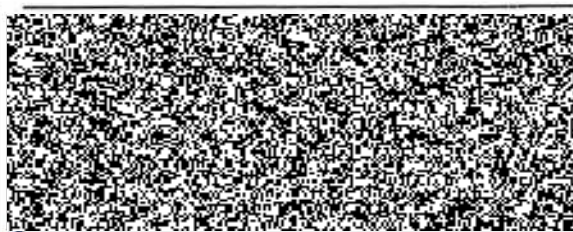

kapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Více-méně práce	0	123 857	26 010	149 867	100
13	VP Dodatečné odvětrání kompresorovny	0	92 638	19 454	112 092	75
14.1	VP Interiérové dveře změna dřevěné za o	0	27 500	5 775	33 275	22
14.2	MP Interiérové dveře změna dřevěné za	0	-12 136	-2 549	-14 685	-10
15.1	VP Minerální pohled místnost č.1.09	0	2 436	512	2 948	2
15.2	MP Minerální pohled místnost č.1.09	0	-1 597	-335	-1 932	-1
16	VP Doplnění nosníku u výtahové šachty	0	4 682	983	5 665	4
17	VP Schodišťový prostor oddělen SDK při	0	10 334	2 170	12 504	8
Celkem za stavbu		0	123 857	26 010	149 867	100

Popis rozpočtu: 13 - VP Dodatečné odvětrání kompresorovny

Po jednání s dodavatelem Coltri byl vznesen požadavek na zajištění chlazení v kompresorovně (místnost 1.04) . Na základě nové PD odvětrání kompresorovny bude realizován přívodním potrubím přívod venkovního vzduchu a odvod teplého vzduchu pod stropem ventilátorem. Ovládání odvětrání bude řízeno termostatem.

Popis rozpočtu: 14.1 - VP Interiérové dveře změna dřevěné za ocelové pozice V 14, V7 Interiérové dveře V14, V7, které jsou ve VV dřevěné budou realizovány dle PBR v ocelovém protipožárním provedení.

Popis rozpočtu: 15.1 - VP Minerální pohled místnost č.1.09
Bude proveden dle PD minerální pohled v místnosti 1.09 chybějící ve VV.

Popis rozpočtu: 16 - VP Doplnění nosníku u výtahové šachty
Pro prostor u výtahové šachty byla provedena úprava otvoru stropu doplněna o nosnou konstrukci pro uložení stropních panelů.

Popis rozpočtu: 17 - VP Schodišťový prostor oddělen SDK příčkou
Schodišťový prostor bude doplněn a oddělen od místností 1.07 a 1.11 sádkartonovou příčkou.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 679,64	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 419,12	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-0,12	0
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			11 662,94	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-12 136,00	-10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 500,00	22
784	Malby	PSV			932,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			78 009,00	63
ON	Ostatní náklady	ON			14 629,00	12
Cena celkem					123 857,34	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 13 VP Dodatečné odvětrání kompresorovny

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				78 009,00
1 ZK01	Axiální ventilátor nástěnný D 400, HCBB/4 -400H, IP 65 Qv 3300 m3/h	ks	1,00000	15 841,00	15 841,00
2 ZK02	Regulátor otáček REB 2,5N	ks	1,00000	4 798,00	4 798,00
3 ZK03	Žaluziová klapka plastová D 400 do 70 st. PMR 400W	ks	1,00000	4 753,00	4 753,00
4 ZK04	Žaluziová klapka plastová podtlaková 186*186 mm pro 125*125mm, MV 120J	ks	1,00000	419,00	419,00
5 ZK05	Protidešťová žaluzie pozink. 710*560 se sitem PZZN 710*560 R1-S	ks	1,00000	4 027,00	4 027,00
6 ZK06.1	Uzavírací klapka vícelistá pro servopohon RK400*500-S	ks	1,00000	3 664,00	3 664,00
7 ZK06.2	Servopohon s havarijní funkcí 4Nm, 230 Vm LF230	ks	1,00000	5 939,00	5 939,00
8 ZK07	Rámeček s pletivem 710*450 10*10	ks	1,00000	1 554,00	1 554,00
9 ZK08	Zhotovení otvorů na mont.	ks	2,00000	800,00	1 600,00
10 ZK09	Potrubí kruhové D 420 mm	ks	1,00000	1 007,00	1 007,00
11 ZK10	Potrubí čtyřhranné vč. tvarovek do 1000	m2	22,00000	943,00	20 746,00
12 ZK11	Nasávací komora 710*560 400*500 - 600 VP s nástavcem 125*125 pro podtlakovou klapku	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
13 ZK12	Tepelná izolace Mirelon S 15mm samolep s ALP	m2	22,00000	431,00	9 482,00
14 ZK13	Spojovací materiál, závěsy, konzoly	sada	1,00000	1 779,00	1 779,00
Díl: ON	Ostatní náklady				14 629,00
15 ZK15	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
16 ZK16	Kompletační činnost	kpl	1,00000	1 429,00	1 429,00
17 ZK17	Projektová dokumentace odvětrání kompresorovny	soubor	1,00000	10 700,00	10 700,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 14.1 VP Interiérové dveře změna dřevěné za ocelové pozice V 14, V7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 500,00
	1 V14	Dveře protipožární EI30 plně ocelové 80*197 cm DP1-C	ks	1,00000	13 300,00	13 300,00
	2 V7	Dveře protipožární EI 30 plně ocelové 110*197 cm DP1-C	ks	1,00000	14 200,00	14 200,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 14.2 MP Interiérové dveře změna dřevěné za ocelové pozice V 14, V7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-12 136,00
1	61165611	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL V7 : -1	kus	-1,00000 -1,00000	3 636,00	-3 636,00
2	61165613	Dveře protipožární EI30 plné 110x197 cm CPL V14 : -1	kus	-1,00000 -1,00000	8 500,00	-8 500,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 15.1 VP Minerální pohled místnost č. 1.09

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové				2 436,12
1 767587001	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm 1.09 : 4,38	m2	4,38000 4,38000	546,00	2 391,48
2 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,02834	1 575,00	44,64

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 15.2 MP Minerální podhled místnost č.1.09

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				-1 419,12
1 611474611	Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk,ručně, na beton a vápenopískové zdivo	m2	-4,38000	324,00	-1 419,12
	1.09 : -4,38		-4,38000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-2,59
2 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,12952	20,00	-2,59
Díl: 784	Malby				-175,20
3 784450020	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	-4,38000	40,00	-175,20
	STROPY - OMÍTKY :				
	1.09 : -4,38		-4,38000		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 16 VP Doplnění nosníku u výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 679,64
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 doplnění L nosníku u výtahové šachty : 1,35*0,082	t	0,11070	4 780,00	529,15
2	401	Úprava otvoru výtahové šachty svařování	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
3	13432655R1	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x20 mm úhelník + 10% prořez : 1,35*0,082*1,1	t	0,12177	24 230,00	2 950,49
						0,12177
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,47
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,12366	20,00	2,47


Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 17 VP Schodišťový prostor oddělen SDK příčkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				9 226,82
1	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm doplnění SDK příčky v schodišťovém prostoru :	m2	13,84600	619,50	8 577,60
		1.07 : (2,65-1,07)*4,6		7,26800		
		1.10 : (2,5-1,07)*4,6		6,57800		
2	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,41220	1 575,00	649,22
Díl: 784		Malby				1 107,20
3	784450020	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x 13,84*2	m2	27,68000	40,00	1 107,20
				27,68000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

Popis změny:

18. Úprava otvírání dveří u skluzu

Požadavkem uživatele budou dveře u skluzu v 2.NP opatřeny madlem, samozavíračem; elektromechanickým zámkem a přídržným elektromagnetem s kotvou. Při provozu ve výjezdu přes technologii sepne elektromechanický zámek otevření dveří, uživatel madlem dveře přirazí k elektromagnetu, který je po stanovenou dobu podrží a odepnutím se dveře se samozavíračem zpět zavrou. V případě mimo výjezd lze dveře otevřít tlačítkem umístěným na stěně.

19. Prosklení garážových vrat

Investor požaduje dovybavit prosklením garážové vrata a tím prosvětlit garážové prostory.

Práce provedeny z důvodů požadavků uživatele pro změnu užívání.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	46 630,70 Kč	0,36%
	Výše DPH sazba: 21%	9 792,45 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	56 423,15 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 875 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	15 578 750,00 Kč	

Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-5 230,00 Kč	-0,04%
	Měněpráce celkem vč. DPH	-6 328,30 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	51 860,70 Kč	0,40%
	Vícepráce celkem vč. DPH	62 751,45 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 5 bez DPH	57 090,70 Kč	0,44%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 5 vč. DPH	69 079,75 Kč	

termíny	Termín realizace změny:	02-08/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	[Redacted Signature Area]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	

přílohy	Přílohy:
	Rozpočet ke Změnovému listu č.5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18817A** **Přístavba objektu HZS Hodonín**

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**
Zubatého 685/1
61400 **Brno-Zábřovice**

IČO: **70884099**
 DIČ: **CZ70884099**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Svatoborská 591/87
69701 **Kyjov**

IČO: **49971379**
 DIČ: **CZ49971379**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	29 107,00
MON	17 523,70
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	46 630,70



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 630,70 CZK
Základní DPH	21 %	9 792,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **56 423,15 CZK**

v 12 -10- 2018

dne 07 -11- 2018

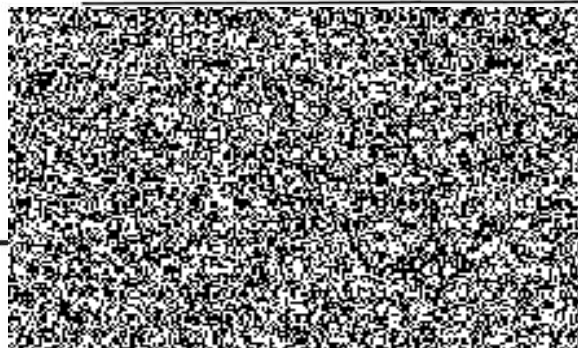

kapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Více-méně práce	0	46 631	9 792	56 423	100
18.1	VP Úprava otvírání dveří u skluzu elektro	0	20 724	4 352	25 076	44
18.2	MP Úprava otvírání dveří u skluzu odpoč	0	-5 230	-1 098	-6 328	-11
19	VP Prosklení garážových vrat	0	31 137	6 539	37 676	67
Celkem za stavbu		0	46 631	9 792	56 423	100

Popis rozpočtu: 18.1 - VP Úprava otvírání dveří u skluzu elektromagnet, el. zámek

Požadavkem uživatele budou dveře u skluzu v 2.NP

opatřeny madlem, samozavíračem, elektromechanickým zámkem

a přídržným elektromagnetem s kotvou. Při provozu ve výjezdu přes technologii

sepne elektromechanický zámek otevření dveří, uživatel madlem dveře přirazí

k elektromagnetu, který je po stanovenou dobu podrží a odepnutím se

dveře se samozavíračem zpět zavřou. V případě mimo výjezd lze dveře otevřít

tlačítkem umístěným na stěně.

Popis rozpočtu: 19 - VP Prosklení garážových vrat

Investor požaduje dovybavit prosklením garážové vrata a tím

prosvětlit garážové prostory.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 030,00	-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			31 137,00	67
M21	Elektromontáže	MON			17 523,70	38
Cena celkem					46 630,70	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 01 Více-méně práce
 R: 18.1 VP Úprava otvírání dveří u skluzu elektromagnet, el. zámek

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				3 200,00
1 76603	D+M Dveřní madlo nerezové matné	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
2 54917045	Zavírač dveří hydraulický, stříbrná	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: M21	Elektromontáže				17 523,70
3 104	Kabel kat.6A, LSZH plášť, 4 lepené páry, FTP	m	95,00000	9,14	868,30
4 105	ZATAŽ KAB FTP DO LIŠT, TRUBEK	m	95,00000	10,80	1 026,00
5 203	Kabel s funkční schpnosti při požáru P30-R, 2x1,5	m	15,00000	20,24	303,60
6 204	Montáž kabelu	m	15,00000	15,12	226,80
7 2101	Transformátor 230/24V	ks	1,00000	1 994,80	1 994,80
8 2102	Montáž transformátoru	ks	1,00000	210,00	210,00
9 2103	Tlačítko komplet pro ovládání magnetu	ks	1,00000	250,00	250,00
10 2104	Montáž tlačítka na povrchu	ks	1,00000	99,60	99,60
11 2105	Elektromechanický zámek dveře u skluzu	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
12 2106	Montáž elektromechanického zámku	ks	1,00000	500,00	500,00
13 310	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	30,00000	10,22	306,60
14 408	Oživení systému	hod	3,00000	350,00	1 050,00
15 76601	Přidrzný magnet GTR 048A07 včetně kotvy s kloubem	ks	1,00000	1 688,00	1 688,00
16 76602	Montáž elektromagnetu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 18.2 MP Úprava otvírání dveří u skluzu odpočet samozavírače s nastavením, kování se zámkem

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-5 230,00
1 PC7661001	Samozavírač elektrický s nastavitelnou dobou zavření	kus	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
	6 : -1		-1,00000		
2 54914620	Dveřní kování	kus	-1,00000	240,00	-240,00
	-1		-1,00000		
3 54926045	Zámek stavební vložkový	kus	-1,00000	190,00	-190,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 01 Více-méně práce
R: 19 VP Prosklení garážových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 137,00
1	767PC1.1	D+MTZ Prosklené ALU sekce o výšce 500 mm do garážových vrat V1+V2 : 1+2	ks	3,00000	10 379,00	31 137,00
				3,00000		