

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
kterou uzavřeli

na straně jedné:

Obec Kamenná Horka

IČO: 00276812, DIČ: [REDAKCE]

se sídlem Kamenná Horka 29, [REDAKCE] Svitavy

zastoupená Lucií Podborskou, starostkou

bankovní účet číslo:

dále jen objednatel

a

na straně druhé:

Akvastav s.r.o.

IČO: 64826911, DIČ: [REDAKCE]

se sídlem Olomoucká 2200/4b, [REDAKCE] Svitavy

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddílu C, vložce č. 8859

zastoupená Pavlem Florou, jednatelem

bankovní účet číslo:

dále jen zhotovitel

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Technická infrastruktura pro výstavbu RD Kamenná Horka**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.9.2018.

B.

Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:

- při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu [REDAKCE] bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně - [REDAKCE] bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Práce mají vliv i na termín dokončení díla, který se o jeden měsíc prodlužuje.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje o nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši [REDAKCE] (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2018“.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.


V Kamenné Horce dne 

Ve Svitavách dne 

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC
KAMENNÁ HORKA
PSČ 692 02
Lucie Podobšířská
starostka obce Kamenná Horka

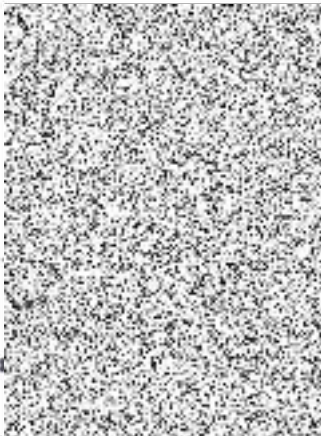

VÝL PRÁCE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nabídkový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01.2	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
NR2018/018	Technická infrastr. pro výst. RD Kamenná Horka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Kamenná Horka			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	NR2018/018
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	646 795	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		646 795	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		646 795	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		646 795	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za objednatele		
Jméno :		Jméno :		
Datum :		Datum :		
Podpis :		Podpis:		
		PRÁCE		
Základ pro DPH				
DPH				
Základ pro DPH		0 Kč		
DPH		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	NR2018/018 Technická infrastr. pro výst. RD Kamenná Hora	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01.2 Vícepráce a méněpráce	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-12 564	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	81 000	0	0	0	0
5 Komunikace	422 606	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8 750	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	104 543	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 610	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	36 851	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	646 795	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	646 795	0
Oborová přírážka	0	0,0	646 795	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	646 795	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	646 795	0
Zařízení staveniště	0	0,0	646 795	0
Provoz investora	0	0,0	646 795	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	646 795	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	646 795	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2018/018 Technická infrastr. pro výst. RD Kamenná H	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01.2 Vícepráce a méněpráce	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-126,91	99,00	-12 564,09
Celkem za 1 Zemní práce						-12 564,09
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
2	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	270,00	300,00	81 000,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						81 000,00
Díl: 5 Komunikace						
3	569231111R00	Zpevnění krajnic,asf.recyklát tl.10 cm	m2	-80,50	79,00	-6 359,50
4	564113510	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu fr.0-32 tloušťka 10 cm	m2	-880,00	77,00	-67 760,00
5	577131111R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.4 cm	m2	895,00	220,00	196 900,00
6	577151323R00	Beton asfaltový ABL ložný tř.3 do 3 m, tl.6 cm	m2	895,00	335,00	299 825,00
Celkem za 5 Komunikace						422 605,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
7	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	35,00	250,00	8 750,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						8 750,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
8	935112211R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvámic 80 cm	m	28,00	245,00	6 860,00
9	592005	Žlab bedonový s mříží pozink š.400	m	16,00	5 900,00	94 400,00
10	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	35,00	138,67	4 853,45
11	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	-8,00	125,00	-1 000,00
12	59227515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	-3,46	165,00	-570,90
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						104 542,55
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	78,79	71,20	5 609,51
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						5 609,51
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	60,17	42,30	2 544,98
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	541,49	10,80	5 848,04
16	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	60,17	123,00	7 400,30
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,17	350,00	21 057,75
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						36 851,06

méněpráce
vícepráce
rozdíl

