




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0069/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
se sídlem: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupená: Jaroslavem Oršuliakem, předsedou představenstva
IČO: 25028316
DIČ: CZ 25028316
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03.11.2017 Smlouvu o dílo č. 0069/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu**“, (dále jen „Smlouva“), jejímž prostřednictvím se zhotovitel zavázal provést ve Smlouvě blíže specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 28.776.236 Kč bez DPH, tj. 34.819.246 Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a dále z důvodu změny rozsahu předmětu díla, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází ke snížení ceny díla a dále k prodloužení termínu předání díla do pěti týdnů od účinnosti Dodatku č. 1, a to z důvodu, že zhotovitel nemohl v maximální možné míře plnit realizaci díla z následujících důvodů – při fázi počáteční realizace díla panující zimní klimatické podmínky a při fázi konečné realizace díla poté naopak panující tropické

klimatické podmínky (nemohly být prováděny některé práce dle technologických postupů), probíhající maturitní zkoušky (v době zkoušek nelze provádět práce), zásah projektu týkající se úpravy atria jídelny (spolupráce s tímto projektem ovlivňuje stavební práce, zejména dodávky materiálu).

Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 6 odst. 6.7. pododst. 6.7.4. a 6.7.5. a čl. 12 odst. 12.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se upravuje seznam osob oprávněných jednat za objednatele, rozsah předmětu díla a tomu odpovídající navýšení ceny díla a prodloužení termínu předání díla.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických a administrativních:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením odboru majetku a investic

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,

Ing. Martina Linhartová, referentka oddělení přípravy a realizace

Marcela Votrubová, referentka oddělení přípravy a realizace investic,

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedených ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje o následující bod 8. následujícího znění:

„8. Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty (body 1. až 8.) tvoří Přílohy 1 až 8 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1. převzetí staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od podpisu smlouvy a předání stavebního povolení,

5.1.2. předání díla nejpozději do pěti týdnů od účinnosti Dodatku č. 1, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,

5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Celková cena za řádné provedení a předané dílo dle čl. 3 smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

28.348.080,95 Kč	bez DPH
5.953.096,99 Kč	21% DPH
34.301.177,94 Kč	včetně DPH

(slovy: dvacetosmilionůtřicetýřicetosmtisícosmdesát korun českých a devadesát pět haléřů bez DPH)“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. tohoto článku této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 21.08.2017 a ze dne 16.10.2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nyní následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Kopie nabídky zadavatele (volná příloha)

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7: Realizační tým

Příloha č. 8: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a víceprací dle tohoto dodatku Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 45/1439/2018 ze dne 24.10.2018.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy Položkový rozpočet více a méně prací zpracovaný zhotovitelem, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Praze dne 08-11-2018



Ing. Pavel Richter
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 05-11-2018



za zhotovitele:
Jaroslav Oršuliak
předseda představenstva

ROZPOČET ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. 1-6,8

Kód: 2017/54
Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
Žvahovem 463
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 16.10.2018
Objednatel: Městská část Praha 5 IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. IČ: 25028316
DIČ: CZ25028316
Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p. IČ:
DIČ:
Technický dozor investora: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s. IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-428 155,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-428 155,05
DPH základní	21,00%	ze	-428 155,05	-89 912,56
DPH snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH			v CZK	-518 067,61

Projektant

ZA AV T. MAREK



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ZA TD



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt
Pod Žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel: Ing. Jan Toman ISONOE INVE

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-428 155,05	-518 067,61
2017/54	ZŠ Pod Žvahovem	-428 155,05	-518 067,61
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-428 155,05	-518 067,61

REKAPITULACE ROZPOČTŮ PRO DODATEK č. 1

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

WSPR

Odstop

16.10.2018

Objednatel

Městská část Praha 5

Projekční

Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI

Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-249 035,75
ZMĚNA č. 1 - izolace suterénu	-40 552,93
ZMĚNA č. 2 - bourání vyzdívek u skleníku a sondy na střeších	9 243,42
ZMĚNA č. 3 - změna základací lásky AL za PVC	68 455,51
ZMĚNA č. 4 - VZT jednotky a příslušenství	-311 090,40
ZMĚNA č. 5 - Komerová prohlídka dešťové kanalizace	25 760,00
ZMĚNA č. 6 - Vnější výplně otvorů	-97 561,87
ZMĚNA č. 7 - Sondy družina	12 002,07
ZMĚNA č. 8 - Sanace opěrné zdi	84 708,45
1) Náklady z rozpočtu	459 041,56
ZMĚNA č. 9 - opatření stabilizace základu	69 827,23
ZMĚNA č. 10 - Dešťová kanalizace	46 366,11
ZMĚNA č. 11 - Bourání okapových žb chodníků	42 902,22
ZMĚNA č. 12 - Dvěře - PVC - AL	244 157,84
ZMĚNA č. 13 - Kamený koberec	-7 356,31
ZMĚNA č. 14 - Bourání terasy	23 502,97
ZMĚNA č. 15 - Půdní výlez	39 641,52
1) Náklady z rozpočtu	92 715,90
ZMĚNA č. 16 - Datová kabeláž	38 980,68
ZMĚNA č. 17 - Hromosvod	53 735,22
1) Náklady z rozpočtu	-278 860,00
ZMĚNA č. 18a - Přípočty krov	59 466,00
ZMĚNA změna č. 18b - Odpočty krov	-338 326,00
1) Náklady z rozpočtu	-701 969,00
ZMĚNA č. 19 - Odpočty Atrium	-701 969,00
1) Náklady z rozpočtu	235 055,50
ZMĚNA č. 20 - zazdění žaluzií	5 537,83
ZMĚNA č. 21 - úprava nábytku v počítačové učebně	9 832,00
ZMĚNA č. 22 - vnější otvory byt školníka	94 054,54
ZMĚNA č. 23 - Zámečnické konstrukce VCP/WNP	90 973,48
ZMĚNA č. 24 - nové překlady vnějších otvorů	20 890,10
ZMĚNA č. 26 - Chodník a podesty u tělocvičny	13 767,55
1) Náklady z rozpočtu	14 896,74
ZMĚNA č. 28 - okenní sítka kuchyní	14 896,74

Změny pro Dodatek č. 1 - Změny 1-24; 26; 28 **-428 155,05**

Původní SOD rozpočet **28 776 236,00**

Suma celkem **28 348 080,95**

Stanovisko technického dozora stavebníka pro změny:					Stanovisko autorského dozora pro změny:				
1	9	17	26		1	9	17	26	
2	10	18	28		2	10	18	28	
3	11	19			3	11	19		
4	12	20			4	12	20		
5	13	21			5	13	21		
6	14	22			6	14	22		
7	15	23			7	15	23		
8	16	24			8	16	24		
Dne: Podpis:					Dne: Podpis:				

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č.1

Kód: 2017/54

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

IČ:

DIČ:

Technický dozor investora Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-249 035,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-249 035,75
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-249 035,75	-52 297,51
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	-301 333,26
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant


TO ALO T MAREK



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54

Stavba:

**Souhln energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt
Pod žvahovem 463**

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel:

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI:

Ing. Jan Toman ISONOE INVEŠ

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-249 035,75	-301 333,26
2017/54	ZŠ Pod Žvahovem	-249 035,75	-301 333,26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-249 035,75	-301 333,26

REKAPITULACE ROZPOČTU PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
Žvahovem 463

Místo: Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5 **Projektant:** Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-249 035,75
ZMĚNA č.1 - izolace suterénu	-40 552,93
ZMĚNA č.2 - bourání vyzdívek u skleníku a sondy na střeších	9 243,42
ZMĚNA č.3 - záměna zakládací lišty AL za PVC	68 455,51
ZMĚNA č.4 - VZT jednotky a příslušenství	-311 090,40
ZMĚNA č.5 - Kamerová prohlídka dešťové kanalizace	25 760,00
ZMĚNA č.6 - Vnější výplně otvorů	-97 561,87
ZMĚNA č.7 - Sondy družina	12 002,07
ZMĚNA č.8 - Sanace opěrné zdi	84 708,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-249 035,75

ZMĚNA Č.1 - izolace suterénu

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							-40 552,93
HSV - Práce a dodávky HSV							-30 844,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-30 844,86
61	K	622311515	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ	m2	-28,240	1 092,24	-30 844,86
PSV - Práce a dodávky PSV							-9 708,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-9 708,07
136	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-28,240	28,07	-792,70
137	K	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	-28,240	112,98	-3 190,56
139	K	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS modifikovaný pás	m2	-28,240	160,18	-4 523,48
148	M	28323555	Fólie nopová tl. 20 mm š. 1000 mm s nakaširovanou geotextilií	m2	-28,240	42,54	-1 201,33

ZMĚNA Č.2 - bourání vyzdívek u skleníku a sondy na střeších

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							9 243,42
HSV - Práce a dodávky HSV							9 243,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 633,53
115	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	4,359	354,56	1 545,53
337	K	961031411R	Provedení sond plochých střeš včetně pozdějšího zakrytí	ks	4,000	522,00	2 088,00
997 - Přesun sutě							5 609,89
330	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,846	50,00	392,30
332	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,846	75,00	588,45
333	K	979081121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,460	6,00	470,76
334	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,846	65,00	509,99
335	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,846	9,00	70,61
336	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,846	456,00	3 577,78

ZMĚNA Č.3 - záměna základací lišty AL za PVC

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							68 455,51
HSV - Práce a dodávky HSV							68 455,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							68 455,51

92	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 163 mm	m	-490,000	122,90	-60 221,00
338	M	590516380	lišta základací PVC 163 mm tl. 1,0mm	m	490,000	233,60	114 464,00
57	K	622252001U00	Mtž základací soklová lišta zateplení	m	-476,610	57,08	-27 204,90
339	K	622252001	Mtž základací soklová lišta zateplení PVC	m	476,610	86,90	41 417,41

ZMĚNA Č.4 - VZT JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: VZT

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							-311 090,40
HSV - Práce a dodávky HSV							47 279,22
97 - Prorážení otvorů							47 279,22
11	K	970041390AJ	Vrtání do prostého betonu do D 320 mm	m	-12,000	4 953,87	-59 446,44
43	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	14,040	7 540,00	105 861,60
13	K	970041390AJ	Přip. za jádr. Vrt. Vodor. Ve stěně B do 320 mm	m	2,040	423,56	864,06
PSV - Práce a dodávky PSV							-358 369,62
730 - Ústřední vytápění							-2 237,80
15	K	730000111	Vytápění	soubor	-0,100	22 378,00	-2 237,80
767 - Konstrukce zámečnické							26 369,00
18	K	767000111	Opláštění jednotek zámečnické + truhlářské kce	soubor	7,000	3 767,00	26 369,00
M21 - Elektromontáže							-17 166,32
33	K	21000112	Elektroinstalace k VZT	soubor	-0,100	171 663,21	-17 166,32
M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení							-365 334,50
34	K	240001114	VZT	soubor	-0,100	3 653 345,00	-365 334,50

ZMĚNA Č.5 - Kamerová prohlídka dešťové kanalizace

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Statika

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							25 760,00
PSV - Práce a dodávky PSV							25 760,00
721 - Kanalizace							25 760,00
35	R		Kamerová prohlídka dešťové kanalizace vč. dodání záznamu	m	44,000	490,00	21 560,00
36	R		Proplach potrubí pro účel prohlídky	m	44,000	50,00	2 200,00
37	R		Doprava	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

ZMĚNA Č.6 - Vnější výplně otvorů

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.r.o.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							-97 561,87
HSV - Práce a dodávky HSV							-8 403,33
62 - úpravy povrchů vnější							-8 403,33
88	K	626601211RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie+PP páska folie š. 70 mm, páska tl.2 mm, š. 10 mm	m	-56,840	115,08	-6 541,15
89	K	626601229RT3	Těsnění okenní spáry, parapet, PT folie+PP páska folie š. 70 mm, páska š. 100 mm; PP folie š.100mm+páska tl.6 mm	m	-18,180	102,43	-1 862,18
PSV - Práce a dodávky PSV							-89 158,54
769 - Otvorové prvky z plastu							-8 202,28
243	K	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl do 100 cm	kus	-18,000	72,21	-1 299,78
245	K	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl do 260 cm	kus	-4,000	135,52	-542,08
247	K	60780013	Parapet interiér Topset Standard š. 300 mm bílý	m	-8,400	308,16	-2 588,54
248	K	60780014	Parapet interiér Topset Standard š. 300 mm bílý	m	-12,240	308,16	-3 771,88
769 - Otvorové prvky z plastu							-80 956,26
50	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové pozice 07 - zrušeno 18 ks pozice 30 - zrušeno 4 ks	m	-66,860 43,5 23,36	31,28	-2 091,38
123	K	968061112R00	Vyvěšení okenních křídel pl. Do 1,5 m2 pozice 07 - zrušeno 18 ks pozice 30 - zrušeno 4 ks	kus	-22,000 18 4	5,83	-128,26
128	K	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	-17,845	132,91	-2 371,78
298	K	769000010R00	Montáž plastových oken s vypněním pozice 07 - zrušeno 18 ks pozice 30 - zrušeno 4 ks	m	-66,860 43,5 23,36	226,69	-15 156,49
301	K	61143045	Okno plastové dle tabulky prvků pozice 07 - zrušeno 18 ks pozice 30 - zrušeno 4 ks	m2	-17,845 9,425 8,42	3 430,00	-61 208,35

ZMĚNA Č.7 - Sondy družina

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
Říhovem 463

Rozpočet: Statika

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							12 002,07
HSV - Práce a dodávky HSV							12 002,07
1 - zemní práce							914,00
1	K	131103102U00	Hloubení jam nesoudrž. Ručně	soubor	-1,000	304,15	-304,15
2	K	131203101	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně	m3	2,050	469,22	961,90
38	K	131203109	Příplatek za tepivost u hloubení jam ručním nebo pneuim náradím v hornině tř. 3	m3	2,050	125,00	256,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 976,00
39	R	962052211	Bourání ŽB okapového chodníčku	m3	1,800	3 320,00	5 976,00
997 - Přesun sutě							5 112,07
30	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,600	274,30	987,48
31	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,000	10,30	370,80
32	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,600	165,37	595,33
33	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,600	18,43	66,35
336	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,600	858,92	3 092,11

ZMĚNA Č.8 - Sanace opěrné zdi

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							84 708,45
PSV - Práce a dodávky PSV							84 708,45
1 - Zemní práce							9 586,38
8	K	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	10,850	6,28	68,14
9	K	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3	10,850	469,22	5 091,04
14	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,500	64,40	676,20
341	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	15,500	219,00	3 394,50
342	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	15,500	23,00	356,50
62 - Úpravy vnějších povrchů							66 346,30
53	K	612476558U00	Sanační omítka systém	m2	33,155	736,67	24 423,93
85	K	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	110,515	105,49	11 658,23
90	K	629995101U00	Očištění vně povrch tlak voda	m2	110,515	32,50	3 591,74
340	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	95,600	279,00	26 672,40
94 - Lešení a stavební výtahy							5 729,58
104	K	941941042R00	Montáž lešení leh.řad. S podlahami, š. 1,2 m H 30 m	m2	77,500	32,09	2 486,98
105	K	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 1032 lešení systémové	m2	77,500	22,60	1 751,50
106	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad. S podlahami š. 1,2 m, H 30 m	m2	77,500	19,24	1 491,10
97 - Prorážení otvorů							3 046,19
131	K	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50%	m2	33,155	17,56	582,19
343	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami D 80 do stavebních materiálů	m	1,100	2 240,00	2 464,00


ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

Kód: 2017/54
Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 15.1.2018
Objednatel: Městská část Praha 5 IČ:
DIČ:
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. IČ:
DIČ:
Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p. IČ:
DIČ:
Technický dozor investora : Ing. Jan Toman ISONQE INVEST a.s. IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů				459 041,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				459 041,57
DPH základní	21,00%	ze	- 459 041,57	96 398,73
DPH snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH v CZK				555 440,30

Projektant

ZA AD T. MAREK



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54
Stavba: Souhn energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt
Pod žvahovem 463

Místo: Datum: 15.01.2018
Objednatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		459 041,57	555 440,30
2017/54	ZŠ Pod Žvahovem	459 041,57	555 440,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		459 041,57	555 440,30

REKAPITULACE ROZPOČTU PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
Žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel:

Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel:

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Technický dozor investora : Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	459 041,57
ZMĚNA č.9 - opatření stabilizace základu	69 827,23
ZMĚNA č.10 - Dešťová kanalizace	46 366,11
ZMĚNA č.11 - Bourání okapových ŽB chodníků	42 902,22
ZMĚNA č.12 - Dvěře - PVC - AL	244 157,84
ZMĚNA č.13 - Kamenný koberec	-7 356,31
ZMĚNA č.14 - Bourání terasy	23 502,97
ZMĚNA č.15 - Výlez na půdu	39 641,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	459 041,57

ZMĚNA Č.9 - Změna opatření stabilizace základu

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: statika

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5						69 827
03_ZL.č.1_MN: Statická sanace jihovýchodního křídla_méněpráce						- 140 194
1: Zemní práce						- 10 175
422	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	soubor	- 1,0	304,15	- 304
423	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	- 14,62	469,22	- 6 860
424	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	- 14,62	205,96	- 3 011
2: Základy a zvláštní zakládání						- 90 370
425	264122711R00	Mikropiloty	m	- 124,0	728,79	- 90 370
99: Staveništní přesun hmot						- 39 649
428	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	- 73,41	540,10	- 39 649
03_ZL.č.1_VP: Statická sanace jihovýchodního křídla_vícepráce						206 354
1: Zemní práce						19 780
427	111202112AJ	Odstranění kořene a začištění	kus	1,0	5 000,00	5 000
428	132212101	Hloubení ryh S do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	13,215	469,22	6 201
429	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	2,62	180,50	473
430	162201210R00	Příplatek za další 10 m kolečko, výkop z hor. 1-4	m3	5,25	163,00	856
431	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,62	242,40	635
432	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,59	388,57	4 115
433	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	2,62	271,60	712
434	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	2,62	138,67	363
435	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	2,62	544,32	1 426
2: Základy a zvláštní zakládání						48 840
436	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,44	1 125,20	495
437	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	10,57	2 410,80	25 482
438	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	21,14	518,42	10 959
439	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	21,14	99,36	2 100
440	274361221	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10.216 (E)	t	0,32	30 634,80	9 803

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
721: Vnitřní kanalizace						2 416
441	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	3,4	698,40	2 375
442	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	24,48	41
96: Bourání konstrukcí						207
443	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,31	666,27	207
97: Prorážení otvorů						119 298
444	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	51,0	1 423,10	72 578
445	634441177.A	Kotva Hilti HIT-HY D+M	kus	180,0	253,50	45 630
99: Staveništní přesun hmot						15 522
446	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	28,74	540,10	15 522
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 381
331	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,762	274,30	209
332	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,62	10,30	78
333	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,33	165,37	385
334	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,91	18,43	54
335	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,762	858,92	654
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						3 687
448	04	Mimostaveništní doprava	%	5,0	373,13	1 866
447	07	Zařízení staveniště	%	3,5	383,25	1 341
448	16	Kompletační činnost	%	1,2	383,25	460

ZMĚNA Č.10 - dešťová kanalizace

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Statika

Datum: 16.10.2018


Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.


Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5						46 366
04_ZL.č.2_VP: Potrubí KG DN 125						46 366
001: Zemní práce						26 453
40.	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 150 mm při překopech inž.sítí	m2	4.4	346,58	1 525
41.	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tl. 3	m3	17,67	629,00	11 114
42.	132212109	Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tl. 3	m3	17,67	171,00	3 022
43.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,965	18,90	94
44.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,52	64,40	420
45.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,538	283,67	1 988
46.	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	10,62	156,53	1 662
47.	58337368	Šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	14,322	246,00	3 523
48.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,67	162,00	2 883
49.	181006112	Rozproštění zemní vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	7,0	11,77	82
50.	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,0	12,29	86
51.	184802614	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem smáčením v rovině a svahu do 1:5	m2	7,0	3,05	21
52.	185804311	Želíží rostlin vodou prosta do 20 m2	m3	0,21	253,35	53
002: Základy						348
53.	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	59,58	5,84	348
004: Vodorovné konstrukce						1 408
54.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,986	708,98	1 408
005: Komunikace						3 938
55.	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50	m2	4.4	345,13	1 519
56.	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4.4	549,87	2 419
008: Trubní vedení						9 165
57.	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN4 DN 125	m	33,1	156,03	5 165
58.	89990901x	Vyčištění šachty	kus	2,0	2 000,00	4 000
009: Ostatní konstrukce a práce						1 286
59.	919735113	Rezaní stávajícího živého krytu tl do 150 mm	m	14,0	91,88	1 286

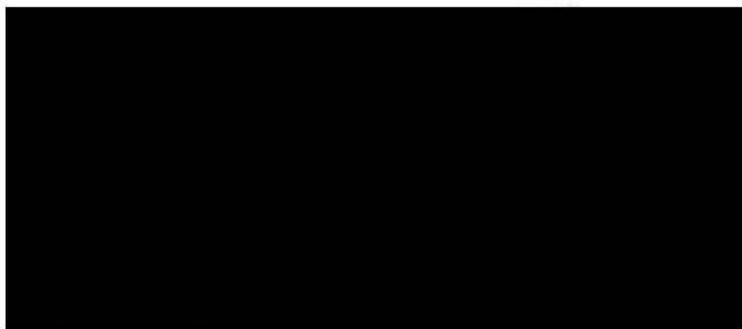

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
99: Staveništní přesun hmot						1 861
### 99801	1001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	l	13,097	142,13	1 861
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 906
### 04		Mimoslaveništní doprava	%	1,0	373,13	373
### 07		Zařízení staveniště	%	2,8	383,25	1 073
### 16		Kompletační činnost	%	1,2	383,25	460

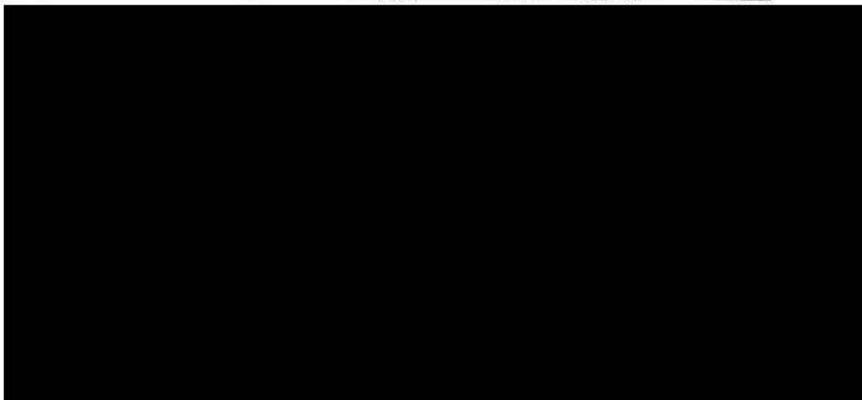

ZMĚNA Č.11 - Bourání okapových chodníků a přízdívek

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							42 902,22
HSV - Práce a dodávky HSV							41 691,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 683,11
115	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MYC	m3	2,678	354,56	949,51
348	K	113109320	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	42,300	632,00	26 733,60
997 - Přesun sutě							14 007,89
332	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,065	75,00	1 579,84
333	K	979081121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	210,645	6,00	1 263,87
334	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,065	65,00	1 369,19
335	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,065	9,00	189,58
336	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,065	456,00	9 605,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							1 211,22
446		04	Mimostaveništní doprava	%	1,500	373,13	559,69
447		07	Zařízení staveniště	%	1,200	383,25	459,90
448		16	Kompletační činnost	%	0,500	383,25	191,63

ZMĚNA Č.12 - Dveře - PVC;AL

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							244 157,84
PSV - Práce a dodávky PSV							244 157,84
769 - Otvorové prvky z plastu							244 157,84
302	K	61143065	Plastová stěna pozice 29 - 1ks	m2	-18,990 18,99	6 780,00	-128 752,20
303	K	61143250	Dveře plastové 1 křídlové pozice 27	m2	-2,000 2	8 670,00	-17 340,00
304	K	61143251	Dveře plastové 1křídlové se světlíkem pozice 52	m2	-3,140 3,14	8 670,00	-27 223,80
306	K	61143261	Dveře plastové 2křídlové pozice 28	m2	-4,100 4,1	19 386,21	-79 483,46
344	R		Dveře vstupní portál - dle specifikace pozice 29 - vstupní AL dveře (panika)	kus	1,000 1	167 686,20	167 686,20
345	R		Plastové dveře 1 křídlo se světlíkem pozice 41 jídelna (nouze)	kus	1,000 1	38 209,60	38 209,60
354	R		Hliníkové dveře 2 křídla se světlíkem a panikovým kováním pozice 52 (panika)	kus	1,000 1	129 275,50	129 275,50
346	R	61143261	Dveře plastové 2křídlové pozice 28 (panika)	kus	1,000 1	124 200,00	124 200,00
355	R		Plastové dveře 1 křídlo pozice 27 (nouze)	kus	1,000 1	37 586,00	37 586,00

ZMĚNA Č.13 - Kamenný koberec

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							-7 356,31
PSV - Práce a dodávky PSV							-7 356,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 472,75
349	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	15,405	550,00	8 472,75
771 - Podlahy z dlaždic a obklady							-65 393,36
307	K	771273121U00	Mtž obkl stupeň skluz keram+lep-200	m	-3,520	98,04	-345,11
308	K	771275205RU6	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele flex.lepidlo. spár.hmota	m2	-27,456	485,66	-13 334,32
309	K	771474114U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -150	m	-90,680	68,65	-6 225,20
310	K	771775109RU1	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo,spár.hmota	m2	-41,170	200,66	-8 261,38
311	K	597642030	Dlažba vnější mrazuvzdorná 300x300x9 mm protiskluzová povrchová	m2	-90,000	413,64	-37 227,35
777 - Podlahy lité							49 564,30
350	K	777211112	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 mm tl. 8 mm	m2	72,146	687,00	49 564,30

ZMĚNA Č.14 - Bourání terasy

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							23 502,97
HSV - Práce a dodávky HSV							22 554,96
1 - Zemní práce							4 234,85
3	K	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	19,260	219,88	4 234,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 172,32
348	K	113109320	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	19,260	632,00	12 172,32
997 - Přesun sutě							6 147,79
332	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,245	75,00	693,36
333	K	979081121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes	t	92,448	6,00	554,69
334	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,245	65,00	600,91
335	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,245	9,00	83,20
336	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,245	456,00	4 215,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							948,01
446		04	Mimostaveništní doprava	%	1,000	373,13	373,13
447		07	Zařízení staveniště	%	1,000	383,25	383,25
448		16	Kompletační činnost	%	0,500	383,25	191,63

ZMĚNA Č.15 - půdní výlez

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							39 641,52
HSV - Práce a dodávky HSV							39 225,00
1 - Zemní práce							23 625,00
350	R		Dodávka půdních schodů vč. montáže	kus	1,000	18 625,00	18 625,00
351	R		Úprava SDK včetně malování	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
767 - Konstrukce zámečnické							15 600,00
352	R		D+M výlezový žebřík, zábradlí a plošina	kpl.	1,000	15 600,00	15 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							416,52
446		04	Mimostaveništní doprava	%	0,500	373,13	186,56
447		07	Zařízení staveniště	%	0,500	383,25	191,63
448		16	Kompletační činnost	%	0,100	383,25	38,33

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č.3

Kód: 2017/54

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.1.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

IČ:

DIČ:

Technický dozor investora: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				92 715,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				92 715,90
DPH základní	21,00%	ze	92 715,90	19 470,34
snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH			v CZK	112 186,24

Projektant


ZA ALO T.MAREK



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ok



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54

Stavba: Souhn energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt
Pod žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		92 715,90	112 186,24
2017/54	ZŠ Pod Žvahovem	92 715,90	112 186,24
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		92 715,90	112 186,24



REKAPITULACE ROZPOČTU PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Místo: Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršulák a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	92 715,90
ZMĚNA č.14 - Datová kabeláž	38 980,68
ZMĚNA č.15 - Hromosvod	53 735,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 715,90

ZMĚNA Č. 16 - Datová kabeláž

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
řvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.r.o.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							38 980,68
HSV - Práce a dodávky HSV							37 769,46
M21 - Elektromontáže							37 769,46
329	K	210000111	Elektroinstalace dle přílohy 1	soubor	-0,057	603 510,00	-34 480,34
348	K	210000111	Elektroinstalace dle přílohy	soubor	1,000	72 249,80	72 249,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							1 211,22
446		04	Mimostaveništní doprava	%	1,500	373,13	559,69
447		07	Zařízení staveniště	%	1,200	383,25	459,90
448		16	Kompletační činnost	%	0,500	383,25	191,63

Datová kabeláž škola ZŠ Pod Žvahovem

data kabel ftp cat 5e venkovní černý	m	850	24,468	20797,8
práce	m	850	24	20400
datový rack 19 palců 6U	ks	2	2820	5640
průrazy do 40 cm	ks	2	660	1320
vybavení racku včetně ukončení data kabelů	kpl	2	2160	4320
spojovací materiál pro trasování kabelů	kpl	1	5612	5612
práce pro trasování	kpl	1	14160	14160

Celkem bez DPH

72 250 Kč

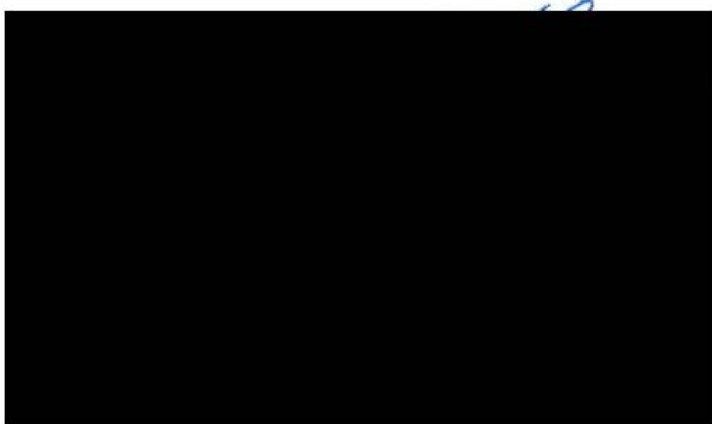

ZMĚNA Č.17 - Přípočet hromosvodu

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							53 735,22
HSV - Práce a dodávky HSV							52 524,00
M21 - Elektromontáže							52 524,00
349	K	210000111	Elektroinstalace dle přílohy Hromosvod	soubor	1,000	52 524,00	52 524,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							1 211,22
446		04	Mimostaveništní doprava	%	1,500	373,13	559,69
447		07	Zařízení staveniště	%	1,200	383,25	459,90
448		16	Kompletační činnost	%	0,500	383,25	191,63

ZŠ A MŠ KOŘENSKÉHO - OBJEKT POD ŽV

	Název položky	MJ	Výrobce	množství	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem mat.+mont.
HRMOSVOD									
1	Jímací vodič FeZn 10 mm, vč. podotěr	m		112,00	105,00	11 760,00	70,00	7 840,00	19 600,00
2	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm (oprava stáv. uzemnění)	m		84,00	120,00	10 080,00	52,00	4 368,00	14 448,00
3	Ochranný úhevník (2 m)	ks		14,00	70,00	980,00	120,00	1 680,00	2 660,00
4	Zkušební svorka	ks		14,00	56,00	784,00	42,00	548,00	1 332,00
5	Hromosvodová svorka (SK, SP1, SS, ST10)	ks		112,00	56,00	6 272,00	31,00	3 472,00	9 744,00
ELEKTROINSTALACE									
6	Exotermické svařování Quick Weld	ks		4,00	1 000,00	4 000,00			4 000,00
7	Ošetření spojů gumoastalitem	ks		14,00	30,00	420,00	20,00	280,00	700,00
Celkem						34 296,00		18 228,00	52 524,00

Položkový rozpočet stavby změnový list č. 4

Datum: 16.10.2018

Stavba : 2016/05

Soubor energeticky úspor. opatření na ZS Pod Zvahov

Objednatel : Městská část Praha 5

IČO : 00063631

TDI : Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

DIČ : CZ00063631

Projektant : Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel : Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

IČO : 25028316

DIČ : CZ25028316

Za objednatele :

Technický dozor investora :

Za projektanta :

Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	-278 859,67
DPH	21 %	-58 560,53
Cena celkem za stavbu		-337 420,20

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 zateplení	-278 860		-278 860	-58 561	100,0
Celkem za stavbu	-278 860		-278 860	-58 561	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	vícepráce 16.10.2018	59 466		59 466	12 488	-21,3
01	méněpráce 16.10.2018	-338 326		-338 326	-71 048	121,3
	Celkem za stavbu	-278 860		-278 860	-58 561	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	100,0		-265 581			
Celkem za stavbu	100,0		-265 581			


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	-2 656
Zařízení staveniště	-7 436
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	-3 187
Rezerva rozpočtu	
Celkem za stavbu	-13 279

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNA Č. 18 a

Rozpočet	Změna č. 16 Přípočet lávka krovu		JKSO	
Objekt			SKP	
01	zateplení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2016/05	Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Pod Žvaho		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.		Typ rozpočtu	
Technický dozor invest	Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.			
Objednatel	Městská část Praha 5			
Dodavatel	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	
	PSV celkem	56 634	Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	566
ZRN celkem		56 634	Zařízení staveniště	1 586
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	680
ZRN+HZS		56 634	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		59 466	Ostatní náklady celkem	2 832
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	59 466 Kč	
DPH		21,0 %	12 488 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			71 954 Kč	

Poznámka :

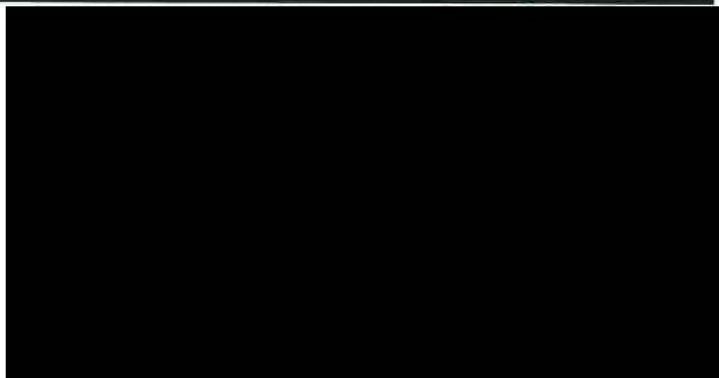


Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Pod Z	Rozpočet :
Objekt :	01 zateplení	16.10.2018 vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské		56 634			
CELKEM OBJEKT		56 634			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava		1,0	56 634	566
Zařízení staveniště		2,8	56 634	1 586
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)		1,2	56 634	680
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				2 832

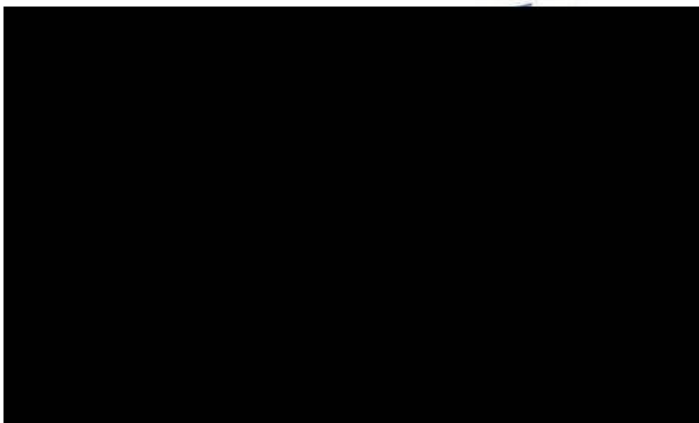

Položkový rozpočet


Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení	16.10.2018 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
187	762511247U00	Podlaha OSB 25 sraz šroub lávka: 140*0,6	m2	84,00 84,00	291,36	24 474,00
189	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah lávka: (140*0,6)*0,025	m3	2,10 2,10	631,20	1 325,53
350	762951004U00	Mž podklad rošt lávka: 140*0,6	m2	84,00 84,00	57,22	4 806,54
351	00000017	Podkladní rošt z EPS -kříž Začátek provozního součtu lávka:(140/1,5)*2 Konec provozního součtu 188	kus	188,00 186,67 186,67 188,00	55,98	10 524,24
352	00000018	Podkladní rošt z EPS -trámek Začátek provozního součtu lávka:(140/1,5)*2 Konec provozního součtu 188	kus	188,00 186,67 186,67 188,00	35,85	6 739,80
353	60510320	Prkno SM/JD neom. tl. 1,8 dl. 200-390 š. 6-16 Začátek provozního součtu lávka: (140*2)+(94*1,) Konec provozního součtu (0,018*0,1)*374*1,05	m3	0,71 374,00 374,00 0,71	4 874,00	3 445,43
194	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,58	953,20	5 318,86
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				56 634,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNA Č 18 b

Rozpočet	Změna č.17 odpočet podlaha krovu		JKSO	
Objekt			SKP	
01	zateplení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2016/05	Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Pod Žvah		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.		Typ rozpočtu	
Technický dozor invest	Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.			
Objednatel	Městská část Praha 5			
Dodavatel	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	-322 215	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	-3 222
ZRN celkem		-322 215	Zařízení staveniště	-9 022
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	-3 867
ZRN+HZS		-322 215	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		-338 326	Ostatní náklady celkem	-16 111
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-338 326 Kč
DPH		21,0 %		-71 048 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-409 374 Kč

Poznámka :

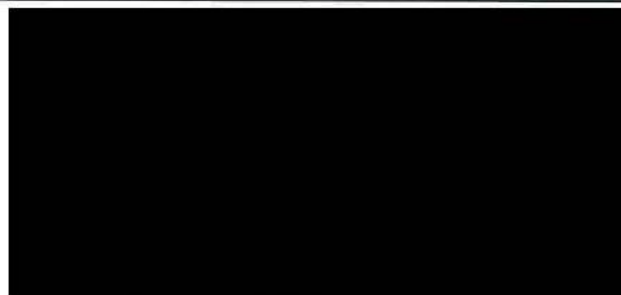


Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Pod Ž	Rozpočet :
Objekt :	01 zateplení	16.10.2018 méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské		-322 215			
CELKEM OBJEKT		-322 215			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava		1,0	-322 215	-3 222
Zařízení staveniště		2,8	-322 215	-9 022
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)		1,2	-322 215	-3 867
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				-16 111

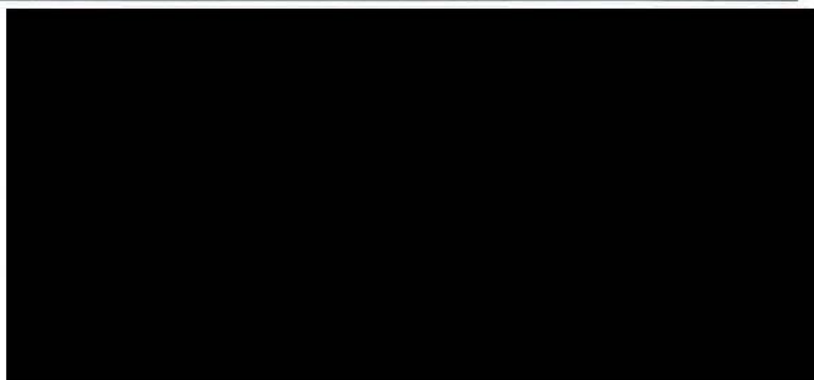

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení	16.10.2018 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
186	762511246U00	Podlaha OSB 22 sraz šroub S5: $-(307+70+241+306)$	m2	-924,00 -924,00	259,62	-239 891,07
187	762511247U00	Podlaha OSB 25 sraz šroub Krov lávka: -70	m2	-70,00 -70,00	291,36	-20 395,00
189	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah Začátek provozního součtu S5: $(307+70+241+306)*2,5$ Konec provozního součtu $-(0,06*0,06)*2310*1,05$	m3	-8,73 2 310,00 2 310,00 -8,73	631,20	-5 511,55
197	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB Začátek provozního součtu S5: $(307+70+241+306)*2,5$ Konec provozního součtu $-(0,06*0,06)*2310*1,05$	m3	-8,73 2 310,00 2 310,00 -8,73	551,75	-4 817,76
193	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm Začátek provozního součtu S5: $(307+70+241+306)*2,5$ Konec provozního součtu $-(0,06*0,06)*2310*1,05$	m3	-8,73 2 310,00 2 310,00 -8,73	3 639,10	-31 775,92
194	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-5,58	3 552,64	-19 823,73
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-322 215,04

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 5

Kód: 2017/54

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

IČ:

DIČ:

Technický dozor investora : Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů	-701 969,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-701 969,43
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-701 969,43	-147 413,58
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	-849 383,01
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

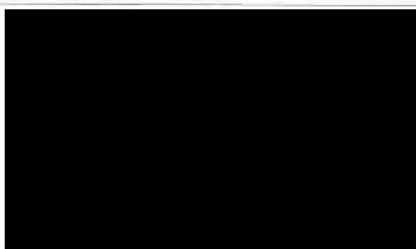

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018


Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST ;

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-701 969,43	-849 383,01
2017/54	ZŠ Pod Žvahovem	-701 969,43	-849 383,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-701 969,43	-849 383,01



SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
05	Méně a vícepráce 16.10.2018	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016/05	Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Pod Žv	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztižené výrobní podmínky	0
	-319 528		
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0
	-349 014		
M	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
	0		
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	-6 685
	0		
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	-18 719
	-668 542		
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	-8 023
ZRN+HZS	-668 542	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-701 969	Ostatní náklady celkem	-33 427

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	-701 969 Kč
DPH	21,0 %	-147 414 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-849 383 Kč

Poznámka :

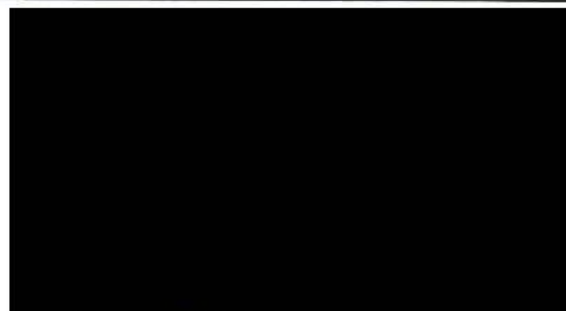

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Pod Žv	Rozpočet :
Objekt :	05 Méně a vícepráce 16.10.2018	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-269 487	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	-20 081	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 722	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 056	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	2 504	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-9 886	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-698	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-3 894	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-2 569	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	-334 472	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-31 625	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-319 528	-349 014	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-668 542	0
Oborová přírážka			-668 542	0
Přesun stavebních kapacit			-668 542	0
Mimostaveništní doprava		1,0	-668 542	-6 685
Zařízení staveniště		2,8	-668 542	-18 719
Provoz investora			-668 542	0
Kompletační činnost (IČD)		1,2	-668 542	-8 023
Rezerva rozpočtu			-668 542	0
CELKEM VRN				-33 427

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	05 Méně a vícepráce 16.10.2018	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622252001U00	Mtž základací soklová lišta zateplení -(4,7+13,32+12,75+13,75+12,75)	m	-57,27 -57,27	57,08	-3 268,97
2	622311563R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm Začátek provozního součtu 036: 1,2*4 038: 1,2*6 048: 2,1*4 049: 2,9 Konec provozního součtu -(23,3*0,25)	m2	-5,83 4,80 7,20 8,40 2,90 23,30 -5,83	423,87	-2 469,04
3	622311564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm 64 039: -(0,8*0,34)	m2	-0,27 -0,27	465,01	-126,48
4	622311735RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Atrium stěna od střešy k římsě:(12,725*2+13,75)*0,2	m2	7,84 7,84	1 368,00	10 725,12
5	622311835RU2	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo Začátek provozního součtu (4,7+13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01 -(1,45*1,8)*3 -(2,9*1,8) -(1,1*2,85) -(2,1*1,8)*4 -(1,2*1,78)*5 -(1,4*2,7) -(1,2*2,28) Konec provozního součtu -181,1571	m2	-181,16 229,65 -7,83 -5,22 -3,14 -15,12 -10,68 -3,78 -2,74 181,15 -181,16	1 110,25	-201 129,67
6	622311854RU2	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 40 mm s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo Začátek provozního součtu 032: -(2,05*2+1,1)*2 036: -(1,78*2+1,2)*4 037: -(2,7*2)+1,4 038: -(2,28*2+1,2)*6 039: -(1,99+2,88+2,855+0,94) 049: -(1,8*2)+2,9 048: -(1,8*2+2,1)*4 O51: -(2,85*2)+1,1 O50: -(1,8*2)+1,45*3 Konec provozního součtu -(104,015*0,2)	m2	-20,80 -10,40 -19,04 -4,00 -34,56 -8,67 -0,70 -22,80 -4,60 0,75 -104,02 -20,80	703,88	-14 642,82
7	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % -101	m2	-101,00 -101,00	78,59	-7 937,59
8	622473103R00	Reprofilace fasádního systému Atrium:-(12,725*2+13,75)*0,5	m2	-19,60 -19,60	501,10	-9 821,56
9	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) s okapničkou - montáž Začátek provozního součtu 049: 2,9 048: 2,1*4 036: 1,2*4	m	-33,49 2,90 8,40 4,80	56,21	-1 882,47

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	05 Méně a vícepráce 16.10.2018	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		037: 1,4		1,40		
		038: 1,2*6		7,20		
		039: 3,49		3,49		
		050: 1,4*3		4,20		
		051: 1,1		1,10		
		Konec provozního součtu		33,49		
		-33,49		-33,49		
10	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	-109,26	90,23	-9 858,53
		Začátek provozního součtu				
		036: (1,78*2+1,2)*4		19,04		
		037: 2,7*2		5,40		
		038: (2,28*2+1,2)*6		34,56		
		039: 1,9+2,86		4,76		
		048: (1,8*2+2,1)*4		22,80		
		049: (1,8*2)+2,9		6,50		
		050: (1,8*2)*3		10,80		
		051: 2,7*2		5,40		
		Konec provozního součtu		109,26		
		-109,26		-109,26		
11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,77	156,00	588,51
		Úprava ostění u nových oken v místě kde se neprovádí izolant:				
		050: (1,8*2+1,43)*0,25*3		3,77		
12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	-20,80	32,50	-676,00
		Atrium sloupy: -(0,5+0,8)*2*2*4		-20,80		
13	623411121R00	Barvení vnější omítky piliřů do složitosti 2	m2	-20,80	23,76	-494,21
		Atrium sloupy: - (0,5+0,8)*2*2*4		-20,80		
14	626601211RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska fólie š. 70 mm, páska tl. 2 mm, š. 10 mm	m	-98,46	115,08	-11 330,78
		Začátek provozního součtu				
		036: (1,78*2+1,2)*4		19,04		
		037: 2,7*2		5,40		
		038: (2,28*2+1,2)*6		34,56		
		039: 1,9+2,86		4,76		
		048: (1,8*2+2,1)*4		22,80		
		049: (1,8*2)+2,9		6,50		
		051: 2,7*2		5,40		
		Konec provozního součtu		98,46		
		-98,46		-98,46		
15	626601229RT3	Těsnění oken.spáry.parapet,PT fólie+PP fólie+páska PT fólie š.100 mm; PP fólie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	-29,29	102,43	-3 000,17
		Začátek provozního součtu				
		049: 2,9		2,90		
		048: 2,1*4		8,40		
		036: 1,2*4		4,80		
		037: 1,4		1,40		
		038: 1,2*6		7,20		
		039: 3,49		3,49		
		051: 1,1		1,10		
		Konec provozního součtu		29,29		
		-29,29		-29,29		

Stavba: 2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	05 Méně a vícepráce 16.10.2018	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	32,50	-6 851,19
17	283502182	Lišta APU s okapničkou se síťovinou	m	-33,49	25,39	-850,31
18	553420164	Lišta zakládací 501116 AL 1,0 163 mm l=2 m -(13,32+12,75+13,75+12,75)	m	-52,57 -52,57	122,90	-6 460,85
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				-269 487,01
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
19	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	32,09	-6 764,75
20	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení systémové -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	22,60	-4 764,21
21	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	19,24	-4 055,90
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	8,02	-1 690,66
23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	7,91	-1 667,47
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken -(13,32+12,75+13,75+12,75)*4,01	m2	-210,81 -210,81	5,40	-1 138,35
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-20 081,35
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
25	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm detail č.3: 13,44	m	13,44 13,44	196,80	2 644,99
26	965041341RT2	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. mazaniny 8 - 10 cm S15: -(13,32*3,5)*0,15	m3	-6,99 -6,99	906,57	-6 339,64
27	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 3 cm S15: -(13,32*3,5)*0,15	m3	-6,99 -6,99	1 520,82	-10 635,09
28	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 30 cm Atrium:(12,725*2)+13,75	m	39,20 39,20	460,50	18 051,60
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 721,85
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-14,47	142,13	-2 056,49
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-2 056,49
Díl: 712	Živičné krytiny					
30	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednolitě nad 20 m2 S15: -(13,44*6,845)	m2	-92,00 -92,00	9,98	-918,13
31	712351111RT2	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfalt pásu Ukončení nové a stávající střešního pláště: detail 03: 1*13,446	m2	13,45 13,45	250,40	3 366,88
32	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	15,91	3,50	55,69
Celkem za		712 Živičné krytiny				2 504,44
Díl: 713	Izolace tepelné					
33	713121118RU1	Tepelná izolace - rohový klín včetně dodávky klínu detail č.3: 13,44	m	13,44 13,44	96,00	1 290,24
34	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK Ukončení nové a stávající střešního pláště: detail 03: (0,5*13,446)*2	m2	13,45 13,45	107,50	1 445,45
35	713141211U00	Izol tep střech pl volně atik klín	m	13,45	11,50	154,63

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	05 Méně a vícepráce 16.10.2018	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Ukončení nové a stávající střešního pláště: detail 03: 13,446		13,45		
36	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm S15: -(13,32*3,5)	m2	-46,62 -46,62	75,29	-3 510,02
37	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm Ukončení nové a stávající střešního pláště: detail 03: (0,5*13,446)*0,24*1,1	m3	1,77 1,77	2 036,60	3 614,76
38	28375873	Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 100 tl. 140 mm S8: -(7,3*3) -(2,6*3,5)	m2	-31,00 -21,90 -9,10	409,00	-12 679,00
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-103,41	1,95	-201,65
Celkem za		713 Izolace tepelné				-9 885,59
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
40	76436777R	Napojení původního a nového střešního žlabu	kus	3,00	253,00	759,00
41	764410220RT2	Oplechování parapetní lišta Pz, rš 160 mm lepení Enkolitem 050: 1,43*3	m	4,29 4,29		
42	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1PP: -(2,9+(2,1*4)+(1,2*4)+(1,2*6))	m	-23,30 -23,30	19,29	-449,46
43	764928107R02	Z+M oplech. parapetů z popl. plechu vč. rohů rš 450 V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetu včetně rohu, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový poplastovaný plech, správková barva (včetně příp. posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %. K31: -2,82	m	-2,82 -2,82	156,03	-440,00
44	764928107R03	Z+M oplech. parapetů z popl. plechu vč. rohů rš 430 V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový poplastovaný plech, správková barva (včetně příp. posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %. K35: -2,51	m	-2,51 -2,51	156,03	-391,64
45	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-0,03	5 856,39	-175,69
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-697,79
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
46	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm T15: -3	kus	-3,00 -3,00	99,81	-299,43
47	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm T25: -1 T16: -1	kus	-2,00 -1,00 -1,00	135,52	-271,04
48	60780014	Parapet interiér Topset Standard š. 350 mm bílý T25: -(2,55*1,2) T16: -(2,9*1,2) T15: -(1,45*3)	m	-10,89 -3,06 -3,48 -4,35	308,16	-3 355,86
49	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,01	3 242,94	32,43
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-3 893,90
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
50	767531111U00	Mtž vstupní rohož čistící zóna Z17: -(1*0,5)*4	m2	-2,00 -2,00	28,79	-57,58
51	27251114	Rohož vstupní ocelová 1000x500 mm Z17: -1	kus	-1,00 -1,00	1 695,23	-1 695,23
52	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-0,05	16 331,28	-816,56

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/05 Soubor energeticky úspor. opatření na ZŠ Po	Rozpočet:
Objekt :	05 Méně a vícepráce 16.10.2018	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-2 569,37
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
53	769000001R00	Montáž plastových dveří 296 037: -1 051: -1	kus	-2,00	2 250,80	-4 501,60
54	769000002R00	Montáž plastových stěn 297 039: -(2,86*3,49)	m2	-9,98	549,47	-5 484,48
55	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním 298 036: -(1,78+1,2)*2*4 038: -(2,28+1,2)*2*6 048: -(1,8+2,1)*2*4 049: -(1,8+2,9)*2	m	-106,20	226,69	-24 074,48
56	61143045	Okno plastové dle tabulky prvků 301 036: -(1,78*1,2)*4 038: -(2,28*1,2)*6 039: -(2,55*1,99) 048: -(1,8*2,1)*4 049: -(1,8*2,9)	m2	-50,37	3 430,00	-172 784,54
57	61143065	Plastová stěna 302 039: -(2,86*3,49)	m2	-9,98	6 780,00	-67 673,89
58	61143251	Dveře plastové 1křídlové se světlíkem 304 051: -(2,85*1,1)	m2	-3,14	8 670,00	-27 180,45
59	61143260	Dveře plastové 2křídlové se světlíkem 306 037: -(2,7*1,4)	m2	-3,78	8 670,00	-32 772,60
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				-334 472,03
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-28,19	50,00	-1 409,32
61	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-112,75	44,00	-4 960,79
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-28,19	75,00	-2 113,97
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-281,86	6,00	-1 691,18
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-112,75	65,00	-7 328,44
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-140,93	9,00	-1 268,38
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-28,19	456,00	-12 852,96
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-31 625,05

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6

Kód:	2017/54			
Stavba:	Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463			
JKSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	16.10.2018	
Objednatel:	Městská část Praha 5	IČ:		
		DIČ:		
Zhotovitel:	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.	IČ:		
		DIČ:		
Projektant:	Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.	IČ:		
		DIČ:		
Technický dozor investora :	Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.	IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				

Náklady z rozpočtů				235 055,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				235 055,50
DPH základní	21,00%	ze	235 055,50	49 361,66
snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH v CZK				284 417,16

Projektant	ZA AD T. MAREK
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Technický dozor investora	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	J Okoun
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54

Stavba: Souhn energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt
Pod žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVE

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	235 055,50	284 417,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		235 055,50	284 417,16

REKAPITULACE ROZPOČTU PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod
Žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Technický dozor investora: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s. |

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	235 055,50
ZMĚNA č.20 - zazdění žaluzií	5 537,83
ZMĚNA č.21 - úprava nábytku v počítačové učebně	9 832,00
ZMĚNA č.22 - vnější otvory byt školníka	94 054,54
ZMĚNA č.23 - Zámečnické konstrukce VCP/MNP	90 973,48
ZMĚNA č.24 - nové překlady vnějších otvorů	20 890,10
ZMĚNA č.26 - Chodník a podesty u tělocvičny	13 767,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	235 055,50

ZMĚNA Č.20 - zazdění žaluzií

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							5 537,83
HSV - Práce a dodávky HSV							5 537,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce							4 141,53
350	K	310271625R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m2	0,810	5 113,00	4 141,53
62 - Úpravy povrchů vnější							899,30
70	K	622311835RU2	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	0,810	1 110,25	899,30
767 - konstrukce zámečnické							497,00
351	R	272511	Demontáž žaluzie	kus	2,000	248,50	497,00

ZMĚNA Č.21 - úprava nábytku v počítačové učebně

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.r.o.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							9 832,00
PSV - Práce a dodávky PSV							7 872,00
766 - Konstrukce truhlářské							7 872,00
352	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod.	24,000	328,00	7 872,00
Vedlejší rozpočtové náklady							1 960,00
330	K		Mimostaveništní doprava	%	0,800	2 450,00	1 960,00

ZMĚNA Č.22 - vnější otvory byt školníka

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

(zakázka) 16.10.2018

(objednatel)
(zhotovitel)

Městská část Praha 5
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

(projektant)
(TV)

Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							94 054,54
HSV - Práce a dodávky HSV							36 695,48
2 - zakládání							16 690,24
353	K	3112386627	Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm na maltu	m2	7,763	2 150,00	16 690,24
61 - úpravy povrchů vnitřní							14 549,38
50	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. použitím suché maltové směsi	m	10,530	31,28	329,38
354	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,000	179,00	6 444,00
355	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,000	216,00	7 776,00
62 - úpravy povrchů vnější							1 505,77
88	K	626601211RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie+ PP páska folie š. 70 mm, páska tl.2 mm, š. 10 mm	m	10,530	115,08	1 211,79
89	K	626601229RT3	Těsnění okenní spáry, parapet, PT folie + PP folie+páska PT folie š. 100mm; PP folie š. 100 mm+páska tl. 6mm	m	2,870	102,43	293,97
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání							3 950,10
356	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. Do 4 m2 na MC tl. Do 300 mm	m3	2,970	1 330,00	3 950,10
PSV - Práce a dodávky PSV							57 359,06
769 - Otvorové prvky z plastu							54 273,56
296	K	769000001R00	montáž plastových dveří	kus	1,000	2 250,80	2 250,80
298	K	769000010R00	montáž plastových oken s vypěněním	m2	3,850	226,69	872,76
358	K	61143045	Okno plastové	kus	1,000	31 535,00	31 535,00
040 - nové v bytě školníka vč. žaluzií							
359	K	61143250	Dveře plastové 1 křídlo	kus	1,000	19 615,00	19 615,00
Nové v bytě školníka vč. žaluzií							
784 - Malby							3 085,50
325	K	784195112R00	Malba tekutá, bílá 2x	m2	72,600	42,50	3 085,50

ZMĚNA Č.23 - Zámečnické konstrukce VCP/MNP

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: VZT

Datum: 16.10.2018

Objednatel:
Zaměstnatel:

Městská část Praha 5
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Projektant:
Třída:

Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							90 973,48
PSV - Práce a dodávky PSV							90 973,48
767 - Konstrukce zámečnické							71 970,18
260	K	767165114U00	Úprava vnitřního zábradlí	m	-30,41	1 054,81	-32 076,89
268	K	767662110R00	Montáž mříží	m2	-2,87	174,84	-501,13
			Z25				
269	K	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním, výroba mříží	m2	-109,60	215,88	-23 660,83
			Z1 - Z9				
360	K	767662120R000	Montáž mříží pevných - svařováním, výroba mříží	m2	68,21	2 224,20	151 712,68
			Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z9; Mříže dle výkresů/podmínek bojiště				
273	K	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	-8,94	87,19	-779,51
275	K	767920130R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 6 m2	m	-1,00	416,83	-416,83
291	K	549146410	Bezpečnostní kování BK RX 802 Klíka-madlo Cr	kus	-1,00	1 830,85	-1 830,85
292	K	54926036	Zámek a řídka bezpečnosti, s.r. klíč	kus	-5,00	1 665,10	-8 325,50
293	K	59693101	Plotový dílec - z poplastovaného pleťva	m2	-13,41	241,10	-3 233,15
294	K	608601863	Brána plotová dvoukříd. 2,4x1,5 m	kus	-1,00	4 957,62	-4 957,62
20	K	767995101R00	Výroba a montáž konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku 350x950x1260 mm	soubor	-2,00	941,80	-1 883,60
21	K	13220264	Tyč ocelová Jekl 60x100x4 mm	t	-0,04	16 500,28	-701,26
22	K	13230356	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 60x60x4	t	-0,01	15 596,16	-127,89
23	K	133301510000	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 50x50x5 mm	kg	-19,91	15,67	-311,95
24	K	13511116	Ocel široká jakost S235 JGR2 160x 8 mm	t	-0,01	24 185,34	-162,04
25	K	31110712	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 8	kus	-8,00	0,34	-2,74
26	K	31110713	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10	kus	-4,00	0,81	-3,23
27	K	311202160000	Podložka přesná 021702.1 otvor 8,4 mm	kus	-8,00	0,53	-4,25
28	K	311202180000	Podložka přesná 021702.1 otvor 10,5 mm	kus	-4,00	3,97	-15,88
29	K	31171800.A	Kotva chemická - ampule maxima M8	kus	-8,00	46,71	-373,71
30	K	31179105	Tyč závitová M8, DIN 975	m	-2,00	93,43	-186,85
31	K	31179106	Tyč závitová M10, DIN 975	m	-2,00	93,43	-186,85
763- nátěry							19 003,31
361	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	68,21	93,20	6 357,17
362	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí RAL 8004	m2	68,21	92,70	6 323,07
363	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí RAL 8004	m2	68,21	92,70	6 323,07

ZMĚNA Č.24 - Nové překlady vnějších otvorů

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Statika

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							20 890,10
HSV - Práce a dodávky HSV							20 890,10
3 - Svislé konstrukce							11 399,70
364	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,237	33 500,00	7 939,50
365	K	317321311	Překlad ze ŽB tř. C 16/20 - lože pod překlad	m3	0,292	2 880,00	840,96
366	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	4,380	474,00	2 076,12
367	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	4,380	124,00	543,12
9 - Ostatní konstrukce a práce							3 497,78
368	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000	203,00	1 624,00
369	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,354	796,00	1 873,78
96 - Přesun suti							5 992,62
330	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,341	50,00	267,05
331	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	21,364	44,00	940,02
332	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,341	75,00	400,58
333	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,410	6,00	320,46
334	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,364	65,00	1 388,66
335	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,705	9,00	240,35
336	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,341	456,00	2 435,50

ZMĚNA Č.26 - Chodník a podesty u tělocvičny

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet: Zateplení

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
Zpracovatel: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							13 767,55
HSV - Práce a dodávky HSV							-4 902,45
1 - Zemní práce							1 660,30
9	K	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3	3,360	469,22	1 576,58
14	K	174101101R00	Žasyp jam, rýh a šachet se zhutněním	m3	1,300	64,40	83,72
3 - Svislé konstrukce							21 364,91
385	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,113	1 170,00	17 681,63
Podesty a schody vč. základu							
386	K	345361821	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,082	44 700,00	3 683,28
5 - Komunikace							4 584,36
42	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,120	74,90	757,99
45	K	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 60/40/5 cm	m2	10,120	378,10	3 826,37
6 - Úpravy povrchů							1 235,00
387	K	631311136	Mazanina tl. Do 240 mm z betonu prostéhobez zvýšených nároku na prostředí tř. C25/30	m3	0,380	3 250,00	1 235,00
91 - Doplnující práce na komunikaci							-36 077,95
102	K	916331111U00	Osaz zahradní obrubník beton - opěra	m	-246,300	80,23	-19 760,65
Prováděná část u tělocvičny							
Rozpočtová výměra							
součet							
103	K	59217337	Obrubník zahradní	kus	-499,000	32,70	-16 317,30
99 - Přesun hmot pro budovy zděné							2 330,93
134	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,400	142,13	2 330,93
PSV - Práce a dodávky PSV							17 290,00
767 - Konstrukce zámečnické							17 290,00
388	R	767161110R00	Výroba a montáž zábradlí	kpl.	2,000	8 645,00	17 290,00
Tělocvičná podesty							
Vedlejší rozpočtové náklady							1 380,00
330	K		Mimostaveništní doprava	%	0,200	3 450,00	690,00
331	K		Zařízení staveniště	%	0,100	3 450,00	345,00
332	K		Kompletační činnost	%	0,100	3 450,00	345,00

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č.8

Kód:	2017/54			
Stavba:	Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463			
JKSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	16.10.2018	
Objednatel:	Městská část Praha 5	IČ:	00063631	
		DIČ:	CZ00063631	
Zhotovitel:	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.	IČ:	25028316	
		DIČ:	CZ25028316	
Projektant:	Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.	IČ:		
		DIČ:		
Technický dozor investora:	Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.	IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				

Náklady z rozpočtů				14 896,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				14 896,74
DPH základní	21,00%	ze	14 896,74	3 128,32
DPH snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH v CZK				18 025,06

Projektant

Ing. T. Marek

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Technický dozor investora

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak a.s.
Okounčova 100/100

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/54

Stavba: Souhn energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod
Žvahovem 463

Místo:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		14 896,74	18 025,06
2017/54	ZŠ Pod Žvahovem	14 896,74	18 025,06
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		14 896,74	18 025,06

ZMĚNA Č.28 - okenní sít'ky kuchyň

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Rozpočet:

Datum: 16.10.2018

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.

Zhotovitel: Stavební společnost Jaroslav Oršulák a.s.

TDI: Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							14 896,74
PSV - Práce a dodávky PSV							14 896,74
721 - Kanalizace							14 896,74
397	R		Sítě proti hmyzu	m2	12,430	1 118,00	13 896,74
			Doplnění sítě proti hmyzu na oknech v jídelně dle požadavků objednatele				
			047 - 4x				
			046 - 2x				
398			Mimořádnější doprava	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.8

Stavba: Souhrn energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

Místo:		Datum:	16.10.2018
Objednatel:	Městská část Praha 5	Projektant:	Ing. Tomáš Marek AMBIT s.p.
Zhotovitel:	Stavební společnost Jaroslav Oršulák a.s.	TDI:	Ing. Jan Toman ISONOE INVEST a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 896,74
ZMĚNA Č.28 - Okenní sítě kuchyň	14 896,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 896,74

