

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2017

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
kontaktní os. ve věcech technických: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zastoupen: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Telefon: +420 513 076 377
ID datové schránky: 5ssf4h
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, ve znění Dodatků č. 1 až 4, kterými se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V. Cena díla, v čl. VI. Termín plnění, a v čl. XXI. Závěrečná ujednání a to takto:

III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se při realizaci akce "Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava" v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozšiřuje o více a méněpráce, které jsou blíže vyspecifikovány v Rekapitulaci změnových listů č. 46, 53A, 61 až 154, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.

Odůvodnění změn dle změnových listů (ZL)

Změny dle tohoto dodatku vyplývají z povahy díla, tj. rekonstrukce památkově chráněné budovy. Po odkrytí stávajících kontrakcí byl zjištěn stav, který neodpovídal původně zamýšlenému řešení. Jednalo se zejména o skryté objektivně nepředvídatelné skutečnosti týkající se rozsahu provedení nezbytných sanačních prací. Nové zjištěné skutečnosti se týkaly stropů, přičemž nově bylo nezbytné ošetřit stávající výztuže (ZL č. 46). Na základě skutečně zjištěného stavu a dopřesnění původního zadání, vyvstala potřeba prací, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které nebylo možné předvídat. Konkrétně se jedná o práce týkající se výtahové šachty, osazení překladů, dozdění otvorů, výměna krovu, úpravy sádrokartonových příček, zazdění oken, provedení ocelových překladů, zazdívání a dozdivky (ZL č. 61, 63 až 86; dále 89 až 112, dále 134, 144, 145, 146, 149 a 150). Po odkrytí vrstvy podlah byly zjištěny různorodé podklady v nevhodném stavu, které bylo nezbytné odstranit (ZL č. 87 a 88, 100, 114). Jednalo se o nepředvídatelné okolnosti objektivně zjistitelné až v průběhu realizace. V návaznosti na původně nepředvídatelné okolnosti týkající se stavu fasády, vznikla potřeba nezbytných dodatečných výkonů i ve vztahu k pronájmu fasádního lešení (ZL č. 113, 130). Další objektivně nepředvídatelné práce spočívaly v provedení nového sádrokartonového podhledu a dále je tvořily malby stropů (ZL č. 131, 141). K provedení prací došlo na základě požadavku příslušného NPÚ.

Dále jsou předmětem dodatku jednotlivé dodatečné práce, které je nezbytné provést pro účely dosažení funkčního díla (ZL č. 134, 135, 138, 139, 142, 417, 151, 152, 153). Vzhledem k posunu termínů provádění díla na základě okolností, které nebylo možné objektivně předvídat, vznikly zhotovitel další vedlejší rozpočtové náklady (ZL č. 154).

S ohledem na výše uvedené, změny díla na základě tohoto Dodatku č. 5, vznikly zejména v návaznosti na skutečnosti nezbytné pro řádné dokončení díla; a dále jsou splněny zákonné požadavky:

- a) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť se jedná o práce nezbytné pro řádné provedení celého díla; změna v osobě dodavatele by způsobila prodlení a nemožnost pokračování v provedení původního díla;
- b) potřeba dodatečných prací vznikla z důvodů, které nemohl objednatel ani při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce;
- c) změny nemění celkovou povahu díla, naopak jsou nezbytné pro jeho řádné provedení;
- d) nově zjištěné skutečnosti by zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla;
- e) nově zjištěné skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, a jejich neprovedení by bezprostředně ovlivnilo lhůty pro dokončení stavby a jejího předání objednateli.
- f) celkový cenový nárůst související se změnami dle změnových listů při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a zároveň hodnota změny v součtu nepřekročí 50 %

původní hodnoty závazku (a to ani při zohlednění celkových změn dle Dodatku č. 1 až č. 5 této smlouvy).

Další odůvodnění potřeby a detailní rozsah jednotlivých změn je blíže popsáno pro jednotlivé výkony v souvisejících změnových listech.

V. Cena díla

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	135 900 911,55 Kč
DPH 21 % celkem	28 539 191,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	164 440 102,98 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 až 4 bez DPH	157.380.667,- Kč
DPH 21 % celkem	33.049.940,07 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 až 4 s DPH	190.430.607,08 Kč
Dodatek č. 5 bez DPH	4.054.479,31 Kč
DPH 21 % celkem	851.440,65 Kč
Dodatek č. 5 vč. DPH	4.905.919,96 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH	161.435.146,31 Kč
DPH 21 % celkem	33.901.380,72 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 5 s DPH	195.336.527,04 Kč

VI. Termín plnění

Smluvní strany shodně konstatují, že změny díla uvedené v čl. III tohoto dodatku, konkrétně změny díla na základě změnových listů ZL č. 46, 53A, 61 až 154, blíže popsané v těchto změnových listech tvořících přílohu toho Dodatku č. 5, měly časový dopad na průběh realizace prací dle původní smlouvy o dílo. **Termíny pro níže uvedené části jsou tímto dodatkem č. 5 upraveny následovně:**

Objekt Miličova 3 a 1 – Správní budova: dokončení do 30.10.2018

Fasáda Miličova 3 a 1 – Správní budova: dokončení do 30.11.2018

Čs. legií 14 – Divadlo J. Myrona – Společenský sál: dokončení do 22.10.2018

Čs. legií 14 – Divadlo J. Myrona – Místnost Kavárna a prostor předprodeje: dokončení do 30.11.2018

XXI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 4, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou přílohy:

- č. 1. Rekapitulace změnových listů
- č. 2. Změnové listy č. 46, 53A, 61 až 154

Za objednatele:
V Ostravě dne

19. 10. 2018

Jiří Nekvasil
ředitel

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Čížek, MBA, a Josef Husar,
členové představenstva



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Rekapitulace změnových listů

Dod.	ZL č.	Obj.	Název změnového listu	Méněpráce bez DPH	Méněpráce DPH 21%	Méněpráce vč. DPH	Vícepráce bez DPH	Vícepráce DPH 21%	Vícepráce vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH	Term. dopad	Term. nároky dnů
D5	ZL 46	SB	Sanace obnažené zkorodované výztuže stropů	0,00	0,00	0,00	91 512,79	19 217,68	110 730,47	91 512,79	19 217,68	110 730,47	NE	0
D5	ZL 53A		Nerealizována Záměna řídicího pultu viz ZL53	-49 500,00	-10 395,00	-59 895,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-10 395,00	-59 895,00	NE	0
D5	ZL 61	SB3	Úpravy šachty pro Výtah v 5.NP	0,00	0,00	0,00	31 653,71	6 647,28	38 300,99	31 653,71	6 647,28	38 300,99	Ano	15
D5	ZL 63	SB1	Osazení l č.18 mezi místnostmi D.4.01 a D.4.02	0,00	0,00	0,00	3 874,73	813,69	4 688,42	3 874,73	813,69	4 688,42	Ano	5
D5	ZL 64	SB3	Dozdění otvoru pro dveře D.4.02 - D.4.11	0,00	0,00	0,00	3 647,71	766,02	4 413,73	3 647,71	766,02	4 413,73	Ano	5
D5	ZL 65	SB1	Výměna krovu nad místností C.5.07	0,00	0,00	0,00	8 976,00	1 884,96	10 860,96	8 976,00	1 884,96	10 860,96	Ano	5
D5	ZL 66	SB1	Osazení 2ks překladu nad místností C.5.01	0,00	0,00	0,00	4 085,81	858,02	4 943,83	4 085,81	858,02	4 943,83	Ano	5
D5	ZL 67	SB1	Půda 5.NP D.5.02 Osazení překladu a dozdění	0,00	0,00	0,00	8 648,72	1 816,23	10 464,95	8 648,72	1 816,23	10 464,95	Ano	5
D5	ZL 69	SB1	Úpravy SDK příček v mč C406-408	0,00	0,00	0,00	17 287,84	3 630,45	20 918,28	17 287,84	3 630,45	20 918,28	Ano	10
D5	ZL 72	SB1	Zazdění okna C.4.11	0,00	0,00	0,00	7 020,83	1 474,37	8 495,20	7 020,83	1 474,37	8 495,20	Ano	5
D5	ZL 73	SB3	Dozdění nade dveřmi D.07	0,00	0,00	0,00	2 869,94	602,69	3 472,63	2 869,94	602,69	3 472,63	Ano	5
D5	ZL 74	SB1	Překlady nad WC moduly m.č. C3.15	0,00	0,00	0,00	2 969,93	623,69	3 593,62	2 969,93	623,69	3 593,62	Ano	5
D5	ZL 75	SB3	Hydranty na schodišti - překlady a dozdivky piliřů	0,00	0,00	0,00	5 360,02	1 125,61	6 485,63	5 360,02	1 125,61	6 485,63	Ano	10
D5	ZL 76	DJM	ZRUŠENO - Kavárna mč 111 vyřezání překladu pro rozvaděč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	0
D5	ZL 77	DJM	Pasáž - Úprava stropu stávající šachty v podlaze	0,00	0,00	0,00	10 029,04	2 106,10	12 135,14	10 029,04	2 106,10	12 135,14	Ano	5
D5	ZL 78	DJM	Úprava podepření komína m.č. 1.15	0,00	0,00	0,00	5 293,67	1 111,67	6 405,34	5 293,67	1 111,67	6 405,34	Ano	5
D5	ZL 79	DJM	Bourání podhledu z prken m.č. 1.03	0,00	0,00	0,00	6 698,21	1 406,62	8 104,83	6 698,21	1 406,62	8 104,83	Ano	5
D5	ZL 80	DJM	Základ pod stěnu mč 115	0,00	0,00	0,00	2 093,18	439,57	2 532,75	2 093,18	439,57	2 532,75	Ano	5
D5	ZL 81	DJM	Zazdivky z cihel pálených mezi mč 110 a 107b	0,00	0,00	0,00	8 730,91	1 833,49	10 564,40	8 730,91	1 833,49	10 564,40	Ano	5
D5	ZL 82	DJM	Zdění příčky WC 1.07a	0,00	0,00	0,00	7 599,38	1 595,87	9 195,24	7 599,38	1 595,87	9 195,24	Ano	5
D5	ZL 83	DJM	Zazdivka vydrolených stěn	0,00	0,00	0,00	6 595,20	1 384,99	7 980,19	6 595,20	1 384,99	7 980,19	Ano	5
D5	ZL 84	DJM	Dozdivka nad překlady m.č. 3.11a	0,00	0,00	0,00	4 203,20	882,67	5 085,87	4 203,20	882,67	5 085,87	Ano	5
D5	ZL 85	DJM	ZRUŠENO - Zazdivka NIKY v ostění m.č. 3.11b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	0
D5	ZL 86	DJM	Zazdivka v kam. zdivu m.č. 3.11a	0,00	0,00	0,00	2 649,60	556,42	3 206,02	2 649,60	556,42	3 206,02	Ano	5
D5	ZL 87	DJM	Bourání podlah m.č. 1.11, 1.03, 1.07	0,00	0,00	0,00	38 920,86	8 173,38	47 094,24	38 920,86	8 173,38	47 094,24	Ano	5
D5	ZL 88	DJM	Nové skladby podlah m.č. 103,103a,1.07	-33 725,04	-7 082,26	-40 807,30	122 958,98	25 821,39	148 780,37	89 233,94	18 739,13	107 973,06	Ano	5
D5	ZL 89	DJM	Demontáž OK v pasáži nad sklepem	0,00	0,00	0,00	2 681,25	563,06	3 244,31	2 681,25	563,06	3 244,31	Ano	5
D5	ZL 90	MS	Změny VZT na MS	-11 836,57	-2 485,68	-14 322,25	35 326,27	7 418,52	42 744,78	23 489,70	4 932,84	28 422,53	Ano	15
D5	ZL 99	DJM	Odsekání a přídění meziokenních piliřů mč 311a, 311b	0,00	0,00	0,00	6 338,04	1 330,99	7 669,03	6 338,04	1 330,99	7 669,03	NE	0
D5	ZL 100	DJM	Bourání podlahy m.č. 1.14, 1.15, 1.18	0,00	0,00	0,00	45 648,18	9 586,12	55 234,29	45 648,18	9 586,12	55 234,29	NE	0
D5	ZL 103	SB	5.NP - Půda - úpravy krovu v mč C503	0,00	0,00	0,00	19 449,89	4 084,48	23 534,37	19 449,89	4 084,48	23 534,37	Ne	0
D5	ZL 109	SB	Fasádní lešení	0,00	0,00	0,00	142 964,54	30 022,55	172 987,09	142 964,54	30 022,55	172 987,09	NE	0
D5	ZL 111	DJM	Zazdivky z CP tl. 140mm - 1.08, 2.02, 2.04,	0,00	0,00	0,00	5 574,32	1 170,61	6 744,92	5 574,32	1 170,61	6 744,92	NE	0
D5	ZL 112	DJM	Zdění piliře a příčky z CP - vstup 1.03a	0,00	0,00	0,00	25 182,86	5 288,40	30 471,26	25 182,86	5 288,40	30 471,26	NE	0

D5	ZL 113	MS	Fasádní lešení	0,00	0,00	0,00	59 322,43	12 457,71	71 780,14	59 322,43	12 457,71	71 780,14	NE	0
D5	ZL 114	DJM	Změna skladby podlahy Kavárna s barem mč 1.11 a Společ. sál mč 311	-635 631,24	-133 482,56	-769 113,80	1 210 677,38	254 242,25	1 464 919,63	575 046,14	120 759,69	695 805,83	ANO	15
D5	ZL 118	DJM	Stavební úpravy m.č. 3.15a, 3.21	0,00	0,00	0,00	122 305,04	25 684,06	147 989,10	122 305,04	25 684,06	147 989,10	Ano	5
D5	ZL 130	DJM	Fasádní lešení	-9 642,19	-2 024,86	-11 667,05	299 664,08	62 929,46	362 593,53	290 021,89	60 904,60	350 926,49	NE	0
D5	ZL 131	DJM	Nový SDK podhled - Kavárna 1.11	0,00	0,00	0,00	323 856,63	68 009,89	391 866,52	323 856,63	68 009,89	391 866,52	Ano	5
D5	ZL 134	DJM	Předstěna s obloukem pod hlavním schodištěm v 1.NP	0,00	0,00	0,00	31 186,31	6 549,12	37 735,43	31 186,31	6 549,12	37 735,43	NE	0
D5	ZL 135	DJM	Separáční vrstvy Mapetex mč 106, 107a,b, 108-110, 121	0,00	0,00	0,00	46 340,04	9 731,41	56 071,45	46 340,04	9 731,41	56 071,45	Ano	30
D5	ZL 138	MS	Omítky 3NP mč 311 a 312	0,00	0,00	0,00	44 896,16	9 428,19	54 324,35	44 896,16	9 428,19	54 324,35	Ano	10
D5	ZL 139	DJM	Záměna elektrických garnýží Z/38 a Z/39	-50 288,92	-10 556,47	-60 825,39	164 166,31	34 474,93	198 641,24	113 897,40	23 918,45	137 815,85	Ano	15
D5	ZL 140	DJM	Navýšení ceny rolovacích mříží u pozice Z/23 a Z/24	-132 841,00	-27 896,61	-160 737,61	195 022,98	40 954,83	235 977,81	62 181,99	13 058,22	75 240,20	Ano	15
D5	ZL 141	DJM	Záměr, oprava a zajištění maleb stropů mč 1.11	0,00	0,00	0,00	483 588,00	101 553,48	585 141,48	483 588,00	101 553,48	585 141,48	Ano	20
D5	ZL 142	SB3	SB Změna skladby podlahy Zkušebna orchestru C503	-473 786,53	-99 495,17	-573 281,71	413 208,76	86 773,84	499 982,60	-60 577,77	-12 721,33	-73 299,10	Ano	10
D5	ZL 144	SB	VCP VZT	0,00	0,00	0,00	162 648,10	34 156,10	196 804,20	162 648,10	34 156,10	196 804,20	NE	0
D5	ZL 145	MS	Oprava ozdobných štuků mč B101	0,00	0,00	0,00	64 139,69	13 469,34	77 609,03	64 139,69	13 469,34	77 609,03	NE	0
D5	ZL 146	MS	VCP Podlahy stěrka	0,00	0,00	0,00	140 525,97	29 510,45	170 036,43	140 525,97	29 510,45	170 036,43	Ano	20
D5	ZL 147	MS	EL61_Doplnění DALI routeru	0,00	0,00	0,00	114 976,48	24 145,06	139 121,54	114 976,48	24 145,06	139 121,54	Ano	15
D5	ZL 149	SB	SDK podhledy 12,5 mm pro svítidla mimo C503	0,00	0,00	0,00	213 576,88	44 851,14	258 428,02	213 576,88	44 851,14	258 428,02	Ano	3
D5	ZL 150	DJM	Foyer nové schody, vyrovnání podkladu podlah mč 107, 108-110, 121	0,00	0,00	0,00	126 163,98	26 494,44	152 658,41	126 163,98	26 494,44	152 658,41	Ano	10
D5	ZL 151	MS	Vstupní Al. hliníkové dveře + okna ze dvorní části budovy.	0,00	0,00	0,00	41 127,06	8 636,68	49 763,74	41 127,06	8 636,68	49 763,74	Ano	2
D5	ZL 152	DJM	Provizorní příčky SDK	0,00	0,00	0,00	65 795,11	13 816,97	79 612,08	65 795,11	13 816,97	79 612,08	Ano	2
D5	ZL 153	MS	BAR m.č. B.1.12 - zapravení ostění kolem dveří a v oblouku, SDK, nový strop baru.	0,00	0,00	0,00	63 763,51	13 390,34	77 153,85	63 763,51	13 390,34	77 153,85	Ano	3
D5	ZL 154	All	VRN k Dod 1-5	0,00	0,00	0,00	377 914,28	79 362,00	457 276,28	377 914,28	79 362,00	457 276,28	Ne	0

Legenda:

ZL - Dodatek k SOD č.1	-4 689,59	-984,81	-5 674,41	1 177 543,45	247 284,12	1 424 827,57	1 172 853,85	246 299,31	1 419 153,16	75,00
ZL - Dodatek k SOD č.2	-2 873 428,09	-603 419,90	-3 476 847,99	8 504 954,80	1 786 040,51	10 290 995,31	5 631 526,71	1 182 620,61	6 814 147,31	129,00
ZL - Dodatek k SoD č.3	-3 315 618,97	-696 279,98	-4 011 898,95	6 419 602,76	1 348 116,58	7 767 719,34	3 103 983,79	651 836,60	3 755 820,38	24,00
ZL - Dodatek k SoD č.4	-2 660 103,24	-558 621,68	-3 218 724,92	14 231 494,35	2 988 613,81	17 220 108,16	11 571 391,10	2 429 982,13	14 001 383,24	310,00
ZL - Dodatek k SoD č.5	-1 397 231,49	-293 418,61	-1 690 650,10	5 451 710,80	1 144 859,27	6 596 570,06	4 054 479,31	851 440,65	4 905 919,96	330,00

*NE Počet dnů uvedený ve VCP nemá dopad na celkový termín

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za TDO:		10.10.18	

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

46

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Sanace obnažené zkorodované výztuže stropů

1. Zdůvodnění změny

Po odkrytí stávajících podhledů, byl zjištěn špatný stav stropů. Na požadavek statika byl proveden požadovaný rozsah prací. Očištění obnažené výztuže a antikorozní nátěr. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatel

2.3 Cenové porovnání

Celkem

91 512,79 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	91 512,79
2	Méněpráce	0,00
Celkem		91 512,79

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	91 513 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 46

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Miličova 1, 3 - Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
94	Lešení a stavební výtahy	16 944,00	0,00	16 944,00
96	Bourání konstrukcí	62 538,78	0,00	62 538,78
783	Nátěry	12 030,00	0,00	12 030,00
		91 512,79	0,00	91 512,79
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		91 512,79	0,00	91 512,79

Realizované práce celkem bez DPH	91 512,79
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	91 512,79
DPH 21%	19 217,68
Realizované práce celkem včetně DPH	110 730,47

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 46

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 1, 3 - Správní budova

Část: Sanace obnažené zkorodované výztuže stropů

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.8.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP		MP		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						0,00	91 512,79		0,00							
Architektonicko-stavební řešení																
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		16 944,00			0,00					
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné														
6	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 981,43000	112,96	223 822,39	150,00	16 944,00	0,00	0,00	112,96	150,00	2 131,43	150,00	0,00	SoD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		62 538,78			0,00					
	289 90-2	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu														
7	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stropů - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, - shrabání a smetení otlučené suti, - odmaštění armatury	m2	1 369,89600	416,93	571 144,17	150,00	62 538,78	0,00	0,00	416,93	150,00	1 519,90	150,00	0,00	SoD
Díl:	783	Nátěry				0,00		12 030,00			0,00					
	7839212R	Nátěr syntetický výztuže dvojnásobný - očištěné a odmaštěné	m2			0,00	150,00	12 030,00	0,00	0,00	80,20	150,00	150,00	150,00	0,00	SoD
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM				0,00		0,00			0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod +10%

Vícepráce	91 512,79
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	91 512,79
DPH 21%	19 217,68
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	110 730,47

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 53A**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.5.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	

Popis změny / rozsah

Zrušení záměny Řídicího pultu DMX

1. Zdůvodnění změny

Záměna řídicího pultu byla zrušena z důvodu dlouhé dodací lhůty, která by posunula min o 3 týdny konečný termín.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

2.2 Nové řešení

2.3 Cenové porovnání

Celkem -49 500,00 bez DPH

3. Závěr

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	DJM	
1	Vícepráce	-49 500,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		-49 500,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

-49 500 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ne

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		12.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		15.10.18	
ZA TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10

Akce: **Ostrava - Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava
ZL53A**

Zrušení záměny Řídicího pultu DMX za vyšší řadu

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:



Popis prováděných prací							Celkem	Celkem
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
		<i>NN</i>						
D.1.4.3. pol. 20		Řídicí pult DMX přenosný s transportní brašnou, specifikace viz. příloha č. 01 TZ (verze grandMA2)	1	ks	168 537,60 Kč	- Kč	168 537,60 Kč	- Kč
Dodavatel + 10% Kč		Řídicí pult DMX přenosný s transportní brašnou ve verzi grandMA3	-1	ks	218 037,60 Kč	- Kč	- 218 037,60 Kč	- Kč

Mezisoučet:	-49 500,00 Kč	0,00 Kč
-------------	---------------	---------

Celkem bez DPH:	-49 500,00 Kč	
------------------------	----------------------	--

DPH 21%	- 10 395,00 Kč	
Celkem s DPH:	-59 895,00 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

61

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny		
Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Miličova 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	ZL61I 5B3 Výtahová šachta 5NP

Popis změny / rozsah

Výtahová šachta 5NP

1. Zdůvodnění změny

Na základě zaměření skutečného stavu došlo k navýšení předmětu plnění viz výkresová dokumentace a foto:
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatel

2.3 Cenové porovnání

Celkem

31 653,71 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	37 153,71
2	Méněpráce	0,00
Celkem		37 153,71

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **37 154 Kč**

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu netze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 61

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA


Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Miličova 1, 3 - Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 132,09	0,00	3 132,09
4	Vodorovné konstrukce	9 600,00	0,00	9 600,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 085,37	0,00	2 085,37
96	Bourání konstrukcí	16 836,26	0,00	16 836,26
		31 653,71	0,00	31 653,71
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	5 500,00	0,00	5 500,00
		5 500,00	0,00	5 500,00
Celkem		37 153,71	0,00	37 153,71


Realizované práce celkem bez DPH	37 153,71
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	37 153,71
DPH 21%	7 802,28
Realizované práce celkem včetně DPH	44 955,99

22	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	16,325	253,03	21 859,61	16,33	4 130,72	0,00	0,00	253,03	16,33	32,65	16,33	0,00	SoD
	VCP	Připočty														
	VV	(0,15+2,150+0,25+0,3)*(3,75-0,5)		9,263												
	VV	(0,25+1,650+0,25)*(3,75-0,5)		6,988												
	VV	(0,15+0,60)*0,1		0,075												
	VV	Součet		16,325												
96	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu vč. nebezpečných, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t		1 204,91	0,00	4,89	5 894,95	0,00	0,00	1 204,91	4,89	4,89	4,89	0,00	SoD
	VCP	Připočty pol. 11, 73, 22														
	VV	2,08616+0,75834+2,04795		4,892												
97	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t		253,99	0,00	4,89	1 242,63	0,00	0,00	253,99	4,89	4,89	4,89	0,00	SoD
	VCP	Připočty viz pol. 96														
98	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t		20,32	0,00	24,46	497,01	0,00	0,00	20,32	24,46	24,46	24,46	0,00	SoD
	VCP	Připočty viz pol. 96														
	VV	4,892*5 *Přepočtené koeficientem množství		24,460												
99	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,000	92,49	0,00	4,89	452,50	0,00	0,00	92,49	4,89	4,89	4,89	0,00	SoD
	VCP	Připočty viz pol. 96														
	VV			4,892												
100	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t		22,91	0,00	73,38	1 680,91	0,00	0,00	22,91	73,38	73,38	73,38	0,00	SoD
	VCP	Připočty viz pol. 96														
	VV			73,380												
	VV	4,892*15 *Přepočtené koeficientem množství		73,380												
101	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,000	124,60	0,00	4,89	609,59	0,00	0,00	124,60	4,89	4,89	4,89	0,00	SoD
	VCP	Připočty viz pol. 96														
	VV			4,892												
95	998011003R00	...výšky přes 12 do 24 m	t	511,468	259,74	132 848,47	1,63	422,33	0,00	0,00	259,74	1,63	513,09	1,63	0,00	SoD
	VCP	Připočty														
	VV	0,6006+0,00834+0,976+0,04104		1,626		422,33										
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM				0,00		5 500,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	5,000	5 500,00	0,00	0,00	1 100,00	5,000	5,000	5,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	31 653,71
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	31 653,71
DPH 21%	6 647,28
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	38 300,99

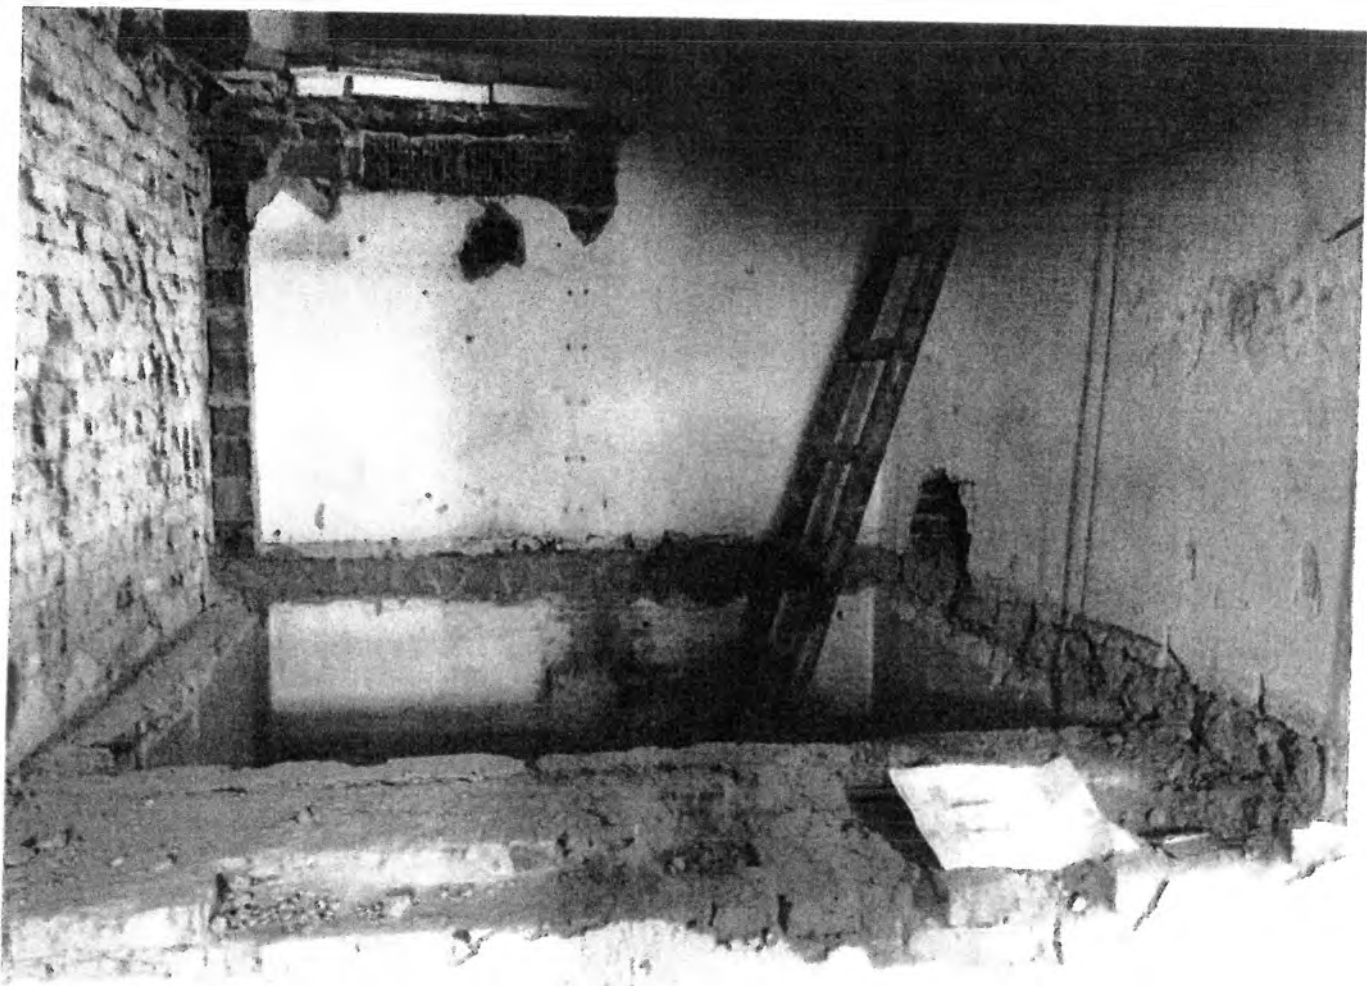

Půdorys 5.NP skutečnost

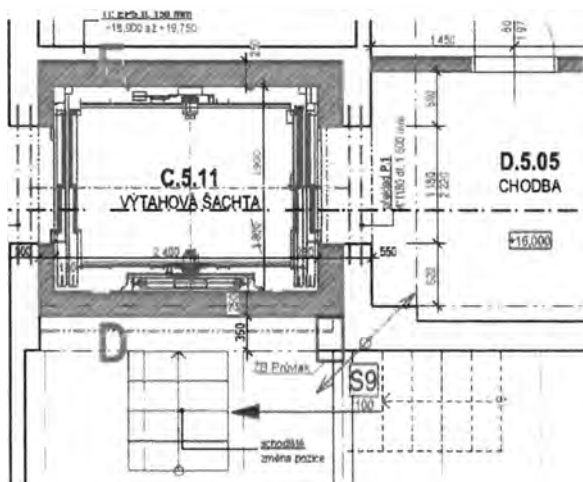

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **63**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Miličova 3	Dotčené výkresy
SB3	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Osazení překladu v m.č. D4.01

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

3 874,73 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB3	Správní budova	
1	Vícepráce	3 874,73
2	Méněpráce	0,00
Celkem		3 874,73

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

3 875 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 63

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	2 223,40	0,00	2 223,40
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	646,55	0,00	646,55
Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 004,78	0,00	1 004,78
		3 874,73	0,00	3 874,73
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		3 874,73	0,00	3 874,73

Realizované práce celkem bez DPH	3 874,73
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	3 874,73
DPH 21%	813,69
Realizované práce celkem včetně DPH	4 688,42

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 63

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 3 - Správní budova

Část: Osazení překladu v m.č. D.4.01

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM						3 874,73	3 874,73	0,00									
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						3 874,73	3 874,73	0,00									
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce															
1	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18	t	0,05040	36 051,32	1 816,99	0,05	1 816,99	0,00	0,00	36 051,32	0,05	0,05	0,05	0,00	SO02-1	
2	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	0,60000	677,35	406,41	0,60	406,41	0,00	0,00	677,35	0,60	0,60	0,60	0,00	SO02-1	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní															
3	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	1,20000	538,79	646,55	1,200	646,55	0,00	0,00	538,79	1,20	1,20	1,20	0,00	SO02-1	
Díl:	96	Bourání konstrukcí															
4	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,45000	1 204,91	542,21	0,45	542,21	0,00	0,00	1 204,91	0,45	0,45	0,45	0,00	SO02-1	
5	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutě	t	0,87750	527,15	462,57	0,88	462,57	0,00	0,00	527,15	0,88	0,88	0,88	0,00	SO02-1	

Vícepráce		3 874,73
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		3 874,73
DPH	21%	813,69
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	4 688,42

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **64**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 3	Dotčené výkresy
SB3	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Dozdění otvoru m.č. D4.02

1. Zdůvodnění změny

Na základě stavu konstrukce bylo nutno vložít ocelový překlad a provést dodivku.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

3 647,71 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB3	Správní budova	
1	Vícepráce	3 647,71
2	Méněpráce	0,00
Celkem		3 647,71

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

3 648 Kč

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	[Redacted]	10.10.18	[Redacted]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	[Redacted]	10.10.18	[Redacted]
Za TDO:	[Redacted]	9.10.18	[Redacted]
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 64

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 708,07	0,00	1 708,07
Díl: 61	Úpravy povrchu vnitřní	1 939,64	0,00	1 939,64
		3 647,71	0,00	3 647,71
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		3 647,71	0,00	3 647,71

Realizované práce celkem bez DPH	3 647,71
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	3 647,71
DPH 21%	766,02
Realizované práce celkem včetně DPH	4 413,73

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 64

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 3 - Správní budova

Část: Dozdění otvoru m.č.D4.02

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

SoD							VcP				MP				Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP		MP	
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM							3 647,71	3 647,71		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							3 647,71	3 647,71		0,00							
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce															
1	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	1,00000	338,00	338,00	1,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,05	1,00	1,00	0,00	RTS-20%	
2	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	1,80000	761,15	1 370,07	1,80	1 370,07	0,00	0,00	761,15	1,80	0,60	0,60	0,00	SO02-3	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní															
3	612474611RT1	Omlítka stěn vnitřní dvourstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	3,60000	538,79	1 939,64	3,60	1 939,64	0,00	0,00	538,79	3,60	1,20	3,60	0,00	SO02-2	

Vícepráce		3 647,71
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		3 647,71
DPH	21%	766,02
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	4 413,73

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 65
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Milíčova 1, 3	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Výměna části krovu nad m.č. C5.07

1. Zdůvodnění změny

Na základě stavu konstrukce bylo nutné vyměnit část krovu
 Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem 8 976,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díleč vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova	
1	Vícepráce	8 976,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		8 976,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO vyčíslení více(+)/méně(-) práce **8 976 Kč**

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 65

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 762	Konstrukce tesařské	8 976,00	0,00	8 976,00
		8 976,00	0,00	8 976,00
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		8 976,00	0,00	8 976,00

Realizované práce celkem bez DPH	8 976,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	8 976,00
DPH 21%	1 884,96
Realizované práce celkem včetně DPH	10 860,96

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 65

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Miličova 1 - Správní budova

Část: Výměna části krovu nad m.č. C.5.07

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM						8 976,00	8 976,00	0,00								
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						8 976,00	8 976,00	0,00								
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	762	Konstrukce tesařské														
1		Demontáž a montáž - nové umístění původní vzpěry, nový sloupek, nová vzpěra	kpl	1,00	5 940,00	5 940,00	1,00	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod.+10%
2		Spojovací materiál a řezivo	kpl	1,00	1 716,00	1 716,00	1,00	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod.+10%
3		doprava přesun hmot	kpl.	1,00	1 320,00	1 320,00	1,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1,80	1,00	1,00	0,00	Dod.+10%

Vícepráce		8 976,00
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		8 976,00
DPH	21%	1 884,96
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	10 860,96

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **66**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Millíčova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Osazení překlada nad místností C5.01

1. Zdůvodnění změny

Na základě stavu konstrukce bylo nutno vložit ocelové nosníky.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

4 085,81 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova	
1	Vícepráce	4 085,81
2	Méněpráce	0,00
Celkem		4 085,81

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	4 086 Kč
-----	---------------------------------	----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		17.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 66

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	3 633,97	0,00	3 633,97
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	451,84	0,00	451,84
		4 085,81	0,00	4 085,81
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		4 085,81	0,00	4 085,81

Realizované práce celkem bez DPH	4 085,81
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	4 085,81
DPH 21%	858,02
Realizované práce celkem včetně DPH	4 943,83

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 66

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 1 - Správní budova

Část: Osazení 2ks překladu nad místností C5.01

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

							SoD		VcP		MP				Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP		MP	
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM							4 085,81	4 085,81	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							4 085,81	4 085,81	0,00								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce															
1	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18		t	0,10080	36 051,32	3 633,97	0,10	3 633,97	0,00	0,00	36 051,32	0,10	0,10	0,10	0,00	SO02-2
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy															
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	4,00000	112,96	451,84	4,000	451,84	0,00	0,00	112,96	3,60	4,00	4,00	0,00	SO02-2

Vícepráce		4 085,81
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		4 085,81
DPH	21%	858,02
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	4 943,83

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **67**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 3	Dotčené výkresy
S83	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Půda 5.NP D5.02 Osazení překladu a dozdění

1. Zdůvodnění změny

Na základě stavu konstrukce bylo nutno vložit ocelový překlad

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

8 648,72 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
S83	Správní budova	
1	Vícepráce	8 648,72
2	Méněpráce	0,00
Celkem		8 648,72

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	8 649 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 67

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB3	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 945,52	0,00	6 945,52
Díl: 61	Úpravy povrchu vnitřní	646,55	0,00	646,55
Díl: 62	Úpravy povrchu vnější	604,81	0,00	604,81
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	451,84	0,00	451,84
		8 648,72	0,00	8 648,72
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		8 648,72	0,00	8 648,72

Realizované práce celkem bez DPH	8 648,72
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	8 648,72
DPH 21%	1 816,23
Realizované práce celkem včetně DPH	10 464,95

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 67

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 3 - Správní budova

Část: Půda 5.NP D.5.02 Osazení překladu a dozdění

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

		SoD				VcP				MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM						8 648,72	8 648,72	0,00									
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						8 648,72	8 648,72	0,00									
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce															
1	311231114RY1	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, na SMS Cemix 5 MPa	m3	0,72000	5 440,57	3 917,21	0,72	3 917,21	0,00	0,00	5 440,57	0,72	0,72	0,72	0,00	SO02-2	
2	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18	t	0,08400	36 051,32	3 028,31	0,08	3 028,31	0,00	0,00	36 051,32	0,08	0,08	0,08	0,00	SO02-2	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní															
3	612474611RT1	Omrítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a lvarovky	m2	1,20000	538,79	646,55	1,200	646,55	0,00	0,00	538,79	1,20	1,20	1,20	0,00	SO02-2	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější															
4	622421143R00	Omrítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	1,20000	504,01	604,81	1,20	604,81	0,00	0,00	504,01	1,20	1,20	1,20	0,00	SO02-2	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy															
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00000	112,96	451,84	4,00	451,84	0,00	0,00	112,96	4,00	4,00	4,00	0,00	SO02-2	

Vícepráce	8 648,72
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	8 648,72
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	1 816,23
vč. DPH	10 464,95

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **69**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 1	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	SB Úpravy SDK příček v mč C406-408

Popis změny / rozsah

Úpravy SDK příček v mč C406-408

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu bylo změněno dispoziční uspořádání SDK příček.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatel

2.3 Cenové porovnání

Celkem

17 287,84 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	17 287,84
2	Méněpráce	0,00
Celkem		17 287,84

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	17 288 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Milíčova 1 - Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
342	Svislé a kompletní konstrukce	7 215,63	0,00	7 215,63
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 215,12	0,00	3 215,12
96	Bourání konstrukcí	1 155,00	0,00	1 155,00
784	Malby	202,10	0,00	
		11 787,84	0,00	11 585,74
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	5 500,00	0,00	5 500,00
		5 500,00	0,00	5 500,00
Celkem		17 287,84	0,00	17 085,74
Realizované práce celkem bez DPH				17 287,84
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %				0,00
Základ pro DPH 21%				17 287,84
DPH 21%				3 630,45
Realizované práce celkem včetně DPH				20 918,28

60	612 47-4 Omítky stěn ze suchých směsí	...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	497,88600	538,79	268 253,57	4,10	2 209,02	0,00	0,00	538,79	4,10	501,99	4,10	0,00
	VCP	Připočty													
	VV	1,5*2,5*2		4,100											
Díl:	96	Bourání konstrukcí						1 155,00		0,00					
	962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	...deskových a sádrových 1x opláštěné, tloušťky do 150 mm	m2		92,00	0,00	7,30	671,60	0,00	0,00	92,00	7,30	7,30	7,30	0,00
	VCP	Připočty													
	VV	(1,6+1,9)*3,0-0,8*2,0*2		7,300											
24	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	...dveří, plochy do 2 m2	kus	72	11,60	835,00	1,00	11,60	0,00	0,00	11,60	1,00	73,00	1,00	0,00
	VCP	Připočty /zarubně jednokřídlových dveří													
	VV	1		1,000											
30	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	kus	114,720	270,76	31 061,79	1,74	471,80	0,00	0,00	270,76	1,74	116,46	1,74	0,00
	VCP	Připočty /zarubně jednokřídlových dveří													
	VV	0,85*2,05		1,743											
D	PSV	Práce a dodávky PSV						202,10		0,00					
Díl:	784	Malby													
250	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu	...disperzní, jednonásobná	m2	5 945,84400	17,74	105 508,97	4,10	72,75	0,00	0,00	17,74	4,10	5 949,94	4,10	0,00
	VCP	Připočty													
	VV	1,5*2,5*2		4,100											
251	784 45 Malby z malířských směsí	...otěruvzdorných, , bělost 97 %, jednonásobné	m2	5 945,84400	31,55	187 571,50	4,10	129,34	0,00	0,00	31,55	4,10	5 949,94	4,10	0,00
	VCP	Připočty													
	VV	1,5*2,5*2		4,100											
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM					0,00		5 500,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady													
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	5,000	5 500,00	0,00	0,00	1 100,00	5,000	5,000	5,000	0,000

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

17 287,84
0,00
17 287,84
3 630,45
20 918,28

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **72**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Millčova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Zazdění okna C.4.11

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu došlo k zazdění okna.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

7 020,83 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova	
1	Vícepráce	7 020,83
2	Méněpráce	0,00
Celkem		7 020,83

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	7 021 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	4 080,43	0,00	4 080,43
Díl: 61	Úpravy povrchu vnitřní	2 693,95	0,00	2 693,95
Díl: 84	Malby	246,45	0,00	246,45
		7 020,83	0,00	7 020,83
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		7 020,83	0,00	7 020,83

Realizované práce celkem bez DPH	7 020,83
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	7 020,83
DPH 21%	1 474,37
Realizované práce celkem včetně DPH	8 495,20

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 72

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 1 - Správní budova

Část: Zazdění okna C.4.11

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	množství						množství	množství
							množství	cena	množství	cena									
CELKEM							7 020,83	7 020,83	0,00										
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							7 020,83	7 020,83	0,00										
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce																	
1	311231114RY1	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, na SMS Cemix 5 MPa	m3	0,75000	5 440,57	4 080,43	0,75	4 080,43	0,00	0,00	5 440,57	0,75	0,75	0,75000	0,00		SO02-2		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní																	
2	612474611RT1	Omitka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	5,00000	538,79	2 693,95	5,000	2 693,95	0,00	0,00	538,79	5,000	5,000	5,000	0,00		SO02-2		
Díl:	84	Malby																	
3	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	5,00000	17,74	88,70	5,00	88,70	0,00	0,00	17,74	5,00	5,00	5,00	0,00		SO02-2		
4	784165111R00	Malba HET Klasik PREMIUM, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	5,00000	31,55	157,75	5,00	157,75	0,00	0,00	31,55	5,00	5,00	5,00	0,00		SO02-2		

Vícepráce	7 020,83
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	7 020,83
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 8 495,20

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **73**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Milíčova 3	Dotčené výkresy
SB3	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Správní budova dozdění nade dvěmi D.07

1. Zdůvodnění změny

Vzhledem ke stavu zděné konstrukce bylo nutno vložít ocelový překlad a provést dozdivky. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 869,94 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB3	Správní budova	
1	Vícepráce	2 869,94
2	Méněpráce	0,00
Celkem		2 869,94

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	2 870 Kč
-----	--	-----------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **74**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Překlady WC C.3.15

1. Zdůvodnění změny

Na základě stavu zděné konstrukce bylo nutno vložit ocelový překlad.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 969,93 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova	
1	Vícepráce	2 969,93
2	Méněpráce	0,00
Celkem		2 969,93

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

2 970 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 74

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	2 323,39	0,00	2 323,39
Díl: 61	Úpravy povrchu vnitřní	646,55	0,00	646,55
		2 969,93	0,00	2 969,93
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		2 969,93	0,00	2 969,93

Realizované práce celkem bez DPH	2 969,93
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	2 969,93
DPH 21%	623,69
Realizované práce celkem včetně DPH	3 593,62

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 74

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Miličova 1 - Správní budova

Část: Překlady WC C.3.15

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

		SoD				VcP				MP				Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkove množství vyvolané změně	množství celkem		VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						2 969,93	2 969,93	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						2 969,93	2 969,93	0,00								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
1	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22, včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,05040	36 051,32	1 816,99	0,05	1 816,99	0,00	0,00	36 051,32	0,05040	0,05	0,05040	0,00	SO02-2
2	346244382RT2	Pletování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,80000	633,00	506,40	0,80	506,40	0,00	0,00	633,00	0,80	0,80	0,80000	0,00	SO02-2
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní														
3	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	1,20000	538,79	646,55	1,200	646,55	0,00	0,00	538,79	1,20	1,20	1,20	0,00	SO02-2

Vícepráce	2 969,93
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	2 969,93
DPH	21% 623,69
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 3 593,62

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **75**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny		
Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	

Popis změny / rozsah

Hydranty na schodišti - překlady a dozdivky pilířů

1. Zdůvodnění změny

Na základě stavu zděné konstrukce nosného zdiva bylo nutno vložit ocelové překlady

Vícepráce vznikla na základě zaměření a zjištěného stavu zděných konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatel

2.3 Cenové porovnání

Celkem

5 360,02 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	5 360,02
2	Méněpráce	0,00
Celkem		5 360,02

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	5 360 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		17.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Miličova 3 - Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
342	Svislé a kompletní konstrukce	5 264,91	0,00	5 264,91
96	Bourání konstrukci	95,12	0,00	95,12
		5 360,02	0,00	5 360,02
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		5 360,02	0,00	5 360,02

Realizované práce celkem bez DPH	5 360,02
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	5 360,02
DPH 21%	1 125,61
Realizované práce celkem včetně DPH	6 485,63

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 75

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Milíčova 3 - Správní budova

Část: Hydranty na schodišti - překlady a dozdivky piliřů

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena					

CELKEM

0,00

5 360,02

0,00

Architektonicko-stavební řešení

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					5 264,91		0,00						
3	342 01	Příčky z desek sádkartonových													
	310 23-9	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,													
	310239411R00	...pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	8,23365	5 150,98	42 411,35	0,14	741,74	0,00	0,00	5 150,98	0,14	8,38	0,14	0,00
	VCP	Připočty Přizdivky piliřů pro Hydranty													
	VV	0,3*0,3*0,8*2		0,144											
	317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L													
	317941121RT2	...profil I, výšky 100 mm	t		37 064,58	0,00	0,11	3 962,95	0,00	0,00	37 064,58	0,11	0,11	0,11	0,00
	VCP	Připočty na piliře pro Hydranty													
	VV	3*4*1,1*8,1/1000		0,107											
	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků	m2		636,62	0,00	0,88	560,22	0,00	0,00	636,62	0,88	0,88	0,88	0,00
	VCP	Připočty I pro Hydranty													
	VV	2*4*1,1*0,1		0,880											
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					95,12		0,00						
95	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou													
	998011003R00	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801) s nosnou svislou konstrukcí	t	511,46790	259,74	132 848,47	0,37	95,12	0,00	0,00	259,74	0,37	511,83	0,37	0,00
	VCP	Připočty pol. VCP													
	VV	0,144*1,8+0,107		0,366											
	OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM				0,00		0,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady													
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpi	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

5 360,02
0,00
5 360,02
1 125,61
6 485,63

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **76**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Kavárna mč 111 vyřezání překladu pro rozvaděč

1. Zdůvodnění změny

Po odstranění omítek při bouracích pracích, byl v daném místě ŽB překlad, který bylo nutno odbourat. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

287,41 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díleč vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	287,41
2	Méněpráce	0,00
Celkem		287,41

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	287 Kč
-----	--	---------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:		18.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 76

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	287,41	0,00	287,41
		287,41	0,00	287,41
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		287,41	0,00	287,41

Realizované práce celkem bez DPH	287,41
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	287,41
DPH 21%	60,36
Realizované práce celkem včetně DPH	347,76

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 76

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Kavárna mč 111 vyřezání překladu pro rozvaděč

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské


Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 29.6.2018

SoD							VcP				MP				Zdroj	
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP		MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							287,41	287,41	0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							287,41	287,41	0,00							
Díl:	96	Bourání konstrukcí														
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,04000	5 920,00	236,80	0,04	236,80	0,00	0,00	5 920,00	0,04000	0,04	0,04000	0,00	SO02-2
2	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutě	t	0,09600	527,15	50,61	0,10	50,61	0,00	0,00	527,15	0,80	0,10	0,09600	0,00	SO02-2

Vícepráce		287,41
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		287,41
DPH	21%	60,36
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	347,76

Změnový list č. 76 DJM m.č. 111

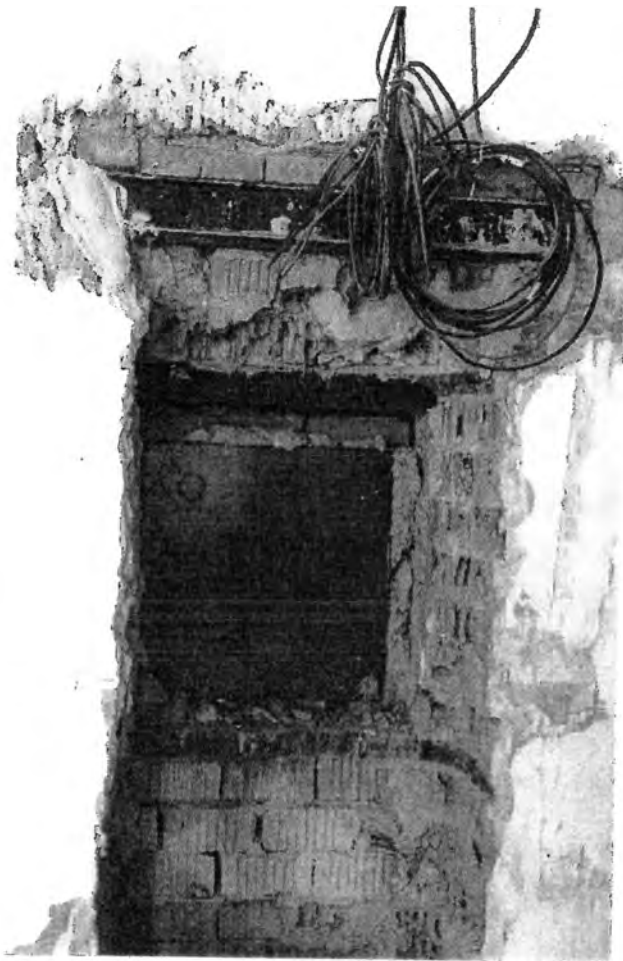

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **77**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Pasáž-Uprava stropu stávající šachty v podlaze

1. Zdůvodnění změny

Po odbourání podlahových vrstev a zjištění skutečného stavu konstrukci šachty bylo nutné provést nové zakrytí.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

10 029,04 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	10 029,04
2	Méněpráce	0,00
Celkem		10 029,04

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	10 029 Kč
-----	--	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.19	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 77

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce	10 029,04	0,00	10 029,04
		10 029,04	0,00	10 029,04
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		10 029,04	0,00	10 029,04

Realizované práce celkem bez DPH	10 029,04
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	10 029,04
DPH 21%	2 106,10
Realizované práce celkem včetně DPH	12 135,14

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 77

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Pasáž-Úprava stropu stávající šachty v podlaže

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 29.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Zdroj			
							Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							10 029,04	10 029,04	0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							10 029,04	10 029,04	0,00							
Díl:	4	Vodorovné konstrukce														
1	411121131R00	Osaz stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm	kus	9,00000	784,56	7 061,04	9,00	7 061,04	0,00	0,00	784,56	9,00	9,00	9,00	0,00	SO02-2
2	59341225R	Deska stropní plná PZD 29/10 149x29x9 cm	kus	7,00000	316,00	2 212,00	7,00	2 212,00	0,00	0,00	316,00	7,00	7,00	7,00	0,00	RTS-20%
3	59341226R	Deska stropní plná PZD 30/10 179x29x9 cm	kus	2,00000	378,00	756,00	2,000	756,00	0,00	0,00	378,00	2,00	2,00	2,00	0,00	RTS-20%

Vícepráce	10 029,04
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	10 029,04
DPH	2 106,10
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 12 135,14

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍL 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **78**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	29.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍL 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Uprava podepření komína mč 115

1. Zdůvodnění změny

Při bouracích pracích byl zjištěn skutečný stav zděné konstrukce. Na základě rozhodnutí statika bylo nutné realizovat úpravy podepření komínu.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

5 293,67 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	5 293,67
2	Méněpráce	0,00
Celkem		5 293,67

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **5 294 Kč**

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10. 10. 18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10. 10. 2018	
Za TDO:		12. 10. 19	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 78

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	Meněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	3 599,27	0,00	3 599,27
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	1 694,40	0,00	1 694,40
		5 293,67	0,00	5 293,67
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		5 293,67	0,00	5 293,67

Realizované práce celkem bez DPH	5 293,67
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	5 293,67
DPH 21%	1 111,67
Realizované práce celkem včetně DPH	6 405,34

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 78

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jirího Myrona

Část: Úprava podepření komína mč 115

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	množství						množství	množství
							množství	cena	množství	cena									
CELKEM							5 293,67	5 293,67	0,00										
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							5 293,67	5 293,67	0,00										
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce																	
1	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu L č.18	t	0,07	36 051,32	2 649,77	0,07	2 649,77	0,00	0,00	36 051,32	0,07	0,07	0,07	0,00		SO02-2		
2	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,50	633,00	949,50	1,50	949,50	0,00	0,00	633,00	1,50	1,50	1,50	0,00		SO02-2		
Díl:	04	Lešení a stavební výtahy																	
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,00	112,96	1 694,40	15,00	1 694,40	0,00	0,00	112,96	15,00	15,00	15,00	0,00		SO02-2		

Vícepráce		5 293,67
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		5 293,67
DPH	21%	1 111,67
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	6 405,34

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **79**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Bourání podhledu z prken m.č. 1.03

1. Zdůvodnění změny

Po odkrytí prkenné konstrukce bylo rozhodnuto vzhledem k jejímu stavu o kompletní demontáži.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

6 698,21 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	6 698,21
2	Méněpráce	0,00
Celkem		6 698,21

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	6 698 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		10.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 79

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 259,20	0,00	2 259,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 010,00	0,00	1 010,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské	3 429,01	0,00	3 429,01
		6 698,21	0,00	6 698,21
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		6 698,21	0,00	6 698,21

Realizované práce celkem bez DPH	6 698,21
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	6 698,21
DPH 21%	1 406,62
Realizované práce celkem včetně DPH	8 104,83

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 79

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Bourání pohledu z prken m.č. 1.03

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.6.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM

6 698,21

6 698,21

0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

6 698,21

6 698,21

0,00

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy														
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00	112,96	2 259,20	20,00	2 259,20	0,00	0,00	112,96	20,00	20,00	20,00	0,00	SO02-2
Díl:	96	Bourání konstrukcí														
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %	m2	10,00	101,00	1 010,00	10,00	1 010,00	0,00	0,00	101,00	10,00	10,00	10,00	0,00	SO02-2
Díl:	762	Konstrukce tesařské														
3	762811914R00	Vyřiznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2	m2	10,00	306,00	3 060,00	10,00	3 060,00	0,00	0,00	306,00	10,00	10,00	10,00	0,00	SO02-2
4	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební suti	t	0,70	527,15	369,01	0,70	369,01	0,00	0,00	527,15	0,70	0,70	0,70	0,00	SO02-2

Vícepráce

6 698,21

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

6 698,21

DPH

21%

1 406,62

Vícepráce - méněpráce

vč. DPH

8 104,83

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **80**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Základ pod stěnu mč 115

1. Zdůvodnění změny

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že v místech pod příkrou není dostatečně únosný podklad. Na základě statika bylo nutno zřídit základ pod stěnu.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 093,18 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	2 093,18
2	Méněpráce	0,00
Celkem		2 093,18

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	2 093 Kč
-----	--	-----------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		17.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 80

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 1	Zemní práce	957,55	0,00	957,55
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 135,63	0,00	1 135,63
		2 093,18	0,00	2 093,18
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		2 093,18	0,00	2 093,18

Realizované práce celkem bez DPH	2 093,18
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	2 093,18
DPH 21%	439,57
Realizované práce celkem včetně DPH	2 532,75

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 80

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Základ pod stěnu mč 115

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

							SoD	VcP		MP					Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM							2 093,18	2 093,18		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							2 093,18	2 093,18		0,00							
Díl:	1	Zemní práce															
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4, homina 3	m3	0,58	1 356,00	779,70	0,58	779,70	0,00	0,00	1 356,00	0,58	0,58	0,58	0,00	SO02-2	
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,58	82,87	47,65	0,58	47,65	0,00	0,00	82,87	0,58	0,58	0,58	0,00	SO02-2	
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	t	1,73	75,48	130,20	1,73	130,20	0,00	0,00	75,48	1,73	1,73	1,73	0,00	SO02-2	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání															
4	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,57500	1 975,00	1 135,63	0,58	1 135,63	0,00	0,00	1 975,00	0,58	0,58	0,58	0,00	SO02-2	

Vícepráce	2 093,18
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	2 093,18
DPH	21% 439,57
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 2 532,75

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **81**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zazdívký z cihel pálených mezi mč 110 a 107b

1. Zdůvodnění změny

Vícepráce vznikla na základě zaměření a zjištěného stavu zděných konstrukcí

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

8 730,91 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	8 730,91
2	Méněpráce	0,00
Celkem		8 730,91

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	8 731 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 81

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	8 730,91	0,00	8 730,91
		8 730,91	0,00	8 730,91
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		8 730,91	0,00	8 730,91

Realizované práce celkem bez DPH	8 730,91
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	8 730,91
DPH 21%	1 833,49
Realizované práce celkem včetně DPH	10 564,40

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 81

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍL 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Zazdívky z cihel pálených mezi mč 110 a 107b

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM						8 730,91	8 730,91	0,00								
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						8 730,91	8 730,91	0,00								
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
1	310239411R00	Zazdívkva otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	1,69500	5 150,98	8 730,91	1,70	8 730,91	0,00	0,00	5 150,98	1,70	1,69500	1,70	0,00	SO02-2

Vícepráce		8 730,91
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		8 730,91
DPH	21%	1 833,49
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	10 564,40

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **82**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zdění přičky WC 1.07a

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla doplněna zděná přička.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

7 599,38 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	7 599,38
2	Méněpráce	0,00
Celkem		7 599,38

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

7 599 Kč

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetele!

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 82

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 469,78	0,00	6 469,78
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	1 129,60	0,00	1 129,60
		7 599,38	0,00	7 599,38
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		7 599,38	0,00	7 599,38

Realizované práce celkem bez DPH	7 599,38
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	7 599,38
DPH 21%	1 595,87
Realizované práce celkem včetně DPH	9 195,24

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 82

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Zdění příčky WC 1.07a

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

		SoD				VcP				MP				Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkove množství vyvolané změně	množství celkem		VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						7 599,38	7 599,38	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						7 599,38	7 599,38	0,00								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	8,50000	761,15	6 469,78	8,50	6 469,78	0,00	0,00	761,15	8,50	8,50	8,50	0,00	SO02-2
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy														
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00000	112,96	1 129,60	10,00	1 129,60	0,00	0,00	112,96	10,00	10,00	10,00	0,00	SO02-2

Vícepráce	7 599,38
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	7 599,38
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 9 195,24

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **83**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zazdívka vydrolených stěn

1. Zdůvodnění změny

Během stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav zděné konstrukce, bylo nutné poškozené zdivo přezdit.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem 6 595,20 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	6 595,20
2	Méněpráce	0,00
Celkem		6 595,20

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	6 595 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		11.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 83

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 595,20	0,00	6 595,20
		6 595,20	0,00	6 595,20
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		6 595,20	0,00	6 595,20

Realizované práce celkem bez DPH	6 595,20
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	6 595,20
DPH 21%	1 384,99
Realizované práce celkem včetně DPH	7 980,19

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 83

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA
Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
Část: Zazdívka vydrolených stěn

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

		SoD				VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						6 595,20	6 595,20	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						6 595,20	6 595,20	0,00								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
1	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	1,80000	3 664,00	6 595,20	1,80	6 595,20	0,00	0,00	3 664,00	1,80	1,80	1,80	0,00	SO02-2

Vícepráce	6 595,20
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	6 595,20
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH
	7 980,19

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **84**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Dozdivka nad překlady m.č. 3.11b

1. Zděvodnění změny

Vzhledem ke stavu zděné konstrukce bylo nutné při osazování překladů provést nadezdívky

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

4 203,20 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	4 203,20
2	Méněpráce	0,00
Celkem		4 203,20

Čenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

4 203 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	4 203,20	0,00	4 203,20
		4 203,20	0,00	4 203,20
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		4 203,20	0,00	4 203,20

Realizované práce celkem bez DPH	4 203,20
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	4 203,20
DPH 21%	882,67
Realizované práce celkem včetně DPH	5 085,87

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 84

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Dozdívka nad překlady m.č. 3.11b

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Zdroj			
							Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						4 203,20	4 203,20	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						4 203,20	4 203,20	0,00								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 203,20	4 203,20	0,00								
1	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	0,81600	5 150,98	4 203,20	0,82	4 203,20	0,00	0,00	5 150,98	0,82	0,82	0,82	0,00	SO02-2

Vícepráce	4 203,20
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	4 203,20
DPH	21% 882,67
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 5 085,87

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **85**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zazdívka niky v ostění m.č. 3.11b

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla zazděna nika.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

- 2.1 Původní řešení**
Původní řešení je uvedeno v ZDS.
- 2.2 Nové řešení**
Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem 278,15 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	278,15
2	Méněpráce	0,00
Celkem		278,15

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	278 Kč
-----	---------------------------------	---------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to v všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 85

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	278,15	0,00	278,15
		278,15	0,00	278,15
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		278,15	0,00	278,15

Realizované práce celkem bez DPH	278,15
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	278,15
DPH 21%	58,41
Realizované práce celkem včetně DPH	336,57

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 85

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Zazdívka niky v ostění m.č. 3.11b

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

		SoD				VcP				MP						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						278,15	278,15	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						278,15	278,15	0,00								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
1	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	0,05400	5 150,98	278,15	0,05	278,15	0,00	0,00	5 150,98	0,05	0,05	0,05	0,00	SO02-2

Vícepráce	278,15
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	278,15
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH
	336,57

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **86**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny		
Datum	2.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zazdívka v kam. zdivu m.č. 3.11a

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu a zaměření skutečností byla provedena zazdívka zdiva.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 649,60 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	2 649,60
2	Méněpráce	0,00
Celkem		2 649,60

Genový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

2 650 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 86

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	2 649,60	0,00	2 649,60
		2 649,60	0,00	2 649,60
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		2 649,60	0,00	2 649,60

Realizované práce celkem bez DPH	2 649,60
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	2 649,60
DPH 21%	556,42
Realizované práce celkem včetně DPH	3 206,02

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 86

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Zazdívka v kam. zdivu m.č. 3.11a

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP		MP		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							2 649,60	2 649,60	0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							2 649,60	2 649,60	0,00							
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
1	310218811R00	Zazdívka otvorů zdiva kamenem	m3	0,90000	2 944,00	2 649,60	0,90	2 649,60	0,00	0,00	2 944,00	0,90	0,90	0,90	0,00	SO02-2

Vícepráce	2 649,60
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	2 649,60
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH
	3 206,02

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **87**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14b/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	3.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Bourání podlahy m.č. 1.11, 1.03, 1.07

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěné skutečnosti, různorodosti podkladů a výškového zaměření bylo nutné provést nezbytné odbourání špatných vrstev.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

38 920,86 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	38 920,86
2	Méněpráce	0,00
Celkem		38 920,86

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

38 921 Kč

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		11.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 87

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	38 920,86	0,00	38 920,86
		38 920,86	0,00	38 920,86
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		38 920,86	0,00	38 920,86

Realizované práce celkem bez DPH	38 920,86
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	38 920,86
DPH 21%	8 173,38
Realizované práce celkem včetně DPH	47 094,24

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 87

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Bourání podlahy m.č. 1.11, 1.03, 1.07

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM

38 920,86

38 920,86

0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

38 920,86

38 920,86

0,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí														
1	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² , ručně tl. mazaniny 5 8 cm	m ³	10,46600	2 559,06	26 783,12	10,47	26 783,12	0,00	0,00	2 559,06	10,47	10,47	10,47	0,00	SO02-2
2	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební suti	t	23,02520	527,15	12 137,73	23,03	12 137,73	0,00	0,00	527,15	23,03	23,03	23,03	0,00	SO02-2

Vícepráce

38 920,86

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

38 920,86

DPH

21%

8 173,38

Vícepráce - méněpráce

vč. DPH

47 094,24

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 88
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	16.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	

Popis změny / rozsah

Nové skladby podlah m.č. 103,103a,1.07

1. Zdůvodnění změny

Po odkrytí stávajících nášlapných vrstev byl zjištěn nevyhovující stav podkladu pod nově navrhovanou skladbou. Bylo nutné provést sjenocení a zpevnění podkladu.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

89 233,94 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a to i k termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	122 958,98
2	Méněpráce	-33 725,04
Celkem		89 233,94

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	89 234 Kč
-----	--	------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10. 2018	
Za TDO:		11.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to v. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 88

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	122 958,98	-33 725,04	89 233,94
		122 958,98	-33 725,04	89 233,94
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		122 958,98	-33 725,04	89 233,94

Realizované práce celkem bez DPH	89 233,94
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	89 233,94
DPH 21%	18 739,13
Realizované práce celkem včetně DPH	107 973,06

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 88

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Čs legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona
 Část: Nové skladby podlah m.č. 103,103a,1.07

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 16.8.2018

		SoD				VcP		MP						Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						42 889,05	122 958,98	-33 725,04								
D.1.1.1 - SO-02 Architektonicko-stavební řešení						42 889,05	122 958,98	-33 725,04								
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				42 889,05	122 958,98	-33 725,04								
110	711113118.1	Izolace proti vlhkosti svislá za studena - stěrková tl. 2x1,0 mm vč. systémové penetrace	m2	101,02800	321,76	32 507,27	0,00	-101,03	-32 507,27	321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,03	Dod + 10%
	VV			-101,02800												
	289970111	Vrstva geotextilie, vodorovně uložení a vytažení 100mm svisle, v.č. ochranná textilie, 300 g/m2	m2			0,00	536,00000	42 065,28	0,00	0,00	78,48	536,00	536,00	536,00	0,00	RTS-20%
	VV	spodní a krycí dle pot. PVC		536,00000												
	711171559RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, PVC folie tl. 1,0 mm, vodorovně uložení,	m2			0,00	268,00000	76 058,40	0,00	0,00	283,80	268,00	268,00	268,00	0,00	Dod + 10%
	VV			268,00000												
	711199098R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pryže, termoplasty	m2			0,00	15,79000	395,38	0,00	0,00	25,04	15,79	15,79	15,79	0,00	RTS-20%
	VV	4,38*2,09+5,84*3,48		15,79000												
119	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	2 771,31000	3,75	10 381,79	1 185,19	4 439,92	-325,07	-1 217,78	3,75	1 185,19	3 631,43	1 185,19	-325,07	SoD
OVN-celk						0,00	0,00	0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady														

Vícepráce	122 958,98
Méněpráce	-33 725,04
Celkem vícepráce - méněpráce	89 233,94
DPH 21%	18 739,13
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	107 973,06

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **89**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	3.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Demontáž OK v pasáži nad sklepem

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byl zrušen montážní otvor a tím i tato OK.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

2 681,25 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vicapráce	2 681,25
2	Méněpráce	0,00
Celkem		2 681,25

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	2 681 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		11.10.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 89

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl:767	Konstrukce zámečnické	2 681,25	0,00	2 681,25
		2 681,25	0,00	2 681,25
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
Celkem		2 681,25	0,00	2 681,25

Realizované práce celkem bez DPH	2 681,25
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	2 681,25
DPH 21%	563,06
Realizované práce celkem včetně DPH	3 244,31

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 89

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt Divadlo Jiřího Myrona

Část: Demontáž OK v pasáži nad sklepem

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							Vícepráce		Méně práce									
							množství	cena	množství	cena	množství	množství						
CELKEM						2 681,25	2 681,25	0,00										
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						2 681,25	2 681,25	0,00										
Díl:	767	Konstrukce zámečnické																
1	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	75,00000	35,75	2 681,25	75,00	2 681,25	0,00	0,00	35,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	SO02-2

Vícepráce	2 681,25
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	2 681,25
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH
	3 244,31

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **90**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum		požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

Změny VZT na MS

1. Zdůvodnění změny

Vyvoláno na základě požadavku budoucího provozu z důvodu pohybu herců podél stěn na jevišti. Přesun odtahového potrubí do jiného rohu místnosti. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

23 489,70 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	35 326,27
2	Méněpráce	-11 836,57
Celkem		23 489,70

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	23 490 Kč
-----	--	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:		10.10.18
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18
Za TDO:		12.10.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
728	VZT	31 842,73	-10 669,36	21 173,37
		31 842,73	-10 669,36	21 173,37
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - MS			
Díl: ON	Ostatní náklady	3 483,54	-1 167,21	2 316,33
		3 483,54	-1 167,21	2 316,33
Celkem		35 326,27	-11 836,57	23 489,70

Realizované práce celkem bez DPH	23 489,70
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	23 489,70
DPH 21%	4 932,84
Realizované práce celkem včetně DPH	28 422,53

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 90

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: ČS. LEGIÍ 12 - Malá scéna

Část: Změny VZT na MS

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum:

										SoD		VcP		MP				
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena Dod/MJ	Cena Mon/MJ	Cena Celkem/MJ	Cena celkem Kč	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
									množství	cena	množství	cena						
CELKEM								36 924,00	35 326,27			-11 836,57						
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení								36 924,00	31 842,73			-10 669,36						
Díl:	728	VZT					36 924,00		31 842,73			-10 669,36						
MP		Méněpráce																
R		Talířový ventil DN100, kovový, vč. zděje	ks	2,00000	40,00	45,00	85,00	170,00			-2	-170,00	85,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD
VV		(1ks-m.č. B.M.05 + 1ks-m.č. B.M.02)																
R		regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 100	ks	3,00000	468,00	43,00	511,00	1 533,00			-3	-1 533,00	511,00	-3,00	-3,00		-3,00	SoD
VV		(1ks-m.č. B.M.05 + 1ks-m.č. B.M.02 + 1ks-1.NP m.c. B1.06)																
R		mřížka do kruhového potrubí 525x125	ks	6,00000	539,00	97,00	636,00	3 816,00			-6	-3 816,00	636,00	0,00	-6,00		-6,00	SoD
R		mřížky stěnové pro 100x100	ks	1,00000	269,00	37,00	306,00	306,00			-1	-306,00	306,00	-1,00	-1,00		-1,00	SoD
R		protidešťová výfuková žaluzie se sítím, 450x550, pozink	ks	1,00000	927,00	167,00	1 094,00	1 094,00			-1	-1 094,00	1 094,00	-1,00	-1,00		-1,00	SoD
R		regulační klapka těsná, DN 315, s ručním nastavením	ks	1,00000	245,00	28,00	273,00	273,00			-1	-273,00	273,00	0,00	-1,00		-1,00	SoD
R		velkoplošný nasávací kus 1250x400x400, pozink, barva černá	ks	1,00000	3 012,00	407,00	3 419,00	3 419,00			-1	-3 419,00	3 419,00	-1,00	-1,00		-1,00	SoD
VCP		Vícepráce																
R		Talířový ventil DN160, kovový, vč. zděje	ks	2,00000	109,25	98,90	208,15		2,00	416,30			0,00	208,15	2,00	2,00	2,00	Dod +10%
VV		(1ks-m.č. B.M.05 + 1ks-m.č. B.M.02)																
R		regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 160	ks	2,00000	975,20	88,55	1 063,75	2 127,50	2,00	2 127,50	0		0,00	1 063,75	2,00	2,00	2,00	Dod +10%
VV		(1ks-m.č. B.M.05 + 1ks-m.č. B.M.02)																
R		mřížka do čtyřhranného potrubí 525x125	ks	6,00000	570,40	80,50	650,90		6,00	3 905,40			0,00	650,90	6,00	6,00	6,00	Dod +10%
R		Talířový ventil DN 125, kovový, vč. zděje	ks	1,00000	57,50	65,55	123,05	123,05	1,00	123,05	0		0,00	123,05	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
R		regulátor průtoku vzduchu DN 125	ks	1,00000	607,20	55,20	662,40	662,40	1,00	662,40	0		0,00	662,40	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
R		protidešťová výfuková žaluzie se sítím, 450x650, pozink	ks	1,00000	1 482,35	192,05	1 674,40	1 674,40	1,00	1 674,40	0		0,00	1 674,40	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
R		regulační klapka těsná, 400x200, s ručním nastavením	ks	1,00000	906,20	127,65	1 033,85		1,00	1 033,85			0,00	1 033,85	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
R		potrubí 4-hranné, včetně tvarovek 60%, do obvodu 2000mm	m2	4,00000	374,90	101,20	476,10	1 904,40	4,00	1 904,40	0		0,00	476,10	4,00	4,00	4,00	Dod +10%
VV		změna Z'																
R		Výústka do podhledu jednořadá 1025x225, rozteč lamel 20, RAL 9010, vč. přípojovacího boxu	ks	1,00000	3 394,80	468,05	3 862,85	3 862,85	1,00	3 862,85	0		0,00	3 862,85	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
VV		změna Z1																
R		termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 30mm+Al	m2	8,00000	160,00	162,00	322,00	2 576,00	8,00	2 576,00	0		0,00	322,00	8,00	8,00	8,00	Dod +10%
VV		změna Z1																
R		potrubí 4-hranné, včetně tvarovek 60%, do obvodu 2000mm	m2	14,00000	374,90	101,20	476,10		14,00				0,00	476,10	14,00	14,00	14,00	Dod +10%
VV		změna Z2																
R		termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 30mm+Al	m2	15,00000	160,00	162,00	322,00	4 830,00	15,00	4 830,00	0		0,00	322,00	15,00	15,00	15,00	Dod +10%
VV		změna Z2																
R		Demontáž nově namontovaného VZT potrubí v 1.PP vč. izolace	kpl	1,00000	0,00	3 716,80	3 716,80		1,00				0,00	3 716,80	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
VV		- vyvoláno z důvodu požadavku na zesílení stropu																
R		Zpětná ztlížená montáž demontovaného VZT potrubí v 1.PP	kpl	1,00000	0,00	6 757,40	6 757,40	6 757,40	1,00	6 757,40	0		0,00	6 757,40	1,00	1,00	1,00	Dod +10%
R		termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al	m2	5,00000	239,00	120,00	359,00	1 795,00	5,00	1 795,00	0		0,00	359,00	5,00	5,00	5,00	Dod +10%
998728203		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	0,00000			0,55	0,00	316,69	174,18	-106,11	-58,36	0,55	0,00	0,00		0,00	SoD

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

0,00

3 483,54

-1 167,21

Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		Koordináční přírůžka	%	0,00	11,00	0,00	316,686	3 483,54	-106,11	-1 167,21	11,00	210,576	-106,110		-106,110	

Dod +10%

Dod +10%

Vícepráce

35 326,27

Méněpráce

-11 836,57

Celkem vícepráce - méněpráce

23 489,70

DPH 21%

4 932,84

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

28 422,53

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **99**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005660 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	

Popis změny / rozsah

Odsekání a přizdění meziokenních pilířů mč 311a, 311b

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěné skutečnosti bylo nutné v rámci oken topení a dalších instalací provést tyto vyvolané práce
 Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

6 338,04 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	DJM Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	6 338,04
2	Méněpráce	0,00
Celkem		6 338,04

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	6 338 Kč
-----	---------------------------------	-----------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	6 338,04	0,00	6 338,04
		6 338,04	0,00	6 338,04
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		6 338,04	0,00	6 338,04

Realizované práce celkem bez DPH	6 338,04
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	6 338,04
DPH 21%	1 330,99
Realizované práce celkem včetně DPH	7 669,03

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá
scéna, DJM

0,00

0,00

0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce

6 338,04

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

6 338,04

DPH 21%

1 330,99

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

7 669,03