






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ VZT zařízení - doplnění silnoproudu v 5NP, 2PP	112
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VZT zařízení - doplnění silnoproudu v 5NP, 2PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 112 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VZT zařízení - doplnění silnoproudu v 5NP, 2PP DOTČENÉ MÍSTO: 2PP a 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: schémata, PD revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 112+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Na základě revize projektové dokumentace a koordinace jednotlivých profesí byly doplněny práce na doplnění silnoproudých rozvodů k VZT zařízení v 5NP (1D, 3.02A, 20), (1E, 3.02B, 16). V 2PP bylo dle revize RPO změněno technické řešení a změna napájení pro VZT zařízení, z tohoto titulu došlo i ke změnám silnoproudých rozvodů.</p>	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 4. 9. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYTI POUŽÍVÁNO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkově divadla“ VZT zařízení - doplnění silnoproudu v 5NP, 2PP	112																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 112 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: VZT zařízení - doplnění silnoproudu v 5NP, 2PP																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkově divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VZT zařízení - doplnění silnoproudu v 5NP, 2PP DOTČENÉ MÍSTO: 2PP a 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: schémata, PD revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 112+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">331 606,11 Kč</td><td style="text-align: right;">69 637,28 Kč</td><td style="text-align: right;">401 243,39 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">331 606,11 Kč</td><td style="text-align: right;">69 637,28 Kč</td><td style="text-align: right;">401 243,39 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	331 606,11 Kč	69 637,28 Kč	401 243,39 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	331 606,11 Kč	69 637,28 Kč	401 243,39 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	331 606,11 Kč	69 637,28 Kč	401 243,39 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	331 606,11 Kč	69 637,28 Kč	401 243,39 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 4. 9. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.112 - Doplnění el. Instalace k požárním klapkám a VZT, dle koordinací ostatních profesí

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Doplnění el. Instalace k požárním klapkám a VZT, dle koordinací ostatních profesí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková dotýka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
		VZT Zařízení 5NP - (1D, 3.02A, 20), (1E, 3.02B, 16) doplnění dle projektu VZT					
N		Rozvaděč plastový přisazený 24modulů, Hl.vypínač 3/25A, motorový spouštěč 3f/4A, Stykač 3f/20A, Stykač 520/20A, jistič 1f/4A/C, jistič 1f/2A/C, příslušenství propojení svorky	kpl	2,0	19 420,00 Kč	2 250,00 Kč	43 340,00 Kč
N		Doplnění do rozvaděčů 5NP(RS-Z-IV.D.1, RS-Z-IV.C.1, jistič +svorky+příslušenství)	kpl	2,0	2 738,00 Kč	1 750,00 Kč	8 976,00 Kč
416	401	CYKY 5x10	m	90,0	110,94 Kč	19,45 Kč	11 734,92 Kč
416	401	CYKY 5x3,5	m	380,0	17,14 Kč	16,30 Kč	12 707,96 Kč
401	401	CYKY 3x3,5	m	150,0	10,40 Kč	16,30 Kč	4 005,30 Kč
440	401	CYKY J7x2,5	m	620,0	42,08 Kč	16,87 Kč	36 551,48 Kč
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	60,0	18,32 Kč	24,88 Kč	2 592,12 Kč
317		protipožární malta pro zatěsnění prostupů jednotlivých kabelů	balení	1,0	716,45 Kč	375,00 Kč	1 091,45 Kč
		VZT Zařízení 2PP - (00.1) doplnění dle projektu VZT a MaR					
N		Doplnění do rozvaděčů 2PP (RPO, jistič 3/10A/C 10x+ relé 3x,	kpl	1,0	17 063,00 Kč	5 313,00 Kč	22 376,00 Kč
422	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přičky) PG6R J4x1,5	m	610,0	29,96 Kč	16,30 Kč	28 219,82 Kč
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přičky)	m	530,0	22,70 Kč	16,30 Kč	20 671,06 Kč
308		Kabelová přičky s funkční schopností při požáru	ks	3 800,0	8,80 Kč	14,30 Kč	87 780,00 Kč
		Práce projektantů rozvaděčů	hod	10,0		688,00 Kč	6 880,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	5 992,00 Kč		5 992,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	30,0		400,00 Kč	12 000,00 Kč
		Zprovoznění a odzkoušení vazeb do MaR a EPS	hod	20,0		400,00 Kč	8 000,00 Kč
		Koordinace	hod	20,0		500,00 Kč	10 000,00 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,0		8 688,00 Kč	8 688,00 Kč
		Celkem méněpráce					0,000 Kč
		Celkem vícepráce					331 806,11 Kč
		CELKEM					331 806,11 Kč
		DPH 21%					69 837,26 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					401 243,38 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno	113
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 113 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno DOTČENÉ MÍSTO: 2PP až 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 113+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě revize projektové dokumentace, koordinace jednotlivých profesí a požadavků vyplývajících z navržených interiérů vznikly práce doplňující ZL10 - revize interiérů 5.NP; ZL13 - revize interiérů 4.NP, ZL17 - Revize interiérů 2PP-3NP, ZL20 - nesoulad mezi PD a VV ELS zásuvky, spínače a ZL 066 - Revize ELS 1PP-4NP Foyer. Úprava typů a doplnění nouzového osvětlení na základě osazení VZT v 2PP, m.č. 15 je doplněním změnového listu na NO - ZL48 - Nouzové osvětlení EBM.	
POKYN VYDAL	DATUM: 4. 9. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno	113																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 113 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno DOTČENÉ MÍSTO: 2PP až 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 113+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">256 659,04 Kč</td><td style="text-align: right;">53 898,40 Kč</td><td style="text-align: right;">310 557,44 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-28 421,62 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 968,54 Kč</td><td style="text-align: right;">-34 390,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">228 237,42 Kč</td><td style="text-align: right;">47 929,86 Kč</td><td style="text-align: right;">276 167,28 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	256 659,04 Kč	53 898,40 Kč	310 557,44 Kč	Méněpráce:	-28 421,62 Kč	-5 968,54 Kč	-34 390,16 Kč	Rozdíl:	228 237,42 Kč	47 929,86 Kč	276 167,28 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	256 659,04 Kč	53 898,40 Kč	310 557,44 Kč														
Méněpráce:	-28 421,62 Kč	-5 968,54 Kč	-34 390,16 Kč														
Rozdíl:	228 237,42 Kč	47 929,86 Kč	276 167,28 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 4. 9. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.113 - Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Ostatní změny SIL - VCP, MNP na JD Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dočíska	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4		5	6	7	8
		Úpravy již realizovaných kabeláží při provádění stavebních prací a přesuny z důvodu kolize s ostatními profesemi + doplnění					
		4NP: 7C2/3, 18E1, 23E2, 46.2, 17F1, 9D2, 42.4, 33F2,3C1, 3D1 3NP: 1C3, 46E1, 39F1, 1D2 2NP: 34E1, 41E3, 49F3, 34F2, 17C, 21C, 17D, 21D 1NP: 49F, 41E3, 42F2, 17C, 17D 1PP: 46E, 35F, 1 schodiště					
		Nezměřitelné montážní práce	hod	105,0		400,00 Kč	42 000,00 Kč
		Posílení přívodu pro R55 GRADIOR					0,0 Kč
24	Cena 5004	CYKY 4x25	m	145,0	149,60 Kč	17,86 Kč	24 281,70 Kč
20	Cena 5004	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	ks	1,0		715,00 Kč	715,00 Kč
		Barové pulty FOYER 2NP a 1NP (celkem 4x)					0,0 Kč
N		Krabice rozvodná 200x150	ks	4,0	1 031,00 Kč	313,00 Kč	5 376,00 Kč
438	406	Hlavní pospojování CY16	m	300,0	34,02 Kč	13,25 Kč	14 181,40 Kč
		Zásuvky 5x32A ve FOYER 4NP, 2NP a 1NP v zakrytovaném provedení					0,0 Kč
N		SM PCE 895-6V 32A/400V 5P,IP44 ZÁSUVKA POD OMIČKU BÍLÁ	ks	6,0	419,00 Kč	176,00 Kč	3 570,00 Kč
427	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové	m	148,0	97,89 Kč	16,87 Kč	16 985,07 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	2 625,00 Kč		2 625,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	30,0		400,00 Kč	12 000,00 Kč
		Zásuvky 3x16A ve FOYER 2NP v zakrytovaném provedení					0,0 Kč
N		SM PCE 883108V 16A/230V ZÁSUVKA POD OMIČKU BÍLÁ	ks	2,0	403,00 Kč	176,00 Kč	1 158,00 Kč
418	402	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové	m	35,0	32,08 Kč	16,30 Kč	1 693,37 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	10,0		400,00 Kč	4 000,00 Kč
		Doplnění 2x zásuvka 230V pračka 2PP místnost 17.2					0,0 Kč
N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá , zapuštěné provedení s prep. Ochrana	ks	2,0	933,00 Kč	111,00 Kč	2 088,00 Kč
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	2,0	3,85 Kč	25,93 Kč	59,56 Kč
402	401	CYKY 3x2,5	m	25,0	16,94 Kč	16,30 Kč	831,05 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	289,00 Kč		289,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	8,0		400,00 Kč	3 200,00 Kč
		Přívody pro stropní ventilátory místnosti 1PP 67.1, 67.2, 69, 27D2					0,0 Kč
401	401	CYKY 3x1,5	m	80,0	10,40 Kč	16,30 Kč	2 136,16 Kč
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	4,0	31,67 Kč	111,59 Kč	572,63 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	1 478,00 Kč		1 478,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	9,0		400,00 Kč	3 600,00 Kč
		Úprava typů a doplnění nouzového osvětlení na základě osazení VZT v 2PP, m.č. 15					0,0 Kč
134	N1D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	2,0	3 162,00 Kč	214,50 Kč	6 753,00 Kč
135	N1D	PIKTOGRAM	ks	2,0	534,48 Kč	12,00 Kč	1 092,96 Kč
160	N9	Nouzové světlo přisazené m.č.17.2	ks	2,0	3 333,36 Kč	214,50 Kč	7 095,72 Kč
							0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	1,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	3 137,82 Kč
148	N4D	KRYT	ks	1,0	440,64 Kč	55,00 Kč	495,64 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	1,0	310,08 Kč	12,00 Kč	322,08 Kč
		m.č.17.4					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	1,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	3 137,82 Kč
148	N4D	KRYT	ks	1,0	440,64 Kč	55,00 Kč	495,64 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	1,0	310,08 Kč	12,00 Kč	322,08 Kč
		m.č.12C					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	2,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	6 275,64 Kč
148	N4D	KRYT	ks	2,0	440,64 Kč	55,00 Kč	991,28 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	2,0	310,08 Kč	12,00 Kč	644,16 Kč
		m.č.3C					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	2,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	6 275,64 Kč
148	N4D	KRYT	ks	2,0	440,64 Kč	55,00 Kč	991,28 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	2,0	310,08 Kč	12,00 Kč	644,16 Kč
		m.č.13D					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	1,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	3 137,82 Kč
148	N4D	KRYT	ks	1,0	440,64 Kč	55,00 Kč	495,64 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	1,0	310,08 Kč	12,00 Kč	322,08 Kč
140	N2	SVĚTLIDLO ANTIPANIKA	ks	1,0	2 668,32 Kč	214,50 Kč	2 882,82 Kč
		m.č.13.1					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	1,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	3 137,82 Kč
148	N4D	KRYT	ks	1,0	440,64 Kč	55,00 Kč	495,64 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	1,0	310,08 Kč	12,00 Kč	322,08 Kč
140	N2	SVĚTLIDLO ANTIPANIKA	ks	1,0	2 668,32 Kč	214,50 Kč	2 882,82 Kč
		m.č.3B					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	1,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	3 137,82 Kč
148	N4D	KRYT	ks	1,0	440,64 Kč	55,00 Kč	495,64 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	1,0	310,08 Kč	12,00 Kč	322,08 Kč
140	N2	SVĚTLIDLO ANTIPANIKA	ks	2,0	2 668,32 Kč	214,50 Kč	5 765,64 Kč
156	N5	NOUZOVĚ SVĚTLIDLO LED	ks	-2,0	2 843,76 Kč	214,50 Kč	-6 116,52 Kč
		m.č.26					0,00 Kč
147	N4D	KORPUS NOUZOVĚHO SVĚTLA	ks	-1,0	2 923,32 Kč	214,50 Kč	-3 137,82 Kč
148	N4D	KRYT	ks	-1,0	440,64 Kč	55,00 Kč	-495,64 Kč
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	-1,0	310,08 Kč	12,00 Kč	-322,08 Kč
		m.č.18					0,00 Kč
140	N2	SVĚTLIDLO ANTIPANIKA	ks	4,0	2 668,32 Kč	214,50 Kč	11 531,28 Kč
156	N5	NOUZOVĚ SVĚTLIDLO LED	ks	-6,0	2 843,76 Kč	214,50 Kč	-18 349,56 Kč
							0,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	20,0		400,00 Kč	8 000,00 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
		Podružný materiál	kpl	1,0	2 875,00 Kč		2 875,00 Kč
		Práce projektant: rozvaděčů	hod	5,0		688,00 Kč	3 440,00 Kč
		Koordinace	hod	30,0		500,00 Kč	15 000,00 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,0		9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
		Celkem méněpráce					-28 421,62 Kč
		Celkem vícepráce					255 659,04 Kč
		CELKEM					228 237,42 Kč
		DPH 21%					47 929,85 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					276 167,28 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	114
Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 114 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40 DOTČENÉ MÍSTO: 1PP – m.č.40; 1NP foyer- pře hl. schodištěm ODKAZ NA VÝKRESY: 20_STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 1PP R02; schéma – zrušení svítidel ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 108+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě revize PD bylo provedeno doplnění napájení pro ventilátory v 1PP, m.č.40 a odpočet neprovedených svítidel v 1NP v části foyer u hlavního schodiště.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 1. 9. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEBUDUJE POKYNY KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40	114																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 114 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40 DOTČENÉ MÍSTO: 1PP – m.č.40; 1NP foyer- pře hl. schodištěm ODKAZ NA VÝKRESY: 20_STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 1PP R02; schéma – zrušení svítidel ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 108+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">7 104,24 Kč</td><td style="text-align: right;">1 491,89 Kč</td><td style="text-align: right;">8 596,13 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-36 500,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 665,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-44 165,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-29 395,76 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 173,11 Kč</td><td style="text-align: right;">-35 568,87 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	7 104,24 Kč	1 491,89 Kč	8 596,13 Kč	Méněpráce:	-36 500,00 Kč	-7 665,00 Kč	-44 165,00 Kč	Rozdíl:	-29 395,76 Kč	-6 173,11 Kč	-35 568,87 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	7 104,24 Kč	1 491,89 Kč	8 596,13 Kč														
Méněpráce:	-36 500,00 Kč	-7 665,00 Kč	-44 165,00 Kč														
Rozdíl:	-29 395,76 Kč	-6 173,11 Kč	-35 568,87 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 1. 9. 2018																
VYJÁDŘENÍ: 																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

ZMĚNOVÝ LIST č.114 - Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40




Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer; Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dotávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
		Zrušení svítidel B6 -1NP Foyer					
110	101	Svítilno B6; 5100 lm	ks	-12,0	2 779,50 Kč	262,17 Kč	-36 500,00 Kč
		Aktualizace DPS	kpl	1,0		313,00 Kč	313,00 Kč
		Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40					
401	401	CYKY 3x1,5	m	20,0	10,40 Kč	16,30 Kč	534,04 Kč
402	401	CYKY 3x2,5	m	120,0	16,94 Kč	16,30 Kč	3 989,04 Kč
224	302	Krabička odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	1,0	31,57 Kč	111,59 Kč	143,16 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,0		625,00 Kč	625,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	200,00 Kč		200,00 Kč
		Nezměnitelné montážní práce	hod	2,0		400,00 Kč	800,00 Kč
		Koordinace	hod	1,0		500,00 Kč	500,00 Kč
		Celkem méněpráce					7 104,24 Kč
		Celkem vícepráce					-36 500,00 Kč
		CELKEM					-29 395,76 Kč
		DPH 21%					-6 173,11 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					-35 568,87 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		115
Repase svítidel SH5		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Repase svítidel SH5	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 115 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase svítidel SH5 DOTČENÉ MÍSTO: hlediště JD ODKAZ NA VÝKRESY: Priloha6_RepaseSvidloSH5 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 115+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě pasportizace nouzového osvětlení hlediště Janáčkova divadla bude provedena repase svítidel typu SH5, které jsou do značné míry znehodnoceny černou barvou a neplní tak správnou funkci nouzového osvětlení. Jedná se o 26ks svítidel kotvených do dřevěných obkladů v prostorách hlediště.		
POKYN VYDAL		DATUM: 17. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE ALE POUZE JAKO PO PRÁCE DOKUD NEODRŽI PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Repase svítidel SH5	115																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Repase svítidel SH5	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 115 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase svítidel SH5 DOTČENÉ MÍSTO: hlediště JD ODKAZ NA VÝKRESY: Priloha6_RepaseSvidloSH5 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 115+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">172 692,00 Kč</td><td style="text-align: right;">36 265,32 Kč</td><td style="text-align: right;">208 957,32 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">172 692,00 Kč</td><td style="text-align: right;">36 265,32 Kč</td><td style="text-align: right;">208 957,32 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	172 692,00 Kč	36 265,32 Kč	208 957,32 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	172 692,00 Kč	36 265,32 Kč	208 957,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	172 692,00 Kč	36 265,32 Kč	208 957,32 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	172 692,00 Kč	36 265,32 Kč	208 957,32 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 17. 7. 2018															
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____														
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


ZMĚNOVÝ LIST č.115 - Repase svítidel SH5

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova




Popis: Repase svítidel SH5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	Repase svítidel SH5	6	6	7	8
1	2.1	Repase svítidla SH5	ks	26,000	6 642,00	172 692,00 Kč
		CELKEM				172 692,00 Kč
		DPH 21%				36 265,32 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				208 957,32 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		116
Změna vedení stoupacího potrubí ÚT 2PP-5NP, střecha		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 116	
Změna vedení stoupacího potrubí ÚT 2PP-5NP, střecha	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO		
EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna vedení stoupacího potrubí ÚT 2PP-5NP, střecha		
DOTČENÉ MÍSTO: 2PP-5NP, střecha		
ODKAZ NA VÝKRESY: schéma 2PP-5NP - stávající stav x nový stav		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 116 + příloha		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Na základě revize projektové dokumentace bude provedena změna vedení ústředního vytápění. Detailní popis jednotlivých změn je vykreslen v projektové části.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 16. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE JE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna vedení stoupacího potrubí ÚT 2PP-5NP, střecha	116																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 116 Změna vedení stoupacího potrubí ÚT 2PP-5NP, střecha PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna vedení stoupacího potrubí ÚT 2PP-5.NP, střecha DOTČENÉ MÍSTO: 2PP-5NP, střecha ODKAZ NA VÝKRESY: schéma 2PP-5NP: stávající stav x nový stav ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 116 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">453 368,81 Kč</td><td style="text-align: right;">95 207,45 Kč</td><td style="text-align: right;">548 576,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-4 380,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-919,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 299,80 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">448 988,81 Kč</td><td style="text-align: right;">94 287,65 Kč</td><td style="text-align: right;">543 276,46 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	453 368,81 Kč	95 207,45 Kč	548 576,26 Kč	Méněpráce:	-4 380,00 Kč	-919,80 Kč	-5 299,80 Kč	Rozdíl:	448 988,81 Kč	94 287,65 Kč	543 276,46 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	453 368,81 Kč	95 207,45 Kč	548 576,26 Kč														
Méněpráce:	-4 380,00 Kč	-919,80 Kč	-5 299,80 Kč														
Rozdíl:	448 988,81 Kč	94 287,65 Kč	543 276,46 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM: 16. 7. 2018															
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

ZMĚNOVÝ LIST č.116 - Změna vedení stoupacího potrubí 2PP-5NP, střecha



Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Změna vedení stoupacího potrubí 2PP-5NP, střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
01.05 VYTÁPĚNÍ						
713 Izolace tepelné						
	PC16	Izolace tep. z mine.vlny - tl.30mm DN42x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	3,67000	55,00	201,85
	PC17	Izolace tep. z mine.vlny - tl.40mm DN54x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	1,15000	71,00	81,85
	PC19	Izolace tep. z mine.vlny - tl.50mm DN68,9x2,0, včetně povrchové úpravy hliníková fólie	m	42,42000	102,00	4 326,84
	PC30	Izolace tep.topení-potrubí montáž	m	47,24000	180,00	7 558,40
	PC31	Oplechování hliníkovým plechem potru. nad střechou, potrubí DN40 - včetně montáže	m	-3,65000	1 200,00	-4 380,00
	PC32	Oplechování hliníkovým plechem potru. nad střechou, potrubí DN60 - včetně montáže	m	24,86000	1 300,00	32 058,00
	PC33	Oplechování hliníkovým plechem potru. nad střechou, potrubí DN80 - včetně montáže	m	39,65000	1 500,00	59 475,00
	998713203T00	Přesun hmot pro izolaci tepelnou, výšky do 24m	%	993,21740	2,45	2 433,38
	998713293T00	Příp. za zvět.přesun do 500m	%	993,21740	1,20	1 191,86
733 Rozvod potrubí						
	722 13-1	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
	722131117R00	...D 42 mm, s 1,5 mm	m	3,67000	675,00	2 477,25
	722131118R00	...D 54 mm, s 1,5 mm	m	1,15000	833,00	957,95
	722131120R00	...D 89 mm, s 2,0 mm	m	42,42000	3 500,00	148 470,00
735 Otopná tělesa						
	PC56	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x10 m, včetně montáže a regulace	kpl	1,00000	8 772,00	8 772,00
	PC58	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x15 m, včetně montáže a regulace	kpl	1,00000	7 857,00	7 857,00
	PC59	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x7 m, včetně montáže a regulace	kpl	1,00000	5 441,00	5 441,00
	PC60	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x5 m, včetně montáže a regulace	kpl	1,00000	4 628,00	4 628,00
	998 73-5	Přesun hmot pro otopná tělesa				
	998735203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	286,98000	3,30	881,03
M34 Montáže energetických a tepelných zařízení						
	PC06	Vrtání otvorů do stropů a zdí nové do max 100 mm	ks	8,00000	1 950,00	15 600,00
	PC11	Zednické výpomocí	hod	12,00000	350,00	4 200,00
	R01	Kotvení potrubí na střeše M+D	kpl	1,00000	146 757,80	146 757,90
		Celkem vícepráce				453 368,81 Kč
		Celkem méněpráce				-4 380,00 Kč
		CELKEM				448 988,81 Kč
		DPH 21%				94 287,85 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				543 276,46 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		117
ÚSEK: Požární ochrana Promatec - světlíky		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Požární ochrana Promatec - světlíky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 117 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární ochrana Promatec - světlíky DOTČENÉ MÍSTO: schodiště I. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.303-3; půdorys-schéma ODKAZ NA SÓUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 117 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list navazuje na ZL24 - Střešní světlíky. Na základě revize projektové dokumentace je předložena kalkulace požární ochrany deskami Promatec v tl. 40mm.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 22. 6. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE... ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRAKOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	117																
ÚSEK: Požární ochrana Promatec - světlíky																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Požární ochrana Promatec - světlíky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 117 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární ochrana Promatec - světlíky DOTČENÉ MÍSTO: schodiště I. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.303-3; půdorys-schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 117 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">192 654,32 Kč</td><td style="text-align: right;">40 457,41 Kč</td><td style="text-align: right;">233 111,73 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">192 654,32 Kč</td><td style="text-align: right;">40 457,41 Kč</td><td style="text-align: right;">233 111,73 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	192 654,32 Kč	40 457,41 Kč	233 111,73 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	192 654,32 Kč	40 457,41 Kč	233 111,73 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	192 654,32 Kč	40 457,41 Kč	233 111,73 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	192 654,32 Kč	40 457,41 Kč	233 111,73 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.	DATUM: 22. 6.2 018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


ZMĚNOVÝ LIST č. 117 - Požární ochrana Promatec - světlíky

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova




Popis: Požární ochrana promatec - světlíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	601021147R00	Stěrka vyrovnávací, ručně	m2	53,70650	151,65	8 144,59
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	714211111R00	Montáž podhledu z panelů, lepením schod. I. + IV. (4,85*5,945-(0,6*3,3))*2	m2	53,70650 53,70650	130,03	8 984,53
5	69534513.A	PROMATECT®-L deska požární 1200 x 2500 x 40 mm	m2	64,44780	2 736,00	176 329,18
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně				
6	998713104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	1,16006	1 031,00	1 195,02
CELKEM						192 654,32 Kč
DPH 21%						40 457,41 Kč
cena CELKEM včetně DPH						233 111,73 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		118
ÚSEK: Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 118 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1 DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP – 31F.1 ODKAZ NA VÝKRESY: schéma; katalogy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 118 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dle návrhu PD objektu SO.01.01. Janáčkova divadla a požadavku provozovatele bude místnost č. 31F.1 ve 4.NP doplněna o dodávku a zapojení saunové kabinky a infrakabinky. Položkový rozpočet tyto výrobky neobsahoval, proto jej předkládáme tímto změnovým listem.		
POKYN VYDAL		DATUM: 20. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ PRACÍ, ALE POUZE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE NA ZÁKLADĚ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	Magistrát města Brna,	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	118																
ÚSEK: Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 118 Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1 DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP – 31F.1 ODKAZ NA VÝKRESY: schéma; katalogy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 118 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">226 144,77 Kč</td><td style="text-align: right;">47 490,40 Kč</td><td style="text-align: right;">273 635,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">226 144,77 Kč</td><td style="text-align: right;">47 490,40 Kč</td><td style="text-align: right;">273 635,17 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	226 144,77 Kč	47 490,40 Kč	273 635,17 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	226 144,77 Kč	47 490,40 Kč	273 635,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	226 144,77 Kč	47 490,40 Kč	273 635,17 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	226 144,77 Kč	47 490,40 Kč	273 635,17 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 20. 7. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.118 - Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1




Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	766.1	Truhlářské výrobky - nové				
	896 76-8	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské				
1	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,45500	932,00	452,02
2	766-R01n	1 ks saunové kabiny 1800 x 1800 x 2100 mm obklad skandinávským smrkem	kpl	1,00000	140 292,75	140 292,75
3	766-R02n	1 ks infrakabiny 1000x1000x2050 mm obklad skandinávským smrkem	kpl	1,00000	85 410,00	85 410,00
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		Celkem vícepráce				226 144,77 Kč
		CELKEM				226 144,77 Kč
		DPH 21%				47 490,40 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				273 635,17 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C	119
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 119 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 18C, 1PP ODKAZ NA VÝKRESY: schéma; foto ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 119 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě revizí projektové dokumentace bude provedena demontáž kamenných obkladů meziokenních a dveřních pilířů. V rámci oprav bude provedena i oprava kamenné dlažby. V rámci sjednocení interiéru bude namísto prvku Kr/21 použit obklad z NERO IMPALY v tl. 40mm, stejně jako v místnostech 21C a 22C.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 11. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ JE VYDÁNO KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE V RÁMCI NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	119																
Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 119 Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 18C, 1PP ODKAZ NA VÝKRESY: schéma; foto ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 119 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">83 611,25 Kč</td><td style="text-align: right;">17 558,36 Kč</td><td style="text-align: right;">101 169,61 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-4 356,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-914,76 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 270,76 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">79 255,25 Kč</td><td style="text-align: right;">16 643,60 Kč</td><td style="text-align: right;">95 898,85 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	83 611,25 Kč	17 558,36 Kč	101 169,61 Kč	Méněpráce:	-4 356,00 Kč	-914,76 Kč	-5 270,76 Kč	Rozdíl:	79 255,25 Kč	16 643,60 Kč	95 898,85 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	83 611,25 Kč	17 558,36 Kč	101 169,61 Kč														
Méněpráce:	-4 356,00 Kč	-914,76 Kč	-5 270,76 Kč														
Rozdíl:	79 255,25 Kč	16 643,60 Kč	95 898,85 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 11. 7. 2018															
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č. 119 - Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C




Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
782.5 Kamenné výrobky povahy umělecko-řemeslné						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	966048160	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% (RTS) 5,6*1,19	m2	6,66400	41,94	279,49
Díl: 97 Prorážení otvorů						
2	970241109R00	Řezání prostého betonu hl. žezu 100 mm 5,9*5+1,19*1,19	m	50,61000	447,75	22 660,63
3	781111112RT1	Řezání hran keramický žez	m	50,61000	367,30	18 082,65
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						
4	782 R-01	Demontáž kamenné dlažby na stavbě změřeno : 1,2*2,8	m2	3,36000	3 200,00	10 752,00
5	782 R-02	Čištění a úprava hran vybourané dlažby pro další použití	m2	3,36000	612,00	2 056,32
6	772 51 Kladení dlažby z kamene do tmale	... z pravouhlych desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	3,36000	5 083,00	17 112,48
7	R01-782	Demontáž kamenného obkladu na mezikamenných pilířích v 1 PP, vč. přesunu vodorovného a svislého (1PP do 1NP)	m2	1,32000	1 500,00	1 980,00
8	7822/Kr21	Repase kamenného obkladu na mezikamenných a meziřevních pilířích v 1 PP mezikamenní pilíř, m.č. 18C	m2	-1,32000	3 300,00	-4 356,00
9	998772102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	0,25272	716,00	180,65
Díl: 782.1 Keramické výrobky - nové						
10	782.1/Kn11a	Nový kamenný obklad v zádveři divadla 1.PP (m.č.18C), tl. 40mm, NERO IMPALA, TL 40mm bude použit stejný materiál jako v místnostech 21C a 22C	m2	1,32000	5 400,00	7 126,00
Díl: 781 Obklady keramické						
13	781 495112R00	781 48 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců ... z dílků, 20 x 20 mm, lepených do tmale 18C 0,3*3,3	m2	0,99000	550,00	544,50
14	697,02	Mozaika obkladová skleněná 10/10 šedé - materiálové provedení viz PD 0,16*3,3*1,05	m2	1,03950	2 670,00	2 775,47
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,03182	493,20	15,69
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé calší NP nošením	t	0,06364	235,35	14,98
17	979037312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,03182	240,30	7,65
18	979097391R00	Příplatek za nošení suti každých calších 10 m	t	0,03182	103,65	3,31
19	979031111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03182	177,00	5,63
20	979031121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,03182	12,00	0,38
21	979034211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,03182	135,00	4,30
22	979990102R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03182	205,00	6,52
Celkem výpráce						83 611,25 Kč
Celkem méněpráce						-4 356,00 Kč
CELKEM						79 255,25 Kč
DPH 21%						16 643,60 Kč
cena CELKEM včetně DPH						95 898,85 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, doplnění podesty v 2PP	120
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, doplnění podesty v 2PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 120 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, doplnění podesty v 2PP DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: schéma; podesta 2PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 120 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Tento změnový list navazuje na ZL100 – VCP schodiště I a IV + úprava držáků schodišťových madel. Jedná se o doplnění kamenných dlažeb v prostoru podesty schodiště I v 2PP, dále pak opravy a doplnění kamenných dlažeb po samozavíračích dvoukřídlých dveří v prostorách foyer a doplnění bulharského kamene ve foyer po demontáži barových pultů. V zaslaném schématu jsou zaznačeny veškeré opravy týkající se ZL100 a tohoto ZL120.</p>	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 1. 8. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE JE KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, doplnění podesty v 2PP	120																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, doplnění podesty v 2PP																	
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 120 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, doplnění podesty v 2PP DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: schéma; podesta 2PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 120 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">216 154,12 Kč</td><td style="text-align: right;">45 392,37 Kč</td><td style="text-align: right;">261 546,49 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">216 154,12 Kč</td><td style="text-align: right;">45 392,37 Kč</td><td style="text-align: right;">261 546,49 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	216 154,12 Kč	45 392,37 Kč	261 546,49 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	216 154,12 Kč	45 392,37 Kč	261 546,49 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	216 154,12 Kč	45 392,37 Kč	261 546,49 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	216 154,12 Kč	45 392,37 Kč	261 546,49 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 1. 8. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


ZMĚNOVÝ LIST č.120 - Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, podesty v 2PP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Doplnění dlažby po samozavíračích a pultech, podesty v 2PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8

Díl: 97 Prorážení otvorů

1	781111112RT1	Řezání hran kamenický řez úprava stávající dlažby kolem samozavíračů mrátkotín žula- ze stáv. Mat	m	27,04000	357,30	9 661,39
	650/300 2ks	0,65*4+0,3*2				
	150/650 2ks	0,65*4+0,15*2				
	150/630 2ks	0,63*4+0,15*2				
	350/250 1ks	0,35*2+0,25*2				
	550/250 1ks	0,55*2+0,25*2				
	220/250 1ks	0,22*2+0,25*2				
	500/250 1ks	0,5*2+0,25*2				
	syenit-ze stáv. Mat.	syenit-ze stáv. Mat.				
	150/250 1ks	0,25*2+0,15*2				
	330/250 1ks	0,33*2+0,25*2				
	630/130 2ks	0,63*4+0,13*2				
	650/130 2ks	0,65*4+0,13*2				
	600/120 4ks	0,6*8+0,12*4				



Díl: 782.5 Kamenné výrobky povahy umělecko-řemeslné

772 51 Kladení dlažby z kamene do tmele						
2	772511111R00	...z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně zpětná montáž všech uvedených kamenů do míst po samozavíračích původních dveří	m2	3,89000	5 093,00	19 811,77
3	782 R02	Dodávka kamenné dlažby, samozavírače kameny, které se nedaly zachránit, ani nebylo z čeho je vyřezat kaménská žula : 0,36*1,3 buňarský mramor : 4*0,45*0,25 lplca : 0,81*1,3	kpl	1,00000	40 693,00	40 693,00
4	782 R03	Výběr a formátování kamene, samozavírače Jedná se o zpracování demontovaného kamene do malých formátů pro osazení do samozavíračů formátování kamene započteno do ceny dle rozměrů dlažeb mrátkotín žula- ze stáv. Mat	m2	1,91900	5 609,00	10 554,50
		650/300 2ks				
		150/650 2ks				
		150/630 2ks				
		350/250 1ks				
		550/250 1ks				
		220/250 1ks				
		500/250 1ks				
		syenit-ze stáv. Mat.				
		150/250 1ks				
		330/250 1ks				
		630/130 2ks				
		650/130 2ks				
		600/120 4ks				
		mrátkotínská žula : 1,179		1,17900		
		syenit : 0,74		0,74000		

Úpravy kamenných dlažeb podesty v 2PP



Díl: 97 Prorážení otvorů

5	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	9,35500	447,75	4 188,70
	podesta 2PP	340/450 1ks				
	schod. I a m.č. 22	460/450 16ks				
		600/450 4ks				
		210/300 1ks				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
6	78111112RT1	730/300 1ks 1060/300 3ks 505/300 2ks 5,385*2,39*1,58 Řezání hran kamenický řez	m	9,35500 9,35500	357,30	3 342,54
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
7	782 R-02	Čištění a úprava hran dlažby	m2	8,49800	612,00	3 976,78
	782 R04	Výběr a formátování kamene, podesta 2PP v ceně rozpočítáno řezání dlažby dle rozměrů	m2	6,49800	5 600,00	35 739,00
	podesta 2PP schod. I a m.č. 22	340/450 1ks 460/450 18ks 600/450 4ks 210/300 1ks 730/300 1ks 1060/300 3ks 505/300 2ks mrákotínská žula : 6,498				
6	782 R05	Dodávka kamenné dlažby, podesta 2PP	m2	6,49800 8,44740	3 420,00	28 890,11
	podesta 2PP schod. I a m.č. 22	340/450 1ks 460/450 18ks 600/450 4ks 210/300 1ks 730/300 1ks 1060/300 3ks 505/300 2ks mrákotínská žula : 6,498*1,3				
9	772 51 Kladení dlažby z kamene do tmele	772511111R00	m2	6,49800	5 093,00	33 094,31
	podesta 2PP schod. I a m.č. 22	...z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně 340/450 1ks 460/450 18ks 600/450 4ks 210/300 1ks 730/300 1ks 1060/300 3ks 505/300 2ks mrákotínská žula : 6,498				
		Úpravy kamenných dlažeb po vybouraných barových pultech				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 0,6*4=0,5*4	m	4,40000	447,75	1 970,10
		772 Kamenné dlažby				
11	782 R07	Demontáž kamenné dlažby, po stáv. barových pultech bulharský mramor : 0,6 - včetně likvidace	m2	0,60000	3 200,00	1 920,00
12	782 R08	Dodávka kamenné dlažby, po stáv. barových pultech bulharský mramor : 0,6*1,2	kpí	1,00000	18 426,00	18 426,00
13	772 51 Kladení dlažby z kamene do tmele	772511111R00	m2	0,60000	5 093,00	3 055,80
		...z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně bulharský mramor : 0,6				
99		Staveništní přesun hmot				
14	998 77-2 Přesun hmot 998772102R00	pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů ...v objektech výšky do 12 m dlažba po samozavíračích : (2,37*1,919)*0,03*2,7 dlažba po podesta 2PP : 6,498*0,03*2,7 dlažba po barových pultech : 0,6*0,03*2,7	t	0,92235 0,34741 0,52634 0,04860	900,00	830,12
		Celkem vícepráce				
		Celkem méněpráce				
		CELKEM				
		216 154,12 Kč				
		DPH 21%				
		cena CELKEM včetně DPH				
		45 392,37 Kč				
		261 546,49 Kč				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		121
ÚSEK: Doplnění podhledů, čel a kastlů z SDK		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění podhledů, čel a kastlů z SDK	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 121 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění podhledů, čel a kastlů z SDK DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: schémata ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 121 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě revizí projektové dokumentace a v rámci provádění jednotlivých instalací v objektu budou doplněny v jednotlivých patrech sádkartonové podhledy, kastlíky a krycí čela, které nebyly součástí projektu ani smluvního položkového rozpočtu. Podrobnější výpis viz schéma. Tento změnový list částečně navazuje na ZL58 - Doplnění podhledů předsíní Foyer, Foyer, zkušebny sboru.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 27. 8. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ ŽÁDNÝ VÝZNAM KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALB POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	121																
ÚSEK: Doplnění pohledů, čel a kastlů z SDK																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění pohledů, čel a kastlů z SDK	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 121 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění pohledů, čel a kastlů z SDK DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: schémata ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 121 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">473 574,95 Kč</td><td style="text-align: right;">99 450,74 Kč</td><td style="text-align: right;">573 025,69 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">473 574,95 Kč</td><td style="text-align: right;">99 450,74 Kč</td><td style="text-align: right;">573 025,69 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	473 574,95 Kč	99 450,74 Kč	573 025,69 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	473 574,95 Kč	99 450,74 Kč	573 025,69 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	473 574,95 Kč	99 450,74 Kč	573 025,69 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	473 574,95 Kč	99 450,74 Kč	573 025,69 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 27. 8. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č. 121- Doplnění podhledů, čel a kastlů z SDK

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova


Popis: Doplnění podhledů, čel a kastlů z SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
1	416021225R00 5NP	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 11.C1 27C 11D 27.D	m2	237,82000	851,40	202 479,95
	4NP	7.C1 42.3 14.F1 9.D1		16,80000 1,62000 16,80000 2,52000		
	1NP	16.D 23D+23C		16,53000 12,33000 0,40000 16,82000		
	1PP Foyer	28 7C 7D 18.C1 19.D		82,08000 3,47000 14,00000 3,80000 3,80000		
	foyer- špalety	18.C1 19.D 8.D		2,35000 2,35000 5,00000		
	998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb, SDK					
2	998763101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	13,02565	1 334,82	17 386,95
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými					
	416072121R00	SDK...1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, požární odolnost REI 30 a u stropů z železobetonových desek tl. 60 mm REI 45, tl. 80 mm REI 60 a tl. 100 mm REI 90	m2	9,80000	1 057,00	10 358,60
3	Foyer	4.D		9,80000		
4	416091083R00	...Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	9,80000	50,00	490,00
	713 13 Montáž akustické izolace					
5	713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce	m2	9,80000	197,00	1 930,60
	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	9,80000	180,00	1 764,00
6						
7	998763101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,03920	1 334,82	52,33
	767583711R00	Montáž závěsných táhel nosných roštů, včetně dodávky	m2	9,80000	385,20	3 774,96
	416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým					
8	416091082R00	...Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	157,69530	70,00	11 038,67
9	416093111R00 4NP	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm 35E 35F	m2	2,16000	840,60	1 815,70
	2NP	35E 35F		1800x200 1800x200		
	1NP	35E 35F		1800x200 1800x200		
10	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	139,57010	619,20	86 421,81

	6NP	8.C1		4700x300			
		8.C2		900x255			
		5C		900x250			
		28C		5600x250			
		36E		1700x600			
		28.D1		5600x250			
		8.D2		4700x300			
				900x250			
		5.D		900x251			
		15.D		700x700 v.300			
	4NP	38.E1		3300x500			
		39.E1		3300x500			
		48.1		2600x500			
		46.1		3300x500			
		47.1		3200x500			
		1C		30400x500			
		28.D1		5600x250			
				2500x500			
		11.F		7000x600			
		16.F1		2400x500			
		15.F1		2900x300			
				1600x600			
	3NP	40.E1		1700x601			
		35.E-35.F		51700x500			
		42.E1		3300x600			
		43.E1		3300x600			
		43.F1		3300x600			
		42.F1		3300x600			
		40.F1		2000x500			
				1700x600			
	2NP	27.C1		4000x600			
				3000x600			
		43.E		2800x600			
		44.E		3600x600			
		35.E-46.E		14720x500			
		35.F		22930x500			
		43.F		2350x600			
	1NP	35.E-35.F		51700x500			
	1PP	45.E		2100x600			
		47.E-49.F		770x500x11			
11	R-41609312a	Čelo podhledu SDK, vč. dodávka parotěsu a izolace	m2	2,20000	988,00		2 173,60
	4NP	31.F1		5500x400			
	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	5,50320	553,50		3 046,02
	1PP	36.E		5604x800			
	5NP	36E		1700x600			
12	416093141R00	Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, 1xCD,1xRB 12,5 mm	m2	4,86000	507,60		2 466,94
	5NP	1800x900x2					
		1800x900					
13	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	1,86000	279,45		519,78
	Foyer	7.D	0,460	460x180 v.100			
	3NP	41.F1	0,600	600x300x150			
	4NP	33.F1	0,500	200x500 v.300			
	3NP	1.C3	0,300	300x300x200			
14	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	47,70000	602,10		28 720,17
	4NP		3,600	500x500 v.			
		13.E1	4,200	500x500 v.			
		15.E	6,500	500x500 dl.			



	3NP	14.F1 1.C2	5,800 2,700	5800x500x500 (500x600)x270			
	3NP	38.E2 39.F1	5,300 2,400	5300x(400x300) 2400x(400x400)			
	1NP	46.E 22.D	2,350 4,000	2350x(400x300) 4000x(400x300)			
	1PP Foyer	26.F 2.D	4,800 1,400	4800x400x500 1400x(300x500)			
			3,000	3000x(350x200)			
			0,500	(500x300)x200			
			1,150	300x501			
15	R-95431220a	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm, vč. dodávky parotěsu a 6cm izolace	m	2,40000	1 250,00		3 000,00
16	954312301R00	21.E1 Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	2,400 3,50000	400x400 dl. 820,80		2 872,80
	5NP	31E 24C	1,700 1,800	1000x800 1800x250x120			
17	954313101R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	5,45000	387,90		2 114,08
	5NP	10C	2,600	400x200x200			
	4NP	35.E	2,600	400x200x200			
			0,250	200x200x200			
18	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,30000	837,00		2 762,10
	3NP	1.C1	0,600	600x500x300x			
	4NP		2,700	(300x300x300)			
	347 01 Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami						
19	347013115R00	...1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustická protipožární, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	10,53000	952,00		10 024,58
20	7631/Rd03	sprinklerovna Revizní dvířka sádkartonová do SDK podhledu, 300x300 mm, D+M	ks	2,00000	931,25		1 862,50
21	612445206R00	sprinklerovna Stěrka sádková RIMANO , penetrace, tl.6 mm		157,69530	199,80		31 507,52
22	342261112RS2	...tloušťka přičky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	15,93200	680,00		10 833,76
	4NP	11C		2700x120			
		17E		2700x100			
		11D		2700x170			
		11F		2700x100			
	1PP	25C		2700x130			
		21D		2700x150			
		22F		2100x130			
		37F		6400x600			
		34E		2700x100			
	2PP	34E.1		2800x500			
		38E		2700x500			
		38E		2100x890			
		49E		2800x820			
		47F		2100x750			

		47F 39 40F.1		2100x850 2100x100 2100x290		
23	342263995R00	Příplatek za izolaci tl. nad 50 do 80 mm	m2	15,93200	38,00	605,42
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn				
24	713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce	m2	15,93200	30,00	477,96
	63151402R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	15,93200	220,00	3 505,04
25						
26	R001	Kotvení ke stropu, stabilizační vzpěra	kpl	17,00000	675,00	11 475,00
27	PC14	Protipožární prostupy	ks	17,00000	582,00	9 894,00
Díl:	784	Malby				
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu				
28	784161401R00	...disperzní, jednonásobná čela, kaslíky	m2	157,69530	10,00	1 576,95
	784 42	Malby vápenné se začištěním				
29	784422271R00	...v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	157,69530	42,00	6 623,20
		Celkem vícepráce				473 574,95 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		CELKEM				473 574,95 Kč
		DPH 21%				99 450,74 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				573 025,69 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Kompletní VCP a MNP pro SO.05 Vytápění	122
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Kompletní VCP a MNP pro SO.05 Vytápění	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 122 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kompletní VCP a MNP pro SO.05 Vytápění DOTČENÉ MÍSTO: 5NP -3PP ODKAZ NA VÝKRESY: schémata PD – původní stav x nový stav ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 122 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě revize projektové dokumentace došlo ke změnám vedení rozvodů ústředního vytápění, doplnění topných kabelů a přemístění a úprava počtu kusů otopných těles. Jednotlivé práce jsou popsány v položkovém rozpočtu tohoto změnového listu. Tento změnový list navazuje na ZL10 – Revize interiéru 5.NP; ZL13 – Revize interiéru 4.NP a ZL17 – Revize interiéru 2PP-3.NP.	
POKYN VYDAL: TOTO OZNÁMENÍ NE PRACÍ, ALE POUZE J PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD N NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	DATUM: 29. 8. 2018 KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 

ZMĚNOVÝ LIST č.122 - Kompletní VCP a MNP pro So.05 Vytápění


Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Kompletní VCP a MNP pro So.05 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
01.05 VYTÁPĚNÍ						
Napojení otopných těles na stupačku č.116 - revize PD						
1 Revize od projektanta, změna stupačky 116, trasa dle DSP nešla provést. V původní trase se otevírají dveře o výšce cca 8m - trasa UT nešla provést.						
713 Izolace tepelné						
	PC11	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.20mm DN15x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-0,20000	49,00	-8,80
	PC12	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.20mm DN18x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	33,80000	49,00	1 656,20
	PC13	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.20mm DN22x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-17,80000	49,00	-872,20
	PC14	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.30mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	19,20000	53,00	1 017,60
	PC30	Izolace tep.topení-potrubí montáž	m	35,00000	160,00	5 600,00
	998713203T00	Přesun hmot pro izolaci tepelnou, výšky do 24m	%	-0,88200	2,45	-2,16
	998713293T00	Přípl.za zvět.přesun do 500m	%	-0,88200	1,20	-1,06
733 Rozvod potrubí						
722 13-1 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
	722131112R00	...D 15 mm, s 1,2 mm	m	-69,66000	236,00	-16 439,76
	722131113R00	...D 18 mm, s 1,2 mm	m	33,80000	264,00	8 923,20
	722131114R00	...D 22 mm, s 1,5 mm	m	-17,80000	300,00	-5 340,00
	722131116R00	...D 28 mm, s 1,5 mm	m	19,20000	370,00	7 104,00
	998733203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-21,77976	3,80	-82,76
	998733293R00	...do 500 m	%	-21,77976	1,90	-41,38
M34 Montáže energetických a tepelných zařízení						
	PC05	Vrtání otvorů do stropů a zdí nové do max 100 mm	ks	6,00000	1 950,00	11 700,00
Změna trasy vedení UT stupačka č. 31						
2 Revize UT na jevišti, změna stupačky 31						
713 Izolace tepelné						
	PC11	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.20mm DN15x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-26,10	49,00	-1 278,90
	PC12	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.20mm DN18x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-7,60	49,00	-372,40
	PC13	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.20mm DN22x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-9,00	49,00	-441,00
	PC14	Izolace tep. z mlne.vlny - tl.30mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-53,30	53,00	-2 824,90
	PC30	Izolace tep.topení-potrubí montáž	m	-96,00	160,00	-15 360,00
	998713203T00	Přesun hmot pro izolaci tepelnou, výšky do 24m	%	-4,91720	2,45	-12,05
	998713293T00	Přípl.za zvět.přesun do 500m	%	-4,91720	1,20	-5,90
733 Rozvod potrubí						
722 13-1 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
	722131112R00	...D 15 mm, s 1,2 mm	m	-26,10	236,00	-6 169,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	8	7	8
	722131113R00	...D 18 mm, s 1,2 mm	m	-7,80	284,00	-2 006,40
	722131114R00	...D 22 mm, s 1,5 mm	m	-9,00	300,00	-2 700,00
	722131115R00	...D 28 mm, s 1,5 mm	m	-53,30	370,00	-19 721,00
	998733203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-30,58700	3,80	-116,23
	998733293R00	...do 500 m	%	-30,58700	1,90	-58,12
Díl:	734	Armatury				
	734-0000030a	Termostatická hlavice pro společné prostory	ks	-8,00	504,00	-4 032,00
		Aktualizace-Název v DZ: Tlakoměr -16bar průt 5cm spod přípoj, Montáž termostatických hlavic pro společ.prostory	ks	-8,00	120,00	-960,00
	734-0000032ac	Termostatický radiátorový ventil s automatickým, omezením průtoku DN 15	ks	-8,00	712,00	-5 696,00
	PC06	Termostatický radiátorový ventil s automatickým, omezením průtoku DN 15	ks	-8,00	712,00	-5 696,00
	PC07	Radiátorové šroubení -s vyp. G1/2-přímé	ks	-8,00	250,00	-2 000,00
	998734203R00	...v objektech výšky do 4 m	%	-11,72800	1,20	-14,07
	998734293R00	...do 500 m	%	-11,72800	1,40	-16,42
	735	Otopná tělesa				
	735 15	Otopná tělesa panelová				
	735 15-9	Montáž otopných těles panelových				
	735159111R00	...bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm	kus	-8,00	700,00	-5 600,00
	PC27	Otopné těleso ocelové deskové s bočním připojením, 10-090160 - 50	ks	-18,00	1 531,00	-27 558,00
	PC27aa	Otopné těleso OT 21090140-60-0039 code 39 jeviště INP		18,00	3 890,00	70 020,00
	PC28	Otopné těleso ocelové deskové s bočním připojením, 20-060140 - 50	ks	-8,00	1 781,00	-14 248,00
	PC63	Přirážka na barevné provedení otopných těles, 93 kusů	ks	-8,00	3 200,00	-25 600,00
	998735203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-41,80600	3,30	-137,96
	998735293R00	...do 500 m	%	-41,80600	1,50	-62,71
	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení				
	PC05	Vrtání otvorů do stropů a zdí nové do max 100 mm	ks	4,00000	1 950,00	7 800,00
Změna otopného tělesa st. 96; zrušení OT (st.92) v 1PP						
	3	Nešlo provést dle projektu, Změna těles u vstupu 2.PP				
	713	Izolace tepelné				
	PC14	Izolace tep. z mine.vlny - tl.30mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	3,00000	53,00	159,00
	PC30	Izolace tep.topení-potrubi montáž	m	30,00000	160,00	4 800,00
	283773008	Izolace potrubí Tubolit DG 15 x 20 mm šedá	m	5,00000	42,48	212,40
	28377303B	Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 20 mm šedá	m	22,00000	60,68	1 334,52
	733	Rozvod potrubí				
	722 13-1	Potrubi z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,				
	722131112R00	...D 16 mm, s 1,2 mm	m	5,00000	236,00	1 180,00
	722131115R00	...D 28 mm, s 1,5 mm	m	25,00000	370,00	9 250,00
	1963302854	Nátrubek 5240 R s konci na vnitř.pájení, 28	ks	4,00000	25,93	103,72
	1880G0004T	Víčko - 1/2"	ks	2,00000	21,60	43,20
	3195101015	Tvarovka - oblouk 90°,vel.28	ks	4,00000	204,57	818,28
	3195101012	Tvarovka - oblouk 90°,vel.15	ks	14,00000	56,13	785,68
	31950547	Koleno 45° d28	ks	6,00000	90,58	543,29
	735	Otopná tělesa				
	735 12	Otopná tělesa ocelová článková				
	735129140R00	...otopných těles ocelových článkových	ks	-1,00000	750,00	-750,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		odpočet 1ks protože 2ks odečítám, a 1x montáž přičítám		-2,00000		
				1,00000		
	PC12aa	Otopná tělesa ocelová článková, - viz příloha 312 ks	kpl	-2,00000	4 474,00	-8 948,00
		Poř. 166 - SO01.05 - kpl otopná tělesa 4 806 992,70,-				
	PC12bb	Otopná tělesa ocelová článková, - viz příloha 312 ks	kpl	1,00000	9 654,27	9 654,27
	734-0000030a	Termostatická hlavice pro společné prostory	ks	-1,00000	504,00	-504,00
				-2,00000		
				1,00000		
	734-0000032ac	Montáž termostatických hlavice pro společ.prostory	ks	-1,00000	120,00	-120,00
	PC07	Radiátorové šroubení -s vyp. G1/2-přímé	ks	-1,00000	250,00	-250,00
	PC06	Termostatický radiátorový ventil s automatickým, omezením průtoku DN 15	ks	-1,00000	712,00	-712,00
		998 73-6 Přesun hmot pro otopná tělesa				
	998735203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-10,41400	3,30	-34,37
	998735293R00	...do 500 m	%	-10,41400	1,50	-15,62
	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení				
	PC05	Vrtání otvorů do stropů a zdí nové do max 100 mm	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
	PC11	Zednické výpomoci	hod	2,50000	350,00	875,00
Doplnění topných kabelů v 2PP - m.č.18 Obraciště						
4. Revize PD						
Díl:	735	Otopná tělesa				
	PC58a	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x20; včetně montáže a regulace	kpl	2,00000	12 527,00	25 054,00
	PC58b	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x18, včetně montáže a regulace	kpl	1,00000	8 380,80	8 380,80
	PC60a	Samoregulační topný kabel 12 W/m, délka 2x6 m, včetně montáže a regulace	kpl	1,00000	5 553,60	5 553,60
	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení				
	PC11	Zednické výpomoci	hod	3,00000	350,00	1 050,00
Doplnění uzlů u VZT jednotek (R02)						
5. Revize PD, soupis dodaných armatur, které nebyly ve smluvním rozpočtu						
	734	Armatury				
	PC43.1	Regulační ventil DN 15, včetně tep.izolačního krytu	ks	4,00000	1 401,00	5 604,00
	PC44	Regulační ventil DN 20, včetně tep.izolačního krytu	ks	1,00000	1 547,00	1 547,00
	PC45	Regulační ventil DN 25, včetně tep.izolačního krytu	ks	1,00000	1 656,00	1 656,00
	PC46	Regulační ventil DN 32, včetně tep.izolačního krytu	ks	2,00000	1 992,00	3 984,00
	PC47	Regulační ventil DN 40, včetně tep.izolačního krytu	ks	4,00000	2 446,00	9 780,00
	PC48	Regulační ventil DN 50, včetně tep.izolačního krytu	ks	3,00000	2 940,00	8 820,00
	PC49	Regulační ventil DN 65, včetně tep.izolačního krytu	ks	4,00000	11 650,00	46 600,00
	R1	Fil při vnit záv PN16 -130°C G 1/2	ks	3,00000	745,00	2 235,00
	R2	Fil při vnit záv PN16 -130°C G 3/4	ks	1,00000	820,00	820,00
	R3	Fil při vnit záv PN16 -130°C G1	ks	2,00000	865,00	1 730,00
	734291245U00	Fil při vnit záv PN16 -130°C G1 1/4	kus	2,00000	664,00	1 368,00
	R4	Fil při vnit záv PN16 -130°C G 6/4	ks	5,00000	1 230,00	6 150,00
	734291247U00	Filtr při vnit záv PN16 -130°C G2	kus	4,00000	1 472,00	5 888,00
	734291248U00	Filtr přírubový 65/16	kus	2,00000	3 433,00	6 866,00
	R5	Tlakové nezávislý ventil Ta hydronic TBV-CM DN15	ks	1,00000	2 347,00	2 347,00
		734 24 Ventily a klapky zpětné závitové				
	734245421R00	...zpětná klapka, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	1,00000	210,00	210,00
		734 24 Ventily a klapky zpětné závitové				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	734245426R00	...zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	1,00000	799,00	799,00
	PC52	Uzavírací armatura DN 25	ks	2,00000	392,00	784,00
	PC53	Uzavírací armatura DN 32	ks	2,00000	540,00	1 080,00
	R6	...zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	ks	1,00000	350,00	350,00
	734245424R00	...zpětná klapka, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	1,00000	456,00	456,00
	PC53	Uzavírací armatura DN 32	ks	-2,00000	540,00	-1 080,00
	PC54	Uzavírací armatura DN 40	ks	-2,00000	746,00	-1 492,00
	734245424R00	...zpětná klapka, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	-1,00000	456,00	-456,00
	734245425R00	...zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	-1,00000	594,00	-594,00
	PC16	Nastavení, vyvážení regul. armatur	ks	20,00000	500,00	10 000,00
	998734203R00	...v objektech výšky do 4 m	%	-3,62200	1,20	-4,36
	998734293R00	...do 500 m	%	-3,62200	1,40	-5,07
		Celkem všepráce				304 641,94 Kč
		Celkem méněpráce				-174 736,19 Kč
		CELKEM				129 905,75 Kč
		DPH 21%				27 280,21 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				157 185,96 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů	124
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 124 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: revize PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 124 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě architektonického posouzení a odboru památkové péče nebylo nutné provést práce repasovaných prvků v plném rozsahu dle výpisů prvků, proto je předložen tento změnový list narovnávající skutečně provedené práce. Dotčeným místem je foyer Janáčkova divadla.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 5. 9. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	124																
Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 124 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: revize PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 124 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-812 827,38 Kč</td><td style="text-align: right;">-170 693,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-983 521,13 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-812 827,38 Kč</td><td style="text-align: right;">-170 693,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-983 521,13 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-812 827,38 Kč	-170 693,75 Kč	-983 521,13 Kč	Rozdíl:	-812 827,38 Kč	-170 693,75 Kč	-983 521,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-812 827,38 Kč	-170 693,75 Kč	-983 521,13 Kč														
Rozdíl:	-812 827,38 Kč	-170 693,75 Kč	-983 521,13 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 5. 9. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.124 - Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla


Objekt: Hlavní budova

Popis: Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
SO01.01		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Díl:	782.5	Kamenné výrobky povahy umělecko-řemeslné				
	782.5/Ku06	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na meziokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-13,25000	6 467,50	-85 694,38
	782.5/Ku07	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na meziokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-3,52500	6 467,50	-22 797,94
	782.5/Ku08	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na mezlokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-3,87000	6 467,50	-25 029,23
	782.5/Ku09	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na mezlokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-15,00000	6 467,50	-97 012,50
	782.5/Ku10	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na meziokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-12,83000	6 467,50	-81 684,53
	782.5/Ku11	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na mezlokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-1,84000	6 467,50	-11 900,20
	782.5/Ku12	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na mezlokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-19,11000	6 467,50	-123 593,93
	782.5/Ku13	Demontáž, repase a montáž kamenných obkladů na mezlokenních a mezidveřních pilířích ve foyer	m2	-9,40000	6 467,50	-60 794,50
	7825/Ku16	Nový kamenný parapet v 1.NP ve foyer, tl. 80mm, černý mramor	ks	-1,00000	27 027,00	-27 027,00
996 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 50 m						
	996772102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	-4,08850	930,80	-3 805,58



Díl:	782.2	Kamenné výrobky - repase				
	7822/Kr22	provedena pouze repase na místě Repase kamenného obkladu na meziokenních a mezidveřních pilířích v 1 PP provedena pouze repase na místě	m2	-13,44000	1 320,00	-17 740,80
<p>REPASE KAMENNÉHO OBKLADU NA MEZOKENNÍCH A MEZIDVEŘNÍCH PÍLÍŘÍCH V 1 PP Kr:22 - Kr:30</p> <p>demontáž a montáž nových prvků - repase provedena v kamenné dílně - na místě opravení defektů, přeřezání hrán doplnění a vypravení ulomených částí tčerčickým materiálem (blude schvalovaný AD na základě předložených vzorků; předpokládány postřikovací nátěry kamenu - 30%) přešetření povrchu, impregnace opatření proti vlhkosti, provedení povrchu kulturní - systematické kulturní rekonstrukce</p> <p>30 - 3300,- /m² : DEMONTÁŽ + MONTÁŽ - 1920,- /m² REPASE VZETNĚ VYPRÁVENÍ - 1180,- /m²</p>						
	7822/Kr23	Repase kamenného obkladu na mezlokenních a mezidveřních pilířích v 1 PP	m2	-7,04000	1 320,00	-9 292,80
	7822/Kr24	provedena pouze repase na místě Repase kamenného obkladu na mezlokenních a mezidveřních pilířích v 1 PP provedena pouze repase na místě	m2	-3,04000	1 320,00	-4 012,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	7822/Kr26	Repase kamenného obkladu na mezikenních a mezidveřních pilířích v 1 PP	m2	-2,56000	1 320,00	-3 379,20
		provedena pouze repase na místě				
	7822/Kr26	Repase kamenného obkladu na mezikenních a mezidveřních pilířích v 1 PP	m2	-0,85000	1 320,00	-1 122,00
		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů				
	99872102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	-0,34177	716,00	-244,71
		SO01.01.13 DŘEVĚNÉ OBKLADY VE FOYER				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
	766-06	montáž obložení + rošt nová stěna 230 : 8,6*4,13	m2	-35,51800	1 154,44	-40 293,01
	766-06	dodávka dřevěných obkladů stěn dyha dle PD stěna 230 : 35,52*1,1	m2	-39,07200	5 041,95	-198 999,13
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské				
	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-237,29214	1,70	-403,14
		Celkem vícepráce				
		Celkem méněpráce				-812 827,38 Kč
		CELKEM				-812 827,38 Kč
		DPH 21%				-170 693,75 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				-983 521,13 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		125
Změna dodávky kamenů 1PP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna dodávky kamenů 1PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 125 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dodávky kamenů 1PP DOTČENÉ MÍSTO: 1PP, m.č. 18C; 21C; 26C; 16D; 20D; 23C1-23C7 ODKAZ NA VÝKRESY: schéma 1; schéma 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet TZL 125 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Tento technický změnový list řeší záměnu kamenných dlažeb a obkladů, dle architektonického upřesnění v místnostech m.č. 18C; 21C; 26C; 16D; 20D; 23.C1-23.C7 v 1PP . Navržené provedení sjednocuje interiér nájemních prostor.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 13. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO POKYN K ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna dodávky kamenů 1PP	125																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna dodávky kamenů 1PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 125 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dodávky kamenů 1PP DOTČENÉ MÍSTO: 1PP, m.č. 18C; 21C; 26C; 16D; 20D; 23C1-23C7 ODKAZ NA VÝKRESY: schéma 1; schéma 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet TZL 125 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 13. 7. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																

TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.125 - Změna dodávky kamenných prvků 1PP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Změna dodávky kamenných prvků 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	772	Kamenné dlažby				
1	583.02	Deska podlahová mramorová leštěná tl. 20 mm, rozdílný kombinované, mramor krystalický m.č.28C+18D+20D	m2	-234,89650	3 420,00	-803 342,81
2	583.02	Traverin Travertino Cream 60x40x2 cm, povrch brus zatahovaný A06.3 - 26C	m2	168,93650	3 420,00	577 759,41
3	583.02	Bianco Crystal 60x60x2 cm, povrch brus A06.4 - 18D + 20D	m2	65,96000	3 420,00	225 583,20
Díl:	782.1	Kamenické výrobky - nové				
6	782.1/Kn04	Nový kamenný obklad ve vstupní hale v 1.PP (m.č.18D), tl. 40mm, bílý mramor 18C	m2	-0,52600	5 400,00	-2 851,20
7	782.1/Kn08	Nový kamenný obklad v zádveři divadla 1.PP (m.č.18D), tl. 40mm, šluknovský syenit 18C	m2	-7,36000	5 400,00	-39 744,00
8	782.1/Kn07	Nový kamenný obklad stěny v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40 mm, 21C	m2	-1,26000	4 500,00	-5 670,00
9	782.1/Kn08	Nový kamenný obklad sloupu v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40mm, 21C	m2	-3,34000	9 000,00	-30 060,00
10	782.1/Kn09	Nový kamenný obklad sloupu v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40 mm, 21C	m2	-7,04000	9 000,00	-63 360,00
11	782.1/Kn10	Nový kamenný obklad stěny v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40 mm, 21C	m2	-1,26000	9 000,00	-11 520,00
12	782.1/Kn11	Nový kamenný obklad stěny v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, šluknovský 26C	m2	-2,82000	5 400,00	-15 228,00
13	782.1/Kn12	Nový kamenný obklad sloupu v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, šluknovský 26C	m2	-7,00000	9 000,00	-63 000,00
14	782.1/Kn13	Nový kamenný obklad sloupu v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, šluknovský 26C	m2	-7,10000	9 000,00	-63 900,00
15	782.1/Kn14	Nový kamenný obklad stěny v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, šluknovský 26C	m2	-2,90000	9 000,00	-26 100,00
16	782.1/Kn04	Nový kamenný obklad ve vstupní hale v 1.PP (m.č.18D), tl. 40mm, Nero Impala 18C	m2	0,52600	5 400,00	2 851,20
17	782.1/Kn08	Nový kamenný obklad v zádveři divadla 1.PP (m.č.18D), tl. 40mm, Nero Impala 18C	m2	7,36000	5 400,00	39 744,00
18	782.1/Kn07	Nový kamenný obklad stěny v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40 mm, Nero 21C	m2	1,26000	4 500,00	5 670,00
19	782.1/Kn08	Nový kamenný obklad sloupu v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40mm, 21C	m2	3,34000	9 000,00	30 060,00
20	782.1/Kn09	Nový kamenný obklad sloupu v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40 mm, 21C	m2	7,04000	9 000,00	63 360,00
21	782.1/Kn10	Nový kamenný obklad stěny v salonku restaurace 1.PP (m.č.21C), tl. 40 mm, Nero 21C	m2	1,26000	9 000,00	11 520,00
22	782.1/Kn11	Nový kamenný obklad stěny v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, Nero Impala 26C	m2	2,82000	5 400,00	15 228,00
23	782.1/Kn12	Nový kamenný obklad sloupu v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, Nero Impala 26C	m2	7,00000	9 000,00	63 000,00
24	782.1/Kn13	Nový kamenný obklad sloupu v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, Nero Impala 26C	m2	7,10000	9 000,00	63 900,00
25	782.1/Kn14	Nový kamenný obklad stěny v kantýně 1.PP (m.č.22C), tl. 40 mm, Nero Impala 26C	m2	2,90000	9 000,00	26 100,00
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		Celkem vícepráce				0,00 Kč
		CELKEM				0,00 Kč
		DPH 21%				0,00 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				0,00 Kč
		Změna materiálů, nemající dopad do cenových relací položek SaD				



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změny vzniklé na základě STP V	126																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny vzniklé na základě STP V	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 126 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny vzniklé na základě STP V DOTČENÉ MÍSTO: 2PP - 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: schémata, půdorysy, foto ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 126+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">573 809,81 Kč</td><td style="text-align: right;">120 500,06 Kč</td><td style="text-align: right;">694 309,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">573 809,81 Kč</td><td style="text-align: right;">120 500,06 Kč</td><td style="text-align: right;">694 309,87 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	573 809,81 Kč	120 500,06 Kč	694 309,87 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	573 809,81 Kč	120 500,06 Kč	694 309,87 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	573 809,81 Kč	120 500,06 Kč	694 309,87 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	573 809,81 Kč	120 500,06 Kč	694 309,87 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 4. 9. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																



ZMĚNOVÝ LIST č.126 - Změny vzniklé na základě STP V


Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Změny vzniklé na základě STP V



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4		6	7	8
Doplnění teraca schodišť II; III; IV a V						50 277,51
Díl:	5	Komunikace				
	773 51	Podlahy z přírodního teraca				
	773 51-1	prosté				
	773511260R00	...tloušťky 20 mm	m2	13,36000	2 850,00	38 133,00
		2,875*1,2		3,45000		
		2,875*0,3*4		3,45000		
		2,7*0,3*8		6,48000		
	998773104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	0,58872	606,00	356,76
	773 41	Soklíky z přírodního teraca				
	773 41-1	tloušťky do 20 mm				
	773412200R00	...výšky přes 50 do 150 mmmm, rovné bez požiábku	m	30,22500	390,00	11 787,75
		2,875*3+2,7*8				
R:	Bod	Mosazné lemování niky v 2NP; Lemování sálavých panelů 4.NP				144 580,00
Díl:	767.1	Konstrukce zamečnické - nové				
1	767.1 - R-01	D+M Nové mosazné lemování niky ve 2.NP lištou z mosazného plechu, kartáčování, lak, d+m	m	40,00000	1 396,00	54 360,00
		Nové mosazné lemování niky zápuří ve 2.NP lištou z mosazného plechu, kartáčování, lak, d+m - požadavek architekta				
	767.1 - R-02	D+M Lemování sálavých panelů ve stropních nikách ve 4.NP kazetami z plechu, vypalovaný lak, barva dle sálavých panelů	m	52,00000	1 735,00	90 220,00
		Lemování sálavých panelů ve stropních nikách ve 4.NP kazetami z plechu, vypalovaný lak, barva dle sálavých panelů, d+m				
		Lemování je naznačeno v půdoryso 4.NP (D.1.1.104-1-4np-pudorys-1cast) - chybí ve smluvním rozpočtu				
R:	Bod	Nahrávací studio 5NP - VZT, ZTI, stínící folie				38 244,42
		Posun KLM jednotek m.č.32E.3; 33E, 36E.2				
		Demontáž kazetových KLM jednotek	kpl	3,000	1 584,00	4 752,00
		Montáž kazetových KLM jednotek do pozic určených stavbou	kpl	3,000	1 818,00	5 454,00
		Zrušení tlakové zkoušky a odsátí potrubí	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
		Doplnění Cu potrubí 6/10	bm	14,000	660,00	9 240,00
		Spojení konden., vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	14,000	130,80	1 831,20
		Doplnění chladiča do systému R410 A	kg	0,500	758,40	379,20
		Montážní materiál	kg	4,000	63,00	252,00
	5001.01	Matová folie				
Díl:	767.8	Okna - rápase				
	7678/Or	Doplnění matové fólie na čirá okna v 5.NP	m2	13,11200	950,00	12 456,40
		11ks				
		0,80*1,49*11				
	01.02	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
2	721176101R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm,	m	4,00000	215,13	860,53
	PC05	Demontáž veškerého stávajícího potrubí	m	4,00000	89,64	358,56
	PC07	Zednická výpomoc	m	4,00000	215,13	860,53
R:	Bod	Posílení ocelové k-ce výtahů X a XI				196 441,20
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
	767 99	Ostatní atypické kovové prvky				
	767990010RA	...10 - 50 kg/kus	kg	2 538,00000	77,40	196 441,20
	výtah X	U140 - 1* 21,15m *16kg/m				
		U180 - 2*21,15m *22kg/m				
	výtah XI	U140 - 1* 21,15m *16kg/m				

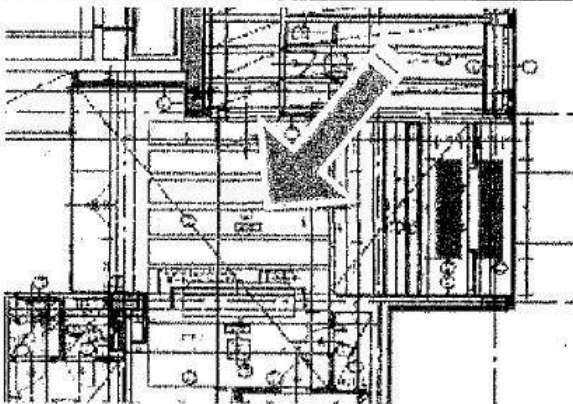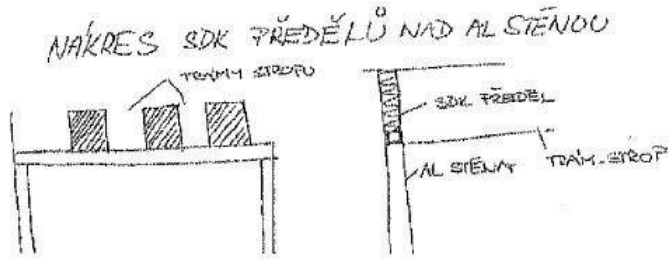P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
						
	7631/PO1.01	SDK plný pohled, dle Výpisu pohledů Foyer doplnění pohledu m.č. 5C a 5D - 2x18m2	m2	36,00000	788,75	28 395,00
	R- 34226121a	Příčka sádrokarton. ocel.koa, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm vytvoření příčkové konstrukce v prostoru mezi žebry stropu, bez požární odolnosti vyšší pracnost	ks	45,00000	866,70	39 001,50
	1NP-3NP					
						
R:	Bod	Seřízení oken zkušebna orchestru				6 600,00
	O9	Demontáž stávajícího ovládání a seřízení oken v 5NP	ks	20,0	330,00 Kč	6 600,00
Celkem						573 809,81
		Celkem vícepráce				573 809,81 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		CELKEM				573 809,81 Kč
		DPH 21%				120 500,06 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				694 309,87 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		127
VCP SDK zapravení moniér. stropů 4.NP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP SDK zapravení moniér. stropů 4.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 127 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP SDK zapravení moniér. stropů 4.NP DOTČENÉ MÍSTO: foyer, 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.004_R04_180111; D.1.1.101-1_R02_180111; D.1.1.104-1_R01_180111; D.1.1.104-2_R01_180111; ; D.1.1.409_R01_180111; schéma ODKAZ NA SOUPIS PRÁČÍ: viz položkový rozpočet ZL 127 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list navazuje na ZL11 - Bourání přiček a drážek ve zdivu pro nové vedení ZTI, TOP a VZT; ZL15 - Bourací práce podhledů zádveří foyer 1.NP a místností č. 21E a 31F (4.NP) a ZL58 - Doplnění podhledů předsíní Foyer, Foyer, zkušebny sboru. Na základě revize projektové dokumentace budou provedeny nové SDK podhledy vybouraných moniérových stropů ve 4NP foyer objektu Janáčkova divadla.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 23. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEKÝVÁ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁČÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁČE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁČE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ VCP SDK zapravení moniér.stropů 4.NP	127																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 127 VCP SDK zapravení moniér.stropů 4.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP SDK zapravení moniér. stropů 4.NP DOTČENÉ MÍSTO: foyer, 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.004_R04_180111; D.1.1.101-1_R02_180111; D.1.1.104-1_R01_180111; D.1.1.104-2_R01_180111; ; D.1.1.409_R01_180111; schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 127 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">233 256,15 Kč</td><td style="text-align: right;">48 983,79 Kč</td><td style="text-align: right;">282 239,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-27 887,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 856,41 Kč</td><td style="text-align: right;">-33 744,06 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">205 368,50 Kč</td><td style="text-align: right;">43 127,38 Kč</td><td style="text-align: right;">248 495,88 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	233 256,15 Kč	48 983,79 Kč	282 239,94 Kč	Méněpráce:	-27 887,65 Kč	-5 856,41 Kč	-33 744,06 Kč	Rozdíl:	205 368,50 Kč	43 127,38 Kč	248 495,88 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	233 256,15 Kč	48 983,79 Kč	282 239,94 Kč														
Méněpráce:	-27 887,65 Kč	-5 856,41 Kč	-33 744,06 Kč														
Rozdíl:	205 368,50 Kč	43 127,38 Kč	248 495,88 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 23. 7. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


ZMĚNOVÝ LIST č. 127 - VCP SDK zapravení moniér. stropů 4.NP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: VCP SDK zapravení moniér. stropů 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	PO1	SDK plný podhled				233 256,15
1	PO01 - R01	Podhledy SDK, kovová.kce CD.dvouúrovňová - zhuštěná; 1x deska Rigidur s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a 13,4*5,1*2	m2	136,88000	1 280,00	172 216,80
2	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Romal sádrokarton 1x	m2	136,68000	14,22	1 943,59
3	602021162R72	Omítka sádrová hlazená strop, ručně, tl.2mm Včetně pomocného lešení.	m2	136,68000	413,10	56 462,51
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,33322	790,00	2 633,25
	41	Stropy a stropní konstrukce-odpočty z ZL11				
5	611481111R00	Potažení stropů rabičovým pletivem s vypnutím 4,975*1,67*2 odpočet původního návrhu, ZL11	m2	-16,61650	156,50	-2 602,14
6	61193783.A	Lepenka vlnitá podkladová š. 1050 mm	m2	-16,61650	19,80	-329,01
7	711331382R00	Izolace mostovek na sucho AIP nebo tkaniny	m2	-16,61650	9,36	-155,53
8	611456152R00	Vnitřní omítka stropů torkretová dvouvrstvá	m2	-16,61650	569,70	-9 486,42
9	611456155R00	Vnitřní omítka tork.stropů,přlplatek za další 1 cm	m2	-33,23300	220,05	-7 312,92
10	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	-0,33900	23 500,00	-7 986,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999281111R00	...výšky do 25 m,	t	-0,06979	790,00	-55,13
		Celkem vícepráce				233 256,15 Kč
		Celkem méněpráce				-27 887,65 Kč
		CELKEM				205 368,50 Kč
		DPH 21%				42 127,38 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				248 495,88 Kč






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna provedení oken na fasádě v 1.PP	128																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna provedení oken na fasádě v 1.PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 128 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení oken na fasádě v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP; m.č. 18.4 a 18.5 ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.304 - JD_schéma úpravy fasády 1PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 128 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">157 960,75 Kč</td><td style="text-align: right;">33 171,76 Kč</td><td style="text-align: right;">191 132,51 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">157 960,75 Kč</td><td style="text-align: right;">33 171,76 Kč</td><td style="text-align: right;">191 132,51 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	157 960,75 Kč	33 171,76 Kč	191 132,51 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	-0,00 Kč	Rozdíl:	157 960,75 Kč	33 171,76 Kč	191 132,51 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	157 960,75 Kč	33 171,76 Kč	191 132,51 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	-0,00 Kč														
Rozdíl:	157 960,75 Kč	33 171,76 Kč	191 132,51 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 8.8. 2018																
VYJÁDRĚNÍ: 																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.128 - Změna provedení oken na fasádě v 1.PP



Stavba: Rekonstrukce a dobudování Jenáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Změna provedení oken na fasádě v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	767.7	Ořna - nová				
1		M+D Sklopné okno AL., vč. demontáže stávajícího zasklení dodávka obsahuje otavírač, zasklení dvojsklem protiskusněčným, dopravu i zaměření	kp	2,00000	78 735,00	157 470,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
		978 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
2	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,24500	130,00	31,85
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
3	979081111R00	...do 1 km	t	0,24500	177,00	43,37
4	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3,43000	12,00	41,16
		978 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
5	979082111R00	...do 10 m	t	0,24600	115,00	28,18
6	979082121R00	...příplatek k ooně za každých dalších 5 m	t	1,47000	13,00	19,11
		978 08-4 Poplatek za skládku				
		978990163R00	t	0,24500	1 200,00	294,00
7	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,24500	136,00	33,09
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		Celkem vícepráce				157 960,75 Kč
		CELKEM				157 960,75 Kč
		DPH 21%				33 171,76 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				191 132,51 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		129
VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 129 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 15D;16D;16C v 5NP; zkušební jeviště; 2PP-5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorysy; technický změnový list ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 129 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě revize projektové dokumentace budou provedeny změny prvků stínící techniky. Jedná se o prvky S1-S11 a S13 a S15.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 8. 8. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE JE KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika	129																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 129 VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 15D;16D;16C v 5NP; zkušební jeviště; 2PP-5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorysy; technický změnový list ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 129 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">46 106,44 Kč</td><td style="text-align: right;">9 682,35 Kč</td><td style="text-align: right;">55 788,79 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">46 106,44 Kč</td><td style="text-align: right;">9 682,35 Kč</td><td style="text-align: right;">55 788,79 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	46 106,44 Kč	9 682,35 Kč	55 788,79 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	46 106,44 Kč	9 682,35 Kč	55 788,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	46 106,44 Kč	9 682,35 Kč	55 788,79 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	46 106,44 Kč	9 682,35 Kč	55 788,79 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 8.8. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č.129 - VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika




Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: VCP a doplnění k oddílu 786 Stínící technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dovoza	Cena celkem
	786	Stínící technika	5	6	7	8
1	786/S01-S11	Příplatek za provedení ovládacího lanka kuličkové ovládací lanko typ PURE 88R Jedná se o prvky S1-S11: 20+12+2+32+6+2+18+10+11+2+1+87=200ks	ks	203,00000	59,00	11 977,00
2	786/S13	Příplatek za změnu zatemnění - Provedení zatemňovací závěsy,vč.kolejnice Interiérové zatemňovací rolety ve zkušebním jevišti v 5.NP nebylo technicky možno namontovat Cena z SoD za prvek S13 zůstává 102 230,07,-, předkládáme pouze příplatek za toto technické řešení	m2	32,00000	403,00	12 896,00
3	786/S15	Interiérové zatemňovací rolety v m.č. 15D, 18D, 18C v 5.NP změna výšky rolet o 30cm, jedná se o navýšení po zaměření	m2	3,21578	6 602,89	21 233,44
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		Celkem vícepráce				46 106,44 Kč
		CELKEM				46 106,44 Kč
		DPH 21%				9 682,35 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				55 788,79 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		130
Doplnění výztužné síťoviny do tmele na požární izolace v 2.PP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 130	
Doplnění výztužné síťoviny do tmele na požární izolace v 2.PP	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO		
EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výztužné síťoviny do tmele na požární izolace v 2.PP		
DOTČENÉ MÍSTO: 2.PP – m. č. 11D; 6D; 12D;		
ODKAZ NA VÝKRESY: 180702_JD_2PP_Vykres_PO_R01; D.1.1.202-2_R02; D.1.1.202-1_R01		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 130 + příloha		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Tento změnový list navazuje na ZL72.– Požární ochrana ŽB nosných kcí 2.PP. Tyto plochy jsou dle projektové dokumentace opatřeny štukovou omítkou, nanášenou na výztužnou síťovinu lepenou do tmele. Opatření stropů a stropních průvlaků tímto systémem chybí v položkovém rozpočtu. Povrchová úprava štukovými omítkami bude řešena následujícím změnovým listem.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 9. 7. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE PRACÍ, ALE POUZE J PROVÁDĚT PRÁCE DO		ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ RHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE VÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Doplnění výztužné síťoviny do tmele na požární izolace v 2.PP	130																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 130 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění výztužné síťoviny do tmele na požární izolace v 2.PP																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výztužné síťoviny do tmele na požární izolace v 2.PP DOTČENÉ MÍSTO: 2.PP – m. č. 11D; 6D; 12D ODKAZ NA VÝKRESY: 180702_JD_2PP_Vykres_PO_R01; D.1.1.202-2_R02; D.1.1.202-1_R01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 130 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">127 870,14 Kč</td><td style="text-align: right;">26 852,73 Kč</td><td style="text-align: right;">154 722,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">127 870,14 Kč</td><td style="text-align: right;">26 852,73 Kč</td><td style="text-align: right;">154 722,87 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	127 870,14 Kč	26 852,73 Kč	154 722,87 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	127 870,14 Kč	26 852,73 Kč	154 722,87 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	127 870,14 Kč	26 852,73 Kč	154 722,87 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	127 870,14 Kč	26 852,73 Kč	154 722,87 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 9. 7. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																


ZMĚNOVÝ LIST č. 130 - Doplnění výtuzné síťoviny do tmele na pož.izolace v 2PP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Doplnění výtuzné síťoviny do tmele na pož.izolace v 2PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4		6	7	8
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	601021147R00	Stěrka vyrovnávací, ručně	m2	166,88000	166,70	25 963,22
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou				
	612481211R78	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	166,88000	207,00	34 544,16
		6D; 11D; 12D				
		76,98+73,12+16,8m2 + 50,199m2				
	611 47-141	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem				
	611471411R00	...tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	257,91000	180,50	46 552,76
		celá plocha stropu			140,04	
		nebylo součástí SoD			101,07	
		6D				
		11D				
		12D			16,8	
2	R-01	Opracování detailů výtuznou sítí do tmele (prostory, průvleky, závěsný systém pro rozvody TZB)	kpl	1,00000	20 790,00	20 790,00
		viz schémata; foto				
		CELKEM				127 870,14 Kč
		DPH 21%				26 852,73 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				154 722,87 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		131
Změna otopných lavic		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna otopných lavic	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 131 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna otopných lavic DOTČENÉ MÍSTO: 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: vzorkovací protokol, D.1.4.4 Vytápění ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 131 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě revize projektové dokumentace a vzorkování prvků v průběhu realizace stavby, byl určen typ otopných lavic s jiným názvem, nemající však dopad do celkové ceny dle smluvního rozpočtu. Tímto technickým změnovým listem pak předkládáme opravu názvů otopných těles. <div style="text-align: center; background-color: black; width: 200px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div>		
POKYN VYDAL:		DATUM: 28. 8. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA PŮVODNÍ OZNÁMENÍ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna otopných lavic	131																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna otopných lavic	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 131 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21. 9. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna otopných lavic DOTČENÉ MÍSTO: 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: vzorkovací protokol ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 131 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 28. 8. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.131 - Změna otopných lavic

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Změna otopných lavic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
01.05		VYTÁPĚNÍ				
735		Otopná tělesa				
168	PC14	Otopná lavice s přirozenou konvekcí, LKE 140/15/24-10	ks	-1,00000	-5 712,00	-5 712,00
169	PC15	Otopná lavice s přirozenou konvekcí, LKE 180/15/24-10	ks	-4,00000	6 903,00	-27 612,00
170	PC16	Otopná lavice s přirozenou konvekcí, LKE 200/15/24-10	ks	-2,00000	7 538,00	-15 076,00
171	PC17	Otopná lavice s přirozenou konvekcí, LKE 220/15/24-10	ks	-2,00000	8 272,00	-16 544,00
172	PC18	Otopná lavice s přirozenou konvekcí, LKE 240/15/24-10	ks	-1,00000	8 857,00	-8 857,00
173	PC19	Otopná lavice s přirozenou konvekcí, LKE 300/15/24-10	ks	-4,00000	10 680,00	-42 720,00
	1.	L25R01502400BW01 L25 250x150-2400, pravé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	2,00000	10 680,00	21 360,00
	2.	L25L01502400BW01 L25 250x150-2400, levé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	2,00000	10 680,00	21 360,00
	3.	L19L01502400BW01 L19 190x150-2400, levé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	1,00000	8 457,00	8 457,00
	4.	L19R01502400BW01 L19 190x150-2400, pravé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	1,00000	8 457,00	8 457,00
	5.	L19R01502000BW01 L19 190x150-2000, pravé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	1,00000	7 738,00	7 738,00
	6.	L19L01502000BW01 L19 190x150-2000, levé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	2,00000	7 738,00	15 476,00
	7.	L19R01502200BW01 L19 190x150-2200, pravé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	3,00000	8 272,00	24 816,00
	8.	L19L01502600BW01 L19 190x150-2600, levé boční připojení, uchycení na zeď, RAL 9016	ks	1,00000	8 857,00	8 857,00
		Celkem výcepráce				0,00 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		CELKEM				0,00 Kč
		DPH 21%				0,00 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				0,00 Kč

