

Dodatek č. 5

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2641/2017

"COV strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

První podještědská stavební spol. s r.o.

se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

IČO: 477 81 874

DIČ: CZ47781874

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Martin Stašák, Luděk Smrž - na základě plné moci

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

číslo účtu: 2291106209/8040

evidence: OR Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3922

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.12.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2641/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

dílo "COV strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec." a dále dne 24.5.2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.1 a dále dne 18.7.2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.2 a dále dne 18.9.2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.3 a dále dne 1.10.2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.4 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.313.870,70 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	39.102.927,82 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.567.677,55 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 bez DPH - méněpráce	481.834 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	40.188.771,37 Kč
DPH	8.439.641,99 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	48.628.413,36 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV., odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 3. 12. 2018."



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 7. 1. 2019".

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.5 včetně příloh
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2166/18/RK ze dne 6.11.2018.

V Liberci dne 19.11.2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmana LK

V Liberci dne 12.11.2018

.....
Ing. Martin Stašák

.....
Luděk Smrž



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 5		
Název akce:	„COV strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	První podještědská stavební spol. s r.o.		
Smlouva o provedení stavby č.OLP/2641/2017	r.č.p. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002754		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj	Datum:	31.10.2018
Předmět změny: V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 5.1 Obklady a dlažby Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci jsou určeny rozměry obkladů a dlažeb. Na žádost uživatele dochází ke změnám rozměrů obkladů a dlažeb a to z důvodu zajištění navazujících spár. méněpráce 144.999,59 Kč bez DPH; vícepráce 144.418,33 Kč bez DPH změna celkem za 5.1: méněpráce 581,26 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 5.2 Změna velikosti plátna a projektoru Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace má být do prostoru místnosti 2.06 instalováno plátno šířky 3m s odpovídajícím projektozem. Z důvodu zlepšení kvality přenosu bude na žádost uživatele instalováno plátno šířky 4m a k tomu provedena i změna projektoru. méněpráce 224.527,50 Kč bez DPH; vícepráce 263.100 Kč bez DPH změna celkem za 5.2: vícepráce 38.572,50 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 5.3 Nové dveře – m.č.2.09, 2.10 Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou stávajících dveří do místnosti č.2.09 a č.2.10. Z důvodu sjednocení vzhledu chodby budou na žádost uživatele vyměněny i tyto dveře. méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 25.376,46 Kč bez DPH změna celkem za 5.3: vícepráce 25.376,46 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			

5.4 Záměna zařizovacích předmětů za nové

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřešila výměnu stávajících umyvadel v m.č.2.9,2.10,2.11,2.14. Na žádost uživatele dojde k výměně těchto umyvadel za nová včetně výměny vodovodních baterií. Zároveň dojde k posunutí umyvadla v m. č. 2.14. Za všemi umyvadly bude proveden nový obklad.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 14.045,38 Kč bez DPH

změna celkem za 5.4: vícepráce 14.045,38 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.5 Změna rozsahu slaboproudých a silnoproudých rozvodů v učebnách

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele dojde k doplnění dvou ks rackových skříní včetně vybavení v m.č.3.04 a 2.10 s jejich připojením optickou kabeláží do serverovny v m.č.3.03.

Dále dojde k úpravě počtu koncových prvků v učebnách z důvodu změny počtu pracovních míst (viz příloha č.1 a č.2).

méněpráce 42.822,06 Kč bez DPH; vícepráce 207.637,80 Kč bez DPH

změna celkem za 5.5: vícepráce 164.815,74 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 10 dnů

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.6 Ovládání světla - chodby

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace mají být světla na chodbách ovládána tlačítkovými spínači a impulsními relé v rozvaděči. Na žádost uživatele budou světla ovládána pomocí pohybových čidel, což si vyžádá změnu vyzbrojení rozvaděčů a doplnění pohybových čidel.

méněpráce 10.868,80 Kč bez DPH; vícepráce 27.253,06 Kč bez DPH

změna celkem za 5.6: vícepráce 16.384,26 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.7 Doplnění rozvodů elektro – m.č.2.09,210,2.11

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měly zůstat rozvody silnoproudu v m.č. 2.09,2.10,2.11 v původním stavu. Na žádost uživatele dojde k provedení nových rozvodů silnoproudu včetně dovybavení rozvaděčů.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 70.236,43 Kč bez DPH

změna celkem za 5.7: vícepráce 70.236,43 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 5 dnů.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět změny:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

5.8 Měření a regulace

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci chyběla část týkající se měření a regulace a to jak ve výkresové části, tak i v soupisu prací. Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení díla, proto je nutné tyto práce realizovat.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 397.795,17 Kč bez DPH

změna celkem za 5.8: vícepráce 397.795,17 Kč bez DPH

**Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 35 dnů.
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

5.9 Sádrokartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřešila navázání dřevěného obkladu v místnosti 2.06 v prostoru mezi okny. Po doplnění PD projektantem dojde mezi okny k doplnění sádrokartonovou konstrukcí (viz. příloha č.3) Dále je nutné provést opláštění rozvodů slaboproudu, které budou přemístěny do místností za výtahovou šachtou. Dle projektové dokumentace mají být rozvody slaboproudu vedeny v zazděném prostoru přímo za výtahovou šachtou, kde se dostávají do kolize s rozvody VZT a se silnoproudem, proto je nutné jejich přemístění a provedení opláštění sádrokartonem (viz příloha č.4).

Dále PD neřešila opláštění rozvodu silnoproudu za výtahovou šachtou ve 2.NP, kde již není uzavřený prostor jako v nižším podlaží (viz příloha č.1).

Dále nebyl v konstrukčním řešení řešen prostup pro pátevní rozvod ústředního topení. Tento rozvod je řešen po povrchu konstrukce v prostoru 3.NP, proto musí dojít k jeho opláštění SDK konstrukcí.

Dále je nad schodištěm v úrovni 4.NP navržen dle projektové dokumentace SDK strop s požární odolností. V části elektro jsou do něj navržena vestavěná světla. Aby podhled se světly splňoval požadavek požární odolnosti, je nutné pro světla vytvořit v podhledu kaslíky ze sádrokartonu s požární odolností.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 42.640,74 Kč bez DPH

změna celkem za 5.9: vícepráce 42.640,74 Kč bez DPH

**Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 7 dnů.
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

5.10 Demontáže stávajících konstrukcí v m.č.2.14

Popis a zdůvodnění změny:

V místnosti č.2.14 se nacházejí staré rozvody topení a rolety umístěné v kaslících nad okny. Projektová dokumentace neřeší odstranění těchto konstrukcí, které již nemají v této místnosti opodstatnění. Dle vyjádření projektanta dojde k jejich odstranění.



méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 2.550 Kč bez DPH

změna celkem za 5.10: vícepráce 2.550 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.11 Doplnění chrániček do podlah

Popis a zdůvodnění změny:

V PD nebylo uvažováno s trubkováním pro slaboproudé rozvody v podlahách 2.NP a 3.NP. Bez provedeného trubkování nelze kabeláž provést. Budou provedeny trasy mezi stoly a rackovým rozvaděčem a dále mezi katedrou a interaktivní tabulí.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 32.922,84 Kč bez DPH

změna celkem za 5.11: vícepráce 32.922,84 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.12 Změna osvětlení v m.č.2.06

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci dochází ke kolizi umístění akustického rezonátoru a svítidel. Původně navržená zapuštěná svítidla budou nahrazena podvěšenými svítidly.

Dále je v projektové dokumentaci nevhodně navrženo nouzové a orientační osvětlení schodiště a to tak, že by nedocházelo k automatickému rozsvícení při výpadku proudu. Nové řešení zajistí automatické rozsvícení světel jak při rozsvícení hlavního osvětlení tak i při zatemnění posluchárny, či při výpadku proudu.

méněpráce 17.459,05 Kč bez DPH; vícepráce 30.028,11 Kč bez DPH

změna celkem za 5.12: vícepráce 12.569,06 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.13 Požární stoupačka elektro

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci chybí nosná konstrukce pro požární kabely s odpovídající požární odolností. Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení díla, proto je nutné tyto práce realizovat.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 30.841,25 Kč bez DPH

změna celkem za 5.13: vícepráce 30.841,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.14 Změna připojení kompresorovny

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má být do kompresorovny umístěn kompresor se sušičkou. Pro jejich připojení je dle PD navržen pouze jeden přívodní kabel s chybným jištěním. Pro řádný chod zařízení je nutné mít každé zařízení připojené a odjištěné samostatně. Proto dojde k propojení vodičem odpovídajícího průřezu a provedení samostatného jištění pro kompresor a sušičku. Dále je před vlastní zařízení nutné v místnosti kompresorovny umístit bezpečnostní vypínače.

méněpráce 732 Kč bez DPH; vícepráce 7.182,81 Kč bez DPH

změna celkem za 5.14: vícepráce 6.450,81 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.15 Doplnění zařizovacích předmětů

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci chybí v m.č. 2.03,2.04,2.08,2.12 a 2.21 umyvadla. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o učebny, je nutné instalovat do každé učebny minimálně jedno umyvadlo. Proto dojde k doplnění těchto položek. Za každým umyvadlem je nutné provedení obkladů z dlaždic.

Dále bude doplněn chybějící pisoár ve 3.NP včetně příslušných rozvodů.

Dále budou demontována umyvadla, která brání provádění prací dle projektové dokumentace. Jedná se o 1ks v 1.PP a 1ks 1.NP (prostor nové výtahové šachty), 1ks, 3ks v 1.NP na chodbě.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 73.402,66 Kč bez DPH

změna celkem za 5.15: vícepráce 73.402,66 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.16 Změny ústředního topení v 1.PP a 1.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má dojít v místnostech č.0.04 a 1.13 k probourání otvoru do schodišťového prostoru. V místě bourané konstrukce se nachází radiátory, se kterými PD neuvažovala. Pro provedení otvoru musí dojít k přemístění těchto radiátorů. Vzhledem ke stavu radiátorů budou 3ks nahrazeny novými radiátory a 1ks bude znovu instalován (viz příloha č.5 a č.6).

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 51.133,58 Kč bez DPH

změna celkem za 5.16: vícepráce 51.133,58 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.17 Statické řešení pilířů v m.č.2.06 a dveří výtahové šachty

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má dojít k vyzdění zesilujících meziokenních pilířů v m.č.2.06,

založených na rozšířeném zdivu nižšího podlaží. Po rozkrytí podlahové konstrukce bylo zjištěno, že v místě zakládání se nachází stropní trámy neumožňující plošné založení. Statikem byla navržena roznášecí ocelová konstrukce, na které budou pilíře založeny (viz příloha č.7). Tato nosná konstrukce brání provedení původnímu řešení ÚT a to konkrétně velikosti a rozmístění radiátorů a musí dojít k jejich změně. Změny se týkají jednak velikosti radiátorů a také jejich množství. Původně navržené radiátory projektovou dokumentací, které již byly z důvodu osazení přípojných potrubí nainstalovány, musí být demontovány a nahrazeny radiátory jiných rozměrů. Dojde také k doplnění 1ks radiátoru, aby byla splněna požadovaná výkonnost. Demontované radiátory budou navraceny zpět prodejci za prodejní cenu.

Dále projekt předpokládá, že je u prorážených otvorů pro výtahové dveře plná nosná stěna. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že jsou zde komínové průduchy. Statikem bylo navrženo v 1.NP a 2.NP zesílení již provedených překladů otvorů a v 1.PP probetonování sousedících komínových průduchů a dodatečné podepření okolních kleneb. Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení díla, proto je nutné tyto práce realizovat.

Trámy pod pilíři



méněpráce 40.425 Kč bez DPH; vícepráce 147.112,93 Kč bez DPH

změna celkem za 5.17: vícepráce 106.687,93 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 30 dnů.

Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací, které mají vliv na termín výstavby, se termín pro dokončení stavebních prací prodlužuje o 35 dnů.


Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	752.067,46 Kč	668.497,16 Kč	147.112,93 Kč
Cena méněprací bez DPH	423.217,95 Kč	18.191,05 Kč	40.425 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	1.175.285,41 Kč	686.688,21 Kč	187.537,93 Kč
Absolutní hodnota změny v %	3,15	1,84	0,50

Přílohy: č.1–půdorys 2.NP zásuvky revize 01, č.2–04–půdorys 3.NP a 4.NP zásuvky revize 01, č.3–D.2-04-obklady stěn, č.4-Půdorys_1np, příloha č.5-Půdorys 1.PP-úprava otopných těles, č.6-Půdorys 1.NP-úprava otopných těles, č.7-řešení pilířů v posluchárně, č.8-soupis prací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
481.834 Kč	1.567.677,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
1.085.843,55 Kč	228.027,15 Kč	1.313.870,70 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavby: Milan Skalický	Podpis autorského dozoru stavby: Ing. Marek Nový	Podpis stavbyvedoucího stavby: Ing. Martin Holemý
Datum: 2018	Datum: 2018	Datum: 2018
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miloslava Břicháčková	Podpis zmocněnce zhotovitele: Luděk Smrž	
Datum: 2018	Datum: 2018	

PŮDORYS 1.PP

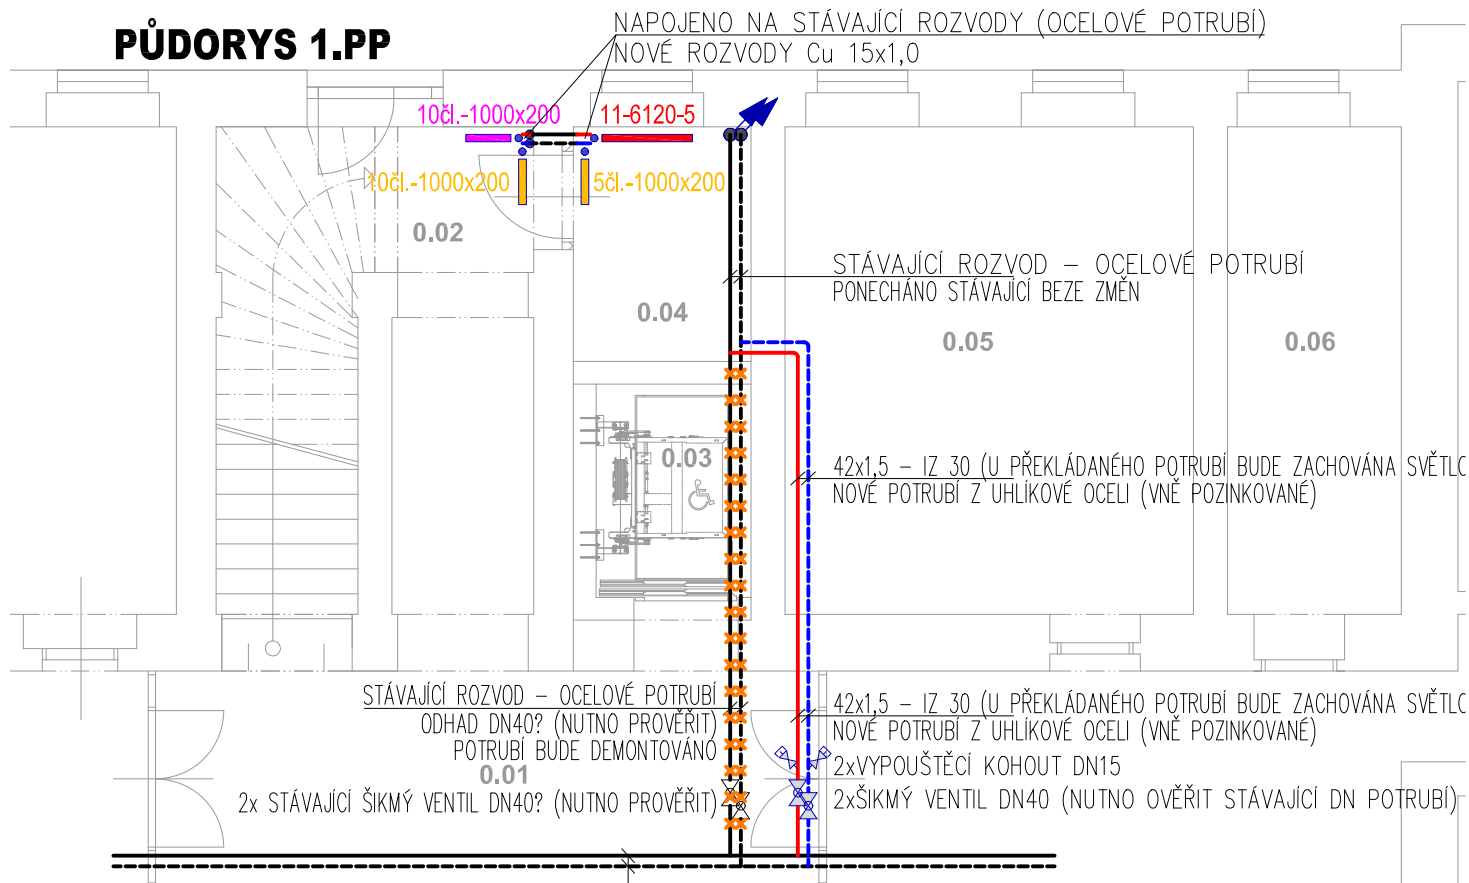


LEGENDA TĚLES


- STÁVAJÍCÍ TĚLESO – URČENO K DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO – URČENO PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

PŮDORYS 1.NP


NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY (OCELOVÉ POTRUBÍ)
NOVÉ ROZVODY Cu 15x1,0

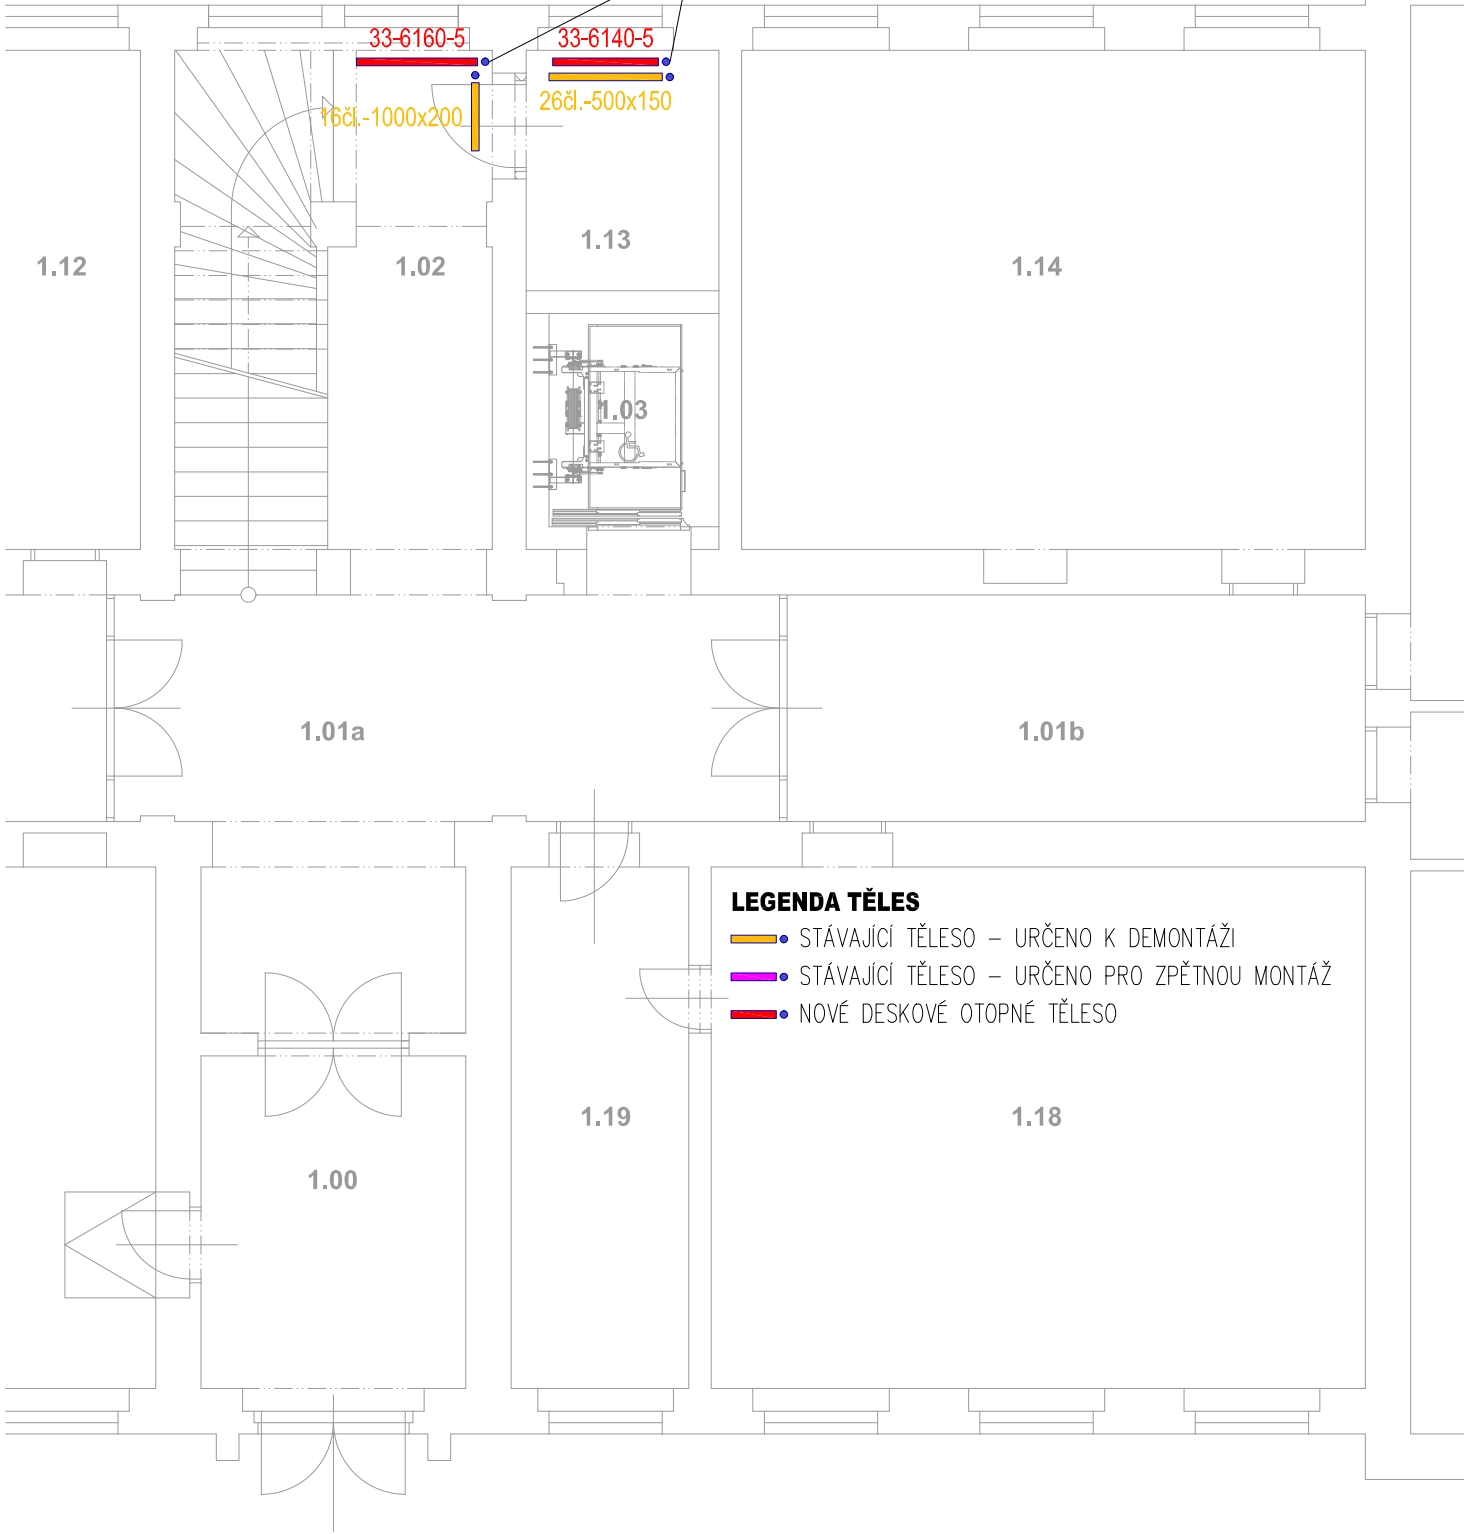


Celkový půdorys:

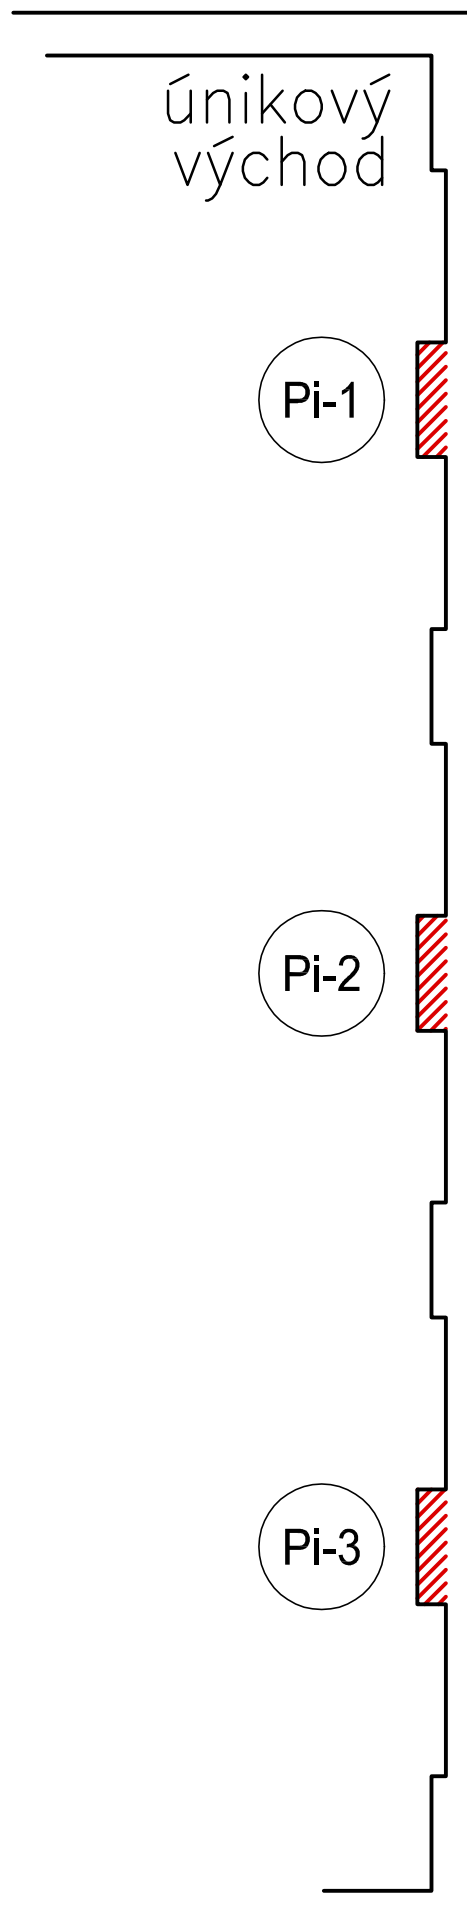

Pi-1 Půdorys:




Pi-1 Pohled:

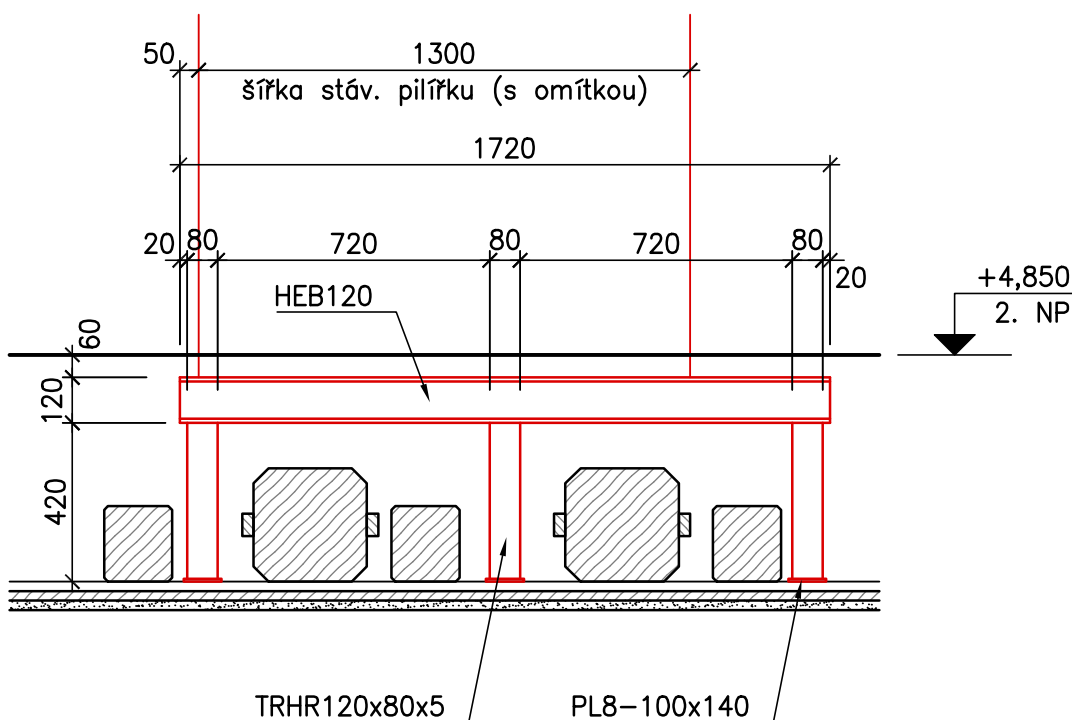


Poznámky:

1. Všechny rozměry nutno přizpůsobit na stavbě prověřit a eventuálně přizpůsobit.
2. Patní plechy osadit celoplošně do cementové malty MC15.
3. Svary jsou koutové obvodové $a=4$ mm.
4. Kapsou provázat zdivo hned nad překladem HEB120. Styk zdivo/překlad řádně promaltovat.
5. Překlady HEB120 se nesmí dotýkat nosníků posluchárny HEB260 a ani konstrukce podlahy. Budou přenášet pouze zatížení zdivem pilířků a zároveň nebudou přitěžovat další konstrukce.

Pi-2 Půdorys:




Pi-2 Pohled:

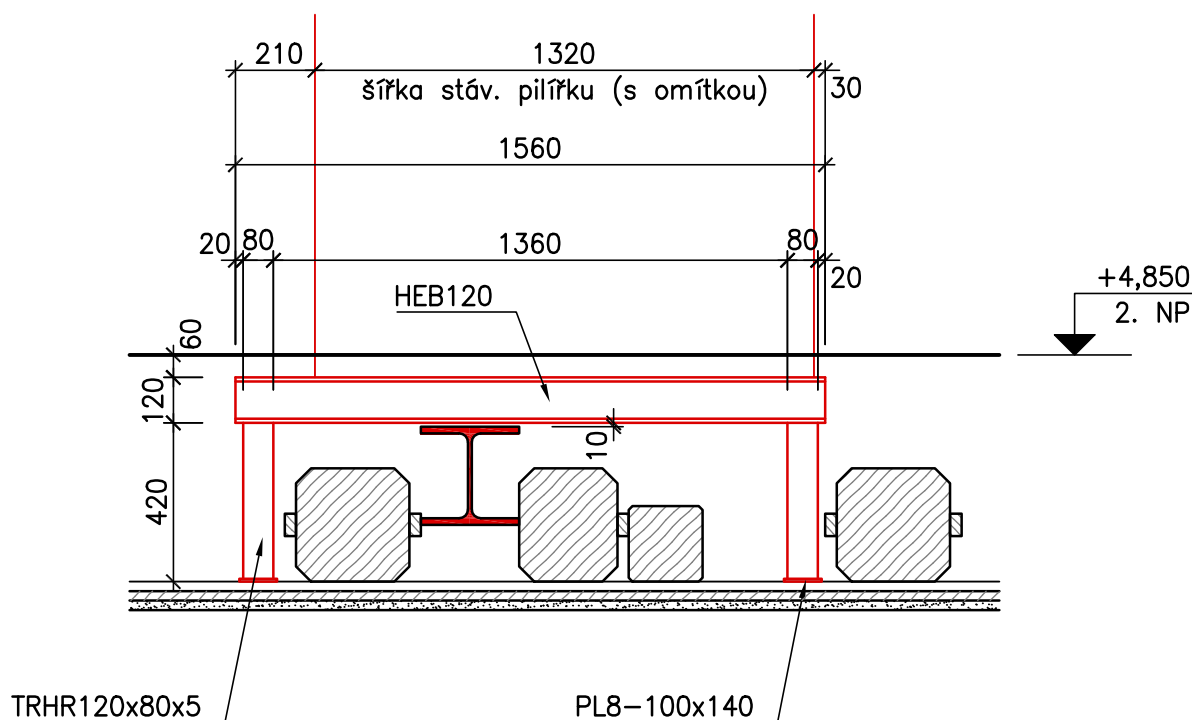


Poznámky:

1. Všechny rozměry nutno přizpůsobit na stavbě prověřit a eventuálně přizpůsobit.
2. Patní plechy osadit celoplošně do cementové malty MC15.
3. Svary jsou koutové obvodové $a=4$ mm.
4. Kapsou provázat zdivo hned nad překladem HEB120. Styk zdivo/překlad řádně promaltovat.
5. Překlady HEB120 se nesmí dotýkat nosníků posluhárny HEB260 a ani konstrukce podlahy. Budou přenášet pouze zatížení zdivem pilířků a zároveň nebudou přitěžovat další konstrukce.

Pi-3 Půdorys:



Pi-3 Pohled:

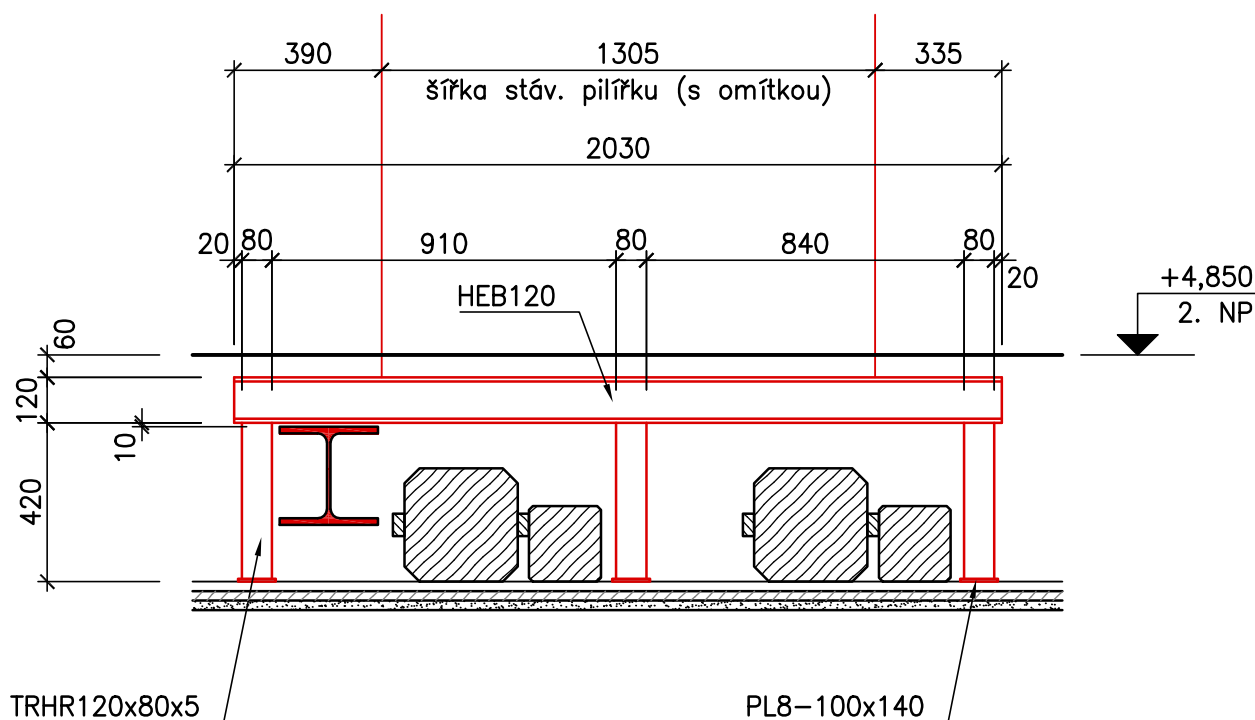

Poznámky:

1. Všechny rozměry nutno přizpůsobit na stavbě prověřit a eventuálně přizpůsobit.
2. Patní plechy osadit celoplošně do cementové malty MC15.
3. Svary jsou koutové obvodové $a=4$ mm.
4. Kapsou provázat zdivo hned nad překladem HEB120. Styk zdivo/překlad řádně promaltovat.
5. Překlady HEB120 se nesmí dotýkat nosníků posluchárny HEB260 a ani konstrukce podlahy. Budou přenášet pouze zatížení zdivem pilířků a zároveň nebudou přitěžovat další konstrukce.

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	SPŠSE ZL č. 5
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Liberecký kraj

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Dominik Novotný

Zakázka:

SPŠSE ZL č. 5

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 5.01a: Záměny obkladů a dlažeb - přípočet	144 418,33	3,82	30 327,85	174 746,18
771: Podlahy z dlaždic	106 227,00	3,82	22 307,67	128 534,68
781: Dokončovací práce - obklady	38 191,33		8 020,18	46 211,51
ZL 5.01b: Záměny obkladů a dlažeb - odpočet	-144 999,59		-30 449,91	-175 449,50
771: Podlahy z dlaždic	-72 303,98		-15 183,84	-87 487,82
781: Dokončovací práce - obklady	-72 695,61		-15 266,08	-87 961,69
ZL 5.02a: Záměna plátna a projektoru - přípočet	263 100,00	0,15	55 251,00	318 351,00
21-M-16: AV technika posluchárna - dodávka + montáž	263 100,00	0,15	55 251,00	318 351,00
ZL 5.02b: Záměna plátna s projektoru - odpočet	-224 527,50		-47 150,78	-271 678,28
21-M-16: AV technika posluchárna - dodávka + montáž	-224 527,50		-47 150,78	-271 678,28
ZL 5.03: Nové dveře - m.č. 2.09, 2.10	25 376,46		5 329,06	30 705,51
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 275,65		267,89	1 543,53
766: Konstrukce truhlářské	22 725,60		4 772,38	27 497,98
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 375,21		288,79	1 664,00
ZL 5.04: Záměna zařizovacích předmětů za nové	14 045,38		2 949,53	16 994,91
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 530,00		1 791,30	10 321,30
781: Dokončovací práce - obklady	4 499,78		944,95	5 444,74
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 015,60		213,28	1 228,88
ZL 5.05a: Změna rozsahu SLB a SIL rozvodů v učebnách - přípočet	207 637,80		43 603,94	251 241,73
21-M: Elektromontáže	62 864,11		13 201,46	76 065,57
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	10 386,47		2 181,16	12 567,63
21-M-2: Rozvod univerzální kabeláže - montáž	2 767,50		581,18	3 348,68
21-M-3: Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	5 491,27		1 153,17	6 644,43
21-M-5: Rozvaděče DR1-8	126 128,45		26 486,98	152 615,43
ZL 5.05b: Změna rozsahu SLB a SIL rozvodů v učebnách - odpočet	-42 822,06		-8 992,63	-51 814,69
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	-11 708,43		-2 458,77	-14 167,20
21-M-2: Rozvod univerzální kabeláže - montáž	-10 752,75		-2 258,08	-13 010,83
21-M-3: Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	-20 360,88		-4 275,78	-24 636,66
ZL 5.06a: Ovládání světla chodby - přípočty	27 253,06		5 723,14	32 976,21
21-M: Elektromontáže	1 140,00		239,40	1 379,40
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	26 113,06		5 483,74	31 596,81
ZL 5.06b: Ovládání světla chodby - odpočty	-10 868,80		-2 282,45	-13 151,24

21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	-10 868,80		-2 282,45	-13 151,24
ZL 5.07: Doplnění rozvodů elektro 2.09, 2.10, 2.11	70 236,43		14 749,65	84 986,09
21-M: Elektromontáže	59 151,40		12 421,79	71 573,20
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	11 085,03		2 327,86	13 412,89
ZL 5.08: Měření a regulace	397 795,17		83 536,99	481 332,16
21-M-25: Měření a regulace	374 980,72		78 745,95	453 726,68
21-M-26: Monitoring kompresorovny	22 814,45		4 791,03	27 605,48
ZL 5.09: SDK konstrukce	42 640,74	1,38	8 954,56	51 595,30
763: Konstrukce suché výstavby	42 640,74	1,38	8 954,56	51 595,30
ZL 5.10: Demontáže stávajících konstrukcí v m.č. 2.14	2 550,00		535,50	3 085,50
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 800,00		378,00	2 178,00
766: Konstrukce truhlářské	750,00		157,50	907,50
ZL 5.11: Doplnění chrániček do podlah	32 922,84		6 913,80	39 836,64
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	32 922,84		6 913,80	39 836,64
ZL 5.12a: Změna osvětlení m.č. 2.06 - přípočty	30 028,11		6 305,90	36 334,02
21-M: Elektromontáže	771,90		162,10	934,00
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	29 256,21		6 143,81	35 400,02
ZL 5.12b: Změna osvětlení m.č. 2.06 - odpočty	-17 459,05		-3 666,40	-21 125,45
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)	-17 459,05		-3 666,40	-21 125,45
ZL 5.13: Požární stoupačka elektro	30 841,25		6 476,66	37 317,91
21-M: Elektromontáže	30 841,25		6 476,66	37 317,91
ZL 5.14a: Změna připojení kompresorovny - přípočty	7 182,81	0,00	1 508,39	8 691,20
021: Silnoproud	4 224,38	0,00	887,12	5 111,50
21-M: Elektromontáže	2 958,43		621,27	3 579,70
ZL 5.14b: Změna připojení kompresorovny - odpočty	-732,00	-0,00	-153,72	-885,72
21-M: Elektromontáže	-732,00	-0,00	-153,72	-885,72
ZL 5.15: Doplnění chybějících zařizovacích předmětů	73 402,66		15 414,56	88 817,22
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 955,00		3 140,55	18 095,55
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 115,00		4 014,15	23 129,15
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 026,00		5 045,46	29 071,46
781: Dokončovací práce - obklady	4 499,78		944,95	5 444,74
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 806,88		2 269,44	13 076,32
ZL 5.16: Změny UT 1PP a 1NP za výtahem	51 133,58		10 738,05	61 871,63
713: Izolace tepelné	2 665,60		559,78	3 225,38
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 217,60		4 875,70	28 093,30

734: Ústřední vytápění - armatury	4 711,20		989,35	5 700,55
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	19 739,18		4 145,23	23 884,41
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	800,00		168,00	968,00
ZL 5.17a: Statické řešení pilířů 2.06 a dveří výtahové šachty - přípočet	147 112,93	39,07	30 893,71	178 006,64
003: Svislé konstrukce	3 500,00	31,59	735,00	4 235,00
004: Vodorovné konstrukce	45 576,18	7,48	9 571,00	55 147,18
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 169,96		1 715,69	9 885,65
734: Ústřední vytápění - armatury	332,00		69,72	401,72
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	52 888,00		11 106,48	63 994,48
767: Konstrukce zámečnické	27 400,00		5 754,00	33 154,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 111,87		233,49	1 345,36
997: Přesun sutě	5 808,02		1 219,68	7 027,70
998: Přesun hmot	2 326,90		488,65	2 815,55
ZL 5.17b: Statické řešení pilířů 2.06 a dveří výtahové šachty - odpočet	-40 425,00		-8 489,25	-48 914,25
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	-40 425,00		-8 489,25	-48 914,25
Celkem (bez DPH)	1 085 843,55			
DPH	228 027,15			
DPH 21 % ze základny: 1 085 844	228 027,15			
Celkem (včetně DPH)	1 313 870,70	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 5.01a: Záměny obkladů a dlažeb - připočet							144 418,33
771: Podlahy z dlaždic							106 227,00
1 200.	H	59761301	keramická dlažba slinutá s probarveným střepelem formátu 100x100 mm, modrá, interze	m2	27,324	836,61	22 859,53
1 201.	H	59761417	Sokl hladký, matný 60x9,5xm, tmavě šedá	kus	286,0	129,00	36 894,00
1 202.	H	59761304	keramická dlažba slinutá s probarveným střepelem formátu 300x600 mm, kalibrovaná	m2	111,205	417,91	46 473,47
781: Dokončovací práce - obklady							38 191,33
539.	B	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	65,31	383,47	25 044,43
540.	B	597610405	keramický obklad glazovaný hladký formátu 200x200 mm, tl. 6,5 mm, barva bílá matná	m2	71,841	183,00	13 146,90
ZL 5.01b: Záměny obkladů a dlažeb - odpočet							-144 999,59
771: Podlahy z dlaždic							-72 303,98
490.	B	597613375	schodovka bez nosu formátu 300x600 mm, tl. 10 mm	kus	- 46,656	175,00	-8 164,80
494.	B	597613092	keramická dlažba slinutá s probarveným střepelem formátu 600x600 mm, kalibrovaná, hladká, s - protiskluzností R10/A a ořezuvzdorností PEI 5, mrazuvzdorná	m2	- 13,284	580,00	-7 704,72
498.	B	597614175	sokl s pořílábkem 300 x 85 mm, tl. 8,5 mm	kus	- 555,124	51,70	-28 699,91
500.	B	597613091	keramická dlažba slinutá s probarveným střepelem formátu 300x300 mm, kalibrovaná, hladká, s - protiskluzností R10/A a ořezuvzdorností PEI 5, mrazuvzdorná	m2	- 65,125	300,00	-19 537,35
504.	B	597613091	keramická dlažba slinutá s probarveným střepelem formátu 300x300 mm, kalibrovaná, hladká, s - protiskluzností R10/A a ořezuvzdorností PEI 5, mrazuvzdorná	m2	- 27,324	300,00	-8 197,20
781: Dokončovací práce - obklady							-72 695,61
543.	B	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	- 54,21	615,00	-33 339,15
544.	B	597611175	keramické dlaždice glazované slinuté s probarveným střepelem s homogenní kresbou formátu 100x100 mm, - tl. 10 mm, barva světle šedá	m2	- 59,631	660,00	-39 356,46
ZL 5.02a: Záměna plátna a projektoru - připočet							263 100,00
21-M-16: AV technika posluchárna - dodávka + montáž							263 100,00
1 097.	B	21M1601a	Dataprojektor NEC PA803U - 3LCD, 1920x1200, 8000 ANSIlm	kus	1,0	218 000,00	218 000,00
1 099.	B	21M1603a	Projekční plátno elektrické roletové 400x250 cm, Blankara Matte White, - čtvercový tubus, montáž na stěnu	kus	1,0	45 100,00	45 100,00
ZL 5.02b: Záměna plátna s projektoru - odpočet							-224 527,50
21-M-16: AV technika posluchárna - dodávka + montáž							-224 527,50
1 097.	B	21M1601R	1čipový DLP projektor,	kus	- 1,0	191 700,00	-191 700,00
1 099.	B	21M1603	Projekční plátno elektrické roletové s černým lemováním 300x173 cm, Matte White P, formát 16:9 - - musí být provedena stavební příprava pro uchycení plátna - řeší následný projekt	kus	- 1,0	32 827,50	-32 827,50
ZL 5.03: Nové dveře - m.č. 2.09, 2.10							25 376,46
3: Svislé a kompletní konstrukce							1 275,65
79.	B	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	1,683	757,96	1 275,65
766: Konstrukce truhlářské							22 725,60
1 203.	SP	766R.101	Dodávka a montáž vnitřních dveří plných dvoukřídlých laminátových CPL rozm. 1450x1970 mm - vč. ocelové zárubně	kus	2,0	11 362,80	22 725,60
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 375,21
238.	B	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní vč. křidel pl přes 2 m2	m2	6,293	218,53	1 375,21
ZL 5.04: Záměna zařízeníových předmětů za nové							14 045,38
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty							8 530,00
609.	B	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	4,0	1 147,00	4 588,00
616.	B	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	4,0	315,00	1 260,00
1 204.	B	725821601	Baterie umyvadlová nástěnná páková pro jednu vodu	kus	4,0	358,00	1 432,00
1 205.	B	R9401	Stavební výpomoc	hzs	5,0	250,00	1 250,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
781: Dokončovací práce - obklady							4 499,78
537.	B	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,2	383,47	2 760,98
538.	B	597610395	keramický obklad glazovaný hladký formátu 200x250 mm, tl. 6,8 mm, barva bílá matná	m2	8,28	210,00	1 738,80
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 015,60
1 206.	B	721220801	Demontáž uzávěrek západových do DN 70	kus	4,0	100,00	400,00
1 207.	B	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,0	117,00	468,00
1 208.	B	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	4,0	36,90	147,60
ZL 5.05a: Změna rozsahu SLB a SIL rozvodů v učebnách - připočet							207 637,79
21-M: Elektromontáže							62 864,11
832.	B	21M21	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	73,0	33,43	2 440,49
855.	B	21M44	CYA 6 zž	m	77,0	24,85	1 913,62
208.	B	21M218R	Nosný, podružný a režijní materiál	kpl	1,0	5 850,00	5 850,00
1 209.	B	X12	POPOP STÚL BÍLY LESK 8MOD+KIT 2x zás.230V/16A, 2x spin.-tabule a vyp. zás. - Pro stoly žáků dat. zás.-1x	kus	10,0	5 266,00	52 660,00
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)							10 386,47
889.	B	21M124	Podlahová krabice pro 10 modulů 45x45, kryt pro krytinu, šedá RAL 7031, 4xzásuvka 230V, přep. - ochrana, víko - komplet	kus	1,0	3 469,34	3 469,34
895.	B	21M130	Krabice K125	kus	30,0	182,66	5 479,65
1 210.	B	X11	Trubka pevná 36	m	36,0	39,93	1 437,48
21-M-2: Rozvod univerzální kabeláže - montáž							2 767,50
1 186.	B	X1	optický kabel 8x SM9/125 do lišt, trubek	m	205,0	13,50	2 767,50
21-M-3: Rozvod univerzální kabeláže - dodávka							5 491,27
1 187.	B	X2	Optický kabel 8x SM9/125 do lišt, trubek	m	205,0	26,79	5 491,27
21-M-5: Rozvaděče DR1-8							126 128,45
1 019.	B	21M501	19" rozvaděč, 18U 600x400, nástěnný, uzamykatelný, komplet	kus	2,0	4 273,66	8 547,32
1 020.	B	21M502	Patch panel 24xRJ45/ 6 1U, šedý	kus	4,0	1 438,75	5 755,01
1 021.	B	21M503	Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice	kus	2,0	2 536,81	5 073,62
1 022.	B	21M504	19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	kus	2,0	562,84	1 125,68
1 023.	B	21M505	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka	kus	4,0	221,69	886,77
1 024.	B	21M506	19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami	kus	2,0	623,04	1 246,07
1 025.	B	21M507	19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U	kus	2,0	7 023,05	14 046,10
1 026.	B	21M508	SC konektory	kus	2,0	364,38	728,75
1 027.	B	21M509	Propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m	kus	8,0	36,90	295,20
1 028.	B	21M510	Switch 48x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP - dle standardu IT správce	kus	2,0	43 987,50	87 975,00
1 029.	B	21M511	Optický patch kabel singlemod 9/125, 1m	kus	2,0	224,47	448,94
ZL 5.05b: Změna rozsahu SLB a SIL rozvodů v učebnách - odpočet							-42 822,06
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)							-11 708,43
885.	B	21M120	Zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček	kus	- 68,0	172,18	-11 708,43
21-M-2: Rozvod univerzální kabeláže - montáž							-10 752,75
980.	B	21M203	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	kus	- 35,0	56,25	-1 968,75
983.	B	21M206	Zatažení kabelu UTP, FTP do lišt, trubek	m	- 976,0	9,00	-8 784,00
21-M-3: Rozvod univerzální kabeláže - dodávka							-20 360,88
997.	B	21M301	instalační kabel Cat.6 UTP	m	- 976,0	15,54	-15 163,38
1 000.	B	21M304	zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt + rámeček)	kus	- 14,0	371,25	-5 197,50
ZL 5.06a: Ovládání světla chodby - připočty							27 253,06
21-M: Elektromontáže							1 140,00
1 211.	M	X5	Úpravy v rozvaděčích, zakres do PD	hod	3,0	380,00	1 140,00
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)							26 113,06
899.	B	21M134	Pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdrojů	kus	14,0	704,05	9 856,73
900.	B	21M135	Pohybové čidlo IP44, nástěnné 270°	kus	4,0	456,08	1 824,34
1 212.	B	21M504R	Časové relé + stykač	KS	8,0	1 804,00	14 432,00
ZL 5.06b: Ovládání světla chodby - odpočty							-10 868,80
21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)							-10 868,80
883.	B	21M118	Tlačítkový ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček	kus	- 30,0	208,34	-6 250,12

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
892.	B	21M127	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	kus	- 30,0	65,76	-1 972,67
1 213.	B	X9	Impulsní relé v RMS 2,1 a RMS+RMS 2,2 - součást rozvaděčů	KS	- 3,0	441,00	-1 323,00
1 214.	B	X10	Impulsní relé v RMS 3,1 a RMS+RMS 3,2 - součást rozvaděčů	KS	- 3,0	441,00	-1 323,00

ZL 5.07: Doplnění rozvodů elektro 2.09, 2.10, 2.11

70 236,44

21-M: Elektromontáže

59 151,40

826.	B	21M15	CYKY-J 5x10 (C)	m	33,0	121,47	4 008,55
827.	B	21M16	CYKY-J 5x6 (C)	m	14,0	88,56	1 239,84
828.	B	21M17	CYKY-J 5x4 (C)	m	15,0	66,44	996,63
835.	B	21M24	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	220,0	26,46	5 820,61
1 215.	B	21M218R2	Nosný, podružný a režijní materiál	kpl	1,0	5 850,00	5 850,00
1 216.	B	X18	Parapetní žlab 170/70	kus	40,0	607,20	24 288,00
1 217.	B	X19	KPPK do žlabu	kus	48,0	66,00	3 168,00
1 218.	B	X20	Inženýrská činnost	hod	7,5	420,00	3 150,00
1 219.	B	X21	Revize	hod	4,5	540,00	2 430,00
1 220.	B	X23	Ochranná trubka pro kabel CYKY 3x35+25 v kolektoru pod vozovkou mezi objekty KOPOHALF 110	m	6,0	341,33	2 047,98
1 221.	B	X24	Doplnění RMS 2.1 - úprava rozvaděče	kpl	1,0	2 648,30	2 648,30
1 222.	B	X25	Doplnění RMS 2.2 - úprava rozvaděče	kpl	1,0	3 503,50	3 503,50

21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)

11 085,03

885.	B	21M120	Zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček	kus	27,0	172,18	4 648,94
886.	B	21M121	Zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček	kus	9,0	715,12	6 436,10

ZL 5.08: Měření a regulace

397 795,17

21-M-25: Měření a regulace

374 980,72

835.	B	21M24	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	22,0	26,46	582,06
863.	B	21M52	Ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a nosníků (záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	32,0	211,44	6 765,98
887.	B	21M122	Zásuvka do vlhka - strojek, kryt, rámeček	kus	2,0	223,95	447,89
892.	B	21M127	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	kus	6,0	65,76	394,53
896.	B	21M131	Krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	kus	16,0	193,28	3 092,52
902.	B	21M137	Napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI, zařízení SPL	kus	10,0	201,47	2 014,74
903.	B	21M138	Protipožární ucpávka	m2	0,2	10 184,40	2 036,88
908.	B	21M143	Ukončení kabelů do 3x1,5-4	kus	6,0	41,73	250,40
909.	B	21M144	Průraz zdívkou do 45 cm	kus	7,0	821,39	5 749,76
911.	B	21M146	Průraz zdívkou do 15 cm	kus	4,0	267,89	1 071,58
965.	B	21M110_01	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	11,5	42,86	492,92
980.	B	21M203_01	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	kus	6,0	56,25	337,50
983.	B	21M206_01	Zatažení kabelu UTP, FTP do lišt, trubek	m	85,0	9,00	765,00
997.	B	21M301_01	Instalační kabel Cat.6 UTP	m	85,0	15,54	1 320,58
1 032.	B	21M603	Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY	kus	64,0	5,63	360,00
1 223.	B	MaR001	RMaR - dodávka	kmpl	1,0	55 285,00	55 285,00
1 224.	B	MaR002	ŘJ IQC11 - regulátor, RS232, Ethernet, RS485 / RS232 / M-Bus / CAN	ks	1,0	38 487,00	38 487,00
1 225.	B	MaR003	Programovatelný terminál řídicí systém KOBRA DISPLAY- montáž do dveří rozvaděče	ks	1,0	8 450,00	8 450,00
1 226.	B	MaR004	průmyslový switch 5port, 10/100, zdroj	ks	1,0	2 750,00	2 750,00
1 227.	B	MaR005	Odporový snímač teploty PT1000, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně příslušenství	ks	2,0	2 750,00	5 500,00
1 228.	B	MaR006	Odporový snímač teploty venkovní PT1000, rozsah -50 až +80st.C, krytí IP42, včetně příslušenství	ks	1,0	1 650,00	1 650,00
1 229.	B	MaR007	PT1000, snímač teploty příložený s hlavici	ks	4,0	1 250,00	5 000,00
1 230.	B	MaR008	Snímač tlaku do potrubí, převlečná matice s letovací vsuvkou, kohout tlakoměrný zkušební	ks	1,0	4 950,00	4 950,00
1 231.	B	MaR009	heimeier radiátorový přímý ventil vč. termoelektrické hlavice IQTec, pohon 24V DC, DN25	ks	2,0	3 300,00	6 600,00
1 232.	B	MaR010	zásuvka 16A/230V, nástěnná, IP44	ks	2,0	275,00	550,00
1 233.	B	MaR011	Čidlo sběrnicové kombinované (CO2, teplota, vlhkost)	ks	6,0	6 280,00	37 680,00
1 234.	B	MaR012	Jednotka pro řízení VAV boxů (analogový vstup/výstup)	ks	5,0	2 960,00	14 800,00
1 235.	B	MaR013	Montáž čidel, jednotek, zapojení, programování, nastavení parametrů za třídu	ks	6,0	3 600,00	21 600,00
1 236.	B	MaR014-1	kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm	m	29,0	37,40	1 084,60
1 237.	B	MaR014-2	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm	m	41,5	37,40	1 552,10
1 238.	B	MaR014-3	kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8mm	m	453,2	37,40	16 949,68
1 239.	B	MaR016	nosný a podružný materiál	kmpl	1,0	3 650,00	3 650,00
1 240.	B	MaR017	Zařízení staveniště pro část MaR	kmpl	1,0	1 500,00	1 500,00
1 241.	B	MaR018	Provozní, funkční, komplexní zkoušky	kmpl	1,0	17 500,00	17 500,00
1 242.	B	MaR019	Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM)	kmpl	1,0	6 000,00	6 000,00
1 243.	B	MaR020	Ostatní náklady (doprava materiálů, cestovné, zabezpečení pracoviště ...)	kmpl	1,0	12 500,00	12 500,00
1 244.	B	MaR021	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12,0	550,00	6 600,00
1 245.	B	MaR022	Zednické připomoci	hod	8,0	260,00	2 080,00
1 246.	B	MaR023	Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů	hod	8,0	550,00	4 400,00
1 247.	B	MaR024	Generování datových bodů	kmpl	1,0	3 300,00	3 300,00
1 248.	B	MaR025	naprog. Systému zdroje tepla, web server	kmpl	1,0	26 400,00	26 400,00
1 249.	B	MaR026	plná integrace nadřazeného systému - vzduchotechnické jednotky s int.MaR	kmpl	2,0	9 800,00	19 600,00
1 250.	B	MaR027	naprogramování a vizualizace terminálu	kmpl	1,0	9 000,00	9 000,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 251.	B	MaR028	zaregulování systému	kmpl	1,0	7 000,00	7 000,00
1 252.	B	MaR029	výchozí revize	kmpl	1,0	3 200,00	3 200,00
1 253.	B	X35	D+M podlahového boxu	kus	2,0	1 840,00	3 680,00

21-M-26: Monitoring kompresorovny

22 814,45

1 032.	B	21M603	Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY	kus	10,0	5,63	56,25
1 254.	B	MaR014-1	kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm	m	25,0	37,40	935,00
1 255.	B	MaR014-2	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm	m	18,0	37,40	673,20
1 256.	B	MaR030	Měření teploty vč. Dodávky teplotního čidla	ks	1,0	1 250,00	1 250,00
1 257.	B	MaR031	Jednotka IQM82A měření: AI, 8xAO, 8xDI, 8xDO, 8xPT1000	ks	1,0	7 450,00	7 450,00
1 258.	B	MaR032	Snímač měření tlaku 0-10bar pro kapaliny a plyny, převodník 0-10V	ks	1,0	5 300,00	5 300,00
1 259.	B	MaR033	Programování a testování pro jednu funkci - datový bod	ks	7,0	850,00	5 950,00
1 260.	B	MaR034	Instalační krabice pro jednotku a drobný elinst. materiál	ks	1,0	1 200,00	1 200,00

ZL 5.09: SDK konstrukce

42 640,74

763: Konstrukce suché výstavby

42 640,74

1 261.	SP	763121453	SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xA12,5 TI 50 mm EI 45	m2	28,2	752,00	21 206,40
1 262.	SP	763121212	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	25,38	353,00	8 959,14
1 263.	SP	763164511	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	8,1	382,00	3 094,20
1 264.	SP	763164631	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	4,9	690,00	3 381,00
1 265.	SP	763131R	Požární kastlik pro světla - strop 4NP - chodba 4.01,3.01a	kus	5,0	1 200,00	6 000,00

ZL 5.10: Demontáže stávajících konstrukcí v m.č. 2.14

2 550,00

721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

1 800,00

1 265.	SP	721000001	Demontáž rozvodů ZTI	hod	6,0	300,00	1 800,00
--------	----	-----------	----------------------	-----	-----	--------	----------

766: Konstrukce truhlářské

750,00

1 266.	SP	7666218R	Demontáž okenních rolet	hod	3,0	250,00	750,00
--------	----	----------	-------------------------	-----	-----	--------	--------

ZL 5.11: Doplnění chrániček do podlah

32 922,84

21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)

32 922,84

968.	B	21M113	Kabelová chránička KF09040	m	505,0	65,19	32 922,84
------	---	--------	----------------------------	---	-------	-------	-----------

ZL 5.12a: Změna osvětlení m.č. 2.06 - připočty

30 028,11

21-M: Elektromontáže

771,90

1 267.	B	21M218R1	Nosný, podružný a režijní materiál	kpl	1,0	201,90	201,90
1 268.	M	X5	Úpravy v rozváděčích, zakres do PD	hod	1,5	380,00	570,00

21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)

29 256,21

871.	B	21M106	C2 - LED svítidlo 82W, zavěšené, IP20, 8000 lm, Al mřížka, dali předřadník	kus	6,0	2 473,48	14 840,88
1 269.	B	X14	relé modul/DIN 4x10A HELVAR	kpl	1,0	11 055,33	11 055,33
1 270.	B	X15	Koordinace s AV technikou	hod	8,0	420,00	3 360,00

ZL 5.12b: Změna osvětlení m.č. 2.06 - odpočty

-17 459,05

21-M-1: Příprava kabelových tras (montáž + dodávka)

-17 459,05

875.	B	21M110	G1 - LED svítidlo 49W, downlight, IP20, D228mm, dali předřadník	kus	- 8,0	2 161,75	-17 294,00
879.	B	21M114	1-pól. vypínač (1) - strojek, kryt, rámeček	kus	- 1,0	165,05	-165,05

ZL 5.13: Požární stoupačka elektro

30 841,25

21-M: Elektromontáže

30 841,25

1 271.	B	21M500R	Žebřík kabelový BA-DGOP200H60/3	KS	15,0	355,63	5 334,45
1 272.	B	21M501R	Spojka BA-LDCH60 N	KS	8,0	124,85	998,80
1 273.	B	21M502R	Komplet šroubový spojovací HL SKKL8*14	KS	100,0	163,68	16 368,00
1 274.	B	21M503R	Přichytka SONAP UK1/22-28	KS	100,0	81,40	8 140,00

ZL 5.14a: Změna připojení kompresorovny - připočty

7 182,81

021: Silnoproud

4 224,38

1 275.	MP	210120412	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,0	118,00	118,00
1 276.	MP	210120469	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,0	297,00	297,00
1 277.	H	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,0	118,00	118,00
1 278.	H	35822429	Jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 50C/3	kus	1,0	1 980,00	1 980,00
1 279.	MP	210110021	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	1,0	120,00	120,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 280.	MP	210110028	Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 63 A pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	1,0	304,00	304,00
1 281.	H	X37	Spínač vačkový jednopólový 230V/16A, IP65, včetně přípojného kabelu H07RN	kus	1,0	490,20	490,20
1 282.	H	X38	Spínač vačkový třípólový 400V/40A, IP65, včetně přípojného kabelu H07RN	kus	1,0	797,18	797,18

21-M: Elektromontáže

2 958,43

832.	B	21M21	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	52,0	33,43	1 738,43
1 283.	B	21M218	Nosný, podružný a režijní materiál	kpl	1,0	650,00	650,00
1 284.	M	X5	Úpravy v rozváděčích, zakres do PD	hod	1,5	380,00	570,00

ZL 5.14b: Změna připojení kompresorovny - odpočty

-732,00

21-M: Elektromontáže

-732,00

1 285.	H	35822404	RMS3.1 - jistič 3pólový-charakteristika B 32A, součást rozváděče	kus	- 1,0	732,00	-732,00
--------	---	----------	--	-----	-------	--------	---------

ZL 5.15: Doplnění chybějících zařízeníacích předmětů

73 402,66

721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

14 955,00

567.	B	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	24,0	210,00	5 040,00
568.	B	721174043_01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 zavěšeno pdo stropem	m	27,0	220,00	5 940,00
571.	B	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,0	55,00	220,00
572.	B	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,0	61,00	61,00
576.	B	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	48,0	18,00	864,00
1 286.	B	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 D+M	kus	1,0	378,00	378,00
544.	B	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,0	255,00	255,00
1 287.	B	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,0	300,00	300,00
1 288.	B	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,0	217,00	217,00
1 289.	B	721000002	Úprava + napojení potrubí plast na stávající svod	hzs	4,0	420,00	1 680,00

722: Zdravotnicka - vnitřní vodovod

19 115,00

581.	B	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	56,0	190,00	10 640,00
583.	B	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	1,0	240,00	240,00
584.	B	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	56,0	35,00	1 960,00
585.	B	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	1,0	39,00	39,00
589.	B	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,0	145,00	1 160,00
590.	B	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,0	110,00	880,00
592.	B	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	56,0	16,00	896,00
593.	B	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	57,0	10,00	570,00
1 290.	B	722000001	Úprava + napojení potrubí plast na závitovou ocel	hzs	6,5	420,00	2 730,00

725: Zdravotnicka - zařízeníacích předměty

24 026,00

608.	B	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	souboj	1,0	9 366,00	9 366,00
609.	B	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	souboj	4,0	1 147,00	4 588,00
612.	B	725813111-1	Ventil rohový vč. přípojovací flexi hadičky G 1/2x3/8	souboj	1,0	205,00	205,00
616.	B	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	4,0	315,00	1 260,00
618.	B	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,0	425,00	425,00
1 291.	B	725821601	Baterie umyvadlová nástěnná páková pro jednu vodu	kus	4,0	358,00	1 432,00
1 292.	B	R9401	Stavební výpomoc	hzs	27,0	250,00	6 750,00

781: Dokončovací práce - obklady

4 499,78

537.	B	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,2	383,47	2 760,98
538.	B	597610395	keramický obklad glazovaný hladký formátu 200x250 mm, tl. 6,8 mm, barva bílá matná	m2	8,28	210,00	1 738,80

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 806,88

243.	B	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	9,0	616,02	5 544,18
1 293.	B	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	33,0	93,40	3 082,20
1 294.	B	R9401-1	Odstranění zasypu v podlaze	hzs	1,5	250,00	375,00
1 295.	B	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových do DN 70	kus	5,0	100,00	500,00
1 296.	B	722130831	Demontáž nástěnky	kus	10,0	36,90	369,00
1 297.	B	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	souboj	5,0	117,00	585,00
1 298.	B	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	5,0	70,30	351,50

ZL 5.16: Změny UT 1PP a 1NP za výtahem

51 133,58

713: Izolace tepelné

2 665,60

1 299.	B	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	16,0	30,60	489,60
1 300.	B	631545330	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm	m	16,0	136,00	2 176,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							23 217,60
1 301.	B	733000001	Vypuštění otopného systému	kpl	1,0	2 450,00	2 450,00
1 302.	B	733191927	Napojení na stavací rozvod na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4,0	380,00	1 520,00
766.	B	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1	m	16,0	215,00	3 440,00
1 303.	B	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40	m	16,0	778,00	12 448,00
771.	B	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4,0	662,00	2 648,00
772.	B	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	32,0	16,00	512,00
778.	B	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,2	998,00	199,60
734: Ústřední vytápění - armatury							4 711,20
1 304.	B	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	8,0	70,40	563,20
1 305.	B	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,0	273,00	1 092,00
1 306.	B	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,0	257,00	1 028,00
784.	B	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,0	122,00	244,00
788.	B	734292716	Kulový kohout DN40	kus	2,0	412,00	824,00
794.	B	R02	Termostatické hlavice, D+M	kus	4,0	240,00	960,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa							19 739,18
1 307.	B	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	kus	1,0	416,00	416,00
1 308.	B	735151279	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,0	3 830,00	3 830,00
1 309.	B	735151680	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,0	5 868,00	5 868,00
1 310.	B	735151681	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,0	6 420,00	6 420,00
804.	B	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,017	1 040,00	1 057,68
805.	B	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,017	853,00	867,50
803.	B	R09	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	kus	4,0	320,00	1 280,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							800,00
753.	B	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,0	50,00	300,00
1 311.	B	R9401	Stavební výpomoc	hzs	2,0	250,00	500,00
ZL 5.17a: Statické řešení pilířů 2.06 a dveří výtahové šachty - připočet							147 112,92
003: Svislé konstrukce							3 500,00
1 312.	SP	312311911R	Výpiň komínových průduchů z betonu prostého C16/20	hod	14,0	250,00	3 500,00
004: Vodorovné konstrukce							45 576,18
1 313.	SP	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	17,792	2 470,00	43 946,24
1 314.	SP	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	7,836	208,00	1 629,94
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							8 169,96
766.	B	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1	m	8,0	215,00	1 720,00
771.	B	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	9,0	662,00	5 958,00
772.	B	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,0	16,00	128,00
773.	B	733811221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	8,0	43,00	344,00
778.	B	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,02	998,00	19,96
734: Ústřední vytápění - armatury							332,00
795.	B	R03	Šroubení H-blok radiátorové, rohové, svěrné, D+M	kus	1,0	332,00	332,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa							52 888,00
1 315.	B	735152660	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1500mm	kus	6,0	5 644,00	33 864,00
1 316.	B	735152663	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000mm	kus	1,0	6 724,00	6 724,00
1 317.	B	735152700	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400mm	kus	1,0	12 300,00	12 300,00
767: Konstrukce zámečnické							27 400,00
1 318.	SP	76719R1	D+M ocelové konstrukce pod pilíře posluhárny, vč. úpravy zdíva a podbetonování	kus	3,0	8 300,00	24 900,00
1 319.	SP	76719R2	Ocelová konstrukce pro zesílení dveří u výtahové šachty	kus	2,0	1 250,00	2 500,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 111,87
233.	B	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,36	255,00	1 111,87
997: Přesun sutě							5 808,02
266.	B	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	6,104	343,00	2 093,67

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
267.	B	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	12,208	57,06	696,59
268.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,104	153,39	936,29
269.	B	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,456	11,50	982,74
270.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,104	180,00	1 098,72

998: Přesun hmot

2 326,90

276.	B	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	7,482	311,00	2 326,90
------	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

ZL 5.17b: Statické řešení pilířů 2.06 a dveří výtahové šachty - odpočet

-40 425,00

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

-40 425,00

802.	B	735152682-1	Otopné těleso panelové 33-6180-6	kus	- 7,0	5 775,00	-40 425,00
------	---	-------------	----------------------------------	-----	-------	----------	------------