



KUJIP01CELKQ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 04. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci:

„Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Kalina Jan
Tel:	564 602 419/ 724 650 121
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211080627/6800
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
IČO:	28315669
DIČ:	CZ28315669
se sídlem:	Bartošova 5532, Zlín, PSČ 760 01
zastoupený:	Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Marek Podzemný, místopředseda představenstva
	Bc. Radek Zatloukal, vedoucí provozu
tel./fax:	566 697 201/ 566 697 384/ 724 312 247
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Michal Hrdlička, hlavní stavbyvedoucí
tel.:	601 359 327
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	117259673/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 04. 2018, (dále jen „Smlouva“) je změna osoby hlavního stavbyvedoucího, doplnění zástupce pro věci technické, změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl.1 a čl. 2, odst. 2.5. a 2.6. Smlouvy na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	53 140 362,95 Kč
DPH 21%:	11 159 476,22 Kč
Cena celkem s 21% DPH:	64 299 839,17 Kč

slovy: šedesátčtyřmilionůdvěstědevadesátdevětisíc osm set třicet devět, 17/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:	53 919 122,95 Kč
DPH 21%:	11 323 015,82 Kč
Cena celkem s 21% DPH:	65 242 138,77 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:	1 448 089,82 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-2 226 849,82 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	-778 760,00 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	53 140 362,95 Kč
---------------------------	-------------------------

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet ZL 1- 4

Ve Zlíně, dne **21. 11. 2018**

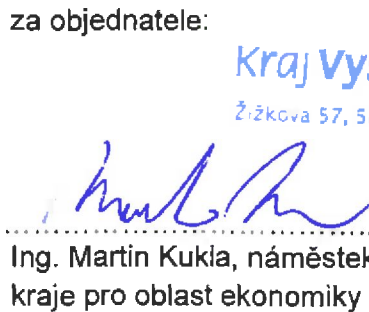
za zhotovitele:


Zlínský úřad a.s.
Zlín, Bartoškova 5532 PSČ 760 01
IČO: 249 15 669
DIČ: CZ283 12 589

Jiří Stacke
předseda představenstva

V Jihlavě, dne **20. 11. 2018**

za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetku

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě ZZS KV Jihlava

k 13.11.2018

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo
			přípočet	odpočet	konečná cena		
	Cena díla dle SOD				53 919 122,95 Kč		
1	Změna zakládání objektu	IO 02	505 779,05	-339 120,00	166 659,05 Kč	13.11.2018	1
2	Změna zakládání objektu	SO 01		-379 608,36	-379 608,36 Kč	13.11.2018	1
3	Změna uložení výkopku	SO 00+SO01 +IO 02	925 194,43	-1 492 340,74	-567 146,31 Kč	13.11.2018	1
4	Změna povrchové úpravy technolog.kanálu	SO 01	17 116,34	-15 780,72	1 335,62 Kč	13.11.2018	1
	Dodatek č. 1		1 448 089,82	-2 226 849,82	-778 760,00 Kč		
	Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1				53 140 362,95 Kč		

Ve Zlíně 13.11.2018

Zlín, Barbošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 263 16 669
PŘÍLOHA

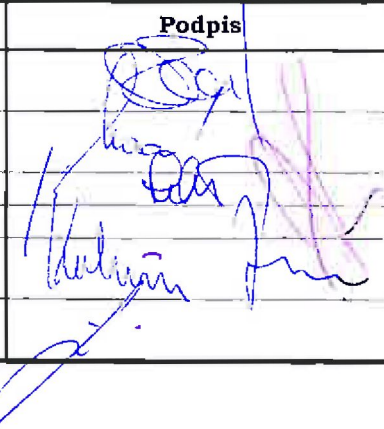
Bc. Radek Zalloukal

vedoucí provozu SZ 04 Zlínstav, a.s. Zlín

Stavba:	Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:	IO 02 - Opěrné stěny
Objednatel:	Kraj Vysočina
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	EYE ingeniering s.r.o.
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny: Změna zakládání objektu

Na základě upřesněného geologického průzkumu, který byl požadován zadávací dokumentací, byla zpracována prováděcí projektová dokumentace pilot opěrné stěny IO 02. Tyto změny byly vyčísleny.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		505 779,05	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)		-339 120,00	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		166 659,05	
	Výše DPH	21%	34 998,40	
	Náklady na změnu vč. DPH		201 657,45	
Termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	13.11.2018	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Ing. Stanislav Morávek	13.11.2018	
	TDI:	Jiří Lukšíček	13.11.2018	
	Projektant:	Ing. Jaroslav Rybář	13.11.2018	
	Objednatel (stat. zástupce):	Ing. Jan Kalina	13.11.2018	
	Objednatel (uživatel):	Martin Žák	13.11.2018	
Přílohy:				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZZS KV JIHLAVA						
O:	IO 02 - OPĚRNÉ STĚNY						
R:	Změna zakládání						
P.č.	Objekt - pol.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2			Zakládání				
1		226212113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III <i>příplatek za vrty zapažené v hor. III. hl. 4,5m</i> <i>Výměra : vychází z dílenské dokumentace ing. Stehno (piloty P01-P22, P94)</i> <i>Jedn.cena : ÚRS 2018</i>	m	87,480	1 380,00	120 722,40
2	IO 02.1 - 23	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV <i>příplatek za navýšení výměry</i> <i>Výměra : rozdíl = 70% z celkové výměry 670,07m dle dílenské dokumentace ing. Stehno: piloty (P22-P93,P100-P105) - 432,85 dle OR</i> <i>Jedn.cena : původní cena dle OR</i>	m	35,399	1 170,00	41 416,83
3	IO 02.1 - 24	226112215	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. V <i>příplatek za navýšení výměry</i> <i>Výměra : rozdíl = 20% z celkové výměry 670,07m dle dílenské dokumentace ing. Stehno: piloty (P22-P93,P100-P105) - 123,9 dle OR</i> <i>Jedn.cena : původní cena dle OR</i>	m	10,114	1 350,00	13 653,90
4	IO 02.1 - 25	226112216	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. VI <i>příplatek za navýšení výměry</i> <i>Výměra : rozdíl = 10% z celkové výměry 670,07m dle dílenské dokumentace ing. Stehno: piloty (P22-P93,P100-P105) - 61,95 dle OR</i> <i>Jedn.cena : původní cena dle OR</i>	m	5,057	1 530,00	7 737,21
5	IO 02.1 - 26	231112112	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového <i>příplatek za navýšení výměry</i> <i>Výměra : rozdíl = 665,55 (vychází z celkové výměry dle dílenské dokumentace ing. Stehno : piloty P01-P105) - 647,5 (výměra dle OR)</i> <i>Jedn.cena : původní cena dle OR</i>	m	18,050	135,00	2 436,75
6	IO 02.1 - 26	231112112	Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového <i>příplatek za vytažení pažnic z vrtu</i> <i>Výměra : vychází z z celkové výměry pilot hl. do 4,5m dle dílenské dokumentace ing. Stehno (piloty P01 - P105, hl. do 4,5, hor.III)</i> <i>Jedn.cena : rozdíl = 343 (jedn.cena piloty s vytaž. pažnic dle ÚRS 2018) - 135 (jedn.cena piloty bez vytaž. pažnic dle OR)</i>	m	438,480	208,00	91 203,84
7	IO 02.1 - 27	589329320	směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 16 mm <i>příplatek za navýšení výměry</i> <i>Výměra : rozdíl = 213,9 (vychází z dílenské dokumentace ing. Stehno) - 202 (výměra dle OR)</i> <i>+ 7,73 (10% dle ÚRS z výměry pilot nad 4,5 m - nezapažené)</i> <i>Jedn.cena : původní cena dle OR</i>	m3	19,630	2 500,00	49 075,00
8		226212113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. 3 <i>hluché vrtní</i> <i>Výměra : vychází z dílenské dokumentace ing. Stehno</i>	m	35,000	1 350,00	47 250,00
9		cn	Nadbednění hlav pilot do do výšky 70 cm - kruhové bednění pro piloty	m	26,220	1 560,00	40 903,20
10		cn	Příplatek za zřízenou montáž přechodové výztuže pro zřízení zídky <i>práce spojené s montáží : zřízení taviček pro směrové a výškové osazení přech. výztuže, vyznačení osy budoucí stěny, správné osazování a zajištění přechodové výztuže do čerstvě zhotovených pilot tak, aby armatura měla v budoucí stěně dostatečné krytí</i>	ks	23,000	455,00	10 465,00
11		631311123	Mazanina z betonu prostého, tl. 80-120mm, C12/15 - podkladní beton	m3	1,500	3 050,00	4 575,00
12		631319012	Příplatek za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, tl. 80-120mm	m3	1,500	401,00	601,50
13		631351101	Bednění mazanin - zřízení	m2	5,900	283,00	1 669,70
14		631351102	Bednění mazanin - odstranění	m2	5,900	63,70	375,83
15	IO 02.1 - 52	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	35,200	564,00	19 852,80
16	IO 02.1 - 53	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	35,200	283,00	9 961,60
17	IO 02.1 - 51	327324127	Opěrné zdi ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XF	m3	5,300	3 060,00	16 218,00
18		327361040	Výztuž opěrných zdí ze svařovaných sítí Kari	t	0,376	32 200,00	12 107,20
19	IO 02.1 - 72	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	63,214	170,00	10 746,38
20		274362151	Zřízení základové kostry z beton. oceli - ztužení zákl. zdí <i>celková cena - viz odsouhlasené zápisy stav. deník jedn. cena ÚRS 2018</i>	t	0,125	38 400,00	4 800,91

ZMĚNA ZAKLÁDÁNÍ OBJEKT - CELKEM

505 779,05

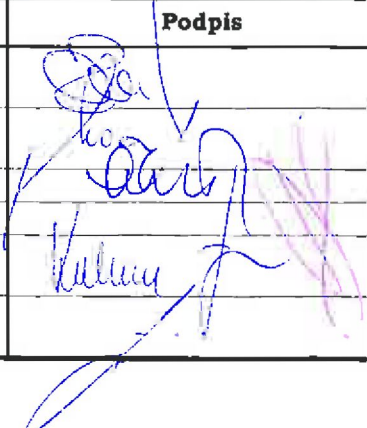
Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZZS KV JIHLAVA						
O:	IO 02 - OPĚRNÉ STĚNY						
R:	Změna zakládání						
P.č.	Objekt - pol.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	množst ví	cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Zakládání						
1	IO 02.1 - 20	226112114	Vrty velkoprofilové vsíslé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV <i>změna třídy těžitelnosti na třídu hor.III</i> <i>Výměra : původní výměra dle OR</i> <i>Jedn.cena : původní cena dle OR</i>	m	-84,000	1 170,0	-98 280,00
2	IO 02.1 - 66	953241512	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost nerezových	kus	-72,000	200,00	-14 400,00
3	IO 02.1 - 67	548793110	<i>trn dilatační nerezový pro vysoká zatížení</i>	kus	-72,000	3 145,00	-226 440,00
ZMĚNA ZAKLÁDÁNÍ OBJEKT IO 02 - CELKEM							-339 120,00

Stavba:	Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:	SO 01 - Středisko
Objednatel:	Kraj Vysočina
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	EYE ingeniering s.r.o.
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny:**Změna zakládání objektu**

Na základě upřesněného geologického průzkumu, který byl požadován zadávací dokumentací, byla zpracována prováděcí projektová dokumentace založení pilot SO 01 - Středisko. Tyto změny byly vyčísleny.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		X
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)		-379 608,36	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		-379 608,36	
	Výše DPH	21%	-79 717,76	
	Náklady na změnu vč. DPH		-459 326,12	
Termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (ved.provozu):	Bc. Radek Zatloukal	13.11.2018	
	Zhotovitel (stat.zástupce):	Ing. Stanislav Morávek	13.11.2018	
	TDI:	Jiří Lukšíček	13.11.2018	
	Projektant:	Ing. Jaroslav Rybář	13.11.2018	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Jan Kalina	13.11.2018	
	Objednatel (uživatel):	Martin Žák	13.11.2018	
Přílohy:				

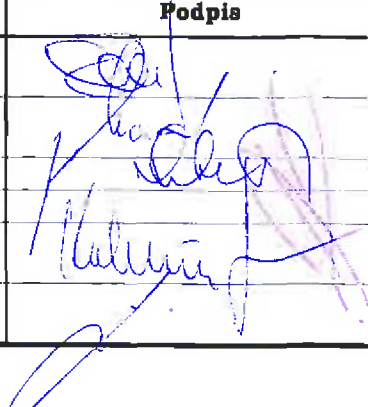
Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZZS KV JIHLAVA						
O:	SO 01	SO 01					
R:	ROZPOČET / VCP - Změna zakládání objekt SO 01						
P.č.	Objekt - pol.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2				Zakládání			
1	SO 01 - 11	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 100 1 - 132,3 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	m	-32,200	1 300,00	-41 860,00
2	SO 01 - 13	226112216	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. VI <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 14,3 - 18,9 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	m	-4,600	1 700,00	-7 820,00
3	SO 01 - 14	226113214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. IV <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 42 - 63 7 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	m	-21,700	1 500,00	-32 550,00
4	SO 01 - 18	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 60 - 91 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	m	-31,000	200,00	-6 200,00
5	SO 01 - 19	589329320	směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 16 mm <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 79 + 7 9(10% dle URS) = 86,9 - 117 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	m3	-30,100	2 500,00	-75 250,00
6	SO 01 - 20	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 3 339 - 9 345 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	t	-6,008	25 000,00	-150 150,00
7	SO 01 - 35	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>sleva za menší výměru</i> Výměra - dilenská dokumentace ing. Stehno / 3 408 - 5 733 / dle OR Jedn.cena - původní cena dle OR	t	-2,325	25 000,00	-58 125,00
8	SO 01 - 213	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 24 m	t	-73,590	104,00	-7 653,36
Změna zakládání objekt SO 01 - CELKEM							-379 608,36

Stavba:	Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:	SO 00 - Příprava území, SO 01 - Středisko, IO 02 - Opěrné stěny
Objednatel:	Kraj Vysočina
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	EYE ingeniering s.r.o.
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny: Změna odvozu a uložení zeminy

Na základě dohody objednatele a zhotovitele byla realizována změna uložení vykopané zeminy. Tato dohoda přinesla značnou úsporu finančních prostředků objednatele.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		925 194,43	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)		-1 492 340,74	
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH		-567 146,31	
	Výše DPH	21%	-119 100,73	
	Náklady na změnu vč. DPH		-686 247,04	
Termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (ved.provozu):	Bc. Radek Zatloukal	13.11.2018	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Ing. Stanislav Morávek	13.11.2018	
	TDI:	Jiří Lukšiček	13.11.2018	
	Projektant:	Ing. Jaroslav Rybář	13.11.2018	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Jan Kalina	13.11.2018	
	Objednatel (uživatel):	Martin Žák	13.11.2018	
Přílohy:				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZZS KV JIHLAVA						
O:	SO 00	SO 00 - Příprava území - HTÚ					
R:	ROZPOČET / VCP - Změna uložení výkopku						
P.č	Objekt - pol.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Zemní práce - ukládka v rámci areálu							649 214,13
1	URS 2018/2	11121 2311	Odstranění dřevin průměru do 100mm, v. přes 1m, bez odstr. pařezu, do 100m2 <i>nová položka</i>	m2	50,000	93,30	4 665,00
2	SO 01.2 - 1	12110 1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>Výměra : 50*23*0,15</i>	m3	172,500	49,00	8 452,50
3	URS 2018/2	16240 1102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 2 000 m <i>Výměra : 50*1,3*23+(51*1,5*4)/2</i>	m3	1 648,000	91,30	150 462,40
4	URS 2018/2	17110 1131	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudr. a soudr., zhutněných <i>Výměra : 50*1,3*23+(51*1,5*4)/2</i>	m3	1 648,000	55,90	92 123,20
5	URS 2018/2	18220 1101	Svahování násypů = valy <i>Výměra : 50*1,3+50*1,3+23*1,3+51*1,5+51*1,5</i>	m2	312,900	37,20	11 639,88
6	URS 2018/2	16710 1102	Nakládání výkopku z hornin 1-4, přes 100m3 <i>Výměra : 50*23*0,15</i>	m3	172,500	56,50	9 746,25
7	URS 2018/2	16220 1102	Vodorovné přemístění ornice do 50m <i>Výměra : 50*23*0,15</i>	m3	172,500	35,10	6 054,75
8			Náklady spojené s přetříděním odpadu, včetně přesazení stromků 2ks <i>Výměra : vychází z podkladu SO 89hod + přesazení stromků 2hod</i>	hod	96,000	253,00	24 288,00
9	URS 2018/2	16240 1102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 2 000 m <i>přemístění na mezideponii a zpět 336,886x2</i>	m3	673,772	91,30	61 515,38
10	URS 2018/2	17110 1131	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudr. a soudr., zhutněných	m3	336,886	55,90	18 831,93
11	URS 2018/2	18220 1101	Svahování násypů = valy <i>Výměra : 180</i>	m2	180,000	37,20	6 696,00
12	URS 2018/2	16710 1102	Nakládání výkopku z hornin 1-4, přes 100m3 <i>naložení k přemístění na mezideponii a zpět 336,886x2</i>	m3	673,772	56,50	38 068,12
13	IO 10.1 - 6	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 30*4	m2	120,000	40,00	4 800,00
14	URS 2018/2	18130 1122	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině	m2	600,000	41,50	24 900,00
15	URS 2018/2	162 30 1102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 1 000 m <i>Výměra : 535+159,88-22,583+11,9</i>	m3	684,197	74,00	50 630,58
16	SO 00.1 - 1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Dopočítaná výměra : 159,88</i>	m3	159,880	230,00	36 772,40
17	URS 2018/2	17110 1131	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudr. a soudr., zhutněných	m3	684,197	55,90	38 246,61
18	SO 00 - 14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 400,000	13,00	18 200,00
19	URS 2018/2	18220 1101	Svahování násypů = valy <i>Výměra :</i>	m2	120,000	37,20	4 464,00
20	URS 2018/2	16710 1102	Nakládání výkopku z hornin 1-4, přes 100m3	m3	684,197	56,50	38 657,13

naložení k přemístění na mezideponii - jedná se o výkopek který
zůstal na stavbě, odvezt se až později (nebyla určena skládka)

Zemní práce - přípočet - skládka Malý Beranov							242 436,58
21	URS 2018/2	162 70-1109	Příplatek k ceně za každých dalších 1000 m, hornina 1-4, 50	m3	8 825,382	17,70	156 209,27
Výměra : vychází z podkladů : $((3855,3-773,3)/1,7461) \times 5$. to je 1.765,076 m3							
22	URS 2018/2	162 70-1109	Příplatek k ceně za každých dalších 1000 m, hornina 1-4, 11	m3	4 871,600	17,70	86 227,31
Výměra : vychází z podkladů : $(773,3/1,7461) \times 11$ To je 442,8727 m3							
Zemní práce - přípočet - skládka Henčov							33 543,72
23		1712012111	Poplatek za uložení odpadu z navážky na skládce (skládkovné)	t	22,680	1 479,00	33 543,72
Výměra : vychází z podkladů : $(\text{vážní listek } 20,68 + 0,5 + 1,5)$							
CELKEM							925 194,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZZS KV JIHLAVA						
O:	SO 00	SO 00 - Příprava území - HTÚ					
R:	ROZPOČET / VCP - Změna uložení výkopku						
P.č	Objekt - pol.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 1				Zemní práce - odpočet			-1 220 281,34
18	SO 00.1 - 10	16270 1104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 3363,992 60 odpočet kubatur zeminy uloženěna skládce	m3	-1 218,069 -3 363,992 -60,000 2 205,923	200,00	-243 613,80
19	SO 00.1 - 12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle SOD 3.419,405, skutečně uloženo 2.871,22	t	-548,185 -548,185	110,00	-60 300,35
20	SO 00.1 - 13	171201211 1	Poplatek za uložení odpadu z navážky na skládce (skládkovné) dle SOD 5.213,439, skutečně uloženo 961.4	t	-4 252,039 -4 252,039	160,00	-680 326,24
21	SO 01.1 - 4	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 kalichy 68,92 pasy 172,506 piloty 117	m3	-358,426 -68,920 -172,506 -117,000	140,00	-50 179,64
22	SO 01.1 - 9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce vážnými listky"	t	-752,695	105,00	-79 032,98
23	IO 02.1 - 9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 3.14*0,315*0,315*(120+619,5).... 230,403-32,629	m3	-197,774 -197,774	140,00	-27 688,36
24	IO 02.1 - 8	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 piloty 3,14*0,315*0,315*(120+619,5).... 230,403-32,629	m3	-32,629 -230,403	140,00	-4 568,06
25	IO 02.1 - 12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-68,521	105,00	-7 194,71
26	SO 00.1 - 10	16270 1104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 336,886	m3	-336,886 -336,886	200,00	-67 377,20
1				SO 00 - Zemní práce - odpočet nerealizovaných výkopů			-168 850
D 1				Zemní práce			
6	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-200,000	117,00	-23 400,00
7	K	131401103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3	m3	-100,000	424,00	-42 400,00
8	K	131501103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 5000 m3	m3	-50,000	511,00	-25 550,00
10	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-200,000	200,00	-40 000,00
11	K	162701154	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-150,000	250,00	-37 500,00
				SO 01 - Zemní práce - odpočet nerealizovaných výkopů			-103 209
D 1				Zemní práce			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min - Doby čerpání vody, budou zaneseny ve stavebním deníku - bude fakturováno dle doložené skutečnosti	hod	-900,000	45,00	-40 500,00
7	K	119001202	Úprava zemin pojivem tl vrstvy 300 mm Úprava zemin pojivem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300 mm	m2	-890,000	59,30	-52 777,00
8	M	585301590	pojivo bal. 32 kg	t	2,670	3 720,00	-9 932,40
CELKEM odpočet bez DPH							-1 492 341

Stavba:	Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:	SO 01 - Středisko
Objednatel:	Kraj Vysočina
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	EYE ingeniering s.r.o.
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny:**Změna povrchové úpravy suter.stěny technolog.kanálu**

Na základě revize PD zpracované GP bude na zateplenou suterénní stěnu při podlaze na výšku 0,5 m v technologickém kanálu doplněna omítkovina. Tímto dojde ke sjednocení povrchu zateplené suterénní stěny. Tyto změny byly vyčísleny.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		X
		dokumentace skutečného provedení		
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH			17 116,34
	hodnota přípočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			-15 780,72
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:			zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH			1 335,62
	Výše DPH	21%		280,48
	Náklady na změnu vč. DPH			1 616,10
Termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			ANO / NE
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel	Bc. Radek Zatloukal	13.11.2018	
	(ved.provozu):			
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Ing. Stanislav Morávek	13.11.2018	
	TDI:	Jiří Lukšiček	13.11.2018	
	Projektant:	Ing. Jaroslav Rybář	13.11.2018	
	Objednatel	Ing. Jan Kalina	13.11.2018	
	(stat.zástupce):			
	Objednatel (uživatel):	Martin Žák	13.11.2018	
Přílohy: Detail - kanál technologický 5.10.2018				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KV Jihlava

Objekt:

50-01 - Středisko - Změna povrchové úpravy suter.stěny technolog.kanálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D 62			Úprava povrchů vnějších				10 509,47	
123	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,350	156,00	3 954,60	SOD
	VV		50,7*0,5		25,350			
146	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá	m2	25,350	257,00	6 514,95	SOD
D 998			Přesun hmot				19,96	
213	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,192	104,00	19,96	SOD
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 606,87	
227	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií	m2	50,700	44,00	2 230,80	SOD
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé s tvarovanou folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8 mm, tl. folie 0,45 mm		50,700			
	VV		50,7*1		50,700			
238	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	50,700	85,00	4 309,50	SOD
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] ukončení izolace lištou provětrávací					
241	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,054	1 230,00	66,57	SOD

Náklady soupisu celkem

17 116,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KV Jihlava

Objekt:

50-01 - Středisko - Změna povrchové úpravy suter.stěny technolog.kanálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				-2 644,51
259	K	712363311	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m pásek rš 50 mm np VV Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m pásek rš 50 mm KV/S23	kus	-30,000	86,00	-2 580,00
267	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	-0,017	3 840,00	-64,51
D 764			Konstrukce klempířské				-13 136,21
308	K	764011406	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm PP VV Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 500 mm KV/S22	m	-60,000	215,00	-12 900,00 SOD
312	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-0,155	1 520,00	236,21 SOD

Náklady soupisu celkem

-15 780,72