

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 3148/00066001/2018

(dále jen „**KSÚS**“)**Město Neratovice**

se sídlem: Kojetická 1028, Neratovice

IČO: 00237108

DIČ: CZ00237108

jejímž jménem jedná Mgr. Lenka Mrzílková, starostka

č. smlouvy:

(dále jen „**Město Neratovice**“)KSÚS a Město Neratovice společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AKORD služby s.r.o.

se sídlem: Zenklova 32/28, Praha 8

IČO: 27198413

DIČ: CZ27198413

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 103801

jejímž jménem jedná Petr Polák

č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „**smluvní strany**“)uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto**smlouvu o dílo**(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ**“ (dále jen „**Dílo**“), a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Dílem se rozumí rekonstrukce celkem 6 přechodů na komunikacích II/101 a III/0099 ve městě Neratovice. Dochází k úpravě všech přechodů a doplnění o potřebné prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (varovný a signální pás), předláždění přilehlých prostorů a celkové úpravy k zpřehlednění přechodů.
 - 1.1.2. Podélné a příčné sklony rekonstruovaných přechodů vycházejí ze stávajících a respektují přístupy ke stávajícím nemovitostem. Součástí projektu je dále vybudování nasvětlení a světelné signalizace ve vozovce u všech přechodů pro chodce. Cílem stavby je zvýšení uživatelského komfortu, bezpečnosti a přehlednosti pro všechny účastníky silničního provozu za využití komplexního řešení celého prostoru. Vzhledem k pojetí návrhu bude zároveň s dopravním hlediskem dosaženo i celkové zvýšení urbanistické úrovně.
 - 1.1.3. Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Neratovice (703567) a Byškovice (703656).
 - 1.1.4. Dílo bude probíhat v souladu s technickou specifikací a soupisem prací, které jsou přílohami této Smlouvy a dále v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností NOZA s.r.o., IČ 24767417, se sídlem: Hutská 229, 272 01 Kladno, ve stupni DPS z 07/2018.
 - 1.1.5. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
- 1.2. Dne 13.12.2017 uzavřely KSÚS a Město Neratovice Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky, ve které se KSÚS a Město Neratovice mj. dohodly na úpravě podílu smluvních stran na financování akce. Položky, lokality, náklady či části Díla, k jejichž financování se zavázala KSÚS, budou nadále označovány jako „**položky KSÚS**“ a položky, lokality, náklady, či části Díla, k jejichž financování se zavázalo Město Neratovice, budou nadále označovány jako „**položky Města Neratovice**.“
 - 1.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
 - a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
- 1.3. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze smluvních stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech medií

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logy Objednatelů a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 2 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
- na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
 - Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - Dojde k nepředvídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,

- e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo KSÚS, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje nebo Města Neratovice) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené dotčeným Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.4. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.
- 5.5. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděny. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.8. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s třetí osobou, tj. vlastníkem takového majetku, Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.9. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.10. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.11. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.13. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.14. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.15. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele.
- 5.16. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.17. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.18. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla nebo jeho části vyzve Zhotovitel Objednatelům alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánů státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelům není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánů státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelům nebo zástupcem orgánů státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném

předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.

- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	3.509.373,91Kč
DPH 21%	736.968,52 Kč
DPH 15 %	
Cena Díla včetně DPH	4.246.342,43Kč

z toho jakožto položky KSÚS:

SO 101 část 01-1

SO 102 část 02-1

SO 103 část 03-1

SO 104 část 04-1

SO 105 část 05-1

SO 401 část 06-1

SO 402 část 07-1

SO 403 část 08-1

SO 404 část 09-1

SO 405 část 10-1

Cena části Díla bez DPH	1.412.804,5Kč
DPH 21%	296.688,94Kč
DPH 15 %	
Cena části Díla včetně DPH	1.709.493,4Kč

a

jako položky Města Neratovice:

SO 101 část 01-2

SO 102 část 02-2

SO 103 část 03-2

SO 104 část 04-2

SO 105 část 05-2
SO 105 část 05-3
SO 401 část 06-2
SO 402 část 07-2
SO 403 část 08-2
SO 404 část 09-2
SO 405 část 10-2

Cena části Díla bez DPH	2.096.569Kč
DPH 21%	440.279,49Kč
DPH 15 %	
Cena části Díla včetně DPH	2.536.848.4Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude každou vystavenou fakturou určen jako datum podpisu dílčího předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu Objednateli, za jehož část Díla, lokalitu či objekty je faktura vystavována (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo dotčený Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo dotčeného Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- 9.4. Cena Díla bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktury budou rozděleny na dvě části, a to následujícím způsobem:
- faktura zahrnující položky KSÚS,
 - faktura zahrnující položky Města Neratovice.

Toto rozdělení položek je detailně uvedeno v soupisu prací, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Každá fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. Pro případ výtky jakéhokoliv nedostatku nebo vady na Díle uskutečněné ve lhůtě pro splatnost související faktury je Objednatel oprávněn odmítnout takovou fakturu Zhotoviteli uhradit, a to až do okamžiku odstranění takových nedostatků nebo vad.
- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 261 I občanského zákoníku.
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele KSÚS: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

- 9.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele Města Neratovice: Město Neratovice, Kojetická 1058, Neratovice.
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: 45qb68g a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
- 9.12 V případě, že město Neratovice nebo KSÚS vytkne Zhotoviteli ve lhůtě určené pro splatnost faktury vady a nedodělky Díla (části), ke kterému se doručená faktura bude vztahovat, není povinen tuto fakturu uhradit do okamžiku odstranění vytknutých vad a nedodělků Díla (jeho části) Zhotovitelem, přičemž dnem převzetí Díla (části), u kterého byly odstraněny vady a nedodělky, běží nová 30-ti denní lhůta splatnosti původně neuhrazené faktury; věta první v tomto případě platí rovněž znovu. Nastane-li v předchozích větách předvídaná situace, není město Neratovice ani KSÚS v prodlení a Zhotoviteli nevzniká nárok na úroky z prodlení a právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednáání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Vady Díla je oprávněn uplatnit kterýkoliv z Objednatelů po dohodě s druhým Objednatelem písemně, pokud se vytknutí týká objektu, lokality či části Díla, který Objednatelé financují společně, nebo ten z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se jedná.
- 10.6. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.7. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.
- 10.8. Pokud Objednateli vznikne nárok nebo bude Objednatel požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, tato sleva bude rozpočítána na Objednatele v poměru financování stanoveném v čl. 8.1. Smlouvy, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část Díla, který Objednatelé financují společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se jedná, tj. účetně a právně bude řešena tímto Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu stanoveném tímto ustanovením.
- 10.9. Objednatel, či každý z Objednatelů, který financuje tu část díla, jak je stanoveno touto smlouvou, má právo volby dle ust. § 2106 odst. 1 ve spojení s odst. druhým téhož ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., jakým způsobem bude vada odstraněna Zhotovitelem.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednatelům vzniká vůči Zhotoviteli nárok v poměru financování na smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení (nedodržení) smluvního ustanovení.

- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou rovněž není dotčeno splnění té povinnosti Zhotovitelem, která je pokutou zajištěna. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.4. Pokud Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle tohoto článku, tato smluvní pokuta bude rozdělena mezi Objednatele v poměru financování stanoveném v příloze č. 1, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část Díla, který Objednatelé financují společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se jedná, tj. účetně a právně bude řešena Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu stanoveném tímto ustanovením.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatelé mohou dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele KSÚS - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že za odstoupení od Smlouvy podle předchozího článku této Smlouvy se považuje pouze takové odstoupení od Smlouvy, které za Objednatele podepíše jak KSÚS, tak Město Neratovice.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatelé budou opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byli Objednatelé na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněni a nezjednali nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

- 13.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení části Ceny Díla dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby žádnému z Objednatelů nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu zadavatele KSÚS, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je **[BUDE DOPLNĚN název společnosti]**, za nějž jednájí osoby uvedené v odst. 14.9. Smlouvy.
- 14.6. KSÚS a Město Neratovice sjednávají, že pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, práva a povinnosti Objednatelů stanovená touto Smlouvou vykonává ten z Objednatelů, jehož položek, lokalit či částí Díla se takovýto výkon práv a povinností z povahy věci bezprostředně dotýká. V případě však, že tato Smlouva stanovuje práva společně KSÚS a Města Neratovice, a/nebo se jedná o položky, lokality či části Díla, k jejichž financování se dle Přílohy č. 1 Smlouvy zavázali Objednatelé společně, vykonává tato práva na základě dohody Objednatelů, s výjimkou dle čl. 13.1 ve spojení s čl. 13.2., Smlouvy KSÚS.
- 14.7. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních za KSÚS:
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: [REDAKOVANÉ]

tel.: [REDACTED]

ve věcech smluvních za Město Neratovice:

Mgr. Lenka Mrzilková

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických za KSÚS:

Lenka Chmelová

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Karel Sulek

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Ludmila Poupětová

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických za Město Neratovice:

Ing. Alena Kalinová

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních:

Petr Heinrich, ekonomický náměstek

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

14.9. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Petr Polák

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Radek Malý

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Polák

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.11. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle odst. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.17. Smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z Objednatelů obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.19. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví této Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.
- 14.20. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
- 14.21. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace a Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

V Říčanech dne _____

V Praze dne 26.10.2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Petr Polák jednatel


V Neratovicích dne 12.11.2018

Město Neratovice

Mgr. Lenka Mrzílková, starostka

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 32) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- Kč/m³

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví):

Jasan		130,-- Kč/m³
--------------	--	--------------------------------

Dub		140,-- Kč/m³
------------	--	--------------------------------

Buk		140,-- Kč/m³
------------	--	--------------------------------

Ovocné stromy		140,-- Kč/m³
----------------------	--	--------------------------------

Habr		140,-- Kč/m³
-------------	--	--------------------------------

Bříza		113,-- Kč/m³
--------------	--	--------------------------------

Ostatní listnaté		70,-- Kč/m³
-------------------------	--	-------------------------------

vyfrézovaná obalená drť	30,-- Kč/t
-------------------------	------------

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
--	------------

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
--	--------------

patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
--------------------------------------	-------------

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks
---	--------------

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne _____ včetně _____	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu

Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD

Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha


Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 7 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Požizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

GARANT

Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
 Krajské správy a údržby silnic
 Středočeského kraje, příspěvková organizace

Datum


Podpis

29.05.2017

.....


Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 8 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 9 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Obsah:

Článek 1


Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejídná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§24 Seznam příloh.....	22

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 10 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Článek 1 Základní ustanovení


§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP“) nebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2 Definice pojmů


Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 11 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizi“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 12 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3


Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 13 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5

Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
- b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
- c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
- d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
- e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.


(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Řetězení Změn

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 14 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
 - a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

- (3) Měření není:
 - a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.

- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.


- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 15 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	


nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 16 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	


- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zaslunvena dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
 - b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
 - c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p> <p style="text-align: center;">R-Sm-36</p>	<p>Strana 17 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
---	---	--


administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 18 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázek malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12


Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
 - a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).
- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky


 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 19 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
- Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
- hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
 - přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
 - za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.
- (6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:
- hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
 - Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
 - do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.


² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 20 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

- (7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

- (1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
 - b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
 - c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění částí plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 21 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15


Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
- ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)


 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 22 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
- (2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 23 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

- iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
- s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18

Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
 - b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
 - c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
 - d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
 - e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
 - f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
 - g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).


Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 24 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(2) Změnový list musí obsahovat:

- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
- h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.


(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
 - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 25 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytykané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 26 (celkem 32) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:
.....
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 1,2,3,4,5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	x	počet listů
2. Změnový list	x	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů

	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Stavební dozor
	5	Supervize
	6.	Regionální dotační kancelář
		[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy	<u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).
1 - zadat	

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervíze (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 235 621 452,00	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 526 102,00	9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,65%	12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,10%
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 240 880 449,00	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,20%	10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,94%	13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	1 262 344,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	1 501 465 343,29	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	#####	10A=32A+36A	Suma absolutních	32 003 572,00			
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,43%				11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	617 810 726,00	14=142688000-37		141 405 656,00
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,07%									
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,05%									
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	1,67%									

				- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -						
				Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost				Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		- 20 745 045,00	26 004 042,00	5 258 997,00	- 1 482 852,00	2 298 863,00	816 011,00	- 4 523 458,00	5 177 998,00	654 540,00	- 9 693 608,00	10 691 434,00	0,87%	997 826,00	20 385 042,00	- 5 045 127,00	6 573 403,00	0,53%	1 528 276,00	11 618 530,00	1 262 344,00	0,10%
		aaa	- 1 443 864,00	5 418 365,00	3 974 501,00			0,00			0,00	- 420 300,00	1 203 000,00	0,10%	782 700,00	1 623 300,00	- 1 023 564,00	4 012 365,00	0,32%	2 988 801,00	5 035 929,00	203 000,00	0,02%
			- 203 145,00	302 500,00	99 355,00	- 203 145,00		- 203 145,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	302 500,00	0,02%
		dddd	- 1 524 799,00	2 040 670,00	515 871,00	- 1 023 564,00		- 1 023 564,00	25 640,00		25 640,00	- 501 235,00	2 015 030,00	0,16%	1 513 795,00	2 516 265,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	2 532 825,00	2 532 825,00		2 031 405,00	2 031 405,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	501 420,00	0,04%
			0,00	205 300,00	205 300,00		205 300,00	205 300,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			- 4 523 458,00	4 614 393,00	90 935,00		12 035,00	12 035,00	- 4 523 458,00	4 602 358,00	78 900,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	230 014,00	230 014,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	230 014,00	0,02%
			0,00	50 123,00	50 123,00		50 123,00	50 123,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	1 023 654,00	1 023 654,00			0,00			0,00	1 023 654,00		0,08%	1 023 654,00	1 023 654,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	100 000,00	100 000,00			0,00		100 000,00	100 000,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			- 256 143,00	25 410,00	- 230 733,00	- 256 143,00		- 256 143,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	25 410,00	0,00%
			- 4 021 563,00	2 561 038,00	- 1 460 525,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	- 4 021 563,00	2 561 038,00	0,21%	- 1 460 525,00	6 582 601,00		0,00%
		xxx	- 8 621 453,00	6 248 300,00	- 2 373 153,00			0,00			0,00	- 8 621 453,00	6 248 300,00	0,51%	- 2 373 153,00	14 869 753,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	450 000,00	450 000,00			0,00	450 000,00	450 000,00				0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		www	- 150 620,00	201 450,00	50 830,00			0,00			0,00	- 150 620,00	201 450,00	0,02%	50 830,00	352 070,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SONA6211

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

43382

Objednatel:

IČ:

Město Neratovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

AKORD služby s.r.o.

DIČ:

27198413

CZ27198413

Projektant:

IČ:

NOZA s.r.o.Kladno

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 509 373,91
--------------------	--------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	3 509 373,91
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 509 373,91	736 968,52
--------------	--------	----	--------------	------------

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 246 342,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SONA6211

Stavba:

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Místo:

Datum: ##














Objednatel: Město Neratovice

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 509 373,91	4 246 342,43
01	SO 101 - Býškovská, přechod ke škole	312 021,25	377 545,71
 01-1	SO 101 - část KSÚS	204 938,79	247 975,94
 01-2	SO 101 - část Město Neratovice	107 082,46	129 569,78
02	SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova	284 367,10	344 084,19
 02-1	SO 102 - část KSÚS	109 262,41	132 207,52
 02-2	SO 102 - část Město Neratovice	175 104,69	211 876,67
03	SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova	426 797,66	516 425,17

	03-1	SO 103 - část KSÚS	44 483,13	53 824,59
	03-2	SO 103 - část Město Neratovice	382 314,53	462 600,58
	04	SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu	353 966,76	428 299,78
	04-1	SO 104 - část KSÚS	115 109,26	139 282,20
	04-2	SO 104 - část Město Neratovice	238 857,50	289 017,58
	05	SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená	382 835,08	463 230,45
	05-1	SO 105 - část KSÚS	174 395,95	211 019,10
	05-2	SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady	178 498,05	215 982,64
	05-3	SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady	29 941,08	36 228,71
	06	SO 401 - Býškovská - VO	289 075,48	349 781,33
	06-1	SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS	121 890,00	147 486,90
	06-2	SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice	167 185,48	202 294,43
	07	SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO	295 262,63	357 267,78
	07-1	SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS	127 945,00	154 813,45
	07-2	SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice	167 317,63	202 454,33
	08	SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO	541 904,12	655 703,99
	08-1	SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS	258 890,00	313 256,90
	08-2	SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice	283 014,12	342 447,09
	09	SO 404 - Masarykova - VO	352 581,39	426 623,48

	09-1	SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS	127 945,00	154 813,45
	09-2	SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice	224 636,39	271 810,03
	10	SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO	270 562,44	327 380,55
	10-1	SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS	127 945,00	154 813,45
	10-2	SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice	142 617,44	172 567,10

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 509 373,91

4 246 342,43

>> skryté sloupce <<

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_
x000d

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_
x000d

a) Souhrnný list_x000d_

- údaje o Zhotoviteli_x000d_

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_
x000d

b) Rekapitulace objektů_x000d_

- potřebné Ostatní náklady_x000d_
x000d

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_
x000d

a) Krycí list_x000d_

- údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na

Souhrnném listu_x000d_

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_
x000d

b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_

- potřebné Ostatní náklady_x000d_
x000d

c) Celkové náklady za stavbu_x000d_

- ceny u položek_x000d_

- množství, pokud má žluté podbarvení_x000d_

- a v případě potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Část: 01-1 - SO 101 - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

204 938,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

204 938,79

DPH základní	21,00%	ze	204 938,79	43 037,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 975,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Část: 01-1 - SO 101 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

204 938,79

HSV - Práce a dodávky HSV

204 938,79

1 - Zemní práce

409,76

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

22 283,20

5 - Komunikace pozemní

29 290,48

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	141 079,61
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 082,56
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	10 793,18
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 204 938,79

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt: 01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Část: 01-1 - SO 101 - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018
Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 204 938,79

HSV - Práce a dodávky HSV 204 938,79

1 - Zemní práce 409,76

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním pod zpevnění	m2	39,40	10,40	409,76
			39,40		39,40		

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 283,20

2	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	39,40	136,00	5 358,40
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			39,40		39,40		

3	K	113154114	Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	29,30	191,00	5 596,30
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			29,30		29,30		

4	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	16,30	695,00	11 328,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

vypourání podkladních vrstev vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

16,30

16,30

5 - Komunikace pozemní

29 290,48

5	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	10,00	174,00	1 740,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

10

10,00

6	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	16,30	254,00	4 140,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

16,30

16,30

7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	22,60	16,60	375,16
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

22,60

22,60

8	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	22,60	222,00	5 017,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

22,60

22,60

9	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	68,70	5,68	390,22
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

29,30+39,40

68,70

10	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,30	291,00	8 526,30
<p>konstrukce vozovky</p> <p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>29,30</p> <p>29,30</p>							
11	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,40	231,00	9 101,40
<p>konstrukce vozovky</p> <p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>39,40</p> <p>39,40</p>							
<p>91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</p>							<p>141 079,61</p>
12	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	136,50	35,70	4 873,05
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>V1a</p> <p>45,80</p> <p>45,80</p> <p>V4</p> <p>90,70</p> <p>90,70</p> <p>Součet</p> <p>136,50</p>							
13	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	38,00	36,50	1 387,00
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>38</p> <p>38,00</p>							
14	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	9,00	318,00	2 862,00
<p>V7a</p> <p>3,0*0,50*6</p> <p>9,00</p>							
15	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	156,60	4,86	761,08

		136,50+20,10		156,60			
16	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,00	24,50	220,50
17	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	188,60	684,00	129 002,40
výměra dle výkazu výměr v PD							
		188,60		188,60			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,70	76,50	971,55
výměra dle výkazu výměr v PD							
		12,70		12,70			
19	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	12,70	36,80	467,36
20	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	12,70	42,10	534,67
výměra dle výkazu výměr v PD							
		12,70		12,70			
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							1 082,56
21	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	188,60	5,74	1 082,56
pod bezpečnostní nátěr							
		188,60		188,60			
99 - Přesun hmot a manipulace se suti							10 793,18
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	23,78	40,10	953,58
23	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	475,60	8,98	4 270,89
celkem cca 21km							
		23,78*20		475,60			
24	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	11,56	200,00	2 312,00
		11,56		11,56			

25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,22	140,00	1 710,80
					12,22	12,22	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,51	60,60	1 545,91
M - Práce a dodávky M							0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
27	K	Poznámka46	Zemní práce pro chráničky kabelů VO vč.montáže a dodávky chrániček DN100 přes přechod jsou započteny v rozpočtu VO 401		0,00	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Část: 01-2 - SO 101 - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

IČ:

Město Neratovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

AKORD služby s.r.o.

DIČ:

27198413

CZ27198413

Projektant:

IČ:

NOZA s.r.o.Kladno

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

107 082,46

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

107 082,46

DPH základní	21,00%	ze	107 082,46	22 487,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 569,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Část: 01-2 - SO 101 - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

107 082,46

HSV - Práce a dodávky HSV

51 082,46

1 - Zemní práce

863,56

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

14 297,24

5 - Komunikace pozemní

20 023,80

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	5 726,00
96 - Bourání konstrukcí	758,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	9 413,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **107 082,46**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 01 - SO 101 - Býškovská, přechod ke škole

Část: 01-2 - SO 101 - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**107 082,46****HSV - Práce a dodávky HSV****51 082,46****1 - Zemní práce****863,56**

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>pod zpevnění</i>	m2	24,00	10,40	249,60
			24		24,00		
2	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění <i>pod ohumusování</i>	m2	3,50	5,20	18,20
			<i>výměra dle výkazu výměr v PD</i>				
			3,50		3,50		
3	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>výměra dle výkazu výměr v PD</i>	m2	3,50	40,50	141,75
			3,50		3,50		
4	M	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	0,79	524,00	413,96
			3,5*0,15*1,50		0,79		
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,50	5,27	18,45
6	M	005724800	<i>osivo směs jetelotravni</i>	kg	0,18	120,00	21,60
			3,50*0,05*1,03		0,18		

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

14 297,24

7	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	7,00	71,00	497,00
výměra dle výkazu výměr v PD							
					7	7,00	
8	K	113107142	Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	13,70	163,00	2 233,10
výměra dle výkazu výměr v PD							
stávající kryt chodníku							
					13,70	13,70	
9	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	24,00	457,00	10 968,00
výměra dle výkazu výměr v PD							
stávající konstrukce chodníku							
					24	24,00	
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,20	52,60	326,12
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	7,30	37,40	273,02

5 - Komunikace pozemní

20 023,80

12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,00	141,00	3 384,00
konstrukce chodníku							
výměra dle výkazu výměr v PD							
					24	24,00	
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	24,00	291,00	6 984,00
konstrukce chodníku							
výměra dle výkazu výměr v PD							
					24	24,00	
14	M	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	10,82	290,00	3 137,80

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

10,50*1,03

10,82

ztratné 3%

15	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,21	300,00	2 163,00
----	---	-----------	--	----	------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

7*1,03

7,21

ztratné 3%

16	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	6,70	650,00	4 355,00
----	---	-----------	---	----	------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

6,5*1,03

6,70

ztratné 3%

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

5 726,00

17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	181,00	362,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

stávající značka IP6 bude osazena na sloup VO

2

2,00

18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,20	232,00	1 438,40
----	---	-----------	--	---	------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

1,20+3+1+1

6,20

19	M	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	2,00	140,00	280,00
20	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	3,00	150,00	450,00

21	M	592174690	obrubič betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	2,00	300,00	600,00
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubič betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,30	191,00	1 394,30
výměra dle výkazu výměr v PD							
					7,3		7,30
23	M	592174090	obrubič betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	8,00	110,00	880,00
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,20	76,50	321,30
výměra dle výkazu výměr v PD							
					4,20		4,20
96 - Bourání konstrukcí							758,80
25	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	kus	2,00	334,00	668,00
odstranění 2x IP6							
					2		2,00
26	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,00	45,40	90,80
odstranění značky IP 6 ze sloupku bude osazena na sloup VO							
					2		2,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							9 413,06
27	K	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	16,96	40,10	680,10
28	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	339,20	8,98	3 046,02
celkem cca 21km							
					16,96*20		339,20
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,38	125,00	422,50

		3,38			3,38		
30	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	3,01	200,00	602,00
		3,01			3,01		
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,57	140,00	1 479,80
		10,57			10,57		
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,88	178,00	3 182,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 000,00

33	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
34	K	013002000	Geodetické zaměření	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
36	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, označení, zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, čištění přilehlých komunikací...	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
37	K	034303000	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
38	K	043194000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	kč	1,00	14 000,00	14 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Část: 02-1 - SO 102 - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

109 262,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **109 262,41**

DPH základní	21,00%	ze	109 262,41	22 945,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 132 207,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Část: 02-1 - SO 102 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

109 262,41

HSV - Práce a dodávky HSV

89 262,41

1 - Zemní práce

590,72

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

28 453,00

5 - Komunikace pozemní

37 953,04

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	8 775,10
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	13 490,55
M - Práce a dodávky M	20 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **109 262,41**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Část: 02-1 - SO 102 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**109 262,41****HSV - Práce a dodávky HSV****89 262,41****1 - Zemní práce****590,72**

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	56,80	10,40	590,72
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

pod zpevnění

56,80

56,80

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce**28 453,00**

2	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	56,80	136,00	7 724,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

56,80

56,80

3	K	113154114	Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	37,00	191,00	7 067,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

37

37,00

4	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	19,60	697,00	13 661,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

vybourání podkladních vrstev vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

19,60

19,60

5 - Komunikace pozemní

37 953,04

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,00	174,00	2 088,00
konstrukce vozovky							
výměra dle výkazu výměr v PD							
12					12,00		
6	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	19,60	254,00	4 978,40
konstrukce vozovky							
výměra dle výkazu výměr v PD							
19,60					19,60		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	27,10	16,60	449,86
konstrukce vozovky							
výměra dle výkazu výměr v PD							
27,10					27,10		
8	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	27,10	222,00	6 016,20
konstrukce vozovky							
výměra dle výkazu výměr v PD							
27,10					27,10		
9	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	93,80	5,68	532,78
konstrukce vozovky							
výměra dle výkazu výměr v PD							
37+56,80					93,80		
10	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,00	291,00	10 767,00
konstrukce vozovky							
výměra dle výkazu výměr v PD							

37 37,00

11	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	56,80	231,00	13 120,80
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

56,80 56,80

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 775,10

12	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	17,00	318,00	5 406,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

V7a vč.symbolu pro cyklisty

4,0*0,5*7+3,0 17,00

13	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,00	24,50	416,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	19,00	76,50	1 453,50
----	---	-----------	---	---	-------	-------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

19 19,00

15	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	19,00	36,80	699,20
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

16	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	19,00	42,10	799,90
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

výměra dle výkazu výměr v PD

19 19,00

99 - Přesun hmot a manipulace se suti 13 490,55

17	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	30,02	40,10	1 203,80
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	-------	----------

18	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	600,40	8,98	5 391,59
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------

celkem cca 21km

30,02*20 600,40

19	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	15,32	200,00	3 064,00
					15,32		
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,70	140,00	2 058,00
					14,70		
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,26	60,60	1 773,16

M - Práce a dodávky M

20 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

20 000,00

22	K	4600000R1	Příplatek za ztížené práce v okolí teplovodního tělesa a průchod pod tělesem	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
23	K	Poznámka46	Zemní práce pro chráničky kabelů VO vč.montáže a dodávky chrániček DN100 přes přechod jsou započteny v rozpočtu VO 402		0,00	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Část: 02-2 - SO 102 - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

175 104,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

175 104,69

DPH základní	21,00%	ze	175 104,69	36 771,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 876,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Část: 02-2 - SO 102 - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

175 104,69

HSV - Práce a dodávky HSV

115 104,69

1 - Zemní práce

573,04

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

33 773,74

5 - Komunikace pozemní

41 422,18

89 - Ostatní konstrukce	2 961,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	13 931,55
96 - Bourání konstrukcí	668,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	21 775,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **175 104,69**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 02 - SO 102 - Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Část: 02-2 - SO 102 - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018
Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 175 104,69

HSV - Práce a dodávky HSV 115 104,69

1 - Zemní práce 573,04

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním pod zpevnění	m2	55,10	10,40	573,04
			55,10		55,10		

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 33 773,74

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	13,50	71,00	958,50
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			13,50		13,50		

3	K	113107142	Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	40,90	163,00	6 666,70
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			stávající kryt chodníku				
			40,90		40,90		

4	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	55,10	457,00	25 180,70
			výměra dle výkazu výměr v PD				

stávající konstrukce chodníku

55,10

55,10

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,40	52,60	967,84
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní

41 422,18

6	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	55,10	141,00	7 769,10
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

55,10

55,10

7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	55,10	291,00	16 034,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

55,10

55,10

8	M	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	13,80	290,00	4 002,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

kostka z důvodu stejné dlažby se stávající navazující

na jedné straně chodníku

13,40*1,03

13,80

ztratné 3%

9	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	34,71	238,00	8 260,98
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající navazující

na jedné straně chodníku

33,70*1,03

34,71

ztratné 3%

10	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	8,24	650,00	5 356,00
----	---	-----------	---	----	------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

8*1,03

8,24

ztratné 3%

89 - Ostatní konstrukce

2 961,00

11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	987,00	2 961,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	----------

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

13 931,55

12	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	181,00	362,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

nová značka IP6 bude osazena na sloup VO

2

2,00

13	M	404000001	Dodávka svíslé dopravní značky IP 6	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	------	----------	----------

14	K	9140000R1	Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž svíslé dopravní značky	KUS	1,00	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---	-----	------	----------	----------

stávající značka E24a vč.podtabulky

1

1,00

15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,40	232,00	4 268,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

6,40+8+2+2

18,40

16	M	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	7,00	140,00	980,00
----	---	-----------	--	-----	------	--------	--------

17	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	8,00	150,00	1 200,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	----------

18	M	592174690	obrubač betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	4,00	300,00	1 200,00
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,50	76,50	420,75
výměra dle výkazu výměr v PD							
					5,50	5,50	
96 - Bourání konstrukcí							668,00
20	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	kus	2,00	334,00	668,00
odstranění 2x IP6							
odvezou se do sběru							
					2	2,00	
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							21 775,18
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	40,52	40,10	1 624,85
22	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	810,40	8,98	7 277,39
celkem cca 21km							
					40,52*20	810,40	
23	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,28	125,00	910,00
					7,28	7,28	
24	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	9,00	200,00	1 800,00
					9	9,00	
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	24,24	140,00	3 393,60
					24,24	24,24	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,03	178,00	6 769,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

27	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
28	K	013002000	Geodetické zaměření	kč	1,00	10 000,00	10 000,00
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, označení, zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, čištění přilehlých komunikací...	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
32	K	043194000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	kč	1,00	16 000,00	16 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Část: 03-1 - SO 103 - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

44 483,13

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **44 483,13**

DPH základní	21,00%	ze	44 483,13	9 341,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **53 824,59** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Část: 03-1 - SO 103 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

44 483,13

HSV - Práce a dodávky HSV

44 483,13

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

13 502,50

5 - Komunikace pozemní

9 317,48

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

19 317,03

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2 346,12

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 483,13

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Část: 03-1 - SO 103 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 483,13

HSV - Práce a dodávky HSV

44 483,13

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

13 502,50

1	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,20	136,00	3 291,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

24,20

24,20

2	K	113154114	Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,10	191,00	2 311,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

12,10

12,10

3	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	29,70	266,00	7 900,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

odstranění stávajícího vodorovného značení

4*0,5*15-0,3

29,70

5 - Komunikace pozemní

9 317,48

4	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	36,30	5,68	206,18
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

12,10+24,20

36,30

5	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,10	291,00	3 521,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

12,10

12,10

6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,20	231,00	5 590,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

24,20

24,20

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

19 317,03

7	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	2,70	69,50	187,65
---	---	-----------	---	---	------	-------	--------

výměra dle výkazu výměr v PD

2,7

2,70

8	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	5,70	37,50	213,75
---	---	-----------	--	---	------	-------	--------

výměra dle výkazu výměr v PD

5,7

5,70

9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	30,70	318,00	9 762,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

V7a + V20

4*0,5*15-0,3+1

30,70

10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5,70	4,86	27,70
----	---	-----------	---	---	------	------	-------

2,7+3

5,70

11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	30,70	24,50	752,15
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	55,10	76,50	4 215,15
----	---	-----------	---	---	-------	-------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

55,10

55,10

13	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	52,70	36,80	1 939,36
----	---	-----------	--	---	-------	-------	----------

14	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez profezání	m	52,70	42,10	2 218,67
výměra dle výkazu výměr v PD							
					52,70	52,70	
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							2 346,12
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	5,59	40,10	224,16
16	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	111,80	8,98	1 003,96
celkem cca 21km							
					5,59*20	111,80	
17	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	5,59	200,00	1 118,00
					5,59	5,59	
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Část: 03-2 - SO 103 - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

382 314,53

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

382 314,53

DPH základní	21,00%	ze	382 314,53	80 286,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

462 600,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Část: 03-2 - SO 103 - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

382 314,53

HSV - Práce a dodávky HSV

323 994,53

1 - Zemní práce

3 632,32

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

108 087,48

5 - Komunikace pozemní

126 698,40

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	23 685,00
96 - Bourání konstrukcí	1 517,60
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	60 373,73
PSV - Práce a dodávky PSV	320,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	320,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **382 314,53**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 03 - SO 103 - Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Část: 03-2 - SO 103 - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018
Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**382 314,53****HSV - Práce a dodávky HSV****323 994,53****1 - Zemní práce****3 632,32**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,50	609,00	913,50
			výkop pro osazení nopové izolace				
			0,3*0,5*10		1,50		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,50	86,20	129,30
			po osazení nopové izolace				
			0,3*0,5*10		1,50		
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	155,80	10,40	1 620,32
			pod zpevnění				
			155,80		155,80		
4	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5,50	5,20	28,60
			pod ohumusování				
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			5,50		5,50		

5	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,50	41,50	228,25
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>5,50</p> <p>5,50</p>							
6	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,24	524,00	649,76
<p>5,50*0,15*1,50</p> <p>1,24</p>							
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,50	5,27	28,99
8	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,28	120,00	33,60
<p>5,50*0,05*1,03</p> <p>0,28</p>							
<p>11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce</p>							<p>108 087,48</p>
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	102,50	71,00	7 277,50
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>102,50</p> <p>102,50</p>							
10	K	113107142	Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	53,10	163,00	8 655,30
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>stávající kryt chodníku</p> <p>53,10</p> <p>53,10</p>							
11	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	155,80	576,41	89 804,68
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>stávající konstrukce chodníku</p> <p>ruční práce z důvodu přítomnosti sítí</p> <p>155,80</p> <p>155,80</p>							
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,50	52,60	1 919,90
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>48-11,5</p> <p>36,50</p>							

13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,50	37,40	430,10
----	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní

126 698,40

14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	155,80	141,00	21 967,80
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

155,80

155,80

15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	155,80	291,00	45 337,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

155,80

155,80

16	M	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	97,64	290,00	28 315,60
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

kostka z důvodu stejné dlažby se stávající navazující

na jedné straně chodníku

94,80*1,03

97,64

ztratné 3%

17	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	34,40	238,00	8 187,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající navazující

na jedné straně chodníku

33,40*1,03

34,40

ztratné 3%

18	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,74	300,00	1 422,00
			4,6*1,03	4,74			
			ztratné 3%				
19	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	21,12	650,00	13 728,00
			konstrukce chodníku				
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			20,5*1,03	21,12			
			ztratné 3%				
20	M	592000001	Umělá vodící linie - betonová drážkovaná dlažba pro nevidomé 400x400mm tl.80mm přírodní - dodávka vč.dopravy	m2	2,58	3 000,00	7 740,00
			2,5*1,03	2,58			
			ztratné 3%				
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							23 685,00
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00	181,00	724,00
			stávající značka IP6 bude osazena na sloup VO				
			4	4,00			
22	K	9140000R1	Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž svislé dopravní značky	KUS	1,00	1 500,00	1 500,00
			stávající P2 do nové polohy				
			1	1,00			
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,00	232,00	11 136,00
			výměra dle výkazu výměr v PD				
			23,9+16,1+4+4	48,00			
24	M	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	24,00	140,00	3 360,00

25	M	592175100	obrubič betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	17,00	150,00	2 550,00
26	M	592174690	obrubič betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	8,00	300,00	2 400,00
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubič betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,60	191,00	687,60

výměra dle výkazu výměr v PD

3,6

3,60

28	M	592174090	obrubič betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	4,00	110,00	440,00
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,60	76,50	887,40

výměra dle výkazu výměr v PD

11,6

11,60

96 - Bourání konstrukcí

1 517,60

30	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	kus	4,00	334,00	1 336,00
----	---	-----------	--	-----	------	--------	----------

odstranění 4x IP6

4

4,00

31	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,00	45,40	181,60
----	---	-----------	---	-----	------	-------	--------

odstranění značky IP 6 ze sloupku

bude osazena na sloup VO

4

4,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

60 373,73

32	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	114,83	40,10	4 604,68
33	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 296,60	8,98	20 623,47

celkem cca 21km

114,83*20

2 296,60

34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,60	125,00	4 325,00
					34,6	34,60	
35	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	11,68	200,00	2 336,00
					11,68	11,68	
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	68,55	140,00	9 597,00
					68,55	68,55	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	106,11	178,00	18 887,58

PSV - Práce a dodávky PSV

320,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

320,00

38	K	711132220	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše nopovou fólií	m2	10,00	32,00	320,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

39	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
40	K	013002000	Geodetické zaměření	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
42	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, označení, zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, čištění přilehlých komunikací...	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
43	K	034303000	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
44	K	043194000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	kč	1,00	16 000,00	16 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Část: 04-1 - SO 104 - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

115 109,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

115 109,26

DPH základní	21,00%	ze	115 109,26	24 172,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 282,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Část: 04-1 - SO 104 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

115 109,26

HSV - Práce a dodávky HSV

115 109,26

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

19 589,80

5 - Komunikace pozemní

6 184,35

89 - Ostatní konstrukce

66 100,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	14 365,97
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	8 869,14

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **115 109,26**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Část: 04-1 - SO 104 - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**115 109,26****HSV - Práce a dodávky HSV****115 109,26****11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce****19 589,80**

1	K	113107122	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	36,30	275,00	9 982,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vybourání konstrukce vozovky

část dnešní vozovky, která bude

nahrazena dlažbou

36,30

36,30

2	K	113107142	Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	36,30	163,00	5 916,90
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vybourání konstrukce vozovky

část dnešní vozovky, která bude

nahrazena dlažbou

36,30

36,30

3	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	15,90	136,00	2 162,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

15,90

15,90

4	K	113154114	Frézování živičného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,00	191,00	1 528,00
---	---	-----------	---	----	------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

8

8,00

5 - Komunikace pozemní

6 184,35

5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	23,90	5,68	135,75
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

8+15,90

23,90

6	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,00	291,00	2 328,00
---	---	-----------	--	----	------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

8

8,00

7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,90	234,00	3 720,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

konstrukce vozovky

výměra dle výkazu výměr v PD

15,90

15,90

89 - Ostatní konstrukce

66 100,00

8	K	8900000R1	Montáž a dodávka uliční vpusti z prefa dílců pr.500mm s poklopem pro zatížení D400 s kalovým košem vč.zemních prací	kus	2,00	22 000,00	44 000,00
---	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------

9	K	8900000R2	Přípojka kanalizace z PP DN 150 SN 10 k nové uliční vpusti - montáž + dodávka vč.zemních prací, vč.napojení na stávající kanalizaci	m	2,60	8 500,00	22 100,00
---	---	-----------	---	---	------	----------	-----------

2,60

2,60

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

14 365,97

10	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	26,00	35,70	928,20
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

výměra dle výkazu výměr v PD

			26			26,00		
11	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	36,70	69,50		2 550,65
			výměra dle výkazu výměr v PD					
			36,70			36,70		
12	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	15,70	37,50		588,75
			výměra dle výkazu výměr v PD					
			15,70			15,70		
13	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	14,00	318,00		4 452,00
			V7a					
			4*0,5*7			14,00		
14	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	70,80	4,86		344,09
			26+36,7+8,1			70,80		
15	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,00	24,50		343,00
16	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	33,20	76,50		2 539,80
			výměra dle výkazu výměr v PD					
			33,20			33,20		
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	33,20	36,80		1 221,76
18	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	33,20	42,10		1 397,72
			výměra dle výkazu výměr v PD					
			33,20			33,20		
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí								8 869,14
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	22,20	40,10		890,22

20	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	444,00	8,98	3 987,12
celkem cca 21km							
					22,20*20		444,00
21	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	11,70	200,00	2 340,00
					11,7		11,70
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,50	140,00	1 470,00
					10,50		10,50
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,00	60,60	181,80
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Část: 04-2 - SO 104 - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

238 857,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

238 857,50

DPH základní	21,00%	ze	238 857,50	50 160,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

289 017,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Část: 04-2 - SO 104 - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

238 857,50

HSV - Práce a dodávky HSV

180 857,50

1 - Zemní práce

913,12

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

28 843,64

5 - Komunikace pozemní

107 391,10

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 260,60
96 - Bourání konstrukcí	804,20
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	25 644,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **238 857,50**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 04 - SO 104 - Náměstí Republiky, přechod u Městského Úřadu

Část: 04-2 - SO 104 - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**238 857,50****HSV - Práce a dodávky HSV****180 857,50****1 - Zemní práce****913,12**

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	87,80	10,40	913,12
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

pod zpevnění

87,80

87,80

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce**28 843,64**

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	51,50	71,00	3 656,50
---	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

51,50

51,50

3	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	51,50	457,00	23 535,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

ruční práce z důvodu přítomnosti sítí

51,50

51,50

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,40	52,60	1 651,64
---	---	-----------	---	---	-------	-------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

31,40

31,40

5 - Komunikace pozemní

107 391,10

5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	87,80	141,00	12 379,80
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	-----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

87,80

87,80

6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	87,80	291,00	25 549,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

87,80

87,80

7	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	64,89	300,00	19 467,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

63*1,03

64,89

ztratné 3%

8	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	11,33	650,00	7 364,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

11*1,03

11,33

ztratné 3%

9	M	592000001	Umělá vodící linie - betonová drážkovaná dlažba pro nevidomé 400x400mm tl.80mm přírodní - dodávka vč.dopravy	m2	14,21	3 000,00	42 630,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

13,80*1,03

14,21

ztratné 3%

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

17 260,60

10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	181,00	543,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

stávající značka IP6 bude osazena na sloup VO

2 2,00

nová podtabulka E1 (3x) na stávající přesunutý sloupek

1 1,00

Součet 3,00

11	M	404000001	Podtabulka E1 (3x)	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
12	K	9140000R1	Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž svislé dopravní značky	KUS	2,00	1 500,00	3 000,00

stávající sestavy značek IP12 a IP13 vč. podtabulek

2 2,00

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,30	232,00	6 797,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

17,3+8+2+2 29,30

14	M	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	18,00	140,00	2 520,00
15	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	8,00	150,00	1 200,00
16	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,00	300,00	1 200,00

96 - Bourání konstrukcí

804,20

17	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	kus	2,00	334,00	668,00
----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

odstranění 2x IP6

2 2,00

18	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,00	45,40	136,20
----	---	-----------	--	-----	------	-------	--------

odstranění značky IP 6 ze sloupku

bude osazena na sloup VO

2 2,00

odstranění podtabulky E1 (4x)

1 1,00
Součet 3,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 25 644,84

19	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	42,49	40,10	1 703,85
20	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	849,80	8,98	7 631,20

celkem cca 21km

42,49*20 849,80

21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,83	125,00	2 478,75
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

19,83 19,83

22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,66	140,00	3 172,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

22,66 22,66

23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	59,88	178,00	10 658,64
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00

24	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
25	K	013002000	Geodetické zaměření	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, označení, zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, čištění přilehlých komunikací...	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
28	K	034303000	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
29	K	043194000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	kč	1,00	16 000,00	16 000,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-1 - SO 105 - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

174 395,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

174 395,95

DPH základní	21,00%	ze	174 395,95	36 623,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 019,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-1 - SO 105 - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

174 395,95

HSV - Práce a dodávky HSV

174 395,95

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

172 764,59

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

1 325,94

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

305,42

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

174 395,95

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-1 - SO 105 - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

174 395,95

HSV - Práce a dodávky HSV

174 395,95

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

172 764,59

1	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	6,50	35,70	232,05
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>V1a</p> <p>6,5</p>							
2	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	52,40	13,20	691,68
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>V2b</p> <p>52,40</p>							
3	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	18,00	318,00	5 724,00
<p>V7a + V20</p> <p>4,0*0,50*7+4</p> <p>18,00</p>							
4	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	42,40	4,86	206,06
<p>6,5+35,90</p> <p>42,40</p>							
5	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	18,00	24,50	441,00
6	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	231,00	684,00	158 004,00
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>231</p> <p>231,00</p>							
7	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,60	155,50	2 425,80

výměra dle výkazu výměr v PD

15,60

15,60

8	M	583801590	kostka dlažební velká, žula šedá	t	0,63	8 000,00	5 040,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	------	----------	----------

15,60*0,12*0,12*2,8

0,63

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

1 325,94

10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	231,00	5,74	1 325,94
----	---	-----------	---	----	--------	------	----------

před provedením bezpečnostního nátěru

231

231,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

305,42

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,04	60,60	305,42
---	---	-----------	--	---	------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-2 - SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

178 498,05

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

178 498,05

DPH základní	21,00%	ze	178 498,05	37 484,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 982,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-2 - SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 178 498,05

HSV - Práce a dodávky HSV 120 498,05

1 - Zemní práce 1 621,06

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 247,14

5 - Komunikace pozemní 26 162,20

89 - Ostatní konstrukce	988,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	54 995,50
96 - Bourání konstrukcí	90,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	15 393,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

178 498,05

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-2 - SO 105 - část Město Neratovice - uznatelné náklady

Místo: Datum: 09.10.2018
Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 178 498,05

HSV - Práce a dodávky HSV 120 498,05

1 - Zemní práce 1 621,06

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>pod zpevnění</i> 50-16	m2	34,00	10,40	353,60
2	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění <i>pod ohumusování</i> <i>výměra dle výkazu výměr v PD</i> 7,20	m2	7,20	5,20	37,44
3	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>výměra dle výkazu výměr v PD</i> 7,20	m2	7,20	41,50	298,80
4	M	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i> 7,20*0,15*1,50	t	1,62	524,00	848,88
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,20	5,27	37,94

6	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,37	120,00	44,40
7,20*0,05*1,03				0,37			

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

21 247,14

7	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	15,10	71,00	1 072,10
---	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

15,10

15,10

8	K	113107142	Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	18,90	163,00	3 080,70
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající kryt chodníku

20,90+14-16

18,90

9	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	34,00	457,00	15 538,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

36+14-16

34,00

10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,90	52,60	1 257,14
----	---	-----------	---	---	-------	-------	----------

11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,00	37,40	299,20
----	---	-----------	---------------------------	---	------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní

26 162,20

12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,00	141,00	4 794,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

50-16

34,00

13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	34,00	291,00	9 894,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

50-16

34,00

14	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	27,40	238,00	6 521,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající
navazující

na jedné straně chodníku

(42,60-16)*1,03

27,40

ztratné 3%

15	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,62	650,00	4 953,00
----	---	-----------	--	----	------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

7,40*1,03

7,62

ztratné 3%

89 - Ostatní konstrukce

988,00

16	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00	988,00	988,00
----	---	-----------	--	-----	------	--------	--------

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

54 995,50

17	K	9111111R1	Demontáž, dočasné uložení a zpětná montáž ocelového zábradlí	kpl	2,00	20 000,00	40 000,00
----	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------

2x na straně železničního přejezdu

2

2,00

18	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	181,00	362,00
----	---	-----------	--	-----	------	--------	--------

stávající značka IP6 bude osazena na 1xsloup VO

a 1x na nový sloupek

1+1

2,00

19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,00	818,00	818,00
<p>pro 1x IP6</p> <p>1 1,00</p>							
20	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,00	500,00	500,00
21	K	9140000R1	Demontáž, dočasné umístění a zpětná montáž svislé dopravní značky	KUS	1,00	1 500,00	1 500,00
<p>stávající značky B29</p> <p>1 1,00</p>							
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,80	232,00	3 665,60
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>3,8+8+2+2 15,80</p>							
23	M	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	4,00	140,00	560,00
24	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	8,00	150,00	1 200,00
25	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,00	300,00	1 200,00
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,10	191,00	3 075,10
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>26,10-10 16,10</p>							
27	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	17,00	110,00	1 870,00
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,20	76,50	244,80
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>3,20 3,20</p>							
96 - Bourání konstrukcí							90,80

29	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,00	45,40	90,80
----	---	-----------	--	-----	------	-------	-------

odstranění značky IP 6 ze sloupku

bude osazena na sloup VO a na nový sloupek

2 2,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

15 393,35

30	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	28,26	40,10	1 133,23
31	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	565,20	8,98	5 075,50

celkem cca 21km

28,26*20 565,20

32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,14	125,00	1 142,50
					9,14	9,14	

33	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	4,16	200,00	832,00
					4,16	4,16	

34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,96	140,00	2 094,40
					14,96	14,96	

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	28,74	178,00	5 115,72
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

36	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
37	K	013002000	Geodetické zaměření	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
39	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, označení, zabezpečení, zrušení, napojení na inž.sítě, čištění přilehlých komunikací...	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00

40	K	034303000	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
41	K	043194000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	kč	1,00	16 000,00	16 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-3 - SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

29 941,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **29 941,08**

DPH základní	21,00%	ze	29 941,08	6 287,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **36 228,71** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-3 - SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

29 941,08

HSV - Práce a dodávky HSV

29 941,08

1 - Zemní práce

166,40

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

9 920,00

5 - Komunikace pozemní

10 834,24

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	3 010,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	6 010,44

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **29 941,08**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 05 - SO 105 - Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Část: 05-3 - SO 105 - část Město Neratovice - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**29 941,08****HSV - Práce a dodávky HSV****29 941,08****1 - Zemní práce****166,40**

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,00	10,40	166,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

pod zpevnění

16

16,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce**9 920,00**

2	K	113107142	Odstranění krytu plochy do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	16,00	163,00	2 608,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající kryt chodníku

16

16,00

3	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	16,00	457,00	7 312,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výměra dle výkazu výměr v PD

stávající konstrukce chodníku

16

16,00

5 - Komunikace pozemní**10 834,24**

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,00	141,00	2 256,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------

konstrukce chodníku

výměra dle výkazu výměr v PD

16

16,00

5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	16,00	291,00	4 656,00
<p>konstrukce chodníku</p> <p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>16</p> <p>16,00</p>							
6	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	16,48	238,00	3 922,24
<p>konstrukce chodníku</p> <p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>IČKO z důvodu stejné dlažby se stávající navazující</p> <p>na jedné straně chodníku</p> <p>16*1,03</p> <p>16,48</p> <p>ztravné 3%</p>							
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							3 010,00
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,00	191,00	1 910,00
<p>výměra dle výkazu výměr v PD</p> <p>10</p> <p>10,00</p>							
8	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	10,00	110,00	1 100,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							6 010,44
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	10,56	40,10	423,46
10	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	211,20	8,98	1 896,58
<p>celkem cca 21km</p> <p>10,56*20</p> <p>211,20</p>							
11	K	997221845	Poplatek za uložení asphaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	3,52	200,00	704,00

		3,52		3,52			
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,04	139,00	978,56
		7,04		7,04			
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,28	178,00	2 007,84
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 06 - SO 401 - Býškovská - VO

Část: 06-1 - SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

121 890,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **121 890,00**

DPH základní	21,00%	ze	121 890,00	25 596,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **147 486,90** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 06 - SO 401 - Býškovská - VO

Část: 06-1 - SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 121 890,00

M - Práce a dodávky M 121 890,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 121 890,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

121 890,00

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 06 - SO 401 - Býškovská - VO

Část: 06-1 - SO 401 - Býškovská - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**121 890,00****M - Práce a dodávky M****121 890,00****22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu****121 890,00**

1	K	220960112R	Instalace do vozovky a oživení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
2	M	1291224R	Svítilno dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, barva bílá	KS	12,00	3 000,00	36 000,00
3	M	1291226R	Řídící jednotka - ve skříni	KS	1,00	5 000,00	5 000,00
4	M	1291228R	Detekce chodců - set	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
5	K	220960120R	Doprava Neratovice	kus	550,00	19,80	10 890,00
6	K	220960122R	Přechodné dopravní značení při údržbě	kus	5,00	5 000,00	25 000,00
7	K	220960124R	Prodloužená záruka +12 měsíců	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
8	K	220960126R	Roční údržba po zimní období 5 let	kus	5,00	5 000,00	25 000,00

VP - Vícepráce**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 06 - SO 401 - Býškovská - VO

Část: 06-2 - SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

IČ:

Město Neratovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

AKORD služby s.r.o.

DIČ:

27198413

CZ27198413

Projektant:

IČ:

NOZA s.r.o.Kladno

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

167 185,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

167 185,48

DPH základní	21,00%	ze	167 185,48	35 108,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 294,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 06 - SO 401 - Býškovská - VO

Část: 06-2 - SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

167 185,48

PSV - Práce a dodávky PSV

30 518,35

741 - Elektroinstalace - silnoproud

30 518,35

M - Práce a dodávky M

85 727,13

21-M - Elektromontáže	29 820,13
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	55 907,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 940,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 025,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 250,00
VRN5 - Finanční náklady	665,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **167 185,48**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 06 - SO 401 - Býškovská - VO

Část: 06-2 - SO 401 - Býškovská - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 185,48

PSV - Práce a dodávky PSV

30 518,35

741 - Elektroinstalace - silnoproud

30 518,35

1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložena pevně	m	1,50	30,50	45,75
2	M	10.712.691	Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv.	M	1,50	250,00	375,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	20,00	34,40	688,00
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,00	14,60	292,00
5	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	20,00	40,50	810,00
6	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	20,00	119,00	2 380,00
7	K	741372152R	Montáž svítidlo LED reflektor na sloup	kus	2,00	650,00	1 300,00
8	M	1175494R	referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 51W	KS	2,00	12 000,00	24 000,00
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,00	114,00	456,00
10	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,00	13,30	26,60

11	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	2,00	72,50	145,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

85 727,13

21-M - Elektromontáže

29 820,13

12	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	KS	2,00	600,00	1 200,00
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,00	400,00	800,00
14	M	1202180	VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4	KS	2,00	650,00	1 300,00
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	20,00	35,00	700,00
16	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	19,20	41,30	792,96
17	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	3,14	65,00	204,10
18	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	2,98	41,30	123,07
19	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,00	2 850,00	5 700,00
20	M	1290026	STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	KS	2,00	9 500,00	19 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

55 907,00

21	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4	m3	1,40	2 500,00	3 500,00
22	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,40	3 200,00	4 480,00
23	M	11.060.035	Trubka DN250 1m základová	KS	2,00	800,00	1 600,00
24	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	5,00	320,00	1 600,00
25	K	460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	15,00	300,00	4 500,00
26	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	20,00	85,00	1 700,00

27	M	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	M	25,00	4,00	100,00
28	M	Písek P_R	Písek říční 0/4, betonářský	t	1,14	450,00	513,00
29	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	20,00	60,00	1 200,00
30	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	20,00	39,50	790,00
31	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	20,00	85,00	1 700,00
32	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	20,00	63,70	1 274,00
33	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,00	3 500,00	3 500,00
34	K	460561901R	Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v zástavbě	m3	10,00	2 945,00	29 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 940,00

35	K	013244000	Dokumentace výrobní	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 025,00

37	K	023303010R	Ekologická likvidace elektro odpadů	kus	4,00	100,00	400,00
38	K	023303015R	Ekologická likvidace elektro odpadů	m	25,00	25,00	625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 250,00

39	K	041903000	Dozor jiné osoby, revizní technik	hod	25,00	330,00	8 250,00
40	K	044002000	Revize elektroinstalace	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN5 - Finanční náklady

665,00

41	K	053103010R	Recyklační poplatek svítidla	ks	7,00	95,00	665,00
----	---	------------	------------------------------	----	------	-------	--------

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

42	K	091003100	kotvící materiál	subor	1,00	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	------------------	-------	------	----------	----------

43	K	091003200	ostatní instalační materiál	soub or	1,00	5 000,00	5 000,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

Část: 07-1 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

127 945,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **127 945,00**

DPH základní	21,00%	ze	127 945,00	26 868,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **154 813,45** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

Část: 07-1 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

127 945,00

M - Práce a dodávky M

127 945,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

127 945,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

127 945,00

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

Část: 07-1 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**127 945,00****M - Práce a dodávky M****127 945,00****22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu****127 945,00**

1	K	220960112R	Instalace do vozovky a oživení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
2	M	1291224R	<i>Svítilno dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, barva bílá</i>	KS	14,00	3 000,00	42 000,00
3	M	1291226R	<i>Řídící jednotka - ve skříni</i>	KS	1,00	5 000,00	5 000,00
4	M	1291228R	<i>Detekce chodců - set</i>	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
5	K	220960120R	Doprava Neratovice	kus	550,00	19,90	10 945,00
6	K	220960122R	Přechodné dopravní značení při údržbě	kus	5,00	5 000,00	25 000,00
7	K	220960124R	Prodloužená záruka +12 měsíců	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
8	K	220960126R	Roční údržba po zimní období 5 let	kus	5,00	5 000,00	25 000,00

VP - Vícepráce**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

Část: 07-2 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

167 317,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

167 317,63

DPH základní	21,00%	ze	167 317,63	35 136,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 454,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

Část: 07-2 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

167 317,63

PSV - Práce a dodávky PSV

26 677,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 677,85

M - Práce a dodávky M

89 199,78

21-M - Elektromontáže	29 894,78
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	59 305,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 440,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 025,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 750,00
VRN5 - Finanční náklady	665,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

167 317,63

ROZPOČET

Stavba:

Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 07 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO

Část: 07-2 - SO 402 - Mládežnická a Smetanova - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 317,63

PSV - Práce a dodávky PSV

26 677,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 677,85

1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložena pevně	m	1,50	30,50	45,75
2	M	10.712.691	Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv.	M	1,50	250,00	375,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	20,00	34,40	688,00
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,00	14,60	292,00
5	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	21,00	40,50	850,50
6	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	21,00	119,00	2 499,00
7	K	741372152R	Montáž svítidlo LED reflektor na sloup	kus	2,00	650,00	1 300,00
8	M	1175495R	referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75 W	KS	2,00	10 000,00	20 000,00
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,00	114,00	456,00
10	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,00	13,30	26,60

11	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	2,00	72,50	145,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

89 199,78

21-M - Elektromontáže

29 894,78

12	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	KS	2,00	600,00	1 200,00
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,00	2 850,00	5 700,00
14	M	1290026	STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	KS	2,00	9 500,00	19 000,00
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,00	400,00	800,00
16	M	1202180	VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4	KS	2,00	650,00	1 300,00
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	21,00	35,00	735,00
18	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	20,16	41,30	832,61
19	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	3,14	65,00	204,10
20	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	2,98	41,30	123,07

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

59 305,00

21	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4	m ³	1,40	2 500,00	3 500,00
22	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	1,40	3 200,00	4 480,00
23	M	11.060.035	Trubka DN250 1m základová	KS	2,00	800,00	1 600,00
24	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	4,00	320,00	1 280,00
25	K	460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	17,00	300,00	5 100,00
26	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	21,00	85,00	1 785,00

27	M	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	M	26,00	4,00	104,00
28	M	Písek P_R	Písek říční 0/4, betonářský	t	1,40	450,00	630,00
29	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	20,00	60,00	1 200,00
30	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	20,00	39,50	790,00
31	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	20,00	85,00	1 700,00
32	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	20,00	63,70	1 274,00
33	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,00	3 500,00	3 500,00
34	K	460561901R	Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v zástavbě	m3	11,00	2 942,00	32 362,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 440,00

35	K	013244000	Dokumentace výrobní	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 025,00

37	K	023303010R	Ekologická likvidace elektro odpadů	kus	4,00	100,00	400,00
38	K	023303015R	Ekologická likvidace elektro odpadů	m	25,00	25,00	625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 750,00

39	K	041903000	Dozor jiné osoby, revizní technik	hod	25,00	350,00	8 750,00
40	K	044002000	Revize elektroinstalace	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN5 - Finanční náklady

665,00

41	K	053103010R	Recyklační poplatek svítidla	ks	7,00	95,00	665,00
----	---	------------	------------------------------	----	------	-------	--------

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

42	K	091003100	kotvící materiál	subor	1,00	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	------------------	-------	------	----------	----------

43	K	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

Část: 08-1 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

258 890,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **258 890,00**

DPH základní	21,00%	ze	258 890,00	54 366,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **313 256,90** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

Část: 08-1 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 258 890,00

M - Práce a dodávky M 258 890,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 258 890,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

258 890,00

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

Část: 08-1 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**258 890,00****M - Práce a dodávky M****258 890,00****22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu****258 890,00**

1	K	220960112R	Instalace do vozovky a oživení	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
2	M	1291224R	<i>Svítilno dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, barva bílá</i>	KS	29,00	3 000,00	87 000,00
3	M	1291226R	<i>Řídící jednotka - ve skříni</i>	KS	2,00	5 000,00	10 000,00
4	M	1291228R	<i>Detekce chodců - set</i>	KS	2,00	10 000,00	20 000,00
5	K	220960120R	Doprava Neratovice	kus	1 100,00	19,90	21 890,00
6	K	220960122R	Přechodné dopravní značení při údržbě	kus	10,00	5 000,00	50 000,00
7	K	220960124R	Prodloužená záruka +12 měsíců	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
8	K	220960126R	Roční údržba po zimní období 5 let	kus	10,00	5 000,00	50 000,00

VP - Vícepráce**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

Část: 08-2 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

283 014,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

283 014,12

DPH základní	21,00%	ze	283 014,12	59 432,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 447,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

Část: 08-2 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

283 014,12

PSV - Práce a dodávky PSV

61 834,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

61 834,20

M - Práce a dodávky M

169 739,92

21-M - Elektromontáže	60 013,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	109 726,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 440,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 025,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 750,00
VRN5 - Finanční náklady	665,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **283 014,12**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 08 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO

Část: 08-2 - SO 403 - Mládežnická a Masarykova - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283 014,12

PSV - Práce a dodávky PSV

61 834,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

61 834,20

1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložena pevně	m	3,00	30,50	91,50
2	M	10.712.691	Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv.	M	3,00	250,00	750,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	40,00	34,40	1 376,00
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	40,00	14,60	584,00
5	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	45,00	40,50	1 822,50
6	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	45,00	119,00	5 355,00
7	K	741372152R	Montáž svítidlo LED reflektor na sloup	kus	4,00	650,00	2 600,00
8	M	1175494R	referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75W	KS	4,00	12 000,00	48 000,00
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	8,00	114,00	912,00
10	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,00	13,30	53,20

11	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	4,00	72,50	290,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

169 739,92

21-M - Elektromontáže

60 013,92

12	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	KS	4,00	600,00	2 400,00
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,00	2 850,00	11 400,00
14	M	1290026	STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	KS	4,00	9 500,00	38 000,00
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,00	400,00	1 600,00
16	M	1202180	VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4	KS	4,00	650,00	2 600,00
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	45,00	35,00	1 575,00
18	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	43,20	41,30	1 784,16
19	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	6,28	65,00	408,20
20	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	5,97	41,30	246,56

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

109 726,00

21	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4	m ³	2,80	2 500,00	7 000,00
22	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	2,80	3 200,00	8 960,00
23	M	11.060.035	Trubka DN250 1m základová	KS	4,00	800,00	3 200,00
24	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	12,00	320,00	3 840,00
25	K	460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	33,00	300,00	9 900,00
26	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	45,00	85,00	3 825,00

27	M	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	M	42,00	4,00	168,00
28	M	Písek P_R	Písek říční 0/4, betonářský	t	2,28	450,00	1 026,00
29	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	40,00	60,00	2 400,00
30	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	40,00	39,50	1 580,00
31	K	460561901R	Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v zástavbě	m3	23,00	2 949,00	67 827,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 440,00

32	K	013244000	Dokumentace výrobní	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 025,00

34	K	023303010R	Ekologická likvidace elektro odpadů	kus	4,00	100,00	400,00
35	K	023303015R	Ekologická likvidace elektro odpadů	m	25,00	25,00	625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 750,00

36	K	041903000	Dozor jiné osoby, revizní technik	hod	25,00	350,00	8 750,00
37	K	044002000	Revize elektroinstalace	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN5 - Finanční náklady

665,00

38	K	053103010R	Recyklační poplatek svítidla	ks	7,00	95,00	665,00
----	---	------------	------------------------------	----	------	-------	--------

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

39	K	091003100	kotvicí materiál	sub or	1,00	5 000,00	5 000,00
40	K	091003200	ostatní instalační materiál	sub or	1,00	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 09 - SO 404 - Masarykova - VO

Část: 09-1 - SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	127 945,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **127 945,00**

DPH základní	21,00%	ze	127 945,00	26 868,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **154 813,45** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 09 - SO 404 - Masarykova - VO

Část: 09-1 - SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 127 945,00

M - Práce a dodávky M 127 945,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu 127 945,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

127 945,00

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 09 - SO 404 - Masarykova - VO

Část: 09-1 - SO 404 - Masarykova - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**127 945,00****M - Práce a dodávky M****127 945,00****22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu****127 945,00**

1	K	220960112R	Instalace do vozovky a oživení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
2	M	1291224R	<i>Svítilno dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, barva bílá</i>	KS	14,00	3 000,00	42 000,00
3	M	1291226R	<i>Řídící jednotka - ve skříni</i>	KS	1,00	5 000,00	5 000,00
4	M	1291228R	<i>Detekce chodců - set</i>	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
5	K	220960120R	Doprava Neratovice	kus	550,00	19,90	10 945,00
6	K	220960122R	Přechodné dopravní značení při údržbě	kus	5,00	5 000,00	25 000,00
7	K	220960124R	Prodloužená záruka +12 měsíců	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
8	K	220960126R	Roční údržba po zimní období 5 let	kus	5,00	5 000,00	25 000,00

VP - Vícepráce**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 09 - SO 404 - Masarykova - VO

Část: 09-2 - SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

224 636,39

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

224 636,39

DPH základní	21,00%	ze	224 636,39	47 173,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 810,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 09 - SO 404 - Masarykova - VO

Část: 09-2 - SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

224 636,39

PSV - Práce a dodávky PSV

31 622,35

741 - Elektroinstalace - silnoproud

31 622,35

M - Práce a dodávky M

141 574,04

21-M - Elektromontáže	32 208,04
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	109 366,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 440,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 025,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 750,00
VRN5 - Finanční náklady	665,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **224 636,39**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 09 - SO 404 - Masarykova - VO

Část: 09-2 - SO 404 - Masarykova - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

224 636,39

PSV - Práce a dodávky PSV

31 622,35

741 - Elektroinstalace - silnoproud

31 622,35

1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložena pevně	m	1,50	30,50	45,75
2	M	10.712.691	Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv.	M	1,50	250,00	375,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	20,00	34,40	688,00
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,00	14,60	292,00
5	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	52,00	40,50	2 106,00
6	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	52,00	119,00	6 188,00
7	K	741372152R	Montáž svítidlo LED reflektor na sloup	kus	2,00	650,00	1 300,00
8	M	1175495R	referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75 W	KS	2,00	10 000,00	20 000,00
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,00	114,00	456,00
10	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,00	13,30	26,60

11	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	2,00	72,50	145,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

141 574,04

21-M - Elektromontáže

32 208,04

12	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	KS	2,00	600,00	1 200,00
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,00	2 850,00	5 700,00
14	M	1290026	STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	KS	2,00	9 500,00	19 000,00
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,00	400,00	800,00
16	M	1202180	VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4	KS	2,00	650,00	1 300,00
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	52,00	35,00	1 820,00
18	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	49,90	41,30	2 060,87
19	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	3,14	65,00	204,10
20	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	2,98	41,30	123,07

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

109 366,00

21	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4	m ³	1,40	2 490,00	3 486,00
22	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	1,40	3 200,00	4 480,00
23	M	11.060.035	Trubka DN250 1m základová	KS	2,00	800,00	1 600,00
24	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	13,00	320,00	4 160,00
25	K	460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	39,00	300,00	11 700,00
26	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	52,00	85,00	4 420,00

27	M	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	M	50,00	4,00	200,00
28	M	Písek P_R	Písek říční 0/4, betonářský	t	1,40	450,00	630,00
29	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	20,00	60,00	1 200,00
30	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	20,00	39,50	790,00
31	K	460561901R	Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v zástavbě	m3	26,00	2 950,00	76 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 440,00

32	K	013244000	Dokumentace výrobní	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 025,00

34	K	023303010R	Ekologická likvidace elektro odpadů	kus	4,00	100,00	400,00
35	K	023303015R	Ekologická likvidace elektro odpadů	m	25,00	25,00	625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 750,00

36	K	041903000	Dozor jiné osoby, revizní technik	hod	25,00	350,00	8 750,00
37	K	044002000	Revize elektroinstalace	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN5 - Finanční náklady

665,00

38	K	053103010R	Recyklační poplatek svítidla	ks	7,00	95,00	665,00
----	---	------------	------------------------------	----	------	-------	--------

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

39	K	091003100	kotvicí materiál	sub or	1,00	5 000,00	5 000,00
40	K	091003200	ostatní instalační materiál	sub or	1,00	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

Část: 10-1 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

127 945,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

127 945,00

DPH základní	21,00%	ze	127 945,00	26 868,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 813,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

Část: 10-1 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

127 945,00

M - Práce a dodávky M

127 945,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu

127 945,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

127 945,00

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

Část: 10-1 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část KSÚS

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**127 945,00****M - Práce a dodávky M****127 945,00****22-M - Montáže technologických zařízení pro signalizaci na přechodu****127 945,00**

1	K	220960112R	Instalace do vozovky a oživení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
2	M	1291224R	<i>Svítilno dle TP 217 - zvýrazňující knoflík, barva bílá</i>	KS	14,00	3 000,00	42 000,00
3	M	1291226R	<i>Řídící jednotka - ve skříni</i>	KS	1,00	5 000,00	5 000,00
4	M	1291228R	<i>Detekce chodců - set</i>	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
5	K	220960120R	Doprava Neratovice	kus	550,00	19,90	10 945,00
6	K	220960122R	Přechodné dopravní značení při údržbě	kus	5,00	5 000,00	25 000,00
7	K	220960124R	Prodloužená záruka +12 měsíců	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
8	K	220960126R	Roční údržba po zimní období 5 let	kus	5,00	5 000,00	25 000,00

VP - Vícepráce**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

Část: 10-2 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

IČ:

27198413

DIČ:

CZ27198413

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

142 617,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH **142 617,44**

DPH základní	21,00%	ze	142 617,44	29 949,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **172 567,10** **v CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

Část: 10-2 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice

Místo:

Datum:

09.10.2018

Objednatel:

Město Neratovice

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel:

AKORD služby s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

142 617,44

PSV - Práce a dodávky PSV

25 401,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 401,85

M - Práce a dodávky M

65 775,59

21-M - Elektromontáže	29 297,59
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	36 478,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 440,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 025,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 750,00
VRN5 - Finanční náklady	665,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **142 617,44**

ROZPOČET

Stavba: Neratovice - úprava přechodů na komunikacích II/101 a III/0099, zvýšení bezpečnosti chodců

Objekt: 10 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO

Část: 10-2 - SO 405 - Mladežnická a Zelená - VO - část Město Neratovice

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Zhotovitel: AKORD služby s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 617,44

PSV - Práce a dodávky PSV

25 401,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 401,85

1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložena pevně	m	1,50	30,50	45,75
2	M	10.712.691	Trubka pevná 6236 ZN PG 36 panc.bez.záv.	M	1,50	250,00	375,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	20,00	34,40	688,00
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,00	14,60	292,00
5	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	13,00	40,50	526,50
6	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	13,00	119,00	1 547,00
7	K	741372152R	Montáž svítidlo LED reflektor na sloup	kus	2,00	650,00	1 300,00
8	M	1175495R	referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75 W, pravá	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
9	M	1175497R	referenční svítidlo dle výpočtu 48 LED, 75 W, levá	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,00	114,00	456,00

11	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,00	13,30	26,60
12	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	2,00	72,50	145,00

M - Práce a dodávky M

65 775,59

21-M - Elektromontáže

29 297,59

13	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	KS	2,00	600,00	1 200,00
14	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,00	2 850,00	5 700,00
15	M	1290026	STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	KS	2,00	9 500,00	19 000,00
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,00	400,00	800,00
17	M	1202180	VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4	KS	2,00	650,00	1 300,00
18	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	13,00	35,00	455,00
19	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	12,48	41,30	515,42
20	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	3,14	65,00	204,10
21	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	2,98	41,30	123,07

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

36 478,00

22	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4	m3	1,40	2 490,00	3 486,00
23	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,40	3 200,00	4 480,00
24	M	11.060.035	Trubka DN250 1m základová	KS	2,00	800,00	1 600,00
25	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	3,00	320,00	960,00
26	K	460202284	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	10,00	300,00	3 000,00

27	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	13,00	85,00	1 105,00
28	M	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	M	13,00	4,00	52,00
29	M	Písek P_R	Písek říční 0/4, betonářský	t	1,40	450,00	630,00
30	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	20,00	60,00	1 200,00
31	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	20,00	39,50	790,00
32	K	460561901R	Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v zástavbě	m3	6,50	2 950,00	19 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 440,00

33	K	013244000	Dokumentace výrobní	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 025,00

35	K	023303010R	Ekologická likvidace elektro odpadů	kus	4,00	100,00	400,00
36	K	023303015R	Ekologická likvidace elektro odpadů	m	25,00	25,00	625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 750,00

37	K	041903000	Dozor jiné osoby, revizní technik	hod	25,00	350,00	8 750,00
38	K	044002000	Revize elektroinstalace	ks	1,00	8 000,00	8 000,00

VRN5 - Finanční náklady

665,00

39	K	053103010R	Recyklační poplatek svítidla	ks	7,00	95,00	665,00
----	---	------------	------------------------------	----	------	-------	--------

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

40	K	091003100	kotvící materiál	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
41	K	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce


0,00

Technická specifikace:

Název akce:

NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ

(STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099 – NERATOVICE, BYŠKOVICE)

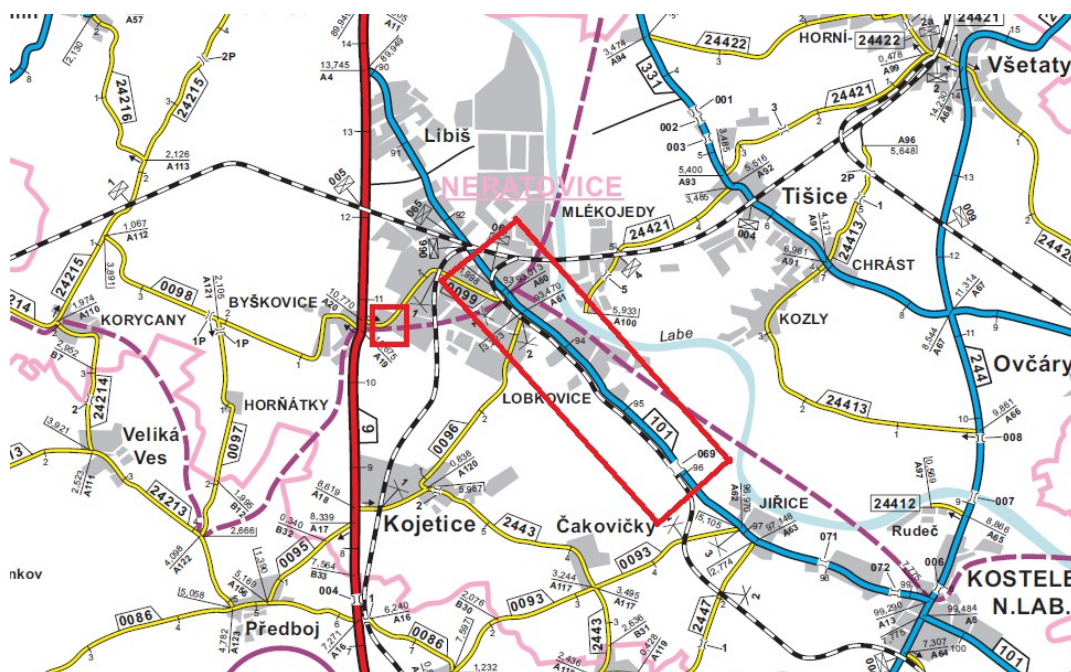

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 6 přechodů na komunikacích II/101 a III/0099 ve městě Neratovice. Dochází k úpravě všech přechodů a doplnění o potřebné prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (varovný a signální pás), předláždění přilehlých prostorů a celkové úpravy k zřehlednění přechodů.

Podélné a příčné sklon rekonstruovaných přechodů vycházejí ze stávajících a respektují přístupy ke stávajícím nemovitostem. Součástí projektu je dále vybudování nasvětlení a světelné signalizace ve vozovce u všech přechodů pro chodce. Cílem stavby je zvýšení uživatelského komfortu, bezpečnosti a přehlednosti pro všechny účastníky silničního provozu za využití komplexního řešení celého prostoru. Vzhledem k pojetí návrhu bude zároveň s dopravním hlediskem dosaženo i celkové zvýšení urbanistické úrovně.

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Neratovice (703567) a Byškovice (703656).

SO101 – Byškovická, přechod ke škole

Rekonstruovaný přechod vychází ze stávající polohy a stavu přechodu. Na severní části navazuje jak na průběžný chodník podél komunikace II/0099 tak na chodník jdoucí k základní škole Neratovice. Dochází k předláždění signálního pásu. Tak aby se napojoval na přirozenou vodící linii. Ta je zde docílena zahradním obrubníkem s nášlapem +6cm. Z původního přechodu je zachována pouze průběžná obruba podél silnice, která svým výškovým uspořádáním vyhovuje i upravenému přechodu. Příčný sklon chodníkové části přechodu je 2% směrem od vozovky do vzdálenosti 1,65 m od hrany komunikace. Zde se nachází rampová část s příčným sklonem 10,13% směrem od vozovky. Tato rampová část o délce 1,75

m se pak napojuje na stávající peší trasu směřující k základní škole. Nově je před přechodem navržena lampa veřejného osvětlení. Na tuto lampu je pak přesunuta dopravní značka IP6 označující přechod. Tato severní část je zakončena nízkým zahradním obrubníkem bez nášlapu.

SO102 – Mládežnická, přechod u ulice Smetanova

Rekonstruovaný přechod vychází ze stávající polohy a stavu přechodu. Na severní části navazuje na rekonstruovaný chodník v rámci projektu „Rekonstrukce komunikace ul. Hamplova, Neratovice“. V místě napojení je u stávající zástavby navržena nová lampa veřejného osvětlení. Dopravní značka IP6 je přesunuta do prostoru před místem přechodu. Přechod je vybaven varovným a signálním pásem navazující na vodící linii, kterou je zde hrana chodník – podezdívka. V této části dochází také k výměně všech ploch dlažeb a části asfaltové plochy za novou dlažbu se všemi vrstvami. Dále je vyměněn obrubník a to v celé délce rekonstrukce (jak zvýšený +12, snížený +2 a přechodový). V příčném pohledu je od hrany komunikace v šířce 1,35 m navržena rampová část s příčným sklonem 10,33% směrem k vozovce. Na tuto část navazuje průchozí prostor o šířce 1,05 m s příčným sklonem 2 % směrem k vozovce. Celková šíře chodníku v místě přechodu tak činí 2,4 m.

SO103 – Mládežnická, dva přechody u ulice Masarykova

Tento stavební objekt je rozdělen na dvě části, jimiž jsou jednotlivé přechody číslo 1 a 2 přes komunikaci Masarykova. Přechod označený jako č. 1 se nachází v severním ramenu křižovatky Mládežnická – Masarykova. Přechod je posunut směrem od křižovatky tak aby nebyl situován na nároží křižovatky. Na obou stranách přechodu dochází v celé délce rekonstrukce k výměně všech povrchů a skladeb spolu s obrubami. Obě strany jsou doplněny varovným pásem a signálním pásem, který je napojen na vodící linii. Na obou stranách je také před přechodem navržena nová lampa veřejného osvětlení, na kterou jsou přesunuty dopravní značky IP6.

Přechod označený jako č. 2 se nachází v jižní části popisované křižovatky. I u tohoto přechodu dochází k jeho posunutí, nikoliv však jako v předchozím případě. Zde je přechod posunut směrem do křižovatky tak, aby se nenacházel v zálivu autobusové zastávky, jako tomu je teď za současného stavu. Na obou stranách přechodu dochází v celé délce rekonstrukce k výměně všech povrchů a skladeb spolu s obrubami. Obě strany jsou doplněny varovným pásem a signálním pásem, který je napojen na vodící linii. Na obou stranách je také před přechodem navržena nová lampa veřejného osvětlení, na kterou jsou přesunuty dopravní značky IP6. Východní část je na místě.

SO104 – Náměstí republiky, přechod u městského úřadu

Rekonstruovaný přechod vychází ze stávající polohy a stavu přechodu. Nachází se před budovou městského úřadu Neratovice. Na této rozlehlé ploše dochází k instalaci umělé vodící linie, která nahrazuje původní přirozenou vodící linii mezi chodníkem a hranou zástavby, která je v současnosti narušena několika nevhodně umístěnými koši a stojany na kola. Pomocí této nové umělé vodící linie bude osoba s omezenou schopností pohybu a orientace vedena napříč prostranstvím mimo jakékoli objekty. Linie začíná za prostorem vnořené lavičky a pokračuje ve směru kopírující směr vozovky. Z této linie odbočují hned dva prvky. 11 m od začátku umělé vodící linie v prostoru před schodištěm do městského úřadu je to rameno vodící linie umožňující přístup k úřadu. Ve vzdálenosti 2 m od tohoto ramena se na umělou vodící linii napojuje signální pás, který vede chodce k přechodu. Stávající signální pás, který od tohoto místa vedl k budově úřadu je předlážděn jako okolní dlažba. Od místa odbočení signálního pásu je linie vedena dalších 16 m až do napojení na stávající přirozenou vodící linii, kterou tvoří palisáda u zanořené lavičky.

SO105 – Mládežnická, přechod u ulice Zelená

Rekonstruovaný přechod vychází ze stávající polohy a stavu přechodu. Šířka přechodu zůstává 4 m. Na obou stranách přechodu dochází v celé délce rekonstrukce k výměně všech povrchů a skladeb spolu s obrubami. Společně s obrubami je ve vozovce v současné době kamenná kostka, která slouží jak odvodňovací prvek. V návrhu jsou tyto kostky zanechány po obou stranách komunikace.

Na řešeném úseku se vyskytují významné objekty občanské vybavenosti. U stavebního objektu **SO101** se přímo napojuje základní škola, v jejíž blízkosti se také vyskytuje frekventovaná silnice první třídy I/9 směr Praha/Mělník. U stavebního objektu **SO102** se v těsné blízkosti nachází mateřská škola a vlakové nádraží. Dva objekty **SO103** propojují náměstí s dalšími objekty občanské vybavenosti (pošta, plavecký bazén, gymnázium). Stavební objekt **SO104** se nachází přímo před vstupem na městský úřad a kulturní dům. Poslední objekt **SO105** navazuje na železniční zastávku Neratovice – město.

Místo plnění: II/101, III/0099 k.ú. Neratovice a Byškovice

Předpokládaná lhůta plnění: II. pol. roku 2018 – předpoklad 2 měsíce

Zdroj financování: vlastní zdroje, spoluúčast Města Neratovice
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíčně

Fakturace bude probíhat pro každého z investorů samostatně (KSÚS/Město Neratovice)
Jednotlivé podíly na stavebních objektech jsou podrobně rozděleny v položkovém rozpočtu, tj. část KSÚS a část město

Záruční doba: 60 měsíců

Kontaktní osoba:

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Karel Sulek, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]