

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 12. 2017

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5849/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 188 17

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

XI. odst. 5 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 673873543/0300
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5849/2017, ev. č. zhotovitele 188 17, ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 880 873,03 Kč vč. DPH (což je 727 994,24 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 230 897,50 Kč včetně DPH (což je 190 824,38 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 6 až 9 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 3 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **649 975,53 Kč** včetně DPH (což je **537 169,86 Kč** bez DPH) – takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 13 861 075,13 Kč bez DPH (slovy: *třináctmilionůosmsetšedesátjednatisícsešmdesátpětkorunčeských třinácthaléřů*) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 16 771 900,91 Kč s DPH (slovy: *šestnáctmilionůsedmsetšedesátjednatisícdevětsetkorunčeských devadesátjednahaléřů*), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 6 až 9



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46



Ing. Ludek Sebesta
jednatel společnosti

otisk razítka

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Příloha č. 1 - Dodatek č.4 k SoD 188 17

Stavba: Přístavba objektu HZS Hodonín
Objednatel: Česká republika-Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Změna: dle § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Termin realizace změny: 08/2018-10/2018

Rekapitulace změnových listů a rozpočtů

Ozn.	Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
ZL 06	Změnový list č.6	40 295,09 Kč	8 461,97 Kč	48 757,06 Kč
20	Zákryt nosníků stropu a bednění schodiště SDK konstrukcí	6 554,33 Kč	1 376,41 Kč	7 930,74 Kč
21	Změna nerez zábradlí povrchu a poz. Z3 na madlo	-2 526,00 Kč	-530,46 Kč	-3 056,46 Kč
22	SDK obklad stupaček v 2.NP	6 792,85 Kč	1 426,50 Kč	8 219,35 Kč
23	Sprchové stání odkapávání v místnosti 1.03	29 473,91 Kč	6 189,52 Kč	35 663,43 Kč
ZL 07	Změnový list č.7	48 798,63 Kč	10 247,71 Kč	59 046,34 Kč
24	Oprava podlahy ve stávající budově v 2.NP	6 684,73 Kč	1 403,79 Kč	8 088,52 Kč
25	ZTI regulátor odtoku dešťové vody, podlahová vpust	14 567,26 Kč	3 059,12 Kč	17 626,38 Kč
26	Zatizolování skluzu nad stropem 2.NP	1 146,11 Kč	240,68 Kč	1 386,79 Kč
27	SDK provizorní příčka, úprava stěny pos. střechou u stáv.PS	11 944,77 Kč	2 508,40 Kč	14 453,17 Kč
28	Hydroizolační stěrka do sprch, koutů a nerez lišta v 2.10, 2. 17	12 464,83 Kč	2 617,61 Kč	15 082,44 Kč
29	Přechodová krycí lišta podlahy u schodiště	1 990,93 Kč	418,10 Kč	2 409,03 Kč
ZL 08	Změnový list č.8	144 704,76 Kč	30 388,00 Kč	175 092,76 Kč
30	Vývody rozvodů stlačeného vzduchu do 10 bar	15 043,44 Kč	3 159,12 Kč	18 202,56 Kč
31	Rozšíření parkoviště ve dvoře	57 133,46 Kč	11 998,03 Kč	69 131,49 Kč
32	Odpčet ochran. sítí na lešení	-7 857,00 Kč	-1 649,97 Kč	-9 506,97 Kč
33	Bourací práce pro výtahovou šachtu	32 416,32 Kč	6 807,43 Kč	39 223,75 Kč
34	Stavební příprava prostoru pro výtahovou šachtu	47 968,54 Kč	10 073,39 Kč	58 041,93 Kč
ZL 09	Změnový list č.9	303 371,38 Kč	63 707,99 Kč	367 079,37 Kč
35	Odpčet omítek stropů v 1.NP	-62 744,80 Kč	-13 176,41 Kč	-75 921,21 Kč
36	Nátěr soklu u podlah drátkobetonu	3 074,20 Kč	645,58 Kč	3 719,78 Kč
37	Rozšíření asfaltové komunikace před budovou	360 067,52 Kč	75 614,18 Kč	435 681,70 Kč
38	Změny dřezů a baterií	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
39	Změna části chodníku za okapový vč. zpevnění pref. opěry	2 974,46 Kč	624,64 Kč	3 599,10 Kč
Celkem za dodatek č.4		537 169,86 Kč	112 805,67 Kč	649 975,53 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. František Koliba		
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín		
Popis změny:			
20. Zákryt nosníků stropu a bednění schodiště SDK konstrukcí			
V místnosti 1.04 bude na základě požadavku investora pro celkový vzhled stropu garáže realizován SDK obklad podhledu schodiště a viditelných ocelových nosníků. V této části bude odečtena omítka stropů.			
21. Změna nerez zábradlí povrchu a poz. Z3 za madlo			
Požadavkem uživatele bude nerezové zábradlí u plných bočních stěn v schodišťových prostorech pozice Z3 jen v provedení madel upevněných ke stěně. Z důvodu údržby bude kartáčový povrch zábradlí změněn za brusný povrch.			
22. SDK obklad stupaček v 2.NP			
Bude provedeno zakrytí kanalizačních stupaček v 2.NP SDK obkladem, které nejsou zabudované do zdi.			
23. Sprchové stání odkapávání v místnosti 1.03			
Na základě požadavku uživatele pro jejich provoz bude v prostoru odkapávání v místnosti 1.03 přizděna a obložena příčka u sprchového koutu z čelní strany, vstup bude boční. Dále bude obezděn prostor odkapávání do výšky 0,15m. Pro zamezení vlhkosti bude v prostoru odkapávání a sprchového koutu provedena hydroizolační stěrka s těsnicím pásem, obkladačské práce včetně nerezových ukonč. lišt.			
Práce provedeny z důvodů požadavků uživatele pro změnu užívání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	40 295,09 Kč	0,31%
	Výše DPH sazba:	21%	8 461,97 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	48 757,06 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 875 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	15 578 750,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-41 741,10 Kč	-0,32%
	Měněpráce celkem vč. DPH	-50 506,73 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	82 036,19 Kč	0,64%
	Vícepráce celkem vč. DPH	99 263,79 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 6 bez DPH	123 777,29 Kč	0,96%
	Hodnota změny celkem za změnový list č.6 vč. DPH	149 770,52 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	08-10/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.6		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18817A** **Přístavba objektu HZS Hodonín**

Příloha Změnového listu č.6

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**
Zubatého 685/1
61400 Brno-Zábrdovice

IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 005,90
PSV			41 300,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 295,09


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 295,09 CZK
Základní DPH	21 %	8 461,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **48 757,06 CZK**

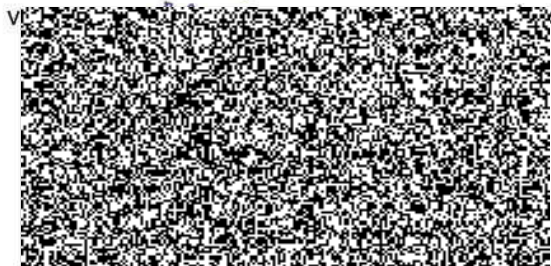

26 -11- 2018

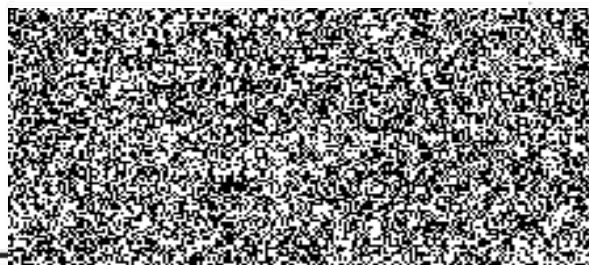

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více-méně práce	0	40 295	8 462	48 757	100
20.1	VP Zákryt nosníků stropu a bednění schod	0	11 665	2 450	14 115	29
20.2	MP Zákryt nosníků stropu a bednění sch	0	-5 111	-1 073	-6 184	-13
21.1	VP Zábradlí úprava Z3 na madlo	0	34 104	7 162	41 266	85
21.2	MP Změna nerez zábradlí poz. Z3 odpoč	0	-36 630	-7 692	-44 322	-91
22	VP SDK obklad stupaček v 2.NP	0	6 793	1 427	8 219	17
23	VP Sprchové stání odkapávání v místnos	0	29 474	6 190	35 663	73
Celkem za stavbu		0	40 295	8 462	48 757	100

Popis rozpočtu: 20.1 - VP Zákryt nosníků stropu a bednění schodiště SDK konstrukcí
V místnosti 1.01 bude na základě požadavku investora pro celkový vzhled stropu garáže realizován SDK obklad podhledu schodiště a viditelných ocelových nosníků. V této části bude odečtena omítka stropů.

Popis rozpočtu: 21.1 - VP Zábradlí úprava Z3 na madlo
Požadavkem uživatele bude nerezové zábradlí u plných bočních stěn v schodišťových prostorech pozice Z3 jen v provedení madel upevněných ke stěně. Z důvodu údržby bude kartáčový povrch zábradlí změněn za brusný povrch.

Popis rozpočtu: 21.2 - MP Změna nerez zábradlí poz. Z3 odpočet
Nerezová zábradlí u plných stěn v schodišťových prostorech pozice Z3 budou jen v provedení madel upevněných ke stěně. Z důvodu údržby bude změněn na kartáčový brusný povrch.

Popis rozpočtu: 22 - VP SDK obklad stupaček v 2.NP
Bude provedeno zakrytí kanalizačních stupaček v 2.NP SDK obkladem, které nejsou zabudované do zdi.

Popis rozpočtu: 23 - VP Sprchové stání odkapávání v místnosti 1.03
Na základě požadavku uživatele pro jejich provoz bude v prostoru odkapávání v místnosti 1.03 přizděna a obložena příčka u sprchového koutu z čelní strany, vstup bude boční.
Dále bude obezděn prostor odkapávání do výšky 0,15m.
Pro zamezení vlhkosti bude v prostoru odkapávání a sprchového koutu provedena hydroizolační stěrka s těsnícím pásem, obkladačské práce včetně nerezových ukončovacích lišt.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 757,12	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			313,13	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 428,00	-11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 347,50	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4,35	0
711	Izolace proti vodě	PSV			11 551,27	29
7631	Konstrukce suché výstavby	PSV			17 110,78	42
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 526,00	-6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 743,02	7
781	Obklady keramické	PSV			12 421,92	31
Cena celkem					40 295,09	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 20.1 VP Zákryt nosníků stropu a bednění schodiště SDK konstrukcí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				1 347,50
1 943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 1.01 podhled : 5,5*2*3,5	m3	38,50000	15,00	577,50
2 943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	38,50000	10,00	385,00
3 943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	38,50000	10,00	385,00
Díl: 7631	Konstrukce suché výstavby				10 317,93
4 342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl, 12,5 mm, bez izolace podhled 1.NP v místnosti 1.01 zákryt oc. nosníků : 5,5*2,5	m2	13,75000	535,50	7 363,13
5 342.1 *	Obklad bednění žb schodiště sádrokartonem	bm	3,85000	680,00	2 618,00
6 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,21384	1 575,00	336,80

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 20.2 MP Zákryt nosníků stropu a bednění schodiště SDK konstrukcí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				-5 103,00
1 611474611	Omitka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk,ručně, na beton a vápenopiskové zdivo	m2	-15,75000	324,00	-5 103,00
	1.01 změna za SDK podhled : -(13,75+2)		-15,75000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-8,10
2 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,40500	20,00	-8,10

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 02 Více-méně práce
 R: 21.1 VP Zábradlí úprava Z3 na madlo

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				34 104,00
1 PC767.004	D+M nerezové madlo včetně kotvení		12,18000	2 800,00	34 104,00
	Z3+Z7 : 2*4,3+2*1,79		12,18000		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
 O: 02 Více-méně práce
 R: 21.2 MP Změna nerez zábradlí poz. Z3 odpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-36 630,00
1 PC767003	D+M nerezové zábradlí, výška 1,0 m, včetně kotvení 10 ;	m	-6,10500	6 000,00	-36 630,00
	Schodiště u štítu - 2x : -2*(27*0,26+1,0+0,94)		-17,92000		
	Schodiště malé - 1NP : -1,6		-1,60000		
	skutečnost :				
	Z1+Z2+Z4+Z5+Z6 : 1,907+2*4,124+2*0,9+0,6+0,86		13,41500		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 22 VP SDK obklad stupaček v 2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7631	Konstrukce suché výstavby				6 792,85
1 342267112	Obklad stupaček sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky GKB tl. 12,5 mm	m	12,00000	535,50	6 426,00
	obklad stupaček 2.NP : 12		12,00000		
2 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,23292	1 575,00	366,85

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 23 VP Sprchové stání odkapávání v místnosti 1.03


P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 757,12
1 342256253	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	3,04000	578,00	1 757,12
	1.03 odkapávání - příčka u sprchy : 1*2,5		2,50000		
	schodek okapávání : 1,1*0,15+2,5*0,15		0,54000		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				313,13
2 457311117	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	0,12500	2 505,00	313,13
	1.03 odkapávání vyrovnání podlahy do spádu : 2,5*1*0,05		0,12500		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				675,00
3 612474611	Omítka stěn vnitřní dvourvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	2,50000	270,00	675,00
	příčka vnější strana : 1*2,5		2,50000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				12,45
4 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,62235	20,00	12,45
Díl: 711	Izolace proti vodě				11 551,27
5 711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	17,82500	51,80	923,34
	prostor odkapávání + stěny : 1*2,5+2,7*2,5		9,25000		
	schodek oddělují prostor odkapávání vnitřní strana : 0,15*2,5+0,15*1*2		0,67500		
	sprchový kout+stěny : 0,9*1+0,9*2,5*2+1*2,5		7,90000		
6 711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	17,82500	462,50	8 244,06
	prostor odkapávání + stěny : 1*2,5+2,7*2,5		9,25000		
	schodek oddělují prostor odkapávání vnitřní strana : 0,15*2,5+0,15*1*2		0,67500		
	sprchový kout+stěny : 0,9*1+0,9*2,5*2+1*2,5		7,90000		
7 711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	10,80000	126,00	1 360,80
	2,5*2+0,9*2+1*4		10,80000		
8 711212611	Těsnící pás do spoje stěna - stěna	m	5,00000	139,50	697,50
	2,5*2		5,00000		
9 711714110R01	Provedení nátěru adhezni hmotou vč. materiálu	m2	3,72400	73,30	272,97
	prostor odkapávání : 1*2,5		2,50000		
	schodek oddělují prostor odkapávání : 0,12*2,5*2+0,12*1,1*2+0,1*(2,5+1,1)		1,22400		
10 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07514	700,00	52,60
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 743,02
11 771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,94000	20,00	78,80
	prostor odkapávání : 1*2,5		2,50000		
	schodek oddělují prostor odkapávání : 0,15*2,5*2+0,15*1,1*2+0,1*(2,5+1,1)		1,44000		
12 771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,94000	300,00	1 182,00
	prostor odkapávání : 1*2,5		2,50000		
	schodek oddělují prostor odkapávání : 0,15*2,5*2+0,15*1,1*2+0,1*(2,5+1,1)		1,44000		
13 771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,60000	25,70	92,52
	2,6+1		3,60000		
14 771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,94000	6,40	25,22
	prostor odkapávání : 1*2,5		2,50000		
	schodek oddělují prostor odkapávání : 0,15*2,5*2+0,15*1,1*2+0,1*(2,5+1,1)		1,44000		

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 23 VP Sprchové stání odkapávání v místnosti 1.03

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15 771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně prostor odkapávání : 1*2,5 schodek oddělují prostor odkapávání : 0,12*2,5*2+0,12*1,1*2+0,1*(2,5+1,1)	m2	3,72400 2,50000 1,22400	16,80	62,56
16 597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm prostor odkapávání : 1*2,5*1,15 schodek oddělují prostor odkapávání : (0,15*2,5*2+0,15*1,1*2+0,1*(2,5+1,1))*1,15	m2	4,53100 2,87500 1,65600	280,00	1 268,68
17 998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,11080	300,00	33,24
Díl: 781	Obklady keramické				12 421,92
18 781101210	Penetrace podkladu pod obklady 1.03 : -(1,4+4,5)*2,1 skutečnost : (3,6+1+1+0,1+0,5)*2,5	m2	3,11000 -12,39000 15,50000	20,00	62,20
19 781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 1.03 : -(1,4+4,5)*2,1 skutečnost : (3,6+1+1+,1+0,5)*2,5	m2	3,11000 -12,39000 15,50000	24,30	75,57
20 781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm 1.03 : -(1,4+4,5)*2,1 skutečnost : (3,6+1+1+,1+0,5)*2,5	m2	3,11000 -12,39000 15,50000	300,00	933,00
21 781497131	Lišta nerezová ukončovací, rohová k obkladům prostor odkapávání : 2,5+2,6+1*3+1,1+(2,5-0,15)*2	m	13,90000 13,90000	756,00	10 508,40
22 597813667	Obkládačka 20x25 cm 3,11*1,15	m2	3,57650 3,57650	230,00	822,60
23 998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06717	300,00	20,15

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. František Koliba		
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín		
Popis změny:			
24. Oprava podlahy ve stávající budově v 2.NP Ve stávající budově PS byla při bourání v 2.NP demontována původní PVC podlaha. Pro zajištění provozu bude provedena nová podlaha s cement.potěrem, samonivelační stěrka a novou PVC podlahou. Bude navazovat na stávající podlahu přechodovou lištou.			
25. ZTI regulátor odtoku dešťové vody, podlahová vpust' Regulátor odtoku dešťové vody, který zajišťuje regulaci odtoku 3l/s do veřené kanalizace bude umístěn v šachtě Š1. V stávající budově u lapolu v suterénu bude v podlaze vybourána a vyměněna podlahová vpust'.			
26. Zaizolování skluzu nad stropem 2.NP Zaizolování nerezového skluzu nad podhledem 2.NP ve střešní konstrukci bude dodatečně provedeno jako opatření proti kondenzaci a pronikání vlhkosti do stropu 2.NP.			
27. SDK provizorní příčka, úprava stěny pod střechou u stávající PS Z důvodu zvýšeného posunutí okna poz. V6 ve stávající budově PS 2.NP, tak aby bylo umístěno nad střechou nové budovy, je nutné upravit původní stávající konstrukci demontáží a novou SDK výplní tloušťky 300 mm včetně SDK ostění. Dále bude provedena provizorní příčka oddělující prostory výstavby nové budovy a stávající PS z důvodu zamezení prachu a nečistot do budovy PS, která je v provozu.			
28. Hydroizolační stěrka do sprchových koutů a nerez lišta v místnosti 2.10, 2.17 Pro zamezení vlhkosti do stěn a podlahy bude v prostoru sprchových koutů v místnosti 2.10 a 2.17 provedena hydroizolační stěrka s penetrací.			
29. Přechodová krycí lišta podlahy u schodiště Mezi podlahou PVC a dlažbou bude umístěna u schodiště přechodová skrytá nerezová lišta.			
Z důvodu nesrovnalostí mezi projektem a výkazem výměr budou provedeny uvedené změny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	48 798,63 Kč	0,38%
	Výše DPH sazba:	21%	10 247,71 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	59 046,34 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 875 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	15 578 750,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Měněpráce celkem vč. DPH	0,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	48 798,63 Kč	0,38%
	Vícepráce celkem vč. DPH	59 046,34 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č.7 bez DPH	48 798,63 Kč	0,38%
	Hodnota změny celkem za změnový list č.7 vč. DPH	59 046,34 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	08-10/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	

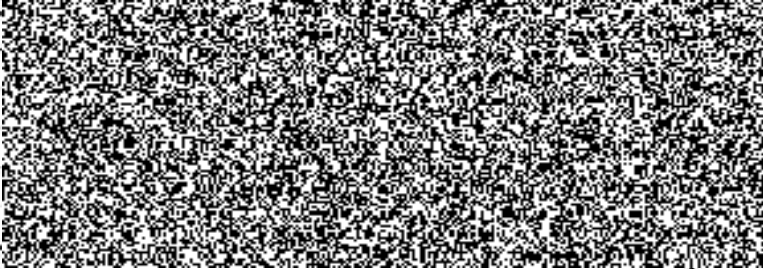odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	
přílohy	Přílohy:	
	Rozpočet ke Změnovému listu č.7	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín

Příloha Změnového listu č.7

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 577,43
PSV	35 221,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 798,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 798,63 CZK
Základní DPH	21 %	10 247,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 59 046,34 CZK

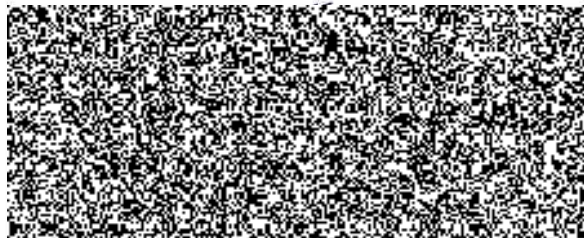

ne

26 -11- 2018



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více-méně práce	0	48 799	10 248	59 046	100
24	VP Oprava podlahy napojení ve stávající	0	6 685	1 404	8 089	14
25	VP ZTI regulátor odtoku dešťové vody, p	0	14 567	3 059	17 626	30
26	VP Zaizolování skluzu nad stropem 2.NP	0	1 146	241	1 387	2
27	VP SDK provizorní příčka, úprava stěny	0	11 945	2 508	14 453	24
28	VP Hydroizolační stěrka do sprchových k	0	12 465	2 618	15 082	26
29	VP Přechodová krycí nerez. lišta u schod	0	1 991	418	2 409	4
Celkem za stavbu		0	48 799	10 248	59 046	100

Popis rozpočtu: 24 - VP Oprava podlahy napojení ve stávající budově v 2.NP
Ve stávající budově PS byla při bourání v 2.NP demontována původní podlaha. Pro zajištění provozu bude provedena nová podlaha s cement.potěrem, samonivelační stěrka a novou PVC podlahou. Bude navazovat na stávající podlahu přechodovou lištou.

Popis rozpočtu: 25 - VP ZTI regulátor odtoku dešťové vody, podlahová vpust'
Regulátor odtoku dešťové vody, který zajišťuje regulaci odtoku 3l/s do veřené kanalizace bude umístěn v šachtě Š1. V stávající budově u lapolu v suterénu bude vybourána v podlaže vybourána a vyměněna podlahová vpust'. Práce nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu.

Popis rozpočtu: 26 - VP Zaizolování skluzu nad stropem 2.NP
Zaizolování nerezového skluzu nad podhledem 2.NP ve střešní konstrukci bude dodatečně provedeno jako opatření proti kondenzaci a pronikání vlhkosti do stropu 2.NP.

Popis rozpočtu: 27 - VP SDK provizorní příčka, úprava stěny pod střechou u stávajícího PS

Z důvodu zvýšeného posunutí okna poz. V6 ve stávající budově PS 2.NP, tak aby bylo umístěno nad střechou nové budovy, je nutné upravit původní stávající konstrukci demontáží a novou SDK výplní tloušťky 300 mm včetně SDK ostění. Dále bude provedena provizorní příčka oddělující prostory výstavby nové budovy a stávající PS z důvodu zamezení prachu a nečistot do budovy PS, která je v provozu.

Popis rozpočtu: 28 - VP Hydroizolační stěrka do sprchových koutů a nerez lišta v míst. 2.10, 2.17
Pro zamezení vlhkosti do stěn a podlahy bude v prostoru sprchových koutů v místnosti 2.10 a 2.17 provedena hydroizolační stěrka s penetrací. Práce nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu.

Popis rozpočtu: 29 - VP Přechodová krycí nerez. lišta u schodiště PVC/dlažba
Mezi podlahou PVC a dlažbou bude umístěna u schodiště přechodová skrytá nerezová lišta. Práce nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 610,42	5
8	Trubní vedení	HSV			9 505,00	19
96	Bourání konstrukcí	HSV	-	-	1 450,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12,01	0
711	Izolace proti vodě	PSV			9 591,55	20
713	Izolace tepelné	PSV			1 146,11	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 612,26	7
7631	Konstrukce suché výstavby	PSV			11 944,77	24
776	Podlahy povlakové	PSV			4 062,30	8
781	Obklady keramické	PSV			4 864,21	10
Cena celkem					48 798,63	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 24 VP Oprava podlahy napojení ve stávající budově v 2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 610,42
1 632419108	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.8 mm pod PVC 2.NP stávající budova napojení : 1,76*3,22	m2	5,66720	120,00	680,06
2 632457202	Potěr cem. obyčejný, oc.hladítko, rovinný do 30 m2 2.NP stávající budova napojení : 1,76*3,22 Ztrátne 5% : 0,05	m2	5,95056 5,66720 0,28336	300,00	1 785,17
3 632457205	Příplatek-potěr obyč.,oc.hlad.,rovinný,další 1 cm Položka pořadí 2 : 5,95056	m2	5,95056 5,95056	24,40	145,19
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				12,01
4 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,60047	20,00	12,01
Díl: 776	Podlahy povlakové				4 062,30
5 776101121	Provedení penetrace podkladu 2.NP stávající budova napojení : 1,76*3,22	m2	5,66720 5,66720	7,70	43,64
6 776411000	Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci 1,8*2	m	3,60000 3,60000	22,00	79,20
7 776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci 2.NP stávající budova napojení : 1,76*3,22 Ztrátne 5% : 0,05	m2	5,95056 5,66720 0,28336	121,00	720,02
8 28342458	Lišta soklová měkké PVC 30x30mm barev, dl. 50 m 3,66*1,1	m	4,02600 4,02600	16,50	66,43
9 76603	PVC podlaha 2.NP stávající budova napojení : 1,76*3,22 Ztrátne 15% : 0,15	m2	6,51728 5,66720 0,85008	324,50	2 114,86
10 771577114	Lišta hliníková přechodová PVC/stávající PVC	m	3,30000	301,00	993,30
11 998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01631	2 750,00	44,85

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín

O: 02 Více-méně práce

R: 25 VP ZTI regulátor odtoku dešťové vody, podlahová vpust'

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8	Trubní vedení				9 505,00
1 562.1	D+ MTZ regulátoru odtoku vody L 160, odtok 3 l/s v šachtě Š1 : 1	ks	1,00000 1,00000	9 505,00	9 505,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				1 450,00
2 96.01	Bourání a demontáž stávající podlahové vpusti, bourání rýhy v podlaze vč. zapravení	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				3 612,26
3 721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226 v stávající budově PS u lapolu : 1	kus	1,00000 1,00000	3 600,00	3 600,00
4 998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01019	601,88	6,13
5 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,01019	601,88	6,13

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 26 VP Zaizolování skluzu nad stropem 2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713	Izolace tepelné				1 146,11
1 713.1	Izolace tepelné nerezového skluzu drátem	m2	5,00000	60,00	300,00
2 6315085951	Pás izolační 2900x1200tl.160mm	m2	5,25000	160,00	840,00
	skluz nad 2.NP : 5*1,05		5,25000		
3 998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01273	480,00	6,11

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín

O: 02 Více-méně práce

R: 27 VP SDK provizorní příčka, úprava stěny pod střechou u stávajícího PS

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7631	Konstrukce suché výstavby				11 944,77
1 342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace provizorní příčka stávající budova PS : 4,3	m2	4,30000	600,00	2 580,00
2 342.3	SDK stěna GKF 15 mm tl. 300 mm vč. izolace	m2	3,00000	1 800,00	5 400,00
3 342.4	Opláštění ostění SDK konstrukcí GKF s izolací ostění okna V6 : 1,8*2+0,55*2	bm	4,70000	715,00	3 360,50
4 342.5	Demontáž stávající dřevěné konstrukce	m2	3,00000	150,00	450,00
5 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,09795	1 575,00	154,27

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 28 VP Hydroizolační stěrka do sprchových koutů a nerez lišta v míst. 2.10, 2.17

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711	Izolace proti vodě				9 591,55
1 711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	14,21500	51,80	736,34
	2.10 : 1*1+1*2, 1*3+0,15*1-0,6*0,6		7,09000		
	2.17 : 0,9*1+(0,9+1*2)*2, 1+0,15*0,9		7,12500		
2 711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	14,21500	462,50	6 574,44
	2.10 : 1*1+1*2, 1*3+0,15*1-0,6*0,6		7,09000		
	2.17 : 0,9*1+(0,9+1*2)*2, 1+0,15*0,9		7,12500		
3 711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	7,80000	126,00	982,80
	2.10 : 1*4		4,00000		
	2.17 : 1*2+0,9*2		3,80000		
4 711212611	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna	m	9,00000	139,50	1 255,50
	2.10 : 2,1*2+0,15*2		4,50000		
	2.17 : 2,1*2+0,15*2		4,50000		
5 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06067	700,00	42,47
Díl: 781	Obklady keramické				2 873,28
6 781497131	Lišta nerezová ukončovací, rohová k obkladům	m	3,80000	756,00	2 872,80
	2.10 : 1*2		2,00000		
	2.17 : 0,9*2		1,80000		
7 998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,00160	300,00	0,48

Položkový rozpočet


S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 29 VP Přechodová krycí nerez. lišta u schodiště PVC/dlažba

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781	Obklady keramické				1 990,93
1 781497131R01	Lišta nerezová skrytá přechodová dlažba/PVC	m	3,58000	556,00	1 990,48
	2.01/2.02 : 1		1,00000		
	2.13/2.14 : 1		1,00000		
	2.01/PS stávající : 1,58		1,58000		
2 998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,00150	300,00	0,45

Protokol o změně díla

Změnový list č.8

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. František Koliba		
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín		
Popis změny: 30. Vývody rozvodů stlačeného vzduchu do 10 bar Uživatel požaduje v 1.NP pro jejich provoz provedení navíc 5 ks vývodů rozvodů stlačeného vzduchu svedených do výšky 1,5m včetně uzávěru a rychlospojky s hadic. vsuvkou. 31. Rozšíření parkoviště ve dvoře Podle PD mělo být parkoviště předlážděno jen v pásu 0,5m v délce 22,5m. Na základě požadavku uživatele bude parkoviště pokladeno rozebranou očištěnou zámkovou dlažbou v celé ploše 22,5*5,5 m včetně obrubníku a podkladních vrstev. 32. Odpočet ochranných sítí na lešení Ochranné sítě se nebudou na lešení dávat z důvodu úspor. Není v daném prostoru provoz pro veřejnost a uživatele. Budou odečteny. 33. Bourací práce pro výtahovou šachtu Uživatel požaduje upravit prostor výtahové šachty podle požadavku dodavatele výtahu. Prostor výtahové šachty bude zajištěn řezáním a vybouráním podlahových skladeb v 1.NP a 2.NP a řezáním a vybouráním stropních spirálů včetně likvidace. 34. Stavební příprava prostoru pro výtahovou šachtu Uživatel požaduje upravit prostor výtahové šachty podle požadavku dodavatele výtahu. Výtahová šachta z 1.NP do 2.NP bude vyzděna a omitnuta. Pro zpevnění stěn osazeny věnce po výšce 1,5m. Budou připraveny 2x dveřní otvory výtahu s osazením překladů. Výplň 2x dveřních otvorů výtahu bude z důvodu provozu po dobu před dodáním výtahu dodatečně zajištěna SDK obkladem. Pro rozvaděč výtahu proveden el. přívod od rozvaděče vč. jističe. Práce provedeny z důvodů požadavků uživatele pro změnu užívání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.8 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		144 704,76 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	30 388,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		175 092,76 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 875 000,00 Kč
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)		15 578 750,00 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		-7 857,00 Kč
	Měněpráce celkem vč. DPH		-9 506,97 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		152 561,76 Kč
	Vícepráce celkem vč. DPH		184 599,73 Kč
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 8 bez DPH		160 418,76 Kč
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 8 vč. DPH		194 106,70 Kč
termíny	Termín realizace změny:	08-10/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	

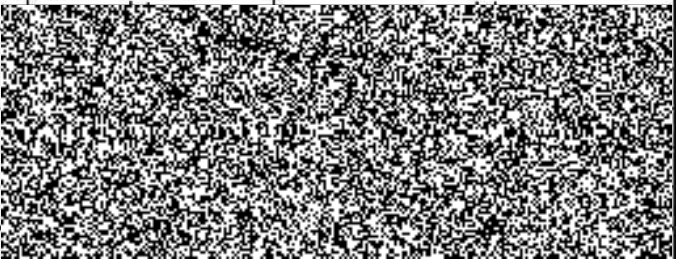odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	
přílohy	Přílohy:	
	Rozpočet ke Změnovému listu č.8	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín

Příloha Změnového listu č.8

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábřovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	113 114,33
PSV	23 564,55
MON	4 525,88
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	144 704,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 704,76 CZK
Základní DPH	21 %	30 388,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 175 092,76 CZK

v

BRN

dne

26.11.2018

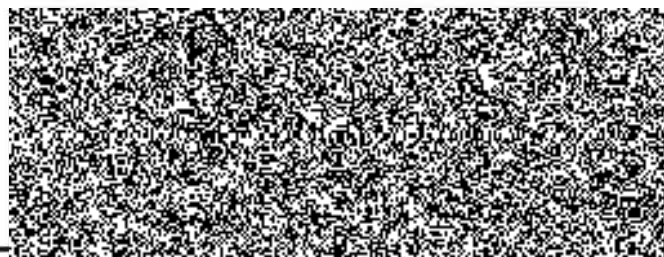

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více-méně práce	0	144 705	30 388	175 093	100
30	VP Vývody rozvodů stlačeného vzduchu	0	15 043	3 159	18 203	10
31	VP Rozšíření parkoviště ve dvoře	0	57 133	11 998	69 131	39
32	MP Odpočet ochran. sítí na lešení	0	-7 857	-1 650	-9 507	-5
33	VP Bourací práce pro výtahovou šachtu	0	32 416	6 807	39 224	22
34	VP Stavební příprava prostoru pro výtah	0	47 969	10 073	58 042	33
Celkem za stavbu		0	144 705	30 388	175 093	100

Popis rozpočtu: 30 - VP Vývody rozvodů stlačeného vzduchu do 10 bar

Uživatel požaduje v 1.NP pro jejich provoz provedení navíc 6 ks vývodů rozvodů stlačeného vzduchu svedených do výšky 1,5m ukončených rychlospojkou. Dále v garáži 1.08 od vrat z vnitřní strany doplnit o rozvod potrubí, který bude dopojen na hlavní řád.

Popis rozpočtu: 31 - VP Rozšíření parkoviště ve dvoře

Podle PD mělo být parkoviště předlážděno jen v pásu 0,5m v délce 22,5m.

Na základě požadavku uživatele bude parkoviště pokladeno rozebranou očištěnou zámkovou dlažbou v celé ploše 22,5*5,5 m včetně obrubníku a podkladních vrstev.

Popis rozpočtu: 32 - MP Odpočet ochran. sítí na lešení

Ochranné sítě se nebudou na lešení dávat z důvodu úspor. Není v daném prostoru provoz pro veřejnost a uživatele. Budou odečteny.

Popis rozpočtu: 33 - VP Bourací práce pro výtahovou šachtu

Uživatel požaduje upravit prostor výtahové šachty podle požadavku dodavatele výtahu. Prostor výtahové šachty bude zajištěn řezáním a vybouráním podlahových skladeb v 1.NP a 2.NP a řezáním a vybouráním stropních spirálů včetně likvidace.

Popis rozpočtu: 34 - VP Stavební příprava prostoru pro výtahovou šachtu

Uživatel požaduje upravit prostor výtahové šachty podle požadavku dodavatele výtahu..

Výtahová šachta z 1.NP do 2.NP bude vyzděna a omítnuta i pod podlahou 1.NP.

Pro zpevnění stěn osazeny věnce po výšce 1,5m. Budou připraveny 2x dveřní otvory výtahu s osazením překladů. Výplň 2x dveřních otvorů výtahu bude z důvodu provozu po dobu před dodáním výtahu dodatečně zajištěna SDK obkladem.

Pro rozvaděč výtahu proveden el. přívod od rozvaděče vč. jističe.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 011,89	3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			135,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 429,68	7
317	Překlady	HSV			5 282,22	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 157,40	3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			39 937,50	28
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV			6 825,00	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 290,91	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-7 151,40	-5
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 828,59	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 614,51	1
713	Izolace tepelné	PSV			94,46	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 043,44	10
7631	Konstrukce suché výstavby	PSV			6 140,45	4
784	Malby	PSV			2 286,20	2
M21	Elektromontáže	MON			4 525,88	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 753,03	5
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	2
Cena celkem					144 704,76	100

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 30 VP Vývody rozvodů stlačeného vzduchu do 10 bar

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722	Vnitřní vodovod				15 043,44
1 722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm 3"6+8	m	26,00000	194,56	5 058,56
2 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,00000	179,56	1 077,36
3 722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	6,00000	51,68	310,08
4 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,00000	36,68	953,68
5 7222	MTŽ + dod. závěsů	kus	12,00000	180,00	2 160,00
6 722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,00000	105,00	630,00
7 286151853	TRUBKA STABI PLUS (S 3,2) D 32x4,4	m	26,00000	142,00	3 692,00
8 28654112	T-kus redukovaný PPR D 40x32x40	ks	6,00000	50,00	300,00
9 7221	Rychlospojka s hadicovou vsuvkou 6mm	kus	6,00000	138,00	828,00
10 998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03214	525,35	16,88
11 998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,03214	525,35	16,88

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Vice-méně práce
R: 31 VP Rozšíření parkoviště ve dvoře

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				5 011,89
1 122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³ parkoviště : 22,5*5,5*(0,3-0,25)	m ³	6,18750 6,18750	120,00	742,50
2 122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m ³	6,18750	10,00	61,88
3 162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	6,18750	120,00	742,50
4 162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	61,87500	8,00	495,00
5 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	6,18750	20,00	123,75
6 171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	6,18750	10,00	61,88
7 181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně parkoviště : 22,5*5,5	m ²	123,75000 123,75000	15,00	1 856,25
8 199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	6,18750	150,00	928,13
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				135,00
9 113107625	Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené tl.25 cm část parkoviště odpočet : -22,5*(4,8+0,5) celé parkoviště : 22,5*5,5	m ²	4,50000 -119,25000 123,75000	30,00	135,00
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				39 937,50
10 564851114	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm vydláždění celého parkoviště stávající rozebranou očištěnou dlažbou : 22,5*5,5*1,1 dodláždění části stávajícího parkoviště (stávající dlažba) : - 22,5*0,5*1,1	m ²	123,75000 136,12500 -12,37500	150,00	18 562,50
11 596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dodláždění části stávajícího parkoviště (stávající dlažba) : - 22,5*0,5 vydláždění celého parkoviště stávající rozebranou očištěnou dlažbou : 22,5*5,5	m ²	112,50000 -11,25000 123,75000	190,00	21 375,00
Díl: 592	Obrubníky, předlažby, palisády				6 825,00
12 917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 dodláždění části stávajícího parkoviště : -(22,5+2*0,5) osazení obrubniku kolem nového celého parkoviště : 22,5*2+5,5*2	m	32,50000 -23,50000 56,00000	210,00	6 825,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				2 250,00
13 979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným dodláždění části stávajícího parkoviště (stávající dlažba) : - 22,5*0,5 očištění stávající dlažby pro pokládku nového parkoviště skutečnost : 22,5*5,5	m ²	112,50000 -11,25000 123,75000	20,00	2 250,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 464,31
14 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	73,21558	20,00	1 464,31
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 509,76
15 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,47500	60,00	148,50
16 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,50000	8,00	396,00
17 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,47500	100,00	247,50
18 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,47500	15,00	37,13
19 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,47500	200,00	495,00
20 979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,47500	10,00	24,75

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 31 VP Rozšíření parkoviště ve dvoře

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21 979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	2,47500	65,00	160,88

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 32 MP Odpočet ochran. sítí na lešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				-7 857,00
1 944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-540,00000	6,30	-3 402,00
	SZ : -22*9		-198,00000		
	JV : -22*9		-198,00000		
	SV : -16*9		-144,00000		
2 944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	-1 620,00000	1,50	-2 430,00
3 944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-540,00000	3,75	-2 025,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 33 VP Bourací práce pro výtahovou šachtu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96	Bourání konstrukcí				23 578,59
1 962036412	DMTZ SDK předstěny, 1x oplášť. 12,5 mm zadní stěna výtahové šachty 2.NP : 1,9*3,1	m2	5,89000 5,89000	102,00	600,78
2 965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm příprava pro výtahovou šachtu 1.NP : 1,6*2,1*0,06	m3	0,20160 0,20160	3 485,00	702,58
3 965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm příprava pro výtahovou šachtu 1.NP : 1,6*1,8*0,1	m3	0,28800 0,28800	3 350,00	964,80
4 965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem příprava pro výtahovou šachtu vybourání podlahy 2.NP : 1,9*2,1*0,05	m3	0,19950 0,19950	4 015,00	800,99
5 965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm příprava pro výtahovou šachtu podlaha 1.NP kari síť : 1,6*1,8*0,1	m3	0,28800 0,28800	1 486,00	427,97
6 970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu do 100 mm příprava pro výtahovou šachtu řezání betonové mazaniny podlahy 2.NP : 1,8+1,9	m	3,70000 3,70000	533,00	1 972,10
7 970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm příprava pro výtahovou šachtu podlaha 1.NP betonová mazaniny : 1,6	m	1,60000 1,60000	613,00	980,80
8 973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm osazení věnců pro ztužení šachty : 4	kus	4,00000 4,00000	184,50	738,00
9 963012520R01	Bourání a odstranění stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm včetně řezání železobetonu tl. 250 m příprava pro výtahovou šachtu 1.-2.NP 1,6*1,8*0,25m : 1	soubor	1,00000 1,00000	12 452,40	12 452,40
10 965	Ruční odstranění násypu pod podlahou příprava pro výtahovou šachtu 1.NP : 1,6*1,8*0,91	m3	2,62080 2,62080	1 162,00	3 045,37
11 974052515R01	Frézování drážky do 100x100 mm, strop, beton úprava podlahy drážka u dveřního vstupu, požadavek dodavatele výtahu : 1,6*2	m	3,20000 3,20000	279,00	892,80
Díl: 713	Izolace tepelné				94,46
12 713102112	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.100-200 mm příprava pro výtahovou šachtu podlaha 1.NP : 1,6*1,8	m2	2,88000 2,88000	17,00	48,96
13 713102121	Odstr.tep.isol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm příprava pro výtahovou šachtu podlaha 2.NP : 1,6*1,8	m2	2,88000 2,88000	15,80	45,50
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 243,27
14 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00499	60,00	480,30
15 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	160,09977	8,00	1 280,80
16 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,00499	100,00	800,50
17 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,01995	15,00	480,30
18 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,00499	200,00	1 601,00
19 979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,00499	10,00	80,05
20 979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,00499	65,00	520,32
Díl: VN	Vedlejší náklady				3 500,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 33 VP Bourací práce pro výtahovou šachtu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21 005	Zakrývání a provizorní přepážky proti znečištění při bourání	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 34 VP Stavební příprava prostoru pro výtahovou šachtu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				10 429,68
1 311238154	Zdivo keramické broušené 30 P15, tl. 300 mm výtahová šachta 1.NP : 1,6*(4,6-2,4) 2.NP : (1,9+2,1)*3-(2,4*1,57)	m2	11,75200 3,52000 8,23200	840,00	9 871,68
2 342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2.NP : 3*2	m	6,00000 6,00000	93,00	558,00
Díl: 317	Překlady				5 282,22
3 317321411	Beton překladů železový C 25/30 1NP dveřní otvor výtahu : 0,2*0,3*2,1 2NP dveřní otvor výtahu : 0,2*0,3*2,1	m3	0,25200 0,12600 0,12600	2 300,00	579,60
4 317351107	Bednění překladů - zřízení 1NP dveřní otvor výtahu : 0,2*2,1*2 2NP dveřní otvor výtahu : 0,2*2,1*2	m2	1,68000 0,84000 0,84000	450,00	756,00
5 317351108	Bednění překladů - odstranění	m2	1,68000	100,00	168,00
6 317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 1NP výtahový dveřní otvor : 2xl160/2150 : 2,1*2*0,0179 2NP výtahový dveřní otvor : 2xl160/2150 : 2,1*2*0,0179	t	0,15036 0,07518 0,07518	4 780,00	718,72
7 13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375 1NP výtahový dveřní otvor : 2xl160/2150 : 2,1*2*0,0179 2NP výtahový dveřní otvor : 2xl160/2150 : 2,1*2*0,0179 prořez : 0,1	t	0,16540 0,07518 0,07518 0,07518 0,01504	18 500,00	3 059,90
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				4 157,40
8 417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 2.NP ztužení stěny ve výšce po 1,5m : 0,3*0,25*2,1*3+0,3*0,25*1,9	m3	0,61500 0,61500	2 100,00	1 291,50
9 417351111	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 2.NP ztužení stěny ve výšce po 1,5m : 0,25*2,1*3*2+0,25*1,9*2	m	4,10000 4,10000	300,00	1 230,00
10 417351113	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	4,10000	75,00	307,50
11 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 0,615*0,09	t	0,05535 0,05535	24 000,00	1 328,40
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				14 290,91
12 612401962	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká pod podlahou 1.NP : (1,6+1,8)*2*1,2	m2	8,16000 8,16000	57,90	472,46
13 612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Otvory pro dveře výtahu : 0,3*(2,25+1,6+2,25)*2	m2	3,66000 3,66000	350,00	1 281,00
14 612474611	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky pod podlahou 1.NP : (1,6+1,8)*2*1,2 1.NP : 1,6*(4,6-2,25)*2+(1,6+2,1*2)*(4,6-3,2) 2.NP : (1,9+2,1)*3*2-2,25*1,57*2+1,9*3	m2	46,43500 8,16000 15,64000 22,63500	270,00	12 537,45
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				705,60
15 943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	20,16000	15,00	302,40

Položkový rozpočet

S: 18817A Přístavba objektu HZS Hodonín
O: 02 Více-méně práce
R: 34 VP Stavební příprava prostoru pro výtahovou šachtu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	šachta : 1,6*2,1*6		20,16000		
16 943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	20,16000	10,00	201,60
17 943943821	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	20,16000	10,00	201,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				150,20
18 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,51007	20,00	150,20
Díl: 7631	Konstrukce suché výstavby				6 140,45
19 342.2	Výplň dveřního otvoru výtahu dodatečné osazení SDK předstěnou tl. 12,5 mm	m2	7,06500	850,00	6 005,25
	1,57*2,25*2		7,06500		
20 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,08584	1 575,00	135,20
Díl: 784	Malby				2 286,20
21 784450020	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	57,15500	40,00	2 286,20
	46,435+3,66+7,06		57,15500		
Díl: M21	Elektromontáže				4 525,88
22 1008	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	12,00000	90,80	1 089,60
	přívod k výtahovému rozvaděči : 12		12,00000		
23 11005	Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. Úkony)	hod	2,00000	250,00	500,00
24 7020.1	LTN-20D-3	ks	1,00000	715,00	715,00
25 8009	KZI 60X50X0.75	m	10,00000	96,32	963,20
26 8011	Podpěra DS100	ks	4,00000	58,32	233,28
27 8018	Montáž žlabů a žebříku, spojky, uchycení, spojení	m	10,00000	102,48	1 024,80

Protokol o změně díla

Změnový list č.9

Předmět díla:	Přístavba objektu HZS Hodonín		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. František Koliba		
Projektant:	Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín		

Popis změny:

35. Odpočít omítek stropů, částečně zapravení stěrkou v 1.NP
Na základě požadavku uživatele a úsporu budou omítky stropů na spirollech v 1. NP odečteny a pouze v místech viditelných nerovností provedena stěrka.

36. Nátěr soklu u podlah drátkobetonu
Sokl u drátkobetonových podlah v 1.NP bude na základě požadavku investora pro čištění provozu opatřen syntetickým nátěrem s penetrací na omítky stěn do výšky 100 mm.

37. Rozšíření asfaltové komunikace před budovou
Na základě požadavku uživatele bude rozšířena asfaltová plocha příjezdové komunikace o 184,45 m2 před objektem přístavby HZS včetně podkladních vrstev. Jednotkové ceny u vrstev asfaltobetonu ACO tl.50 mm a obalovaného kameniva ACL tl. 80 mm jsou upraveny na cenovou úroveň RTS 2018/II zdůvodu celkového zvýšení cen materiálu a pracovních kapacit na trhu v realizovaném období.

38. Změny dřezů a baterií
Počty a parametry nerezových dřezů a dřezových baterií byly změněny podle provozu a požadavku uživatele. V místnosti 2.13 nebude umístěn dřez s baterií a bude odečten. V místnosti 1.03 budou dřezy samostatně stojící s vybavením a upravenými rozměry, v místnosti 2.03 bude dřez samostatně stojící s vybavením a rozměry 1200*700mm. U všech dřezů bude stojánková profil tlaková baterie.


39. Změna části chodníku za okapový vč. zpevnění prefa opěry
Požadavkem uživatele bude provedena změna přední části chodníku podél přístavby na okapový a rozšíření zpevnění svahu prefa opěry o 3 m.

Práce provedeny z důvodů požadavků uživatele pro změnu užívání.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.9 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		303 371,38 Kč	2,36%
	Výše DPH sazba:	21%	63 707,99 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		367 079,37 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 875 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)		15 578 750,00 Kč	

Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-141 226,28 Kč	-1,10%
	Méněpráce celkem vč. DPH	-170 883,80 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	444 597,66 Kč	3,45%
	Vícepráce celkem vč. DPH	537 963,17 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č.9 bez DPH	585 823,94 Kč	4,55%
	Hodnota změny celkem za změnový list č.9 vč. DPH	708 846,97 Kč	

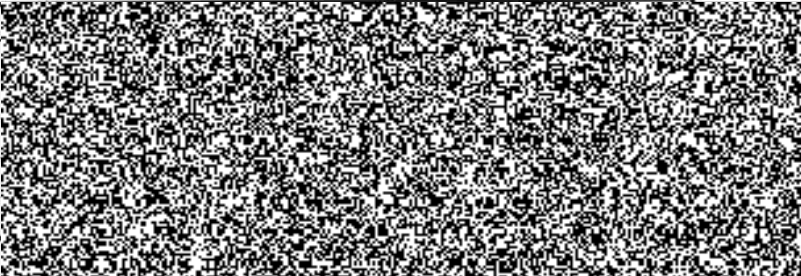termíny	Termín realizace změny:	08-10/2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	
	TDI:	
	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	
přílohy	Přílohy:	
	Rozpočet ke Změnovému listu č.9	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18817A** **Přístavba objektu HZS Hodonín**

Příloha Změnového listu č.9

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	299 876,68
PSV	3 494,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	303 371,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	303 371,38 CZK
Základní DPH	21 %	63 707,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **367 079,37 CZK**

v BRNĚ dne 26-11-2018



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více-méně práce	0	303 371	63 708	367 079	100
35.1	VP Odpočet omítek stropů, částečné zap	0	12 812	2 690	15 502	4
35.2	MP Odpočet omítek stropů v 1.NP	0	-75 556	-15 867	-91 423	-25
36	VP Nátěr soklu u podlah drátkobetonu	0	3 074	646	3 720	1
37.1	VP Rozšíření asfaltové komunikace před	0	378 119	79 405	457 523	125
37.2	MP Rozšíření plochy příjezdové asfaltové	0	-18 051	-3 791	-21 842	-6
38.1	VP ZP změna dřezů, baterií	0	39 131	8 218	47 349	13
38.2	MP ZP změna dřezů, baterií	0	-39 131	-8 218	-47 349	-13
39.1	VP změna části chodníku za okapový vč.	0	11 462	2 407	13 869	4
39.2	MP změna části chodníku za okapový	0	-8 488	-1 782	-10 270	-3
Celkem za stavbu		0	303 371	63 708	367 079	100

Popis rozpočtu: 35.1 - VP Odpočet omítek stropů, částečné zapravení stěrku v 1.NP

Na základě požadavku uživatele a úspor budou omítky stropů na spirolelech v 1. NP odečteny a pouze v místech viditelných nerovností provedena stěrka.

Popis rozpočtu: 36 - VP Nátěr soklu u podlah drátkobetonu

Sokl u drátkobetonových podlah v 1.NP bude na základě požadavku investora pro čištění provozu opatřen syntetickým nátěrem s penetrací na omítky stěn do výšky 100 mm.

Popis rozpočtu: 37.1 - VP Rozšíření asfaltové komunikace před budovou

Na základě požadavku uživatele bude rozšířena asfaltová plocha příjezdové komunikace o 184,5 m² před objektem přístavby HZS včetně podkladních vrstev. Jednotkové ceny u vrstev asfaltobetonu ACO tl.50 mm a obalovaného kameniva ACL tl. 80 mm jsou upraveny na cenovou úroveň RTS 2018/II zdůvodu celkového zvýšení cen materiálu a pracovních kapacit na trhu v realizovaném období.

Popis rozpočtu: 37.2 - MP Rozšíření plochy příjezdové asfaltové komunikace

U kanalizační šachty bude provedeno vyspravení asfaltového povrchu jen před stávající budovou PS. Ostatní vyspravení nebude prováděno.

Popis rozpočtu: 38.1 - VP ZP změna dřezů, baterií

Počty a parametry nerezových dřezů a dřezových baterií byly změněny podle provozu a požadavku uživatele. V místnosti 2.13 nebude umístěn drez s baterií a bude odečten. V místnosti 1.03 budou dřezy samostatně stojící s vybavením a upravenými rozměry, v místnosti 2.03 bude drez samostatně stojící s vybavením a rozměry 1200*700. U všech dřezů bude stojánková profi tlaková baterie.

Popis rozpočtu: 39.1 - VP změna části chodníku za okapový vč. zpevnění prefa opěry

Požadavkem uživatele bude provedena změna přední části chodníku podél přístavby na okapový a rozšíření zpevnění svahu prefa opěry o 3 m.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 826,92	17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 253,80	3
5	Komunikace	HSV			-14 039,54	-5
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			290 080,49	96
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-4 978,71	-2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			12 802,57	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-75 418,78	-25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 369,35	2
711	Izolace proti vodě	PSV			420,50	0
725	Zařizovací předměty	PSV			6 982,00	2
783	Nátěry	PSV			3 074,20	1
796	Vybavení a nábytek	PSV			-6 982,00	-2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 980,58	9
Cena celkem					303 371,38	100

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	35.1	VP Odpočet omítek stropů, částečné zapravení stěrkou v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				12 802,57
1	601012131	Stěrka na střepech ručně 232,774*0,25	m2	58,19350	220,00	12 802,57
				58,19350		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9,07
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,45333	20,00	9,07

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	35.2	MP Odpočet omítek stropů v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-75 418,78
1	611474611	Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk,ručně, na beton a vápenopískové zdivo	m2	-232,77400	324,00	-75 418,78
		1.01 : -(82,5-15,75)		-66,75000		
		1.02 : -54,32		-54,32000		
		1.03 : -33,3		-33,30000		
		1.07 : -5,98*1,2		-7,17600		
		1.08 : -61,6		-61,60000		
		1.09 : -(5,98-4,38)		-1,60000		
		1.10 : -(2,1*2,5*1,2)		-6,30000		
		1.11 : -(1,44*1,2)		-1,72800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-137,66
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-6,88313	20,00	-137,66

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	36	VP Nátěr soklu u podlah drátkobetonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				3 074,20
1	7841.1	Nátěr syntetický soklu výšky 100m včetně penetrace	m2	8,09000	380,00	3 074,20

1.NP sokl u podlah drátkobetonu :

1.01 : 0,1*(15+4,2+5,5*2-4-0,8+0,3*5+0,4*2)

2,77000

1.02 : 0,1*(2,4+10,8+4,7-4-1,2-1,5)

1,12000

1.03 : 0,1*(9*2+3,7*2-1,2-1,5-5,8-3,5)

1,34000

1.08 : 0,1*(11,2*2+5,5*2-4-0,8)

2,86000

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	37.1	VP Rozšíření asfaltové komunikace před budovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				50 826,92
1	113106241	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů pod asfaltovou komunikace nalezeny stávající silniční panely : 21*2,5	m2	52,50000	43,80	2 299,50
2	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm ZTI u lapolu : -(1,86+1,2)*1 ZTI u retenční nádrže : -16*2 skutečnost u lapolu : (1,86+1,2)*1 skutečnost u retenční nádrže a rozšíření asfaltové komunikace : 21*2,5	m2	20,50000	90,00	1 845,00
3	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm ZTI u lapolu : -(1,86+1,2)*1 ZTI u retenční nádrže : -16*2 skutečnost u lapolu : (1,86+1,2)*1 skutečnost u retenční nádrže a rozšíření asfaltové komunikace : 21*2,5	m2	20,50000	50,00	1 025,00
4	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm ZTI u lapolu : -(1,86+1,2)*1 ZTI u retenční nádrže : -16*2 skutečnost u lapolu : (1,86+1,2)*1 skutečnost u retenční nádrže a rozšíření asfaltové komunikace : 21*2,5	m2	20,50000	120,00	2 460,00
5	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 asfaltová komunikace odpočet : -198*0,55*1,1 skutečnost nová PD : 382,495*0,55*1,1 odpočet bourání stávající asfaltové panelové komunikace : -21*2,5*0,55*1,1	m3	79,85698	120,00	9 582,84
6	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 5 : 79,85698	m3	79,85698	10,00	798,57
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 5 : 79,85698	m3	79,85698	120,00	9 582,84
8	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	798,56000	8,00	6 388,48
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Položka pořadí 5 : 79,85698	m3	79,85698	20,00	1 597,14
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky Položka pořadí 5 : 79,85698	m3	79,85698	10,00	798,57
11	181101111	Úprava pláň v zářezích se zhutněním - ručně asfaltová komunikace odpočet : -198*1,1 skutečnost : 382,495	m2	164,69500	15,00	2 470,43
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 7 : 79,85698	m3	79,85698	150,00	11 978,55
Díl: 5		Komunikace				6 318,96
13	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m Položka pořadí 19 : 184,49500	m2	184,49500	17,00	3 136,42
14	67352030R1	Geotextilie 300 g/m2 184,495*1,15	m2	212,16925	15,00	3 182,54

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	37.1	VP Rozšíření asfaltové komunikace před budovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				290 080,49
15	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	202,93900	185,00	37 543,72
		asfaltová komunikace : 184,49*1,1		202,93900		
16	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	184,49500	200,00	36 899,00
		Položka pořadí 19 : 184,49500		184,49500		
17	573111112	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	184,49500	18,90	3 486,96
		Položka pořadí 19 : 184,49500		184,49500		
18	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	184,49500	18,90	3 486,96
		Položka pořadí 19 : 184,49500		184,49500		
19	577141212	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	184,49500	441,00	81 362,30
		asfaltová komunikace odpočet : -198		-198,00000		
		skutečnost : 14*22-(2,8*6,7)/2		298,62000		
		(7,3*4)/2		14,60000		
		6,4*8,5+(3,5*8,5)/2		69,27500		
20	577171125	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m2	m2	184,49500	690,00	127 301,55
		Položka pořadí 19 : 184,49500		184,49500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 911,57
21	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	245,57854	20,00	4 911,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 980,58
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,66500	60,00	2 379,90
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	793,30000	8,00	6 346,40
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,66500	100,00	3 966,50
25	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	158,66000	15,00	2 379,90
26	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,66500	200,00	7 933,00
27	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	39,66500	10,00	396,65
28	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,66500	65,00	2 578,23

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	37.2	MP Rozšíření plochy příjezdové asfaltové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-18 051,00
1	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-30,08500	600,00	-18 051,00
		PD : -33,605		-33,60500		
		vyspravení podkladu u kanalizační šachty před vjezdem st. PS : 1,6*2,2		3,52000		

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	38.1	VP ZP změna dřezů, baterií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 372,00
1	725823134.X1	D+ M baterie profi páková, tlaková	kus	3,00000	8 124,00	24 372,00
Díl: 796		Vybavení a nábytek				14 759,13
2	PC7962002.X1	D+M nerez mycí dřez, 1svař.vana 1200x700x900, vana 500x500x400 vlevo P, ZL., otvor pro baterii v pravém rohu vany	kus	1,00000	14 759,13	14 759,13
2.03 : 1				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	38.2	MP ZP změna dřezů, baterií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-17 390,00
1	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-3,00000	2 400,00	-7 200,00
2	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nastavný 900x600 mm	soubor	-1,00000	4 150,00	-4 150,00
3	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	-4,00000	1 510,00	-6 040,00
Díl: 796		Vybavení a nábytek				-21 741,13
4	PC7962001.1	D+M nerez dřez na umývání věcných prostředků CHS a TS, 700x2000 mm, úprava rozměrů a vybavení	kus	1,00000	-8 566,00	-8 566,00
1.03 sleva na základě změny parametrů-snížení hloubky dřezu na 500 mm : 1				1,00000		
5	PC7962002.1	D+M nerez dvoudřez s odklád.prostorem na umývání ochr. masek, 700x2000 mm, úprava rozměrů a vybavení	kus	1,00000	-13 175,13	-13 175,13
1.03 sleva na základě změny parametrů-snížení hloubky dřezu na 400 mm : 1				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	39.1	VP změna části chodníku za okapový vč. zpevnění prefa opěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 253,80
1	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 12/15	m3	0,12000	4 090,00	490,80
		obetonování patky stěny ze strany svahu : 0,2*0,2*3		0,12000		
2	334121111XVC	Osazení prefabrikovaných opěr z ŽB do 1 t	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00
3	59384402	PLANEX TZX 3/80-A opěrný prvek, 990/500/800	kus	3,00000	1 121,00	3 363,00
Díl: 5		Komunikace				1 201,50
4	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1,80000	128,50	231,30
		podsypan pod prefa dílce TZX : 0,6*3		1,80000		
5	567211120	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm	m2	1,80000	539,00	970,20
		podsypan pod prefa dílce TZX : 0,6*3		1,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				586,37
6	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,96895	197,50	586,37
Díl: 711		Izolace proti vodě				420,50
7	711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	4,20000	100,00	420,00
		izolace prefa stěny od terénu : (0,9+0,5)*3		4,20000		
8	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00071	700,00	0,50

Položkový rozpočet

S:	18817A	Přístavba objektu HZS Hodonín
O:	02	Více-méně práce
R:	39.2	MP změna části chodníku za okapový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-3 509,00
1	561301119	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	-63,80000	55,00	-3 509,00
		stabilizace pláňe na 45 MPa :				
		chodník : -58*1,1		-63,80000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-4 978,71
2	564851114	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-11,37400	150,00	-1 706,10
		chodník původní : -1,5*(21,05+1,5+15,9)*1,1		-63,44250		
		chodník skutečnost v šířce 1,5m : 1,5*(21,05+1,5+6,5)*1,1		47,93250		
		okapový chodník v šířce 0,4m : 0,4*9,4*1,1		4,13600		
3	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-10,34000	180,00	-1 861,20
		chodník původní : -1,5*(21,05+1,5+15,9)		-57,67500		
		skutečnost chodník v šířce 1,5m : 1,5*(21,05+1,5+6,5)		43,57500		
		skutečnost okapový chodník v šířce 0,4m : 0,4*9,4		3,76000		
4	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	-10,85700	130,00	-1 411,41
		chodník původní : -1,5*(21,05+1,5+15,9)*1,05		-60,55875		
		chodník skutečnost š 1,5 m : 1,5*(21,05+1,5+6,5)*1,05		45,75375		
		okapový chodník š 0,4 m : 0,4*9,4*1,05		3,94800		