


RST VÝTAHY v.o.s., Ústí nad Labem


Člen unie výtahové techniky ČESKÉ REPUBLIKY
Člen Evropské výtahové asociace ELA

SMLOUVA O DÍLO č.7/2016/M.

Podle ustanovení §2586-2651 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem
Sídlo: Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, 400 01
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č.ú.: [REDACTED]
IČO: 00006963
DIČ: není plátce DPH
Zástupce: Ing. Zuzana Krupičková, ředitelka pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem

Zhotovitel: RST VÝTAHY v.o.s.
Sídlo: Masarykova 325/74, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 622 453 17 DIČ: CZ 622 453 17
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem č.ú.: [REDACTED]
Společnost zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 5572
Tel : [REDACTED] fax : [REDACTED]
Zástupce: p. Roman Svoboda – společník
p. Jan Longin - společník

II. Předmět a místo plnění smlouvy

1) Předmět plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající „**Servisní oprava dvou osobních výtahů v objektu OSSZ pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13**“. Rozsah plnění zhotovitele je dán cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.8.2016 (viz příloha č.1).

Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem, a který bude při plnění díla zabudován (dále jen "dílo").

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle odstavce IV. článku 1.

3) Místo plnění

ČSSZ Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13, 400 01 Ústí nad Labem. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem výtahového zařízení a je si vědom toho, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl a měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

III. Termín plnění smlouvy

1) Termíny

Zahájení servisní opravy:

21.11.2016

Dokončení servisní opravy:

11.12.2016

2) Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí tj. po 14-ti denním zkušebním provozu. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené dále ve smlouvě.

3) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména:

- a) při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy, tj. opožděné předání objektu způsobilého k provedení díla nebo neposkytnutí potřebné součinnosti, ke které se smluvně zavázal. O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.
- b) vyšší mocí /nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod./,
- c) v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod.

V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno právo smluvních stran, aby po posouzení všech okolností postupovaly podle ustanovení §2586-2651 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

IV. Cena díla a fakturace

1) Dohodnutá cena předmětu smlouvy (dále cena)

Cena celkem bez DPH	745.000,-Kč
DPH 21%	156.450,-Kč

Celkem	901.450,-Kč

2) Platební podmínky:

Konečná faktura bude vystavena po předání díla provozovateli a to ve výši 901 450,-Kč z ceny o dílo včetně DPH.

Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel provede vícepráce případně vícedodávky, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (dodatkem k uzavřené smlouvě) a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření dodatku smlouvy o rozsahu a ceně víceprací nárok na zaplacení.

3) Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění zhotovitele, pak má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. O tomto bude sjednán dodatek ke

smlouvě. Hodnota prací neprovedených bude vypočtena a oceněna v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran.

4) Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů ("faktur") vystavených zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktur zhotovitele je 14 dní od data doručení faktury objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

V. Záruka za jakost díla

Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle bodu 2.1 této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost díla po dobu 48 měsíců (slovy: čtyřicet osm měsíců) na technologii výtahu a veškeré práce související s opravou výtahu (viz cenová nabídka) od data písemného převzetí celého díla objednatelům. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatelů nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.

VI. Smluvní pokuty, sankce

- 1) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli včas se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za 24 hodin prodlení s jeho splněním.
- 2) Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každou vadu a den prodlení.
- 3) Pro případ prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dané částky uvedené na faktuře.

VII. Základní povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.
- 2) Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatelů kontrolu provádění díla.
- 3) Zhotovitel není oprávněn přesunout do subdodávky dílo jako celek, je však oprávněn nechat provést v subdodávce část díla, nepřesahující svým rozsahem 50% z ceny díla. Toto jej však nezavazuje odpovědnosti za provedení díla vůči objednateli.
- 4) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 5) Zhotovitel bude koordinovat postup provádění díla s firmou Mackó Lukáš, IČ 032 73 318, provádějící nutné související stavební práce.

VIII. Základní povinnosti objednatelů

- 1) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (pracoviště) ve včasném termínu tj. do **21.11.2016**

2) Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat tj. přípojku el. energie na 230 V bezúplatně a prostory pro uskladnění materiálu a nářadí.

IX. Další ujednání

1) Osoby oprávněné k jednání za smluvní strany:

Za objednatele jednají:

- a) ve věcech smlouvy:
- b) ve věcech technických:
- c) ve věcech převzetí díla:

Za zhotovitele jednají:

- a) ve věcech smlouvy: p.
- b) ve věcech technických: p.
- c) ve věcech předání díla: p.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato smlouva má celkem čtyři strany a vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3) Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku zasílat veškeré písemnosti na adresu objednatele uvedeného v bodu I. této Smlouvy o dílo.
- 4) Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti.


V Ústí nad Labem dne.....1.2. 09. 2016

V Ústí nad Labem dne.....7. 09. 2016


Za objednatele:



Ing. Zuzana Krupickova
ředitelka pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem



Za zhotovitele:

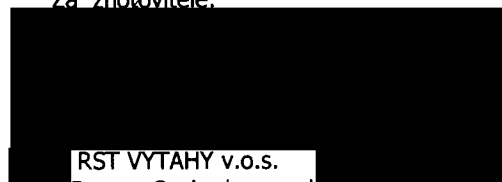
RST VÝTAHY v.o.s.
p. Roman Svoboda – spol.
p. Jan Longin – spol.


RST – VÝTAHY v.o.s.
REVIZE, SERVIS A MONTÁŽ VÝTAHŮ
TEL: 400 01 0511
MASARYKOVA 325/74
400 01 ÚSTÍ N. L.
TEL: 400 01 0511
FABIOVÝHODSKÝ
KŘ. ÚSTÍ N. L.



BSJ VÝTAHY a.s., Ústí nad Labem



Člen unie výtahové techniky České republiky
Člen Evropské výtahové asociace ELA

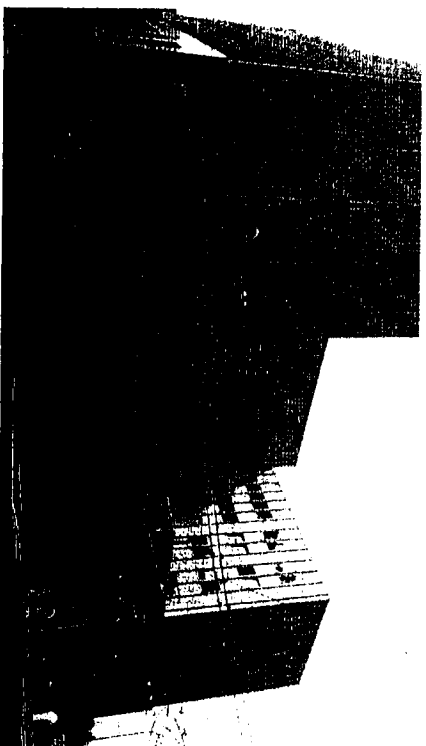

Objednatel: ČSSZ Ústí nad Labem
Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem

Vyzývá:
Mobil:
e-mail:

NABÍDKA NA OPRAVU 2 KS VÝTAHŮ
TYPŮV 500 KG V OBJEKTU BUDOVY
„BÝVALÝ ČETRANS-REVOLUČNÍ UL.“
ÚSTÍ NAD LABEM

PARAMETRY VÝTAHŮ

1. VÝTAH MARO 1000 G-PRAVY

Typ:	osobno-nákladní MARO 1000 G
Pohon:	lanový trakční synchronní bezpřevodový s frekvenčním měněním
Stroj:	trakční lanový výtahový stroj 6,3 kW
Nosnost:	1000 kg (13 osob)
Dopravní rychlost:	1 m/s-1
Zdvih:	20 700 mm bude upřesněn
Počet stanic / nástupišť:	7 / 7
Počet jízď za hodinu:	120
Přiklon:	6,3 kW
Provedení výtahu	- osobní výtah s automatickými kabinovými a šachetními dveřmi - výtah splňuje normu ČSN-EN 81 - 1+A3 a normy související - výtah splňuje Nařízení vlády č. 272/2003 Sb. - výtah splňuje vyhláška č. 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 3 x 230 / 400V - 50 Hz 3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Elektrická soustava:
Napájecí soustava:

ŠACHTA

Rozměr šachty š. x hl. :
Hloubka šachetní prohlubně:
Výška nad posledním podlažím:
Provedení šachty:
Prostředí:

STROJOVNA

Umístění:
Prostředí:

VODÍTKA KABINY

VODÍTKA PROTI VÁHY PROTIVÁHA

původní nad výtahovou šachtou
teplota v rozmezí teplot +5°C až +40°C
původní bude provedeno jejich vyčištění, přehrobení spoje a vyrovnání
dodány kompletně nové včetně konzolí a spojky
dodána kompletně nová včetně výpíně

KABINA

Průchozí

Rozměr kabiny š x h x v :

Stěny:

Čelní stěna

Strop

Osvětlení:

Podlaha:

Tlačítkový ovladač:

Madlo:

Doplňky:

KABINOVÉ DVEŘE

Typ:

Světlý rozměr dveří š x v:

Provedení křidel:

Provedení rámu dveří:

Provedení prahu:

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ:

Světlý rozměr dveří š x v:

Provedení křidel:

Provedení rámu dveří:

Provedení prahu:

Požární odolnost:

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:

Řízení pohonu výtahu:

Elektrovýbava

Ovladače a ukazatele v kabině

ne

1 100 x 2 050 x 2 150 mm

dělené panely v broušeném nerez K 240

dělené panely v broušeném nerez K 240

s vestavěnou celoplošnou světelnou clonou

podhled vzor Galaxie v provedení broušený nerez

zářivkové

protiskluzová, ALTRO dle výběru zákazníka, ze

vzorníku zhotovitele

panel ve sloupu nerez brus K240

nerezové kruhové na zadní stěně

okopová lišta – nerez K240, zrcadlo nad madlem,

nerezová sklopná sedačka

automatické teleskopické dvoukřídle- FERMATOR ,

řízení VVVVF

800 x 2 000 mm

broušený nerez K 240

broušený nerez K 240

standardní hliníkový

automatické teleskopické FERMATOR

800 x 2 000 mm

broušený nerez K 240

broušený nerez K 240

standardní hliníkový

bez požární odolnosti

mikroprocesorové tlačítkové, společné řízení DUPLEX-

oběma směry

mikroprocesorové frekvenční řízení

vázací zařízení proti přežití kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na síťce kabiny

STOP tlačítko v prohlubni šachty

osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVVF pohonu kabinových dveří

elektroinstalace ve standardním provedení

akustické hlášení příjezdu výtah do stanice a gong

nouzový sjezd výtahu (v případě výpadku proudu

výtah sjede do nejbližší stanice a otevře dveře)

provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanice s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání -1,0,1,2,3,4,5,

tlačítka s piktoogramem Braillovo písmo

7~ LCD COLOR ukazující polohu a směr jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko znovuootevření dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM bránu s automatickou volbou

2 telefonních čísel

klíčkový ovladač pro blokování otevřených dveří

„stěhovací klíček“

společný panel pro oba výtahy obsahující:

- 2 ks displej pro každý výtah ukazující polohu a

směr jízdy výtahu

- 2 ks tlačítko s potvrzením volby (směr nahoru a

směr dolů)

provedení antivandal nerez

tlačítka s piktoogramem Braillovo písmo

ve zdi mezi výtahy

Umístění venkovních ovladačů:

2. VÝTAH MARO 1000 G-LEVÝ

Typ:	osob-nákladní MARO 1000 G
Pohon:	lanový trakční synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem
Stroj:	trakční lanový výtahový stroj 6,3 kW
Nosnost:	1000 kg (13 osob)
Dopravní rychlost:	1 m/s-1
Zdvh:	20 700 mm bude upřesněna
Počet stanic / nástupišť:	7 / 7
Počet jízdy za hodinu:	120
Příkon:	6,3 kW
Provedení výtahu:	- osobní výtah s automatickými kabinovými a šachetními dveřmi
	- výtah splňuje normu ČSN-EN 81 - 1+A3 a normy související
	- výtah splňuje Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
	- výtah splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Elektrická soustava:	3 x 230 / 400V - 50 Hz
Napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S
ŠACHTA	
Rozměr šachty š x hl :	1800 x 2400 mm vnitřní rozměr
Hloubka šachetní prohlubně:	1 500 mm
Výška nad posledním podlažím	3 600 mm
Provedení šachty:	původní betonový šachtis-není předmětem nabídky
Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C
STROJOVNA	
Umístění:	původní nad výtahovou šachtou
Prostředí:	teplota v rozmezí teplot +5°C až +40°C

VODITKA KABINY

VODITKA PROTIVÁHY PROTIVÁHA

KABINA

Průchod:
Rozměr kabiny š x h x v:
Stěny:
Čelní stěna:
Strop:
Osvětlení:
Podlaha:
Tlačítkový ovladač:
Madlo:
Doplňky:

KABINOVÉ DVEŘE

Typ:
Světly rozměr dveří š x v:
Provedení křidel:
Provedení rámu dveří:
Provedení prahu:

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ:
Světly rozměr dveří š x v:
Provedení křidel:
Provedení rámu dveří:
Provedení prahu:
Požární odolnost:

původní bude provedeno jejich vyčištění, přebrousení spojů a vyrovnání
dodány kompletně nové včetně konzolí a spojek
dodána kompletně nová včetně výplně

ne
1 100 x 2 050 x 2 150 mm
dřlené panely v broušeném nerez K 240
dřlené panely v broušeném nerez K 240
s vestavěnou celoplošnou světelnou clonou
podhled vzor Galaxie v provedení broušený nerez
zářivkové
protišluková, ALTRO dle výběru zákazníka, ze
vzorníku zhotovíte
panel ve sloupu nerez brús K240
nerezové kruhové na zadní stěně
okopová lišta – nerez K240, zrcadlo nad madlem,
nerezová sklápňá sedadla

automatické teleskopické dvoukřídle- FERMATOR ,
řazení VVVf
800 x 2 000 mm
broušený nerez K 240
broušený nerez K 240
standardní hliníkový

automatické teleskopické FERMATOR
800 x 2 000 mm
broušený nerez K 240
broušený nerez K 240
standardní hliníkový
bez požární odolnosti

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení

Řízení pohonu výtahu
Elektrovýbava

Ovladač a ukazatel v kabíně:

Ovladač a ukazatel ve stanicích

Umístění venkovních ovladačů:

REKAPITULACE NABÍDKY ZAOPRAVY 2 KS VÝTAHU

Dodaný materiál:
Práce za opravu výtahů :
zkoušky, dokumentace:

Cena celkem :
Sazba DPH 21 %
Cena celkem s DPH 21 %

745 000,- Kč
156 450,- Kč
901 450,- Kč

mikroprocesorové tlačítkové, společné řízení DUPLEX-
oběma směry
mikroprocesorové frekvenci řízení
vážící zařízení proti přetížení kabiny
revizní jízda, STOP tlačítko na síťce kabiny
STOP tlačítko v prohlubni šachty
osvětlení šachty
frekvenci řízení VVVf pohonu kabínových dveří
elektroinstalace ve standardním provedení
akustické hlášení příjezdu výtah do stanice a gong
nouzový sjezd výtahu (v případě výpadku proudu
výtah sjede do nejbližší stanice a otevře dveře

provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání -1,0,1,2,3,4,5,
tlačítka s píktogramem Braillovo písmo
7" LCD COLOR ukazující polohu a směr jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko znovuootevření dveří
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM bránu s automatickou volbou
2 telefonních čísel
klíčkový ovladač pro blokování otevřených dveří
„stěhovací klíček“
společný panel pro oba výtahy obsahující:
- 2 ks displej pro každý výtah ukazující polohu a
směr jízdy výtahu
- 2 ks tlačítko s potvrzením volby (směr nahoru a
směr dolů)
provedení antivandal nerez
tlačítka s píktogramem Braillovo písmo
ve zdi mezi výtahy

Nabídkové ceny zahrnují:

1. Kompletní dodávku dílů a komponentů včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě
 2. Oprava výtahů-práce
 3. Provedení předepsaných zkoušek a revizí, schválení autorizovanou osobou
 4. Dopravu dílů na místo opravy
 5. Dodávku žebříku pro vstup do prohlubně výtahů
 6. Dodávku a montáž osvětlení šachty
 7. Dodávku a montáž hlavního vypínače do strojovny výtahů
 8. Proškolení obsluhy
- Nabídkové ceny nezahrnují:
1. Osvětlení nástupišť
 2. Dodávku a umístění odpovídajícího, hasícího přístroje v blízkosti rozvaděče nebo do strojovny
 3. Spotřebu energií po dobu demontáže a montáže výtahu
 4. Zajištění jedné suché, uzamykatelné místnosti v blízkosti montáže výtahu pro uschování drobného materiálu a odložení svítek
 5. Veškeré stavební práce spojené s opravou výtahů
 6. Revize přírodního kabelu pro napájení výtahu včetně vypracování revizní zprávy
 7. Zajištění stavebních otvorů po demontáži šachetních dveří proti pádu do výtahové šachty

Platební podmínky:

budou dojednány v SoD

Termíny opravy výtahů:

Dodávka dílů: 10 týdnů od podepsání smlouvy
 Termín zahájení: výtahy se budou opravovat
 současně a termín zahájení opravy je 21.11.2016,
 termín ukončení opravy 11.12.2016

Záruka:
 Servis:

48 měsíců
 záruční i pozáruční NONSTOP – řešení smlouvou o servisu s firmou
 RST VÝTAHY v.o.s.


Platnost nabídky:

3 měsíce

V Ústí nad Labem 22.8.2016

Za RST VÝTAHY v.o.s.
 Roman Svoboda

ILUSTRATIVNÍ FOTO

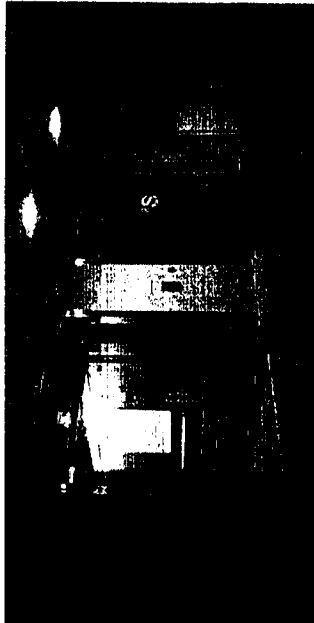

šachetní dveře a výtahy ve společném řízení DUPLEX



výtahový stroj + rozvaděč



ovládací prvky na nástupních a LCD displej v kabině

