



KUMSP00G5LZW

KUPNÍ SMLOUVA

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -I-		
00480	2015	KH
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „kupující“)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



a

2. WISS CZECH s.r.o

Se sídlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
Zastoupena:
IČ: 29305934
DIČ: CZ29305934
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5200015568/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902

(dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení


1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ




2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Prodávající bere na vědomí, že nákup zboží je spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP.
7. S ohledem na výše uvedené se zhotovitel zavazuje předem projednávat jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy, potažmo na průběh realizace projektu, s projektovým manažerem: [REDAKCE]
8. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR.
9. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídicího orgánu (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko) a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). Objednatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele do 10 pracovních dnů.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.



III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití, obsluze, záručních listů k dodávanému příslušenství a výbavě, revizní zprávy, popř. obdobné doklady pokud předmět revizi podléhá, doklad o certifikaci (CE certifikát), doklad o shodě výrobku s technickými podmínkami dle ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2 a vyhl. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané oprávněným orgánem, to vše v českém jazyce (dále jen „zboží“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí **6 kusů automobilových plošin pro záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou a jejich příslušenství (dále jen „vozidlo“)**. Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží, vč. dodávaného příslušenství, které je součástí technické specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy musí být nové, dosud nepoužité a originální. Předmětem této smlouvy a součástí kupní ceny je cena za provedení montáže příslušenství, které za tímto účelem prodávajícím dodá kupující. Specifikace daného příslušenství je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Kupující má právo koupit méně kusů vozidel, než je sjednáno v odst. 2 tohoto článku smlouvy a využije-li kupující tohoto práva, je prodávající povinen kupujícímu odevzdat počet vozidel v takto sníženém počtu kusů. Kupující uplatní své právo koupit méně kusů vozidel podle předchozí věty tak, že oznámení o uplatnění svého práva, jehož součástí bude stanovení počtu vozidel, jež mu mají být prodány (odevzdány) zašle prodávajícímu.
4. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a zaškolení obsluhy – zaměstnanců uživatele. Zaškolení obsluhy uživatele provede prodávající v rozsahu nejméně 8 hod. na jednu automobilovou plošinu, a to u uživatele v místě plnění.
5. Prodávající se zavazuje provést na vozidle předprodejní servis autorizovaným servisem výrobce podvozku, vč. záznamu v servisní knížce vozidla.
6. Prodávající se zavazuje, že bude provedena oprávněným revizním technikem revize plošiny dle příslušné normy doložená protokolem, popř. obdobným dokladem.
7. Účelem této smlouvy je vybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prostředky nutnými pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel.
8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen ROP), prioritní osy: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně objednatele odbor evropských projektů, oddělení rozvoje regionální infrastruktury. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP.



IV. Kupní cena

1. Celková kupní cena za 6 kusů vozidel činí bez DPH 82.590.000,- Kč (slovy: osmdesátdvamilionůpětsetdevadesát tisíc korun českých), DPH ve výši 21 % je 17.343.900,- Kč a **cena včetně DPH činí 99.933.900,- Kč** (slovy: devadesátdevětmilionůdevěttřicettřítisícdevětsetkorun českých).

Změna kupní ceny

Pro případ, že kupující uplatní dle čl. III. odst. 3 své právo koupit od prodávajícího méně kusů vozidel než 6 se sjednává kupní cena za 1 vozidlo ve výši 1/6 celkové kupní ceny za 6 kusů vozidel – tj. 13.765.000,- Kč bez DPH (slovy: třináctmilionůsedmsetšedesátpěttisíc korun českých), DPH ve výši 21 % je 2.890.650,- Kč a **cena včetně DPH činí 16.655.650,- Kč** (slovy: šestnáctmilionůšestsetpadesátpěttisícšestsetpadesátkorun českých). Celková kupní cena všech koupených vozidel podle této smlouvy v tomto případě činí součin skutečně koupených a řádně předaných a převzatých vozidel a kupní ceny za 1 vozidlo.

Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, zaškolení obsluhy a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V. Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je budova Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na adrese Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 8 měsíců ode dne, kdy kupující prodávajícího písemně vyzve k poskytnutí plnění. Jestliže nebude písemná výzva učiněna do konce měsíce února 2015, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit.



VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:

- a) Dodat zboží řádně a včas.
- b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. jakosti.
- c) Dodat zboží nové, nepoužívané, originální a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (návodů k obsluze, záruční listy k dodávanému příslušenství a výbavě, revizní zprávy, popř. obdobné doklady pokud předmět revizi podléhá, doklad o certifikaci (CE certifikát), Prohlášení o shodě výrobku s technickými podmínkami dle ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2 a vyhl. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané oprávněným orgánem, to vše v českém jazyce.
- e) Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a zaškolení obsluhy – zaměstnanců uživatele. Zaškolení obsluhy uživatele provede prodávající v rozsahu nejméně 8 hod. na jednu automobilovou plošinu, a to u uživatele v místě plnění.
- f) Na vozidle bude proveden předprodejní servis autorizovaným servisem výrobce podvozku, vč. záznamu v servisní knížce vozidla.
- g) Prodávající se zavazuje, že bude provedena oprávněným revizním technikem revize plošiny dle příslušné normy doložená protokolem, popř. obdobným dokladem.
- h) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

2. Kupující je povinen:

- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
- b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.



VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícím jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo zaškolení obsluhy, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 112/2014),
 - b) číslo a datum vystavení faktury,



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVANO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- c) název projektu, tj. „Nákup hasičské výškové techniky“ a registrační číslo projektu CZ.1.10/1.4.00/04.01748, a to v textu faktury nebo nalepením samolepky na fakturu, případně razítkem na faktuře,
 - d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury a bude obsahovat podrobné vyúčtování obsahující také informaci, co vše je součástí vstupní ceny spolu s určením Klasifikace produkce (CZ-CPA) jednotlivých kusů zboží
a uvedením položky odpisování, odpisové skupiny a vstupní ceny majetku
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí s ohledem na povahu závazku 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
 6. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
 - a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
 - b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.



X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - faxové číslo: nepoužívá se
 - e-mail: servis@wiss.cz
 - adresu: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
 - do datové schránky: f2989i9

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „uživatel“). Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.

8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat u uživatele, bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.



10. Odstranění vady musí být provedeno do 48 hodin od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu.
11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI. Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení



dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit podle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, a účinnosti doručením oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP kupujícímu. Kupující je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího písemně nebo emailem do 5 pracovních dnů. Pokud bude oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP doručeno kupujícímu přede dnem nabytí platnosti této smlouvy, nabývá smlouva účinnosti dnem své platnosti. Pokud bude oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP doručeno kupujícímu později než 8 měsíců před 31. 10. 2015, pak tato smlouva pozbývá platnosti.
2. Tato smlouva zaniká v případě, že na projekt nebude možné ze strany kupujícího podat žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele dotace z důvodu nevyhlášení relevantní výzvy, a to dnem doručení vyrozumění kupujícího prodávajícímu. Tato smlouva pozbývá platnosti také v případě, jestliže projekt nebude vybrán k financování, a to dnem doručení vyrozumění řídicího orgánu o této skutečnosti kupujícímu.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího, prodávající prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.




7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží čtyři a prodávající jedno její vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas Rady kraje udělený usnesením č. 59/4661 ze dne 6. 1. 2015.

V Ostravě dne: 19. 02. 2015

V Halenkovicích dne: 12. II. 2015



za kupujícího
Miroslav Novák
hejtman kraje




za prodávajícího



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
JUDr. Josefem Babkou
1 náměsíkem hejtmána kraje

WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934 ③



Investice do vaší budoucnosti:
Evropská unie
PODPOROVANO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



POŽÁRNÍ ZÁCHRANNÁ AUTOMOBILOVÁ PLOŠINA

Hydraulická plošina s teleskopicko-klobovou technologií ramen, která bude určena pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou, umístěna na automobilovém podvozku váhové kategorie S (EN 1846-1), provedení podvozku 1 – urban (EN 1846-1) se záchranou výškou nejméně 42 m v provedení základním (vyhl.35/2007).

Kategorie	Hmotnostní třída S, kategorie podvozkové části 1
Typ nástavby	AP
Typ podvozku	Econic Nový 2635 L/ENA 6X2/4 E 08
Šířka	2500 mm
Rozvor	3900 mm
Výška v transportní poloze	max 3.500 mm
Délka v transportní poloze	max. 10.000 mm
Celková hmotnost	max. 25.000 kg
Maximální rychlost	min. 120 km/h
Motor výkon	260 kW (354 k)
Motor kroutící moment	1400 Nm
Převodovka	Převodovka autom. Allison 6/3,49-0,65, 3200 PR
Pneu Goodyear	Pneu přední nápravy, 305/70 R 22,5 Pneu 1. ZN (hnané), 305/70 R 22,5 (M+S) Pneu 2. ZN (vlečená/tlačená), 305/70 R 22,5
maximální dosah pod úroveň terénu	7 m
maximální stranové vyložení při zatížení 500 kg v koši	20 m
maximální zatížení koše	540 kg
maximální sklon terénu pro práci s plošinou	8 °


Kabina posádky	Typ kabiny, Econic Nový, odpružení kabiny, kabina nízká. Další technické údaje: - provedení nízké, - sklopná elektricky, nouzové ovládání manuální, - obsaditelnost 1+1 osoba, - nastavitelný volant, multifunkční, - přídržné madlo před spolujezdcem, - odpružené sedadlo řidiče výškově i podélně stavitelné, - elektricky ovládaná sluneční clona na předním okně, - elektricky ovládané stahování oken, - vozidlo vybaveno klimatizací a přídavným nezávislým topením, - vyhřívaná zpětná zrcátka elektricky ovládaná, - madla na sloupku „B“, - tachometr bez tachografu, - vpředu světlomety do mlhy
----------------	---

	- podtlaková houkačka - autorádio - držáky na PET-láhve 1,5 l s ochrannými nápoji 2 ks - kabina vybavena věšáčky na kabát v počtu sedadel - práškový hasicí přístroj 2 kg v držáku - zásuvka 12V - osvětlení schůdků, KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY Kabina osádky bude vybavena vozidlovým digitálním terminálem od výrobce CASSIDIAN (EADS) standardu TETRAPOL. Montáž radiostanice bude realizována včetně s montážní sadou a anténou. Umístění bude podle dohody. Pro jeho napájení bude užito měniče napětí 24/12 V. Radiostanici, včetně příslušenství pro zástavbu dodá konečný uživatel.
Motor, podvozek, převodovka, nápravy a brzdy	Motor OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 k), 1400 Nm, motor vznětový, vodou chlazený. Euro 6. Motorová brzda, zvýšený výkon. Další technické údaje: - třínápravové šasi pro běžný provoz na zpevněných komunikacích, 1. náprava říditelná, druhá náprava hnací vybavená uzávěrkou diferenciálu, třetí náprava vlečná, říditelná, - vzduchové pérování náprav s možností změny světlé a celkové výšky vozidla v rozsahu +160/-40 mm, - pneumatiky M+S pro silniční provoz, na 2. nápravě záběrové, - kola opatřena kryty matic, - výfukové potrubí bude vyvedeno vlevo, - vybaveno systémem hlídání časové údržby, zobrazení dat na přístrojové desce - řízení levostranné, vybaveno servořízením, - podvozek bude vybaven systémem ABS, ASR, - brzdy kotoučové, - odlehčovací brzda motorová doplněná retardérem, - kola 1. a 3. nápravy vybavená lapači nečistot, - plně automatická hydraulická převodovka s hydrodynamickým měničem točivého momentu, umožňující řazení pod zatížením bez přerušení přenosu výkonu na kola hnací nápravy, s blokadí řazení při zapnutém pomocném pohonu, převodovka autom. Allison 6/3,49-0,65, 3200 PR, - pomocný pohon lze zařadit jen při zařazeném neutrálu, - asistent rozjezdu do kopce, - akustická výstraha při couvání, - el. soustava vozidla bude jištěna pomocí jističů, - vozidlo bude vpředu i vzadu vybaveno kotevními body pro vyproštění vozidla a tažení, - palivová nádrž o objemu 200 l, nádrž na AdBlue 25 l, obě nádrže uzamykatelné, - automaticky (při startu vozidla) odpojitelná přípojka pro systém automatizovaného dobíjení akumulátorů se vstupním napětím 230 V sdružená s přípojkou pro plnění tlakového vzduchu, umístění bude v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky bude příslušný protikus s kabelem o délce min. 1,5 m.
Záruka na hnací řetězec	Záruka na hnací řetězec (motor s příslušenstvím, převodovka, rozvodovka, diferenciál, hnací náprava) bude 3 roky.
Výbava podvozku	Výbava podvozku: - 2 ks podkládací klín v držáku - rezervní kolo – možno dodat přibalem - autolékárnička

	- sada nářadí k podvozku - hadice k huštění pneumatik - zvedák - klíč na kola - výstražný trojúhelník
Nástavba, konstrukce a ram	Základní provozní parametry: - pracovní výška nejméně 42 m - záchranná výška (výška dna pracovního koše) nejméně 40 m - rotace 360° nekonečná ÚČELOVÁ NÁSTAVBA: - podium nástavby kryto AL plechem v neklouzavém provedení, - schůdky pro výstup na podium nástavby z obou stran, - úložné prostory budou tvořeny samostatnými skříněmi zakrytými prachotěsnými a vodotěsnými roletami s průběžným madlem přes celou délku rolety, spojení skříní s konstrukcí vozu bude umožňovat jejich snadnou demontáž v případě potřeby, - všechny úložné prostory budou osvětleny LED diodami, osvětlení se bude automaticky aktivovat při otevření rolety, současně s tím se rozsvítí kontrolka v zorném poli řidiče, signalizující i špatně zavřenou roletu, - plošina bude na točnici vybavena třífázovou elektrocentrálou o výkonu nejméně 9 kW, s měřičem izolačního stavu a proudovým chráničem, krytí bude nejméně IP54, - kloubovo-teleskopické provedení ramen nástavby, - provádět bude možno více pohybů současně, - zařízení nebude umožňovat jakoukoliv manipulaci s plošinou, pokud nebude provedena řádná stabilizace vozidla, - v případě závady na motoru bude možno využít nouzový nezávislý strojní pohon hydraulického čerpadla, poháněný vlastním spalovacím motorem, ten bude možné aktivovat také ze všech ovládacích stanovišť – v koši, na točnici i na ovládacím panelu stabilizace, tento nouzový pohon bude umožňovat ovládání plošiny ze všech ovládacích stanovišť, - hlavní rameno bude teleskopické, druhé rameno na kloubu bude umožňovat sklápění v rozsahu nejméně 170°, - na pravé straně ramen bude umístěna žebříková sada umožňující plynulou záchranu osob, ovládací panely na točnici i v koši budou umožňovat indikaci bezpečného výstupu po žebříkové sadě, - všechny pohyby bude možné ovládat z obou ovládacích stanovišť – na točnici i v koši, oba ovládací panely budou naprosto shodné s výjimkou přepínače pro volbu aktivního ovládacího stanoviště – toto bude pouze na ovládacím stanovišti na točnici, - ovládací stanoviště na točnici bude vybaveno stavitelným sedadlem, - ovládání všech pohybů bude zajišťovat plynulý rozběh i doběh zabraňující rozhoupání plošiny a dynamickým rázům při obsluze, pohyby bude možné provádět jemně a přesně bez vlivu okolní teploty a teploty oleje na citlivost ovládacích prvků, - ovládací panel bude umožňovat tyto funkce: - veškeré ovládání v závislosti na aktivaci spínače „mrtvý muž“ - ovládání jednotlivých pohybů ramen a točnice a natačení koše - spouštění a vypínání motoru (spouštění pouze při zařazeném neutrálu) - spouštění nouzového pohonu - nouzové zastavení všech pohybů - ruční ovládání vyrovnávání koše v nouzovém režimu - tlačítko pro automatické složení ramen do transportní polohy - ovládání pracovních světlometů

	- ovládací stanoviště v koši i na točnici bude vybaveno displejem, zobrazujícím informace v reálném čase a bude zobrazovat mimo jiné tyto údaje: - zobrazení vysunutí podpěr - vyložení v reálném čase a aktuální poloha koše - údaje o závadách - optická i zvuková signalizace překročení zatížení koše - optická indikace omezení popř. blokace pohybů v závislosti na pracovním diagramu - optická indikace bezpečné polohy žebříkové sady pro výstup - optická indikace středové polohy pracovního koše - optická indikace pro časovou údržbu - mezi ovládacím stanovištěm v koši a ovládacím stanovištěm na točnici bude dorozumivací zařízení, - natáčení koše kolem svislé osy bude možné v rozsahu nejméně $\pm 50^\circ$, středová poloha bude signalizována na obou ovládacích stanovištích (v koši i na točnici), - koš bude horizontálně vyrovnáván plynule pomocí automatického systému s možností nouzového ručního ovládání, - koš bude vybaven systémem pro zabránění nárazu do překážky, který bude možné v případě potřeby překlenout, - koš bude opatřen nejméně dvěma dveřmi (nebo jinak zabezpečenými vstupy), aby byl umožněn snadný vstup do koše v transportní poloze z obou stran a dále nejméně jedním evakuačním vstupem na přední straně koše, - koš bude vybaven ochranou před sálavým teplem (vodní clona), - koš bude vybaven nejméně čtyřmi úchyty pro bezpečnostní pásy, - koš bude vybaven nejméně dvěma pracovními světly 24V, - koš bude umožňovat přepravu osoby na invalidním vozíku, - koš bude vybaven okem pro zvedání břemen o max. hmotnosti nejméně 500 kg, - v koši bude zásuvka 24 V pro pracovní světlo, - v koši bude nejméně 1 ks zásuvka 400 V a 2 ks zásuvka 230 V, krytí nejméně IP54 - zařízení bude opatřeno suchovodem pro dopravu vody z externího zdroje s nejméně jedním vstupem Storz 75 mm z každé strany vozidla, vstupy budou opatřeny kulovým kohoutem, výstup suchovodu bude v pracovním koši, napojení na vodní monitor bude přes ventil pro uzavření přívodu vody do monitoru, suchovod, monitor a všechny armatury bude možné snadno odvodnit, - vodní monitor bude umístěn na přední straně koše z vnějšku – nebude zasahovat do prostoru koše, - vodní monitor s maximálním průtokem nejméně 3.800 l/min. bude dálkově elektrohydraulicky ovládatelný vč. ovládání stavitelné trysky, ovládání bude z ovládacího panelu na točnici i v koši, - na koši bude naviják s tvarově stálou hadicí o délce nejméně 20m, s proudnicí s uzávěrem, průtok bude nejméně 150 l/min, napojení proudnice na hadici Storz D25, hadice navijáku bude napojena na suchovod.
Stabilizační podpěry	Systém stabilizace: - konstrukce podpěr bude umožňovat vysunování za překážky (přes obrubník apod.), - opěrné plochy podpěr budou upevněny výkyvně z důvodu možnosti ustavení na nerovný terén, - stabilizace plošiny bude automatická jedním tlačítkem, - zařízení nebude umožňovat jakoukoliv manipulaci s podpěrami, nebudou-li ramena plošiny v transportním stavu, - bezpečnostní systém bude omezovat pracovní diagram v závislosti na vysunutí jednotlivých podpěr, jednotlivé podpěry bude možno vysunout samostatně do libovolné vzdálenosti,

	- veškeré ovládání a kontrolky stabilizačního systému budou uloženy v protiprašné a vodotěsné skříni v zádi vozidla. Dálkové ovládání s kabelem bude umožňovat obsluhu kontrolu podpěr při jejich vysouvání, - ovládací panel stabilizačního systému mimo jiné bude umožňovat: - nastartování motoru vozidla (pouze při zařazeném neutrálu) - vypnutí motoru vozidla - zobrazení aktuálního stavu podpěr - diagnostika chyb - zobrazení počtu motohodin a otáček motoru - zapnutí nouzového provozu pro složení hydraulického systému - optickou kontrolu vyrovnání vozidla (podélné a příčné) - nouzové vypnutí všech pohybů - ovládání stabilizace.
Elektrické příslušenství	Alternátor 28 V / 100 A. Akumulátory 2 × 12 V / 220 Ah, bezúdržbové. Prodloužený kabel akumulátoru. LED světlomety pro denní svícení. Akustická výstraha při couvání.
Dodávané příslušenství	Dodávané příslušenství: - 4 ks podkladní deska pro snížení měrného tlaku podpěr na podloží - pracovní diagram – 1 ks v koši, 1 ks na točnici - záchranná nosítka s možností uchycení na koš.
Zvláštní výstražné zařízení	Zvláštní výstražné zařízení bude umožňovat reprodukci mluveného slova a jeho světelná část bude opatřena LED zdrojem světla – dva kusy budou na střeše vozidla. Součástí zvláštního výstražného zařízení budou dva vzájemně synchronizované LED záblesky modré barvy, které budou umístěny na přední straně kabiny osádky, a bude je možné v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí bude dosažitelné z místa strojníka, ovládání pro přepínání tónů a dočasné vypnutí tónů bude umožněno i z místa velitele. V zadní části AP budou umístěny dvě zábleskové LED světla modré barvy, vzájemně synchronizované, které se bude zapínat současně výstražným zařízením umístěným na střeše. Latence záblesků těchto modulů při synchronizaci se zábleskovými světly na přední masce bude akceptovatelná. Zvláštní výstražné zařízení bude v souladu s vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Barevné provedení	BAREVNÉ PROVEDENÍ Pro barevnou úpravu bude použita barva RAL 3024 a pro zvýrazňující prvky dle vyhl. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky barva bílá RAL 9003 doplněna zvýrazňujícími prvky v barvě reflexní žlutozelená fluorescentní - RAL 1026. Pro barevnou úpravu ramen nástavby, točnice a koše bude použita barva bílá RAL 9003. Na předních dveřích bude v bílém zvýrazňujícím pruhu dvouřádkový nápis černým písmem: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Na přední části kabiny bude nápis „HASIČI“. Zadní část nástavby bude v provedení viz. foto – kombinace barev červená RAL 3024 a reflexní žlutozelená fluorescentní - RAL 1026.

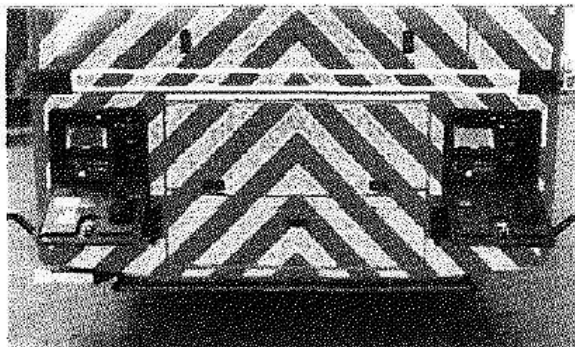

Podvozek a podběhy budou opatřeny ochranným nástřikem proti poškození posypovým materiálem popř. jinými předměty, odletujícími od kol. Umístění a provedení zvýrazňujících prvků, nápisů a použitých typů písma bude upřesněno a odsouhlaseno zadavatelem dle značky, typu a tvarů konkrétního vozidla.

Legislativa

ZÁVĚREČNÉ POŽADAVKY

Automobil bude splňovat veškeré požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, vozidlo bude dodáno vč. dokladu o registraci (technický průkaz) se zapsanými změnami údajů, uvedených v TP a vč. všech dokladů, nutných pro registraci vozidla.

Veškeré pokyny, varovné nápisy a instrukce na vozidle budou v českém jazyce.

AP bude splňovat vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

AP bude splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do AP budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena příslušnými doklady (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Pro výrobu AP bude použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

AP bude vyrobena dle ISO 9001:2008.

Rozmístění technických prostředků

Vozidlo bude opatřeno 4mi ks rámečků pro označení čísla hasičské stanice na místa, která upřesní uživatel.

Vzorové rozložení technických prostředků bude odpovídat koncepci výbavy pro uvedený typ techniky a finální uložení vč. rozmístění technických prostředků bude řešeno po konzultaci s – uživatelem.

Veškeré níže uvedené technické prostředky dodá zadavatel, mimo prostředků označených – “DODÁ PRODÁVAJÍCÍ”

KABINA:

2 ks hasičský opasek

1 ks dalekohled 10 x 50

1 ks zdravotnická brašna vel. II

1 ks reflexní vesta HASIČI

2 ks dýchací přístroj Dräger PA 94 s maskami

2 ks záložní vzduchová láhev v nomexovém obalu

2 ks svítidla Adalit L 2000

1 ks laserový měřicí přístroj vzdálenosti

2 ks nůž na bezpečnostní pásy

1 ks klíč (trojhran)

1 ks dálkový ovládač vrat

12 párů chirurgické rukavice v plastové krabičce

1 ks nůžky na plech
 1 ks výstražný trojúhelník – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks autolékárnička – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks hadice na vzduch – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks propojovací kabel 230 V
 1 ks modrý plátěný obal s nářadím:
 - 1 ks páčidlo – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 - 2 ks tyčka ke zvedáku – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 - 1 ks klíč na kola – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 - 1 ks plátěný obal s nářadím k podvozku
 LEVÁ PŘEDNÍ SCHRÁNA:
 1 ks VRVN 1
 LEVÁ PROSTŘEDNÍ SCHRÁNA:
 2 ks klín pod kola – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu
 2 ks ořech (20 x 20 mm a 38 x 38 mm)
 3 ks klíč 75/52
 1 ks proudnice Turbosupon 52
 1 ks přenosný hasicí přístroj
 1 ks hadice C dlouhá cca 3 m
 1 ks hadice 42 mm
 2 ks přechod B/C
 1 ks kulový hydrantový nástavec
 1 ks klíč k podzemnímu hydrantu
 1 ks ploché páčidlo 70 cm
 KOŠ:
 1 ks nepromokavý obal ovládacího panelu – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks nepromokavý obal navijáku s hadicí – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 NÁSTAVBA:
 4 ks podkladní deska pod podpěry – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 TOČNICE LEVÁ STRANA:
 1 ks nepromokavý obal ovládacího panelu – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks nepromokavý obal sedadla strojníka – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 LEVÁ ZADNÍ ROLETA:
 PŘEPRAVKA - 1 ks prázdná
 2 ks reflektor 1000 W s adapterem pro umístění reflektorů na koš – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks kulový ventil 75
 1 ks plastová nádoba s posypovým materiálem
 1 ks hydraulický zvedák – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks podkladní deska k hydraulickému zvedáku – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 PRAVÁ ZADNÍ ROLETA:
 1 ks adaptér pro nasazení nosítek na koš – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks rameno s okem pro uvázání lana nebo Rollglis – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 2 ks držák pro uchycení nosítek na základový rám – "DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"
 1 ks vytyčovací folie (role 500 m)
 5 ks výstražný kužel
 PŘEPRAVKA
 1 ks lano 60m
 4 ks vazák na hadice v obalu
 1 ks záchytné lano s karabinou v brašně
 1 ks vymežovací podložka Spencer na nosítka

3 ks popruh Spencer na nosítka

TOČNICE PRAVÁ STRANA:

1 ks elektrocentrála – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

1 ks nepromokavý obal elektrocentrály – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

1 ks zemní kabel – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

1 ks zemní tyč – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

1 ks kladivo 3 kg

1 ks klíč k rozvaděči elektrocentrály

SKŘÍŇ S ROLETOU NA NÁSTAVBĚ:

1 ks evakuační rukáv – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

1 ks rameno pro evakuační rukáv (adaptér pro nasazení na koš) – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

Na skříní:

1 ks nosítka (záchranná vana) – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

PRAVÁ PŘEDNÍ ROLETA:

1 ks základový rám nosítek – " DODÁ PRODÁVAJÍCÍ"

1 ks plochá kovová lopata

1 ks široká hliníková lopata

1 ks štípací sekera (pantok)

1 ks krumpáč

1 ks rýžový smeták

1 ks univer. teleskop. souprava Fireman FMT 5,5

1 ks sáček s příslušenstvím Fireman FMT 5,5:

- 1 ks trhací hák / kopí

- 1 ks malý manipulační hák

- 1 ks zubatá škrabka


- 1 ks pilka ocaska


Seznam požárního příslušenství


Název	Výrobce	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Požadovaný počet	
			m.j.	počet m.j.
adaptr pro uložení záchranných a evakuačních nosítek na koše třířádovou elektrocentrálou o výkonu nejméně 9 kW. s měřicím izolačním stavu a proudovým chráničem krytí nejméně IP54	BUMAR	adaptr pro uložení záchranných a evakuačních nosítek na koše FOGO Elektrocentrála FOGO FV13540ER: Jmenovitý výkon: 9 9kW 400/230 V ISO CONTROL TEST (chrání izolacího stavu) - Zásuvky a jistič podle ČS normy - Česká revizní zpráva - Krytí IP54	ks	1
autolekárnička	podvozek	Součást podvozku	ks	1
hadice na vzduch	podvozek	Součást podvozku	ks	1
výstražný trojúhelník	podvozek	Výstražný trojúhelník	ks	1
páčidlo	podvozek	páčidlo	ks	1
tyčka ke zvedáku	podvozek	tyčka ke zvedáku	ks	2
klíč na kola	podvozek	klíč na kola	ks	1
hydraulický zvedák	podvozek	Hydraulický zvedák	ks	1
podkladní deska k hydraulickému zvedáku	podvozek	Podkladní deska k hydraulickému zvedáku	ks	1
podkladní deska podpěr	BUMAR	podkladní deska podpěr	ks	4
nepronokavý obal ovládacího panelu	BUMAR	nepronokavý obal ovládacího panelu	ks	1
nepronokavý obal navijáku s hadicí	BUMAR	nepronokavý obal navijáku s hadicí	ks	1
nepronokavý obal ovládacího panelu	BUMAR	nepronokavý obal ovládacího panelu	ks	1
nepronokavý obal sedadla strojníka	BUMAR	nepronokavý obal sedadla strojníka	ks	1
rameno s okem pro uvázání lana nebo Roliglis	BUMAR	rameno s okem pro uvázání lana nebo Roliglis	ks	1
držák pro uchycení nosítek na základový rám	BUMAR	držák pro uchycení nosítek na základový rám	ks	1
požární světlo 230 V halogenové světlo 1000 W	Brennstuhl	SPIDER 1000 Halogen 1000 W s kabelem a držákem	ks	2
nepronokavý obal elektrocentrály	WISS	nepronokavý obal elektrocentrály	ks	1
zemnicí kabel	WISS	zemnicí kabel	ks	1
zemnicí lýt	WISS	zemnicí lýt	ks	1
evakuační rukáv	EUROACE	evakuační rukáv EUROACE	ks	1
rameno pro evakuační rukáv (adaptr pro nasazení na koš)	WISS	rameno pro evakuační rukáv (adaptr pro nasazení na koš)	ks	1
nosítka (záchranná vana)	SPENCER	SHELL - Transportní košová nosítka (vana v 3 ks upínacích pás)	ks	1
základový rám nosítek	BUMAR	základový rám nosítek	ks	1
Zakládací klin	podvozek	Zakládací klin	ks	2


Seznam požárního příslušenství


Specifikace zadavatele		Výrobce	Specifikace dodavatele	Požadovaný počet	
				m.j.	počet m.j.
Zvláštní výstražné zařízení lze zapnout z místa řidiče. Přepínání a vypnutí tonu je pro strojníka řešeno v bezprostřední blízkosti volantu a je umožněné i z místa velitele. Je-li světelná část zvláštního výstražného zařízení i v zadní části, je v provedení LED		HOLOMY	elektronika AZJ 530A/CQ zesilovač a ovládací jednotka sloučená do jednoho celku o velikosti autoradia, mikrofon, ovládání „24V“ držák mikrofonu, možnost reprodukce mluveného slova, reproduktor H100	sada	1
Světelná část zvláštního výstražného zařízení modré barvy je opatřena zdroji světla typu LED		HOLOMY	maják LED VML 024L-B-12B	ks	2
Světelná část zvláštního výstražného zařízení modré barvy je opatřena zdroji světla typu LED - zadní část nástavby		HOLOMY	LED diodové světlo 12 diod III LED B 38-SM26 externí provedení, 24V, ECE65 modrá barva	ks	2
Světelná část zvláštního výstražného zařízení modré barvy je opatřena zdroji světla typu LED Leva a prava strana		HOLOMY	LED diodové světlo 12 diod III LED B 38-SM26 externí provedení, 24V, ECE65 modrá barva	ks	2
Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyznačující modré světlo které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem		HOLOMY	LED diodové světlo 12 diod III LED B 38-SM26 externí provedení, 24V, ECE65 modrá barva napojena zvláštní výstražné zařízení se samostatným vypínačem pro případ vypnutí, umístěné na přední části kabiny	sada	2

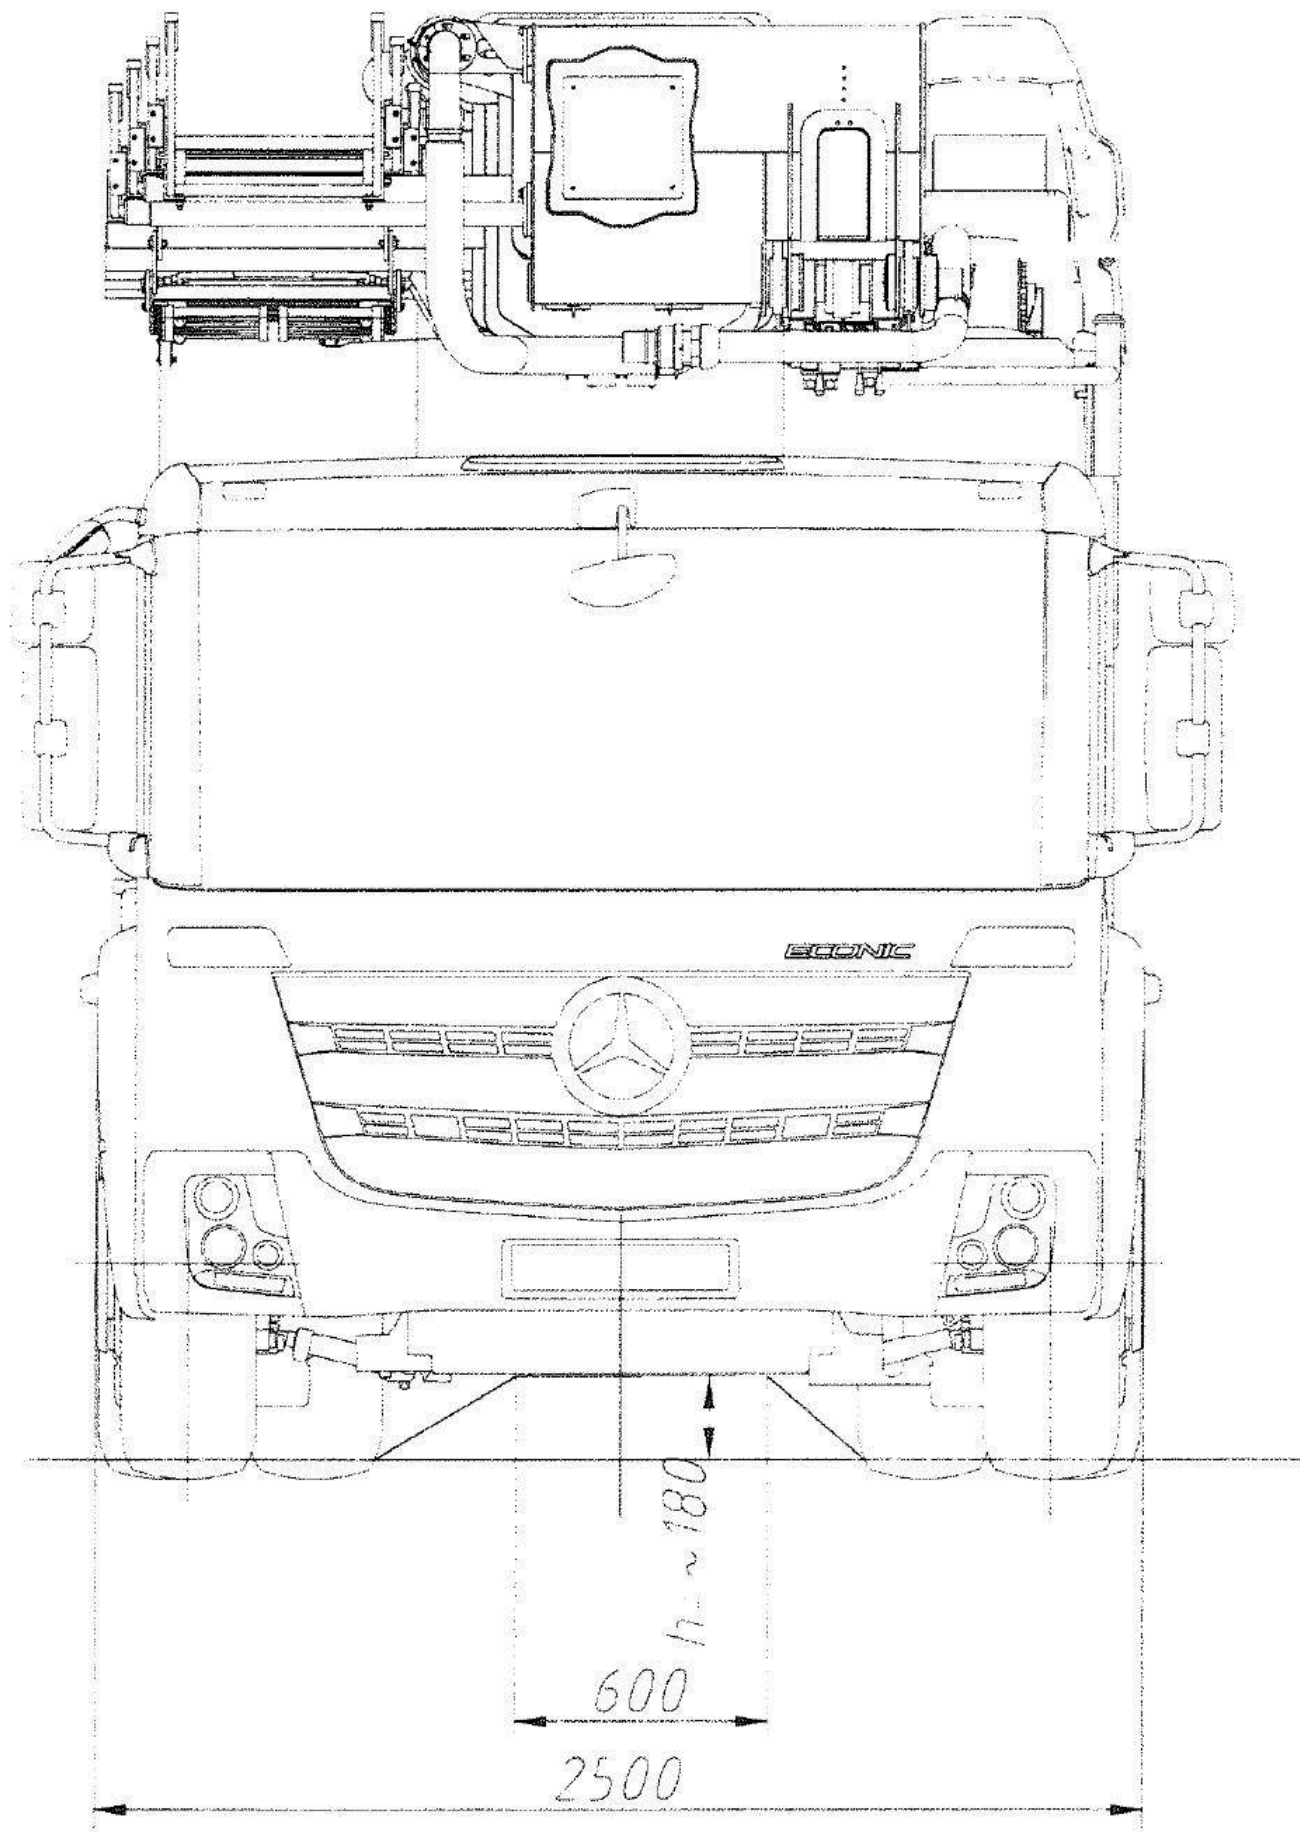


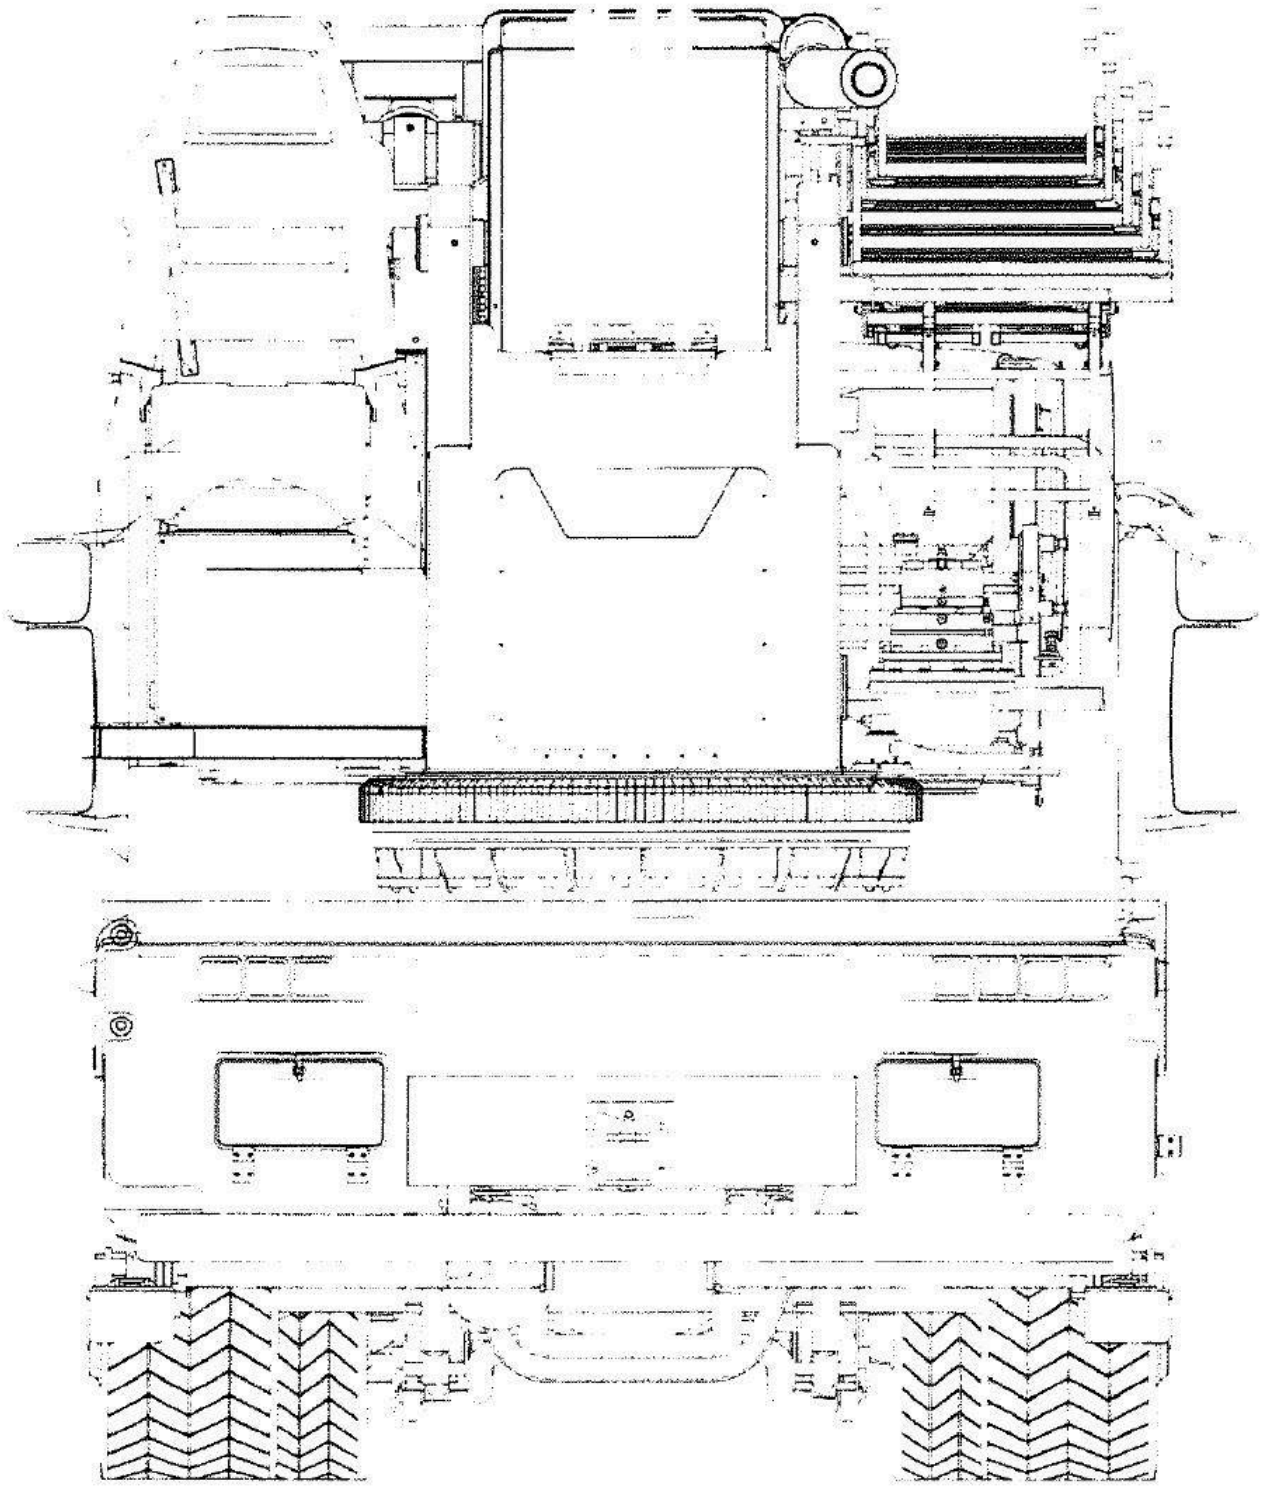

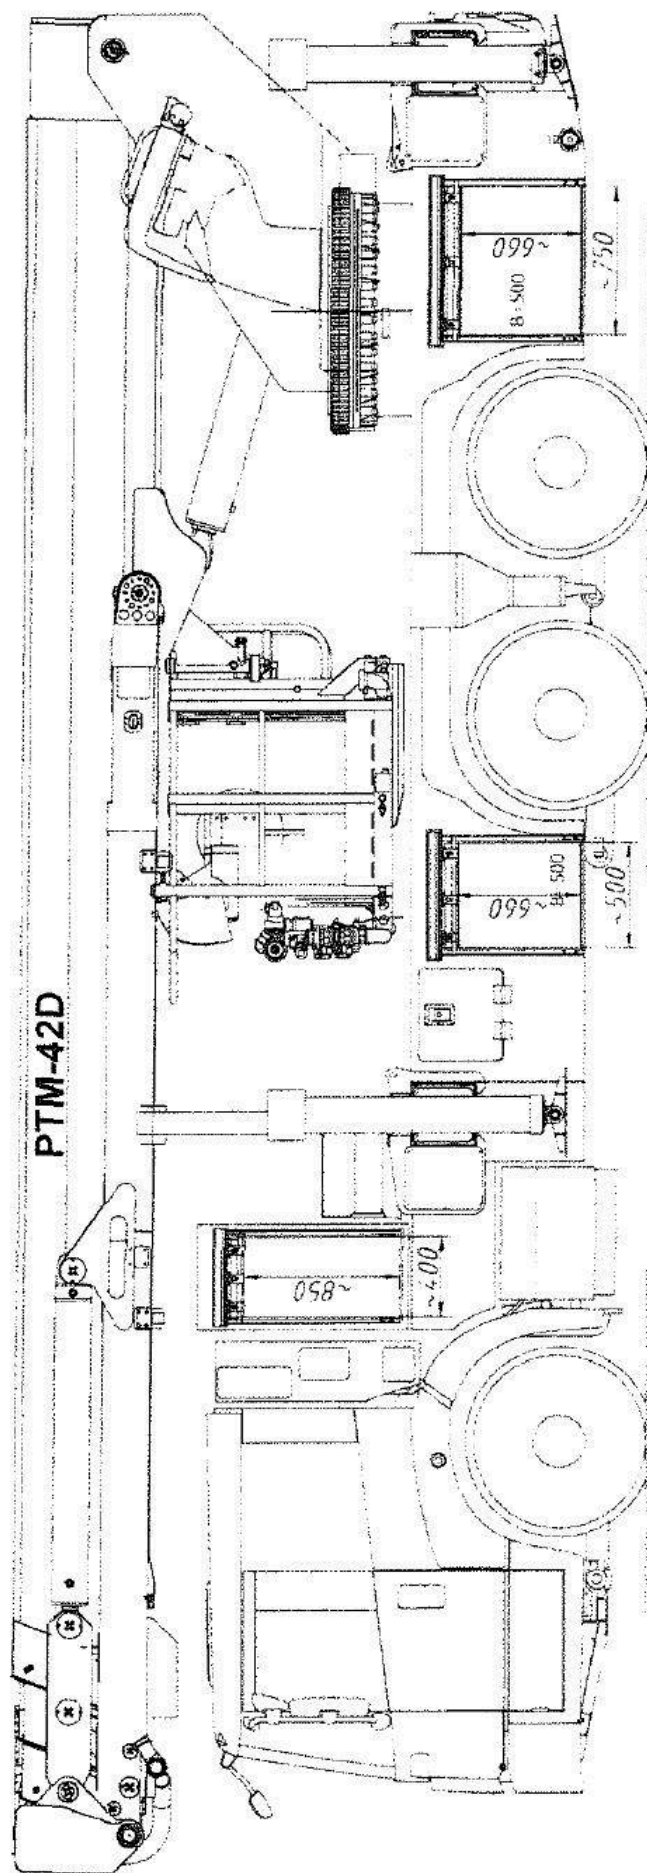

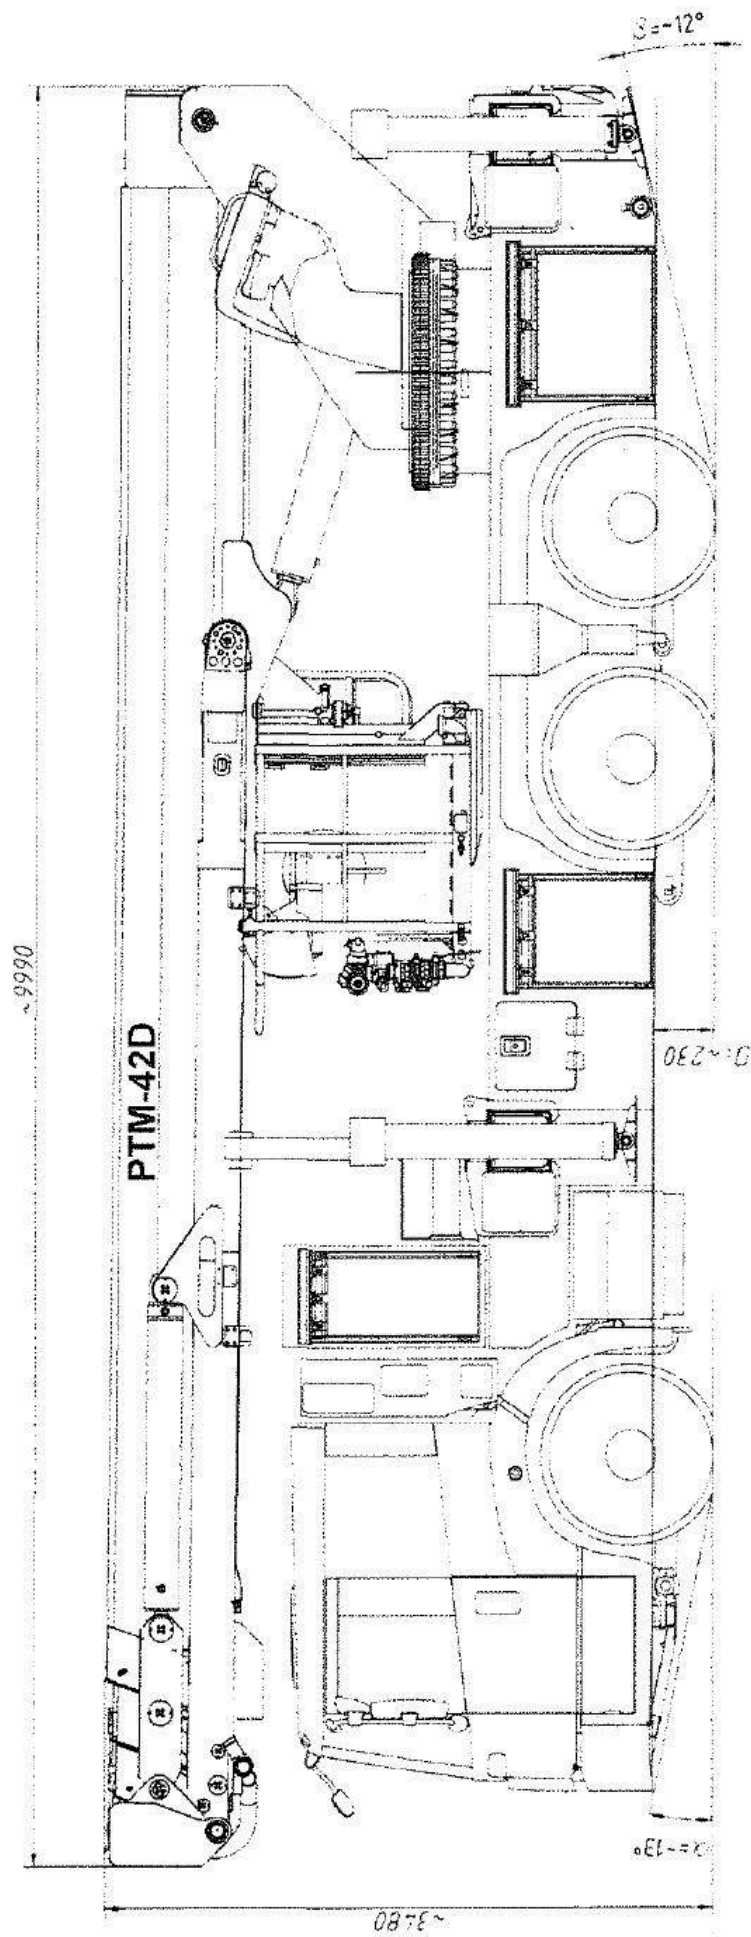


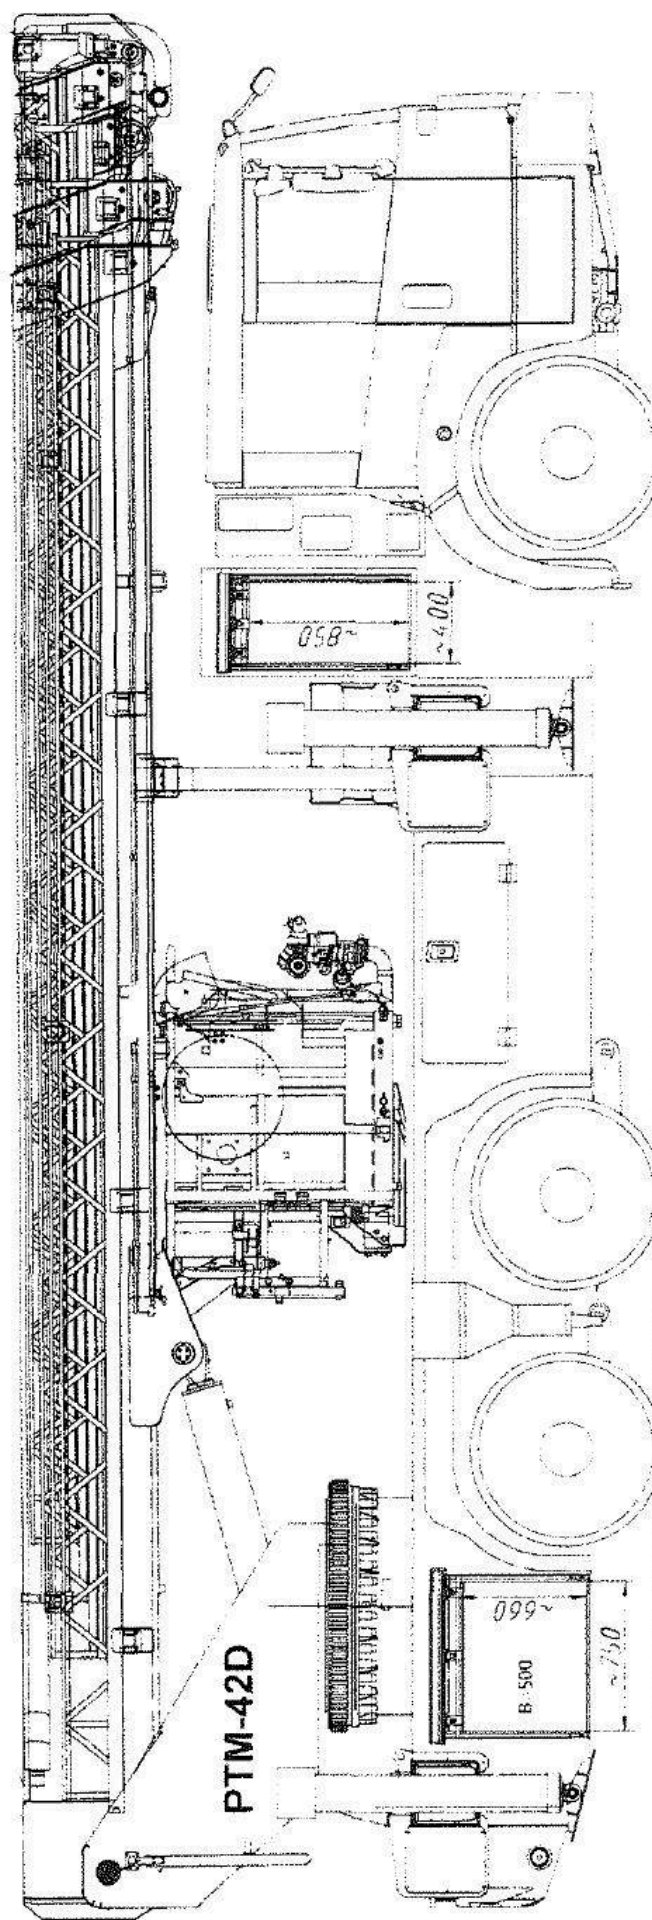


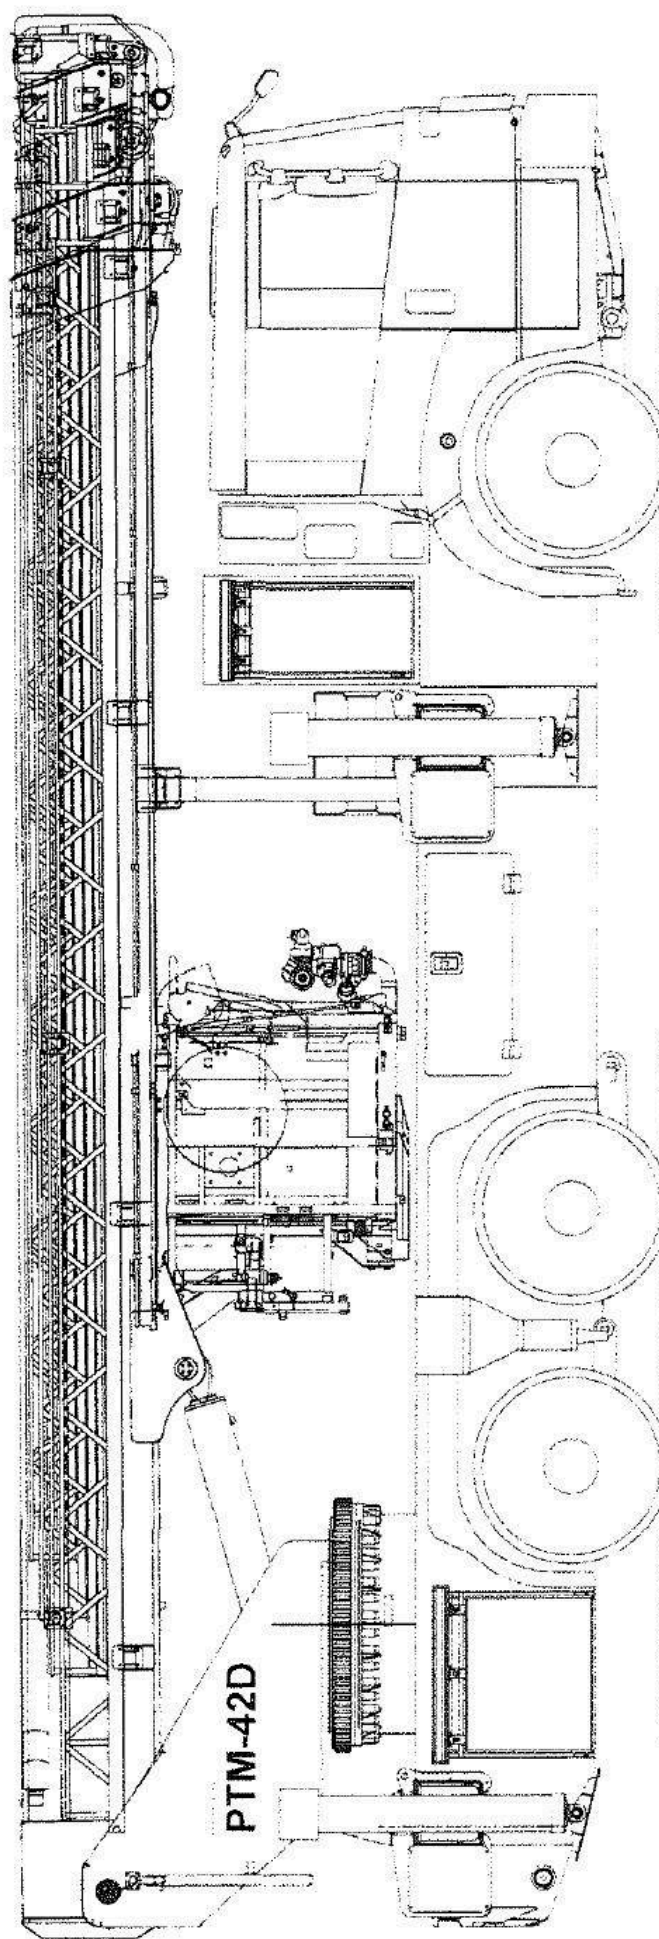

PTM-42D



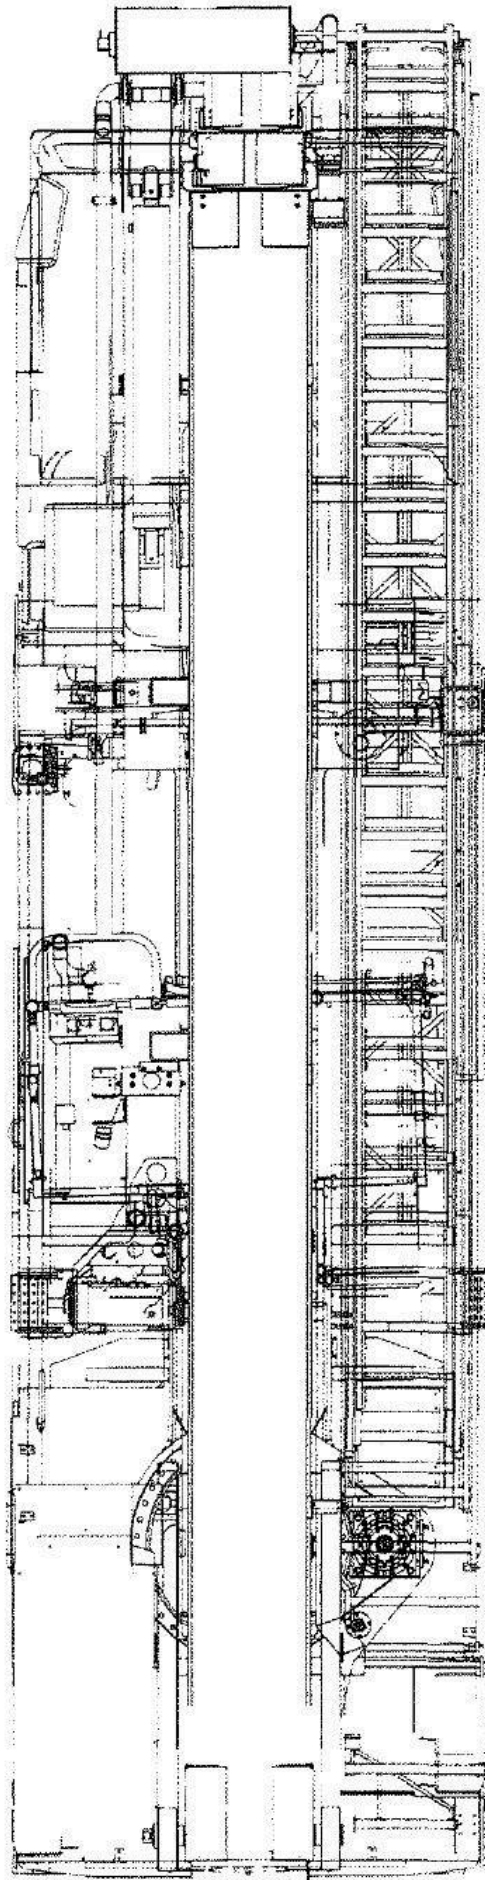

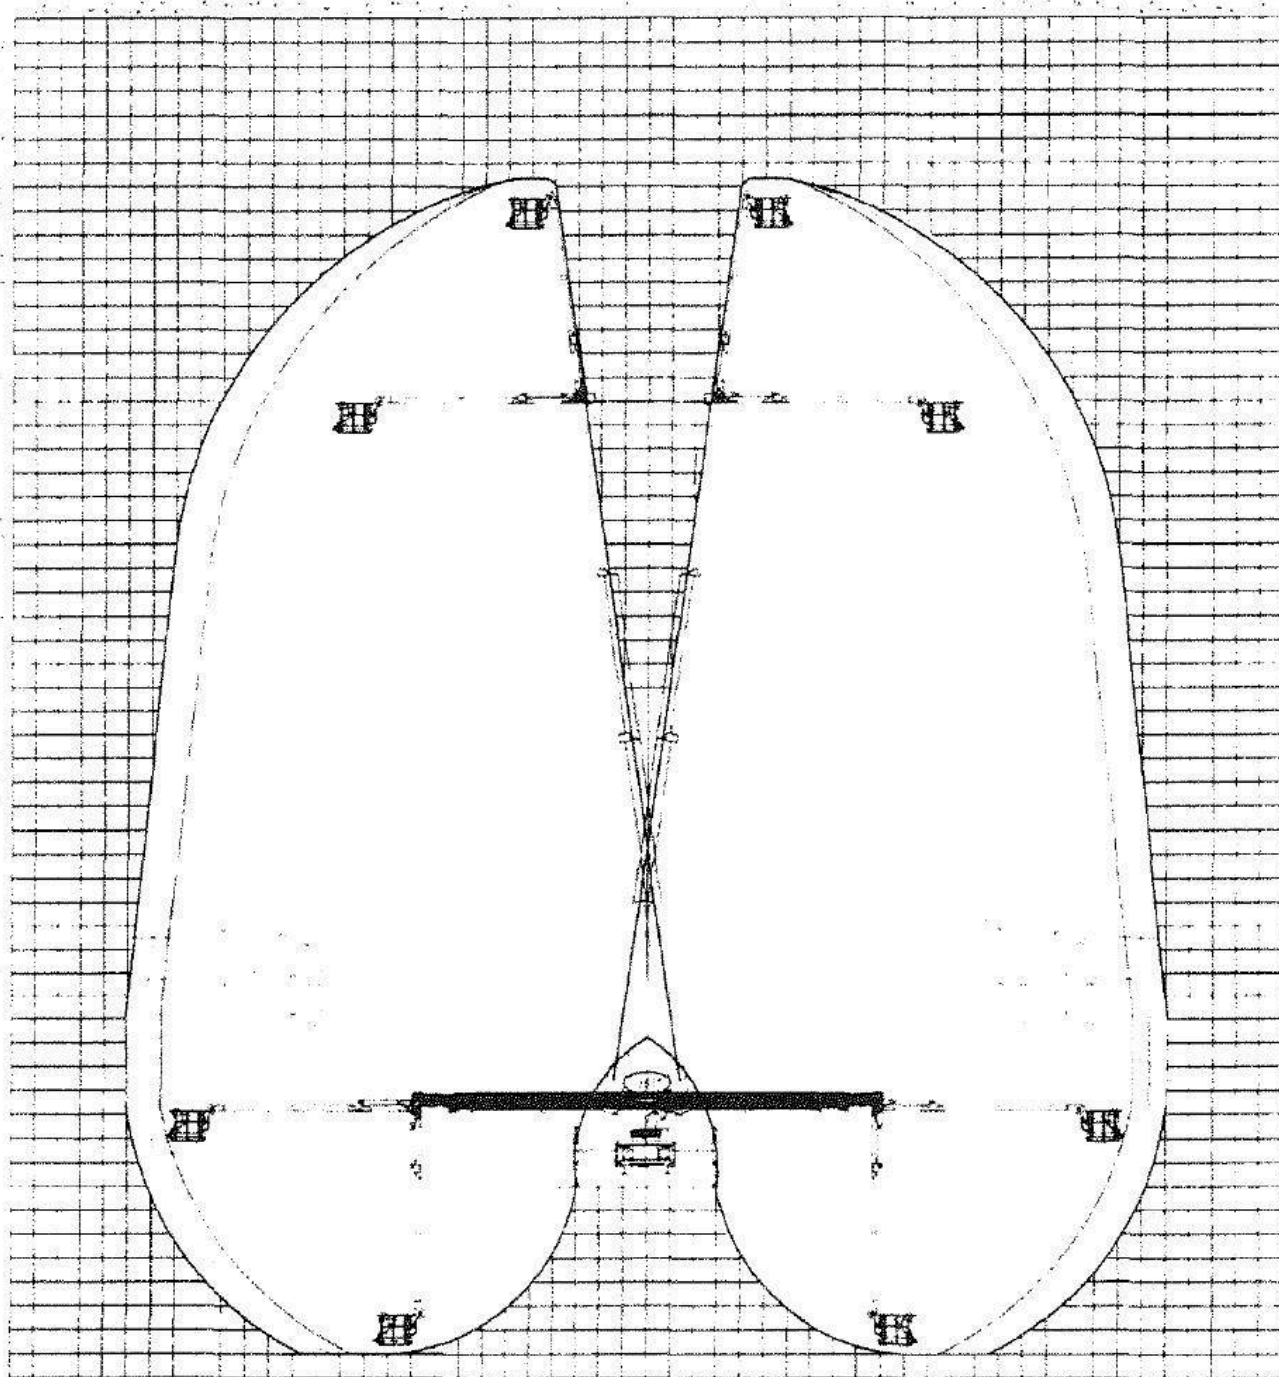

POLE PRÁCE AP

