

## Technická specifikace

Název veřejné zakázky:
<b>OOPP pro Zdravotnické operační středisko ZZS KVK</b>
Technická specifikace část A. OOPP pro operátory

## Technická specifikace část A. OOPP pro operátory

### 1. Mikina

Kompletní výrobek splňující normu ČSN EN ISO 13688 Kompletní výrobek musí vydržet min. 50 cyklů průmyslového praní při minimálně 40° C			
Barva	Červená high visibility – fluorescenční dle normy ČSN EN ISO 20471:2013 Tmavě modrá PANTONE 19-3831 TCX, povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice		
Materiálová specifikace	<table border="1"> <tr> <td>Základní materiál</td> <td> <input type="checkbox"/> 100% fleece NAVY  <input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 3%  <input type="checkbox"/> 2-laminát:  - vrchní vrstva: microfleece  - vnitřní vrstva: perforovaná pletenina  <input type="checkbox"/> Plošná hmotnost tkaniny (gramáž) 250g/m<sup>2</sup> ± 5%  <input type="checkbox"/> Stálobarevnost:  - při praní při 40°C min 4, dle normy ISO 105-C6, C2S  - při oděru za sucha min 4, dle normy ISO 105-X12 </td> </tr> </table>	Základní materiál	<input type="checkbox"/> 100% fleece NAVY <input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 3% <input type="checkbox"/> 2-laminát: - vrchní vrstva: microfleece - vnitřní vrstva: perforovaná pletenina <input type="checkbox"/> Plošná hmotnost tkaniny (gramáž) 250g/m <sup>2</sup> ± 5% <input type="checkbox"/> Stálobarevnost: - při praní při 40°C min 4, dle normy ISO 105-C6, C2S - při oděru za sucha min 4, dle normy ISO 105-X12
Základní materiál	<input type="checkbox"/> 100% fleece NAVY <input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 3% <input type="checkbox"/> 2-laminát: - vrchní vrstva: microfleece - vnitřní vrstva: perforovaná pletenina <input type="checkbox"/> Plošná hmotnost tkaniny (gramáž) 250g/m <sup>2</sup> ± 5% <input type="checkbox"/> Stálobarevnost: - při praní při 40°C min 4, dle normy ISO 105-C6, C2S - při oděru za sucha min 4, dle normy ISO 105-X12		
Střih	<input type="checkbox"/> Provedení dámská, pánská/unisex <input type="checkbox"/> Po celé délce předního dílu dělitelný zip <input type="checkbox"/> Hlavní zdrhovadlo spirálové s kovovým jezdcem, na jezdcí taháček pro lepší rozepínání <input type="checkbox"/> Možnost odepnutí rukávů (zdrhovadlo spirálové s kovovým jezdcem) <input type="checkbox"/> Spodní šikmé kapsy přístupné ze strany, uzavíratelné plastovým zdrhovadlem s kovovým jezdcem <input type="checkbox"/> Spodní kraje rukávů a mikiny jsou ukončeny lemovací pruženkou <input type="checkbox"/> Závěsné poutko na zadní vnitřní části výrobku <input type="checkbox"/> Všechny exponované švy jsou zajištěny ryglváním <input type="checkbox"/> Etiketa s uvedením jména výrobce, složení materiálu, symbolů čištění (piktogramů) dle ČSN EN ISO 3758 a data výroby (měsíc/rok). Etiketa bude všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku nebo mohou být údaje vytištěny na viditelném místě z vnitřní strany výrobku <input type="checkbox"/> Štítek bílé barvy všitý do vnitřního švu výrobku na optimálně zvolené místo tak, aby umožňoval vepsání identifikace uživatele výrobku a přitom nebyl překážkou v zapínání, vzhledu nebo komfortu nošení		
Nažehlovací fólie bílé barvy (výška písma min. 2 cm) na zadním díle s nápisem: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE podle požadavků zadavatele			
<b>Design, barevné a střihové provedení přesně dle nákresu</b> (viz obr. č. 1 obrazové části této přílohy).			
Velikostní sortiment – XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL s možností úprav (zkrácení/prodloužení rukávů)			
V případě potřeby možné úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (např. barevné provedení detailů na výrobku apod.).			
Dodavatel dodá společně s cenovou nabídkou vzorový kus ve velikosti M, který mu bude po ukončení výběrového řízení vrácen postupem dle § 39 odst. 6 ZZVZ nebo uhrazen v rámci kupní ceny.			

## 2. Kalhoty


Kompletní výrobek splňující normu ČSN EN ISO 13688 Kompletní výrobek musí vydržet min. 50 cyklů průmyslového praní při minimálně 40° C			
Barva	Tmavě modra PANTONE 19-3831 TCX, povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice		
Materiálová specifikace	<table border="1"> <tr> <td>Základní materiál</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Složení: 97% bavlna, 3% elastan</li> <li><input type="checkbox"/> Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 245g/m<sup>2</sup> ± 5%</li> <li><input type="checkbox"/> Vazba kepr 3/1 S</li> <li><input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 4%</li> <li><input type="checkbox"/> Elasticita 18 – 22%, dle normy EN 12945-2</li> <li><input type="checkbox"/> Stálobarevnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>- při praní při 40°C min 3-4, dle normy ISO 105-C6, C2S</li> <li>- při oděru za sucha min 3-4, dle normy ISO 105-X12</li> <li>- v alkalickém potu min 3-4, dle normy ISO 105-E04</li> <li>- při žehlení při max 200°C min 3-4, dle normy ISO 105-X11</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> </table>	Základní materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Složení: 97% bavlna, 3% elastan</li> <li><input type="checkbox"/> Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 245g/m<sup>2</sup> ± 5%</li> <li><input type="checkbox"/> Vazba kepr 3/1 S</li> <li><input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 4%</li> <li><input type="checkbox"/> Elasticita 18 – 22%, dle normy EN 12945-2</li> <li><input type="checkbox"/> Stálobarevnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>- při praní při 40°C min 3-4, dle normy ISO 105-C6, C2S</li> <li>- při oděru za sucha min 3-4, dle normy ISO 105-X12</li> <li>- v alkalickém potu min 3-4, dle normy ISO 105-E04</li> <li>- při žehlení při max 200°C min 3-4, dle normy ISO 105-X11</li> </ul> </li> </ul>
Základní materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Složení: 97% bavlna, 3% elastan</li> <li><input type="checkbox"/> Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 245g/m<sup>2</sup> ± 5%</li> <li><input type="checkbox"/> Vazba kepr 3/1 S</li> <li><input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 4%</li> <li><input type="checkbox"/> Elasticita 18 – 22%, dle normy EN 12945-2</li> <li><input type="checkbox"/> Stálobarevnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>- při praní při 40°C min 3-4, dle normy ISO 105-C6, C2S</li> <li>- při oděru za sucha min 3-4, dle normy ISO 105-X12</li> <li>- v alkalickém potu min 3-4, dle normy ISO 105-E04</li> <li>- při žehlení při max 200°C min 3-4, dle normy ISO 105-X11</li> </ul> </li> </ul>		
Střih	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Provedení dámské, pánské/unisex</li> <li><input type="checkbox"/> Jednovrstvové kalhoty v pase po bocích do gumy</li> <li><input type="checkbox"/> V boční části pasu jsou dvě stahovačky pro lepší regulaci</li> <li><input type="checkbox"/> Vpředu se zapínáním na zip a jedním drukovým knoflíkem</li> <li><input type="checkbox"/> Poutka pro opasek, min. 5 ks</li> <li><input type="checkbox"/> Dvě horní boční kapsy</li> <li><input type="checkbox"/> Všechny švy jsou prošity v šíři 2 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Všechny exponované švy jsou zajištěny ryglváním, zejména kapsy</li> <li><input type="checkbox"/> Etiketa s uvedením jména výrobce, složení materiálu, symbolů čištění (piktogramů) dle ČSN EN ISO 3758 a data výroby (měsíc/rok). Etiketa bude všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku nebo mohou být údaje vytištěny na viditelném místě z vnitřní strany výrobku</li> <li><input type="checkbox"/> Štítek bílé barvy všitý do vnitřního švu výrobku na optimálně zvolené místo tak, aby umožňoval vepsání identifikace uživatele výrobku a přitom nebyl překážkou v zapínání, vzhledu nebo komfortu nošení</li> </ul>		
<b>Design, barevné a střihové provedení přesně dle nákresu (viz obr. č. 2 obrazové části této přílohy)</b>			
Velikostní sortiment – XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL s možností úprav (zkrácení/prodloužení nohavic)			
Dodavatel dodá společně s cenovou nabídkou vzorový kus ve velikosti M, který mu bude po ukončení výběrového řízení vrácen postupem dle § 39 odst. 6 ZZVZ nebo uhrazen v rámci kupní ceny.			

### 3. Polokošile - ZOS


Kompletní výrobek musí vydržet min. 50 cyklů průmyslového praní při minimálně 40° C	
Barva	Tmavě modra PANTONE 19-3831 TCX, povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice
Materiálová specifikace	<p>Základní materiál</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Složení: 65% bavlna, 35% PES</li> <li><input type="checkbox"/> Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 180g/m<sup>2</sup> ± 5%</li> <li><input type="checkbox"/> Změny rozměrů po 5 cyklech praní při teplotě 40°C max. +/- 4%</li> <li><input type="checkbox"/> Stálobarevnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>- při praní při 40°C min 3-4, dle normy ISO 105-C6, C2S</li> <li>- v alkalickém potu min 3-4, dle normy ISO 105-E04</li> <li>- při žehlení při max 200°C min 3-4, dle normy ISO 105-X11</li> </ul> </li> </ul>
Střih	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Polokošile s krátkým rukávem s límečkem se zapínáním na knoflíky</li> <li><input type="checkbox"/> Provedení unisex</li> <li><input type="checkbox"/> Dvojitě prošití u krku, ramen, rukávů a spodního okraje, bočních švů</li> <li><input type="checkbox"/> Etiketa s uvedením jména výrobce, složení materiálu, symbolů čištění (piktogramů) dle ČSN EN ISO 3758 a data výroby (měsíc/rok). Etiketa bude všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku nebo mohou být údaje vytištěny na viditelném místě z vnitřní strany výrobku</li> <li><input type="checkbox"/> Štítek bílé barvy všitý do vnitřního švu výrobku na optimálně zvolené místo tak, aby umožňoval vepsání identifikace uživatele výrobku a přitom nebyl překážkou v zapínání, vzhledu nebo komfortu nošení</li> </ul>
Nažehlovací fólie bílé barvy (výška písma min. 2 cm) na zadním díle s nápisem: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE podle požadavků zadavatele	
<b>Design, barevné a střihové provedení přesně dle nákresu</b> (viz obr. č. 3 obrazové části této přílohy)	
Velikostní sortiment – XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL	
Dodavatel dodá společně s cenovou nabídkou vzorový kus ve velikosti M, který mu bude po ukončení výběrového řízení vrácen postupem dle § 39 odst. 6 ZZVZ nebo uhrazen v rámci kupní ceny.	

## Obrazová příloha část A. OOPP pro THP

### 1 Mikina

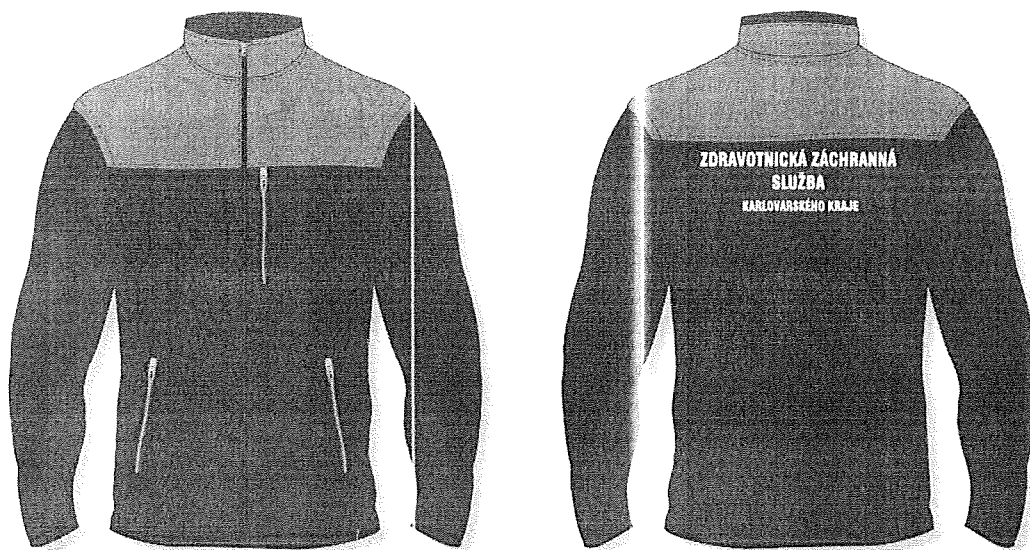

### 2 Kalhoty

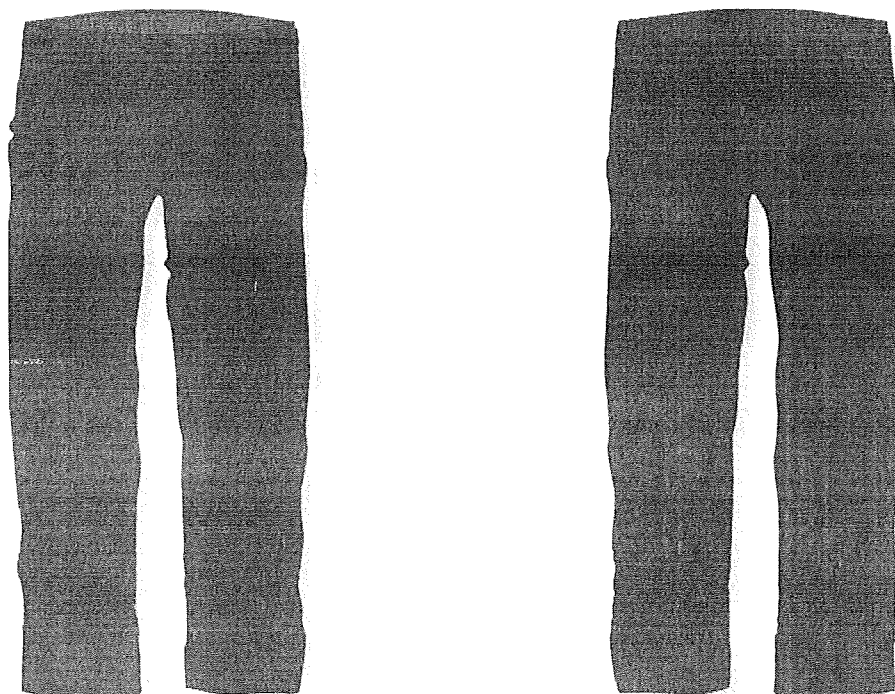

3 Polokošile – ZOS





1 Mikina



*Res*

2 Kallhoty

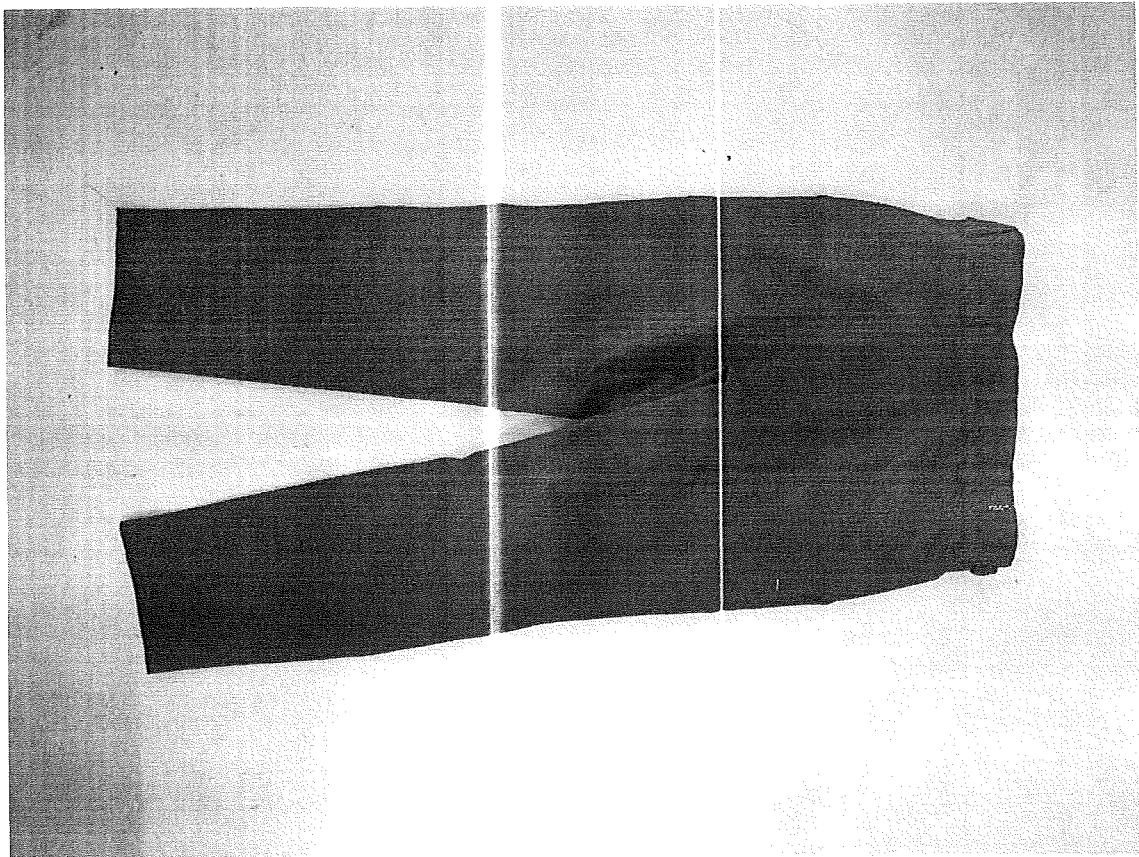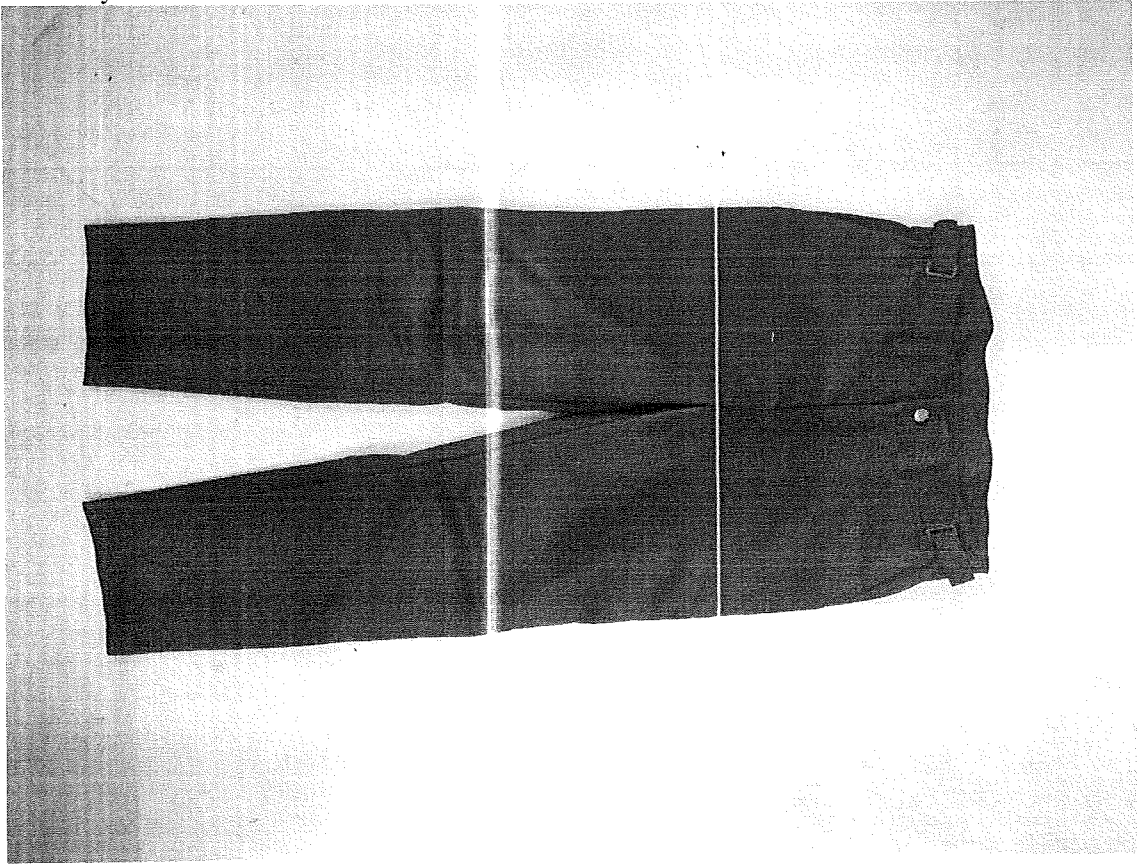

*Yus-*



3 Polokošile – ZOS



*Handwritten signature*

