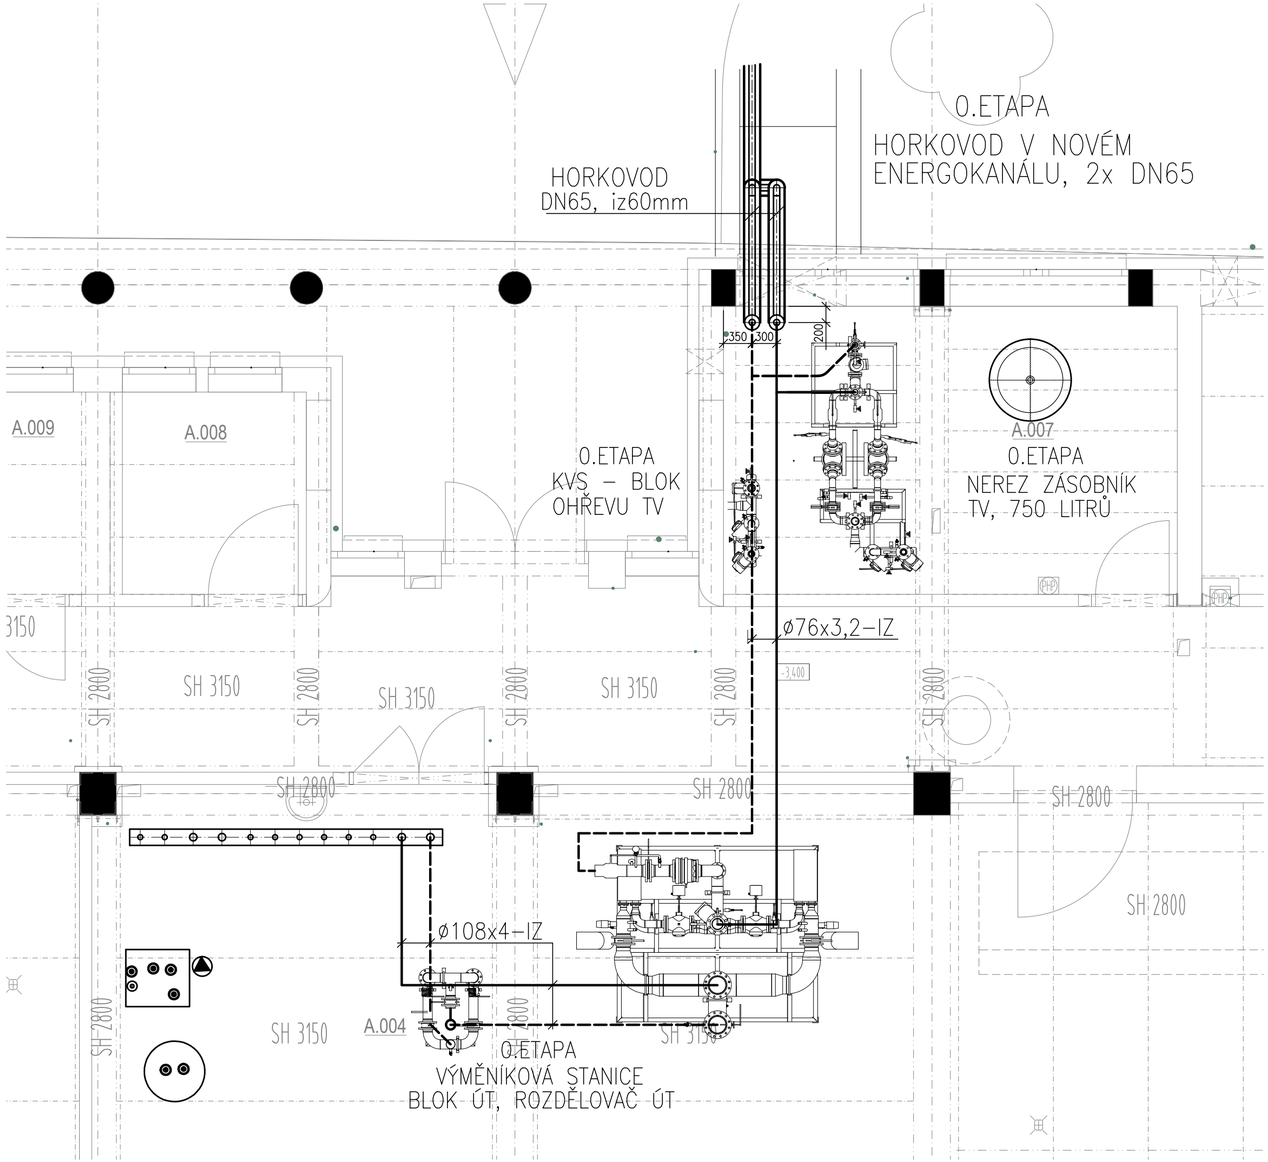

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍST.	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA
A.001	ŠATNA ŽENY	56.45	2,4/2,7
A.002	WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY	7.60	2,4
A.002a	WC PERSONÁL ŽENY	1.09	2,4
A.002b	WC PERSONÁL ŽENY	1.09	2,4
A.003	STROJOVNA VZT	199.21	3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.004	STROJOVNA ÚT	83.16	3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.005a	CHODBA	69.35	2,4
A.005b	CHODBA	88.62	3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.006	SKLAD	9.96	2,4
A.007	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	19.56	2,8
A.008	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ/SKLAD	5.57	2,5
A.009	ŠATNA ÚKLID	7.11	2,5
A.010	SPRCHA ÚKLID	5.08	2,5
A.011	STOROJOVNA VZT	17.01	3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.011a	REDUKČNÍ STANICE KYSLÍKU	0.60	3,15
A.012	ŠACHTA	7.74	
A.013a	SKLAD	14.19	3,15
A.013b	SKLAD	12.36	3,15
A.014	ŠATNA MUŽI	29.94	2,4/2,7
A.015	WC A SPRCHA PERSONÁL MUŽI	5.07	2,4
A.015a	WC PERSONÁL MUŽI	1.09	2,4
A.016	PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC	9.30	DLE SPECIFIKACE KABINY
A.016a	EEG OVLADOVNA	14.14	2,4
A.017	PRACOVNA	8.56	2,7
A.018	PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC	13.88	DLE SPECIFIKACE KABINY
A.018a	rTMS OVLADOVNA	12.61	2,4
A.019	WC PACIENTI	2.04	2,4
A.019a	WC PACIENTI	1.62	2,4
A.020	ŠATNA ŽENY	55.60	2,4/2,7
A.021	WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY	7.85	2,4
A.021a	WC PERSONÁL ŽENY	1.09	2,4
A.021b	WC PERSONÁL ŽENY	1.09	2,4
A.022	CHODBA	9.73	2,4
A.023	ŠACHTA	11.14	

POZNÁMKA:

- JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLU, JEDNÁ SE O PŘÍKLAD POŽADOVANÉHO STANDARDU A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO MATERIÁLEM SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ.
- PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE STROJOVNÁCH VZT A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH) BUDOU UPŘESNĚNA S OHLEDEM KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM VZT JEDNOTEK, TRASOVÁNÍ POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH TCHL. ZAŘÍZENÍ.
- PŘI REALIZACI STAVBY JE TŘEBA PŘI PROVÁDĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ PROVÁDĚT KOORDINACI S VÝKRESY VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKOU TECHNOLOGIÍ.
- PO PROPLÁCHNUTÍ MUSÍ BÝT TOPNÁ SOUSTAVA NAPLNĚNA UPRAVENOU VODOU PODLE ČSN 07 7401 A ČSN 38 3350. UPRAVENOU VODU LZE ZAJISTIT PŘEPUŠTĚNÍM Z VRATNÉHO POTRUBÍ HORKOVODU (BUDE TAK ZAJIŠTĚNO NÁSLEDNÉ DOPLŇOVÁNÍ), NEBO POMOCÍ MOBILNÍ ÚPRAVNY VODY.

SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:

Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Mlýnská 326/13, BRNO 602 00
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 610
e-mail: projekt_1195@k4.cz
e-mail: projekt-35-2016@ltprojekt.cz

INVESTOR : CLIENT: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: ENBRA, a.s., Popůvky 404, 664 41 Troubsko, IČ: 44015844

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:

FN Brno – Psychiatrická klinika

STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: 601 - Horkovod areálový

OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:

OBSAH: CONTENT: PŮDORYS VYÚSTĚNÍ V PAVILONU G

HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek
ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Boris Hladký
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Jiří Bielík
PROJEKTANT: DESIGNER:	Jiří Bielík
ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	1195
ODDÍL: PART:	05
DATUM: DATE:	10/2017
MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.601
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.601.103
REVIZE: REVISION:	00