OBJEKT F - STROP NAD 3.NP A SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V 6.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE

PŮDORYS DOLNÍ VÝZTUŽE

M 1:100

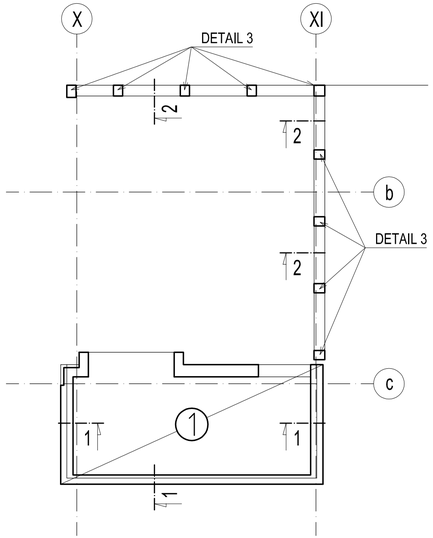

PŮDORYS HORNÍ VÝZTUŽE

M 1:100

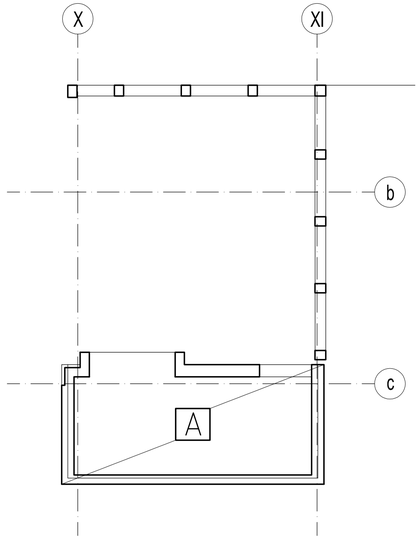

ŘEZY A DETAILY

M 1:50

ŘEZ 1



ŘEZ 2



OBECNÝ DETAIL

PROVÁZÁNÍ ROHŮ

PŮDORYS

DO KAŽDÉ VRSTVY. PROFIL PODLE VÝZTUŽE V DANÉ VRSTVĚ PRŮVLAKU

DETAIL 3

SLOUP

PŮDORYS:



POPIS PLOŠNÉ VÝZTUŽE DESKY:

1 ZÁKLADNÍ RASTR DOLNÍ VÝZTUŽE V CELÉ PLOŠE DESKY

- ø10/200 v obou směrech dle označení směrů výztuže
- délka přesahu 650 mm

A ZÁKLADNÍ RASTR HORNÍ VÝZTUŽE V CELÉ PLOŠE DESKY

- KARI SÍTĚ ø6x6/150x150
- přesahy 350 mm
- max. 3 ks KARI sítí v jednom místě

POZNÁMKY

TŘÍDA BETONU, TŘÍDA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, KRYTÍ VÝZTUŽE ATD. VIZ VÝKRESU TVARU.

- TVARY POLOŽEK BUDOU V DALŠÍM STUPNI VYKRESLENY V SOULADU S ČSN EN 1992-1-1, KAPITOLA 8 - KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ BETONÁŘSKÉ A PŘEDPINACÍ VÝZTUŽE. PRO VÝPOČET KOTEVNÍCH A STYKOVACÍCH DÉLEK BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE UVAŽOVAT 100% NAMÁHÁNÍ VÝZTUŽE.
- DISTANČNÍ PRVKY VÝZTUŽE BUDOU POUŽITY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE.
- **VÝZTUŽ V NAVAZUJÍCÍCH ŘEZECH A DETAILECH VZÁJEMNĚ ŘÁDNĚ PROVÁZAT NA STYKOVACÍ DÉLKY !!!**
- **TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE !!!**
- **KAŽDÁ HRANA ŽB KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT OVYZTUŽENA, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VE VÝKRESECH**

POZN.1 – ZATÁHNOUT MINIMÁLNĚ NA KOTEVNÍ DÉLKU ZA HRANU PROSTUPU NEBO VIZ PŮDORYS.

POZN.2 – KARI SÍTĚ STYKOVAT PŘESAHEM 350mm S VÁZANOU VÝZTUŽÍ.

SCHÉMA KLADENÍ VÝZTUŽE



SCHEMA



±0,000 = 280,510 m n.m.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	INVESTOR : CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
Sdružení Psychiatrie Brno 2016	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:	
Mlýnská 326/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: projekt_1195@k4.cz e-mail: projekt-35-2016@tprojekt.cz	Hladík a Chalivopulos s.r.o. Pekařská 398/4 602 00 Brno, IČ: 27668631	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:	FN Brno – Psychiatrická klinika	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek
		ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. Boris Hladký
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Ing. Pavel Hladík
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Zdeněk Koudela
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	1195 / ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	01 - Pavilon G	DATUM: DATE:	10/2017
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:100,50
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
		KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.01.2
OBSAH: CONTENT:	OBJEKT F - STROP NAD 6.NP A SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V 6.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.01.2.089
		REVIZE: REVISION:	00