LEGENDA

VS	Kompaktní vak. stanice se třemi vývěvami (každá o výkonu 200 m3/hod) na zásobníku 800l
K	Kulový ventil
VAC	Potrubí vakua - Cu trubka 800 mbar
LV	Lahvový ventil
VM	Vakuometr - měřící rozsah -100 - 0 kPa
Č	Čidlo snímání provozního alarmu

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

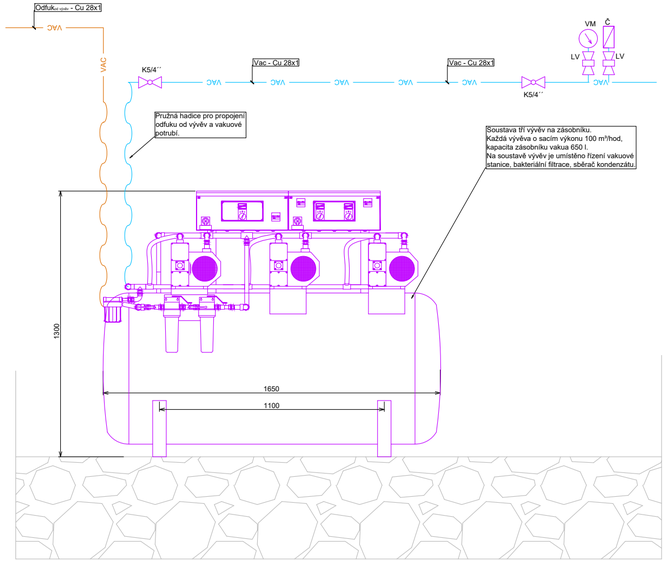

SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Mlýnská 326/13, BRNO 602 00
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 610
e-mail: projekt_1195@k4.cz
e-mail: projekt-35-2016@ltprojekt.cz

INVESTOR: CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno, IČ: 65269705

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno, IČ: 65269705

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:
MZ Liberec a.s.
U Nisy 362/6
460 01 Liberec 1, IČ: 47306581

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:
FN Brno – Psychiatrická klinika

HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek
ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Boris Hladký
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Ing. Zdeněk Kvapil
PROJEKTANT: DESIGNER:	Jiří Štajer
ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	1195
ODDÍL: PART:	05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	01 - Pavilon G
DATUM: DATE:	10/2017
MĚŘÍTKO: SCALE:	NENÍ
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	MEDICINÁLNÍ PLYNY
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.01.4.10
OBSAH: CONTENT:	SCHÉMA VAKUOVÉ STANICE
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.01.4.10.107
REVIZE: REVISION:	00