



## SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0054/20/06/OU

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

**Fakultní nemocnice Plzeň**

sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806

zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

dále jen „Objednatel“

Kontaktní osobou Objednatele je pro účely této smlouvy určen XXX

a

**SPEDOS ADS a.s.**

sídlo: Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 27795357, DIČ: CZ27795357

Obchodní rejstřík: oddíl B, vložka 3195 ze dne 26.3.2007 u Krajského soudu v Ostravě

zastoupená: Ing. Janem Venturou, prokuristou

bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí, číslo účtu: 35-9050120247/0100

dále jen „Zhotovitel“

Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen XXX

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich

uzavírají **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci **veřejné zakázky** nazvané „**FN Plzeň – Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří**“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“), **identifikátor zakázky: P20V00184356**.

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v **dodávce, montáži a uvedení do funkčního a bezpečného provozu 47 ks nových posuvných automatických a požárních dveří do objektů Fakultní nemocnice Plzeň a 1 ks přemístění stávajících automatických dveří dle technické specifikace dveří v Příloze č. 2** této smlouvy a dle požadavků Objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku (dále jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
2. Veškerý použitý materiál a dodané zařízení **musí být v kvalitě I. jakosti, nové a nepoužité**.

3. **Údaje uvedené v technické specifikaci dveří v Příloze č. 2** této smlouvy je **povinen si Zhotovitel**, před zadáním dveří do výroby **ověřit zaměřením na místě**.
4. **Automatické dveře musí splňovat** ČSN EN 16005 "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody". Dle této normy je nutno instalovat dodatečné prvky na únikových cestách dle odstavce 4.7.2.3. a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1.
5. Objednatel zajistí v rámci stavební připravenosti **demontáž a likvidaci stávajících dveří, přípravu otvoru pro montáž a následné začistění a vymalování**.
6. Objednatel zajistí v rámci stavební připravenosti **přívod napájení 230V pro pohon dveří**.
7. Dodávka a montáž dveří proběhne po realizaci stavební připravenosti.
8. **Příprava pro připojení čtečky čipových karet** - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří (otevřeno / uzamčeno) - čtečka karet není součástí díla.
9. Dojde-li před zahájením realizace díla nebo v jejím průběhu z požadavku Objednatele nebo z důvodů neznámých ke dni podpisu této smlouvy, ke **změnám nad nebo pod rozsah stanovený výše uvedenou technickou specifikací**, nabídkou Zhotovitele či jiným doklady a podklady, budou změny před vlastním provedením sepsány, zdůvodněny, odsouhlaseny Objednatelem a poté i vyfakturovány nad rámec sjednané ceny nebo budou z ceny odečteny.

## II.

### Cena

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. **Celková cena za dílo činí: 5.039.332,00 Kč bez DPH.**
3. Sjednaná cena platí ode dne podpisu smlouvy po celou dobu její platnosti. Ve smyslu jednotkových cen položkového seznamu dveří se jedná se o cenu maximální a platnou po celou dobu provedení díla až do konečného vyúčtování a nepodléhající zvýšení cen.
4. Příslušné DPH bude připočteno dle platné legislativy v době fakturace.
5. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
6. V případě víceprací či méněprací bude o tyto práce rozšířena respektive ponížena celková fakturovaná částka v souladu s **článkem I. odst. 9**.

## III.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem.
2. **Cena za dílo bude fakturována měsíčně** na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu předaného a převzatého díla.
3. Zhotovitel vystaví fakturu po **převzetí a akceptaci díla Objednatelem**. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a zároveň jeho vyúčtování. Přílohou faktury proto musí být **soupis zpracovaný podle položkového seznamu dveří a cenové nabídky dle Přílohy č. 1** této smlouvy a **předávací protokol** v souladu s **čl. VI.** této smlouvy.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text „**FN Plzeň – Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří**“ a **číslo smlouvy** Objednatele.
5. **Faktury budou označené** názvem dílčí faktura / konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
6. **Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data vystavení.**
7. **Faktura bude zaslána výhradně elektronicky ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz, a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.**
8. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude prováděna v Kč. Zálohy nebude Objednatel poskytovat

9. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
10. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení **úroků z prodlení ve výši 0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

#### IV.

##### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě a dodržet závazné termíny plnění.
2. **Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit dílo:**
  - a) zahájení: **zahájení realizace díla do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;**
  - b) dokončení: **dokončení díla nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**

#### V.

##### Místo plnění

1. Místem plnění jsou pavilony, podlaží a čísla dveří uvedená v **položkovém seznamu dveří a cenové nabídce v Příloze č. 1** této smlouvy na adresách areálů:
  - **Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň**
  - **Fakultní nemocnice Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň**

#### VI.

##### Předání a převzetí díla

1. Povinností Zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně e-mailem vyzvat Objednatele k provedení přejímky a to minimálně **5 pracovních dnů** předem.
4. **Dílo bude splněno jeho předáním a převzetím ve funkčním a bezpečném stavu bez vad a nedodělků** v místě sídla Objednatele.
5. O předání a převzetí díla **bude sepsán Zhotovitelem předávací protokol**, jehož přílohou budou dokumenty požadované Objednatelem.
6. **Předávací protokol bude obsahovat:** označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, označení předmětu plnění (dílo) tzn. výrobce, typ, výrobní číslo, základní specifikační údaje, lokalitu umístění (areál, pavilon, podlaží, číslo dveří), prohlášení Objednatele, že dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků popř. nepřejímá z důvodu, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
7. **Na každé zařízení bude předána dokumentace v rozsahu:**
  - Předávací protokol.
  - Dodací list.
  - Záruční list.
  - Protokol o revizi elektrického zařízení nebo prokázání certifikace CE výrobku.
  - U dveří s požární odolností doklad o montáži, kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce, certifikát výrobku prokazující požadovanou požární odolnost, případně kouřotěsnost.
  - U dveří na únikových cestách certifikát prokazující splnění normy ČSN EN 16005, čl. 4.7.2 – dodatečné požadavky pro dveře na únikových cestách a nouzových východech.
  - Prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou.

- Protokol o zaškolení obsluhy a údržby.
- Návod na obsluhu a údržbu a uživatelská dokumentace v českém jazyce v písemné a v elektronické podobě.

## VII.

### Záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout **záruku za jakost v délce 24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací.
3. Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 14 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
6. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
  - a) prodloužení Zhotovitele s provedením díla o více než **30 kalendářních dní**;
  - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - c) nemožnost odstranění vady díla; nebo
  - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

## IX.

### Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to **do dokončení realizace díla**.
2. Před uplynutím doby dle **odst. 1** tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany Objednatele dle **odst. 3** tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle **odst. 4** tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle **článku VIII.** této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být Objednatelům učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce **1 měsíce** počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatelů (např. neposkytnutí součinnosti Objednatelů, neplnění povinností Objednatelů). Výpovědní doba bude v takovém případě činit **2 měsíce** a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednatelům.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

## X.

### Sankce

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s **termínem plnění** uvedeným v **článku IV.** této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednatelům **smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neprovedeného a nepředaného díla dle článku VI. včetně DPH** a to **za každý i započatý den prodlení.**
2. Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na **500,00 Kč** za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na **500,00 Kč** za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. **Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.**
5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatelů.
7. Zhotovitel je povinen nahradit Objednatelům v plné výši újmu, která Objednatelům vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel uhradí Objednatelům náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

## XI.

### Společná ujednání

1. **Vzhledem k tomu, že stavební připravenost a montáž dveří bude probíhat za provozu zdravotnických pracovišť nebo s pouze nejnutnějším omezením je Zhotovitel povinen zahájení montáže jednotlivých dveří v dohodnutém předstihu projednat s kontaktní osobou Objednatelů za přítomnosti vedoucího příslušného zdravotnického pracoviště.**
2. **Zhotovitel je povinen při plnění díla respektovat případné požadavky a omezení vyplývající z aktuální epidemiologické situace nebo ze specifických provozních podmínek zdravotnického zařízení.**
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude **provedeno dle technické specifikace předmětu díla** uvedené v **Příloze č. 2** této smlouvy a **v rozsahu položkového seznamu dveří a cenové nabídky** uvedené v **Příloze č. 1** této smlouvy.
4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení montáže. **Staveništěm se rozumí plocha – prostor pro realizaci díla.** Případné zařízení staveniště Zhotovitele (sklady materiálu, přístupové cesty na staveniště apod.) si zajišťuje Zhotovitel na vlastní náklady, které jsou součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat na staveništi po celou dobu montáže pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací a činností.
6. Objednatel umožní Zhotoviteli provádět montážní práce v prostoru staveniště za podmínky, že během těchto prací bude brát ohled na okolní zdravotnické prostředí a pohybující se osoby.
7. **Veškeré přípravné a montážní práce musí probíhat s ohledem na provoz zdravotnických pracovišť, pavilonů a jejich okolí a s tím související bezpečný pohyb osob a přepravu materiálu.**
8. **Je nutno provést zajištění před zvýšeným znečištěním a prašností do okolních prostor.**

9. **Bourací, demontážní a montážní práce vytvářející hluk a otřesy** (vrtání a sekání do zdiva apod.) nebo **zvýšenou prašnost** je nutno provádět po předchozím projednání s vedením zdravotnického pracoviště a mimo standardní pracovní dobu tzn. **cca po 15 hodině**.
10. **Jakékoliv zásahy do rozvodů elektrického proudu je nutno předem projednat s vedoucím elektroúdržby příslušného areálu FN.**
11. Zhotovitel se zavazuje sám svým nákladem zajistit řádné označení staveniště, dále zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku osob.
12. Zhotovitel je povinen svým nákladem zabezpečit staveniště proti krádežím a možnostem úrazu.
13. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s požadovanou kvalitou včetně případného doložení osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků.
14. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně Objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí Objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná, schválí a se Zhotovitelem uzavřou v co nejkratším možném termínu písemný dodatek smlouvy.
15. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně Zhotovitele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí Zhotovitel včas nezbytné doplnění příslušné stavební dokumentace, změny projedná s Objednatelem a obě smluvní strany uzavřou v co nejkratším možném termínu písemný dodatek této smlouvy.
16. Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni dbát pokynů a upozornění vedoucích pracovníků FN, bezpečnostního a požárního technika a pracovníků oddělení epidemiologie. Zhotovitel zajistí u všech výkonných pracovníků proškolení v rozsahu dokumentu Objednatele s názvem „Pokyny BP a PO pro krátkodobé pracovní poměry a zaměstnance smluvních organizací“.
17. Zaměstnanci Zhotovitele musí být během plnění předmětu smlouvy v místě plnění viditelně označeni jmenovkou dle vzoru, který předloží Objednateli před začátkem plnění nebo jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.
18. Zhotovitel zodpovídá za způsobené škody na majetku Objednatele, eventuálně zdraví jeho zaměstnanců nebo třetích osob, vzniklé protiprávním jednáním zaměstnanců Zhotovitele, porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb, porušením interních předpisů Objednatele, se kterými byl seznámen a používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám a předpisům České republiky. Při prokázání způsobení těchto škodných událostí Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen škodu uhradit v plném rozsahu. **Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen výkon smluvních prací a služeb pojistit pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši odškodnění min. 5 mil. Kč. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu, kterou bude udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy v platném stavu.** Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel, v době plnění dle této smlouvy, povinen pojistnou smlouvu kdykoliv předložit ke kontrole. Nepředložení smlouvy nebo její neplatnost je považováno za podstatné porušení smlouvy.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. **Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že věci užitě ke Zhotovení díla nepochází z trestné činnosti.
4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení

- § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
  8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  9. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
  10. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
  11. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
  12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
**Příloha č. 1 – Položkový seznam dveří a cenová nabídka** (cenová nabídka Zhotovitele)  
**Příloha č. 2 – Technická specifikace dveří** (cenová nabídka Zhotovitele)
  13. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
  14. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne: .....

Dne: .....

.....  
razítko a podpis Objednatele  
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....  
razítko a podpis Zhotovitele  
Ing. Jan Ventura  
prokurista SPEDOS ADS a.s.

Fakultní nemocnice Plzeň  
**FN Plzeň - Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří**  
**POLOŽKOVÝ SEZNAM DVEŘÍ A CENOVÁ NABÍDKA**

č.	Místo plnění	Stručný popis (podrobný popis viz <i>technická specifikace dveří</i> )	Nabídková cena bez DPH
1	Pozice BORY P59 1.NP 01.8911	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s požární odolností EI-30-DP1-C	107 490,00 Kč
2	Pozice BORY P59 1.NP OS 02.8955	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	54 207,00 Kč
3	Pozice BORY P59 1.NP OS 02.8955/B	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	53 583,00 Kč
4	Pozice BORY P59 1.PP 91.8909	Automatické dveře posuvné teleskopické dvoukřídlové	69 835,00 Kč
5	Pozice BORY P59 1.PP 91.8914/A	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	64 376,00 Kč
6	Pozice BORY dopravní chodba 1.NP 01.8663	Přemístění stávajících automatických dveří z pavilonu 59 do dopravní chodby BVN - východ ven u pavilonu 56 lékárny (demonťáž + montáž)	6 160,00 Kč
7	Pozice BORY P10 4.NP II.IK 04.4002	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem s požární odolností Ei30-DP1-C-Sm	151 682,00 Kč
8	Pozice BORY P10 4.NP II.IK 04.4017/A	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem s požární odolností Ei30-DP1-C-Sm	170 975,00 Kč
9	Pozice BORY P21 OKF 01.5113/B	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem	84 490,00 Kč
10	Pozice BORY P22 2.NP OS 02.5217	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	57 473,00 Kč
11	Pozice BORY P22 5.NP 05.5207	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	104 334,00 Kč
12	Pozice BORY P22 6.NP 06.5208	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	106 529,00 Kč
13	Pozice BORY P22 7.NP 07.5208	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	106 529,00 Kč
14	Pozice BORY P22 8.NP 08.5210	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	104 334,00 Kč
15	Pozice BORY P22 9.NP 09.5210	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	106 529,00 Kč
16	Pozice BORY P3 2.NP II.IK 02.3317	prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem	106 802,00 Kč
17	Pozice BORY P3 3.NP II.IK 03.3313	Automatické dveře posuvné teleskopické	69 060,00 Kč
18	Pozice BORY P3 3.NP JIP 03.3331	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	54 947,00 Kč
19	Pozice BORY P3 3.NP JIP 03.3332	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	54 947,00 Kč
20	Pozice BORY P3 3.NP JIP 03.3333	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	54 947,00 Kč
21	Pozice BORY P7 1.NP PNE 01.3724	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými teleskopickými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem	94 541,00 Kč
22	Pozice BORY P7 1.NP PNE 01.3737	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem s požární odolností Ei30-DP1-C-Sm	182 626,00 Kč
23	Pozice BORY P7 1.PP PNE AMB 91.3702	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem	166 930,00 Kč
24	Pozice BORY P7 2.NP PNE 02.3728	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem s požární odolností Ei30-DP1-C-Sm	176 895,00 Kč
25	Pozice BORY P7 3.NP PNE 03.3721	Prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem s požární odolností Ei30-DP1-C-Sm	179 423,00 Kč
26	Pozice LOCH 1.NP KARIM 01.0416	Automatické dveře posuvné jednokřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	107 097,00 Kč
27	Pozice LOCH 1.NP KARIM CLB 01.0715	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 425,00 Kč
28	Pozice LOCH 1.NP OSL 01.0448	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	54 814,00 Kč
29	Pozice LOCH 1.PP OSL 91.0447	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	54 814,00 Kč
30	Pozice LOCH 3.NP AMB VSTUP MOST 03.0351/A	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	108 672,00 Kč



Fakultní nemocnice Plzeň

**FN Plzeň - Dodávka a montáž posuvných automatických a požárních dveří  
POLOŽKOVÝ SEZNAM DVEŘÍ A CENOVÁ NABÍDKA**

č.	Místo plnění	Stručný popis (podrobný popis viz <i>technická specifikace dveří</i> )	Nabídková cena bez DPH
31	Pozice LOCH 5.NP P9 CHK-A 05.0202	Prosklená hliníková stěna s teleskopickými 2-kř. požárními dveřmi EI-30-DP1-C	174 236,00 Kč
32	Pozice LOCH 5.NP P11 CHK-C 05.0220	Prosklená hliníková stěna s teleskopickými 2-kř. požárními dveřmi EI-30-DP1-C	174 236,00 Kč
33	Pozice LOCH 5.NP P10 CHK-F 05.0303	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 799,00 Kč
34	Pozice LOCH 8.NP OS 08.0026	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	107 183,00 Kč
35	Pozice LOCH GPK 1.NP 01.1134	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	114 571,00 Kč
36	Pozice LOCH GPK 1.PP 91.1148	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	113 906,00 Kč
37	Pozice LOCH GPK 1.PP OS 91.1104	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	112 821,00 Kč
38	Pozice LOCH GPK 2.PP 92.1118	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	102 790,00 Kč
39	Pozice LOCH GPK 2.PP 92.1119	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	108 157,00 Kč
40	Pozice LOCH GPK 2.PP AMB 92.1103	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 161,00 Kč
41	Pozice LOCH GPK 2.PP SÁLKY 91.1120	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	108 639,00 Kč
42	Pozice LOCH GPK 2.NP 02.1138	Automatické dveře posuvné jedno křídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm s bočním pevným výkladem EI-30	131 257,00 Kč
43	Pozice LOCH GPK 3.NP 03.1125	Automatické dveře posuvné jednokřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	111 420,00 Kč
44	Pozice LOCH GPK 4.NP SÁLY 04.1125	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 342,00 Kč
45	Pozice LOCH NEON 1.NP 01.1101	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 621,00 Kč
46	Pozice LOCH NEON 2.NP 02.1101	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 621,00 Kč
47	Pozice LOCH NEON 4.NP 04.1101	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové požární a kouřotěsně EI-30-DP1-C-Sm	109 961,00 Kč
48	Pozice LOCH ZÚ 3.NP OLVaS 03.2104	Automatické dveře posuvné jednokřídlové požární EI-30-DP1-C	98 145,00 Kč
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>			<b>5 039 332,00 Kč</b>

Dne: .....

.....  
 razítko a podpis Zhotovitele  
 Ing. Jan Ventura  
 prokurista SPEDOS ADS a.s.

# NABÍDKA

## automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A020513380N0192	Zpracoval:	XXX	Dne:	15.12.2020
E-mail:	XXX	Telefon:	+420 XXX	Fax:	+420 571 759 222
Zpracováno pro firmu:	<b>Fakultní nemocnice Plzeň</b>	Jméno:	XXX		
Ulice:	Alej Svobody 80	Město:	Plzeň - Lochotín	PSČ:	30100
E-mail:	XXX	Telefon:		Fax:	
Akce:	<b>výměna vstupů 2019 FN Plzeň</b>				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211  
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



Pozice BORY B56 1.NP DOP CHODBA 01.8661/A		1 ks
Typ:	přemístění stávajících automatických 2-křídlových dveří č. 01.8911 s pavilonu B59 přízemí	
Popis:	přemístění stávajících automatických 2-křídlových dveří č. 01.8911 s pavilonu B59 přízemí	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		6 160.00 Kč bez DPH

### Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

Elektrický pohon SP805 / SP806L / SP806NL je určen k automatizaci posuvných dveří. Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu. Maximální hmotnost zavěšených posuvných křídel je v jednokřídlovém provedení 150 kg, ve dvoukřídlovém 130 kg na 1 křídlo.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti).

**Automatické dveře SPEDOS jsou konstruovány v souladu s EN16005.**

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS mají minimální požární odolnost EI30.

Pozice BORY B59 1.NP 01.8911		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1200 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	1356 mm	
Výška konstrukce	2078 mm	
Barva	9016 - bílá	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2640 mm; Kryt pohonu: 2640 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů	Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		107 490.00 Kč bez DPH

### Upřesnění:

zasklení mléčné s čirým průhledem 0,06m<sup>2</sup>

Pozice BORY B59 1.NP OS 02.8955		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
Průchozí šířka	1040 mm	
Průchozí výška	2140 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 6027	
Provedení dveří	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
Pohon	Pohon AD SP806NL: 2230 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 6027: 2230 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	

<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks
	Spínač loketní: 2 ks
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Dorazový sloupek
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>54 207.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice BORY B59 1.NP OS 02.8955/B</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1155 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2006 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 6027	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 2460 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 6027: 2460 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 2 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Dorazový sloupek	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>53 583.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY B59 1.PP 91.8909</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné teleskopické	
<b>Průchozí šířka</b>	1050 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2100 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový: 1755 mm; Kryt pohonu: 1755 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Křídla</b>	Teleskopická křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>69 835.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY B59 1.PP 91.8914A</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1200 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2190 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL; Modul pro pohon v únikové cestě: 2550 mm; Kryt pohonu: 2550 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Dorazový sloupek; Polep pro šeroslepé	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>64 376.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P10 4.NP II.IK 04.4002		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1100 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	2210 mm	
Výška konstrukce	3030 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
Doplňky	Spínač loketní: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlíkem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 v křídle; Sklo protipožární EI30 v konstrukci	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>151 682.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P10 4.NP II.IK 04.4017A		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1250 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	2790 mm	
Výška konstrukce	2660 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP805L: 2740 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2740 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlíkem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v konstrukci	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>170 975.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P21 OKF 01.5113/B		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí	
Průchozí šířka	1120 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	1604 mm	
Výška konstrukce	3088 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806NL: 2340 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2340 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	

<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé
<b>Stěna</b>	Stěna z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Jednostranně bezpečnostní dvojsklo; Polep pro šeroslepé
<b>Nadsvětlik</b>	Nadsvětlik z rámových profilů; Bez dělicí příčky; Izolační dvojsklo
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>84 490.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice BORY P22 2.NP OS 02.5217</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1450 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 3050 mm; Kryt pohonu: 3050 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Dorazový sloupek	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>57 473.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY P22 5.NP 05.5207</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1100 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1356 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2078 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jistění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jistění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>104 334.00 Kč bez DPH</b>

**Poznámka ::**

chodba se musí rozšířit o 30mm na každou stranu

<b>Pozice BORY P22 6.NP 06.5208</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1100 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1356 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2078 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	

<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>106 529.00 Kč bez DPH</b>	

**Poznámka ::**

chodba se musí rozšířit o 40mm na každou stranu

<b>Pozice BORY P22 7.NP 07.5208</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1100 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1356 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2078 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>106 529.00 Kč bez DPH</b>

**Poznámka ::**

chodba se musí rozšířit o 40mm na každou stranu

<b>Pozice BORY P22 8.NP 08.5210</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1100 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1356 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2078 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>104 334.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P22 9.NP 09.5210		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1100 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	1356 mm	
Výška konstrukce	2078 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Doplňky	Spínač loketní: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>106 529.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P3 2.NP II.IK 02.3317		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1500 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	1656 mm	
Výška konstrukce	2178 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP805L: 3240 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3240 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>106 802.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P3 3.NP II.IK 03.3313		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné teleskopické	
Průchozí šířka	1100 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
Pohon	Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový: 1830 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 1830 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
Křídla	Teleskopická křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>69 060.00 Kč bez DPH</b>



<b>Pozice BORY P3 3.NP JIP 03.3331</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1250 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 2650 mm; Kryt pohonu: 2650 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Neprůhledná izolační výplň Stadur; Dorazový sloupek	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>54 947.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY P3 3.NP JIP 03.3332</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1250 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 2650 mm; Kryt pohonu: 2650 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Neprůhledná izolační výplň Stadur; Dorazový sloupek	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>54 947.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY P3 3.NP JIP 03.3333</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1250 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 2650 mm; Kryt pohonu: 2650 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Neprůhledná izolační výplň Stadur; Dorazový sloupek	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>54 947.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY P7 1.NP PNE 01.3724</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné teleskopické s hliníkovou konstrukcí	
<b>Průchozí šířka</b>	1200 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2300 mm	

Šířka konstrukce	1968 mm
Výška konstrukce	3590 mm
Barva	RAL - jednobarevné; 9006
Provedení dveří	Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo
Pohon	Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový: 1980 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 1980 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks
Křídla	Teleskopická křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné
Stěna	Stěna z hliníkových rámových profilů s jedním pevným bočním dílem; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné
Nadsvětlík	Nadsvětlík z rámových profilů; Jedna dělicí příčka; Jednoduché sklo
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>94 541.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice BORY P7 1.NP PNE 01.3737</b>		<b>1 ks</b>
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2300 mm	
Šířka konstrukce	3535 mm	
Výška konstrukce	3000 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 3050 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3050 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlíkem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle; Sklo protipožární EI30 v konstrukci	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>182 626.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice BORY P7 1.PP PNE AMB 91.3702</b>		<b>1 ks</b>
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1250 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	2786 mm	
Výška konstrukce	2705 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2740 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2740 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlíkem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 v křídle; Sklo protipožární EI30 v konstrukci	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>166 930.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P7 2.NP PNE 02.3728		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1350 mm	
Průchozí výška	2300 mm	
Šířka konstrukce	2958 mm	
Výška konstrukce	3000 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 3040 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3040 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Doplňky	Spínač loketní: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlíkem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle; Sklo protipožární EI30 v konstrukci	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>176 895.00 Kč bez DPH</b>

Pozice BORY P7 3.NP PNE 03.3721		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
Průchozí šířka	1350 mm	
Průchozí výška	2300 mm	
Šířka konstrukce	2965 mm	
Výška konstrukce	3000 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2940 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2940 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární konstrukce se 2 pevnými bočními díly, s nadsvětlíkem a s 2-křídlovými posuvnými dveřmi MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v konstrukci	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>179 423.00 Kč bez DPH</b>

Pozice LOCH 1.NP KARIM 01.0416		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	1544 mm	
Výška konstrukce	2077 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 2007	
Provedení dveří	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo	
Pohon	Pohon AD SP806L: 3040 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 2007: 3040 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	

	Spínač loketní: 1 ks
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární posuvné 1-křídlové dveře MB78EI - DPA; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>107 097.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH 1.NP KARIM CLB 01.0715</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1600 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1756 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2078 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>109 425.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH 1.NP OSL 01.0448</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1250 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 2650 mm; Kryt pohonu: 2650 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 2 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Neprůhledná izolační výplň Stadur; Dorazový sloupek	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>54 814.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH 1.PP OSL 91.0447</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1250 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806NL: 2650 mm; Kryt pohonu: 2650 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 2 ks	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Neprůhledná izolační výplň Stadur; Dorazový sloupek	

Celková cena včetně montáže a dopravy:

54 814.00 Kč bez DPH

Pozice LOCH 3.NP AMB VSTUP MOST		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1600 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	1756 mm	
Výška konstrukce	2078 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 3440 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3440 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		108 672.00 Kč bez DPH

Pozice LOCH 5.NP CHK-A 05.0202		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné teleskopické	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	2350 mm	
Výška konstrukce	2300 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
Pohon	Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový: 2400 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2400 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
Doplňky	Spínač loketní: 1 ks	
Křídla	prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými teleskopickými posuvnými dveřmi s požární odolností EW-30-DP1-C, prosklení mléčné požární s průhledem 0,06m <sup>2</sup>	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		174 236.00 Kč bez DPH

Pozice LOCH 5.NP CHK-C 05.0220		1 ks
Typ	Automatické dveře posuvné teleskopické	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2100 mm	
Šířka konstrukce	2400 mm	
Výška konstrukce	2300 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9006	
Provedení dveří	Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
Pohon	Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový: 2400 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2400 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	

<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks
<b>Křídla</b>	prosklená hliníková stěna s 2-křídlovými teleskopickými posuvnými dveřmi s požární odolností EI-30-DP1-C, prosklení mléčné požární s průhledem 0,06m2
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>174 236.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH 5.NP CHK-F 05.0303</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1550 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1694 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3340 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3340 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>109 799.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH 8.NP OS 08.0026</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1500 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1656 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2078 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3240 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 3240 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>107 183.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH GPK 1.NP 01.1134</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1650 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1794 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	

<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3540 mm; Kryt pohonu: 3540 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>114 571.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH GPK 1.NP 91.1148</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1650 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1794 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3540 mm; Kryt pohonu: 3540 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>113 906.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH GPK 1.PP OS 91.1104</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1650 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1794 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3540 mm; Kryt pohonu: 3540 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>112 821.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH GPK 2.NP 02.1138</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	
<b>Průchozí šířka</b>	1150 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1860 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2000 mm	

<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9010
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2530 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9010: 2530 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks
<b>Protipožární konstrukce</b>	prosklená stěna s 1-kř dveřmi požární a kouřotěsná s odolností Ei30-DP1-C-Sm, zasklení mléčné s čirým průhledem 0,6m2
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>131 257.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH GPK 2.PP 92.1118</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1250 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1394 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9010	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2740 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9010: 2740 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>102 790.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH GPK 2.PP 92.1119</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1400 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1544 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9010	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3040 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9010: 3040 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>108 157.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH GPK 2.PP AMB 92.1103</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	



Průchozí šířka	1450 mm
Průchozí výška	2000 mm
Šířka konstrukce	1594 mm
Výška konstrukce	2077 mm
Barva	RAL - jednobarevné; 9010
Provedení dveří	Dvoukřídlové
Pohon	Pohon AD SP806L: 3140 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9010: 3140 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks
Doplňky	Spínač loketní: 1 ks
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	<b>109 161.00 Kč bez DPH</b>

**Poznámka::**

překáží požární klapka

<b>Pozice LOCH GPK 2.PP SÁLKY 91.1120</b>		<b>1 ks</b>
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1250 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	1394 mm	
Výška konstrukce	2077 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 9010	
Provedení dveří	Dvoukřídlové	
Pohon	Pohon AD SP806L: 2740 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9010: 2740 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
Doplňky	Spínač loketní: 1 ks	
Protipožární konstrukce	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	<b>108 639.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH GPK 3.NP 03.1125</b>		<b>1 ks</b>
Typ	Automatické dveře posuvné protipožární	
Průchozí šířka	1400 mm	
Průchozí výška	2000 mm	
Šířka konstrukce	1544 mm	
Výška konstrukce	2077 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; 2007	
Provedení dveří	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo	
Pohon	Pohon AD SP806L: 3040 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 2007: 3040 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	

<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární posuvné 1-křídlové dveře MB78EI - DPA; Sklo protipožární EI30 v křídle
--------------------------------	---

<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	<b>111 420.00 Kč bez DPH</b>
---	------------------------------

<b>Pozice LOCH GPK 4.NP SÁLY 04.1125</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1300 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1444 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2840 mm; Kryt pohonu: 2840 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídla v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	<b>109 342.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH NEON 1.NP 01.1101</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1650 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1794 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3540 mm; Kryt pohonu: 3540 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídla v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks	
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	<b>109 621.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH NEON 2.NP 02.1101</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1650 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1794 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	

<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3540 mm; Kryt pohonu: 3540 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks
<b>Doplňky</b>	Spínač loketní: 1 ks
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	
<b>109 621.00 Kč bez DPH</b>	

<b>Pozice LOCH NEON 4.NP 04.1101</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1400 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1544 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2077 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídlové	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 3040 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9010: 3040 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární 2-křídlové posuvné dveře MB78EI - DPA; Provedení kouřotěsné; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>109 961.00 Kč bez DPH</b>

<b>Pozice LOCH ZU 3.NP OLVaS 03.2104</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné protipožární	
<b>Průchozí šířka</b>	1100 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2300 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	1256 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2378 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon AD SP806L: 2470 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu barva RAL: 9006: 2470 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; CON magnetický kontakt; EPS kontakt zavřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů</b>	Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks	
<b>Protipožární konstrukce</b>	Protipožární posuvné 1-křídlové dveře MB78EI - DPA; Sklo protipožární EI30 neprůhledné v křídle	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>98 145.00 Kč bez DPH</b>

**SHRnutí NABÍDKY:**

Pozice	Popis	Počet	Cena
BORY B56 1.NP DOP CHODBA 01.8661/A	přemístění stávajících automatických 2-křídlových d	1 ks	6 160.00 Kč
BORY B59 1.NP 01.8911	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	107 490.00 Kč
BORY B59 1.NP OS 02.8955	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	54 207.00 Kč
BORY B59 1.NP OS 02.8955/B	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	53 583.00 Kč
BORY B59 1.PP 91.8909	Automatické dveře posuvné teleskopické	1 ks	69 835.00 Kč
BORY B59 1.PP 91.8914A	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	64 376.00 Kč
BORY P10 4.NP II.IK 04.4002	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	151 682.00 Kč
BORY P10 4.NP II.IK 04.4017A	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	170 975.00 Kč
BORY P21 OKF 01.5113/B	Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí	1 ks	84 490.00 Kč
BORY P22 2.NP OS 02.5217	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	57 473.00 Kč
BORY P22 5.NP 05.5207	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	104 334.00 Kč
BORY P22 6.NP 06.5208	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	106 529.00 Kč
BORY P22 7.NP 07.5208	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	106 529.00 Kč
BORY P22 8.NP 08.5210	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	104 334.00 Kč
BORY P22 9.NP 09.5210	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	106 529.00 Kč
BORY P3 2.NP II.IK 02.3317	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	106 802.00 Kč
BORY P3 3.NP II.IK 03.3313	Automatické dveře posuvné teleskopické	1 ks	69 060.00 Kč
BORY P3 3.NP JIP 03.3331	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	54 947.00 Kč
BORY P3 3.NP JIP 03.3332	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	54 947.00 Kč
BORY P3 3.NP JIP 03.3333	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	54 947.00 Kč
BORY P7 1.NP PNE 01.3724	Automatické dveře posuvné teleskopické s hliníkovou konstrukcí	1 ks	94 541.00 Kč
BORY P7 1.NP PNE 01.3737	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	182 626.00 Kč
BORY P7 1.PP PNE AMB 91.3702	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	166 930.00 Kč
BORY P7 2.NP PNE 02.3728	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	176 895.00 Kč

BORY P7 3.NP PNE 03.3721	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	179 423.00 Kč
LOCH 1.NP KARIM 01.0416	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	107 097.00 Kč
LOCH 1.NP KARIM CLB 01.0715	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 425.00 Kč
LOCH 1.NP OSL 01.0448	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	54 814.00 Kč
LOCH 1.PP OSL 91.0447	Automatické dveře posuvné jednokřídlové	1 ks	54 814.00 Kč
LOCH 3.NP AMB VSTUP MOST	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	108 672.00 Kč
LOCH 5.NP CHK-A 05.0202	Automatické dveře posuvné teleskopické	1 ks	174 236.00 Kč
LOCH 5.NP CHK-C 05.0220	Automatické dveře posuvné teleskopické	1 ks	174 236.00 Kč
LOCH 5.NP CHK-F 05.0303	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 799.00 Kč
LOCH 8.NP OS 08.0026	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	107 183.00 Kč
LOCH GPK 1.NP 01.1134	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	114 571.00 Kč
LOCH GPK 1.NP 91.1148	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	113 906.00 Kč
LOCH GPK 1.PP OS 91.1104	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	112 821.00 Kč
LOCH GPK 2.NP 02.1138	Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	1 ks	131 257.00 Kč
LOCH GPK 2.PP 92.1118	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	102 790.00 Kč
LOCH GPK 2.PP 92.1119	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	108 157.00 Kč
LOCH GPK 2.PP AMB 92.1103	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 161.00 Kč
LOCH GPK 2.PP SÁLKY 91.1120	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	108 639.00 Kč
LOCH GPK 3.NP 03.1125	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	111 420.00 Kč
LOCH GPK 4.NP SÁLY 04.1125	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 342.00 Kč
LOCH NEON 1.NP 01.1101	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 621.00 Kč
LOCH NEON 2.NP 02.1101	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 621.00 Kč
LOCH NEON 4.NP 04.1101	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	109 961.00 Kč
LOCH ZU 3.NP OLVaS 03.2104	Automatické dveře posuvné protipožární	1 ks	98 145.00 Kč
<b>Cena celkem:</b>			<b>5 039 332.00 Kč</b>

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Dle této normy je nutno instalovat dodatečné prvky na únikových cestách dle odstavce 4.7.2.3. a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. Příplatky: - příplatek za rozšiřovací modul na únikových cestách (REDUNDANT) 1 kus/cena 15.000 Kč; - hlídání zadní hrany - bezpečnostní čidlo 1 kus /cena 4.000 Kč (u 2-křídlových dveří nutné 2 ks);

**Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.**

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

### **VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:**

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenásobné výjezdy, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřízením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevzme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy.

### **DODACÍ LHŮTY:**

5-7 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

### **ZÁRUKY:**

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

### **PLATNOST NABÍDKY:**

1 měsíc

### **SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:**


Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

XXX

Tel: +420 XXX

e-mail: XXX@spedos.cz

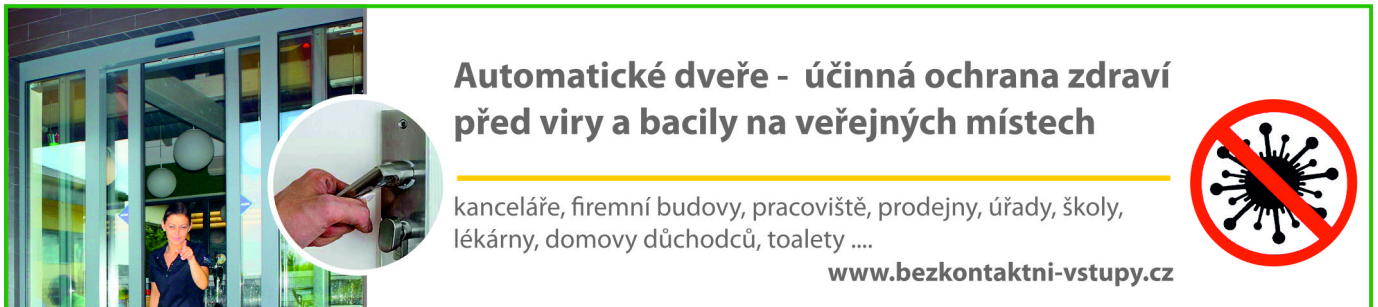

**Automatické dveře - účinná ochrana zdraví před viry a bacily na veřejných místech**

kanceláře, firemní budovy, pracoviště, prodejny, úřady, školy, lékárny, domovy důchodců, toalety ....

[www.bezkontaktni-vstupy.cz](http://www.bezkontaktni-vstupy.cz)

