

Rámcová smlouva o dílo
„Dodávky tabulek registračních značek“

uzavřená v souladu s § 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Česká republika - Ministerstvo dopravy

Sídlo: nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu silničních vozidel, na základě
pověření

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu silničních vozidel

(dále jen „Objednatel“)

a

Název společnosti: SPM – Security Paper Mill, a.s.

se sídlem: Americká 340/31, 120 00 Praha 2

IČO : 25143468

DIČ: CZ699003877

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B
vložka 4829

jednající: Michael Broda

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy jsou „Dodávky tabulek registračních značek“ (dále též „tabulky RZ“, nebo „TRZ“) na silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla (dále jen „vozidlo“), tj. ražení či lisování alfanumerických popř. i jiných znaků a tvarů registračních značek v rozsahu podle Přílohy č. 1 této smlouvy - Technická specifikace druhů tabulek registračních značek, do podkladu tabulek registračních značek ze slitiny hliníku, implementace ochranných prvků TRZ a její nanesení na podklad tabulky RZ, nanesení barevné vrstvy, označení jednotlivých tabulek registračních značek pro účely

balení a následná distribuce podle podmínek této smlouvy, způsobem podle Přílohy č. 2 – Požadavky na logistickou část zajištění dodávek.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, řádně s potřebnou péčí a ve lhůtě stanovené v písemných objednávkách a obstará vše, co je k provedení díla potřebné. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené tabulky RZ převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou podle této smlouvy.
- 3) Plnění předmětu této smlouvy bude v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ realizováno na základě písemných výzev (objednávek) k poskytnutí plnění (dále jen „specifikace“) vystavených Objednatelem dle čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy a písemného potvrzení specifikace ze strany Zhotovitele.

Článek II. PROVÁDĚNÍ DÍLA A JEHO KONTROLA

- 1) Při provádění díla postupuje Zhotovitel na vlastní odpovědnost, samostatně, s odbornou péčí a zavazuje se tabulky registračních značek zhotovovat tak, aby jejich vlastnosti odpovídaly technické specifikaci jednotlivých druhů tabulek registračních značek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. Splnění požadavků technické specifikace tabulek RZ podle Přílohy č. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen doložit nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy předložením výsledků zkoušek primárních vzorků tabulek RZ zhotovených v rozsahu podle uvedené Přílohy, provedených k tomu akreditovanou zkušebnou, akreditovanou v EU dle EN ISO/IEC 17025:2005, a to v originálu či úředně ověřené kopii písemného vyhotovení výsledků zkoušek (zkušebních protokolů).
- 2) Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce této smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli bez nároku na úplatu a navrácení po jednom kusu tabulky registrační značky od každého druhu a provedení jako referenční vzorky.
- 3) Objednatel je oprávněn kdykoliv na své náklady provést prostřednictvím k tomu akreditované zkušebny kontrolu zkušebních vzorků tabulek registračních značek, zda odpovídají technickým podmínkám stanoveným touto smlouvou a výsledkům zkoušek primárních vzorků. K tomuto účelu náhodným způsobem vybere Objednatel u Zhotovitele zkušební vzorky, kterými jsou jedna kompletní tabulka registrační značky, tři tabulky registrační značky s jedním písmenem nebo číslicí vylišovanou uprostřed a jedna tabulka registrační značky bez písmen a číslic. Zkušební vzorky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bez nároku na úplatu a za vybrané tabulky registrační značky zhotovit náhradní podle příslušné specifikace. O předání zkušebních vzorků sepíše smluvní strany protokol, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců Zhotovitele a Objednatele (čl. XIII. odst. 7 této smlouvy).
- 4) Nebudou-li zkušební vzorky odpovídat podmínkám technické specifikace podle Přílohy č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, na své náklady zajistit při dalším zhotovení tabulek registračních značek odstranění příčin kontrolou zjištěných vad a uhradit Objednateli náklady kontroly. Ustanovení článku IX. odst. 3 této smlouvy tímto není dotčeno.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s textem této smlouvy, se všemi Objednatelem předloženými doklady, skutkovými a právními okolnostmi, dokumentací a podklady týkajícími se díla, které jsou uvedeny v přílohách této smlouvy. Na základě tohoto seznámení závazně prohlašuje, že je schopen činnosti

podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu ve stanovených lhůtách tak, aby dílo bylo možno řádně dokončit a předat Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že tyto doklady a podklady před podpisem této smlouvy zkontroloval a že jsou správné a úplné.

V případě, že by v budoucnosti vyšly najevo jakékoliv chyby či neúplnosti těchto dokladů a podkladů, které mohl Zhotovitel k datu podpisu této smlouvy o dílo předvídat, není Zhotovitel oprávněn požadovat změnu dohodnuté ceny Díla ani lhůty k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje lhůty pro zhotovování díla včetně zahájení výroby tabulek registračních značek na základě první specifikace a je si plně vědom své odpovědnosti vyplývající z nesplnění řádného a včasného dokončení díla nebo jeho části, jakož i z nesplnění dalších lhůt v této smlouvě sjednaných a povinnosti uhradit Objednateli škodu objektivně vzniklou nedodržením povinností vyplývajících z této smlouvy a sjednanou smluvní pokutu podle čl. IX. této smlouvy. Lhůty pro předávání díla nebo jeho částí osobám odpovědného zástupce Objednatele pověřeným k převzetí díla (čl. XIII. odst. 8 a čl. IV. odst. 3 této smlouvy), budou uvedeny v každé specifikaci.

- 6) V případě zjištění závažných nedostatků při kontrole dle odst. 3 tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady kontroly, a to i kontroly následné, provedené za účelem revize odstranění vytčených vad, do 5 pracovních dnů od doložení nákladů kontroly Objednatelem.

Článek III. ROZSAH PLNĚNÍ

- 1) Platná právní úprava účinná od 1. ledna 2016 ukládá Objednateli povinnost zajišťovat výrobu a dodávky dvou základních druhů registračních značek, a to registračních značek standardních, včetně značek zvláštních (dále jen „Registrační značky v režimu Standard“) a registračních značek v režimu na přání, značek k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu a značek přidělovaných jako náhrada za poškozené tabulky s přidělenou registrační značkou nebo značkou na přání již k silničnímu vozidlu přidělenou (dále jen „značky na Přání“):

2) Registrační značky v režimu Standard:

- a) Rozsah plnění, tj. počet, druh a provedení tabulek registračních značek včetně kombinace písmen a číslic (registrační značku) stanovuje Objednatel specifikací, a to dílčí písemnou objednávkou, která bude mít podobu rámcové měsíční či čtvrtletní objednávky. Specifikace obsahuje určení technických parametrů tabulek registračních značek, množství, typů a lhůtu dodání max. 2 měsíců od potvrzení specifikace, místo určení plnění dílčí specifikace a musí být podepsána oprávněnou osobou Objednatele. Zhotovitel je povinen potvrdit specifikaci neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
- b) Stávající specifikaci je Objednatel oprávněn v odůvodněném případě změnit, avšak takováto změna se nemůže týkat již vyrobených tabulek RZ. Pokud by takováto situace nastala, je Zhotovitel oprávněn takovouto změnu odmítnout.
- c) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby k mimořádnému plnění po předchozí dohodě s Objednatelem zhotovit požadované tabulky registračních značek přednostně mimo stávající specifikaci. Oboustranně odsouhlasenou mimořádnou specifikací musí být stanoveno množství, termín a místo určení takového mimořádného plnění.

- d) Pro náhradu tabulky RZ za poškozenou nebo vadnou podle čl. V odst. 3 této smlouvy Objednatel vypracovává samostatnou specifikaci (reklamační protokol), kterou je Zhotovitel povinen potvrdit nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení specifikace, a je povinen náhradní tabulku nebo tabulky registračních značek předat odpovědným zástupcům Objednatele do 5 pracovních dnů od doručení specifikace.
- e) Objednatel si vyhrazuje právo úpravy technické specifikace tabulek registračních značek vyplývající z případných legislativních změn.

3) Značky na Přání:

- a) Rozsah plnění, tj. počet, druh a provedení tabulek RZ včetně kombinace písmen a číslic (registrační značku) stanovuje Objednatel, a to písemnou objednávkou. Písemná objednávka bude mít podobu rámcové měsíční objednávky. V případě vyčerpání rámcové měsíční objednávky je Objednatel oprávněn zaslat Zhotoviteli novou rámcovou měsíční objednávku. Písemná objednávka bude následně doplněna dílčí specifikací každé značky na Přání zpracovanou na základě požadavku příslušného orgánu obce s rozšířenou působností, jímž žadateli přidělí jedinečnou kombinaci písmen a číslic, tedy registrační značku na Přání, která je v souladu se zákonem. Dílčí specifikace značky na Přání musí být doručena Zhotoviteli nejpozději 5 kalendářních dnů od přidělení registrační značky na Přání žadateli, přičemž Zhotovitel je povinen potvrdit specifikaci neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
- b) Zhotovitel je povinen od okamžiku doručení dílčí specifikace značky na Přání, podle údajů v ní uvedených, ve lhůtě 5 pracovních dnů vyrobit požadovanou registrační značku na Přání a tuto předat odpovědným zástupcům Objednatele (čl. XIII odst. 8 této smlouvy) k další distribuci na příslušný orgán obce s rozšířenou působností, který vznesl požadavek, způsobem podle Přílohy č. 2 této smlouvy.
- c) Pro náhradu značky na Přání za vadnou podle čl. V odst. 3 této smlouvy Objednatel vypracovává samostatnou dílčí specifikaci (reklamační protokol a fotodokumentace), kterou je Zhotovitel povinen potvrdit nejdéle do 1 pracovního dne od doručení, a je povinen tabulku registrační značky na Přání předat odpovědným zástupcům Objednatele do 2 pracovních dnů od obdržení samostatné dílčí specifikace.
- d) Objednatel si vyhrazuje právo úpravy technické specifikace značek na Přání vyplývající z případných legislativních změn.
- e) Ujednání, uvedená v bodě (a) až (d) tohoto odstavce, se vztahují obdobně i na dodávky TRZ přidělené příslušným orgánem obce s rozšířenou působností k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

Článek IV.

MÍSTO PLNĚNÍ, BALENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Místem plnění je Centrální sklad tabulek registračních značek Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Adresa: skladový objekt v areálu Chrudimka v Pardubicích, budova bez popisného a evidenčního čísla, parcelní číslo 10168, GPS: N 50°1.36272', E 15°46.98143'), kde bude docházet k předání TRZ.
- 2) Zhotovitel je povinen tabulky RZ zabalit podle logistických požadavků, uvedených v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 3) Nejpozději 5 pracovních dnů před předáním první části díla předá Objednatel Zhotoviteli písemný seznam osob (zaměstnanců) odpovědného zástupce Objednatele, kteří budou přebírat díla podle této smlouvy. Při převzetí díla (jeho části) je odpovědný zástupce Objednatele povinen prokázat se Zhotoviteli, nebo jeho zástupci, písemným pověřením Objednatele k jeho převzetí (čl. XIII odst. 8 této smlouvy). Zhotovitel zkontroluje, zda jde o osobu uvedenou v seznamu, který mu byl Objednatelem předán. Pokud dojde ke změně odpovědného zástupce, oprávněného k převzetí díla, je Objednatel povinen neprodleně o změně informovat písemnou formou Zhotovitele. Totéž platí v případě, že dojde ke změně v seznamu osob (zaměstnanců) odpovědného zástupce Objednatele, přičemž Objednatel nebo odpovědný zástupce Objednatele předá Zhotoviteli nový seznam osob (zaměstnanců), kteří budou díla přebírat.
- 4) Zhotovitel je povinen připojit ke každému dílčímu plnění – dodávce, v souladu s požadavky Přílohy č. 2 této smlouvy, dodací list v písemné podobě a ve čtyřech vyhotoveních. V dodacím listu, který slouží jako doklad o předání a převzetí každé dílčí dodávky, musí být uvedeny údaje, určené v Příloze č. 2 této smlouvy.
- 5) Dílčí plnění bude Zhotovitelem předáváno odpovědnému zástupci Objednatele pověřeného k převzetí díla v termínech a způsobem podle Přílohy č. 2 této smlouvy.
- 6) Nebezpečí škody na předávaném díle, či jeho části (dodávce), přechází na Objednatele v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, okamžikem podpisu dodacího listu po vyložení dodávky do určeného prostoru odpovědného zástupce Objednatele a kontrole dodávky. Dokladem, že nastal takový okamžik, je dodací list podepsaný osobou (zaměstnancem) odpovědného zástupce Objednatele a přepravcem Zhotovitele.
- 7) Objednatel se stává vlastníkem díla (jeho části) zaplacením ceny řádně zhotoveného a již převzatého díla (jeho části).
- 8) Pro dodávky značek na Přání platí výhrada nabytí vlastnického práva, uvedené v předchozím odstavci, obdobně, systém výroby a distribuce značek na Přání je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

Článek V. VADY DÍLA

- 1) Objednatel si vyhrazuje právo provést prostřednictvím příslušných registračních míst (dle čl. XIII. odst. 9 této smlouvy) poté, co na něj přešlo nebezpečí škody na věci, detailní prohlídku tabulek registračních značek a značek na Přání zejména po stránce obsahové, tzn. především optickou kontrolu barevného provedení a jeho kvality, velikosti a druhu tabulek registračních značek a značek na Přání, jejich celkového vzhledu podle požadavků uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, kombinace objednaných alfanumerických znaků, a to až bezprostředně před jejich přidělením příslušným registračním místem na vozidlo žadatele.
- 2) Za tabulky RZ s vadami se považují zejména takové tabulky RZ, jejichž vlastnosti neodpovídají požadavkům Technické specifikace druhů tabulek registračních značek podle Přílohy č. 1 této smlouvy, nebo u nichž kombinace alfanumerických znaků nesouhlasí se specifikací potvrzenou Zhotovitelem.
- 3) Oznámí-li Objednatel Zhotoviteli, že na převzatých TRZ byly zjištěny vady, je Zhotovitel povinen na své náklady po obdržení písemného oznámení o dodávce vadných TRZ (reklamační protokol včetně fotodokumentace) zajistit bezplatnou výměnu vadných TRZ za bezvadné ve lhůtách a postupem stanoveným v čl. III., odst. 1 bodu d), a odst. 2

bodů c) této smlouvy, přičemž vadné TRZ předá Objednatel zpět Zhotoviteli postupem podle Přílohy č. 2 této smlouvy.

4) Zhotovitel odpovídá za to, že tabulky RZ, které jsou předmětem této smlouvy, si zachovají po celou dobu záruční doby, uvedenou v čl. XI odst. 3 této smlouvy, vlastnosti, stanovené technickou specifikací tabulek registračních značek, uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, a dalšími podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a touto smlouvou.

Článek VI. NAKLÁDÁNÍ S OBALY

- 1) Prázdné obaly je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k dalšímu použití nebo k recyklaci a tento je povinen je přijmout, aniž by mu za to vznikl nárok na odměnu.
- 2) Palety jsou majetkem Zhotovitele i po dobu jejich používání odpovědným zástupcem Objednatele.

Článek VII. CENA DÍLA

- 1) Cenu díla je sjednána dohodou podle tvaru a rozměru tabulky RZ bez ohledu na její barevné provedení a počet písmen a číslic, jimiž je tvořena.
- 2) Ceny jednotlivých typů registračních značek, uvedených v Příloze č. 3, jsou stanoveny v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Sjednané ceny v sobě zahrnují veškeré náklady Zhotovitele na zajištění dodávek TRZ.
- 4) Cena uvedená v tomto odstavci jako celková cena díla je maximální, nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady související se zhotovením díla. Celková cena díla nepřesáhne výši 290.000.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých). Cenová kalkulace podle Přílohy č. 4 této smlouvy je tvořena na základě kvalifikovaného odhadu množství průměrně objednávaných a dodávaných tabulek RZ v dosavadním předchozím období. Toto množství se odvíjí od požadavků na přidělení tabulek RZ. Objednatel si proto vyhrazuje právo celkovou cenu dle této smlouvy objednávkami nevyčerpat. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká jakýkoliv nárok na úhradu rozdílu mezi odhadovaným a skutečně objednaným množstvím TRZ, ani jakýkoliv jiný finanční nárok.
Zhotovitel tedy bude předmět plnění veřejné zakázky realizovat podle skutečných potřeb zadavatele, fakturování a placení bude prováděno podle skutečně předaných dodávek.
- 5) V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH účtována daň podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Článek VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla v jakékoliv formě.
- 2) Cenu za dílo (část díla) uhradí Objednatel na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného Zhotovitelem za dílčí plnění dle specifikací řádně předaných

Objednateli. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. Dnem zdanitelného plnění se rozumí den řádného předání dílčího plnění Objednateli.

- 3) Zhotovitel vystaví fakturu Objednateli do pěti pracovních dnů ode dne řádného předání dílčího plnění dle specifikace a to dle níže stanovených podmínek. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od vystavení. Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání fakturované částky ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného na každé dílčí faktuře, který musí odpovídat číslu bankovního účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy. Případnou změnu čísla bankovního účtu je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit, jinak je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli podle odst. 5 tohoto článku.
- 4) Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo této smlouvy, číslo fakturované objednávky, pod kterým byla objednávka Zhotoviteli zaslána a označení dodaného dílčího plnění. Nedílnou součástí faktury musí být dodací listy podepsané osobou odpovědného zástupce Objednatele (čl. XIII. odst. 8 této smlouvy). Zhotovitel je povinen vystavit samostatnou fakturu na každou objednávku.
- 5) Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zpět Zhotoviteli, neobsahuje-li stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesprávné cenové údaje.
Objednatel je oprávněn nesprávnou nebo neúplnou fakturu odeslat zpět ve lhůtě její splatnosti k opravě či doplnění, aniž se tím dostane do prodlení; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení bezvadné faktury Objednateli.
- 6) V případě, že platná právní úprava ukládá Zhotoviteli splnění určité povinnosti, zejména daňové či poplatkové, je Zhotovitel povinen vždy takovou povinnost splnit řádně a včas. V případě, že si je Zhotovitel vědom byt' i jen potenciální hrozby, že svůj závazek nesplní řádně a včas a takové nesplnění může mít vliv na majetkovou sféru Objednatele, je povinen takovou skutečnost bezodkladně písemně sdělit Objednateli.
- 7) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavřít ani žádnou factoringovou smlouvu, či jinou smlouvu, nebo učinit jiné právní jednání s obdobným či stejným obsahem, na jehož základě by došlo k postoupení pohledávky ze Zhotovitele na třetí osobu.
- 8) Zhotovitel rovněž bere plně na vědomí, že není oprávněn ohledně jakýchkoli pohledávek za Objednatelem uzavřít zástavní smlouvu, či učinit jiný právní úkon, jehož důsledkem by byla povinnost Objednatele plnit jakoukoli pohledávku Zhotovitele k rukám třetí osoby.
- 9) Zhotovitel bere plně na vědomí, že není oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem.

Článek IX.

SMLOVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ

- 1) V případě prodlení Zhotovitele v délce do 10 pracovních dnů (včetně) s dodržáním lhůty pro zhotovení díla (jeho části) a jeho předání Objednateli stanovené ve specifikaci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nesplněné části díla podle příslušné specifikace, nebo dohodnutého mimořádného plnění, za každý započatý den prodlení.
- 2) V případě předání tabulky registrační značky s vadami uvedenými v čl. V. odst. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši jednotkové ceny za každý vadný kus tabulky registrační značky;

- 3) V případě porušení povinnosti uvedené v článku II. odst. 4 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za každý jednotlivý případ;
- 4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad podle čl. V. odst. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení.
- 5) V případě porušení povinností dle čl. X. této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (pětmilionůkorunčeských) za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 6) V případě porušení povinností dle čl. II. odst. 1 této smlouvy (prodlení s doložením příslušných výsledků ze všech provedených požadovaných zkoušek z akreditované zkušebny prokazující splnění veškerých zákonných a technických specifikací uvedených v Příloze č. 1 k této smlouvě ve stanovené lhůtě), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč (jedenmilionkorunčeských), a v případě prodlení o více než dva měsíce po stanovené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (pětmilionůkorunčeských).
- 7) V případě prodlení Zhotovitele delšího než 10 pracovních dnů s dodržáním lhůty pro zhotovení díla (jeho části) a jeho předání Objednateli stanovené ve specifikaci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (třístatisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení.
- 8) V případě odcizení nebo ztráty tabulky nebo tabulek registračních značek v průběhu plnění předmětu smlouvy před jejich předáním Objednateli, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesátisíckorunčeských) za každý zjištěný případ.
- 9) V případě porušení povinností stanovených v čl. VIII. odst. 7 a 8 této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), a to za každý případ porušení jednotlivých povinností zvlášť.
- 10) V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.
- 11) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo, popř. odstranit vady, ani povinnost nahradit Objednateli škodu včetně příslušenství.
- 13) V případě nepředložení seznamu subdodavatelů podle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy nebo nepředložení pojistné smlouvy podle čl. XII. odst. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení.
- 14) V případě porušení povinností dle čl. XIII odst. 2 nebo 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (stotisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení.

- 15) V případě nepředložení bankovní záruky v termínu dle čl. XIV, odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (stotisíkorunčeských) za každý započatý den prodlení.

Článek X. GARANCE BEZPEČNOSTI

- 1) Zhotovitel je povinen při zhotovování tabulek registračních značek učinit potřebná bezpečnostní opatření, zejména zajistí:
 - a) bezpečnost reflexní fólie, určené pro zhotovování tabulek registračních značek, polotovarů tabulek registračních značek a zhotovených tabulek registračních značek proti odcizení nebo ztrátě před předáním Objednateli,
 - b) zabezpečení výrobní linky proti neoprávněnému zhotovení tabulek registračních značek,
- 2) Zhotovitel je povinen nahlásit Objednateli každé odcizení nebo ztrátu tabulky nebo tabulek registračních značek v průběhu plnění předmětu smlouvy před jejich předáním Objednateli, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zjištění odcizení nebo ztráty.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost tabulek registračních značek při prevozu a jejich uskladnění po předání odpovědným zástupcům Objednatele.
- 4) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn:
 - a) vzorky tabulek registračních značek poskytnout třetí osobě,
 - b) zhotovovat tabulky registračních značek pro jinou osobu, než je Objednatel.

Článek XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ZÁRUČNÍ DOBA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

- 1) Tato smlouva je uzavřena na dobu 4 let ode dne její účinnosti.
- 2) Specifikace doručené Zhotoviteli do posledního dne účinnosti této smlouvy (včetně) platí i po ukončení této smlouvy. Po ukončení účinnosti této smlouvy nelze platně realizovat již žádné objednávky.
- 3) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo po záruční dobu v délce pěti let od okamžiku přechodu vlastnictví k tabulce RZ, resp. od okamžiku zaplacení ceny řádně zhotoveného a již převzatého díla (jeho části).
- 4) Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou za podmínek stanovených v § 2002 Občanského zákoníku.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn, v souladu s § 2001 Občanského zákoníku, od této smlouvy odstoupit v případě porušení následujících smluvních povinností ze strany Zhotovitele:
 - a) nepotvrzení specifikace Zhotovitelem ve lhůtách podle této smlouvy;

- b) prodlení s předáním dílčího plnění určeného konkrétní specifikací podle čl. III této smlouvy přesahující 10 pracovních dnů;
 - c) opakované předání tabulek RZ s vadami v případě, že Zhotovitel nezajistil odstranění ve lhůtě písemně stanovené Objednatelům zajistit odstranění příčin těchto vad, kdy k odstoupení od smlouvy postačuje, aby Zhotovitel předal tabulky RZ třikrát v průběhu jednoho kalendářního roku;
 - d) opakované porušení povinností stanovených v čl. X. této smlouvy Zhotovitelem;
 - e) opakované odcizení nebo opakovaná ztráta tabulky nebo tabulek RZ v průběhu plnění předmětu smlouvy před jejich předáním Objednateli, nenahlášení odcizení nebo ztráty tabulky nebo tabulek RZ v průběhu plnění předmětu smlouvy před jejich předáním Objednateli (čl. X. odst. 2 této smlouvy), kdy k odstoupení od smlouvy postačuje, aby Zhotoviteli byly odcizeny tabulky RZ třikrát v průběhu jednoho kalendářního roku, a Zhotovitel odcizení Objednateli nenahlásil;
 - f) porušení povinností stanovených v čl. VIII. odst. 7 a 8, čl. XII. odst. 3, nebo čl. XIII. odst. 2 nebo 3 této smlouvy Zhotovitelem,
 - g) porušení povinností Zhotovitele podle čl. XIV. této smlouvy.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že bude soudem vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo jeho hrozící úpadek.
- 7) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že v průběhu zhotovení díla řádně opakovaně uplatní u Zhotovitele oprávněné požadavky nebo připomínky k plnění smlouvy a Zhotovitel je bez vážného důvodu opakovaně neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
- 8) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že Zhotovitel ve lhůtě podle čl. II. odst. 1 nepředloží výsledky zkoušek provedených akreditovanou zkušebnou v originálu písemného vyhotovení výsledků zkoušek.
- 9) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně a vztahují se jen na nesplněný zbytek smlouveného plnění. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úrok z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být v souladu s § 1981 Občanského zákoníku ukončena dohodou v písemné formě, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami.

Článek XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 1) Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění zajišťuje prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele).
- 2) Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- 3) Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 13 mil. Kč, a na požádání Objednatele neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů, předložit takovou pojistnou smlouvu Objednateli. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé ukončení platnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a bezodkladně sjednat novou smlouvu odpovídající výše uvedeným podmínkám.
- 4) Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku porušení povinností druhou smluvní stranou nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jejich vůli podle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 5) Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro případný přepočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

Článek XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Objednatel je oprávněn kontrolovat v průběhu zhotovení díla dodržování této smlouvy a plnění z ní vyplývajících. Za tím účelem Zhotovitel umožní pověřeným zástupcům Objednatele vstup do výrobního objektu a skladu, předloží jim potřebné doklady, případné podá vysvětlení.
Každá takováto kontrola, musí proběhnout za účasti pověřeného zástupce Zhotovitele a musí o ní být sepsán zápis. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení ceny díla.
- 2) Informace obsažené v této smlouvě a jejích přílohách včetně technické dokumentace, které tak budou označeny, považují smluvní strany za neveřejné a citlivé a zavazují se, že s nimi budou nakládat podle ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoli informace o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení odst. 5 tohoto článku tím není dotčeno.
- 4) Závazky dle odstavce 2 a 3 tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 5) Zhotovitel je v souladu s § 147a odst. 4 a 5 ZVZ povinen Objednateli, jako veřejnému zadavateli, předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelem jako veřejným zadavatelem z celkové ceny veřejné zakázky, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 téhož zákona tuto smlouvu včetně jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit a s tímto zveřejněním souhlasí.

- 6) Pokud se v této smlouvě používá výraz „písemná forma“, rozumí se tím doručení osobní, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky s ověřeným elektronickým podpisem oprávněné osoby, prostřednictvím datové schránky, nebo po dohodě obou stran i jiným způsobem. Při komunikaci mezi Objednatel a Zhotovitelem nesmí být narušena důvěrnost zasílaných informací a úplnost údajů ve zprávě obsažených.
- 7) Zástupci smluvních stran jsou oprávněni:
 - a) podepisovat smlouvu a její číslované písemné dodatky, kterými lze měnit nebo doplňovat smlouvu za stranu
 - Objednatele ministr dopravy nebo příslušný náměstek ministra dopravy na základě pověření ministra dopravy,
 - Zhotovitele statutární zástupci společnosti,
 - nebo jiní k tomu písemně pověřeni zástupci obou smluvních stran,
 - b) jednat ve vztazích upravených touto smlouvou jako pověřeni zástupci smluvních stran
 - ředitel Odboru provozu silničních vozidel (O150) Ministerstva dopravy a jeho zástupce, kteří jsou oprávněni podepisovat specifikace ve smyslu čl. III této smlouvy,
 - statutární zástupci Zhotovitele.
- 8) Za odpovědného zástupce Objednatele podle čl. IV. odst. 3 a 5 této smlouvy se považuje Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 70898219. Součástí pověření je seznam osob (zaměstnanců) odpovědného zástupce Objednatele podepsaný osobou oprávněnou jednat za odpovědného zástupce Objednatele, který bude předán Zhotoviteli podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Pověřením se budou prokazovat osoby (zaměstnanci) odpovědného zástupce Objednatele v případech, kdy to tato smlouva předpokládá nebo kdy to bude nezbytně nutné k zajištění plnění z této smlouvy.
- 9) Registračním místem se rozumí správní orgán, který je příslušný k registraci vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10) Závazkový vztah vzniklý podle této smlouvy a na jejím základě se řídí právními předpisy ČR, zejména Občanským zákoníkem. K řešení případných sporů, které nebudou vyřešeny vzájemným jednáním smluvních stran, sjednávají smluvní strany příslušnost soudu ČR dle místa sídla Objednatele.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 1) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od podpisu této smlouvy bankovní záruku za řádné plnění povinností stanovených touto

smlouvou, a to zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality, termínů plnění a úhradu smluvních pokut.

- 2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka dle odst. 1 tohoto článku byla vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- 3) Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy musí splňovat následující předpoklady:
 - a) výše zajištěné částky je 9.500.000,- Kč (slovy: devětmilionůpětsettisickorunčeských);
 - b) platnost bankovní záruky po dobu uvedenou v odst. 6 tohoto článku;
 - c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neplní předmět plnění této smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě nebo v případě, kdy neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů povinen.
- 4) Objednatel je před uplatněním plnění z bankovní záruky povinen oznámit Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
- 5) Pokud má platnost bankovní záruky skončit přede dnem dle odst. 6 tohoto článku, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti takové bankovní záruky předat Objednateli bankovní záruku novou.
- 6) Bankovní záruka bude platná nejpozději ode dne jejího předání Objednateli dle odst. 1 tohoto článku a udržována v platnosti po dobu trvání této smlouvy.
- 7) Bankovní záruka musí obsahovat nejméně tyto údaje:
 - obchodní firmu a sídlo banky,
 - obchodní firmu a sídlo klienta (Zhotovitele),
 - výši zajištěné částky,
 - účel záruky,
 - označení oprávněného k čerpání záruky.
- 8) Na dobu od uplynutí doby trvání této smlouvy do skončení záruční doby podle čl. XI. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 30 dní před uplynutím trvání této smlouvy předat Objednateli bankovní záruku za kvalitu díla v záruční době. Tato bankovní záruka bude vystavena na částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských), platnou pro v prvním roce záruční doby zajištěnou částku; k prvnímu dni každého dalšího roku sjednané záruční doby se bankovní záruka snižuje o část garantované částky, odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky za 1 rok sjednané záruční doby podle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, tzn. o 20 % zajištěné částky.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, postupně číslovanými dodatky v písemné formě. Tyto dodatky musí být podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy. Změna nebo doplnění této smlouvy jsou účinnými k okamžiku stanovenému v dodatku. Nebude-li

takovýto okamžik stanoven, pak změna nebo doplnění této smlouvy nabude účinnosti ke dni podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:
- Příloha č. 1 - Technická specifikace druhů tabulek registračních značek
 - Příloha č. 2 - Požadavky na logistickou část zajištění dodávek
 - Příloha č. 3 - Typy registračních značek
 - Příloha č. 4 - Cenová kalkulace jednotlivých druhů RZ
 - Příloha č. 5 - Ochranné prvky
 - Příloha č. 6 - Zadávací dokumentace

V Praze dne 30.11.2016

V 30.11.16 dne Praze

za Objednatele

.....
Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel odboru provozu silničních vozidel
.....

za Zhotovitele

.....
Michael Broda
statutární ředitel

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

1. Druhy tabulek registračních značek:

Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

- a) 520 x 110 mm,
- b) 340 x 200 mm,
- c) 280 x 200 mm,
- d) 200 x 160 mm,
- e) 320 x 160 mm,
- f) 80 x 110 mm,
- g) 520 x 110 mm s omezenou platností,
- h) 340 x 200 mm s omezenou platností,
- i) 280 x 200 mm s omezenou platností,
- j) 200 x 160 mm s omezenou platností,
- k) 320 x 160 mm, s omezenou platností,
- l) 330 x 85 mm samolepka,
- m) 80 x 110 mm samolepka.

Technické parametry

Vzhledem k tomu, že tolerance rozměrů tabulek RZ a jednotlivých znaků nejsou uvedeny v žádném právním předpisu, žádné technické normě ani jiném závazném právním předpisu v rámci právního řádu ČR, stanovil Zadavatel toleranční pole tak, jak jsou uvedeny v této příloze a v příloze č. 4 ZD – Grafický manuál.

Ad 1. a) Tabulka registrační značky o rozměru 520 ± 1 mm x 110 ± 1 mm, obsahuje maximálně osmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 509 ± 2 mm x 99 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 75 ± 1 mm, široká 40 ± 1 mm a tloušťka čar $11,5 \pm 1$ mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ní vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení:

1. černá písmena a číslice na bílém podkladu,
2. zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
3. černá písmena a číslice na žlutém podkladu,
4. modrá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepkou o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky. U tabulky registrační značky na nosič jízdních kol jsou místo vylisované drážky vylisované dvě šestiramenné hvězdy o průměru 33,5 mm. Vylisované hvězdy budou provedeny v barvě písmen a číslic, o tloušťce čar 4 ± 1 mm.

Ad 1. b) Tabulka registrační značky o rozměru 340 ± 1 mm x 200 ± 1 mm, obsahuje maximálně osmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 329 ± 2 mm x 189 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 75 ± 1 mm, široká 40 ± 1 mm a tloušťka čar $11,5 \pm 1$ mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení:
 1. černá písmena a číslice na bílém podkladu,
 2. zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
 3. modrá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepkou o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky.

Ad 1. c) Tabulka registrační značky o rozměru 280 ± 1 mm x 200 ± 1 mm, obsahuje maximálně osmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 269 ± 2 mm x 189 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 75 ± 1 mm, široká 40 ± 1 mm a tloušťka čar $11,5 \pm 1$ mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení:
 1. černá písmena a číslice na bílém podkladu,
 2. zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
 3. černá písmena a číslice na žlutém podkladu,
 4. modrá písmena a číslice na bílém podkladu,

- c) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepkou o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vyliisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky.

Ad 1. d) Tabulka registrační značky o rozměru 200 ± 1 mm x 160 ± 1 mm, obsahuje maximálně sedmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 189 ± 2 mm x 149 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 56 ± 1 mm, široká 30 ± 1 mm a tloušťka čar 8 ± 1 mm. Výjimku tvoří registrační značka na přání, kde jsou písmena a číslice vysoká $48,75 \pm 1$ mm, široká 26 ± 1 mm a tloušťka čar 7 ± 1 mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ní vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení:
 - 1. černá písmena a číslice na bílém podkladu,
 - 2. zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
 - 3. černá písmena a číslice na žlutém podkladu,
 - 4. modrá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepkou o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vyliisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky.

Ad 1. e) Tabulka registrační značky o rozměru 320 ± 1 mm x 160 ± 1 mm, obsahuje maximálně osmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 309 ± 2 mm x 149 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 56 ± 1 mm, široká 30 ± 1 mm a tloušťka čar 8 ± 1 mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ní vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení:
 - 1. černá písmena a číslice na bílém podkladu,
 - 2. zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
 - 3. modrá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,

- f) místo určené pro nálepku o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky.

Ad 1. f) Tabulka registrační značky o rozměru 80 ± 1 mm x 110 ± 1 mm, obsahuje maximálně pětimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 69 ± 2 mm x 99 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 28 ± 1 mm, široká 15 ± 1 mm a tloušťka čar 5 ± 1 mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení černá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic. šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) na tabulce registrační značky nebude vylisované místo pro nálepku o technické kontrole.

Ad 1. g) Tabulka registrační značky o rozměru 520 ± 1 mm x 110 ± 1 mm, obsahuje maximálně šestimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 509 ± 2 mm x 99 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 75 ± 1 mm, široká 40 ± 1 mm a tloušťka čar $11,5 \pm 1$ mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení černá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic. šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepku o technické kontrole emisí je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky,
- g) po pravé straně tabulky registrační značky bude červený pruh o šířce 50 mm, který bude rozdělen vodorovnou čarou. Ve spodní části tohoto pruhu budou umístěna čísla měsíců 1 až 12 uspořádána ve třech řádcích. V horní části tohoto pruhu budou umístěna čísla roků 16 až 24 uspořádána ve třech řádcích,
- h) číslice měsíců budou vysoké $6 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,92 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, číslice roků budou vysoké $7 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $1,07 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$. Barva číslic měsíců a roků a vodorovné dělicí čáry bude bílá,

- i) červený pruh bude proveden transparentní barvou uvedenou v příloze č. 5 ZD - protokol o měření barev. Tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace
- j) mezi červeným pruhem a orámováním nesmí vzniknout žádná mezera.

Ad 1. h) Tabulka registrační značky o rozměru 340 ± 1 mm x 200 ± 1 mm, obsahuje maximálně šestimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 329 ± 2 mm x 189 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 75 ± 1 mm, široká 40 ± 1 mm a tloušťka čar $11,5 \pm 1$ mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení černá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepku o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vyhlisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky,
- g) v levém horním rohu bude umístěn červený pruh o šířce 50 mm, výšce 100 mm, který bude rozdělen vodorovnou čarou. Ve spodní části tohoto pruhu budou umístěna čísla měsíců 1 až 12 uspořádána ve třech řádcích. V horní části tohoto pruhu budou umístěna čísla roků 16 až 24 uspořádána ve třech řádcích,
- h) číslice měsíců budou vysoké $6 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,92 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, číslice roků budou vysoké $7 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $1,07 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$. Barva číslic měsíců a roků a vodorovné dělicí čáry bude bílá,
- i) červený pruh bude proveden transparentní barvou uvedenou v příloze č. 5 ZD - protokol o měření barev, tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace,
- j) mezi červeným pruhem a orámováním nesmí vzniknout žádná mezera.

Ad 1. i) Tabulka registrační značky o rozměru 280 ± 1 mm x 200 ± 1 mm, obsahuje maximálně šestimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 269 ± 2 mm x 189 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 75 ± 1 mm, široká 40 ± 1 mm a tloušťka čar $11,5 \pm 1$ mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení černá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,

- f) místo určené pro nálepkou o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky.
- g) v levém horním rohu bude umístěn červený pruh o šířce 50 mm, výšce 100 mm, který bude rozdělen vodorovnou čarou. Ve spodní části tohoto pruhu budou umístěna čísla měsíců 1 až 12 uspořádána ve třech řádcích. V horní části tohoto pruhu budou umístěna čísla roků 16 až 24 uspořádána ve třech řádcích.
- h) číslice měsíců budou vysoké $6 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,92 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, číslice roků budou vysoké $7 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $1,07 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$. Barva číslic měsíců a roků a vodorovné dělicí čáry bude bílá,
- i) červený pruh bude proveden uvedenou v příloze č. 5 ZD - protokol o měření barev, tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace,
- j) mezi červeným pruhem a orámováním nesmí vzniknout žádná mezera.

Ad 1. j) Tabulka registrační značky o rozměru $200 \pm 1 \text{ mm} \times 160 \pm 1 \text{ mm}$, obsahuje maximálně šestimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl $189 \pm 2 \text{ mm} \times 149 \pm 2 \text{ mm}$,
- b) písmena a číslice jsou vysoká $56 \pm 1 \text{ mm}$, široká $30 \pm 1 \text{ mm}$ a tloušťka čar $8 \pm 1 \text{ mm}$. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení černá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude $4 \pm 1 \text{ mm}$,
- f) místo určené pro nálepkou o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky,
- g) v levém horním rohu bude umístěn červený pruh o šířce 35 mm, výšce 70 mm, který bude rozdělen vodorovnou čarou. Ve spodní části tohoto pruhu budou umístěna čísla měsíců 1 až 12 uspořádána ve třech řádcích. V horní části tohoto pruhu budou umístěna čísla roků 16 až 24 uspořádána ve třech řádcích,
- h) číslice měsíců budou vysoké $4 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,61 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, číslice roků budou vysoké $5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,77 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$. Barva číslic měsíců a roků a vodorovné dělicí čáry bude bílá,
- i) červený pruh bude proveden transparentní barvou uvedenou v příloze č. 5 ZD - protokol o měření barev, tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace,
- j) mezi červeným pruhem a orámováním nesmí vzniknout žádná mezera.

Ad 1. k) Tabulka registrační značky o rozměru $320 \pm 1 \text{ mm} \times 160 \pm 1 \text{ mm}$, obsahuje maximálně sedmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky registrační značky po obvodu tabulky prolisovanou drážkou, která tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 309 ± 2 mm x 149 ± 2 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 56 ± 1 mm, široká 30 ± 1 mm a tloušťka čar 8 ± 1 mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka registrační značky bude vyráběna po jednom nebo po dvou kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky registrační značky je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky.
- d) tabulka registrační značky bude zhotovována v barevném provedení černá písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky registrační značky bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) místo určené pro nálepku o technické kontrole je kruhového tvaru s vnitřním průměrem 33,5 mm a je ohraničeno vylisovanou drážkou. Výška profilu této drážky je zvolena tak, aby barevné provedení drážky mělo barvu podkladu tabulky registrační značky,
- g) v levém horním rohu bude umístěn červený pruh o šířce 35 mm, výšce 70 mm, který bude rozdělen vodorovnou čarou. Ve spodní části tohoto pruhu budou umístěna čísla měsíců 1 až 12 uspořádána ve třech řádcích. V horní části tohoto pruhu budou umístěna čísla roků 16 až 24 uspořádána ve třech řádcích,
- h) číslice měsíců budou vysoké $4 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,61 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, číslice roků budou vysoké $5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$, o tloušťce čar $0,77 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$. Barva číslic měsíců a roků a vodorovné dělicí čáry bude bílá,
- i) červený pruh bude proveden transparentní barvou uvedenou v příloze č. 5 ZD, tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace,
- j) mezi červeným pruhem a orámováním nesmí vzniknout žádná mezera.

Ad 1. l) Tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo určená pro sportovní automobil (dále jen „tabulka pro sportovní automobil“) o rozměru 330 ± 1 mm x 85 ± 1 mm tvoří reflexní folie bez podkladu z lehkých slitin obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm. Tabulka pro sportovní automobil obsahuje maximálně sedmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky pro sportovní automobil po obvodu tabulky tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl 322 ± 1 mm x 77 ± 1 mm,
- b) písmena a číslice jsou vysoká 56 ± 1 mm, široká 30 ± 1 mm a tloušťka čar 8 ± 1 mm. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka pro sportovní automobil bude vyráběna po třech kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace). Podkladová folie tabulky pro sportovní automobil je reflexní a jsou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka pro sportovní automobil bude zhotovována v barevném provedení zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky pro sportovní automobil bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude 4 ± 1 mm,
- f) přední strana tabulky pro sportovní automobil bude z důvodu její nezaměnitelnosti opatřena ochranou transparentní folií,
- g) tabulka pro sportovní automobil má v levé části modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky CZ. Rozměry modrého pruhu jsou o výšce 77 ± 1 mm, šířce $41,5 \pm 1$ mm,
- h) tisk bude proveden transparentní barvou uvedenou v příloze č. 5 ZD - protokol o měření barev, tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace.

Ad 1. m) Tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo určená pro sportovní motocykl (dále jen „tabulka pro sportovní motocykl“) o rozměru $80 \pm 1 \text{ mm} \times 110 \pm 1 \text{ mm}$ tvoří reflexní folie bez podkladu z lehkých slitin obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm. Tabulka pro sportovní motocykl obsahuje maximálně sedmimístnou registrační značku, která je tvořena z velkých písmen latinské abecedy a z arabských číslic, má:

- a) okraje tabulky pro sportovní motocykl po obvodu tabulky tvoří orámování tak, aby vnitřní rozměr mezi viditelným orámováním tabulky byl $72 \pm 1 \text{ mm} \times 102 \pm 1 \text{ mm}$,
- b) písmena a číslice jsou vysoká $28 \pm 1 \text{ mm}$, široká $15 \pm 1 \text{ mm}$ a tloušťka čar $4,29 \pm 1 \text{ mm}$. Tvar a rozměry písmen a číslic jsou stanoveny v příloze č. 4 ZD,
- c) tabulka pro sportovní motocykl bude vyráběna po třech kusech ke každé registrační značce (dle předané specifikace) a budou na ni vyznačeny znaky registrační značky,
- d) tabulka pro sportovní motocykl bude zhotovována v barevném provedení zelená písmena a číslice na bílém podkladu,
- e) orámování tabulky pro sportovní motocykl bude provedeno v barvě písmen a číslic, šířka čáry bude $4 \pm 1 \text{ mm}$,
- f) přední strana tabulky pro sportovní motocykl bude z důvodu její nezaměnitelnosti opatřena ochranou transparentní folií,
- g) tabulka pro sportovní motocykl je bez znaku EU a bez rozlišovací značky CZ,
- h) tisk bude proveden transparentní barvou uvedenou v příloze č. 5 ZD, tolerance jsou uvedeny v tabulkách 2,3,4 této technické specifikace.

Tabulky registrační značky dle písmen a), b), c), d) a e) mohou mít v levé části modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky bílá písmena „CZ“, pokud je tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, barva podkladu modrého pruhu je uvedena v tabulce č. 2. Modrý pruh se po svém obvodu částečně dotýká orámování TRZ, tzn., že mezi modrým pruhem a orámováním nesmí vzniknout žádná mezera.

Rozměry modrého pruhu, znaku Evropské unie s rozlišovací značkou České republiky:

- a) Tabulky s registrační značkou dle písmene a) mají velikost modrého pruhu o výšce $99 \pm 2 \text{ mm}$, šířce $49 \pm 1 \text{ mm}$; středy dvanácti hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru $15 \pm 0,4 \text{ mm}$; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy každé hvězdy $5 \pm 0,2 \text{ mm}$; rozeznávací značka členského státu České republiky – „CZ“ je o výšce písmene „C“ $21 \pm 0,4 \text{ mm}$ a písmene „Z“ $20,2 \pm 0,4 \text{ mm}$ a šířka písma $4 \pm 0,2 \text{ mm}$.
- b) Tabulky s registrační značkou dle písmene b), c) a e) mají velikost modrého pruhu o výšce $88 \pm 1 \text{ mm}$, šířce $43,5 \pm 1 \text{ mm}$; středy dvanácti hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru $13,4 \pm 0,3 \text{ mm}$; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy každé hvězdy $4,4 \pm 0,2 \text{ mm}$; rozeznávací značka členského státu České republiky – „CZ“ je o výšce písmene „C“ $18,6 \pm 0,4 \text{ mm}$ a písmene „Z“ $17,9 \pm 0,4 \text{ mm}$ a šířka písma $3,5 \pm 0,1 \text{ mm}$,
- c) Tabulky s registrační značkou dle písmene d) mají velikost modrého pruhu o výšce $79 \pm 1 \text{ mm}$, šířce $38,5 \pm 1 \text{ mm}$; středy dvanácti hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru $11,8 \pm 0,3 \text{ mm}$; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy každé hvězdy $3,9 \pm 0,2 \text{ mm}$; rozeznávací značka členského státu České republiky – „CZ“ je o výšce písmene „C“ $16,5 \pm 0,4 \text{ mm}$ a písmene „Z“ $15,9 \pm 0,4 \text{ mm}$ a šířka písma $3,1 \pm 0,1 \text{ mm}$,

- d) Tabulky s registrační značkou o rozměru 330 x 85 mm mají velikost modrého pruhu o výšce 77 ± 1 mm, šířce $41,5 \pm 1$ mm; středy dvanácti hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru $13,4 \pm 0,3$ mm; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy každé hvězdy $4,4 \pm 0,2$ mm; rozeznávací značka členského státu České republiky – „CZ“ je o výšce písmene „C“ $18,6 \pm 0,4$ mm a písmene „Z“ $17,9 \pm 0,4$ mm a šířka písma $3,5 \pm 0,1$ mm.

Grafické znázornění alfanumerických znaků a tabulek registračních značek je obsaženo v příloze č. 4 ZD. Není – li v této specifikaci k některému rozměru uvedena požadovaná tolerance, pak je tato tolerance obsažena ve výkresové části grafického manuálu.

2. Požadavky na fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek

1. Tabulka registrační značky je zhotovena z hliníkového plechu s reflexní folií. Všechny materiály musí být aplikovány na podklad tak, aby vznikla trvanlivá vazba s podkladem, odolná proti nárazům a ohýbání. Povrch tabulky registrační značky musí být hladký, omyvatelný a odolný proti povětrnostním vlivům a agresivním vlivům posypových a rozmrazovacích materiálů a pohonných hmot.

2. Registrační značka, písmena, číslice a znaky budou vyraženy nebo vylisovány do tabulky registrační značky v profilu vysokém maximálně 2 mm. Ve stejně vysokém profilu bude vylisována i drážka, tvořící orámování tabulky registrační značky.

3. Materiálem pro nosnou část tabulky registrační značky je hliníkový plech tloušťky 1 mm $\pm$ 0,1 mm, který odpovídá technické normě ČSN EN 485-2 (Mechanické vlastnosti) a ČSN EN 573-3 (Hliník a slitiny hliníku – část 3 – chemické složení). V případě jakékoli změny v označení materiálu musí kvalita používaného materiálu odpovídat předchozímu standardu.

4. Každá RZ (dále jen TRZ) musí mít ochranný prvek, provedený zhotovitelem. Ochranný prvek musí být vyroben tak, aby znemožňoval jeho odstranění z reflexní folie jakýmkoliv chemickými nebo fyzickými prostředky, aniž by tak došlo k nevratnému poškození reflexního vrstvy.

5. Pozice a počet ochranných prvků na tabulce s registrační značkou je znázorněn v příloze č. 5 smlouvy o dílo.

6. Ochranný prvek musí být viditelný po celou dobu životnosti tabulky registrační značky bez použití technických prostředků nebo speciálního osvětlení.

7. Ochranný prvek si musí uchovat viditelnost po celou dobu životnosti tabulky registrační značky.

8. Povrchová úprava přední strany tabulky registrační značky bude provedena reflexním materiálem, který nesmí činit tabulku registrační značky nečitelnou na fotografii, pořízené za umělého osvětlení (bleskem).

9. Ochranný prvek musí být vyroben tak, aby znemožňoval výrobu nebo reprodukci za pomoci fotografování, kopírování, tisku nebo jiné grafické metody, jejímž výsledkem by bylo vytvoření podobného znaku na hotové tabulce registrační značky.

10. Fotometrické vlastnosti tabulek registračních značek:

10.1. Minimální koeficient reflexivity reflexní plochy musí odpovídat ISO 7591:1982.

Tabulka 1 - Barva pozadí

Minimální koeficienty retroreflexe R_A (v $\text{cd lx}^{-1} \text{m}^{-2}$)

Barva	Úhel pozorování	Vstupní úhel			R_A max.
		5°	30°	40°	
Bílá	0°12'	45	18	8	250
	0°20'	30	12	6	
	1°30'	3,5	2	0,7	
Žlutá	0°12'	30	12	5	250
	0°20'	20	8	4	
	1°30'	2,3	0,8	0,4	

10.2. Kolorimetrické vlastnosti, trichromatické souřadnice a činitel jasu

Jestliže nejsou kolorimetrické vlastnosti popsány v normě ISO 7591:1982, lze použít údaje z protokolu o měření, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, které si zadavatel nechal změřit u Českého metrologického institutu, a to z důvodu zachování stávající barevnosti RZ. Měření dodaných RZ proběhlo pro geometrii měření 0/45. Pro měření barev na RZ byl použit zdroj osvětlení D 65, vyhodnoceno pro úhel pozorovatele: 2 stupně. Tolerance jsou uvedeny zde v tabulkách 2,3,4.

Tabulka 2 - Barva pozadí TRZ

Barva osa	1	2	3	4	Činitel jasu (cd/m^2)
Bílá	x 0,355	0,305	0,285	0,335	$\geq 0,35$
	y 0,355	0,305	0,325	0,375	
Žlutá	x 0,545	0,487	0,427	0,465	$\geq 0,27$
	y 0,454	0,423	0,483	0,534	

Tabulka č. 3 - Trichromatické souřadnice a činitel jasu - Barva pozadí modrého pruhu se znakem Evropské unie s rozlišovací značkou České republiky, a pozadí červeného pruhu s vyznačením kalendáře značek s omezenou platností.

Barva osa	1	2	3	4	Činitel jasu (cd/m ²)
Modrá	x	0,078	0,150	0,210	0,137
	y	0,171	0,220	0,160	0,038
Červená	x	0,735	0,700	0,610	0,660
	y	0,265	0,250	0,340	0,340

Přesné barvy jsou v příloze č. 5 ZD – protokol o měření barev

Tabulka 4 – Trichromatické souřadnice a činitel jasu barevného provedení písmen a číslic tabulek registračních značek

Barva osa	1	2	3	4	činitel jasu
Černá	x	0,385	0,300	0,260	0,345
	y	0,355	0,270	0,310	0,395
Zelená	x	0,313	0,313	0,177	0,026
	y	0,682	0,453	0,362	0,399
Modrá	x	0,078	0,196	0,225	0,137
	y	0,171	0,250	0,184	0,038

Přesné barvy jsou v příloze č. 5 ZD – protokol o měření barev

Zkušební vzorky

Zadavatel požaduje, aby TRZ byly shodné s ISO EU 7591:1982 Zadavatel požaduje v souladu s čl. II odst. 3 rámcové smlouvy provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou a doložení osvědčení, že tento výrobek splňuje tuto normu. Zadavatel požaduje, aby složení podkladové/nosné části TRZ odpovídalo ČSN 57-3-1994 a bylo shodné s normou EN 515:1993, kdy zadavatel požaduje provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou a doložení osvědčení, že tento výrobek splňuje tyto normy. Provedení zkoušek musí doložit vybraný uchazeč, a to do 50 dní po podpisu smlouvy.

Vyobrazení alfanumerických znaků, provedení tabulek registračních značek a vyobrazení vzoru znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky

Vyobrazení alfanumerických znaků

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L
M N P R S T U V X Y Z

Vyobrazení vzoru znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky



Provedení tabulek registračních značek

Standardní registrační značky

I. Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm

2. Tabulky registračních značek pro všechny zvláštní vozidla



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou.

a) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm

- b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastníky nebo provozovatele je administrativně – technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm

- c) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konsulární mise nebo člen mezinárodní organizace.



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm

d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konsula podle příslušných mezinárodních smluv



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm


4. Tabulky registračních značek pro vozidla vyvezená do jiného státu




rozměr 520 x 110 mm

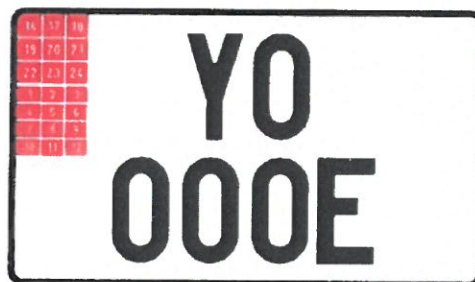

rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm

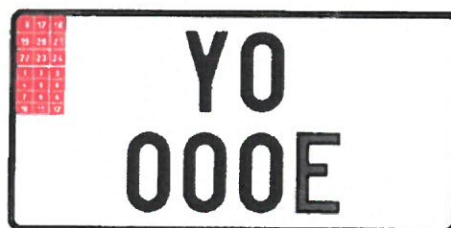

rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm

Registrační značky na přání

I. Tabulky registračních značek na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla




rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm

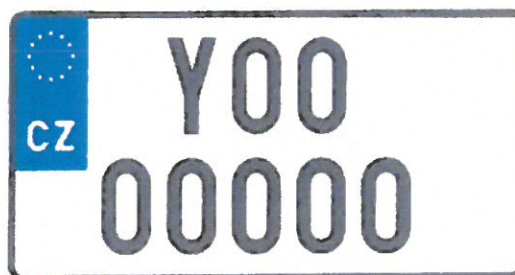

rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm

2. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební účely



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm




rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla



rozměr 520 x 110 mm

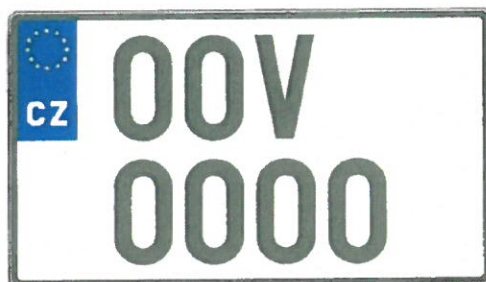

rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm

5. Tabulky s registrační značkou pro sportovní vozidla, kterým byl vystaven průkaz sportovního vozidla



rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 330 x 85 mm (jen ze samolepící folie)



rozměr 80 x 110 mm
(ze slitiny lehkých kovů a samolepící folie)

5. Tabulka s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu:



Požadavky zadavatele na logistickou část zajištění dodávek tabulek registračních značek

Všechny typy tabulek registračních značek (dále jen „TRZ“) musí dodavatel opatřit přepravním obalem (dále také jako „balení TRZ“). Materiál, ze kterého je tvořen přepravní obal, zadavatel neurčuje. Přepravní obal musí zabezpečit tabulky registračních značek, (dále jen „TRZ“) před poškozením a musí být recyklovatelný. Přepravní obal musí být výrobcem zapečetěn proti neoprávněnému otevření. Způsob zapečetění zadavatel neurčuje.

Celková váha každého 1 ks balení TRZ nesmí přesáhnout 15 kg včetně TRZ a veškerého obalového a souvisejícího materiálu.

Každý 1 ks balení TRZ musí být na kratší, boční straně opatřen identifikačním štítkem o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným elektronicky snímatelným identifikačním kódem, (dále jen čárový kód Code 128), pro elektronické zpracování evidence.

Identifikační štítek musí obsahovat:

- Místo určení – příslušný úřad ORP, pro který je balení určeno
- Datum výroby ve tvaru DD.MM.RRRR
- Typ TRZ - uvedení typu TRZ
- Počet kusů/párů - počet kusů/párů TRZ v balení
- TRZ od - označení prvního kusu/páru TRZ v balení
- TRZ do - označení posledního kusu/páru TRZ v balení
- identifikační čárový kód

Identifikační čárový kód musí obsahovat:

- ID objednávky (zadáno v Centrálním registru vozidel, dále jen „CRV“)
- místo určení ORP dle RUIANu
- typ RZ
- 1. RZ z rozsahu
- počet RZ v balení

Vzor - čárový kód Code 128:

Obsah čárového kódu na krabici s řadou TRZ

1334567 1234 101 3BA1234 60

ID zakázky RM TYP první TRZ a počet TRZ




1 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 0 1 3 b a 1 2 3 4 6 0

Vzor štítku:

TRZ	Umístění identifikačního kódu	
Místo určení	Magistrát města Brna Kounicova 67, 601 67 Brno	
Datum výroby/ Typ TRZ	15.04. 2015 / Typ 101	
Počet kusů/párů	60 ks	30 p
TRZ od	3BA 1234	
TRZ do	3BA 1263	
V případě porušení balení kontaktujte zaměstnance Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., na emailové adrese reklamace@cspds.cz. Zneužití se trestá!		

Vzor umístění identifikačního štítku na obalu TRZ

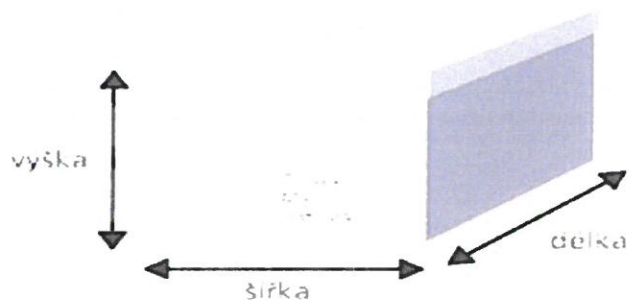

Doporučené způsoby balení TRZ

Typ RZ	Počet ks TRZ v balení	Páry nebo kusy (p-páry, ks - kusy)
Typ 101	35	p
Typ 102	60	ks
Typ 103	30	p
Typ 104	60	ks
Typ 105	30	p
Typ 106	30	p
Typ 115	10	p
Typ 116	10	p
Typ 118	60	ks
Typ 119	25	ks
Typ 131	10	p
Typ 132	20	ks
Typ 136	10	p
Typ 138	20	ks
Typ 151	60	ks
Typ 155	60	ks
Typ 158	60	ks
Typ 161	10	p
Typ 162	20	ks
Typ 163	10	p
Typ 164	20	ks
Typ 165	10	p
Typ 166	10	p
Typ 175	10	p
Typ 176	10	p
Typ 177	20	ks
Typ 178	20	ks
Typ 201	35	p
Typ 202	10	ks
Typ 203	10	p
Typ 204	10	ks
Typ 205	10	p

Typ RZ	Počet ks TRZ v balení	Páry nebo kusy (p-páry, ks - kusy)
Typ 206	10	p
Typ 215	10	p
Typ 216	10	p
Typ 217	10	ks
Typ 218	10	ks
Typ 219	10	ks
Typ 221	35	p
Typ 222	10	ks
Typ 223	10	p
Typ 224	10	ks
Typ 225	10	p
Typ 226	10	p
Typ 235	10	p
Typ 236	10	p
Typ 237	10	ks
Typ 238	10	ks
Typ 239	10	ks
Typ 241	10	p
Typ 242	10	ks
Typ 245	10	p
Typ 246	10	p
Typ 255	10	p
Typ 256	10	p
Typ 258	10	ks
Typ 259	10	ks
Typ 261	35	p
Typ 262	5	ks
Typ 265	5	p
Typ 266	5	p
Typ 275	5	p
Typ 276	5	p
Typ 278	5	ks

Typ RZ	Počet ks TRZ v balení	Páry nebo kusy (p-páry, ks - kusy)
Typ 351	35	p
Typ 352	20	ks
Typ 356	5	p
Typ 357	10	ks
Typ 401	35	p
Typ 402	10	ks
Typ 403	30	p
Typ 404	10	ks
Typ 405	10	p
Typ 406	30	p
Typ 415	30	p
Typ 416	30	p
Typ 417	10	ks
Typ 418	60	ks
Typ 419	5	ks
Typ 501	20	p
Typ 506	10	p
Typ 519	20	Ks
Typ 602	1	ks
Typ 701	1	p
Typ 702	1	ks
Typ 703	1	p
Typ 704	1	ks
Typ 705	1	p
Typ 706	1	p
Typ 715	1	p
Typ 716	1	p
Typ 718	1	ks
Typ 719	1	ks

Každá samostatná TRZ musí být opatřena ochranným obalem z průhledné stretch fólie zabraňující poškození TRZ při transportu a manipulaci. Stretch fólie nesmí bránit čitelnosti informací uvedených na přední straně každé TRZ. V případě, že se jedná o TRZ shodného typu a shodné velikosti, které jsou distribuované v páru dle požadavku uvedeném ve sloupci „Páry nebo kusy (p-páry, ks - kusy)“ v příložené tabulce „doporučené způsoby balení TRZ“ - (dále také jako „*souprava TRZ*“), musí být oba kusy v soupravě TRZ zabaleny k sobě lícovou a rubovou stranou do jednoho ochranného obalu.

Obalový materiál, lepicí páska, ochranný obal TRZ, štítky a doprovodné letáky nesmí překrývat evidenční štítek.

Dodavatel musí informovat přebíráním TRZ pověřenou organizaci zadavatele Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o., (dále jen „CSPSD“) ve lhůtě nejpozději 7 pracovních dnů před fyzickým předáním balení TRZ.

Informace musí obsahovat:

- Číslo objednávky MD
- Místo určení – příslušný úřad ORP, pro který je balení určeno
- Datum výroby ve tvaru DD.MM.RRRR
- Typ TRZ - uvedení typu TRZ
- Počet kusů/párů - počet kusů/párů TRZ v balení
- TRZ od - označení prvního kusu/páru TRZ v balení
- TRZ do - označení posledního kusu/páru TRZ v balení

Místo plnění dodávek TRZ

Místem plnění dodávek TRZ je Centrální sklad TRZ CSPSD. Adresa: skladový objekt CSPSD v areálu Chrudimka v Pardubicích, budova bez popisného a evidenčního čísla, parcelní číslo 10168, GPS: N 50°1.36272', E 15°46.98143').

Veškerou manipulaci s paletami a jejich uložení do předem určeného skladového prostoru CSPSD zajišťuje dodavatel nebo jím pověřená firma (dále jen „přepravce“) svým zaměstnancem a technickými prostředky podle pokynů zaměstnance CSPSD. TRZ jsou přepravovány na europaletách z důvodu použití standardní skladové techniky.

Předmětem předání od přepravce jsou zabalené palety s TRZ. Balení TRZ jsou rozdělena na palety podle krajů. Správnost a neporušenost obsahu palety stvrzuje pověřený zaměstnanec CSPSD podpisem na předávacím protokolu přepravci. Palety jsou majetkem dodavatele i po dobu jejich používání CSPSD.

Postup předávání TRZ

Dodavatel je povinen připravit avizovanou dodávku TRZ k předání CSPSD v pracovní dny v době od 8:00 do 13:00 hod. Zaměstnanec CSPSD je oprávněn upřesnit a upravit dobu přejímky palet s TRZ.

Přepravce vyloží přepravované palety s TRZ do určeného prostoru. Zaměstnanec CSPSD zde provede kontrolu počtu a neporušenosti jednotlivých palet, načtení štítků s elektronickým identifikačním kódem palety a potvrdí přepravci jejich převzetí. V tomto okamžiku přechází nebezpečí škody na věci na CSPSD.

Každá paleta TRZ musí být na horní straně opatřena identifikačním štítkem o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným elektronicky

snímatelným identifikačním kódem, čárový kód Code 128, pro strojní zpracování evidence.

Identifikační štítek palety musí obsahovat:

- Číslo objednávky MD
- Datum výroby ve tvaru DD.MM.RRRR
- Počet krabic - balení na paletě
- Celkový počet TRZ na paletě
- identifikační čárový kód

Vzor označení palety-. čárový kód Code 128:

Obsah čárového kódu na krabici s řadou TRZ

1234	01062016	35	900
_____\	_____\	_____\	_____\
číslo objednávky	datum	počet krabic	počet TRZ



Vzor paletového štítku:

TRZ	Umístění identifikačního kódu	
Číslo objednávky MD	1234 /2016	
Datum výroby	15.04. 2016	
Počet TRZ ks/párů	900 ks	600 párů
Počet krabic	35 ks	
V případě porušení balení kontaktujte zaměstnance Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., na emailové adrese reklamace@cspsd.cz. Zneužití se trestá!		

Dodací list od dodavatele (vzor uveden) je vyhotoven ve 4 výtiscích (rozdělovník pro dodavatele, CSPSD, zadavatele a ORP) a dodán s baleními TRZ.

1. DL s fakturou se předává zadavateli,
2. DL s fakturou zůstává u dodavatele,
3. DL bez faktury a s podpisem odpovědného pracovníka ORP zůstává u CSPSD,
4. DL bez faktury zůstává na ORP

Fotodokumentace a protokoly při poškození palety při přepravě:

V případě poškození palety při přepravě přepravcem vyhotoví pracovník přepravce zápis o stavu poškozené palety a vyhotoví se fotodokumentace pro následující reklamační řízení. V případě nepřevzetí palety sepiše pracovník CSPSD na reklamační protokol přepravce důvod nepřevzetí palety. Reklamační protokol – vzor přiložen.

Značky na Přání, nosiče jízdních kol a náhradní značky za poškozené

Jedná se o specifický druh plnění dodávek TRZ.

Všechny typy tabulek registračních značek na Přání, nosiče jízdních kol a náhradní značky za poškozené, (dále také jako „TRZ na Přání“) musí Dodavatel opatřit přepravním obalem (dále také jako „balení TRZ“). Materiál, ze kterého je tvořen přepravní obal, zadavatel neurčuje. Přepravní obal musí zabezpečit tabulky registračních značek, (dále jen „TRZ“) před poškozením a musí být recyklovatelný. Přepravní obal musí být výrobcem zapečetěn proti neoprávněnému otevření. Způsob zapečetění zadavatel neurčuje.

Zaměstnanec CSPSD při přebírání TRZ na Přání otevře obal s TRZ na Přání a zkontroluje správnost obsahu na značce s předávacím protokolem, nepoškozenost značky, obal uzavře a zapečetí pečeti CSPSD.

Dodavatel nebo jím pověřená firma vyloží dovezená balení s TRZ na přání do určeného skladového prostoru CSPSD. Zaměstnanec CSPSD zde provede kontrolu počtu a neporušenosti TRZ na Přání v přepravních obalech a potvrdí přepravci jejich převzetí. V tomto okamžiku přechází nebezpečí škody na věci na CSPSD.

TRZ na Přání musí být uloženy v balení tak, aby při přepravě byly zabezpečeny proti poškození. Každý 1 ks balení TRZ na Přání musí obsahovat přesný počet kusů a typů TRZ na Přání, který je uveden v objednávce. Každý 1 ks balení TRZ na Přání musí být na boční straně opatřen identifikačním štítkem o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným elektronicky snímatelným identifikačním kódem, čárový kód Code 128, pro strojní zpracování evidence.

Identifikační štítek musí obsahovat:

- ID objednávky
- Typ TRZ - uvedení typu TRZ na Přání
- Počet kusů/párů - počet kusů/párů TRZ na Přání v balení
- Datum výroby ve tvaru DD.MM.RRRR
- identifikační čárový kód

Identifikační čárový kód obsahuje:

- ID objednávky
- typ TRZ na Přání
- počet TRZ na Přání v balení
- datum výroby

Vzor -. čárový kód Code 128:

Obsah čárového kódu s řadou TRZ
1334567 701 10 01062016
└───┘ └──┘ └──┘ └──────────┘
ID objednávky TYP počet TRZ datum výroby



Vzor na balení:

TRZ	Umístění identifikačního kódu	
ID zakázky	1334567	
Typ	701	
Počet TRZ	10	
Datum výroby	01062016	
V případě porušení balení kontaktujte zaměstnance Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., na emailové adrese reklamace@cspds.cz. Zneužití se trestá!		

Každá samostatná TRZ na Přání musí být opatřena ochranným obalem z průhledné stretch fólie zabraňující poškození TRZ na Přání při transportu a manipulaci. Stretch fólie nesmí bránit čitelnosti informací uvedených na přední straně každé TRZ na Přání. V případě, že se jedná o TRZ na Přání shodného typu a shodné velikosti, které jsou distribuované v páru dle požadavku, musí být oba kusy v soupravě TRZ na Přání zabaleny k sobě lícovou a rubovou stranou do jednoho přepravního obalu.

Každý 1 ks/pár TRZ na Přání musí být na přepravním obalu na čelní straně vpravo dole opatřen identifikačním štítkem o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným identifikačním kódem, čárový kód Code 128. pro strojní zpracování evidence.

Identifikační štítek musí obsahovat:

- Místo určení – příslušný úřad ORP, pro který je balení určeno
- Datum výroby ve tvaru DD.MM.RRRR
- Typ TRZ - uvedení typu TRZ na Přání
- Počet kusů/pár TRZ na Přání v balení
- TRZ - znaky na TRZ na Přání v balení
- identifikační čárový kód

Vzor pro TRZ na Přání, čárový kód Code 128:

1234567 1234 701 JAN 00001
/ / / /


ID IDRM TYP RZP (nosič jízdních kol, náhradní)



Vzor štítku na obalu TRZ na Přání:

RZP	Umístění identifikačního kódu	
Místo určení	Městský úřad Aš Kamenná 52, 352 01 Aš	
Datum výroby	12.04. 2015	
Počet kusů/pár	2 ks	1 p
TRZ / TYP	JAN 00001 / 701	
V případě porušení balení kontaktujte zaměstnance Centra služeb pro silniční dopravu s.p.o. na emailové adrese reklamace@cspsd.cz. Zneužití se trestá!		

Vzor umístění identifikačního štítku na obalu TRZ na Přání.

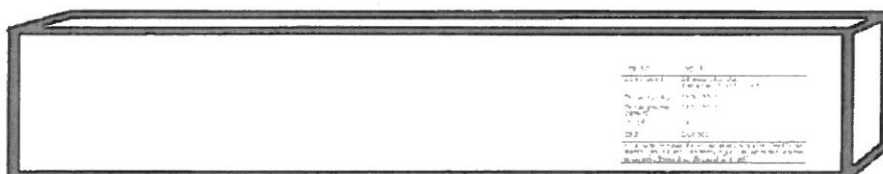

Dodavatel po doručení dílčí objednávky je povinen do 5 pracovních dnů vyrobit a předat

zaměstnancům CSPSD v předávacím prostoru předmět objednávky. Dodavatel musí informovat přebíráním CSPSD ve lhůtě nejpozději 2 pracovní dny před předáním TRZ na Přání.

Informace musí obsahovat:

- Typ (např. 101) a označení (znaky – např. 3AB 1234) TRZ v balení
- Cílové určení TRZ (úřad ORP) na základě objednávky
- Datum a čas předání TRZ na Přání

Předání může nastat v pracovní dny v době od 8.30 do 15.00.

Řešení reklamací

Při zjištění vadné, poškozené nebo zaměněné TRZ na ORP vystaví zaměstnanec ORP reklamační protokol, který odešle zadavateli. Další vypořádání reklamace s dodavatelem řeší zadavatel. Zaměstnanec CSPSD převezme na ORP zabalenou reklamovanou TRZ v rámci plánovaných rozvozů TRZ s předávacím protokolem. Tuto předá v předávacím prostoru přepravci, opět s podpisem předávacího protokolu. Náhradní, novou TRZ, kterou převezme zaměstnanec CSPSD od přepravce v předávacím prostoru (oproti podpisu), doručí ji na příslušný úřad ORP v rámci pravidelného rozvozu a předání stvrdí zaměstnanec ORP na předávacím protokolu. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů.

V případě reklamace TRZ na Přání příslušné pracoviště ORP vyhotoví reklamační protokol o zjištěné vadě TRZ na Přání, pořídí fotodokumentaci zjištěné vady za přítomnosti přepravce a celou dokumentaci elektronicky odešle zadavateli. Zadavatel prostřednictvím elektronické zprávy, k níž přiloží reklamační protokol a fotodokumentaci vady, předá dodavateli podklady ke vzniklé reklamaci.

Dodavatel odstraní reklamovanou vadu dodáním nové (bezvadné) TRZ na Přání a to do dvou pracovních dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu a fotodokumentace vady.

Vzor dodacího listu:

Dodací list						č. 01/17	
Datum: např: 24.4.2017							
Dodavatel: firma, adresa, bankovní spojení, IČ							
Odběratel: Ministerstvo dopravy ČR adresa, bankovní spojení							
Objednávka: č.j. 01/2017-xxx/yy ze dne 20.4.2017							
ORP: Brno				Zásilku tvoří: 11 krabic			
Série	Druh (rozměr)	Typ	Počet TRZ	ks	Počet krabic	Poznámka	
IBA 1233 až IBA 1533	520 x 110	101	600		9		
IBA 2821 až IBA 2940	200 x 160	118	120		2		
Předal za dodavatele: (datum, podpis, razítko)			Převzal za CSPSD: (datum, podpis, razítko)				
Převzal za ORP: (datum, podpis, razítko)			Stav předávané zásilky (potvrdí ORP):				

Vzor reklamačního listu pro ORP:

Reklamační list		č. 01/17
Datum: např. 3.6.2017		
Dodavatel: firma, adresa, bankovní spojení, IČ		
Odběratel: Ministerstvo dopravy ČR adresa, bankovní spojení		
Objednávka: č.j. 01/2017-xxx/yy ze dne 20.4.2017		
Typ TRZ: standardní / na Přání*	Znaky na TRZ na Přání:	
ORP: Brno	Zásilku tvoří: 1 krabice	
Popis závady:		
Podpis pracovníka za ORP: (datum, podpis, razítko)	Podpis pracovníka přepravce: (datum, podpis, razítko)	

*Nehodící se škrtněte

Vzor reklamačního listu pro CSPSD:

Reklamační list		č. 02/17
Datum: např. 3.6.2017		
Dodavatel: firma, adresa, bankovní spojení, IČ		
Odběratel: Ministerstvo dopravy ČR adresa, bankovní spojení		
Objednávka: č.j. 01/2017-xxx/yy ze dne 20.4.2017		
Typ TRZ: standardní / na Přání*		
Místo určení : ORP Brno	Zásilku tvoří:	4 krabice
Popis závady:		
Podpis pracovníka za CSPSD: (datum, podpis, razítko)		Podpis pracovníka dodavatele - přepravce: * (datum, podpis, razítko)

*Nehodící se škrtněte

