


**PRODUKTOVÝ LIST S POPISEM POLOŽEK ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK



- korpusy skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm
- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 18 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělicí prvek místnosti
- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním
- dveře jsou naloženy na bocích skříně
- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou oplepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany
- všechny pohledové hrany korpusu oplepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm
- dveře jsou upevněny na kovových závěsech Blum multiklip s úhlem otevírání 110°, seřízení ve třech směrech, všechny závěsy s tlumeným dovíráním
- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná
- sokl se skrytou rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm

- skříně mají výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
- rozvrtné boky po 32 mm po celé délce boku skříně
- úložný prostor pro 2 – 6 řad pořadačů, šatní výsuv anebo kartotéky – popř. úprava pro šaty
- rozteč polic OH – pro umístění kancelářského šanonu – moduly skříní přizpůsobeny
- různé druhy provedení – bez dveří, s dveřmi – plné, prosklené, roletové, registrační vložky
- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus zn. Lehmann
- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku
- všechny typy skříní lze doplnit nástavcem pro rozšíření úložného prostoru
- prodloužená záruka v délce trvání 60 měsíců
- určeno pro provoz s vyšším stupněm zatížení
- jednotlivé typy skříní budou vyrobeny dle zadání specifikace zakázky
- dekor nábytku H3176 ST37

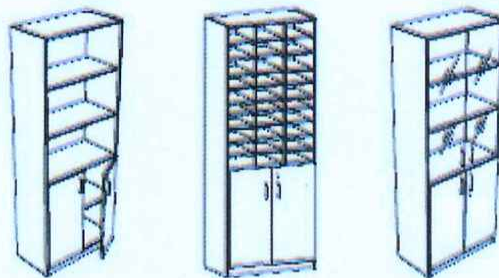

- POZ. 1 – skříně policová, spodní plné dveře / nika / S5SD, zámek
 POZ. 5 – nástavec na skříně, plné dveře, zámek, 2x police
 POZ. 9 – skříně policová plné dveře, S5P, zámek
 POZ. 10 – skříně policová posuvné dveře, zámek, 1x police
 POZ. 20a – skříně policová spodní dveře / nika, zámek
 POZ. 20b – nástavec na skříně plné dveře, zámek, 2x police
 POZ. 39 – nástavec na skříně plné dveře, zámek, 1x police
 POZ. 43 – skříně policová spodní plné dveře / nika, zámek
 POZ. 44 – nástavec na skříně plné dveře, zámek, 2x police
 POZ. 21a – skříně rohové zakončení, nika, 4x police
 POZ. 21b – nástavec na skříně nika rohové zakončení, 2x police

KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER

- velmi tuhý, lisovaný korpus z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm
- hrany ABS 2 mm, půda a dno naložené na bocích korpusu
- 4x zásuvka kovová
- organizační zásuvka s tužkovnicí
- centrální zamykání – zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle číselného označení zámku
- blokáce proti současnému otevření dvou zásuvek – zamezuje převržení kontejneru (stop-control)
- ochrana proti vypadnutí zásuvky
- značkové kování Hettich
- 100 % výsuv běžných zásuvek tichým, lehkým chodem
- uzavírání zásuvek s tlumeným dojezdem
- 4 x kolečko s brzdou na tvrdé podlahy
- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná
- určeno pro provoz s vyšším stupněm zatížení

- Rozměr dle zadání

POZ. 2 – kontejner KJME 1+3



PRACOVNÍ ŽIDLE YORK SÍŤ

- moderní kancelářská židle s mnoha možnostmi nastavení
- synchronní mechanismus – opěrák se naklápí společně se sedákem pro zachování vynikajících ergonomických vlastností židle
- závislé naklápění opěráku a sedáku s možností nastavení protitlaku pohupu dle váhy uživatele
- zajištění v polohách nastavení
- antišokový systém
- vzdušná síťovaná zádová opěrka se stavitelnou bederní opěrkou
- čalouněný sedák studenou pěnou
- 3D stavitelný podhlavník
- Područky měkčené P44 – stavitelné výškově i stranově
- černý plochý hliníkový kříž
- Kolečka na tvrdé podlahy zamezují poškození podlahové krytiny
- Čalouněno látkou Bondai 3013 žlutá

POZ. 3 – židle pracovní s područkami



STOLOVÁ DESKA

- vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm
- olepeno hranou ABS tl. 2 mm pro zvýšení odolnosti při nárazu
- různé tvary a velikosti stolových desek dle možností interiéru
- tvarové stolové desky vyráběny s důrazem na ergonomii
- volbou vhodné podnože lze získat designově i funkčně vyhovující pracovní místo
- možnost osazení kabelovou průchodkou

POZ. 6a – stolová deska

POZ. 13a – stolová deska L / DO

POZ. 38 a – stolová deska

POZ. 42a – stolová deska

POZ. 16a – stolová deska 2x rádius

POZ. 23a – stolová deska lichoběžník

POZ. 55a – stolová deska

POZ. 56a – stolová deska

STOLOVÁ PODNOŽ

- podnož kovová profilová s horizontálním i vertikálním kabelovým kanálem pro skryté vedení kabelů
- práškové lakování podnože RAL 9005 černá
- přední krycí clona
- možnost spojování stolů do sestav
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy
- různé druhy doplňků – nástavce, výsuvy na klávesnice, nosiče PC, dělicí paravány a příčky...

VÁLCOVÁ NOHA

- kovová stolová noha o průměru mm s pevným uchycením
- stabilní, pevný prvek
- rektifikace až 25 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
- plastová koncovka zamezující poškození podlahové krytiny
- lakováno práškovou barvou v odstínu RAL 9005
-



POZ. 6b – stolová podnož Démos

POZ. 13b – stolová podnož Démos

POZ. 13d – válcová noha RSN – 2/60, v. 710 mm

POZ. 38b – stolová podnož Démos

POZ. 42b – stolová podnož Démos

CENTRÁLNÍ STOLOVÁ NOHA

- Centrální stolová noha
 - černá RAL 9005
 - základna rozměr průměr 450 mm
 - výška 730 mm
 - pro desku max průměr 800 mm
 - váha podnože celkem 16kg.
- Pro tloušťku stolové desky maximálně 20 - 25 mm



POZ. 16 b – centrální noha Démos

STOLOVÁ PODNOŽ NA KOLEČKÁCH


- Široké využití, vhodný do konferenčních místností, jídelen, kanceláří, školících místností, dílen apod.
- Podnož kovová z jeklových profilů, pevná svařovaná konstrukce
- Barva prášková, komaxit – odstín dle stupnice RAL dle vlastního výběru
- Rektifikační nožky – vyrovnání nerovností podlahy, ochrana proti poškození podlahové krytiny, možnost osazení kolečky ROLLYX prům. 50mm se zvýšenou nosností
- Osazení stolu kabelovou průchodkou prům. 70 mm s odnímatelnou krytkou
- Vhodné pro prostory s vyšším stupněm zatížení

POZ. 22b – stolová podnož na kolečkách, RAL 9005 černá

POZ. 23b – stolová podnož na kolečkách, RAL 9005 černá

POZ. 55b – stolová podnož na kolečkách, RAL 9005 černá

POZ. 56b – stolová podnož na kolečkách, RAL 9005 černá

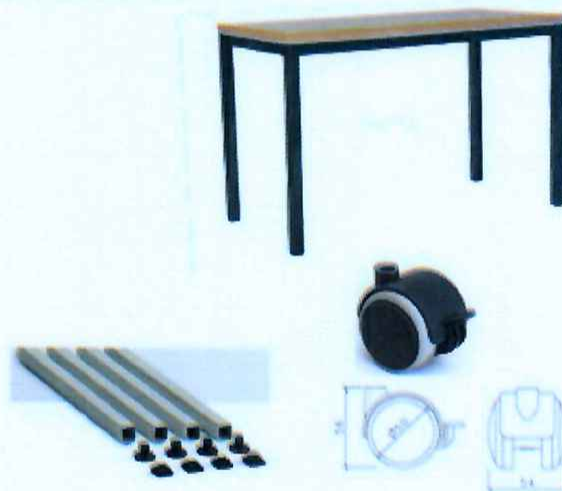


NÁSTAVEC NA STŮL S REGISTRATUROU

- pevná lisovaná konstrukce
- materiál tl. 18 mm, horní půda tl. 25 mm dle stolové desky
- hrana ABS 2 mm pro vysokou odolnost
- možnost volitelného členění přepážek


POZ. 8 – nástavec na stůl s registraturou

POZ. 41 – nástavec na stůl s registraturou

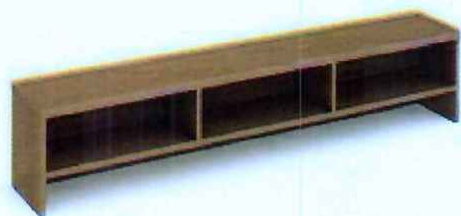

SKŘÍŇ ZÁVĚSNÁ NIKA

- pevná lepená, lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním
- materiál tl.18 mm
- opleno hranou ABS 2 mm
- kvalitní závěsné kování pro maximální nosnost skříňky
- seříditelné kování Bystrica pro nastavení ve 3 směrech

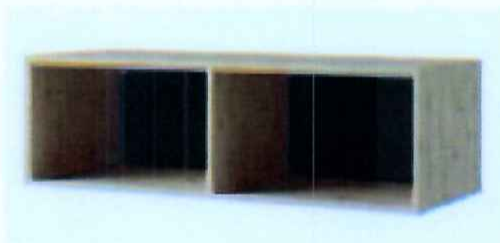

POZ. 11 – skříň závěsná nika

POZ. 12 – skříň závěsná nika

POZ. 37 – skříň závěsná nika

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY

- korpusy vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm
- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 18 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělicí prvek místnosti
- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním
- dveře jsou naloženy na bocích skříně

- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou oplepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany
- všechny pohledové hrany korpusu oplepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm
- dveře jsou upevněny na kovových závěsech Blum multiklip s úhlem otevření 110°, seřízení ve třech směrech, všechny závěsy s tlumeným dovíráním
- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná
- skříně mají výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police
- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus zn. Lehmann
- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku




- POZ. 35 – závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police
 POZ. 36 - závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police
 POZ. 40 – závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police
 POZ. 45 – závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police

BOTNÍK

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm
- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 18 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělicí prvek místnosti
- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním
- přední plochy skříní oplepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany
- všechny pohledové hrany korpusu oplepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm
- sokl se skrytou rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm
- středová svíslá mezistěna pro zvýšení nosnosti pro možnost posazení

POZ. 46 – botník nika, 1x police

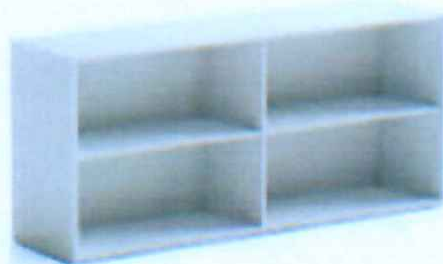


NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK

Věšák TJUSIG vám pomůže uspořádat bundy, čepice, doplňky a boty. Čistý, jednoduchý design vyrobený z masivního dřeva snadno umístíte a snadno si jej oblíbíte.

Šířka: 19 cm
Hloubka: 7 cm
Výška: 78 cm

POZ. 4 – nástěnný věšák TJUSIG 802.917.07



KŘESLO


Pohodlné čalouněné křesílko s nastavitelnou výškou sezení.

Bezpečnostní kolečka jsou opatřena brzdou citlivou na tlak, díky které zůstane židle na svém místě, když si stoupnete. A jakmile si sednete, zase se automaticky uvolní.

Kolečka jsou pokrytá gumou, a tak se hladce posouvají po jakémkoli typu podlahy.

Testováno pro: 110 kg
Šířka: 69 cm
Hloubka: 69 cm
Min. výška: 79 cm
Max. výška: 86 cm
Šířka sedáku: 48 cm
Hloubka sedáku: 45 cm
Min. výška sedáku: 47 cm
Max. výška sedáku: 55 cm

POZ. 18 – křeslo Skruvsta šedá 302.800.04

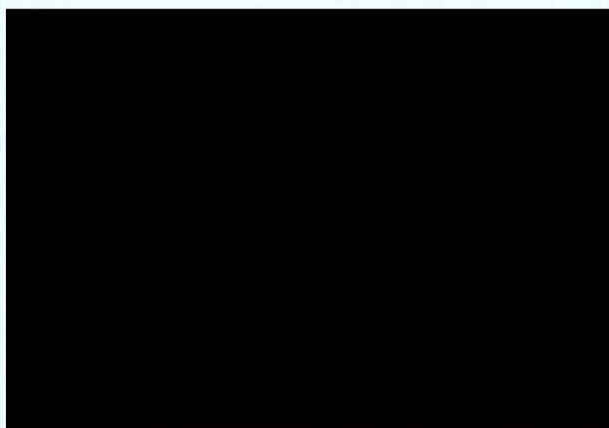

ZAHRADNÍ LAVICE

Lavice z eukalyptu s pevnou hliníkovou konstrukcí v barvě grafitu umí vytvořit pěknou sestavu se stoly a křesly FLAMINGO. Pěkně se vyjímá i jako samostatný prvek v zahradním zátiší. Kvalitní zpracování je samozřejmostí. Lavice je určena pro pohodlné posezení dvou osob. Odolné **eukalyptové dřevo** medově hnědého zbarvení zaručuje dlouhověkost a odolnost i proti kyselým deštům ve městech. Hliníková konstrukce zajišťuje vysokou pevnost a odolnost při zachování nízké hmotnosti.



POZ. 52 – lavice, hliníková konstrukce barva grafit, dřevo Eukalyptus, nosnost 160 kg, pro 2 osoby

ZAHRADNÍ KŘESLO

Zahradní křeslo elegantně a prakticky spojuje vzhled i vlastnosti eukalyptového dřeva a hliníkové konstrukce. Díky této kombinaci snadno ladí téměř s každým konceptem zahrady nebo terasy. Pohodlné posezení nabízí ergonomicky tvarovaný sedák i opěra zad.



Kvalitní materiál, hliníková konstrukce v barvě grafitu dává nábytku vysokou pevnost a stabilitu při zachování nízké hmotnosti. Masivní, kvalitně zpracované odolné eukalyptové dřevo je odolné vůči vodě i slunečnímu záření. Povrch medově zbarveného dřeva s krásnou texturou je ošetřen olejovou lazurou, která zaručuje jeho dlouhověkost. Dřevo s certifikátem FSC pochází z oblastí s vyváženým lesním hospodářstvím bez dopadu na ekologii a život místních obyvatel. Pro pravidelné ošetření a čištění dřevěných částí doporučujeme čistič a olej na dřevěný nábytek. Ucelenou řadu účinných ochranných prostředků naleznete zde.

Kvalita užitých materiálů, precizní zpracování a elegantní design křesla jde ruku v ruce s pohodlím, které skýtá. Pevné a stabilní křeslo je snadno stohovatelné a lehké při přemísťování.

POZ. 53 – křeslo, hliníková konstrukce barva grafit, dřevo eukalyptus, nosnost 110 kg



KABELOVÁ PRŮCHODKA

- plastová
- barvy dle designu stolové desky
- průměr 70 mm
- snadné protažení kabeláže kancelářské elektroniky



POZ. 6c, 13c – kabelová průchodka

ROZKLÁDACÍ POHOVKA

Stylová čalouněná sedací souprava vyjadřující nejnovější trendy ve vývoji sedacího nábytku. Tvary jsou přísně geometrické a potah je proveden bez jakéhokoliv řasení. Švy na potahové látce jsou rozštepované do plochy, ke zdůraznění tvaru. Důležité je i to, že na sedácích a lůžkové ploše pohovky je jako výplňový materiál použita studená PUR pěna. Pohovka a jednosed jsou rozkládací, každé ze dvou lůžek pohovky lze rozložit zvlášť.

Porto pohovky rozkládací nebo s úložným prostorem mají totožné složení čalouněných částí. Pohovka s úložným prostorem je doplněna u úložný prostor vyrobený z LTD a bílého HDF na dně.

PORTO pohovka: kostra pohovky je vyrobena z bukové překližky kombinované s masivem buku sedák pohovky: rám vyroben z bukové překližky síly 35 mm a je opatřen čepovým spojem, jako první pružící prvek v sedáku je použita buková předepjatá lamela, lamely jsou dále překryty netkanou filcovou vložkou typu JATEX, další pružící vrstvou je studená polyuretanová pěna HR 4037 o síle 90 mm s tvarovou stálostí, poté je pěna překryta polyesterovým rounem 150g/m², dále je použita potahová látka dle výběru zákazníka opěrák pohovky: kostra opěráky buková překližka + DTD deska + polyuretanová tvarová pěna N2529 + polyesterové rouno 150g/m² + potahová látka kovové rozkládací mechanismy jsou upraveny černým komaxitem nebo zinkováním

POZ. 14 – rozkládací pohovka, látka žlutá

POZ 17 – rozkládací dvoupohovka, látka žlutá

POZ 34 – pohovka na kolečkách čtyřmístná s úložným prostorem

SKLOPNÝ STOLEK

- materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm
- kvalitní značkové kování umožňující bezproblémové užívání
- zvýšená nosnost 50 kg
- rohy zaoblené rádiusy
- praktický prvek do malých či úzkých prostor




POZ. 33 – sklopný stolek s rádiusy



KONFERENČNÍ STOLKY

- materiál lamino tl. 18 mm, stolová deska tl. 25 mm
- hrana ABS tl. 2 mm pro vyšší odolnost při nárazu
- sestava 3 velikostí stolků praktická pro úsporu místa
- plastové kluzáčky pro snazší manipulaci a ochranu podlahové krytiny

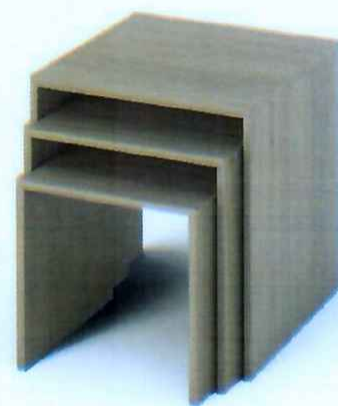

POZ. 47 – sestava konferenčních stolků

ZRCADLOVÁ STĚNA

- materiál lamino tl. 18 mm
- hrana nosné desky oplepena hranou ABS 2 mm
- zrcadlo se zabroušením lepené na nosné desce
- kování pro zavěšení
- instalace dle typu zdiva v interiéru



POZ. 48 – závěsná deska se zrcadlem

KLÍČ

- tzv. zlatý klíč
- slouží pro odemýkání všech zámků Lehmann bez závislosti na čísle klíče k zámku
- vhodné při ztrátě či nedostupnosti originálního klíče

POZ. 49 – generální klíč pro otevírání



ŽIDLE JEDNACÍ

- multifunkční stohovatelná židle
- inovativní design
- díky své variabilitě najde uplatnění v kancelářích, konferenčních místnostech či učebnách
- pohodlné, ergonomické sezení
- bohaté čalounění sedáku
- plastový korpus
- područky
- nožky jsou zakončeny kluzáčky pro ochranu podlahové krytiny
- nosnost 120 kg
- čalouněno látkou v odstínu žluté

POZ. 50 – jednací židle LOGOS, područky P23, kostra černá, stohovatelná 10 ks



MOBILNÍ SKŘÍŇ



- korpusy skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 25 mm
- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 25 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělící prvek místnosti
- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním
- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou oplepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany
- všechny pohledové hrany korpusu oplepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm
- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná
- vysocezářezová kolečka TENTE 6x, 3x s brzdou pro bezpečnou manipulaci
- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus zn. Lehmann, shodná čísla zámků
- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku
- zásuvky s vysokou nosností až 200 kg s lehkým chodem a tlumeným dorazem při zavírání
- horní půda kuchyňská pracovní deska s HPL fólií tl. 38 mm
- určeno pro provozy s vyšším stupněm zatížení
- jednotlivé typy skříní budou vyrobeny dle zadání specifikace zakázky
- dekor nábytku H3176 ST37, půda H3176 ST37



- POZ. 24 – skříň na kolečkách pro catering
- POZ. 25 – skříň 3x zásuvka , odpadkový koš
- POZ. 26 – mobilní skříň pro simulátory na kolečkách
- POZ. 27 – mobilní skříň pro simulátory na kolečkách

REGÁLOVÁ SKŘÍŇ

- korpusy skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 25 mm
- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 25 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělící prvek místnosti
- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním
- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou oplepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany
- všechny pohledové hrany korpusu oplepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm
- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná
- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus zn. Lehmann, shodná čísla zámků
- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku
- police s nosností 200 kg vyztužené kovovou konstrukcí tak, aby nedocházelo k deformaci police
- systém skládacích zápusťných dveří skládajících se do pouzdra umístěného v bocích skříně
- po složení a zasunutí křídla skříně nepřekážejí v prostoru
- lehký a tichý chod křídla při zajištění do pouzdra zajišťují skrytá kolečka
- nástavce s dveřmi s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním
- kovová výztuha korpusu pro širší skříně
- centrovací magnety zajišťují správnou polohu dveří u skříní bez dna
- levá část sestavy bez dna – konstrukce skříně umožňující zajištění tréninkového lehátka
- určeno pro provoz s vyšším stupněm zatížení
- jednotlivé typy skříní budou vyrobeny dle zadání specifikace zakázky

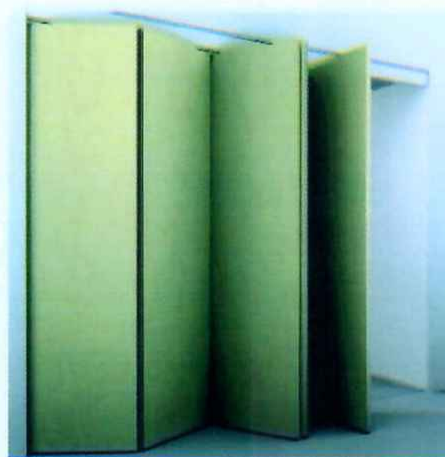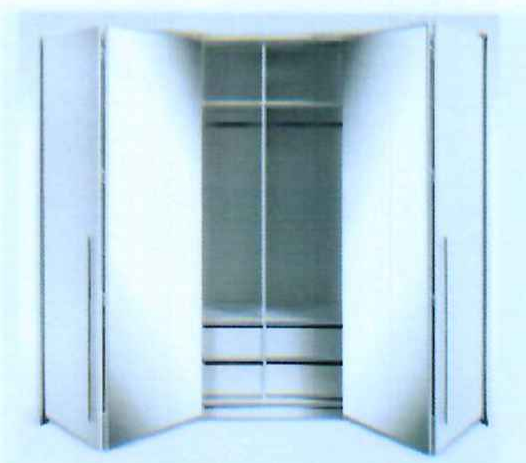

- POZ. 28 – regálová skříň
- POZ. 29 – regálová skříň
- POZ. 30 - regálová skříň
- POZ. 31 – regálová skříň rohová

ČALOUNĚNÁ LAVICE S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

Stylová čalouněná lavice vyjadřující nejnovější trendy ve vývoji sedacího nábytku. Tvary jsou přísně geometrické a potah je proveden bez jakéhokoliv řasení. Švy na potahové látce jsou rozštepované do plochy, ke zdůraznění tvaru. Důležité je i to, že na sedácích a lůžkové ploše pohovky je jako výplňový materiál použita studená PUR pěna

kostra lavice je vyrobena z bukové překližky kombinované s masivem buku sedák: rám vyroben z bukové překližky síly 35 mm a je opatřen čepovým spojem, jako první pružící prvek v sedáku je použita buková předepjatá lamela, lamely jsou dále překryty netkanou filcovou vložkou typu JATEX, další vrstvou je studená polyuretanová pěna HR 4037 s tvarovou stálostí, poté je pěna překryta polyesterovým roumem 150g/m², dále je použita potahová látka dle výběru zákazníka opěrák: kostra opěráky buková překližka + DTD deska + polyuretanová tvarová pěna N2529 + polyesterové rouno 150g/m² + potahová látka kovové rozkládací mechanismy jsou upraveny černým komaxitem nebo zinkováním
ilustrační obrázek



POZ. 32 – čalouněná lavice s úložným prostorem a protiděrovou deskou

