

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Dobrovského 1038/35

779 00 Olomouc

KONTAKT PRO ZAMĚŘENÍ: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV



XXX

Zakázka: S2315024

Objednatel: Město Šternberk	Adresa stavby: Dvorská 13 Šternberk 785 01
IČ: 00299529 DIČ: CZ00299529	
Banka:	
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Zástupce:
Adresa: Horní náměstí 78/16 Šternberk 78501	Dokončení výroby:
	Termín realizace: 6
	Výrobní rozměry dodal: [REDACTED]
Sjednáno dne: 03.08.2023	Zpracoval: [REDACTED]


Pozice: 1/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem + příslušenství

Rozměry rámu: 860,0 x 2010,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 2030,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem	31 617,00 Kč
Barva (ext/ínt):	ořech oboustr. Množstevní sleva 44,0%	-13 911,00 Kč
Cena po slevě:		17 706,00 Kč
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	2 624,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	105mm A BD	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	KxK uš bronz	
Kování:	VD35 GU Secury Automatic	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041	

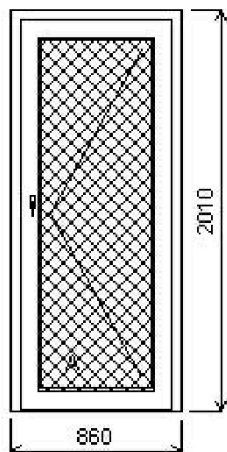

Popis: Kutlochy u sebe - úzké dveře - čistá světlost průchodu na šířku pouze 710 mm !!

Množství: 2

Cena za ks: 20 330,00 Kč

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.


Celkem:**40 660,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné vedlejší dveře s Al prahem a poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 950,0 x 2410,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2430,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné vedlejší dveře s Al prahem a poutcem	36 435,00 Kč
Barva (ext/ínt):	ořech oboustr. Množstevní sleva 44,0%	-16 031,00 Kč
Cena po slevě:		20 404,00 Kč
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla S2404-16TGl.C-ThF4 Kúra čirá+ThFloat plast.rámeček černý u=1.1	3 242,00 Kč 138,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Sloupek:	94mm A	
Křídlo:	105mm A BD FIX	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	KxM uš bronz žádná	
Kování:	VD35 GU Secury Automatic	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041	

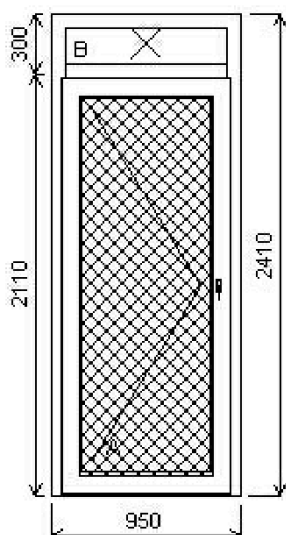

Popis: Zadní vchod - Dvorského 13 - čistá světlost průchodu na šířku 800 mm

Množství: 1

Cena za ks: 23 784,00 Kč

Celkem:**23 784,00 Kč**


Pozice: 3/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem + příslušenství

Rozměry rámu: 960,0 x 2030,0 mm

Stavební otvor: 980,0 x 2050,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Otvírání ven

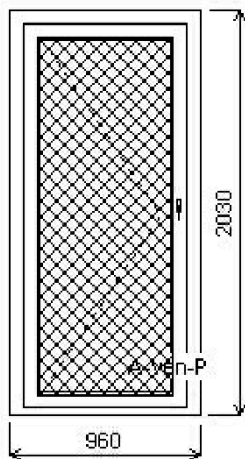

Základní cena:	Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem	32 014,00 Kč
Barva (ext/ínt):	ořech/bílá Množstevní sleva 44,0%	-14 086,00 Kč
Cena po slevě:		17 928,00 Kč
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	2 656,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	105mm A BD VEN	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	KoulexKlika uš Bronz/bílá	
Kování:	VD35 GU Secury Automatic	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041	
Popis:	Sklad lodí - čistá světlost průchodu na šířku - 810 mm	

Množství: 1


Cena za ks: 20 584,00 Kč

Celkem:**20 584,00 Kč****Pozice: 4/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1130,0 x 2060,0 mm

Stavební otvor: 1150,0 x 2080,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

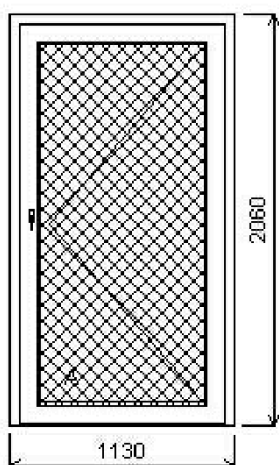

Základní cena:	Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem	31 985,00 Kč
Barva (ext/ínt):	ořech/bílá Množstevní sleva 44,0%	-14 073,00 Kč
Cena po slevě:		17 912,00 Kč
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	3 369,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	105mm A BD	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	KoulexKlika uš Bronz/bílá	
Kování:	VD35 GU Secury Automatic	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041	
Popis:	Kuchyň - čistá světlost průchodu na šířku 980 mm	

Množství: 1

Cena za ks: 21 281,00 Kč

Celkem:**21 281,00 Kč**

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Poznámky k pozicím

1/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem + příslušenství

Pozice č. 9 - zákazník byl upozorněn na úzký průchod dveřmi - světlost průchody cca 710 mm.

4/: Jednodílné vedlejší dveře s Al prahem + příslušenství

Cenová rekapitulace

Položek: 4 cena:		163 668,00 Kč
Množstevní sleva	44,0%	-72 012,00 Kč

Cena po slevě		91 656,00 Kč
Příplatek za skla - kúra čirá + plné výplně		14 653,00 Kč
Montáž	30,56 m	8 251,00 Kč
Demontáž za 1Kč		1,00 Kč
Likvidace	5,00 ks	2 100,00 Kč
Vícepráce - sekání ostění, bour.luxfer+sut',ocel.zá		5 600,00 Kč
Zednické zapravení		15 127,00 Kč
Doprava		650,00 Kč
Přenesené DPH 21,0%. Daň odvede zákazník		



Součet:	138 038,00 Kč
DPH [0%]:	0,00 Kč
Celkem:	138 038,00 Kč
Záloha:	138 038,00 Kč

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.

Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenáklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:

Charakteristika PVC, Al profilů:

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé profily **GEALAN** – [S8000IQ](#) se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, [S9000](#) se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním, **S9000 Plus** se stavební hloubkou 83 mm a pevným středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [\[redacted\]](#)

Hliníkové vícekomorové profily **ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku–Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelné izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKÝ: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.


MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínků, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínků a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klínků, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za

zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši 

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: