

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>statutární město Děčín</b>                             |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města                    |
| IČO:                 | 00261238                                                  |
| DIČ:                 | CZ 00261238                                               |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                    |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800                                            |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
**a**

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>        | <b>„SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia“</b>          |
| Společník č. 1 - Správce: | POHL cz, a.s.                                              |
| Sídlo:                    | Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky                             |
| Statutární zástupce:      | Ing. Rafael Moreno                                         |
| IČO:                      | 25606468                                                   |
| DIČ:                      | CZ25606468                                                 |
| Bankovní spojení:         | Česká spořitelna a.s.<br>ČSOB a.s.<br>UniCredit Bank, a.s. |
| Číslo účtu:               | 8850392/0800<br>117569233/0300<br>1388019318/2700          |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Společník č. 2:      | <b>ID Stavby Bohemia s.r.o.</b>                |
| Sídlo:               | U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8     |
| Statutární zástupce: | Petr Spilka, jednatel<br>Pavel Landa, jednatel |
| IČO:                 | 06501460                                       |
| DIČ:                 | CZ06501460                                     |
| Bankovní spojení:    | Oberbank AG                                    |
| Číslo účtu:          | 2071156079/8040                                |

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 12.06.2023 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky **OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce**, (dále jen jako „nabídka“); zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 9 zadávací dokumentace (jak je specifikováno dále);
- B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím č. RM 23 12 31 01 ze dne 11.07.2023;

C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění:

## I.

### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „**smlouva**“) na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny – stavební práce.**“
2. Přesný rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci:
  - z 1/2020, kterou zpracoval Ing. arch Jaroslav Svěrek, ČKA 02697, Vilímovská 1581/18, Praha-Dejvice. A zejména dle Závazného stanoviska ze dne 26.05.2020 č.j. MDC/55868/2020
  - z 08/2022 a doplnění 10/2022, kterou zpracoval Ing. Arch. Tomáš Efler č. autorizace ČKA 4459, IČO 72594853, Merboltice 14 a zejména dle stavebního povolení č. j., MDC/72430/2022 ze dne 29.06.2022 a rozhodnutí ze dne 9.6.2022 č.j. MDC/64118/2022.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
7. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a dodávky nepředpokládané v projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož i v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v souvislosti s poskytnutou dotací. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu

plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.

8. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle předchozích odstavců je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.
10. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.
12. Zhotovitel stavby je povinen předat k opětovnému použití odpad uvedený pod katalogovým číslem 17 03 02, 17 01 07, 17 05 04 do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu k opětovnému využití, a to v objemu minimálně 70 % celkového množství tohoto druhu odpadu. Zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle §15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020Sb. O odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.

## **II.**

### **Místo plnění zhotovitele**

Místem provádění díla je areál zámku, který je kulturní památkou č. rej. 25265/5-4082. Pozemky p. č. 2318, 2320, 2321, 2322 2359, 2360, 2912/1, 2913, 2914/4, 2915/1 vše k.ú. Děčín.

## **III.**

### **Doba provedení díla zhotovitelem**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do 24 měsíců ode dne předání staveniště, z toho nejpozději do 4 měsíců ode dne předání staveniště bude předán interiér stavebního objektu Sala terrena tak, aby mohly na základě samostatné zakázky započít práce na restaurování fresky . Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy a předmět díla bude prováděn dle harmonogramu aktualizovaného ke dni podpisu smlouvy a který tvoří přílohu č. 3 této

smlouvy. Práce budou zahájeny stavebními pracemi interiéru v Sala terrena a tyto budou dokončeny nejpozději do 4 měsíců. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelům nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelům pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a objektů využívaných k realizaci díla a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.
7. Neposkytnutí součinnosti dle [čl. I odst. 12](#) Smlouvy nemá žádný vliv na běh lhůty pro dokončení díla.
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací lhůtou.
9. Doba plnění díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny.
10. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí.
11. Ukáže-li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. zejm. přerušení pro nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení provádění díla.

#### IV.

##### Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši

**77 777 777,00 Kč bez DPH**

**(slovy: sedmdesátsedmmiliónůsedmsetsedmdesátsedmtisícsemdsetsedmdasátsedm korun českých bez DPH.)**  
**16 333 333,17 výše DPH v Kč**  
**94 111 110,17 Kč včetně DPH**

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.
6. Cena zahrnuje též náklady na vytvoření a umístění pamětní desky (blíže viz čl. VI odst. 32)

## **V.**

### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
  - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
  - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem (s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Měsíční fakturace bude obsahovat 2 faktury. První faktura bude obsahovat skutečně provedené práce spadající do přímých výdajů projektu. Druhá faktura bude obsahovat skutečně provedené práce spadající do nepřímých nákladů projektu. Rozdělení prací před fakturací bude vždy řešeno s manažerem projektu.
3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky.
5. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby kvůli překročeným limitům stanoveným Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhodnoceny jako částečné

neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn.

6. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele.

## VI.

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
  - za objednatele
    - technik realizace
    - technický dozor stavby
  - za zhotovitele
    - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
  - příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
  - pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),

- zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby
  - a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
  - zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
  - uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
  - kácení náletových dřevin.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozicích stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií.)
  11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
  12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
  13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.
  14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
  15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního stavu, a to na své náklady.
  16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni, tato osoba bude uvedena též v Příloze č. 5 této smlouvy. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem hradí beze zbytku zhotovitel.
  17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele odsouhlasit změnu dle [čl. VI odst. 28](#) s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat udělení souhlasu.
24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ a předložil ve lhůtě uvedené v bodě č. 17 Zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovaly (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídít kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavatelem, které budou obsahovat obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen.
26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.
28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí být předem projednána a odsouhlasena objednatel.
29. Zhotovitel se zavazuje provést minimálně 2 prohlídky předmětu díla pro žáky základních škol, případně studenty odborných škol vždy v počtu max. 15 lidí/1 exkurze. Prohlídkou předmětu díla se rozumí návštěva v místě provádění díla se vzdělávacím nebo poznávacím účelem, kdy trvání této návštěvy spolu se vzdělávacím nebo poznávacím výkladem bude trvat min. 45 minut, nerozhodne-li se zhotovitel jinak.
- Prohlídky předmětu díla budou obsahovat seznámení žáků či studentů s postupem prací.
  - Zhotovitel je povinen zajistit tyto prohlídky sám a na vlastní náklady.
  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele nebo jeho určeného zástupce o datu konání prohlídky, které se budou konat v pracovní dny v dopoledních hodinách, a to minimálně 3 dny předem.
  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající v případném sdělení kontaktních údajů.
  - O splnění této podmínky, která byla předmětem hodnocení, bude sepsán zápis. Zápis o uskutečnění prohlídky bude podepsán oprávněnou osobou ze strany školského zařízení.
30. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatel dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele.
31. Zhotovitel se zavazuje:
- k řádnému plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
- k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“

Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavebních úprav interiéru Sala terrena umožní vstup a provádění prací na restaurování fresky dodavateli, kterému bude zadána veřejná zakázka se systémovým označením P23V00000442

32. Zhotovitel umístí v rámci provádění díla na dobře viditelné místo před započítím stavebních prací dočasný billboard s názvem a hlavním cílem projektu a s informací, že stavba je prováděna za přispění EU a po dokončení stavby osadí stálou pamětní desku z odolného a trvalého materiálu (ev. tuto aktualizuje, je-li tato již osazena), kdy takto učiní po předchozím souhlasu objednatel, kdy osazení bude realizováno na místě, které určí objednatel. Specifikace publicity je obsažena v příloze č. 6 – Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027.
33. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění nepoužívat v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV.

## VII.

### **Předání a převzetí**

1. K příjemce dokončeného díla zhotovitel objednatel vyzve e-mailem nejméně 10 dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. VI](#) této smlouvy a dále tyto doklady:
  - a) Atesty, záruční listy, revize;
  - b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
  - c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě;
  - d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě;
  - e) Všechny další doklady nezbytné pro příjemku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci;
  - f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací;
  - g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči;
  - h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
  - i) revizní zprávy;
  - j) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
  - k) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz [čl. VIII](#);

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.
2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel

dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.
5. Ustanovení tohoto článku odst. 1,2 a 3 se aplikují přiměřeně též v případě odstoupení od smlouvy.

## **VIII.**

### **Bankovní záruka za kvalitu díla**

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:
  - a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
  - b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla,
  - c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku XI. smlouvy, která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou.
2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele, a to na výši finanční částky 5 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech:
  - a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, s doložením nákladů na odstranění vad,
  - b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad,
  - c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad.
4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

## **IX.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, včetně jejich

nezávazných částí, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané výrobcem bude tato lhůta respektována.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tyto vady musí být odstraněny ve lhůtách ne delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Tímto termínem však není dotčena povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatelovi či třetích osob.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelom, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle [čl. XI odst. 5 a 6](#) této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

## **X.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelom. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů.

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta je přiměřená, neboť v případě nedodržení termínu pro zhotovení díla, může vystavit objednatel riziku neobdržení dotace ve výši 85.000.000,- Kč.<sup>1</sup>
2. V případě neumožnění vstupu dodavatele do Sala terrena k plnění veřejné zakázky P23V00000442 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 3 nebo čl. XII odst. 3](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení níže uvedených povinností:
  - 7.1. pokud nezajistí dodržování předpisů
    - a) bezpečnosti a organizace práce a nebo
    - b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek
  - 7.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo
  - 7.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě, že nezrealizuje prohlídky předmětu plnění dle [čl. VI odst. 29](#) této smlouvy. Jedná se o hodnotící kritérium.
10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebudou řídit v pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy.

---

<sup>1</sup> Uvedená smluvní pokuta je přiměřená poskytnuté výši dotace a představuje cíleně motivační prvek vůči zhotoviteli, prostřednictvím kterého má být docíleno správného a odpovědného nastavení všech potřebných procesů při plnění předmětu díla, zejm. poté zajištění dostatečných personálních kapacit zhotovitele, neboť tento aspekt dle dosavadních realizací objednatele tvoří zásadní a obvyklý nedostatek nastavení správných procesů zhotovitele, avšak objednatel nechce být v tomto směru vystaven nekrytému riziku krácení dotačních prostředků.

11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 23](#) této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 32 této smlouvy
13. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 17](#) této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 24](#) této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý den prodlení s uvedením pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
16. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti uvedené v [čl. VII odst. 1 písm. k\) této smlouvy](#)
17. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000,-Kč v případě, že neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnosti do dalších úrovní dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
18. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednaná touto smlouvou.
19. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té které pohledávky, kterou bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak.
20. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost [čl. I odst. 13](#), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
21. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách.
22. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. I odst. 14 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.

## **XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
  - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),

- e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
  - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 10 věty třetí této smlouvy,
  - h) zhotovitel se dostane do prodlení, bez zavinění objednatele a vlivů vyšší moci, delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
  - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
  - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

### **XIII.**

#### **Ostatní ujednání**

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam poskytnout na základě výzvy.
2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení

ceny díla dle této smlouvy o 5 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je financována prostřednictvím dotace.
6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt považován kalendářní den.
7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: Ing. Rafael Moreno
  - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: Ing. Karel Ficenec
  - za objednatele: Ing. Stanislav Canini
9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

#### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po

dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
  - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
  - oceněný položkový soupis prací (č. 2),
  - harmonogram v týdnech (bez datumů) (č. 3),
  - jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 5),
  - Manuál JVS fondu (č. 6),
  - popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 7).

## **XV.**

### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 24.04.2023 usnesením č. RM 23 08 31 06. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 23 12 31 01 dne 11.07.2023.

.....  
Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města

.....  
Zhotovitel

1. zadávací dokumentace veřejné zakázky
2. oceněný položkový soupis prací
3. harmonogram v týdnech (bez datumů)
4. jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9
5. Manuál JVS fondu
6. Smlouva dle § 83 ZZVZ

Veřejný zadavatel

**Statutární město Děčín**

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje veřejnou zakázku

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY**

**A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY.**

systemové číslo VZ P23V00000440

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 23 08 31 06 ze dne 24.04.2023

.....

podpis statutárního zástupce  
primátor statutárního města Děčín

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ZÁKLADNÍ INFORMACE                                      | 3  |
| 2.  | PŘEDMĚT PLNĚNÍ                                          | 3  |
| 3.  | PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                   | 4  |
| 4.  | DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                     | 5  |
| 5.  | TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK      | 5  |
| 6.  | POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY           | 5  |
| 7.  | OBCHODNÍ PODMÍNKY                                       | 6  |
| 8.  | JISTOTA                                                 | 6  |
| 9.  | KVALIFIKACE                                             | 6  |
| 10. | VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ | 10 |
| 11. | LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK      | 11 |
| 12. | ZADÁVACÍ LHŮTA                                          | 11 |
| 13. | KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK                     | 11 |
| 14. | POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY                 | 13 |
| 15. | POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE                        | 14 |
| 16. | PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 15 |
| 17. | DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE                       | 16 |
| 18. | OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ                      | 16 |
| 19. | ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ                               | 16 |
| 20. | UPOZORNĚNÍ                                              | 17 |

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová  
Telefon, email: 412 593 265, [vera.havlova@mmdecin.cz](mailto:vera.havlova@mmdecin.cz)  
Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele.  
Veřejná zakázka není rozdělena na části.

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

### Informace Zadavatele

Před zahájením stavebních prací budou v rámci samostatné zakázky sejmuty vázy a sochy a odvezeny k restaurování, navraceny budou po dokončení stavebních prací.

Samostatně bude zadána veřejná zakázka na restaurování fresky v Sala terreně, která bude zahájena ihned po dokončení stavebních prací prováděných v interiéru v Sala terreně v rámci této veřejné zakázky. Vítězný dodavatel veřejné zakázky na obnovu Dlouhé jízdy a Růžové zahrady musí strpět vstup dodavatele provádějícího restaurování fresky.

### 2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) v rozsahu:

- projektové dokumentace z 1/2020, kterou zpracoval Ing. arch Jaroslav Svěrek, ČKA 02697, Vilímovská 1581/18, Praha-Dejvice. A zejména dle Závazného stanoviska ze dne 26.05.2020 č.j. MDC/55868/2020
- projektové dokumentace z 08/2022, doplnění 10/2022, kterou zpracoval Ing. Arch. Tomáš Efler č. autorizace ČKA 4459, IČO 72594853, Merboltice 14 a zejména dle stavebního povolení č. j., MDC/72430/2022 ze dne 29.06.2022 a rozhodnutí ze dne 9.6.2022 č.j. MDC/64118/2022.
- **Areál zámku je kulturní památka č. rej. 25265/5-4082.**

### 2.2. Předmětem plnění je:

- obnova Dlouhé jízdy a části jejího předpolí, která tvoří hlavní přístupovou komunikaci k zámku. Bude provedena oprava ohradní zdi, komunikací, odvodnění, veřejného osvětlení, balkonů, bran, branek a dveří včetně přemístění kaple.
- obnova zahrady s návratem jedné společné plochy, která bude v mírném sklonu směřovat od Sala terreny ke Glorietu. Provedenými pracemi budou zpřístupněny bašty, doplněna čtvrtá edikula a instalováno šest vodních prvků. Zahrada získá nové uspořádání a bude doplněn mobiliář. Součástí je restaurování pevných kamenických a kamenosochařských prvků.

Práce na této zakázce musí být zahájeny prováděním stavebních prací v interiéru v Sala terreně a tyto musí být dokončeny nejpozději do 4 měsíců ode dne předání staveniště. Po dokončení stavebních prací souvisejících s tímto objektem bude tento předán dodavateli samostatné zakázky s názvem RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – restaurování výmalby, která bude probíhat uvnitř objektu.

V harmonogramu, který je součástí nabídky a následně bude přílohou smlouvy v aktualizované podobě, musí být uvedeno, že práce budou zahájeny pracemi v interiéru objektu Saly terreny tak, aby tyto práce byly v nejkratším možném termínu dokončeny.

Práce týkající se interiéru Saly terreny

EF-2023-001R3-A, Záložka excelu označena: D1.1.-2-3 D.1.1.-2-3 Pol.

Položky:

pol. č. 3, 4, 5, 7- SP.1 (bourání podloží podlahy a otvorů)

pol. č. 18, 25 – SP.1 (základy a zvláštní zakládání)

pol. č. 43, 44 (nové cihelné přízdívky dveřních otvorů)

pol. č. 48, 49, 50, 51, 52 (opravy vnitřních omítek soklů a dveřních otvorů a na půdě)

pol. č. 74, 75, 76 (nová betonová mazanina podlahy s výztuží)

pol. č. 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116 (bourací práce dveřních otvorů a osekání omítek soklů)

pol. č. 120 (vyklizení půdy)

pol. č. 121 (vyřezání rýhy pro prahy nových dveřních otvorů)

pol. č. 122 (rozebrání dlažby)

pol. č. 189 (pokládka kamenné dlažby)

pol. č. 201 (dlažba interiéru)

Díl. 2 Rozvaděč RS

Díl. 5 Řídící systém osvětlení

Díl. 5.1 Osvětlení A 1

### 2.3. Financování a publicita

Celý projekt bude spolufinancován z IROP.

Zhotovitel umístí v rámci realizace veřejné zakázky na dobře viditelné místo před započítím stavebních prací dočasný billboard s názvem a hlavním cílem projektu a s informací, že stavba je prováděna za přispění EU a po dokončení stavby osadí stálou pamětní desku z odolného a trvalého materiálu. Specifikace publicity je obsažena v příloze č. 4 - Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027.

### 2.4. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

### 2.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV)

| Popis                        | CPV        |
|------------------------------|------------|
| Stavební práce               | 45000000-7 |
| Ochrana historických památek | 92522100-7 |

## 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:

85 200 000 Kč bez DPH

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec 2023

Doba plnění: max. 24 měsíců

### 4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Pozemky p. č. 2318, 2320, 2321, 2322 2359, 2360, 2912/1, 2913, 2914/4, 2915/1 vše k.ú. Děčín.

### 4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů

a) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele a
- uvedl poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět.

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytnou na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

### 4.4. Realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebního deníku STAVEE.

Přístup do aplikace poskytne zadavatel.

Dodavatel bude mít k dispozici příslušné zařízení – minimální doporučené nároky:

- tablet s operačním systémem Android nebo iOS.
- velikost displeje minimálně 8 palců (pro vyšší komfort 10 palců),
- velikost paměti min. RAM 2GB.
- tablet musí disponovat možností připojení na internet (LTE).

Pro zápis do stavebního deníku je potřeba být na místě připojen na internet (tzn. pomocí SIM karty v LTE tabletu).

## 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

### 5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

### 5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### 6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

## 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky k jednotlivým částem jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

## 8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 500 000,- Kč (pětsettisícikorunčeských).

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900350

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty, např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší, než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

## 9. KVALIFIKACE

**Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:**

### **9.1 splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;**

### **9.2 splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;**

### **9.3 prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;**

### **9.4 prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.**

#### **Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

#### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

#### **9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ**

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### **Zadavatel požaduje předložení:**

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

## 9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**  
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:
- Osvědčení o **autorizaci stavby pro pozemní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba bude zároveň v roli hlavního stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve jmenném seznamu osob).
- Musí disponovat jednou z níže uvedených licencí vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování památek podle třídníku specializací restaurátorských prací 2a, 2b, 3a, 3b.

## 9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

## 9.4. Technické kvalifikační předpoklady

### 9.4.1. ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

**Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.**

Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů budou doložena osvědčení, ve kterých budou jasně specifikovány níže uvedené požadavky zadavatele:

- **1 osvědčení** objednatele o řádném plnění stavebních prací týkající se obnovy objektu kulturní památky zapsané v ÚSKP<sup>1</sup> v minimální hodnotě 15 000 000,- Kč bez DPH v rozsahu jedné stavby. Skladba této reference musí jasně obsahovat provádění následujících prací v níže uvedených minimálních objemech (níže uvedené musí být z reference beze všech pochybností naprosto zřejmé)
  - Restaurování kamenosochařských prací min. 300 tis. Kč bez DPH,
  - Veřejné osvětlení min. 300 tis. Kč bez DPH,

<sup>1</sup> Zadavatel připouští, že práce mohly být prováděny i na kulturní památce mimo ČR. V tomto případě doloží účastník potvrzení NPU o tom, že se jedná o srovnatelnou kulturní památku. Toto platí pro všechny případy, kdy je uveden odkaz na ÚSKP.

- **1 osvědčení** objednatele o řádném plnění prací spojených se zahradní úpravou v rozsahu v rámci zapsané kulturní památky jedné akce 400 tis. Kč bez DPH (tyto práce mohou být uvedeny i v rámci osvědčení uvedeného v předchozím bodě, nemusí se jednat o samostatnou zakázku na zahradní úpravy).

#### **9.4.2. ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ**

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce vyznačen a v případě poddodavatele doložen závazkem).

Jmenovitě budou uvedeni jako členové týmu osoby splňující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikace takto:

##### člen č. 1 – hlavní stavbyvedoucí

- autorizaci v oboru pozemní stavby,
- zkušenosti s řízením v pozici hlavního stavbyvedoucího alespoň 1 dokončené obdobné stavby (podmínka zapsaná kulturní památka) dle předmětu plnění ve výši min. 15 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let,
- znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

##### Člen č. 2 – restaurátor

- licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR<sup>2</sup> na restaurování památek podle třídníku specializací restaurátorských prací 2a, 2b, 3a nebo 3b,
- zkušenosti s prováděním prací na zapsané kulturní památce alespoň v rámci dvou dokončených zakázek v uplynulých 5 letech v minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH v rámci jedné akce,
- znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí jednoznačně vyplývat z doložených profesních životopisů členů týmu. V životopisu budou konkrétní odkazy na dokončené zakázky včetně identifikačních údajů osob, které za účelem potvrzení reference mohou být kontaktovány.

Při nesplnění některého požadavku v kterémkoliv z profesních životopisů, posoudí zadavatel tento kvalifikační předpoklad jako nesplněný.

#### **9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci**

Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace.

Přílohou této dokumentace budou osvědčení spokojenosti objednatele, pro hodnocení odbornosti týmu. Ostatní doklady lze pro potřeby nabídky nahradit čestným prohlášením. Originály dokladů pak předloží vítězný účastník před podpisem smlouvy.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v

---

<sup>2</sup> Zadavatel připouští osvědčení /licence vydané v rámci EU s tím, že bude k němu přiloženo osvědčení NPÚ. Toto platí pro všechny případy, kdy je v této ZD uveden odkaz na licenci vydanou MK ČR.

latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

## **9.6. Pojistná smlouva**

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli či třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 50 mil. Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem.

## **9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace**

### **9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

### **9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## **10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

### **10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ**

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena **zejména prostřednictvím elektronického nástroje** na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>, případně datovou schránkou či emailem na administrátora veřejné zakázky.

## 10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění bude organizována – **dne 10.05.2023 sraz v 10:00 hodin na místě před vstupem do Růžové zahrady.**

Žádáme účastníky, aby pro parkování využily okolní parkoviště a nezajížděly do Dlouhé jízdy a na nádvoří zámku.

## 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

### 11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

### 11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **29.05.2023 do 10:00 hodin**.

### 11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly.

Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

## 12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

## 13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost nabídky.

| Hodnotící kritérium          | Váha kritéria v celkovém hodnocení | Název sub-kritéria                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekonomická výhodnost nabídky | 60 %                               | Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                                                                                                                 |
|                              | 35 %                               | Odbornost týmu <sup>3</sup>                                                                                                                                                                 |
|                              | 5 %                                | EXKURZE<br>Účastník získá 5 bodů v případě, že prohlásí, že během provádění prací zajistí min. 2 exkurze žáků/studentů (v počtu max. 15 osob/1 exkurze). V opačném případě získá nula bodů. |

<sup>3</sup> Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ. V případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Musí se jednat pouze o věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.

**Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)**

$$60 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

**Odbornost týmu**

| <b>Role</b>          | <b>Body</b> |
|----------------------|-------------|
| Hlavní stavbyvedoucí | 50          |
| Restaurátor          | 50          |
| maximálně lze získat | 100 bodů    |

Body navíc získá ten účastník, který ve své nabídce uvede ve formuláři nabídky a doloží osvědčení jednotlivých členů týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 v seznamu významných služeb a prací, že v posledních 6 letech realizoval:

| <b>Role</b>          | <b>Bodované kritérium</b> | <b>Počet bodů za každou započítanou zkušenost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>max. bodové hodnocení</b> |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hlavní stavbyvedoucí | reference                 | za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria – doložení, že osoba se v uplynulých 10 letech podílela na vedení stavby, která je zapsanou kulturní památkou ve finančním objemu nad 30 mil. Kč bez DPH (max. 2 osvědčení – po 10 bodech)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                           |
|                      |                           | Za každou další jednu zakázku, kterou uvedená osoba vedla v pozici hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce, obsahující stavební práce na objektu zapsaném jako kulturní památka, <b>kde součástí prací bylo prováděno restaurování kamenosochařské výzdoby, případně kamenických prvků (balustrády, dlažby, schodiště).</b> Může se jednat i o akci uvedenou v předchozím bodě. <i>V takovém případě získá účastník za jedno osvědčení dvoje bodové ohodnocení. (max. 2 osvědčení – po 15 bodech)<sup>4</sup></i> | 30                           |
| Restaurátor          | Reference                 | prováděl restaurování kamenosochařské výzdoby a kamenických prvků výzdoby na zapsané kulturní památce v min. objemu 2,0 mil. Kč bez DPH v rámci jedné akce (max. 2 akce - po 20 bodech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                           |
|                      | odbornost                 | Licence 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                           |

<sup>4</sup> V seznamu bude např. uvedeno: v rámci zakázky xy byly prováděny stavební práce na stavbě YZ zapsané jako kulturní památka pod č. xxx. V rámci těchto prací bylo prováděno restaurování sochařské výzdoby. V takovém případě získá účastník za jedno osvědčení 10+15 =25 bodů.

$$35 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)}} = \text{hodnotící body}$$

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

### **Exkurze**

Účastník v případě zajištění minimálně dvou exkurzí žáků/studentů (v počtu max. 15 osob/1exkurze) během výstavby **získá 5 bodů**. V opačném případě získá nula bodů

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

Nabídková cena + kvalita týmu + exkurze = celkový počet bodů

### **Způsob hodnocení nabídek**

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Doručené nabídky budou po otevření srovnány vzestupně dle bodového hodnocení.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

## **14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

### **14.1. Nabídka účastníka**

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky – preferováno použití elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

[https://zakazky.mmdecin.cz/publication\\_index.html](https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html)

[https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci\\_applet.pdf](https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- *Příloha č. 1 – ocenění položkový soupis prací*
- *Příloha č. 2 – harmonogram (týdenní interval)*
- *Příloha č.3 – závazný seznam osob, které se budou podílet na realizaci zakázky – jimiž je prokazována kvalifikace a bylo provedeno hodnocení,*
- *popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.*

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit

bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

**Nabídka bude obsahovat:**

- Formulář nabídky
- Návrh smlouvy (viz výše)
- Životopisy členů týmu s uvedením požadovaných informací, které budou doloženy příslušnými doklady včetně referencí s uvedením jména dané osoby
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů viz bod 9.4
- Doklad o jistotě (bankovní záruce – originál).

Doklady v nabídce mohou být předloženy v prosté kopii, osvědčení nelze nahradit čestným prohlášením a musí obsahovat veškeré požadované informace (název akce, kdo vydal osvědčení včetně kontaktní informací, uvedení termínu realizace, případně výčet obsahující požadované práce, a případné uvedení osoby, která stavbu vedla (stavbyvedoucí) či realizovala (restaurátor). Před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem bude tento vyzván k doložení originálů, pokud již tyto nabídka nebude obsahovat, a dále bude vybraný účastník vyzván k předložení dokladu o sjednaném pojištění odpovědnosti v min. výši 50 mil. Kč.

#### **14.2. Forma nabídky**

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu \*xls(x).

#### **14.3. Podání nabídky**

**Nabídky se podávají pouze elektronicky** dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

**29.05. 2023 v 10:00 hodin.**

**Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.**

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
  - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
  - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto účastník odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

### **15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz [https://zakazky.mmdecin.cz/publication\\_display\\_2.html](https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html).

## **16. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **16.1. Obecné principy**

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

### **16.2. Poddodavatelský řetězec**

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy.

### **16.3. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ**

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

Dále v Prohlášení k SOVZ (Příloha ZD) zadavatel požaduje od dodavatele předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavatelem a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO). V rámci Přílohy ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní předpisy a mezinárodní úmluvu ILO.

### **16.4. Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ**

Zadavatel zohlednil zásadu ve svých požadavcích na likvidaci odpadů a dále, aby při realizaci předmětu plnění nebyly použity v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy ZD čestné prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Zhotovitel stavby je povinen recyklovat stavební a demoliční materiály či odpad označených dle Katalogu odpadů 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04 do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu k opětovnému využití, a to v objemu minimálně 70 % celkového množství tohoto druhu

odpadu. Zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.

#### **16.5. Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ**

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, předmětem plnění jsou stavební a restaurátorské práce, při kterých nelze využít tuto zásadu.

### **17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE**

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Účastníka u třetích osob.
- c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem.
- d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:
  - Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
  - Uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytnou na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořádit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

### **18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

### **19. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

## 20. UPOZORNĚNÍ

S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění [nařízení \(EU\) č. 833/2014](#) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy                                           |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací |
| Příloha č. 3 | Formulář nabídky                                        |
| Příloha č. 4 | Manuál JVS fondu                                        |

Zakázka:

## Obnova Dlouhé jízdy Děčín

| Popis                                                                         | Cena              | DPH              | Cena včetně DPH   | Hmotn.         | Suť            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SO_01: ZÁMEK DĚČÍN</b>                                                     | <b>40 262 081</b> | <b>8 455 037</b> | <b>48 717 118</b> | <b>2 893,4</b> | <b>2 064,1</b> |
| <b>01a: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - levá strana</b>                        | <b>9 697 853</b>  | <b>2 036 549</b> | <b>11 734 402</b> | <b>121,8</b>   | <b>5,1</b>     |
| 001: Zemní práce                                                              | 624 299           | 131 103          | 755 402           | 36,0           |                |
| 001.: Zemní práce                                                             | 482 181           | 101 258          | 583 439           |                |                |
| 0018: Sadové úpravy                                                           | 142 118           | 29 845           | 171 963           | 36,0           |                |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                                               | 596 078           | 125 176          | 721 255           | 0,7            | 5,0            |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy                             | 537 189           | 112 810          | 649 999           |                |                |
| 009x: Ostatní práce                                                           | 58 889            | 12 367           | 71 256            | 0,7            | 5,0            |
| 100a: Sanace (standardní)                                                     | 5 209 569         | 1 094 010        | 6 303 579         | 85,1           |                |
| S11: S11 fabion pod korunou zdi                                               | 55 695            | 11 696           | 67 391            |                |                |
| S14: S14 sanace skalního masivu                                               | 229 859           | 48 270           | 278 129           |                |                |
| S15: S15 sanace kamenných piliřů                                              | 528 279           | 110 939          | 639 218           |                |                |
| S16a: S16a sanace znělcového obkladu                                          | 1 315 682         | 276 293          | 1 591 975         |                |                |
| S16b: S16b doplnění znělcového obkladu - doplnění v místě kaverny             | 58 399            | 12 264           | 70 663            |                |                |
| S17c: S17c nová omítková vrstva oblouků - plocha nad oblouky                  | 18 230            | 3 828            | 22 059            |                |                |
| S17d: S17d nová omítková vrstva oblouků - archivolta                          | 12 017            | 2 524            | 14 541            |                |                |
| S18a: S18a rubová plocha stěn (se stávající omítkou)                          | 188 848           | 39 658           | 228 506           |                |                |
| S18b: S18b rubová plocha stěn (bez omítkové vrstvy)                           | 1 215 703         | 255 298          | 1 471 001         |                |                |
| S18c: S18c rubová plocha stěn (se stávající omítkou a novou hlazenou omítkou) | 6 955             | 1 460            | 8 415             |                |                |
| S18d: S18d rubová plocha stěn - betonový podklad                              | 101 824           | 21 383           | 123 207           |                |                |
| S18e: S18e rubová plocha stěn - stávající omítka bez úprav                    | 280 098           | 58 821           | 338 918           |                |                |
| S19: S19 odstranění nátěru soklu                                              | 192 159           | 40 353           | 232 512           |                |                |
| S20: S20 vyspravení podzemní části zdiva                                      | 490 045           | 102 909          | 592 954           |                |                |
| T99: Založení přízdívky na rostlé skále                                       | 515 777           | 108 313          | 624 090           | 85,1           |                |
| 100b: Sanace pod dohledem restaurátora                                        | 2 092 301         | 439 383          | 2 531 684         |                |                |
| S17a1: S17a sanace omítek oblouků - plocha nad oblouky                        | 1 141 160         | 239 644          | 1 380 804         |                |                |
| S17a2: S17a sanace omítek oblouků - spodní plocha oblouku                     | 394 380           | 82 820           | 477 200           |                |                |
| S17b: S17b sanace omítek oblouků - archivolta                                 | 556 760           | 116 920          | 673 680           |                |                |
| 101: Skladby                                                                  | 285 457           | 59 946           | 345 403           |                |                |
| SH05: SH05 - úprava koruny zdi                                                | 285 457           | 59 946           | 345 403           |                |                |
| 102a: Prvky                                                                   | 565 418           | 118 738          | 684 155           |                | 0,1            |
| D.1.1.12.a: Zámečnické a kovářské prvky                                       | 315 397           | 66 233           | 381 630           |                |                |
| D.1.1.12.b: Truhlářské prvky                                                  | 250 021           | 52 504           | 302 525           |                | 0,1            |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                                                     | 108 244           | 22 731           | 130 975           |                |                |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                                                     | 108 244           | 22 731           | 130 975           |                |                |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby                                           | 216 487           | 45 462           | 261 950           |                |                |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby                                           | 216 487           | 45 462           | 261 950           |                |                |
| <b>01b: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - brány a ostatní</b>                    | <b>30 040 680</b> | <b>6 308 543</b> | <b>36 349 223</b> | <b>2 757,9</b> | <b>2 034,6</b> |

|                                                                               |            |           |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|
| 001: Zemní práce                                                              | 332 219    | 69 766    | 401 985    |         |         |
| 001.: Zemní práce                                                             | 332 219    | 69 766    | 401 985    |         |         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                                               | 744 835    | 156 415   | 901 250    | 0,0     | 0,1     |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy                             | 730 313    | 153 366   | 883 679    |         |         |
| 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                | 14 522     | 3 050     | 17 571     | 0,0     | 0,1     |
| 100a: Sanace (standardní)                                                     | 14 641 881 | 3 074 795 | 17 716 676 | 618,9   |         |
| S01: S1 chodník                                                               | 3 947 478  | 828 970   | 4 776 449  |         |         |
| S02: S2 pískovcový obrubník                                                   | 2 312 331  | 485 590   | 2 797 921  | 533,8   |         |
| S03: S3 žlab z čedičových valounů                                             | 1 287 465  | 270 368   | 1 557 832  |         |         |
| S04: S4 sanace sklepního zdiva (klenby)                                       | 1 709 028  | 358 896   | 2 067 924  |         |         |
| S05a: S5a sanace omítek Dolní brány                                           | 334 721    | 70 291    | 405 013    |         |         |
| S07: S7 úpravy kamenného soklu Dolní brány                                    | 34 049     | 7 150     | 41 199     |         |         |
| S09: S9 kamenné zdivo Horní brány                                             | 112 866    | 23 702    | 136 568    |         |         |
| S11: S11 fabion pod korunou zdi                                               | 60 463     | 12 697    | 73 161     |         |         |
| S14: S14 sanace skalního masivu                                               | 262 382    | 55 100    | 317 482    |         |         |
| S15: S15 sanace kamenných pilířů                                              | 649 940    | 136 487   | 786 427    |         |         |
| S16a: S16a sanace znělcového obkladu                                          | 1 348 696  | 283 226   | 1 631 922  |         |         |
| S16b: S16b doplnění znělcového obkladu - doplnění v místě kaverny             | 38 479     | 8 081     | 46 560     |         |         |
| S17c: S17c nová omítková vrstva oblouků - plocha nad oblouky                  | 39 301     | 8 253     | 47 554     |         |         |
| S17d: S17d nová omítková vrstva oblouků - archivolta                          | 9 160      | 1 923     | 11 083     |         |         |
| S18a: S18a rubová plocha stěn (se stávající omítkou)                          | 377 421    | 79 258    | 456 680    |         |         |
| S18b: S18b rubová plocha stěn (bez omítkové vrstvy)                           | 58 065     | 12 194    | 70 259     |         |         |
| S18c: S18c rubová plocha stěn (se stávající omítkou a novou hlazenou omítkou) | 899 040    | 188 798   | 1 087 838  |         |         |
| S18e: S18e rubová plocha stěn - stávající omítka bez úprav                    | 77 372     | 16 248    | 93 620     |         |         |
| S19: S19 odstranění nátěru soklu                                              | 144 031    | 30 247    | 174 278    |         |         |
| S20: S20 vyspravení podzemní části zdiva                                      | 423 816    | 89 001    | 512 817    |         |         |
| T99: Založení přízdívky na rostlé skále                                       | 515 777    | 108 313   | 624 090    | 85,1    |         |
| 100b: Sanace pod dohledem restaurátora                                        | 2 372 871  | 498 303   | 2 871 174  |         |         |
| S05b: S5b sanace omítek Dolní brány (pod dohledem restaurátora)               | 315 331    | 66 219    | 381 550    |         |         |
| S10: S10 omítky Horní brána                                                   | 215 835    | 45 325    | 261 160    |         |         |
| S13.1: S13 omítky Křížové brány                                               | 446 226    | 93 708    | 539 934    |         |         |
| S13.2: S13 omítky Křížové brány (ze spodu)                                    | 46 677     | 9 802     | 56 479     |         |         |
| S17a1: S17a sanace omítek oblouků - plocha nad oblouky                        | 786 017    | 165 064   | 951 081    |         |         |
| S17a2: S17a sanace omítek oblouků - spodní plocha oblouku                     | 196 488    | 41 262    | 237 750    |         |         |
| S17b: S17b sanace omítek oblouků - archivolta                                 | 366 297    | 76 922    | 443 219    |         |         |
| 100c: Sanace restaurátorské                                                   | 400 103    | 84 022    | 484 125    |         |         |
| S06: S6 obnova aliančního erbu Dolní brány                                    | 135 029    | 28 356    | 163 385    |         |         |
| S08: S8 omítkový maskaron Horní brány                                         | 63 079     | 13 247    | 76 326     |         |         |
| S12: S12 kamenné zdivo Křížové brány (kromě zdobeného štítu)                  | 201 995    | 42 419    | 244 413    |         |         |
| 101: Skladby                                                                  | 8 217 852  | 1 725 749 | 9 943 601  | 2 138,8 | 2 034,0 |
| SH01: SH01 - komunikace DJ                                                    | 6 626 090  | 1 391 479 | 8 017 569  | 1 849,9 |         |
| SH02: SH02 - NEOBSAZENO                                                       |            |           |            |         |         |

|                                                        |                  |         |           |       |         |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-------|---------|
| SH03: SH03 - komunikace DJ - sklep                     | 247 347          | 51 943  | 299 290   | 67,0  |         |
| SH04: SH04 - komunikace předpolí                       | 292 912          | 61 511  | 354 423   | 221,8 |         |
| SH05: SH05 - úprava koruny zdi                         | 254 929          | 53 535  | 308 464   |       |         |
| SH06: SH06 - úprava koruny zdi u gloriety              | již zrealizováno |         |           |       |         |
| SU991: Bourání stávajících komunikací                  | 796 575          | 167 281 | 963 855   |       | 2 034,0 |
| 102a: Prvky                                            | 1 491 036        | 313 118 | 1 804 154 | 0,2   | 0,6     |
| D.1.1.12.a: Zámečnické a kovářské prvky                | 252 502          | 53 025  | 305 527   |       | 0,3     |
| D.1.1.12.b: Truhlářské prvky                           | 141 063          | 29 623  | 170 687   |       | 0,0     |
| D.1.1.12.c: Kamenické prvky                            | 921 214          | 193 455 | 1 114 669 |       |         |
| D.1.1.12.d: Klempířské prvky                           | 106 299          | 22 323  | 128 622   | 0,2   | 0,2     |
| D.1.1.12.e: Ostatní prvky                              | 69 957           | 14 691  | 84 648    |       |         |
| T.021: Silnoproud                                      | 809 317          | 169 957 | 979 273   |       |         |
| D_001: Svítidla                                        | 181 965          | 38 213  | 220 178   |       |         |
| D_002: Elektromateriál                                 | 196 767          | 41 321  | 238 087   |       |         |
| D_003: Rozvaděč                                        | 82 613           | 17 349  | 99 962    |       |         |
| D_004: Ostatní                                         | 314 988          | 66 147  | 381 135   |       |         |
| D_005: Zkoušky a revize                                | 32 984           | 6 927   | 39 911    |       |         |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                              | 363 110          | 76 253  | 439 363   |       |         |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                              | 363 110          | 76 253  | 439 363   |       |         |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby                    | 667 456          | 140 166 | 807 622   |       |         |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby                    | 667 456          | 140 166 | 807 622   |       |         |
| 02: Kaplička                                           | 523 548          | 109 945 | 633 494   | 13,8  | 24,4    |
| 001: Zemní práce                                       | 4 560            | 958     | 5 517     |       |         |
| 001.: Zemní práce                                      | 4 560            | 958     | 5 517     |       |         |
| 002: Základy                                           | 7 628            | 1 602   | 9 230     | 7,7   |         |
| 0027: Základy                                          | 7 628            | 1 602   | 9 230     | 7,7   |         |
| 003: Svislé konstrukce                                 | 67 305           | 14 134  | 81 439    | 5,0   | 12,2    |
| 003.: Svislé konstrukce                                | 62 335           | 13 090  | 75 425    | 4,4   | 12,2    |
| 0031: Zdi podpěrné a volné                             | 4 970            | 1 044   | 6 014     | 0,7   |         |
| 006: Úpravy povrchu                                    | 6 899            | 1 449   | 8 347     | 0,6   |         |
| 0062: Úprava povrchů vnější                            | 5 598            | 1 176   | 6 774     | 0,4   |         |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce                   | 1 300            | 273     | 1 573     | 0,2   |         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                        | 17 664           | 3 710   | 21 374    |       | 12,2    |
| 0096: Bourání konstrukcí                               | 17 664           | 3 710   | 21 374    |       | 12,2    |
| 102a: Prvky                                            | 280 900          | 58 989  | 339 889   |       |         |
| D.1.1.12.c: Kamenické prvky                            | 280 900          | 58 989  | 339 889   |       |         |
| 102c: Prvky restaurované                               | 112 360          | 23 596  | 135 956   |       |         |
| D.1.1.12.a-R: Zámečnické a kovářské prvky restaurované | 112 360          | 23 596  | 135 956   |       |         |
| 711: Izolace proti vodě                                | 488              | 102     | 590       | 0,0   |         |
| 711.: Izolace proti vodě                               | 488              | 102     | 590       | 0,0   |         |
| 765: Krytiny tvrdé                                     | 7 624            | 1 601   | 9 225     | 0,3   |         |
| 765.: Krytiny tvrdé                                    | 7 624            | 1 601   | 9 225     | 0,3   |         |

|                                                |                   |       |        |     |     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|-----|
| VRN-DN: Doplnkové náklady                      | 6 040             | 1 268 | 7 309  |     |     |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                      | 6 040             | 1 268 | 7 309  |     |     |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby            | 12 081            | 2 537 | 14 618 |     |     |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby            | 12 081            | 2 537 | 14 618 |     |     |
| 03: Restaurování Glorietu v Růžové zahradě     | již zrealizováno  |       |        | 0,0 | 0,0 |
| 001: Zemní práce                               |                   |       |        |     |     |
| 001.: Zemní práce                              |                   |       |        |     |     |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                |                   |       |        | 0,0 | 0,0 |
| 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |                   |       |        | 0,0 | 0,0 |
| 100a: Sanace (standardní)                      |                   |       |        |     |     |
| S20: S20 vyspravení podzemní části zdiva       |                   |       |        |     |     |
| 102a: Prvky                                    |                   |       |        |     | 0,0 |
| D.1.1.12.c: Kamenické prvky                    |                   |       |        |     |     |
| D.1.1.12.d: Klempířské prvky                   |                   |       |        |     | 0,0 |
| D.1.1.12.e: Ostatní prvky                      |                   |       |        |     |     |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                      |                   |       |        |     |     |
| VRN-DN: Doplnkové náklady                      |                   |       |        |     |     |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby            |                   |       |        |     |     |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby            |                   |       |        |     |     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                        | <b>40 262 081</b> |       |        |     |     |
| <b>DPH</b>                                     | <b>8 455 037</b>  |       |        |     |     |
| DPH 21 % ze základny: 40 262 081               | 8 455 037         |       |        |     |     |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                     | <b>48 717 118</b> |       |        |     |     |

| Poř.                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena              |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|-------------------|
| <b>SO_01: ZÁMEK DĚČÍN</b>                              |     |           |                                                                                                       |    |                 |         |        |            | <b>40 262 081</b> |
| <b>01a: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - levá strana</b> |     |           |                                                                                                       |    |                 |         |        |            | <b>9 697 853</b>  |
| <b>001: Zemní práce</b>                                |     |           |                                                                                                       |    |                 |         |        |            | <b>624 299</b>    |
| <b>001.: Zemní práce</b>                               |     |           |                                                                                                       |    |                 |         |        |            | <b>482 181</b>    |
| 1.                                                     | SP  | 132312221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 353,4           |         | 353,4  | 1 244,90   | 439 948           |

| Poř.                                                     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Výměra bez ztr.    | Ztratné | Výměra    | Jedn. cena | Cena    |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------|-----------|------------|---------|
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | 180,50+165,20+7,70 |         | 353,4     |            |         |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         | -         |            |         |
| 2.                                                       | SP  | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                             | m3  | 283,518            |         | 283,518   | 114,50     | 32 463  |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | 353,40-232,94*0,30 |         | 283,518   |            |         |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         | -         |            |         |
| 3.                                                       | SP  | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                   | m3  | 37,149             | -       | 37,149    | 239,00     | 8 879   |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | objem jílu         |         | -         |            |         |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | S20; 123,83*0,30   |         | 37,149    |            |         |
| 4.                                                       | SP  | 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 25 km | m3  | 37,149             | 2 300,0 | 891,576   | 1,00       | 892     |
| 0018: Sadové úpravy142 118                               |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         |           |            |         |
| 5.                                                       | SP  | C-339928812-0 | Osazení sloupku vinic řadového se zabetonováním                                                                                             | kus | 80,0               | -       | 80,0      | 397,50     | 31 800  |
| 6.                                                       | H   | H-605912500-1 | Kůl vysazovací dřevěný, délka 150 cm, průměr 8 cm                                                                                           | kus | 80,0               | -       | 80,0      | 210,20     | 16 816  |
| 7.                                                       | SP  | C-183104413-0 | Kopání jamek pro výsadbu sazenic d 500 mm hl 500 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3                                                            | kus | 80,0               | -       | 80,0      | 65,90      | 5 272   |
| 8.                                                       | SP  | C-184102140-0 | Výsadba dřeviny s balem d do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:1                                                                    | kus | 80,0               | -       | 80,0      | 64,00      | 5 120   |
| 9.                                                       | H   | R-184001      | Réva vinná - kontejner do 3 l (internetová nabídka "Sazenice révy vinné") - dle druhu                                                       | kus | 80,0               | -       | 80,0      | 296,20     | 23 696  |
| 10.                                                      | SP  | C-185804311-0 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                                                        | m3  | 10,0               | -       | 10,0      | 460,60     | 4 606   |
| 11.                                                      | SP  | 181311103     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                 | m2  | 100,0              | -       | 100,0     | 197,80     | 19 780  |
| 12.                                                      | H   | 10364101      | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                          | t   | 36,0               | -       | 36,0      | 883,90     | 31 820  |
| 13.                                                      | SP  | 111201121     | Odstranění vinic - vrcholové části keře a kmínku řezem                                                                                      | kus | 80,0               | -       | 80,0      | 40,10      | 3 208   |
| 009: Ostatní konstrukce a práce596 078                   |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         |           |            |         |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy537 189 |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         |           |            |         |
| 14.                                                      | SP  | 941111121     | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m                                   | m2  | 3 395,98           | -       | 3 395,98  | 34,80      | 118 180 |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | P01; 2087,06       |         | 2 087,06  |            |         |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | P02; 1308,92       |         | 1 308,92  |            |         |
| 15.                                                      | SP  | 941111221     | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití - předpoklad 4 měsíce = 120 dní        | m2  | 407 517,6          | -       | 407 517,6 | 0,80       | 326 014 |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     | 3395,98*120        |         | 407 517,6 |            |         |
|                                                          |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         | -         |            |         |
| 16.                                                      | SP  | 941111821     | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m                                 | m2  | 3 395,98           | -       | 3 395,98  | 24,80      | 84 220  |
| 17.                                                      | SP  | 98000RR01     | Odstranění popínavé zeleně                                                                                                                  | m2  | 175,84             | -       | 175,84    | 49,90      | 8 774   |
| 009x: Ostatní práce58 889                                |     |               |                                                                                                                                             |     |                    |         |           |            |         |
| 18.                                                      | SP  | 985221011     | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3                                                                               | m3  | 1,0                | -       | 1,0       | 4 698,60   | 4 699   |
| 19.                                                      | SP  | 985223210     | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3                                                                                      | m3  | 1,0                | -       | 1,0       | 15 140,00  | 15 140  |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|--------|
| 20.  | SP  | 6123352RR43 | Vysprávka ostění - doplnění cementovou maltou, povrch a strukturu sjednotit se stávajícím povrchem ostění / omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 1,0             | –       | 1,0    | 5 220,70   | 5 221  |
| 21.  | SP  | 9854211RR21 | Sanace trhlin                                                                                                                                        | m   | 21,6            | –       | 21,6   | 1 566,20   | 33 830 |

**100a: Sanace (standardní)**

**5 209 569**

**S11: S11 fabion pod korunou zdi**

**55 695**

|     |    |             |                                                                                                                                                                     |   |       |   |       |        |        |
|-----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|--------|--------|
| 22. | SP | 6193151RR01 | omítkový fabion pod přesahem taškové krytiny z vnější strany obou stěn, vytažen z omítky, výška 250 - mm, na spodní straně odskok cca 20 mm nad hrubou omítku stěny | m | 237,1 | – | 237,1 | 234,90 | 55 695 |
|-----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|--------|--------|

**S14: S14 sanace skalního masivu**

**229 859**

|     |    |             |                                                                                                                                                                                      |       |        |   |        |        |        |
|-----|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--------|--------|--------|
| 23. | SP | 9851313RR02 | mechanické očištění a odstranění nesoudržných částí skalního masivu                                                                                                                  | m2    | 135,06 | – | 135,06 | 156,60 | 21 150 |
| 24. | SP | 9670330RR01 | odstranění nesoudržných stávajících vyzdívek kaveren (předpokládána hl. 200 mm a v rozsahu do 2,5% - plochy)                                                                         | m2    | 135,06 | – | 135,06 | 365,40 | 49 351 |
| 25. | SP | 9852232RR02 | dozdění větších kaveren pískovcovým zdívkem - jednotlivé kameny budou tvarově vhodně upraveny, malta - vápenná s přidáním trassu (předpokládána hl. 200 mm a v rozsahu do 5% plochy) | m2    | 135,06 | – | 135,06 | 574,30 | 77 565 |
| 26. | SP | 6220099RR01 | zpevnění povrchu skály (10% z celkové plochy)                                                                                                                                        | m2    | 135,06 | – | 135,06 | 605,60 | 81 792 |
| 27. | SP | POP 004     | doporučen kontakt Kamil Podroužek na provedení průzkumu pískovce                                                                                                                     | popis | –      | – | –      | –      | –      |

**S15: S15 sanace kamenných piliřů**

**528 279**

|     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |   |        |        |         |
|-----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|--------|---------|
| 30. | SP | 9851313RR03 | mechanické očištění zdiva                                                                                                                                                                                                       | m2 | 236,43 | – | 236,43 | 156,60 | 37 025  |
| 31. | SP | 6223253RR01 | doplnění větších poruch umělým kamenem                                                                                                                                                                                          | m2 | 236,43 | – | 236,43 | 991,90 | 234 515 |
| 32. | SP | 6220099RR02 | zpevnění povrchu (10% z celkové plochy)                                                                                                                                                                                         | m2 | 236,43 | – | 236,43 | 302,80 | 71 591  |
| 33. | SP | 6226350RR01 | obnova spárování (odstranění nesoudržných spár a znovuvyspárování), spárovací hmota bude materiálově - a barevně přizpůsobena původnímu spárování, bude proveden průzkum a vyhodnocení stávajícího / provedení spárování piliřů | m2 | 236,43 | – | 236,43 | 365,40 | 86 392  |
| 34. | SP | 6220099RR06 | závěrečné sjednocení struktury a barevnosti povrchu, případně lokální patinace                                                                                                                                                  | m2 | 236,43 | – | 236,43 | 417,70 | 98 757  |

**S16a: S16a sanace znělcového obkladu**

**1 315 682**

|     |    |             |                                                                                           |    |          |   |          |        |         |
|-----|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|----------|--------|---------|
| 35. | SP | 9851313RR01 | očištění plochy kamene, opatrné odstranění nesoudržných částí spárování                   | m2 | 1 110,28 | – | 1 110,28 | 156,60 | 173 870 |
| 36. | SP | 6226350RR06 | kontrola viditelných spár kamene                                                          | m2 | 1 110,28 | – | 1 110,28 | 177,50 | 197 075 |
| 37. | SP | 6223111RR07 | injektáž zjištěných kaveren pod obkladem jemnou vápennou maltou (v rozsahu do 10% plochy) | m2 | 1 110,28 | – | 1 110,28 | 365,40 | 405 696 |
| 38. | SP | 9851313RR04 | mechanické odstranění solných výkvětů v soklových partiích (v rozsahu do 50% plochy)      | m2 | 1 110,28 | – | 1 110,28 | 182,70 | 202 848 |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra   | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|----------|------------|---------|
| 39.  | SP  | 6226350RR02 | doplnění vystouplého spárování maltovou směsí s trasovým vápnem a románským cementem - dle konkrétní - situace (spárování je místně odlišné, vyskytuje se v různém provedení) Vždy bude doplněno v / konkrétním provedení a barevném odstínu (v rozsahu cca 80% plochy) | m2 | 1 110,28        | –       | 1 110,28 | 302,80     | 336 193 |

#### S16b: S16b doplnění znělcového obkladu - doplnění v místě kaverny

58 399

|     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |   |       |           |        |
|-----|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|-----------|--------|
| 40. | SP | 9851313RR07_02 | očistění a odstranění nesoudržného zdiva v kaverně                                                                                                                                                                                           | m2 | 11,44 | – | 11,44 | 365,40    | 4 180  |
| 41. | SP | 9852232RR01    | vyplnění kaverny zdivem, popř. lokální přezdění                                                                                                                                                                                              | m3 | 1,25  | – | 1,25  | 15 662,10 | 19 578 |
| 42. | SP | 6226350RR04_01 | doplnění znělcového obkladu z depozitáře zámku, nebo novým materiálem, barevně i strukturou shodným - s okolním obkladem                                                                                                                     | m2 | 11,44 | – | 11,44 | 2 610,40  | 29 863 |
| 43. | SP | 6226350RR03    | doplnění vystouplého spárování maltovou směsí s trasovým vápnem a románským cementem - dle konkrétní - situace (spárování je místně odlišné, vyskytuje se v různém provedení) Vždy bude doplněno v / konkrétním provedení a barevném odstínu | m2 | 11,44 | – | 11,44 | 417,70    | 4 778  |

#### S17c: S17c nová omítková vrstva oblouků - plocha nad oblouky

18 230

|     |    |             |                                                                                                                                                   |       |       |   |       |        |       |
|-----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|-------|--------|-------|
| 44. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                            | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 146,20 | 1 501 |
| 45. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                       | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 73,10  | 751   |
| 46. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                             | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 114,90 | 1 180 |
| 47. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                   | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 469,90 | 4 826 |
| 48. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                        | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 428,10 | 4 397 |
| 49. | SP | 6223111RR01 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), dřevem hlazená, v ploše - přiznané mírné nerovnosti, dané křivostí stěny | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 339,30 | 3 485 |
| 50. | SP | POP 005     | bude použit ostrohraný písek průběžné frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                  | popis | –     | – | –     | –      | –     |
| 51. | SP | 7838274RR03 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě náleзовé situace S17a)                                                                        | m2    | 10,27 | – | 10,27 | 203,60 | 2 091 |

#### S17d: S17d nová omítková vrstva oblouků - archivolta

12 017

|     |    |             |                                                                                                                                                                |       |      |   |      |        |       |
|-----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------|--------|-------|
| 52. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                                         | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 146,20 | 990   |
| 53. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                                    | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 73,10  | 495   |
| 54. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                          | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 114,90 | 778   |
| 55. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                                | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 469,90 | 3 181 |
| 56. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                     | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 428,10 | 2 898 |
| 57. | SP | 6223111RR02 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), struktra omítky dle okolní, - v ploše přiznané mírné nerovnosti, dané křivostí stěny. | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 339,30 | 2 297 |
| 58. | SP | POP 005     | bude použit ostrohraný písek průběžné frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                               | popis | –    | – | –    | –      | –     |
| 59. | SP | 7838274RR04 | nový vápenný nátěr v odstínu světle šedá (na základě náleзовé situace S17b)                                                                                    | m2    | 6,77 | – | 6,77 | 203,60 | 1 378 |

#### S18a: S18a rubová plocha stěn (se stávající omítkou)

188 848

|     |    |             |                                        |    |        |   |        |        |        |
|-----|----|-------------|----------------------------------------|----|--------|---|--------|--------|--------|
| 60. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo | m2 | 129,65 | – | 129,65 | 146,20 | 18 955 |
| 61. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm            | m2 | 129,65 | – | 129,65 | 73,10  | 9 477  |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|--------|------------|--------|
| 62.  | SP  | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                                                                                                          | m2    | 129,65          | –       | 129,65 | 114,90     | 14 897 |
| 63.  | SP  | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                                     | m2    | 129,65          | –       | 129,65 | 428,10     | 55 503 |
| 64.  | SP  | 6223111RR03 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), stržená lžicí, případně po - zavadnutí lehce omést březovým koštětem - výsledný povrch bude tvořit plochu, kopírující nerovnosti / zdi se stejnoměrně hrubým povrchem | m2    | 129,65          | –       | 129,65 | 339,30     | 43 990 |
| 65.  | SP  | 7838274RR08 | vápenný pololazurní nátěr v odstínu omítky ve dvou vrstvách                                                                                                                                                                                    | m2    | 129,65          | –       | 129,65 | 355,00     | 46 026 |
| 66.  | SP  | POP 006     | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                                                  | popis | –               | –       | –      | –          | –      |

#### S18b: S18b rubová plocha stěn (bez omítkové vrstvy)

1 215 703

|     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |   |        |        |         |
|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--------|--------|---------|
| 67. | SP | 9780193RR02 | odstranit torza omítkových ploch                                                                                                                                                                                                               | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 146,20 | 82 830  |
| 68. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 73,10  | 41 415  |
| 69. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                                                                                                          | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 114,90 | 65 097  |
| 70. | SP | 9852231RR01 | přezdíť rozvolněné zdivo na vápennou maltu s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                          | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 574,30 | 325 370 |
| 71. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                                                                                                                | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 469,90 | 266 222 |
| 72. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                                     | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 428,10 | 242 540 |
| 73. | SP | 6223111RR04 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), stržená lžicí, případně po - zavadnutí lehce omést březovým koštětem - výsledný povrch bude tvořit plochu, kopírující nerovnosti / zdi se stejnoměrně hrubým povrchem | m2    | 566,55 | – | 566,55 | 339,30 | 192 230 |
| 74. | SP | POP 006     | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                                                  | popis | –      | – | –      | –      | –       |

#### S18c: S18c rubová plocha stěn (se stávající omítkou a novou hlazenou omítkou)

6 955

|     |    |             |                                                                                                                                                   |       |      |   |      |        |       |
|-----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------|--------|-------|
| 75. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                            | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 146,20 | 528   |
| 76. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                       | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 73,10  | 264   |
| 77. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                             | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 114,90 | 415   |
| 78. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                   | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 469,90 | 1 696 |
| 79. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                        | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 428,10 | 1 545 |
| 80. | SP | 6223111RR05 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), dřevem hlazená, v ploše - přiznané mírné nerovnosti, dané křivostí stěny | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 339,30 | 1 225 |
| 81. | SP | POP 006     | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)     | popis | –    | – | –    | –      | –     |
| 82. | SP | 7838274RR08 | vápenný pololazurní nátěr v odstínu omítky ve dvou vrstvách                                                                                       | m2    | 3,61 | – | 3,61 | 355,00 | 1 282 |

#### S18d: S18d rubová plocha stěn - betonový podklad

101 824

|     |    |                |                                                                                                                                               |       |       |   |       |        |        |
|-----|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|-------|--------|--------|
| 83. | SP | 9851313RR20    | očistění plochy tlakovou vodou                                                                                                                | m2    | 106,0 | – | 106,0 | 114,90 | 12 179 |
| 84. | SP | 6221311RR01    | cementový špritz                                                                                                                              | m2    | 106,0 | – | 106,0 | 151,40 | 16 048 |
| 85. | SP | 6223111RR06_01 | vápenocementová jednovrstvá dřevem hlazená omítka                                                                                             | m2    | 106,0 | – | 106,0 | 339,30 | 35 966 |
| 86. | SP | POP 006        | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm) | popis | –     | – | –     | –      | –      |

| Poř.                                                              | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                 | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. cena | Cena             |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|------------|------------------|
| 87.                                                               | SP  | 7838274RR08    | vápenný pololazurní nátěr v odstínu omítky ve dvou vrstvách                                                                                           | m2    | 106,0           | –       | 106,0   | 355,00     | 37 630           |
| <b>S18e: S18e rubová plocha stěn - stávající omítka bez úprav</b> |     |                |                                                                                                                                                       |       |                 |         |         |            | <b>280 098</b>   |
| 88.                                                               | SP  | 9529021RR01    | mechanické očištění - ometení                                                                                                                         | m2    | 273,72          | –       | 273,72  | 94,00      | 25 730           |
| 89.                                                               | SP  | 9780193RR03    | odstranění nesoudržných částí omítek                                                                                                                  | m2    | 273,72          | –       | 273,72  | 156,60     | 42 865           |
| 90.                                                               | SP  | 6220099RR03    | lokální vysprávký na provlhčený podklad                                                                                                               | m2    | 273,72          | –       | 273,72  | 302,80     | 82 882           |
| 91.                                                               | SP  | POP 007        | barevnost přizpůsobit okolním omítkovým plochám                                                                                                       | popis | –               | –       | –       | –          | –                |
| 92.                                                               | SP  | 6220099RR04    | lokální patinace                                                                                                                                      | m2    | 273,72          | –       | 273,72  | 469,90     | 128 621          |
| <b>S19: S19 odstranění nátěru soklu</b>                           |     |                |                                                                                                                                                       |       |                 |         |         |            | <b>192 159</b>   |
| 93.                                                               | SP  | 9851313RR05    | opatrné mechanické odstranění nátěru soklové části s použitím silonových kartáčů                                                                      | m2    | 202,23          | –       | 202,23  | 365,40     | 73 895           |
| 94.                                                               | SP  | 9851313RR21    | omytí tlakovou vodou                                                                                                                                  | m2    | 202,23          | –       | 202,23  | 114,90     | 23 236           |
| 95.                                                               | SP  | 6220099RR05    | odsolení soklových partií (způsob bude upřesněn po detailním průzkumu)                                                                                | m2    | 202,23          | –       | 202,23  | 469,90     | 95 028           |
| <b>S20: S20 vyspravení podzemní části zdiva</b>                   |     |                |                                                                                                                                                       |       |                 |         |         |            | <b>490 045</b>   |
| 96.                                                               | SP  | 9851313RR06    | po odkopání mechanické očištění zdiva od zeminy                                                                                                       | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 229,70     | 28 444           |
| 97.                                                               | SP  | 9851313RR22    | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                 | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 114,90     | 14 228           |
| 98.                                                               | SP  | 9780232RR02    | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                           | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 73,10      | 9 052            |
| 99.                                                               | SP  | 9852231RR02    | přezdíť rozvolněné zdivo na vápennou maltu s přidáním trasového vápna (při průběžném vlhčení - stávajícího zdiva)                                     | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 2 610,40   | 323 246          |
| 100.                                                              | SP  | 9852111RR02    | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                       | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 469,90     | 58 188           |
| 101.                                                              | SP  | 6226350RR04_02 | spáry prohodit trasovou maltou, strhnout na líc zdiva a utáhnout dřevěným hladítkem                                                                   | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 198,40     | 24 568           |
| 102.                                                              | SP  | 4585911RR02    | provedení hydroizolace dusaným jilem tl. 300 mm                                                                                                       | m2    | 123,83          | –       | 123,83  | 261,00     | 32 320           |
| <b>T99: Založení přízdívky na rostlé skále</b>                    |     |                |                                                                                                                                                       |       |                 |         |         |            | <b>515 777</b>   |
| 103.                                                              | SP  | 132312221      | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                                                 | m3    | 156,2           |         | 156,2   | 1 244,90   | 194 453          |
| 104.                                                              | SP  | 174151101      | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                       | m3    | 111,2           |         | 111,2   | 114,50     | 12 732           |
| 105.                                                              | SP  | 162751117      | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                             | m3    | 45,0            | –       | 45,0    | 239,00     | 10 755           |
| 106.                                                              | SP  | 162751119      | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 25 km           | m3    | 45,0            | 2 300,0 | 1 080,0 | 1,00       | 1 080            |
| 107.                                                              | SP  | 3112131AA11    | Kamenné zdivo podzemní přízdívky tl. 600 mm, zavázáno do vysekaných kapes ve stávajícím zdivu kapsy budou před zděním vyčištěny, a důkladně navlhčeny | m3    | 31,7            | –       | 31,7    | 9 361,40   | 296 756          |
| <b>100b: Sanace pod dohledem restaurátora</b>                     |     |                |                                                                                                                                                       |       |                 |         |         |            | <b>2 092 301</b> |
| <b>S17a1: S17a sanace omítek oblouků - plocha nad oblouky</b>     |     |                |                                                                                                                                                       |       |                 |         |         |            | <b>1 141 160</b> |
| 108.                                                              | SP  | 783806RR03     | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                                                            | m2    | 260,42          | –       | 260,42  | 1 429,10   | 372 166          |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                        | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|---------|
| 109. | SP  | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 260,42          | –       | 260,42 | 2 414,80   | 628 862 |
| 110. | SP  | 7838274RR01 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace)                                                                       | m2 | 260,42          | –       | 260,42 | 538,10     | 140 132 |

#### S17a2: S17a sanace omítek oblouků - spodní plocha oblouku

394 380

|      |    |             |                                                                                                                                              |    |      |   |      |          |         |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|------|----------|---------|
| 111. | SP | 783806RR03  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                                                   | m2 | 90,0 | – | 90,0 | 1 429,10 | 128 619 |
| 112. | SP | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 90,0 | – | 90,0 | 2 414,80 | 217 332 |
| 113. | SP | 7838274RR01 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace)                                                                       | m2 | 90,0 | – | 90,0 | 538,10   | 48 429  |

#### S17b: S17b sanace omítek oblouků - archivolta

556 760

|      |    |             |                                                                                                              |    |       |   |       |          |         |
|------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|---------|
| 114. | SP | 783806RR03  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                   | m2 | 92,23 | – | 92,23 | 1 429,10 | 131 806 |
| 115. | SP | 6123154RR02 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury | m2 | 92,23 | – | 92,23 | 4 060,70 | 374 518 |
| 116. | SP | 7838274RR02 | nový vápenný nátěr v odstínu světle šedá (na základě nálezkové situace)                                      | m2 | 93,73 | – | 93,73 | 538,10   | 50 436  |

#### 101: Skladby

285 457

##### SH05: SH05 - úprava koruny zdi

285 457

|      |    |         |                                                                                                                               |    |       |   |       |        |         |
|------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|--------|---------|
| 117. | SP | SH05.01 | opatrné rozebrání stávající keramické krytiny, uschování pro pozdější možné použití, úprava povrchu pro položení nové krytiny | m2 | 259,2 | – | 259,2 | 169,30 | 43 883  |
| 118. | SP | SH05.02 | uložení nové keramické krytiny na maltové lože tl. 30 mm                                                                      | m2 | 259,2 | – | 259,2 | 517,90 | 134 240 |
| 119. | SP | SH05.03 | taška bobrovka z druhotného použití - doplnění v předpokládaném rozsahu 70%                                                   | m2 | 259,2 | – | 259,2 | 414,10 | 107 335 |

#### 102a: Prvky

565 418

##### D.1.1.12.a: Zámečnické a kovářské prvky

315 397

|      |    |    |                                                                                                                 |     |     |   |     |            |         |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|------------|---------|
| 120. | SP | Z4 | Z4 - Stávající mříž dvoukřídl., zdobená, s pevným nadsvětlíkem rozměr 1660/2600 mm                              | kus | 1,0 | – | 1,0 | 55 194,40  | 55 194  |
| 121. | SP | Z5 | Z5 - Stávající mříž dvoukřídl., zdobená rozvilinovým věncem, s plnou plechovou spodní částí rozměr 3580/2500 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | 130 101,10 | 130 101 |
| 122. | SP | Z6 | Z6 - Stávající mříž dvoukřídl., zdobená rozvilinovým věncem, s plnou plechovou spodní částí rozměr 3550/2460 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | 130 101,10 | 130 101 |

##### D.1.1.12.b: Truhlářské prvky

250 021

|      |    |    |                                                                                                                                              |     |     |   |     |            |         |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|------------|---------|
| 123. | SP | D1 | D1 - Nové dveře dvoukřídlé, rámové s kazetami a profilovanou římsou, s obloukovým pevným nadsvětlíkem do kamenné zárubně rozměr 1340/2820 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | 102 325,80 | 102 326 |
| 124. | SP | D3 | D3 - Nové dveře jednokřídlé, rámové s kazetami a profilovanou římsou, s obloukovým nadpražím do kamenné zárubně rozměr 1040/2270 mm          | kus | 1,0 | – | 1,0 | 67 869,10  | 67 869  |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                      | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|--------|
| 125. | SP  | D5        | D5 - stávající okrasná treláž, rozměr 1350/1900 - 2600 mm  | m   | 30,5            | –       | 30,5   | 2 610,40   | 79 617 |
| 126. | SP  | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 | kus | 2,0             | –       | 2,0    | 104,40     | 209    |

**VRN-DN: Doplnkové náklady**

**108 244**

**VRN-DN: Doplnkové náklady**

**108 244**

|      |    |       |                                 |   |      |   |     |            |         |
|------|----|-------|---------------------------------|---|------|---|-----|------------|---------|
| 127. | ON | 00-x1 | Kompletační činnost zhotovitele | % | 1,00 | – | 1,0 | 108 243,60 | 108 244 |
|------|----|-------|---------------------------------|---|------|---|-----|------------|---------|

**VRN-NUS: Náklady na umístění stavby**

**216 487**

**VRN-NUS: Náklady na umístění stavby**

**216 487**

|      |    |       |                     |   |      |   |     |            |         |
|------|----|-------|---------------------|---|------|---|-----|------------|---------|
| 128. | ON | 00-x2 | Zařízení staveniště | % | 1,00 | – | 1,0 | 108 243,60 | 108 244 |
| 129. | ON | 00-x3 | Provozní vlivy      | % | 1,00 | – | 1,0 | 108 243,60 | 108 244 |

**01b: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - brány a ostatní**

**30 040 680**

**001: Zemní práce**

**332 219**

**001.: Zemní práce**

**332 219**

|        |    |           |                                                                                                       |    |       |  |       |          |         |
|--------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-------|----------|---------|
| 130.   | SP | 132312221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 239,5 |  | 239,5 | 1 244,90 | 298 154 |
| 239,50 |    |           |                                                                                                       |    |       |  | 239,5 |          |         |

|                          |    |           |                                                                 |    |         |  |         |        |        |
|--------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--|---------|--------|--------|
| 131.                     | SP | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 194,767 |  | 194,767 | 114,50 | 22 301 |
| 239,50-12,00-109,11*0,30 |    |           |                                                                 |    |         |  | 194,767 |        |        |

|                                             |    |           |                                                                                                           |    |        |   |                     |        |        |
|---------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---------------------|--------|--------|
| 132.                                        | SP | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 44,733 | – | 44,733              | 239,00 | 10 691 |
| objem jilu<br>S04; 12,00<br>S20;109,11*0,30 |    |           |                                                                                                           |    |        |   | –<br>12,0<br>32,733 |        |        |

|      |    |           |                                                                                                                                             |    |        |         |           |      |       |
|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|------|-------|
| 133. | SP | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 25 km | m3 | 44,733 | 2 300,0 | 1 073,592 | 1,00 | 1 074 |
|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|------|-------|

**009: Ostatní konstrukce a práce**

**744 835**

**0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy**

**730 313**

|                                            |    |           |                                                                                                           |    |         |   |                               |       |         |
|--------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|-------------------------------|-------|---------|
| 134.                                       | SP | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 4 658,9 | – | 4 658,9                       | 34,80 | 162 130 |
| P03; 2178,44<br>P04; 2030,48<br>P05; 61,83 |    |           |                                                                                                           |    |         |   | 2 178,44<br>2 030,48<br>61,83 |       |         |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra                   | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------------------------|------------|---------|
|      |     |           | P06; 60,81<br>P07; 173,44<br>P08; 153,9                                                                                                             |    |                 |         | 60,81<br>173,44<br>153,9 |            |         |
| 135. | SP  | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití - předpoklad 4 měsíce = 120 dní<br>4658,90*120 | m2 | 559 068,0       | –       | 559 068,0                | 0,80       | 447 254 |
|      |     |           |                                                                                                                                                     |    |                 |         | 559 068,0                |            |         |
| 136. | SP  | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m                                         | m2 | 4 658,9         | –       | 4 658,9                  | 24,80      | 115 541 |
| 137. | SP  | 98000RR01 | Odstranění popínavé zeleně                                                                                                                          | m2 | 107,98          | –       | 107,98                   | 49,90      | 5 388   |

#### 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

14 522

|      |    |           |                                                                                                   |   |     |   |     |          |        |
|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|----------|--------|
| 138. | SP | 977151123 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm - průvrtý pro KG | m | 1,2 | – | 1,2 | 3 480,00 | 4 176  |
| 139. | SP | 977151111 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm - průvrtý pro osvětlení    | m | 6,0 | – | 6,0 | 1 724,30 | 10 346 |

#### 100a: Sanace (standardní)

14 641 881

##### S01: S1 chodník

3 947 478

|      |    |             |                                                                                                                                                                                   |       |         |   |         |           |           |
|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---------|-----------|-----------|
| 140. | SP | 1131060RR01 | stávající pískovcové desky opatrně rozebrat a očíslovat, vybrat nepoškozené a mírně poškozené - (zlomené na max. tři větší díly - SNAHOU JE ZACHOVAT MAXIMUM PŮVODNÍHO MATERIÁLU) | m2    | 619,02  | – | 619,02  | 1 823,40  | 1 128 721 |
| 141. | H  | 1131060RR02 | desky doplnit novými, obdobného rozměru (cca 500/800 mm), povrchově oštěpenými - omleté hrany, z - plochy odstraněné stopy řezání ( např. pískováním) materiál v rozsahu 20%      | m2    | 123,804 | – | 123,804 | 11 925,90 | 1 476 474 |
| 142. | SP | 1131060RR03 | desky budou osazeny do maltového lože                                                                                                                                             | m2    | 619,02  | – | 619,02  | 2 168,40  | 1 342 283 |
| 143. | SP | POP 001     | (obdobný materiál je těžen v Sasku, u města Pirna)                                                                                                                                | popis | –       | – | –       | –         | –         |

##### S02: S2 pískovcový obrubník

2 312 331

|      |    |             |                                                                                                                                                                     |    |         |   |                        |          |         |
|------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|------------------------|----------|---------|
| 144. | SP | 1132011RR01 | stávající pískovcové obrubníky opatrně rozebrat, vybrat nepoškozené a mírně poškozené (zlomené na - max. dva díly - SNAHOU JE ZACHOVAT MAXIMUM PŮVODNÍHO MATERIÁLU) | m  | 568,3   | – | 568,3                  | 896,90   | 509 708 |
| 145. | H  | 1132011RR02 | nové obrubníky, stejného rozměru, povrchově oštěpenými - zaoblené hrany, - z plochy odstraněné stopy řezání ( např. pískováním) materiál v rozsahu 20%              | m  | 113,66  | – | 113,66                 | 6 741,60 | 766 250 |
| 146. | SP | 1132011RR03 | osazení obrubníku do betonového lože                                                                                                                                | m  | 568,3   | – | 568,3                  | 207,00   | 117 638 |
| 147. | SP | 51131RR01   | Práh pro uložení pískovcového obrubníku z betonu prostého C 16/20<br>konický tvar rozměr cca 0,74x0,80m<br>průřezová plocha 0,42 m2<br>563,30*0,42                  | m3 | 236,586 | – | 236,586                | 3 883,30 | 918 734 |
|      |    |             |                                                                                                                                                                     |    |         |   | –<br>–<br>236,586<br>– |          |         |

##### S03: S3 žlab z čedičových valounů

1 287 465

|      |    |             |                                                                        |    |        |   |        |          |           |
|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|----------|-----------|
| 148. | SP | 9852210RR01 | stávající valouny budou rozebrány, očištěny a znovu použity ve skladbě | m2 | 348,34 | – | 348,34 | 3 055,40 | 1 064 318 |
| 149. | SP | 9852210RR02 | chybějící valouny budou doplněny obdobnými - cca 10 %                  | m2 | 348,34 | – | 348,34 | 640,60   | 223 147   |

| Poř.                                              | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                               | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. cena | Cena             |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|------------|------------------|
| <b>S04: S4 sanace sklepního zdiva (klenby)</b>    |     |                |                                                                                                                                                                     |       |                 |         |         |            | <b>1 709 028</b> |
| 150.                                              | SP  | 1311041RR01    | odkopání terénu a odhalení rubu klenby                                                                                                                              | m3    | 176,115         | –       | 176,115 | 1 813,50   | 319 385          |
| 151.                                              | SP  | 9851313RR09    | očištění obou povrchů pískovcového zdiva (rub i líc)                                                                                                                | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 123,20     | 37 438           |
| 152.                                              | SP  | 9851313RR08    | mechanické odstranění solných výluhů                                                                                                                                | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 83,80      | 25 465           |
| 153.                                              | SP  | 9780232RR01    | odspárování do hloubky min. 50 mm                                                                                                                                   | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 142,90     | 43 424           |
| 154.                                              | SP  | 9852210RR03    | výměna jednotlivých nesoudržných pískovcových kvádrů                                                                                                                | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 2 414,80   | 733 809          |
| 155.                                              | SP  | 9852111RR01    | vyklínování větších spár ostrými kameny                                                                                                                             | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 374,50     | 113 803          |
| 156.                                              | SP  | 6226350RR05    | vyplnění spár vápennou maltou s přídavkem románského cementu (max. 10% objemu pojiva)                                                                               | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 877,20     | 266 564          |
| 157.                                              | SP  | 6226350RR04    | spáry zatřít do líce zdiva                                                                                                                                          | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 108,40     | 32 941           |
| 158.                                              | SP  | 4585911RR01    | z vnější strany opatřit klenbu pružnou hydroizolační stěrkou, paty kleneb opatřeny jílovou izolací - spádovanou do středu vozovky (cca 12 m3)                       | m2    | 303,88          | –       | 303,88  | 448,20     | 136 199          |
| 159.                                              | SP  | POP 002        | POZN. úpravy budou upřesněny na základě nálezoové situace po odkrytí a zpřístupnění                                                                                 | popis | –               | –       | –       | –          | –                |
| <b>S05a: S5a sanace omítek Dolní brány</b>        |     |                |                                                                                                                                                                     |       |                 |         |         |            | <b>334 721</b>   |
| 160.                                              | SP  | 9780193RR04    | odstranění novodobých sanačních omítek ve spodních partiích                                                                                                         | m2    | 138,9           | –       | 138,9   | 177,40     | 24 641           |
| 161.                                              | SP  | 9851313RR23    | očištění tlakovou vodou                                                                                                                                             | m2    | 138,9           | –       | 138,9   | 123,20     | 17 112           |
| 162.                                              | SP  | 6121350RR01    | křížový podhoz                                                                                                                                                      | m2    | 138,9           | –       | 138,9   | 182,30     | 25 321           |
| 163.                                              | SP  | 6223111RR06    | nová vápenná omítka s příměsí trasu do 5 %                                                                                                                          | m2    | 138,9           | –       | 138,9   | 1 212,30   | 168 388          |
| 164.                                              | SP  | 7838222RR01    | sjednocující podkladní vápenný nátěr                                                                                                                                | m2    | 138,9           | –       | 138,9   | 177,40     | 24 641           |
| 165.                                              | SP  | 7838274RR05    | vrchní vápenný nátěr v barevnosti dle restaurátorského průzkumu                                                                                                     | m2    | 138,9           | –       | 138,9   | 537,20     | 74 617           |
| <b>S07: S7 úpravy kamenného soklu Dolní brány</b> |     |                |                                                                                                                                                                     |       |                 |         |         |            | <b>34 049</b>    |
| 166.                                              | SP  | 9851313RR07    | opatrné mechanické očištění vodou a silonovými kartáči                                                                                                              | m2    | 6,94            | –       | 6,94    | 208,80     | 1 449            |
| 167.                                              | SP  | 7821111RR01    | drobné kamenické opravy, doplnění chybějících částí umělým kamenem, sjednocení struktury                                                                            | m2    | 6,94            | –       | 6,94    | 2 562,60   | 17 784           |
| 168.                                              | SP  | 9852232RR10    | obnovení vodních kanálků 100/100 v soklu                                                                                                                            | kus   | 2,0             | –       | 2,0     | 4 928,10   | 9 856            |
| 169.                                              | SP  | 7838222RR01_02 | podkladní vápenný nátěr                                                                                                                                             | m2    | 6,94            | –       | 6,94    | 177,40     | 1 231            |
| 170.                                              | SP  | 7838274RR06    | vrchní vápenný krycí nátěr v šedém odstínu                                                                                                                          | m2    | 6,94            | –       | 6,94    | 537,20     | 3 728            |
| <b>S09: S9 kamenné zdivo Horní brány</b>          |     |                |                                                                                                                                                                     |       |                 |         |         |            | <b>112 866</b>   |
| 171.                                              | SP  | 9851313RR07_01 | opatrné mechanické očištění vodou a silonovými kartáči                                                                                                              | m2    | 35,6            | –       | 35,6    | 208,80     | 7 433            |
| 172.                                              | SP  | 7821111RR01    | drobné kamenické opravy, doplnění chybějících částí umělým kamenem, sjednocení struktury                                                                            | m2    | 35,6            | –       | 35,6    | 1 577,00   | 56 141           |
| 173.                                              | SP  | 9852232RR11    | plombování podemleté podezdívky opracovanými pískovcovými kvádry (cca 500/500/300)                                                                                  | kus   | 2,0             | –       | 2,0     | 11 925,90  | 23 852           |
| 174.                                              | SP  | 7838222RR01_02 | podkladní vápenný nátěr                                                                                                                                             | m2    | 35,6            | –       | 35,6    | 177,40     | 6 315            |
| 175.                                              | SP  | 7838274RR06    | vrchní vápenný krycí nátěr v šedém odstínu                                                                                                                          | m2    | 35,6            | –       | 35,6    | 537,20     | 19 124           |
| <b>S11: S11 fabion pod korunou zdi</b>            |     |                |                                                                                                                                                                     |       |                 |         |         |            | <b>60 463</b>    |
| 176.                                              | SP  | 6193151RR01    | omítkový fabion pod přesahem taškové krytiny z vnější strany obou stěn, vytažen z omítky, výška 250 - mm, na spodní straně odskok cca 20 mm nad hrubou omítku stěny | m     | 257,4           | –       | 257,4   | 234,90     | 60 463           |

| Poř.                                                                     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra   | Jedn. cena | Cena             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|------------|------------------|
| <b>S14: S14 sanace skalního masivu</b>                                   |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |         |          |            | <b>262 382</b>   |
| 177.                                                                     | SP  | 9851313RR02    | mechanické očištění a odstranění nesoudržných částí skalního masivu                                                                                                                                                                                                     | m2    | 154,17          | –       | 154,17   | 156,60     | 24 143           |
| 178.                                                                     | SP  | 9670330RR01    | odstranění nesoudržných stávajících vyzdívek kaveren (předpokládaná hl. 200 mm a v rozsahu do 2,5% - plochy)                                                                                                                                                            | m2    | 154,17          | –       | 154,17   | 365,40     | 56 334           |
| 179.                                                                     | SP  | 9852232RR02    | dozdění větších kaveren pískovcovým zdívem - jednotlivé kameny budou tvarově vhodně upraveny, malta - vápenná s přidáním trassu (předpokládaná hl. 200 mm a v rozsahu do 5% plochy)                                                                                     | m2    | 154,17          | –       | 154,17   | 574,30     | 88 540           |
| 180.                                                                     | SP  | 6220099RR01    | zpevnění povrchu skály (10% z celkové plochy)                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 154,17          | –       | 154,17   | 605,60     | 93 365           |
| 181.                                                                     | SP  | POP 004        | doporučen kontakt Kamil Podroužek na provedení průzkumu pískovce                                                                                                                                                                                                        | popis | –               | –       | –        | –          | –                |
| <b>S15: S15 sanace kamenných pilířů</b>                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |         |          |            | <b>649 940</b>   |
| 182.                                                                     | SP  | 9851313RR03    | mechanické očištění zdiva                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 247,41          | –       | 247,41   | 156,60     | 38 744           |
| 183.                                                                     | SP  | 6223253RR01    | doplnění větších poruch umělým kamenem                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 247,41          | –       | 247,41   | 991,90     | 245 406          |
| 184.                                                                     | SP  | 9852232RR12    | výměna celých kvádrů (cca 300/300/300)                                                                                                                                                                                                                                  | kus   | 3,0             | –       | 3,0      | 8 969,10   | 26 907           |
| 185.                                                                     | SP  | 6220099RR02    | zpevnění povrchu (10% z celkové plochy)                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 247,41          | –       | 247,41   | 64,10      | 15 859           |
| 186.                                                                     | SP  | 6226350RR01    | obnova spárování (odstranění nesoudržných spár a znovuvyspárování), spárovací hmota bude materiálově - a barevně přizpůsobena původnímu spárování, bude proveden průzkum a vyhodnocení stávajícího / provedení spárování pilířů                                         | m2    | 247,41          | –       | 247,41   | 699,80     | 173 138          |
| 187.                                                                     | SP  | 9852210RR01_01 | falešné pilíře před skalními výchozy - bude provedena kontrola stavu, dle potřeby opatrně rozebrat a - znovu vyzdít z původního materiálu, případně přikotvit k podkladu nerez. kotvami vloženými do spáry                                                              | m3    | 2,0             | –       | 2,0      | 14 587,10  | 29 174           |
| 188.                                                                     | SP  | 6220099RR06    | závěrečné sjednocení struktury a barevnosti povrchu, případně lokální patinace                                                                                                                                                                                          | m2    | 247,41          | –       | 247,41   | 487,90     | 120 711          |
| <b>S16a: S16a sanace znělcového obkladu</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |         |          |            | <b>1 348 696</b> |
| 189.                                                                     | SP  | 9851313RR01    | očištění plochy kamene, opatrné odstranění nesoudržných částí spárování                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1 138,14        | –       | 1 138,14 | 156,60     | 178 233          |
| 190.                                                                     | SP  | 6226350RR06    | kontrola viditelných spár kamene                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1 138,14        | –       | 1 138,14 | 177,50     | 202 020          |
| 191.                                                                     | SP  | 6223111RR07    | injektáž zjištěných kaveren pod obkladem jemnou vápennou maltou (v rozsahu do 10% plochy)                                                                                                                                                                               | m2    | 1 138,14        | –       | 1 138,14 | 365,40     | 415 876          |
| 192.                                                                     | SP  | 9851313RR04    | mechanické odstranění solných výkvětů v soklových partiích (v rozsahu do 50% plochy)                                                                                                                                                                                    | m2    | 1 138,14        | –       | 1 138,14 | 182,70     | 207 938          |
| 193.                                                                     | SP  | 6226350RR02    | doplnění vystouplého spárování maltovou směsí s trasovým vápnem a románským cementem - dle konkrétní - situace (spárování je místně odlišné, vyskytuje se v různém provedení) Vždy bude doplněno v / konkrétním provedení a barevném odstínu (v rozsahu cca 80% plochy) | m2    | 1 138,14        | –       | 1 138,14 | 302,80     | 344 629          |
| <b>S16b: S16b doplnění znělcového obkladu - doplnění v místě kaverny</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |         |          |            | <b>38 479</b>    |
| 194.                                                                     | SP  | 9851313RR07_02 | očištění a odstranění nesoudržného zdiva v kaverně                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 5,57            | –       | 5,57     | 365,40     | 2 035            |
| 195.                                                                     | SP  | 9852232RR01    | vyplnění kaverny zdívem, popř. lokální přezdění                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,25            | –       | 1,25     | 15 662,10  | 19 578           |
| 196.                                                                     | SP  | 6226350RR04_01 | doplnění znělcového obkladu z depozitáře zámku, nebo novým materiálem, barevně i strukturou shodným - s okolním obkladem                                                                                                                                                | m2    | 5,57            | –       | 5,57     | 2 610,40   | 14 540           |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena  |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 197. | SP  | 6226350RR03 | doplnění vystouplého spárování maltovou směsí s trasovým vápnem a románským cementem - dle konkrétní - situace (spárování je místně odlišné, vyskytuje se v různém provedení) Vždy bude doplněno v / konkrétním provedení a barevném odstínu | m2 | 5,57            | –       | 5,57   | 417,70     | 2 327 |

#### S17c: S17c nová omítková vrstva oblouků - plocha nad oblouky

39 301

|      |    |             |                                                                                                                                                   |       |       |   |       |        |        |
|------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|-------|--------|--------|
| 198. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                            | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 146,20 | 3 237  |
| 199. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                       | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 73,10  | 1 618  |
| 200. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                             | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 114,90 | 2 544  |
| 201. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                   | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 469,90 | 10 404 |
| 202. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                        | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 428,10 | 9 478  |
| 203. | SP | 6223111RR01 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), dřevem hlazená, v ploše - přiznané mírné nerovnosti, dané křivostí stěny | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 339,30 | 7 512  |
| 204. | SP | POP 005     | bude použit ostrohraný písek průběžné frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                  | popis | –     | – | –     | –      | –      |
| 205. | SP | 7838274RR03 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace S17a)                                                                       | m2    | 22,14 | – | 22,14 | 203,60 | 4 508  |

#### S17d: S17d nová omítková vrstva oblouků - archivolta

9 160

|      |    |             |                                                                                                                                                                |       |      |   |      |        |       |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------|--------|-------|
| 206. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                                         | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 146,20 | 754   |
| 207. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                                    | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 73,10  | 377   |
| 208. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                          | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 114,90 | 593   |
| 209. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                                | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 469,90 | 2 425 |
| 210. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                     | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 428,10 | 2 209 |
| 211. | SP | 6223111RR02 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), struktra omítky dle okolní, - v ploše přiznané mírné nerovnosti, dané křivostí stěny. | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 339,30 | 1 751 |
| 212. | SP | POP 005     | bude použit ostrohraný písek průběžné frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                               | popis | –    | – | –    | –      | –     |
| 213. | SP | 7838274RR04 | nový vápenný nátěr v odstínu světle šedá (na základě nálezkové situace S17b)                                                                                   | m2    | 5,16 | – | 5,16 | 203,60 | 1 051 |

#### S18a: S18a rubová plocha stěn (se stávající omítkou)

377 421

|      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |   |        |        |         |
|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--------|--------|---------|
| 214. | SP | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                                                                                                                         | m2    | 254,55 | – | 254,55 | 146,20 | 37 215  |
| 215. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 254,55 | – | 254,55 | 73,10  | 18 608  |
| 216. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                                                                                                          | m2    | 254,55 | – | 254,55 | 114,90 | 29 248  |
| 217. | SP | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                                     | m2    | 254,55 | – | 254,55 | 428,10 | 108 973 |
| 218. | SP | 6223111RR03 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), stržena lžící, případně po - zavadnutí lehce omést březovým koštětem - výsledný povrch bude tvořit plochu, kopírující nerovnosti / zdi se stejnoměrně hrubým povrchem | m2    | 254,55 | – | 254,55 | 339,30 | 86 369  |
| 219. | SP | 7838274RR08 | vápenný pololazurní nátěr v odstínu omítky ve dvou vrstvách                                                                                                                                                                                    | m2    | 254,55 | – | 254,55 | 381,10 | 97 009  |
| 220. | SP | POP 006     | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zrn (do 3 - 4 mm)                                                                                                  | popis | –      | – | –      | –      | –       |

| Poř.                                                                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|--------|------------|----------------|
| <b>S18b: S18b rubová plocha stěn (bez omítkové vrstvy)</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |         |        |            | <b>58 065</b>  |
| 221.                                                                                 | SP  | 9780193RR02 | odstranit torza omítkových ploch                                                                                                                                                                                                               | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 146,20     | 3 956          |
| 222.                                                                                 | SP  | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 73,10      | 1 978          |
| 223.                                                                                 | SP  | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                                                                                                          | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 114,90     | 3 109          |
| 224.                                                                                 | SP  | 9852231RR01 | přezdíť rozvolněné zdivo na vápennou maltu s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                          | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 574,30     | 15 541         |
| 225.                                                                                 | SP  | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                                                                                                                | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 469,90     | 12 715         |
| 226.                                                                                 | SP  | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                                     | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 428,10     | 11 584         |
| 227.                                                                                 | SP  | 6223111RR04 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), stržená lžící, případně po - zavadnutí lehce omést březovým koštětem - výsledný povrch bude tvořit plochu, kopírující nerovnosti / zdi se stejnoměrně hrubým povrchem | m2    | 27,06           | –       | 27,06  | 339,30     | 9 181          |
| 228.                                                                                 | SP  | POP 006     | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zm (do 3 - 4 mm)                                                                                                   | popis | –               | –       | –      | –          | –              |
| <b>S18c: S18c rubová plocha stěn (se stávající omítkou a novou hlazenou omítkou)</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |         |        |            | <b>899 040</b> |
| 229.                                                                                 | SP  | 9780193RR01 | odstranit stávající omítku až na zdivo                                                                                                                                                                                                         | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 146,20     | 68 227         |
| 230.                                                                                 | SP  | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 73,10      | 34 114         |
| 231.                                                                                 | SP  | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                                                                                                                                                          | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 114,90     | 53 620         |
| 232.                                                                                 | SP  | 9852111RR02 | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                                                                                                                                                | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 469,90     | 219 288        |
| 233.                                                                                 | SP  | 6121350RR02 | křížový podhoz vápennou omítkou s přidáním trasového vápna                                                                                                                                                                                     | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 428,10     | 199 781        |
| 234.                                                                                 | SP  | 6223111RR05 | nová, z ruky házená vápenná omítka s přidáním trasového vápna (max.5 %), dřevem hlazená, v ploše - přiznané mírné nerovnosti, dané křivostí stěny                                                                                              | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 339,30     | 158 341        |
| 235.                                                                                 | SP  | POP 006     | použitá malta bude dle potřeby přibarvena ve hmotě a bude na ni použit ostrohraný písek průběžné - frakce s obsahem větších zm (do 3 - 4 mm)                                                                                                   | popis | –               | –       | –      | –          | –              |
| 236.                                                                                 | SP  | 7838274RR08 | vápenný pololazurní nátěr v odstínu omítky ve dvou vrstvách                                                                                                                                                                                    | m2    | 466,67          | –       | 466,67 | 355,00     | 165 668        |
| <b>S18e: S18e rubová plocha stěn - stávající omítka bez úprav</b>                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |         |        |            | <b>77 372</b>  |
| 237.                                                                                 | SP  | 9529021RR01 | mechanické očištění - ometení                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 75,61           | –       | 75,61  | 94,00      | 7 107          |
| 238.                                                                                 | SP  | 9780193RR03 | odstranění nesoudržných částí omítek                                                                                                                                                                                                           | m2    | 75,61           | –       | 75,61  | 156,60     | 11 841         |
| 239.                                                                                 | SP  | 6220099RR03 | lokální vysprávký na provlhčený podklad                                                                                                                                                                                                        | m2    | 75,61           | –       | 75,61  | 302,80     | 22 895         |
| 240.                                                                                 | SP  | POP 007     | barevnost přizpůsobit okolním omítkovým plochám                                                                                                                                                                                                | popis | –               | –       | –      | –          | –              |
| 241.                                                                                 | SP  | 6220099RR04 | lokální patinace                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 75,61           | –       | 75,61  | 469,90     | 35 529         |
| <b>S19: S19 odstranění nátěru soklu</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |         |        |            | <b>144 031</b> |
| 242.                                                                                 | SP  | 9851313RR05 | opatrné mechanické odstranění nátěru soklové části s použitím silonových kartáčů                                                                                                                                                               | m2    | 151,58          | –       | 151,58 | 365,40     | 55 387         |
| 243.                                                                                 | SP  | 9851313RR21 | omytí tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 151,58          | –       | 151,58 | 114,90     | 17 417         |
| 244.                                                                                 | SP  | 6220099RR05 | odsolení soklových partií (způsob bude upřesněn po detailním průzkumu)                                                                                                                                                                         | m2    | 151,58          | –       | 151,58 | 469,90     | 71 227         |
| <b>S20: S20 vyspravení podzemní části zdiva</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |         |        |            | <b>423 816</b> |
| 245.                                                                                 | SP  | 9851313RR06 | po odkopání mechanické očištění zdiva od zeminy                                                                                                                                                                                                | m2    | 109,11          | –       | 109,11 | 156,60     | 17 087         |

| Poř. | Typ | Kód            | Popis                                                                                                             | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|---------|
| 246. | SP  | 9851313RR22    | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                             | m2 | 109,11          | –       | 109,11 | 114,90     | 12 537  |
| 247. | SP  | 9780232RR02    | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                       | m2 | 109,11          | –       | 109,11 | 73,10      | 7 976   |
| 248. | SP  | 9852231RR02    | přezdít rozvolněné zdivo na vápennou maltu s přidáním trasového vápna (při průběžném vlhčení - stávajícího zdiva) | m2 | 109,11          | –       | 109,11 | 2 610,40   | 284 821 |
| 249. | SP  | 9852111RR02    | trhlíny a větší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                   | m2 | 109,11          | –       | 109,11 | 469,90     | 51 271  |
| 250. | SP  | 6226350RR04_02 | spáry prohodit trasovou maltou, strhnout na líc zdiva a utáhnout dřevěným hladítkem                               | m2 | 109,11          | –       | 109,11 | 198,40     | 21 647  |
| 251. | SP  | 4585911RR02    | provedení hydroizolace dusaným jílem tl. 300 mm                                                                   | m2 | 109,11          | –       | 109,11 | 261,00     | 28 478  |

#### T99: Založení přízdívky na rostlé skále

515 777

|      |    |             |                                                                                                                                                       |    |       |         |         |          |         |
|------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|---------|
| 252. | SP | 132312221   | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                                                 | m3 | 156,2 |         | 156,2   | 1 244,90 | 194 453 |
| 253. | SP | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                       | m3 | 111,2 |         | 111,2   | 114,50   | 12 732  |
| 254. | SP | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                             | m3 | 45,0  | –       | 45,0    | 239,00   | 10 755  |
| 255. | SP | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 25 km           | m3 | 45,0  | 2 300,0 | 1 080,0 | 1,00     | 1 080   |
| 256. | SP | 3112131AA11 | Kamenné zdivo podzemní přízdívky tl. 600 mm, zavázáno do vysekaných kapes ve stávajícím zdivu kapsy budou před zděním vyčištěny, a důkladně navlhčeny | m3 | 31,7  | –       | 31,7    | 9 361,40 | 296 756 |

#### 100b: Sanace pod dohledem restaurátora

2 372 871

#### S05b: S5b sanace omítek Dolní brány (pod dohledem restaurátora)

315 331

|      |    |                |                                                                                                                                              |    |      |   |      |          |         |
|------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|------|----------|---------|
| 257. | SP | 783806RR01     | pod dohledem restaurátora opatrné odstranění novodobých štukových vrstev, zvlášť opatrně kolem - architektonických omítkových prvků          | m2 | 92,6 | – | 92,6 | 699,80   | 64 801  |
| 258. | SP | 6123154RR01    | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 92,6 | – | 92,6 | 1 833,20 | 169 754 |
| 259. | SP | 7841110RR01    | přebroušení , popř. tmelení přechodů omítek                                                                                                  | m2 | 92,6 | – | 92,6 | 157,70   | 14 603  |
| 260. | SP | 7838222RR01_01 | sjednocující podkladní vápenný nátěr                                                                                                         | m2 | 92,6 | – | 92,6 | 177,40   | 16 427  |
| 261. | SP | 7838274RR05    | vrchní vápenný nátěr v barevnosti dle restaurátorského průzkumu                                                                              | m2 | 92,6 | – | 92,6 | 537,20   | 49 745  |

#### S10: S10 omítky Horní brána

215 835

|      |    |             |                                                                                                                                              |    |      |   |      |          |         |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|------|----------|---------|
| 262. | SP | 783806RR02  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy, zvlášť opatrně kolem architektonických - omítkových prvků                        | m2 | 70,3 | – | 70,3 | 699,80   | 49 196  |
| 263. | SP | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 70,3 | – | 70,3 | 1 833,20 | 128 874 |
| 264. | SP | 7838274RR07 | nový vápenný nátěr v kombinaci odstínů okrové a šedé (dle restaurátorského průzkumu)                                                         | m2 | 70,3 | – | 70,3 | 537,20   | 37 765  |

#### S13.1: S13 omítky Křížové brány

446 226

|      |    |            |                                                            |    |       |   |       |        |        |
|------|----|------------|------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|--------|--------|
| 265. | SP | 783806RR03 | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy | m2 | 97,05 | – | 97,05 | 699,80 | 67 916 |
|------|----|------------|------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|--------|--------|

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                        | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|---------|
| 266. | SP  | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 97,05           | –       | 97,05  | 3 360,90   | 326 175 |
| 267. | SP  | 7838274RR01 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace)                                                                       | m2 | 97,05           | –       | 97,05  | 537,20     | 52 135  |

#### S13.2: S13 omítky Křížové brány (ze spodu)

46 677

|      |    |             |                                                                                                                                              |    |       |   |       |          |        |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|--------|
| 268. | SP | 783806RR03  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                                                   | m2 | 21,38 | – | 21,38 | 453,40   | 9 694  |
| 269. | SP | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 21,38 | – | 21,38 | 1 192,60 | 25 498 |
| 270. | SP | 7838274RR01 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace)                                                                       | m2 | 21,38 | – | 21,38 | 537,20   | 11 485 |

#### S17a1: S17a sanace omítek oblouků - plocha nad oblouky

786 017

|      |    |             |                                                                                                                                              |    |        |   |        |          |         |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|----------|---------|
| 271. | SP | 783806RR03  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                                                   | m2 | 360,03 | – | 360,03 | 453,40   | 163 238 |
| 272. | SP | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 360,03 | – | 360,03 | 1 192,60 | 429 372 |
| 273. | SP | 7838274RR01 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace)                                                                       | m2 | 360,03 | – | 360,03 | 537,20   | 193 408 |

#### S17a2: S17a sanace omítek oblouků - spodní plocha oblouku

196 488

|      |    |             |                                                                                                                                              |    |      |   |      |          |         |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|------|----------|---------|
| 274. | SP | 783806RR03  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                                                   | m2 | 90,0 | – | 90,0 | 453,40   | 40 806  |
| 275. | SP | 6123154RR01 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury, závěrečné scelení přepěnováním | m2 | 90,0 | – | 90,0 | 1 192,60 | 107 334 |
| 276. | SP | 7838274RR01 | nový vápenný nátěr v odstínu světlý okr (na základě nálezkové situace)                                                                       | m2 | 90,0 | – | 90,0 | 537,20   | 48 348  |

#### S17b: S17b sanace omítek oblouků - archivolta

366 297

|      |    |             |                                                                                                              |    |       |   |       |          |         |
|------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|---------|
| 277. | SP | 783806RR03  | pod dohledem restaurátora sejmout novodobé nátěrové vrstvy                                                   | m2 | 93,73 | – | 93,73 | 453,40   | 42 497  |
| 278. | SP | 6123154RR02 | drobné opravy omítek - tmelení prasklin, doplnění poškozených ploch vápennou maltou odpovídající - struktury | m2 | 93,73 | – | 93,73 | 2 917,40 | 273 448 |
| 279. | SP | 7838274RR02 | nový vápenný nátěr v odstínu světle šedá (na základě nálezkové situace)                                      | m2 | 93,73 | – | 93,73 | 537,20   | 50 352  |

#### 100c: Sanace restaurátorské

400 103

#### S06: S6 obnova aliančního erbu Dolní brány

135 029

|      |    |             |                                                                                                                                |     |     |   |     |            |         |
|------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|------------|---------|
| 280. | SP | REST00101   | obnova odborným restaurátorem s příslušnou licencií MK na základě jím vypracovaného a odsouhlaseného - restaurátorského záměru | kus | 1,0 | – | 1,0 | 110 388,80 | 110 389 |
| 281. | SP | REST_RE-za1 | Restaurátorský záměr na obnovu aliančního erbu Dolní brány                                                                     | kus | 1,0 | – | 1,0 | 24 640,40  | 24 640  |

#### S08: S8 omítkový maskaron Horní brány

63 079

|      |    |             |                                                                                                                                |     |     |   |     |           |        |
|------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|--------|
| 282. | SP | REST00102   | obnova odborným restaurátorem s příslušnou licencií MK na základě jím vypracovaného a odsouhlaseného - restaurátorského záměru | kus | 1,0 | – | 1,0 | 38 439,00 | 38 439 |
| 283. | SP | REST_RE-za2 | Restaurátorský záměr na obnovu Horní brány a omítkovým maskaronem                                                              | kus | 1,0 | – | 1,0 | 24 640,40 | 24 640 |

| Poř.                                                                | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra         | Jedn. cena | Cena             |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|----------------|------------|------------------|
| <b>S12: S12 kamenné zdivo Křížové brány (kromě zdobeného štítu)</b> |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>201 995</b>   |
| 284.                                                                | SP  | REST00103   | obnova odborným restaurátorem s příslušnou licencí MK na základě jím vypracovaného a odsouhlaseného - restaurátorského záměru           | m2  | 31,68           | –       | 31,68          | 5 598,30   | 177 354          |
| 285.                                                                | SP  | REST_RE-za3 | Restaurátorský záměr na obnovu kamenného zdiva Křížové brány                                                                            | kus | 1,0             | –       | 1,0            | 24 640,40  | 24 640           |
| <b>101: Skladby</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>8 217 852</b> |
| <b>SH01: SH01 - komunikace DJ</b>                                   |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>6 626 090</b> |
| 286.                                                                | SP  | 5811412RR01 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm barevný / provedení s kluznými trny a kotvami dle ČSN EN 13877-3 (podrobně viz TZ) | m2  | 1 587,81        | –       | 1 587,81       | 3 882,50   | 6 164 672        |
| 287.                                                                | SP  | 564750111   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                          | m2  | 1 587,81        | –       | 1 587,81       | 145,30     | 230 709          |
| 288.                                                                | SP  | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                                   | m2  | 1 587,81        | –       | 1 587,81       | 127,40     | 202 287          |
| 289.                                                                | SP  | 181152302   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                              | m2  | 1 587,81        | –       | 1 587,81       | 17,90      | 28 422           |
| <b>SH02: SH02 - NEOBSAZENO</b>                                      |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>–</b>         |
| 290.                                                                | SP  | SH02-xxx    | neobsazeno                                                                                                                              |     | –               | –       | –              | –          | –                |
| <b>SH03: SH03 - komunikace DJ - sklep</b>                           |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>247 347</b>   |
| 291.                                                                | SP  | 581141317   | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 210 mm                                                                                   | m2  | 55,68           | –       | 55,68          | 3 882,50   | 216 178          |
| 292.                                                                | SP  | 564710011   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm                                                            | m2  | 55,68           | –       | 55,68          | 49,40      | 2 751            |
| 293.                                                                | SP  | 5648511RR11 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 450 mm                                                                                                      | m2  | 55,68           | –       | 55,68          | 382,00     | 21 270           |
| 294.                                                                | SP  | 564231111   | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                                      | m2  | 55,68           | –       | 55,68          | 110,50     | 6 153            |
| 295.                                                                | SP  | 181152302   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                              | m2  | 55,68           | –       | 55,68          | 17,90      | 997              |
| <b>SH04: SH04 - komunikace předpolí</b>                             |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>292 912</b>   |
| 296.                                                                | H   | 58381007    | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10<br>173,30                                                                                      | m2  | 173,3           | –       | 173,3<br>173,3 | 860,10     | 149 055          |
| 297.                                                                | SP  | 591211111   | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm                                                           | m2  | 173,3           | –       | 173,3          | 429,00     | 74 346           |
| 298.                                                                | SP  | 564750011   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                           | m2  | 173,3           | –       | 173,3          | 145,30     | 25 180           |
| 299.                                                                | SP  | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                                   | m2  | 173,3           | –       | 173,3          | 127,40     | 22 078           |
| 300.                                                                | SP  | 564231111   | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                                      | m2  | 173,3           | –       | 173,3          | 110,50     | 19 150           |
| 301.                                                                | SP  | 181152302   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                              | m2  | 173,3           | –       | 173,3          | 17,90      | 3 102            |
| <b>SH05: SH05 - úprava koruny zdi</b>                               |     |             |                                                                                                                                         |     |                 |         |                |            | <b>254 929</b>   |
| 302.                                                                | SP  | SH05.01     | opatrné rozebrání stávající keramické krytiny, uschování pro pozdější možné použití, úprava povrchu pro položení nové krytiny           | m2  | 231,48          | –       | 231,48         | 169,30     | 39 190           |

| Poř. | Typ | Kód     | Popis                                                                       | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|---------|
| 303. | SP  | SH05.02 | uložení nové keramické krytiny na maltové lože tl. 30 mm                    | m2 | 231,48          | –       | 231,48 | 517,90     | 119 883 |
| 304. | SP  | SH05.03 | taška bobrovka z druhotného použití - doplnění v předpokládaném rozsahu 70% | m2 | 231,48          | –       | 231,48 | 414,10     | 95 856  |

#### SH06: SH06 - úprava koruny zdi u gloriety

již zrealizováno

|      |    |         |                                                                                             |    |       |   |       |  |   |
|------|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|--|---|
| 305. | SP | SH06.01 | odstranění stávající plechové krytiny                                                       | m2 | 10,98 | – | 10,98 |  | – |
| 306. | SP | SH06.02 | úprava povrchu stávající konstrukce pro osazení kamenných desek                             | m2 | 10,98 | – | 10,98 |  | – |
| 307. | SP | SH06.03 | kamenné pískovcové desky tl. 40 mm ve sklonu min. 3,5% / včetně úpravy na požadovaný rozměr | m2 | 10,98 | – | 10,98 |  | – |
| 308. | SP | SH06.04 | vápenná malta tl. 40 mm ve sklonu s příměsí trasu max. 4 %                                  | m2 | 10,98 | – | 10,98 |  | – |
| 309. | SP | SH06.05 | Pb oplechování 3 mm / dodávka a montáž                                                      | m2 | 10,98 | – | 10,98 |  | – |

#### SU991: Bourání stávajících komunikací

796 575

|      |    |           |                                                                                            |    |            |   |            |       |         |
|------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|------------|-------|---------|
| 310. | SP | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2                  | m2 | 1 633,06   | – | 1 633,06   | 29,30 | 47 849  |
| 311. | SP | 113107225 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2       | m2 | 1 633,06   | – | 1 633,06   | 64,10 | 104 679 |
| 312. | SP | 113107211 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2                | m2 | 1 633,06   | – | 1 633,06   | 10,50 | 17 147  |
| 313. | SP | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně                        | m2 | 173,3      | – | 173,3      | 50,50 | 8 752   |
| 314. | SP | 113107164 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 173,3      | – | 173,3      | 70,00 | 12 131  |
| 315. | SP | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                 | t  | 2 033,989  | – | 2 033,989  | 84,10 | 171 058 |
| 316. | SP | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 25 km                  | t  | 48 815,736 | – | 48 815,736 | 1,00  | 48 816  |

2033,989\*24

48 815,736

|      |    |           |                                                                                              |   |           |   |           |        |         |
|------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----------|--------|---------|
| 317. | SP | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 359,273   | – | 359,273   | 239,00 | 85 866  |
| 318. | SP | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04              | t | 1 674,716 | – | 1 674,716 | 179,30 | 300 277 |

#### 102a: Prvky

1 491 036

#### D.1.1.12.a: Zámečnické a kovářské prvky

252 502

|      |    |     |                                                                                      |     |     |   |     |            |         |
|------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|------------|---------|
| 319. | SP | Z1  | Z1 - Nová mříž dvoukříd. zdobená s pevným nadsvětlíkem rozměr 3160/5170 mm mm        | kus | 1,0 | – | 1,0 | 158 709,30 | 158 709 |
| 320. | SP | Z2a | Z2a - Nová kovaná mříž okenních otvorů horní brány rozměr 460/550 mm                 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 5 220,70   | 5 221   |
| 321. | SP | Z2b | Z2b - Nová kovaná mříž okenních otvorů horní brány rozměr 460/550 mm                 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 5 220,70   | 5 221   |
| 322. | SP | Z3  | Z3 - Novodobá kovaná jednokřídla mříž, zdobená rostlinnými motivy rozměr 960/2230 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | 46 986,30  | 46 986  |
| 323. | SP | Z7  | Z7 - Stávající relikt kování křížové brány                                           | kus | 5,0 | – | 5,0 | 5 220,70   | 26 104  |
| 324. | SP | Z9  | Z9 - Demontáž novodobé mříže balkonů rozměr 1120/2120 mm / s uložením do depozitu    | kus | 2,0 | – | 2,0 | 2 610,40   | 5 221   |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                  | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra         | Jedn. cena | Cena  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|----------------|------------|-------|
| 325. | SP  | Z10       | Z10 - Demontáž reliktů závěsů vojenské brány / do suti | kus | 3,0             | –       | 3,0            | 522,10     | 1 566 |
| 326. | SP  | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých<br>3,20*5,20   | m2  | 16,64           | –       | 16,64<br>16,64 | 208,80     | 3 474 |

#### D.1.1.12.b: Truhlářské prvky

141 063

|      |    |           |                                                                                                                                     |     |     |   |     |           |        |
|------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|--------|
| 327. | SP | D2        | D2 - Nové dveře jednokřídlé, rámové s kazetami a profilovanou římsou, s obloukovým nadpražím do kamenné zárubně rozměr 1040/2270 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | 67 869,10 | 67 869 |
| 328. | SP | D4        | D4 - Nové dveře jednokřídlé, rámové s kazetami a profilovanou římsou, s obloukovým nadpražím do kamenné zárubně rozměr 1070/2615 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | 73 089,80 | 73 090 |
| 329. | SP | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2                                                                          | kus | 1,0 | – | 1,0 | 104,40    | 104    |

#### D.1.1.12.c: Kamenické prvky

921 214

|      |    |     |                                                                        |     |      |   |      |            |         |
|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------|------------|---------|
| 330. | SP | K1  | K1 - viz sanace S.08                                                   | -   |      | – | –    | –          | –       |
| 331. | SP | K2  | K2 - Obnova balkonu z růžové zahrady rozměr 1790/700 mm / s krakorcem  | kus | 1,0  | – | 1,0  | 280 900,10 | 280 900 |
| 332. | SP | K3  | K3 - Obnova balkonu z růžové zahrady rozměr 1790/700 mm / bez krakorce | kus | 1,0  | – | 1,0  | 280 900,10 | 280 900 |
| 333. | SP | K4  | K4 - viz sanace S.12                                                   |     |      |   | –    | –          | –       |
| 334. | SP | K7  | K7 - Nové kamenné žlaby chodníku                                       | kus | 4,0  | – | 4,0  | 31 835,30  | 127 341 |
| 335. | SP | K8  | K8 - Nový kamenný dělicí práh horní, dolní brána, křížová brána        | m   | 13,0 | – | 13,0 | 8 003,20   | 104 042 |
| 336. | SP | K9  | K9 - Nový kamenný žlab okapního svodu - levý rozměr 650/1650 mm        | kus | 1,0  | – | 1,0  | 43 662,70  | 43 663  |
| 337. | SP | K10 | K10 - Nový kamenný žlab okapního svodu - pravý rozměr 650/2010 mm      | kus | 1,0  | – | 1,0  | 48 886,50  | 48 887  |
| 338. | SP | K11 | K11 - Nová stojka kamenné zárubně rozměr 220/220/1790 mm               | kus | 1,0  | – | 1,0  | 35 482,10  | 35 482  |

#### D.1.1.12.d: Klempířské prvky

106 299

|      |    |           |                                                                                |    |     |   |     |          |        |
|------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|----------|--------|
| 339. | SP | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm - KL-1 | m  | 7,5 | – | 7,5 | 1 983,90 | 14 879 |
| 340. | SP | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm - KL-2 | m  | 7,0 | – | 7,0 | 1 983,90 | 13 887 |
| 341. | SP | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm - KL-3 | m  | 8,0 | – | 8,0 | 1 983,90 | 15 871 |
| 342. | SP | 764131431 | Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 30° - KL-4    | m2 | 7,5 | – | 7,5 | 3 967,70 | 29 758 |
| 343. | SP | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm - KL-5 | m  | 5,7 | – | 5,7 | 1 983,90 | 11 308 |
| 344. | SP | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm - KL-6 | m  | 6,5 | – | 6,5 | 1 983,90 | 12 895 |
| 345. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                         | m  | 7,5 | – | 7,5 | 52,20    | 392    |
| 346. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                         | m  | 7,5 | – | 7,5 | 52,20    | 392    |
| 347. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                         | m  | 7,5 | – | 7,5 | 52,20    | 392    |
| 348. | SP | 764001821 | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti                                 | m2 | 7,5 | – | 7,5 | 208,80   | 1 566  |
| 349. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                         | m  | 7,5 | – | 7,5 | 52,20    | 392    |
| 350. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                         | m  | 7,5 | – | 7,5 | 52,20    | 392    |

| Poř. | Typ | Kód         | Popis                                                                            | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena  |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 351. | SP  | 7645314RR65 | Kotlík pro podokapní žlaby z Cu plechu 300/200/650 mm průměr svodu 120 mm - KL-7 | kus | 2,0             | –       | 2,0    | 1 566,20   | 3 132 |
| 352. | SP  | 7640038RR01 | Demontáž kusových prvků do suti                                                  | kus | 2,0             | –       | 2,0    | 522,10     | 1 044 |

#### D.1.1.12.e: Ostatní prvky

69 957

|      |    |         |                                                                    |     |      |   |      |           |        |
|------|----|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------|-----------|--------|
| 353. | SP | X1      | X1 - Stávající poklop vodoměrné šachty - kontrola stavu, repase    | kus | 1,0  | – | 1,0  | 2 610,40  | 2 610  |
| 354. | SP | X2      | X2 - nová mříž odvodnění včetně vyčištění a kontroly uliční vpusti | kus | 3,0  | – | 3,0  | 5 220,70  | 15 662 |
| 355. | SP | X3      | X3 - ochrana stávajícího orientační systém zámku, tabulky, zvonky  | kus | 10,0 | – | 10,0 | 1 566,20  | 15 662 |
| 356. | SP | X4      | X4 - atypické svítidlo na akantové konzole rezerva - (dle elektro) | kus | 2,0  | – | 2,0  | 15 662,10 | 31 324 |
| 357. | SP | X5      | X5 - viz elektro                                                   |     |      | – | –    | –         | –      |
| 358. | SP | X6      | X6 - viz elektro                                                   |     |      | – | –    | –         | –      |
| 359. | SP | X2-dmtz | odstranění stávající mříže odvodnění                               | kus | 3,0  | – | 3,0  | 1 566,20  | 4 699  |

#### T.021: Silnoproud

809 317

#### D\_001: Svítidla

181 965

|      |    |        |                                                                                                                       |    |      |   |      |           |        |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|------|-----------|--------|
| 360. | SP | EL:1   | Svítidlo raménkové, 70W SHC, včetně zdroje, dodávka investora                                                         | ks | 12,0 | – | 12,0 | 1 188,40  | 14 261 |
| 361. | SP | EL:2   | Svítidlo nástěnné na výložníku, HL052-SP, 70W SHC, včetně zdroje                                                      | ks | 3,0  | – | 3,0  | 24 783,90 | 74 352 |
| 362. | SP | EL:3   | Světlomet LED 47,3W, iGuzzini EF49                                                                                    | ks | 2,0  | – | 2,0  | 37 175,90 | 74 352 |
| 363. | SP | EL:4   | Připojení stávajících lamp, dodávku stožáru s výzbrojí pro bod 63/22 provede správce veřejného osvětlení města Děčína | ks | 3,0  | – | 3,0  | 5 507,50  | 16 523 |
| 364. | SP | EL:3.2 | Kotevní konzola                                                                                                       | ks | 2,0  | – | 2,0  | 1 239,20  | 2 478  |

#### D\_002: Elektromateriál

196 767

|      |    |     |                                                                                        |    |       |   |       |          |         |
|------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|---------|
| 365. | SP | B:1 | Odbočná krabice pod omítku, vstup 5x10, výstup 5x10, odbočka 3x2,5. Krytí IP65, gelová | ks | 20,0  | – | 20,0  | 3 772,70 | 75 454  |
| 366. | SP | B:2 | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                     | m  | 60,0  | – | 60,0  | 29,50    | 1 770   |
| 367. | SP | B:3 | Kabel CYKY-J 5x6                                                                       | m  | 75,0  | – | 75,0  | 111,50   | 8 363   |
| 368. | SP | B:4 | Kabel CYKY-J 5x10                                                                      | m  | 600,0 | – | 600,0 | 185,30   | 111 180 |

#### D\_003: Rozvaděč

82 613

|      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |     |           |        |
|------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|-----------|--------|
| 369. | SP | C:1 | Zapínací bod veřejného osvětlení, přívodní část s měřením bude vyrobena podle připojovacích podmínek ČEZ. Náplň rozvaděče a prostorové uspořádání náplně - viz schema. Rozměry mohou být upraveny (po / konzultaci s projektantem a správcem VO) | ks | 1,0 | – | 1,0 | 82 613,00 | 82 613 |
|------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|-----------|--------|

#### D\_004: Ostatní

314 988

|      |    |     |                                                                                                                     |    |       |   |       |          |         |
|------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|---------|
| 370. | SP | D:1 | Odhalení stávajících drážek, demontáž stávajících svítidel, úprava drážek pro nové použití a vysekání nových drážek | m  | 600,0 | – | 600,0 | 198,10   | 118 860 |
| 371. | SP | D:2 | Demontáž stávajícího zapínacího bodu, včetně stavební úpravy niky pro osazení nového rozvaděče                      | ks | 1,0   | – | 1,0   | 4 951,70 | 4 952   |
| 372. | SP | D:3 | Osazení nového ZB                                                                                                   | ks | 1,0   | – | 1,0   | 4 951,70 | 4 952   |
| 373. | SP | D:4 | Zapravení drážek pro kabely restaurátorským způsobem                                                                | m  | 600,0 | – | 600,0 | 247,60   | 148 560 |

| Poř. | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|--------|
| 374. | SP  | D:5 | Překop komunikace s rozebráním stávající dlažby, založení chráničky Kabuflex DN100 do betonového lože tl 10cm. Rozměr výkopu 50x100cm, zapazený. Položení červené folie. Zához a znovupoložení / dlažby. | m  | 12,0            | –       | 12,0   | 1 476,20   | 17 714 |
| 375. | SP  | D:6 | Výkop rýhy 35x70 cm s pískovým ložem tl. 10 cm pod i nad kabel, zakrytí červenou fólií, znovuoobnova povrchu (propoj na 63/22)                                                                           |    | 35,0            | –       | 35,0   | 570,00     | 19 950 |

#### D 005: Zkoušky a revize

32 984

|      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |   |      |           |        |
|------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------|-----------|--------|
| 376. | SP | E:1 | Světelná zkouška pro svítidla z dodávky investora. Předmětem zkoušky je zjištění, zda nedochází k oslnění řidičů a chodců, doporučujeme posouzení investorem, správcem VO společně s Policií ČR - / účast zajistí investor                                                                                                            | ks  | 1,0  | – | 1,0  | 13 768,80 | 13 769 |
| 377. | SP | E:2 | Světelná zkouška světlometů pro osvětlení kostela. Doporučujeme provést ve spolupráci s investorem, představiteli kostela, NPÚ a Magistrátu města Děčína (architekt) - účast zajistí investor. Smyslem / je posouzení vhodnosti a způsobu osvětlení a na tomto základě rozšířit zadání i o výměnu ostatních - stávajících světlometů. | ks  | 1,0  | – | 1,0  | 13 768,80 | 13 769 |
| 378. | SP | E:3 | Výchozí revize a revizní zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hod | 10,0 | – | 10,0 | 346,60    | 3 466  |
| 379. | SP | E:4 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,0  | – | 1,0  | 1 980,70  | 1 981  |

#### VRN-DN: Doplnkové náklady

363 110

#### VRN-DN: Doplnkové náklady

363 110

|      |    |       |                                                      |     |      |   |     |            |         |
|------|----|-------|------------------------------------------------------|-----|------|---|-----|------------|---------|
| 380. | ON | 00-x1 | Kompletační činnost zhotovitele                      | %   | 1,00 | – | 1,0 | 333 727,90 | 333 728 |
| 381. | ON | 00-x4 | Kopané sondy v místě geofyzikálních anomálií dle GPR | kus | 5,0  | – | 5,0 | 3 525,80   | 17 629  |
| 382. | ON | 00-x5 | Zpracování specifické ITT zkoušky CB krytu           | kus | 1,0  | – | 1,0 | 11 752,70  | 11 753  |

#### VRN-NUS: Náklady na umístění stavby

667 456

#### VRN-NUS: Náklady na umístění stavby

667 456

|      |    |       |                     |   |      |   |     |            |         |
|------|----|-------|---------------------|---|------|---|-----|------------|---------|
| 383. | ON | 00-x2 | Zařízení staveniště | % | 1,00 | – | 1,0 | 333 727,90 | 333 728 |
| 384. | ON | 00-x3 | Provozní vlivy      | % | 1,00 | – | 1,0 | 333 727,90 | 333 728 |

#### 02: Kaplička

523 548

#### 001: Zemní práce

4 560

#### 001.: Zemní práce

4 560

|      |    |           |                                                                                                           |    |       |   |       |          |       |
|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|-------|
| 385. | SP | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně    | m3 | 3,024 | – | 3,024 | 1 244,90 | 3 765 |
| 386. | SP | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3,024 |   | 3,024 | 239,00   | 723   |

| Poř.                                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|---------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|----------------|
| 387.                                        | SP  | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 25 km | m3  | 3,024           | 2 300,0 | 72,576 | 1,00       | 73             |
| <b>002: Základy</b>                         |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>7 628</b>   |
| <b>0027: Základy</b>                        |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>7 628</b>   |
| 388.                                        | SP  | 274315124   | Základové pasy z betonu prokládaného kamenem C 16/20                                                                                        | m3  | 3,024           | –       | 3,024  | 2 522,50   | 7 628          |
| <b>003: Svislé konstrukce</b>               |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>67 305</b>  |
| <b>003.: Svislé konstrukce</b>              |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>62 335</b>  |
| 389.                                        | SP  | 985223112   | Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m3                                                                                    | m3  | 6,25            | –       | 6,25   | 9 373,60   | 58 585         |
| 390.                                        | H   | 59610001    | cihla pálená plná do P15 290x140x65mm - předpoklad 1m3                                                                                      | kus | 300,0           | –       | 300,0  | 12,50      | 3 750          |
| <b>0031: Zdi podpěrné a volné</b>           |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>4 970</b>   |
| 391.                                        | SP  | 3172311RR11 | Římsy z cihel vyložených do 400 mm                                                                                                          | m   | 7,0             | –       | 7,0    | 710,00     | 4 970          |
| <b>006: Úpravy povrchu</b>                  |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>6 899</b>   |
| <b>0062: Úprava povrchů vnější</b>          |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>5 598</b>   |
| 392.                                        | SP  | 6223111RR01 | Vápenná omítka jednovrstvá házená z ruky zatočená dřevěným hladítkem                                                                        | m2  | 16,5            | –       | 16,5   | 339,30     | 5 598          |
| <b>0063: Podlahy a podlahové konstrukce</b> |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>1 300</b>   |
| 393.                                        | SP  | 6362111RR01 | Dlažba z cihel pálených dl 290 mm                                                                                                           | m2  | 1,33            | –       | 1,33   | 977,60     | 1 300          |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>      |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>17 664</b>  |
| <b>0096: Bourání konstrukcí</b>             |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>17 664</b>  |
| 394.                                        | SP  | 985221023   | Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3                                                                             | m3  | 6,25            | –       | 6,25   | 1 381,30   | 8 633          |
| 395.                                        | SP  | 985222101   | Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním                                                                                           | m3  | 6,25            | –       | 6,25   | 1 445,00   | 9 031          |
| <b>102a: Prvky</b>                          |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>280 900</b> |
| <b>D.1.1.12.c: Kamenické prvky</b>          |     |             |                                                                                                                                             |     |                 |         |        |            | <b>280 900</b> |
| 396.                                        | SP  | K5 a        | K5 - kamenné prvky kapličky - šišťice                                                                                                       | kus | 1,0             | –       | 1,0    | 110 388,80 | 110 389        |
| 397.                                        | SP  | K5 b        | K5 - kamenné prvky kapličky - koule                                                                                                         | kus | 2,0             | –       | 2,0    | 74 906,70  | 149 813        |
| 398.                                        | SP  | K12         | K11 - Kamenný práh kapličky                                                                                                                 | kus | 1,0             | –       | 1,0    | 20 697,90  | 20 698         |

| Poř.                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena                    |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------------------------|
| <b>102c: Prvky restaurované</b>                               |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>112 360</b>          |
| <b>D.1.1.12.a-R: Zámečnické a kovářské prvky restaurované</b> |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>112 360</b>          |
| 399.                                                          | SP  | Z8        | Z8 - Původní kovaná mříž kapličky rozměr 1400/2600 mm                                                 | kus | 1,0             | –       | 1,0    | 87 719,70  | 87 720                  |
| 400.                                                          | SP  | RE-za1    | Restaurátorský záměr na obnovu kované mříže kapličky                                                  | kus | 1,0             | –       | 1,0    | 24 640,40  | 24 640                  |
| <b>711: Izolace proti vodě</b>                                |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>488</b>              |
| <b>711.: Izolace proti vodě</b>                               |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>488</b>              |
| 401.                                                          | SP  | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou                      | m2  | 2,2             | –       | 2,2    | 49,80      | 110                     |
| 402.                                                          | H   | 62811120  | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A                                | m2  | 2,2             | 15,0    | 2,53   | 149,40     | 378                     |
| <b>765: Krytiny tvrdé</b>                                     |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>7 624</b>            |
| <b>765.: Krytiny tvrdé</b>                                    |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>7 624</b>            |
| 403.                                                          | SP  | 765114051 | Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° do malty                                | m2  | 4,2             | –       | 4,2    | 1 356,40   | 5 697                   |
| 404.                                                          | SP  | 765114351 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty                                  | m   | 1,0             | –       | 1,0    | 1 927,00   | 1 927                   |
| <b>VRN-DN: Doplnkové náklady</b>                              |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>6 040</b>            |
| <b>VRN-DN: Doplnkové náklady</b>                              |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>6 040</b>            |
| 405.                                                          | ON  | 00-x1     | Kompletační činnost zhotovitele                                                                       | %   | 1,00            |         | 1,0    | 6 040,30   | 6 040                   |
| <b>VRN-NUS: Náklady na umístění stavby</b>                    |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>12 081</b>           |
| <b>VRN-NUS: Náklady na umístění stavby</b>                    |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>12 081</b>           |
| 406.                                                          | ON  | 00-x2     | Zařízení staveniště                                                                                   | %   | 1,00            |         | 1,0    | 6 040,30   | 6 040                   |
| 407.                                                          | ON  | 00-x3     | Provozní vlivy                                                                                        | %   | 1,00            |         | 1,0    | 6 040,30   | 6 040                   |
| <b>03: Restaurování Glorietu v Růžové zahradě</b>             |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>již zrealizováno</b> |
| <b>001: Zemní práce</b>                                       |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>–</b>                |
| <b>001.: Zemní práce</b>                                      |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | <b>–</b>                |
| 408.                                                          | SP  | 132312221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3  | 55,5            | –       | 55,5   |            | –                       |
| 409.                                                          | SP  | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                                       | m3  | 47,694          | –       | 47,694 |            | –                       |
| 55,50-26,02*0,30                                              |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | 47,694                  |
|                                                               |     |           |                                                                                                       |     |                 |         |        |            | –                       |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra                   | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------------------------|------------|------|
| 410. | SP  | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>objem jílu<br>S20;26,020*0,30  | m3 | 7,806           |         | 7,806<br>-<br>7,806<br>- |            | -    |
| 411. | SP  | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 25 km | m3 | 7,806           | 2 300,0 | 187,344                  |            | -    |

#### 009: Ostatní konstrukce a práce

##### 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

|      |    |           |                                                                                                   |   |     |   |     |  |   |
|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|--|---|
| 412. | SP | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm - průvrty pro KG | m | 0,6 | - | 0,6 |  | - |
|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|--|---|

#### 100a: Sanace (standardní)

##### S20: S20 vyspravení podzemní části zdiva

|      |    |             |                                                                                                                   |    |       |  |       |  |   |
|------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-------|--|---|
| 413. | SP | 9851313RR06 | po odkopání mechanické očištění zdiva od zeminy                                                                   | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |
| 414. | SP | 9851313RR22 | omýt tlakovou vodou pod mírným tlakem                                                                             | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |
| 415. | SP | 9780232RR02 | odspárovat do hl. cca 30 mm                                                                                       | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |
| 416. | SP | 9852231RR02 | přezdíť rozvolněné zdivo na vápennou maltu s přidáním trasového vápna (při průběžném vlhčení - stávajícího zdiva) | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |
| 417. | SP | 9852111RR02 | trhlíny a většší spáry vyklínovat ostrými kameny                                                                  | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |
| 418. | SP | 4585911RR02 | provedení hydroizolace dusaným jílem tl. 300 mm                                                                   | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |
| 419. | SP | 6226350RR11 | spáry prohodit trasovou maltou, strhnout na líc zdiva a utáhnout dřevěným hladítkem                               | m2 | 26,02 |  | 26,02 |  | - |

#### 102a: Prvky

##### D.1.1.12.c: Kamenické prvky

|      |    |    |                          |     |     |   |     |  |   |
|------|----|----|--------------------------|-----|-----|---|-----|--|---|
| 420. | SP | K6 | K6 - Nový kamenný chrlíč | kus | 2,0 | - | 2,0 |  | - |
|------|----|----|--------------------------|-----|-----|---|-----|--|---|

##### D.1.1.12.d: Klempířské prvky

|      |    |           |                        |   |     |  |     |  |   |
|------|----|-----------|------------------------|---|-----|--|-----|--|---|
| 421. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 4,0 |  | 4,0 |  | - |
|------|----|-----------|------------------------|---|-----|--|-----|--|---|

##### D.1.1.12.e: Ostatní prvky

|      |    |    |                                                                                                                                                  |   |     |   |     |  |   |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|--|---|
| 422. | SP | X7 | X7 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z KG150 - včetně napojení na stávající potrubí z dvorní vpusti a vyvedení do kamenného chrlíče | m | 4,0 | - | 4,0 |  | - |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|--|---|

#### VRN-DN: Doplnkové náklady

| Poř.                                | Typ | Kód   | Popis                           | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| VRN-DN: Doplnkové náklady           |     |       |                                 |    |                 |         |        |            |      |
| 423.                                | ON  | 00-x1 | Kompletační činnost zhotovitele | %  |                 |         | –      |            | –    |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby |     |       |                                 |    |                 |         |        |            |      |
| VRN-NUS: Náklady na umístění stavby |     |       |                                 |    |                 |         |        |            |      |
| 424.                                | ON  | 00-x2 | Zařízení staveniště             | %  |                 |         | –      |            | –    |
| 425.                                | ON  | 00-x3 | Provozní vlivy                  | %  |                 |         | –      |            | –    |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EF-2023-001R3-A                                                               | A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                                                                |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statutární město Děčín<br>Mírové nám. 1175/5<br>40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly |                                                                               | IČO: 00261238<br>DIČ: CZ00261238                                                                               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               | IČO: <span style="background-color: #ADD8E6;"></span><br>DIČ: <span style="background-color: #ADD8E6;"></span> |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                               | Celkem                                                                                                         |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                               | 12 423 621,07                                                                                                  |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                               | 19 862 253,24                                                                                                  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                               | 4 361 929,00                                                                                                   |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                               | 293 401,10                                                                                                     |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                               | 574 491,47                                                                                                     |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                               | <b>37 515 695,88</b>                                                                                           |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 %                                                                          |                                                                               | 0,00 CZK                                                                                                       |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 %                                                                          |                                                                               | 0,00 CZK                                                                                                       |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 %                                                                          |                                                                               | 37 515 695,88 CZK                                                                                              |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 %                                                                          |                                                                               | 7 878 296,13 CZK                                                                                               |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                               | 0,00 CZK                                                                                                       |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                               | <b>45 393 992,01 CZK</b>                                                                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____<br/><br/> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div> |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>470 864,30</b>       | <b>98 881,50</b>    | <b>569 745,80</b>    | <b>1</b>  |
| 001              | Ostatní a vedlejší náklady                                          | 0,00                    | 470 864,30              | 98 881,50           | 569 745,80           | 1         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                                              |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>D.1.1-2-3</b> | <b>Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp.</b> | <b>0,00</b>             | <b>19 495 700,03</b>    | <b>4 094 097,01</b> | <b>23 589 797,04</b> | <b>52</b> |
| D.1.1-2-3        | Stavebně architektonická část                                       | 0,00                    | 19 495 700,03           | 4 094 097,01        | 23 589 797,04        | 52        |
| <b>D.1.4</b>     | <b>Technické zařízení stavby</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>4 361 929,00</b>     | <b>916 005,09</b>   | <b>5 277 934,09</b>  | <b>12</b> |
| D.1.4A           | Technologie vodních prvků                                           | 0,00                    | 2 115 488,40            | 444 252,56          | 2 559 740,96         | 6         |
| D.1.4B           | Návrh osvětlení, elektroinstace                                     | 0,00                    | 2 246 440,60            | 471 752,53          | 2 718 193,13         | 6         |
| <b>D.1.5</b>     | <b>Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>8 364 112,75</b>     | <b>1 756 463,68</b> | <b>10 120 576,43</b> | <b>22</b> |
| D.1.5-A          | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků                    | 0,00                    | 8 364 112,75            | 1 756 463,68        | 10 120 576,43        | 22        |
| <b>D.1.6</b>     | <b>Sadové úpravy</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>4 823 089,80</b>     | <b>1 012 848,86</b> | <b>5 835 938,66</b>  | <b>13</b> |
| D.1.6            | Sadové úpravy                                                       | 0,00                    | 4 823 089,80            | 1 012 848,86        | 5 835 938,66         | 13        |
| Celkem za stavbu |                                                                     | 0,00                    | 37 515 695,88           | 7 878 296,13        | 45 393 992,01        | 100       |

Popis stavby: EF-2023-001R3-A - A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala tereny  
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

## Cenová soustava

### Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

### Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

## Závaznost a změna soupisu

### Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztrátami a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

Do jednotkových cen soupisu je nutné zahrnout veškeré náklady dle charakteru, umístění a dalších specifických skutečností, zejména omezení přístupu, nutnost složité technologické manipulace a přesunů, vysoký podíl prací bez mechanizace, památkovou ochranu, ochranu stávajících hodnotných prvků a další požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: D.1.1-2-3 - Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení

Popis rozpočtu: D.1.1-2-3 - Stavebně architektonická část

Popis objektu: D.1.4 - Technické zařízení stavby

Popis rozpočtu: D.1.4A - Technologie vodních prvků

Popis rozpočtu: D.1.4B - Návrh osvětlení, elektroinstalace

Popis objektu: D.1.5 - Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce

Popis rozpočtu: D.1.5-A - Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků

Popis objektu: D.1.6 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: D.1.6 - Sadové úpravy

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 001 - Ostatní a vedlejší náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 1 972 218,32 | 5,3 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 223 876,65   | 0,6 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 666 939,97   | 1,8 |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 128 245,70   | 0,3 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 103 564,04   | 0,3 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 1 127 435,33 | 3,0 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 419 639,93   | 1,1 |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 558 190,10   | 1,5 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 230 107,45   | 0,6 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 1 725 477,45 | 4,6 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 121 347,60   | 0,3 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 203 630,19   | 0,5 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 235 069,04   | 0,6 |
| V0    | Príprava podkladu                            | HSV      |  |  | 2 821 190,39 | 7,5 |
| V1    | Výsadba záhonových růží                      | HSV      |  |  | 293 144,92   | 0,8 |
| V2    | Výsadba stromkových růží                     | HSV      |  |  | 106 485,89   | 0,3 |
| V3    | Výsadba popínavých rostlin a růží k treláži  | HSV      |  |  | 33 504,68    | 0,1 |
| V4    | Výsadba sadových růží a keřů                 | HSV      |  |  | 114 649,66   | 0,3 |
| V5    | Výsadba živých plotů                         | HSV      |  |  | 582 856,37   | 1,6 |

|        |                                                                            |     |  |  |               |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------|------|
| V6     | Výsadba trvalek                                                            | HSV |  |  | 295 799,33    | 0,8  |
| V7     | Výsadba letniček                                                           | HSV |  |  | 84 977,22     | 0,2  |
| V8     | Výsadba cibulovin                                                          | HSV |  |  | 10 869,47     | 0,0  |
| V9     | Založení kobercového trávníku<br>položením travního koberce                | HSV |  |  | 215 592,47    | 0,6  |
| 711    | Izolace proti vodě                                                         | PSV |  |  | 62 458,50     | 0,2  |
| 762    | Konstrukce tesařské                                                        | PSV |  |  | 185 336,85    | 0,5  |
| 765    | Krytiny tvrdé                                                              | PSV |  |  | 95 797,27     | 0,3  |
| 766    | Konstrukce truhlářské                                                      | PSV |  |  | 968 232,45    | 2,6  |
| 767    | Konstrukce zámečnické                                                      | PSV |  |  | 401 943,67    | 1,1  |
| 767.01 | Zámečnické, kovářské a klempířské<br>prvky                                 | PSV |  |  | 2 484 533,90  | 6,6  |
| 782    | Konstrukce z přírodního kamene                                             | PSV |  |  | 15 231 662,40 | 40,6 |
| 783    | Nátěry                                                                     | PSV |  |  | 7 830,00      | 0,0  |
| 784    | Malby                                                                      | PSV |  |  | 68 130,00     | 0,2  |
| 798    | Restaurování                                                               | PSV |  |  | 46 986,30     | 0,1  |
| K7     | Restaurátorské průzkumy architektury<br>balustrád, edikul, schodů a dlažeb | PSV |  |  | 309 341,90    | 0,8  |
| _1     | I. Technologické zařízení                                                  | MON |  |  | 608 933,30    | 1,6  |
| _1     | Úprava nadřazeného rozvaděče                                               | MON |  |  | 8 526,20      | 0,0  |
| _2     | II. Nerezové prvky                                                         | MON |  |  | 262 671,40    | 0,7  |
| _2     | Rozváděč RS                                                                | MON |  |  | 103 600,60    | 0,3  |
| _3     | III. Opláštění kašen olovem                                                | MON |  |  | 199 331,40    | 0,5  |
| _3     | Silové a řídicí kabely                                                     | MON |  |  | 52 587,00     | 0,1  |

|             |                                 |     |  |  |               |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| _4          | Instalační materiál             | MON |  |  | 27 624,70     | 0,1   |
| _4          | IV. Instalační materiál         | MON |  |  | 209 994,10    | 0,6   |
| _5          | Řídicí systém osvětlení         | MON |  |  | 74 103,70     | 0,2   |
| _5          | V. Elektroinstalace             | MON |  |  | 451 116,00    | 1,2   |
| _5.1        | Osvětlení                       | MON |  |  | 644 637,20    | 1,7   |
| _6          | VI. Montáž, doprava             | MON |  |  | 383 442,20    | 1,0   |
| _7          | Ozvučení                        | MON |  |  | 95 859,10     | 0,3   |
| _8          | Systém PZTS                     | MON |  |  | 84 178,10     | 0,2   |
| _9          | Montáže a ostatní služby        | MON |  |  | 1 155 324,00  | 3,1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 148 808,90    | 0,4   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 193 919,30    | 0,5   |
| VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady     | VN  |  |  | 99 481,80     | 0,3   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 409 953,87    | 1,1   |
| VRN6        | Územní vlivy                    | ON  |  |  | 82 268,80     | 0,2   |
| VRN7        | Provozní vlivy                  | ON  |  |  | 82 268,80     | 0,2   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 37 515 695,88 | 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |                                                                                             |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                            |
| O: | OVN                                                                                         | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 001                                                                                         | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                              |        |          |           | <b>193 919,30</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00511 R       | Geodetické práce                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 52 887,10 | 52 887,10         |       | RTS 23/ I                |
| Geodetické vytyčení nově navrženého rozmístění záhonů, ohrubníků, kašen, schodišť a dlažeb v ploše zahrady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 58 763,40 | 58 763,40         |       | RTS 23/ I                |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 58 763,40 | 58 763,40         |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 23 505,40 | 23 505,40         |       | RTS 23/ I                |
| Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                               |        |          |           | <b>276 945,00</b> |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.01          | Podrobná detailní 3D scan dokumentace a digitální model architektonických prvků zahrady, (vázy, balustrády, edikuly) | kompl  | 1,00000  | 20 882,80 | 20 882,80         |       | Vlastní                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.03          | Podrobná fotodokumentace postupu prací během celé realizace a jejich archivace                                       | kompl  | 1,00000  | 10 441,40 | 10 441,40         |       | Vlastní                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.04          | Operativní stavebně historická dokumentace během realizace                                                           | kompl  | 1,00000  | 20 882,80 | 20 882,80         |       | Vlastní                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.05          | Revize a doplnění stavebně historického průzkumu Růžové zahrady a Glorietu                                           | kompl  | 1,00000  | 20 882,80 | 20 882,80         |       | Vlastní                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 99 441,20 | 99 441,20         |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                             | Soubor | 1,00000  | 52 207,00 | 52 207,00         |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.<br>Finální detailní geodetické zaměření celé zahrady a Sala terreny po dokončení realizace ve 2D výkresech<br>Dále dle požadavku finální detailní 3D scan a fotogrammetrické zobrazení celé zahrady a Sala terreny po dokončení realizace s prezentačním modelem.                                                                                            |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 52 207,00 | 52 207,00         |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |                                                                                             |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                            |
| O: | OVN                                                                                         | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 001                                                                                         | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Uvažováno pro dokumentace nad rámec dokumentací vykázaných samostatnými položkami.

|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>470 864,30</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|               |              |                                                                                                                           |                     |           |           |           |       |           |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                                        | <b>1 972 218,32</b> |           |           |           |       |           |
| 1             | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                                      | m                   | 355,00000 | 119,50    | 42 422,50 | 822-1 | RTS 23/ I |
|               |              | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek               |                     |           |           |           |       |           |
|               |              | OBRUBNÍKY kamenné celkem : 355                                                                                            |                     |           | 355,00000 |           |       |           |
| 2             | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m                                                              | m3                  | 155,85000 | 193,90    | 30 219,32 | 800-1 | RTS 23/ I |
|               |              | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením     |                     |           |           |           |       |           |
|               |              | SP.2 Plocha terasy před sala terrenou mlatů a dlažeb včetně trojfontány a záhonů A1, A2, B1, B2 : 184*0,15                |                     |           | 27,60000  |           |       |           |
|               |              | SP.3 Plocha horního, středního a dolního parteru s cestami a záhony B,C, D, E kolem : 738*0,15                            |                     |           | 110,70000 |           |       |           |
|               |              | SP.4 Plocha západního bastionu s terasou : 41*0,15                                                                        |                     |           | 6,15000   |           |       |           |
|               |              | SP.5 Plocha východního bastionu s terasou : 26*0,15                                                                       |                     |           | 3,90000   |           |       |           |
|               |              | SP.6 Plocha pod záhonem H před gloriem : 35*0,15                                                                          |                     |           | 5,25000   |           |       |           |
|               |              | SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15*0,15                                                  |                     |           | 2,25000   |           |       |           |
|               |              | Mezisoučet                                                                                                                |                     |           | 155,85000 |           |       |           |
| 3             | 130901103R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem | m3                  | 28,32500  | 1 698,40  | 48 107,18 | 800-1 | RTS 23/ I |
|               |              | s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,                                |                     |           |           |           |       |           |
|               |              | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,35*0,1                                                                 |                     |           | 3,32500   |           |       |           |
|               |              | ost. předpoklad : 25                                                                                                      |                     |           | 25,00000  |           |       |           |
| 4             | 130901113R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem                | m3                  | 28,32500  | 2 228,80  | 63 130,76 | 800-1 | RTS 23/ I |
|               |              | s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,                                |                     |           |           |           |       |           |
|               |              | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,35*0,1                                                                 |                     |           | 3,32500   |           |       |           |
|               |              | ost. předpoklad : 25                                                                                                      |                     |           | 25,00000  |           |       |           |
| 5             | 130901121R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem                                     | m3                  | 15,00000  | 3 821,00  | 57 315,00 | 800-1 | RTS 23/ I |
|               |              | s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,                                |                     |           |           |           |       |           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |  |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |  |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
|      |               | ost. předpoklad : 15                                                                                                |    | 15,00000  |           |              |       |                          |
| 6    | 130901123R00  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem          | m3 | 15,00000  | 7 143,50  | 107 152,50   | 800-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,                         |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | ost. předpoklad : 15                                                                                                |    | 15,00000  |           |              |       |                          |
| 7    | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4                                                                     | m3 | 826,96966 | 1 244,90  | 1 029 494,53 | 800-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | s naložením výkopku na dopravní prostředek                                                                          |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,35                                                               |    | 33,25000  |           |              |       |                          |
|      |               | SP.2 Plocha terasy před sala terrenou mlatů a dlažeb včetně trojfontány a záhonů A1, A2, B1, B2 : 184*(0,6+0,9)*1/2 |    | 138,00000 |           |              |       |                          |
|      |               | SP.3 Plocha horního, středního a dolního parteru s cestami a záhony B,C, D, E kolem : 738*(0,5+0,75)*1/2            |    | 461,25000 |           |              |       |                          |
|      |               | SP.4 Plocha západního bastionu s terasou : 41*1                                                                     |    | 41,00000  |           |              |       |                          |
|      |               | SP.5 Plocha východního bastionu s terasou : 26*0,5                                                                  |    | 13,00000  |           |              |       |                          |
|      |               | SP.6 Plocha pod záhonem H před gloriem : 35*0,3                                                                     |    | 10,50000  |           |              |       |                          |
|      |               | SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15*0,9                                             |    | 13,50000  |           |              |       |                          |
|      |               | 1*2                                                                                                                 |    | 2,00000   |           |              |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    | 712,50000 |           |              |       |                          |
|      |               | technologická šachta : (2,9+0,6*2)*(6,54+0,6*2)*(2,9+0,34)                                                          |    | 102,81816 |           |              |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    | 102,81816 |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1.16 základ kašny Neptun : 0,865*1,3*0,8                                                                        |    | 0,89960   |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1.19 půlkruhové kašny : 3,14*1,27*1,27*1/2*(0,35+0,15+0,32)*2                                                   |    | 4,15289   |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1.20 kruhová fontána : 3,14*1,07*1,07*(0,35+0,15+0,3)                                                           |    | 2,87599   |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1.21 pítko : 3,14*0,3*0,3*(0,35+0,15+0,3)*1,5                                                                   |    | 0,33912   |           |              |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                          |    | 8,26760   |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1.26 schody u východní bašty a zábradlí : 0,4*0,95*(1,16*2+2,1+0,2)                                             |    | 1,75560   |           |              |       |                          |
|      |               | D.1.1.27 schody u východní bašty a zábradlí : 0,4*0,95*(1,275*2+1,55+0,185)                                         |    | 1,62830   |           |              |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Mezisoučet |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,38390     |           |            |       |                          |
| 8          | 149486416R00  | Odsekání líce skály v opěře, skála voda, do 50 cm<br>analogicky dle popisu v PD:<br>úprava skalního masívu<br>předpoklad : 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 12,00000    | 15 071,70 | 180 860,40 |       | RTS 23/ I                |
| 9          | 151101201R00  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m<br>pažení výkopu technologické šachty : (2,9*2+0,6*2+6,54*2+0,6*2)*(2,9+0,34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 68,94720    | 81,30     | 5 605,41   | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 10         | 151101211R00  | Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m<br>s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 68,94720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 68,94720    | 21,40     | 1 475,47   | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 11         | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 826,96966<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 56,55000*-1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 51,53772*-1                                                                                                                                                                                      | m3 | 718,88194   | 53,10     | 38 172,63  | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 12         | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>a) z plošných výkopů a výkopů šachet a nádrže :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 155,85000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 826,96966<br>b) z navržené dešťové kanalizace : 0,524*146,04<br>Mezisoučet<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 56,55000*-1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 51,53772*-1<br>Mezisoučet | m3 | 951,25690   | 145,20    | 138 122,50 | 800-1 | RTS 23/ I                |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 155,85000   |           |            |       |                          |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 826,96966   |           |            |       |                          |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 76,52496    |           |            |       |                          |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 059,34462 |           |            |       |                          |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -56,55000   |           |            |       |                          |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -51,53772   |           |            |       |                          |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -108,08772  |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 13            | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 951,25690*20</a>                                                                                                                | m3 | 19 025,13807 | 1,00      | 19 025,14         | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |       |                          |
| 14            | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4<br><a href="#">a) z plošných výkopů a výkopů šachet a nádrže :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 155,85000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 826,96966</a><br><a href="#">b) z navržené dešťové kanalizace : 0,524*146,04</a><br><a href="#">Mezisoučet</a> | m3 | 1 059,34462  | 26,60     | 28 178,57         | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |       |                          |
| 15            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br><a href="#">včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</a><br><a href="#">SP.1 až SP.7 zpětné zásypy : 56,55</a>                                                                                     | m3 | 56,55000     | 114,50    | 6 474,98          | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |       |                          |
| 16            | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění,<br><a href="#">kolem trojfontány : 0,6*0,85*(5,67*2+0,6*4+3,1*2)</a><br><a href="#">kolem technologicke šachty : 0,6*(2,9+0,34)*(2,9*2+0,6*4+6,54*2)</a>                                                 | m3 | 51,53772     | 114,50    | 5 901,07          | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |       |                          |
| 17            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 951,25690</a>                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 951,25690    | 179,30    | 170 560,36        | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |           | <b>223 876,65</b> |       |                          |
| 18            | 215901101RT5  | Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8<br><a href="#">SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95</a>                                 | m2 | 1 134,00000  | 8,00      | 9 072,00          | 800-1 | RTS 23/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |                   |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | SP.2 Plocha terasy před sala terrenou mlatů a dlažeb včetně trojfontány a záhonů A1, A2, B1, B2 : 184                                                            |    | 184,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | SP.3 Plocha horního, středního a dolního parteru s cestami a záhony B,C, D, E kolem : 738                                                                        |    | 738,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | SP.4 Plocha západního bastionu s terasou : 41                                                                                                                    |    | 41,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | SP.5 Plocha východního bastionu s terasou : 26                                                                                                                   |    | 26,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | SP.6 Plocha pod záhonem H před gloriem : 35                                                                                                                      |    | 35,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15                                                                                              |    | 15,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 1 134,00000 |           |           |       |                          |
| 19   | 271571111R00  | Polštáře zhuťné pod základy štěrkopísek tříděný,                                                                                                                 | m3 | 9,00789     | 868,90    | 7 826,96  | 800-2 | RTS 23/ I                |
|      |               | železobetonová vana trojfontány :                                                                                                                                |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | podkladní vrstva : 0,15*(5,67+0,15*2)*(3,1+0,15*2)                                                                                                               |    | 3,04470     |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 3,04470     |           |           |       |                          |
|      |               | technologická šcta :                                                                                                                                             |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | podkladní vrstva : (3,2*5+1,6*1,6)*0,15                                                                                                                          |    | 2,78400     |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 2,78400     |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.19 půlkruhové kašny : 3,14*1,27*1,27*1/2*0,35*2                                                                                                            |    | 1,77258     |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.20 kruhová fontána : 3,14*1,07*1,07*0,35                                                                                                                   |    | 1,25825     |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.21 pítka : 3,14*0,3*0,3*0,35*1,5                                                                                                                           |    | 0,14837     |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 3,17919     |           |           |       |                          |
| 20   | 274211312R00  | Zdivo základových pasů, prahů, věnců a ostruh rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně líčované se zatřením ve spáře tloušťky od 250 do 450 mm | m3 | 2,28800     | 6 735,80  | 15 411,51 | 801-5 | RTS 23/ I                |
|      |               | pod zdmi a valy na jakoukoliv cementovou maltu, s dodáním hmot, v hloubce do 5 m v prostoru zapaženém nebo nezapaženém                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : 0,8*(0,72+1,42+0,72)*1                                                                                             |    | 2,28800     |           |           |       |                          |
| 21   | 274313621R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25                                                                                                                      | m3 | 3,38390     | 4 923,60  | 16 660,97 | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.                                                                                                                        |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.26 schody u východní bašty a zábradlí : 0,4*0,95*(1,16*2+2,1+0,2)                                                                                          |    | 1,75560     |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ   | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1.27 schody u východní bašty a zábradlí : 0,4*0,95*(1,275*2+1,55+0,185)                                |     |             | 1,62830     |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |     |             | 3,38390     |           |       |                          |
| 22   | 274354011R00  | Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,25 m                                      | kus | 14,00000    | 150,30      | 2 104,20  | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.              |     |             |             |           |       |                          |
|      |               | železobetonová vana trojfontány :                                                                          |     |             |             |           |       |                          |
|      |               | dno : 3                                                                                                    |     |             | 3,00000     |           |       |                          |
|      |               | stěny : 3                                                                                                  |     |             | 3,00000     |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |     |             | 6,00000     |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.19 půlkruhové kašny : 3                                                                              |     |             | 3,00000     |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.20 kruhová fontána : 4                                                                               |     |             | 4,00000     |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.21 pítka : 1                                                                                         |     |             | 1,00000     |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |     |             | 8,00000     |           |       |                          |
| 23   | 275321411R00  | Beton základových patek železový třídy C 25/30                                                             | m3  | 1,07920     | 5 682,30    | 6 132,34  | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | bez dodávky a uložení výztuže                                                                              |     |             |             |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 : 1,42*0,8*0,95                                                          |     |             | 1,07920     |           |       |                          |
| 24   | 275361821R00  | Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , ,                                    | t   | 0,19426     | 45 082,80   | 8 757,78  | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                   |     |             |             |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 (uvaž 180kg/m3) : 1,42*0,8*0,95*0,18                                     |     |             | 0,19426     |           |       |                          |
| 25   | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                        | m2  | 1 448,54880 | 59,80       | 86 623,22 | 800-2 | RTS 23/ I                |
|      |               | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*1,25                                                      |     |             | 118,75000   |           |       |                          |
|      |               | SP.2 Plocha terasy před sala terrenou mlatů a dlažeb včetně trojfontány a záhonů A1, A2, B1, B2 : 184*1,25 |     |             | 230,00000   |           |       |                          |
|      |               | SP.3 Plocha horního, středního a dolního parteru s cestami a záhony B,C, D, E kolem : 738*1,25             |     |             | 922,50000   |           |       |                          |
|      |               | SP.4 Plocha západního bastionu s terasou : 41*1,25                                                         |     |             | 51,25000    |           |       |                          |
|      |               | SP.5 Plocha východního bastionu s terasou : 26*1,25                                                        |     |             | 32,50000    |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |     |             | 1 355,00000 |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

ochrana hydroizolace :

železobetonová vana trojfontány :

stěny a koruna :  $(0,2+0,685+0,485)*(5,67*2+2,7*2)$

22,93380

technologická šachta :

stěny :  $2,9*(2,9*2+6,45*2)$

54,23000

strop :  $2,9*5+1,3*1,45$

16,38500

Mezisoučet

93,54880

|    |              |                                                                                       |     |         |        |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 26 | 380931117R00 | Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 24 mm | kus | 4,00000 | 387,40 | 1 549,60 | 801-4 | RTS 23/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|-----------|

Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.

Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.

D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 - provázání s betonovým základem ocel. tyče : 4

4,00000

|    |          |                                                                                  |    |         |        |        |  |         |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--|---------|
| 27 | 27612RP1 | Základ šikmé vzpěry kovaného zábradlí dle detailu D.1.1.30 kované zábradlí bašty | ks | 2,00000 | 348,60 | 697,20 |  | Vlastní |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--|---------|

|    |              |                                                                                    |    |         |           |           |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 28 | 273320150RAB | Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3, | m3 | 2,01816 | 22 225,40 | 44 854,41 | AP-HSV | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

D.1.1.19 půlkruhové kašny :  $3,14*1,27*1,27*1/2*0,15*2$

0,75968

D.1.1.20 kruhová fontána :  $3,14*1,07*1,07*0,15$

0,53925

D.1.1.21 pítka :  $3,14*0,3*0,3*0,15*1,5$

0,06359

Mezisoučet

1,36251

bednění schodiště viz. det. D.1.1.24 :  $(1,01*1,77+1,01*0,755*1/2)*0,185$

0,40126

$0,325*2,525*(0,09+0,22)$

0,25439

Mezisoučet

0,65565

|    |              |                                                                                                                       |    |         |           |           |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 29 | 275320040RA0 | Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm | m3 | 0,89960 | 22 966,10 | 20 660,30 | AP-HSV | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

D.1.1.16 základ kašny Neptun :  $0,865*1,3*0,8$

0,89960

|    |           |                                                                        |   |         |        |          |      |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|-----------|
| 30 | 12720208R | tyč nerezová kruhová, tažená; pr. 14,0 mm; teplotní namáhání do 300 °C | m | 8,80000 | 400,70 | 3 526,16 | SPCM | RTS 23/ I |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|------|-----------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 - provázání s betonovým základem ocel. tyče : 4\*2,2

8,80000

|               |                                      |                                                                 |    |         |        |        |                   |           |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------------------|-----------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                 |    |         |        |        | <b>666 939,97</b> |           |
| 31            | 310201111R00                         | Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m | m3 | 0,33259 | 663,30 | 220,61 | 801-1             | RTS 23/ I |

příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 15 m

D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 (zábradelní zídka) : 0,875\*(0,815\*2+1,085)\*0,14

0,33259

|    |              |                                                                                                                         |    |         |          |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 32 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 2,75477 | 7 688,30 | 21 179,50 | 801-4 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 2,77\*0,65\*0,6

1,08030

2,77\*0,65\*(0,57+0,18+0,18)

1,67447

Mezisoučet

2,75477

|    |              |                                                                                    |    |          |          |           |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 33 | 311112125RT4 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 | m2 | 37,17000 | 1 583,50 | 58 858,70 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

technologická šachta :

stěny : 2,1\*(2,9\*2+5,95\*2)

37,17000

Mezisoučet

37,17000

|    |              |                                                                                                          |    |         |          |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 34 | 311231114R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 | m3 | 7,27220 | 7 329,70 | 53 303,04 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

ubourání a přezdívka na půdě sala terreny : 2

2,00000

D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : 0,6\*(0,72+1,42+0,72)\*0,45

0,77220

edikuly E1, E2, E3 předpoklad přezdívání 3x1,5m3 : 3\*1,5

4,50000

|    |              |                                                                                                                                                                                            |    |         |          |          |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 35 | 317231616R00 | Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 | m3 | 0,72399 | 7 688,30 | 5 566,25 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|

D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 0,65\*2\*3,14\*0,445\*1/2\*0,3\*1,25

0,34059

D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : 0,6\*1,42\*0,3\*1,5

0,38340

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 36   | 317235811R00  | Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu<br>cihlami pálenými, s dodáním hmot,<br>D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 2,77*0,3*0,18<br>D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : 0,6*(0,72*2+1,42)*0,15*1,25<br>edikuly E1, E2, E3 předpoklad doplnění : 0,6*(0,72*2+1,42)*0,15*1,25*3                                                                                                                                               | m3 | 1,43658  | 26 112,20 | 37 512,26 | 801-4 | RTS 23/ I                |
| 37   | 319201311R00  | Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm<br>vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,95804*0,5<br>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,24706*0,5<br>Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,27626*0,5                                                                                                                                                                          | m2 | 21,74067 | 311,70    | 6 776,57  | 801-4 | RTS 23/ I                |
| 38   | 326211231R00  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC<br>řádkové hrubé, objem do 3 m3,<br>upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce<br>D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 (kamenné zdivo obklad pod balkonem) :<br>(0,715+1,42+0,78)*0,95*0,15<br>D.1.1.26 schody u východní bašty a zábradlí : 1,2*0,215*3*1/2*0,3*2<br>D.1.1.27 schody u východní bašty a zábradlí : 1,2*0,18*5*1/2*0,3*2<br>Mezisoučet | m3 | 0,97159  | 16 584,40 | 16 113,24 | 831-2 | RTS 23/ I                |
| 39   | 328321114R00  | Konstrukce šachet a šachtic ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2<br>uvažováno pro odvodňovací kanály - betonová podkladní konstrukce :<br>(0,45*0,09+0,15*0,22*2)*(1,5*6+10,3+3,22+1,33+0,56+3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 2,91917  | 7 234,40  | 21 118,44 | 832-1 | RTS 23/ I                |
| 40   | 328351010R00  | Obednění a obednění konstrukcí šachet a šachtic obednění konstrukcí šachet, plocha rovinná<br>uvažováno pro odvodňovací kanály - betonová podkladní konstrukce :<br>(0,09*2+0,22*4)*(1,5*6+10,3+3,22+1,33+0,56+3)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 29,05460 | 1 502,80  | 43 663,25 | 832-1 | RTS 23/ I                |
| 41   | 331231116R00  | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa<br>volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování)                                                                                                                                                                                                                | m3 | 3,22900  | 7 688,30  | 24 825,52 | 801-1 | RTS 23/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : (0,135*0,14+0,335*0,195)*2*3,22                                                                                                                                                          |    |          | 0,54241   |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : (0,6*0,72+0,08*0,32*2)*2,78*2                                                                                                                                                       |    |          | 2,68659   |           |       |                          |
| 42   | 342241162R00  | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5                                                                                                           | m2 | 4,62353  | 1 090,50  | 5 041,96  | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 (zábradelní zídka) : 0,875*(0,815*2+1,085)                                                                                                                                                      |    |          | 2,37563   |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : 0,59*(1,55+2,26)                                                                                                                                                                    |    |          | 2,24790   |           |       |                          |
| 43   | 349231811R00  | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 3,37995  | 1 080,60  | 3 652,37  | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                 |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.28 dveře chodba sala terrena : 0,58*(2,03+0,31+0,25)                                                                                                                                                                        |    |          | 1,50220   |           |       |                          |
|      |               | 0,725*(2,03+0,31+0,25)                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,87775   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 3,37995   |           |       |                          |
| 44   | 349231821R00  | Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,30035 | 1 734,40  | 21 333,73 | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                 |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 2,77*(3,22+0,235)                                                                                                                                                                        |    |          | 9,57035   |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.29 dveře vstup sala terrena : 0,6*(2,015*2+0,26*2)                                                                                                                                                                          |    |          | 2,73000   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 12,30035  |           |       |                          |
| 45   | 380361007R00  | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505                                                                                                                                                                              | t  | 1,39388  | 45 082,80 | 62 840,01 | 801-5 | RTS 23/ I                |
|      |               | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | technologická šachta :                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | stěny (uvaž 150kg/m3) : 2,1*(2,9*2+5,95*2)*0,25*0,15                                                                                                                                                                              |    |          | 1,39388   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,39388   |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|    |              |                                                                                                                 |    |          |           |            |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|--------|-----------|
| 46 | 380320070RAC | Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3 | m3 | 12,02088 | 23 703,30 | 284 934,52 | AP-HSV | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|--------|-----------|

nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže.

železobetonová vana trojfontány :

dno : 5,67\*3,1\*0,2

3,51540

stěny : 0,2\*0,485\*(5,67\*2+2,7\*2)

1,62378

Mezisoučet

5,13918

technologická šachta :

dno : (2,9\*5+1,3\*1,45)\*0,25

4,09625

strop : (2,9\*5+1,3\*1,45)\*0,17

2,78545

Mezisoučet

6,88170

|               |  |                   |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 5</b> |  | <b>Komunikace</b> | <b>128 245,70</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                               |    |           |        |            |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 47 | 564922104RT1 | Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm, | m2 | 407,00000 | 315,10 | 128 245,70 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

s rozprostřením a zhutněním

mlat před salou : 80

80,00000

mlat horní bastion : 45

45,00000

mlat dolní bastion : 28

28,00000

mlat zahrada (včetně plochy pod kašnami) : 245

245,00000

mlat v záhonu H : 9

9,00000

Mezisoučet

407,00000

|                |  |                               |                   |  |  |  |  |  |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 61</b> |  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> | <b>103 564,04</b> |  |  |  |  |  |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                 |     |          |        |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 48 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 10,00000 | 626,50 | 6 265,00 | 801-4 | RTS 23/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------|-----------|

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

doplnění a vysprávký na půdě sala terreny : 10

10,00000

|    |              |                                                                                   |    |          |        |           |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 49 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 59,50000 | 469,90 | 27 959,05 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

sala terena opravy spodní části omítek do v=1m : 1\*(8,34\*2+11,02\*2)

38,72000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1*(8,34*2+2,05*2)                                                                                           |    |          | 20,78000  |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    |          | 59,50000  |           |       |                          |
| 50   | 612425931R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou                                                            | m2 | 8,09216  | 720,50    | 5 830,40  | 801-4 | RTS 23/ I                |
|      |               | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.28 dveře chodba sala terrena : 0,58*(2,03+0,31+0,25)                                                  |    |          | 1,50220   |           |       |                          |
|      |               | 0,725*(2,03+0,31+0,25)                                                                                      |    |          | 1,87775   |           |       |                          |
|      |               | (0,58+0,725)*1/2*1,585                                                                                      |    |          | 1,03421   |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.29 dveře vstup sala terrena : 0,6*(2,015*2+0,26*2+1,58)                                               |    |          | 3,67800   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                  |    |          | 8,09216   |           |       |                          |
| 51   | 61242RP3      | Příplatek k položce - omítka vnitřní, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy    | m2 | 67,59216 | 156,60    | 10 584,93 |       | Vlastní                  |

analogicky dle popisu v PD:

K obnově fasád bude použito vápenné technologie.

U fasády bude plně respektována dochovaná historická architektonická úprava (a to jak celek, tak i jednotlivé architektonické prvky), lokálně lze odstranit pouze nesoudržné nebo výrazně poškozené části omítek. Plošné otloukání omítek není akceptovatelné. Soudržné plochy omítek, stejně tak i přídržné jádro omítek v případě odpadnutí jeho štukového líce tedy nebudou odstraňovány.

b. Vápennou maltu, která bude užita k opravě omítek, je možné obohatit o metakaolinové či pucolánové příměsi, které při zachování prodyšnosti zlepšují některé vlastnosti vápenných malt (vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšší pevnost, odolnost proti působení mrazu, solí). Vápennou maltu lze kvůli dostatečné pružnosti a odolnosti obohatit následujícími hydraulickými přísadami: cementem, bílým cementem nebo trasovým vápnem, maximálně však do 15 % celkového objemu pojiva. Nelze použít pytlované cementové směsi, které obsahují i další, v historickém stavebnictví cizorodé přísady jako jsou stavební lepidla apod. Vápenné směsi pro použití na historických stavbách s hydraulickými přísadami do 15 % celkového objemu, které nevyžadují cementový podhóz, lze rovněž akceptovat.

c. Omítka bude nahazována přímo na stěnu, nebudou při tom použity žádné novodobé podkladní prostředky (jako např. perlínka). Omítky nebudou srovnávány latěmi. Přechody mezi stávající a doplňovanou omítkou budou přebroušeny, aby povrch nových a stávajících částí omítek na sebe plynule bez přechodů navazoval.

d. Vybraná barevnost bude odsouhlasena na základě vzorku provedeného přímo na fasádě, a to za účasti zástupců památkové péče, o jednání bude proveden zápis.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Na základě detailních výkresů dokumentace pro provedení stavby bude před realizací upřesněno v rámci dílenské dokumentace zhotovitele grafické znázornění v měřítku 1:5 navrhovaných nových výplní, prvků a doplňků. Budou specifikovány profilace, rozměry, materiály, kování a povrchová úprava detailů.

Před realizací budou předloženy i kladečské plány základy nebo detailní složení omítek včetně techniky nanášení omítek na omítané povrchy.

[Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 59,50000](#)

59,50000

[Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 8,09216](#)

8,09216

|    |          |                                                             |    |           |        |           |  |         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 52 | 61243RP3 | Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stě                    | m2 | 202,77649 | 261,00 | 52 924,66 |  | Vlastní |
|    |          | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 59,50000*3</a> |    | 178,50000 |        |           |  |         |
|    |          | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 8,09216*3</a>  |    | 24,27649  |        |           |  |         |

|                |              |                                                                                                                                            |                     |           |       |           |       |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                               | <b>1 127 435,33</b> |           |       |           |       |           |
| 53             | 602016195R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách | m2                  | 383,38177 | 94,50 | 36 229,58 | 801-1 | RTS 23/ I |

[Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 383,38177](#)

383,38177

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 54 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | m2 | 78,86139 | 124,30 | 9 802,47 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

Fasády Sala terrena :

[pohled východní : 12,86\\*3\\*1,2](#)

46,29600

[\(3,43+3,14\\*0,75\\*0,75\\*1/2\)\\*1,2](#)

5,17575

[pohled severní : 2,16\\*4\\*1,2](#)

10,36800

[pohled západní : 1,5\\*2,6\\*1,2](#)

4,68000

[1,1\\*1,85\\*1,2](#)

2,44200

[pohled jižní : 2,57\\*3,21\\*1,2](#)

9,89964

[Mezisoučet](#)

78,86139

|    |              |                                                                               |    |         |        |          |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 55 | 622412415RT2 | Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na novou omítku | m2 | 4,75125 | 427,60 | 2 031,63 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-----------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Penetrace + 2 x krycí nátěr.                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 (zábradelní zídka) : $0,875 \cdot (0,815 \cdot 2 + 1,085) \cdot 2$        |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 4,75125   |           |            |       |                          |
| 56                                                                                                          | 622412435RT2  | Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na novou omítku                                                                                                                               | m2 | 21,95804  | 586,70    | 12 882,78  | 801-1 | RTS 23/ I                |
| Penetrace + 2 x krycí nátěr.                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu :                                                               |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| pilíře : $(0,6 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2 \cdot 2 + 0,72 \cdot 2) \cdot 2,78 \cdot 2$                            |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 16,90240  |           |            |       |                          |
| nadpraží - čela : $(0,72 + 1,42 + 0,72) \cdot (0,45 + 0,2) \cdot 2$                                         |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 3,71800   |           |            |       |                          |
| podhled zaklenutí : $0,6 \cdot (2 \cdot 3,14 \cdot 0,71 \cdot 1/2)$                                         |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 1,33764   |           |            |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 21,95804  |           |            |       |                          |
| 57                                                                                                          | 622412535RT2  | Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na opravovanou omítku                                                                                                                         | m2 | 12,27625  | 586,70    | 7 202,48   | 801-1 | RTS 23/ I                |
| Penetrace + 2 x krycí nátěr.                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem (koef. členit. 1,25) : $(0,14 \cdot 2 + 2,77) \cdot 3,22 \cdot 1,25$ |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 12,27625  |           |            |       |                          |
| 58                                                                                                          | 622421146R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 5                                                                                                                                    | m2 | 21,95804  | 1 722,80  | 37 829,31  | 801-1 | RTS 23/ I                |
| D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu :                                                               |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| pilíře : $(0,6 \cdot 2 + 0,1 \cdot 2 \cdot 2 + 0,72 \cdot 2) \cdot 2,78 \cdot 2$                            |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 16,90240  |           |            |       |                          |
| nadpraží - čela : $(0,72 + 1,42 + 0,72) \cdot (0,45 + 0,2) \cdot 2$                                         |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 3,71800   |           |            |       |                          |
| podhled zaklenutí : $0,6 \cdot (2 \cdot 3,14 \cdot 0,71 \cdot 1/2)$                                         |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 1,33764   |           |            |       |                          |
| Mezisoučet                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 21,95804  |           |            |       |                          |
| 59                                                                                                          | 622425322R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 383,38177 | 1 038,90  | 398 295,32 | 801-4 | RTS 23/ I                |
| bez otlučení vadných míst                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.                          |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| Fasády Sala terrena :                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| pohled východní :                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
| plocha stěn : 112,111                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                           |    | 112,11100 |           |            |       |                          |
| odpočet otvorů : -1*12,86*3                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                           |    | -38,58000 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | -1*(3,43+3,14*0,75*0,75*1/2)                                                                                                                                                                              |    |          | -4,31313  |           |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 1,07*(3,3*2+2*3,14*1,42*1/2)*3                                                                                                                                               |    |          | 35,49875  |           |       |                          |
|      |               | 1,07*(2,3*2+2*3,14*0,75*1/2)                                                                                                                                                                              |    |          | 7,44185   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    |          | 112,15847 |           |       |                          |
|      |               | pohled severní :                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 84,767                                                                                                                                                                                      |    |          | 84,76700  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : -1*2,16*4                                                                                                                                                                                |    |          | -8,64000  |           |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(0,99*2+2,5*2)*4                                                                                                                                                         |    |          | 8,37600   |           |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,1*2+1,85*2)*4                                                                                                                                                                                      |    |          | 7,08000   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    |          | 91,58300  |           |       |                          |
|      |               | pohled západní :                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 98,494                                                                                                                                                                                      |    |          | 98,49400  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : -1*1,5*2,6                                                                                                                                                                               |    |          | -3,90000  |           |       |                          |
|      |               | -1*1,1*1,85                                                                                                                                                                                               |    |          | -2,03500  |           |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 1,07*(2,6*2+1,5)                                                                                                                                                             |    |          | 7,16900   |           |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,02*2+1,45*2)*4                                                                                                                                                                                     |    |          | 5,92800   |           |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,1*2+1,85*2)*5                                                                                                                                                                                      |    |          | 8,85000   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    |          | 114,50600 |           |       |                          |
|      |               | pohled jižní :                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 62,68                                                                                                                                                                                       |    |          | 62,68000  |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : -1*2,57*3,21                                                                                                                                                                             |    |          | -8,24970  |           |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(2,57+3,21*2)*2                                                                                                                                                          |    |          | 5,39400   |           |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,1*2+1,85*2)*3                                                                                                                                                                                      |    |          | 5,31000   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    |          | 65,13430  |           |       |                          |
| 60   | 622425522R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 65,87412 | 1 247,70  | 82 191,14 | 801-4 | RTS 23/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

edikuly E1, E2 a E3 :

pilíře :  $(0,6*2+0,1*2*2+0,72*2)*2,78*2*3$

50,70720

nadpraží - čela :  $(0,72+1,42+0,72)*(0,45+0,2)*2*3$

11,15400

podhled zaklenutí :  $0,6*(2*3,14*0,71*1/2)*3$

4,01292

Mezisoučet

65,87412

|    |              |                                                                                                                                         |    |         |        |          |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 61 | 622474412RT1 | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 1-2, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm | m2 | 9,24705 | 457,40 | 4 229,60 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-----------|

D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 (zábradelní zídka) :  $0,875*(0,815*2+1,085)*2$

4,75125

D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu :  $0,59*(1,55+2,26)*2$

4,49580

|    |              |                                                       |    |           |        |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 62 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 | m2 | 383,38177 | 124,30 | 47 654,35 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

Fasády Sala terrena :

pohled východní :

plocha stěn : 112,111

112,11100

odpočet otvorů :  $-1*12,86*3$

-38,58000

$-1*(3,43+3,14*0,75*0,75*1/2)$

-4,31313

přípočet ostění a nadpraží :  $1,07*(3,3*2+2*3,14*1,42*1/2)*3$

35,49875

$1,07*(2,3*2+2*3,14*0,75*1/2)$

7,44185

Mezisoučet

112,15847

pohled severní :

plocha stěn : 84,767

84,76700

odpočet otvorů :  $-1*2,16*4$

-8,64000

přípočet ostění a nadpraží :  $0,3*(0,99*2+2,5*2)*4$

8,37600

$0,3*(1,1*2+1,85*2)*4$

7,08000

Mezisoučet

91,58300

pohled západní :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ      | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | plocha stěn : 98,494                                                                                                                                                                                                                                    |         | 98,49400    |           |            |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : -1*1,5*2,6                                                                                                                                                                                                                             |         | -3,90000    |           |            |       |                          |
|      |               | -1*1,1*1,85                                                                                                                                                                                                                                             |         | -2,03500    |           |            |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 1,07*(2,6*2+1,5)                                                                                                                                                                                                           |         | 7,16900     |           |            |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,02*2+1,45*2)*4                                                                                                                                                                                                                                   |         | 5,92800     |           |            |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,1*2+1,85*2)*5                                                                                                                                                                                                                                    |         | 8,85000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |         | 114,50600   |           |            |       |                          |
|      |               | pohled jižní :                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |           |            |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 62,68                                                                                                                                                                                                                                     |         | 62,68000    |           |            |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : -1*2,57*3,21                                                                                                                                                                                                                           |         | -8,24970    |           |            |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(2,57+3,21*2)*2                                                                                                                                                                                                        |         | 5,39400     |           |            |       |                          |
|      |               | 0,3*(1,1*2+1,85*2)*3                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5,31000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                              |         | 65,13430    |           |            |       |                          |
| 63   | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,                                                                                                                                                                                                         | m2      | 191,69089   | 124,30    | 23 827,18  | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | uvažováno pro cca 50% ploch :                                                                                                                                                                                                                           |         |             |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 383,38178*0,5                                                                                                                                                                                                          |         | 191,69089   |           |            |       |                          |
| 64   | 623422144R00  | Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami oblými štukové plstí hlazené stupeň složitosti 5                                                                                                                                  | m2      | 12,27625    | 1 879,50  | 23 073,21  | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem (koef. členit. 1,25) : (0,14*2+2,77)*3,22*1,25                                                                                                                                                                   |         | 12,27625    |           |            |       |                          |
| 65   | 62.102        | Prohlídka fasády                                                                                                                                                                                                                                        | komplet | 1,00000     | 4 972,10  | 4 972,10   |       | Vlastní                  |
|      |               | analogicky dle popisu v PD:                                                                                                                                                                                                                             |         |             |           |            |       |                          |
|      |               | Po omytí bude provedena prohlídka stavu fasády a zhodnocení technického stavu omítek i kamenických prvků za účasti zástupců památkové péče. Na základě prohlídky bude zápisem stanoven rozsah dalšího případného odstranění omítek a jejich doplňování. |         |             |           |            |       |                          |
| 66   | 622422391     | Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-30%                                                                                                                                                                                                       | m2      | 1 150,14532 | 164,10    | 188 738,85 |       | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 383,38177*3                                                                                                                                                                                                            |         | 1 150,14532 |           |            |       |                          |
| 67   | 622422392     | Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-50%                                                                                                                                                                                                       | m2      | 197,62236   | 232,70    | 45 986,72  |       | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 65,87412*3                                                                                                                                                                                                             |         | 197,62236   |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 68   | 62242RP1      | Příplatek k položce - oprava vněj. omítek V, do 30%, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 | 383,38177 | 407,70    | 156 304,75 |       | Vlastní                  |

analogicky dle popisu v PD:

K obnově fasád bude použito vápenné technologie.

U fasády bude plně respektována dochovaná historická architektonická úprava (a to jak celek, tak i jednotlivé architektonické prvky), lokálně lze odstranit pouze nesoudržné nebo výrazně poškozené části omítek. Plošné otloukání omítek není akceptovatelné. Soudržné plochy omítek, stejně tak i přídržné jádro omítek v případě odpadnutí jeho štukového líce tedy nebudou odstraňovány.

b. Vápennou maltu, která bude užitá k opravě omítek, je možné obohatit o metakaolinové či pucolánové příměsi, které při zachování prodyšnosti zlepšují některé vlastnosti vápenných malt (vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšší pevnost, odolnost proti působení mrazu, solí). Vápennou maltu lze kvůli dostatečné pružnosti a odolnosti obohatit následujícími hydraulickými přísadami: cementem, bílým cementem nebo trasovým vápnem, maximálně však do 15 % celkového objemu pojiva. Nelze použít pytlované cementové směsi, které obsahují i další, v historickém stavebnictví cizorodé přísady jako jsou stavební lepidla apod. Vápenné směsi pro použití na historických stavbách s hydraulickými přísadami do 15 % celkového objemu, které nevyžadují cementový podhoz, lze rovněž akceptovat.

c. Omítka bude nahazována přímo na stěnu, nebudou při tom použity žádné novodobé podkladní prostředky (jako např. perlinka). Omítky nebudou srovnávány latěmi. Přechody mezi stávající a doplňovanou omítkou budou přebroušeny, aby povrch nových a stávajících částí omítek na sebe plynule bez přechodů navazoval.

d. Vybraná barevnost bude odsouhlasena na základě vzorku provedeného přímo na fasádě, a to za účasti zástupců památkové péče, o jednání bude proveden zápis.

Na základě detailních výkresů dokumentace pro provedení stavby bude před realizací upřesněno v rámci dílenské dokumentace zhotovitele grafické znázornění v měřítku 1:5 navrhovaných nových výplní, prvků a doplňků. Budou specifikovány profilace, rozměry, materiály, kování a povrchová úprava detailů.

Před realizací budou předloženy i kladečské plány základů nebo detailní složení omítek včetně techniky nanášení omítek na omítané povrchy.

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 383,38177

383,38177

|    |          |                                                                                                                         |    |          |        |           |  |         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 69 | 62242RP2 | Příplatek k položce - oprava vněj. omítek V, do 50%, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 | 65,87412 | 537,00 | 35 374,40 |  | Vlastní |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

analogicky dle popisu v PD:

K obnově fasád bude použito vápenné technologie.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

U fasády bude plně respektována dochovaná historická architektonická úprava (a to jak celek, tak i jednotlivé architektonické prvky), lokálně lze odstranit pouze nesoudržné nebo výrazně poškozené části omítek. Plošné otloukání omítek není akceptovatelné. Soudržné plochy omítek, stejně tak i přídržné jádro omítek v případě odpadnutí jeho štukového líce tedy nebudou odstraňovány.

b. Vápennou maltu, která bude užita k opravě omítek, je možné obohatit o metakaolinové či pucolánové příměsi, které při zachování prodyšnosti zlepšují některé vlastnosti vápenných malt (vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšší pevnost, odolnost proti působení mrazu, solí). Vápennou maltu lze kvůli dostatečné pružnosti a odolnosti obohatit následujícími hydraulickými přísadami: cementem, bílým cementem nebo trasovým vápnem, maximálně však do 15 % celkového objemu pojiva. Nelze použít pytlované cementové směsi, které obsahují i další, v historickém stavebnictví cizorodé přísady jako jsou stavební lepidla apod. Vápenné směsi pro použití na historických stavbách s hydraulickými přísadami do 15 % celkového objemu, které nevyžadují cementový podhoz, lze rovněž akceptovat.

c. Omítka bude nahazována přímo na stěnu, nebudou při tom použity žádné novodobé podkladní prostředky (jako např. perlínka). Omítky nebudou srovnávány latěmi. Přechody mezi stávající a doplňovanou omítkou budou přebroušeny, aby povrch nových a stávajících částí omítek na sebe plynule bez přechodů navazoval.

d. Vybraná barevnost bude odsouhlasena na základě vzorku provedeného přímo na fasádě, a to za účasti zástupců památkové péče, o jednání bude proveden zápis.

Na základě detailních výkresů dokumentace pro provedení stavby bude před realizací upřesněno v rámci dílenské dokumentace zhotovitele grafické znázornění v měřítku 1:5 navrhovaných nových výplní, prvků a doplňků. Budou specifikovány profilace, rozměry, materiály, kování a povrchová úprava detailů.

Před realizací budou předloženy i kladečské plány základů nebo detailní složení omítek včetně techniky nanášení omítek na omítané povrchy.

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 65,87412

65,87412

|    |          |                                                                                                         |    |          |        |           |  |         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 70 | 62242RP3 | Příplatek k položce - omítka vnější, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy | m2 | 43,48134 | 248,60 | 10 809,46 |  | Vlastní |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

analogicky dle popisu v PD:

K obnově fasád bude použito vápenné technologie.

U fasády bude plně respektována dochovaná historická architektonická úprava (a to jak celek, tak i jednotlivé architektonické prvky), lokálně lze odstranit pouze nesoudržné nebo výrazně poškozené části omítek. Plošné otloukání omítek není akceptovatelné. Soudržné plochy omítek, stejně tak i přídržné jádro omítek v případě odpadnutí jeho štukového líce tedy nebudou odstraňovány.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

b. Vápennou maltu, která bude užita k opravě omítek, je možné obohatit o metakaolinové či pucolánové příměsi, které při zachování prodyšnosti zlepšují některé vlastnosti vápenných malt (vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšší pevnost, odolnost proti působení mrazu, solí). Vápennou maltu lze kvůli dostatečné pružnosti a odolnosti obohatit následujícími hydraulickými přísadami: cementem, bílým cementem nebo trasovým vápnem, maximálně však do 15 % celkového objemu pojiva. Nelze použít pytlované cementové směsi, které obsahují i další, v historickém stavebnictví cizorodé přísady jako jsou stavební lepidla apod. Vápenné směsi pro použití na historických stavbách s hydraulickými přísadami do 15 % celkového objemu, které nevyžadují cementový podhřez, lze rovněž akceptovat.

c. Omítka bude nahazována přímo na stěnu, nebudou při tom použity žádné novodobé podkladní prostředky (jako např. perlínka). Omítky nebudou srovnávány latěmi. Přechody mezi stávající a doplňovanou omítkou budou přebroušeny, aby povrch nových a stávajících částí omítek na sebe plynule bez přechodů navazoval.

d. Vybraná barevnost bude odsouhlasena na základě vzorku provedeného přímo na fasádě, a to za účasti zástupců památkové péče, o jednání bude proveden zápis.

Na základě detailních výkresů dokumentace pro provedení stavby bude před realizací upřesněno v rámci dílenské dokumentace zhotovitele grafické znázornění v měřítku 1:5 navrhovaných nových výplní, prvků a doplňků. Budou specifikovány profilace, rozměry, materiály, kování a povrchová úprava detailů.

Před realizací budou předloženy i kladečské plány zádlažby nebo detailní složení omítek včetně techniky nanášení omítek na omítané povrchy.

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,95804

21,95804

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,24705

9,24705

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,27625

12,27625

|                |              |                                                                                                                                                                                                                |    |         |           |           |                   |           |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>Díl: 63</b> |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                          |    |         |           |           | <b>419 639,93</b> |           |
| 71             | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>D.1.1.16 základ kašny Neptun : 1,065*1,5*0,1 | m3 | 0,15975 | 11 873,50 | 1 896,79  | 801-1             | RTS 23/ I |
| 72             | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>železobetonová vana trojfontány :            | m3 | 2,02980 | 5 361,00  | 10 881,76 | 801-1             | RTS 23/ I |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | podkladní beton : $0,1 \cdot (5,67 + 0,15 \cdot 2) \cdot (3,1 + 0,15 \cdot 2)$                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 2,02980   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 2,02980   |           |       |                          |
| 73   | 631315621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>technologická ščta :<br>podkladní beton : $(3,2 \cdot 5 + 1,6 \cdot 1,6) \cdot 0,15$                                                                                  | m3 | 2,78400  | 5 100,40  | 14 199,51 | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 2,78400   |           |       |                          |
| 74   | 631315711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : $95 \cdot 0,15$<br>SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : $15 \cdot 0,15$                     | m3 | 16,50000 | 4 991,90  | 82 366,35 | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 14,25000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 2,25000   |           |       |                          |
| 75   | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : $95 \cdot 0,15$<br>SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : $15 \cdot 0,15$               | m3 | 16,50000 | 48,10     | 793,65    | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 14,25000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 2,25000   |           |       |                          |
| 76   | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : $95 \cdot 4,4 \cdot 1,15 \cdot 1/1000$<br>SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : $15 \cdot 4,4 \cdot 1,15 \cdot 1/1000$ | t  | 0,55660  | 45 082,80 | 25 093,09 | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 0,48070   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,07590   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,55660   |           |       |                          |
| 77   | 631571004R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>SP.2 Plocha terasy před sala terrenou mlatů a dlažeb včetně trojfontány a záhonů A1, A2, B1,<br>B2 : $184 \cdot 0,15$                                | m3 | 76,65000 | 849,00    | 65 075,85 | 801-1 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 27,60000  |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| mlat horní bastion : 45*0,15                        | 6,75000         |
| mlat dolní bastion : 28*0,15                        | 4,20000         |
| mlat zahrada (včetně plochy pod kašnami) : 245*0,15 | 36,75000        |
| mlat v záhonu H : 9*0,15                            | 1,35000         |
| <b>Mezisoučet</b>                                   | <b>76,65000</b> |

|    |              |                                                                   |    |           |          |            |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 78 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 164,85000 | 1 330,50 | 219 332,93 | 801-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

analogicky dle popisu v PD:

dle odkryté situace dorovnání podkladu hrubým kamenivem a dorovnání novou hrubou šterkovou vrstvou

|                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,15                                                      | 14,25000         |
| SP.2 Plocha terasy před sala terrenou mlatů a dlažeb včetně trojfontány a záhonů A1, A2, B1, B2 : 184*0,15 | 27,60000         |
| SP.3 Plocha horního, středního a dolního parteru s cestami a záhony B,C, D, E kolem : 738*0,15             | 110,70000        |
| SP.4 Plocha západního bastionu s terasou : 41*0,15                                                         | 6,15000          |
| SP.5 Plocha východního bastionu s terasou : 26*0,15                                                        | 3,90000          |
| SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15*0,15                                   | 2,25000          |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                                          | <b>164,85000</b> |

|               |                      |                   |
|---------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> | <b>558 190,10</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|

|    |              |                                                                      |     |          |          |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 79 | 895983219R00 | Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100 mm | kus | 10,00000 | 8 319,50 | 83 195,00 | 827-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

včetně zřízení lože ze šterkopísku,

|    |              |                                                      |   |           |          |            |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|--------|-----------|
| 80 | 831350012RAB | Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m | m | 146,04000 | 3 252,50 | 474 995,10 | AP-HSV | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|--------|-----------|

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala tereny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení              |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                    |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

analogicky dle popisu v PD:

navržená dešťová kanalizace

navržená dešťová kanalizace - systém odvodnění : 123,94+1,6\*6+5+7,5

146,04000

|                |              |                                                                                                                         |   |           |        |                   |       |           |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 91</b> |              | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                   |   |           |        | <b>230 107,45</b> |       |           |
| 81             | 917461111R00 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 355,00000 | 318,70 | 113 138,50        | 822-1 | RTS 23/ I |

se zřízením lože tl. 80-100 mm

OBRUBNÍKY kamenné celkem : 355

355,00000

|    |              |                                                                    |    |          |          |            |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|-------|-----------|
| 82 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 26,62500 | 4 393,20 | 116 968,95 | 822-1 | RTS 23/ I |
|    |              | z dlažebních kostek z betonu prostého                              |    |          |          |            |       |           |
|    |              | pro OBRUBNÍKY kamenné celkem : 355*0,3*0,25                        |    |          |          |            |       |           |
|    |              | 26,62500                                                           |    |          |          |            |       |           |

|                |              |                                                                  |    |             |       |                     |       |           |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                  |    |             |       | <b>1 725 477,45</b> |       |           |
| 83             | 942941022R00 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 10 do 20 m | m2 | 3 293,38177 | 39,70 | 130 747,26          | 800-3 | RTS 23/ I |

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,

Včetně kotvení lešení.

severní strana (uvaž. 2x montáž + demontáž) : 97\*15\*2

2 910,00000

salla terrena : 383,38177

383,38177

Mezisoučet

3 293,38177

|    |              |                                                                                                                                  |    |              |       |            |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|------------|-------|-----------|
| 84 | 942941192R00 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 10 do 20 m | m2 | 22 060,58124 | 35,80 | 789 768,81 | 800-3 | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|------------|-------|-----------|

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,

předpoklad celkem 12.měsíců :

severní strana (uvaž. 2x montáž + demontáž) : 97\*15\*12

17 460,00000

salla terrena : 383,38177\*12

4 600,58124

Mezisoučet

22 060,58124

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství     | Cena / MJ    | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|------------|-------|--------------------------|
| 85   | 942941822R00  | Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 10 do 20 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2)<br>z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3293,38177</a> | m2 | 3 293,38177  | 29,80        | 98 142,78  | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 3 293,38177  |            |       |                          |
| 86   | 943943221R00  | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m<br>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),<br><a href="#">pomocně pro ostatní konstrukce zahrady : 250*3,5</a>                                                                                                                                                  | m3 | 875,00000    | 34,80        | 30 450,00  | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 875,00000    |            |       |                          |
| 87   | 943943292R00  | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)<br>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),<br><a href="#">předpoklad 12.měsíců :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 875,00000*12</a>             | m3 | 10 500,00000 | 29,80        | 312 900,00 | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 10 500,00000 |            |       |                          |
| 88   | 943943821R00  | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m<br>bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 875,00000</a>                                                                                                                                                      | m3 | 875,00000    | 24,80        | 21 700,00  | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 875,00000    |            |       |                          |
| 89   | 943955021R00  | Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky, výšky do 10 m<br><a href="#">pomocně pro ostatní konstrukce zahrady : 250</a>                                                                                                                                                                                                       | m2 | 250,00000    | 29,80        | 7 450,00   | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 250,00000    |            |       |                          |
| 90   | 943955198R00  | Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití<br>pro prostorové lešení<br><a href="#">předpoklad 12.měsíců :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 250,00000*365</a>                                                                                                                                | m2 | 91 250,00000 | 1,00         | 91 250,00  | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 91 250,00000 |            |       |                          |
| 91   | 943955821R00  | Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky, výšky do 10 m<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 250,00000</a>                                                                                                                                                                                                       | m2 | 250,00000    | 19,90        | 4 975,00   | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 250,00000    |            |       |                          |
| 92   | 944944013R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3293,38177</a>                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3 293,38177  | 6,00         | 19 760,29  | 800-3 | RTS 23/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              | 3 293,38177  |            |       |                          |
| 93   | 944944033R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22 060,58124 | 3,00         | 66 181,74  | 800-3 | RTS 23/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.                                                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem    | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 22060,58124                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 22 060,58124 |           |           |                   |                          |
| 94                                                                                                                                                 | 944944083R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3 293,38177  | 3,00      | 9 880,15  | 800-3             | RTS 23/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 3293,38177                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 293,38177  |           |           |                   |                          |
| 95                                                                                                                                                 | 944945013R00  | Montáž zachytne stříšky šířky přes 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 256,00000    | 39,70     | 10 163,20 | 800-3             | RTS 23/ I                |
| severní strana (uvaž. 2x montáž + demontáž) : 97*2+35                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 229,00000    |           |           |                   |                          |
| sala terrena : 16,5+10,5                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 27,00000     |           |           |                   |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 256,00000    |           |           |                   |                          |
| 96                                                                                                                                                 | 944945193R00  | Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky přes 2 m                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 3 072,00000  | 29,80     | 91 545,60 | 800-3             | RTS 23/ I                |
| předpoklad celkem 12.měsíců :                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 072,00000  |           |           |                   |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 256,00000*12                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 072,00000  |           |           |                   |                          |
| 97                                                                                                                                                 | 944945813R00  | Demontáž zachytne stříšky šířky přes 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 256,00000    | 29,80     | 7 628,80  | 800-3             | RTS 23/ I                |
| zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 256,00000    |           |           |                   |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 256,00000                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 256,00000    |           |           |                   |                          |
| 98                                                                                                                                                 | 94-001        | Příplatek k položce lešení, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 3 293,38177  | 10,00     | 32 933,82 |                   | Vlastní                  |
| Zohlednění specifických podmínek daných umístěním objektu (přístupy, skála, ikmé plochy, vysoký podíl prací bez možnosti použití mechanizace atd.) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |           |           |                   |                          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3293,38177                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 293,38177  |           |           |                   |                          |
| <b>Díl: 95</b>                                                                                                                                     |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |           |           | <b>121 347,60</b> |                          |
| 99                                                                                                                                                 | 952901114R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 122,00000    | 77,40     | 9 442,80  | 801-1             | RTS 23/ I                |
| Salla Terrena : 95                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 95,00000     |           |           |                   |                          |
| Průchod : 27                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 27,00000     |           |           |                   |                          |
| Mezisoučet                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 122,00000    |           |           |                   |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------------|
| 100            | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                                          | kus | 3,00000   | 149,40            | 448,20     | 801-1  | RTS 23/ I                |
|                |               | Z6.4 3ks : 3                                                                                                                                                      |     | 3,00000   |                   |            |        |                          |
| 101            | 953941391R00  | Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks                                                                                                      | kus | 3,00000   | 597,50            | 1 792,50   | 801-1  | RTS 23/ I                |
| 102            | 953941395R00  | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj                                                                                               | kus | 3,00000   | 99,60             | 298,80     | 801-1  | RTS 23/ I                |
| 103            | 909 R00       | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                                                                                                                   | h   | 300,00000 | 352,60            | 105 780,00 | Prav.M | RTS 23/ I                |
|                |               | připomoci pro restaurované objekty - předpoklad : 150                                                                                                             |     | 150,00000 |                   |            |        |                          |
|                |               | nespecifikované demontáže atd. : 150                                                                                                                              |     | 150,00000 |                   |            |        |                          |
| 104            | 44984104R     | přístroj hasicí práškový; PG4LE; výtlačný prostředek dusík; náplň 4 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 8 s                                                        | kus | 3,00000   | 1 195,10          | 3 585,30   | SPCM   | RTS 23/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 3,00000                                                                                                                         |     | 3,00000   |                   |            |        |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                         |     |           | <b>203 630,19</b> |            |        |                          |
| 105            | 961021311R00  | Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného                                                                                                 | m3  | 3,36720   | 565,10            | 1 902,80   | 801-3  | RTS 23/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                                                                     |     |           |                   |            |        |                          |
|                |               | D.1.1.23 nový balkon v edikule E3 : 1,42*0,8*0,95                                                                                                                 |     | 1,07920   |                   |            |        |                          |
|                |               | D.1.1.25 nová edikula E4 a zábradlí balkonu : 0,8*(0,72+1,42+0,72)*1                                                                                              |     | 2,28800   |                   |            |        |                          |
| 106            | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                        | m3  | 6,50000   | 458,70            | 2 981,55   | 801-3  | RTS 23/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |     |           |                   |            |        |                          |
|                |               | ubourání a přezdívkna na půdě sala terreny : 2                                                                                                                    |     | 2,00000   |                   |            |        |                          |
|                |               | edikuly E1, E2, E3 předpoklad přezdívání 3x1,5m3 : 3*1,5                                                                                                          |     | 4,50000   |                   |            |        |                          |
| 107            | 963022819R00  | Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě                                                                                                       | m   | 57,34000  | 58,40             | 3 348,66   | 801-3  | RTS 23/ I                |
|                |               | oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,                                                                                                                 |     |           |                   |            |        |                          |
|                |               | 2,89*3*2                                                                                                                                                          |     | 17,34000  |                   |            |        |                          |
|                |               | 1,5*4*2                                                                                                                                                           |     | 12,00000  |                   |            |        |                          |
|                |               | 1,5*4*2                                                                                                                                                           |     | 12,00000  |                   |            |        |                          |
|                |               | 1*4                                                                                                                                                               |     | 4,00000   |                   |            |        |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,5*4*2                                                                                                                                            |    | 12,00000 |           |           |       |                          |
| 108  | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2       | m3 | 16,50000 | 1 490,70  | 24 596,55 | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,15                                                                                              |    | 14,25000 |           |           |       |                          |
|      |               | SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15*0,15                                                                           |    | 2,25000  |           |           |       |                          |
| 109  | 965049112R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 16,50000 | 824,50    | 13 604,25 | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,15                                                                                              |    | 14,25000 |           |           |       |                          |
|      |               | SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15*0,15                                                                           |    | 2,25000  |           |           |       |                          |
| 110  | 965082933R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2                                                      | m3 | 14,25000 | 276,20    | 3 935,85  | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95*0,15                                                                                              |    | 14,25000 |           |           |       |                          |
| 111  | 967021112R00  | Přisekání rovných ostění bez odstupe ve zdivu kamenném nebo smíšeném                                                                               | m2 | 8,09216  | 131,60    | 1 064,93  | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.28 dveře chodba sala terrena : 0,58*(2,03+0,31+0,25)                                                                                         |    | 1,50220  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,725*(2,03+0,31+0,25)                                                                                                                             |    | 1,87775  |           |           |       |                          |
|      |               | (0,58+0,725)*1/2*1,585                                                                                                                             |    | 1,03421  |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.29 dveře vstup sala terrena : 0,6*(2,015*2+0,26*2+1,58)                                                                                      |    | 3,67800  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                         |    | 8,09216  |           |           |       |                          |
| 112  | 967023693R00  | Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2                                                                                     | m2 | 13,07094 | 235,30    | 3 075,59  | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 2,77*(3,22+0,235)*1,25                                                                                    |    | 11,96294 |           |           |       |                          |
|      |               | 2,77*0,5*0,8                                                                                                                                       |    | 1,10800  |           |           |       |                          |
| 113  | 971028661R00  | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm                                                 | m3 | 1,49642  | 1 140,80  | 1 707,12  | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | základovým nebo nadzákladovým, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | D.1.1.29 dveře vstup sala terrena : 1,58*(2,58+0,16)*0,3                                                                                           |    | 1,29876  |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,58*0,417*0,3                                                                                                                                                                              |    |           | 0,19766   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    |           | 1,49642   |           |       |                          |
| 114  | 971028681R00  | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm                                                                                          | m3 | 3,69464   | 1 291,40  | 4 771,26  | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>D.1.1.28 dveře chodba sala terrena : 1,585*(2,03+0,31+0,25)*0,9 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 3,69464   |           |       |                          |
| 115  | 973021511R00  | Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene výklenků pohledové plochy větší než 0,25 m2                                                                                                     | m3 | 3,10950   | 5 939,60  | 18 469,19 | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 1,8*0,5*(3,22+0,235)                                  |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 3,10950   |           |       |                          |
| 116  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %                                                                   | m2 | 59,50000  | 199,20    | 11 852,40 | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | sala terena opravy spodní části omítek do v=1m : 1*(8,34*2+11,02*2)                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 38,72000  |           |       |                          |
|      |               | 1*(8,34*2+2,05*2)                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 20,78000  |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    |           | 59,50000  |           |       |                          |
| 117  | 978015241R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %                                               | m2 | 383,38177 | 59,80     | 22 926,23 | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | Fasády Sala terrena :                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | pohled východní :                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 112,111                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 112,11100 |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : -1*12,86*3                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | -38,58000 |           |       |                          |
|      |               | -1*(3,43+3,14*0,75*0,75*1/2)                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | -4,31313  |           |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : 1,07*(3,3*2+2*3,14*1,42*1/2)*3                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 35,49875  |           |       |                          |
|      |               | 1,07*(2,3*2+2*3,14*0,75*1/2)                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 7,44185   |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    |           | 112,15847 |           |       |                          |
|      |               | pohled severní :                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 84,767                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                             |    |           | 84,76700  |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | odpočet otvorů : $-1*2,16*4$                                                                                                                  |    |           | -8,64000  |          |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : $0,3*(0,99*2+2,5*2)*4$                                                                                           |    |           | 8,37600   |          |       |                          |
|      |               | $0,3*(1,1*2+1,85*2)*4$                                                                                                                        |    |           | 7,08000   |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                    |    |           | 91,58300  |          |       |                          |
|      |               | pohled západní :                                                                                                                              |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 98,494                                                                                                                          |    |           | 98,49400  |          |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : $-1*1,5*2,6$                                                                                                                 |    |           | -3,90000  |          |       |                          |
|      |               | $-1*1,1*1,85$                                                                                                                                 |    |           | -2,03500  |          |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : $1,07*(2,6*2+1,5)$                                                                                               |    |           | 7,16900   |          |       |                          |
|      |               | $0,3*(1,02*2+1,45*2)*4$                                                                                                                       |    |           | 5,92800   |          |       |                          |
|      |               | $0,3*(1,1*2+1,85*2)*5$                                                                                                                        |    |           | 8,85000   |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                    |    |           | 114,50600 |          |       |                          |
|      |               | pohled jižní :                                                                                                                                |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | plocha stěn : 62,68                                                                                                                           |    |           | 62,68000  |          |       |                          |
|      |               | odpočet otvorů : $-1*2,57*3,21$                                                                                                               |    |           | -8,24970  |          |       |                          |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží : $0,3*(2,57+3,21*2)*2$                                                                                            |    |           | 5,39400   |          |       |                          |
|      |               | $0,3*(1,1*2+1,85*2)*3$                                                                                                                        |    |           | 5,31000   |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                    |    |           | 65,13430  |          |       |                          |
| 118  | 978015361R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % | m2 | 65,87412  | 149,40    | 9 841,59 | 801-3 | RTS 23/ I                |
|      |               | edikuly E1, E2 a E3 :                                                                                                                         |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | přílře : $(0,6*2+0,1*2*2+0,72*2)*2,78*2*3$                                                                                                    |    |           | 50,70720  |          |       |                          |
|      |               | nadpraží - čela : $(0,72+1,42+0,72)*(0,45+0,2)*2*3$                                                                                           |    |           | 11,15400  |          |       |                          |
|      |               | podhled zaklenutí : $0,6*(2*3,14*0,71*1/2)*3$                                                                                                 |    |           | 4,01292   |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                    |    |           | 65,87412  |          |       |                          |
| 119  | 979024441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár                         | m  | 355,00000 | 18,50     | 6 567,50 | 822-1 | RTS 23/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

[Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 355,00000](#)

[355,00000](#)

|     |              |                                                            |    |         |          |          |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 120 | 979092111R00 | Vyklízení uhlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 3,00000 | 3 232,60 | 9 697,80 | 800-2 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,

[úklid a vyčištění půdního prostoru sala terreny předpokl. : 3](#)

[3,00000](#)

|     |           |                                                 |   |         |        |          |  |         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|
| 121 | 964053RP1 | Vybourání a nařezání rýhy pro nový kamenný práh | m | 3,16000 | 962,00 | 3 039,92 |  | Vlastní |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|---------|

[D.1.1.28 dveře chodba sala terrena : 1,58](#)

[1,58000](#)

[D.1.1.29 dveře vstup sala terrena : 1,58](#)

[1,58000](#)

[Mezisoučet](#)

[3,16000](#)

|     |          |                                                                                     |    |          |        |           |  |         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 122 | 96508RP1 | Rozebrání dlažby Sala Terreny, šetrně pro další použití vč. manipulace a uskladnění | m2 | 95,00000 | 547,70 | 52 031,50 |  | Vlastní |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

[SP.1 Plocha pod dlažbou uvnitř Sala terreny : 95](#)

[95,00000](#)

|     |          |                                                                                     |    |          |        |          |  |         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|
| 123 | 96509RP1 | Rozebrání dlažby dolní terasy, šetrně pro další použití vč. manipulace a uskladnění | m2 | 15,00000 | 547,70 | 8 215,50 |  | Vlastní |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|

[SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15](#)

[15,00000](#)

|                |              |                                                                                                                                                 |   |           |                   |            |       |           |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------|------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                  |   |           | <b>235 069,04</b> |            |       |           |
| 124            | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 961,82092 | 188,70            | 181 495,61 | 801-4 | RTS 23/ I |

[Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :](#)

[8,9,19,20,21,22,23,24,25,26,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56, :](#)

[57,58,59,60,61,62,64,66,67,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,89,93,95,96,99,100,104,106,113, :](#)

[114,115, :](#)

[Součet: : 961,82092](#)

[961,82092](#)

|     |              |                                                                                                                                                                                           |   |           |       |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 125 | 999281193R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 961,82092 | 55,70 | 53 573,43 | 801-4 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,19,20,21,22,23,24,25,26,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54

,55,56, :

57,58,59,60,61,62,64,66,67,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,89,93,95,96,99,100,104,

106,113, :

114,115, :

Součet : 961,82092

961,82092

|                 |              |                                                                                                                                             |                  |           |        |           |        |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                   | <b>62 458,50</b> |           |        |           |        |           |
| 126             | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2               | 119,72110 | 521,70 | 62 458,50 | AP-PSV | RTS 23/ I |

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

železobetonová vana trojfontány :

dno : 5,27\*2,7

14,22900

stěny a koruna : (0,2+0,685+0,485)\*(5,67\*2+2,7\*2)

22,93380

Mezisoučet

37,16280

technologická šachta :

dno : 2,395\*4,5+0,804\*1,45

11,94330

stěny : 2,9\*(2,9\*2+6,45\*2)

54,23000

strop : 2,9\*5+1,3\*1,45

16,38500

Mezisoučet

82,55830

|                 |          |                                                                                   |                   |         |           |           |  |         |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| <b>Díl: 762</b> |          | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                        | <b>185 336,85</b> |         |           |           |  |         |
| 127             | 762.101  | Kontrola stavu nosných konstrukcí krovu                                           | komplet           | 1,00000 | 52 207,00 | 52 207,00 |  | Vlastní |
| 128             | 76290RP1 | Demontáž dřevěných prvků krovu, včetně nutných opatření statického zajištění atd. | m3                | 1,50000 | 52 207,00 | 78 310,50 |  | Vlastní |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

předpoklad výměn a doplnění krovu sala terreny : 1,5

1,50000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                            |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala tereny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                  | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                  | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 129             | 76233OA0      | VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH, Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I                                                                                                                    | M3 | 1,50000   | 36 544,90 | 54 817,35         |         | RTS 23/ I                |
|                 |               | analogicky dle popisu v PD:                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Případné doplnění a výměna dřevěných konstrukcí krovu.                                                                                                                                   |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | předpoklad výměn a doplnění krovu sala tereny : 1,5                                                                                                                                      |    | 1,50000   |           |                   |         |                          |
| 130             | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                            | %  | 1,00      | 1,00      | 1,00              | 800-762 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
| 131             | 998762294R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m                                                            | %  | 1,00      | 1,00      | 1,00              | 800-762 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>95 797,27</b>  |         |                          |
| 132             | 765.101       | Kontrola stavu krytiny a konstrukce střechy včetně hřebenačů, oprava a výměna z 5%                                                                                                       | m2 | 202,80000 | 365,40    | 74 103,12         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 6,5*2*15,6                                                                                                                                                                               |    | 202,80000 |           |                   |         |                          |
| 133             | 765611251Rx1  | Pokrytí požárních zdí do 50 cm krytinou bobrovkou                                                                                                                                        | m  | 2,77000   | 7 831,10  | 21 692,15         |         | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.1.22 nová nika s kamenným sedátkem : 2,77                                                                                                                                            |    | 2,77000   |           |                   |         |                          |
| 134             | 998765202R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                  | %  | 1,00      | 1,00      | 1,00              | 800-765 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
| 135             | 998765293R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                                   | %  | 1,00      | 1,00      | 1,00              | 800-765 | RTS 23/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>968 232,45</b> |         |                          |
| 136             | T1.1          | Lavička s litinovou podnoží                                                                                                                                                              | ks | 2,00000   | 26 103,50 | 52 207,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | délka 1,8 m                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Lavice tvořená litinovou podnoží s jemnými historizujícími detaily, dřevěný sedák i opěradlo tvořeny dřevěnými laťkami v podélném směru lavice. Projmutý esovitý tvar opěradla a sedáku. |    |           |           |                   |         |                          |
| 137             | T1.2          | Treláž                                                                                                                                                                                   | m  | 5,50000   | 2 297,10  | 12 634,05         |         | Vlastní                  |
|                 |               | délka 5,5 m                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Jednoduchá dřevěná treláž tvořená dřevěným modřínovým laťovým roštem, kotvená k obvodové zdi, jako podpěra pro popínavé rostliny. Viz detail výkres D.1.1.33b.                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |            |       |                          |
| 138  | T1.3a         | Nové dveře<br>š. 1,2m, v. 1,7m<br>Nové dřevěné masivní dveře asymetrické dvoukřídlé s obložkovou zárubní, kazetová konstrukce křidel, včetně atyp. kování, závěsů, štítků a klik. Viz výkres D.1.1.28.<br>Včetně demontáže původní výplně.                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 76 222,20  | 76 222,20  |       | Vlastní                  |
| 139  | T1.3b         | Nové dveře a "vrata"<br>š. 1,2 m, v. 2 m<br>Fixní neotevíravá "vrata", obsahující atypické dvoukřídlé dveře, s odlišnou pohledovou konstrukcí -vnější pohled: svislá ručně hoblovaná prkna (skrytý svlak), vnitřní část - kazetové dveře, rámová konstrukce, včetně atyp. kování, závěsů, štítků a klik. Viz výkres D.1.1.29.<br>Včetně demontáže původní výplně. | ks | 1,00000  | 73 089,80  | 73 089,80  |       | Vlastní                  |
| 140  | T1.3c         | "Vrata"<br>š. 2,5m, v. 3,5m<br>Fixní neotevíravá vrata, vizuálně podobná s T1.3b, ovšem bez otevíravých dveří, možnost integrace orientační a propagační grafiky pro návštěvníky provozu areálu zámku.<br>Včetně demontáže původní výplně.                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 125 296,80 | 125 296,80 |       | Vlastní                  |
| 141  | T1.4a         | Stávající žaluziové okenice<br>š. 1m, v. 1,8m<br>Repase stávající dvoukřídlé dřevěné žaluziové okenice včetně rámu, kování a nátěru                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 15 662,10  | 15 662,10  |       | Vlastní                  |
| 142  | T1.4b         | Nové žaluziové okenice<br>š. 1m, v. 1,8m<br>Nové dvoukřídlé dřevěné žaluziové okenice včetně rámu, kování a nátěru, dle stávajícího prvku T1.4a. Výkres D.1.1.33a.                                                                                                                                                                                                | ks | 7,00000  | 36 544,90  | 255 814,30 |       | Vlastní                  |
| 143  | T1.5          | Stávající okno v patře<br>š. 1,2m, v. 1,9m<br>Repase stávajícího dvoukřídlého osmitabulkového dřevěného okna včetně rámu, kování a nátěru                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,00000  | 26 103,50  | 52 207,00  |       | Vlastní                  |
| 144  | T2.1          | Lavička s litinovou podnoží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 3,00000  | 26 103,50  | 78 310,50  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | délka 1,8 m<br>viz T1.1                                         |    |          |           |           |       |                          |
| 145  | T2.2          | Treláž stěny u horního parteru<br>délka 21m<br><br>viz T1.2     | m  | 21,00000 | 2 297,10  | 48 239,10 |       | Vlastní                  |
| 146  | T3.1          | Lavička s litinovou podnoží<br>délka 1,8 m<br><br>viz T1.1      | ks | 2,00000  | 26 103,50 | 52 207,00 |       | Vlastní                  |
| 147  | T3.2          | Treláž stěny u středního parteru<br>délka 5m<br>viz T1.2<br>2*5 | m  | 10,00000 | 2 297,10  | 22 971,00 |       | Vlastní                  |
| 148  | T4.1          | Lavička s litinovou podnoží<br>1,8 m<br>viz T1.1                | ks | 1,00000  | 26 103,50 | 26 103,50 |       | Vlastní                  |
| 149  | T4.2          | Treláž stěny u dolního parteru<br>délka 17m<br>viz T1.2         | m  | 17,00000 | 2 297,10  | 39 050,70 |       | Vlastní                  |
| 150  | T5.1          | Lavička s litinovou podnoží<br>délka 1,8 m<br>viz T1.1          | ks | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 151  | T5.2          | Treláž stěny u dolní terasy<br>délka 13m<br>viz T1.2            | m  | 13,00000 | 2 297,10  | 29 862,30 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|
| 152             | TX            | Výrobní projektová dokumentace truhlářských prvků                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000     | 8 353,10          | 8 353,10   |         | Vlastní                  |
| 153             | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                | %      | 1,00        | 1,00              | 1,00       | 800-766 | RTS 23/ I                |
| 154             | 998766293R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou<br>největší dopravní vzdálenost do 500 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                              | %      | 1,00        | 1,00              | 1,00       | 800-766 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             | <b>401 943,67</b> |            |         |                          |
| 155             | 767990010RAC  | Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 770,00320   | 109,60            | 84 392,35  | AP-PSV  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <p>železobetonová vana trojfontány :</p> <p>nosný rošt pod dlažbou (uvaž. 50%) :</p> <p>ocel. profily 100/70/6mm : 13,3*(5,27*8+2,78*17)*0,5 594,64300</p> <p>stojky pr. 60mm : 22,2*0,375*18*0,5 74,92500</p> <p>ost. spoj. mat. ztratiné, prořez : 0,15*1339,136*0,5 100,43520</p> <p>Mezisoučet 770,00320</p> |        |             |                   |            |         |                          |
| 156             | 767990010RAD  | Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 770,00320   | 99,20             | 76 384,32  | AP-PSV  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <p>železobetonová vana trojfontány :</p> <p>nosný rošt pod dlažbou (uvaž. 50%) :</p> <p>ocel. profily 100/70/6mm : 13,3*(5,27*8+2,78*17)*0,5 594,64300</p> <p>stojky pr. 60mm : 22,2*0,375*18*0,5 74,92500</p> <p>ost. spoj. mat. ztratiné, prořez : 0,15*1339,136*0,5 100,43520</p> <p>Mezisoučet 770,00320</p> |        |             |                   |            |         |                          |
| 157             | 13890RP1      | Přirážka za nerez dodávku                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1 540,00640 | 156,60            | 241 165,00 |         | Vlastní                  |
|                 |               | <p>železobetonová vana trojfontány :</p> <p>nosný rošt pod dlažbou :</p> <p>ocel. profily 100/70/6mm : 13,3*(5,27*8+2,78*17) 1 189,28600</p> <p>stojky pr. 60mm : 22,2*0,375*18 149,85000</p> <p>ost. spoj. mat. ztratiné, prořez : 0,15*1339,136 200,87040</p>                                                  |        |             |                   |            |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|---------------------|---------|--------------------------|
|                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 540,00640 |            |                     |         |                          |
| 158                | 998767201R00  | Mezisoučet<br>Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                            | %  | 1,00        | 1,00       | 1,00                | 800-767 | RTS 23/ I                |
| 159                | 998767292R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes<br>vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                       | %  | 1,00        | 1,00       | 1,00                | 800-767 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 767.01</b> |               | <b>Zámečnické, kovářské a klempířské prvky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |            | <b>2 484 533,90</b> |         |                          |
| 160                | Z1.1          | Kovaná mříž - vstupní branka z Dlouhé jízdy<br>šířka 1m<br>Repase stávající novodobé zdobně kované branky včetně zámku, kliky a závěsů - viz projekt Dlouhá jízda.                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000     | 36 544,90  | 36 544,90           |         | Vlastní                  |
| 161                | Z1.2          | Ocelová prosklená výplň arkády sala terreny (jižní)<br>šířka 2,9m, výška 4,8m<br>Revize stavu, doplnění nových dveřních křídel a otevíravých ventilačních okének. Obnova skleněných výplní, kompletní očištění, ochrana proti korozi, nátěr, atyp. kování.<br>Specikace úprav výplně dle výkresu detailu D.1.1.31.                     | ks | 1,00000     | 151 400,40 | 151 400,40          |         | Vlastní                  |
| 162                | Z1.3          | Ocelová prosklená výplň arkády sala terreny (střední)<br>šířka 2,9m, výška 4,8m<br>Revize stavu, repase stávajících dveřních křídel, doplnění nových otevíravých ventilačních okének. Obnova skleněných výplní, kompletní očištění, ochrana proti korozi, nátěr, atyp. kování.<br>Specikace úprav výplně dle výkresu detailu D.1.1.31. | ks | 1,00000     | 130 517,50 | 130 517,50          |         | Vlastní                  |
| 163                | Z1.4          | Ocelová okenní/dveřní výplň arkády sala terreny (severní)<br>šířka 2,9m, výška 4,8m<br>Revize stavu, doplnění nových dveřních křídel a otevíravých ventilačních okének. Obnova skleněných výplní, kompletní očištění, ochrana proti korozi, nátěr, atyp. kování.<br>Specikace úprav výplně dle výkresu detailu D.1.1.31.               | ks | 1,00000     | 151 400,40 | 151 400,40          |         | Vlastní                  |
| 164                | Z1.5          | Okenní mříž v severní fasádě<br>šířka 1m, výška 2,6m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 4,00000     | 26 103,50  | 104 414,00          |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Repase stávající okenní mříže otvorů v severním průchodu u saly terreny. Kompletní očištění, ochrana proti korozi, nátěr, revize kotvení.                                                                                                  |    |          |            |            |       |                          |
| 165  | Z1.6          | Kovaná mříž - západní vrátka průchodu do Saly terreny<br>šířka 1,5m, výška 3m                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 36 544,90  | 36 544,90  |       | Vlastní                  |
|      |               | Repase stávající novodobé kované mříže vstupu na západní fasádě, včetně zámku, kliky a závěsů.                                                                                                                                             |    |          |            |            |       |                          |
| 166  | Z2.1          | Kované zábradlí na horní baště<br>výška cca 1,1m                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 193 166,00 | 193 166,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Nové kované zábradlí na horní baště. Ocelová tyčovina, kovářské probíjené, provlékané a nýtové spoje, barva kovářská čerň. Sloupky a opěrné šikmé vzpěry kotvené do terénu. Viz detail výkres D.1.1.30.                                    |    |          |            |            |       |                          |
| 167  | Z2.2          | Kované madlo - nástavba zábradlí balkonu u 2. edikuly<br>výška cca 0,2m                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000  | 26 103,50  | 26 103,50  |       | Vlastní                  |
|      |               | Nové kované madlo pro dosažení nutné celkové výšky zábradlí v místech balkonu apod. Ocelová tyčovina, kovářské spoje, barva kovářská čerň. Kotvení do kamenného madla zábradlí. Viz detail výkres D.1.1.23.                                |    |          |            |            |       |                          |
| 168  | Z2.3          | Kované zábradlí u schodiště u 1. edikuly<br>výška cca 1,1m                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 67 869,10  | 67 869,10  |       | Vlastní                  |
|      |               | Nové kované zábradlí u schodiště horní vyhlídkové terasy. Ocelová tyčovina, kovářské probíjené, provlékané a nýtové spoje, barva kovářská čerň. Sloupky a opěrné šikmé vzpěry kotvené ke schodišti a do terénu. Viz detail výkres D.1.1.27 |    |          |            |            |       |                          |
| 169  | Z3.1          | Půlkruhová lavička originál<br>půdorys cca 2,5 x 1,2 m                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 46 986,30  | 46 986,30  |       | Vlastní                  |
|      |               | Dochovaná kovaná půlkruhová lavice s dřevěnými sedáky, historický originál.<br>Repase, konzervace. Uložení do depozitáře či expozice v interiérech zámku. Vzor pro výrobu replik.                                                          |    |          |            |            |       |                          |
| 170  | Z3.2          | Půlkruhová lavička replika<br>půdorys cca 2,5 x 1,2 m                                                                                                                                                                                      | ks | 2,00000  | 125 296,80 | 250 593,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | Vytvoření přesné repliky dle vzoru dochovaného kusu, železná kovaná konstrukce, kovářské spoje, povrchová úprava kovářská čerň, dřevěné dubové sedáky s lazurním olejovým nátěrem. Důraz na přesné detailní zpracování dle originálu.      |    |          |            |            |       |                          |
| 171  | Z3.3          | Kované madlo - nástavba zábradlí<br>výška cca 0.2m                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 24 537,30  | 24 537,30  |       | Vlastní                  |
|      |               | Nové kované madlo pro dosažení nutné celkové výšky zábradlí v místech balkonu apod. Ocelová tyčovina, kovářské spoje, barva kovářská čerň. Kotvení do kamenného madla zábradlí. Viz detail výkres D.1.1.23.                                |    |          |            |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ    | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 172  | Z3.4          | Kovaná mříž - vrátka na balkón<br>šířka 1,1m<br>Repase stávající novodobé zdobně kované branky včetně zámku, kliky a závěsů - viz projekt Dlouhá jízda.                                                                                                                                                            | ks    | 1,00000  | 57 427,70  | 57 427,70  |       | Vlastní                  |
| 173  | Z4.1          | Kované zábradlí dolní bašty<br>výška cca 1,1m<br>Nové kované zábradlí na dolní baště. Ocelová tyčovina, kovářské probíjené, provlékané a nýtové spoje, barva kovářská čerň. Sloupky a opěrné šikmé vzpěry kotvené do terénu. Viz detail výkres D.1.1.30.                                                           | celek | 1,00000  | 46 986,30  | 46 986,30  |       | Vlastní                  |
| 174  | Z4.2          | Kované madlo - nástavba zábradlí východní vyhlídky<br>výška cca 0,2m<br>Nové kované madlo pro dosažení nutné celkové výšky zábradlí v místech balkonu apod. Ocelová tyčovina, kovářské probíjené, provlékané a nýtové spoje, barva kovářská čerň. Kotvení do kamenného madla zábradlí. Viz detail výkres D.1.1.25. | ks    | 1,00000  | 24 537,30  | 24 537,30  |       | Vlastní                  |
| 175  | Z4.3          | Kované zábradlí schodiště u 3. edikuly<br>výška cca 1,1m<br>Nové kované zábradlí u schodiště dolní vyhlídkové terasy. Ocelová tyčovina, kovářské probíjené, provlékané a nýtové spoje, barva kovářská čerň. Sloupky a opěrné šikmé vzpěry kotvené ke schodišti a do terénu. Viz detail výkres D.1.1.26.            | ks    | 1,00000  | 46 986,30  | 46 986,30  |       | Vlastní                  |
| 176  | Z4.4          | Litínový poklop technologické šachty , 1x1 m<br>Nový litínový poklop vstupního otvoru technologické šachty, atypický, ocelový rám, vodotěsné provedení                                                                                                                                                             | ks    | 1,00000  | 5 220,70   | 5 220,70   |       | Vlastní                  |
| 177  | Z4.5          | Ocelový nerez žebřík do technologické šachty , 0,8x2,5 m<br>Nový ocelový nerez žebřík do technologické šachty, atypický,                                                                                                                                                                                           | ks    | 1,00000  | 6 264,80   | 6 264,80   |       | Vlastní                  |
| 178  | Z5.1          | Kovaná mříž - vrátka na balkón<br>šířka 1,1m<br>Repase stávající novodobé zdobně kované branky včetně zámku, kliky a závěsů - viz projekt Dlouhá jízda.                                                                                                                                                            | ks    | 1,00000  | 46 986,30  | 46 986,30  |       | Vlastní                  |
| 179  | Z5.2          | Kovová růže vrcholu pítka<br>Nová umělecky vytvořená růže na vrcholu výstky vody pítka, atypický bronzový dutý odlitek dle vzorového modelu včetně typického kotvení. Specifikace viz detaily D.1.1.33.                                                                                                            | ks    | 1,00000  | 36 544,90  | 36 544,90  |       | Vlastní                  |
| 180  | Z6.1          | Turniket tyčový otočný, designové provedení<br>Specifikace viz detaily D.1.1.33.                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 1,00000  | 488 657,70 | 488 657,70 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník        | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 181             | Z6.2          | Turniket dveře prosklené, designové provedení<br><i>Specifikace viz detaily D.1.1.33.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000   | 265 211,70 | 265 211,70          |              | Vlastní                  |
| 182             | Z6.3          | Krycí dvířka elektrorozvaděče atyp.<br><i>Specifikace viz detaily D.1.1.33.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00000   | 9 919,30   | 9 919,30            |              | Vlastní                  |
| 183             | Z6.3.1        | Z6.3 Pamětní mosazná deska , rozměry 400/600 mm<br><i>Nová pamětní mosazná deska o realizované obnově Růžové zahrady, Sala terreny a Glorietu. Specifikace viz detaily D.1.1.33.</i>                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000   | 15 662,10  | 15 662,10           |              | Vlastní                  |
| 184             | Z6.5          | Z6.5 Odpadkový koš atypický<br><i>Odpadkový koš atypický s kovovou nosnou konstrukcí a plechou nádobou v matném černém provedení v atypickém designu.</i>                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000   | 36 544,90  | 36 544,90           |              | Vlastní                  |
| 185             | Z7            | Z7 Oplechování vrcholu edikul olověným plechem<br><i>Oplechování horní plochy korunní římsy štítů edikul. Oplechování celé koruny Pb olověný plech tl. 1 mm, obvod okapniček bude podložen měděným plechem.<br/>vrcholy 4kusů edikul, 4 x 5m2 : 4*5</i>                                                                                                                            | m2 | 20,00000  | 3 654,50   | 73 090,00           |              | Vlastní                  |
| 186             | Z9            | Výrobní projektová dokumentace zámečnických a kovářských výrobků<br><i>Odpadkový koš atypický s kovovou nosnou konstrukcí a plechou nádobou v matném černém provedení v atypickém designu.</i>                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000   | 104 414,00 | 104 414,00          |              | Vlastní                  |
| 187             | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 1,00      | 1,00       |                     | 1,00 800-767 | RTS 23/ I                |
| 188             | 998767293R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes<br>vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                   | %  | 1,00      | 1,00       |                     | 1,00 800-767 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 782</b> |               | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            | <b>6 867 549,65</b> |              |                          |
| 189             | 782.101.01    | Pokládka kamenných dlažeb včetně souvisejících prvků a plnění (lože, spárování atd.)<br><i>SP.1 Plocha uvnitř Sala terreny : 95<br/>SP.7 Plocha západní části dolní dlážděné terasy pod schodištěm : 15<br/>dlažba po obvodu prostoru před salou : 36<br/>dlažby (schody) K 2.8 : 4<br/>nová dlažba u 4. edikuly (plotny) : 10<br/>dlažba stávající u 4. edikuly (plotny) : 15</i> | m2 | 175,00000 | 2 794,10   | 488 967,50          |              | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 190  | K1.01b        | K1.1b Dlažba mezi sloupy arkády, plocha 6m2<br><i>Dlažba mezi sloupy arkád je složena z velkoformátových desek ze středně zrnitého pískovce světle šedé barvy.<br/>Demontáž z důvodu založení nového schodiště</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00000   | 38 917,20  | 38 917,20  |       | Vlastní                  |
| 191  | K1.01d        | K1.1d Nové schodiště před salou terrenou, plocha 6m2<br><i>Nové kamenné schodiště, materiálově, tvarově a rozměrově vycházející ze stávajícího v prostřední arkádě, tři rovné stupně</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl    | 1,00000   | 135 711,30 | 135 711,30 |       | Vlastní                  |
| 192  | K1.03b        | K1.3b Opěrná zídka balustrády A, 14,5m délka, šířka 0.5m, výška až 1.5m<br><i>Opěrná zídka pod balustrádou je zděna z kamenných kvádrů, spárování je v líci zdiva s rytým spárováním.<br/>Kvádrové zdivo zídky je staticky narušeno. Je rozvolněné a má narušené spárování.<br/>Lokální rozebrání a kvalitní usazení a přezdění kamenných kvádrů zídky, obnova spárování v líci zdiva s rytým spárováním dle originálu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 14,50000  | 12 074,30  | 175 077,35 |       | Vlastní                  |
| 193  | K1.05a        | K1.5a Stávající terasová zídka a schodiště, délka 11,6m<br><i>"Po stranách dvou schodišť jsou vyzděny z kamenných kvádrů sloupky čtvercového půdorysu. Schodiště mají tři stupně, které jsou rovné, složené ze dvou částí. Mezi sloupky ve střední části a mezi sloupky a zdmi po stranách jsou osazeny kamenné desky, které lemují úzké záhony. Kamenné prvky zídky a stupňů jsou vysekány ze středně zrnitého až hrubozrnitého pískovce.<br/>Je staticky narušena. Jednotlivé kamenné prvky jsou uvolněné. Pískovcové desky lemující prostřední záhon jsou silně vychýlené. Byly osazeny do zeminy bez základu. Spárování kvádrového zdiva sloupků u schodišť je narušené. Některé kvádry jsou uvolněné. Strana zídky přiléhající k edikule je rozvolněna. Povrch pískovce je znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a lokálně sádrovcovou krustou."<br/><br/>Demontáž, uložení v depozitu, k druhotnému využití.</i> | kpl    | 1,00000   | 29 936,30  | 29 936,30  |       | Vlastní                  |
| 194  | K1.05b        | K1.5b Výzdoba zídky<br><i>výzdoba zídky po stranách schodiště je tvořena 4 odlitky dekorativních váz – květináčů na bázi epoxidové pryskyřice.<br/>Výzdoba zídky po stranách schodiště - odlitky dekorativních váz – květináčů na bázi epoxidových pryskyřic jsou znečištěny povětrnostními vlivy a mikrovegetací. Jejich povrch je narušen korozí – spráhuje se<br/>Demontáž, uložení v depozitu, k druhotnému využití.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl    | 1,00000   | 14 469,20  | 14 469,20  |       | Vlastní                  |
| 195  | K1.06.        | K1.6. Kamenná dlažba terasy<br><i>Je novodobá menšího formátu cca 25 x 45 cm. Dlažba je vyrobena z Božanovského pískovce. Je silná 3 cm a je položena na betonovou mazaninu<br/><br/>Povrch božanovského pískovce je znečištěn povětrnostními vlivy a mikrovegetací a lokálně načernalými depozity. Spárování je lokálně narušené</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 185,00000 | 449,00     | 83 065,00  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Demontáž z důvodu snížení terénu a vytvoření nové terasy, vyjmutá dlažba bude uložena do depozitu nebo využita pro jiné části areálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.09a        | K1.9a Dlažba nad trojfontánou na terčích, výměra 17 m2                      | m2 | 17,00000 | 15 866,20 | 269 725,40 |       | Vlastní                  |
| Nová fontána v kamenné dlažbě. Železobetonová podzemní vana se stěrkovou hydroizolací. Technologie viz samostatná část projektu. Viz detail výkresu D.1.1.18. Tloušťka pískovcové dlažby 80 mm kladené na ocelovém nerez roštu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.09b        | K1.9b Nová dlažba kolem trojfontány, výměra cca 35 m2                       | m2 | 35,00000 | 9 100,60  | 318 521,00 |       | Vlastní                  |
| Nová velkoformátová kamenná pískovcová dlažba, střední část s řádkovým spárořezem a uprostřed soustředné kružnice v místech zapuštěných fontánových trysek viz prvek trojfontány. Viz detail výkresu D.1.1.17. Tloušťka pískovcové dlažby 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.09c        | K1.9c Nová kamenná dlažba bordury po obvodu trojfontány, výměra cca 20 m2   | m2 | 20,00000 | 13 471,30 | 269 426,00 |       | Vlastní                  |
| Dlážděná bordura kolem dlažby K.1.9b. Viz detail výkresu D.1.1.17. Tloušťka pískovcové dlažby 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.09d        | K1.9d Nová dlažba po obvodu horní terasy (viz.dlažby)                       | m2 | 36,00000 | 13 471,30 | 484 966,80 |       | Vlastní                  |
| Nová velkoformátová kamenná dlažba s řádkovým spárořezem. Viz detail výkresu D.1.1.02-B. Tloušťka pískovcové dlažby 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.11         | Nové kamenné obrubníky (viz.obrubníky), 24 m délky                          | m  | 24,00000 | 5 089,20  | 122 140,80 |       | Vlastní                  |
| Nový kamenný obrubník, obdélného průřezu, tl. min. 80 mm, hloubka min. 250 mm, včetně zaoblených vnějších rohů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.14         | Stávající dlažba v sala terreně                                             | m2 | 95,00000 | 5 638,00  | 535 610,00 |       | Vlastní                  |
| Podlaha je zadlážděna velkoformátovými pískovcovými pravoúhlými dlaždicemi s maltou vyplněnými spárami (dlaždice čtvercového i obdélného formátu). Skladba podlahy je tvořena jednotlivými rámy - od obvodových stěn prostory směrem ke středu. Stávající úroveň podlahy je výše o cca 40 cm oproti pochozí ploše terasy před salou terrenou.<br>"Očíslování prvků a rozebrání stávající dlažby, revize a čištění větracího kanálku po obvodu sálu, průzkum skladby podlahy a historického vodního systému, úprava nové podlahové skladby, ověření možností a úprava snížení finální úrovně a opětovné zadláždění shodnou očištěnou a repasovanou dlažbou v shodném spárořezu dle výchozího stavu. Viz detail výkresu D.1.1.02-B. Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.<br>- odstranění nevhodných spár v plném rozsahu, lokální opravy, plomby, doplňky, biocidní ošetření, mytí, zpevnění, pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Remmers,<br>- přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva<br>- plastické doplnění, preventivní biocidní ošetření, barevné retuše, hydrofobizace" |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1.15         | Odtokový kanálek kamenný, celkem délka 11m                                  | m  | 11,00000 | 4 350,70  | 47 857,70  |       | Vlastní                  |
| Nový kamenný pískovcový odtokový kanálek v dlažbě s otvory k zaústění do dešťové kanalizace. Viz detail D.1.1.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |    |          |           |            |       |                          |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K2.02b        | K2.2b Opěrná zídka balustrády B, délka 19m, šířka 0,4m, výška/hloubka až 2m | m  | 19,00000 | 11 974,50 | 227 515,50 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

"Opěrná zídka pod balustrádou je zděna z kamenných kvádrů, spárování je v líci zdiva s rytým spárováním.

Kvádrové kamenné zdivo je staticky narušeno. Ve spodní polovině jsou uvolněné spáry a dochází k rozvolňování zdiva a nárožního pilíře."

Lokální rozebrání a kvalitní usazení a přezdění kamenných kvádrů zídky, obnova spárování v líci zdiva s rytým spárováním dle originálu. Odkopání terénu na severní straně a snížení navážky bastionu, odhalení severního líce opěrné stěny, obnova spárování.

|     |        |                                                       |     |         |           |           |  |         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 204 | K2.04a | K2.4a Stávající terasová zídka a schodiště, délka 12m | kpl | 1,00000 | 75 838,70 | 75 838,70 |  | Vlastní |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

"Zídka je vyzděna z kamenných kvádrů. V zídce jsou tři schodiště o třech stupních. Stupně jsou rovné, složené ze dvou částí. Střední část zídky tvoří užší kamenné desky osazené na výšku. Podél nich je záhon. Kratší úsek zídky mezi schodišti v severní části je vyzděn z kamenných kvádrů a tvoří obrubu záhonu.

Je staticky narušena. Jednotlivé kamenné prvky jsou uvolněné. Kamenné kvádry zídky okolo schodišť a pískovcové desky lemující prostřední záhon jsou vychýlené. Spárování kvádrového zdiva sloupků a schodišť je narušené. Některé kvádry jsou uvolněné. Povrch pískovce je silně znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity a načernalou vrstvou sádrovcové krusty."

Demontáž, uložení do depozitu, možnost druhotného využití v areálu zámku Děčín.

|     |        |                     |     |         |          |          |  |         |
|-----|--------|---------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 205 | K2.04b | K2.4b Výzdoba zídky | kpl | 1,00000 | 9 479,80 | 9 479,80 |  | Vlastní |
|-----|--------|---------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|

"Ve střední části jsou na pilířích po stranách schodišť umístěny kamenné vázy. Jsou dochovány v torzálním stavu. Chybí horní části. Jsou vysekány z jemnozrného pískovce.

Torza kamenných váz. Povrch pískovce je silně znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity. Místy je narušen koroze."

Demontáž, uložení do depozitu, možnost druhotného využití v areálu zámku Děčín.

|     |       |                                                   |     |         |           |           |  |         |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 206 | K2.05 | K2.5 Stávající kamenné obrubníky (viz. obrubníky) | kpl | 1,00000 | 14 968,20 | 14 968,20 |  | Vlastní |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

"Obrubníky jsou složeny z úzkých obrubníčků (často nahrubo opracovaných). Horní plocha je rovná. Vysekány jsou ze středně zrnitého pískovce.

Jednotlivé obrubníky jsou často vychýleny z původní roviny. Povrch pískovce je silně znečištěn povětrnostními vlivy. Spárování je narušené. Povrch pískovce je lokálně narušen koroze."

Demontáž, uložení do depozitu, možnost druhotného využití v areálu zámku Děčín.

|     |       |                                                   |     |         |            |            |  |         |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 207 | K2.08 | K2.8 Nové terasové schodiště, půdorys výměra 18m2 | kpl | 1,00000 | 407 133,80 | 407 133,80 |  | Vlastní |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Nové rozhraní mezi terasou před salou terrenou a horním parterem. Sestává z dvou ramen, každé pro jeden chodníček a z posledního "stupně", který tvoří samotnou hranu horní terasy. Viz detail D.1.1.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K2.09         | K2.9 Nové kamenné obrubníky                                                    | m   | 124,00000 | 4 939,50  | 612 498,00 |       | Vlastní                  |
| viz K1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K2.10         | Nové schodiště na horní vyhlídkovou terasu, délka 1.6m, šířka 1.8m, výška 1.2m | kpl | 1,00000   | 64 961,80 | 64 961,80  |       | Vlastní                  |
| Nové zděné schodiště s kamennými stupni, zaoblená hrana a mírný přesah každého stupně, přesná profilace bude upřesněna v dalším stupni PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K2.12         | Odtokový kanálek kamenný, 1 kus délka 1,5m                                     | ks  | 2,00000   | 9 479,80  | 18 959,60  |       | Vlastní                  |
| viz K1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K3.1b         | Opěrná zídka balustrády C, délka 17m, šířka 0,5m, výška cca 1,5m               | m   | 17,00000  | 12 074,30 | 205 263,10 |       | Vlastní                  |
| Opěrná zídka pod balustrádou je zděna z kamenných kvádrů, spárování je v líci zdiva s rytým spárováním.<br>Kvádrové kamenné zdivo je staticky narušeno. Ve spodní polovině jsou uvolněné spáry a dochází k rozvolňování zdiva a nárožního pilíře<br>Lokální rozebrání a kvalitní usazení a přezdění kamenných kvádrů zídky, obnova spárování v líci zdiva s rytým spárováním dle originálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K3.2b         | Kamenné madlo balkonu edikuly E3, délka 1,45m                                  | kpl | 1,00000   | 23 350,30 | 23 350,30  |       | Vlastní                  |
| Kamenné madlo zděné výplně otvoru edikuly. Konce madla jsou zazděny ve špaletách otvoru edikuly. Madlo je profilované z obou stran. Je složeno z více částí spojovaných železnými kramlemi.<br>Povrch kamene je znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity a načernalou sádrovcovou krustou. Střední část madla je doplněna nevhodným minerálním tmelem. Spárování je narušené. Doplnky z poslední opravy dožívají<br>Demontáž, uložení z důvodu budování nového balkonu. Možnost částečného využití pro nové madlo nově vykonzolovaného balkonu.                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K3.3          | Stávající terasová zídka a schodiště, délka 12m                                | kpl | 1,00000   | 76 337,60 | 76 337,60  |       | Vlastní                  |
| Zídka je po stranách schodišť zděná z kamenných kvádrů, které tvoří plně sloupky. Na nich jsou umístěny nalezené barokní prvky architektury. Mezi sloupky je zídka tvořena pískovcovými deskami postavenými na výšku. Podél zídky je úzký záhon. Krátká zídka se záhonem mezi sloupkem a balustrádou navazuje na balustrádu C.<br>Terasová zídka je staticky narušena. Jednotlivé kamenné prvky jsou uvolněné – kamenné kvádry schodišť, pískovcové desky lemující prostřední záhon a záhon nevhodně přiléhající k balustrádě. Spárování mezi kamennými prvky je narušené. Povrch pískovce je znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a lokálně i sádrovcovou krustou.<br>Demontáž, uložení do depozitu, druhotné použití vybraných prvků k zvážení. |               |                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K3.4          | Výzdoba zídky                                                                  | kpl | 1,00000   | 14 469,20 | 14 469,20  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

"Na sloupcích zídky jsou umístěny tři nízké profilované hlavice čtvercového půdorysu a piniová šiška u schodiště u zdi Dlouhé jízdy.

Piniová šiška a tři hlavice jsou znečištěny mikrovegetací – řasou, mechy a lišejníky, povětrnostními vlivy, načernalými depozity. Časté je mechanické poškození. Chybí části hran, nároží a vrcholy listů piniové šišky."

Demontáž, uložení do depozitu, druhotné použití vybraných prvků v areálu zámku Děčín.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--|---------|
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K3.5  | Stávající kamenné obrubníky (viz. obrubníky)                                       | kpl | 1,00000  | 31 433,10 | 31 433,10  |  | Vlastní |
| Kamenné obruby záhonů jsou složeny z úzkých obrubníčků, často nahrubo opracovaných. Horní plocha je rovná. Vysekány jsou ze středně zrnitého pískovce. Jednotlivé obrubníky jsou často vychýleny z původní roviny. Povrch pískovce je znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy. Spárování je narušené. Povrch pískovce je narušen korozí. Demontáž, uložení do depozitu, druhotné použití obrubníku ve vybraném úseku zahrady k zvážení, předpoklad na obou bastionech.                                                                                                                                                                  |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |
| 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K3.7  | Nové kamenné obrubníky (viz. obrubníky)                                            | m   | 63,00000 | 4 939,50  | 311 188,50 |  | Vlastní |
| viz K1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K3.9  | Odtokový kanálek kamenný, 1 kus délka 1,5m                                         | ks  | 2,00000  | 9 479,80  | 18 959,60  |  | Vlastní |
| viz K1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |
| 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K4.10 | Odtokový kanálek kamenný, 1 kus délka 1,5m                                         | ks  | 2,00000  | 9 479,80  | 18 959,60  |  | Vlastní |
| viz K1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K4.2b | Opěrná zídka balustrády D, délka 18m, šířka 0,4m, výška cca 1m                     | m   | 18,00000 | 12 074,30 | 217 337,40 |  | Vlastní |
| Opěrná zídka pod balustrádou D je zděná z pískovcových kvádrů nahrubo opracovaných. Spáry jsou v líci zdiva, v minulosti byla patrně přetažena omítkou s rytým spárováním (poslední oprava). Kvádrové kamenné zdivo je staticky narušeno. Ve spodní polovině jsou uvolněné spáry a dochází k rozvolňování zdiva a nárožního pilíře. Lokální rozebrání a kvalitní usazení a přezdění kamenných kvádrů zídky, obnova spárování v líci zdiva s rytým spárováním dle originálu.                                                                                                                                                                   |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K4.3  | Stávající kamenné obrubníky (viz. obrubníky), rozměry dle stavebních výkresů D.1.1 | kpl | 1,00000  | 48 896,00 | 48 896,00  |  | Vlastní |
| Kamenné obruby záhonů jsou složeny z úzkých obrubníčků, často nahrubo opracovaných. Horní plocha je rovná. Vysekány jsou ze středně zrnitého pískovce. Úzký záhon orientovaný ve směru severo-jihním je lemován obrubníkem z betonových dlaždic. Jednotlivé obrubníky jsou často vychýleny z původní roviny. Povrch pískovce je znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy. Spárování je narušené. Povrch pískovce je narušen korozí. Úzký příčný záhon je nevhodně lemován obrubníkem z betonových dlaždic. Demontáž, uložení do depozitu, druhotné použití obrubníku ve vybraném úseku zahrady k zvážení, předpoklad na obou bastionech. |       |                                                                                    |     |          |           |            |  |         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 221  | K4.4          | Nové kamenné obrubníky (viz. obrubníky)<br>viz K1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 98,00000 | 4 939,50   | 484 071,00 |       | Vlastní                  |
| 222  | K4.5          | Nové schodiště na dolní vyhlídkovou terasu<br>Nové zděné schodiště s kamennými stupni, zaoblená hrana a mírný přesah každého stupně, přesná profilace upřesněna na výkrese. Detailně dle výkresu D.1.1.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00000  | 197 978,80 | 197 978,80 |       | Vlastní                  |
| 223  | K5.10         | Stávající dlažba dolní terasy pod gloriem, cca 15m2<br>Stávající přeložená kamenná dlažba z čtvercových dlaždic v pásech na vazbu na betnovém podkladu z poslední obnovy gloriety.<br>Lokální rozebrání dlažby a podkladu ve střední části terasy pro doplnění rozvodů technologie vodních prvků. Opětovné zadláždění do malty na obnovené betonové mazanině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,00000 | 3 492,60   | 52 389,00  |       | Vlastní                  |
| 224  | K5.1a         | Velkoformátová dlažba před schodištěm (viz.dlažby), výměra cca 16 m2, tl. 160mm<br>"Velkoformátová dlažba je složena z pískovcových desek různých rozměrů.<br>Velkoformátová dlažba před schodištěm. Povrch dlažby je znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy a načernalými depozity. Deska ve střední části s integrovaným stupněm má ve střední části prasklinu. Spárování je uvolněné. Povrch je místy narušen korozi. "<br>Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru. Znovuosazení kamenných desek velkoformátové dlažby po opravě kamenných podpůrných zdí šachty a po vytvoření rozšířené instalační šachty technologie vodních prvků. | m2  | 16,00000 | 4 550,30   | 72 804,80  |       | Vlastní                  |
| 225  | K5.1c         | Nová velkoformátová dlažba před schodištěm (viz.dlažby), výměra cca 10 m2<br>Doplnění velkoformátové dlažby K5.1a do obdélného půdorysného tvaru. Bude kladen důraz na výběr vhodného kamene k doplnění stávajících desek.<br>Tloušťka pískovcové dlažby 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 10,00000 | 19 458,60  | 194 586,00 |       | Vlastní                  |
| 226  | K5.6          | Kamenná dlažba kolem pítka (viz.dlažby)<br>Nová kamenná pískovcová dlažba tvořená dlaždicemi v podobě kruhových segmentů kolem sloupku pítka. Tloušťka pískovcové dlažby 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 4,00000  | 8 881,10   | 35 524,40  |       | Vlastní                  |
| 227  | K5.7          | Odtokový kanálek kamenný<br>viz K1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 5,00000  | 9 380,00   | 46 900,00  |       | Vlastní                  |
| 228  | K5.8          | Kamenné madlo "balkonu" neboli obnovené vyhlídky u edikuly E4, délka 4m<br>Nové kamenné madlo s profilací dle madla stávajících balkonů, osazené na obnovenou cihelnou zídku vyhlídky (z ostře pálených cihel s vápennou omítkou). Dle detailního výkresu D.1.1.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 58 874,70  | 58 874,70  |       | Vlastní                  |
| 229  | K5.9          | Nové kamenné obrubníky (viz. obrubníky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 36,00000 | 4 939,50   | 177 822,00 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                                     |
| O: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení |
| R: | D.1.1-2-3                                                                                   | Stavebně architektonická část                                       |

| P.č.                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ         | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava platnost |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|------------------------|
| viz K1.11                                                     |               |                                                                                                          |            |           |           |            |         |                        |
| 230                                                           | 998782202RP1  | Přesun hmot pro kamenické prvky                                                                          | %          | 1,50      | 67 328,80 | 100 993,20 |         | Vlastní                |
| 231                                                           | 998782293RP1  | Příplatek za zvětšený přesun, kamenické prvky do 500m                                                    | %          | 0,50      | 67 328,80 | 33 664,40  |         | Vlastní                |
| Díl: 783                                                      |               | Nátěry                                                                                                   | 7 830,00   |           |           |            |         |                        |
| 232                                                           | 783782205R00  | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný  | m2         | 30,00000  | 261,00    | 7 830,00   | 800-783 | RTS 23/ I              |
| včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.                   |               |                                                                                                          |            |           |           |            |         |                        |
| uvažováno pro dílčí části krovu sala terreny : 30             |               |                                                                                                          |            | 30,00000  |           |            |         |                        |
| Díl: 784                                                      |               | Malby                                                                                                    | 68 130,00  |           |           |            |         |                        |
| 233                                                           | 784403801R00  | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m                                 | m2         | 150,00000 | 156,60    | 23 490,00  | 800-784 | RTS 23/ I              |
| sala terena nad rámec restaurovaných ploch - předpoklad : 150 |               |                                                                                                          |            | 150,00000 |           |            |         |                        |
| 234                                                           | 784413301R00  | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením | m2         | 150,00000 | 250,60    | 37 590,00  | 800-784 | RTS 23/ I              |
| sala terena nad rámec restaurovaných ploch - předpoklad : 150 |               |                                                                                                          |            | 150,00000 |           |            |         |                        |
| 235                                                           | 784422371R00  | Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné                            | m2         | 150,00000 | 47,00     | 7 050,00   | 800-784 | RTS 23/ I              |
| sala terena nad rámec restaurovaných ploch - předpoklad : 150 |               |                                                                                                          |            | 150,00000 |           |            |         |                        |
| Díl: 798                                                      |               | Restaurování                                                                                             | 46 986,30  |           |           |            |         |                        |
| 236                                                           | 798.RZ001     | Restaurátorský průzkum omítek a maleb v průchodu Sala terreny                                            | komplet    | 1,00000   | 46 986,30 | 46 986,30  |         | Vlastní                |
| Díl: K7                                                       |               | Restaurátorské průzkumy architektury balustrád, edikul, schodů a dlažeb                                  | 309 341,90 |           |           |            |         |                        |
| 237                                                           | K.7.1         | Petrografický průzkum                                                                                    | soubor     | 1,00000   | 34 925,70 | 34 925,70  |         | Vlastní                |
| 238                                                           | K.7.2         | Stratigrafie                                                                                             | soubor     | 1,00000   | 47 898,10 | 47 898,10  |         | Vlastní                |
| 239                                                           | K.7.3         | Salinita                                                                                                 | soubor     | 1,00000   | 24 946,90 | 24 946,90  |         | Vlastní                |
| 240                                                           | K.7.4         | Hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození                                                   | soubor     | 1,00000   | 74 840,80 | 74 840,80  |         | Vlastní                |
| 241                                                           | K.7.5         | Zakreslení poruch do kamenofezu a fotoplánů                                                              | soubor     | 1,00000   | 51 889,60 | 51 889,60  |         | Vlastní                |
| 242                                                           | K.8           | Restaurátorský záměr na restaurování achitektury balustrád, edikul, schodů a dlažeb v zahradě            | soubor     | 1,00000   | 74 840,80 | 74 840,80  |         | Vlastní                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |        |                   |       |           |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |        | <b>148 808,90</b> |       |           |
| 243             | 979990161R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t | 2,24000   | 896,30 | 2 007,71          | 801-3 | RTS 23/ I |
| 244             | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :<br>Součet: : 200,65770                                                                                                                                                                                                                                                        | t | 200,65770 | 10,00  | 2 006,58          | 821-1 | RTS 23/ I |
| 245             | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :<br>Součet: : 401,31540                                                                                                                                                                                      | t | 401,31540 | 2,00   | 802,63            | 821-1 | RTS 23/ I |
| 246             | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :<br>Součet: : 200,65770 | t | 200,65770 | 179,30 | 35 977,93         | 832-1 | RTS 23/ I |
| 247             | 979017111R00 | Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t | 200,65770 | 10,00  | 2 006,58          | 800-2 | RTS 23/ I |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 200,65770

200,65770

|     |              |                                                  |   |           |        |           |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 248 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 200,65770 | 163,50 | 32 807,53 | 801-3 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 200,65770

200,65770

|     |              |                                                                        |   |             |      |          |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|-------|-----------|
| 249 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5 819,07333 | 1,00 | 5 819,07 | 801-3 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 5819,07333

5 819,07333

|     |              |                                                           |   |           |       |          |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 250 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 200,65770 | 10,00 | 2 006,58 | 801-3 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 200,65770

200,65770

|     |              |                                                                                           |   |             |      |          |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|-------|-----------|
| 251 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3 009,86552 | 1,00 | 3 009,87 | 801-3 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 3009,86552

3 009,86552

|     |              |                                                                                                                                        |   |           |        |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 252 | 979999997R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 200,65770 | 298,80 | 59 956,52 | 801-3 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 200,65770

200,65770

|     |              |                                                                                                                          |   |           |       |          |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 253 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 200,65770 | 10,00 | 2 006,58 | 800-2 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 200,65770

200,65770

|     |              |                                                                                                                     |   |           |      |        |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|-------|-----------|
| 254 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 401,31540 | 1,00 | 401,32 | 800-2 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|-------|-----------|

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,121,122,123,128, :

Součet : 401,31540

401,31540

| Díl: ON |             | Ostatní náklady                                                                 | 133 008,87 |           |        |           |  |         |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 255     | ON.D01      | Dílenská projektová dokumentace železobetonové konstrukce technologické šachty  | soubor     | 1,00000   | 995,90 | 995,90    |  | Vlastní |
| 256     | ON.D02      | Dílenská projektová dokumentace železobetonové a ocelové konstrukce trojfontány | soubor     | 1,00000   | 995,90 | 995,90    |  | Vlastní |
| 257     | ON.D03      | Dílenská projektová dokumentace stavby nové edikuly E4                          | soubor     | 1,00000   | 995,90 | 995,90    |  | Vlastní |
| 258     | ON-ARCH-001 | Archeologický dohled pro výkopové práce                                         | m3         | 206,74242 | 49,80  | 10 295,77 |  | Vlastní |

archeologický dohled uvažován pro 1/4 rozsahu výkopových prací :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 826,96968\*0,25

206,74242

|     |       |                                                                                 |        |         |           |           |  |         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 259 | K.6.1 | Výrobní projektová dokumentace nových kamenických prvků: NOVÉ DLAŽBY            | soubor | 1,00000 | 14 968,20 | 14 968,20 |  | Vlastní |
| 260 | K.6.2 | Výrobní projektová dokumentace nových kamenických prvků: NOVÉ SCHODIŠTĚ         | soubor | 1,00000 | 22 951,20 | 22 951,20 |  | Vlastní |
| 261 | K.6.3 | Výrobní projektová dokumentace nových kamenických prvků: NOVÁ EDIKULA A BALKONY | soubor | 1,00000 | 19 957,50 | 19 957,50 |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část, konstrukční řešení, pož.bezp. řešení               |  |
| R: | D.1.1-2-3 Stavebně architektonická část                                                     |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 262  | K.6.4         | Výrobní projektová dokumentace nových kamenických prvků: NOVÉ KAŠNY A PÍTKO | soubor | 1,00000  | 25 944,80 | 25 944,80 |       | Vlastní                  |
| 263  | K.6.5         | Výrobní projektová dokumentace nových kamenických prvků: NOVÁ TROJFONTÁNA   | soubor | 1,00000  | 25 944,80 | 25 944,80 |       | Vlastní                  |
| 264  | K.6.6         | Výrobní projektová dokumentace nových prvků: TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA           | soubor | 1,00000  | 9 958,90  | 9 958,90  |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                      |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>19 495 700,03</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                             |  |
| R: | D.1.4A Technologie vodních prvků                                                            |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                   |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|--|---------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                          |     | <b>I. Technologické zařízení</b>                                                                                                                                                                     |     |         |           | <b>608 933,30</b> |  |         |
| 1                                                                                                      | 1.1 | Vícevtokový registrační mokroběžný vodoměr G 6/4"                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000 | 3 930,80  | 3 930,80          |  | Vlastní |
| 2                                                                                                      | 1.2 | Vícevtokový mokroběžný vodoměr zálivky G 1"                                                                                                                                                          | ks  | 1,00000 | 2 513,50  | 2 513,50          |  | Vlastní |
| 3                                                                                                      | 2   | Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 40, filtrační nerez vložka 500 mikronů, automatická, proplachovací jednotka , 230 V, 10 W, mosaz                                                       | ks  | 1,00000 | 42 342,80 | 42 342,80         |  | Vlastní |
| 4                                                                                                      | 3.1 | Servopohon s havarijní funkcí + kul. kohout DN 25, 230 V, 10 W                                                                                                                                       | ks  | 1,00000 | 8 886,90  | 8 886,90          |  | Vlastní |
| 5                                                                                                      | 3.2 | Servopohon s havarijní funkcí + kul. kohout DN 20, 230 V, 10 W                                                                                                                                       | ks  | 1,00000 | 8 787,10  | 8 787,10          |  | Vlastní |
| 6                                                                                                      | 4   | Senzory snímání hladiny                                                                                                                                                                              | kpl | 2,00000 | 4 942,10  | 9 884,20          |  | Vlastní |
| 7                                                                                                      | 5   | Čerpadlo kašny středové - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové, provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická      | ks  | 1,00000 | 34 185,00 | 34 185,00         |  | Vlastní |
| ucpávka keramická s příměsí uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 0,55 kW |     |                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                   |  |         |
| 8                                                                                                      | 6   | Čerpadlo kašen půlkruhových - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové, provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická  | ks  | 1,00000 | 34 284,80 | 34 284,80         |  | Vlastní |
| ucpávka keramická s příměsí uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 0,55 kW |     |                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                   |  |         |
| 9                                                                                                      | 7   | Plastový předfiltr 8. litrový s uzavírací, vypouštěcí zátkou a plastovým zachytným košem. Velikost, oka v koši 2,5 mm.                                                                               | ks  | 2,00000 | 8 567,70  | 17 135,40         |  | Vlastní |
| 10                                                                                                     | 8   | Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení, hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z        | ks  | 1,00000 | 8 408,10  | 8 408,10          |  | Vlastní |
| nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keramická, 230 V, 0,5 kW                   |     |                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                   |  |         |
| 11                                                                                                     | 9   | Plastový ovíjený laminátový filtr O 400 s horním 6 cestným ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem, a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm2. Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí | ks  | 1,00000 | 13 125,80 | 13 125,80         |  | Vlastní |
| 1-4 mm a 0,6-1,2 mm                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                   |  |         |
| 12                                                                                                     | 10  | UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V plast                                                                                                                                                               | ks  | 1,00000 | 16 701,50 | 16 701,50         |  | Vlastní |
| 13                                                                                                     | 11  | Chlorátor, plastový s mechanickou regulací dávkovacího množství chemikálie. Připojení do potrubí.                                                                                                    | ks  | 1,00000 | 2 784,80  | 2 784,80          |  | Vlastní |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                             |  |
| R: | D.1.4A Technologie vodních prvků                                                            |  |

| P.č.                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 14                                                                                                                       | 12            | Čerpadlo výtrysku Varionaut 150/DMX/02 - 0,13 kW, 230 V                                                                                                                                             | ks | 3,00000  | 30 983,40         | 92 950,20 |       | Vlastní                  |
| 15                                                                                                                       | 13            | Světlo ProfiPlane Led L RGB spot nerez /DMX/02 - 21 W, 24 V                                                                                                                                         | ks | 3,00000  | 19 439,40         | 58 318,20 |       | Vlastní                  |
| 16                                                                                                                       | 14            | Světlo LED RISE nerez 3*3W, WW RGB, na noze,30degree, 24V DC                                                                                                                                        | ks | 5,00000  | 9 395,60          | 46 978,00 |       | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                       | 15            | Tryska výtrysku Komet 10-12 Silver                                                                                                                                                                  | ks | 3,00000  | 1 326,50          | 3 979,50  |       | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                       | 16            | Tryska napěněný proud pr. 50 mm, Snowy jet 50-10, připojení G 1", bronz                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 6 263,70          | 6 263,70  |       | Vlastní                  |
| 19                                                                                                                       | 17            | Vývěr kašny pr. 32 mm, bronz                                                                                                                                                                        | ks | 3,00000  | 5 236,40          | 15 709,20 |       | Vlastní                  |
| 20                                                                                                                       | 18            | Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 6 961,90          | 6 961,90  |       | Vlastní                  |
| 21                                                                                                                       | 19            | Tryska pítka Komet 5-8, mosaz                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 1 044,30          | 1 044,30  |       | Vlastní                  |
| 22                                                                                                                       | 20            | Piezo ovládání pítka                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 7 670,00          | 7 670,00  |       | Vlastní                  |
| 23                                                                                                                       | 21            | Plastová akumulační nádrž. Jedná se o jednoplášňový skelet. Skelet je vyrobený z plastových desek z, polypropylénu tl. 15 mm s vnitřními výstuhy a středovou konstrukcí pro nerez síto. Rozdělen na | ks | 1,00000  | 68 242,40         | 68 242,40 |       | Vlastní                  |
| akumulační nádrž pro cirkulaci vodních prvků a separační část po usazování odpadní vody z praní filtru.2350x1500x1400 mm |               |                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |           |       |                          |
| 24                                                                                                                       | 22            | Přeliv hladinový, tombak - nerez, over flow 100 vč, prostupu a příruby                                                                                                                              | ks | 4,00000  | 24 461,30         | 97 845,20 |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>                                                                                                            |               | <b>II. Nerezové prvky</b>                                                                                                                                                                           |    |          | <b>262 671,40</b> |           |       |                          |
| 25                                                                                                                       | 23            | Prostup půlkruhové kašny, atyp výrobek z trubky O 32 mm                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 8 847,00          | 17 694,00 |       | Vlastní                  |
| 26                                                                                                                       | 24            | Prostup kašny Neptun, atyp výrobek z trubky O 32 mm                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 8 847,00          | 8 847,00  |       | Vlastní                  |
| 27                                                                                                                       | 25            | Prostup světla půlkruhové kašny O 32 mm                                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 7 291,00          | 14 582,00 |       | Vlastní                  |
| 28                                                                                                                       | 26            | Prostup světla kruhové kašny O 80 mm                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 9 036,50          | 9 036,50  |       | Vlastní                  |
| 29                                                                                                                       | 27            | Prostup výtlaku vč. nástavce kruhové kašny O 50 mm                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 7 959,30          | 7 959,30  |       | Vlastní                  |
| 30                                                                                                                       | 28            | Příruby světél kašen                                                                                                                                                                                | ks | 3,00000  | 3 226,60          | 9 679,80  |       | Vlastní                  |
| 31                                                                                                                       | 29            | Prostup vypouštění fontány O 108 mm                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 10 118,70         | 10 118,70 |       | Vlastní                  |
| 32                                                                                                                       | 30            | Prostup vč. přelivu fontány O 108 mm                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 15 230,40         | 15 230,40 |       | Vlastní                  |
| 33                                                                                                                       | 31            | Prostup výtlaku filtrace fontány O 50 mm                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 6 802,30          | 6 802,30  |       | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                       | 32            | Prostup chráničky kabelů fontány O 60 mm                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 6 493,10          | 6 493,10  |       | Vlastní                  |
| 35                                                                                                                       | 33            | Držák senzoru hlídání hladiny                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 4 278,90          | 4 278,90  |       | Vlastní                  |
| 36                                                                                                                       | 34            | Držák rozbočovače čerpadel a světél ve fontáně                                                                                                                                                      | ks | 3,00000  | 4 812,50          | 14 437,50 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala tereny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                            |  |
| R: | D.1.4A Technologie vodních prvků                                                           |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 37            | 35            | Držák čerpadla                                 | ks  | 3,00000   | 4 812,50  | 14 437,50         |       | Vlastní                  |
| 38            | 36            | Prostup odtoku pítka O 89 mm                   | ks  | 1,00000   | 6 802,30  | 6 802,30          |       | Vlastní                  |
| 39            | 37            | Prostup výtluhu pítka O 25 mm vč. nástavce     | ks  | 1,00000   | 5 545,60  | 5 545,60          |       | Vlastní                  |
| 40            | 38            | Prostup chráničky kabelu pítka O 20 mm         | ks  | 1,00000   | 2 737,90  | 2 737,90          |       | Vlastní                  |
| 41            | 39            | Prostupy ve strojovně viz. specifikace výkresu | kpl | 1,00000   | 79 343,50 | 79 343,50         |       | Vlastní                  |
| 42            | 40            | Síto akumulární nádrže                         | ks  | 1,00000   | 14 831,40 | 14 831,40         |       | Vlastní                  |
| 43            | 41            | Rám kalníku šachty 400x400 mm                  | ks  | 1,00000   | 4 079,40  | 4 079,40          |       | Vlastní                  |
| 44            | 42            | Odnímatelný nástavec pítka O 89 mm vč. mřížky  | ks  | 1,00000   | 5 844,80  | 5 844,80          |       | Vlastní                  |
| 45            | 43            | Pomocný materiál                               | kg  | 15,00000  | 259,30    | 3 889,50          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>III. Opláštění kašen olovem</b>             |     |           |           | <b>199 331,40</b> |       |                          |
| 46            | 44            | Půlkruhová kašna                               | ks  | 2,00000   | 57 969,20 | 115 938,40        |       | Vlastní                  |
| 47            | 45            | Středová kruhová kašna                         | ks  | 1,00000   | 50 937,50 | 50 937,50         |       | Vlastní                  |
| 48            | 46            | Kašna Neptun                                   | ks  | 1,00000   | 32 455,50 | 32 455,50         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>IV. Instalační materiál</b>                 |     |           |           | <b>209 994,10</b> |       |                          |
| 49            | 47            | Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd.     | m   | 1,00000   | 157,60    | 157,60            |       | Vlastní                  |
| 50            | 48            | Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd.     | m   | 6,00000   | 222,40    | 1 334,40          |       | Vlastní                  |
| 51            | 49            | Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd.     | m   | 17,00000  | 320,20    | 5 443,40          |       | Vlastní                  |
| 52            | 50            | Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd.     | m   | 4,00000   | 361,10    | 1 444,40          |       | Vlastní                  |
| 53            | 51            | Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek        | m   | 103,00000 | 290,20    | 29 890,60         |       | Vlastní                  |
| 54            | 52            | Potrubí PVC KG SN 4, DA 125 vč. fitinek        | m   | 57,00000  | 385,00    | 21 945,00         |       | Vlastní                  |
| 55            | 53            | Potrubí PE PN 10, DA 25 vč. fitinek, atd.      | m   | 20,00000  | 186,50    | 3 730,00          |       | Vlastní                  |
| 56            | 54            | Potrubí PE PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd.      | m   | 278,00000 | 161,60    | 44 924,80         |       | Vlastní                  |
| 57            | 55            | Potrubí PE PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd.      | m   | 125,00000 | 244,40    | 30 550,00         |       | Vlastní                  |
| 58            | 56            | Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí          | ks  | 5,00000   | 212,40    | 1 062,00          |       | Vlastní                  |
| 59            | 57            | Ventil kulový lepicí D 025                     | ks  | 2,00000   | 235,40    | 470,80            |       | Vlastní                  |
| 60            | 58            | Ventil kulový lepicí D 032                     | ks  | 6,00000   | 387,00    | 2 322,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                           |
| O: | D.1.4                                                                                       | Technické zařízení stavby |
| R: | D.1.4A                                                                                      | Technologie vodních prvků |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 61            | 59            | Ventil kulový lepicí D 040                                   | ks  | 2,00000   | 449,80    | 899,60            |       | Vlastní                  |
| 62            | 60            | Ventil kulový lepicí D 050                                   | ks  | 10,00000  | 530,60    | 5 306,00          |       | Vlastní                  |
| 63            | 61            | Ventil kulový lepicí D 063                                   | ks  | 4,00000   | 843,80    | 3 375,20          |       | Vlastní                  |
| 64            | 62            | Šoupě MS 1"                                                  | ks  | 3,00000   | 380,00    | 1 140,00          |       | Vlastní                  |
| 65            | 63            | Šoupě MS 5/4"                                                | ks  | 1,00000   | 491,70    | 491,70            |       | Vlastní                  |
| 66            | 64            | Šoupě MS 6/4"                                                | ks  | 1,00000   | 735,10    | 735,10            |       | Vlastní                  |
| 67            | 65            | Klapka zpětná pružinová D 040                                | ks  | 1,00000   | 497,70    | 497,70            |       | Vlastní                  |
| 68            | 66            | Klapka zpětná pružinová D 050                                | ks  | 6,00000   | 682,20    | 4 093,20          |       | Vlastní                  |
| 69            | 67            | Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje          | ks  | 1,00000   | 3 859,00  | 3 859,00          |       | Vlastní                  |
| 70            | 68            | Klapka ruční přír. DN 125 FL3 PN 16 vč. přír. spoje          | ks  | 1,00000   | 4 181,10  | 4 181,10          |       | Vlastní                  |
| 71            | 69            | Litínové zemní šoupě DN 100 vč. tel. tyče a uličního poklopu | ks  | 1,00000   | 11 942,90 | 11 942,90         |       | Vlastní                  |
| 72            | 70            | Klapka zpětná litinová s pogumovanou koulí D 050             | ks  | 1,00000   | 1 534,00  | 1 534,00          |       | Vlastní                  |
| 73            | 71            | Kotvící a spojovací materiál                                 | kpl | 1,00000   | 3 939,70  | 3 939,70          |       | Vlastní                  |
| 74            | 72            | Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg                    | ks  | 4,00000   | 605,40    | 2 421,60          |       | Vlastní                  |
| 75            | 73            | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 l              | ks  | 2,00000   | 540,60    | 1 081,20          |       | Vlastní                  |
| 76            | 74            | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D40                 | ks  | 112,00000 | 30,90     | 3 460,80          |       | Vlastní                  |
| 77            | 75            | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D75                 | ks  | 135,00000 | 48,90     | 6 601,50          |       | Vlastní                  |
| 78            | 76            | Návrh. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm     | kpl | 1,00000   | 837,80    | 837,80            |       | Vlastní                  |
| 79            | 77            | Recirkulační tryska filtrace d 50, Abs plast                 | ks  | 3,00000   | 563,50    | 1 690,50          |       | Vlastní                  |
| 80            | 78            | Bobtnavý těsnící pásek prostupů do betonu 19x25 mm           | m   | 7,00000   | 613,40    | 4 293,80          |       | Vlastní                  |
| 81            | 79            | Vodní zásuvka 1" zálivky, plast                              | ks  | 4,00000   | 425,90    | 1 703,60          |       | Vlastní                  |
| 82            | 80            | Kompozitní pororošt kalníku šachty                           | ks  | 1,00000   | 2 633,10  | 2 633,10          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>V. Elektroinstalace</b>                                   |     |           |           | <b>451 116,00</b> |       |                          |
| 83            | 81            | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)                               | kpl | 1,00000   | 76 620,60 | 76 620,60         |       | Vlastní                  |
| 84            | 82            | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)                              | kpl | 1,00000   | 4 637,90  | 4 637,90          |       | Vlastní                  |
| 85            | 83            | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)                                 | kpl | 1,00000   | 43 985,50 | 43 985,50         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                             |  |  |
| R: | D.1.4A Technologie vodních prvků                                                            |  |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 86            | 84            | Nástěnný polyester.rozvaděč kompletně vystrojený, spínání, jištění čerpadel, mot.zás hlídání hladin,, kompletní spínací systém | kpl | 1,00000  | 250 687,70 | 250 687,70          |       | Vlastní                  |
| 87            | 85            | Kompletační programové zpracování softwaru, řízení čerpadel                                                                    | kpl | 1,00000  | 53 939,60  | 53 939,60           |       | Vlastní                  |
| 88            | 86            | Přeprava materiálu a pracovníků na místo montáže                                                                               | kpl | 1,00000  | 21 244,70  | 21 244,70           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>VI. Montáž, doprava</b>                                                                                                     |     |          |            | <b>383 442,20</b>   |       |                          |
| 89            | 87            | Tlakové zkoušky potrubí                                                                                                        | kpl | 1,00000  | 16 177,90  | 16 177,90           |       | Vlastní                  |
| 90            | 88            | Montáž                                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 243 147,30 | 243 147,30          |       | Vlastní                  |
| 91            | 89            | Zkušební provoz                                                                                                                | kpl | 1,00000  | 24 586,00  | 24 586,00           |       | Vlastní                  |
| 92            | 90            | Mimostaveništní doprava                                                                                                        | kpl | 1,00000  | 49 551,10  | 49 551,10           |       | Vlastní                  |
| 93            | 91            | Návod pro obsluhu a údržbu                                                                                                     | kpl | 1,00000  | 4 059,40   | 4 059,40            |       | Vlastní                  |
| 94            | 92            | Uvedení do provozu zašk. obsluhy                                                                                               | kpl | 1,00000  | 12 168,30  | 12 168,30           |       | Vlastní                  |
| 95            | 93            | Dokumentace konečného provedení stavby                                                                                         | kpl | 1,00000  | 8 318,40   | 8 318,40            |       | Vlastní                  |
| 96            | 94            | Vedlejší náklady                                                                                                               | kpl | 1,00000  | 25 433,80  | 25 433,80           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                |     |          |            | <b>2 115 488,40</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                 |  |
| O: | D.1.4                                                                                       | Technické zařízení stavby       |  |
| R: | D.1.4B                                                                                      | Návrh osvětlení, elektroinstace |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|                                                      |           |                                                |                   |          |           |           |  |         |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|--|---------|
| <b>Díl: 1</b>                                        |           | <b>Úprava nadřazeného rozvaděče</b>            | <b>8 526,20</b>   |          |           |           |  |         |
| 1                                                    | Pol__0001 | Jistič B50/3                                   | ks                | 1,00000  | 2 192,50  | 2 192,50  |  | Vlastní |
| 2                                                    | Pol__0002 | Vodiče, drobný montážní materiál               | komplet           | 1,00000  | 1 239,20  | 1 239,20  |  | Vlastní |
| 3                                                    | Pol__0003 | Úprava zapojení nadřazeného rozvaděče          | ks                | 1,00000  | 2 616,10  | 2 616,10  |  | Vlastní |
| 4                                                    | Pol__0004 | Výchozí revize rozvaděče                       | ks                | 1,00000  | 2 478,40  | 2 478,40  |  | Vlastní |
| <b>Díl: 2</b>                                        |           | <b>Rozváděč RS</b>                             | <b>103 600,60</b> |          |           |           |  |         |
| 5                                                    | Pol__0005 | Oceloplechová rozvodnice 2U-18, 590x915x160 mm | ks                | 1,00000  | 12 034,00 | 12 034,00 |  | Vlastní |
| 6                                                    | Pol__0006 | Přepětová ochrana B+C, 4 modul                 | ks                | 1,00000  | 5 472,20  | 5 472,20  |  | Vlastní |
| 7                                                    | Pol__0007 | Podružný třífázový elektroměr na DIN lištu     | ks                | 1,00000  | 1 748,10  | 1 748,10  |  | Vlastní |
| 8                                                    | Pol__0008 | DALI pwr - napaječ sběrnice DALI               | ks                | 1,00000  | 4 433,60  | 4 433,60  |  | Vlastní |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |           |                                                |                   |          |           |           |  |         |
| 9                                                    | Pol__0009 | DALI rel 4 - spínací jednotka                  | ks                | 1,00000  | 8 233,80  | 8 233,80  |  | Vlastní |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |           |                                                |                   |          |           |           |  |         |
| 10                                                   | Pol__0010 | Vypínač LT63                                   | ks                | 1,00000  | 722,30    | 722,30    |  | Vlastní |
| 11                                                   | Pol__0011 | Jistič B10/1                                   | ks                | 3,00000  | 191,90    | 575,70    |  | Vlastní |
| 12                                                   | Pol__0012 | Jistič B16/3                                   | ks                | 1,00000  | 748,80    | 748,80    |  | Vlastní |
| 13                                                   | Pol__0013 | Jistič B32/3                                   | ks                | 1,00000  | 1 016,90  | 1 016,90  |  | Vlastní |
| 14                                                   | Pol__0014 | Chránič s jističem B10/1N/0.03                 | ks                | 6,00000  | 2 485,90  | 14 915,40 |  | Vlastní |
| 15                                                   | Pol__0015 | Chránič s jističem B16/1N/0.03                 | ks                | 2,00000  | 2 174,00  | 4 348,00  |  | Vlastní |
| 16                                                   | Pol__0016 | Stykač 2Z/20A                                  | ks                | 4,00000  | 674,60    | 2 698,40  |  | Vlastní |
| 17                                                   | Pol__0017 | Zdroj 24V DC/2A pro dotykový panel a turniket  | ks                | 2,00000  | 2 375,20  | 4 750,40  |  | Vlastní |
| 18                                                   | Pol__0018 | Lišta N, PE, 10mm <sup>2</sup>                 | ks                | 2,00000  | 332,50    | 665,00    |  | Vlastní |
| 19                                                   | Pol__0019 | Lišta propojovací 3pólová, 10mm <sup>2</sup>   | ks                | 2,00000  | 861,80    | 1 723,60  |  | Vlastní |
| 20                                                   | Pol__0020 | Svorka Wago 6mm <sup>2</sup> šedá              | ks                | 3,00000  | 39,90     | 119,70    |  | Vlastní |
| 21                                                   | Pol__0021 | Svorka Wago 2,5mm <sup>2</sup> šedá            | ks                | 22,00000 | 18,00     | 396,00    |  | Vlastní |
| 22                                                   | Pol__0022 | Svorka Wago 2,5mm <sup>2</sup> modrá           | ks                | 8,00000  | 20,20     | 161,60    |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                             |  |
| R: | D.1.4B Návrh osvětlení, elektroinstace                                                      |  |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                 | MJ      | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 23                                                   | Pol__0023     | Svorka Wago 1,5mm <sup>2</sup> šedá           | ks      | 10,00000  | 18,00     | 180,00           |       | Vlastní                  |
| 24                                                   | Pol__0024     | Servisní zásuvka 230V                         | ks      | 1,00000   | 399,40    | 399,40           |       | Vlastní                  |
| 25                                                   | Pol__0025     | Zaslepovací pás 1000mm                        | ks      | 1,00000   | 207,60    | 207,60           |       | Vlastní                  |
| 26                                                   | Pol__0026     | Vodiče, drobný montážní materiál              | komplet | 1,00000   | 4 750,20  | 4 750,20         |       | Vlastní                  |
| 27                                                   | Pol__0027     | Výroba rozváděče                              | ks      | 1,00000   | 13 768,80 | 13 768,80        |       | Vlastní                  |
| 28                                                   | Pol__0028     | Programování řídicího systému                 | soubor  | 1,00000   | 16 522,60 | 16 522,60        |       | Vlastní                  |
| 29                                                   | Pol__0029     | Výchozí revize rozváděče                      | soubor  | 1,00000   | 3 008,50  | 3 008,50         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b>                                        |               | <b>Silové a řídicí kabely</b>                 |         |           |           | <b>52 587,00</b> |       |                          |
| 30                                                   | Pol__0030     | Kabel CYKY 4 x 10                             | m       | 10,00000  | 143,20    | 1 432,00         |       | Vlastní                  |
| 31                                                   | Pol__0031     | Kabel CYKY-J 5 x 6                            | m       | 130,00000 | 111,50    | 14 495,00        |       | Vlastní                  |
| 32                                                   | Pol__0032     | Kabel CYKY-J 5 x 2,5                          | m       | 350,00000 | 50,10     | 17 535,00        |       | Vlastní                  |
| 33                                                   | Pol__0033     | Kabel CYKY-J 3 x 2,5                          | m       | 160,00000 | 29,50     | 4 720,00         |       | Vlastní                  |
| 34                                                   | Pol__0034     | Kabel CYKY-J 5 x 1,5                          | m       | 130,00000 | 31,00     | 4 030,00         |       | Vlastní                  |
| 35                                                   | Pol__0035     | Kabel CYKY-J 3 x 1,5                          | m       | 80,00000  | 18,10     | 1 448,00         |       | Vlastní                  |
| 36                                                   | Pol__0036     | Kabel CYKY-O 3 x 1,5                          | m       | 50,00000  | 18,10     | 905,00           |       | Vlastní                  |
| 37                                                   | Pol__0037     | Kabel JYTY 2x1                                | m       | 10,00000  | 12,00     | 120,00           |       | Vlastní                  |
| 38                                                   | Pol__0038     | Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat 5e                  | m       | 300,00000 | 9,90      | 2 970,00         |       | Vlastní                  |
| 39                                                   | Pol__0039     | CY10 žlutozelený                              | m       | 120,00000 | 41,10     | 4 932,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>                                        |               | <b>Instalační materiál</b>                    |         |           |           | <b>27 624,70</b> |       |                          |
| 40                                                   | Pol__0040     | Zásuvka 230V/16A, kruhová, ABB Decento, černá | ks      | 6,00000   | 976,80    | 5 860,80         |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                               |         |           |           |                  |       |                          |
| 41                                                   | Pol__0041     | Dvojitě tlačítko, kruhové, ABB Decento, černá | ks      | 2,00000   | 1 754,30  | 3 508,60         |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                               |         |           |           |                  |       |                          |
| 42                                                   | Pol__0042     | Podlahová krabice se zásuvkou 230V/16A        | ks      | 2,00000   | 1 723,90  | 3 447,80         |       | Vlastní                  |
| 43                                                   | Pol__0043     | Krabice KU68                                  | ks      | 8,00000   | 34,20     | 273,60           |       | Vlastní                  |
| 44                                                   | Pol__0044     | Trubka KOPFLEX KF09040                        | m       | 500,00000 | 24,40     | 12 200,00        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                 |  |
| O: | D.1.4                                                                                       | Technické zařízení stavby       |  |
| R: | D.1.4B                                                                                      | Návrh osvětlení, elektroinstace |  |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                                                                                        |                   |          |           |            |       |                          |
| 45                                                   | Pol__0045     | Drobný instalační materiál                                                                             | komplet           | 1,00000  | 2 333,90  | 2 333,90   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>                                        |               | <b>Řídicí systém osvětlení</b>                                                                         | <b>74 103,70</b>  |          |           |            |       |                          |
| 46                                                   | Pol__0046     | Dotykový ovládací panel FTC 05                                                                         | ks                | 1,00000  | 42 022,50 | 42 022,50  |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                                                                                        |                   |          |           |            |       |                          |
| 47                                                   | Pol__0047     | Převodník DALI/232                                                                                     | ks                | 1,00000  | 5 369,80  | 5 369,80   |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                                                                                        |                   |          |           |            |       |                          |
| 48                                                   | Pol__0048     | DALI4sw - vstupní modul DALI                                                                           | ks                | 2,00000  | 3 029,10  | 6 058,20   |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                                                                                        |                   |          |           |            |       |                          |
| 49                                                   | Pol__0049     | Instalace řídicího systému                                                                             | komplet           | 1,00000  | 6 884,40  | 6 884,40   |       | Vlastní                  |
| 50                                                   | Pol__0050     | Oživení a programování řídicího systému                                                                | komplet           | 1,00000  | 13 768,80 | 13 768,80  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5.1</b>                                      |               | <b>Osvětlení</b>                                                                                       | <b>644 637,20</b> |          |           |            |       |                          |
| 51                                                   | Pol__0051     | A1 - Atypické konstrukce stojanového svítidla                                                          | ks                | 2,00000  | 68 844,20 | 137 688,40 |       | Vlastní                  |
| 52                                                   | Pol__0052     | A1a přísl. - Led pásek 3000lm/m, 28,9W/m, 3000K, Ra80, L=5000mm                                        | ks                | 2,00000  | 3 855,30  | 7 710,60   |       | Vlastní                  |
| 53                                                   | Pol__0053     | A1a přísl. - Hliníkový profil, L=3000mm                                                                | ks                | 2,00000  | 705,30    | 1 410,60   |       | Vlastní                  |
| 54                                                   | Pol__0054     | A1a přísl. - Mléčný difuzor, L=3000mm                                                                  | ks                | 2,00000  | 341,40    | 682,80     |       | Vlastní                  |
| 55                                                   | Pol__0055     | A1a přísl. - Čelíčka 2ks                                                                               | soubor            | 8,00000  | 41,30     | 330,40     |       | Vlastní                  |
| 56                                                   | Pol__0056     | A1a přísl. - Přichytky 2 ks                                                                            | soubor            | 8,00000  | 35,80     | 286,40     |       | Vlastní                  |
| 57                                                   | Pol__0057     | A1a přísl. - Elektronický předřadník 75W, stmívatelný, 230V/50Hz-24V/DC                                | ks                | 2,00000  | 2 326,90  | 4 653,80   |       | Vlastní                  |
| 58                                                   | Pol__0058     | A1b - Zapuštěné LED světlotmetry (20W/930, 3500 cd, M, IP23)                                           | ks                | 2,00000  | 2 339,40  | 4 678,80   |       | Vlastní                  |
| 59                                                   | Pol__0059     | F1 - Venkovní směrový zemní LED světlotmet 230V/50Hz, 15W/830, 1500cd, WF, IP66, IK07, II, DALI, nerez | ks                | 18,00000 | 7 710,60  | 138 790,80 |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                                                                                        |                   |          |           |            |       |                          |
| 60                                                   | Pol__0060     | F1 přísl. - Montážní pouzdro do země pro svítidlo F1                                                   | ks                | 18,00000 | 275,40    | 4 957,20   |       | Vlastní                  |
| 61                                                   | Pol__0061     | F1 přísl. - Vodotěsné spojky pro svítidlo F1, 2ks                                                      | soubor            | 18,00000 | 453,00    | 8 154,00   |       | Vlastní                  |
| 62                                                   | Pol__0062     | F2 - Venkovní směrový zemní LED světlotmet 230V/50Hz, 15W/830, 4000cd, F, IP66, IK07, II, DALI, nerez  | ks                | 15,00000 | 7 710,60  | 115 659,00 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                             |  |
| R: | D.1.4B Návrh osvětlení, elektroinstace                                                      |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

|    |           |                                                                                                               |        |          |           |            |  |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|--|---------|
| 63 | Pol__0063 | F2 přísl. - Montážní pouzdro do země pro svítidlo F2                                                          | ks     | 15,00000 | 275,40    | 4 131,00   |  | Vlastní |
| 64 | Pol__0064 | F2 přísl. - Vodotěsné spojky pro svítidlo F2, 2ks                                                             | soubor | 15,00000 | 453,00    | 6 795,00   |  | Vlastní |
| 65 | Pol__0065 | H1 - Venkovní nástěnné historizující svítidlo 230V/50Hz, 1x60W/E14, měď cínovaná patinovaná                   | ks     | 7,00000  | 16 522,60 | 115 658,20 |  | Vlastní |
| 66 | Pol__0066 | H1 přísl. - Světelný zdroj LED, E14, 2700K, 470lm                                                             | ks     | 7,00000  | 155,60    | 1 089,20   |  | Vlastní |
| 67 | Pol__0067 | Ma 1.6 - Venkovní lineární flexibilní LED modul 24V/DC, 8W/m / 829, 350lm, dif., IP68, IK06, III., DALI, bílý | ks     | 8,00000  | 2 478,40  | 19 827,20  |  | Vlastní |

Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

|    |           |                                                                                                              |        |         |          |          |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 68 | Pol__0068 | Ma1.6 přísl. - Montážní profil pro uchycení, l=2000mm                                                        | ks     | 8,00000 | 470,20   | 3 761,60 |  | Vlastní |
| 69 | Pol__0069 | Ma1.6 přísl. - Kabel s konektorem, l=5000mm                                                                  | ks     | 8,00000 | 206,50   | 1 652,00 |  | Vlastní |
| 70 | Pol__0070 | Ma1.6 přísl. - Záslepky, 10ks                                                                                | soubor | 1,00000 | 206,50   | 206,50   |  | Vlastní |
| 71 | Pol__0071 | Ma1.6 přísl. - Vodotěsná spojka, 1ks                                                                         | ks     | 8,00000 | 275,40   | 2 203,20 |  | Vlastní |
| 72 | Pol__0072 | Ma2.5 - Venkovní lineární flexibilní LED modul 24V/DC, 8W/m / 829, 350lm, dif., IP68, IK06, III., DALI, bílý | ks     | 2,00000 | 2 478,40 | 4 956,80 |  | Vlastní |

Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

|    |           |                                                                                                              |    |         |          |          |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 73 | Pol__0073 | Ma3.9 - Venkovní lineární flexibilní LED modul 24V/DC, 8W/m / 829, 350lm, dif., IP68, IK06, III., DALI, bílý | ks | 2,00000 | 2 478,40 | 4 956,80 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

|    |           |                                                                                                              |    |         |          |          |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 74 | Pol__0074 | Ma6.8 - Venkovní lineární flexibilní LED modul 24V/DC, 8W/m / 829, 350lm, dif., IP68, IK06, III., DALI, bílý | ks | 1,00000 | 2 478,40 | 2 478,40 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

|    |           |                                                                           |        |          |          |           |  |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|--|---------|
| 75 | Pol__0075 | Ma přísl. - Montážní klip pro přímé i zahnuté uchycení                    | ks     | 80,00000 | 27,50    | 2 200,00  |  | Vlastní |
| 76 | Pol__0076 | Ma přísl. - Kabel s konektorem, l=5000mm                                  | ks     | 15,00000 | 206,50   | 3 097,50  |  | Vlastní |
| 77 | Pol__0077 | Ma přísl. - Záslepky, 10ks                                                | soubor | 1,00000  | 206,50   | 206,50    |  | Vlastní |
| 78 | Pol__0078 | Ma přísl. - Vodotěsná spojka, 1ks                                         | ks     | 15,00000 | 275,40   | 4 131,00  |  | Vlastní |
| 79 | Pol__0079 | P1 - Napájecí zdroj napětový 230VAC/24VDC, 75W, uložení volné, IP67, DALI | ks     | 7,00000  | 5 076,60 | 35 536,20 |  | Vlastní |

Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                             |  |
| R: | D.1.4B Návrh osvětlení, elektroinstace                                                      |  |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                      | MJ      | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 80                                                   | Pol__0080     | VK1 - Elektroinstalační krabice IP67, 130x230x90mm | ks      | 7,00000   | 550,80     | 3 855,60            |       | Vlastní                  |
| 81                                                   | Pol__0081     | VK1 přísl. - Elektroinstalační materiál            | soubor  | 7,00000   | 413,10     | 2 891,70            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7</b>                                        |               | <b>Ozvučení</b>                                    |         |           |            | <b>95 859,10</b>    |       |                          |
| 82                                                   | Pol__0082     | Nástěnný sloupový reproduktor včetně držáku 100V   | ks      | 4,00000   | 6 388,70   | 25 554,80           |       | Vlastní                  |
| 83                                                   | Pol__0083     | Výkonový zesilovač 2x100W, výstup 100V             | ks      | 1,00000   | 16 095,80  | 16 095,80           |       | Vlastní                  |
| 84                                                   | Pol__0084     | Mixážní pult se zdrojem signálu                    | ks      | 1,00000   | 14 718,90  | 14 718,90           |       | Vlastní                  |
| 85                                                   | Pol__0085     | Krabice KU68                                       | ks      | 4,00000   | 34,20      | 136,80              |       | Vlastní                  |
| 86                                                   | Pol__0086     | Trubka elektroinstalační ohebná 16                 | m       | 50,00000  | 16,00      | 800,00              |       | Vlastní                  |
| 87                                                   | Pol__0087     | Instalace a připojení reproduktorů                 | komplet | 1,00000   | 13 768,80  | 13 768,80           |       | Vlastní                  |
| 88                                                   | Pol__0088     | Oživení systému ozvučení                           | soubor  | 1,00000   | 20 653,30  | 20 653,30           |       | Vlastní                  |
| 89                                                   | Pol__0089     | Drobný instalační materiál                         | komplet | 1,00000   | 4 130,70   | 4 130,70            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b>                                        |               | <b>Systém PZTS</b>                                 |         |           |            | <b>84 178,10</b>    |       |                          |
| 90                                                   | Pol__0090     | PIR detektor, včetně držáku                        | ks      | 3,00000   | 2 863,90   | 8 591,70            |       | Vlastní                  |
| 91                                                   | Pol__0091     | LCD klávesnice systému PZTS                        | ks      | 1,00000   | 6 881,70   | 6 881,70            |       | Vlastní                  |
| 92                                                   | Pol__0092     | IP kamera systému CCTV                             | ks      | 1,00000   | 8 101,60   | 8 101,60            |       | Vlastní                  |
| 93                                                   | Pol__0093     | Autonomní opticko-kouřové čidlo                    | ks      | 1,00000   | 3 003,00   | 3 003,00            |       | Vlastní                  |
| 94                                                   | Pol__0094     | Trubka elektroinstalační ohebná 23                 | m       | 100,00000 | 20,10      | 2 010,00            |       | Vlastní                  |
| 95                                                   | Pol__0095     | Trubka elektroinstalační ohebná 16                 | m       | 200,00000 | 16,00      | 3 200,00            |       | Vlastní                  |
| 96                                                   | Pol__0096     | Trubka KOPFLEX KF09050                             | m       | 100,00000 | 29,60      | 2 960,00            |       | Vlastní                  |
| Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. |               |                                                    |         |           |            |                     |       |                          |
| 97                                                   | Pol__0097     | Instalace prvků PZTS a IP kamery                   | komplet | 1,00000   | 13 768,80  | 13 768,80           |       | Vlastní                  |
| 98                                                   | Pol__0098     | Oživení a nastavení systému, programování          | komplet | 1,00000   | 24 783,90  | 24 783,90           |       | Vlastní                  |
| 99                                                   | Pol__0099     | Funkční zkouška systému                            | soubor  | 1,00000   | 8 261,30   | 8 261,30            |       | Vlastní                  |
| 100                                                  | Pol__0100     | Drobný instalační materiál                         | komplet | 1,00000   | 2 616,10   | 2 616,10            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 9</b>                                        |               | <b>Montáže a ostatní služby</b>                    |         |           |            | <b>1 155 324,00</b> |       |                          |
| 101                                                  | Pol__0101     | Demontáž stávajících svítidel a kabelových tras    | komplet | 1,00000   | 110 150,70 | 110 150,70          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R: A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala tereny |  |
| O: | D.1.4 Technické zařízení stavby                                                            |  |
| R: | D.1.4B Návrh osvětlení, elektroinstace                                                     |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ      | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 102           | Pol__0102     | Instalace kabeláže                                                                         | komplet | 1,00000   | 103 266,30 | 103 266,30          |       | Vlastní                  |
| 103           | Pol__0103     | Stavební přípomoc (sekání drážek, průrazy)                                                 | soubor  | 1,00000   | 82 613,00  | 82 613,00           |       | Vlastní                  |
| 104           | Pol__0104     | Výkopové práce, zához, úprava terénu                                                       | m       | 500,00000 | 741,00     | 370 500,00          |       | Vlastní                  |
| 105           | Pol__0105     | Kompletace zásuvek a ovladačů                                                              | komplet | 1,00000   | 27 537,70  | 27 537,70           |       | Vlastní                  |
| 106           | Pol__0106     | Instalace a připojení svítidel                                                             | komplet | 1,00000   | 137 688,40 | 137 688,40          |       | Vlastní                  |
| 107           | Pol__0107     | Světelná zkouška a kontrola umístění svítidel F1, upřesnění délek a uchycení LED modulů Ma | komplet | 1,00000   | 20 653,30  | 20 653,30           |       | Vlastní                  |
| 108           | Pol__0108     | Připojení rozváděče RS a ovládacího panelu                                                 | soubor  | 1,00000   | 41 306,50  | 41 306,50           |       | Vlastní                  |
| 109           | Pol__0109     | Projekt skutečného stavu                                                                   | soubor  | 1,00000   | 55 075,40  | 55 075,40           |       | Vlastní                  |
| 110           | Pol__0110     | Programování a nastavení světelných scén                                                   | soubor  | 1,00000   | 68 844,20  | 68 844,20           |       | Vlastní                  |
| 111           | Pol__0111     | Revize elektroinstalace                                                                    | soubor  | 1,00000   | 41 306,50  | 41 306,50           |       | Vlastní                  |
| 112           | Pol__0112     | Doprava, produkce                                                                          | komplet | 1,00000   | 55 075,40  | 55 075,40           |       | Vlastní                  |
| 113           | Pol__0113     | Likvidace a odvoz odpadu z realizace                                                       | komplet | 1,00000   | 20 653,30  | 20 653,30           |       | Vlastní                  |
| 114           | Pol__0114     | Předání, zaškolení                                                                         | komplet | 1,00000   | 20 653,30  | 20 653,30           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                            |         |           |            | <b>2 246 440,60</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                            |                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala tereny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                      | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                    | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|                 |                                       |  |  |  |  |                     |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Díl: 782</b> | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b> |  |  |  |  | <b>8 364 112,75</b> |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|

|   |        |                                                               |   |          |          |           |  |         |
|---|--------|---------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|---------|
| 1 | K1.01a | K1.1a Sokl sala tereny u terasy, délka 15,6 m, výška cca 0,5m | m | 15,57000 | 4 077,10 | 63 480,45 |  | Vlastní |
|---|--------|---------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|---------|

Sokl se skládá z opracovaných kvádrů středně zrnitého pískovce žluto okrové barvy, povrch kamenných prvků je znečištěn prachovými depozity, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a lokálně načernalou vrstvou sádrovcové krusty. Spárování je uvolněné. V desce velkoformátové dlažby v jižní arkádě je prasklina. V prvním stupni schodiště ve střední arkádě je nevhodná betonová plomba. Nízký sokl sloupů je silně znečištěn a má narušené spárování.

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

|   |        |                                                           |     |         |           |           |  |         |
|---|--------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 2 | K1.01c | K1.1c Stávající schodiště před salou terrenou, plocha 3m2 | kpl | 1,00000 | 26 849,10 | 26 849,10 |  | Vlastní |
|---|--------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

schodiště se skládá ze tří rovných stupňů a je umístěno v prostřední arkádě, každý stupeň je složen ze dvou částí

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava

|   |       |                              |    |          |          |           |  |         |
|---|-------|------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 3 | K1.02 | K1.2 Kamenná dlažba průchodu | m2 | 27,00000 | 3 331,30 | 89 945,10 |  | Vlastní |
|---|-------|------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|

Kamenná dlažba průchodu na severní straně sala tereny – je původní, má obdélníkový formát různých rozměrů až 45 x 92 cm. Použitý pískovec je středně až hrubě zrnitý, převážně sytě okrové barvy

na severní straně sala tereny - povrch dlažby je znečištěn prachovými depozity a lokálně načernalou vrstvou sádrovcové krusty. Skvrny od omítek a štuku vznikly při dílčích opravách severní zdi sala tereny a jejich sloupů. Spárování mezi deskami je narušené. Některé dlaždice vykazují praskliny a mají povrch narušený korozí. Dlažba u průchodu na západní straně je u prahu propadlá.

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

Viz detail výkresu D.1.1.02-B.

|   |        |                                            |   |          |           |            |  |         |
|---|--------|--------------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|---------|
| 4 | K1.03a | K1.3a Balustráda A, 14,5 m délka, výška 1m | m | 14,50000 | 35 798,80 | 519 082,60 |  | Vlastní |
|---|--------|--------------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|---------|

Balustráda A – se skládá ze 4 polí členěných sloupky s hlavicemi. V severovýchodní části je nároží a jedno pole je přistavěno k boční straně edikuly. Prostřední sloupky jsou zdvojené, díky mají diamantový vzor. Práh a madlo balustrády je profilovaný. Balustry jsou rotační, výška je 75 cm. Nejšířší průměr je 26 cm. Celková výška balustrády je 98 cm. Balustráda je vysekána z jemnozrnného až středně zrnitého pískovce světle šedo okrové barvy. Pod prahem balustrády je kamenné kvádrové zdívo.

Je staticky narušena. Sloupky, prahy, balustry a madla jsou vychýleny z vodorovné pozice. Povrch pískovce je silně znečištěn načernalými depozity a sádrovcovou krustou. Západní pole balustrády je zarostlé popínavou zelení – břečťanem. Místy se vyskytuje znečištění mikrovegetací – řasou, mechy a lišejníky. Plastické doplňky z poslední opravy dožívají – mají nevhodnou strukturu a barevnost, některé se uvolňují. V minulosti byly vyměněny silně narušené balustry za kopie z hořického pískovce.

"Restaurování balustrády dle předběžného restaurátorského záměru včetně kompletního rozebrání a opětovné montáže.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.5 Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce                                            |  |
| R: | D.1.5-A Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků                                    |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- přezdění parapetu, přespárování parapetu
- stabilizace a restaurování balustrády
- inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
- postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění
- postupné osazení prvků trnože a patek balustrády
- postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád
- spoje nerezové spojovací kramle s kovářsky upraveným povrchem
- sejmutí nečistot, omytí, lokální zpevnění, plomby a protězy, nové spárování vápennou maltou a tmelem, částečné retuše spárování, barevné retuše, biocidní preventivní ošetření
- hydrofobizace "

|   |        |                                                  |     |         |           |           |  |         |
|---|--------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 5 | K1.04a | K1.4a Balustráda v otvoru edikuly E1, délka 1,4m | kpl | 1,00000 | 31 821,20 | 31 821,20 |  | Vlastní |
|---|--------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

Balustráda v otvoru edikuly se skládá z profilovaného prahu a madla, které jsou zazděny do bočních stran otvoru. Má 3 balustry čtvercového průřezu. Výška balustrů je 75 cm, šíře 25,5 cm. Práh i madlo mají shodnou profilaci jako balustráda na severní straně. Sokl pod balustrádou je složen z kamenných kvádrů. Balustráda je vysekána z hrubozrnného pískovce světle šedo okrové barvy.

Doplňující sondážní průzkum kotvení balustrády, šetná demontáž balustrády v šíři průchodu edikuly, uložení k druhotnému využití.

|   |        |                                                                                            |     |         |            |            |  |         |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 6 | K1.04b | K1.4b Kamenný štít edikuly E1, dle stavebních výkresů, délka 3.5m, šířka 1.3m, výška 2.1m, | kpl | 1,00000 | 167 459,00 | 167 459,00 |  | Vlastní |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

Kamenný štítový nástavec je ve tvaru nízkého segmentu. Na stříšce jsou osazeny tři piniové šišky. Spodní část nástavce obíhá profilovaná římsa, která kopíruje členění ploch zděnými pilastry. Shodný profil má římsa nízkého segmentu. Plocha ve štítu je rovná, odstupňována je v osách nad pilastry. Architektura štítu je složena z více prvků. Piniové šišky mají shodné tvarosloví, prostřední má tvarově bohatší podstavec.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Povrch kamene je silně znečištěn povětrnostními vlivy, mikrovegetací, načernalými depozity a načernalou vrstvou sádrovcové krusty. Po obvodu styčných spár se objevují jemné praskliny – je to známka statického narušení – rozestupují se díly kamenných prvků od korunní římsy. Povrch pískovce ve srážkových stínech je narušen korozí (podhledy říms). Kamenosochařská výzdoba je v obdobném stavu. Prostřední piniová šiška je ve střední části roztržena korozí železného trnu a její podstavec ve spodní části rovněž. V minulosti byly již krčky podstavců nahrazeny kamennými vložkami. Povrch šišek a podstavců je silně znečištěn načernalými depozity, sádrovcovou krustou a mikrovegetací – řasou, mechy, lišejníky.

"Restaurování kamenosochařských prvků architektury EDIKUL v detailním provedení dle podrobného popisu, požadavků a technologických postupů předběžného restaurátorského záměru

- hloubkové přespárování

- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst organokřemičitým nehydrofobním roztokem

- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a nevhodných vysrávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými kartáčky

- biocidní ošetření, standard (standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:9)

- omytí nízkotlakou vodní párou s přidavkem saponátu, (standard Kaercher)

- očištění pomocí čistících past, snímání načernalých krust, opakované zábaly pasty, (standard pasta FG Aqua Praha)

- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým nehydrofobním konsolidantem (standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest OH100) až do nasycení

- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným minerálním tmelem, pojivo (standard Tradical PF70), románský cement, sklářské písky a pigmenty

- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec Božanov a Pirna, opracování povrchu sekáním, jehličkováním, příp.opískováním

- přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem

- přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou plastifikátorem

- výměna Fe prvků za nerezové, kramle s kovářskou povrchovou úpravou

- barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard Porosil ZV20)

- preventivní biocidní ošetření, standard roztok (standard Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:15)

- hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem (standard Porosil VV 5 Plus)"

|   |        |                                                                                                 |    |         |            |            |  |         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|
| 7 | K1.07a | K1.7a Replika kašny a podstavce sochy Neptuna, rozměry dle výkresu detailu, půdorys 1,4 x 1,4 m | ks | 1,00000 | 885 026,70 | 885 026,70 |  | Vlastní |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

V současné době originál umístěn v exteriérových prostorách Oblastního muzea Děčín

Nová kamenná profilovaná ozdobná kašna a nový kamenný barokně bohatě profilovaný podstavec sochy, osazené na novém betonovém základu, replika kašny a podstavce sochy dle originálu z pískovcového kamene z lomu z Pirny. Vodní technologie též viz samostatná část. Viz detailní výkres D.1.1.16.

|   |       |                                                   |     |         |            |            |  |         |
|---|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 8 | K1.10 | Nové kamenné sedátko výklenku, 1,6x0,6m, tl. 80mm | kpl | 1,00000 | 328 156,00 | 328 156,00 |  | Vlastní |
|---|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

Nové kamenné sedátko, zaoblené vnější hrany, rozměry cca 1,6 x 0,5 x 0,1 m. Viz detail výkresu D.1.1.22.

|   |       |                                                        |     |         |            |            |  |         |
|---|-------|--------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 9 | K1.12 | Půlkruhová kašna horní, půdorys 2,6 x 1,3m, výška 0,5m | kpl | 1,00000 | 556 870,70 | 556 870,70 |  | Vlastní |
|---|-------|--------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

Nová kamenná pískovcová kašna, půlkruhového tvaru s chříčím, nerez ocelové kovářsky upravené skoby, olověná vnitřní izolace stěn tl. 1mm, olověná vnitřní izolace dna tl. 2 mm. Vodní technologie též viz samostatná část projektu. Detailní profilace a provedení kašny dle výkresu D.1.1.19.

|    |       |                                                  |     |         |           |           |  |         |
|----|-------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 10 | K1.17 | Stávající kamenný portál, šířka 1.8m, výška 2,4m | kpl | 1,00000 | 48 626,70 | 48 626,70 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

V současné době zazděný obdélný kamenný pískovcový obdélný portál, po obvodě zvýrazněn úzkou plochou lištou. Vnitřní hrana je opatřena polodrážkou.

Obnova průchodu, kontrola a restaurování ostění portálu dle restaurátorského průzkumu, včetně odkrytí a repase (či výměny) stávajícího kamenného prahu.

Viz detail výkresu D.1.1.28.

|    |       |                                                                                          |     |         |            |            |  |         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 11 | K2.01 | K2.1 Kamenná koruna opěrné severní zdi a koruna zdiva západní bašty, délka 25m, šířka 1m | kpl | 1,00000 | 111 374,10 | 111 374,10 |  | Vlastní |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

Je zděna z pískovcových kvádrů nepravidelných rozměrů. Spáry jsou široké bez vyplňování úlomky. Střední hmota zdi je z lomového kamene. Koruna zdi je bez zakrytí a bez spádu. Část rovné opěrné zdi je zarostlá popínavou zelení.

Povrch koruny zdiva bašty a opěrných zdí je znečištěn povětrnostními vlivy a mikrovegetací. Povrch pískovce je narušen korozi. Spárování je narušené a uvolňuje se. Dochází k rozvolňování zdiva

Restaurovské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

|    |        |                                            |   |          |           |            |  |         |
|----|--------|--------------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|---------|
| 12 | K2.02a | K2.2a Balustráda B, délka 19 m, výška 1,1m | m | 19,00000 | 37 787,70 | 717 966,30 |  | Vlastní |
|----|--------|--------------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|---------|

"Balustráda B – se skládá ze čtyř polí. Na západní straně navazuje na horní edikulu. Na východní straně je obrácena krátkým polem na sever k prostřední edikule. Čtyři pole balustrády jsou symetricky členěna. Každé pole má sedm volných balustrů. Součástí sloupků jsou půlky balustrů. Práh i madlo balustrády jsou profilované. Výška balustrády je 106 cm, výška balustrů je 76 cm. Průřez je 26,5 x 26,5 cm. Díky balustrády jsou rovné bez členění. Balustráda je vysekána z hrubozrného pískovce světle šedo okrové barvy. Nárožní sloupek na východní straně se skládá ze dvou částí.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |  |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Je staticky narušena. Příčinou je rozvolnění kamenného zdiva pod prahem balustrády. Jednotlivé prvky jsou vychýleny a jsou uvolněné. U západního napojení nároží došlo k roztažení dílů sloupku ve styčné spáře. Povrch pískovce je silně znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity a sádrovcovou krustou. V minulosti byly dva balustry nahrazeny kopiemi z hoříckého pískovce. Povrch pískovce je lokálně narušen korozí. Doplnky z předchozí opravy dožívají. Spárování je uvolněné. Místy je vyskytuje mechanické poškození. Chybí hrany a nároží balustrů, hlavic a patek.

"

"Restaurování balustrády dle předběžného restaurátorského záměru včetně kompletního rozebrání a opětovné montáže.

- přezdění parapetu, přespárování parapetu
- stabilizace a restaurování balustrády
- inventurní plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
- postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění
- postupné osazení prvků trnože a patek balustrády
- postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád
- spoje nerezové spojovací kramle s kovářsky upraveným povrchem
- sejmutí nečistot, omytí, lokální zpevnění, plomby a protězy, nové spárování vápennou maltou a tmelem, částečné retuše spárování, barevné retuše, biocidní preventivní ošetření
- hydrofobizace "

|    |        |                                                                                            |     |         |            |            |  |         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 13 | K2.03a | K2.3a Kamenný štít edikuly E2, dle stavebních výkresů, délka 3.5m, šířka 1.3m, výška 2.1m, | kpl | 1,00000 | 167 061,20 | 167 061,20 |  | Vlastní |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

"Kamenný štítový nástavec je ve tvaru nízkého trojúhelníku. Korunní římsa edikuly je profilovaná, půdorysně kopíruje členění ploch pilastry. Shodný profil má stříška štítu. Profil nad pilastry je půdorysně odstupňován. Výplň štítu je rovná. Architektura štítu je složena z více prvků. Na vrcholu štítu je na nízkém soklu osazen stylizovaný květ. Po stranách jsou osazeny piniové šišky na nízkých rovných plintusech.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Po obvodu styčných spár se objevují jemné praskliny. Dochází k mírnému statickému narušení. Povrch kamene je silně znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity a načernalou vrstvou sádrovcové krusty. Lokálně se vyskytuje znečištění mikrovegetací – řasou, mechy a lišejníky. Ve srážkových stínech je povrch pískovce narušen korozi a krakely sádrovcové krusty. Spárování je narušené. Místy se vyskytuje mechanické poškození. Doplnky z předchozí opravy dožívají a uvolňují se. U podstavců piniových šišek po stranách byly již jejich horní části nahrazeny kamenickými vložkami."

"Restaurování kamenosochařských prvků architektury EDIKUL v detailním provedení dle podrobného popisu, požadavků a technologických postupů předběžného restaurátorského záměru

- revize stavu, částečné rozebrání a znovusestavení, hloubkové přespárování
- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst organokřemičitým nehydrofobním roztokem
- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a nevhodných vysrávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými kartáčky
- biocidní ošetření, standard (standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:9)
- omytí nízkotlakou vodní párou s přídavkem saponátu, (standard Kaercher)
- očištění pomocí čistících past, snímání načernalých krust, opakované zábaly pasty, (standard pasta FG Aqua Praha)
- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým nehydrofobním konsolidantem (standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest OH100) až do nasycení
- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným minerálním tmelem, pojivo (standard Tradical PF70), románský cement, sklářské písky a pigmenty
- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec Božanov a Pirna, opracování povrchu sekáním, jehličkováním, příp.opískováním
- přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem
- přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou plastifikátorem
- výměna Fe prvků za nerezové, kramle s kovářskou povrchovou úpravou
- barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard Porosil ZV20)
- preventivní biocidní ošetření, standard roztok (standard Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:15)
- hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem (standard Porosil VV 5 Plus)"

|    |        |                                                  |     |         |           |           |  |         |
|----|--------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 14 | K2.03b | K2.3b Kamenné madlo balkonu edikuly E2, délka 3m | kpl | 1,00000 | 18 893,80 | 18 893,80 |  | Vlastní |
|----|--------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

"Kamenné madlo balkonu je rovné. Vnější plocha předstupuje před líc zdiva. Vnitřní je v líci s omítkou zdiva. Madlo má oblé nároží. Je složeno z více prvků spojených kramlemi.

Povrch madla je silně znečištěn načernalými depozity a načernalou vrstvou sádrovcové krusty. Povrch pískovce je narušen korozí. Spárování je narušené. "

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

|    |        |                                                                                  |     |         |           |           |  |         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 15 | K2.03c | K2.3c Kamenná deska nad konzolou balkonu edikuly E2, rozměry 1,5x1,5m, tl. 150mm | kpl | 1,00000 | 14 916,20 | 14 916,20 |  | Vlastní |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

"Kamenná konzole balkonu s deskou – konzole se skládá ze dvou prvků. Boční strany jsou rovné. Čelní strana má jednoduchý profil. Pohled balkonu je zarostlý popínavou zelení. Vysekány jsou ze středně zrnitého pískovce.

Podhled balkonu s konzolkami je zarostlý popínavou zelení. Bez lešení není přístupný. Podhledová boční strana konzole je znečištěna sádrovcovou krustou a narušena korozí."

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

|    |        |                                                                             |     |         |           |           |  |         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 16 | K2.03d | K2.3d Kamenná konzole pod balkonem E2, 2 kusy délky 1,5m, 2 kusy délky 1,2m | kpl | 1,00000 | 14 916,20 | 14 916,20 |  | Vlastní |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

Stávající kamenná DVOJICE podpůrných konzol pod deskou balkonu.

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

|    |       |                                       |   |          |           |            |  |         |
|----|-------|---------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|---------|
| 17 | K3.1a | Balustráda C, délka 17 m, výška 1,1 m | m | 17,00000 | 37 787,70 | 642 390,90 |  | Vlastní |
|----|-------|---------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|---------|

"Balustráda C – se skládá ze čtyř polí a na západní straně navazuje na prostřední edikulu. Na východní straně navazuje na dolní edikulu. Čtyři pole jsou symetricky členěna. Každé má po osmi volných balustrech. Půlky balustrů jsou součástí sloupků. Práh i madlo balustrády jsou profilované. Výška balustrády je 110 cm, výška balustrů je 75 cm. Balustry mají v průřezu tvar rovnostranného trojúhelníku. Délka strany je 30,5 cm. Plochy dřívků jsou zdobeny diamantovým motivem. Balustráda je vysekána ze středně zrnitého až hrubozrnitého pískovce světle šedo okrové barvy. Jednotlivé části madel a hlavic jsou spojeny železnými kovanými kramlemi.

Balustráda C je staticky narušena. Příčinou je rozvolnění kamenného zdiva pod prahem balustrády a uvolnění ložné spáry. Západní část balustrády je zarostlá popínavou zelení – břečťanem. Povrch pískovce je silně znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity a sádrovcovou krustou. V minulosti byly čtyři balustry nahrazeny kopiemi z hořického pískovce. Povrch pískovce je narušen korozí. Doplnky z předchozí opravy dožívají. Spárování je uvolněné. Místy se vyskytuje mechanické poškození – chybí hrany a nároží balustrů, hlavic a patek."

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

"Restaurování balustrády dle předběžného restaurátorského záměru včetně kompletního rozebrání a opětovné montáže.

- přezdění parapetu, přesparování parapetu
- stabilizace a restaurování balustrády
- inventurní plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
- postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění
- postupné osazení prvků trnože a patek balustrády
- postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád
- spoje nerezové spojovací kramle s kovářsky upraveným povrchem
- sejmutí nečistot, omytí, lokální zpevnění, plomby a protězy, nové spárování vápennou maltou a tmelem, částečné retuše spárování, barevné retuše, biocidní preventivní ošetření
- hydrofobizace "

|    |       |                                                                                      |     |         |            |            |  |         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 18 | K3.2a | Kamenný štít edikuly E3, dle stavebních výkresů, délka 3,2m, šířka 1,3m, výška 2,2m, | kpl | 1,00000 | 167 061,20 | 167 061,20 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

"Kamenný štítový nástavec je ve tvaru nízkého trojúhelníku. Korunní

římsa edikuly je profilovaná, půdorysně kopíruje členění ploch pilastry. Shodný profil má stříška štítu. Profil nad pilastry je půdorysně odstupňován. Výplň štítu je rovná. Architektura štítu je složena z více prvků. Na vrcholu štítu je na nízkém soklu osazen stylizovaný květ. Po stranách jsou osazeny piniové šišky na nízkých rovných plintech.

Po obvodu styčných spár se objevují jemné praskliny. Dochází k mírnému statickému narušení. Povrch kamene je silně znečištěn povětrnostními vlivy, načernalými depozity a načernalou vrstvou sádrovcové krusty. Lokálně se vyskytuje znečištění mikrovegetací – řasou, mechy a lišejníky. Ve srážkových stínech je povrch pískovce narušen korozi a krakely sádrovcové krusty. V kamenném prvku ve středu štítu je vodorovná prasklina. Povrch kamene je narušen korozi. Doplnky i spárování z předešlé opravy byly provedeny s vysokým podílem cementu. Cementový pačok byl přetažen i na povrch pískovce. Doplnky dožívají a uvolňují se. Kámen pod nimi je narušen korozi. Lokálně se vyskytuje mechanické poškození – chybí části hran a nároží profilů říms. Tento štít je nejvíce poškozený. U podstavců piniových šišek - po stranách – byly již jejich části nahrazeny kamenickými vložkami. Sokl pod květem na vrcholu štítu je roztržen korozi železného trnu."

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

"Restaurování kamenosochařských prvků architektury EDIKUL v detailním provedení dle podrobného popisu, požadavků a technologických postupů předběžného restaurátorského záměru

- revize stavu, částečné rozebrání a znovusestavení, hloubkové přespárování
- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst organokřemičitým nehydrofobním roztokem
- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a nevhodných vysrávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými kartáčky
- biocidní ošetření, standard (standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:9)
- omytí nízkotlakou vodní párou s přidavkem saponátu, (standard Kaercher)
- očištění pomocí čistících past, snímání načernalých krust, opakované zábaly pasty, (standard pasta FG Aqua Praha)
- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým nehydrofobním konsolidantem (standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest OH100) až do nasycení
- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným minerálním tmelem, pojivo (standard Tradical PF70), románský cement, sklářské písky a pigmenty
- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec Božanov a Pirna, opracování povrchu sekáním, jehličkováním, příp.opískováním
- přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem
- přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou plastifikátorem
- výměna Fe prvků za nerezové, kramle s kovářskou povrchovou úpravou
- barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard Porosil ZV20)
- preventivní biocidní ošetření, standard roztok (standard Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:15)
- hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem (standard Porosil VV 5 Plus)"

|    |       |                                                                                                       |     |         |            |            |  |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 19 | K3.2c | Nové kamenné madlo nového balkonu edikuly E3, délka 3m                                                | kpl | 1,00000 | 53 698,20  | 53 698,20  |  | Vlastní |
|    |       | Nové madlo, profilace, materiál a tvar dle balkonu edikuly E2. Viz detailní výkres D.1.1.23.          |     |         |            |            |  |         |
| 20 | K3.2d | Nová kamenná deska balkonu edikuly E3, rozměry 1,5x1,5m, tl. 150mm                                    | kpl | 1,00000 | 38 707,50  | 38 707,50  |  | Vlastní |
|    |       | Nová deska, profilace, materiál a tvar dle balkonu edikuly E2. Viz detailní výkres D.1.1.23.          |     |         |            |            |  |         |
| 21 | K3.2e | Nová kamenné konzole balkonu edikuly E4, 2 kusy délky 1,5m, 2 kusy délky 1,2m                         | kpl | 1,00000 | 81 541,80  | 81 541,80  |  | Vlastní |
|    |       | Nová dvojice konzol, profilace, materiál a tvar dle balkonu edikuly E2. Viz detailní výkres D.1.1.23. |     |         |            |            |  |         |
| 22 | K3.8  | Kruhová kašna středová, průměr 2,15m, výška 1,1m                                                      | kpl | 1,00000 | 586 703,10 | 586 703,10 |  | Vlastní |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Nová kamenná kašna, kruhového tvaru s fontánou, nerez ocelové kovářsky upravené skoby, olověná vnitřní izolace stěn tl. 1mm, olověná vnitřní izolace dna tl. 2 mm. Vodní technologie též viz samostatná část projektu. Detailní profilace a provedení kašny dle výkresu D.1.1.20. .

|    |      |                                                                                      |     |         |           |           |  |         |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 23 | K4.1 | Kamenná koruna opěrné severní zdi a koruna zdiva východní bašty, délka 20m, šířka 1m | kpl | 1,00000 | 71 597,70 | 71 597,70 |  | Vlastní |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

"Je zděna z pískovcových kvádrů nepravidelných rozměrů. Spáry jsou široké bez vyplňování úlomky. Střední hmota zdi je zděna z lomového kamene.

Koruna

zdi je bez zakrytí a bez spádu.

Povrch koruny zdiva a opěrných zdí je znečištěn povětrnostními vlivy a mikrovegetací. Pískovec je na povrchu narušen korozi. Spárování je porušené a uvolňuje se. Dochází k rozvolňování zdiva.

"

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

|    |       |                                      |     |         |            |            |  |         |
|----|-------|--------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 24 | K4.2a | Balustráda D, délka 18 m, výška 1,1m | kpl | 1,00000 | 572 781,30 | 572 781,30 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

"Krátká plná zídka navazuje kolmo k dolní edikule. Zídka je zděná z cihel. Na koruně zdiva je osazeno kamenné madlo s profilem. Madlo se skládá ze tří částí. Jeho profil neodpovídá profilu hlavic a madel na balustrádě. Madlo je k nárožní hlavici sloupku balustrády volně přiloženo bez napojení. Balustráda má čtyři pole. Každé pole má osm volných balustrů. Půlky balustrů jsou součástí sloupků. Práh i madlo balustrády jsou profilované. Výška balustrády je 110 cm. Výška balustrů je 75 cm. Balustry mají v průřezu nejširší rozměr 26,5 x 26,5 cm. Plochy dřívků sloupků jsou rovné. Na východě je balustráda zakončena hranolovým pilířem zděným z pískovcových kvádrů na kterých jsou fragmenty omítky. Na pilíři je osazena profilovaná hlavice z jednoho kusu kamene. Hlavice je půdorysně členěna podle zdiva pilíře. Profil hlavice navazuje na profil madla balustrády. Na hlavici je osazen nízký sokl čtvercového formátu a na něm plintus s patkou uraženého rotačního prvku. ( piniové šišky na podstavci ve tvaru vázy). Balustráda je vysekána ze středně zrnitého až hrubozrnitého pískovce světle šedo okrové barvy. Díly madel jsou spojován železnými kramlemi.

Krátká plná zídka přiléhá k boku dolní edikuly. Je novodobá, vyzděná na vysokém betonovém základu, který není založen do terénu. Zídka je staticky narušena. Použité cihly nejsou kvalitní. Místy dochází k jejich rozpadu. Použitá kamenná madla mají jiný profil než madla na balustrádě. Na části zídky u edikuly byly doplněny betonovou mazaninou. Nárožní sloupek je ze západní strany přizděný. Profil hlavice je na západní straně přetažen silnou vrstvou omítky.

"

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Čtyři pole balustrády jsou staticky narušena. Příčinou je rozvolnění kamenného zdiva pod prahem balustrády a uvolnění ložné spáry. Povrch pískovce je znečištěn mikrovegetací – řasou, lišejníky a mechy, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a lokálně i sádrovcovou krustou. V některých hlavicích chybí spojovací železné kramle. Místy se vyskytuje mechanické poškození. Chybí části profilů madel a hlavic, hrany balustrů. Nárožní sloup na severovýchodním nároží balustrády je zděný z kamenných kvádrů je součástí zdiva opěrné zdi pod balustrádou. Zdivo zdi i pilíře je staticky narušeno. Kamenné prvky pilíře – profilovaná hlavice, sokl a plintus chybějícího prvku – ulomené piniové šišky s podstavcem ve tvaru vázy (jako na vrcholu štítu horní edikuly) jsou znečištěny mikrovegetací, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a lokálně sádrovcovou krustou. Chybí spojovací železné kramle mezi hlavicí pilíře a hlavicí sloupku balustrády a madlem balustrády. Krátká cihelná zídka vedle edikuly E3 bude odstraněna včetně betonového základu, v tomto místě bude situováno nové kamenné schodiště na východní baštu.

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru. Kompletní rozebrání, transfer, restaurování a opětovné sestavení na místě, spoje nerezové kovářsky opracované kramle. Restaurování balustrády dle předběžného restaurátorského záměru, podobně jako balustráda A, B, C.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                      |     |         |            |            |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K4.7  | Kamenný štít edikuly E4, dle stavebních výkresů, délka 3,5m, šířka 1,3m, výška 2,1m                                  | kpl | 1,00000 | 386 826,30 | 386 826,30 |  | Vlastní |
| Nově vytvořené, přesné repliky dle originálních prvků na stávající edikule E1. Detailně dle výkresu D.1.1.25 a dle originálu E.1.                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                      |     |         |            |            |  |         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K4.8  | Kamenné ozdobné prvky edikuly E4                                                                                     | kpl | 1,00000 | 77 564,10  | 77 564,10  |  | Vlastní |
| Nově vytvořené, přesné repliky dle originálních prvků na stávající edikule E1. Detailně dle výkresu D.1.1.25 a dle originálů na E1.                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                      |     |         |            |            |  |         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K4.9  | Půlkruhová kašna spodní, půdorys 2,6 x 1,3m, výška 0,5m                                                              | ks  | 1,00000 | 66 625,60  | 66 625,60  |  | Vlastní |
| Nová kamenná pískovcová kašna, půlkruhového tvaru s chříčím, nerez ocelové kovářsky upravené skoby, olověná vnitřní izolace stěn tl. 1mm, olověná vnitřní izolace dna tl. 2 mm. Vodní technologie též viz samostatná část projektu. Detailní profilace a provedení kašny dle výkresu D.1.1.19. |       |                                                                                                                      |     |         |            |            |  |         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K5.1b | Deska na nárožní opěrné zdi (severovýchodní nároží) s profilací po obvodu., rozměry šířka 1,7m, délka 2,5, tl. 160mm | kpl | 1,00000 | 18 496,10  | 18 496,10  |  | Vlastní |

"Deska na nárožní opěrné zdi (severovýchodní nároží) má po obvodu profil. Půdorysně je na nároží zaoblena s odstupňováním. Na desce stálo zdivo (patrně čtvrté edikuly).

Nárožní deska dlažby s obíhajícím profilem je uvolněna a staticky narušena. Příčinou je statické narušení kvádrového zdiva nároží opěrné zdi. Povrch dlažby je znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy a načernalými depozity. Spárování je uvolněné. Povrch je místy narušen korozií. "

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru.

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Znovuosazení kamenné desky po opravě kamenných podpůrných zdí šachty. Dle detailního výkresu D1.1.25

|    |      |                                                                                                                                        |     |         |            |            |  |         |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 29 | K5.2 | Opěrná zeď velkoformátové dlažby a schodiště na severní straně, rozměry dle stavebních výkresů D.1.1, délka 30bm, výška 2m, šířka 0,3m | kpl | 1,00000 | 883 037,90 | 883 037,90 |  | Vlastní |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

"Opěrná zeď velkoformátové dlažby a schodiště je vystavěna z kamenných kvádrů. Spáry jsou v líci zdíva místy s rytým spárováním. Jsou vysekány ze středně zrnitého až hrubozrného pískovce světle šedo okrové barvy.

Opěrná zeď velkoformátové dlažby a schodiště na severní straně je staticky narušena. Má narušené spárování a dochází k rozvolňování zdíva. Na nároží se vyklání. Povrch kamene je silně znečištěn mikrovegetací, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a načernalou sádrovcovou krustou. Je narušen korozí. V minulosti byly větší plochy plošně přetaženy omítkou a v ní bylo provedeno ryté spárování. Koruna opěrné zdi v koutě u schodiště zarůstá vegetací a je rozrušená."

Restaurátorské očištění, konzervace a oprava dle obecného postupu formulovaného v restaurátorském záměru. Odkrytí, vyčištění a revize stavu šachty a zdíva.

Lokální rozebrání a opětovné přezdění kamenného zdíva na vápennou maltu s hydraulickou příměsí, z kamenných pískovcových kvádrů pod schodištěm a ve stávající dlouhé šachtě pod velkoformátovou dlažbou nad schodištěm. Koordinace s realizací nové technologické šachty. Úprava skalního pískovcového masívu, odvodnění dna šachty.

|    |      |                                           |     |         |           |            |  |         |
|----|------|-------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|---------|
| 30 | K5.3 | Balustráda E1, E2, půdorysná délka cca 5m | kpl | 5,00000 | 37 787,70 | 188 938,50 |  | Vlastní |
|----|------|-------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|---------|

"Balustráda E1, E2 lemuje schodiště na severní straně. Madla a prahy balustrády jsou profilované. Balustráda má dvě pole. Díky sloupkům jsou zdobeny diamantovým motivem. Pole má šest balustrů volných. Půlky balustrů jsou součástí sloupků. Schodiště vede přes celou šíři terasy od balustrády ke zdi Dlouhé jízdy.

Balustráda E1, E2 – balustráda při straně schodiště nevykazuje statické narušení. Je silně znečištěna mikrovegetací, povětrnostními vlivy, načernalými depozity a lokálně načernalou sádrovcovou krustou. Místy je narušeno spárování. Doplnky z minulých oprav dožívají. Lokálně je povrch narušen korozí. "

"Restaurování balustrády dle předběžného restaurátorského záměru včetně kompletního rozebrání a opětovné montáže.

- přezdění parapetu, přespárování parapetu
- stabilizace a restaurování balustrády
- inventurní plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
- postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění
- postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |  |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění
- postupné osazení prvků trnože a patek balustrády
- postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád
- spoje nerezové spojovací kramle s kovářsky upraveným povrchem
- sejmutí nečistot, omytí, lokální zpevnění, plomby a protězy, nové spárování vápennou maltou a tmelem, částečné retuše spárování, barevné retuše, biocidní preventivní ošetření
- hydrofobizace "

|    |      |                                                                                                     |     |         |            |            |  |         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 31 | K5.4 | Kamenné schodiště k terase před gloriem, rozměry dle stavebních výkresů D.1.1, délka 5m, šířka 9,5m | kpl | 1,00000 | 581 731,00 | 581 731,00 |  | Vlastní |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

"Kamenné schodiště k terase před gloriem má 13 stupňů v celé šíři. Stupně jsou složeny z několika dílů. Výška stupňů je 15 cm, šířka stupnice je 40 cm. Stupně mají profil obloun, pásek, výžlabek.

Kamenné schodiště k terase před gloriem bylo přeosazováno v roce 1968. Nevykazuje větší statické poruchy. Některé stupně mají praskliny a jsou silně mechanicky poškozené. Chybí velké hmoty profilů často i části stupnic. Je narušeno spárování. Povrch pískovce je znečištěn povětrnostními vlivy, mikrovegetací, načernalými depozity a sádrovcovou krustou. Místy je pískovec narušen korozi. "

"Restaurování schodiště z kamenných stupňů včetně kompletního rozebrání a opětovné montáže dle předběžného restaurátorského záměru.

- bude provedeno kompletní přeložení stupňů z důvodu poklesu, rozsednutí
- úprava podloží, oprava kamenných podpěrných zídek
- kamenické doplňky, plomby, protězy, výměny
- odstranění nevhodných spár v plném rozsahu
- biocidní ošetření, mytí, zpevnění, pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Remmers, nové přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva, plastické doplnění, preventivní biocidní ošetření, barevné retuše, hydrofobizace"

|    |      |                               |    |         |            |            |  |         |
|----|------|-------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|
| 32 | K5.5 | Pítka, půdorys 1x1m, výška 1m | ks | 1,00000 | 183 966,20 | 183 966,20 |  | Vlastní |
|----|------|-------------------------------|----|---------|------------|------------|--|---------|

Nové kamenné pítka tvořené profilovaným kamenným pískovcovým sloupkem a kašnou s dutinou pro instalaci vody, s osazením atypického ozdobného výtoku a instalací dle vodní technologie. Tvar a specifikace dle detailního výkresu D.1.1.21

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>8 364 112,75</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |                                                  |
| O: | D.1.5                                                                                       | Restaurátorské a umělecko - řemeslné práce       |
| R: | D.1.5-A                                                                                     | Restaurování kamenných a kamenosochařských prvků |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|                |           |                                                                           |                     |           |        |           |  |         |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--|---------|
| <b>Díl: V0</b> |           | <b>Príprava podkladu</b>                                                  | <b>2 821 190,39</b> |           |        |           |  |         |
| 1              | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3                  | 158,06400 | 156,70 | 24 768,63 |  | Vlastní |

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

$(V0 \cdot 0,3) + (16,035 \cdot 0,4) :$

158,064

158,06000

|   |     |                                                                                                                                                  |   |           |        |            |  |         |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|--|---------|
| 2 | SP1 | Přesun hmot svislý bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu, nebo do dopravního prostředku přes 8 do 12 m | t | 333,97800 | 345,90 | 115 522,99 |  | Vlastní |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|--|---------|

Přesun hmot svislý bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku přes 8 do 12 m

Poznámka k položce:

Doplnění zeminy, +20% na slehnutí

$((v0 \cdot 0,3) \cdot 1,8) \cdot 1,2 + (16,035 \cdot 0,4) :$

333,978

333,98000

|   |           |                                                                                                   |    |           |        |           |  |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 3 | 161151104 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 8 do 12 m | m3 | 158,06400 | 271,40 | 42 898,57 |  | Vlastní |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m

$(V0 \cdot 0,3) + (16,035 \cdot 0,4) :$

158,064

158,06000

|   |           |                                                                                       |    |           |        |           |  |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 4 | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 158,06400 | 218,80 | 34 584,40 |  | Vlastní |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

$(V0 \cdot 0,3) + (16,035 \cdot 0,4) :$

158,064

158,06000

|   |           |                                                                     |    |           |       |           |  |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|---------|
| 5 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 158,06400 | 84,10 | 13 293,18 |  | Vlastní |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|---------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| <p>Poznámka k položce:</p> <p>Odstranění stávající vrstvy zeminy o mocnosti 30cm a odvoz na skládku.</p> <p><math>(V0 \cdot 0,3) + (16,035 \cdot 0,4) :</math></p> <p>158,064</p> <p>158,06000</p>                                     |               |                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                      | 181301113     | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                             | m2 | 505,50000   | 30,60     | 15 468,30    |       | Vlastní                  |
| <p>Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm</p> <p>V0 :</p> <p>505,5</p> <p>505,50000</p>                                                      |               |                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                      | 103211000     | zahradní substrát, prosátý, propařený, bezplevelný                                                                                                                              | m3 | 124,95960   | 2 102,10  | 262 677,58   |       | Vlastní                  |
| <p>Rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL</p> <p><math>((V0 \cdot 0,2) \cdot 1,2) \cdot 1,03 :</math></p> <p>124,9596</p> <p>124,96000</p>                                                                              |               |                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                      | 183403153     | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                  | m2 | 505,50000   | 4,20      | 2 123,10     |       | Vlastní                  |
| <p>Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p>V0 :</p> <p>505,5</p> <p>505,50000</p>                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                      | 183403161     | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                   | m2 | 505,50000   | 0,50      | 252,75       |       | Vlastní                  |
| <p>Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p>V0 :</p> <p>505,5</p> <p>505,50000</p>                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                     | oc            | D+M obručník ocelový - pásovina šířka 100 mm, tloušťka 6 mm, bez povrchové úpravy; atypický výrobek, ohýbaný a následně svařovaný, kotvený po 50cm betonářskou ocelí délky 50cm | bm | 1 025,70000 | 1 223,10  | 1 254 533,67 |       | Vlastní                  |
| <p>D+M obručník ocelový - pásovina šířka 100 mm, tloušťka 6 mm, bez povrchové úpravy; atypický výrobek ohýbaný a následně svařovaný, kotvený po 50cm betonářskou ocelí délky 50cm</p> <p>1025,7 :</p> <p>1025,7</p> <p>1 025,70000</p> |               |                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 11             | ds            | dřevěná šablona                                                                                                                   | bm | 1 025,70000 | 621,10    | 637 062,27        |       | Vlastní                  |
|                |               | 1025,7 :                                                                                                                          |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 1025,7                                                                                                                            |    | 1 025,70000 |           |                   |       |                          |
| 12             | 998231311     | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m                                                               | t  | 193,56562   | 1 041,50  | 201 598,59        |       | Vlastní                  |
|                |               | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m                                                     |    |             |           |                   |       |                          |
| 13             | 998231411     | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m                                                                    | t  | 193,56562   | 1 118,00  | 216 406,36        |       | Vlastní                  |
|                |               | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m              |    |             |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: V1</b> |               | <b>Výsadba záhonových růží</b>                                                                                                    |    |             |           | <b>293 144,92</b> |       |                          |
| 14             | 181301113     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                              | m2 | 82,80000    | 30,60     | 2 533,68          |       | Vlastní                  |
|                |               | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | V12 :                                                                                                                             |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 82,8                                                                                                                              |    | 82,80000    |           |                   |       |                          |
| 15             | z1            | kompost                                                                                                                           | m3 | 8,52840     | 2 723,20  | 23 224,54         |       | Vlastní                  |
|                |               | kompost                                                                                                                           |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | (V12*0,1)*1,03 :                                                                                                                  |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 8,5284                                                                                                                            |    | 8,53000     |           |                   |       |                          |
| 16             | M6            | Terracotem - půdní kondicioner                                                                                                    | kg | 17,05680    | 554,20    | 9 452,88          |       | Vlastní                  |
|                |               | Terracotem - půdní kondicioner                                                                                                    |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | (V12*0,2)*1,03 :                                                                                                                  |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 17,0568                                                                                                                           |    | 17,06000    |           |                   |       |                          |
| 17             | 183403153     | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                    | m2 | 82,80000    | 4,20      | 347,76            |       | Vlastní                  |
|                |               | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                              |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | V12 :                                                                                                                             |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 82,8                                                                                                                              |    | 82,80000    |           |                   |       |                          |
| 18             | 183403113.1   | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5                                                                                  | m2 | 82,80000    | 1,70      | 140,76            |       | Vlastní                  |
|                |               | Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                            |    |             |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Poznámka k položce:

70% plochy, 1x ročně

V12 :

82,8

82,80000

|    |           |                                                                                                   |    |          |      |        |  |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|--|---------|
| 19 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 82,80000 | 3,30 | 273,24 |  | Vlastní |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|--|---------|

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

V12 :

82,8

82,80000

|    |     |         |   |         |        |        |  |         |
|----|-----|---------|---|---------|--------|--------|--|---------|
| 20 | cho | Roundup | l | 0,25585 | 430,00 | 110,02 |  | Vlastní |
|----|-----|---------|---|---------|--------|--------|--|---------|

(V12\*0,003)\*1,03 :

0,25585

0,26000

|    |           |                                                                                           |     |           |       |          |  |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|--|---------|
| 21 | 183111112 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 624,00000 | 16,00 | 9 984,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|--|---------|

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

V11 :

624

624,00000

|    |           |                                                                                |     |           |       |           |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|--|---------|
| 22 | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 624,00000 | 55,80 | 34 819,20 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|--|---------|

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

V11 :

624

624,00000

|    |      |                                                       |    |          |        |          |  |         |
|----|------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|
| 23 | M047 | Rosa 'Hella', ('Innocencia', 'Medeo'), ko2l, 3 výhony | ks | 12,00000 | 267,50 | 3 210,00 |  | Vlastní |
|----|------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|

Rosa 'Hella', ('Innocencia', 'Medeo'), ko2l, 3 výhony

|    |      |                                |    |          |        |          |  |         |
|----|------|--------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|
| 24 | M048 | Rosa 'Diamant', ko2l, 3 výhony | ks | 10,00000 | 267,50 | 2 675,00 |  | Vlastní |
|----|------|--------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|

Rosa 'Diamant', ko2l, 3 výhony

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 25   | M049          | Rosa 'Gracefulpalace', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Gracefulpalace', ko2l, 3 výhony                                             | ks | 10,00000 | 267,50    | 2 675,00 |       | Vlastní                  |
| 26   | M050          | Rosa 'Petticoat', ( 'Escimo'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Petticoat', ( 'Escimo'), ko2l, 3 výhony                             | ks | 10,00000 | 267,50    | 2 675,00 |       | Vlastní                  |
| 27   | M036          | Rosa 'Sea foam', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Sea foam', ko2l, 3 výhony                                                         | ks | 10,00000 | 267,50    | 2 675,00 |       | Vlastní                  |
| 28   | M051          | Rosa 'Lilack Topaz' ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Lilack Topaz' ko2l, 3 výhony                                                   | ks | 12,00000 | 267,50    | 3 210,00 |       | Vlastní                  |
| 29   | M052          | Rosa 'Baronesse', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Baronesse', ko2l, 3 výhony                                                       | ks | 8,00000  | 267,50    | 2 140,00 |       | Vlastní                  |
| 30   | M053          | Rosa 'Orienta shila', ('Charmant'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Orienta shila', ('Charmant'), ko2l, 3 výhony                   | ks | 8,00000  | 267,50    | 2 140,00 |       | Vlastní                  |
| 31   | M054          | Rosa 'Rosengráfin Marie Henriette', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Rosengráfin Marie Henriette', ko2l, 3 výhony                   | ks | 14,00000 | 267,50    | 3 745,00 |       | Vlastní                  |
| 32   | M010          | Rosa 'Ballade' (Pomonaella), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Ballade' (Pomonaella), ko2l, 3 výhony                                 | ks | 6,00000  | 267,50    | 1 605,00 |       | Vlastní                  |
| 33   | M011          | Rosa 'Duftwole',('Magic rokokó'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Duftwole',('Magic rokokó'), ko2l, 3 výhony                       | ks | 16,00000 | 267,50    | 4 280,00 |       | Vlastní                  |
| 34   | M012          | Rosa 'Dominica', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Dominica', ko2l, 3 výhony                                                         | ks | 8,00000  | 267,50    | 2 140,00 |       | Vlastní                  |
| 35   | M013          | Rosa 'Manora', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Manora', ko2l, 3 výhony                                                             | ks | 20,00000 | 267,50    | 5 350,00 |       | Vlastní                  |
| 36   | M014          | Rosa 'Gaujard', ( Lidka), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Gaujard', ( Lidka), ko2l, 3 výhony                                       | ks | 12,00000 | 267,50    | 3 210,00 |       | Vlastní                  |
| 37   | M015          | Rosa 'Baronesse',('Biedermeier', 'Fortuna'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Baronesse',('Biedermeier', 'Fortuna'), ko2l, 3 výhony | ks | 12,00000 | 267,50    | 3 210,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 38   | M016          | Rosa 'Larisa', ('Neon', 'Pomponella'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Larisa', ('Neon', 'Pomponella'), ko2l, 3 výhony                 | ks | 12,00000 | 208,30    | 2 499,60 |       | Vlastní                  |
| 39   | M017          | Rosa 'Lilac topaz', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Lilac topaz', ko2l, 3 výhony                                                       | ks | 8,00000  | 267,50    | 2 140,00 |       | Vlastní                  |
| 40   | M018          | Rosa 'Novalis', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Novalis', ko2l, 3 výhony                                                               | ks | 8,00000  | 267,50    | 2 140,00 |       | Vlastní                  |
| 41   | M019          | Rosa 'Apricola',('Maxivita'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Apricola',('Maxivita'), ko2l, 3 výhony                                   | ks | 16,00000 | 267,50    | 4 280,00 |       | Vlastní                  |
| 42   | M020          | Rosa 'Bernstein',('Sweet dream',Sweet magic'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Bernstein',('Sweet dream',Sweet magic'), ko2l, 3 výhony | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 43   | M021          | Rosa 'Solero', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Solero', ko2l, 3 výhony                                                                 | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 44   | M022          | Rosa 'Sommersone',('Goldilocks', 'Kontrast'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Sommersone',('Goldilocks', 'Kontrast'), ko2l, 3 výhony   | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 45   | M023          | Rosa 'Gloria Dei',('Goldilocks'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Gloria Dei',('Goldilocks'), ko2l, 3 výhony                           | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 46   | M024          | Rosa 'Amber sun',('Little sunset'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Amber sun',('Little sunset'), ko2l, 3 výhony                       | ks | 12,00000 | 208,30    | 2 499,60 |       | Vlastní                  |
| 47   | M025          | Rosa 'Cubana', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Cubana', ko2l, 3 výhony                                                                 | ks | 8,00000  | 267,50    | 2 140,00 |       | Vlastní                  |
| 48   | M026          | Rosa 'Superstar', ('Valencia'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Superstar', ('Valencia'), ko2l, 3 výhony                               | ks | 24,00000 | 267,50    | 6 420,00 |       | Vlastní                  |
| 49   | M027          | Rosa 'Rose de Resht',('Muscosa'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Rose de Resht',('Muscosa'), ko2l, 3 výhony                           | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 50   | M028          | Rosa 'Pink Grootendost', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Pink Grootendost', ko2l, 3 výhony                                             | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 51   | M029          | Rosa 'Hansa',('Jacques Cartier'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Hansa',('Jacques Cartier'), ko2l, 3 výhony           | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 52   | M030          | Rosa 'Hansaland', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Hansaland', ko2l, 3 výhony                                           | ks | 4,00000  | 267,50    | 1 070,00 |       | Vlastní                  |
| 53   | M031          | Rosa 'Ballade', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Ballade', ko2l, 3 výhony                                               | ks | 10,00000 | 267,50    | 2 675,00 |       | Vlastní                  |
| 54   | M032          | Rosa 'Lilac topaz',('Orienta shila'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Lilac topaz',('Orienta shila'), ko2l, 3 výhony   | ks | 14,00000 | 267,50    | 3 745,00 |       | Vlastní                  |
| 55   | M033          | Rosa 'Bernstein-rose', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Bernstein-rose', ko2l, 3 výhony                                 | ks | 12,00000 | 267,50    | 3 210,00 |       | Vlastní                  |
| 56   | M034          | Rosa 'Swet magic', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Swet magic', ko2l, 3 výhony                                         | ks | 12,00000 | 267,50    | 3 210,00 |       | Vlastní                  |
| 57   | M035          | Rosa 'Alabastr', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Alabastr', ko2l, 3 výhony                                             | ks | 9,00000  | 267,50    | 2 407,50 |       | Vlastní                  |
| 58   | M036          | Rosa 'Sea foam', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Sea foam', ko2l, 3 výhony                                             | ks | 9,00000  | 267,50    | 2 407,50 |       | Vlastní                  |
| 59   | M037          | Rosa 'Graceful palace', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Graceful palace', ko2l, 3 výhony                               | ks | 20,00000 | 267,50    | 5 350,00 |       | Vlastní                  |
| 60   | M018          | Rosa 'Novalis', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Novalis', ko2l, 3 výhony                                               | ks | 20,00000 | 267,50    | 5 350,00 |       | Vlastní                  |
| 61   | M038          | Rosa 'Mein Munchen', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Mein Munchen', ko2l, 3 výhony                                     | ks | 14,00000 | 267,50    | 3 745,00 |       | Vlastní                  |
| 62   | M039          | Rosa 'Sonnenroschen', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Sonnenroschen', ko2l, 3 výhony                                   | ks | 28,00000 | 267,50    | 7 490,00 |       | Vlastní                  |
| 63   | M040          | Rosa 'Schneeküschen,('Kristallperle'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Schneeküschen,('Kristallperle'), ko2l, 3 výhony | ks | 28,00000 | 267,50    | 7 490,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 64   | M041          | Rosa 'Maidy', ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Maidy', ko2l, 3 výhony                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 28,00000  | 267,50    | 7 490,00 |       | Vlastní                  |
| 65   | M042          | Rosa 'Salsa, (Memories doll'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Salsa, (Memories doll'), ko2l, 3 výhony                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 28,00000  | 267,50    | 7 490,00 |       | Vlastní                  |
| 66   | M043          | Rosa 'Barbie mella', ('Roxy'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Barbie mella', ('Roxy'), ko2l, 3 výhony                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 26,00000  | 267,50    | 6 955,00 |       | Vlastní                  |
| 67   | M044          | Rosa 'Little Sunset', ('Zwergenfree'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Little Sunset', ('Zwergenfree'), ko2l, 3 výhony                                                                                                                                                                                                                          | ks | 26,00000  | 267,50    | 6 955,00 |       | Vlastní                  |
| 68   | M045          | Rosa 'Degenhardt', ('Sternenhimmel'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Degenhardt', ('Sternenhimmel'), ko2l, 3 výhony                                                                                                                                                                                                                            | ks | 26,00000  | 267,50    | 6 955,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | M046          | Rosa 'Lupo', ('MI Balduin', 'FAIRY DANCE'), ko2l, 3 výhony<br>Rosa 'Lupo', ('MI Balduin', 'FAIRY DANCE'), ko2l, 3 výhony                                                                                                                                                                                                                | ks | 26,00000  | 267,50    | 6 955,00 |       | Vlastní                  |
| 70   | 183911111     | Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně<br>Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně<br>V12*2 :<br>165,6                                                                                                                                                                               | m2 | 165,60000 | 6,10      | 1 010,16 |       | Vlastní                  |
| 71   | 25234020      | Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...)<br>Dávka: 1g přípravku/m2<br>Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...) Dávka: 1g přípravku/m2<br>((V12*1)/1000)*1,03 :<br>0,08528*0,01 'Přepočtené koeficientem množství :<br>0,00085 | kg | 0,00085   | 4 815,80  | 4,09     |       | Vlastní                  |
| 72   | S8            | Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2<br>Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2<br>Poznámka k položce:<br>Dávka: 1g přípravku/m2, 2x ročně<br>((V12*1)/1000)*1,03 :                                                                                                            | kg | 0,08528   | 8 313,00  | 708,93   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,08528                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,09000     |            |           |       |                          |
| 73   | 185802113.3   | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5<br>Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko<br>Poznámka k položce:<br>20g/m2, 2x ročně<br>(V12*20)/1000000 :<br>0,00166 | t   | 0,00166     | 143 327,80 | 237,92    |       | Vlastní                  |
| 74   | T13           | hnojivo minerální<br>hnojivo minerální, NPK 11-7-7<br>Poznámka k položce:<br>20g/m2, 2x ročně<br>(V12*20)/1000)*1,03 :<br>1,70568                                                                                                | kg  | 1,70568     | 200,70     | 342,33    |       | Vlastní                  |
| 75   | 185804214     | Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5<br>Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách<br>V12*2 :<br>165,6                                                  | m2  | 165,60000   | 44,70      | 7 402,32  |       | Vlastní                  |
| 76   | 184806185     | Řez růží velkokvětých<br>Řez stromů, keřů nebo růží řez růží velkokvětých<br>V11*2 :<br>1248                                                                                                                                     | kus | 1 248,00000 | 7,60       | 9 484,80  |       | Vlastní                  |
| 77   | 185804512     | Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5<br>Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů růží<br>V12*2 :<br>165,6                                                                                             | m2  | 165,60000   | 98,40      | 16 295,04 |       | Vlastní                  |
| 78   | 185804253     | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20 km                                                                                                                                                       | m2  | 165,60000   | 23,30      | 3 858,48  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| <p>Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů růží</p> <p>V12*2 :</p> <p>165,6</p> <p style="text-align: right;">165,60000</p>                                                                    |               |                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
| 79                                                                                                                                                                                                                | 185804432     | Odstranění ochrany rostlin před mrazem - nakopčením                                             | kus | 82,80000 | 24,30     | 2 012,04 |       | Vlastní                  |
| <p>Ochrana rostlin před mrazem kopčením odstranění</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>3,75ks/m2, 1xročně</p> <p>V12 :</p> <p>82,8</p> <p style="text-align: right;">82,80000</p>                                   |               |                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
| 80                                                                                                                                                                                                                | 185804431     | Zřízení ochrany rostlin před mrazem - nakopčením                                                | kus | 82,80000 | 19,30     | 1 598,04 |       | Vlastní                  |
| <p>Ochrana rostlin před mrazem kopčením zřízení</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>3,75ks/m2, 1xročně</p> <p>V12 :</p> <p>82,8</p> <p style="text-align: right;">82,80000</p>                                      |               |                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
| 81                                                                                                                                                                                                                | 185804311     | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                                            | m3  | 8,28000  | 459,60    | 3 805,49 |       | Vlastní                  |
| <p>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2</p> <p>((V12*20)*5)/1000 :</p> <p>8,28</p> <p style="text-align: right;">8,28000</p>                                                                    |               |                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
| <b>Díl: V2</b>                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Výsadba stromkových růží</b>                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
| 82                                                                                                                                                                                                                | 183111214     | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 26,00000 | 57,40     | 1 492,40 |       | Vlastní                  |
| <p>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3</p> <p>V21 :</p> <p>26</p> <p style="text-align: right;">26,00000</p> |               |                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |
| 83                                                                                                                                                                                                                | z2            | zahradnický substrát pro růže                                                                   | m3  | 0,26780  | 2 102,10  | 562,94   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | kompost<br>((V21*0,02)/2)*1,03 :<br>0,2678                                                                                                                                                                           |     | 0,27000  |           |          |       |                          |
| 84   | M6            | Terracotem - půdní kondicioner<br>Terracotem - půdní kondicioner<br>(V21*0,02)*1,03 :<br>0,5356                                                                                                                      | kg  | 0,53560  | 554,20    | 296,83   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,54000  |           |          |       |                          |
| 85   | 184102122     | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2<br>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm<br>V21 :<br>26 | kus | 26,00000 | 146,20    | 3 801,20 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                      |     | 26,00000 |           |          |       |                          |
| 86   | M121          | Rosa 'Piano', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Piano', ko7,5l, stromková 140                                                                                                                                           | ks  | 2,00000  | 979,40    | 1 958,80 |       | Vlastní                  |
| 87   | M122          | Rosa 'Carmen starlet rose', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Carmen starlet rose', ko7,5l, stromková 140                                                                                                               | ks  | 4,00000  | 979,40    | 3 917,60 |       | Vlastní                  |
| 88   | M123          | Rosa 'Barkarola', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Barkarola', ko7,5l, stromková 140                                                                                                                                   | ks  | 2,00000  | 979,40    | 1 958,80 |       | Vlastní                  |
| 89   | M124          | Rosa 'Summer lady', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Summer lady', ko7,5l, stromková 140                                                                                                                               | ks  | 4,00000  | 979,40    | 3 917,60 |       | Vlastní                  |
| 90   | M125          | Rosa 'Frohsin', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Frohsin', ko7,5l, stromková 140                                                                                                                                       | ks  | 4,00000  | 979,40    | 3 917,60 |       | Vlastní                  |
| 91   | M126          | Rosa 'Lizzy elida', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Lizzy elida', ko7,5l, stromková 140                                                                                                                               | ks  | 2,00000  | 979,40    | 1 958,80 |       | Vlastní                  |
| 92   | M127          | Rosa 'Artemis', ko7,5l, stromková 140<br>Rosa 'Artemis', ko7,5l, stromková 140                                                                                                                                       | ks  | 2,00000  | 979,40    | 1 958,80 |       | Vlastní                  |
| 93   | M128          | Rosa 'China girl',('Leverkusen'), ko7,5l, stromková 140                                                                                                                                                              | ks  | 2,00000  | 979,40    | 1 958,80 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Rosa 'China girl',('Leverkusen'), ko7,5l, stromková 140                                                       |     |           |            |           |       |                          |
| 94   | M129          | Rosa 'Topolina', ko7,5l, stromková 140                                                                        | ks  | 4,00000   | 979,40     | 3 917,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Topolina', ko7,5l, stromková 140                                                                        |     |           |            |           |       |                          |
| 95   | 184215112     | Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m                                                    | kus | 26,00000  | 56,70      | 1 474,20  |       | Vlastní                  |
|      |               | Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m                                                       |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | v21 :                                                                                                         |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | 26                                                                                                            |     | 26,00000  |            |           |       |                          |
| 96   | 60591253      | Var 1: kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 5cm dl 2m                                                        | kus | 26,00000  | 138,60     | 3 603,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m                                                               |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | v21 :                                                                                                         |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | 26                                                                                                            |     | 26,00000  |            |           |       |                          |
| 97   | 60591253.1    | Var 2: kůl vyvazovací kovový D 4cm dl 2m se spirálou v korunce, kovářský výrobek                              | kus | 26,00000  | 2 006,60   | 52 171,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m                                                               |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | v21 :                                                                                                         |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | 26                                                                                                            |     | 26,00000  |            |           |       |                          |
| 98   | 184215411     | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5                                      | kus | 186,14654 | 62,70      | 11 671,39 |       | Vlastní                  |
|      |               | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m          |     |           |            |           |       |                          |
| 99   | 185802114     | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                  | t   | 0,00078   | 143 327,80 | 111,80    |       | Vlastní                  |
|      |               | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | (V21*30)/1000000 :                                                                                            |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | 0,00078                                                                                                       |     |           |            |           |       |                          |
| 100  | M3.1          | Silvamix forte                                                                                                | kus | 80,34000  | 1,90       | 152,65    |       | Vlastní                  |
|      |               | Silvamix forte                                                                                                |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | (V21*3)*1,03 :                                                                                                |     |           |            |           |       |                          |
|      |               | 80,34                                                                                                         |     | 80,34000  |            |           |       |                          |
| 101  | 183951121     | Ochrana solitérních dřevin chemickým postřikem strojné výšky do 2 m                                           | kus | 26,00000  | 35,40      | 920,40    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Ochrana dřevin chemickým postřikem solitérů strojně, výšky do 2 m

V21 :

26

26,00000

|     |          |                                                                                                                      |    |         |          |      |  |         |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------|--|---------|
| 102 | 25234020 | Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...) Dávka: 1g přípravku/m2 | kg | 0,00027 | 4 815,80 | 1,30 |  | Vlastní |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------|--|---------|

Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...) Dávka: 1g přípravku/m2

((V21\*1)/1000)\*1,03 :

0,02678\*0,01 'Přepočtené koeficientem množství :

0,00027

|     |    |                                                                    |    |         |          |        |  |         |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|--|---------|
| 103 | S8 | Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2 | kg | 0,02678 | 8 313,00 | 222,62 |  | Vlastní |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|--|---------|

Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2

Poznámka k položce:

Dávka: 1g přípravku/m2, 2x ročně

((V21\*1)/1000)\*1,03 :

0,02678

0,03000

|     |           |                                                        |     |          |       |        |  |         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|--|---------|
| 104 | 185804414 | Zřízení ochrany rostlin před mrazem - stromkových růží | kus | 26,00000 | 32,20 | 837,20 |  | Vlastní |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|--|---------|

Ochrana rostlin před mrazem přikrytím (zřízení) stromkových růží

V21 :

26

26,00000

|     |           |                                                           |     |          |       |          |  |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|--|---------|
| 105 | 185804424 | Odstranění ochrany rostlin před mrazem - stromkových růží | kus | 26,00000 | 39,40 | 1 024,40 |  | Vlastní |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|--|---------|

Ochrana rostlin před mrazem odkrytím (odstranění) stromkových růží

V21 :

26

26,00000

|     |           |                      |     |          |       |        |  |         |
|-----|-----------|----------------------|-----|----------|-------|--------|--|---------|
| 106 | 184806188 | Řez růží stromkových | kus | 26,00000 | 10,40 | 270,40 |  | Vlastní |
|-----|-----------|----------------------|-----|----------|-------|--------|--|---------|

Řez stromů, keřů nebo růží řez růží stromkových

V21 :

26

26,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 107            | 185804253     | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20 km<br><i>Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů růží</i><br>V21*2 :<br>52                                                                                              | m2  | 52,00000 | 23,30     | 1 211,60         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 52,00000 |           |                  |       |                          |
| 108            | 185804311     | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2<br><i>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2</i><br>((V21*20)*5)/1000 :<br>2,6                                                                                                                                | m3  | 2,60000  | 459,60    | 1 194,96         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,60000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: V3</b> |               | <b>Výsadba popínavých rostlin a růží k treláži</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>33 504,68</b> |       |                          |
| 109            | 183111213     | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5<br><i>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3</i><br>V31 :<br>53 | kus | 53,00000 | 35,60     | 1 886,80         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 53,00000 |           |                  |       |                          |
| 110            | z2            | zahradnický substrát pro růže<br><i>kompost</i><br>((V31*0,01)/2)*1,03 :<br>0,27295                                                                                                                                                                                | m3  | 0,27295  | 2 102,10  | 573,77           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,27000  |           |                  |       |                          |
| 111            | M6            | Terracotem - půdní kondicioner<br><i>Terracotem - půdní kondicioner</i><br>(V31*0,01)*1,03 :<br>0,5459                                                                                                                                                             | kg  | 0,54590  | 554,20    | 302,54           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,55000  |           |                  |       |                          |
| 112            | 184102111     | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5<br><i>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm</i><br>V31 :<br>53                           | kus | 53,00000 | 55,80     | 2 957,40         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 53,00000 |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 113  | M106          | Rosa 'Elff', ( 'Schneewalzer'), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Elff', ( 'Schneewalzer'), ko 2l 50-60                                                                               | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 114  | M107          | Rosa 'New Daun wheite', ko 2l 50-60<br>Rosa 'New Daun wheite', ko 2l 50-60                                                                                               | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 115  | M108          | Rosa 'Hándeł', ( 'Eva starlet rose', 'Paul Noél'( 1873)), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Hándeł', ( 'Eva starlet rose', 'Paul Noél'( 1873)), ko 2l 50-60                           | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 116  | M109          | Rosa 'Barock', ( 'Rosarium vetersen'), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Barock', ( 'Rosarium vetersen'), ko 2l 50-60                                                                 | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 117  | M110          | Rosa 'Natalie starlet', ( 'Farruca courtyard'), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Natalie starlet', ( 'Farruca courtyard'), ko 2l 50-60                                               | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 118  | M111          | Rosa 'Symphathie', ko 2l 50-60<br>Rosa 'Symphathie', ko 2l 50-60                                                                                                         | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 119  | M112          | Rosa 'Dukat', ( 'Redova courtyard'), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Dukat', ( 'Redova courtyard'), ko 2l 50-60                                                                     | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 120  | M113          | Rosa 'Goldstern', ko 2l 50-60<br>Rosa 'Goldstern', ko 2l 50-60                                                                                                           | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 121  | M114          | Parthenocissus tricuspidata 'Weitchi', ko 2l 50-60<br>Parthenocissus tricuspidata 'Weitchi', ko 2l 50-60                                                                 | ks | 28,00000 | 267,50    | 7 490,00 |       | Vlastní                  |
| 122  | M115          | Rosa 'Alaska', ko 2l 50-60<br>Rosa 'Alaska', ko 2l 50-60                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 267,50    | 267,50   |       | Vlastní                  |
| 123  | M116          | Rosa 'Golden Gate', ko 2l 50-60<br>Rosa 'Golden Gate', ko 2l 50-60                                                                                                       | ks | 1,00000  | 267,50    | 267,50   |       | Vlastní                  |
| 124  | M117          | Rosa 'Reine Victoria', 'Madame Isaac Péreire', ( 'Rosarium vetersen'), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Reine Victoria', 'Madame Isaac Péreire', ( 'Rosarium vetersen'), ko 2l 50-60 | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 125  | M118          | Rosa 'Natalie starlet', 'Farruca courtyard', ( 'Symphatie'), ko 2l 50-60<br>Rosa 'Natalie starlet', 'Farruca courtyard', ( 'Symphatie'), ko 2l 50-60                     | ks | 2,00000  | 267,50    | 535,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|-------|--------------------------|
| 126  | M119          | Rosa 'Dukat', ('Goldstern', 'Redova courtyard'), ko 2l 50-60<br><i>Rosa 'Dukat', ('Goldstern', 'Redova courtyard'), ko 2l 50-60</i>                                                                                                                    | ks  | 1,00000   | 267,50     | 267,50   |       | Vlastní                  |
| 127  | M120          | Rosa 'Weilchenblau', ko 2l 50-60<br><i>Rosa 'Weilchenblau', ko 2l 50-60</i>                                                                                                                                                                            | ks  | 2,00000   | 267,50     | 535,00   |       | Vlastní                  |
| 128  | 184215411     | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5<br><i>Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m</i><br>V31 :<br>53                                                 | kus | 53,00000  | 62,70      | 3 323,10 |       | Vlastní                  |
| 129  | 185802114     | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5<br><i>Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám</i><br>(V31*20)/1000000 :<br>0,00106                  | t   | 0,00106   | 143 327,80 | 151,93   |       | Vlastní                  |
| 130  | M3.1          | Silvamix forte<br><i>Silvamix forte</i><br>(V31*2)*1,03 :<br>109,18                                                                                                                                                                                    | kus | 109,18000 | 1,90       | 207,44   |       | Vlastní                  |
| 131  | B1            | Vyvázání popínavých rostlin ke konstrukci<br><i>Vyvázání popínavých rostlin ke konstrukci</i><br>V31 :<br>53                                                                                                                                           | ks  | 53,00000  | 62,10      | 3 291,30 |       | Vlastní                  |
| 132  | 183951121     | Ochrana solitérních dřevin chemickým postřikem strojně výšky do 2 m<br><i>Ochrana dřevin chemickým postřikem solitérů strojně, výšky do 2 m</i><br>V31 :<br>53                                                                                         | kus | 53,00000  | 35,40      | 1 876,20 |       | Vlastní                  |
| 133  | 25234020      | Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...)<br>Dávka: 1g přípravku/m2<br><i>Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...) Dávka: 1g přípravku/m2</i> | kg  | 0,00055   | 4 815,80   | 2,65     |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

$((V31*1)/1000)*1,03 :$   
 $0,05459*0,01$  'Přepočtené koeficientem množství :  
 $0,00055$

|     |    |                                                                    |    |         |          |        |  |         |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|--|---------|
| 134 | S8 | Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2 | kg | 0,05459 | 8 313,00 | 453,81 |  | Vlastní |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|--|---------|

Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2

Poznámka k položce:

Dávka: 1g přípravku/m2, 2x ročně

$((V31*1)/1000)*1,03 :$

$0,05459$

$0,05000$

|     |           |                                                                            |    |           |       |          |  |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|
| 135 | 185804253 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20 km | m2 | 106,00000 | 23,30 | 2 469,80 |  | Vlastní |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů růží

$V31*2 :$

$106$

$106,00000$

|     |           |                   |     |          |       |        |  |         |
|-----|-----------|-------------------|-----|----------|-------|--------|--|---------|
| 136 | 184806187 | Řez růží pnoucích | kus | 25,00000 | 24,50 | 612,50 |  | Vlastní |
|-----|-----------|-------------------|-----|----------|-------|--------|--|---------|

Řez stromů, keřů nebo růží řez růží pnoucích

$V31-28 :$

$25$

$25,00000$

|     |           |                                      |    |         |        |          |  |         |
|-----|-----------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|
| 137 | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 2,65000 | 459,60 | 1 217,94 |  | Vlastní |
|-----|-----------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|

Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

$((V31*10)*5)/1000 :$

$2,65$

$2,65000$

|                |  |                                     |                   |  |  |  |  |  |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: V4</b> |  | <b>Výsadba sadových růží a keřů</b> | <b>114 649,66</b> |  |  |  |  |  |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

|     |           |                                                                                                 |     |          |       |          |  |         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|--|---------|
| 138 | 183111214 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 79,00000 | 57,40 | 4 534,60 |  | Vlastní |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|--|---------|

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

$V41 :$

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 79                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 79,00000  |          |       |                          |
| 139  | z2            | zahradnický substrát pro růže<br>kompost<br>((V41*0,02)/2)*1,03 :<br>0,8137                                                                                                                                                       | m3  | 0,81370  | 2 102,10  | 1 710,48 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 0,81000   |          |       |                          |
| 140  | M6            | Terracotem - půdní kondicioner<br>Terracotem - půdní kondicioner<br>(V41*0,02)*1,03 :<br>1,6274                                                                                                                                   | kg  | 1,62740  | 554,20    | 901,91   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 1,63000   |          |       |                          |
| 141  | 184102112     | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5<br>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm<br>V41 :<br>79 | kus | 79,00000 | 94,50     | 7 465,50 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 79,00000  |          |       |                          |
| 142  | M086          | Rosa 'Souvenir de la Malmaison' – růžová, ko 5l 40-60<br>'Souvenir de la Malmaison' – růžová                                                                                                                                      | ks  | 4,00000  | 501,60    | 2 006,40 |       | Vlastní                  |
| 143  | M087          | Rosa 'Avocat Duvivier' - růžová, ko 5l 40-60<br>Rosa 'Avocat Duvivier' - růžová, ko 5l 40-60                                                                                                                                      | ks  | 4,00000  | 501,60    | 2 006,40 |       | Vlastní                  |
| 144  | M088          | Rosa 'Conntes of Oxford' – fialová<br>Rosa 'Conntes of Oxford' – fialová                                                                                                                                                          | ks  | 4,00000  | 501,60    | 2 006,40 |       | Vlastní                  |
| 145  | M089          | Rosa 'Merville de Lyon' – bílorůžová,(Fisher a Holmes' - tmavěfialová), ko 5l 40-60<br>Rosa 'Merville de Lyon' – bílorůžová,(Fisher a Holmes' - tmavěfialová), ko 5l 40-60                                                        | ks  | 4,00000  | 501,60    | 2 006,40 |       | Vlastní                  |
| 146  | M090          | Rosa 'Jules Margottin' - růžová, ko 5l 40-60<br>Rosa 'Jules Margottin' - růžová                                                                                                                                                   | ks  | 4,00000  | 501,60    | 2 006,40 |       | Vlastní                  |
| 147  | M091          | Rosa 'Paul Neyron' - růžová, (Captain Christy' - světlerůžová), ko 5l 40-60<br>Rosa 'Paul Neyron' - růžová, (Captain Christy' - světlerůžová), ko 5l 40-60                                                                        | ks  | 2,00000  | 501,60    | 1 003,20 |       | Vlastní                  |
| 148  | M092          | Rosa 'Mabel Morison' - bílá, ko 5l 40-60                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,00000  | 501,60    | 1 003,20 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Rosa 'Mabel Morison'- bílá, ko 5l 40-60                    |    |          |           |           |       |                          |
| 149  | M093          | Rosa 'Comtesse Cecilie de Chabillant – růžová, ko 5l 40-60 | ks | 2,00000  | 501,60    | 1 003,20  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Comtesse Cecilie de Chabillant – růžová, ko 5l 40-60 |    |          |           |           |       |                          |
| 150  | M094          | Rosa 'Alfred Colomb'- tmavě růžová, ko 5l 40-60            | ks | 2,00000  | 501,60    | 1 003,20  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Alfred Colomb'- tmavě růžová, ko 5l 40-60            |    |          |           |           |       |                          |
| 151  | M095          | Rosa 'Marie Baumann – karmínově červená, ko 5l 40-60       | ks | 2,00000  | 501,60    | 1 003,20  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Marie Baumann – karmínově červená, ko 5l 40-60       |    |          |           |           |       |                          |
| 152  | M096          | Rosa 'Louise Odier' – růžová, ko 5l 40-60                  | ks | 3,00000  | 501,60    | 1 504,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Louise Odier' – růžová, ko 5l 40-60                  |    |          |           |           |       |                          |
| 153  | M097          | Rosa 'John Laing'- růžová, ko 5l 40-60                     | ks | 3,00000  | 501,60    | 1 504,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'John Laing'- růžová, ko 5l 40-60                     |    |          |           |           |       |                          |
| 154  | M098          | Rosa 'Xavier Olibo'- červenofialová, ko 5l 40-60           | ks | 3,00000  | 501,60    | 1 504,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Xavier Olibo'- červenofialová, ko 5l 40-60           |    |          |           |           |       |                          |
| 155  | M099          | Rosa 'La France'- růžová, ko 5l 40-60                      | ks | 3,00000  | 501,60    | 1 504,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'La France'- růžová, ko 5l 40-60                      |    |          |           |           |       |                          |
| 156  | M100          | Syringa meyeri 'PALIBIN', ko 5l 40-60                      | ks | 26,00000 | 1 547,90  | 40 245,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | Syringa meyeri 'PALIBIN', ko 5l 40-60                      |    |          |           |           |       |                          |
| 157  | M101          | Hydrangea petiolaris, ko 5l 40-60                          | ks | 17,00000 | 645,00    | 10 965,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Hydrangea petiolaris, ko 5l 40-60                          |    |          |           |           |       |                          |
| 158  | M102          | Rosa rugosa, R.r. 'Dart's Defender', ko 5l 40-60           | ks | 4,00000  | 501,60    | 2 006,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa rugosa, R.r. 'Dart's Defender', ko 5l 40-60           |    |          |           |           |       |                          |
| 159  | M103          | Rosa 'Blanche moreau', ko 5l 40-60                         | ks | 1,00000  | 501,60    | 501,60    |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Blanche moreau', , ko 5l 40-60                       |    |          |           |           |       |                          |
| 160  | M104          | Rosa 'Charles Lawson'( 1853), , ko 5l 40-60                | ks | 3,00000  | 501,60    | 1 504,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | Rosa 'Charles Lawson'( 1853), , ko 5l 40-60                |    |          |           |           |       |                          |
| 161  | M105          | Rosa rugosa, ko 5l 40-60                                   | ks | 1,00000  | 501,60    | 501,60    |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Rosa rugosa, , ko 5l 40-60                                                                                           |     |           |            |          |       |                          |
| 162  | 184215411     | Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5                                             | kus | 79,00000  | 62,70      | 4 953,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m                 |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | V41 :                                                                                                                |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 79                                                                                                                   |     | 79,00000  |            |          |       |                          |
| 163  | 184801121     | Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5                                                     | kus | 79,00000  | 84,80      | 6 699,20 |       | Vlastní                  |
|      |               | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                                                 |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | V41 :                                                                                                                |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 79                                                                                                                   |     | 79,00000  |            |          |       |                          |
| 164  | 185802114     | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                         | t   | 0,00237   | 143 327,80 | 339,69   |       | Vlastní                  |
|      |               | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám        |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | (V41*30)/1000000 :                                                                                                   |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 0,00237                                                                                                              |     |           |            |          |       |                          |
| 165  | M3.1          | Silvamix forte                                                                                                       | kus | 244,11000 | 1,90       | 463,81   |       | Vlastní                  |
|      |               | Silvamix forte                                                                                                       |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | (V41*3)*1,03 :                                                                                                       |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 244,11                                                                                                               |     | 244,11000 |            |          |       |                          |
| 166  | 183951121     | Ochrana solitérních dřevin chemickým postřikem strojně výšky do 2 m                                                  | kus | 79,00000  | 35,40      | 2 796,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | Ochrana dřevin chemickým postřikem solitérů strojně, výšky do 2 m                                                    |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | V41 :                                                                                                                |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 79                                                                                                                   |     | 79,00000  |            |          |       |                          |
| 167  | 25234020      | Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...)                        | kg  | 0,00081   | 4 815,80   | 3,90     |       | Vlastní                  |
|      |               | Dávka: 1g přípravku/m2                                                                                               |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | Systémový insekticid určený k hubení škůdců (zavíječ zimostrázový, mšice, mery, vlnovníci...) Dávka: 1g přípravku/m2 |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | ((V41*1)/1000)*1,03 :                                                                                                |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 0,08137*0,01 'Přepočtené koeficientem množství :                                                                     |     |           |            |          |       |                          |
|      |               | 0,00081                                                                                                              |     |           |            |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 168            | S8            | Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2<br>Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám. Dávka: 1g přípravku/m2<br>Poznámka k položce:<br>Dávka: 1g přípravku/m2, 2x ročně<br>((V41*1)/1000)*1,03 :<br>0,08137                 | kg | 0,08137   | 8 313,00  | 676,43            |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,08000   |           |                   |       |                          |
| 169            | 185804253     | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20 km<br>Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů růží<br>V41*2 :<br>158                                                                                         | m2 | 158,00000 | 23,30     | 3 681,40          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 158,00000 |           |                   |       |                          |
| 170            | 185804311     | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2<br>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2<br>((V41*20)*5)/1000 :<br>7,9                                                                                                                            | m3 | 7,90000   | 459,60    | 3 630,84          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,90000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: V5</b> |               | <b>Výsadba živých plotů</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>582 856,37</b> |       |                          |
| 171            | 181351103     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně<br>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br>V52 :<br>123,8 | m2 | 123,80000 | 58,30     | 7 217,54          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 123,80000 |           |                   |       |                          |
| 172            | z1            | kompost<br>kompost<br>(V52*0,1)*1,03 :<br>12,7514                                                                                                                                                                                                       | m3 | 12,75140  | 2 723,20  | 34 724,61         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,75000  |           |                   |       |                          |
| 173            | 183403113.2   | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5<br>Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5<br>Poznámka k položce:                                                                                                                       | m2 | 123,80000 | 1,70      | 210,46            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 70% plochy, 1x ročně<br>V52 :<br>123,8                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 123,80000   |           |            |       |                          |
| 174  | 183403153     | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5<br>Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5<br>V52 :<br>123,8                                                                                                                                                                   | m2   | 123,80000   | 4,20      | 519,96     |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 123,80000   |           |            |       |                          |
| 175  | 184802111     | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5<br>Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko<br>V52*1 :<br>123,8 | m2   | 123,80000   | 3,30      | 408,54     |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 123,80000   |           |            |       |                          |
| 176  | 25234001      | herbucid totální systémový neselektivní<br>herbucid totální systémový neselektivní<br>((V52*0,003)*1)*1,03 :<br>0,38254                                                                                                                                                                    | litr | 0,38254     | 430,00    | 164,49     |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,38000     |           |            |       |                          |
| 177  | 183111011     | Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,2 m š do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5<br>Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemi tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky do 200 mm, hl. do 200 mm<br>135,8 :<br>135,8                                 | m    | 135,80000   | 236,00    | 32 048,80  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 135,80000   |           |            |       |                          |
| 178  | 184701112     | Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5<br>Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin sbalem<br>V51 :<br>2965                                                                                                                                               | kus  | 2 965,00000 | 64,90     | 192 428,50 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 2 965,00000 |           |            |       |                          |
| 179  | M085          | Buxus sempervirens, ko 1,5 20-30                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 679,00000   | 309,60    | 210 218,40 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Buxus sempervirens, ko 1,5 20-30</b>                                                                       |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 180                                                                                                           | 185802114     | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                     | t   | 0,05930     | 143 327,80 | 8 499,34  |       | Vlastní                  |
| Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| (V51*10*2)/1000000 :                                                                                          |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 0,0593                                                                                                        |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 0,06000                                                                                                       |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 181                                                                                                           | M3.1          | Silvamix forte                                                                                   | kus | 6 107,90000 | 1,90       | 11 605,01 |       | Vlastní                  |
| Silvamix forte                                                                                                |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| (V51*2)*1,03 :                                                                                                |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 6107,9                                                                                                        |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 6 107,90000                                                                                                   |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 182                                                                                                           | 184911421     | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                     | m2  | 123,80000   | 42,10      | 5 211,98  |       | Vlastní                  |
| Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                     |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| V52 :                                                                                                         |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 123,8                                                                                                         |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 123,80000                                                                                                     |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 183                                                                                                           | 10391100      | kůra mulčovací VL                                                                                | m3  | 12,50380    | 1 500,20   | 18 758,20 |       | Vlastní                  |
| kůra mulčovací VL                                                                                             |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| (V52*0,1)*1,01 :                                                                                              |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 12,5038                                                                                                       |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 12,50000                                                                                                      |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 184                                                                                                           | 184803111     | Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km           | m2  | 835,40000   | 31,10      | 25 980,94 |       | Vlastní                  |
| Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m                                   |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 417,7*2 :                                                                                                     |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 835,4                                                                                                         |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 835,40000                                                                                                     |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 185                                                                                                           | 185804214     | Vypleťí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2  | 247,60000   | 44,70      | 11 067,72 |       | Vlastní                  |
| Vypleťí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách                                                     |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| V52*2 :                                                                                                       |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 247,6                                                                                                         |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |
| 247,60000                                                                                                     |               |                                                                                                  |     |             |            |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 186            | 185804514     | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5<br>Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin<br>V52*2 :<br>247,6                                                                                     | m2 | 247,60000 | 84,60     | 20 946,96         |       | Vlastní                  |
| 187            | 185804311     | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2<br>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2<br>((V52*10)*5)/1000 :<br>6,19                                                                                                                          | m3 | 6,19000   | 459,60    | 2 844,92          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: V6</b> |               | <b>Výsadba trvalek</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>295 799,33</b> |       |                          |
| 188            | 181351103     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně<br>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br>V62 :<br>73,1 | m2 | 73,10000  | 58,30     | 4 261,73          |       | Vlastní                  |
| 189            | z1            | kompost<br>kompost<br>(V62*0,1)*1,03 :<br>7,5293                                                                                                                                                                                                       | m3 | 7,52930   | 2 723,20  | 20 503,79         |       | Vlastní                  |
| 190            | 183403113.2   | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5<br>Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5<br>Poznámka k položce:<br>70% plochy, 1x ročně<br>V62 :<br>73,1                                                                             | m2 | 73,10000  | 1,70      | 124,27            |       | Vlastní                  |
| 191            | 183403153     | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5<br>Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5<br>V62 :                                                                                                                                        | m2 | 73,10000  | 4,20      | 307,02            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 73,1                                                                                                                                                                                 |      | 73,10000    |           |           |       |                          |
| 192  | 184802111     | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                    | m2   | 73,10000    | 3,30      | 241,23    |       | Vlastní                  |
|      |               | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko<br>V62*1 :<br>73,1 |      | 73,10000    |           |           |       |                          |
| 193  | 25234001      | herbucid totální systémový neselektivní                                                                                                                                              | litr | 0,22588     | 430,00    | 97,13     |       | Vlastní                  |
|      |               | herbucid totální systémový neselektivní<br>((V62*0,003)*1)*1,03 :<br>0,22588                                                                                                         |      | 0,23000     |           |           |       |                          |
| 194  | 183111112     | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5                                                                                            | kus  | 2 441,00000 | 16,00     | 39 056,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3<br><br>V61 :<br>2441                           |      | 2 441,00000 |           |           |       |                          |
| 195  | 183211322     | Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm                                                                                                                                       | kus  | 2 441,00000 | 20,40     | 49 796,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm<br>V61 :<br>2441                                |      | 2 441,00000 |           |           |       |                          |
| 196  | M060          | Lavandula angustifolia 'Elegance Snow White', K9                                                                                                                                     | ks   | 32,00000    | 59,20     | 1 894,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | Lavandula angustifolia 'Elegance Snow White', K9                                                                                                                                     |      |             |           |           |       |                          |
| 197  | M061          | Lavandula angustifolia 'Aromatico Blue', K9                                                                                                                                          | ks   | 32,00000    | 59,20     | 1 894,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | Lavandula angustifolia 'Aromatico Blue', K9                                                                                                                                          |      |             |           |           |       |                          |
| 198  | M062          | Lavandula angustifolia 'Platinum Blonde', K9                                                                                                                                         | ks   | 10,00000    | 59,20     | 592,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | Lavandula angustifolia 'Platinum Blonde', K9                                                                                                                                         |      |             |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 199  | M063          | Lavandula angustifolia Dwarf Blue', K9<br>Lavandula angustifolia Dwarf Blue', K9 | ks | 10,00000  | 59,20     | 592,00    |       | Vlastní                  |
| 200  | M064          | Paeonia 'Sorbet', K13<br>Paeonia 'Sorbet', K9                                    | ks | 4,00000   | 59,20     | 236,80    |       | Vlastní                  |
| 201  | M065          | Festuca scoparia, K9<br>Festuca scoparia, K9                                     | ks | 90,00000  | 59,20     | 5 328,00  |       | Vlastní                  |
| 202  | M066          | Tulipa 'Linifolia', K9<br>Tulipa 'Linifolia', K9                                 | ks | 180,00000 | 59,20     | 10 656,00 |       | Vlastní                  |
| 203  | M067          | Polygonatum com., K9<br>Polygonatum com., K9                                     | ks | 11,00000  | 59,20     | 651,20    |       | Vlastní                  |
| 204  | M068          | Helleborus niger, K11<br>Helleborus niger, K9                                    | ks | 6,00000   | 59,20     | 355,20    |       | Vlastní                  |
| 205  | M069          | Anemone' Konigin Charlotte', K9<br>Anemone' Konigin Charlotte', K9               | ks | 15,00000  | 59,20     | 888,00    |       | Vlastní                  |
| 206  | M070          | Bergenia cordifolia, K9<br>Bergenia cordifolia, K9                               | ks | 5,00000   | 59,20     | 296,00    |       | Vlastní                  |
| 207  | M071          | Astilbe jap., K9<br>Astilbe jap., K9                                             | ks | 3,00000   | 59,20     | 177,60    |       | Vlastní                  |
| 208  | M072          | Hosta fort. 'Hyacinthina', K9<br>Hosta fort. 'Hyacinthina', K9                   | ks | 5,00000   | 59,20     | 296,00    |       | Vlastní                  |
| 209  | M073          | Platycodon grand. 'Mariesii', K9<br>Platycodon grand. 'Mariesii', K9             | ks | 6,00000   | 59,20     | 355,20    |       | Vlastní                  |
| 210  | M074          | Festuca scoparia (kostřava), K9<br>Festuca scoparia (kostřava), K9               | ks | 540,00000 | 59,20     | 31 968,00 |       | Vlastní                  |
| 211  | M075          | Hemerocallis – směs barev, K9<br>Hemerocallis – směs barev, K9                   | ks | 28,00000  | 59,20     | 1 657,60  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 212  | M076          | Lilium bulbiferum, K9<br>Lilium bulbiferum, K9                                                                                                                             | ks | 56,00000  | 59,20     | 3 315,20  |       | Vlastní                  |
| 213  | M077          | Hosta crispulata, K9<br>Hosta crispulata, K9                                                                                                                               | ks | 14,00000  | 59,20     | 828,80    |       | Vlastní                  |
| 214  | M078          | Astilbe x arendsii- směs odrůd v jedné barvě, K9<br>Astilbe x arendsii- směs odrůd v jedné barvě, K9                                                                       | ks | 28,00000  | 59,20     | 1 657,60  |       | Vlastní                  |
| 215  | M079          | Bergenia cordifolia, K9<br>Bergenia cordifolia, K9                                                                                                                         | ks | 56,00000  | 59,20     | 3 315,20  |       | Vlastní                  |
| 216  | M080          | Ajuga reptans, K9<br>Ajuga reptans, K9                                                                                                                                     | ks | 384,00000 | 59,20     | 22 732,80 |       | Vlastní                  |
| 217  | M081          | Yucca filamentosa, K9<br>Yucca filamentosa, K9                                                                                                                             | ks | 30,00000  | 59,20     | 1 776,00  |       | Vlastní                  |
| 218  | M082          | Aster 'Prof.Anton Kippenberg', K9<br>Aster 'Prof.Anton Kippenberg', K9                                                                                                     | ks | 130,00000 | 59,20     | 7 696,00  |       | Vlastní                  |
| 219  | M083          | Nepeta faassenii, K9<br>Nepeta faassenii, K9                                                                                                                               | ks | 382,00000 | 59,20     | 22 614,40 |       | Vlastní                  |
| 220  | M084          | Geranium macrorhizum, K9<br>Geranium macrorhizum, K9                                                                                                                       | ks | 384,00000 | 59,20     | 22 732,80 |       | Vlastní                  |
| 221  | 184911421     | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5<br>Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5<br>V62 :<br>73,1 | m2 | 73,10000  | 42,10     | 3 077,51  |       | Vlastní                  |
| 222  | 10391100      | kůra mulčovací VL<br>kůra mulčovací VL<br>(V62*0,05)*1,01 :<br>3,69155                                                                                                     | m3 | 3,69155   | 1 500,20  | 5 538,06  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|----------|-------|--------------------------|
| 223  | 185802114     | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5<br>Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám<br>(V61*10)/1000000 :<br>0,02441                | t   | 0,02441     | 143 327,80 | 3 498,63 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,02000     |            |          |       |                          |
| 224  | M3.1          | Silvamix forte<br>Silvamix forte<br>(V61*1)*1,03 :<br>2514,23                                                                                                                                                                                 | kus | 2 514,23000 | 1,90       | 4 777,04 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 514,23000 |            |          |       |                          |
| 225  | 185804211     | Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5<br>Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin<br>V62*2 :<br>146,2                                                                                | m2  | 146,20000   | 36,20      | 5 292,44 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 146,20000   |            |          |       |                          |
| 226  | 185804511     | Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5<br>Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin<br>V62*2 :<br>146,2                                                                                                      | m2  | 146,20000   | 61,20      | 8 947,44 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 146,20000   |            |          |       |                          |
| 227  | 184817111     | Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu do 1:5 jarní řez<br>Řez trvalekběhem vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 jarní řez<br>V62 :<br>73,1                                                                      | m2  | 73,10000    | 27,50      | 2 010,25 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 73,10000    |            |          |       |                          |
| 228  | 184817114     | Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květenství, plošně<br>Řez trvalekběhem vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květů a květenství plošně<br>V62 :<br>73,1 | m2  | 73,10000    | 28,50      | 2 083,35 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     | 73,10000    |            |          |       |                          |
| 229  | 185804311     | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2<br>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                                                                                                                                | m3  | 3,65500     | 459,60     | 1 679,84 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

((V62\*10)\*5)/1000 :  
3,655

3,65000

|                |                         |                                                                                            |    |          |       |                  |  |         |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: V7</b> | <b>Výsadba letniček</b> |                                                                                            |    |          |       | <b>84 977,22</b> |  |         |
| 230            | 181351103               | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 16,80000 | 58,30 | 979,44           |  | Vlastní |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

V72 :

16,8

16,80000

|     |    |         |    |         |          |          |  |         |
|-----|----|---------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 231 | z1 | kompost | m3 | 1,73040 | 2 723,20 | 4 712,23 |  | Vlastní |
|-----|----|---------|----|---------|----------|----------|--|---------|

kompost

((V72\*0,1)\*1,03 :

1,7304

1,73000

|     |             |                                                  |    |          |      |       |  |         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|----|----------|------|-------|--|---------|
| 232 | 183403113.2 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16,80000 | 1,70 | 28,56 |  | Vlastní |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|----|----------|------|-------|--|---------|

Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:

70% plochy, 1x ročně

V72 :

16,8

16,80000

|     |           |                                                |    |          |      |       |  |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------|----|----------|------|-------|--|---------|
| 233 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16,80000 | 4,20 | 70,56 |  | Vlastní |
|-----|-----------|------------------------------------------------|----|----------|------|-------|--|---------|

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

V72 :

16,8

16,80000

|     |           |                                                                                                   |    |          |      |       |  |         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-------|--|---------|
| 234 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16,80000 | 3,30 | 55,44 |  | Vlastní |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-------|--|---------|

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

V72\*1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 16,8                                                                                                                                                                                                                                    |     | 16,80000  |           |           |       |                          |
| 235  | 185802113.4   | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5<br>Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko<br>Poznámka k položce:<br>20g/m2, 2x ročně<br>(V72*20)/1000000 :<br>0,00034        | t   | 0,00034   | 7 271,50  | 2,47      |       | Vlastní                  |
| 236  | T13           | hnojivo minerální<br>hnojivo minerální, NPK 11-7-7<br>Poznámka k položce:<br>20g/m2, 2x ročně<br>((V72*20)/1000)*1,03 :<br>0,34608                                                                                                      | kg  | 0,34608   | 200,70    | 69,46     |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,35000   |           |           |       |                          |
| 237  | 183111111     | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5<br>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3<br>V71 :<br>868 | kus | 868,00000 | 8,80      | 7 638,40  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 868,00000 |           |           |       |                          |
| 238  | 183211311     | Výsadba letniček nebo dvouletek prostokořenných<br>Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím letniček nebo dvouletek prostokořenných<br>V71 :<br>868                                                  | kus | 868,00000 | 7,70      | 6 683,60  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |     | 868,00000 |           |           |       |                          |
| 239  | M055          | Begonia semperflorens, K9<br>Begonia semperflorens, K9                                                                                                                                                                                  | ks  | 320,00000 | 59,20     | 18 944,00 |       | Vlastní                  |
| 240  | M056          | Dianthus chinensis, K9<br>Dianthus chinensis, K9                                                                                                                                                                                        | ks  | 200,00000 | 59,20     | 11 840,00 |       | Vlastní                  |
| 241  | M057          | Verbena hybrida ( Dianthus), K9                                                                                                                                                                                                         | ks  | 100,00000 | 59,20     | 5 920,00  |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Verbena hybrida ( Dianthus), K9                                                    |     |           |           |           |       |                          |
| 242  | M058          | Begonia, Verbena, K9                                                               | ks  | 180,00000 | 59,20     | 10 656,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Begonia, Verbena, K9                                                               |     |           |           |           |       |                          |
| 243  | M059          | Gypsophylla repens 'Rosen schleier', K9                                            | ks  | 68,00000  | 59,20     | 4 025,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | Gypsophylla repens 'Rosen schleier', K9                                            |     |           |           |           |       |                          |
| 244  | 183211421     | Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm                                    | kus | 86,80000  | 40,70     | 3 532,76  |       | Vlastní                  |
|      |               | Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče do 80 mm                |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | Poznámka k položce:                                                                |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 7%, 4ks/m2                                                                         |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | V71*0,1 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 86,8                                                                               |     | 86,80000  |           |           |       |                          |
| 245  | S3            | sazenice letniček a dvouletek, D květináče do 80mm - dosadby                       | ks  | 86,80000  | 59,20     | 5 138,56  |       | Vlastní                  |
|      |               | Sazenice letniček a dvouletek, D květináče do 80mm - dosadby                       |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | Poznámka k položce:                                                                |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 7%, 4ks/m2                                                                         |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | V71*0,1 :                                                                          |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 86,8                                                                               |     | 86,80000  |           |           |       |                          |
| 246  | 185804211     | Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2  | 33,60000  | 36,20     | 1 216,32  |       | Vlastní                  |
|      |               | Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin                                 |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | V72*2 :                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 33,6                                                                               |     | 33,60000  |           |           |       |                          |
| 247  | 185804511     | Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5                                  | m2  | 33,60000  | 61,20     | 2 056,32  |       | Vlastní                  |
|      |               | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | V72*2 :                                                                            |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | 33,6                                                                               |     | 33,60000  |           |           |       |                          |
| 248  | 185804311     | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2                                               | m3  | 0,84000   | 459,60    | 386,06    |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ        | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|----------|-------|--------------------------|
| Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2<br>((V72*10)*5)/1000 :<br>0,84                           |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                             |     | 0,84000   |                  |          |       |                          |
| 249                                                                                                             | 185804251     | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km   | m2  | 16,80000  | 14,90            | 250,32   |       | Vlastní                  |
| Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, cibulovin nebo hlíznatých<br>V72 :<br>16,8 |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                             |     | 16,80000  |                  |          |       |                          |
| 250                                                                                                             | 185805211     | Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček                                            | kus | 16,80000  | 45,90            | 771,12   |       | Vlastní                  |
| Odstranění květinových výsadeb vterénu z letniček nebo dvouletek<br>V72 :<br>16,8                               |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                             |     | 16,80000  |                  |          |       |                          |
| <b>Díl: V8</b>                                                                                                  |               | <b>Výsadba cibulovin</b>                                                                    |     |           | <b>10 869,47</b> |          |       |                          |
| 251                                                                                                             | 183211313     | Výsadba cibulí nebo hlíz                                                                    | kus | 360,00000 | 11,60            | 4 176,00 |       | Vlastní                  |
| Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz                    |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |
| 252                                                                                                             | s1            | Tulipa sp. směs barev                                                                       | ks  | 370,80000 | 17,20            | 6 377,76 |       | Vlastní                  |
| tulipán<br>V81*1,03 :<br>370,8                                                                                  |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                             |     | 370,80000 |                  |          |       |                          |
| 253                                                                                                             | R63           | Aplikace speciálního hnojiva na cibuloviny s účinkem 16 měsíců přímo při výsadbě ke kořenům | m2  | 4,80000   | 43,00            | 206,40   |       | Vlastní                  |
| Aplikace speciálního hnojiva na cibuloviny s účinkem 16 měsíců přímo při výsadbě ke kořenům<br>V82 :<br>4,8     |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |
|                                                                                                                 |               |                                                                                             |     | 4,80000   |                  |          |       |                          |
| 254                                                                                                             | h1            | hnojivo na cibuloviny, 40g/m2                                                               | kg  | 0,19776   | 191,10           | 37,79    |       | Vlastní                  |
| Hnojivo na cibuloviny, 40g/m2<br>V82*0,04*1,03 :                                                                |               |                                                                                             |     |           |                  |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

0,19776

0,20000

|     |           |                                                                                           |    |         |       |       |  |         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|--|---------|
| 255 | 185804251 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km | m2 | 4,80000 | 14,90 | 71,52 |  | Vlastní |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|--|---------|

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, cibulovin nebo hlíznatých

V82 :

4,8

4,80000

|                |           |                                                                             |    |           |        |           |                   |         |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------------------|---------|
| <b>Díl: V9</b> |           | <b>Založení kobercového trávníku položením travního koberce</b>             |    |           |        |           | <b>215 592,47</b> |         |
| 256            | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 209,00000 | 197,80 | 41 340,20 |                   | Vlastní |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

V92 :

209

209,00000

|     |            |                            |    |          |          |           |  |         |
|-----|------------|----------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 257 | 1037150001 | substrát pro trávníky A VL | m3 | 10,76350 | 2 102,10 | 22 625,95 |  | Vlastní |
|-----|------------|----------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|

substrát pro trávníky A VL

V92\*0,05\*1,03 :

10,7635

10,76000

|     |    |         |    |          |          |           |  |         |
|-----|----|---------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 258 | z1 | kompost | m3 | 10,76350 | 2 723,20 | 29 311,16 |  | Vlastní |
|-----|----|---------|----|----------|----------|-----------|--|---------|

kompost

V92\*0,05\*1,03 :

10,7635

10,76000

|     |             |                                                  |    |           |      |        |  |         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|
| 259 | 183403113.2 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 209,00000 | 1,70 | 355,30 |  | Vlastní |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|

Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:

70% plochy, 1x ročně

V92 :

209

209,00000

|     |           |                                                |    |           |      |        |  |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|
| 260 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 209,00000 | 4,20 | 877,80 |  | Vlastní |
|-----|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|--|---------|

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |  |
| O: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |
| R: | D.1.6 Sadové úpravy                                                                         |  |

| P.č.                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| V92 :<br>209 209,00000                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
| 261                                                                                                                                                                                           | 184802111     | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 209,00000 | 3,30      | 689,70    |       | Vlastní                  |
| Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko<br>V92*1 :<br>209 209,00000 |               |                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
| 262                                                                                                                                                                                           | 183403161     | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                     | m2 | 209,00000 | 0,50      | 104,50    |       | Vlastní                  |
| Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5<br>V92 :<br>209 209,00000                                                                                                                 |               |                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
| 263                                                                                                                                                                                           | 162702111     | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m                                      | m2 | 209,00000 | 63,60     | 13 292,40 |       | Vlastní                  |
| Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m<br>V92 :<br>209 209,00000                                                                                                |               |                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
| 264                                                                                                                                                                                           | 181411151     | Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5         | m2 | 209,00000 | 162,40    | 33 941,60 |       | Vlastní                  |
| Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5<br>V92 :<br>209 209,00000                               |               |                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
| 265                                                                                                                                                                                           | M80           | Travní koberec                                                                                    | m2 | 258,32400 | 234,10    | 60 473,65 |       | Vlastní                  |
| Travní koberec<br>V92*1,2*1,03 :<br>258,324 258,32000                                                                                                                                         |               |                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
| 266                                                                                                                                                                                           | 185802113     | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                    | t  | 0,00418   | 7 271,50  | 30,39     |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |

| P.č.                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| <p>Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko<br/> (V92*20)/1000000 :<br/> 0,00418</p>                               |               |                                                                                            |    |             |           |          |       |                          |
| 267                                                                                                                                                          | 25101         | Trávníkové hnojivo, 20g/m2                                                                 | kg | 4,30540     | 143,30    | 616,96   |       | Vlastní                  |
| <p>Trávníkové hnojivo, 20g/m2<br/> ((V92*20)/1000)*1,03 :<br/> 4,3054</p>                                                                                    |               |                                                                                            |    |             |           |          |       |                          |
|                                                                                                                                                              |               |                                                                                            |    | 4,31000     |           |          |       |                          |
| 268                                                                                                                                                          | 111151111     | Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2 090,00000 | 3,20      | 6 688,00 |       | Vlastní                  |
| <p>Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5<br/> Poznámka k položce:<br/> 30xročně<br/> V92*10 :<br/> 2090</p> |               |                                                                                            |    |             |           |          |       |                          |
|                                                                                                                                                              |               |                                                                                            |    | 2 090,00000 |           |          |       |                          |
| 269                                                                                                                                                          | 184802611     | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5       | m2 | 209,00000   | 3,30      | 689,70   |       | Vlastní                  |
| <p>Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko<br/> Poznámka k položce:<br/> 2xročně<br/> V92 :<br/> 209</p>  |               |                                                                                            |    |             |           |          |       |                          |
|                                                                                                                                                              |               |                                                                                            |    | 209,00000   |           |          |       |                          |
| 270                                                                                                                                                          | 185803111     | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5                                        | m2 | 209,00000   | 4,50      | 940,50   |       | Vlastní                  |
| <p>Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5<br/> V92 :<br/> 209</p>                                                                       |               |                                                                                            |    |             |           |          |       |                          |
|                                                                                                                                                              |               |                                                                                            |    | 209,00000   |           |          |       |                          |
| 271                                                                                                                                                          | 185804312.1   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                     | m3 | 10,45000    | 345,90    | 3 614,66 |       | Vlastní                  |
| <p>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2<br/> ((V92*10)/1000)*5 :</p>                                                                     |               |                                                                                            |    |             |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                             |               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| S: | EF-2023-001R; A - Zámek Děčín - Růžová zahrada - rekonstrukce Růžové zahrady a Sala terreny |               |  |
| O: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |  |
| R: | D.1.6                                                                                       | Sadové úpravy |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

10,45

10,45000

|                 |                                    |                                       |     |         |           |                  |  |         |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: VRN</b> | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |                                       |     |         |           | <b>99 481,80</b> |  |         |
| 272             | 012203000                          | Geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,00000 | 99 481,80 | 99 481,80        |  | Vlastní |

Geodetické práce při provádění stavby

|                  |                     |                    |     |         |           |                  |  |         |
|------------------|---------------------|--------------------|-----|---------|-----------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: VRN6</b> | <b>Územní vlivy</b> |                    |     |         |           | <b>82 268,80</b> |  |         |
| 273              | 062103000           | Překládání nákladu | ... | 1,00000 | 23 505,40 | 23 505,40        |  | Vlastní |

Překládání nákladu

|     |           |                                    |     |         |           |           |  |         |
|-----|-----------|------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 274 | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech | ... | 1,00000 | 58 763,40 | 58 763,40 |  | Vlastní |
|-----|-----------|------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

Práce na těžce přístupných místech

|                  |                       |                          |     |         |           |                  |  |         |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-----|---------|-----------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: VRN7</b> | <b>Provozní vlivy</b> |                          |     |         |           | <b>82 268,80</b> |  |         |
| 275              | 075503000             | Ochranná pásma památková | ... | 1,00000 | 82 268,80 | 82 268,80        |  | Vlastní |

Ochranná pásma památková

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>4 823 089,80</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

| ID |  | Název úkolu         | Zahájení  | Dokončení | VI 2023 |     |     |     |     | VII 2023 |     |     |     |     | VIII 2023 |     |     |     |     | IX 2023 |     |     |     |     | X 2023 |     |     |     |     | XI 2023 |     |     |     |     | XII 2023 |     |     |     |     | I 2024 |     |     |     |     | II 2024 |     |     |     |  | III 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |                                                                                   |                     |           |           | 29.     | 05. | 12. | 19. | 26. | 03.      | 10. | 17. | 24. | 31. | 07.       | 14. | 21. | 28. | 04. | 11.     | 18. | 25. | 02. | 09. | 16.    | 23. | 30. | 06. | 13. | 20.     | 27. | 04. | 11. | 18. | 25.      | 01. | 08. | 15. | 22. | 29.    | 05. | 12. | 19. | 26. | 04.     | 11. | 18. | 25. |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1  |                                                                                   | Obnova Dlouhé jízdy | 01.08. 23 | 25.07. 25 |         |     |     |     |     |          |     |     |     |     |           |     |     |     |     |         |     |     |     |     |        |     |     |     |     |         |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |     |     |     |     |         |     |     |     |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

[illegible]

**Seznam osob, které se budou podílet na realizaci zakázky  
„Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala  
Terreny – stavební práce“**

**Člen č. 1 – hlavní stavbyvedoucí – Ing. Karel Ficenec**

**Člen č. 2 – restaurátor – Mgr. Vít Mudruňka, PhD., akad. soch. a rest.**



**Prohlášení dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. d) zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Poddodavatel PRACOM s.r.o., se sídlem Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 48026450 tímto v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se zavazuje k provedení prací v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci za dodavatele ID Stavby Bohemia s.r.o., U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 06501460 tzn., že se tímto zavazuje, že jeho podíl na realizaci zakázky bude restaurování kamenosochařských prací, veřejné osvětlení a zahradní úpravy a činnost odborně způsobilé osoby - restaurátora , a dále potvrzuje závazek společné a nerozdílné odpovědnosti se společností ID Stavby Bohemia s.r.o., U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 06501460 za plnění veřejné zakázky s názvem „Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny – stavební práce“.

V Praze dne viz elektronický podpis

.....  
Jan Munzar  
jednatel  
PRACOM s.r.o.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Společníci

|                                          | „společník 1“ a „správce“                                                                                      | „společník 2“                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| obchodní firma                           | POHL cz, a.s.                                                                                                  | ID Stavby Bohemia s.r.o.                        |
| IČ                                       | 25606468                                                                                                       | 06501460                                        |
| DIČ                                      | CZ25606468                                                                                                     | CZ06501460                                      |
| sídlo                                    | Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky                                                                                 | U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8      |
| zápisu v rejstříku                       | Městský soud v Praze, oddíl B, spis. zn. 4934                                                                  | Městský soud v Praze, oddíl C, spis. zn. 283231 |
| bankovní spojení                         | Česká spořitelna a.s., 8850392/0800<br>ČSOB a.s., 117569233/0300<br>UniCredit Bank, a.s., č.ú. 1388019318/2700 | Oberbank AG, 2071156079/8040                    |
| zástupce                                 | PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA,<br>ředitel oblasti Sever, na základě plné moci                           | Petr Spilka, jednatel<br>Pavel Landa, jednatel  |
| osoby jednající ve<br>věcech technických | PhDr. Jaroslav Balšánek, obchodní manažer                                                                      | Michael Pokorný, obchodně-technický ředitel     |
| číslo smlouvy                            | 8023016                                                                                                        |                                                 |

II. Účel společnosti

- 2.1. Společníci touto smlouvou zřizují společnost ve smyslu § 2716 a násl. ust. občanského zákoníku za účelem sjednocení kapacit pro vypracování a předložení společné nabídky pro účast v zadávacím řízení na níže popsanou veřejnou zakázku a v případě úspěchu společnosti v zadávacím řízení rovněž za účelem realizace předmětu této veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací.

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                                                                                                  |
| Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238                                       |
| <b>Název a číslo veřejné zakázky</b>                                                                              |
| <b>Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny – stavební práce,<br/>ev. č. Z2023-016867</b> |

- 2.2. Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a termínu ukládá tato smlouva povinnost společníkům vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu.
- 2.3. Společnost není samostatnou právnickou osobou, nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Společnost není samostatnou účetní jednotkou ani plátcem daní, tím je každý společník sám.

III. Základní parametry – název, sídlo, vznik a zánik společnosti

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Název společnosti</b>                 |
| SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia |
| <b>Sídlo společnosti</b>                 |
| Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky           |

- 3.1. Společnost vzniká dnem uzavření této smlouvy a zakládá se na dobu určitou.
- 3.2. Společnost zaniká, dosáhne-li se účelu, k němuž byla zřízena, tj. po dokončení plnění předmětu veřejné zakázky a uplynutí všech poskytnutých záručních lhůt, resp. po zániku všech povinností plynoucích z předložené společné nabídky a ze smlouvy uzavřené mezi společností a zadavatelem na realizaci veřejné zakázky.
- 3.3. Společnost zanikne také za předpokladu, stane-li se účel, k němuž byla zřízena, nemožným, tj. zejména v případě:
- 3.3.1. rozhodnutí zadavatele, že zadávací řízení na veřejnou zakázku bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
- 3.3.1.1. pokud by byly proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podány námitky, pak dnem doručení rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám;

- 3.3.1.2. pokud by byl podán návrh na ÚOHS na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, který rozhodl o zamítnutí podaného návrhu;
- 3.3.2. vydání rozhodnutí zadavatele svědčícího o tom, že se společníky nebude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, tj. zejména
- 3.3.2.1. rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky jiného dodavatele než společnosti nebo
- 3.3.2.2. rozhodnutí o vyloučení dodavatele (společnosti) ze zadávacího řízení, a to dnem uplynutí lhůty pro podání námitek proti příslušnému rozhodnutí zadavatele, v případě podání námitek pak dnem doručení rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám, a pokud by byl podán návrh na ÚOHS na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, který rozhodl o zamítnutí podaného návrhu.
- 3.4. Společník společnosti může ze společnosti vystoupit před ukončením díla:
- 3.4.1. na základě dohody s ostatními společníky; nebo
- 3.4.2. z důvodu prodlení druhého společníka s plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy a smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem, a to po dobu více jak 15 od doručení písemné výzvy k nápravě; nebo
- 3.4.3. z jiných vážných důvodů; za vážný důvod je možné považovat pouze skutečnost, že společník nemůže dále vykonávat podnikatelskou činnost, nebo zahájení insolvenčního řízení se kterýmkoliv z ostatních společníků; a to písemným vystoupením obsahujícím důvod vystoupení a projev vůle vystoupit ze společnosti, to vše s účinky vystoupení k okamžiku doručení písemného vystoupení poslednímu ze společníků společnosti.
- 3.5. Má-li společnost pouze dva společníky, zaniká mj. vystoupením kteréhokoliv z nich.
- 3.6. I po zániku společnosti se však postupuje podle této smlouvy v případě, že se dodatečně objeví nárok, který se svojí povahou dotýká činnosti společnosti nebo z její činnosti vyplynul (např. uplatnění vad díla, náhrada škody).
- 3.7. Společník, který vystoupil ze společnosti, se nezproští odpovědnosti za závazky z činnosti společnosti, které vznikly do dne jeho vystoupení, nebo jejichž vznik má příčinnou souvislost s činností společnosti do dne jeho vystoupení.
- 3.8. V případě zániku společnosti před ukončením díla nebo při vystoupení společníka ze společnosti dojde k majetkovému vypořádání až po dokončení díla a jeho úspěšném předání zadavateli a úhradě ceny díla (bez sjednaných pozostávek).

#### IV. Právní postavení a rozdělení činností společníků

- 4.1. Rozsah podílů jednotlivých společníků na realizaci předmětu veřejné zakázky v případě získání veřejné zakázky činí:

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Společník 1 – POHL cz, a.s.            | 50 % |
| Společník 2 – ID Stavby Bohemia s.r.o. | 50 % |

neurčí-li Stanovy společnosti (dodatek č. 1 k této smlouvě) jinak. V tomto dodatku bude rovněž vymezen podrobný rozsah výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla jednotlivými společníky včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého společníka na celkové ceně díla.

- 4.2. Ve stanoveném poměru se budou společníci podílet na nákladech a výnosech společnosti, na případných zálohách poskytnutých zadavatelem a na majetku společnosti vzniklém při její činnosti.
- 4.3. Podrobné určení pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů z činnosti společnosti, vzájemných práv a nároků mezi společníky a vznik řídicích orgánů pro činnost společnosti (správa společnosti, rada společnosti), bude stanoveno v dodatku č. 1 k této smlouvě, nazvaného „**Stanovy společnosti**“, který bude uzavřen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.
- 4.4. O všech záležitostech společnosti rozhodují společníci společně. Všechny dokumenty vůči třetím osobám, které mají vztah k předmětu a účelu společnosti, budou podepisovány společníkem č.1. Investorská SoD bude podepisována do nabídky Společníkem 1, v případě získání zakázky oběma společníky.
- 4.5. Pro případ požadavku zadavatele dle § 103 odst. 1 písm. f) zákona o zadávání veřejných zakázek, na doložení rozdělení odpovědnosti společníků za plnění veřejné zakázky prohlašují společníci, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou oba společníci společně a nerozdílně.
- 4.6. Společníci výslovně prohlašují, že v případě úspěchu společnosti v zadávacím řízení a uzavření realizační smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku jsou povinni společně a nerozdílně realizovat příslušné dodávky a činnosti v dohodnutých lhůtách, stanoveným způsobem a při dodržení všech podmínek stanovených v realizační smlouvě.
- 4.7. Každý společník musí splnit kvalifikační předpoklady kladené na jeho způsobilost plnit veřejnou zakázku.
- 4.8. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu společnosti nebo by bylo na újmu druhému společníku, zadavateli nebo třetí straně. V takovém případě je společník, který zapříčinil vznik újmy nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možné škodu zabránit nebo snížit její rozsah, povinen vzniklou újmu nahradit.
- 4.9. Společníci jsou dále povinni dodržovat při své činnosti obecně závazné předpisy a dbát o dobré jméno společnosti i ostatních společníků a ochrany majetku, který byl společníky pro společnost poskytnut nebo společností získán.
- 4.10. Každý společník nese své přímé náklady spojené s účastí v zadávacím řízení sám.
- 4.11. Nezbytnou součástí řízení společnosti je kontrola. Jejím hlavním úkolem je předcházet ztrátám a zachovat průhlednost činnosti společníků uvnitř i vně společnosti.

#### V. Práva a povinnosti správce

- 5.1. Společníci pověřují správou společných záležitostí společníka 1, nestanoví-li tato společenská smlouva jinak.

- 5.2. Správce je oprávněn jednat za společnost, resp. za oba společníky ve věci podání společné nabídky a provádění jednání spojených s účastí v zadávacím řízení veřejné zakázky, avšak vždy pouze po předchozím projednání předmětů těchto jednání se společníkem 2 a v rozsahu příslušné plné moci. Podaná nabídka bude podepsána Společníkem 1 – Správcem.
- 5.3. Správce je společníkem 2 zmocněn k veškerým jednáním se zadavatelem a osobami pověřenými výkonem zadavatelských činností a poskytování doplňujících podkladů či informací, kterými bude správce v souvislosti s účastí v zadávacím řízení zavazovat společníky. Správce je rovněž oprávněn jménem jednotlivých společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele pokyny týkající se provádění díla, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu ostatním společníkům.
- 5.4. Správce se zavazuje informovat společníka 2 o všech jednáních, které hodlá coby zmocněný správce učinit.
- 5.5. Správce má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky k plnění veřejné zakázky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:
- 5.5.1. zpracovat společnou nabídku v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku, předložit ji společníkovi 2 k odsouhlasení a následně ji včas předložit zadavateli;
- 5.5.2. komunikovat se zadavatelem v průběhu celého zadávacího řízení a následně při případném provádění díla;
- 5.5.3. jednat se zadavatelem i třetími osobami v souladu se zájmy společníků;
- 5.5.4. informovat společníka 2 o každém jednání se zadavatelem a to předem, je-li to možné, případně bez zbytečného odkladu po jednání;
- 5.5.5. zajišťovat koordinaci činnosti společníků při zpracování nabídky;
- 5.5.6. v případě výběru nabídky společností jako nejvýhodnější projednat smlouvu na plnění veřejné zakázky se společníkem 2 a následně smlouvu se zadavatelem uzavřít;
- 5.5.7. realizovat příslušnou část veřejné zakázky ve sjednaném rozsahu a to v souladu se zadávací dokumentací.
- 5.6. Správce v souvislosti se svou funkcí zajišťuje pro společnost další organizační činnosti, které budou blíže specifikovány ve Stanovách společnosti.

## **VI. Bankovní záruka**

- 6.1. Bude-li to zadavatel požadovat, poskytnou mu společníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve formě bankovní záruky (záruční listiny), kterou zajistí a do nabídky předloží správce.
- 6.2. Společník 2 se zavazuje vystavit ve prospěch správce neodvolatelnou bankovní záruku dle SoD za realizaci a záruční dobu - nepodmíněnou a vyplatitelnou na první výzvu, která bude krýt jeho podíl na případně čerpané bankovní záruce vystavené správcem vůči zadavateli (sdílená záruka), pokud nebude ve stanovách uvedeno jinak.
- 6.3. Náklady na zajištění jistoty nesou společníci v poměru svých podílů.
- 6.4. Uplatní-li zadavatel nároky z bankovní záruky, uhradí správci veškeré náklady ten společník, který uplatnění nároku z bankovní záruky zavinil.

## **VII. Práva a povinnosti společníka 2**

- 7.1. Společník 2 má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky k plnění veřejné zakázky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:
- 7.1.1. zpracovat příslušnou část nabídky v rozsahu předmětu své činnosti dle pokynů správce a správci ji včas předat;
- 7.1.2. v případě výběru nabídky společností jako nejvýhodnější se na výzvu správce účastnit projednání a uzavření smlouvy se zadavatelem včetně jejích dodatků;
- 7.1.3. účastnit se na výzvu správce všech jednání, které souvisejí s plněním veřejné zakázky;
- 7.1.4. realizovat příslušnou část veřejné zakázky ve sjednaném rozsahu a to v souladu se zadávací dokumentací.
- 7.2. Společník 2 je povinen se správcem spolupracovat a poskytovat mu veškeré potřebné informace a podklady.

## **VIII. Zákaz konkurence a další povinnosti**

- 8.1. Po dobu trvání závazku dle této smlouvy se nebude žádný společník bez souhlasu druhého společníka ucházet o získání předmětné veřejné zakázky mimo společnost (například předložením další nabídky zadavateli), a to ani vlastním jménem ani jako společník jiné společnosti nebo jako subdodavatel jiného dodavatele, ani jinak činit na vlastní nebo cizí účet cokoliv, co má vzhledem k účelu společnosti konkurenční povahu. Společníci prohlašují, k uvedenému zakázanému jednání nedošlo ani před uzavřením této smlouvy.
- 8.2. Společník, který tento zákaz poruší, se zavazuje uhradit druhému společníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Práva dle § 2727 občanského zákoníku zůstávají zaplacením smluvní pokuty nedotčena.

## **IX. Povinnost mlčenlivosti**

- 9.1. Společníci prohlašují, že veškeré informace, se kterými se seznámili v souvislosti s jejich spoluprací s druhým společníkem v rámci plnění závazku dle této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a případné realizace předmětu veřejné zakázky. Tyto informace mohou být třetím osobám zprostředkovány jen do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci předmětu veřejné zakázky.

## **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Smluvní strany budou při plnění této smlouvy vždy postupovat čestně, transparentně a v souladu se zákonem a žádná z nich neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek či neoprávněné výhody jinému nebo pro jiného, ani je nepřijme a nebude vyžadovat. Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření na

- 10.2. Pokud by došlo mezi společníky kdykoli v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu nebo účelu této smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti.
- 10.3. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemně.
- 10.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 10.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
- 10.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma společníky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude součástí nabídky.

V Chabařovicích dne viz elektronický podpis

Společník 1 – správce  
**POHL cz, a.s.**  
**PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA**  
ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

|                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| V Praze dne viz elektronický podpis                                              | V Praze dne viz elektronický podpis                                              |
|                                                                                  |                                                                                  |
| Společník 2<br><b>ID Stavby Bohemia s.r.o.</b><br><b>Petr Spilka</b><br>jednatel | Společník 2<br><b>ID Stavby Bohemia s.r.o.</b><br><b>Pavel Landa</b><br>jednatel |

## PLNÁ MOC

Společník 2: **ID Stavby Bohemia s.r.o.**, U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 06501460

coby zmocnitel

### zmocňuje tímto

společnost **POHL cz, a.s.**, Na Pomezí 2483, 252 63, Roztoky IČ: 25606468, jako správce společnosti „SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia“, co zmocňuje

v rámci zadávacího řízení a plnění veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, s názvem „**Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny – stavební práce**“,

### k následujícímu jednání:

- ve všech věcech týkajících se společné nabídky před uzavřením realizační smlouvy mezi zadavatelem a společníky společnosti a to včetně podepisování jménem společníků společnosti veškerých potřebných listin a dokumentů;
- k podávání námitek a jakýchkoliv opravných prostředků proti rozhodnutím zadavatele, podávání návrhů a podnětů na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u příslušných orgánů dohledu včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů dohledu, podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů dohledu u příslušných soudů,
- po uzavření realizační smlouvy k právnímu jednání ve věcech týkajících se realizace veřejné zakázky, a to včetně podepisování jménem společníků společnosti veškerých potřebných listin a dokumentů;
- k právnímu jednání souvisejícímu s plněním požadavků zadávacích podmínek zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk a pojištění.

Správce společnosti je v souvislosti s veřejnou zakázkou oprávněn přijímat veškeré doručované písemnosti. Správce společnosti je dále oprávněn učinit všechny potřebné kroky nebo účelné úkony a opatření související s výše uvedenými záležitostmi. Správce společnosti je pro jednotlivá jednání v rámci této plné moci oprávněn udělovat další plné moci třetím osobám.

V Praze dne viz elektronický podpis

.....  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

Petr Spilka, jednatel

.....  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

Pavel Landa, jednatel

Zmocnění přijímám v plném rozsahu

.....  
POHL cz, a.s.

PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

# MANUÁL

---

Jednotného vizuálního stylu fondů EU  
v programovém období 2021–2027



publicita.Dotace**EU**.cz

# Manuál

## Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027

© Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní orgán pro koordinaci

Odbor publicity a evaluací fondů EU

[www.mmr.cz](http://www.mmr.cz)

[www.dotaceEU.cz](http://www.dotaceEU.cz)

[www.publicita.dotaceEU.cz](http://www.publicita.dotaceEU.cz)

1. verze

květen 2022

Tento dokument obsahuje autorsky chráněný obsah a z právního hlediska tak podléhá zvláštnímu oprávnění. Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj vlastní licenci k tomuto dílu. S vědomím Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci může být tento dokument nebo jeho jednotlivé součásti čteny, užívány, šířeny nebo prezentovány pro jakoukoli jinou třetí stranu. Úpravy manuálu jsou možné pouze v souladu s licenční smlouvou mezi Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj a autorem.

# Obsah

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| PRÁCE S MANUÁLEM .....                                          | 4  |
| POUŽÍVÁNÍ LOGA EU .....                                         | 5  |
| ZNAK EU .....                                                   | 6  |
| VERZE ZNAKU EU .....                                            | 7  |
| DRUHY LOG EU .....                                              | 8  |
| ZÁKLADNÍ BARVY .....                                            | 9  |
| PÍSMO .....                                                     | 10 |
| OCHRANNÁ ZÓNA LOGA .....                                        | 11 |
| Horizontální verze .....                                        | 12 |
| Vertikální verze .....                                          | 13 |
| Dvojjazyčná verze .....                                         | 14 |
| Next Generation EU .....                                        | 15 |
| Minimální velikost .....                                        | 16 |
| Barevné verze loga EU a pozadí .....                            | 17 |
| Logo EU a fotografie.....                                       | 18 |
| ZAKÁZANÉ VERZE ZNAKU EU .....                                   | 19 |
| ZAKÁZANÉ VERZE LOGA EU .....                                    | 20 |
| UMÍSTĚNÍ ZNAKU EU S PROHLÁŠENÍM O FINANCOVÁNÍ .....             | 21 |
| POVINNÉ NÁSTROJE – PODMÍNKY .....                               | 23 |
| STÁLÁ PAMĚTNÍ DESKA – NA ŠÍŘKU .....                            | 25 |
| STÁLÁ PAMĚTNÍ DESKA – NA VÝŠKU .....                            | 26 |
| DOČASNÝ BILLBOARD – MINIMÁLNÍ VELIKOST .....                    | 27 |
| DOČASNÝ BILLBOARD – VERTIKÁLNÍ ROZLOŽENÍ .....                  | 28 |
| PLAKÁT A3 – NA ŠÍŘKU.....                                       | 29 |
| PLAKÁT A3 – NA VÝŠKU.....                                       | 30 |
| ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE – NA ŠÍŘKU .....                         | 31 |
| ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE – NA VÝŠKU .....                         | 32 |
| ZOBRAZENÍ VÍCE PROJEKTŮ/OPERACÍ NA JEDNOM NÁSTROJI/NOSIČI ..... | 33 |
| WEBOVÉ ZOBRAZENÍ.....                                           | 35 |
| OSTATNÍ PŘEDMĚTY .....                                          | 35 |

# PRÁCE S MANUÁLEM

Manuál Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027 (MJVS, manuál) popisuje vizuální identitu a komunikaci fondů EU. Manuál je v souladu se základními pravidly Evropské komise<sup>1</sup> a sjednocuje způsob prezentace jednotlivých aktivit v programovém období 2021–2027. Cílem manuálu je provázat vizuální styl fondů EU se styly jednotlivých organizací, a to jak v implementační struktuře, tak i na straně žadatelů a příjemců podpory a posílit srozumitelnost a sílu komunikace. Manuál je doporučujícího charakteru, závazné povinnosti příjemců stanovují pravidla pro žadatele a příjemce jednotlivých programů, která však mohou z manuálu vycházet a odvolávat se na něj.

## Smysl manuálu

Manuál je navržen s velkou mírou volnosti. Důležité je však dbát na zachování čitelnosti a přehlednosti. Tam, kde je v manuálu uvedeno, že je možné daný prvek upravit, si stanovují jednotlivé řídicí orgány, zda tak učiní nebo zda ponechají vzhled prvku dle verze stanovené manuálem. Základními komunikačními prvky jsou znak EU, písmo, barva a případně další grafické prvky/fotografie. Barvy použité pro jednotnou komunikaci vycházejí z barev obsažených ve znaku EU a jsou doplněny barvami doplňkovými. V případě potřeby si jednotlivé řídicí orgány definují specifické barvy a/ nebo grafické prvky pro konkrétní program, aby v rámci jednotné komunikace došlo k dostatečné diferenciaci mezi programy. V souladu s pravidly Evropské komise není povolena tvorba a používání loga programů<sup>2</sup>.

Manuál Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027 byl navržen na základě potřeby sjednocení způsobu prezentace aktivit podpořených z fondů EU v programovém období 2021–2027 a navazuje na Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020.

Každá organizace/subjekt využívá manuál v jiném rozsahu a oprávnění na různých typech nástrojů.

<sup>1</sup> Legislativní základ tvoří zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 (Obecné nařízení).

<sup>2</sup> Výjimku mají z rozhodnutí Evropské komise programy INTERREG.

# POUŽÍVÁNÍ LOGA EU

## v souvislosti s programy EU na období 2021–2027

Evropská unie (EU) má řadu programů, které byly zřízeny na podporu projektů a iniciativ v různých oblastech v celé EU i za jejími hranicemi.

Všichni příjemci finančních prostředků EU, jakož i řídicí orgány a zprostředkující subjekty a partneři, kteří jsou do financování z prostředků EU zapojeni, musí ve své komunikaci<sup>3</sup> užívat znak EU<sup>4</sup>, aby tak dali na vědomí, že využívají podporu z programů EU, a přispěli ke zviditelnění EU v dané oblasti.

Příjemci finančních prostředků EU mají všeobecnou povinnost komunikovat a sdílet informaci o podpoře EU. Důležitým závazkem v této souvislosti je správné a výrazné zobrazení znaku EU v kombinaci s jednoduchým prohlášením o financování, v němž je zmíněna podpora EU.

Logo EU je nejdůležitější vizuální značkou, která se používá k vyjádření původu a zajištění toho, aby se financování z prostředků EU zviditelnilo. Kromě znaku nesmí být na zdůraznění podpory EU použita žádná další vizuální identita ani logo fondů nebo programů (v některých programech existuje několik omezených výjimek, které jsou definovány v právních základech příslušných programů<sup>5</sup>).

### Znak EU a logo EU

Znakem EU se v tomto manuálu rozumí pouze „vlajka“, tedy modrý obdélník s dvanácti zlatými pěticípými hvězdami. Logo EU je pak znak EU obohacený o doprovodný text tvořící v tomto smyslu jeden celek (nehledě na znění textů).

### Co znamená „výrazné zobrazení“ loga EU?

Příjemci finančních prostředků EU jsou povinni zajistit to, aby byl znak EU v dané souvislosti snadno viditelný. Tento kontext se může měnit a záleží na mnoha faktorech. Náležitou pozornost je třeba věnovat například velikosti, umístění, barvě a kvalitě znaku podle příslušného kontextu.

### Velikost loga

Pokud se spolu s logem EU zobrazují jiná loga, musí být logo EU nejméně takové velikosti jako logo, které je největší. Logo nesmí být upravováno (viz str. 20).

### Next Generation EU


Dočasný nástroj obnovy, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. V rámci tohoto nástroje je nutné, aby se pod text „Financováno Evropskou unií“ umístil text „NextGenerationEU“.

<sup>3</sup> Myšleny jsou dokumenty a komunikační materiály určené pro širokou veřejnost nebo účastníky operace, nejedná se o běžnou korespondenci, dokumentace veřejných zakázek, účetní doklady apod.

<sup>4</sup> Znakem je myšlen grafický prvek modré vlajky s 12 hvězdami. Logem pak znak EU doplněný textovou částí „Financováno Evropskou unií“ nebo „Spolufinancováno Evropskou unií“.

<sup>5</sup> Například programy INTERREG.

# ZNAK EU

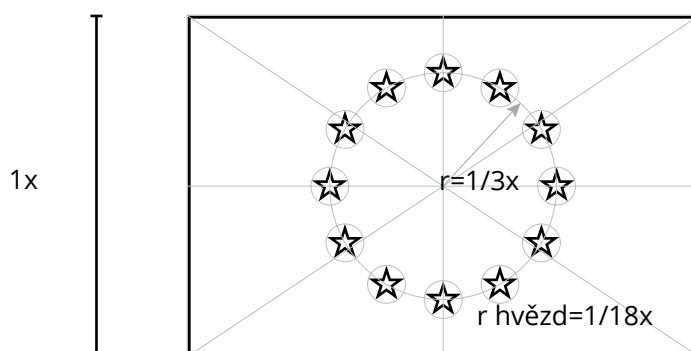

Znak má tvar obdélníkové vlajky v poměru 2:3. Dvanáct hvězd je pravidelně rozmístěno po obvodu nevyznačeného kruhu, jehož střed je i střed vlajky. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu, a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky.

Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech k hypotetickému sloupu vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku v pravidelných rozestupech. Jejich počet je neměnný.

# VERZE ZNAKU EU

## Symbolický popis

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na modrém pozadí, které symbolizuje oblohu, kruh představující jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

## Heraldický popis

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

Znak má následující barevné provedení:

Pantone Reflex Blue pro výplň obdélníku; Pantone Yellow pro hvězdy.

U čtyřbarevného procesu není možné použít dvě výše uvedené standardní barvy. Je proto nutné vytvořit je pomocí barev čtyřbarevného procesu. Pantone Yellow se získá použitím stoprocentní „Process Yellow“. Smícháním stoprocentní „Process Cyan“ a osmdesátiprocentní „Process Magenta“ se získá barva, která je velice podobná Pantone Reflex Blue.

## Zobrazení na barevném pozadí

Znak by měl být, pokud je to možné, vytištěn na bílém pozadí. Vícebarevná pozadí nejsou vhodná, zejména pokud neladí s modrou barvou. Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba užít bílé ohraničení o tloušťce rovnající se 1/25 výšky vlajky. Pokud je k dispozici pouze černá barva, ohraničuje se obdélník černě a použijí se černé hvězdy na bílém pozadí.

Pokud je k dispozici pouze modrá barva (musí to být samozřejmě barva definovaná v manuálu), používá se jako stoprocentní barva pro výplň pole a hvězdy se zobrazují negativní bílou nebo obráceně.

## Rámeček vlajky


V případě použití černé nebo bílé varianty znaku musí být vyplněny pouze hvězdy a vlajka musí být v rámečku.



Barevný znak EU



Modrý znak EU

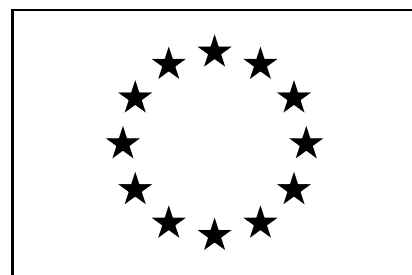

Černý znak EU



Bílý znak EU

# DRUHY LOG EU

## Primární zobrazení



**Financováno  
Evropskou unií**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

V případě, kdy byl projekt ze 100 % financován z Evropské unie, je doporučeno uvést logo se zněním „Financováno Evropskou unií“.

V případě, kdy byl projekt méně než ze 100 % financován z Evropské unie, je doporučeno uvést logo se zněním „Spolufinancováno Evropskou unií“.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU

V případě, kdy byl projekt financován z nástroje Next Generation EU, je nutné uvést logo se zněním „Financováno Evropskou unií NextGenerationEU“.

---

## Vícejazyčné zobrazení



**Financováno  
Evropskou unií**  
**Funded by  
the European Union**

V případě, kdy byl projekt financován z přeshraniční spolupráce, je nutné použít vícejazyčnou verzi.

---

## Vertikální - vedlejší zobrazení



**Financováno  
Evropskou unií**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Financováno  
Evropskou unií**  
**Funded by  
the European Union**

Vertikální rozložení log doporučujeme využívat pouze v odůvodněných případech. Toto rozložení není povoleno užívat na nástrojích povinné publicity.

Vertikální provedení loga pro Next Generation EU není přípustné.

# ZÁKLADNÍ BARVY



## **PANTONE Yellow**

CMYK: 0 / 0 / 100 / 0

RGB: 255 / 204 / 0

HEX: FFCC00



## **PANTONE Reflex Blue**

CMYK: 100 / 80 / 0 / 0

RGB: 0/80/160

HEX: 0050a0

Základní barvy v jednotlivých barevných prostorech PANTONE, CMYK, RGB, HEX nejsou navzájem přímo převoditelné, tzn. pro aplikaci v jednotlivých barevných prostorech je nutné zvlášť nastavit požadované hodnoty. Nelze pouze přenastavit barevný prostor. Z těchto důvodů je

možné zaznamenat výrazné rozdíly ve vizuálním výrazu dokumentu v závislosti na barevném prostoru návrhu. Manuál ponechává maximální volnost ve výběru barevného prostoru pro návrh, pouze zakazuje kombinace barev z různých barevných prostorů.

# DOPLŇKOVÉ BARVY




## **PANTONE P 179-9 C**

CMYK: 0 / 0 / 0 / 60

RGB: 128 / 130 / 132

HEX: 808284

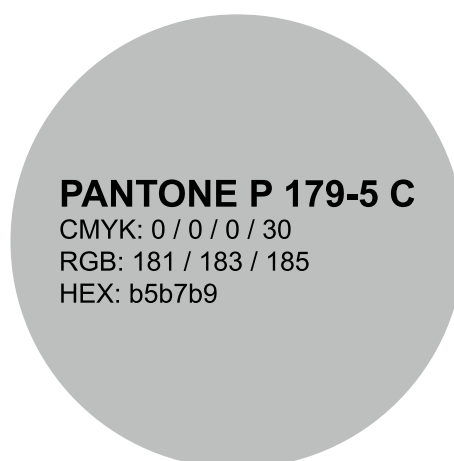

## **PANTONE P 179-5 C**

CMYK: 0 / 0 / 0 / 30

RGB: 181 / 183 / 185

HEX: b5b7b9

Doplňkové barvy jsou definovány pro užití ve spojení se základními barvami na nástrojích povinné publicity, případně na dalších aplikacích (aplikace mimo povinné nástroje jsou na řídicím orgánu).

V případě potřeby může řídicí orgán stanovit jednu nebo více barev specifických pro jím řízený program v souladu s potřebami jeho prezentace. Doporučením je minimalizovat počet barev programu.

# PÍSMO

## Font pro prohlášení o financování

### Ubuntu Medium

ÁBČDÉĚFGHIÍJKLMŇOPQRŠŤŮVWXÝŽ

ábčdéěfghiíjklmňopqršťůvwxyž

0123456789:;,?!\*%()@

## Font doprovodného textu

### Montserrat Regular

ÁBČDÉĚFGHIÍJKLMŇOPQRŠŤŮVWXÝŽ

ábčdéěfghiíjklmňopqršťůvwxyž

0123456789:;,?!\*%()@

Na doprovodný text s prohlášením o financování u loga EU v tomto manuálu je použit typ písma Ubuntu (medium), který doporučujeme používat. Tento typ písma představuje moderní a neutrální styl a je zdarma k dispozici ve všech jazycích v rámci EU. V případě nemožnosti instalace fontu Ubuntu doporučujeme využívat font Arial, který je jedním z předinstalovaných typů písma u softwarů Microsoft a Adobe, a je proto snadno dostupný pro každého. Další doporučené typy písma jsou: Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet

a Verdana. Písmo využitě v logu příjemce nebo řídicího orgánu / zprostředkujícího subjektu (ŘO/ZS) tímto není dotčeno.

Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.

Pro doprovodný text na výstupech povinné publicity je použit typ písma Montserrat. V závislosti na pozadí musí být písmo provedeno v barvě modré (popř. Reflex Blue), černé nebo bílé.

# OCHRANNÁ ZÓNA LOGA




x=polovina výšky vlajky



x=polovina výšky vlajky

Do chráněné oblasti nesmí zasahovat jiné texty, loga, obrázky nebo jiné vizuální prvky, které by mohly omezit čitelnost.

## Ochranný rámeček na barevném nebo málo kontrastním pozadí

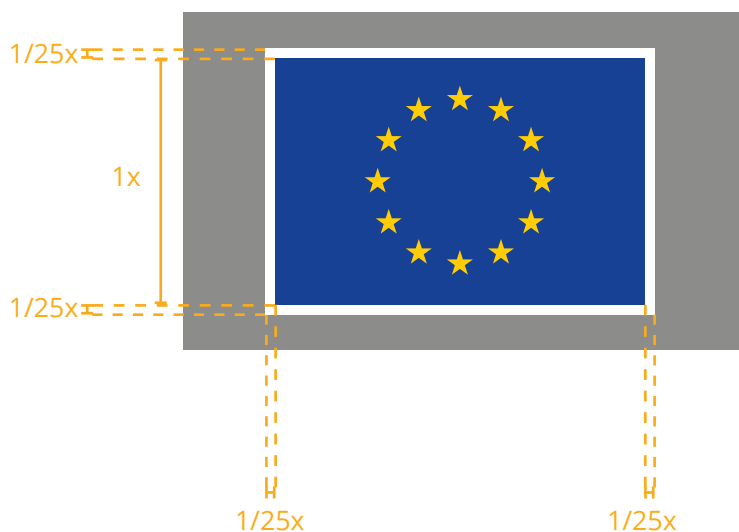

Mezi znakem EU a pozadím musí být dostatečný kontrast. Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je třeba okolo vlajky užít bílé ohraničení o šířce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

## Horizontální verze



x=Polovina vzdálenosti od konce cípu hvězdy k pravému okraji znaku

### Pozitivní verze

(Provedení CMYK nebo proces digitální tisky)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Financováno  
Evropskou unií**

### Negativní verze



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Financováno  
Evropskou unií**

Logo EU se skládá ze znaku EU v jedné z barevných variant a plochy s doplňkovým textem (v černé, bílé nebo základní modré barvě). Doplňkový text může být v českém nebo anglickém jazyce, popř. může být použita dvojjazyčná verze (viz str. 14).

Doplňkový text „Financováno Evropskou unií“ nebo „Spolufinancováno Evropskou unií“ se vždy musí uvést celý a musí být umístěn vedle znaku, příp. pod ním. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.

## Vertikální verze



x=Vzdálenost od konce cípu hvězdy k dolnímu okraji znaku

### Pozitivní verze

(Provedení CMYK nebo proces digitální imprese)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Financováno  
Evropskou unií**

### Negativní verze



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Financováno  
Evropskou unií**

Loga se vždy umísťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého předmětu nebo dokumentu.

## Anglická verze



Funded by  
the European Union



Co-funded by  
the European Union



Co-funded by  
the European Union  
NextGenerationEU

V případě nutnosti prezentace v anglickém jazyce nebo v zahraničí, doporučujeme využívat anglickou verzi loga EU.

## Dvojazyčná verze



x=Polovina vzdálenosti od konce cípu hvězdy k pravému okraji znaku

### Příklady



Financováno  
Evropskou unií  
Funded by  
the European Union



Financováno  
Evropskou unií  
Funded by  
the European Union



Gefinancierd door  
de Europese Unie  
Financé par  
l'Union européenne



Gefinancierd door  
de Europese Unie  
Financé par  
l'Union européenne

V některých případech je nutné použít vícejazyčnou verzi. Za účelem zachování integrity není přípustné na logu EU použít ještě třetí jazyk. V takovém případě doporučujeme použít logo vícekrát v jazycích, které potřebujete.

# NextGenerationEU



x=Polovina vzdálenosti od konce cípu hvězdy k pravému okraji znaku

## Pozitivní verze

(Provedení CMYK nebo proces digitální tiskárny)



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU

Font pro text „NextGenerationEU“ je Ubuntu Regular. Barva textu je :

C: 0 %, M: 0 %, Y: 0 %, K: 80 %

R: 88, G: 89, B: 91

HEX: 58595b

## Negativní verze



## Jednobarevné zobrazení



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU

## Minimální velikost



Minimální výška loga EU musí být 1 cm na výšku. V případě vertikální verze se nezapočítává text pod znakem.

U zvláštních předmětů, jako jsou pera nebo jiné malé propagační předměty, lze znak použít v menší velikosti za podmínek zachování čitelnosti doprovodného textu.

V případě použití prohlášení o financování z prostředků EU v malé velikosti doporučujeme použití horizontální verze.



Pokud je logo EU malé, použití dvojjazyčné verze se nedoporučuje. Minimální výška znaku v této verzi musí být 2 cm. U zvláštních předmětů, jako jsou pera, není dvojjazyčná verze přípustná.

## Barevné verze loga EU a pozadí



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Jednobarevná černá varianta má rámeček o tloušťce 1/25x a doporučuje se používat na všech formulářích a dokumentech (mimo dopisů) nebo při potisku na ostatní materiály, jako je např. kámen, dřevo, sklo aj.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Jednobarevná bílá varianta má rámeček o stejné tloušťce jako černá varianta. (Tuto variantu lze použít i na barevných pozadích).



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Na podkladu s dostatečným kontrastem je stále možné použít logo EU bez rámečku.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Na tmavých jednolitých pozadích se pro barevnou verzi doporučuje využívat doplňující text v bílé barvě a s ochranným rámečkem o tloušťce 1/25x.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Na modrém pozadí s totožnou barevností modré, jako je zobrazena na str. 9, lze použít logo EU s bílou výplní.

## Logo EU a fotografie



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Mezi znakem EU a pozadím musí být dostatečný kontrast. Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je třeba okolo vlajky užít bílé ohraničení o šířce rovnající se 1/25 výšky vlajky EU.



Spolufinancováno  
Evropskou unií

V případech, kdy podkladová fotka není dostatečně jednotná a text u loga EU není na pozadí čitelný, je třeba doplnit jednotný bílý podklad o velikosti alespoň 1/2 výšky vlajky EU.

# ZAKÁZANÉ VERZE ZNAKU EU



špatný poměr stran nebo jinak deformovaný znak



znak je zobrazen obráceně (hvězdy stojí na cípu)



hvězdy mají špatnou orientaci



hvězdy jsou v kruhu rozmístěny nesprávně, správně musejí být rozmístěny jako hodiny na ciferníku



špatné barvy



umístění na pozadí s jinou barvou než je bílá bez ochranného rámečku (netýká se pozadí s dostatečným krytím dle příkladu ze str. 17)



umístění na pozadí s významně proměnlivými barvami bez použití ochranného pole, u loga EU se postupuje podle postupu na str. 18

# ZAKÁZANÉ VERZE LOGA EU

Nepoužívejte jiný typ písma než Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu nebo Verdana.



Nepoužívejte zvláštní efekty.



Nepřidávejte další grafické prvky.



Velikost textu by neměla být neúměrně větší nebo menší, než je velikost znaku EU.



Nepoužívejte jiné barvy než reflexní modrou, bílou nebo černou.



Neměňte rozměry textu.



Nepoužívejte zkratku „EU“. Název „Evropská unie“ musí být vždy uveden celý.



Nepoužívejte pouze velká písmena pro text „Financováno“ nebo „Spolufinancováno“.



Nepoužívejte místo znaku EU logo Evropské komise.



Nepoužívejte místo znaku EU jiný grafický prvek.



Znak EU neupravujte.



K prohlášení o financování nepřidávejte název programu.



Spolu se znakem EU nepoužívejte název programu.



Nepoužívejte žádný grafický prvek s názvem programu EU.



# UMÍSTĚNÍ LOGA EU A DALŠÍCH LOG

## Společné označování

Logo EU musí být zobrazeno na všech komunikačních materiálech. V případě použití loga spolu s dalšími logy (např. příjemců nebo sponzorů) musí být logo vyobrazeno přinejmenším stejně výrazně a viditelně jako ostatní loga. Příjemci mohou znak použít bez předchozího schválení orgánu poskytujícího podporu, avšak v souladu s pravidly pro jeho používání vydanými


tímto orgánem. Tato skutečnost jim ovšem nedává právo na jeho výlučné užívání. Dále si nesmějí znak ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo přivlastnit, ať už prostřednictvím registrace či jiným způsobem. Uvádíme zde orientační příklady. Umístění loga EU bude záviset na provedení komunikačního materiálu.

### Skládání na horizontální lince s horizontálním logem EU (preferované)

Tato verze je preferovaná forma vyobrazení. Platí pouze pro nástroje povinné publicity, při tomto skládání log nesmí být doplňkové logo vyšší, než je výška vlajky EU nebo širší než 2,5 násobek šířky vlajky (nepočítaje text u vlajky). Doplňkové logo se zarovnává na středové linii s logem EU a musí respektovat ochrannou zónu loga EU.




Pro nástroje povinné publicity jsou přípustná maximálně 3 loga, tj. vždy logo EU a volitelně další dvě pozice. Na jiných výstupech (brožury, letáky, publikace ap.) má toto skládání doporučující charakter, více viz str. 22.



### Skládání na vertikální lince s horizontálním logem EU (v odůvodněných případech)

Při tomto skládání log nesmí být doplňkové logo vyšší, než je výška vlajky EU nebo širší než 2,5 násobek šířky vlajky, nepočítaje text u vlajky. Loga se zarovnávají s levým okrajem vlajky EU.

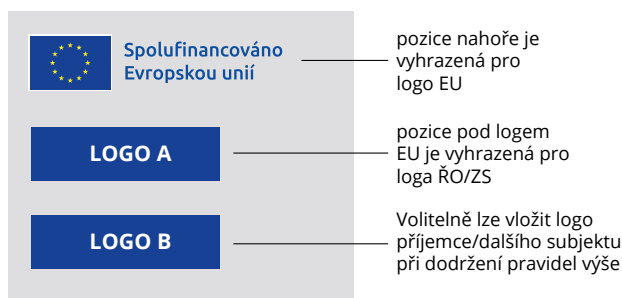


Vertikální verze loga EU není povolena užívat na nástrojích povinné publicity.

## Další možnosti zobrazení log na komunikačních materiálech

Logo EU spolu s prohlášením o financování by mělo být uvedené na všech komunikačních materiálech, jako jsou tištěné nebo digitální produkty nebo webové stránky a jejich mobilní verze, které slouží veřejnosti nebo účastníkům. Umístění loga EU nemá vyvolávat dojem, že příjemce nebo třetí strana jsou nějakým způsobem

spojeni s orgány EU. Doporučuje se proto umístit logo EU dále od loga organizace, která je třetí stranou. Uvádíme zde příklady. Umístění loga EU je v tomto případě benevolentnější (nemusí se zde uplatňovat podmínky ze str. 21) a lze jej podřídít designu materiálu. Platí však, že by logo mělo být dostatečně čitelné a v souladu s ostatními pravidly.

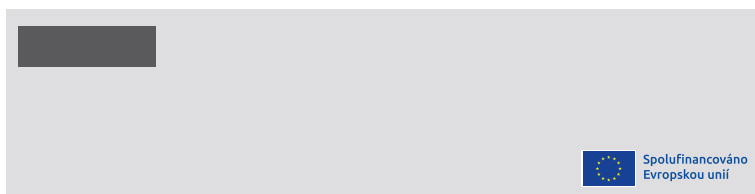

# POVINNÉ NÁSTROJE – PODMÍNKY

Nástroje povinné publicity jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 a dále rozvedeny v Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027. Výše uvedené povinné nástroje a jejich náležitosti jsou závazné pro Národní orgán pro koordinaci, řídicí orgány, zprostředkující subjekty i příjemce.

Metodika definuje tři povinné nástroje<sup>6</sup>:

- dočasný billboard (po dobu realizace projektu),
- stálá pamětní deska/billboard,
- plakát minimální velikosti A3 / zobrazení na obrazovce.

Jestliže se na stejném místě provádí několik operací a jsou podporovány ze stejného finančního nástroje nebo různých finančních nástrojů, nebo jestliže je další financování poskytnuto na stejnou operaci později, může být vystavena jen jedna pamětní deska nebo billboard.

Tento manuál definuje praktickou aplikaci prvků povinné publicity na těchto nástrojích. Při dodržení zde popsaného návodu budou splněny všechny povinné náležitosti. Jakékoli odchylky jsou podmíněny konzultací a schválením Národním orgánem pro koordinaci.

Pro usnadnění tvorby povinných nástrojů byl spuštěn na stránkách

[www.publicita.dotaceEU.cz](http://www.publicita.dotaceEU.cz)

generátor nástrojů povinné publicity projektů podpořených z fondů EU. Na stránkách lze vygenerovat jednotlivé výstupy ve formátu PDF určené pro tisk, nebo JPG určené pro zobrazení na obrazovkách.

## Dočasný billboard, stálý billboard, stálá pamětní deska

Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou.

<sup>6</sup> Další nástroje povinné publicity jsou: povinné zveřejňovaná informace na webových stránkách a sociálních sítích. Nicméně tyto nástroje manuál neupravuje, bližší informace k těmto nástrojům naleznete v Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity.

Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

**Operace podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti** vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost billboard, permanentní billboard, nebo stálou pamětní desku pro každou operaci, která zahrnuje hmotnou investici či pořízení vybavení a u níž celkové náklady **přesahují 500 000 EUR z EFRR a Fondu soudržnosti**, nebo celkové náklady **přesahují 100 000 EUR z ESF+, FST, ENRAF, AMIF, NSHV a FVB**<sup>7</sup>.

## Plakát A3 / zobrazení na obrazovce

U operací, které nesplňují podmínky uvedené pro umístění billboardu, nebo pamětní desky, umístí příjemce na místě snadno viditelném pro veřejnost, po zahájení realizace operace, alespoň jeden plakát, nebo elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o operaci o minimální velikosti A3. Pokud příjemce realizuje více operací v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny tyto operace umístit pouze jeden plakát o minimální velikosti A3, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech textů.

Zobrazení na obrazovce lze využít jako náhradu za plakát. Informace jsou tak zobrazeny v elektronické verzi. V tom případě platí, že toto zařízení musí pouze zobrazovat informace s povinnou publicitou. Při zobrazení na obrazovce lze umístit více projektů/operací formou rotující prezentace jednotlivých plakátů.

<sup>7</sup> (ESF+) Evropský sociální fond+, (FST) Fond pro spravedlivou transformaci, (ENRAF) Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, (AMIF) Azylový, migrační a integrační fond, (NSHV) Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, (FVB) Fond pro vnitřní bezpečnost.

## **Zóna povinné publicity**

Zóna je oblast pro umístění loga EU a případně loga řídicího orgánu. Logo EU se umísťuje v souladu s dále uvedenými grafickými nákresey.

V zóně vždy bude příslušná verze loga EU a dle pravidel poskytovatele dotace logo ŘO/ZS a případně logo příjemce.

Zóna může být podbarvena jednobarevným motivem řídicího orgánu, pokud nenarušuje čitelnost nebo jiné výše uvedené podmínky.

Vzhled povinných nástrojů uvedených na stranách 25–34 tohoto manuálu je doporučený. V odůvodněných případech je možné, se souhlasem řídicího orgánu daného programu, využít vlastní vzhled povinného nástroje.

Vlastní vzhled nástrojů povinné publicity musí vždy minimálně splňovat požadavky z dotčených nařízení EU, metodik jednotného národního rámce a požadavky řídicího orgánu.

## **Zarovnávání log na povinných nástrojích**

V případě umístění jednoho loga (logo EU) se logo zarovná napravo v rámci zóny povinné publicity.

V případě umístění dvou log (logo EU a logo ŘO/ZS) se logo EU zarovná nalevo a logo ŘO/ZS se zarovná napravo v rámci zóny povinné publicity.

V případě umístění tří log (logo EU, logo ŘO/ZS a logo třetí strany) se logo EU zarovná nalevo, logo ŘO/ZS se zarovná doprostřed a logo třetí strany se zarovná napravo v rámci zóny povinné publicity.

Zarovnávání se řídí pravidly viz str. 21.

## **Povinné nástroje musí obsahovat následující informace:**

- Název projektu/operace v plné nebo zkrácené formě (není potřeba uvádět číslo projektu).
- Text „byl spolufinancován“ nebo „byl financován“ (popř. v množném čísle, pokud se jedná o více projektů).
- Hlavní cíl projektu/operace (stručný popis v čem projekt spočívá, případně přínosy).
- Logo EU, případně další loga (ŘO/ZS, příjemce podpory).

Varianty pro zobrazení více projektů naleznete na str. 33–34.

## **Odkaz na [www.mapaprojektu.cz](http://www.mapaprojektu.cz)**

MJVS je základem pro technickou specifikaci pro úpravy generátoru nástrojů povinné publicity. Odkaz na mapu projektů v patičce povinných nástrojů naplňuje dlouhodobě propagovaný přístup „jednoho místa“, kde se zájemci mohou dozvědět o podpořených projektech. Umístění odkazu není povinné.

# STÁLÁ PAMĚTNÍ DESKA – NA ŠÍŘKU



Stálá pamětní deska musí obsahovat následující informace:

- název projektu/operace v plné nebo zkrácené formě,
- textace „byl spolufinancován Evropskou unií.“ nebo „byl financován Evropskou unií.“, v případě 100% financování EU,
- hlavní cíl projektu/operace,
- logo EU.

Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů.

Zóna povinné publicity obsahuje:

- Logo EU;
- Případně logo (jedné) instituce pověřené funkcí ŘO jako partnera ve financování komunikační aktivity (nepovinné);
- Případně jedno logo příjemce (nepovinné).

Na stálou pamětní desku lze umístit více projektů/operací v jednom místě realizace (viz str. 34).

# STÁLÁ PAMĚTNÍ DESKA – NA VÝŠKU

|                                                                                                                   | min. 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>nadpis</b><br>optimální: 55 pt<br>minimální: 40 pt                                                             | <b>PROJEKT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min. 400 mm |
| <b>název projektu/<br/>operace</b><br>optimální: 60 pt<br>minimální: 20 pt                                        | <b>Slepý text projektu/operace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>prohlášení<br/>o financování</b><br>optimální: 30 pt<br>minimální: 20 pt                                       | byl spolufinancován <b>Evropskou unií.</b><br><br>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.                                                                                                        |             |
| <b>hlavní cíl<br/>projektu/operace</b><br>optimální: 25 pt<br>minimální: 12 pt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Zóna povinné publicity                                                                                            | <div><b>Spolufinancováno<br/>Evropskou unií</b></div> <div><b>MINISTERSTVO<br/>PRŮMYSLU A OBCHODU</b></div> <div><b>LOGO</b><br/>třetích stran</div> |             |
| <b>Více projektů podpořených Evropskou unií na ► <a href="http://www.mapaprojektu.cz">www.mapaprojektu.cz</a></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

# DOČASNÝ BILLBOARD – MINIMÁLNÍ VELIKOST



Dočasný billboard musí obsahovat následující informace:

- název projektu/operace v plné nebo zkrácené formě,
- textace „byl spolufinancován Evropskou unií.“ nebo „byl financován Evropskou unií.“, v případě 100% financování EU,
- hlavní cíl projektu/operace,
- logo EU.

U dočasného billboardu jsou doporučeny dvě varianty velikostí:

1. min. 2100 x 2200 mm,
2. doporučená velikost – euroformát: 5100 x 2400 mm.

Na dočasný billboard lze umístit více projektů/operací v jednom místě realizace (viz str. 33).

# DOČASNÝ BILLBOARD – VERTIKÁLNÍ ROZLOŽENÍ



Zónu pro fotografii je možné vyplnit vizualizací, fotografií projektu, případně grafikou k danému projektu (pozor neslouží k umístění loga). V případě billboardu s více projekty lze umístit koláž složenou z více fotografií/vizualizací.

Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů.

# PLAKÁT A3 – NA ŠÍŘKU



Plakát musí obsahovat následující informace:

- název projektu/operace v plné nebo zkrácené formě,
- textace „byl spolufinancován Evropskou unií.“ nebo „byl financován Evropskou unií.“, v případě 100% financování EU,
- hlavní cíl projektu/operace,
- logo EU.

Minimální velikost plakátu je A3, tj. 420 x 297mm mm. (V případě tisku na spad a ořezu může být formát menší o seříznutou plochu.)

Na plakát lze umístit více projektů/operací v jednom místě realizace.

V případě potřeby umístění více operací na jeden plakát jsou jednotlivé operace řazeny vertikálně. Pořadí operací není stanoveno. Doporučuje se řadit dle abecedního pořádku (viz str. 33).

Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů.

# PLAKÁT A3 – NA VÝŠKU

**nadpis**  
optimální: 55 pt  
minimální: 40 pt

**název projektu/  
operace**  
optimální: 40 pt  
minimální: 20 pt

**prohlášení  
o financování**  
optimální: 30 pt  
minimální: 20 pt

**hlavní cíl  
projektu/operace**  
optimální: 25 pt  
minimální: 12 pt

min. 297 mm

**PROJEKT**

**Slepý text projektu/operace**

byl spolufinancován **Evropskou unií.**

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.

 **Spolufinancováno  
Evropskou unií**

  
MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

Více projektů podpořených Evropskou unií na ► [www.mapaprojektu.cz](http://www.mapaprojektu.cz)

min. 420 mm

# ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE – NA ŠÍŘKU



Zobrazení na obrazovce musí obsahovat následující informace:

- název projektu/operace v plné nebo zkrácené formě,
- textace „byl spolufinancován Evropskou unií.“ nebo „byl financován Evropskou unií.“, v případě 100% financování EU,
- hlavní cíl projektu/operace,
- logo EU.

Minimální velikost zobrazení na obrazovce je Full HD, tj. 1920 × 1080 px.

Při zobrazení na obrazovce lze umístit více projektů/operací formou rotující prezentace jednotlivých plakátů.

Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů.

# ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE – NA VÝŠKU

min. 1080px

**nadpis**  
optimální: 85 pt  
minimální: 50 pt

**název projektu/  
operace**  
optimální: 60 pt  
minimální: 30 pt

**prohlášení  
o financování**  
optimální: 45 pt  
minimální: 25 pt

**hlavní cíl  
projektu/operace**  
optimální: 35 pt  
minimální: 20 pt

**PROJEKT**

**Slepý text projektu/operace**

byl spolufinancován **Evropskou unií.**

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

min. 1920 px

Zóna povinné  
publicity

 **Spolufinancováno  
Evropskou unií**

 **MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU**


Více projektů podpořených Evropskou unií na ► [www.mapaprojektu.cz](http://www.mapaprojektu.cz)

# ZOBRAZENÍ VÍCE PROJEKTŮ/OPERACÍ NA JEDNOM NÁSTROJI/NOSIČI

## PLAKÁT A3 – NA ŠÍŘKU



## PLAKÁT A3 – NA VÝŠKU

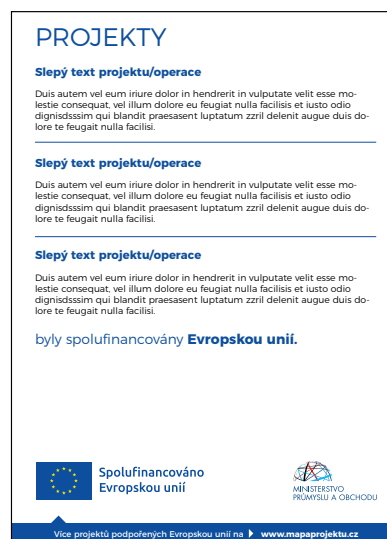

## DOČASNÝ BILLBOARD – MINIMÁLNÍ VELIKOST



Pokud příjemce realizuje více projektů/operací v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny tyto operace umístit pouze jeden povinný nástroj, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech textů.

Textace „PROJEKT“ a „byl spolufinancován Evropskou unií.“ nebo „byl financován Evropskou unií.“, v případě 100% financování EU, se u zobrazení více projektů/operací mění na „PROJEKTY“ a „byly spolufinancovány Evropskou

unií.“ nebo „byly financovány Evropskou unií.“ (umístí se pod výčet všech projektů).

Více projektů/operací nelze umístit na jeden nosič při zobrazení na obrazovce. Zde v případě nutnosti příjemce zobrazí plakáty formou rotující prezentace.

## DOČASNÝ BILLBOARD – VERTIKÁLNÍ ROZLOŽENÍ



V případě billboardu s více projekty lze umístit koláž složenou z více fotografií/vizualizací.

## PAMĚTNÍ DESKA – NA ŠÍŘKU



## PAMĚTNÍ DESKA – NA VÝŠKU



# WEBOVÉ ZOBRAZENÍ

V případě zobrazení na webu nebo jiném elektronickém nosiči (prezentace, online bannery, placené příspěvky na soc. sítích apod.) musí být zajištěna čitelnost loga EU i doprovodného textu. Minimální přípustná velikost loga je 30 pixelů na výšku (nevztahuje se na případy, kdy je výstup zobrazen v náhledu nebo miniatuře).



# OSTATNÍ PŘEDMĚTY



Na reklamních předmětech musí být využito logo EU, tj. znaku s textem „Spolu/financováno Evropskou unií“. Krátká verze jako např. pouze s názvem „Evropská unie“ není povolená.

Při potisku na propagační předměty nebo jiné atypické materiály je stěžejní zachování čitelnosti loga.

# Manuál

## Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027

© Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní orgán pro koordinaci

Odbor publicity a evaluací fondů EU

[www.mmr.cz](http://www.mmr.cz)

[www.dotaceEU.cz](http://www.dotaceEU.cz)

[www.publicita.dotaceEU.cz](http://www.publicita.dotaceEU.cz)

1. verze

Původní grafický návrh Ing. arch. Petr Klán, Tunkila.com

Grafický návrh pro programové období 2021–2027 Václav Zemek, DiS.

ISBN tisk: 978-80-7538-413-3

ISBN online: 978-80-7538-414-0



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



Financováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR