

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	7511120266	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 630x250	ks	1,000	5 865,00	5 865,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 630x250					
	VV		označení ve výkresu 03.411"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
254	K	7511120267	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 400x315	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 400x315					
	VV		označení ve výkresu 03.420"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	7511120268	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 400x400	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 400x400					
	VV		označení ve výkresu 03.421"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
256	K	7511120269	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500-1500	ks	1,000	4 427,00	4 427,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500-1500					
	VV		označení ve výkresu 03.610"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
257	K	7511120270	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500 - 2000	ks	1,000	5 865,00	5 865,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500 - 2000					
	VV		označení ve výkresu 03.611"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
258	K	7511120271	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500 - 2000	ks	1,000	5 865,00	5 865,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500 - 2000					
	VV		označení ve výkresu 03.620"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	7511120272	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500 - 2000	ks	1,000	5 865,00	5 865,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 600x500 - 2000					
	VV		označení ve výkresu 03.621"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
260	K	7511120273	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	10,000	317,00	3 170,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					
	VV		označení ve výkresu 03.100"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
261	K	7511120274	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	25,000	317,00	7 925,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odpadní vzduch					
	VV		označení ve výkresu 03.101"25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
262	K	7511120275	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	55,000	317,00	17 435,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod upravený vzduch					
	VV		označení ve výkresu 03.102"55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
263	K	7511120276	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R140	bm	25,000	119,00	2 975,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R140					
	VV		označení ve výkresu 03.103"25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
264	K	7511120277	Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kóstrou z ocelového drátu	bm	30,000	67,00	2 010,00	
	PP		Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kóstrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikanásobného AL laminátu vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů R140					
	VV		označení ve výkresu 03.104"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
265	K	7511120278	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	50,000	317,00	15 850,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odťah					
	VV		označení ve výkresu 03.105"50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
266	K	7511120279	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	35,000	260,00	9 100,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		označení ve výkresu 03.110"35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
267	K	7511120280	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch	m2	15,000	260,00	3 900,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch					
	VV		označení ve výkresu 03.111"15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
268	K	7511120281	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	35,000	276,00	9 660,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		označení ve výkresu 03.113"35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
269	K	7511120282	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií upravený vzduch kanál	m2	60,000	276,00	16 560,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií upravený vzduch kanál					
	VV		označení ve výkresu 03.114"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			

D D5

Větrání kuchyně m.č. 1.34

758 005,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	7511120283	Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení	kpl	1,000	325 050,00	325 050,00	
	PP		Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, glykolový kapalínový rekuperační výměník, přívod 5200 m ³ /h, odtah 6100m ³ /h, Min účinnost rekuperace dle EN308 a průtok 5200m ³ /h je 63,3%. EC motory. Maximální SFPv=2,28kW/m ³ /s celé jednotky včetně regulace elektromotorů při čistých filtrech. Ecodesign 2016 (Nařízení EK č.1253/2014) Přívodní část: pružná manžeta; přípojovací díl s motorickou klapkou na vstupu čerstvého vzduchu; filtr F7; kapalínový regenerační rekuperátor s glykolovým okruhem s min.účinností 63,3 %; přívodní ventilátor Qv=5200 m ³ /h, dpext=450 Pa, 3x400 V, 2,4 kW; vodní ohřivač 26,1 kW (topná voda 70/50 °C); přípojovací díl na výstupu, pružná manžeta. , Odvodní část: pružná manžeta, přípojovací díl na vstupu vzduchu, filtr M5, odvodní ventilátor Qv=6100 m ³ /h, dpext=400 Pa, 3x400 V, 3,6 kW; servisní komora, přípojovací díl s motorickou klapkou na výstupu odpadního vzduchu; pružná manžeta. Další technické informace viz. tabulka zařízení, Opláštění s izolací min. vlnou tl. 50 mm, s konečnou povrchovou úpravou Dodávka včetně nosného rámu nebo opěrných nohou, sifon - napojení kondenzátu - dodávka ZTI, regulační uzel včetně propojení - dodávka UT, regulace: dodávka MaR dodávka v demontu po sekcích před zakrytím strojevn střešní konstrukcí, max. 55 dB(A) do okolí					
	VV		"označení ve výkresu 04.01"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	7511120284	Výúst s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu	ks	5,000	1 989,00	9 945,00	
	PP		Výúst s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu, s nastavitelným množstvím vzduchu, instalace do podhledu, čelní deska lakovaná RAL 9010, přípojovací skříň v pozinkovaném provedení, 600x600, 960 m ³ /h					
	VV		"označení ve výkresu 04.310"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
272	K	7511120285	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod vzduchu s povrchovou úpravou komaxit, 325x75	ks	2,000	402,00	804,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod vzduchu s povrchovou úpravou komaxit, 325x75					
273	K	7511120286	Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem	ks	1,000	149 850,00	149 850,00	
	PP		Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem, vybavené celonerezovými lapači tuků s výplní tahoků s vestavěným systémem vstříkovaného vzduchu včetně upevnění. Zákryt 2450x1950x600, provedení s osvětlením, 4400 m ³ /h					
	VV		"označení ve výkresu 04.320"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
274	K	7511120287	Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem	ks	1,000	67 275,00	67 275,00	
	PP		Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem, vybavené celonerezovými lapači tuků s výplní tahoků s vestavěným systémem vstříkovaného vzduchu včetně upevnění. zákryt 1200x1300x600, provedení s osvětlením, 700 m ³ /h					
	VV		"označení ve výkresu 04.321"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
275	K	7511120288	Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem	ks	1,000	67 275,00	67 275,00	
	PP		Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem, vybavené celonerezovými lapači tuků s výplní tahoků s vestavěným systémem vstříkovaného vzduchu včetně upevnění. zákryt 1200x1300x600, provedení bez osvětlení, 600 m ³ /h					
	VV		"označení ve výkresu 04.322"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
276	K	7511120289	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odťah s povrchovou úpravou komaxit, 425x225	ks	4,000	546,00	2 184,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odťah s povrchovou úpravou komaxit, 425x225					
	VV		"označení ve výkresu 04.323"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
277	K	7511120290	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 800x500	ks	1,000	6 785,00	6 785,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 800x500					
	VV		"označení ve výkresu 04.410"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	7511120291	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x560	ks	1,000	6 382,00	6 382,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x560					
	VV		"označení ve výkresu 04.412"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
279	K	7511120292	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 800x500	ks	1,000	6 785,00	6 785,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 800x500					
	VV		"označení ve výkresu 04.420"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	7511120293	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x560	ks	1,000	6 382,00	6 382,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x560					
	VV		"označení ve výkresu 04.422"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
281	K	7511120294	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním, 355x250	ks	1,000	805,00	805,00	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním, 355x250					
	VV		"označení ve výkresu 04.423"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
282	K	7511120295	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním, 315x315	ks	2,000	833,00	1 666,00	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním, 315x315					
	VV		"označení ve výkresu 04.424"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
283	K	7511120296	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním, 200x250	ks	1,000	747,00	747,00	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním, 200x250					
	VV		"označení ve výkresu 04.425"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	7511120297	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-2000	ks	1,000	7 360,00	7 360,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-2000					
	VV		*označení ve výkresu 04.610*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
285	K	7511120298	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-1000	ks	1,000	3 680,00	3 680,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-1000					
	VV		*označení ve výkresu 04.611*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	7511120299	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-2000	ks	1,000	7 360,00	7 360,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-2000					
	VV		*označení ve výkresu 04.620*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
287	K	7511120300	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-1500	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 800x500-1500					
	VV		*označení ve výkresu 04.621*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	7511120301	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	25,000	317,00	7 925,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					
	VV		*označení ve výkresu 04.100*25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
289	K	7511120302	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	10,000	317,00	3 170,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odpadní vzduch					
	VV		*označení ve výkresu 04.101*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
290	K	7511120303	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	60,000	317,00	19 020,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod upravený vzduch					
	VV		*označení ve výkresu 04.102*60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
291	K	7511120304	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	65,000	317,00	20 605,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odvod vzduchu					
	VV		*označení ve výkresu 04.103*65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
297	K	7511120305	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek , R250	bm	25,000	212,00	5 300,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek , R250					
	VV		*označení ve výkresu 04.104*25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
293	K	7511120306	Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s klostrou z ocelového drátu	bm	5,000	126,00	630,00	
	PP		Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s klostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikanásobného AL laminátu vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů R250					
	VV		*označení ve výkresu 04.105*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
294	K	7511120307	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	35,000	260,00	9 100,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		*označení ve výkresu 04.110*35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
295	K	7511120308	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch	m2	10,000	260,00	2 600,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch					
	VV		*označení ve výkresu 04.111*10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
296	K	7511120309	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	50,000	276,00	13 800,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		*označení ve výkresu 04.112*50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D D6 Chlazení skladů kuchyně							108 732,00	
297	K	7511120310	Kondenzační jednotka multisplit 1 + 4 , chladicí výkon 10,6 kW, napájení 230 V, 3,7 kW	kpl	1,000	108 732,00	108 732,00	
	PP		Kondenzační jednotka multisplit 1 + 4 , chladicí výkon 10,6 kW, napájení 230 V, 3,7 kW, vnitřní jednotka v nástěnném provedení včetně Cu potrubí chladiva včetně izolace, max. délka trasy 45 m, el. Propojení , vč. Infra ovládačů					
	VV		*označení ve výkresu 04.02*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D7 Větrání připraven							783 935,00	
298	K	7511120311	Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, deskový rekuperační výměník , přívod 1800 m3/h, odtah 2000m3/h	kpl	1,000	218 615,00	218 615,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, deskový rekuperační výměník, přívod 1800 m ³ /h, odtah 2000m ³ /h, Min účinnost rekuperace dle EN308 a průtoku 1800m ³ /h je 78,1%. EC motory. Maximální SPv=2,09kW/m ³ /s celé jednotky včetně regulace elektromotorů při čistých filtrech. Ecodesign 2016 (Nařízení EK č.1253/2014) Přívodní část: pružná manžeta; přípojovací díl s motorickou klapkou na vstupu čerstvého vzduchu; filtr F7; deskový rekuperační výměník s min.účinností 78,1 %; přívodní ventilátor Qv=1800 m ³ /h, dpext=450 Pa, 230 V, 1,35 kW; vodní ohřev 6,3 kW (topná voda 70/50 °C); přípojovací díl na výstupu, pružná manžeta. , Odvodní část: pružná manžeta, přípojovací díl na vstupu vzduchu, filtr M5, odvodní ventilátor Qv=2000 m ³ /h, dpext=400 Pa, 230 V, 1,35 kW; servisní komora, přípojovací díl s motorickou klapkou na výstupu odpadního vzduchu; pružná manžeta. Další technické informace viz. tabulka zařízení. Opláštění s izolací min. vlnou tl. 50 mm, s konečnou povrchovou úpravou Dodávka včetně nosného rámu nebo opěrných nohou, sifon - napojení kondenzátu - dodávka ZTI, regulační uzel včetně propojení - dodávka UT, regulace: dodávka MaR - dodávka v demontu po sekcích před zakrytím strojoven střešní konstrukcí, max. 50 dB(A) do okolí					
	VV		"označení ve výkresu 4.3"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
299	K	7511120312	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 825x325	ks	1,000	1 092,00	1 092,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 825x325					
	VV		"označení ve výkresu 4.3.10"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
300	K	7511120313	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 425x125	ks	1,000	517,00	517,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 425x125					
	VV		"označení ve výkresu 4.3.11"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
301	K	7511120314	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 325x75	ks	1,000	402,00	402,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 325x75					
	VV		"označení ve výkresu 4.3.12"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
302	K	7511120315	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 225x75	ks	1,000	345,00	345,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 225x75					
	VV		"označení ve výkresu 4.3.13"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
303	K	7511120316	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 425x225	ks	4,000	546,00	2 184,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 425x225					
	VV		"označení ve výkresu 4.3.20"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
304	K	7511120317	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 425x125	ks	1,000	517,00	517,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit, 425x125					
	VV		"označení ve výkresu 4.3.21"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
305	K	7511120318	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládaním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x250	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládaním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x250					
	VV		"označení ve výkresu 4.4.11"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
306	K	7511120319	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládaním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x250	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládaním signálem EPS, signalizace polohy klapky, 500x250					
	VV		"označení ve výkresu 4.4.21"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
307	K	7511120320	Kompletní tlumič hluku kulový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500					
	VV		"označení ve výkresu 4.612"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
308	K	7511120321	Kompletní tlumič hluku kulový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500					
	VV		"označení ve výkresu 4.622"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
309	K	7511120322	Kompletní tlumič hluku kulový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500					
	VV		"označení ve výkresu 4.623"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	K	7511120323	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta	ks	1,000	2 587,00	2 587,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 400 x 800 mm					
	VV		"označení ve výkresu 4.910"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
311	K	7511120324	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	15,000	317,00	4 755,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 4.100"15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
312	K	7511120325	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	20,000	317,00	6 340,00	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odpadní vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 4.101'20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
313	K	7511120326	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	35,000	317,00	11 095,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod upravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 4.102'35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
314	K	7511120327	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	35,000	317,00	11 095,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odvod vzduchu					
	VV		"označení ve výkresu 4.104'35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
315	K	7511120328	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	35,000	260,00	9 100,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		"označení ve výkresu 4.110'35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
316	K	7511120329	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch	m2	20,000	260,00	5 200,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 4.111'20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
317	K	7511120330	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	16,000	276,00	4 416,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		"označení ve výkresu 4.113'16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
318	K	7511120331	Šestná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, kapalinový rekuperační výměník , přívod 2000 m3/h, odtah 2300m3/h	kpl	1,000	237 015,00	237 015,00	
	PP		Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, kapalinový rekuperační výměník , přívod 2000 m3/h, odtah 2300m3/h. Min účinnost rekuperace dle EN308 a průtok 2000m3/h je 63,1%. EC motory. Maximální SFPv=2,67kW/m3/s celé jednotky včetně regulace elektromotorů při čistých filtrech. Ecodesign 2016 (Nařízení EK č.1253/2014). Přívodní část: pružná manžeta; přípojovací díl s motorickou klapkou na vstupu čerstvého vzduchu; filtr F7; kapalinový rekuperační výměník s glykolovým okruhem s min.účinností 63,1 % ; přívodní ventilátor Qv=2000 m3/h, dpext=450 Pa, 230 V, 1,35 kW ; vodní ohřevač 10 kW (topná voda 70/50 °C); přípojovací díl na výstupu, pružná manžeta. , Odvodní část: pružná manžeta, přípojovací díl na vstupu vzduchu, filtr M5, odvodní ventilátor Qv=2300 m3/h, dpext=400 Pa, 230 V, 1,35 kW; servisní komora, přípojovací díl s motorickou klapkou na výstupu odpadního vzduchu; pružná manžeta. Další technické informace viz. tabulka zařízení, Opláštění s izolací min. vlnou tl. 50 mm , s konečnou povrchovou úpravou Dodávka včetně nosného rámu nebo opěrných nohou, sifon - napojení kondenzátu - dodávka ZTI, regulační uzel včetně propojení - dodávka UT, regulace: dodávka MaR dodávka v demontu po sekcích před zakrytím strojeven střešní konstrukcí, max. 54 dB(A) do okolí					
	VV		"označení ve výkresu 5.01'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	7511120332	Výúst s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu	kpl	2,000	1 983,00	3 966,00	
	PP		Výúst s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu, s nastavitelným množstvím vzduchu , instalace do podhledu, čelní deska lakovaná RAL 9010, přípojovací skříň v pozinkovaném provedení, 600x600, 1000 m3/h					
	VV		"označení ve výkresu 5.310'2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
320	K	7511120333	Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem	kpl	1,000	111 952,00	111 952,00	
	PP		Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem , vybavené celonerezovými lapači tuku s výplní tahokav s vestavěným systémem vstříkového vzduchu včetně upevnění, zákryt 4110x900x600 , provedení s osvětlením , 2300 m3/h					
	VV		"označení ve výkresu 5.320'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	K	7511120334	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x280	kpl	1,000	4 772,00	4 772,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x280					
	VV		"označení ve výkresu 5.410'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
322	K	7511120335	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x280	kpl	1,000	4 772,00	4 772,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x280					
	VV		"označení ve výkresu 5.410'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	K	7511120336	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 450x250	kpl	1,000	4 772,00	4 772,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 450x250					
	VV		"označení ve výkresu 5.412'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
324	K	7511120337	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 630x400	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 630x400					
	VV		"označení ve výkresu 5.413'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
325	K	7511120338	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x280	kpl	1,000	4 772,00	4 772,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x280					
	VV		"označení ve výkresu 5.420'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	K	7511120339	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 630x400	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 630x400					
	VV		"označení ve výkresu 5.422"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
327	K	7511120340	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním 250x250	ks	2,000	718,00	1 436,00	
	PP		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním ovládáním 250x250					
	VV		"označení ve výkresu 5.423"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
328	K	7511120341	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 750x450-1000	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 750x450-1000					
	VV		"označení ve výkresu 5.610"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	K	7511120342	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500					
	VV		"označení ve výkresu 5.611"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
330	K	7511120343	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500					
	VV		"označení ve výkresu 5.620"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	K	7511120344	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	1,000	3 507,00	3 507,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 1120x 500 mm					
	VV		"označení ve výkresu 5.910"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
332	K	7511120345	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	1,000	2 587,00	2 587,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 400x800					
	VV		"označení ve výkresu 5.920"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	K	7511120346	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	45,000	317,00	14 265,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 5.100"45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
334	K	7511120347	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	16,000	317,00	5 072,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odpadní vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 5.101"16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
335	K	7511120348	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	40,000	317,00	12 680,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod upravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 5.102"40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
336	K	7511120349	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R250	bm	5,000	212,00	1 060,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R250					
	VV		"označení ve výkresu 5.103"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
337	K	7511120350	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	45,000	317,00	14 265,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odvod vzduchu					
	VV		"označení ve výkresu 5.104"45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
338	K	7511120351	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	50,000	260,00	13 000,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		"označení ve výkresu 5.110"50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
339	K	7511120352	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch	m2	20,000	260,00	5 200,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 5.111"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
340	K	7511120353	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	12,000	276,00	3 312,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		"označení ve výkresu 5.112"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
341	K	7511120354	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch	m2	60,000	276,00	16 560,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií - upravený vzduch					
	VV		"označení ve výkresu 5.113"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D D8 Větrání výčepu zahradní restaurace							254 242,00	
342	K	7511120355	Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, deskový rekuperační výměník , přívod 1000 m3/h, odtah 1200m3/h	kpl	1,000	157 090,00	157 090,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, deskový rekuperační výměník, průtok 1000 m3/h, odtah 1200m3/h, Min účinnost rekuperace dle EN308 a průtok 1000m3/h je 69,3%. EC motory. Maximální SFPv=1,11kW/m3/s celé jednotky včetně regulace elektromotorů při čistých filtrech, Ecodesign 2016 (Nařízení EK č.1253/2014). Přívodní část: pružná manžeta; přípojovací díl s motorickou klapkou na vstupu čerstvého vzduchu; filtr F7; deskový rekuperační výměník s min.účinností 72,1 %; přívodní ventilátor Qv=1000 m3/h, dpekt=300 Pa, 230 V, 0,5 kW; vodní ohříváč 4,7 kW (topná voda 70/50 °C); přípojovací díl na výstupu, pružná manžeta. , Odvodní část: pružná manžeta, přípojovací díl na vstupu vzduchu, filtr M5, odvodní ventilátor Qv=1200 m3/h, dpekt=250 Pa, 230 V, 0,5 kW; servisní komora, přípojovací díl s motorickou klapkou na výstupu odpadního vzduchu; pružná manžeta. Další technické informace vtz. tabulka zařízení, Opláštění s izolací min. vlnou tl. 50 mm, s konečnou povrchovou úpravou Dodávka včetně nosného rámu nebo opěrných nohou, sifon - napojení kondenzátu - dodávka ZTI, regulační uzel včetně propojení - dodávka UT, regulace: dodávka MaR - dodávka v demontu po sekcích před zakrytím strojoven střešní konstrukcí, max. 43 dB(A) do okolí					
	PP							
	VV		"označení ve výkresu 5.3.01"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
343	K	7511120356	Výúst s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudy vzduchu	kpl	2,000	1 121,00	2 242,00	
	PP		Výúst s vířivým výtokem vzduchu s ručně přenastavitelnými lopatkami pro odklon proudy vzduchu, s nastavitelným množstvím vzduchu, instalace do podhledu, čelní deska lakovaná RAL 9010, přípojovací skříň v pozinkovaném provedení, 400x400, 500 m3/h					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.310"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
344	K	7511120357	obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliníků s povrchovou úpravou komaxit, 625x225	kpl	2,000	690,00	1 380,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliníků s povrchovou úpravou komaxit, 625x225					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.320"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
345	K	7511120358	obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliníků s povrchovou úpravou komaxit, 225x75	kpl	1,000	345,00	345,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliníků s povrchovou úpravou komaxit, 225x75					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.321"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
346	K	7511120359	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x250	kpl	1,000	4 715,00	4 715,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x250					
	VV		"označení ve výkresu 5..410"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
347	K	7511120360	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x250	kpl	1,000	4 715,00	4 715,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x250					
	VV		"označení ve výkresu 5..412"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
348	K	7511120361	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x250	kpl	1,000	4 715,00	4 715,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 400x250					
	VV		"označení ve výkresu 5..420"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
349	K	7511120362	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	1,000	2 242,00	2 242,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.610"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
350	K	7511120363	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x200-1500	ks	1,000	2 932,00	2 932,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x200-1500					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.611"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
351	K	7511120364	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 400x300-1000	ks	1,000	2 070,00	2 070,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 400x300-1000					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.612"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
352	K	7511120365	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 400x300-1000	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 400x300-1000					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.620"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
353	K	7511120366	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x200-1500	ks	1,000	2 932,00	2 932,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x200-1500					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.621"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
354	K	7511120367	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliníků s povrchovou úpravou elox	ks	1,000	2 817,00	2 817,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliníků s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 800x 500 mm					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.910"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	7511120368	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliníků s povrchovou úpravou elox	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliníků s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 400x630					
	VV		"označení ve výkresu 5.3.920"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
356	K	7511120369	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	22,000	317,00	6 974,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsu a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					

PČ	TY P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		^označení ve výkresu 5.3.100^22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
357	K	7511120370	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	18,000	317,00	5 706,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odpadní vzduch					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.101^18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
358	K	7511120371	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	35,000	317,00	11 095,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod upravený					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.102^35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
359	K	7511120372	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R200	bm	5,000	172,00	860,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R200					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.103^5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
360	K	7511120373	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	40,000	317,00	12 680,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odvod vzduchu					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.104^40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
361	K	7511120374	Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kstrou z ocelového drátu	bm	2,000	115,00	230,00	
	PP		Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kstrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů R200					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.105^2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
362	K	7511120375	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	50,000	260,00	13 000,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.111^50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
363	K	7511120376	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al folií	m2	42,000	276,00	11 592,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al folií					
	VV		^označení ve výkresu 5.3.112^42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
D	D9		Větrání přípravny kavárny				376 919,00	
364	K	7511120377	Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, kapalinový rekuperační výměník , přívod 1500 m3/h, odtah 1500m3/h	kpl	1,000	195 557,00	195 557,00	
	PP		Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, kapalinový rekuperační výměník , přívod 1500 m3/h, odtah 1500m3/h, Min účinnost rekuperace dle EN308 a průtoku 1500m3/h je 63,7%. EC motory. Maximální SFPv=1,66kW/m3/s celé jednotky včetně regulace elektromotorů při čistých filtrech. Ecodesign 2016 (Nařízení EK č.1253/2014) Přívodní část: pružná manžeta; připojovací díl s motorickou klapkou na vstupu čerstvého vzduchu; filtr F7; kapalinový rekuperační výměník s glykolovým okruhem s min.účinností 70 % ; přívodní ventilátor Qv=1500 m3/h, dpxet=300 Pa, 230 V, 0,5 kW ; vodní ohřivač 7,5 kW (topná voda 70/50° C); připojovací díl na výstupu, pružná manžeta. , Odvodní část: pružná manžeta, připojovací díl na vstupu vzduchu, filtr M5, odvodní ventilátor Qv=1500 m3/h, dpxet=300 Pa, 230 V, 0,5 kW; servisní komora, připojovací díl s motorickou klapkou na výstupu odpadního vzduchu; pružná manžeta. Další technické informace viz. tabulka zařízení, Opláštění s izolací min. vlnou tl. 50 mm , s konečnou povrchovou úpravou Dodávka včetně nosného rámu nebo opěrných nohou, sifon - napojení kondenzátu - dodávka ZTI, regulační uzel včetně propojení - dodávka UT, regulace: dodávka MaR dodávka v demontu po sekcích před zakrytím strojoven střešní konstrukcí, přívodní jednotka v závěsném provedení , max. 48 dB(A) do okolí					
	VV		^označení ve výkresu 6.01^1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
365	K	7511120378	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit 325x225	ks	3,000	480,00	1 440,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit 325x225					
	VV		^označení ve výkresu 6.1.310^3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
366	K	7511120379	Přívodní talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010	ks	2,000	115,00	230,00	
	PP		Přívodní talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010, těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. Montážní kroužky z pozinkovaného ocelového plechu. Ř125					
	VV		^označení ve výkresu 6.1.311^2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
367	K	7511120380	Obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit 825x125	ks	3,000	785,00	2 355,00	
	PP		obdélníková výústka jednořadá s regulací pro přívod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaxit 825x125					
	VV		^označení ve výkresu 6.1.320^3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
368	K	7511120381	Odvodní talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010	ks	2,000	115,00	230,00	
	PP		Odvodní talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010, těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. Montážní kroužky z pozinkovaného ocelového plechu. Ř125					
	VV		^označení ve výkresu 6.1.3321^2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
369	K	7511120382	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 355x315	kpl	1,000	4 657,00	4 657,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 355x315					
	VV		^označení ve výkresu 6.1.410^1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
370	K	7511120383	Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 355x315	kpl	1,000	4 657,00	4 657,00	
	PP		Požární klapka do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky 355x315					
	VV		označení ve výkresu 6.1.420'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
371	K	7511120384	Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	1,000	2 242,00	2 242,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000					
	VV		označení ve výkresu 6.1.610'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
372	K	7511120385	Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	1,000	2 242,00	2 242,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000					
	VV		označení ve výkresu 6.1.611'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
373	K	7511120386	Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	1,000	2 242,00	2 242,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000					
	VV		označení ve výkresu 6.1.620'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
374	K	7511120387	Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-600	ks	2,000	1 610,00	3 220,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x300-600					
375	K	7511120388	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	1,000	2 127,00	2 127,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 500x 500 mm					
	VV		označení ve výkresu 6.1.910'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
376	K	7511120389	Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	1,000	2 127,00	2 127,00	
	PP		Protidešťová žaluzie komfortní vč. pozedního rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox, barevné řešení dle požadavků architekta v barvě fasády 500x 500 mm					
	VV		označení ve výkresu 6.1.920'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
377	K	7511120408	Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1000	ks	1,000	2 530,00	2 530,00	
	PP		Kompletní tlumič hluku kulísový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1000					
	VV		označení ve výkresu 7.1.610'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	7511120451	Požární klapka do kruhového potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky R250	ks	1,000	4 945,00	4 945,00	
	PP		Požární klapka do kruhového potrubí s pohonem 230 V ovládáním signálem EPS, signalizace polohy klapky R250					
	VV		označení ve výkresu 8.04.41'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
379	K	7511120390	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	5,000	317,00	1 585,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					
	VV		označení ve výkresu 6.1.100'5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
380	K	7511120391	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	6,000	317,00	1 902,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odpadní vzduch					
	VV		označení ve výkresu 6.1.101'6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
381	K	7511120392	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	40,000	317,00	12 680,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod upravený vzduch					
	VV		označení ve výkresu 6.1.102'40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
382	K	7511120492	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	bm	1,000	317,00	317,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod					
	VV		označení ve výkresu 8.07.104'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
383	K	7511120503	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm do plechu	m2	1,000	800,00	800,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm do plechu					
	VV		označení ve výkresu 8.08.112'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
384	K	7511120393	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	25,000	317,00	7 925,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - odvod vzduchu					
	VV		označení ve výkresu 6.1.103'25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
385	K	7511120394	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R200	bm	3,000	172,00	516,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek R200					
	VV		označení ve výkresu 6.1.104'3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
386	K	7511120514	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	bm	1,000	317,00	317,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - přívod					
	VV		označení ve výkresu 9.01.104'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	7511120395	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ř150	bm	3,000	144,00	432,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ř150					
	VV		označení ve výkresu 6.1.104'3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
388	K	7511120536	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ř200	bm	3,000	172,00	516,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ř200					
	VV		označení ve výkresu 9.03.100'3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
389	K	7511120547	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm	m2	1,000	260,00	260,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm					
	VV		označení ve výkresu 9.04.110'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
390	K	7511120396	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ř200	bm	6,000	172,00	1 032,00	
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ř200					
	VV		označení ve výkresu 6.1.104'6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
391	K	7511120525	Krycí mřížka s nástavcem pro potrubí kruhová , pozlnk, tahokov Ř200	ks	1,000	287,00	287,00	
	PP		Krycí mřížka s nástavcem pro potrubí kruhová , pozlnk, tahokov Ř200					
	VV		označení ve výkresu 9.02.92'1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
392	K	7511120397	Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	30,000	260,00	7 800,00	
	PP		Izolace VZT potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		označení ve výkresu 6.1.111'30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
393	K	7511120429	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	2,000	317,00	634,00	
	PP		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30 % tvarovek - neupravený vzduch					
	VV		označení ve výkresu 8.1.103'2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
394	K	7511120440	Odvodní talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010	ks	3,000	105,00	315,00	
	PP		Odvodní talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010, těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. Montážní kroužky z pozinkovaného ocelového plechu. Ř100					
	VV		označení ve výkresu 8.03.30'3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
395	K	7511120398	Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m2	50,000	276,00	13 800,00	
	PP		Izolace VZT potrubí s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií					
	VV		označení ve výkresu 6.1.112'50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
396	K	7511120594	Stavební přípomocí	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	
	PP		Stavební přípomocí					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.3.5 - Sílnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 416 085,28

DPH základní
snížená

Základ daně
5 416 085,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 137 377,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 553 463,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.3.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 416 085,28

PSV - Práce a dodávky PSV

3 622 763,80

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

292 272,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

11 886,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

250 401,80

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

3 068 204,00

M - Práce a dodávky M

1 771 321,48

21-M - Elektromontáže

1 345 871,48

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

292 800,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

132 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.3.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 416 085,28

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 622 763,80

D 742

Elektromontáže - rozvodný systém

292 272,00

1	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
VV			TZ,půdorysy,projektant*4		4,000			
2	M	3571310	rozvodnice nástěnná, RK.1,RK.2,RK.3	kus	3,000	12 368,00	37 104,00	
PP			Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice nástěnné RNG IP40 , PE+N, barva bílá neprůhledné dveře, otevírání pravé / levé RNG-4N56					
P			Poznámka k položce: kód výrobku: 40584					
VV			TZ,půdorysy,projektant,RK.1*1		1,000			
VV			TZ,půdorysy,projektant,RK.2*1		1,000			
VV			TZ,půdorysy,projektant,RK.3*1		1,000			
VV			Součet		3,000			
3	M	3571313	rozvodnice zapuštěná R1.1	kus	1,000	21 183,00	21 183,00	
PP			rozvodnice zapuštěná R1.1					
P			Poznámka k položce: R1.1					
VV			TZ,půdorysy,projektant*1		1,000			
4	K	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
VV			TZ,půdorysy,projektant*7		7,000			
5	M	3571314	rozvodnice zapuštěná, R2.1,R3.1	kus	2,000	14 502,00	29 004,00	
PP			Rozvaděče jednoúčelové rozvodnice zapuštěné					
VV			TZ,půdorysy,projektant,R2.1*1					
VV			TZ,půdorysy,projektant,R3.1*1					
VV			Součet					
6	M	3571314a	rozvodnice zapuštěná, R2.2					
PP			Rozvaděče jednoúčelové rozvodnice zapuštěné					
VV			TZ,půdorysy,projektant,R2.2*1		1,000			
7	M	3571314b	rozvodnice zapuštěná, R3.2A					
PP			Rozvaděče jednoúčelové rozvodnice zapuštěné					
VV			TZ,půdorysy,projektant,R3.2A*1		1,000			
VV			Součet					
8	M	3571311	rozvodnice nástěnná, R3.2B					
PP			rozvodnice nástěnná, R3.2B					
VV			TZ,půdorysy,projektant,R3.2B*1		1,000			
			rozvodnice nástěnná, RK.1,RK.2,RK.3					
			Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice nástěnné RNG IP40 , PE+N, barva bílá neprůhledné dveře, otevírání pravé / levé RNG-4N56					
			Poznámka k položce: kód výrobku: 40584					
			TZ,půdorysy,projektant,RK.1*1		1,000			
			TZ,půdorysy,projektant,RK.2*1		1,000			
			TZ,půdorysy,projektant,RK.3*1		1,000			
			Součet					
11	M	3571165	rozvaděč RE					
PP			Montáž rozvaděče RE					
VV			TZ,půdorysy,projektant*1					
			Rozvaděče nn standardní distribuční elektroměrový rozvaděč					
			Poznámka k položce: Znepřítm měření, 3x200 A, 3x315 A vestavné (ev. přisazené) svítidlo pro označení evakuačních cest - podsvícení piktogramů (včetně piktogramů), svítící při výpadku, Pozorovací vzdálenost 25 m. Krytí IP20.					
			TZ,půdorysy,projektant*1					
D			rozvody měděných				886,	
					200,000	12,00	2 400,00	
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených votně sk. 5 - CHKE-R, CXFE-R, CXKE-R, počtu a průřezu 2x1,5 až 4 mm ² , 3x1,5 až 2,5 mm ² , 4x1,5 mm ²					
P			Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací, nehořlavý					
VV		3571314b	projektant,půdorysy,schema rozvodů 200		200,000			
13	M	34111500	kabel sílový s Cu jádrem CHKE-V 2 x 1,5	m				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 3		3,000			
32	K	7471242	Montáž spínač třípólový do 32 A	kus	2,000	120,00	240,00	
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
33	M	3453648	spínač třípólový do 32A	kus	2,000	702,00	1 404,00	
	P		Poznámka k položce: spínač pod omítkou					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
34	K	74716123	Montáž zásuvka 1-pólová	kus	365,000	40,00	14 600,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 365		365,000			
35	M	34555103	zásuvka 1pólová	kus	365,000	327,00	119 355,00	
	PP		kryt vypínače/zásuvky - bílý nebo šedý (antracit) rámeček - materiál a barva del typu místnosti: historické prostory, prostory pro veřejnost - kovový ev. skleněný v šedé (antracitové) barvě ostatní prostory - plastový bílý nebo šedý (antracit)					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 365		365,000			
36	K	74716134	Montáž zásuvek nástěnných 1-pólových	kus	20,000	40,00	800,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 20		20,000			
37	M	34555115	zásuvka nástěnná 1pólová	kus	20,000	75,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Zásuvka pro povrchovou montáž					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 20		20,000			
38	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná 3pólová	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
39	M	35811077	zásuvka nástěnná 3pólová	kus	2,000	537,00	1 074,00	
	P		Poznámka k položce: Zásuvka pro povrchovou montáž					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
40	K	7474113	Montáž ovladač tlačítkový ,havarijní tlačítko	kus	4,000	120,00	480,00	
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů typ MOHP					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 4		4,000			
41	M	3453579	ovladač tlačítkový havarijní	kus	4,000	436,00	1 744,00	
	PP		Tlačítkový ovladač (červený) v prosklené skřínce					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 4		4,000			
42	K	7474113a	Montáž ovladač tlačítkový,CENTRAL STOP /TOTAL STOP	kus	2,000	120,00	240,00	
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
43	M	3453579a	ovladač tlačítkový CENTRAL-STOP/TOTAL-STOP	kus	2,000	436,00	872,00	
	P		Poznámka k položce: Tlačítkový ovladač (červený) v prosklené skřínce					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					3 068 204,00
44	K	74811121	Montáž svítidla nouzové	kus	55,000	250,00	13 750,00	
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové					
45	M	348381000	svítidlo dočasné nouzové osvětlení	kus	55,000	1 477,00	81 235,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bílé (nebo šedé) lakovaný ocelový plech, vestavné (ev. přisazené) svítidlo pro označení evakuačních cest - podsvícení pliktogramů (včetně pliktogramů), svítící při výpadku. Pozorovací vzdálenost 25 m. Krytí IP20.					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 55		55,000			
46	K	74812112	Montáž svítidlo závěsné SH01,SH02	kus	7,000	500,00	3 500,00	
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných					
	P		Poznámka k položce: SH01,SH02					
	VV		TZ,půdorysy,projektant,SH01 4		4,000			
	VV		TZ,půdorysy,projektant,SH02 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
47	M	3482373	SH01 - svítidlo interiérové lustr	kus	4,000	210 100,00	840 400,00	
	PP		SH01 - svítidlo interiérové lustr					
	P		Poznámka k položce: Mosazný lustr holandského typu, spouštěcí lustr s elektrickým pohonem a antirotačním zařízením, povrchová úprava - patinovaná mosaz, typ HW 2349.18.12.6.3.PMA/008; lustr včetně zvedacího zařízení (zvedací zařízení je umístěno v půdním prostoru); min. IP 20					
	VV		TZ,půdorysy,projektant,SH01 4		4,000			
48	M	3482373a	SH02 - svítidlo interiérové lustr	kus	3,000	66 420,00	199 260,00	
	PP		SH02 - svítidlo interiérové lustr					
	P		Poznámka k položce: Mosazný lustr, povrchová úprava - patinovaná mosaz, skleněná stínidla (barva krémová - bude odsouhlasena architektem), typ HW 2520.5 PA-CH/008; min. IP 20					
	VV		TZ,půdorysy,projektant,SH02 3		3,000			
49	K	74812114	Montáž a dodávka svítidlo vestavné SE04	kus	6,000	2 710,00	16 260,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných					
	P		Poznámka k položce: SE04 - Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch tmavě šedá, IP65, svítí dolů.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TZ,púdorysy,projektant*6		6,000			
50	K	74812114a	Montáž a dodávka svítidla vestavné SI04	kus	45,000	3 061,00	137 745,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných					
	P		Poznámka k položce: SI04 - Stropní, vestavné, bezrámečkové svítidlo (alternativně se subtilním rámečkem elox/nerez - dle typu místnosti), difuzor plast mikropřísma, nebo opál,pro zářivku, min. IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*45		45,000			
51	K	74812114b	Montáž a dodávka svítidla vestavné SI05	kus	14,000	3 485,00	48 790,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných					
	P		Poznámka k položce: SI05 - Vestavné svítidlo bezrámečkové (alternativně se subtilním rámečkem elox/nerez), těleso kov, difuzor opál mat, nebo mikropřísma (dle typu místnosti), min. IP 20; v kuchyních (přípravkách) ve vyšším krytí min. IP54 (difuzor - prizmatický)					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*14		14,000			
52	K	74812114c	Montáž a dodávka svítidla vestavné SI05a	kus	15,000	3 485,00	52 275,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných					
	P		Poznámka k položce: SI05a - Vestavné svítidlo bezrámečkové (alternativně se subtilním rámečkem elox/nerez), těleso kov, difuzor opál mat, nebo mikropřísma (dle typu místnosti), IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*15		15,000			
53	K	74812114d	Montáž a dodávka svítidla vestavné SI05c	kus	36,000	3 485,00	125 460,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných					
	P		Poznámka k položce: SI05c - Vestavné svítidlo bezrámečkové (alternativně se subtilním rámečkem elox/nerez), těleso kov, difuzor mikropřísma, krytí min. IP54					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*36		36,000			
54	K	7481211a	Montáž a dodávka svítidla závěsné SH04	kus	2,000	17 907,00	35 814,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností závěsných					
	P		Poznámka k položce: SH 04 - Mosazný lustr, povrchová úprava - patinovaná mosaz, skleněná stínidla (barva krémová - bude odsouhlasena architektem), typ HW 2520.5 PA-CH/008; min. IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*2		2,000			
55	K	7481211b	Montáž a dodávka svítidla závěsné SE01	kus	15,000	3 539,00	53 085,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností závěsných					
	P		Poznámka k položce: SE01 - Závěsné svítidlo, difuzor - PE, nerozbitný matný, tvar koule, UV stabilizovaný, závěs - mosazná penda, IP min. 44					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*15		15,000			
56	K	7481211c	Montáž a dodávka svítidla závěsné SE03	kus	4,000	5 782,00	23 128,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností závěsných					
	P		Poznámka k položce: SE03 - Závěsné svítidlo venkovní, materiál - mosaz, mléčné sklo, IP min. 21.					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*4		4,000			
57	K	7481212	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SH03	kus	22,000	7 661,00	168 542,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SH 03 - Mosazné nástěnné svítidlo holandského typu, povrchová úprava - patinovaná mosaz, typ HW 31459/2 PA/008; min. IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*22		22,000			
58	K	7481212a	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SH05	kus	8,000	3 463,00	27 704,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SH 05 - Mosazné nástěnné svítidlo, povrchová úprava - patinovaná mosaz, skleněná stínidla (barva krémová - bude odsouhlasena architektem), typ HW 31750/1 PA-CH/008; min. IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*8		8,000			
59	K	7481212b	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SH06	kus	4,000	14 323,00	57 292,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SH 06 - Nástěnné mosazné svítidlo pro osvětlení obrazů, povrchová úprava mosazi sjednocená s povrchovou úpravou ostatních svítidel v kavárně, min. IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*4		4,000			
60	K	7481212c	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SE02	kus	15,000	4 517,00	67 755,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SE02 - Nástěnné svítidlo v retro stylu, materiál - mosaz, mléčné sklo, IP min. 43.					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*15		15,000			
61	K	7481212d	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SE05	kus	20,000	4 517,00	90 340,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SE05 - Nástěnné svítidlo vhodné do exteriéru, materiál - mosaz, skleněný matovaný difuzor, IP min. 44.					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*20		20,000			
62	K	7481212e	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SI01	kus	63,000	2 363,00	148 869,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SI01 - Nástěnné/stropní přisazené svítidlo, matný mosazný rámeček, bílé matné sklo, min. IP 20					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*63		63,000			
63	K	7481212f	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SI02	kus	28,000	4 517,00	126 476,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					
	P		Poznámka k položce: SI02 - Nástěnné přisazené svítidlo, matný mosazný kryt, bílé matné sklo, v interiéru min. IP 20, v exteriéru IP min. 44					
	VV		TZ,púdorysy,projektant*28		28,000			
64	K	7481212g	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SI03	kus	35,000	5 339,00	186 865,00	
	PP		Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: SI03 - Nástěnné svítidlo, matný mosazný kryt, bílé matné sklo, v Interiéru mln. IP 20, v exteriéru IP mln. 44					
VV			TZ,púdorysy,projektant*35		35,000			
65	K	7481212h	Montáž a dodávka svítidlo nástěnné SI05b	kus	4,000	2 884,00	11 536,00	
PP			Montáž svítidel zapojených se zapojením vodičů výtahových nebo spárovečnických instalací					
P			Poznámka k položce: SI05b - Přisazené stropní svítidlo, těleso hliníkový profil, (šedostříbrný), difuzor mikroprismatický, IP20					
VV			TZ,púdorysy,projektant*4		4,000			
66	K	7481212i	Montáž a dodávka svítidlo nástěnné SI06	kus	17,000	2 875,00	48 875,00	
PP			Montáž svítidel zapojených se zapojením vodičů výtahových nebo spárovečnických instalací					
P			Poznámka k položce: SI06 - Kovové nástěnné svítidlo (kartáčovaná nerez ocel), směrovatelné, IP 44 (mín. IP 21)					
VV			TZ,púdorysy,projektant*17		17,000			
67	K	7481212j	Montáž a dodávka svítidlo nástěnné SI10	kus	44,000	6 173,00	271 612,00	
PP			Montáž svítidel zapojených se zapojením vodičů výtahových nebo spárovečnických instalací					
P			Poznámka k položce: SI10 - Okrouhlé mosazné přisazené svítidlo, LED, teplá bílá 2700K, mln. IP 20					
VV			TZ,púdorysy,projektant*44		44,000			
68	K	7481231	Montáž a dodávka svítidlo LED podvodní SI12	kus	6,000	11 741,00	70 446,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů					
P			Poznámka k položce: SI12 - Podvodní svítidlo směrovatelné, materiál - bronzová slitina, vysoce výkonné LED, tvrzené sklo, IP 68					
VV			TZ,púdorysy,projektant*6		6,000			
69	K	7481231a	Montáž a dodávka pásek LED SI15	kus	8,000	2 382,00	19 056,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů					
P			Poznámka k položce: SI15 - LED pásek zafrézovaný do spodní desky horních skříněk (cca 10 cm od přední hrany skříněk), v AL liště, délka - na celou délku horních skříněk, LED pásek 11,2 mm					
VV			TZ,púdorysy,projektant*8		8,000			
70	K	74813211	Montáž a dodávka svítidlo odolné proti nárazům SI13,SI14	kus	38,000	3 053,00	116 014,00	
PP			Montáž svítidel nárazuvzdorných					
P			Poznámka k položce: SI13,SI14 - svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti s vysokou odolností vůči nárazům. vrchní kryt - světlešedý PES vyztužený skleněným vlákem, difuzor: polykarbonát (vnitřní prizma), IP 65					
VV			TZ,púdorysy,projektant,SI13*26		26,000			
VV			TZ,púdorysy,projektant,SI14*12		12,000			
VV			Součet		38,000			
71	K	7481522	Montáž a dodávka pochozí svítidlo SI11	kus	2,000	13 060,00	26 120,00	
PP			Montáž modulového osvětlovacího systému pochozí svítidlo					
P			Poznámka k položce: SI11 - Pochozí svítidlo, odolné proti korozi, volitelný náklon svítidla, nárazuvzdornost (sklo) IK 10, napájecí napětí 230V - 50Hz, IP 67					
VV			TZ,púdorysy,projektant*2		2,000			
D	M		Práce a dodávky M				1 771 321,48	
D	21-M		Elektromontáže				1 345 871,48	
72	K	210010	Montáž a dodávka lišt napájecích 1 fáze	m	35,000	84,00	2 940,00	
PP			Pro připojení svítidel, hliníková					
VV			projektant,púdorysy,schema rozvodů*35		35,000			
73	K	2100100	Montáž trubek plastových ohebných D 42 mm uložených pod omítku	m	250,000	14,00	3 500,00	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 42 mm					
VV			projektant,púdorysy,schema rozvodů*250		250,000			
74	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná PVC do 42mm	m	250,000	15,00	3 750,00	
PP			Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC,					
VV			projektant,púdorysy,schema rozvodů*250		250,000			
146	K	210010304	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových	ks	528,000	40,00	21 120,00	
PP			Krabice pod omítku pro osazení koncových prvků. Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení.					
147	M	345715160	krabice přístrojová instalační pod omítku	kus	528,000	4,60	2 428,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty Krabice pod omítku pro osazení koncových prvků					
148	K	210010305	Montáž krabic instalačních vč. svorkovnice	kus	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž krabic instalačních vč. svorkovnice					
149	M	345715170	krabice instalační vč. svorkovnice	kus	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Krabice odbočná, vč. svorkovnice					
75	K	210010a	Montáž a dodávka lišt napájecích 3 fáze	m	25,000	79,00	1 975,00	
PP			Pro připojení svítidel, hliníková					
VV			projektant,púdorysy,schema rozvodů*25		25,000			
76	K	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	42,000	120,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ovladačů přístrojových se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo vlhké					
VV			TZ,púdorysy,projektant*42		42,000			
77	M	358200	pohybové čidlo 180° vnitřní	kus	42,000	678,00	28 476,00	
PP			Přístroje spínací a spojovací					
VV			TZ,púdorysy,projektant*42		42,000			
78	K	210110029	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré čidel pohybu					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"TZ,půdorysy,projektant"5		5,000			
79	M	3453590	pohybové čidlo 180° venkovní	kus	5,000	459,00	2 295,00	
	PP		pohybové čidlo 180° venkovní					
	VV		"TZ,půdorysy,projektant"5		5,000			
80	K	2102001	Montáž a dodávka svítidel bodových vnitřních nebo vnějších SI07	kus	20,000	3 680,00	73 600,00	
	PP		Montáž svítidel bodových se zapojením vodičů vnitřních nebo vnějších					
	P		Poznámka k položce: SI07 - Bodová svítidla na liště (směrovatelé reflektory), lišta je podvěšená 500 mm pod úroveň podhledu. Barva - černá, tělo - kov, záslepky - plast, reflektor - hliník, kryt - sklo					
	VV		"TZ,půdorysy,projektant"20		20,000			
81	K	2102001a	Montáž a dodávka svítidel bodových vnitřních nebo vnějších SI08	kus	12,000	5 780,00	69 360,00	
	PP		Montáž svítidel bodových se zapojením vodičů vnitřních nebo vnějších					
	P		Poznámka k položce: SI08 - Bodová svítidla na liště (směrovatelé reflektory), lišta je podvěšená těsně pod úroveň podhledu. Materiál - patinovaná mosaz, min. IP 20					
	VV		"TZ,půdorysy,projektant"12		12,000			
82	K	2102001b	Montáž a dodávka svítidel bodových vnitřních nebo vnějších SI09	kus	16,000	2 575,00	41 200,00	
	PP		Montáž svítidel bodových se zapojením vodičů vnitřních nebo vnějších					
	P		Poznámka k položce: SI09 - Bodové směrovatelé svítidla, nástěnné, barva - černá, materiál - hliník, min. IP 20					
	VV		"TZ,půdorysy,projektant"16		16,000			
83	K	2102041	Montáž a dodávka plynová lucerna PL01	kus	4,000	35 720,00	142 880,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg					
	P		Poznámka k položce: PL01 - pražská plynová lucerna					
	VV		"TZ,půdorysy,projektant"4		4,000			
84	K	21022	Aktivní jímáče	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
	P		Poznámka k položce: dle popisu v technické zprávě					
	VV		"projektant,TZ"1		1,000			
85	K	2102200	Montáž svodových vodičů Cu pomocí svorek drátem nebo lanem prům. 10 mm	m	5,000	80,00	400,00	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	P		Poznámka k položce: CU10 - včetně svorek a podpěr					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"5		5,000			
86	M	35441076	drát průměr 10 mm Cu měkký	kg	2,500	427,00	1 067,50	
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty Cu drát průměr 8 mm Cu měkký 1 kg=2,22 m					
	P		Poznámka k položce: CU 10					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"5*0,5		2,500			
87	K	21022000	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek páskou do 50 mm2	m	250,000	35,00	8 750,00	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2					
	P		Poznámka k položce: pro uložení do země					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"250		250,000			
88	M	3544206	pás zemnicí 30 x 2 mm Cu	kg	87,500	31,00	2 712,50	
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování zemnicí pásy zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"250*0,35		87,500			
89	K	21022010	Montáž svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	40,000	80,00	3 200,00	
	PP		Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm					
	P		Poznámka k položce: CUB - včetně svorek a podpěr					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"40		40,000			
90	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	18,020	334,00	6 018,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty Cu drát průměr 8 mm Cu měkký 1 kg=2,22 m					
	P		Poznámka k položce: CUB					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"1kg=2,22m*18,02		18,020			
91	K	2102203	Montáž svorek zkušebních	kus	2,000	35,00	70,00	
	PP		Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
	P		Poznámka k položce: SZ - pro měření zemního odporu uzemnění					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"2		2,000			
92	M	35441865	svorka SZ	kus	2,000	115,00	230,00	
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky					
	P		Poznámka k položce: SZ					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"2		2,000			
93	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž hromosvodního vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
	P		Poznámka k položce: Ochrana svodu, dl. 2 m					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"2		2,000			
94	M	354418010	úhelník ochranný OU 2,0 Cu	kus	2,000	813,00	1 626,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2,0 Cu					
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"2		2,000			
95	K	2102a	SA01 - montáž svítidel	kus	1,000	300,00	300,00	
	VV		"projektant,půdorysy,schema rozvodů"1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	34814a	SA01 - kavářský lustr osmiboký	kus	1,000	34 863,00	34 863,00	
	PP		osvětlení altánu - kovářský lustr osmiboký					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*1		1,000			
97	K	2102b	SA02 - montáž svítidel	kus	1,000	300,00	300,00	
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*1		1,000			
98	M	34814b	SA02 - prosvětlení věžičky	kus	1,000	29 548,00	29 548,00	
	PP		prosvětlení věžičky					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*1		1,000			
99	K	21080003	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve stěně	m	400,000	12,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V, průřezu žily 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: měděný vodič, zelenožlutý					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*400		400,000			
100	M	34141300	vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2	m	400,000	3,10	1 240,00	
	PP		Vodiče izolované s měděným jádrem CYY, podle ČSN 34 7421 pro 450/750 V CYY 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,015, Al =0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*400		400,000			
101	K	21080006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně	m	180,000	12,00	2 160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V, průřezu žily 16 mm2					
	P		Poznámka k položce: měděný vodič, zelenožlutý					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*180		180,000			
102	M	34141300a	vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2	m	180,000	3,10	558,00	
	PP		Vodiče izolované s měděným jádrem CYY, podle ČSN 34 7421 pro 450/750 V CYY 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,015, Al =0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*180		180,000			
103	K	21080007	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku ve stěně	m	200,000	12,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V, průřezu žily 25 až 35 mm2					
	P		Poznámka k položce: měděný vodič, zelenožlutý					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*200		200,000			
104	M	34141304	vodič silový s Cu jádrem CYY 35 mm2	m	200,000	20,50	4 100,00	
	PP		Vodiče izolované s měděným jádrem CYY, podle ČSN 34 7421 pro 450/750 V CYY 10					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*200		200,000			
105	K	2108001	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYL0 5x16 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	150,000	15,00	2 250,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYL0, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*150		150,000			
106	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	150,000	137,00	20 550,00	
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 16 RE TP-KK-134/01					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*150		150,000			
107	K	21080010	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYL0 3x120+70 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	60,000	12,00	720,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*60		60,000			
108	M	34111048	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x120+70 mm2	m	60,000	42,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 6					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,176, Al =0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*60		60,000			
109	K	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYL0 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	450,000	12,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYL0, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*450		450,000			
110	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	450,000	7,70	3 465,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 2 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*450		450,000			
111	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYL0 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	4 500,000	12,00	54 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů*4500		4 500,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	4 500,000	9,50	42 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,044, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 4500		4 500,000			
113	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	12 500,000	12,00	150 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 12500		12 500,000			
114	M	3571165b	rozvaděč skříňový RH	kus	2,000	100 754,00	201 508,00	
	PP		rozvaděč skříňový RH					
	VV		*T2.půdorysy,projektant,RK 2		2,000			
115	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	12 500,000	14,50	181 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,074, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 12500		12 500,000			
116	K	210800107	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	400,000	12,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 400		400,000			
117	M	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	400,000	28,00	11 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 4					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,118, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 400		400,000			
118	K	210800109	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	750,000	12,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 750		750,000			
119	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	750,000	14,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,059, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 750		750,000			
120	K	21080011	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x6 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	250,000	13,00	3 250,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 250		250,000			
121	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	250,000	63,00	15 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,294, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 250		250,000			
122	K	74711211	Montáž spínač (polozapuštěný) 1 -jednopólový se stmívačem	kus	2,000	50,00	100,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů žrobové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových s plynulou regulací intenzity osvětlení					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
123	M	3453528	spínač jednopólový se stmívačem	kus	2,000	680,00	1 360,00	
	PP		kryt vypínače/zásuvky - bílý nebo šedý (antracit) rámeček - materiál a barva del typu místnosti: historické prostory, prostory pro veřejnost - kovový ev. skleněný v šedé (antracitové) barvě ostatní prostory - plastový bílý nebo šedý (antracit)					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 2		2,000			
124	K	210800114	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x16 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 300		300,000			
125	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 16 RE TP- KK-134/01					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,627, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 300		300,000			
126	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	250,000	13,00	3 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítkou ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 250		250,000			
127	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	250,000	16,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,074, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 250		250,000			
128	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	950,000	13,00	12 350,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 950		950,000			
129	M	341110940	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	950,000	25,00	23 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 2,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,123, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 950		950,000			
130	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 300		300,000			
131	M	341110980	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	300,000	43,00	12 900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 4					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,196, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 300		300,000			
132	K	21080013	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 4x35 mm2 uložených pod omítku stropu	m	200,000	15,00	3 000,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 200		200,000			
133	M	3411108	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x35 mm2	m	200,000	137,00	27 400,00	
	PP		Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 16 RE TP- KK-134/01					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,627, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 200		200,000			
134	K	2108001a	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 3x150+70 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	80,000	13,00	1 040,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 80		80,000			
135	M	34111048a	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x150+70 mm2	m	80,000	42,00	3 360,00	
	PP		Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 6					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,176, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 80		80,000			
136	K	2108001b	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 3x240+120 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	80,000	13,00	1 040,00	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2					
	P		Poznámka k položce: kabel s dvojitou izolací					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 80		80,000			
137	M	34111048b	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x240+120mm2	m	80,000	42,00	3 360,00	
	PP		Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 6					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu = 0,176, Al = 0					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 80		80,000			
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				292 800,00	
138	K	2202607	Montáž kabelového žlabu do 300 x 200 mm	m	800,000	50,00	40 000,00	
	PP		Montáž žlabu kabelového ocelového včetně zhotovení a upevnění					
	P		Poznámka k položce: Drátěný žlab vč. spojovacího a nosného materiálu					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 800		800,000			
139	M	3457549	žlab kabelový do 300x200mm	m	800,000	316,00	252 800,00	
	PP		Kabelové nosné systémy žlabů kabelové					
	P		Poznámka k položce: Drátěný žlab vč. spojovacího a nosného materiálu					
	VV		*projektant,půdorysy,schema rozvodů 800		800,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				132 650,00	
140	K	46015	stavební přímopoce	kpl	1,000	24 320,00	24 320,00	
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v hmotné třídě 3					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výkop 35x70 cm vestavné (ev. přisazené) svítidlo pro označení evakuačních cest - podsvícení piktogramů (včetně piktogramů), svítící při výpadku. Pozorovací vzdálenost 25 m. Krytí IP20.								
141	K	4601500	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, včetně záhozu	m	110,000	328,00	36 080,00	
PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v horní třídě 3								
Poznámka k položce: Výkop 35x80 cm, pískové lože, výstražná folie vestavné (ev. přisazené) svítidlo pro označení evakuačních cest - podsvícení piktogramů (včetně piktogramů), svítící při výpadku. Pozorovací vzdálenost 25 m. Krytí IP20.								
VV "TZ,půdorysy,projektant"110								
142	K	46015005	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, včetně záhozu	m	250,000	289,00	72 250,00	
PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v horní třídě 3								
Poznámka k položce: Výkop 35x70 cm vestavné (ev. přisazené) svítidlo pro označení evakuačních cest - podsvícení piktogramů (včetně piktogramů), svítící při výpadku. Pozorovací vzdálenost 25 m. Krytí IP20.								
VV "TZ,půdorysy,projektant"250								
						250,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					22 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					2 500,00	
143	K	013254	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
D	VRN4	Inženýrská činnost					19 500,00	
144	K	042903	Dokladová část (návod,protokoly)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP Inženýrská činnost posudky ostatní posudky								
145	K	0429030	Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Inženýrská činnost posudky ostatní posudky								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.3.6.1 - Elektrická požární signalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		503 455,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	503 455,00	21,00%	105 725,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	609 180,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.3.6.1 - Elektrická požární signalizace

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

503 455,00

M - Práce a dodávky M

503 455,00

01 - Prvky EPS

313 683,00

02 - Kabely a trasy

154 522,00

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

35 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.3.6.1 - Elektrická požární signalizace

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

503 455,00

D	M	Práce a dodávky M			503 455,00			
D	01	Prvky EPS			313 683,00			
1	K	M01000001	Optickokouřový hlásič	ks	65,000	790,00	51 350,00	
PP			Optickokouřový hlásič					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "65		65,000			
2	K	M01000002	Kombinovaný opticko-teplotní hlásič	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP			Kombinovaný opticko-teplotní hlásič					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
3	K	M01000003	Termodiferenciální hlásič	ks	7,000	998,00	6 986,00	
PP			Termodiferenciální hlásič					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "7		7,000			
4	K	M01000004	Sokl hlásiče v základní verzi	ks	7,000	255,00	1 785,00	
PP			Sokl hlásiče v základní verzi					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "7		7,000			
5	K	M01000005	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	12,000	1 586,00	19 032,00	
PP			Elektronika tlačítka s oddělovačem					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "12		12,000			
6	K	M01000006	Skříň tlačítka červená	ks	12,000	230,00	2 760,00	
PP			Skříň tlačítka červená					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "12		12,000			
7	K	M01000007	Lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah 5-50m	ks	2,000	18 860,00	37 720,00	
PP			Lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah 5-50m					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
8	K	M01000008	Sírečna červená EN54-3 9-14, 18-29VDC, 107 dB, IP21	ks	10,000	685,00	6 850,00	
PP			Sírečna červená EN54-3 9-14, 18-29VDC, 107 dB, IP21					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "10		10,000			
9	K	M01000009	Sírečna dle DIN EN 54-3, s možností adresování, s napájením v plném rozsahu po sběrnici	ks	8,000	845,00	6 760,00	
PP			Sírečna dle DIN EN 54-3, s možností adresování, s napájením v plném rozsahu po sběrnici					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "8		8,000			
10	K	M01000010	VV majak červený, cerv. LED EN54-23, 12-29VDC, IP65	ks	1,000	856,00	856,00	
PP			VV majak červený, cerv. LED EN54-23, 12-29VDC, IP65					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
11	K	M01000011	Poplachový koppler 4 vstupy/2 reléové výstupy	ks	8,000	890,00	7 120,00	
PP			Poplachový koppler 4 vstupy/2 reléové výstupy					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "8		8,000			
12	K	M01000012	Skříň pro bus-Koppler šedá na omítku	ks	8,000	348,00	2 784,00	
PP			Skříň pro bus-Koppler šedá na omítku					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "8		8,000			
13	K	M01000013	Obslužné pole požární ochrany OPPO včetně vložky se dvěma klíči	ks	1,000	8 962,00	8 962,00	
PP			Obslužné pole požární ochrany OPPO včetně vložky se dvěma klíči					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
14	K	M01000014	Klíčový trezor požární ochrany KTPO včetně vytápění	ks	1,000	26 894,00	26 894,00	
PP			Klíčový trezor požární ochrany KTPO včetně vytápění					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
15	K	M01000015	Vložka HZS pro KTPO (bez klíče)	ks	1,000	5 230,00	5 230,00	
PP			Vložka HZS pro KTPO (bez klíče)					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
16	K	M01000016	Klíč k vložce HZS pro KTPO (bez klíče)	ks	1,000	1 720,00	1 720,00	
PP			Klíč k vložce HZS pro KTPO (bez klíče)					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
17	K	M01000017	Přidržený magnet 85kg, univerzální s tlačítkem	ks	2,000	1 880,00	3 760,00	
PP			Přidržený magnet 85kg, univerzální s tlačítkem					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
18	K	M01000018	Kotva bez kloubu pro přidržený magnet	ks	2,000	822,00	1 644,00	
PP			Kotva bez kloubu pro přidržený magnet					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
19	K	M01000019	Ústředna EPS možnost připojení 2 kruhových linek a s možností připojení do sítě	ks	1,000	26 999,00	26 999,00	
PP			Ústředna EPS možnost připojení 2 kruhových linek a s možností připojení do sítě					
VV			" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	M01000020	Ústředna EPSs - možnosti připojení do sítě, připojení OPPO, KTPO, zábleskového majáku	ks	1,000	25 999,00	25 999,00	
	PP		Ústředna EPSs - možnosti připojení do sítě, připojení OPPO, KTPO, zábleskového majáku					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
21	K	M01000021	Čelní panel ústředny v českém jazyce	ks	2,000	11 230,00	22 460,00	
	PP		Čelní panel ústředny v českém jazyce					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
22	K	M01000022	Periferní modul - rozhraní pro OPPO a 1 pozice mikromodul	ks	1,000	4 220,00	4 220,00	
	PP		Periferní modul - rozhraní pro OPPO a 1 pozice mikromodul					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
23	K	M01000023	Mikromodul, karta se třemi pozicemi pro mikromodul	ks	1,000	5 420,00	5 420,00	
	PP		Mikromodul, karta se třemi pozicemi pro mikromodul					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
24	K	M01000024	Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků	ks	2,000	3 126,00	6 252,00	
	PP		Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
25	K	M01000025	EN54-4 spínací zdroj, 27,6V/2A trvale / 0,3A vyhrazeno pro AKU max. 2x 7Ah	ks	1,000	4 020,00	4 020,00	
	PP		EN54-4 spínací zdroj, 27,6V/2A trvale / 0,3A vyhrazeno pro AKU max. 2x 7Ah					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
26	K	M01000026	Záložní akumulátor 12V/24Ah	ks	2,000	1 130,00	2 260,00	
	PP		Záložní akumulátor 12V/24Ah					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
27	K	M01000027	Záložní akumulátor 12V/12Ah	ks	2,000	822,00	1 644,00	
	PP		Záložní akumulátor 12V/12Ah					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
28	K	M01000028	Záložní akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	430,00	860,00	
	PP		Záložní akumulátor 12V/7Ah					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "2		2,000			
29	K	M01000029	Účastnický komunikátor komplet	kpl	1,000	3 560,00	3 560,00	
	PP		Účastnický komunikátor komplet					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
30	K	M01000030	Rozšiřující modul 8-mí vstupů	ks	4,000	1 124,00	4 496,00	
	PP		Rozšiřující modul 8-mí vstupů					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "4		4,000			
31	K	M01000031	Technologické rozhraní UK x EPS	ks	1,000	5 230,00	5 230,00	
	PP		Technologické rozhraní UK x EPS					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
32	K	M01000032	Dodatek k projektu EPS	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Dodatek k projektu EPS					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1		1,000			
D 02 Kabely a trasy							154 522,00	
33	K	M01000033	Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm	m	20,000	23,00	460,00	
	PP		Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "20		20,000			
34	K	M01000034	Napájecí kabel 3x1.5 PH120-R	m	25,000	36,00	900,00	
	PP		Napájecí kabel 3x1.5 PH120-R					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "25		25,000			
35	K	M01000035	Ovládací stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	600,000	35,00	21 000,00	
	PP		Ovládací stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "600		600,000			
36	K	M01000036	Ovládací stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	10,000	62,00	620,00	
	PP		Ovládací stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "10		10,000			
37	K	M01000037	Ovládací stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	10,000	108,00	1 080,00	
	PP		Ovládací stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "10		10,000			
38	K	M01000038	kabel pro instalaci EPS 4 x 2 x 0,8, kroucený pár, stíněný	m	85,000	15,00	1 275,00	
	PP		kabel pro instalaci EPS 4 x 2 x 0,8, kroucený pár, stíněný					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "85		85,000			
39	K	M01000039	kabel pro instalaci EPS 1 x 2 x 0,8, kroucený pár, stíněný	m	1 450,000	19,00	27 550,00	
	PP		kabel pro instalaci EPS 1 x 2 x 0,8, kroucený pár, stíněný					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 06 Blokové schéma EPS "1450		1 450,000			
40	K	M01000040	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm	m	10,000	19,00	190,00	
	PP		Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 02 Půdorys 2.NP "10		10,000			
41	K	M01000041	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 16mm	m	185,000	15,00	2 775,00	
	PP		Elektroinstalační chránička ohebná pr. 16mm					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "115		115,000			
	VV		" D.1.3.6.1.b - 02 Půdorys 2.NP "40		40,000			
	VV		" D.1.3.6.1.b - 03 Půdorys 3.NP "30		30,000			
	VV		Součet		185,000			
42	K	M01000042	Sekání drážek do zdíva (do rozměru 50x50 mm)	m	195,000	38,00	7 410,00	
	PP		Sekání drážek do zdíva (do rozměru 50x50 mm)					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "115		115,000			
	VV		" D.1.3.6.1.b - 02 Půdorys 2.NP "50		50,000			
	VV		" D.1.3.6.1.b - 03 Půdorys 3.NP "30		30,000			
	VV		Součet		195,000			
43	K	M01000043	Elektroinstalační chránička pevná pr. 16mm	m	482,000	28,00	13 496,00	
	PP		Elektroinstalační chránička pevná pr. 16mm					
	VV		" D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "180		180,000			

Strana 5 z 5

1. 1. 2024

2. 2. 2024

3. 3. 2024

4. 4. 2024

5. 5. 2024

6. 6. 2024

7. 7. 2024

8. 8. 2024

9. 9. 2024

10. 10. 2024

11. 11. 2024

12. 12. 2024

13. 1. 2025

14. 2. 2025

15. 3. 2025

16. 4. 2025

17. 5. 2025

18. 6. 2025

19. 7. 2025

20. 8. 2025

21. 9. 2025

22. 10. 2025

23. 11. 2025

24. 12. 2025

25. 1. 2026

26. 2. 2026

27. 3. 2026

28. 4. 2026

29. 5. 2026

30. 6. 2026

31. 7. 2026

32. 8. 2026

33. 9. 2026

34. 10. 2026

35. 11. 2026

36. 12. 2026

37. 1. 2027

38. 2. 2027

39. 3. 2027

40. 4. 2027

41. 5. 2027

42. 6. 2027

43. 7. 2027

			přístupového systému CCTV, SSK,	1,000				
			" D.1.3.6.2.b - 07 Blokové schéma , SSK,	2,000				
			Tlačítko volání a zrušení CCTV, SSK,	2,000				
			" D.1.3.6.2.b - 07 Blokové schéma CCTV, SSK, DT "2	2,000				
			bzučák CCTV, SSK,	2,000				
			" D.1.3.6.2.b - 07 Blokové schéma CCTV, SSK, DT "4	4,000				
			, SSK,	2,000				
			Instalační					
			Kabely trasy					071,80
			Napájecí , SSK,	20,000				
			Žlutozelený " D.1.3.6.2.b - 07 Blokové , SSK,	10,000				
			Stíněný datový CCTV, SSK,	1 700,000				
			" D.1.3.6.2.b - CCTV, SSK,	260,000				
			Stíněný datový pro venkovní použití CCTV, SSK,	200,000				
			CCTV, SSK,	190,000				
			Sdělovací CCTV, SSK, DT "80	80,000				
			Součet	85,000				
			Elektroinstalační chránička ohebná					
		VV						
		VV						
		VV						
		VV		183,000				
			Elektroinstalační chránička ohebná pr. 25mm " D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "130	130,000	19,00		2 470,00	
				130,000	24,00		360,00	
		PP	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 32mm					
		VV	" Půdorys	15,000				
		K			38,00		760,00	
		PP	Elektroinstalační chránička ohebná pr. 50mm					
		VV	" D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "10					
		VV	" D.1.3.6.1.b - 02 Půdorys 2.NP "10					
		VV	Součet	20,000				
		K	M01010062 Sekání drážek do zdiva	m	38,00		13 224,00	
		PP	Sekání drážek do zdiva					
		VV	" D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "246					
		VV	" D.1.3.6.1.b - 02 Půdorys 2.NP "82					
		VV	" D.1.3.6.1.b - 03 Půdorys 3.NP "20					
		VV	Součet	348,000				
							2 576,00	
		PP	Elektroinstalační chránička pevná pr. 16mm					
		VV	" D.1.3.6.1.b - 01 Půdorys 1.NP "25	25,000				
		VV	" D.1.3.6.1.b - 02 Půdorys 2.NP "15	15,000				
		VV	" D.1.3.6.1.b - 04 Půdorys 4.NP "52	52,000				

				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P				Půdorys				
					64,000			
					18,000			
					34,000			
				ks			1 026,00	
05							26 760,00	
81	K	M01010081	Stavební	kpl	64,000		5 000,00	
					12,000			
77		M01010077	Krabice odbočná KO 125	ks			330,00	
				kpl				
78		M01010078						
						1,000		
83	PP VV	M01010079	01 Technická zpráva*1	kpl				
						1,000		
84			Materiál, technická příprava "D.1.3.6.1.a 01 Technická zpráva*1"	hod				
80	K		obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními údržbě. zpráva*24			24,000		
				kpl				
						1,000		
86		M01010086	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			1 500,00	
						1,000		

330,00 77 M01010077 Krabice odbočná KO 125

314,00 78 M01010078

77 M01010077 Krabice odbočná KO 125

78 M01010078

PP
VV

M01010079

80 K

ks

DPH základní
snížená

376 699,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
79 106,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

455 806,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 01 - Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda

Soupis:

D.1.3 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.3.6.2b - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

376 699,70

M - Práce a dodávky M

376 699,70

01 - Prvky PZTS

218 454,00

04 - Kabely a trasy

130 189,70

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

28 056,00

D		Prvky	454,00	
		ČSN		
P		D.1.3.6.2.b	119,00	
		Propojovací	šroubovací	včetně
		R detektor	pyroel	
		1000 min	N EN 5	
P			,000	
		stupň	ČSN	
P			12,000	
		Vnitřní nezátokovaná střešní		
		schéma PZTS 4	4,000	
		nkovni		
		131-1		
		Vnější zatokovaná	ČSN	
P			1,000	
P			12,000	
		D.1.3.6.2.b - 06, Blokové		
		plnohodnotným barevným	dotykovým	
P			1,000	
VV		06		
		dotykové, v kovovém rozměru	zón, v kovovém	
P			1,000	
VV		06, Blokové schéma PZTS "1	1,000	
K		Posilovací zdroj 2,75A v kovovém krytu s plošným spojem koncentrátoru	1,000	7 340,00
		Posilovací zdroj 2,75A v kovovém krytu s plošným spojem koncentrátoru		7 340,00
P		Poznámka k položce:		
		montáž a dodávka		
VV		06, Blokové schéma PZTS "1	1,000	
K		M04010014	1,000	9 920,00
PP		Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli		
P		Poznámka k položce:		
		montáž a dodávka		
VV		D.1.3.6.2.b - 06, Blokové schéma PZTS "1	1,000	
PP		Záložní akumulátor 12V/18Ah	ks	2,000
				822,00

Typ		[CZK]					
p							
		1.1.1.01 Technická zpráva*40				40,000	
	M01	Výchozí			1,000		900,00
PP		provedení funkční zkoušky					
VV		"D.1.3.6.1.a 01 Technická zpráva"1			1,000		
					1,000	1 500,00	1 500,00
zpracování dokumentace skutečného provedení. Zpracování změno oproti prováděcí dokumentaci							

Príloha č. 1 k zápisnici z zasadnutia

č. 1/2019

Príloha č. 2 k zápisnici z zasadnutia

č. 2/2019

Príloha č. 3

Príloha č. 4 k zápisnici z zasadnutia

č. 5/2019

Príloha č. 6 k zápisnici z zasadnutia

č. 7/2019

Príloha č. 8

Príloha č. 9 k zápisnici z zasadnutia

č. 10/2019

Príloha č. 11 k zápisnici z zasadnutia

č. 12/2019

Príloha č. 13

Príloha č. 14

Príloha č. 15

Príloha č. 16

Príloha č. 17

Príloha č. 18

Príloha č. 19

Príloha č. 20

Príloha č. 21

Príloha č. 22

Príloha č. 23

Príloha č. 24

Príloha č. 25

Príloha č. 26

Príloha č. 27

Príloha č. 28

Príloha č. 29

Príloha č. 30

Príloha č. 31

Príloha č. 32

Príloha č. 33

Príloha č. 34

Príloha č. 35

Príloha č. 36

Príloha č. 37

Príloha č. 38

Príloha č. 39

Príloha č. 40

Príloha č. 41

Príloha č. 42

Príloha č. 43

Príloha č. 44

Príloha č. 45

Príloha č. 46

Príloha č. 47

Príloha č. 48

Príloha č. 49

Príloha č. 50

Príloha č. 51

Príloha č. 52

Príloha č. 53

Príloha č. 54

Príloha č. 55

Príloha č. 56

Príloha č. 57

Príloha č. 58

Príloha č. 59


Príloha č. 60

p	[CZK]
---	-------

			práce				97,
			operátorskému				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000	
		hod	35 K W01010081				
			Číslo				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*6			6,000	
			Připojení signálů dvojcenného				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*9			9,000	
			ekvitermiální				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*2			2,000	
			Připojení signálů MaR havarijního				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000	
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000	
			Připojení signálů čerpadla				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_ zprava*9				
			otáčky)				
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_ zprava*3			3,000	
			měření spotřeby				
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000	
			Připojení signálů oběhového čerpadla				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*5			5,000	
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*2			2,000	
			Operátorské PC (provedení Micro Tower nebo Tower (CPU Intel Core i5-4590@3.3GHz nebo lepší dle www.cpubenchmark.net, min. 4GB RAM, HDD min. 500GB, operační systém Windows 7 nebo vyšší ve verzi Profesional a kompatibilní s dodávaným systémem SCADA) , monitor 27", klávesnice, mys				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000	
			Číslo				
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000	
			Rámeček na ovladač				
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_ zprava*4			4,000	
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*50			50,000	
			Drátěný žlab				
			Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_ zprava*1			10,000	
		213700017	Servopohon s havarijní funkcí s regulací otevřeno-zavřeno pro VZT zařízení			6,000	4 127,00
		PP	Servopohon s havarijní funkcí s regulací otevřeno-zavřeno pro VZT zařízení				24 762,00
		VV	TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_5001_01_MaR_Technická zprava*6			6,000	
18	K	213700018	Servopohon s regulací otevřeno-zavřeno pro VZT zařízení	kus		6,000	2 333,00
							13 998,00

D		otevířeno-zařívno		zařívno	[CZK]		Cenová soustava	
19	21	TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava 6			6,000			
		Servopohon						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_zprava*1			1,000			
		zařívno						
	21	TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*7			,000			
		regulací zařívno						
		Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_zprava*2			2,000			
		Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000			
		Čídlo zaplavení jímky - dvojelektrodová hladňová sonda						
		Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_zprava*1			1,000			
		Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000			575,00
		Připojení signálů řízení						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_zprava*1			1,000			
		kapiláry éov						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*9			9,000			
		Diferenční tlakový spínač zařívno -						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*18			18,000			22 000,00
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*16			16,000			
		Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000			
		plastové až						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*18			18,000			
		releových výstupů na sběrnici CIB + el. krabička s víčkem						
		Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*4			4,000			
		lokální korekci, výstup i						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*4			4,000			
		až 80 °C						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*27			27,000			
		relativní vlhkost na CIB sběrnici						
		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*1			1,000			
36	K	213700036	TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*4		4,000			
	PP		Připojení signálů MaR rotačního rekuperátoru VZT zařívno (řídící signál 0-10V, alarm, signal rekuperace chladu)		kus	3,000	288,00	864,00
	VV		Připojení signálů MaR rotačního rekuperátoru VZT zařívno (řídící signál 0-10V, alarm, signal rekuperace chladu)					
			TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*3		3,000			
37	K	213700037	Připojení signálů MaR FM motoru VZT zařívno (řídící signál 0-10V, chod, porucha)		kus	18,000	288,00	5 184,00
	PP		Připojení signálů MaR FM motoru VZT zařívno (řídící signál 0-10V, chod, porucha)					
	VV		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*18		18,000			
38	K	213700038	Připojení signálů MaR 3-cest. ventilu glykolové rekuperace		kus	3,000	288,00	864,00
	PP		Připojení signálů MaR 3-cest. ventilu glykolové rekuperace					
	VV		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*3		3,000			
39	K	213700039	Připojení signálů MaR SPLIT jednotky		kus	3,000	288,00	864,00
	PP		Připojení signálů MaR SPLIT jednotky					
	VV		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*3		3,000			
40	K	213700040	Připojení signálů MaR - 2" ventilátoru		kus	1,000	288,00	288,00
	PP		Připojení signálů MaR - 2" ventilátoru					
	VV		1		1,000			
41	K	213700041	Připojení signálů MaR elektrického ohříváče		kus	1,000	288,00	288,00
	PP		Připojení signálů MaR elektrického ohříváče					
	VV		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*1		1,000			
42	K	213700042	Připojení signálu EPS z rozváděče EPS v místnosti 4.03		kus	1,000	288,00	288,00
	PP		Připojení signálu EPS z rozváděče EPS v místnosti 4.03					
	VV		TZ Slechtovka_DPS_D_1_3_7_a_S001_01_MaR_Technická zprava*1		1,000			

		Sazba daně	
DPH základní	68 485,00	21,00%	14 381,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	82 866,85

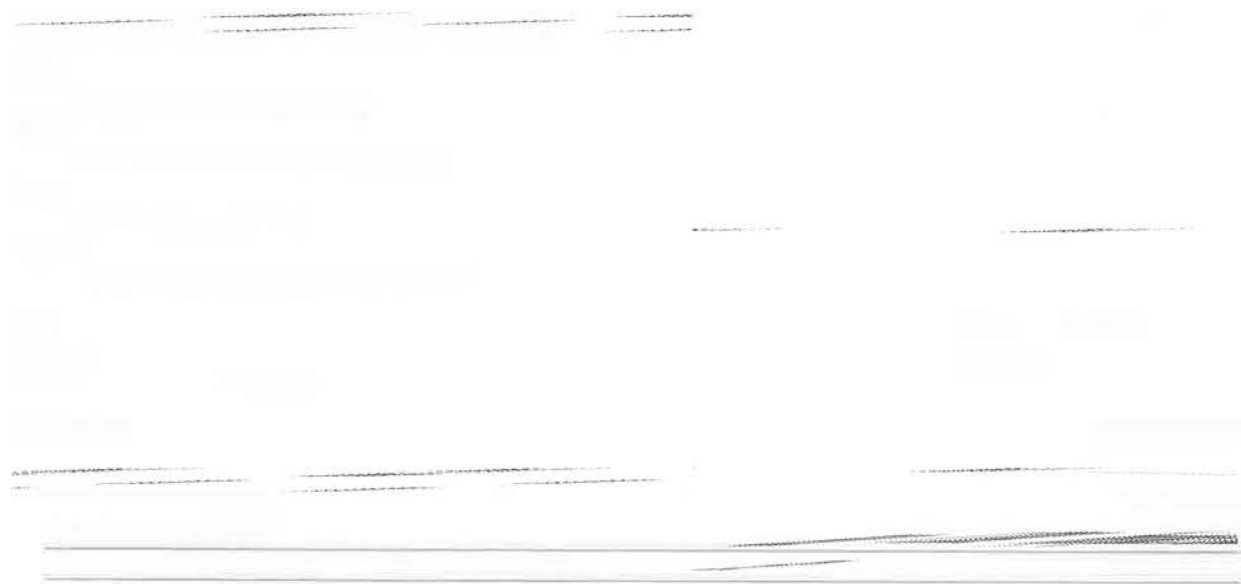

		technologických	pro dopravní stavby			485,00
				45,000	125,00	

	17,000
	4,000
	8,000
	8,000
	8,000
Součet	45,000

2	M	449321130	kus	29,000		
Prístroje hasiace ruční práškové						

	M	přístroj hasicí ruční sněhový CO2 5	kus	14,000	29,000			CS ÚRS 2016 01
--	---	-------------------------------------	-----	--------	--------	--	--	----------------

[illegible]

PP

P

1

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

1 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18 Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

Strana 1 z 18

1. Úvod

2. Cíle

3. Metodika

4. Výsledky

5. Závěr

6. Literatura

7. Přílohy

8. Seznam

9. Tabulky

10. Grafy

11. Schémata

12. Fotografie

13. Diagramy

14. Tabulky

15. Grafy

16. Schémata

17. Fotografie

18. Diagramy

19. Tabulky

20. Grafy

21. Schémata

22. Fotografie

23. Diagramy

24. Tabulky

25. Grafy

26. Schémata

27. Fotografie

28. Diagramy

29. Tabulky

30. Grafy

31. Schémata

32. Fotografie

33. Diagramy

34. Tabulky

35. Grafy

36. Schémata

37. Fotografie

38. Diagramy

39. Tabulky

40. Grafy

41. Schémata

42. Fotografie

43. Diagramy

44. Tabulky

45. Grafy

46. Schémata

47. Fotografie

48. Diagramy

49. Tabulky

50. Grafy

51. Schémata

52. Fotografie

53. Diagramy

54. Tabulky

55. Grafy

56. Schémata

57. Fotografie

58. Diagramy

59. Tabulky

60. Grafy

p						[CZK]
---	--	--	--	--	--	-------

			Vybavení kuchyně				295,00
--	--	--	------------------	--	--	--	--------

p						
			členění, vestavby*1			

PP						
----	--	--	--	--	--	--

p						
			členění, vestavby*1			

p						
			členění, vestavby*1			

PP						
----	--	--	--	--	--	--

p						
			členění, vestavby*1			

p						
			*pol.viz v.č. D.2.2.b	Dispozice		1,000

p						
			*pol.viz	Dispozice		1,000

p						
			*pol.viz	-R0 Dispozice zařízení 1.		1,000

p						
			*pol.viz	Dispozice		1,000

p						
vv						1,000
11	K	N100	*pol.viz v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1		ks	1,000
			Závěsná police nad příjmovým pultem 1750/350mm, kotveno do zdi, stropu příp. do středové nerez členící stěny		3 542,00	3 542,00

PP						
----	--	--	--	--	--	--

					[CZK]		Cenová soustava	
P								
P								
VV						1,000		
P								
						1,000		
P								
						1,000		
P								
						1,000		
P								
						1,000		
P								
						2,000		
P								
						1,000		
P								
						1,000		
P								
						1,000		
P								
						1,000		
P								
P								
						1,000		
P								
P								
						1,000		
21	K	N109	Závěsná police nad výdejním pultem	ks	1,000	3 246,00	3 246,00	
PP			Závěsná police nad výdejním pultem 1600/350mm, kotveno do zdi, stropu příp. do středové nerez členící stěny					
P			Poznámka k položce: místnost 1.56 - příprava zahradní restaurace					
VV								
22	K	N11	Postmix chlazený vestavný pod prac.desku	ks	1,000	60 618,00	60 618,00	
PP			Postmix chlazený vestavný pod prac.desku, možná vestavba do rohové části barového záplutí (max.rozměr 500/600mm), součinnost s plnivím - nápojovým hospodářstvím (řešeno samostatně) - počet výčepních hlav, druhovost nápojů apod.					
P			Poznámka k položce: místnost 1.29					
VV								
23	K	N110	Vodní lázeň elektrická	ks	1,000	44 312,00	44 312,00	
PP			Vodní lázeň elektrická vč. podstavce s vyhříváním prostorem na GH, talíře 660/600-700/900mm (řada 3.600)					
P			Poznámka k položce: místnost 1.56 - příprava zahradní restaurace					
VV								
24	K	N111	Fritéza dvojitá plynová	ks	1,000	61 182,00	61 182,00	
PP			Fritéza dvojitá plynová s vodní lázní vč.podstavce skříňka-dvířka 660/cca 600-700/900mm (řada 3.600)					

P	[CZK]			
---	-------	--	--	--

PP

P

		pol.viz	Dispozice	1,000			
--	--	---------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz v.č.01-R0	Dispozice	1,000			
--	--	-------------------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*1	1,000			
--	--	---------	---------------------------	-------	--	--	--

P

		pol.viz	Dispozice	1,000			
--	--	---------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz	Dispozice	1,000			
--	--	---------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz v.č.D.2.2.b02-R0	Dispozice	1,000			
--	--	--------------------------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz	Dispozice	1,000			
--	--	---------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz v.č.D.2.2.b02-R0	Dispozice	1,000			
--	--	--------------------------	-----------	-------	--	--	--

P

		pol.viz	Dispozice 2.NP*1				
--	--	---------	------------------	--	--	--	--

P

místnost 2.25 - šatna muži
místnost 2.27 - kuchyňka

VV

		pol.viz	Dispozice	1,000			
				1,000	12 959,00		12 959,00

Chladicí skříň vestavná pod prac.desku (cca 120 l) s vnitřním mrazícím boxem

P

Poznámka k položce:
místnost 2.20 - šatna ženy
místnost 2.23 - šatna muži
místnost 2.27 - kuchyňka

VV

		pol.viz	Dispozice	1,000			
				1,000	3 141,00		3 141,00

P

		pol.viz	Dispozice zařízení 2.NP*1	1,000			
				1,000	1 350,00		1 350,00

P

VV

78	K	N159	pol.viz	Dispozice zařízení 2.NP*1	1,000		
			Satní skříňka dělená	ks	24,000	3 470,00	83 280,00

PP

Šatní skříňka dělená 400/550-600/cca 1800mm - vnitřní členění - civilní a prac.oděv, skříňky lze dodat ve vícešříňkových sekcích dle rozmístění skříněk na příslušném výkrese, materiál - lamino

P		[CZK]			
P		pol.viz	Dispozice	2,000	
P		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP 2		2,000	
P		pol.viz	Dispozice	2,000	
P		pol.viz	Dispozice	1,000	
P		pol.viz	Dispozice		
P		pol.viz	Dispozice zařízení 3.NP 1	1,000	
P		pol.viz v.č.D.2.2.b	Dispozice	1,000	
PP		Satni skříň			
P		pol.viz	Dispozice	1,000	
P		pol.viz	Dispozice	1,000	
P		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice		2,000	
PP					
P		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice		2,000	
		Varná deska elektr.dvouplotynková vc. podstavce - skříňka policová uzavřená dvířky, 400/700/900mm (řada 5.700)			
		Poznámka k položce:			
		místnost 3.12 - přípravná kavárny			
		pol.	Dispozice zařízení 3.NP 1	1,000	
			ks		13 919,00
		Pracovní stůl nerez s dřezem (dřez vpravo), se spodní polici, 2 zásuvkami + zadní lem 1600/700/900mm			
		Poznámka k položce:			
		místnost 3.12 - přípravná kavárny			
VV		pol.viz	Dispozice	1,000	
K				1,000	36 540,00
		Chlazený pracovní stůl 1800/700/900mm (3-4 chlazené sekce dle umístění chlad.jednotky - v části bloku či ve spodním podstavci)			
		Poznámka k položce:			
		místnost 3.12 - přípravná kavárny			
VV		pol.viz	Dispozice zařízení 3.NP 1	1,000	
				1,000	13 291,00
PP		Pracovní stůl nerez, se spodní polici, 3 zásuvkami + zadní lem 1800/700/900mm			
		Poznámka k položce:			
		místnost 3.12 - přípravná kavárny			
VV		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP 1		1,000	
122	K N197	Závěsná police nerez 1800/300/40mm	ks	2,000	3 178,00 6 356,00
P		Poznámka k položce:			
		místnost 3.12 - přípravná kavárny			

		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP*2			2,000			
		pol. Dispozice			1,000			
-24								
P								
		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice			1,000			
P								
		pol. D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1			1,000			
P								
		pol.viz Dispozice			1,000			
127								
P								
		pol.viz Dispozice			1,000			
P								
VV		pol.viz 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP*3						
		Poznámka k položce:			1,000	,00		,00
P								
		pol.viz Dispozice			1,000		1,000	
	N204							
		n (uchyceno na stěnu) pro předměty stolního						
		konstrukce zohlední prostor pro podstavnu						
P								
		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice			1,000			
							1,000	45 550,0
		pol.viz Dispozice			1,000			
P								
		pol.viz v.č.D.2.2.b			1,000			
						679,00		
		lcová					2,000	8 542,0
	K	pol.viz Dispozice			1,000			
		Výrobek		ks				
P								
		pol.viz v.č.D.2.2.b			1,000			
P								
		pol. Dispozice			1,000			
		Koš + 17 l						
		Poznámka k položce:						
PP								
P								
		pol.viz v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice			1,000			
	N20b	Závěsná police nerez 1600/300/40mm						3 089,00
P								
		pol.viz v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1			1,000			
	N21	Chladicí skříň - plně dveře				43 580,00		217 900,00
		Chladicí skříň - plně dveře						
P								
		pol. Dispozice			5,000			
139	K N210	Chladicí skříň - plně dveře (cca 500 l)-(750/700-780/1800mm) (umožňující umístění GN)			1,000	43 580,00		43 580,00
P								
		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP*1			1,000			
140	K N211	Chladicí skříň nerez - plně dveře-(cca 350 l)-(cca 600/600/1800mm)			1,000			25 171,00
P								
VV		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice			1,000			
141	K N212			ks				
P								
VV		místnost 3.11 - sklad potravin						
		pol.viz v.č.D.2.2.b 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP*1			1,000			

P									
pol.viz Dispozice 1,000									
P									
pol. 03-R0 Dispozice zařízení 3.NP*1 1,000									
P									
pol.viz v.č.D.2.2.b Dispozice 1,000									
P									
VV pol.viz Dispozice 1,000									
PP Pracovní stůl nerez atyp., se spodní policí, se zadním									
P									
pol.viz Dispozice 1,000									
P									
pol.viz Dispozice 1,000									
P									
pol. v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1 1,000									
P									
pol.viz Dispozice 2,000									
P									
pol.viz Dispozice 1,000									
1,000									
P									
místnost 1.34 - úsek mytí stolního nádobí									
VV pol.viz Dispozice 1,000									
P									
Poznámka k položce: místnost 1.34 - úsek mytí stolního nádobí									
VV pol.viz Dispozice zařízení 1.NP*1 1,000									
2,000 1 755,00									
P									
Poznámka k položce: místnost 1.34 - úsek mytí stolního nádobí									
VV pol.viz v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*2 2,000									
Mytí stroj na nádobí průchozí 1,000									
Mytí stroj na nádobí průchozí vč.změkčovače (pro kapacitu 150 jídel/den) vč.podst. - rohové provedení, 750/750mm									
P									
Poznámka k položce: místnost 1.34 - úsek mytí stolního nádobí									
VV pol.viz v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1 1,000									
K N32 Výstupní stůl nerez 1,000 6 696,00									
PP Výstupní stůl nerez, se spodní policí, zadním lemem 700/700/900mm									
P									
Poznámka k položce: místnost 1.34 - úsek mytí stolního nádobí									
VV pol.viz Dispozice zařízení 1.NP*1 1,000									
K N33 2,000 5 220,00									
PP Uzavíratelná nádoba na kuchyňský odpad nerez mobilní									

p		[CZK]				Cenová	
p							
vv		*pol.viz		Dispozice zařízení 1.NP*2			
		Odkládací					
p							
		pol.viz v.č.		Dispozice		1,000	
		stůl					
p							
		*pol.viz		D.2.2.b 01-R0 Dispozice zařízení		1,000	
p							
		*pol.viz		01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000	
p							
		*pol.viz		Dispozice		1,000	
p							
		*pol.viz v.č. D.2.2.b 01-R0 Dispozice				1,000	
		Kombin.výtečka					
p							
		*pol.viz		Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000	
							600,00
p							
		*pol.viz		Dispozice		2,000	
p							
		*pol.		.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.		1,000	
PP							
p							
		*pol.viz		Dispozice		1,000	
166	K	N41a	Výdejní vyhřívaný mobilní zásobník		ks	2,000	11 691,00
			zásobník na talíře jednotubusový				
p							
			místnost 1.34 - úsek výdej jídel				
			*pol.viz v.č.01-R0 Dispozice			2,000	
167	K	N42	Výdejní stolová nástavba nerez		ks	2,000	4 303,00
			Výdejní				
p							
			*pol.viz v.č.01-R0 Dispozice		.NP*2		2,000
168	K	N43	Výdejní salátový chlazený pult atyp.nerez		kpl	1,000	47 508,00
							47 508,00
p							
			*pol.viz v.č.01		Dispozice		1,000
169	K	N44			ks	1,000	4 950,00
							4 950,00
p							
			*pol.viz v.č.01-R0 Dispozice			1,000	
170	K	N45	Kombin.sporák šestihřídkový		ks	1,000	79 440,00
							79 440,00
(řada 5.700)							
p							
		vv	*pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1			1,000	

Neutrální									
P									
			pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP ¹			4,000		
			pol.viz v.č.01-RO	Dispozice zařízení			1,000		
(řada 5.700)									
P									
			pol.viz	Dispozice			1,000		
Válec testovin plynový vč. podstavce skříňka dvířka									
P									
			pol.viz	Dispozice			1,000		
Mistnost 1.34 - úsek varná část									
P									
			pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP ¹			1,000		
Mistnost 1.34 - úsek varná část									
P									
			pol.viz v.č.01-RO	Dispozice zařízení 1.NP ¹			1,000		
P									
			pol.viz v.č.01-RO	Dispozice			1,000		
Odkládací stůl spodní polci + zadní lem 1400/400/900mm									
P									
			pol.viz	Dispozice			1,000		
Odkládací									
P									
			pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP ¹			1,000		
P									
			pol.viz v.č.01-RO	Dispozice			1,000		
Chlazený pracovní stůl 1400/700/900mm (2-3 chlazené sekce dle umístění chlad. jednotky - v části bloku či ve spodním podstavci)									
P									
VV			pol.viz	Dispozice			2,000	34 230,00	68 460,00
Poznámka k položce: mistnost 1.34 - úsek varná část									
P									
VV			pol.viz	Dispozice			2,000		
Chlazený pracovní stůl 900/700/900mm (2 chlazené sekce - umístění chlazení v rámci spodního podstavce)									
P									
VV			pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP ¹			1,000		
Pracovní stůl nerez, se spodní polci, 2 zásuvkami + zadní lem 1200/700/900mm									
P									
VV			pol.viz v.č.01-RO	Dispozice zařízení 1.NP ¹			1,000		
185	K							8 973,00	8 973,00
Odkládací regál nerez- 5 polcí 1400/300/1800mm									
P									
VV			pol.viz v.č.01-RO	Dispozice zařízení 1.NP ¹			1,000		
186	K	N60			ks		1,000	43 580,00	43 580,00
Chladicí skříň - plně dveře (cca 500 l) (750/700-780/1800mm) (umožňující umístění GN)									

						Cenová soustava	
P						[CZK]	
P							
pol.viz Dispozice						1,000	
187	N61	Mrazicí				320,00	
P							
V pol.viz Dispozice zařízení 1.NP*1						1,000	
	N62						
P							
pol.viz Dispozice						1,000	
P							
pol.viz Dispozice						2,000	
P							
pol.viz v.č.01-R0 Dispozice						1,000	
P							
pol.viz Dispozice zařízení 1.NP*1						1,000	
		šokovací					
P							
pol.viz Dispozice						1,000	
		Závěsná					
P							
pol.viz Dispozice						5,000	
P							
pol.viz Dispozice						1,000	
P							
pol. Dispozice						1,000	
		Stolní					
P							
pol.viz Dispozice							
Stolní univerzální kuchyňský - kruhač/kuli							
P							
pol.viz Dispozice						3,000	
						Strana 16 z 18	
P							
Poznámka k položce:							
místnost 1.34 - úsek varná část							
VV pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1						1,000	
199	K	N73	Týčový odkládací závěs na kuchyňské pomůcky	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
PP							
Týčový odkládací závěs na kuchyňské pomůcky a nářadí š=600mm (pro upevnění na nerez základ vzt. příp. na bok varného bloku)							
P							
Poznámka k položce:							
místnost 1.34 - úsek varná část							
VV pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*2						2,000	
200	K	N74	Pracovní stůl nerez s dřezem	ks	1,000	9 419,00	9 419,00
PP							
Pracovní stůl nerez s dřezem, se spodní policí, zásuvkou+zádní lem 1500/600/900mm							
P							
Poznámka k položce:							
místnost 1.35, 1.48 - hrubá příprava zeleniny a sklad zeleniny							
VV pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1						1,000	
201	K	N75	Závěsná police nerez 1500/300/40mm	ks	1,000	2 951,00	2 951,00
P							
Poznámka k položce:							
místnost 1.35, 1.48 - hrubá příprava zeleniny a sklad zeleniny							
VV pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1						1,000	
202	K	N76	Škrabka brambor vč.lapače škrobu nerez	ks	1,000	31 684,00	31 684,00
PP							
Škrabka brambor vč.lapače škrobu nerez (10 kg)							
P							
Poznámka k položce:							
místnost 1.35, 1.48 - hrubá příprava zeleniny a sklad zeleniny							
VV pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1						1,000	
203	K	N77	Odkládací regál nerez- 5 polic	ks	1,000	7 061,00	7 061,00
PP							
Odkládací regál nerez- 5 polic 800/300/1800mm							

p				[CZK]		Cenová soustava	
		*pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
P		*pol.viz	Dispozice				
		Krájecí	plastová				
P		*pol.viz	Dispozice		1,000		
P		*pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
P		*pol.viz v.č.01-R0	Dispozice		1,000		
			- plně dveře-(cca				
P		*pol.viz	Dispozice		2,000		VV
			ks				
		*pol.viz	Dispozice		1,000		
			Odkládací				
P		*pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
P		*pol.viz v.č.01	Dispozice	PP	2,000	plně dveře -(cca 500 l)-(750/700-780/11	
P		*pol.viz	Dispozice		2,000		1,000
			ro kapacitu 150 jídel/den) vč.podst. - rohové				
P		*pol.viz v.č.01-R0	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
			ení 1.NP*1			1,000	6 696,00
			nem 700/700/900mm				
VV	215 K	*pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000	63 550,00	63 550,00
PP			Chladicí skřín dvoudveřová - plně dveře -(cca 1000 l)-(1400-1600/700-800/1800mm)				
P			Poznámka k položce: místnost 1.47 - sklady potravin místnost 1.51 - chodba komunikace				
VV		*pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
			Mrazicí skřín	ks	2,000	54 320,00	108 640,00
PP			Mrazicí skřín -(cca 500 l)-(cca 750/700-800/1800mm)				
P			Poznámka k položce: místnost 1.47 - sklady potravin místnost 1.51 - chodba komunikace				
VV		*pol.viz	Dispozice zařízení 1.NP*2		2,000		
					1,000		
PP			Příjmová váha místková digitální (místek cca max. 700/700mm)- váživost do 150 kg				
P			Poznámka k položce: místnost 1.47 - sklady potravin místnost 1.51 - chodba komunikace				
VV		*pol.viz v.č.01-R0	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
218			Skladovací vozík - rudl		1,000	1 800,00	
P			Poznámka k položce: místnost 1.47 - sklady potravin místnost 1.51 - chodba komunikace				
VV		*pol.viz v.č.01-R0	Dispozice zařízení 1.NP*1		1,000		
					1,000	4 500,00	

Ty		Cenová	
P		[CZK]	
VV		v.č.01-R0 zařízení 1.NP*1	
199	K N73	Tyčový odkládací záves na kuchyňské pomůcky	
	VV	pol.viz v.č.01-R0 Dispozice zařízení 1.NP*1	1,000
P		Policový regál úložný úklidové	
P		v.č.01-R0 zařízení 1.NP*2	
200		Pracovní stůl nerez s dřezem	
	VV	pol.viz Dispozice	1,000
PP		kuchyňského vč. příslušenství	
201	P K N75	Závěsná police nerez 1500/300/40mm	
	VV	Poznámka k položce: místnost 1.35,1.48 - příprava zeleniny a sklad zeleniny	1,000
	VV	v.č.01-R0	
PP			
P		v.č.01-R0	
	VV	pol.viz v.č.01 Dispozice	1,000
P			
P		pol.viz Dispozice zařízení 1.NP*2 Strana	
	K N97		2,000
	PP	Zařízení na sanitaci vč.hadice,trysky,navij.bubnu a dávkovače dezinf.	2,000 17 255,00 34 510,00
P			
	VV	pol.viz Dispozice	2,000
	PP	Skladovací regál nerez na víno 1000/400/1500mm	6 991,00 132 829,00
P		Poznámka k položce: místnost 1.62 - sklad sudů	
	VV	místnost 1.64 - sklad vína	
	VV	pol.viz v.č. D.2.2.b01- Dispozice	19,000
			42 939,00 42 939,00
P		Příjmový skříňový pult nerez s pultovou nerez policovou nástavbou (dl.1250mm) 1750/450/900mm, spodní prostor odkládací, čelní stěna pultu plná - nerez provedení, součástí pultu je odklápací průchod cca 500mm + středová nerez členicí stěna (cca50/900/2000mm) - nerez stěna bude kotvena do podlahy a do stropu, čelní stěna pultu plná - nerez provedení	
P		Poznámka k položce: místnost 1.56 - příprava zahradní restaurace	
	VV		1,000

6 991,00

132 829,00

p		[CZK]		Cenová soustava	
		Úpravy povrchů, podlahy	výplní	Skladovací vozík - rudl	163,
				Poznámka k položce: místnost 1.47 - sklady potravin místnost 1.51 - chodba komunikace	
				v.č.01-R0	zařazení 1.NP*1
P			63 550,00		
		1		1,000	
		kolonády			
P				5,000	
		Altán komplet			
P				1,000	
	K	6AC			
		římasy věží			
P					
		2x34m, vyložení cca 400mm, výška			
		římasy			
P					
		vyložení cca 300mm, výška		76,000	
		římasy			
P			63 550,00		
		vyložení cca 520mm, výška 700mm*5,		5,900	
		R186, figurální	štuky, architektonické články 1		
		Monumentální portál s figurální výzdobou			
		R183, portál 1		1,000	
		R188, R189, restaurování	portálů	2,000	
		R185, restaurování	ornamentální výzdoby 2	2,000	
P					
		štuky, omítky, 2x reliéf, ostění dveří 548,	588	639,	1.NP*1
	K	6G	Grotta	Skladovací vozík - rudl	

Poznámka k položce:
výtah grotty je autentická barokní, i když část výtahy chybí. Celý povrch grotty bude
obnověn restaurátorsky, rozsah a obnova zazděného krápníkového okna bude stanoven teprve na
základě detailního restaurátorského průzkumu v průběhu realizace

VV	"m2 štuků k restaurování je grottě 96m2"
VV	"m2 nových štuků v grottě 24m2"

VV	"m2 nových štuků v grottě 24m2"
----	---------------------------------

W

Blank lined paper for writing.

p	[CZK]	Cenová soustava
---	-------	-----------------

práce	102,88
-------	--------

Součet	1,397	CS
--------	-------	----

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou

*před sklepy, 41,45*0,25*0,33 3,420

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 1 a 2 do 100 m3

*pro základy oplocení, obj*ks*0,5*0,5*1*70 17,500

0,387

0,862

0,512

2 129,350

Součet

2 131,111

5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,00	10 646,75	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	------	-----------	----------------

(17,5+21,2+2,9+0,8)*46,5+2,5*63,1

129,

K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3					
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

kolonádou*4,52*(12,75+3,8+4,7+13,9+11)+3,7*0,15*46,15 234,211

7	K				250,00	4 364,25	CS ÚRS 2016 01
---	---	--	--	--	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7

VV "hornina z vrtů pro ukotvení sítě střikaného betonu"

VV "pl. vrtu-pl. kotvy"dl*0,0115*(736+782) 17,457

8	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	34,914	20,00	698,28	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

VV "hornina z vrtů pro ukotvení sítě střikaného betonu, 20m"

VV "pl. vrtu-pl. kotvy"dl*0,0115*(736+782)*2 34,914

9	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	17,457	150,00	2 618,55	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "hornina z vrtů pro ukotvení sítě střikaného betonu"

VV "pl. vrtu-pl. kotvy"dl*0,0115*(736+782) 17,457

					174,570	20,00	
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny do 8 m vzdálenost. Pripatek k ceně za každý další 1 započatých 1 000 m			
VV				"hornina z vrstvy pro ukotvení sítě stříkaného betonu, dalších 10 km"	174,570		
VV				"pl. vrtu-pl. kotvy"dl'0,0115*(736+782)*10			
				"pl. vrtu-pl. kotvy"dl'0,0115*(736+782)	17,457		
						5,00	
				Uložení sypaniny na skládky			
				"pl. vrtu-pl. kotvy"dl'0,0115*(736+782)	17,457		
				uložení sypaniny na skládce (skládkové)		175,00	
				"pl. vrtu-pl. kotvy"dl'hm'0,0115*(736+782)*2,6	45,388		
						55,00	
				Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
				"2*46,5	985,800		
						55,00	
				Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu			
				zásyp "horniny" pl'v'1,2*0,3	0,		
				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkové frakce 32/63 s uložením ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
				"za kolonádou"2,12*46,5	98,580		
				Zásyp z nepropustné zeminy s uložením ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
				kolonádou, pl'dl'8,7*53,5	465,450		
				Zpevnění hornin kotvením kotvy z betonářské oceli osazené do trubek z oceli, v hornině suché, průměr oceli od 16 do 20 mm, délky 5 m			
				"za kolonádou" 23*2*2	92,000		
						925,62	
						,500	
				Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm			
				(6,3+4,5+4,2)*46,5			
21	M	589325631	směs				
				"za kolonádou"(6,3+4,5+4,2)*46,5*0,...	104,625		
				Výztuž s něho poloskal ploch			
				Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměr drátu přes 6,3 mm			
				"za kolonádou, "10% na přesah" (6,3+4,5+4,2)*46, ,1	,250		
	212572111	212572111		m3		13 107,50	CS
				Lože pro trativody ze šterkové frakce 32/63			
				"za kolonádou"0,7*53,5	37,450		
URS 2016 01				m		10 700,00	CS URS 2016 01
				"za kolonádou"53,5			
					736,000	325,00	CS
					736,000		
URS 2016 01					782,000		CS URS 2016 01
				Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 121 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tž. V a VI			
				vrty d15m+vrty d1 8m" 23*5*2+3*8*23			
URS 2016 01				Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 8 až 16		400,00	URS 2016 01
				Součet	718,711		
K	K			m3		400,00	
PP				Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovňováním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 8 mm			
VV				"sklep 1.61, pl'v'19,73*0,075	1,480		

p		J.cena (LČK)	Cenová	
	.64 pl'v' (3,2+2)'1,03	5,356		
	Součet	,668		
281		32,009		

3	kompletní			433,66
---	-----------	--	--	--------

	přizdívka v oblouku opěrné zdi dl'v'tl'10,775*4,3*0,15			
	Úprava			



		368,524		
				CS



		92,		
--	--	-----	--	--

		350,		
		6,000	512,00	

	betonová zákrytová, stavební prefabrikát			
--	--	--	--	--



	Součet			
--	--------	--	--	--

	Montáž prefabrikovaných překladů			
	plynoměrná	2,000		

	plynoměrná	2,000		
--	------------	-------	--	--

VV	opěrná zeď, viz výpis kamenických výrobků nové	156+322+47+3+3+3+54+4+3+1	596,000	
54	M	583810861	kámen upravený pískovec	m3
			42,362	12 900,00
			546 469,80	CS ÚRS 2016 01

Ty p	pískovec, VĚ hydrofobizačního nátěru	[CZK]	Cenová soustava
---------	--------------------------------------	-------	--------------------

strana 5 z 15



Součet

strana 5 z 15

42,362

* 50/50/5, 8ks, prořez 2,08*8*0,001*1,05



P

50/50/5, 8ks, prořez 2,08*8*0,001*1,05

0,017

Součet

0,

profilová

profilová

P

strana 5 z 15



opěrné západ pl'd 0,7223*(31,8+1,825+24,3+4,485+0,3)

*za kolonádou pl'v' 40,16*5,22

209,635

opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky zřizní

kolonádou, obv'v' 102*5,22

532,440

CS

CS

*za kolonádou, obv'v' (12,425+11,115)*5,22

122,879

64	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	532,440	75,00	39 933,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění				
	VV		*za kolonádou, obv'v' 102*5,22	532,440			

[illegible]

ÚRS 2016.01

6.01 Počet sloupků běžných - 50 ks (48 mm)

Počet sloupků napínacích s výztužími 20 ks (průměr 60 mm)

Celkový počet vzpěr (několik dvojic ale jednotlivých kusů) - 40 ks (průměr 38 mm)

ÚRS 2016/IV/186*2

[illegible]

Početní boční stutující páry a věnu včetně vzpr žení

[illegible][illegible]

Úpravy povrchů, podlahy		výplní			47,00	32
-------------------------	--	--------	--	--	-------	----

[illegible]

				468,921				
78	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		5,320	220,00			
PP	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn							
VV	"sklep 1.61 pod schody, pl"ks" 1,0*2							2,000

D			[CZK]	soustava	
Výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 30 x 30 cm					
3,			3,000		
93	K	644941114	Osazování ventilacních mřížek velikosti do 1000 x 900 mm	1,000	335,00
Osazování ventilacních mřížek velikosti do 1000 x 900 mm					
3, ZAS71			1,000		
PP průvětrník mřížový s klapkami 100 x 90 cm. Výška listu 100mm, antracitově černá					
				950,00	
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
sklep 1.62, jímky1			1,000		
třída. čtvercový rám rám, sklep 1.62, jímky1			1,000		
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem hmotnosti jednotlivě přes studny1					
			1,000		
práce,				8,34	
za kolonádou, obv(vč.přesahu)*dl' 3,5*53,5					
Zřízení těsnění dilatační spáry mřížkovým					
dilatační spára, př			2,3+5,22+0,8+1+0,4+5,22	15,940	
Zřízení těsnění dilatační spáry polysulfidickým tmelem					
spára, př.č.22'(1+2,3+5,22+0,8+1+0,4+5,22)*(0,2*0,2)			0,638		
pásem uzavření spar, položení a dodávka			6,220		
dilatační spára, př.č.22'6,22			9,364		
Zřízení těsnění dilatační spáry					
spára, př.č.22, ploch řezu9,364			9,364		
příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. těženého nebo šterkopisku z betonových příkopových tvárnice šířky do 500 mm					
zdi'8,22+198+1,8+13,33+1,68+3,82+0,5+4,2+12,85+9,84+31,5+1,53+25,8+5,1+6,65					
Tvárnice meliorační a příkopové					
33' 985			m		
plechem mezi dnem a stěnou			985		
př.č.22'0,8+1,774+12,33+1,68+3,82+0,45+4,63+12,99+11,7			50,174		
107	154852220	tesnění nožičkou			CS ÚRS 2016 01
př.č.22'5%ztratné(0,8+1, 2,33+1,68+3,82+0,45+4,63+12,99+11,7)*1,05					
108		lešení do 10		45,00	
				723,260	
109	K	první	43 395,600	0,20	CS ÚRS 2016 01
				11 205,600	
				16 929,600	
				15 260,400	
				43 395,600	
Součet					
0	K	941111821	m2	25,00	18 081,50 CS
VV levá část zdi'(6,69+40)*4					
VV střední část zdi'(21,2+1,775+11,53+1,68+3,82+0,45+4,98+13,03+10,775+1,3)*4					
VV pravá část zdi'(1,585+31,39+1,825+24,3+4,485)*4					
VV Součet					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kulatý nerezový sloupek zábradlí 42,4 mm s horním kotvením pro nerezovou lankovou výplň o průměru 5 mm. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat).					
	VV		"Zábradlí sklep 1.61 sloupek, hm*ks"4		4,000			
	VV		"Zábradlí sklep 1.63 sloupek, hm*ks"6		6,000			
	VV		Součet		10,000			
161	M	140511111	trubka ocelová nerez madlo, vč drážku madla a krytky ukončení madla	m	6,910	1 120,00	7 739,20	
	PP		Nerezové madlo zábradlí průměru 42,4 mm z kvalitní nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat).					
	VV		"Zábradlí sklep 1.61 madlo 0,805+0,835		1,640			
	VV		"Zábradlí sklep 1.63 madlo 2,47+2,8		5,270			
	VV		Součet		6,910			
162	M	140511112	kotevní prvky do kamene kulaté, vč, spojovacího materiálu do kamenného stupně	ks	10,000	215,00	2 150,00	
	PP		Velké horní kotvení kulatého nerezového sloupku zábradlí pr. 42,4 mm na podlahu, nebo schod. Velké horní kotvení není povrchově upraveno broušením a je určeno pro svařovaný spoj s trubkou sloupku. Následně je skryto krytkou velkého horního kotvení. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat).					
	VV		Krytka horního kotvení kulatého nerezového sloupku zábradlí pr. 42,4 mm. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat).					
	VV		"Zábradlí sklep 1.61 patka sloupku"4		4,000			
	VV		"Zábradlí sklep 1.61 patka sloupku"6		6,000			
	VV		Součet		10,000			
163	M	140511113	výplň zábradlí nerezový prut 12mm, vč, drážků a koncovek	m	25,560	252,00	6 441,12	
	PP		Nerezový prut (trubka) průměru 12 mm z kvalitní nerezové oceli o síle 1,5 mm. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat). Držák nerezového prutu 12 mm uchycení nerezové prutové výplně průměru 12 mm na sloupek zábradlí. Montáž na sloupek zábradlí je řešena šroubovým spojem pomocí nerezového samorezného vrtu 4,8x25 mm. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat). Koncovka nerezového prutu o průměru 12 mm - kulička. Spojení je zajištěno lepeným spojem. Materiál: nerezová ocel AISI 304. Povrch: brus K320 (mat).					
	VV		"Zábradlí sklep 1.61 pruty dl"0,775*8		6,200			
	VV		"Zábradlí sklep 1.61 pruty 2,07*4+2,77*4		19,360			
	VV		Součet		25,560			
164	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		"mříž do středního sklepa" 30		30,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				265 493,10	
165	K	771531001	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladen/m do malty do 15 ks/m2	m2	97,360	615,00	59 876,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty do 15 ks/m2 Vč. cementové malty					
	VV		"sklep 1.61"v"18		18,000			
	VV		"sklep 1.62, pl-zvedací plošina-čerpací jímka"v"(19,05-1,2-0,25)		17,600			
	VV		"sklep 1.63, pl-schodiště"v"(30,1-4,3)		25,800			
	VV		"sklep 1.64, pl-čerpací jímka"36,32-0,36		35,960			
	VV		Součet		97,360			
166	M	596311090	dlažba ruční cihelná tl 3 cm	m2	115,515	1 780,00	205 616,70	
	PP		dlažba ruční cihelná 300x300x30					
	VV		"sklep 1.61"v"18"1,7		30,600			
	VV		"sklep 1.62, pl-zvedací plošina-čerpací jímka"v"(19,05-1,2-0,25)"1,07		18,832			
	VV		"sklep 1.63, pl-schodiště"v"(30,1-4,3)"1,07		27,606			
	VV		"sklep 1.64, pl-čerpací jímka"36,32-0,36)"1,07		38,477			
	VV		Součet		115,515			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 261,54	
167	K	781733111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené standardním lepidlem	m2	2,768	480,00	1 328,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených standardním lepidlem do 50 ks/m2					
	VV		"plynoměrná skříň pl+v"obv" 0,54+0,225*7,3		2,183			
	VV		"el. skříň, př.č.31" 0,225*2,6		0,585			
	VV		Součet		2,768			
168	M	595212390	pásek lícový obkladový	m2	3,045	1 620,00	4 932,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		pásek lícový obkladový					
	VV		"plynoměrná skříň pl+v"obv"10%rezerva" (0,54+0,225*7,3)"1,1		2,401			
	VV		"el. skříň, př.č.31,"10%rezerva" 0,225*2,6"1,1		0,644			
	VV		Součet		3,045			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 03 - Altán

Soupis:

SO 03-D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

639 839,54

DPH základní
snížená

Základ daně
639 839,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
134 366,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

774 205,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 03 - Altán

Soupis:

SO 03-D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

639 839,54

HSV - Práce a dodávky HSV

569 757,68

1 - Zemní práce	39 424,40
2 - Zakládání	109 884,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 628,56
4 - Vodorovné konstrukce	313 600,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 604,40
997 - Přesun sutě	47 535,42

PSV - Práce a dodávky PSV

70 081,86

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 750,00
762 - Konstrukce tesařské	46 942,60
767 - Konstrukce zámečnické	21 389,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šlechtova restaurace - projekt obnovy

Objekt:

SO 03 - Altán

Soupis:

SO 03-D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Datum: 21.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

639 839,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV					569 757,68	
D	1	Zemní práce					39 424,40	
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	159,500	112,00	17 864,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,výkop 5*hl*110*1,45			159,500			
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	190,800	105,00	20 034,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,odvoz zeminy (154-48)*1,8			190,800			
3	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	48,000	31,80	1 526,40	CS ÚRS 2016 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,zpětný zásyp vykopanou zeminou 5*1*1,2*40			48,000			
D	2	Zakládání					109 884,90	
4	K	271562211	Podsy pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	8,500	421,00	3 578,50	CS ÚRS 2016 01
PP		Podsy pod základové konstrukce se zhutněním a urovňním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,pod základ.betonem"8,5			8,500			
5	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	22,900	2 970,00	68 013,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Základy z betonu přestěho pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30						
P		Poznámka k položce: C25/30KC2						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,"22			22,000			
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,pilíř"0,9			0,900			
VV		Součet			22,900			
6	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	68,000	380,00	25 840,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,"68			68,000			
7	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	68,000	55,00	3 740,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,"68			68,000			
8	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,300	26 800,00	8 040,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,"(261,22*0,001)+(0,261*0,15)			0,300			
9	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,026	25 900,00	673,40	CS ÚRS 2016 01
PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,"(22,52*0,001)+(0,023*0,15)			0,026			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					45 628,56	
10	K	311232014	Zdivo nosné z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	2,280	18 600,00	42 408,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně spárování Klinker, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,"1,68*0,6			2,280			
11	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,108	7 820,00	844,56	CS ÚRS 2016 01
PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,výkaz oceli"108,48*0,001			0,108			
12	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,108	22 000,00	2 376,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=160 mm						
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,výkaz oceli"108,48*0,001			0,108			
D	4	Vodorovné konstrukce					313 600,00	
13	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	36,000	1 200,00	43 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních						
VV		"SO3,část D1.1.c,příloha 03,06,KA150-155"36			36,000			
14	M	5838802	stupeň schodišťový z božanovského pískovce	kus	4,000	10 400,00	41 600,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřičské) stupně schodišťové masivní z božanovského pískovce					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,06,KA150-152*4		4,000			
15	M	5838802a	krycí deska obrubová z božanovského pískovce	kus	14,000	10 400,00	145 600,00	
PP			Prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřičské) deska masivní z božanovského pískovce					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,06,KA153-154*14		14,000			
16	M	5838802b	rohový sloupek z božanovského pískovce	kus	8,000	10 400,00	83 200,00	
PP			Prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřičské)prvky masivní z božanovského pískovce					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,06,KA155*8		8,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 080,00	
17	K	62232114	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	16,000	255,00	4 080,00	
PP			Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn s hydrofobní úpravou					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,T2*16		16,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 604,40	
18	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,108	26 800,00	2 894,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,výkaz oceli*108,48*0,001		0,108			
19	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	2,700	550,00	1 485,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,sokl*2,7		2,700			
20	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,pilíře*9		9,000			
21	K	964072	Vybourání ocelových prvků ze zdiva smíšeného	t	0,500	550,00	275,00	
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotností do 20 kg/m					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,nosník*0,5		0,500			
D	997		Přesun sutě				47 535,42	
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	226,790	98,00	22 225,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,sokl*2,7*2,5		6,750			
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,pilíře*9*1,8		16,200			
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,podlaha altánu*48*0,2*0,9		8,640			
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,trámy podlahy*50*0,07*0,9		3,150			
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,asfaltová lepenka*50*25*0,001		1,250			
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,odvoz zeminy*(154-48)*1,8		190,800			
VV			Součet		226,790			
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 589,000	10,00	15 890,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,7km*227*7		1 589,000			
24	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,250	1 200,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,asfaltová lepenka*50*25*0,001		1,250			
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,000	220,00	7 920,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
VV			*cťhly+kamenný+dřevo*36		36,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 081,86	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 750,00	
26	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,asfaltová lepenka*50		50,000			
D	762		Konstrukce tesařské				46 942,60	
27	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	48,000	15,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,podlaha altánu*48		48,000			
28	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	38,000	225,00	8 550,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,*38		38,000			
29	M	60516111	řezivo sušené tl. 50mm	m3	1,900	14 000,00	26 600,00	
PP			Řezivo jehličnaté neopracované sušené modřín tl. 50mm					
P			Poznámka k položce: Impregnovaný materiál					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,výkaz řeziva*38*0,05		1,900			
30	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,600	6 200,00	9 920,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2					
P			Poznámka k položce: Impregnovaný materiál					
VV			*SO3,část D1.1.c,příloha 03,výkaz řeziva*1,6		1,600			
31	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2					
VV			*SO3,část D1.1.b,příloha 02,trámy podlahy*50		50,000			