


MORAVIA
CONTAINERS

Nabídka ze dne:

25.03.2024

NABÍDKA č.:

24-0674

Verze nabídky: 1

DODAVATEL:

Moravia Containers, a.s.

Kaňovice 104

763 41 Kaňovice

Divize PEGAS Container, Výpusta 599, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ODBĚRATEL:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

ZPRACOVAL:

KONTAKTNÍ OSOBA:

Projekt:

Občerstvení Malý Jez

Kód	Popis	Množství	Jednotka
Moduly		X00	

HEO-64096	Kontejner á 6 058 x 2 990 x 2 840 mm (SV 2 500 mm)	2	ks
-----------	--	----------	-----------

Konstrukce rámu		X01	
------------------------	--	------------	--

HEO-65203	Svařovaná konstrukce z ocelových, opískovaných profilů s antikorozním nátěrem, základní nátěr + vrchní nátěr stohovatelnost dle statiky bez ližin	2	
-----------	---	----------	--

Lakování		X02	
-----------------	--	------------	--

HEO-66100	Lakování dle volby zákazníka dle vzorkovníku RAL (neplatí pro metalické a signalní barvy) Antikorozní povrchová úprava C3M (120 µm, průměrná životnost 7-15 let) ISO 12944:2008 základní nátěr 70 µm vrchní nátěr 50 µm Celková tloušťka - ocel 120 µm Celková tloušťka - pozink 50 µm (stěnové plechy)	90	m2
-----------	--	-----------	-----------

Izolace		X03	
----------------	--	------------	--

HEO-69502	Střecha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla střechou $U < 0,46$ [W/m2K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm	36	m2
HEO-69548	Podlaha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla podlahou $U < 0,64$ [W/m2K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm	90	m2
HEO-64795	Stěny - tepelná izolace z kamenné vaty A1 - 120 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla stěnou $U < 0,37$ [W/m2K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm	36	m2

Střecha**X04**
MORAVIA
CONTAINERS

HEO-65197	Zatížení střechy: 1,5 kN/m²	36	m2
HEO-65278	Střecha kontejneru - pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, odvětraná; střecha s minimálním spádem, rýnou a svodem	36	m2
HEO-67160	Okapový žlab - pozinkovaný plech potažený plastem, standardní barva RAL 9002, RAL 7011, RAL 7016	6	bm
HEO-67161	Dešťový svod - pozinkovaný plech potažený plastem, standardní barva RAL 9002, RAL 7011, RAL 7016	6	bm

Strop	X05
--------------	------------

	EI30 180mm (GEG)		
HEO-65682	Sklovláknitá tapeta + dvojitý bílý nátěr	36	m2
HEO-65660	Vnitřní opláštění: EI 30 B protipožární sádrokartonová deska GKF 1x12,5 mm podložená pod oboustranně laminovanou dřevotřískovou deskou E1 12mm, bílá	36	m2

Stěna	X06
--------------	------------

	EI30		
HEO-65399	Venkovní opláštění: pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm	90	m2
X06.004.001	Dřevěná fasáda - latě sibiřský modřín se zkosenou hranou (tři strany), kladeny svisle; jedna stranaa obklad Cetris deskou - dle výkresu	72	m2
HEO-65545	Sklovláknitá tapeta + dvojitý bílý nátěr	90	m2
HEO-65684	Dvojitý latexový bílý nátěr	45	m2
HEO-65651	Vnitřní opláštění: EI 30 B protipožární sádrokartonová deska GKF 1x12,5 mm podložená pod oboustranně laminovanou dřevotřískovou deskou E1 12mm, bílá	90	m2

Příčky	X07
---------------	------------


HEO-66210	Příčka s dřevěnou konstrukcí a izolací 60mm $\lambda = 0,039$ výška = 2 500 mm	6	bm
HEO-65538	Vnitřní opláštění: sádrokarton 12,5 mm (OSB deska nebo dřevotříska V100 12mm, opláštěná tmelenými sádrokartonovými deskami)	30	m2
HEO-65545	Sklovláknitá tapeta + dvojitý bílý nátěr	30	m2
HEO-65684	Dvojitý latexový bílý nátěr	7,5	m2

Podlaha	X08
----------------	------------

	Bez požární odolnosti		
HEO-65292	Ocelová podlahová konstrukce obložená zespoda pozinkovaným plechem	36	m2
HEO-65294	Cementotříska 22 mm, A2-s1 d0 dle EN 13 501	36	m2
HEO-65304	Zatížení podlahy 2,5 kN / m²	36	

HEO-70558 Podlahová krytina - TAURUS GRANIT TAB076, dlaždice 300 x 300 mm, slinutá, neglazovaná, R10, šedá

18 m2

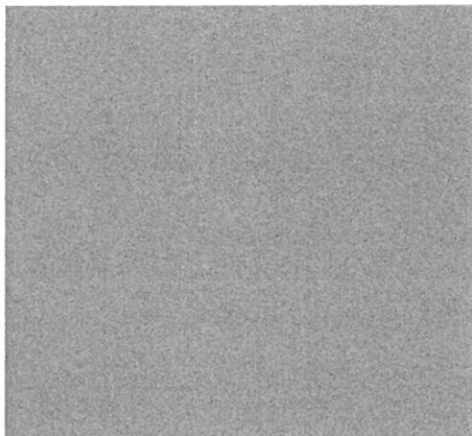

HEO-66666 Podlahová krytina LINOLEUM TARKET Veneto XF, síla 2,5 mm, R9, barevný odstín dle vzorníku, s plastovou okopovou lištou

18 m2

Okna	X09
------	-----

q1	S 2-sklem Hliníkové okno 600 / 400 mm, výklopné, ornamentní prosklení, 2 sklo, Ug=1,1W/m²K, barva antracit	1	ks
q4	Okno hliníkové, posuvné, 3000/1400mm, dvojsklo čiré	1	ks

Dveře - vnější	X10
----------------	-----

q3	Hliníkové dveře 1000/2100mm, antracit, celoprosklené, bez přepážky, kování klika/klika, FAB 3 klíče	3	ks
----	---	---	----

Dveře - dveře vnitřní	X11
-----------------------	-----

HEO-66789	Dveřní křídlo, povrch CPL, dekor bílý, výplň - voština, ocelová zárubeň světlý průchozí rozměr: 600, 700 nebo 800 / 1970mm	1	ks
HEO-66789	Dveřní křídlo, povrch CPL, dekor bílý, výplň - voština, ocelová zárubeň světlý průchozí rozměr: 600, 700 nebo 800 / 1970mm, vzduchotěsné, s prahem	1	ks
X11.011	Otvor pro dveře, špalety zapraveny	2	ks

Sanitární vybavení	X12
--------------------	-----

HEO-67644	Připojení vody přes stěnu nebo přes podlahu, uzavírací ventil, redukční ventil s manometrem	4	ks
HEO-67585	Vodovodní potrubí, přívod vody - ALU vícevrstvé trubky s izolací, odpad - plastové - HT - trubky	4	ks
HEO-67702	Potrubí vedené ve stěně - předstěna	1	bm

HEO-67706	Odvětrání odpadů, odvětrávací hlavice HL 905, instalace ve stěně	1	ks
			
HEO-67728	Keramický závěsný WC klozet, závěsná konstrukce se splachovací nádržkou - Geberit (nebo podobný produkt), určená pro montáž ve stěně, splachovač DELTA pro dvojí splachování, stabilní plastové sedátko s poklopem, držák na toaletní papír, háček	1	ks
HEO-67756	Porcelánové umyvadlo ca. 550 x 450 mm , se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, plastový sifon, zrcadlo 400 x 300 mm, skleněná odkládací polička, háček	2	ks
HEO-68266	Elektrický bojler 120 l, typ PSH 120, 1/N/PE -220V, zn. Stiebel Eltron, kompletní montáž na pevný přípoj nebo zásuvku (zapojeno pro průběžný ohřev vody)	1	ks
HEO-71348	Příprava pro minikuchyňku ze strany stavby skládající se z přívodu vody, odpadu, 4 ks zásuvek, z toho 2 ks samostatně jištěné	2	ks

Elektroinstalace	X13
-------------------------	------------


HEO-68912	BEZ elektrického požárního jištění AFDD	2	
HEO-80801	BEZ přepětové ochrany	2	ks
HEO-63791	Elektroinstalace dle ČSN	2	
HEO-65279	Vypínač nebo přepínač 10 A 250 V	6	ks
HEO-65104	Zásuvka 16 A, 250 V samostatně jištěná	7	ks
HEO-65105	Zásuvka 10/16 A, 250 V, s klapkou, IP 44	12	ks
HEO-65733	Parapetní kanál 130/65 mm z PVC, bez požární odolnosti	12,5	bm
HEO-68760	Hlavní přívod elektro přes otvor v podlaze ze strany stavby	1	ks
HEO-90945	Kulaté stropní LED svítidlo 25W. SAMSUNG CHIP 4000K IP44 nebo podobné	1	ks



HEO-65733	Parapetní kanál 130/65 mm z PVC, bez požární odolnosti	7,4	bm
HEO-68907	Centrální elektrický rozvaděč s proudovým chráničem a jističi s dvířky. Provedení dle ČSN, rezerva ca. 20%, montáž pod stropem	2	ks
HEO-65307	Zásuvka 16 A, 400 V samostatně jištěná, venkovní	2	ks


HEO-68586 Hranaté stropní LED svítidlo SQ 600 LED, 37W, bílé barvy
592x592x44mm. Difuser z polykarbonátu OPAL
3000lm, teplota chromatičnosti (barva světla) 4000K. IP20/ IK07

2 ks

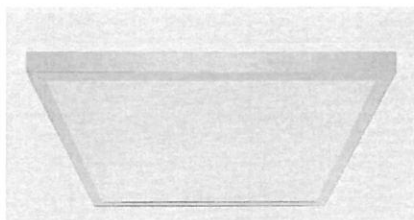

HEO-68584 Hranaté stropní LED svítidlo SQ 300 LED VD, 23W, bílé barvy
300x300x58mm. Difuser z polykarbonátu OPAL
2000lm, teplota chromatičnosti (barva světla) 4000K. IP54/ IK08

4 ks

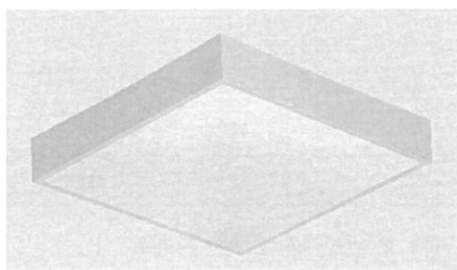

HEO-68667 Venkovní svítidlo 13W LED 4000K, 2300lm, IP44, pohybové čidlo 150st., časovač 5sek – 3 min.

4 ks




Topení

X14

- HEO-65079 Elektrické stěnové topení 1 kW s termostatem, IP 24, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu. Kompletně namontované s přípojnou zásuvkou nebo pevným přívodem

2 ks



- HEO-65080 Elektrické stěnové topení 2 kW s termostatem, IP 24, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu. Kompletně namontované s přípojnou zásuvkou nebo pevným přívodem

1 ks



Ventilátory

X15

- HEO-66872 Ventilátor Maico AWB 100C pro odvětrání skrze stěnu, průměr 100 mm, výkon 90 m³/h, kompletně s montáží, spínání odděleným spínačem

2 ks



Klimatizace


X16

HEO-69139

Klimatizační jednotka FUJITSU ASYG-09 KMCF nebo podobná. Invertní jednotka s účinností topení od -15°C. Výkon chlazení až 2,5kW, výkon topení až 2,8kW. 220 V, venkovní jednotka namontována na čelní stěně kontejneru

1

ks

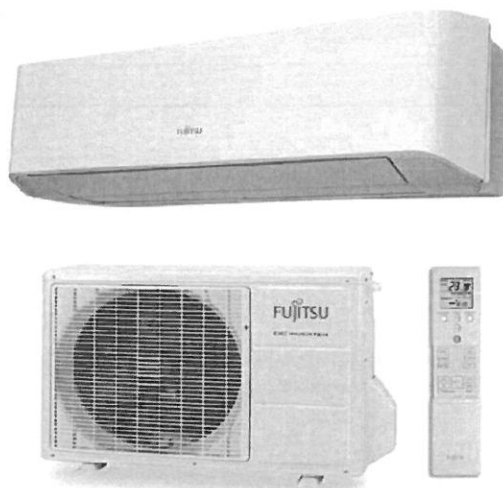

Spojovací materiál	X17	
---------------------------	------------	--

HEO-69851

Spojovací materiál, stahovací šrouby, pryžové těsnění, vyrovnávací podložky pod kontejner. Krycí plechy na střechu a další drobný materiál.

1

Ostatní konstrukce	X18	bez
---------------------------	------------	------------

Ostatní příslušenství	X19	
------------------------------	------------	--

HEO-63797

Ventilační mřížky ve stěnách (kromě EnEV/GEG)

4

ks

HEO-69222

Otvor ve stěně - pro digestoř

1

ks

X19.009

Výztuha stěny - příprava kotvení pro pult, stříšku a okenice

1

ks

Ostatní služby	X20	
-----------------------	------------	--

Cena ze dvora:	1 009 435 Kč
-----------------------	---------------------

Cena montáže: České Budějovice, CZ	52 350 Kč
---	------------------

(bez jeřábu a bez lešení)

Doprava do: České Budějovice, CZ	42 200 Kč
---	------------------



MORAVIA
CONTAINERS

(bez jeřábu na místě dodání)

Příplatek:

bez

Sleva:

bez

Dodací podmínky:

CPT

České Budějovice, CZ

, INCOTERMS 2020

- Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy s Moravia Containers, a.s. seznámil s obsahem VOP, a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

*Platnost cenové nabídky činí **1 měsíc** s výhradou hutního materiálu - jehož cena je značně pohyblivá a je avizováno další zdražení tohoto vstupního materiálu! Vyhrazujeme - si právo výše uvedenou cenovou nabídku a také termín dodání po uplynutí uvedené platnosti znovu prověřit a aktualizovat, a to i v případě naplnění výrobní kapacity, při negativním vývoji kurzu a zvýšení cenové hladiny vstupních materiálů.*

- Ceny jsou uvedeny bez DPH.



MORAVIA
CONTAINERS



Nabídka ze dne:

25.03.2024

NABÍDKA č.:

24-0074

Verze nabídky: 1

DODAVATEL:

Moravia Containers, a.s.

Kaňovice 104

763 41 Kaňovice

Divize PEGAS Container, Výpusta 599, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ODBĚRATEL:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

ZPRACOVAL:

KONTAKTNÍ OSOBA:

Projekt:

Veřejné toalety Malý Jez České Budějovice

Kód	Popis	Množství	Jednotka
Moduly		X00	

HEO-64111	Kontejner á 9 000 x 2 990 x 2 840 mm (SV 2 500 mm)	1	ks
-----------	--	----------	-----------

Konstrukce rámu		X01	
------------------------	--	------------	--

HEO-65203	Svařovaná konstrukce z ocelových, opískovaných profilů s antikoročním nátěrem, základní nátěr + vrchní nátěr stohovatelnost dle statiky bez ližin		
-----------	---	--	--

Lakování		X02	
-----------------	--	------------	--

HEO-66100	Lakování dle volby zákazníka dle vzorkovníku RAL (neplatí pro metalické a signalní barvy) Antikorozní povrchová úprava C3M (120 µm, průměrná životnost 7-15 let) ISO 12944:2008 základní nátěr 70 µm vrchní nátěr 50 µm Celková tloušťka - ocel 120 µm Celková tloušťka - pozink 50 µm (stěnové plechy)		
-----------	--	--	--

Izolace		X03	
----------------	--	------------	--

HEO-69502	Střecha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla střechou $U < 0,46$ [W/m ² K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm		
HEO-69548	Podlaha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla podlahou $U < 0,64$ [W/m ² K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm		
HEO-64795	Stěny - tepelná izolace z kamenné vaty A1 - 120 mm $\lambda = 0,035$ součinitel prostupu tepla stěnou $U < 0,37$ [W/m ² K] parozábrana: PE - fólie 0,2 mm		

Střecha		X04	
----------------	--	------------	--



HEO-65197	Zatížení střechy: 1,5 kN/m²
HEO-65196	Střecha kontejneru - pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, odvětraná střecha; na spojích přínýtovány dva překryvné plechové profily, na čelních stěnách pak příšroubovány, trapézový plech položený na ocelových nosnících, které jsou svařeny s rámovou konstrukcí; rýna a 4 svody, Ø 63 mm, zabudované v kontejnerovém rámu

Strop	X05
--------------	------------

	EI 30 180mm (GEG)
HEO-65660	Vnitřní opláštění: EI 30 B protipožární sádkartonová deska GKF 1x12,5 mm podložená pod oboustranně laminovanou dřevotřískovou deskou E1 12mm, bílá

Stěna	X06
--------------	------------

	EI 30
HEO-65399	Venkovní opláštění: pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm
HEO-65186	Vnitřní konstrukce: dřevěná konstrukce - 100 mm
X06.004.001	Dřevěná fasáda - latě sibiřský modřín se zkosenou hranou, kladeny vsvisle

HEO-65651	Vnitřní opláštění: EI 30 B protipožární sádkartonová deska GKF 1x12,5 mm podložená pod oboustranně laminovanou dřevotřískovou deskou E1 12mm, bílá
-----------	--

Příčky	X07
---------------	------------

HEO-66210	Příčka s dřevěnou konstrukcí a izolací 60mm $\lambda = 0,039$	6	bm
	výška = 2 500 mm		
HEO-65291	Vnitřní obložení: oboustranně laminovaná dřevotříska E1 12 mm, bílá bez požární odolnosti	30	m2

Podlaha	X08
----------------	------------

	Bez požární odolnosti
HEO-65292	Ocelová podlahová konstrukce obložená zespoda pozinkovaným plechem
HEO-65294	Cementotříska 22 mm, A2-s1 d0 dle EN 13 501
HEO-65304	Zatížení podlahy 2,5 kN /m²
HEO-70291	Podlahová krytina vytažená do vany
HEO-66666	Podlahová krytina LINOLEUM TARKET Veneto XF, síla 2,5 mm, R9, barevný odstín dle vzorníku, s plastovou okopovou lištou

Okna	X09
-------------	------------

	S 2-sklem		
q1	Hliníkové okno 600 / 400 mm, výklopné, ornamentní prosklení, 2 sklo, Ug=1,1W/m²K, barva antracit	5	ks

Dveře - vnější	X10
-----------------------	------------

q2	Hliníkové dveře 1000/2100mm, barva antracit, celoprosklené, bez přepážky, kování klika/klika, FAB 3 klíče, boční světlík 600/2100mm	2	ks
X12.016	Nerezové univerzální madlo na dveře	1	ks

q3	Hliníkové dveře 1000/2100mm, barva antracit, celoprosklené, bez přepážky, kování klika/klika, FAB 3 klíče	1	ks
HEO-72164	Příprava pro elektrický otvírač	2	ks

Dveře - dveře vnitřní	X11	bez
------------------------------	------------	------------

Sanitární vybavení	X12
---------------------------	------------

HEO-67644	Připojení vody přes stěnu nebo přes podlahu, uzavírací ventil, redukční ventil s manometrem	2	ks
HEO-67585	Vodovodní potrubí, přívod vody - ALU vícevrstvé trubky s izolací, odpad - plastové - HT - trubky		
HEO-67702	Potrubí vedené ve stěně - předstěna	15	bm
HEO-67706	Odvětrání odpadů, odvětrávací hlavice HL 905, instalace ve stěně	2	ks
			
HEO-67728	Keramický závěsný WC klozet, závěsná konstrukce se splachovací nádrží - Geberit (nebo podobný produkt), určená pro montáž ve stěně, splachovač DELTA pro dvojitý splachování, stabilní plastové sedátko s poklopem, držák na toaletní papír, háček	5	ks
HEO-67756	Porcelánové umyvadlo ca. 550 x 450 mm, se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, plastový sifon, zrcadlo 400 x 300 mm, skleněná odkládací polička, háček	4	ks
HEO-71624	Plastová vpust' se sifonem, přípoj na odpadní potrubí ze strany stavby	1	ks
HEO-67731	Porcelánový pisoár s tlakovým splachováním, bez poklopu	2	ks
HEO-67744	Pisoárová přepážka, bílá	1	ks
HEO-68139	Kompletní WC - kabinka pro zavěšené WC, s dělicími stěnami (oboustranně laminovaná DTD tl. 22 mm, upevněná v hliníkových profilech), dveře s WC - zámkem	5	ks
HEO-68236	Elektrický bojler 5 l, beztlaký, pod umyvadlem, zn. Stiebel Eltron nebo ekvivalentní výrobek, kompletní montáž s přípojnou zásuvkou, nebo pevným přípojem (zapojeno pro průběžný ohřev vody)	5	ks



X12.013	Porcelánové umyvadlo pro postižené cca 650 x 500 mm , s pákovou baterií, chromovaný sifon - umístěný pod umyvadlem, plastová odkládací polička, háček	1	ks
X12.015	Závěsný záchod, upevněný šrouby, pro postižené, stabilní plastové sedátko s poklopem, 6l splachovací nádržka, ve stěně, závěsná konstrukce, barva bílá	1	ks

X12.016	Nerezové univerzální madlo	4	ks
---------	----------------------------	---	----

Elektroinstalace	X13
------------------	-----

HEO-68912	BEZ elektrického požárního jistění AFDD	3	
HEO-80801	BEZ přepětové ochrany	3	ks
HEO-63791	Elektroinstalace dle ČSN	3	
HEO-65749	Elektrický rozvaděč s proudovým chráničem a jističi	3	ks
HEO-65279	Vypínač nebo přepínač 10 A 250 V	6	ks
HEO-65104	Zásuvka 16 A, 250 V samostatně jištěná	7	ks
HEO-65105	Zásuvka 10/16 A, 250 V, s klapkou, IP 44	1	ks
HEO-65733	Parapetní kanál 130/65 mm z PVC, bez požární odolnosti	2,5	bm
HEO-68760	Hlavní přívod elektro přes otvor v podlaze ze strany stavby	1	ks
HEO-91626	LED rastrové světlo s vysoce lesklým parabolickým zrcadlovým rastroem Modus LLL2000 1x LED 840, 1210mm, 19W, 4000K	3	ks




HEO-65733	Parapetní kanál 130/65 mm z PVC, bez požární odolnosti	7,4	bm
HEO-65180	Dvojité zásuvka 10/16 A, 250 V samostatně jištěná	1	ks

HEO-68667

Venkovní svítidlo 13W LED 4000K, 2300lm, IP44, pohybové čidlo 150st., časovač 5sek – 3 min.

3

ks

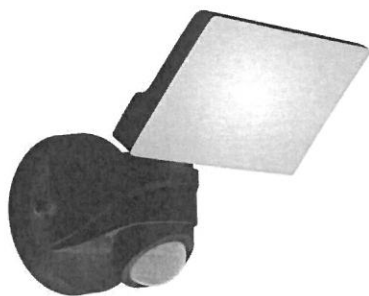

AGR13.007

Husí krk s drátem + kabel pro data - v zapuštěné nische ve stěně kontejneru (vedeno k rozvaděči)

6

bm

Topení

X14

HEO-65079

Elektrické stěnové topení 1 kW s termostatem, IP 24, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu. Kompletně namontované s přípojnou zásuvkou nebo pevným přívodem

2

ks



HEO-65080

Elektrické stěnové topení 2 kW s termostatem, IP 24, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu. Kompletně namontované s přípojnou zásuvkou nebo pevným přívodem

1

ks



Ventilátory

X15

HEO-66872 Ventilátor Maico AWB 100C pro odvětrání skrze stěnu, průměr 100 mm, výkon 90 m³/h, kompletně s montáží, spínání odděleným spínačem

2 ks



Klimatizace	X16	bez
--------------------	------------	------------

Spojovací materiál	X17
---------------------------	------------

HEO-69851 Spojovací materiál, stahovací šrouby, pryžové těsnění, vyrovnávací podložky pod kontejner. Krycí plechy na střechu a další drobný materiál.

2

Ostatní konstrukce	X18
---------------------------	------------

q4 Přídavná střecha - 11x4m, 4x svařený díl střechy cca 2,8x4m dle návrhu a statického posouzení p. Nováčka, trapézové plechy pro zakrytí střechy, vč. dodatečného vyztužení kontejneru kvůli střеше, konstrukce střechy lakovaná základní barvou

1 ks

q5 Obklad bondem - zespodu podhledu a pohledové strany opláštěny bondovým obkladem 4mm, RAL 7016, nýtované k ocelové konstrukci

1 ks

Ostatní příslušenství	X19
------------------------------	------------

HEO-63797 Ventilační mřížky ve stěnách (kromě EnEV/GEG)

2 ks

HEO-67264 Přebalovací pult Franke Cambrino, bílý, sklápň

2 ks

Ostatní služby	X20
-----------------------	------------

Cena ze dvora: 1 340 752 Kč

Cena montáže: České Budějovice, CZ 49 560 Kč

(bez jeřábu a bez lešení)

Doprava do: České Budějovice, CZ 28 400 Kč

(bez jeřábu na místě dodání)

Příplatek:

bez

Sleva:

bez

Dodací podmínky:

CPT

České Budějovice, CZ

, INCOTERMS 2020

Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy s Moravia Containers, a.s. seznámil s obsahem VOP, a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

*Platnost cenové nabídky činí **1 měsíc** s výhradou hutního materiálu - jehož cena je značně pohyblivá a je avizováno další zdražení tohoto vstupního materiálu! Vyhrazujeme si právo výše uvedenou cenovou nabídku a také termín dodání po uplynutí uvedené platnosti znovu prověřit a aktualizovat, a to i v případě naplnění výrobní kapacity, při negativním vývoji kurzu a zvýšení cenové hladiny vstupních materiálů.*

- Ceny jsou uvedeny bez DPH.

