Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen kupující -

a

na straně druhé: **Dřevozpracující výrobní družstvo**
IČO: 00030520, DIČ: CZ00030520
sídlo Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 431
zastoupení Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
bankovní účet číslo: 716711/0100

- dále jen prodávající -

A.

Kupující a prodávající uzavřeli dne 18.01.2024 Kupní smlouvu na dodání kupujícímu originální nový nábytek vyrobený dle specifikace zadávací dokumentace akce **„Rodný byt Bedřicha Smetany – expozice – nový atypický nábytek vyráběný na míru“** (dále též jen „Kupní smlouva“).

Kupní smlouva nabyla účinnosti dne 19.01.2024.

B.

Z důvodu změn vyvolaných autorskou činností autora díla (autorská práva architekta) byly dohodnuty změny jednotlivých prvků nábytku.
Vyvolané autorské změny nemění druh materiálu nebo prací, cena materiálu a prací zůstává stejná, materiál a vyvolané související práce jsou kvalitativně lepší nebo srovnatelné.

Ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 29.05.2024.

Za kupujícího:

……
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

Za prodávajícího:

……
Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

……
Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

Stálá expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli

ČÁST 1 – Atypické výrobky

Prováděcí projekt interiérového a expozičního vybavení

Katalog prvků

TRANSAT ARCHITEKTI

Investor: Město Litomyšl

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

2023

NN01 **Recepční pult - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr: 3500 x ~~835~~ 830 mm, výška 1050 mm, výška pracovní desky 800 mm, hloubka čelní vyvýšené části 180 mm. Tvar dle výkresu ~~č. 2~~výrobní dokumentace schválené architektem.
Pod pracovní deskou jedna skříňka se samostatně uzamykatelnými šuplíky š. ~~450~~392, v. 760, hl. 500 mm a jeden šuplík uzamykatelný š. 450, v. 185, hl. ~~770~~760, pod ním police pro 2PC.
Konstrukce a opláštění z masivního broušeného třešňového dřeva a oboustranně dýhované hladké laťovky s třešňovou dýhou, čelo pultu CNC frézovaná vlnovka z pohledového třešňového broušeného masivu, na výšku nenapojovaného, ostrohranného.
Stěny a dno šuplíků budou provedeny z oboustranně dýhované hladké laťovky s třešňovou dýhou s povrchovou úpravou shodnou s viditelnou částí pultu.
Všechny hrany provedeny v podobě nákližků z třešňového masivu, tl. 3mm. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. ~~Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt~~Bez podsazeného soklíku, konstrukce opláštění bude dosedat těsně k podlaze.
Atypické kruhové průchodky pro kabely - 4 ks, ~~s atypickými zátkami shodnými s pultem~~bez atipických zátek.
Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

NN03 **Nástěnná vitrína na propagační předměty - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr ~~800~~ 828 x 340 x ~~2275~~ 2277 mm. Tvar dle výkres~~ů~~u ~~č. 3-9~~výrobní dokumentace schválené architektem.
Skrytá ocelová svařovaná konstrukce z Jä min. 20x20, kotvená do zdi (dimenzovat na únosnost každé police min. 150 kg/bm a odolnost celé vitríny vodorovné tahové síle 150kg).
Záda a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Obvod polic širší masiv třešeň vč. drážek pro skla. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. ~~Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt~~Bez podsazeného soklíku, konstrukce bude dosedat těsně k podlaze.
Prosklená naložená dvířka, zámek s univerzálním klíčem a panty dle výběru aut. dozoru.
~~Součástí jsou přemístitelná čirá skla: 4ks formátu cca 34x37cm a 2 ks formátu cca 34x23cm, tl. skla 6mm, zabroušené a leštěné hrany, kulaté otvory pro otevírání. Skla posuvná, zajistitelná skrytými zámky dle výkresu č.9 s univerzálním klíčem.~~
Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

Součástí vitríny je osvětlení:
~~6~~ 8 ks - Svítidlo drobné stojanové, pro osvětlení exponátu, Al korpus, černá barva, stavitelná výška (300 mm max), průměr 18mm, I=36mm, směrovatelné, vč. podstavy pro postavení svítidla na povrch, LED 1W, 3000K, 100lm, 350mA, úhel vyzařování 40st., součástí je společný driver uložen mimo svítidla, společné zapínání a recyklační poplatky.

NN04 **Nástěnná vitrína na propagační předměty atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr 1200 x 340 x ~~2275~~ 2277 mm. Tvar dle výkresů~~u~~ ~~č. 3-9~~výrobní dokumentace schválené architektem.
Skrytá ocelová svařovaná konstrukce z Jä min. 20x20, kotvená do zdi (dimenzovat na únosnost každé police min. 150 kg/bm a odolnost celé vitríny vodorovné tahové síle 150kg).
Záda a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Obvod polic širší masiv třešeň vč. drážek pro skla. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Bez podsazeného soklíku, konstrukce bude dosedat těsně k podlaze~~Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt~~.
~~Součástí jsou přemístitelná čirá skla: 9ks formátu cca 34x37cm a 16 ks formátu cca 34x23cm, tl. skla 6mm, zabroušené a leštěné hrany, kulaté otvory pro otevírání. Skla posuvná, zajistitelná skrytými zámky dle výkresu č.9 s univerzálním klíčem.~~ Prosklená naložená dvířka, zámek s univerzálním klíčem a panty dle výběru aut. dozoru.
Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

Součástí vitríny je osvětlení:
~~11~~ 9 ks - Svítidlo drobné stojanové, pro osvětlení exponátu, Al korpus, černá barva, stavitelná výška (300 mm max), průměr 18mm, I=36mm, směrovatelné, vč. podstavy pro postavení svítidla na povrch, LED 1W, 3000K, 100lm, 350mA, úhel vyzařování 40st., 1 ks svítídla je dodáván jako náhradní k 8 instalovaným kusům. ~~s~~Součástí jsou sdružené drivery uložené mimo svítidla, společné zapínání a recyklační poplatky.

Design osvětlení vitrín NN03 a NN04:

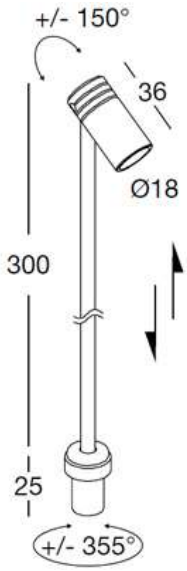

NN05 **Samostojná dřevěná šatní skříň - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr ~~925~~ 940 x ~~753~~ 800 x ~~2275~~ 2277 mm, zadní stěna ustupuje dle zkosení stěny. Tvar dle výkresuů ~~č. 3-7~~ výrobní dokumentace schválené architektem. Korpus, dvířka a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. ~~Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.~~ Bez podsazeného soklíku, konstrukce bude dosedat těsně k podlaze.
Pravá část šatní skříň s dvěma policemi na pevno, šatní tyč, naložená dvířka, skrytý zámek a panty dle výběru aut. dozoru.
Levá část 5x samoobslužná skříňka pro návštěvníky, vložená dvířka, mincovní zámek a panty dle výběru aut. dozoru. Kruhové otvory ve dvířkách ~~pro otvírán~~pro otevírání~~í, magnety~~.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře

(standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

NN06 **Samostojná dřevěná úložná skříň - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr ~~925~~ 940 x ~~718~~ 710 x ~~2275~~ 2277 mm, zadní stěna ustupuje dle zkosení stěny. Tvar dle výkresů~~u~~ ~~č. 3-7~~výrobní dokumentace schválené architektem. Korpus, dvířka a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.
Pravá část 5x samoobslužná skříňka pro návštěvníky, vložená dvířka, mincovní zámek a panty dle výběru aut. dozoru. Kruhové otvory ve dvířkách pro otvírání~~, magnety~~.
Levá část policová skříň s 5 policemi nastavitelnými po 50 mm, naložená dvířka, skrytý zámek a panty dle výběru aut. dozoru.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

Součástí skříně je souvislý dřevěný strop přes celý výklenek, společný i pro skříň NN05, cel. rozměr dle výklenku 2800x925 mm. Materiálové provedení a povrchová úprava stropu jsou shodné se skříněmi NN05 a NN06.

Součástí je osvětlovací lišta zabudovaná v nutě stropní desky, Al profil vestavný, difuzer opál, š. 22mm, v=12mm, délka 1280mm LED 14W/m, 3000K, 2070lm/m, 24V. Součástí trafo uložené mimo svítidlo, zapínání a recyklační poplatky.

NN07 **Konferenční stůl** - **atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr: ~~1200mm~~ 1190mm x 516 ~~650~~mm, výška ~~650mm~~600mm. Konstrukce opláštění bude dosedat těsně k podlaze~~Příčný profil stolu s podnoží tvoří tvar písmene T~~. Tvar dle výkresu výrobní dokumentace schválené architektem.
Konstrukce a opláštění z masivního broušeného třešňového dřeva a oboustranně dýhované hladké laťovky s třešňovou dýhou, podnož tvořená svislou dvojitou CNC frézovanou vlnovkou z pohledového třešňového broušeného masivu, na výšku nenapojovaného, ostrohranného, dtto pult NN01, doplněná spodní vodorovnou deskou vytvářející těžiště, z masivního broušeného třešňového dřeva. Bez podsazeného soklíku, konstrukce opláštění bude dosedat těsně k podlaze ~~Podsazený soklík z třešňového masivu~~.
Všechny hrany provedeny v podobě nákližků z třešňového masivu, tl. 3mm. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy.
Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

NN12 **Textilní závěs hedvábný, ~~s podšitím,~~ dělený, vč. atypické garnýže, úvazů, závaží, řasení apod. - 4ks**
Rozměr jednotlivého kusu cca 3300x1800mm.
Replika historického textilního závěsu z ~~modrého přírodního~~ hedvábí ~~zpevněného podšitím z jiné přírodní textilie~~ (~~obě~~ textilie dle výběru autorského dozoru).

NN13 **Dřevěný podstavec pod bustu - atypický truhlářský výrobek - 1ks**
~~Rozměr cca 550x550x1550mm~~Tvar a rozměr dle výrobní dokumentace schválené architektem.
Podstavec pod mramorovou bustu B. Smetany z dřevěného dýhovaného masivu (volná replika historických podstavců ve stylu biedermeieru), válcový tvar se stupňovitými tvarovanými náběhy na podstavu a horní desku. Orientační hmotnost busty: 300kg.
Tvar ~~dle výkresu č. 8,~~ bude v rámci dílenské dokumentace staticky i tvarově modifikován po přesném zaměření busty a zjištění její přesné hmotnosti. Součástí dílenské dokumentace bude statický návrh dimenzí a případného vyztužení postavce, vč. kotvení k podlaze a případně i ke stěně, zpracovaný autorizovaným statikem. Busta na podstavci musí odolat vodorovné síle 200kg v úrovni horní desky.
Součástí dodávky je veškeré kotvení, vč. kotvení busty k podstavci.
Materiál: broušený třešňový nenapojovaný masiv, hladká dýhovaná laťovka, třešňová dýha, všechny profilace a hrany s nákližky z masivu třešeň. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Skryté ocelové části.
Povrchová úprava: šelaková bezbarvá politura s vysokým leskem (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.
Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

ZADNÍ POHLED

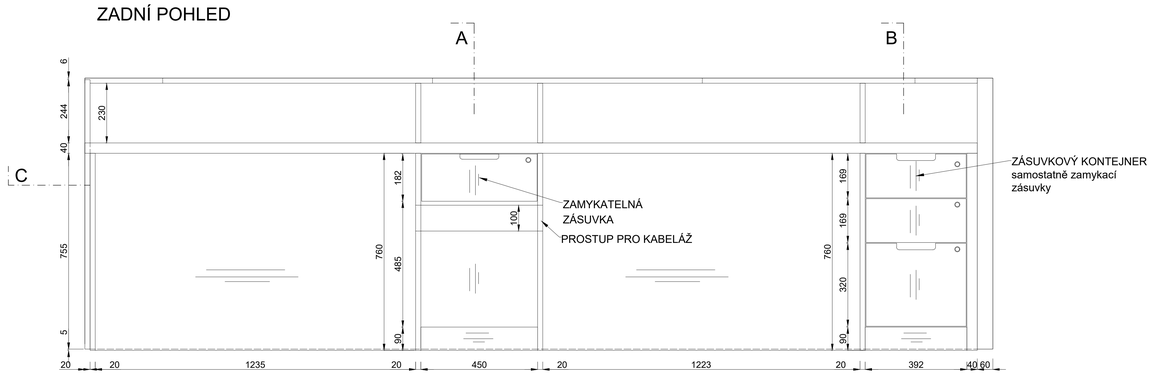

BOČNÍ POHLED



ŘEZ A

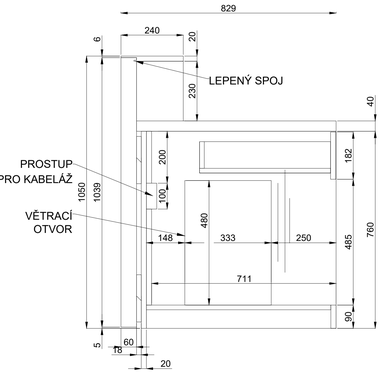

ŘEZ B

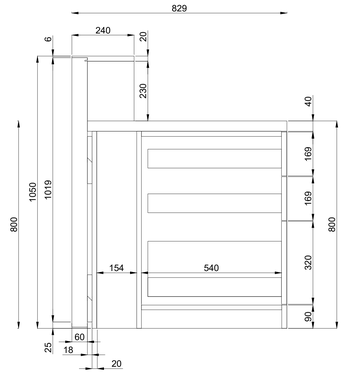

ŘEZ C

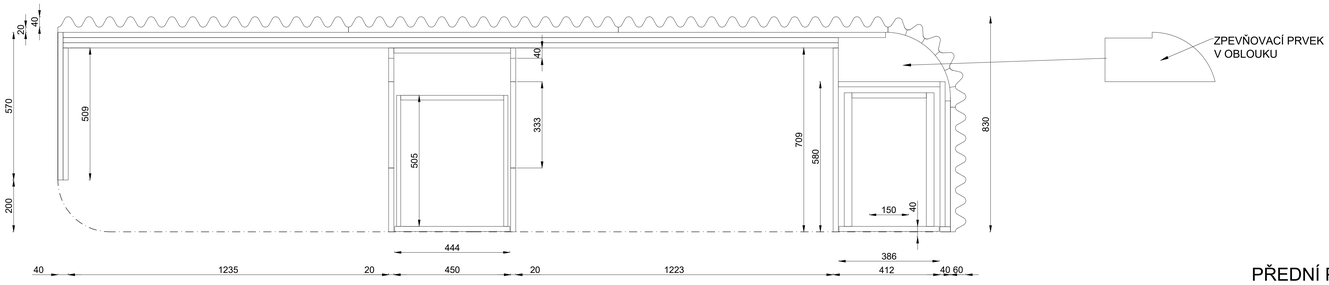

PŮDORYS

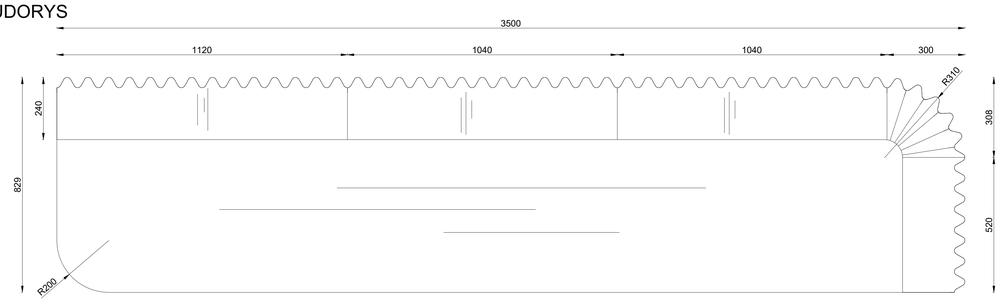

PŮDORYS HORNÍHO PLÁTU

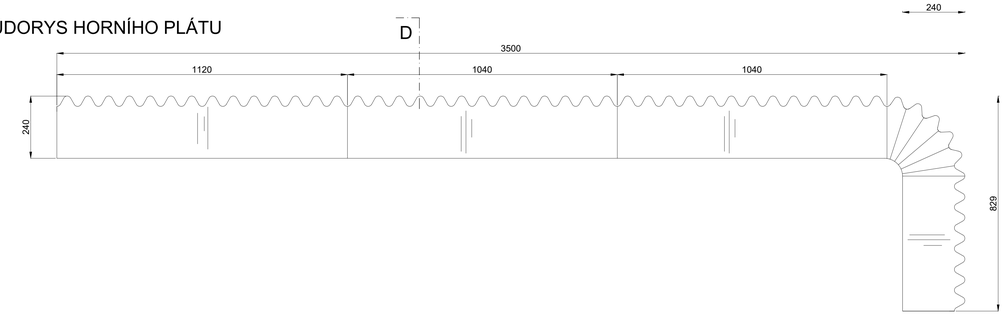

ŘEZ D



PŘEDNÍ POHLED

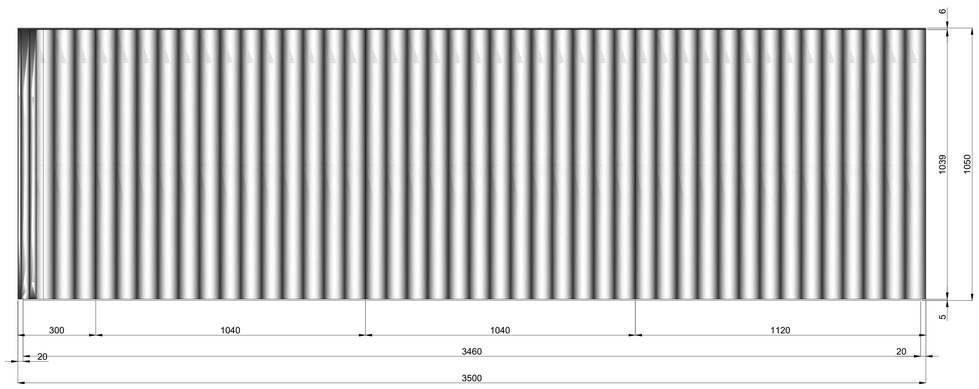

Materiály:

Masiv - Třešeň evropská
Dýha - Třešeň evropská
Nosič - laťovka

Povrchová úprava pohledové části - Čirý polyuretanový lak dle popisu.
Povrchová úprava neviditelné části - Čirý polyuretanový lak .

-

Kreslil: Josef Coufal	DVD Jaroměřice nad Rokytnou
Recepční pult	**NN 01**
Stálá expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli	MÍSTNOST 101, 102
	Měřítko / Datum 18.03.2024 / Formát

Materiály: **Dýha - Třešeň evropská**
Nosič - laťovka
Masiv - Třešeň evropská
Povrchová úprava - Čirý polyuretanový lak dle popisu.

PŮDORYS

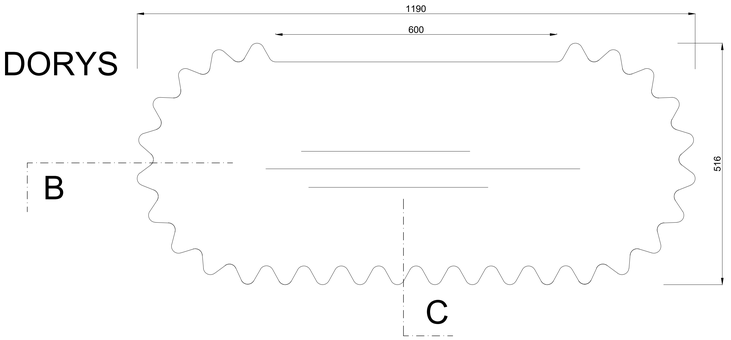

ŘEZ A

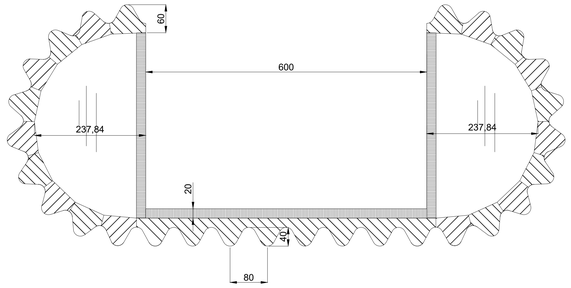

DETAIL 1

ŘEZ B

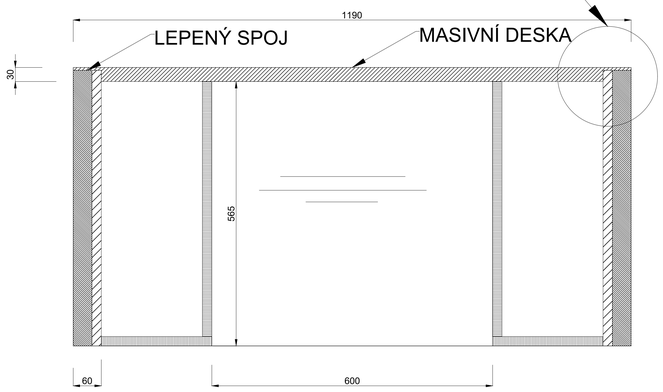

PŘEDNÍ POHLED

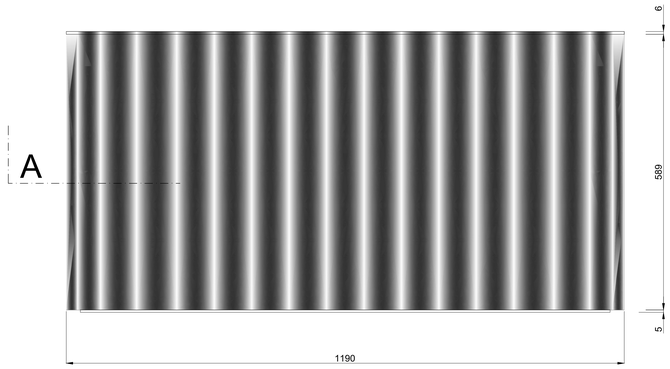

BOČNÍ POHLED

ŘEZ C

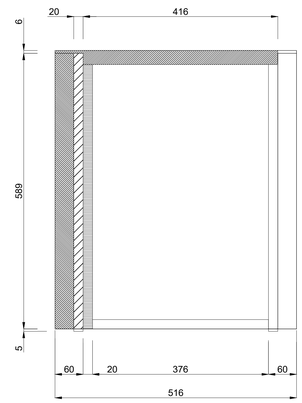

DETAIL 1

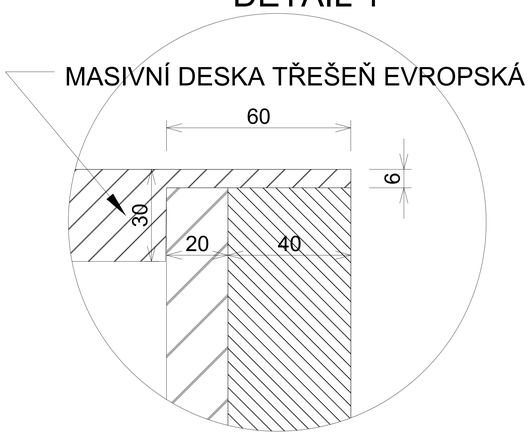

ZADNÍ POHLED

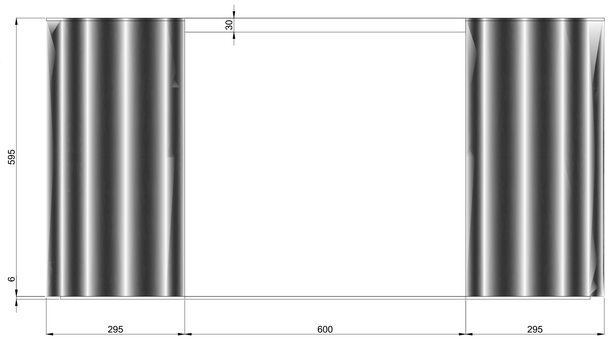

Kreslil: Josef Coufal	DVD Jaroměřice nad Rokytnou
Konferenční stolek	**NN 07**
Stálá expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli	MÍSTNOST 101, 102
	Měřítko / Datum 08.04.2024 / Formát

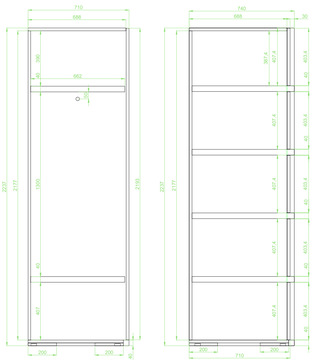

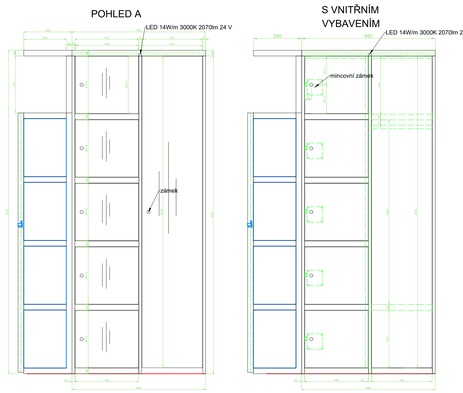

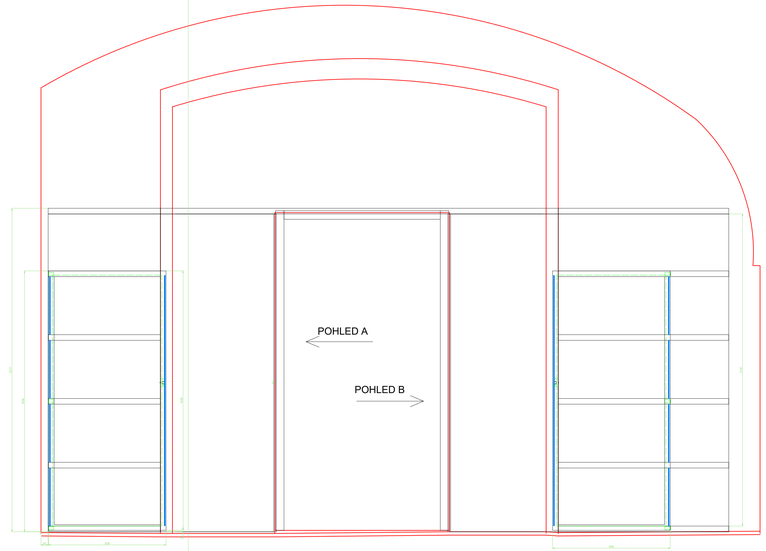

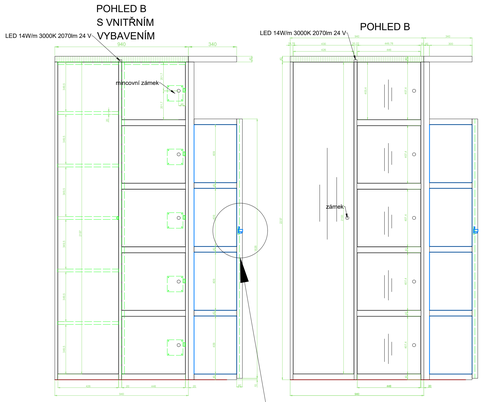

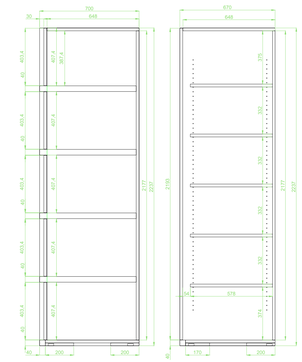

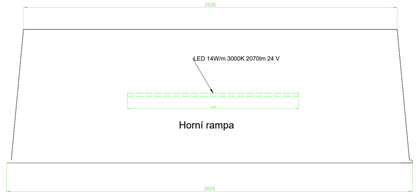

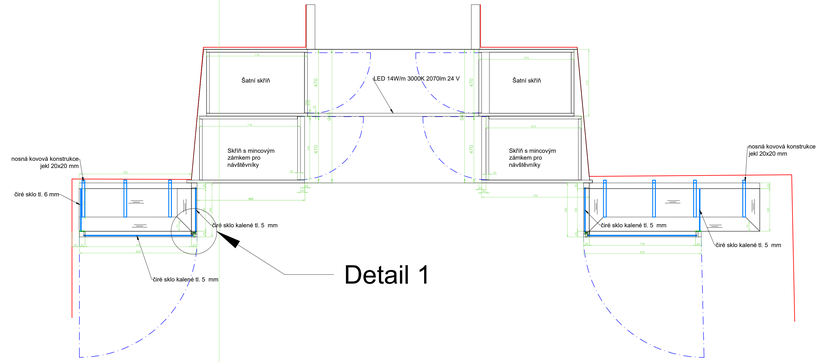

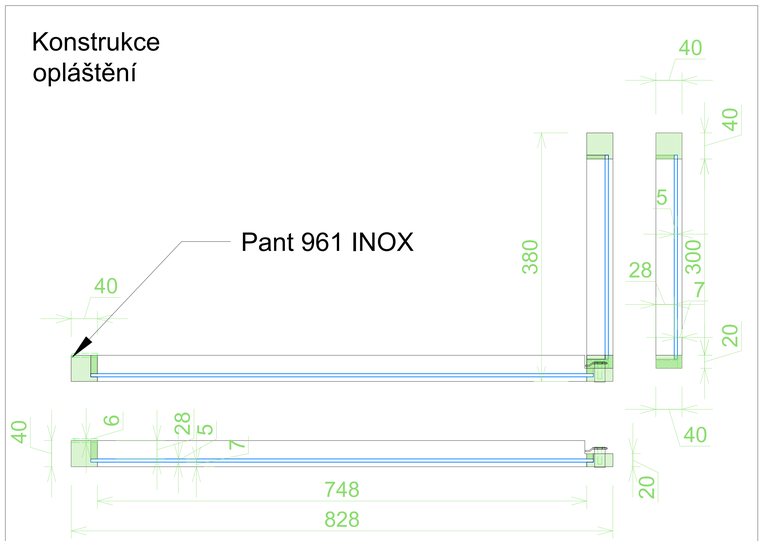

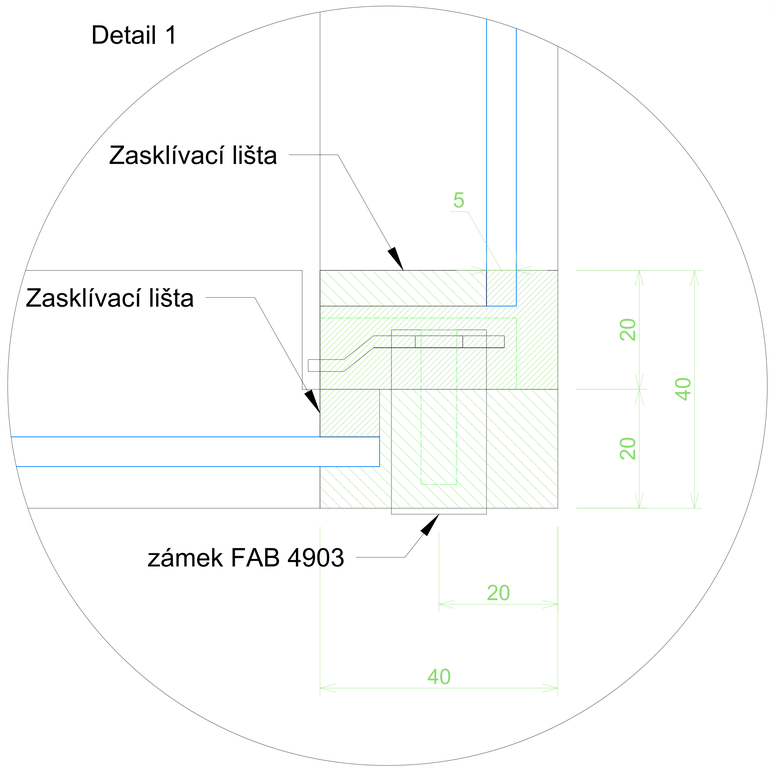

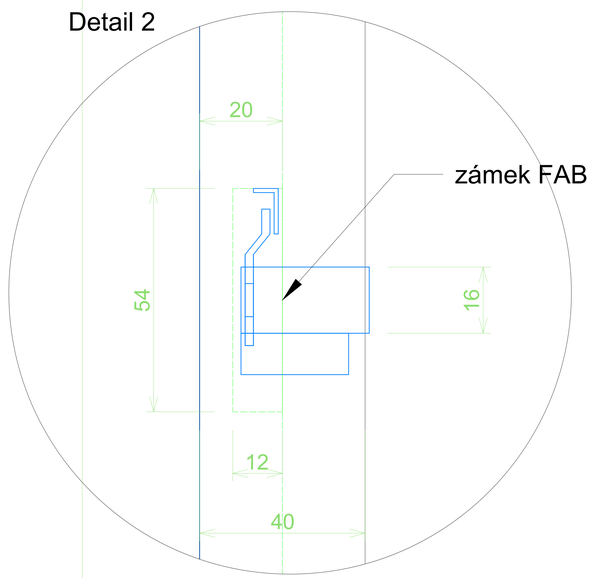

Kreslil: Josef Coufal	DVD Jaroměřice nad Rokytnou
Recepce	**NN 05, NN 06, NN 04, NN 03**
Stálá expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli	MÍSTNOST 101, 102
	Měřítko / Datum 22.04.2024 / Formát

Materiály:

Masiv - Třešeň evropská

Povrchová úprava - Čirý polyuretanový lak dle popisu.

- Černý polyuretanový lak dle popisu

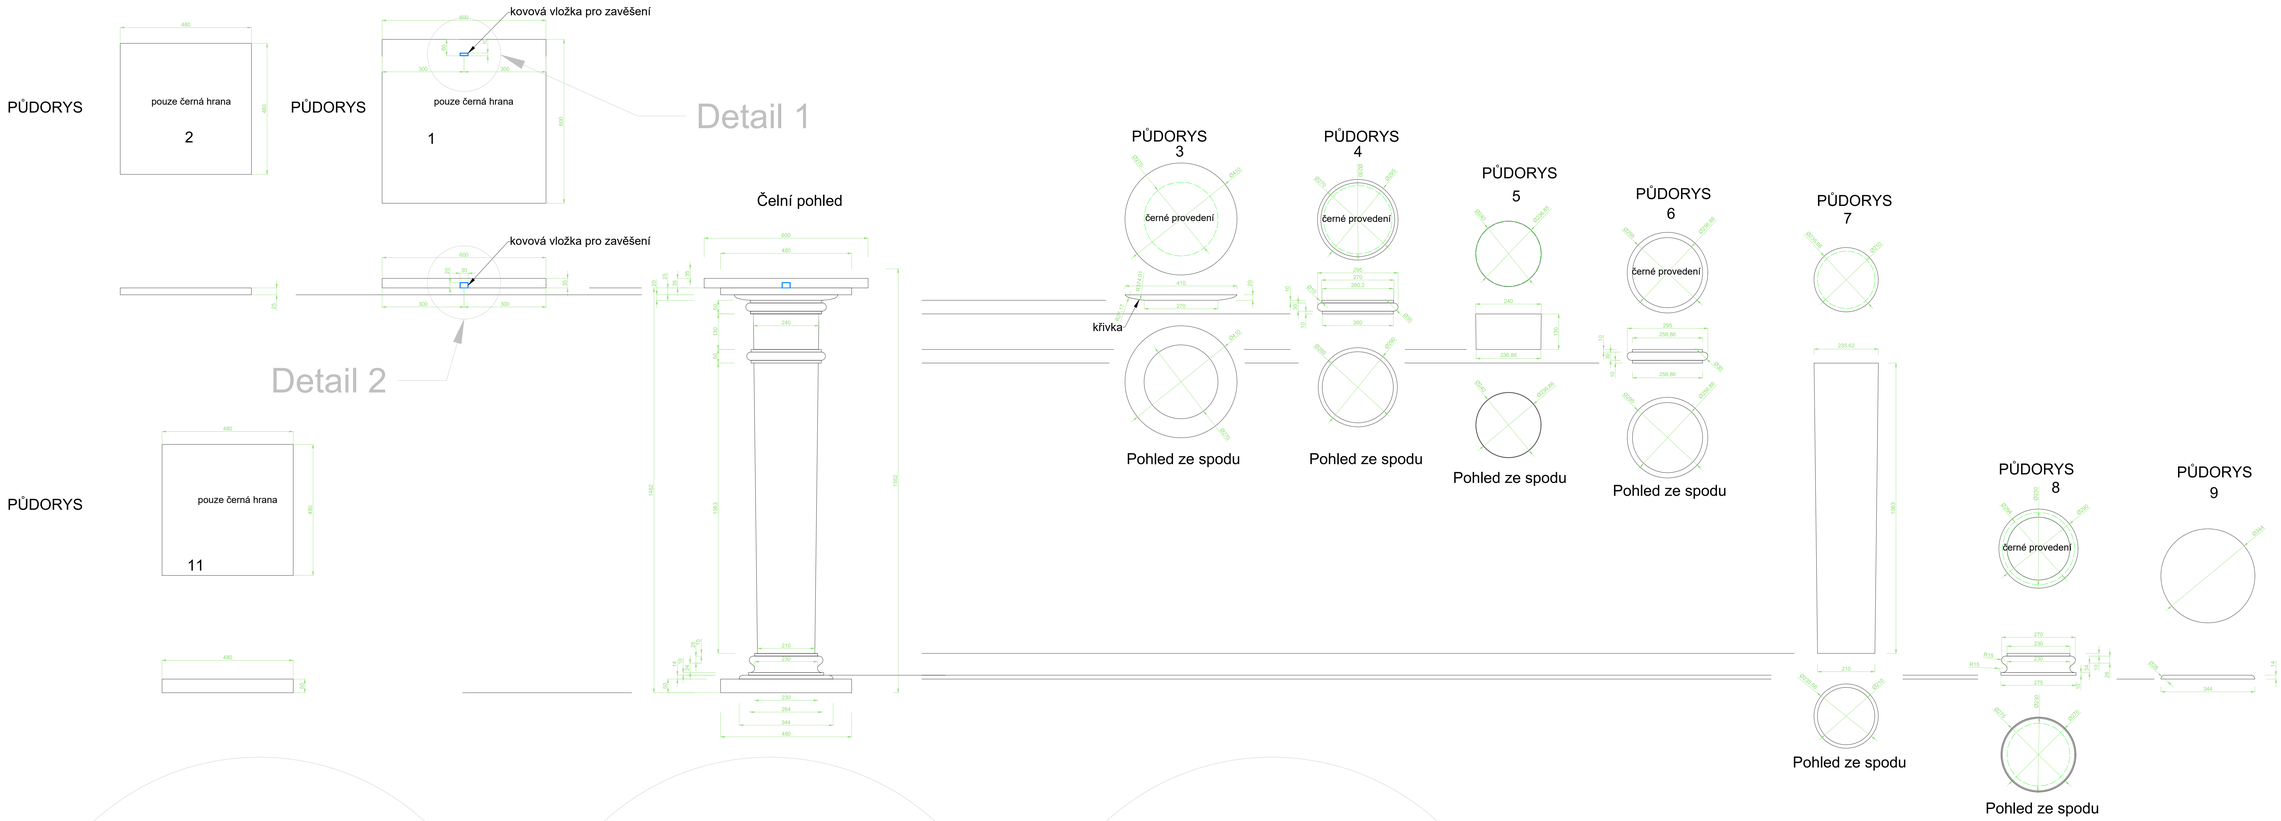

Kreslil: Josef Coufal	DVD Jaroměřice nad Rokytnou
Podstava pod bustu	
Stálá expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli	MÍSTNOST 101, 102
	Měřítko / Datum 24.03.2024 / Formát