



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Pohůrecká, České Budějovice – Stavební úpravy sociálního zázemí hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2024001843

číslo smlouvy zhotovitele: 32431704

číslo veřejné zakázky: 24145

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

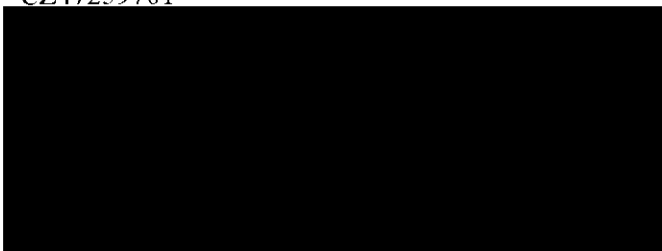
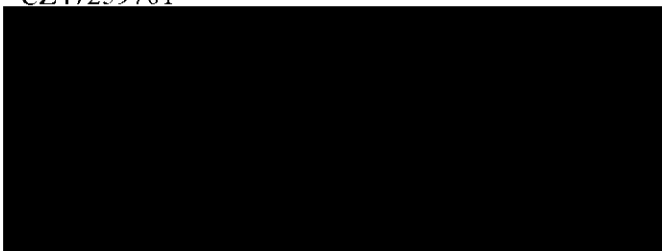
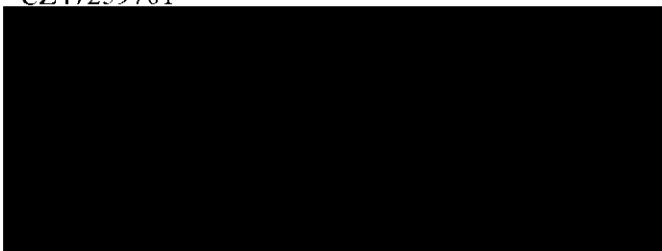
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

Zhotovitel:

název: MANE STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950
zastoupený: Miroslav Hejtmánek, jednatel
ve věcech technických: Michal Krajánek, vedoucí stř. přípravy staveb
IČO: 472 39 701
DIČ: CZ47239701
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy sociálního zázemí hřiště“.

Jedná se o stavební úpravy původního objektu, který sloužil jako sklad zahradních potřeb a vybavení, na nové zařazení jako sociální zázemí pro sportovní areál v ZŠ Pohůrecká.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	„ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy sociálního zázemí hřiště“	
Zpracovatel projektové dokumentace:	Ing. Vladislav Janda, IČO: 67164421	
Vyhotovení projektové dokumentace:	05/2024	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐	ne ☒
vodohospodářské dílo: ☐	
školské zařízení: ☐	

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | předpoklad 07/2024, na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním. |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 2 840 787,99 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano ☒ ne ☐

Tato povinnost se týká tlakových zkoušek a kamerové prohlídky potrubí.

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano ☐ ne ☒

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ☐ ne ☒

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

9. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: minimálně 500.000,- Kč

výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dodávky bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí jméno a příjmení: Michal Masopust	telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího jméno a příjmení: Luboš Kabele	telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3.6.2024, č. 812/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Miroslav
Hejtmánek

Digitálně podepsal
Miroslav Hejtmánek
Datum: 2024.07.24
11:32:26 +02'00'

Miroslav Hejtmánek
jedenatcl

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37092 České Budějovice	IČO:	00244732
		DIČ:	CZ00244732
Zhotovitel:	MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2615 370 01 České Budějovice	IČO:	472 39 701
		DIČ:	CZ47239701
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
		Celkem	
HSV			1.720.756,50
PSV			853.615,49
MON			184.416,00
Vedlejší náklady			40.500,00
Ostatní náklady			41.500,00
Celkem			2.840.787,99
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2.840.787,99 CZK
Základní DPH	21 %		596.565,00 CZK
Zaokrouhlení			0,01 CZK
Cena celkem s DPH			3.437.353,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele Soukup Václav _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	82.000,00	17.220,00	99.220,00	###
210150000	podklad pro výběrové řízení 240410	0,00	82.000,00	17.220,00	99.220,00	####
SO 01	Šatny	0,00	2.758.787,99	579.345,48	3.338.133,47	###
210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 240410	0,00	2.758.787,99	579.345,48	3.338.133,47	####
Celkem za stavbu		0,00	2.840.787,99	596.565,48	3.437.353,47	####

Popis stavby: 21015 - Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5

Důležité upozornění pro zpracovatele nabídky:

Pokud je ve výkazu výměr (resp. v PD) uvedena specifikace formou referenčního výrobku, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení dle § 89 Sb. zákona č. 134/2016 v platném znění

Zpracovatel je povinen seznámit se s povahou díla a s místními podmínkami. Rozpočet obsahuje též vlastní položky (individuální položky, které jsou označeny číslem a znaky VXX nebo VXXT, TXX dříve R-položky), které není možné bez fyzické přítomnosti kvalifikovaně ocenit.

Přepravní vzdálenost na skládku upraví zpracovatel nabídky v nabídkovém rozpočtu podle vlastních zvyklostí v jednotkové ceně příplatku „Příplatek k odvozu za každý další 1 km“ resp. „Příplatek k vod. přemístění horniny (resp. výkopku, zeminy atd.) za další 1 km“ (u položky nelze měnit množství).

Pokud u vlastní položky (individuální položky, dříve R-položky) není uvedena demontážní hmotnost, pak cena za likvidace suti je obsažena v ceně položky

Pokud u vlastní položky (individuální položky, dříve R-položky) není uvedena hmotnost, pak cena za staveništní přesun hmot je obsažena v ceně položky

Pokud není uvedeno jinak, pak obsahem ceny vlastních položek (individuální položky, dříve R-položky) jsou i náklady na ztratiné (resp. prořez).

Pokud je v rozpočtu uvedena databázová položka doplněná o upřesňující popis, pak je zpracovatel nabídky tímto upřesňujícím textem se řídit a případný cenový dopad do položky zohlednit. Např. položka 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 je doplněn o upřesňující popis XC2.

Pokud je u položky rozpočtu uvedena u měrné jednotky HZS(resp.Sh) nebo je ve výkazu výměr u výpočtu množství text "odhad", jedná se ze strany zpracovatele rozpočtu o odhadované množství a zpracovatel nabídky je povinen v komentáři k nabídce případný rozdílný názor na odhadnuté množství uvést.

Pokud u specifikací navržena výše sazby na ztratiné (resp. prořez) dle názoru zpracovatele nabídky není v odpovídající výši, pak zpracovatel nabídky upraví cenu specifikace.

Pokud není uvedeno jinak, pak obsahem ceny položek výrobků, na které se rozpočet odkazuje (např. tabulka truhlářských výrobků) je kompletní dodávka včetně všech vypsanych součástí (např. pokud je v tabulce u okna uveden parapet, pak je obsahem ceny).

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 210150000 - podklad pro výběrové řízení 240410

Popis objektu: SO 01 - Šatny

Popis rozpočtu: 210150101 - objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 240410

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			461.992,40	16,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			117.846,56	4,1
34V01	Sádrokartonové konstrukce	HSV			31.198,05	1,1
5	Komunikace	HSV			334.976,65	11,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			111.212,94	3,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			168.551,80	5,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37.413,63	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			56.314,60	2,0
8	Trubní vedení	HSV			104.472,07	3,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13.667,72	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6.806,78	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			86.959,74	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69.279,75	2,4
711	Izolace proti vodě	PSV			38.825,54	1,4
712	Povlakové krytiny	PSV			55.001,88	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			27.837,73	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39.399,79	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			36.433,74	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			145.282,20	5,1
726	Předstěnové systémy	PSV			30.842,70	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			68.068,01	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			14.341,50	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1.328,27	0,0

769V01	Výplně otvorů	PSV			146.395,04	5,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			92.762,99	3,3
781	Obklady keramické	PSV			91.828,30	3,2
783	Nátěry	PSV			46.678,69	1,6
784	Malby	PSV			18.589,11	0,7
M21	Elektromontáže	MON			184.416,00	6,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			120.063,81	4,2
VN	Vedlejší náklady	VN			40.500,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			41.500,00	1,5
Cena celkem					#####	####

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	210150000	podklad pro výběrové řízení 240410

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady	40.500,00					
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8.000,00	8.000,00	RTS 24/ I	Indiv
2	0051250102V	Vyřízení souhlasu s činností a stavbou v ochranném pásmu sítí	Soubor	1,00000	2.500,00	2.500,00	Vlastní	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30.000,00	30.000,00	RTS 24/ I	Indiv
Díl ON		Ostatní náklady	41.500,00					
4	004111001V0	Vypracování dílenské (výrobní, realizační) dokumentace a odsouhlasení HIP	Soubor	1,00000	10.000,00	10.000,00	Vlastní	Indiv
5	0042110021V	Zajištění výtažných zkoušek a vypracování návrhu kotvení zatepl. systému autorizovaným statikem	Soubor	1,00000	2.500,00	2.500,00	Vlastní	Indiv
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8.000,00	8.000,00	RTS 24/ I	Indiv
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2.000,00	2.000,00	RTS 24/ I	Indiv
8	005241020V0	Geodetické zaměření skutečného provedení - zaměření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10.000,00	10.000,00	Vlastní	Indiv
9	0052410000V	Dokladová část pro technickou přejímku stavby 2 pare	Soubor	1,00000	2.000,00	2.000,00	Vlastní	Indiv
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00	RTS 24/ I	Indiv
11	0052410100V	Dokumentace skutečného provedení pro potřeby objednatele se zákresem všech změn včetně profesí	Soubor	1,00000	5.000,00	5.000,00	Vlastní	Indiv

Tištěná podoba 2pare. :

Digitální podoba 2pare :

-výkresy ve formátu dwg :

-výkresy ve formátu pdf :

-texty ve formátu docx :

-texty ve formátu pdf :

1

1,00000

12	005281018V0	Fotodokumentace pořízená v průběhu realizace stavby-zejména všechny zakrývané konstrukce a práce	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Celkem						82.000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				461.992,40		
1	181301103V0	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm ručně s urovnáním splašková kanalizace volný terén : tloušťka finální vrstvy 0,15m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.72m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m : úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0 026m : délka výkopu 44,22m : plocha finální vrstvy (m2)- výpočet:1.103*44.22 : 48.79 vodovod volný terén : tloušťka finální vrstvy 0,15m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m : délka výkopu 47,52m : plocha finální vrstvy (m2)-výpočet:0,6*47,52 : 28.51 kabel NN volný terén : tloušťka finální vrstvy 0,15m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.8m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0 026m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m : délka výkopu 47,52m : plocha finální vrstvy (m2)- výpočet:0.741*47.52 : 35.22	m2	112,52000	225,00	25.317,00	Vlastní	Kalkul
2	180402121V0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně dodávkv travního semene dotčená plocha hřiště : 120	m2	120,00000	80,00	9.600,00	Vlastní	VL 24/I
3	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho skladba okapového chodníku(skladba konstrukce-OKS1) 50% : 15,03*0,5	m2	7,51500	77,20	580,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm u objektu šaten : 38,60	m2	38,60000	86,90	3.354,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	113108410R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm v místě napojení kanalizace na šachtu : 81,88	m2	81,88000	70,30	5.756,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	31,43000	122,00	3.834,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

u objektu šaten :

14,93

14,93000

v místě napojení kanalizace na šachtu :

16,50

16,50000

7	121101101R0	Sejmutí ornice (stávajícího trávníku) s přemístěním do 50 m	m3	16,70000	301,50	5.035,05	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

splašková kanalizace volný terén :

tloušťka finální vrstvy 0,15m :

šířka na dně výkopu 0,8m :

hloubka výkopu resp. vážená hloubka

výkopu 1,72m :

úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-

alfa=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m :

úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-

beta=0,176;rozšíření rýhy-HH finální

vrstvy=0,026m :

délka výkopu 44,22m :

objem finální vrstvy (m3)-

7,23000

výpočet:0,15*1,077*44,22+0,15*0/2*44,22+

0,15*0,026/2*44,22 : 7,23

vodovod volný terén :

tloušťka finální vrstvy 0,15m :

šířka na dně výkopu 0,6m :

hloubka výkopu resp. vážená hloubka

výkopu 1,4m :

úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-

alfa=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m :

úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°-

beta=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m :

délka výkopu 47,52m :

objem finální vrstvy (m3)-

4,28000

výpočet:0,15*0,6*47,52+0,15*0/2*47,52+0,1

5*0/2*47,52 : 4,28

kabel NN volný terén :

tloušťka finální vrstvy 0,15m :

šířka na dně výkopu 0,6m :

hloubka výkopu resp. vážená hloubka

výkopu 0,8m :

úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-

alfa=0,176;rozšíření rýhy-HH finální

vrstvy=0,026m :

úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°-

beta=0;rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m :

délka výkopu 47,52m :

objem finální vrstvy (m3)-

5,19000

výpočet:0,15*0,715*47,52+0,15*0,026/2*47,

52+0,15*0/2*47,52 : 5,19

8	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00000	594,00	7.128,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

v místě křížení :

12

12,00000

9	132301111R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3 STROJNĚ	m3	85,21500	500,00	42.607,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

dešťová kanalizace u objektu :

50% objemu :

šířka na dně výkopu 0,4m :

hloubka výkopu 1m :

úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-

alfa=0,176;rozšíření rýhv HH výkopu=0,18m

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH výkopu=0 18m : délka výkopu 22,5m : Začátek provozního součtu objem výkopu (m3)- výpočet:0,4*1*22,5+1*0,18/2*22,5+1*0,18/2 *22 5 : 13 05 Konec provozního součtu 13,05*0,5 vodovod volný terén : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0:rozšíření rýhy HH výkopu=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH výkopu=0m : délka výkopu 47,52m : objem výkopu (m3)- výpočet:0,6*1,4*47,52+1,4*0/2*47,52+1,4*0/ 2*47 52 : 39 92 objem finální vrstvy (m3)- výpočet:0,15*0,6*47,52+0,15*0/2*47,52+0,1 5*0/2*47 52 : 4 28*1 vodovod sportovní povrch : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0:rozšíření rýhy HH výkopu=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH výkopu=0m : délka výkopu 13,5m : objem výkopu (m3)- výpočet:0,6*1,4*13,5+1,4*0/2*13,5+1,4*0/2* 13 5 : 11 34 kabel NN volný terén : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.8m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýhy HH výkopu=0.14m úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH výkopu=0m : délka výkopu 47,52m : objem výkopu (m3)- výpočet:0,6*0,8*47,52+0,8*0,14/2*47,52+0, 8*0/2*47 52 : 25 47 kabel NN sportovní povrch : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.7m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýhy HH výkopu=0.12m úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH výkopu=0m : délka výkopu 13,5m : objem výkopu (m3)- výpočet:0,6*0,7*13,5+0,7*0,12/2*13,5+0,7*0/ 2*13 5 : 6 24						
						13,05000		
						6,52500		
						39,92000		
						-4,28000		
						11,34000		
						25,47000		
						6,24000		

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	132301119R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm hor.4 STROJNĚ	m3	17,04300	10,00	170,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,04300
85,21500*0,2

11	132301211R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	92,88000	500,00	46.440,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

splašková kanalizace volný terén :
šířka na dně výkopu 0,8m :
hloubka výkopu resp. vážená hloubka
výkopu 1,72m :
úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-
alfa=0:rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176:rozšíření rýhv HH výkopu=0,3m
délka výkopu 44,22m :
objem výkopu (m3)- 72,26000
výpočet:0,8*1,72*44,22+1,72*0/2*44,22+1,72*0,3/2*44,22 = 72,26

odpočet objemu stržení trávníku :
splašková kanalizace volný terén :
tloušťka finální vrstvy 0,15m :
šířka na dně výkopu 0,8m :
hloubka výkopu resp. vážená hloubka
výkopu 1,72m :
úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-
alfa=0:rozšíření rýhv-HH finální vrstvy=0m :
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0,026m :
délka výkopu 44,22m :
objem finální vrstvy (m3)- -7,23000
výpočet:0,15*1,077*44,22+0,15*0/2*44,22+0,15*0,026/2*44,22 = -7,23

splašková kanalizace sportovní povrch :
šířka na dně výkopu 0,8m :
hloubka výkopu resp. vážená hloubka
výkopu 1,77m :
úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-
alfa=0:rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176;rozšíření rýhy HH výkopu=0,31m :
délka výkopu 13,5m :
objem výkopu (m3)- 22,82000
výpočet:0,8*1,77*13,5+1,77*0/2*13,5+1,77*0,31/2*13,5 = 22,82

vodovod a kabel NN dlažba-50% objemu :
šířka na dně výkopu 1m :
hloubka výkopu resp. vážená hloubka
výkopu 1,3m :
úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-
alfa=0,176:rozšíření rýhv HH výkopu=0,23m
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176;rozšíření rýhy HH výkopu=0,23m :
délka výkopu 6,29m :
objem výkopu (m3)- 5,03000
výpočet:1*1,3*6,29+1,3*0,23/2*6,29+1,3*0,23/2*6,29 = 5,03

12	132301219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.4 STROJNĚ	m3	18,57600	10,00	185,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	-------	--------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 18,57600
92,88000*0,2

13	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	15,94650	1.690,00	26.949,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

skladba okapového chodníku(skladba konstrukce-OKS1) :
15,03*0,5*0,1
dešťová kanalizace u objektu :
50% objemu :
šířka na dně výkopu 0,4m :
hloubka výkopu 1m :
úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-
alfa=0,176;rozšíření rýhv HH výkopu=0,18m
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176;rozšíření rýhy HH
výkopu=0,18m
délka výkopu 22,5m :

Začátek provozního součtu
objem výkopu (m3)- 13,05000
výpočet:0,4*1*22,5+1*0,18/2*22,5+1*0,18/2

*22,5*13,05
Konec provozního součtu
13,05*0,5 6,52500

vodovod a kabel NN dlažba-50% objemu :
šířka na dně výkopu 1m :
hloubka výkopu resp. vážená hloubka
výkopu 1,3m :
úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-
alfa=0,176;rozšíření rýhv HH výkopu=0,23m
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176;rozšíření rýhy HH
výkopu=0,23m
délka výkopu 6,29m :

objem výkopu (m3)- 5,03000
výpočet:1*1,3*6,29+1,3*0,23/2*6,29+1,3*0,2
3/2*6,29*1,3*0,23

rýha pro uzemnění :
šířka na dně výkopu 0,35m :
hloubka výkopu 0,8m :
úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-
alfa=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°-
beta=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
délka výkopu 13m :
objem výkopu (m3)- 3,64000
výpočet:0,35*0,8*13+0,8*0/2*13+0,8*0/2*13

14	139711101R0	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	8,38400	1.700,00	14.252,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

rýha pro vnitřní instace :
(10,3+2,5*3+1,58*2)*0,5*0,8 8,38400

15	151101101R0	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	166,29000	142,00	23.613,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

splašková kanalizace volný terén :
šířka na dně výkopu 0,8m :
hloubka výkopu resp. vážená hloubka
výkopu 1,72m :
úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-
alfa=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
beta=0,176;rozšíření rýhv HH výkopu=0,3m

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		délka výkopu 44,22m :						
		plocha pažení (m2)-beta=80°-výpočet: druhá odmocnina $(0.3^2 + 1.72^2) \cdot 44.22$:		77,23000				
		splašková kanalizace sportovní povrch :						
		šířka na dně výkopu 0,8m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.77m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0:rozšíření rýh HH výkopu=0m :						
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH výkopu=0,31m :						
		délka výkopu 13,5m :						
		plocha pažení (m2)-beta=80°-výpočet: druhá odmocnina $(0.31^2 + 1.77^2) \cdot 13.5$:		24,26000				
		24 26						
		kabel NN volný terén :						
		šířka na dně výkopu 0,6m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.8m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýh HH výkopu=0.14m :						
		úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýh HH výkopu=0m :						
		délka výkopu 47,52m :						
		plocha pažení (m2)-alfa=80°-výpočet: druhá odmocnina $(0.14^2 + 0.8^2) \cdot 47.52$:		38,60000				
		38.6						
		kabel NN sportovní povrch :						
		šířka na dně výkopu 0,6m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.7m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýh HH výkopu=0.12m :						
		úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýh HH výkopu=0m :						
		délka výkopu 13,5m :						
		plocha pažení (m2)-alfa=80°-výpočet: druhá odmocnina $(0.12^2 + 0.7^2) \cdot 13.5$:		9,60000				
		9.6						
		vodovod a kabel NN dlažba :						
		šířka na dně výkopu 1m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.3m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýh HH výkopu=0.23m :						
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH výkopu=0,23m :						
		délka výkopu 6,29m :						
		plocha pažení (m2)-alfa=80°-výpočet: druhá odmocnina $(0.23^2 + 1.3^2) \cdot 6.29$:		8,30000				
		8.3						
		plocha pažení (m2)-beta=80°-výpočet: druhá odmocnina $(0.23^2 + 1.3^2) \cdot 6.29$:		8,30000				
16	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	166,29000	83,30	13.851,96	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 :		166,29000				
17	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	78,87550	304,00	23.978,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 :		8,38400				
		skladba okapového chodníku(skladba konstrukce-OKS1) :						
		15,03*0,5*0,1		0,75150				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dešťová kanalizace u objektu :						
		šířka na dně výkopu 0,4m :						
		hloubka výkopu 1m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-						
		alfa=0,176;rozšíření rýhv HH výkopu=0,18m						
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-						
		beta=0,176;rozšíření rýhy HH						
		výkopu=0 18m :						
		délka výkopu 22,5m :						
		objem výkopu (m3)-		13,05000				
		výpočet:0,4*1*22,5+1*0,18/2*22,5+1*0,18/2						
		*22 5 = 13 05						
		objem zásepů rýhy (m3)-		-6,82000				
		výpočet:0,45*0,594*22,5+0,45*0,079/2*22,5						
		+0 45*0 079/2*22 5 = 6 82*-1						
		splašková kanalizace volný terén :						
		šířka na dně výkopu 0,8m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka						
		výkopu 1,72m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-						
		alfa=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :						
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-						
		beta=0,176;rozšíření rýhv HH výkopu=0,3m						
		délka výkopu 44,22m :						
		objem výkopu (m3)-		72,26000				
		výpočet:0,8*1,72*44,22+1,72*0/2*44,22+1,7						
		2*0 3/2*44 22 = 72 26						
		objem zásepů rýhy (m3)-		-46,49000				
		výpočet:1,07*0,888*44,22+1,07*0/2*44,22+						
		1 07*0 888/2*44 22 = 46 49*-1						
		objem finální vrstvy (m3)-		-7,23000				
		výpočet:0,15*1,077*44,22+0,15*0/2*44,22+						
		0 15*0 076/2*44 22 = 7 23*-1						
		splašková kanalizace sportovní povrch :						
		šířka na dně výkopu 0,8m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka						
		výkopu 1,77m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-						
		alfa=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :						
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-						
		beta=0,176;rozšíření rýhy HH						
		výkopu=0 31m :						
		délka výkopu 13,5m :						
		objem výkopu (m3)-		22,82000				
		výpočet:0,8*1,77*13,5+1,77*0/2*13,5+1,77*						
		0 31/2*13 5 = 22 82						
		objem zásepů rýhy (m3)-		-13,47000				
		výpočet:1,02*0,888*13,5+1,02*0/2*13,5+1,0						
		2*0 18/2*13 5 = 13 47*-1						
		vodovod volný terén :						
		šířka na dně výkopu 0,6m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka						
		výkopu 1,4m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-						
		alfa=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :						
		úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°-						
		beta=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :						
		délka výkopu 47,52m :						
		objem výkopu (m3)-		39,92000				
		výpočet:0,6*1,4*47,52+1,4*0/2*47,52+1,4*0/						
		2*47 52 = 39 92						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem zásypu rýhy (m3)- výpočet: $0,75 \times 0,6 \times 47,52 + 0,75 \times 0,2 \times 47,52 + 0,75 \times 0,2 \times 47,52 \cdot 21,38 \cdot -1$		-21,38000				
		objem finální vrstvy (m3)- výpočet: $0,15 \times 0,6 \times 47,52 + 0,15 \times 0,2 \times 47,52 + 0,15 \times 0,2 \times 47,52 \cdot 4,28 \cdot -1$		-4,28000				
		vodovod sportovní povrch : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0:rozšíření rýhv HH výkopu=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhv HH výkopu=0m : délka výkopu 13,5m :						
		objem výkopu (m3)- výpočet: $0,6 \times 1,4 \times 13,5 + 1,4 \times 0,2 \times 13,5 + 1,4 \times 0,2 \times 13,5 \cdot 11,34$		11,34000				
		objem zásypu rýhy (m3)- výpočet: $0,65 \times 0,6 \times 13,5 + 0,65 \times 0,2 \times 13,5 + 0,65 \times 0,2 \times 13,5 \cdot 5,27 \cdot -1$		-5,27000				
		kabel NN volný terén : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.8m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýhv HH výkopu=0.14m úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhv HH výkopu=0m : délka výkopu 47,52m :						
		objem výkopu (m3)- výpočet: $0,6 \times 0,8 \times 47,52 + 0,8 \times 0,14 \times 47,52 + 0,8 \times 0,14 \times 47,52 \cdot 25,47$		25,47000				
		objem zásypu rýhy (m3)- výpočet: $0,45 \times 0,635 \times 47,52 + 0,45 \times 0,079 \times 47,52 + 0,45 \times 0,079 \times 47,52 \cdot 14,43 \cdot -1$		-14,43000				
		objem finální vrstvy (m3)- výpočet: $0,15 \times 0,715 \times 47,52 + 0,15 \times 0,026 \times 47,52 + 0,15 \times 0,026 \times 47,52 \cdot 5,19 \cdot -1$		-5,19000				
		kabel NN sportovní povrch : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.7m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýhv HH výkopu=0.12m úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhv HH výkopu=0m : délka výkopu 13,5m :						
		objem výkopu (m3)- výpočet: $0,6 \times 0,7 \times 13,5 + 0,7 \times 0,12 \times 13,5 + 0,7 \times 0,12 \times 13,5 \cdot 6,24$		6,24000				
		objem zásypu rýhy (m3)- výpočet: $0,25 \times 0,635 \times 13,5 + 0,25 \times 0,044 \times 13,5 + 0,25 \times 0,044 \times 13,5 \cdot 2,22 \cdot -1$		-2,22000				
		vodovod a kabel NN dlažba : šířka na dně výkopu 1m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.3m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0.176:rozšíření rýhv HH výkopu=0.23m						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH výkopu=0 23m · délka výkopu 6,29m : objem výkopu (m3)- výpočet:1*1,3*6,29+1,3*0,23/2*6,29+1,3*0,2 3/2*6 29 · 1n 06 objem zásypu rýhy (m3)- výpočet:0,6*1,123*6,29+0,6*0,106/2*6,29+0 6*0 106/2*6 29 · 4 64* 1		10,06000				
18	162701109RO	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	788,75500	23,10	18.220,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 78.87550*10		788,75500				
19	162201203RO	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4. do 10m	m3	8,38400	139,00	1.165,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		rýha pro vnitřní instace : (10,3+2,5*3+1,58*2)*0,5*0,8		8,38400				
20	171201101RO	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	78,87550	85,40	6.735,97	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 78.87550		78,87550				
21	174101101RO	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	119,93000	155,00	18.589,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		dešťová kanalizace u objektu : tloušťka zásypu rýhy 0,45m : šířka na dně výkopu 0,4m : hloubka výkopu 1m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH zásypu růhv=0 079m · úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH zásypu růhv=0 079m · délka výkopu 22,5m : objem zásypu rýhy (m3)- výpočet:0,45*0,594*22,5+0,45*0,079/2*22,5 +0 45*0 079/2*22 5 · 6 82 splašková kanalizace volný terén : tloušťka zásypu rýhy 1,07m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.72m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření růhv HH zásvou růhv=0m : úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH zásypu růhv=0 189m · délka výkopu 44,22m : objem zásypu rýhy (m3)- výpočet:1,07*0,888*44,22+1,07*0/2*44,22+ 1 07*0 189/2*44 22 · 46 49 splašková kanalizace sportovní povrch : tloušťka zásypu rýhy 1,02m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.77m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření růhv HH zásvou růhv=0m : úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH zásypu růhv=0 18m · délka výkopu 13,5m :		6,82000				
				46,49000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem záস্যu rýhy (m3)- výpočet: $1,02 \cdot 0,888 \cdot 13,5 + 1,02 \cdot 0,2 \cdot 13,5 + 1,02 \cdot 0,18 \cdot 13,5 \cdot 13,47$ vodovod volný terén : tloušťka záস্যu rýhy 0,75m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0:rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0m : délka výkopu 47,52m :		13,47000				
		objem záস্যu rýhy (m3)- výpočet: $0,75 \cdot 0,6 \cdot 47,52 + 0,75 \cdot 0,2 \cdot 47,52 + 0,75 \cdot 0,18 \cdot 47,52 \cdot 21,38$ vodovod sportovní povrch : tloušťka záস্যu rýhy 0,65m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0:rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0m : délka výkopu 13,5m :		21,38000				
		objem záস্যu rýhy (m3)- výpočet: $0,65 \cdot 0,6 \cdot 13,5 + 0,65 \cdot 0,2 \cdot 13,5 + 0,65 \cdot 0,18 \cdot 13,5 \cdot 5,27$ kabel NN volný terén : tloušťka záস্যu rýhy 0,45m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.8m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0 079m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0m : délka výkopu 47,52m :		5,27000				
		objem záস্যu rýhy (m3)- výpočet: $0,45 \cdot 0,635 \cdot 47,52 + 0,45 \cdot 0,079 \cdot 2 \cdot 47,52 + 0,45 \cdot 0,18 \cdot 47,52 \cdot 14,43$ kabel NN sportovní povrch : tloušťka záস্যu rýhy 0,25m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0.7m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0 044m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0:rozšíření rýhy HH záস্যu rýhv=0m : délka výkopu 13,5m :		14,43000				
		objem záস্যu rýhy (m3)- výpočet: $0,25 \cdot 0,635 \cdot 13,5 + 0,25 \cdot 0,044 \cdot 2 \cdot 13,5 + 0,25 \cdot 0,18 \cdot 13,5 \cdot 2,22$ vodovod a kabel NN dlažba : tloušťka záস্যu a záস্যu potrubí 0,25m : šířka na dně výkopu 1m :		2,22000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	50 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 240

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

hloubka výkopu resp. vážená hloubka
 výkopu 1,3m :
 úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-
 alfa=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a
 zásypu=0 044m :
 úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
 beta=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a
 zásypu=0 044m :
 délka výkopu 6,29m :
 průměr potrubí 0,16m :
 objem obsypu a zásypu potrubí (m3)- 1,57000
 výpočet:0,25*1,035*6,29+0,044*0,25/2*6,29
 +0,044*0,25/2*6,29-3,14*0,16*0,16/4*6,29 :
 1 57
 vodovod a kabel NN dlažba :
 tloušťka zásypu rýhy 0,6m :
 šířka na dně výkopu 1m :
 hloubka výkopu resp. vážená hloubka
 výkopu 1.3m :
 úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-
 alfa=0,176;rozšíření rýhy HH zásypu
 rýhv=0 106m :
 úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-
 beta=0,176;rozšíření rýhy HH zásypu
 rýhv=0 106m :
 délka výkopu 6,29m :
 objem zásypu rýhy (m3)- 4,64000
 výpočet:0,6*1,123*6,29+0,6*0,106/2*6,29+0
 6*0 106/2*6 29 : 4 64
 rýha pro uzemnění :
 šířka na dně výkopu 0,35m :
 hloubka výkopu 0,8m :
 úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°-
 alfa=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
 úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°-
 beta=0;rozšíření rýhv HH výkopu=0m :
 délka výkopu 13m :
 objem výkopu (m3)- 3,64000
 výpočet:0,35*0,8*13+0,8*0/2*13+0,8*0/2*13
 : 3 64

22	175101101RT	Obsyp potrubí nebo kabelu bez prohození svapanin s dodáním štěrkopísku	m3	48,92400	1.400,00	68.493,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

zásep rýhy po provedení ležatých rozvodů :	
(10,3+2,5*3+1,58*2)*0,5*0,8	8,38400
dešťová kanalizace u objektu :	
tloušťka obsypu a zásepů potrubí 0,45m :	
šířka na dně výkopu 0,4m :	
hloubka výkopu 1m :	
úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°-	
alfa=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a	
zásepů=0 079m ·	
úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°-	
beta=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a	
zásepů=0 079m ·	
délka výkopu 22,5m :	
průměr potrubí 0,16m :	
objem obsypu a zásepů potrubí (m3)-	4,76000
výpočet:0,45*0,435*22,5+0,079*0,45/2*22,5	
+0,079*0,45/2*22,5-3,14*0,16*0,16/4*22,5 :	
1 76	
splašková kanalizace volný terén :	

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,4m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.72m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0 071m : délka výkopu 44,22m : průměr potrubí 0,16m : objem obsypu a zásypu potrubí (m3)- výpočet:0,4*0,818*44,22+0*0,4/2*44,22+0,071*0,4/2*44,22-3 14*0 16*0 16/4*44,22 : splašková kanalizace sportovní povrch : tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,4m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.77m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0 071m : délka výkopu 13,5m : průměr potrubí 0,16m : objem obsypu a zásypu potrubí (m3)- výpočet:0,4*0,818*13,5+0*0,4/2*13,5+0,071*0,4/2*13,5-3 14*0 16*0 16/4*13,5 : 4 33 vodovod volný terén : tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,4m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : délka výkopu 47,52m : průměr potrubí 0,16m : objem obsypu a zásypu potrubí (m3)- výpočet:0,4*0,6*47,52+0*0,4/2*47,52+0*0,4/2*47,52-3 14*0 16*0 16/4*47,52 : 10 45 vodovod sportovní povrch : tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,4m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : délka výkopu 13,5m : průměr potrubí 0,16m :		14,20000				
				4,33000				
				10,45000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem obsypu a zásypu potrubí (m3)- výpočet: $0,4 \cdot 0,6 \cdot 13,5 + 0 \cdot 0,4 / 2 \cdot 13,5 + 0 \cdot 0,4 / 2 \cdot 13,5 - 3 \cdot 14 \cdot 0,16 \cdot 0,16 / 4 \cdot 13,5 \cdot 2 \cdot 97$ kabel NN volný terén : tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0,8m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0,18m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : délka výkopu 47,52m : průměr kabelu 0m : objem obsypu a zásypu kabelu (m3)- výpočet: $0,1 \cdot 0,618 \cdot 47,52 + 0,018 \cdot 0,1 / 2 \cdot 47,52 + 0 \cdot 0,1 / 2 \cdot 47,52 - 3 \cdot 14 \cdot 0 \cdot 0,14 \cdot 47,52 \cdot 2 \cdot 98$ kabel NN sportovní povrch : tloušťka obsypu a zásypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0,7m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0,18m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH obsypu a zásypu=0m : délka výkopu 13,5m : průměr kabelu 0m : objem obsypu a zásypu potrubí (m3)- výpočet: $0,1 \cdot 0,618 \cdot 13,5 + 0,018 \cdot 0,1 / 2 \cdot 13,5 + 0 \cdot 0,1 / 2 \cdot 13,5 - 3 \cdot 14 \cdot 0 \cdot 0,14 \cdot 13,5 \cdot 2 \cdot 85$		2,97000				
					2,98000			
					0,85000			
23	182001151RO	Prokypření půdy rotavátorem	m2	120,00000	33,60	4.032,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,00000			120,00000			
24	185803111RO	Ošetření trávníku v rovině	m2	120,00000	12,00	1.440,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,00000			120,00000			
25	185803211RO	Uválcování trávníku v rovině	m2	120,00000	10,00	1.200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,00000			120,00000			
26	199000002RO	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04	m3	78,87550	628,00	49.533,81	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 78,87550			78,87550			
27	113106231VO	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro další použití s očištěním v místě instalačního kanálu :	m2	15,50000	209,70	3.250,35	Vlastní	VL 24/I
		15,50			15,50000			
28	113651119VO	Odstranění krytu sportovních ploch polyuretanový *	m2	120,48000	94,50	11.385,36	Vlastní	VL 24/I
		u objektu šaten :			38,60			
		38,60			38,60000			
		v místě napojení kanalizace na šachtu :			81,88			
		81,88			81,88000			
29	175101101VO	Podsyp potrubí nebo kabelu s dodáním štěrku píska	m3	13,62000	1.400,00	19.068,00	Vlastní	Indiv
		dešťová kanalizace u objektu :						
		tloušťka podsypu potrubí 0,1m :						
		šířka na dně výkopu 0,4m :						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		hloubka výkopu 1m : úhleh sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH podsvou=0 018m : úhleh sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH podsvou=0 018m : délka výkopu 22,5m : objem podsypu (m3)- výpočet:0,1*0,4*22,5+0,1*0,018/2*22,5+0,1* 0 018/2*22 5 : 0 94 splašková kanalizace volný terén : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.72m : úhleh sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH podsvou=0m : úhleh sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH podsvou=0 018m : délka výkopu 44,22m : objem podsypu (m3)- výpočet:0,1*0,8*44,22+0,1*0/2*44,22+0,1*0, 018/2*44 22 : 3 58 splašková kanalizace sportovní povrch : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.77m : úhleh sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH podsvou=0m : úhleh sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH podsvou=0 018m : délka výkopu 13,5m : objem podsypu (m3)- výpočet:0,1*0,8*13,5+0,1*0/2*13,5+0,1*0,01 8/2*13 5 : 1 09 vodovod volný terén : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhleh sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH podsvou=0m : úhleh sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH podsvou=0m : délka výkopu 47,52m : objem podsypu (m3)- výpočet:0,1*0,6*47,52+0,1*0/2*47,52+0,1*0/ 2*47 52 : 2 85 vodovod sportovní povrch : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.4m : úhleh sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy HH podsvou=0m : úhleh sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH podsvou=0m :							
						0,94000			
						3,58000			
						1,09000			
						2,85000			

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		délka výkopu 13,5m : objem podsypu (m3)- výpočet: $0,1 \cdot 0,6 \cdot 13,5 + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 13,5 + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 13,5 \cdot 0,81$ 13,5 · 0,81 kabel NN volný terén : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0,8m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH podsvnu=0 018m · úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH podsvnu=0m : délka výkopu 47,52m : objem podsypu (m3)- výpočet: $0,1 \cdot 0,6 \cdot 47,52 + 0,1 \cdot 0,18 \cdot 2 \cdot 47,52 + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 47,52 \cdot 0,89$ 1*0/2*47,52 · 2 89 kabel NN sportovní povrch : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0,7m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH podsvnu=0 018m · úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy HH podsvnu=0m : délka výkopu 13,5m : objem podsypu (m3)- výpočet: $0,1 \cdot 0,6 \cdot 13,5 + 0,1 \cdot 0,18 \cdot 2 \cdot 13,5 + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 13,5 \cdot 0,82$ 0/2*13,5 · 0 82 vodovod a kabel NN dlažba : tloušťka podsypu potrubí 0,1m : šířka na dně výkopu 1m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1,3m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy HH podsvnu=0 018m · úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy HH podsvnu=0 018m · délka výkopu 6,29m : objem podsypu (m3)- výpočet: $0,1 \cdot 1 \cdot 6,29 + 0,1 \cdot 0,18 \cdot 2 \cdot 6,29 + 0,1 \cdot 0,18 \cdot 2 \cdot 6,29 \cdot 0,64$ 018/2*6,29 · 0 64		0,81000				
				2,89000				
				0,82000				
				0,64000				
30	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	4,00000	1.556,00	6.224,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		doplnění finální vrstvy : 4		4,00000				
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				117.846,56		
31	310238411RT	Zazdívká otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi vstup do instalačního kanálu : 1,2*0,8*0,6	m3	0,57600	8.030,00	4.625,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,57600				
32	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný 100-1250 124 x 24,9 x 10 cm 6	kus	6,00000	770,33	4.621,98	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				6,00000				
33	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný 150-1250 124 x 24,9 x 15 cm	kus	2,00000	1.135,55	2.271,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
34	317234410R0	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,03600	9.020,00	324,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : pozice A-PŘEKŁAD-tyč průřezu IPE č.120 délky1400-1ks : 1,6*0,15*0,15		0,03600				
35	317944311R0	Válčované nosníky do č. 12 osazované do připravených otvorů	t	0,01456	12.100,00	176,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : pozice A-PŘEKŁAD-tyč průřezu IPE č.120 délky1400-1ks-výpočet:1,4*10,4*1 : 14 56*0,001		0,01456				
36	342255024R0	Příčky z desek plynosilikátových tl. 100 mm	m2	42,34500	810,00	34.299,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.4 PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV : (1,90+1,88+4,42+1,74*3+1,9+1,88+1,9)*2,6 odpočet plochy výplně-dveře700/1970-6ks- výpočet:0,7*1,97*6*-1 : -8,27		50,61500 -8,27000				
37	342255028R0	Příčky z desek plynosilikátových tl. 150 mm	m2	13,03900	1.040,00	13.560,56	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,42*2,95		13,03900				
38	342948111R0	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	28,60000	110,00	3.146,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2,6*11		28,60000				
39	346244381R0	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,48000	914,00	438,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : pozice A-PŘEKŁAD-tyč průřezu IPE č.120 délky1400-1ks : 1,6*0,15*2		0,48000				
40	349231811RT	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,55000	1.550,00	3.952,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : úprava otvoru : 0,5*2,1		1,05000				
		SO 01 - D1.1.4 PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV : úpravy při osazení zárubní : 5*0,15*2		1,50000				
41	380932226V0	Vlepení výztuže D 10, beton, chemická malta hloubka vrtání do 100mm, délka trnu do 200mm	ks	100,00000	432,00	43.200,00	Vlastní	VL 24/I
		zabetonování rýhy po provedení ležatých rozvodů : 100		100,00000				
42	312348104V0	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu *	kus	1,00000	2.000,00	2.000,00	Vlastní	VL 24/I
		prostup do instalačního kanálu : 1		1,00000				
43	312348105V0	Prostup pro vodovodní potrubí s manžetou z asfaltového pásu *	kus	1,00000	3.000,00	3.000,00	Vlastní	VL 24/I
		prostup do instalačního kanálu : 1		1,00000				
44	346244315T0	Obezdvíky WC modulu z plynosilikátových tvárníc tl. 150 mm	m2	1,50000	1.130,00	1.695,00	Vlastní	Kalkul
		po osazení modulů : 1,5		1,50000				
45	13383420R	Tyč ocelová IPE 120, S235JR	t	0,01602	33.400,00	535,07	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,01456*1,1		0,01602				
Díl 34V01		Sádrokartonové konstrukce			31.198,05			
46	342264051RT	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,77000	772,80	28.415,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.01 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.02 : 8,73		8,73000				
		m.č.1.02A : 3,12		3,12000				
		m.č.1.03 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.04 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.05 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.06 : 8,38		8,38000				
		m.č.1.06A : 3,20		3,20000				
		m.č.1.07 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.08 : 1,80		1,80000				
47	342264098RT	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	7,20000	52,50	378,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.03 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.04 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.07 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.08 : 1,80		1,80000				
48	342264098RT	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	12,46000	52,50	654,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.05 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.02A : 3,12		3,12000				
		m.č.1.06A : 3,20		3,20000				
49	342264098RT	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	17,11000	52,50	898,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.06 : 8,38		8,38000				
		m.č.1.02 : 8,73		8,73000				
50	342264093V0	Příplatek k podhledu za impregnovanou desku *	m2	13,52000	63,00	851,76	Vlastní	VL 24/I
		m.č.1.02A : 3,12		3,12000				
		m.č.1.03 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.04 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.06A : 3,20		3,20000				
		m.č.1.07 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.08 : 1,80		1,80000				
Díl 5 Komunikace					334.976,65			
51	589651101V0	Penetrace pro sportovní povrchy *	m2	120,48000	25,00	3.012,00	Vlastní	Kalkul
		u objektu šaten :						
		38,60		38,60000				
		v místě napojení kanalizace na šachtu :						
		81,88		81,88000				
52	564751191V0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0-32	m2	9,17000	240,00	2.200,80	Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,17000		9,17000				
53	564761191V0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0-32	m2	9,17000	320,00	2.934,40	Vlastní	Kalkul
		vodovod a kabel NN dlažba :						
		tloušťka 1.podkladní vrstvy pod finální vrstvou 0,35m :						
		šířka na dně výkopu 1m :						
		hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1.3m :						
		úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy-HH 1.podkladní vrstvy pod finální vrstvou=0 062m :						
		úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy-HH 1.podkladní vrstvy pod finální vrstvou=0 062m :						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		délka výkopu 6,29m : plocha 1.podkladní vrstvy pod finální vrstvou (m2)-výpočet: $1,458 \times 6,29 = 9,17$		9,17000				
54	564771191V0	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm 0-32 splašková kanalizace sportovní povrch : tloušťka podkladní vrstvy 0,25m : šířka na dně výkopu 0,8m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1,77m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0m : úhel sklonu výkopu beta 80° ;tg 90°- beta=0,176;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0 044m : délka výkopu 13,5m : plocha finální vrstvy (m2)- výpočet: $1,112 \times 13,5 = 15,01$ vodozod sportovní povrch : tloušťka podkladní vrstvy 0,25m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 1,4m : úhel sklonu výkopu alfa 90° ;tg 90°- alfa=0;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0m : délka výkopu 13,5m : plocha finální vrstvy (m2)-výpočet: $0,6 \times 13,5 = 8,10$ kabel NN sportovní povrch : tloušťka podkladní vrstvy 0,25m : šířka na dně výkopu 0,6m : hloubka výkopu resp. vážená hloubka výkopu 0,7m : úhel sklonu výkopu alfa 80° ;tg 90°- alfa=0,176;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0 044m : úhel sklonu výkopu beta 90° ;tg 90°- beta=0;rozšíření rýhy-HH finální vrstvy=0m : délka výkopu 13,5m : plocha finální vrstvy (m2)- výpočet: $0,723 \times 13,5 = 9,77$	m2	32,88000	400,00	13.152,00	Vlastní	Kalkul
		8,10 plocha finální vrstvy (m2)- výpočet: $0,6 \times 13,5 = 8,10$		8,10000				
55	567211210R0	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm u objektu šaten : 38,60 v místě napojení kanalizace na šachtu : 81,88	m2	120,48000	515,00	62.047,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		15,50		15,50000				
56	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm v místě instalačního kanálu :	m2	15,50000	456,00	7.068,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		15,50		15,50000				
57	589651111V0	Kryt sportovních ploch polyuretanový referenční výrobek PORPLASTIC SB tl. 13mm vodoopropustný (červená) Odkaz na mn. položky pořadí 51 :	m2	120,48000	2.018,03	243.132,25	Vlastní	Indiv
		120,48000		120,48000				
58	59245030V01	Dlažba zámková 80 mm přírodní dle stávající dlažby 2	m2	2,00000	715,00	1.430,00	Vlastní	RTS 24/ I
		2,00000		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní	111.212,94					
59	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,20000	41,00	254,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.01 :						
		plocha výplně-dveře800/2000-1ks-		1,60000				
		vypočet:0.8*2*1(1.6m2/kus) : 1.60						
		1.02 :						
		plocha výplně-okno1300/1150-1ks-		1,50000				
		vypočet:1.3*1.15*1(1.495m2/kus) : 1.50						
		1.05 :						
		plocha výplně-dveře800/2000-1ks-		1,60000				
		vypočet:0.8*2*1(1.6m2/kus) : 1.60						
		1.06 :						
		plocha výplně-okno1300/1150-1ks-		1,50000				
		vypočet:1.3*1.15*1(1.495m2/kus) : 1.50						
60	610991004R0	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	16,80000	40,00	672,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.01 :						
		délka ostění a nadpraží-dveře800/2000-1ks-		4,80000				
		vypočet:(2*2+0.8)*1 : 4.80						
		1.02 :						
		délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-1ks-		3,60000				
		vypočet:(1.15*2+1.3)*1 : 3.60						
		1.05 :						
		délka ostění a nadpraží-dveře800/2000-1ks-		4,80000				
		vypočet:(2*2+0.8)*1 : 4.80						
		1.06 :						
		délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-1ks-		3,60000				
		vypočet:(1.15*2+1.3)*1 : 3.60						
61	612401391RT	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou vstup do instalačního kanálu : 2,5	kus	2,50000	1.022,00	2.555,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
62	612421626R0	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	33,99400	410,00	13.937,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.02A : 3,59*2,3		8,25700				
		m.č.1.03 : 2,77*2,3		6,37100				
		m.č.1.04 : 1,03*2,3		2,36900				
		m.č.1.06A : 3,59*2,3		8,25700				
		m.č.1.07 : 2,77*2,3		6,37100				
		m.č.1.08 : 1,03*2,3		2,36900				
63	612421637R0	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	67,27200	480,00	32.290,56	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		nad obklady :						
		m.č.1.02A : 3,59*0,4		1,43600				
		m.č.1.03 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.04 : 1,03*0,4		0,41200				
		m.č.1.06A : 3,59*0,4		1,43600				
		m.č.1.07 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.08 : 1,03*0,4		0,41200				
		na celkou výšku místnosti :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01 : 1,42		1,42000				
		m.č.1.02 : 10,30		10,30000				
		m.č.1.05 : 1,42		1,42000				
		m.č.1.06 : 10,06		10,06000				
		Konec provozního součtu						
		23,20000*3		69,60000				
		1.01 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks-		-1,58000				
		vypočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.02 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1150-1ks- výpočet:1.3*1.15*1*-1 : -1.50		-1,50000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1150- 1ks-výpočet:(1.15*0.15*2+1.3*0.15)*1 : 0.54		0,54000				
		1.05 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		1.06 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1150-1ks- výpočet:1.3*1.15*1*-1 : -1.50		-1,50000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1150- 1ks-výpočet:(1.15*0.15*2+1.3*0.15)*1 : 0.54		0,54000				
64	612473185R0	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	67,27200	10,00	672,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		nad obklady :						
		m.č.1.02A : 3,59*0,4		1,43600				
		m.č.1.03 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.04 : 1,03*0,4		0,41200				
		m.č.1.06A : 3,59*0,4		1,43600				
		m.č.1.07 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.08 : 1,03*0,4		0,41200				
		na celkou výšku místnosti :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01 : 1,42		1,42000				
		m.č.1.02 : 10,30		10,30000				
		m.č.1.05 : 1,42		1,42000				
		m.č.1.06 : 10,06		10,06000				
		Konec provozního součtu						
		23,20000*3		69,60000				
		1.01 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		1.02 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1150-1ks- výpočet:1.3*1.15*1*-1 : -1.50		-1,50000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1150- 1ks-výpočet:(1.15*0.15*2+1.3*0.15)*1 : 0.54		0,54000				
		1.05 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		1.06 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks- výpočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58		-1,58000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1150-1ks- výpočet:1.3*1.15*1*-1 : -1.50		-1,50000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1150- 1ks-výpočet:(1.15*0.15*2+1.3*0.15)*1 : 0.54		0,54000				
65	612473186R0	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	6,00000	22,00	132,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		rohů :						
		3*2		6,00000				
66	612475111RT	Omítka vnitřních stěn systémová vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	55,26800	410,00	22.659,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nad obklady :						
		m.č.1.02A : 3,58*0,4		1,43200				
		m.č.1.03 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.04 : 4,49*0,4		1,79600				
		m.č.1.06A : 3,54*0,4		1,41600				
		m.č.1.07 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.08 : 4,52*0,4		1,80800				
		na celkou výšku místnosti :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01 : 5,74		5,74000				
		m.č.1.02 : 3,78		3,78000				
		m.č.1.05 : 5,74		5,74000				
		m.č.1.06 : 3,78		3,78000				
		Konec provozního součtu						
		19,04000*3		57,12000				
		1.01 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/2000-1ks-		-1,60000				
		vypočet:0.8*2*1*-1 : -1.60						
		plocha ostění a nadpraží-dveře800/2000-		0,48000				
		1ks-vypočet:(2*0.1*2+0.8*0.1)*1 : 0.48						
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-2ks-		-2,76000				
		vypočet:0.7*1.97*2*-1 : -2.76						
		1.02 :						
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		vypočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		1.05 :						
		odpočet plochy výplně-dveře800/2000-1ks-		-1,60000				
		vypočet:0.8*2*1*-1 : -1.60						
		plocha ostění a nadpraží-dveře800/2000-		0,48000				
		1ks-vypočet:(2*0.1*2+0.8*0.1)*1 : 0.48						
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-2ks-		-2,76000				
		vypočet:0.7*1.97*2*-1 : -2.76						
		1.06 :						
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		vypočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
67	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	109,82500	340,00	37.340,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pórobetonové zdivo včetně přesahů na stávající zdivo :						
		tl.100 :						
		SO 01 - D1.1.4 PŮDORYS 1.NP						
		NAVRHOVANÝ STAV :						
		Začátek provozního součtu						
				50,61500				
		(1.90+1.88+4.42+1.74*3+1.9+1.88+1.9)*2.6						
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-6ks-		-8,27000				
		vypočet:0.7*1.97*6*-1 : -8.27						
		Konec provozního součtu						
		42,34500*2*1,15		97,39350				
		tl.150 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,42*2,95		13,03900				
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks-		-1,58000				
		vypočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58						
		plocha ostění a nadpraží-dveře800/1970-		0,47000				
		1ks-vypočet:(1.97*0.1*2+0.8*0.1)*1 : 0.47						
		odpočet plochy výplně-dveře800/1970-1ks-		-1,58000				
		vypočet:0.8*1.97*1*-1 : -1.58						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha ostění a nadpraží-dveře800/1970- 1ks-výpočet:(1.97*0.1*2+0.8*0.1)*1 : 0.47 Konec provozního součtu 10,81*1,15		0,47000				
68	612473190V0	Montáž rohové lišty včetně dodávky AL lišty s tkaninou 100x100	m	16,80000	41,58	698,54	Vlastní	VL 24/I
		1.01 :						
		délka ostění a nadpraží-dveře800/2000-1ks- výpočet:(2*2+0.8)*1 : 4.80		4,80000				
		1.02 :						
		délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-1ks- výpočet:(1.15*2+1.3)*1 : 3.60		3,60000				
		1.05 :						
		délka ostění a nadpraží-dveře800/2000-1ks- výpočet:(2*2+0.8)*1 : 4.80		4,80000				
		1.06 :						
		délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-1ks- výpočet:(1.15*2+1.3)*1 : 3.60		3,60000				
Díl 62 Úpravy povrchů vnější					168.551,80			
69	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,19000	41,00	253,79	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pohled severozápadní :						
		plocha výplně-dveře800/2000-2ks- výpočet:0.8*2*2(1.6m2/kus) : 3.20		3,20000				
		plocha výplně-okno1300/1150-2ks- výpočet:1.3*1.15*2(1.495m2/kus) : 2.99		2,99000				
70	622311130RT	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou silikonovou	m2	90,78000	1.330,00	120.737,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pohled severovýchodní :						
		12,51		12,51000				
		odpočet plochy výplně-dveře800/2000-2ks- výpočet:0.8*2*2*-1 : -3.20		-3,20000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1150-2ks- výpočet:1.3*1.15*2*-1 : -2.99		-2,99000				
		pohled severozápadní :						
		34,50+0,4*2,8*2+0,35*2,8*2		38,70000				
		pohled jihovýchodní :						
		33,25		33,25000				
		pohled jihozápadní :						
		12,51		12,51000				
71	622311153RT	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou	m2	3,36000	2.410,00	8.097,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pohled severozápadní :						
		plocha ostění a nadpraží-dveře800/2000- 2ks-výpočet:(2*0.2*2+0.8*0.2)*2 : 1.92		1,92000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1150- 2ks-výpočet:(1.15*0.2*2+1.3*0.2)*2 : 1.44		1,44000				
72	622311563R0	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	0,52000	1.388,00	721,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pohled severozápadní :						
		plocha parapetu-okno1300/1150-2ks- výpočet:1.3*0.2*2 : 0.52		0,52000				
73	622391121R0	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	90,78000	40,70	3.694,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 90,78000		90,78000				
74	622319021R0	Zakládací sada ETICS,,zaklád+okap.profil PVC	m	33,40000	190,00	6.346,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pohled severovýchodní :						
		4,4		4,40000				
		pohled severozápadní :						
		12,30+1,6		13,90000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		délka prahu-dveře800/2000-2ks-výpočet:- 0.8*2 : -1.60 pohled jihovýchodní : 12,30 pohled jihozápadní : 4,4		-1,60000				
75	622421492R0	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou pohled severozápadní : délka ostění a nadpraží-dveře800/2000-2ks-výpočet:(2*2+0.8)*2 : 9.60 délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-2ks-výpočet:(1.15*2+1.3)*2 : 7.20	m	16,80000	58,22	978,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
76	622422111R0	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % pohled severovýchodní : 12,51 pohled severozápadní : 34,50+0,4*2,8*2+0,35*2,8*2 odpočet plochy výplně-dveře800/2000-2ks-výpočet:0.8*2*2*-1 : -3.20 odpočet plochy výplně-okno1300/1150-2ks-výpočet:1.3*1.15*2*-1 : -2.99 pohled jihovýchodní : 33,25 pohled jihozápadní : 12,51	m2	90,78000	99,10	8.996,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
77	622473187RT	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty pohled severozápadní : délka ostění a nadpraží-dveře800/2000-2ks-výpočet:(2*2+0.8)*2 : 9.60 délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-2ks-výpočet:(1.15*2+1.3)*2 : 7.20	m	16,80000	58,22	978,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
78	622300152V0	Montáž dilatační lišty včetně dodávky podparapetní lišty s tkaninou ukončení na horní hraně : pohled severovýchodní : 4,4 pohled severozápadní : 12,30+1,6 pohled jihovýchodní : 12,30 pohled jihozápadní : 4,4	m	35,00000	136,71	4.784,85	Vlastní	VL 24/I
79	624472610V0	Oprava vnější beton.konstr. tl.10 mm včetně adhezního můstku vnější schody : (0,15+0,35)*4,42*3+1	m2	7,63000	728,00	5.554,64	Vlastní	RTS 24/ I
80	629995101U0	Očištění vně povrch omytí tlak voda pohled severovýchodní : 12,51 pohled severozápadní : 34,50+0,4*2,8*2+0,35*2,8*2 pohled jihovýchodní : 33,25 pohled jihozápadní : 12,51	m2	96,97000	76,40	7.408,51	URS	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					37.413,63			
81	631312611R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,39005	8.610,00	20.578,33	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.73		8,73000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.38		8,38000				
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12		3,12000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20		3,20000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		Konec provozního součtu						
		36,77000*0,065		2,39005				
82	631312141R0	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,57200	6.350,00	9.982,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		rýha v podkladním betonu po provedení ležatých rozvodů :						
		(10,3+2,5*3+1,58*2)*0,5*0,15		1,57200				
83	631361921RT	Vyztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6.0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,17896	37.400,00	6.693,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.73		8,73000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.38		8,38000				
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12		3,12000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20		3,20000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		Konec provozního součtu						
		36,77000*3,03*1,25*0,001		0,13927				
		rýha v podkladním betonu po provedení ležatých rozvodů :						
		(10,3+2,5*3+1,58*2)*0,5*3,03*1,25*0,001		0,03969				
84	632451024V0	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod parapety vnitřní,vnější včetně zalaťování	m2	0,40000	400,00	160,00	Vlastní	VL 24/I
		1.02 :						

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

plocha parapetu-okno1300/1150-1ks- 0,20000

výpočet:1.3*0.15*1 : 0.20

1.06 :

plocha parapetu-okno1300/1150-1ks- 0,20000

výpočet:1.3*0.15*1 : 0.20

Díl 64	Výplně otvorů	56.314,60
---------------	----------------------	------------------

85	642942111RT	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	6,00000	6.909,00	41.454,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

SO 01 - D1.1.4 PŮDORYS 1.NP

NAVRHOVANÝ STAV :

6

6,00000

86	642942111RU	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	6.909,00	13.818,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

SO 01 - D1.1.4 PŮDORYS 1.NP

NAVRHOVANÝ STAV :

2

2,00000

87	648991111RT	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	2,60000	401,00	1.042,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

1.02 :

délka parapetu-okno1300/1150-1ks- 1,30000

výpočet:1.3*1 : 1.30

1.06 :

délka parapetu-okno1300/1150-1ks- 1,30000

výpočet:1.3*1 : 1.30

Díl 8	Trubní vedení	104.472,07
--------------	----------------------	-------------------

88	871161121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	72,83000	66,15	4.817,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

počítáno v návínu :

72,83

72,83000

89	871313121R0	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	57,40000	168,00	9.643,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

57,40

57,40000

90	892241111R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	72,83000	18,90	1.376,49	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 72,83000

72,83000

91	892233111R0	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	72,83000	27,30	1.988,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 72,83000

72,83000

92	892571111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	57,40000	23,10	1.325,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

57,40

57,40000

93	892573111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	651,00	651,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	------	---------	--------	--------	-----------	-----------

1

1,00000

94	893151111R0	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1.680,00	1.680,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-----------	-----------

1

1,00000

95	899721111R0	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	67,53000	5,25	354,53	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	------	--------	-----------	-----------

67,53

67,53000

96	899711121R0	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	57,40000	5,25	301,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	------	--------	-----------	-----------

57,40

57,40000

97	870191009V0	Uložení chráničky ve výkopu PE nebo PVC DN 75 včetně dodávky chráničky korupované	m	2,50000	171,15	427,88	Vlastní	VL 24/I
----	-------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------

vodovodní potrubí :

2,5

2,50000

98	872753125V0	Napojení kanalizačního potrubí do kanalizace navrtáním s přechodovým	ks	1,00000	3.780,00	3.780,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stávající šachta :						
		1		1,00000				
99	899721112V0	Signalizační vodič na potrubí PVC včetně ukončení v šachtě a u napojovacího místa	m	72,83000	37,80	2.752,97	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 72,83000		72,83000				
##	894431212RA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.rovny do 1,5 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina	kus	1,00000	11.791,50	11.791,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 40 x 500 mm	kus	4,20000	380,10	1.596,42	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4*1,05		4,20000				
##	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 40 x 1000 mm	kus	6,30000	552,30	3.479,49	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		6*1,05		6,30000				
##	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 40 x 2000 mm	kus	5,25000	1.008,00	5.292,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5*1,05		5,25000				
##	28611154.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 40 x 5000 mm	kus	8,40000	2.763,60	23.214,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8*1,05		8,40000				
##	286134111R	Trubka tlaková PE 100, rozměr 32 x 3,0 mm, PN 16	m	75,01490	68,25	5.119,77	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 72,83000*1,03		75,01490				
##	28697257V01	Šachta vodoměrná v. 1600 mm pr.1200 mm samonosná bez nutnosti obetonování	kus	1,05000	17.694,60	18.579,33	Vlastní	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000*1,05		1,05000				
##	42295001R	Armatury a tvarovky celkem	soubor	1,00000	6.300,00	6.300,00	RTS 24/ I	Indiv
		1		1,00000				
Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					13.667,72		
##	916231001RT	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky obrubníku 50x5x20cm u objektu šaten :	m	31,43000	360,00	11.314,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		14,93		14,93000				
		v místě napojení kanalizace na šachtu :						
		16,50		16,50000				
##	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm u objektu šaten :	m	23,60000	99,70	2.352,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		12		12,00000				
		v místě napojení kanalizace na šachtu :						
		11,6		11,60000				
Díl 94	Lešení a stavební výtah					6.806,78		
##	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,77000	64,80	2.382,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.02 : 8,73		8,73000				
		m.č.1.02A : 3,12		3,12000				
		m.č.1.03 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.04 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.05 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.06 : 8,38		8,38000				
		m.č.1.06A : 3,20		3,20000				
		m.č.1.07 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.08 : 1,80		1,80000				
##	941955004R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	51,26400	86,30	4.424,08	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro fasádu :						
		pohled severovýchodní :						
		(4,26+1,2*2)*1,2		7,99200				
		pohled severozápadní :						
		(12,30+1,2*2)*1,2		17,64000				
		pohled jihovýchodní :						
		(12,30+1,2*2)*1,2		17,64000				
		pohled jihozápadní :						
		(4,26+1,2*2)*1,2		7,99200				
Díl 96		Bourání konstrukcí				86.959,74		
##	963016111R0	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláštění 12,5 mm	m2	39,82000	93,30	3.715,21	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RS1) :						
		m.č.1.01 : 12,22		12,22000				
		m.č.1.02 : 15,65		15,65000				
		m.č.1.03 : 11,95		11,95000				
##	965042141RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	3,78680	3.700,00	14.011,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		skladba okapového chodníku(skladba konstrukce-OKS1) 50% :						
		15,03*0,5*0,08		0,60120				
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce- PS1) : 12,22*0,08		0,97760				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce- PS1) : 15,65*0,08		1,25200				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce- PS1) : 11,95*0,08		0,95600				
##	965042241RT	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,57200	3.010,00	4.731,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		rýha v podkladním betonu pro vnitřní instace (10,3+2,5*3+1,58*2)*0,5*0,15		1,57200				
##	965049112R0	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	1,57200	1.700,00	2.672,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,57200		1,57200				
##	967031132R0	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,63000	180,00	113,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : úprava otvoru : 0,3*2,1		0,63000				
##	968061112R0	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	15,50	62,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4		4,00000				
##	968061125R0	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	18,70	37,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	968062355R0	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,94000	259,00	761,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plocha výplně-okno1300/1130-2ks- výpočet:1,3*1,13*2(1,469m2/kus) : 2,94		2,94000				
##	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,55000	397,00	1.409,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plocha výplně-dveře900/1970-2ks- výpočet:0,9*1,97*2(1,773m2/kus) : 3,55		3,55000				
##	970031160R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,80000	5.460,00	9.828,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		odvětrání sociálního zařízení : 0,3*6		1,80000				
##	970041100R0	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	0,60000	3.350,00	2.010,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		prostupy do instalačního kanálu : 0,3*2		0,60000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	971033561R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,57600	2.450,00	1.411,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vstup do instalačního kanálu : 1,2*0,8*0,6		0,57600				
##	971042461R0	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm	kus	3,00000	2.650,00	7.950,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		prostupy pro vnitřní instalace : 3		3,00000				
##	973031151R0	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,45000	5.180,00	2.331,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro osazení modulů : 1*0,15*3		0,45000				
##	974031167R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	1,60000	344,00	550,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : 1,6		1,60000				
##	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	141,00000	110,00	15.510,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SO 01 - D1.1.3 PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE : m.č.1.01 : 28,50*2,75		78,37500				
		odpočet plochy výplně-dveře900/1970-1ks- výpočet:0.9*1.97*1*-1 : -1.77		-1,77000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1130-1ks- výpočet:1.3*1.13*1*-1 : -1.47		-1,47000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1130-1ks-výpočet:(1.13*0.2*2+1.3*0.2)*1 : 0.71		0,71000				
		m.č.1.02 : 12,06*2,75		33,16500				
		odpočet plochy výplně-dveře900/1970-1ks- výpočet:0.9*1.97*1*-1 : -1.77		-1,77000				
		odpočet plochy výplně-dveře900/1970-1ks- výpočet:0.9*1.97*1*-1 : -1.77		-1,77000				
		m.č.1.03 : 13,84*2,75		38,06000				
		odpočet plochy výplně-dveře900/1970-1ks- výpočet:0.9*1.97*1*-1 : -1.77		-1,77000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1130-1ks- výpočet:1.3*1.13*1*-1 : -1.47		-1,47000				
		plocha ostění a nadpraží-okno1300/1130-1ks-výpočet:(1.13*0.2*2+1.3*0.2)*1 : 0.71		0,71000				
##	978015221R0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	90,78000	16,92	1.536,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pohled severovýchodní : 12,51		12,51000				
		pohled severozápadní : 34,50+0,4*2,8*2+0,35*2,8*2		38,70000				
		odpočet plochy výplně-dveře800/2000-2ks- výpočet:0.8*2*2*-1 : -3.20		-3,20000				
		odpočet plochy výplně-okno1300/1150-2ks- výpočet:1.3*1.15*2*-1 : -2.99		-2,99000				
		pohled jihovýchodní : 33,25		33,25000				
		pohled jihozápadní : 12,51		12,51000				
##	970251159V0	Řezání betonu hl. řezu 150 mm s vyztužením KARI sítí *	m	41,92000	437,00	18.319,04	Vlastní	VL 24/I
		rýha v podkladním betonu pro vnitřní instace (10,3+2,5*3+1,58*2)*2		41,92000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				69.279,75		
##	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	197,94213	350,00	69.279,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 711		Izolace proti vodě				38.825,54		

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	711111001RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	42,50000	52,20	2.218,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I

skladba podlahové konstrukce-PN1 :

skladba podlahové konstrukce-PN2 :

42,5

42,50000

##	711141559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	42,50000	127,00	5.397,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :

42,50000

##	711212000RU	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky	m2	33,48800	37,80	1.265,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12

3,12000

m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20

3,20000

m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

vytažení na stěnu :

Začátek provozního součtu

m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16

7,16000

m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56

5,56000

m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56

5,56000

m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16

7,16000

m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56

5,56000

m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56

5,56000

Konec provozního součtu

36,56000*0,3

10,96800

sprchové kouty :

m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4.5

4,50000

m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4.5

4,50000

##	711212001RT	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty referenční výrobek Saniflex (fa Schömburg)	m2	33,48800	462,00	15.471,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12

3,12000

m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20

3,20000

m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80

1,80000

vytažení na stěnu :

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		Konec provozního součtu						
		36,56000*0,3		10,96800				
		sprchové kouty :						
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4.5		4,50000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4.5		4,50000				
##	711212601R0	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	36,56000	84,00	3.071,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
##	711212611RT	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů šířka 100 mm	m	11,80000	84,00	991,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 6*0.3+2		3,80000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4*0.3		1,20000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4*0.3		1,20000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4*0.3+2		3,20000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4*0.3		1,20000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 4*0.3		1,20000				
##	711212621R0	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	4,00000	189,00	756,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4		4,00000				
##	711941963V0	Oprava proniků asfaltové pásy přitavením celoplošně	kus	2,00000	1.000,00	2.000,00	Vlastní	RTS 24/ I
		prostup do instalačního kanálu : 2		2,00000				
##	62855000R	Pás asfaltový modifikovaný natavovací, Odkaz na mn. položky pořadí 132 :	m2	46,75000	150,00	7.012,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		42.50000*1.1		46,75000				
##	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	381,84000	1,68	641,49	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 712		Povlakové krytiny				55.001,88		

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	712300833R0	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RS1) : 71,13	m2	71,13000	106,20	7.554,01	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	712378003R0	Okapnice rš 250 mm referenční výrobek VIPLANYI SO 01 - D1.1.5 PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV A NAVRHOVANÝ STAV K04 : 12,5	m	12,50000	262,50	3.281,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	712378004R0	Závětrná lišta rš 250 mm referenční výrobek VIPLANYI SO 01 - D1.1.5 PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV A NAVRHOVANÝ STAV K05 : 12,5+5,95*2	m	24,40000	262,50	6.405,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	712378102RT	Komínek odvětrání střechy s manžetou TWO 50 PVC DN 110 mm 1	kus	1,00000	1.785,00	1.785,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	712391171RZ	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky vrstvy ze skleněného rohu skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN1.2) : 71,87	m2	71,87000	36,75	2.641,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	712372121V0	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie kotvenou do bednění včetně dodávky fólie z PVC tl 1,5mm Odkaz na mn. položky pořadí 145 :	m2	71,87000	420,00	30.185,40	Vlastní	Indiv
##	998712201R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3,00000	1.050,00	3.150,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 713 Izolace tepelné					27.837,73			
##	713111111RT	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci 45,31	m2	45,31000	73,50	3.330,29	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	713134211RK	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana referenční výrobek Jutafol N AL 170 speciál m.č.1.01 : 3,07 m.č.1.02 : 8,73 m.č.1.02A : 3,12 m.č.1.03 : 1,80 m.č.1.04 : 1,80 m.č.1.05 : 3,07 m.č.1.06 : 8,38 m.č.1.06A : 3,20 m.č.1.07 : 1,80 m.č.1.08 : 1,80	m2	36,77000	136,50	5.019,11	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	713121118RU	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky 15 x 100 x 1000 mm m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7,16 m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 14,04 m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7,16 m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 13,84	m	78,76000	84,60	6.663,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
##	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm referenční výrobek ISOVER UNI	m2	47,57550	262,50	12.488,57	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 45.31000*1.05		47,57550				
##	998713201R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	265,09000	1,27	336,66	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 721 Vnitřní kanalizace						39.399,79		
##	721176101R0	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm boiler :	m	2,00000	198,45	396,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	721176103R0	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm umyvadla, sprchy, pisoár :	m	16,50000	225,75	3.724,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		16,5		16,50000				
##	721176104R0	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm umyvadla, sprchy, pisoár :	m	6,00000	303,45	1.820,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		6		6,00000				
##	721176105R0	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm WC :	m	3,00000	485,10	1.455,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3		3,00000				
##	721176212R0	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm stoupací potrubí K3 a K1s :	m	6,10000	383,25	2.337,83	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2,5+3,6		6,10000				
##	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm ležaté splaškové potrubí pod podlahou :	m	6,20000	383,25	2.376,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		6,2		6,20000				
##	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm ležaté splaškové potrubí pod podlahou :	m	15,40000	432,60	6.662,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,9		8,90000				
		dešťové potrubí :						
		6,5		6,50000				
##	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm ležaté splaškové potrubí pod podlahou k revizní šachtě :	m	23,30000	552,30	12.868,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		6,8		6,80000				
		dešťové potrubí :						
		16,5		16,50000				
##	721194103R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm boiler :	kus	1,00000	100,80	100,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm umyvadla, sprchy, pisoár :	kus	9,00000	126,00	1.134,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9		9,00000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	721194109R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm WC :	kus	3,00000	176,40	529,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3		3,00000				
##	721242111RT	Lapač střešních splavenin , D 110 mm, suchá nezámrzá a pachonepropustná klapka kolmý odtok	kus	3,00000	1.180,20	3.540,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3		3,00000				
##	72117725V0	Čisticí kus potrubí KG odpadní svislé, D 110 mm	kus	2,00000	386,40	772,80	Vlastní	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	998721202R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,00000	1.680,00	1.680,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 722 Vnitřní vodovod					36.433,74			
##	722131916R0	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 50 mm	soubor	1,00000	1.449,00	1.449,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	722172311R0	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm. PN 16	m	10,00000	300,30	3.003,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		10		10,00000				
##	722172312R0	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm. PN 16	m	14,80000	386,40	5.718,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		14,8		14,80000				
##	722172313R0	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm. PN 16	m	10,60000	521,85	5.531,61	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		10,6		10,60000				
##	722181214RT	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	90,30	903,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 :		10,00000				
##	722181214RT	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	14,80000	102,90	1.522,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 :		14,80000				
##	722181214RU	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,60000	134,40	1.424,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 :		10,60000				
##	722190402R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	22,00000	130,20	2.864,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		22		22,00000				
##	722190901R0	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	210,00	840,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4		4,00000				
##	722202213R0	Nástěnka D 20 mm x R 1/2"	kus	22,00000	90,30	1.986,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		22		22,00000				
##	722221112R0	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 mm	kus	2,00000	270,90	541,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	722221113R0	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 mm	kus	1,00000	163,80	163,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	722235652R0	Ventil vodovodní, zpětný, DN 20 mm	kus	1,00000	337,05	337,05	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	722235112R0	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	4,00000	310,80	1.243,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4		4,00000				
##	722235113R0	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	4,00000	520,80	2.083,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4		4,00000				
##	722235114R0	Kohout vodovodní, kulový, DN 32 mm	kus	2,00000	596,40	1.192,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	722235643R0	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 25 mm	kus	1,00000	432,60	432,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	35,40000	14,70	520,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 :		10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 :		14,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 :		10,60000				
##	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	35,40000	27,30	966,42	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 :		35,40000				
##	722190901V0	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí při vsazení odbočky	soubor	1,00000	210,00	210,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
##	722200001V0	Úprava napojovacího místa včetně dodávky redukce a uzavíracího ventilu pro PE 32 pavilon výuky :	kus	1,00000	1.386,00	1.386,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
##	722231161V0	Ventil vodovodní pojistný DN20	kus	1,00000	642,60	642,60	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
##	998722201R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00000	1.470,00	1.470,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 725		Zařizovací předměty				145.282,20		
##	725014131RT	D+M Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00000	5.166,00	15.498,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3		3,00000				
##	725249102R0	Montáž sprchových mís a vaniček včetně zápachové uzávěrky	soubor	2,00000	903,00	1.806,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	725249103R0	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1.470,00	2.940,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	725291123R0	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	soubor	2,00000	1.701,00	3.402,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	725299101R0	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	8,00000	157,50	1.260,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8		8,00000				
##	725334301R0	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00000	903,00	903,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	725534226R0	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, referenční výrobek DZ Dražice OKCE 160	soubor	1,00000	19.624,50	19.624,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	725829301R0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové pro vysokou provozní zátěž	kus	6,00000	84,00	504,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		6		6,00000				
##	725849200R0	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška pro vysokou provozní zátěž	kus	2,00000	126,00	252,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				
##	725016103V0	D+M Pisoár s oplachovacím ventilem, bílý	soubor	1,00000	10.344,60	10.344,60	Vlastní	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	725219505V0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky umyvadla, zápachové uzávěrky a polosloupu	kus	6,00000	336,00	2.016,00	Vlastní	Indiv
		6		6,00000				
##	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 pro vysokou provozní zátěž	kus	6,00000	1.302,00	7.812,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 6,00000		6,00000				
##	55145009V01	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí pro vysokou provozní zátěž-referenční výrobek-Novaservis řada Metalia	kus	2,00000	7.239,75	14.479,50	Vlastní	Indiv
		2		2,00000				
##	55220111.MR	Vanička sprchová k zapuštění do podlahy pro vysokou provozní zátěž	kus	2,00000	7.196,70	14.393,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	55428021V01	Kout sprchov s roh vstupem pro vysokou provozní zátěž	kus	2,00000	17.589,60	35.179,20	Vlastní	Indiv
		2		2,00000				
##	55428099V01	Mýdelník nerez	kus	8,00000	1.701,00	13.608,00	Vlastní	Indiv
		8		8,00000				
##	998725201R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00000	1.260,00	1.260,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 726 Předstěnové systémy					30.842,70			
##	726211121V0	Modul pro WC včetně ovládacího panelu	soubor	3,00000	10.140,90	30.422,70	Vlastní	Indiv
		3		3,00000				
##	998726221R0	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	1,00000	420,00	420,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 762 Konstrukce tesařské					68.068,01			
##	762427115V0	Podkladový rošt pro obložení podhledů *	m	60,27000	89,25	5.379,10	Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 17.22000*3.5		60,27000				
##	762422342V0	Obložení podhledů deskami včetně dodávky desky tl.12mm, referenční výrobek CETRIS PLUS	m2	17,22000	621,60	10.703,95	Vlastní	VL 24/I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN2) : 17,22		17,22000				
##	762085101V0	Očištění a osekání trámu do hloubky max. 20mm do 30% plochy prvku	m	39,24000	68,25	2.678,13	Vlastní	Indiv
		plocha prvku-stropní trám80/180/5750-13ks- výpočet:(0,08+0,18)*2*5,75*13+0,08*0,18*2 *13 = 39,24		39,24000				
##	762341210RT	Montáž bednění střešních rovin, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	71,87000	252,00	18.111,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN1.2) : 71,87		71,87000				
##	762341811R0	Demontáž bednění střešních rovin z prken hrubých	m2	71,13000	115,50	8.215,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RS1) : 71,13		71,13000				
##	762411101RT	Montáž olistování spár stropů včetně dodávky řeziva, lišt 2/4 cm	m	50,00000	241,50	12.075,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN2) : 50		50,00000				
##	762495000R0	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	17,22000	41,79	719,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN2) : 17,22		17,22000				
##	762822110V0	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 4/18 včetně spojovacího materiálu (svorníky apod.)	m	15,00000	346,50	5.197,50	Vlastní	Indiv
		přílohy odhad : 15		15,00000				
##	60510062R	Lat' impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60	m	69,31050	25,20	1.746,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 60.27000*1.15		69,31050				
##	998762202R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,05000	64.826,69	3.241,33	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 764 Konstrukce klempířské					14.341,50			

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	764908109RT	Odpadní trouby kruhové D 100 mm plech s povrchovou úpravou polyester K03 : 3,7	m	3,70000	714,00	2.641,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	764908105RT	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm plech s povrchovou úpravou polyester K01 : 12,50	m	12,50000	519,75	6.496,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	764908102RT	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm plech s povrchovou úpravou polyester K02 : 1	kus	1,00000	520,80	520,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	764908306R0	Oplechování parapetů, rš 250 mm, enkolit plech s povrchovou úpravou polyester 1.02 : délka parapetu-okno1300/1150-1ks- výpočet: 1.3*1 : 1.30 1.06 : délka parapetu-okno1300/1150-1ks- výpočet: 1.3*1 : 1.30	m	2,60000	454,65	1.182,09	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	764323820R0	Demontáž oplechování okapů, živičná krytina rš 250 mm skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RS1) : 12,37	m	12,37000	40,95	506,55	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	764391820R0	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RS1) : 12,37+5,75*2	m	23,87000	47,25	1.127,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	764908113V0	Odskok horní kruhový D 100 mm z dvou kolen plech s povrchovou úpravou polyester 1	ks	1,00000	561,75	561,75	Vlastní	Kalkul
##	998764201R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	0,10000	13.037,72	1.303,77	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 766 Konstrukce truhlářské					1.328,27			
##	766601216RT	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 70 mm; páska tl. 4 mm, š. 15 mm 1.02 : délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-1ks- výpočet: (1.15*2+1.3)*1 : 3.60 1.06 : délka ostění a nadpraží-okno1300/1150-1ks- výpočet: (1.15*2+1.3)*1 : 3.60	m	7,20000	135,01	972,07	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	766601229RT	Těsnění oken.spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska PT folie š. 70 mm; PP folie š. 100 mm+páska tl. 4 mm 1.02 : délka parapetu-okno1300/1150-1ks- výpočet: 1.3*1 : 1.30 1.06 : délka parapetu-okno1300/1150-1ks- výpočet: 1.3*1 : 1.30	m	2,60000	135,01	351,03	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	998766201R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	12,60000	0,41	5,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 769V01 Výplně otvorů					146.395,04			
##	769010001V0	Montáž atypických výrobků včetně dodávky pozice 01 SO 01 - D1.1.11 TABULKA OKEN A DVEŘÍ :	ks	2,00000	20.943,83	41.887,66	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
##	769010001V0	Montáž atypických výrobků včetně dodávky pozice 02 SO 01 - D1.1.11 TABULKA OKEN A DVEŘÍ : 2	ks	2,00000	24.472,35	48.944,70	Vlastní	Indiv
##	769010001V0	Montáž atypických výrobků včetně dodávky pozice 03 SO 01 - D1.1.11 TABULKA OKEN A DVEŘÍ : 2	ks	2,00000	6.554,63	13.109,26	Vlastní	Indiv
##	769010001V0	Montáž atypických výrobků včetně dodávky pozice 04 SO 01 - D1.1.11 TABULKA OKEN A DVEŘÍ : 6	ks	6,00000	6.579,30	39.475,80	Vlastní	Indiv
##	998768V02V0	Přesun hmot pro otvorové prvky, výšky do 12 m *	%	1.365,88000	2,18	2.977,62	Vlastní	Kalkul
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				92.762,99		
##	771101101R0	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07 m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.73 m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07 m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.38 m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12 m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80 m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80 m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20 m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80 m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80	m2	36,77000	21,00	772,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	771101210R0	Penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 235 :	m2	36,77000	37,80	1.389,91	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	771275511R0	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice TM vnější schody-schodovky : 4,42*3 vnější schody-dořezy : 4,42*3	m	26,52000	404,25	10.720,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	771275521R0	Montáž keramických dlaždic na podstupnice TM vnější schody : 4,42*3+1,5	m	14,76000	367,50	5.424,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	771475014R0	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16 m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 14.04 m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16	m	42,20000	141,75	5.981,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 13.84		13,84000				
##	771479001R0	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	42,20000	106,50	4.494,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 14.04		14,04000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 13.84		13,84000				
##	771575109R0	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	36,77000	724,50	26.639,87	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.73		8,73000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.38		8,38000				
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12		3,12000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20		3,20000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
##	771577113RS	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10,8*2+0,7*6	m	5,80000	451,50	2.618,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				5,80000				
##	771578011RT	Spára podlaha - stěna, silikonem univerzální silikon	m	78,76000	100,80	7.939,01	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 14.04		14,04000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 13.84		13,84000				
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 5.56		5,56000				
##	5976420000V	Dlažba podle výběru investora referenční výrobek TAURUS protiskluz R10	m2	29,45740	298,20	8.784,20	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.73		8,73000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 3.07		3,07000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 8.38		8,38000				
		Konec provozního součtu						
		23,25000*1,1		25,57500				
		soklík :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.02(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 14.04		14,04000				
		m.č.1.05(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 7.16		7,16000				
		m.č.1.06(skladba podlahové konstrukce-PN1) : 13.84		13,84000				
		Konec provozního součtu						
		42,20000*0,08*1,15		3,88240				
##	5976420000V	Dlažba podle výběru investora referenční výrobek TAURUS protiskluz R11	m2	9,66690	407,40	3.938,30	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		vnější schody-dřezy stupnice :						
		4,42*3		13,26000				
		vnější schody-podstupnice :						
		4,42*3+1,5		14,76000				
		Konec provozního součtu						
		28,02*0,3*1,15		9,66690				
##	5976420001V	Dlažba podle výběru investora referenční výrobek TAURUS protiskluz B	m2	14,87200	298,20	4.434,83	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.02A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.12		3,12000				
		m.č.1.03(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.04(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.06A(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 3.20		3,20000				
		m.č.1.07(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		m.č.1.08(skladba podlahové konstrukce-PN2) : 1.80		1,80000				
		Konec provozního součtu						
		13,52000*1,1		14,87200				
##	597642402V0	Dlažba schodovka 300 x 300 x 9 mm R11	bm	15,24900	407,40	6.212,44	Vlastní	Indiv
		vnější schody-schodovky :						
		4,42*3*1,15		15,24900				
##	998771201R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	853,10000	4,00	3.412,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 781	Obklady keramické					91.828,30		
##	781101210RT	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	72,15200	37,80	2.727,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.02A : 7,16*2,2		15,75200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38		-1,38000				
		m.č.1.03 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38		-1,38000				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.04 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.06A : 7,16*2,2		15,75200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.07 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.08 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
##	781419706R0	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	12,00000	105,00	1.260,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.02A : 6		6,00000				
		m.č.1.06A : 6		6,00000				
##	781475112R0	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	72,15200	745,50	53.789,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.02A : 7,16*2,2		15,75200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.03 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.04 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.06A : 7,16*2,2		15,75200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.07 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
		m.č.1.08 : 5,56*2,2		12,23200				
		odpočet plochy výplně-dveře700/1970-1ks-		-1,38000				
		výpočet:0.7*1.97*1*-1 : -1.38						
##	78149711370	Lišta plastová ukončovací k obkladům včetně dodávkv lišt 8mm bílé	m	30,04000	220,50	6.623,82	Vlastní	Kalkul
		m.č.1.02A : 2,2		2,20000				
		dveře700/1970-1ks-výpočet:(1,97*2+0,7)*1 : 4.64		4,64000				
		m.č.1.03 :						
		dveře700/1970-1ks-výpočet:(1,97*2+0,7)*1 : 4.64		4,64000				
		m.č.1.04 :						
		dveře700/1970-1ks-výpočet:(1,97*2+0,7)*1 : 4.64		4,64000				
		m.č.1.06A :						
		dveře700/1970-1ks-výpočet:(1,97*2+0,7)*1 : 4.64		4,64000				
		m.č.1.07 :						
		dveře700/1970-1ks-výpočet:(1,97*2+0,7)*1 : 4.64		4,64000				
		m.č.1.08 :						
		dveře700/1970-1ks-výpočet:(1,97*2+0,7)*1 : 4.64		4,64000				
##	781111141V0	Příplatek za kombinaci dvou barev *	m2	72,15200	50,00	3.607,60	Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 :		72,15200				
##	59781340V01	Obklad podle výběru investora, kombinace dvou barev referenční výrobek RAKO	m2	75,75960	269,85	20.443,73	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 72.15200*1.05		75,75960				
##	998781201R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	844,12000	4,00	3.376,48	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl 783		Nátěry				46.678,69		
##	783225400R0	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	8,31120	504,00	4.188,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		zárubně 80/197 šíře 16cm : (2*1.97+0.8)*(0.16+0.05*2)*2		2,46480				
		zárubně 70/197 šíře 11cm : (2*1.97+0.7)*(0.11+0.05*2)*6		5,84640				
##	783601815R0	Odstranění nátěrů z dřevěných výrobků oškrábáním	m2	4,19000	105,00	439,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		přesahy stropních trámů : plocha prvku-stropní trám80/180/700-13ks- výpočet:(0,08+0,18*2)*0,7*13+0,08*0,18*13 · 4 19		4,19000				
##	783726200R0	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	4,19000	294,00	1.231,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 4,19000		4,19000				
##	783782221R0	Nátěr tesařských konstrukcí 2x referenční výrobek Lignofix I Profi	m2	211,36100	174,30	36.840,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plocha prvku-stropní trám80/180/5750-13ks- výpočet:(0,08+0,18)*2*5,75*13+0,08*0,18*2 *13 · 39 24		39,24000				
		plocha prvku-příložka40/180/1000-15bm- výpočet:(0,04+0,18)*2*1*15+0,04*0,18*2*15 · 6 82		6,82000				
		nové bednění : skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN1.2) : 71,87*2*1,15		165,30100				
##	783893223V0	Nátěr cementotřískových desek	m2	17,22000	231,00	3.977,82	Vlastní	RTS 24/ I
		skladba střešního pláště(skladba konstrukce-RN2) : 17,22		17,22000				
Díl 784		Malby				18.589,11		
##	784111101R0	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	151,30000	10,50	1.588,65	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		nad obklady :						
		m.č.1.02A : 3,59*0,4		1,43600				
		m.č.1.03 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.04 : 1,03*0,4		0,41200				
		m.č.1.06A : 3,59*0,4		1,43600				
		m.č.1.07 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.08 : 1,03*0,4		0,41200				
		na celkou výšku místnosti :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01 : 1,42		1,42000				
		m.č.1.02 : 10,30		10,30000				
		m.č.1.05 : 1,42		1,42000				
		m.č.1.06 : 10,06		10,06000				
		Konec provozního součtu						
		23,20000*3		69,60000				
		nad obklady :						
		m.č.1.02A : 3,58*0,4		1,43200				
		m.č.1.03 : 2,77*0,4		1,10800				
		m.č.1.04 : 4,49*0,4		1,79600				
		m.č.1.06A : 3,54*0,4		1,41600				
		m.č.1.07 : 2,77*0,4		1,10800				

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.08 : 4,52*0,4		1,80800				
		na celkou výšku místnosti :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.01 : 5,74		5,74000				
		m.č.1.02 : 3,78		3,78000				
		m.č.1.05 : 5,74		5,74000				
		m.č.1.06 : 3,78		3,78000				
		Konec provozního součtu						
		19,04000*3		57,12000				
		vstup do instalačního kanálu : 10		10,00000				
##	784111701RO	Penetrace podkladu sádrokarton 1x	m2	36,77000	10,50	386,09	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.02 : 8,73		8,73000				
		m.č.1.02A : 3,12		3,12000				
		m.č.1.03 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.04 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.05 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.06 : 8,38		8,38000				
		m.č.1.06A : 3,20		3,20000				
		m.č.1.07 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.08 : 1,80		1,80000				
##	784115422RO	Malba profil,barva, bez penetrace, 2 x	m2	151,30000	94,50	14.297,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 :		151,30000				
##	784115712RO	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	36,77000	52,50	1.930,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 :		36,77000				
##	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	36,77000	10,50	386,09	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		m.č.1.01 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.02 : 8,73		8,73000				
		m.č.1.05 : 3,07		3,07000				
		m.č.1.06 : 8,38		8,38000				
		m.č.1.02A : 3,12		3,12000				
		m.č.1.03 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.04 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.06A : 3,20		3,20000				
		m.č.1.07 : 1,80		1,80000				
		m.č.1.08 : 1,80		1,80000				
Díl M21		Elektromontáže				184.416,00		
##	210000000V0	Elektroinstalace-dle samostatného příloženého položkového soupisu prací	soubor	1,00000	184.416,00	184.416,00	Vlastní	Indiv
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				120.063,81		
##	979990111V0	Příplatek za uložení suti k základní ceně za skládku suti sádrokarton. desky, skupina odpadu 170802 *	t	0,47107	4.240,00	1.997,34	Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 :		0,47107				
##	979990162V0	Příplatek za uložení suti k základní ceně za skládku suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 *	t	1,24923	4.050,00	5.059,38	Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 :		0,18228				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 213 :		1,06695				
##	979990191V0	Příplatek za uložení suti k základní ceně za skládku suti - živičná izolace *	t	0,99582	3.500,00	3.485,37	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy objektu bez č.p. a č.e. na p.p.č. 964/1, k.ú. České Budějovice 5
O:	SO 01	Šatny
R:	210150101	objekt šatny včetně venkovních úprav a zemních prací-podklad pro výběrové řízení 2404

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 141 : 0,99582		0,99582				
##	979990114V0	Příplatek za uložení suti k základní ceně za skládku suti - asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	26,50560	1.000,00	26.505,60	Vlastní	Indiv
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 8,49200		8,49200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 18,01360		18,01360				
##	979990191V0	Příplatek za uložení suti k základní ceně za skládku suti - polyuretanový sportovní povrch *	t	1,80720	4.050,00	7.319,16	Vlastní	VL 24/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1,80720		1,80720				
##	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,64300	123,00	7.951,09	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1.292,85999	14,10	18.229,33	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	64,64300	391,50	25.307,73	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	64,64300	12,50	808,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
##	979990005V0	Poplatek za skládku stavební suti zohledněna druhovost odpadu	t	64,64300	362,00	23.400,77	Vlastní	VL 24/I

Celkem	2.758.787,99
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/I (KATALOGY 741, 742, 921 A 946)

STAVBA: ZŠ POHŮRECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BEZ čp. a če. na p.p.č. 964/1

ČESKÉ BUDĚJOVICE, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5

MÍSTO STAVBY: p.p.č. 964/1, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Statutární město České Budějovice

1 DODÁVKA	62124,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	5805,00
2 MONTÁŽ	116487,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	178611,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 Ř5+Ř6	178611,00		
8 NÁKLADY	184416,00	VRN CELKEM	5805,00
9 CELKEM BEZ DPH		184.416,00	
10	CELKEM S DPH		223143,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedení díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

REKAPITULACE:

STAVBA: ZŠ POHŮRECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BEZ čp. a če. na p.p.č. 964/1

ČESKÉ BUDĚJOVICE, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5

MÍSTO STAVBY: p.p.č. 964/1, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Statutární město České Budějovice

ELEKTROINSTALACE SILNO		81216,00
BLESKOSVOD		21393,00
ELEKTROINSTALACE - celkem		102609,00
PPV 1%		1026,00
STAVEBNÍ PRÁCE		12252,00
DODÁVKY	59965,00	
DOPRAVA 3,6%	2159,00	
PŘESUN 1%		600,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	62124,00	116487,00

ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
741132147	ukončení kabelu 5x10mm2	2	ks	89,25	178,50
741132103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	3	ks	89,25	267,75
741132103	ukončení kabelu 3x1,5mm2	8	ks	89,25	714,00
741110042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 41/50 mm	136	m	47,25	6426,00
741110511	elektroinstalační lišta vkladací s víčkem 40x40mm	36	m	47,25	1701,00
741122233	CYKY-J 5x10mm2	114	m	23,10	2633,40
741122031	CYKY-J 5x1,5mm2	35	m	23,10	808,50
741122016	CYKY-J 3x2,5mm2	45	m	21,00	945,00
741122015	CYKY-J 3x1,5mm2	226	m	21,00	4746,00
741120001	H07V-U 6mm2 zž (CY)	96	m	21,00	2016,00
741120003	H07V-U 10mm2 zž (CY)	16	m	21,00	336,00
741112061	krabice KP67/2	25	ks	78,75	1968,75
741112104	krabice KO125	1	ks	78,75	78,75
741313042	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	4	ks	78,75	315,00
741310201	spínač pod omítku, řazení 1	8	ks	78,75	630,00
741310201	spínač pod omítku, řazení 0/1	6	ks	78,75	472,50
741311003	spínač automatický s detektorem pohybu	2	ks	78,75	157,50
741372061	montáž svítidla s LED zdrojem	14	ks	315,00	4410,00
741231012	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	1	ks	262,50	262,50
741210002	montáž ocep. rozvodnic do 50kg	1	ks	1050,00	1050,00
	připojení 1f spotřebiče – aku ohřivače TUV, ventilátoru, přímotopného konvektoru	11	ks	309,75	3407,25
	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize	1	ks	2100,00	2100,00
998741101	přesun hmot pro silnoproud v objektech do výšky 6m	0,5	t	1050,00	525,00
998741181	příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	0,5	t	1050,00	525,00
	úprava stávajícího rozvaděče RO – doplnění	4	h	367,50	1470,00
	vypracování DSPS	1	kpl	4200,00	4200,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY	42344,40
--	-----------------

MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 41/50 mm	136	m	26,57	3612,84
	elektroinstalační lišta vkladací s víčkem 40x40mm	36	m	50,44	1815,74
	CYKY-J 5x10mm2	114	m	172,04	19613,08
	CYKY-J 5x1,5mm2	35	m	26,28	919,63
	CYKY-J 3x2,5mm2	45	m	24,01	1080,23
	CYKY-J 3x1,5mm2	226	m	14,70	3321,13
	H07V-U 6mm2 zž (CY)	96	m	24,11	2314,92
	H07V-U 10mm2 zž (CY)	16	m	39,82	637,17
	krabice KP67/2	25	ks	16,13	403,31
	krabice KO125	1	ks	118,64	118,64
	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	4	ks	124,09	496,38
	spínač pod omítku, řazení 1	8	ks	97,59	780,72
	spínač pod omítku, řazení 0/1	6	ks	104,03	624,16
	spínač automatický s detektorem pohybu	2	ks	246,33	492,66
	kolébka jednoduchá	14,00	ks	37,77	528,79
	rámeček jednonásobný	8,00	ks	23,90	191,17
	rámeček dvojnásobný	6,00	ks	42,72	256,33
	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	1	ks	263,28	263,28
	hmoždinka HM8	128	ks	1,05	134,40
	vrut 3,5x35	128	ks	1,05	134,40
CELKEM					37738,99
3% podružný materiál					1132,17
MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY					38871,16

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
	rozvodnice RS, kompletní	1	ks	29099,70	29099,70
	ventilátor s doběhovým časovým relé	6	ks	936,05	5616,32
	přímotopný konvektor 230V/500W s vlastním termostatem	4	ks	2633,32	10533,26
	svítidlo A – kruhové s opalovým krytem, průměr 375mm, 27W / 3000lm	4	ks	1026,38	4105,50
	svítidlo B – kruhové s opalovým krytem, průměr 375mm, 20W / 2150lm	10	ks	1026,38	10263,75
	jistič B20/3 10kA	1	ks	346,55	346,55
Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)					
CELKEM DODÁVKY - silnoproud					59965,09

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RS		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 198 TE modulů – 6 řad x 33TE = 198 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=125A	1	ks	4503,05	4503,05
	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0;				
	limp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;	1	ks	6095,93	6095,93
	vypínač 40/3 (40A)	1	ks	896,50	896,50
	jistič B16/1 10kA	2	ks	247,02	494,05
	jistič B10/1 10kA	3	ks	247,02	741,07
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	2	ks	1812,63	3625,26

proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	3 ks	1812,63	5437,89
instalační relé 230V/16A/1NO	1 ks	1040,71	1040,71
instalační stykač 230V/25A/3NO	1 ks	1040,78	1040,78
propojovací a podružný materiál	1 sada	1617,40	1617,40
montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	1 ks	3607,06	3607,06

Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)

CELKEM ROZVADĚČ RS	29099,70
---------------------------	-----------------

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RS, kompletní

STAVEBNÍ PRÁCE:		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
468081312	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 30cm	12,00	ks	262,50	3150,00
	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm				
468091311	VE ZDIVU CIHLENÉM	25,00	ks	131,25	3281,25
	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE				
468091312	ZDIVU CIHLENÉM	1,00	ks	131,25	131,25
460932111	OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm	128,00	ks	18,90	2419,20
469971111	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVNÍ PODLAŽÍ	0,10	t	399,00	39,90
469972111	ODVOZ SUTI DO 1km	0,10	t	129,15	12,92
469972121	ODVOZ SUTI – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ km – 20km	0,10	t	296,10	29,61
	SKLÁDKOVNÉ	0,10	t	380,10	38,01
	LEŠENÍ INTERIÉROVÉ PŘENOSNÉ 2,0m ²	1,00	kpl	3150,00	3150,00
STAVEBNÍ PRÁCE:					12252,14

ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
741420001	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	51	m	89,25	4551,75
741410001	uzemnění v zemi FeZn do 120mm ² vč svorek apod	25	m	89,25	2231,25
741420021	svorky hromosvodové do 2 šroubů	36	ks	52,50	1890,00
741420022	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	2	ks	52,50	105,00
741420083	označení svodu	2	ks	52,50	105,00
741820011	měření zemnicí sítě délky pásku do 100m	1	ks	52,50	52,50
741810001	revize jímací soustavy	1	ks	1575,00	1575,00
	izolace uzemnění např. gumoasfaltem	3	ks	105,00	315,00
	vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení ochrany před bleskem)	1	ks	3675,00	3675,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod **14500,50**

MATERIÁL - BLESKOSVOD		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
	Drát AlMgSi D=8mm	51	m	35,97	1834,62
	Drát FeZn D=10mm	9	m	42,98	386,81
	pásek FeZn 30x4mm	16	m	64,51	1032,19
	svorka spojovací	24	ks	18,35	440,29
	svorka zkušební	2	ks	45,86	91,73
	svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm	6	ks	34,98	209,87
	svorka okapová	2	ks	26,41	52,82
	svorka připojovací	2	ks	21,97	43,95
	svorka na okapní trouby	6	ks	39,51	237,08
	podpěra vedení do zdiva	6	ks	26,11	156,64
	ochranný úhelník 1,5m	1	ks	254,02	254,02
	držák ochranného úhelníku	3	ks	42,54	127,61
	zemnicí tyč křížového průřezu L=2,0m	2	ks	801,36	1602,72
	označovací štítek	2	ks	5,54	11,09
	gumoasfalt	1	kg	210,00	210,00

CELKEM 6691,44
3% podružný materiál 200,7432
MATERIÁL CELKEM - hromosvod **6892,18**