




Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků pro HZS ČR – 2. část VZ – AZ40

číslo rámcové dohody dodavatele:
číslo rámcové dohody centrálního zadavatele: MV-50193-25/PO-PSM-2024


Článek 1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
Zastoupené: Ing. Tomášem Vlašánkem,
vedoucím oddělením veřejných zakázek GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné
a

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

se sídlem: Krameriova 127, 339 01 Klatovy
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 16994
IČO: 26384779
DIČ: CZ26384779
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0826745359/0800
Zastoupená: Evou Ebenstreit
Tel.: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
ID datové schránky: sgy6g8u

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto rámcovou dohodu podle § 131 a 132 zákona na **dodávky automobilových žebříků pro HZS ČR** (dále jen „rámcová dohoda“).

Článek 2.

Účel rámcové dohody

2.1 Účelem této rámcové dohody je vytvoření právního rámce pro zabezpečení plynulého zásobování veřejných zadavatelů, kteří jsou organizačními částmi Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), automobilovými žebříky (dále jen „AZ“) a to na základě jednotlivých dílčích smluv uzavíraných v průběhu dvou let od účinnosti rámcové dohody nebo až do **výše předpokládaného objemu plnění dodávek AZ (dále jen „zboží“)**.

2.2 Kupujícím se rozumí Česká republika, resp. jednotlivé organizační složky státu, které se ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona považují za samostatné veřejné zadavatele a územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody je nabídka dodavatele ze dne 02. 07. 2024, která byla podána na veřejnou zakázku zveřejněnou pod číslem MV-50193-4/PO-PSM-2024 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/24/V00009605).

Článek 3.

Předmět rámcové dohody

Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek pro dodávky zboží blíže specifikovaného v článku 6. a příloze č. 3 této rámcové dohody, které bude dodavatel realizovat dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů na základě kupních smluv, které jednotliví veřejní zadavatelé (za stát jako kupujícím) s dodavatelem (jako prodávajícím) postupně uzavírají. Závazný vzor kupní smlouvy je uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody.

Článek 4.

Platnost a účinnost rámcové dohody

4.1 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uzavírat kupní smlouvy na základě této rámcové dohody lze až do výše **10 ks zboží** (celkový předpokládaný objem plnění) nebo do 2 let od nabytí účinnosti této rámcové dohody.

4.2 Od rámcové dohody lze odstoupit pouze v souladu s ustanovením čl. 10. této rámcové dohody.

Článek 5.

Postup při uzavírání kupních smluv

5.1 Kupující vyzve dodavatele k poskytnutí plnění zasláním návrhu kupní smlouvy s dodavatelem, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, čímž se rozumí výzva k poskytnutí plnění. Kupní smlouva bude vypracována v souladu se závazným vzorem uvedeným v příloze č. 1 této rámcové dohody a zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

5.2 Kupující mohou vyzývat dodavatele k poskytnutí plnění kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody.

5.3 Obdrží-li dodavatel písemnou výzvu kupujícího k uzavření kupní smlouvy, je povinen nejpozději do 15 pracovních dní ode dne jejího obdržení doručit kupujícímu kupní smlouvu v písemné formě, elektronické podobě, podepsanou ze strany dodavatele a to tak, aby uzavření kupní smlouvy bylo provedeno v době účinnosti rámcové dohody.

5.4 V případě, kdy dodavatel nedodrží svou povinnost dle bodu 5.3 této rámcové dohody a případně neuzavře kupní smlouvu podle odstavce 5.3, je kupující realizující příslušnou veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové dohody oprávněn požadovat po dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.

5.5 Smluvní vztahy vznikající z uzavřených kupních smluv se řídí rámcovou dohodou a v rozsahu rámcovou dohodou nestanoveném ujednáními sjednanými mezi dotčeným veřejným zadavatelem a dodavatelem; není-li v kupní smlouvě nebo rámcové dohodě ujednáno jinak, řídí se občanským zákoníkem (zejména úpravou kupní smlouvy) a dalšími právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.

Článek 6.

Obchodní a technické podmínky

6.1 Obchodní podmínky sjednané v příloze č. 1 této rámcové dohody platí pro dodání zboží specifikovaného v příloze č. 3 této rámcové dohody.

6.2 Dodáním zboží se rozumí úplné a řádné předání jednotlivých dodávek.

6.3 Dodavatel (prodávající) je oprávněn veřejnému zadavateli (státu jako kupujícímu) nabídnout pro plnění konkrétní dodávky, v případě ukončení výroby daného typu zboží (včetně příslušenství) dle přílohy č. 3 této rámcové dohody, zboží stejných nebo kvalitativně lepších technických parametrů bez navýšení ceny.

Článek 7.

Cena zboží

7.1 Smluvní strany se dohodly na kupní ceně složené z jednotkových cen dle přílohy č. 2 této rámcové dohody.

7.2 Dodavatel se zavazuje dodávat zboží dle závazného vzoru kupní smlouvy uvedeného v příloze č. 1 této rámcové dohody jednotlivým veřejným zadavatelům (státu) za kupní cenu složenou z jednotkových cen.

7.3 Každá jednotková cena je považována za cenu nejvýše přípustnou. V jednotkové ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním (příslušné části) zboží zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových a měnových výkyvů apod., a dále odměny, poplatky či jiné obdobné finanční plnění za

užívání zboží, je-li chráněno podle zvláštních právních předpisů, např. v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

7.4 Centrální zadavatel si v souladu s § 131 odst. 5 zákona ve spojení s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující možné změny závazků plynoucích z rámcové dohody:

- a) v případě, že v průběhu trvání rámcové dohody nebo do doby splnění závazku dodání zboží z kupní smlouvy uzavřené na jejím základě, dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákonné sazby DPH, bude kupní cena (složená z jednotkových cen, viz příloha č. 2 této rámcové dohody) upravena (snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala změně zákonné sazby DPH. Zákonná změna výše DPH není důvodem uzavření dodatku k rámcové dohodě dle odst. 10.14 této rámcové dohody.
- b) v případě, že v průběhu trvání rámcové dohody dojde k inflaci, je dodavatel oprávněn vyzvat centrálního zadavatele nejpozději do 30 dnů od každého ročního výročí ode dne **1. 9. 2024** k uzavření dodatku k rámcové dohodě, jehož předmětem bude sjednání zvýšení kupní ceny (jednotkových cen poptávaných komodit dle přílohy č. 2 této rámcové dohody) pro účely zadání veřejných zakázek na dodání zboží na základě rámcové dohody. Centrální zadavatel je povinen výzvě dodavatele vyhovět a příslušný dodatek rámcové dohody uzavřít do 14 dnů ode dne doručení výzvy dodavatele s účinky od 1. dne následujícího měsíce od nabytí účinnosti příslušného dodatku RD. Zvýšení kupní ceny (jednotkových cen) sjednané v rámcové dohodě, bude stanoveno na základě průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházejících (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody. Kupní cenu (jednotkové ceny) nelze navýšit postupem podle tohoto písmene, pokud:
 - i) výše inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu za předchozích (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody nedosáhne alespoň 3 % nebo
 - ii) výše inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu za předchozích (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody dosáhne více než 10 %, kdy v takovém případě lze kupní cenu případně navýšit podle písm. b) pouze (maximálně) o 10 %.
- c) v případě, že v průběhu trvání rámcové dohody dojde k deflaci, je centrální zadavatel oprávněn nejpozději do 30 dnů od každého ročního výročí ode dne **1. 9. 2024** k uzavření dodatku k rámcové dohodě, jehož předmětem bude snížení ceny (jednotkových cen poptávaných komodit dle přílohy č. 2 této rámcové dohody) pro účely zadání veřejných zakázek na dodání zboží na základě rámcové dohody. Snížení kupní ceny (jednotkových cen) sjednané v rámcové dohodě, bude stanoveno na základě průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházejících (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody. Dodavatel je povinen výzvě dodavatele vyhovět a příslušný dodatek rámcové dohody uzavřít do 14 dnů ode dne doručení výzvy centrálního zadavatele s účinky od 1. dne následujícího měsíce od nabytí účinnosti příslušného dodatku RD.

Článek 8.

Komunikace smluvních stran

8.1 Veškerá právní jednání mezi kupujícími, centrálním zadavatelem a dodavatelem se uskutečňují v písemné formě (v listinné nebo elektronické podobě).

8.2 Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným právně relevantním způsobem.

8.3 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách i v této rámcové dohodě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

8.4. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty, licenční podmínky, prohlášení o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách apod. budou výhradně v českém jazyce, popřípadě budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Článek 9.

Sociální aspekt

9.1 Dodavatel se zavazuje, že při plnění rámcové dohody, resp. prováděcích (kupních) smluv bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na plnění budou podílet. Dodavatel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu zavazuje zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky podle příslušných právních předpisů, pokud jsou k výkonu jejich práce potřebné.

9.2 Centrální dodavatel resp. kupující je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění prováděcích smluv) kontrolovat dodržování povinností dodavatele podle odstavce 9.1 (a to i přímo u osob/poddodavatelů podílejících se na plnění), přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. zejména předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (primárně, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv a mzdových listů) a to bez zbytečného odkladu od obdržení příslušné výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

9.3 Dodavatel je povinen oznámit centrálnímu zadavateli i kupujícímu, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 9.1, a k němuž došlo při poskytování plnění nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení dodavatele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9.4 Dodavatel je povinen předat centrálnímu zadavateli i kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci podle odstavce 9.3 končí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí dodavatel poskytne informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

9.5 V případě, že dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného podle odstavce 9.3 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu, trestného činu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat centrálního zadavatele i kupujícího, a to v přiměřené době, nejpozději však do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, nebude-li dohodou všech smluvních stran stanovena doba jiná.

Článek 10.

Odstoupení od rámcové dohody

10.1 Centrální zadavatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody dodavatelem.

10.2 „Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je **zejména**:“

- a) pokud dodavatel neuzavře kupní smlouvu podle této rámcové dohody,
- b) pokud některý z veřejných zadavatelů odstoupil, z důvodů na straně dodavatele, od kupní smlouvy s dodavatelem,
- c) pokud dodavatel nedodá zboží ani do 30 dnů po řádném termínu dodání,
- d) pokud po dobu účinnosti rámcové dohody dodavatel neplní povinnosti uvedené v čl. 9 této rámcové dohody.

10.3 Centrální zadavatel je oprávněn od této dohody odstoupit také v případě že:

- a) vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) dodavatel vstoupí do likvidace,
- d) účet uvedený v čl. 1 rámcové dohody není veden v registru plátců DPH.

10.4 Účinky každého odstoupení od rámcové dohody nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této dohody dodavateli. Odstoupení od dohody se nedotýká zejména nároku na náhradu újmy nebo uhrazení smluvní pokuty.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.1 Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky,

11.2 V případě uzavření této rámcové dohody v dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

11.3 Není-li sjednáno v této dohodě jinak, řídí se práva a povinnosti centrálního zadavatele, veřejných zadavatelů a dodavatele právními předpisy, zejména ObčZ.

11.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto rámcovou dohodu.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že dodavatel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností, zejména v souvislosti s kupní cenou.

11.6 Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této rámcové dohody na ostatní ustanovení.

11.7 Právo centrálního zadavatele nebo veřejného zadavatele vyplývající z této rámcové dohody se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, nestanoví-li právní předpis lhůtu delší.

11.8 Souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody bude v souladu s ustanovením § 137 zákona uveřejňován centrálním zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek. Rovněž tato rámcová dohoda bude centrálním zadavatelem uveřejněna v registru smluv podle zákona o registru smluv.

11.9 Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové dohody, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou přednostně řešeny smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před českými soudy, nestanoví-li právní předpis nebo mezinárodní smlouvy výslovně jinak.

11.10 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad

a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně kupní ceny,

b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informacemi důvěrnými, ani obchodním tajemstvím ve smyslu ObčZ.

11.11 Centrální zadavatel ani veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami.

11.12 Dodavatel prohlašuje, že při plnění závazků dle příslušných kupních smluv nezasáhne do práv duševního vlastnictví třetích osob. Jestliže bude součástí zboží předmět ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zavazuje se dodavatel zajistit pro veřejné zadavatele právo jej užívat, přičemž je povinen zajistit, aby toto právo (licence) obsahovala alespoň právo veřejných zadavatelů a jejich právních nástupců zboží užívat v rozsahu nezbytném k účelu vyplývajícím z jeho povahy i výkonu veřejnoprávní působnosti veřejných zadavatelů jakožto organizačních částí Hasičského záchranného sboru České republiky, které bude neomezené z hlediska území a množství užití, a to po celou dobu trvání majetkových práv k takovému předmětu ochrany práv duševního vlastnictví; Dodavatel je současně povinen zajistit, aby toto právo bylo přenositelné, tzn., aby jej veřejný zadavatel byl oprávněn postoupit i poskytnout jiné osobě

11.13 Tato rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé smluvní straně.

11.14 Tato rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna formou postupně číslovaných dodatků. Podstatná změna této rámcové dohody není přípustná. Za podstatnou změnu této rámcové dohody nejsou považovány změny dle § 222 zákona.

11.15 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této rámcové dohody v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto rámcovou dohodou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

11.16 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

11.17 Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou níže uvedené přílohy

Příloha č. 1 – Závazný návrh (vzor) kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Nacenění AZ včetně volitelných prostředků

Příloha č. 3 – Podrobná specifikace AZ

Zástupce centrálního zadavatele	Dodavatel
V Praze: viz el. podpis	V Klatovech: viz el. podpis
Ing Tomáš Vlašánek Digitálně podepsal Ing Tomáš Vlašánek Datum: 2024.08.20 15:08:32 +02'00' Ing. Tomáš Vlašánek vedoucí oddělení veřejných zakázek GŘ HZS ČR	Eva Ebenstreit Digitálně podepsal Eva Ebenstreit Datum: 2024.08.20 12:35:51 +02'00' Eva Ebenstreit jednatelka společnosti FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

(závazný návrh)
KUPNÍ SMLOUVA

číslo prodávajícího: /

číslo kupujícího:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“).

Článek 1.
Smluvní strany:

1. XXXXXXXX (vyplní veřejný zadavatel)

se sídlem:

IČO:

DIČ: CZ.....

Zastoupená:

ředitelem Hasičského záchranného sboru

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel. / e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „kupující“)

a

2. FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

se sídlem:

Krameriova 127, 339 01 Klatovy

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl
C, vložka 16994

IČO:

26384779

DIČ:

CZ26384779

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 0826745359/0800

Zastoupená: Evou Ebenstreit, jednatelem společnosti

Tel. / email:

ID datové schránky sgy6g8u

(dále jen „prodávající“)

Článek 2.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na základě rámcové dohody čj.: MV-50193-25/PO-PSM-2024, která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek 3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **X (vyplní veřejný zadavatel)** **ks automobilových žebříků Magirus M42L-AS včetně požárního příslušenství a komunikačních prostředků dle přílohy 3 této smlouvy** (dále jen „zboží“). Podrobný popis zboží je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
4. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované, certifikované, homologované, určené pro český trh, odpovídající kogentním právním předpisům ČR i EU a oborovým normám, zejména předpisům dopravního práva. Pro výrobu zboží je použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není době dodání starší 12 měsíců a bude vyroben z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a pro účelovou nastavbu budou použity pouze nové a nepoužité součásti. Prodávající a případní poddodavatelé budou při výrobě zboží používat dopravní techniku a stroje v souladu s aktuálními ekologickými normami. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis /např. zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. nebo vyhláška č. 69/2014 Sb./ zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují (čl. 4. odst. 6 této smlouvy) a doprava do místa plnění.
6. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., ObčZ.

Článek 4. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **16 (šestnácti) měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 (tři) pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místo plnění je uvedeno v následující tabulce: **(vyplní veřejný zadavatel)**

Kupující	Místo plnění	Počet (ks)
xxxxxxxxxxxx	Adresa: xxxxxx	X

Kontaktní osoba: **xxxxxxxxxxxx**, tel: **xxxxxxxxxxxx**

Osoba oprávněna k převzetí zboží: **xxxxxxxxxxxx**, tel: **xxxxxxxxxxxx**

4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.

5. Kupující pro účely převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu a roku výroby,
 - b) zjevných jakostních vlastností,
 - c) vad a známek poškození zboží,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. 3. této smlouvy:
 - a) základní technický popis (může být součástí návodu),
 - b) kompletní dokumentaci potřebnou k registraci vozidla v České republice se zapsanými povinnými údaji dle platné legislativy v době dodání zboží,
 - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - f) pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám včetně určení rozsahu těchto oprav s katalogem náhradních dílů a výkresovou dokumentaci,
 - g) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - h) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
 - i) seznam servisních míst s kontaktními údaji,
 - j) kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - k) prohlášení výrobce podvozku, že při výrobě byly dodrženy veškeré jeho pokyny uvedené v manuálu pro nástavbáře a že byly dodrženy podmínky schválených výjimek z tohoto manuálu,
 - l) záruční list,
 - m) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
 - n) další doklady dle platné legislativy v době dodání zboží.
7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. 3. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve třech vyhotoveních (dále jen „protokol“). V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
9. Prodávající umožní osobám kupujícího, včetně zpracovatele technických podmínek, během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 (tři) pracovní dny předem.
10. Zástavba prvního automobilového žebříku komunikačním zařízením s příslušenstvím bude provedena za přítomnosti kupujícího, který se způsobem řešení vyjádří písemný souhlas.
11. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

Článek 5.**Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. 3. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za **X (vyplní veřejný zadavatel)** **ks automobilových žebříků Magirus M42L-AS včetně volitelného technického provedení, volitelných komunikačních a technických prostředků:**

• Bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
• DPH 21 %	xxxxxxxxxx,- Kč
• Celkem vč. DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
(slovy:xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč);	

z toho za **1 ks Magirus M42L-AS včetně volitelného technického provedení a volitelných komunikačních prostředků, bez volitelných technických prostředků:**

• Bez DPH	xxxxxxx Kč
• DPH 21 %	xxxxxx Kč
• Celkem vč. DPH	xxxxxxxxxxx Kč
(slovy:xxxxxxxxxxxxxxxxxx);	

cena za **volitelní technické prostředky k 1 ks Magirus M42L-AS (dle Přílohy č. 3 této smlouvy „Volitelné technické prostředky“):**

• Bez DPH	xxxxxxx Kč
• DPH 21 %	xxxxxx Kč
• Celkem vč. DPH	xxxxxxxxxxx Kč
(slovy:xxxxxxxxxxxxxxxxxx);	

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, záruční a garanční prohlídky dle čl. 8. odst. 3 této smlouvy, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury (fakturou je možno chápat daňový doklad) vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) bude vystavena v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od řádného předání zboží. Prodávající doručí fakturu v listinné podobě do sídla kupujícího, popřípadě elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf na e-mailovou adresu: xxxxxx@xxxxx z e-mailové adresy prodávajícího: xxxxxx@xxxxx nebo do datové schránky kupujícího“. **(formu doručení faktury zvolí veřejný zadavatel)**
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. 1. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden a zveřejněn v registru plátců DPH.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
 **(vyplní veřejný zadavatel)**
8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál protokolu a seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním za 1 kus včetně DPH.

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.
10. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny kupujícímu nejpozději do 10. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.
11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, případně bude-li chybět některý z dokumentů uvedený v odstavci 8 tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit, doplnit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
14. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v místě plnění.

Článek 7.

Záruka a vady zboží

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, kupujícímu záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 ObčZ se nepoužije/. Důkazní břemeno po celou dobu běhu záruční boby nese prodávající.
2. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba
 - na podvozek v délce **24** měsíců bez ohledu na ujeté kilometry,

- na nástavbu v délce **24** měsíců,
 - na neprorezavění karoserie v délce **60** měsíců,
 - na všechny položky vybavení včetně požárního příslušenství v délce **24** měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
 4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v článku 3. této smlouvy, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 5. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Odstoupení od smlouvy kupující písemně oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
 6. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
 7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu info@autoklub.cz. Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
 8. Vážná vada (porucha) bude odstraněna nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od písemného oznámení vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Vážná vada (porucha) je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží.
 9. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
 10. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
 11. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit. Jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 ObčZ se nepoužije.
 12. Záruka za jakost zboží a odpovědnost za vady a práva s nimi spojená nejsou podmíněny povinností absolvovat garanční či servisní prohlídky, revize apod. Povinné servisní a garanční prohlídky, revize apod. jdou zcela k tíži a na náklady prodávajícího.
 13. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
 14. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši.

Článek 8. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje, na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího, zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Prodávající zajistí dopravu servisovaného zboží na vlastní náklady, pokud je servisní místo nebo výrobní prostor prodávajícího ve vzdálenosti více jak 50 km od místa dislokace zboží.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, během záruční doby, **zajistit veškeré záruční, garanční prohlídky, pravidelné servisní kontroly stanovené a v rozsahu předepsaném výrobcem** (včetně revizí a úkonů majících vliv na uznání záruky) podvozku, nástavby a požárního příslušenství na své náklady. Náhradní díly, provozní kapaliny a ostatní služby, které budou nad rámec záručních a garančních prohlídek budou hrazeny kupujícím zvlášť. Prodávající zajistí dopravu na vlastní náklady, pokud je servisní místo nebo výrobní prostor prodávajícího ve vzdálenosti více jak 50 km od místa dislokace zboží.
4. Prodávající se zavazuje, po dobu záruky, uvedené v čl. 7. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
5. Reklamacе, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
6. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 (deseti) let ode dne ukončení výroby daného typu.
7. Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujícího k provádění oprav, jako jsou:
 - a) výměna poškozených dílů,
 - b) drobné opravy laku.

Článek 9. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu nebo odstranění vad zboží dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. dalších k tomu pověřených osob.

Článek 10.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. 4. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. 7. této smlouvy) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním jeho povinnosti.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. 9. této smlouvy nebo nezajistí dodávky náhradních dílů dle čl. 8. odst. 6 této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ObčZ ve výši podle § 1970 ObčZ.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné vystavením sankční faktury. Pro smluvní pokutu a úrok z prodlení se stanovuje doba splatnosti čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení sankční faktury druhé straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží či odstranit jeho vady.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než dvacet kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. 7. této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. 9 a čl. 11 odst. 8 této smlouvy,
 - d) nepravdivé prohlášení prodávajícího podle čl. 12 po dobu účinnosti této smlouvy,
 - e) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po písemném upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek 11.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy.

Kontaktní osobou kupujícího je: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kontaktní osobou prodávajícího je: [REDAKCE]

2. Vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
 - a) změnu výše kupní ceny včetně DPH, která se úměrně zvýší, popřípadě sníží, v důsledku změn právních předpisů v oblasti daně z přidané hodnoty (změna sazby DPH) účinných ke dni zdanitelného plnění; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany dodatek smlouvy neuzavírají;
 - b) prodloužení doby plnění (dodání zboží):
 - při vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, u kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi smluvní strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), které objektivně znemožní splnění závazku prodávajícího; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit nastání, případně trvání nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) nepředvídatelných a neodvratitelných okolností;
 - pokud prodávající nebude moci dodat zboží ve sjednané době plnění z důvodu objektivní nemožnosti splnění jeho závazku v přímé souvislosti s opatřeními veřejné moci (krizová opatření, opatření orgánů ochrany zdraví atd.) vydávanými v reakci na výskyt infekčního onemocnění (spočívajících zejména ve významném omezení či uzavření výrobních závodů, vytvoření karanténních oblastí atd.) na území České republiky, případně i jiném státu, na jehož území dochází k činnostem (prodávajícího či jeho subdodavatelů) nezbytných k splnění smlouvy, jejichž dopadům nebyl ani s náležitou péčí sto zabránit; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit (popsat a odůvodnit) nastání, případně trvání výše uvedených rozhodných skutečností, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) rozhodných skutečností;
 - při vzniku překážky na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění smlouvy na jednání těchto osob či orgánů veřejné moci závislé a je jimi podmíněno, přičemž prodávající jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky objektivně zabránit; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit (popsat a odůvodnit) nastání, případně trvání předmětných překážek, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) předmětných překážek.
3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z jednotlivých smluv na třetí osobu.
4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 (deseti) let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

6. Prodávající je povinen upozornit bez zbytečného odkladu kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží a prohlašuje, že skutečnosti ve smlouvě uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.
8. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek 12. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy
 - a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022;
 - b) nevyužije:
 - a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene,včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci veřejné zakázky, pokud by plnili více než 10 % ceny zboží;
 - c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**
2. Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího zasláním informace do datové schránky kupujícího o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. tohoto Článku.

Článek 13. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv se smluvní strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí primárně ustanoveními rámcové dohody a platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. ObčZ a kogentními normami reglementující smluvní vztah a dopadající na jeho předmět.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu.
6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
7. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
8. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě 10 (deseti) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě stran, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně a centrálnímu zadavateli.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží (dle přílohy č.3 rámcové dohody)
Příloha č. 2 – Servisní střediska
Příloha č. 3 – Seznam dodaných volitelných technických a komunikačních prostředků s naceněním (dle přílohy č.2 rámcové dohody)

V Klatovech dne *Viz elektronický podpis*

Za prodávajícího:

.....
Eva Ebenstreit
jednatel společnosti
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT.s.r.o.

V xxxxxxxxxx dne *Viz elektronický podpis*

Za kupujícího:

.....
ředitel HZS

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Seznam servisních středisek

Záruční servis automobilových žebříků Magirus je dělen na servisní činnost prováděnou na nástavbě a na podvozku vozidla.

- Záruční i pozáruční servis na nástavbě zajišťuje firma:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o., Krameriova 127, 339 01 Klatovy



- Záruční i pozáruční servis na podvozku Scania zajišťuje :

- **SCANIA SERVIS CHRÁŠTANY**

Sobínská 186, 252 19 Chrástany



- **SCANIA SERVIS MODLETICE**

Modletice 105, 251 01 Říčany u Prahy



- **SCANIA SERVIS ÚSTÍ NAD LABEM**

875/249 Žižkova Ústí nad Labem



- **SCANIA SERVIS STRAKONICE**

Heydukova 1286, 386 01 Strakonice



- **SCANIA SERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE**

677 U Pily České Budějovice 4 České Budějovice




- **SCANIA SERVIS BRNO**

Hájecká 1068/14, 618 00 Brno



- **SCANIA SERVIS VIZOVICE**

Razov, 763 12 Vizovice



- **SCANIA SERVIS TŘANOVICE**
Třanovice 300, 739 53 Třanovice

- **SCANIA SERVIS PASKOV**
Místecká 872, Místecká 872, 739 21 Paskov

- **SCANIA SERVIS OLOMOUC**
Lipenská 1170/45, Hodolany, 772 00 Olomouc

- **SCANIA SERVIS JIHLAVA**
Hruškové Dvory 129, 586 01 Jihlava

- **SCANIA SERVIS SCANWEST DOMAŽLICE**
Cihlářská 520, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice,

- **SCANIA SERVIS SCANWEST PLZEŇ**
U Letiště 2761/1, 316 00 Plzeň

- **SCANIA SERVIS SCANWEST CHOMUTOV**
Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov


Eva
Ebenstreit

Digitálně podepsal Eva Ebenstreit

Datum: 2024.07.01 12:12:08 +02'00'



Nacenění AZ 40 včetně volitelných prostředků

Volitelné požární příslušenství ve výbavě AZ40									
Technické prostředky ve výbavě AZ	Nabídnutý typ	Počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	předpokládné umístění příslušenství	cena za ks v Kč bez DPH	cena za ks v Kč s DPH	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
brýle ochranné pro práci s laserem	Bosch	1			kabina	396,00	479,16	396,00	479,16
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	Olympus 10x50	1			kabina	2 470,00	2 988,70	2 470,00	2 988,70
držák hadicový v obalu	Dönges	4			kabina	195,00	235,95	780,00	943,80
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	Pavliš & Hartmann, B75, 20m	2			nástavba	3 490,00	4 222,90	6 980,00	8 445,80
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	Pavliš & Hartmann, C52, 20m	2			nástavba	2 270,00	2 746,70	4 540,00	5 493,40
hák trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	SWS Tauchman	1			nástavba	2 320,00	2 807,20	2 320,00	2 807,20
hrablo na sních	Fiskars, 53 cm	1			nástavba	855,00	1 034,55	855,00	1 034,55
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	Zbirovia, 630 mm	1			nástavba	2 013,00	2 435,73	2 013,00	2 435,73
klíč na hadice a armatury B/C	Dönges	4			nástavba	429,00	519,09	1 716,00	2 076,36
klín dřevorubecký, délka nejméně 200 mm, šířka nejméně 75 mm	Husqvarna 9,5"	1			nástavba	635,00	768,35	635,00	768,35
klín zakládací	Magirus	2			nástavba	570,00	689,70	1 140,00	1 379,40
kohout kulový přenosný B	GFD, B75	1			nástavba	3 961,00	4 792,81	3 961,00	4 792,81
koště cestářské podle TP-TS/12-2019	M.A.T., 400 mm	1			nástavba	348,00	421,08	348,00	421,08
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	Dönges, 700 mm, 330x330x60 mm	5			nástavba	1 872,00	2 265,12	9 360,00	11 325,60
láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11- 2013 s lahiovým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014	kompozit 6,8L/300bar, ventil Dräger EFV	2			nástavba	15 240,00	18 440,40	30 480,00	36 880,80
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr 10 mm ve vaku	Lanex, Tendon 60 m, typ A, Ø 11 mm, vč. vaku	1			nástavba	3 485,00	4 216,85	3 485,00	4 216,85

lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	M.A.T., 350 mm, násada 1300 mm	1			nástavba	483,00	584,43	483,00	584,43
lopatka dřevorubecká, délka nejméně 770 mm	Husqvarna, 800 mm	1			nástavba	1 869,00	2 261,49	1 869,00	2 261,49
lopatka kovová na posypový materiál	M.A.T., 110 mm, délka 390 mm, pozink	1			nástavba	109,00	131,89	109,00	131,89
lopatka polní podle TP-TS/12-2019	Coldsteel	1			nástavba	840,00	1 016,40	840,00	1 016,40
matrace sekoková podle TP v příloze 1	Vetter SP25	1			nástavba	364 980,00	441 625,80	364 980,00	441 625,80
megafon s vestavěným zesilovačem o výkonu nejméně 50W	Vonyx MEG50	1			nástavba	2 159,00	2 612,39	2 159,00	2 612,39
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	Stihl 5/3 L	1			nástavba	820,00	992,20	820,00	992,20
nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále o objemu nejméně 5 l	Dönges 5 L	1			nástavba	295,00	356,95	295,00	356,95
nádoba s víkem na posypový materiál o objemu nejméně 10 l	Denios WH20, 20L	1			nástavba	1 070,00	1 294,70	1 070,00	1 294,70
nástroj vyprošťovací ruční jednodílný, délka nejméně 760 mm, obsahuje nejméně dlouhý ostrý hrot pro páčení zámků a petlic, rovnou plochu pro násilné otevření oken a dveří, čelist s ostřím pro stříhání plechů	Paratech Hooligan, 760 mm	1			nástavba	10 596,00	12 821,16	10 596,00	12 821,16
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, s hrotem na rozbíjení skel	Dönges Lifehammer	2			kabina	544,00	658,24	1 088,00	1 316,48
objímka na izolovanou požární hadici B	Dönges, B75	4			nástavba	540,00	653,40	2 160,00	2 613,60
objímka na izolovanou požární hadici C	Dönges, C52	2			nástavba	490,00	592,90	980,00	1 185,80
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	Narex, 600 mm	1			nástavba	714,00	863,94	714,00	863,94
páska vytyčovací délka nejméně 500 m	Europack 500 m	1			kabina	561,00	678,81	561,00	678,81
pila motorová řetězová na prořezávání stromů (odvětvovací), výkon nejméně 1,8 kW, hmotnost (bez řetězu a lišty) nejvíce 4 kg, délka řetězové lišty nejméně 30 cm	Husqvarna T540XP III	1			nástavba	18 760,00	22 699,60	18 760,00	22 699,60
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufříku) podle TP-TS/08- 2016 v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport - nosítka jsou řešena samostatně)	Bexamed, ProFireman	1			kabina	6 270,00	7 586,70	6 270,00	7 586,70
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	TKW SF400, C52	1			nástavba	8 220,00	9 946,20	8 220,00	9 946,20
přechod B/C	AWG B/C	2			nástavba	1 240,00	1 500,40	2 480,00	3 000,80
přechod C/D	AWG C/D	1			nástavba	1 017,00	1 230,57	1 017,00	1 230,57

příslušenství k motorové řetězové pile v pevném obalu obsahuje nejméně: - kompatibilní náhradní řetěz, - pilník kulatý, - pilník plochý, - maznice, - klíč kombinovaný, - kompatibilní náhradní svíčka	Kufr Stanley 16". Příslušenství Husqvarna - náhradní řetěz, - pilník kulatý, - pilník plochý, - maznice, - klíč kombinovaný, - náhradní svíčka	1			nástavba	1 840,00	2 226,40	1 840,00	2 226,40
přístroj izolační dýhací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016	Dräger PSS AirBoss - Nosič PSS AirBoss Active TCS - Plicní automatika PSS-P - Masky FPS 7730 M2-P-PC-EPDM - Držák plicní automatiky pro AirBoss s fix. upínáním - Vývod pro 2.plicní automatiku PSS 5/7000, AirBoss - Láhev kompozit 6,8L/300bar, ventil Dräger EFV - Potah na kompozitní láhev (tm.modrá, Nomex)	2			nástavba	88 030,00	106 516,30	176 060,00	213 032,60
přístroj laserový pro měření a vyhodnocení vzdálenosti a pozice AZ s možností uložení konkrétních parametrů AZ, včetně nabíječky, obalu a úchyty do AZ	ProSimpl, ALF - Advanced Location Finder - nabíječka - ochranný obal - úchyt do vozidla	1			kabina	75 920,00	91 863,20	75 920,00	91 863,20
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019	Helko Fireman, 900 mm, 2,7 kg	1			nástavba	1 805,00	2 184,05	1 805,00	2 184,05
svítlna ruční akumulátorová s dobíjecím úchytem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	Streamlight, Survivor ATEX, Li-Ion	2			kabina	7 152,00	8 653,92	14 304,00	17 307,84
ventil přetlakový (k hadicovému vedení)	AWG B75	1			nástavba	24 368,00	29 485,28	24 368,00	29 485,28
vesta HASIČI v souladu s pokynem GR - SIAŘ 14/2014, vel. XL	Vesta reflexní HZS	2			nástavba	820,00	992,20	1 640,00	1 984,40
Celkem						662 061,00	801 093,81	792 887,00	959 393,27

Komunikační prostředky ve výbavě AZ40									
Komunikační prostředky ve výbavě AZ	Nabídnutý typ	Počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	předpokládné umístění příslušenství	cena za ks v Kč bez DPH	cena za ks v Kč s DPH	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
Digitální terminál	EADS Cassidian, TPMe	1			kabina	64 114,00	77 577,94	64 114,00	77 577,94
Montážní sada s AVL, včetně antény a reproduktoru	EADS Cassidian, Montážní sada AVL, vč. antény a reproduktoru	1			kabina	16 170,00	19 565,70	16 170,00	19 565,70
Analogová radiostanice	Motorola DM4600e, tlačítkový mikrofon	1			kabina	27 790,00	33 625,90	27 790,00	33 625,90
Analogová anténa	PVA001 66 - 480 MHz	1			kabina	1 997,00	2 416,37	1 997,00	2 416,37
Anténní filtr	Hanel	1			kabina	2 905,00	3 515,05	2 905,00	3 515,05
Celkem						112 976,00	136 700,96	112 976,00	136 700,96

	Cena za 1 kus bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Cena za AZ40 dle TP	21 688 117,00	10	216 881 170,00	262 426 215,70
Výbava	792 887,00	8	6 343 096,00	7 675 146,16
Komunikační prostředky	112 976,00	8	903 808,00	1 093 607,68
Barevná úprava nadstandard 1 dle TP bod 12.	92 050,00	1	92 050,00	111 380,50
Barevná úprava nadstandard 2 dle TP bod 12.	726 750,00	1	726 750,00	879 367,50
Celková nabídková cena		celkem	224 946 874,00	272 185 717,54

PODROBNÁ SPECIFIKACE

Automobilový žebřík s kloubovým ramenem a záchrannou výškou 40 m, snížený

Automobilový žebřík MAGIRUS

M 42 L-AS

SMARTCONTROL 

na podvozku

SCANIA L360 B 6x2*4 NB, E5

rozvor 4.350/1.350 mm

PODVOZEK

SCANIA L360 B 6x2*4 NB, E5



TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

Specifikace vozidla

Skupiny komponentů

Základní výběr

02625BN	Adaptace+konfigurace náprav	B6X2*4
00889LA	Typ kabiny	CL20L

Skupiny komponentů

18528Q	Úroveň výbavy kabiny	Low entry cab
--------	----------------------	---------------

Základní údaje

Typ vozidla

00001A	Základní vozidlo	Základní šasi
01163B	Provedení vozidla	šasi
00448N	Konfigurace náprav	6X2*4
00272B	Výška šasi	normální
00828B	Konfigurace pérování	B - vzduchové

Rozměry

01406HO	Rozvor	4350 mm
05737E	Dílčí rozvor zadních náprav (1-2 ZN)	1350 mm

Hmotnosti

02751E	Max. legislativní hmotnost 1. nápravy	9000 kg
02752GE	Max. legislativní hmotnost 2. nápravy	11500 kg
02753CE	Max. legislativní hmotnost 3. nápravy	7500 kg
06175GI	Max. legislativní hmotnost vozidla	24000 kg

Nápravy

Přední náprava

00073T	Max. technické zatížení PN	9000 kg
--------	----------------------------	---------

Zadní náprava

00552AM	Technické zatížení dvojnápravy	19000 kg (11500 + 7500)
00021AL	Typ rozvodovky zadní nápravy	Rx
00020A	Uzávěrka diferenciálu	ano

Vlečená/Tlačená náprava

01169KC	Typ vlečené nápravy za zadní nápravou	AM602SA
---------	---------------------------------------	---------

Pérování

Pérování přední nápravy

02629AA	Typ pérování PN	vzduchové 1 náprava
00092D	Torzní stabilizátor, přední	extra tuhost

Pérování zadní nápravy

02630AB	Typ pérování ZN	vzduch 2 nápravy
03226A	Typ vzduchového pérování ZN	2-měchy
02259A	Tlumiče zadní nápravy	ano

TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

02487F Regulace výšky podvozku rychlá

Disky a Pneu

Disky

00498A	Disky materiál	ocel
05001FA	Disky přední nápravy	22.5 x 11.75 ocel
02771B	Počet disků přední nápravy	2
05002DA	Disky zadní nápravy	22.5 x 9.00 ocel
02772C	Počet disků zadní nápravy	4
01020A	Montáž kol na vlečené nápravě	Jednoduchá
05004DA	Disky vlečené nápravy	22.5x9.00 ocel
02774B	Počet disků vlečené nápravy	2
05005FA	Disk rezervního kola	22.5x11.75 ocel
02775B	Počet disků rezervního kola	1

Pneu

00666LA	Rozměr pneu přední nápravy	385/55 R22.5 M+S a 3PMSF
00668K	Rozměr pneu hnané nápravy	315/70 R22.5 M+S a 3PMSF
00669K	Rozměr pneu vlečené nápravy za hnanou nápravou	315/70 R22.5 M+S a 3PMSF
00670LA	Rozměr pneu rezervního kola	385/55 R22.5 M+S a 3PMSF

Počet pneumatik

02761B	Počet pneu přední nápravy	2
02762C	Počet pneu zadní nápravy	4
02764B	Počet pneu vlečené nápravy	2
02765B	Počet pneu rezervního kola	1

Ostatní výbava kol

00148B	Poklice kola	nerezové
01233B	Zakládací klín	2ks

Brzdy

Brzdový systém

06009A	Konfigurace brzdového systému dle	technické hmotnosti vozidla
01493AB	Kategorie brzd dle EC	AB (EHK13)
00039B	Adaptace brzdového systému	šasi
01405B	Typ brzd	diskové
00779DB	Diskové brzdy	3 nápravy
02452B	Ovládání brzd	elektronické
02647B	Ovládání brzd kombinace	elektronické, diskové brzdy
03485C	Asistent pro rozjezd do kopce	hill hold
02439B	ESP Systém stability vozidla	odpojitelný
04386A	Nastavení ESP pro přívěs s ABS	ano
02458B	APS systém zpracování vzduchu	jednoduchý systém vysoušení
06171A	Parkovací brzdový systém	pneumatický

Kolové brzdy

TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

00028B	Parkovací brzda na přední nápravě	ano
00008B	Brzdový válec 1. ZN	pružinový

Pomocné brzdy

04579F	Typ Retardéru	R4700D
08096A	Retardér	ano
06302C	Ovládání pomocných brzd	manuální + automatické

Rám

Rám

03303K	Modulární konzoly přední	flexibilní/pružné
07432A	Konfigurace děrování rámu	v celé délce

Řízení

Řízení

00403B	Poloha řízení	vlevo
01367A	Síly v řízení dle 92/62 EC	ano
02127A	Manévrovatelnost dle 97/27/EC	ano
02991C	Nastavitelný volant	naklopení a posunutí

Blatníky

Přední blatníky

05071B	Přední blatník, velikost	675 mm
03573C	Provedení předního blatníku	ze tří kusů
00053C	Zástěrky za předními koly	ano
05828A	Rohože "tráva" v blatnících dle EHK 109/2011	ano
00762AA	Rohože "tráva" v blatnících	přední
08973A	Typ uchycení předního blatníku	normální

Motor

Motor

00408TQ	Typ motoru Řadový 5válcový vznětový motor Zdvihový objem: 9,3 dm ³ Maximální výkon při 1900 ot/min: 360 hp (265 kW) Maximální točivý moment při 1050-1475 ot/min: 1700 Nm	DC09 144 360 hp Euro 5 /Proconve P7
04034A	Typ pohonu	spalovací motor
00520A	Palivo	Nafta, F34
00142D	Objem motoru	9 litr
02471D	Emise motoru - úroveň	Euro 5
04352A	Turbodmychadlo, provozní zatížení	těžké
03488A	SCR systém - Selektivní katalytická redukce	ano
03636A	NOx kontrola	ano
01104A	Odvětrání klikové skříně	otevřené
04578A	Čištění plynů klikové skříně	odstředivka
03829A	Indikace hladiny oleje	ano
06219A	Typ motorového oleje	standard
07283A	Typ pohonu vzduchového kompresoru	mechanický

TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

00494N	Objem kompresoru	720 cc
04185A	Spojka vzduchového kompresoru	ano
00472AN	Hlukový limit dle EHK	79/81 dBA R51.03
03554A	Počet lopatek ventilátoru	11

Sání vzduchu

02253E	Sání vzduchu	vpředu
--------	--------------	--------

Pomocný pohon PTO ED

04827A	Pomocný pohon PTO ED	příprava
--------	----------------------	----------

Palivový a výfukový systém

Palivový systém

02626MD	Palivová nádrž levá strana	200M (194/186 litrů) hliník
00077A	Teoretický objem palivových nádrží levá strana	200 dm3
04087M	Průřez palivové nádrže na levé straně	medium
00235C	Palivová nádrž materiál	hliník
00518A	Uzamykatelné víčko nádrže	ano
07151A	Palivový filtr - adaptace	diesel
00557A	Ohřev paliva	ano
03974A	Ochrana proti rozstříku paliva	ano

SCR systém

04287A	Vyhřívání systému SCR	ano
04318A	Objem AdBlue nádrže na pravé straně	47 (30 litrů)
04334A	Víčko nádrže SCR	uzamykatelné

Výfukový systém

00392B	Směr vyústění výfuku	dozadu
04810E	Podélné umístění tlumiče (XM)	2650 mm
04329E	Délka tlumiče	600 mm

Převodovka

Převodovka

00017WA	Typ převodovky	Řada G
02799YF	Převodovka	Řada pro 9L motor >300hp

Opticruise

02519A	Opticruise	ano
05112H	Výkonové režimy systému Opticruise	Standard, Power
04370A	Kickdown (Opticruise)	ano
05735A	Blokování startu motoru (pokud není neutrál)	ano

Pomocný náhon PTO

05947A	PTO EG vzadu	ano
06392EL	PTO EG umístěné vzadu	EG
03502C	PTO-EG elektro příprava	1 napojení

Spojka

Spojka

03575B	Spojka	automatická - 2 pedály
--------	--------	------------------------

TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

Kabina

Kabina

00042L	Typ kabiny	CL
02521G	Odpružení kabiny	vzduchové komfortní
01659A	Sklápění kabiny	Elektrické + manuální

Kabina Exteriér

Exteriér

00060A	Vnější sluneční clona	ano
05174A	Houkačka vpředu, typ	vzduchová 118 dB
06180B	Počet nástupních schůdků kabiny Low-entry	2
09268B	Omezený zdvih zavěšení kabiny	omezený směrem dolů

Přední nárazník

04932C	Vysunutí předního nárazníku	150 mm
--------	-----------------------------	--------

Okna

02313B	Čelní sklo	čiré
05084A	Okna dveří	jednoduché sklo
00066B	Zadní okno	není specifikováno

Zrcátka

04935B	Tvar zpětného zrcátka na straně řidiče	sférické
04936B	Tvar zpětného zrcátka u spolujezdce	sférické
06784A	Tvar krytu zpětných zrcátek	hladký
04937A	Vyhřívání zpětná zrcátka	ano
05128B	Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná	na obou stranách
02181C	Širokoúhlé zrcátko	u řidiče a spolujezdce
04938A	Blízkopohledové zrcátko	manuálně nastavitelné
01902B	Přední pohledové zrcátko	manuálně nastavitelné

Zamykání a Alarm

05123C	Uzamykání kabiny	centrální dálkové
00796AE	Centrální zamykání	dálk. ovl. 14/17/20
03889A	Frekvence dálkového ovládání	433 MHz
02343A	Počet klíčů/ovladačů	2

Kabina Interiér

Interiér

02299A	Potah stěn a stropu	vinyl
09109A	Potah dveří	černý plast
09503B	Typ vnitřní sluneční clony	manuální
05542A	Držadlo nad dveřmi	ano
03574B	Poloha řadicí páčky	u volantu
02162A	Ochranné koberečky - podlaha	gumové

Sedačky

01431B	Sedačka řidiče	Medium A
--------	----------------	----------

TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

01432B	Sedačka spolujezdce	Medium A
08285A	Sedačka spolujezdce	ano
05028H	Potah sedačky řidiče	vinyl
05029H	Potah sedačky spolujezdce	vinyl
05022A	Nastavitelný tlumič sedačky řidiče	ano

Klimatizace

05208A	Topení systému klimatizace	ano
00097A	Klimatizace	ano
08400A	Typ vzduchového filtru kabiny	normální
00118R	Nezávislé topení	kabiny 3kW (voda-vzduch)

Manuál řidiče

06151U	Jazyk manuálu řidiče	čeština
08373A	Verze manuálu řidiče	dlouhá
02789A	Manuál řidiče	základní manuál, dlouhá verze

Příslušenství

00035B	Hadice na huštění pneu	20 metrů
00466E	Zvedák	ano
05133A	Sada nářadí a žárovek	ano
05544A	Vzduchová pistole	ano

Palubní deska a Přístroje

Provedení palubní desky

02172F	Palubní deska - povrch	tvrdý s chromovými detaily
04903A	Barva spodní části palubní desky	tmavý písek

Přístroje

07128F	Počet rezervovaných pozic spínačů BWE	6
03888A	Informace z nastavy na přístrojovce	ano
08775A	Signalizace nouzového brzdění	ano
07261A	Podpora pozornosti řidiče	ano
10080A	Prodlužovací kabel pro detekční zadní kameru	7.5 m
02412A	Výstražný alarm při couvání	automaticky spínaný
07411A	Aktivace stahování oken	zapalování zapnuto nebo odemčené dveře

Komunikace

09488A	Centrální interaktivní info display - Smart Dash	10"
02814A	Mobilní konektivita	Android Auto & Apple CarPlay
09571A	Android Auto	s
09572A	Apple CarPlay	s
05203A	Ovládání informačního systému na volantu	ano
02176A	Reproduktory	2 x 20W
09602A	Radio DAB - Smart Dash	s
09601A	Radio AM/FM - Smart Dash	s
06405A	Ladění rádia v regionu	Evropa
09103A	Informace o rychlostních značkách	s

TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

09511B	Bluetooth propojení - Smart Dash	2 zařízení
09775A	USB-port v přístrojové desce, strana řidiče - Smart Dash	data port s nabíjením
09776C	USB-port v přístrojové desce, strana spolujezdce - Smart Dash	samostatný nabíjecí port
10522A	24 volt elektrická zásuvka v kabině	základní konfigurace

Osvětlení

Vnější osvětlení

02983F	Typ hlavních světlometů	LED
05058A	Potkávací světla automatická	ano
00474A	Asymetrie světlometů	pravá
03081A	Světlomety s funkcí denního svícení	ano
03908B	Světlomety s funkcí denního svícení	LED světla + poziční světla
05052A	Světlomety v přední masce	ano
02413A	Přední mlhová světla	ano
06044A	Přední mlhové světlo	halogenové
01313A	Poziční světla přední	bílá
00313B	Boční poziční světla	dočasně montovaná
03981A	Typ zadních světel	žárovky
01532A	Umístění koncových světel	na konzolách
01533A	Prodl. kabel konc. světel	600 mm

Vnitřní osvětlení

04843C	Vnitřní osvětlení	exkluzivní
05974A	Podsvícení pod přístrojovým panelem	ano
09638A	Tlačítko vnitřního osvětlení na přístrojové desce	s

Elektrika

Elektrika

00095J	Baterky	180 Ah
03979A	Umístění baterek	na levé straně
07351A	Monitor akumulátoru	S
01122AC	Alternátor	150A
02410A	Ovládání odpojovače baterek	z kabiny

Propojení nástavby

05837A	BCI komunikační rozhraní pro nástavbáře	ano
07682A	Programovatelná tlačítka BCI na přístrojovce, příprava	ano
06793B	Počet rezervovaných tlačítek BCI	2 ks
02411F	Kabelový svazek pro nástavbáře	7+7+7
03023D	Kabely pro nástavbáře v rámu	8 m
03314A	Kabelový svazek pro spínače	ano
03313B	Ovládání motoru - příprava	ano

Lakování

Lakování kabiny



TECHNICKÝ POPIS

Podvozek

06527A	Typ lakování kabiny	jednolitě
06526K	Barevný odstín kabiny	bílá, následné polepení fólií RAL 3024

Lakování rámu

00797A	Typ lakování rámu	standardní Scania šedá
06772F	Barevný odstín rámu	šedý
06778AP	Barva rámu Šedá	Sub Grey

Lakování MCC

02745H	Balíček MCC	úroveň 1
06533A	Kontrastní lakování kabiny	ano
06481SB	Kontrastní barva	bílá (RAL9003 CM)
02461D	Nárazník	v kontrastní barvě

Další výbava

Samostatné dálkové ovládání - možnost uzamčení při nastartovaném motoru
Tažná oka vzadu
Nářadí k podvozku
Výstražný trojúhelník
Zadní zábrana protipodjetí
Omezovač nastavený na nejvyšší konstrukční rychlost, min. 100 Km/h
Provedení bez tachografu

NÁSTAVBA

Automobilový žebřík

M42L-AS

SMARTCONTROL 

VŠEBECNĚ:

Nová generace automobilových žebříků Magirus M42L-AS SmartControl podle ČSN EN 1846 a ČSN EN 14043.

Nový koncept ovládání SmartControl přináší mnoho převratných výhod. Ovládací prvky jsou uspořádány obzvláště intuitivně a ergonomicky. Rozšířené asistenční funkce a mimořádně snadná dostupnost všech funkcí otočného žebříku podporují optimální využití žebříku v případě nasazení.

Magirus M42L-AS disponuje 5-dílným žebříkovým systémem s kloubovou částí. Systém podpěr Magirus Vario zajišťuje nejvyšší stabilitu a multifunkční záchranný koš umožňuje široké spektrum použití.

NÁSTAVBA:

Nástavba otočného žebříku je složená z několika konstrukčních celků:

- podstavba s Vario-podpěrami
- pódium obložené eloxovaným hliníkovým plechem
- zvýšená nářadová skříň za kabinou s o 20% větším objemem a rozměrné nářadové skříně
- točnice s ovládacím stanovištěm pro otočný žebřík
- žebříková sada
- záchranný koš

PODSTAVBA:

Konstrukce: podstavba je vyrobena z uzavřených podélných nosníků a příčníků z vysoce pevné jemnozrné konstrukční oceli. Pro Vario-podpěry jsou použity HMS-profilů s vysokou pevností. Lakování: elektro-kataforézní namáčení při 180°C a vícevrstvé lakování 2K (černé provedení) až do síly vrstvy od 120 µm.

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ:

Hydraulické čerpadlo s proměnným výkonem vestavěné v rámu podvozku poháněné pomocí vedlejšího pohonu hnacího motoru. Napájení olejem je zajištěno připojením k 140 litrové olejové nádrži. Přívod tlakového oleje zajišťuje závislé zátěžové ovládání (Load-Sensing-System). Systém je vybaven ovládacími šoupátky s jemnou regulací pro plynulou regulaci rychlostí pohybů. Tlak oleje je ovládán pedálem (mrtvého muže) s funkcí vypínání a zapínání. Možnost nouzového hydraulického provozu při výpadku elektrických systémů. Elektrické nouzové čerpadlo pro pohon v případě výpadku motoru vozidla.

VARIO-PODPĚRY A ZAJIŠTĚNÍ PRUŽIN:

Podpěry jsou konstruovány tak, aby bylo umožněno jejich zasunutí a usazení pod pevné překážky jako např. běžná zábradlí, běžná silniční svodidla, některé nákladní a dodávkové automobily a další překážky podobného typu.

Bezpečnostní systém podpěr „ASS“:

Hydraulicky ovládané lanové zajištění pružin zadní nápravy.

Hydraulicky výsuvné teleskopické výložníky s obdélníkovým profilem přenášejí tlak podpěr na podložku a zajišťují společně se senzory tlaku na kolech vozidla bezvadný a rovnoměrný kontakt s podložkou (zemí), který je neustále sledován.

Snímače na podpěrách zároveň sledují bezpečnost ustavení. Žebřík tak může být díky MAGIRUS Vario-podpěrám ustaven při jakékoliv šíři vysunutí. Šíře vysunutí: variabilně od 2900 mm až po max. 5400 mm.

Ovládání vyložení: bez odstupňování, pracovní diagram a jeho hodnoty vyložení jsou automaticky přepočítány a upraveny řídicí jednotkou s ohledem na délku vysunutí jednotlivých podpěr.

Ovládání: podpěry mohou být vysouvány v páru nebo každá jednotlivě, takže je možné k optimálnímu ustavení využít všechny prostorové možnosti.

Možnost vyrovnání terénní nerovnosti: až 800 mm.

Kontrolka vysunutých podpěr v kabině

PÓDIUM A NÁŘAĐOVÉ SKŘÍNĚ:

Skeletová konstrukce z Alu-Fire hliníkových profilů. Zvýšená nářaďová skříň za kabinou a 2 prostorné nářaďové skříně integrované do pódia. Nově navržené velice tiché alu-rolety s lehkým chodem a průběžnými madly s uzamykáním shodným klíčem. Nářaďové skříně jsou vybaveny mezipodlahou, vnitřním LED osvětlením s kontrolkou vyvedenou na palubní desce v kabině vozidla.

Pochůzné pódium z protiskluzových plechů. Výstup na pódium je na každé straně zajištěn pomocí nástupních schůdků s madly.

Osvětlení okolního prostoru nástavby pomocí LED světelného pásu integrovaného do boční strany nástavby v celé její délce a 2 LED světla na zadní straně vozidla.

Přednosti systému AluFire:

- Bezúdržbovost a zamezení vzniku koroze
- Dlouhá životnost
- Flexibilita vnitřní vestavby díky šroubované konstrukci
- Jednoduchý postup při opravách
- Přehlednost uložení v nářaďových skříních
- Velká robustnost a torzní odolnost vestavby

Dodržení technických a technologických postupů je trvale kontrolováno díky systému řízení kvality ISO 9001. Po skončení životnosti je nástavba díky velkému podílu hliníkových částí snadno a levně recyklovatelná.

HLAVNÍ OVLÁDACÍ STANOVISŤE NA TOČNICI:

Řízení pohybů žebříku je prováděno z centrálního řídicího stanoviště. Prostorné stanoviště vybavené vyhřívaným sedadlem. Plocha sedadla je optimálně přizpůsobena ergonomicky navrženému obslužnému stanovišti. Široký vstup se stabilním zábradlím a LED osvětlením.

Pro usnadnění práce obsluhy, se přizpůsobuje sedadlo spolu s pedálem „Mrtvý muž“ uhlu zdvihu žebříkové sady.

Nové, ergonomicky optimalizované ovládací prvky, ukazatele a struktura menu

Ovládací prvky

- Všechny ovládací prvky jsou navrženy mimořádně robustně a speciálně pro hasičské použití, tak, aby umožňovaly snadné ovládání i v pracovních rukavicích.



Ovladač ClassicPilot

- Opěrka ruky pro přesné a neunavující pohyby
- Tlačítka snadno dosažitelná v každé poloze
- Intuitivní ovládání žebříkové sady a kloubového ramena



Ovladač MenuPilot

Osvědčené ovládací prvky v kombinaci s novým efektivním a intuitivním menu zajišťují, že lze ovládat více funkcí najednou při zachování mimořádně vysokého uživatelského komfortu



Ovladač SwitchPilot

Důležité funkce dostupné přímo stisknutím tlačítka, např. start/stop motoru, zapnutí/vypnutí osvětlení, zarovnání příček

- Dobře viditelné LED diody pro neustálou vizuální kontrolu

Filosofie ovládání: hlavní ovládací stanoviště má vždy přednost před ovládáním z koše.

Dorozumívací zařízení pro zajištění komunikace mezi hlavním obslužným místem a záchranným košem.

Hlavní ovládací prvky: ergonomicky uspořádané a poskládané stanoviště s naklápěcím sedadlem obsluhy se dvěma integrovanými ovládacími pákami ClassicPilot pro:

- Zdvhání/sklápění a otáčení žebříkové sady (vpravo / vlevo)
- Vysouvání/zasouvání žebříkové sady a zdvihání/sklápění kloubového ramena

dále pak:

- Pedál "Mrtvý muž" pro spuštění pohybů
- Otočná barevná obrazovka
- Páky nouzového ovládání
- Motor Start /Stop
- Osvětlení zap. / vyp.
- Vyrovnávání příčlí
- Automatické stranové vyrovnávání zapnuto / vypnuto
- Tlačítko NOUZOVÝ STOP s aretací

Funkce ovládacích pák pro ovládání pohybů žebříku:

Levý ovladač Classic Pilot:

Pohyb vpřed – SPOUŠTĚNÍ žebříkové sady

Pohyb vzad – VZTYČOVÁNÍ žebříkové sady

Pohyb vlevo – NATÁČENÍ žebříkové sady VLEVO

Pohyb vpravo – NATÁČENÍ žebříkové sady VPRAVO

Pravý ovladač Classic Pilot:

Pohyb vpřed – VYSUNOVÁNÍ žebříkové sady

Pohyb vzad – ZASUNOVÁNÍ žebříkové sady

Pohyb vlevo – SPOUŠTĚNÍ kloubového ramena

Pohyb vpravo – VZTYČOVÁNÍ kloubového ramena

5-DÍLNÁ ŽEBŘÍKOVÁ SADA:

První díl je vybaven kloubovým ramenem o délce 4.987 mm s rozsahem sklápění až 75°.

Materiál: Speciální ocelový profil s vysokou kvalitou.

Vedení: Vložené kluzné vložky na nerezavějících kolejničkách a rolnách.

Výtažná a zpětná lana: Dvojitě provedení s bočním vedením.

Lakování: Elektro-kataforézní namáčení při 180°C a vícevrstvé lakování až do síly vrstvy 120 µm.

Příčle: Obložené protiskluzovým a tepelně izolačním obložením.

Bezpečnostní faktor: Žádné překážky ve výstupním prostoru, žádné nebezpečí uklouznutí na příčlích, vysoká bezpečnost díky vysokému bočnímu zábradlí.

Suchovod: Pevně zabudované vodní potrubí B75 v celé délce prvního dílu žebříkové sady s flexibilním kloubovým propojením v místě kloubu sklopného ramena.

Kotevní body: Vrchol žebříkové sady a záchranný koš jsou vybaveny kotevními body o nosnosti 500kg

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ / BAREVNÁ OBRAZOVKA:

Systém řízení otočného žebříku SmartControl kombinuje vysoce výkonné řídicí jednotky, inteligentní senzory a výkonné přenosové sítě. Bezpečnostní prvky otočného žebříku zajišťují maximální provozní bezpečnost. Části důležité pro bezpečnost dosahují úrovně výkonu dle normy ISO 13849-1 a sítě jsou od sebe vzájemně odděleny.

Komunikaci mezi snímači a řídicími jednotkami umožňuje až 6 sběrnic CAN. Bezpečnostní systém podpěr zajišťuje bezpečné ustavení a stabilitu a systém monitorování zatížení neustále analyzuje stav zatížení otočného žebříku.

Pro další funkce je k dispozici dostatečná šíře přenosového pásma prostřednictvím sítě Ethernet, např. pro přenos obrazu z kamery.

Systém interkomu (dorozumívacího zařízení) zajišťuje přímou komunikaci mezi záchranným košem a hlavním ovládacím stanovištěm. Spínač pohonu "Mrtvý muž" pro spouštění pohybu se ergonomicky naklápí spolu se sedadlem hlavního ovládacího stanoviště. Obsluha na hlavním ovládacím stanovišti má přednost před ovládáním ze záchranného koše, aby bylo možné podpořit posádku koše v případě nouze. Hydraulické páky nouzového pohonu a tlačítka nouzového zastavení jsou rovněž snadno přístupné.

Pohyby žebříku jsou na hranici použití automaticky zastaveny a opticky signalizovány na pracovním diagramu. Při poruše bezpečnostních systémů zůstává žebřík i nadále plně funkční, je však automaticky omezen na maximální nejbližší možné využití pracovního diagramu.

Funkce CS (Computer Stabilized) – elektronická stabilizace:

Pomocí speciálního softwaru jsou všechny vibrace a záchvěvy žebříkové sady automaticky stabilizovány resp. odpruženy a to jak ve vodorovném tak svislém směru (např. při náhlém zatížení žebříkové sady, nárazovém větru apod.)

Obrazovka/display

Nově navržené displye ve vertikálním uspořádání na ovládacích stanovištích zlepšují přehlednost. Tyto displye poskytují obsluze lepší přehled a kontrolu nad otočným žebříkem



- zobrazení varování a aktivovaných funkcí
- aktuální poloha žebříkové sady a dosažitelný pracovní prostor jsou okamžitě viditelné
- barevné sloupcové ukazatele a jasný textový popis podporují rychlé pochopení důležitých informací
- rychlý výběr a přehled o dostupnosti funkcí
- informativní textová hlášení a upozornění jsou integrovány do menu. Informativní textová hlášení lze kdykoli zobrazit, zatímco upozornění se zobrazují při odpovídajících situacích

Možnost doplnění funkcí i po dodání

Vzhledem k tomu, že otočné žebříky se používají i několik desítek let a provozní požadavky se během této doby mění, umožňuje systém SmartControl aktualizovat otočný žebřík o nejnovější funkce vyvinuté v průběhu následných let po dodání.

Otočný žebřík lze připojit do sítě prostřednictvím online webové platformy Magirus FleetConnect, kterou lze využít k digitalizaci procesů týkajících se vozového parku, aby bylo možné mít neustále přehled o aktuálním stavu vozidla. Pohledy z videokamery lze přenášet přímo do externích zařízení (PC/tablet)

NIVELAČNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM:

Automatický proporcionálně pracující nivelačně regulační systém zajišťuje neustálé vyrovňování vodorovné pozice žebříkové sady (příčlí žebříku).

Rozsah vyrovňání až $10^\circ = 22\%$.

Pracovní rozsah od -17° až do $+75^\circ$.

Vyrovňávání probíhá mezi spodní otočnou částí točnice a horní částí se žebříkovou sadou.

Zároveň je také vyrovňáváno hlavní ovládací stanoviště se sedadlem obsluhy. Automatické vyrovňání do základní polohy při uložení žebříkové sady do transportní úložné plochy.

ZÁTĚŽOVÝ UKAZATEL A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM:

Zatížení sady je měřeno pomocí 4 senzorů a dále zpracováváno v počítačových jednotkách. Přetížení sady je akusticky signalizováno a pohyby sady jsou přerušeny (pohyby snižující zatížení jsou volné). Při poškození nebo úniku tlaku z hydraulického olejového systému jsou hydraulické válce zablokovány pomocí zpětných ventilů a pojistek v tlakovém rozvodu. Dvě hydraulicky ovládané lamelové brzdy s přitlačnými pružinami jistí naviják vysouvání a převodovku otáčení žebříku v jakékoliv pracovní poloze.

ZÁCHRANNÝ KOŠ:

RC500, pro max. 5 osob, v přepravní poloze uchycen k žebříkové sadě
Maximální zatížení koše 500 kg

Záchranný koš je vybaven systémem ovládání SmartControl. V záchranném koši je instalován 8,4" display, který poskytuje obsluze všechny důležité informace, stejně jako obraz z kamery a přístup do ovládacího menu. Ovládání koše, umístěné uprostřed, disponuje následujícími funkcemi:

- Levá ovládací páka ClassicPilot pro zdvihání/sklápění a otáčení žebříkové sady (vpravo /vlevo)
- Pravá ovládací páka ClassicPilot pro vysouvání/zasouvání žebříkové sady a zdvihání/sklápění kloubového ramena
- Tlačítko vyrovňování příčlí
- Tlačítko omezení provozu koše
- Tlačítko motor start/stop
- Tlačítko NOUZOVÝ STOP s aretací
- Tlačítko osvětlení zapnuto/vypnuto
- Pedál „Mrtvý muž“ pro spouštění pohybů
- Hydraulický agregát s pedálem pro nouzový provoz
- Kontrolky provozního stavu

Ovládací prvky jsou shodné s hlavním ovládacím stanovištěm, což ulehčuje ovládání. LCD obrazovka zobrazuje provozní stav a pracovní diagramy.

K dispozici jsou 2 multifunkční sloupky pro upevnění přídatného příslušenství.

1 závěsné oko na dně záchranného koše, nosnost 500 kg.

Všechny bezpečnostní systémy jsou i při provozu z koše plně funkční.

Při provozu z koše je možné pracovat také bez omezení pracovní rychlosti.

3 kusy vstupních dvířek umožňují volné nastupování do koše a vystupování z něj, což ulehčuje např. nastupování s dýchacími přístroji.

Lakování: Elektro-kataforézní namáčení při 180°C a vícevrstvé lakování 2K.

SIGNÁLNÍ A VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ:

Optické:

LED světla: výstražná blikající světla:

- 2 výstražná oranžová blikající LED světla na zádi zdvihacího rámu žebříkové sady vlevo a vpravo
- výstražná oranžová blikající LED světla na koncích podpěr

ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY:

Automatické osvětlení nářadových skříní: LED světla umístěná v prostoru obou vodících 17retaic rolet v celé výšce nářadových skříní. Ochranné krytí IP 67. Kontrolka na palubní desce v kabině vozidla.

Osvětlovací zařízení dle předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. Odrušení elektroinstalace dle platných norem.

PRACOVNÍ ČAS:

Pracovní čas dle ČSN EN 14043, bod 5.2.1.2

100 vteřin

VYBAVENÍ M42L-AS:

Součástí dodávky vozidla jsou úchyty pro uložení požárního příslušenství – viz tabulka “Volitelné požární příslušenství”

Úchyty jsou vyrobeny z hliníku a materiálů s dlouhou životností.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1 sada nářadí k nástavbě

1 návod k použití k nástavbě

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

- Zvláštní výstražné zařízení:
 - Zvukové výstražné zařízení:
 - Zvukové výstražné zařízení s reprodukcí mluveného slova 24V
 - 2 ks reproduktorů, výkon 2x100W
 - ruční mikrofon
 - Mezinárodní volba tónů
 - Blokace zvukové části při výpadku světelné části výstražného zařízení
 - Spouštění a přepínání tónů pomocí tlačítka houkačky, samostatné tlačítko pro velitele
 - Nízkofrekvenční siréna “Rumbler”
 - Homologace dle EHK10

Reproduktory zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny na přední straně kabiny v prostoru pod předním oknem tak, aby vyzařovaly ve směru jízdy a jejich vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky AZ.

Zvuková část zvláštního výstražného zařízení umožňuje, po aktivaci tlačítkem v dosahu sedadla velitele, na předem definovanou dobu doplňkovou funkci současné reprodukce zvukového výstražného znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) na nižších frekvencích

- Světelná část zvláštního výstražného zařízení – hlavní část:

- 1 ks HOLOMÝ Magnum VNTC 024LU/MG-HD-BB-SES-584
světelná souprava, 2x rohový modul modré barvy, napájecí napětí 12/24V, 1x, čiré kryty, délka 584 mm, na střeše vozidla vpravo.
Vestavěný SES modul, režim DEN/NOC, propojení a synchronizace světelných souprav a výstražných svítidel mPower
- 1 ks HOLOMÝ Magnum VNTC 024LU/MG-HD-RR-584
světelná souprava, 2x rohový modul červené barvy, napájecí napětí 12/24V, čiré kryty, délka 584 mm, na střeše vozidla vlevo
- 2 směrové svítilny LED B 53-mpower 4“-8 LED-SCRM R65 na záchranném koši vpravo, 8 LED III. Generace barva modrá, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 3 zábleskové módy, synchronizace, napájecí napětí 12/24 V
- 2 směrové svítilny LED R 53-mpower 4“-8 LED-SCRM R65 na záchranném koši vlevo, 8 LED III. Generace barva červená, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 3 zábleskové módy, synchronizace, napájecí napětí 12/24V
- 1 směrová svítilna HOLOMÝ LED B 53-mpower 4x2-12 LED-STDM R65 v zadním rohu nástavby vpravo
12 LED, barva modrá, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 12 zábleskových módů, synchronizace, napájecí napětí 12/24V
- 1 směrová svítilna HOLOMÝ LED R 53-mpower 4x2-12 LED-STDM R65 v zadním rohu nástavby vlevo
12 LED, barva červená, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 12 zábleskových módů, synchronizace, napájecí napětí 12/24V

- Světelná část zvláštního výstražného zařízení – doplňkové svítilny:

- 1 doplňková svítilna HOLOMÝ LED B 53-mpower 4x2-12 LED-STDM R65 v přední masce vlevo, 12 LED, barva modrá, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 12 zábleskových módů, synchronizace, napájecí napětí 12/24V
- 1 doplňková svítilna HOLOMÝ LED R 53-mpower 4x2-12 LED-STDM R65 v přední masce vpravo, 12 LED, barva červená, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 12 zábleskových módů, synchronizace, napájecí napětí 12/24V
- 2 doplňkové svítilny HOLOMÝ LED B 53-mpower 4x2-12 LED-STDM R65 v zadní části žebříkové sady vlevo, 12 LED, barva modrá, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 12 zábleskových módů, synchronizace, napájecí napětí 12/24V

TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

- 2 doplňkové svítilny HOLOMÝ LED R 53-mpower 4x2-12 LED-STDM R65 v zadní části žebříkové sady vpravo,
12 LED, barva červená, čirý kryt, homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti (XB2), 12 zábleskových módů, synchronizace, napájecí napětí 12/24V

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na AZ provedena v souladu s TP-ST5/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích – hlavní část (19ret jen světelné zařízení) a doplňkové svítilny. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

Světelné zařízení AZ je v přední části tvořeno 1 párem svítilek umístěných na kabině osádky a 2 páry směrových svítilek umístěných na záchranném koši a vyzařujících ve směru jízdy a do boků AZ. V zadní části AZ je tvořeno 1 párem směrových svítilek zabudovaných poblíž zadních 19ret účelové nástavby a vyzařujících proti směru jízdy – při chodu čerpadla účelové nástavby je lze v případě potřeby dočasně vypnout a následně zapnout. Jsou-li dočasně vypnuty, je vypnutím čerpadla účelové nástavby jejich činnost automaticky obnovena. Světelné zařízení vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy AZ ve směru jízdy – v režimu dvojzáblesk (R65).

AZ je vybaven 3 páry doplňkových svítilek – 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem vyzařujících ve směru jízdy, 1 pár v zadní části žebříkové sady vyzařující proti směru jízdy a 1 pár v zadní části žebříkové sady vyzařující do boků AZ. Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené barvy na pravé straně od podélné osy AZ ve směru jízdy – v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na kabině osádky lze v případě potřeby vypnout vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení.

Směrové svítilny na záchranném koši a doplňkové svítilny na žebříkové sadě jsou automaticky vypnuty v době činnosti čerpadla účelové nástavby.

Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka a nejsou integrovány v mikrofónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky AZ a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. Mikrofón zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo 19retaic, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení.

- Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s doplňováním tlakového vzduchu Rettbox-Air 230V s automatickým odpojením při nastartování motoru
Umístění v blízkosti nástupu řidiče
Protikus s kabelem 6m s rychlospojkou pro připojení vzduchu a domovní zástrčkou 230 V
Zelená LED kontrolka signalizující přítomnost napájecího napětí na bateriích vozidla
Součástí sdružené zásuvky je proudový chránič
Doplňování vzduchu je možné i při vypnuté spínací skřínce



TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

- Vestavěný inteligentní dobíječ akumulátorových baterií LEAB Champ 2420 Pro, 24V/20 A, IP 67 s teplotním čidlem,
 - při připojení sdružené zásuvky je odděleno dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy AZ, a současně zajištěno napájení dobíječů pro ruční svítilny a přenosné radiostanice, tablet a další přístroje
 - vozidlové komunikační prostředky jsou napájeny z baterií vozidla
- Vozidlová radiostanice EADS CASSIDIAN TPMe
- Montážní sada pro digitální vozidlový 20retaic20 EADS CASSIDIAN TPMe, provedení AVL, měnič napětí 24/12V, 20retaic. Montáž provedena dle technických podmínek
- Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600e, klávesnicový mikrofon
- Montážní sada pro DM4600e, měnič napětí 24/12V, 20retaic. Montáž provedena dle technických podmínek
- Připojení antén k RDST přes anténní filtr
- Vypínač pro odpojení napájení radiostanic, tabletu a dobíjecích úchytů pro ruční svítilny a přenosné radiostanice
- 2 pracovní LED světlomety 24 V, 1750 lm na spodním dílu žebříkové sady, elektricky ovládané
- Montáž 2 kusů nabíjecích úchytů pro ruční svítilny dodané odběratelem v kabině vozidla
- Kabeláž s napětím 12 V pro dodatečnou montáž dobíjecích úchytů pro ruční RDST, vyvedená za sedadlem pro spolujezdce
 - provedení zapojení a jištění nabíječů dle technických podmínek
- 2 zásuvky 12 V, 8 A – se stálým proudem
2 zásuvky USB, 2 A – se stálým proudem
1 zásuvka 12 V, 8 A – spínání proudu přes první polohu klíčku
1 zásuvka USB 2 A – spínání proudu přes první polohu klíčku
Všechny zásuvky jsou vyvedeny na přístrojové desce v prostoru před spolujezdcem
- Vývod pro palubní jednotku elektronického mýta, př. Externí 20retaic mýtné jednotky dodané odběratelem – pevné připojení
- Přihrádka pro dokumentaci vel. A4
- Kabeláž s elektrickým proudem 5 A pro dodatečnou montáž dobíjecího úchytu pro tablet v prostoru před spolujezdcem
- 2 držáky PET lahví o objemu 1,5 l ve dveřích kabiny (na každé straně 1 ks)
- Designové boční opláštění zvýšené nářadové skříně
- Výsuvný úchyt pro uložení seskokové matrace
Úchyt je umístěn ve zvýšené nářadové skříně za kabinou a je opatřen 20retaic v zasunuté a vysunuté poloze, reflexní výstražná fólie



TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

- Výsuvný úchyt pro uložení 2 ks dýchacích přístrojů
Úchyt je umístěn ve zvýšené nářadové skříni za kabinou a je opatřen 21retaic v zasunuté a vysunuté poloze, reflexní výstražná fólie
 - Úchyt pro motorovou pilu zachytávající úkapy oleje a PHM
 - Označení vozidla dle příslušných platných předpisů a požadavků zákazníka v rozsahu stanoveném technickými podmínkami
 - Jazyk textových hlášení na všech obslužných panelech: čeština
 - Nouzové hydraulické ovládání nástavby a podpěr s nouzovým hydraulickým čerpadlem 230V
 - Velkoplošné podložky pro snížení tlaku stabilizační podložky na podloží, 4 kusy
 - Funkce „Záchrana z šachet“
 - Funkce „Automatické skládání žebříkové sady“ pomocí jediného ovládacího prvku
 - Funkce „MEMORY Autopilot“ pro uložení dráhy pohybů žebříkové sady s možností automatických opakovaných pohybů po uložené dráze.
 - Záznamové zařízení s pamětí pro zpětné čtení chybových hlášení, UniCan Recorder se záznamovou kartou 512 MB
 - Žlutozelené retroreflexní značení (polepení) horní plochy zábradlí žebříkové sady
 - Elektrické zásuvky, 1 x 400 V a 1 x 230 V, IP67 – na špici žebříkové sady
 - Elektrické zásuvky, 1 x 400 V a 3 x 230V, IP 67 – v záchranném koši
 - 2 Flexibilní samonavíjecí zádržné systémy s karabinou pro jištění obsluhy
 - 4 kotvicí úchyty pro jištění osob
 - Anemometr pro měření rychlosti větru instalovaný na žebříkové sadě s digitálním výstupem na obou obslužných místech
 - Barevná kamera Controlaser AC3S se zoomem (36x optický zoom, 12x digitální zoom) na čelní straně koše s možností natáčení.
 - Natáčení pomocí ovládacích pák pro ovládání žebříku na hlavním obslužném stanovišti.
 - Přenos obrazu na obrazovku kontrolního panelu na hlavním obslužném stanovišti.
 - Kamerový systém pro znázornění prostoru pro vysunutí všech 4 podpěr, pro optimální ustavení AZ. Obrazy kamer jsou přenášeny na 7" display v kabině vozidla. Samostatný vypínač – spuštění možné během jízdy
- Osvětlení LED Powerspot pro nasvícení prostoru každé z podpěr za snížené viditelnosti



TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

- LED světlomety 1000 lm, upevněné na konzolách zpětných zrcátek pro osvětlení prostoru podél boku vozidla
LED světlomety 1000 lm, upevněné na zadní části účelové nástavby vlevo a vpravo
 - Kontrolka v kabině (žlutá), zapínání nezávisle na zařazeném rychlostním stupni
- LED osvětlení pochozí plochy zvýšené nářadové skříně
- Bezpečnostní osvětlení LED Edge-Light ohraničující pochůznou plochu nástavby, tvořeno LED světelným pásem integrovaným do podlahy v její obvodové části
- Ochlazovací tryska na záchranném koši jako ochrana před sálavým teplem.
- Čtecí lampa HELLA, typ 2AB na přístrojové desce v kabině
- Počítadlo motohodin nástavby v kabině
- Libela v kabině – pro určení aktuálního náklonu vozidla
- Třetí výstražné oranžové blikající LED světlo na zádi zdvihacího rámu žebříkové sady uprostřed
- 6 oranžových výstražných LED světel na zádi vozidla integrovaných do světelného pásu – světla určená pro označení vozidla jako překážky v silničním provozu
Svítilny mají tyto módy – výstražné blikání, směřování vlevo, směřování vpravo. Ovládací prvky jsou umístěny v kabině osádky v dosahu řidiče
- 2 výklopná ramínka na záchranném koši pro upevnění přídavných požárních světlometů
- Uzamykatelné rolety (shodným klíčem) nářadových skříní s průběžnými madly v celé délce rolet
- Ochranný kryt elektrocentrály
- Ochranný kryt sedačky hlavního obslužného místa
- Nástavec na výfukové potrubí, délka 2m
- Převrácená 600x400x200mm pro uložení drobného příslušenství, 2 kusy
- Elektrocentrála Endress ESE 904 DBG, 9,0kVA/7,2 kW, ochranné krytí generátoru IP54
- Izolovaná požární hadice B75, 40m, pro připojení na pevné vodní potrubí na žebříkové sadě
- Otočný držák zdravotnických nosítek RS270
- Zdravotnická nosítka UltraMedic Basket Stretcher, nosnost 315 kg
- Nosítka pro transport nadměrných pacientů, Ferno 2070-32, rozměry 2.110 x 813 x 180 mm, hmotnost 19,2 kg, nosnost 1.134 kg
- Adaptér pro zvýšení nosnosti otočného držáku nosítek na 270 kg
- Adaptér pro uložení zdravotnických nosítek Ferno 2070-32 pro nadměrné pacienty
- Dálkově ovládaná odnímatelná lafetová proudnice Magirus, MPF 2.5-E, výkon 2500L/min při 7 bar
- Propojovací hadice pro lafetovou proudnici
- Nástavec pro jištění při práci ve výškách a slaňování, Magirus Safety Peak, nosnost 300kg



TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

- Hadicový naviják pro upevnění na záchranný koš, hadice 25, délka 15m, vč. odnímatelné proudnice
- Požární světlo Karl Meister LED 90 AC, 230V, 15100 lm, 2 kusy
- Kamerový systém RCE Systems, FTCS-DVR
 - 1 kus, FTCS-DVR-REC456, rekordér kamerového systému pro 4 analogové kamery, GPS a Wi-Fi
 - 2 kusy, FTCS-DVR-AHD-F, analogová přední mikrokamera pro kamerový systém, 2Mpix, 170°, mikrofón, Full HD 1920x1080P, IP 69
 - 1 kus, FTCS-DVR-AHD-R, analogová zadní kamera pro kamerový systém, 2Mpix, 130°, Full HD 1920x1080P, IP 69
 - 1 kus, FTCS-DVR-DISK-512G, datový disk, 512 GB, TLC, 0°C - 50°C
 - 1 kus, FTCS-DVR-PB456, nouzové tlačítko pro FTCS-DVR-REC456, informační LED

Funkce kamerového systému:

- Ukládání záznamu ze 4 kamer ve full HD rozlišení, RTPS Stream, noční vidění,
- Záznam zvuku z externího mikrofónu
- Promítnutí informace o zapnuté světelné části zvláštního výstražného zařízení a použití provozní brzdy do nahrávaného videozáznamu
- Uzamykatelný slot paměťového media
- Stahování videa přes FTP server/webové rozhraní
- Možnost nahrávání ve smyčce
- Zapnutí zadní kamery a zobrazení obrazu na displayi (min. 5") při zařazení zpětného rychlostního stupně

POŽÁRNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Položky požárního příslušenství dodané dodavatelem budou upřesněny v příloze kupní smlouvy. Ostatní položky požárního příslušenství dodá pro zástavbu odběratel.

BAREVNÁ ÚPRAVA, ZNAČENÍ, NÁPISY – STANDARD

Barevná úprava:

kabina	červená, RAL 3024
postranní oplechování	červená, RAL 3024
točnice	červená, RAL 3024
rolety	červená, RAL 3024
blatníky P/Z	bílá, RAL 9003
přední nárazník	bílá, RAL 9003
nástupní schůdky kabiny L/P	bílá, RAL 9003
žebříková sada/záchranný koš	antracitová šedá, RAL 7016

Poznámka: přípustná odchylka: $\delta E \leq 3$

Značení, nápisy:

Retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 mm, umístěný na obou bocích karosérie AZ, veden i přes postranní rolety.

Retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 v rozsahu 3,5m². Provedení bude upřesněno v průběhu realizace.

Nápis s označení dislokace jednotky umístěný v bílém zvýrazňujícím pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - první řádek | HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR |
| - druhý řádek | název kraje |
| - popř. třetí řádek | místo dislokace |

Nápis HASIČI, umístěný v přední části AZ.

Barevná úprava, značení a nápisy vycházejí z ilustrativního vyobrazení – viz níže:

TECHNICKÝ POPIS

Nástavba



TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

BAREVNÁ ÚPRAVA, ZNAČENÍ, NÁPISY – NADSTANDARD 1 (nad rámec standardního provedení)

Barevná úprava:

blatníky P/Z	žlutá, RAL 1026
přední nárazník	žlutá, RAL 1026
nástupní schůdky kabiny L/P	žlutá, RAL 1026

Poznámka: přípustná odchylka: $\delta E \leq 3$

Barevná úprava, značení a nápisy vycházejí z ilustrativního vyobrazení – viz níže:



TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

BAREVNÁ ÚPRAVA, ZNAČENÍ, NÁPISY – NADSTANDARD 2 (nad rámec standardního provedení)

Barevná úprava:

blatníky P/Z	žlutá, RAL 1026
přední nárazník	žlutá, RAL 1026
nástupní schůdky kabiny L/P	žlutá, RAL 1026
žebříková sada/záchranný koš	žlutá, RAL 1026

Poznámka: přípustná odchylka: $\delta E \leq 3$

Barevná úprava, značení a nápisy vycházejí z ilustrativního vyobrazení – viz níže:





TECHNICKÝ POPIS

Nástavba

ROZMĚRY VOZIDLA:

Viz. technický výkres

VÝKONOVÉ PARAMETRY ŽEBŘÍKU:

Viz. pracovní diagram

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE:

Dodavatel prohlašuje, že automobilový žebřík splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení AZ včetně výjimek jsou uvedeny v příslušné dokumentaci vozidla,
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb.*, o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů a doložené kopíí certifikátu vydaného pro daný typ AZ autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb.*, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
- ČSN EN 14043* Výšková požární technika – Automobilové žebříky se současnými pohyby –Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody,
- všechny body technických podmínek vč. příloh.

Při výrobě AZ jsou respektovány všechny ustanovení příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich části, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné.

Veškeré prvky a součásti dodávky splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SESKOKOVÁ MATRACE VETTER TYP SP 25


k záchraně osob z výšek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE záchranné seskokové matrace Vetter SP 25

- Dосkoková plocha v provedení "Modré kruhy", včetně plnicí hadice
- Boční stěny v barvě žluté, zlepšující viditelnost v noci a za zhoršené viditelnosti
- Seskoková matrace splňuje všechny požadavky ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů
- Seskoková matrace umožňuje záchranu osob z výšky do 25 metrů
- Pro obsluhu seskokové matrace postačují 4 osoby
- Seskoková matrace je opatřena držadly pro její přenášení
- Seskoková matrace se skládá z pružné samostavitelné tubusové nosné konstrukce ve tvaru čtyřúhelníku
- Pracovní tlak je jištěn přetlakovým ventilem 0,5 bar.
- Nosná konstrukce je vyrobena z tkaniny extrémně odolné proti protržení s povrchovou vrstvou neoprenu. Vnější plachty jsou vyrobeny z těžko hořlavého materiálu odolného proti protržení a hnilobě. Konstrukce matrace zabraňuje při doskoku do středu vypadnutí zachraňovaného z matrace. Exponovaná místa spodního dílu matrace, který je v kontaktu s terénem, jsou vyztužena speciálními záplatami.
- Plnění matrace se provádí vzduchem z tlakové lahve 9l / 300 bar bez omezovače průtoku
- Doba uvedení matrace do pohotovostního stavu je 60 sekund
- Samosrovnávací schopnost po každém seskoku do 20 sekund
- Součástí dodávky je nepromokavý pevný obal, včetně popruhů po stranách, umožňujících její přenášení
- Součástí dodávky je plastový kryt jako ochrana ventilu tlakové lahve proti nechtěnému otevření
- Seskoková matrace je testována v souladu s normou DIN 14151 část T1 a T3
- Součástí dodávky je návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy

Technické parametry matrace SP 25


rozměry - pohotovostní stav:	460 x 460 x 240 cm
rozměry - ve složeném stavu:	110 x 63 x 45 cm
provozní tlak:	0,5 bar
spotřeba vzduchu:	2006 L
teplotní rozsah použití:	-20°C - +50°C
hmotnost s lahví včetně ventilu:	80,5 kg
životnost matrace:	15 let

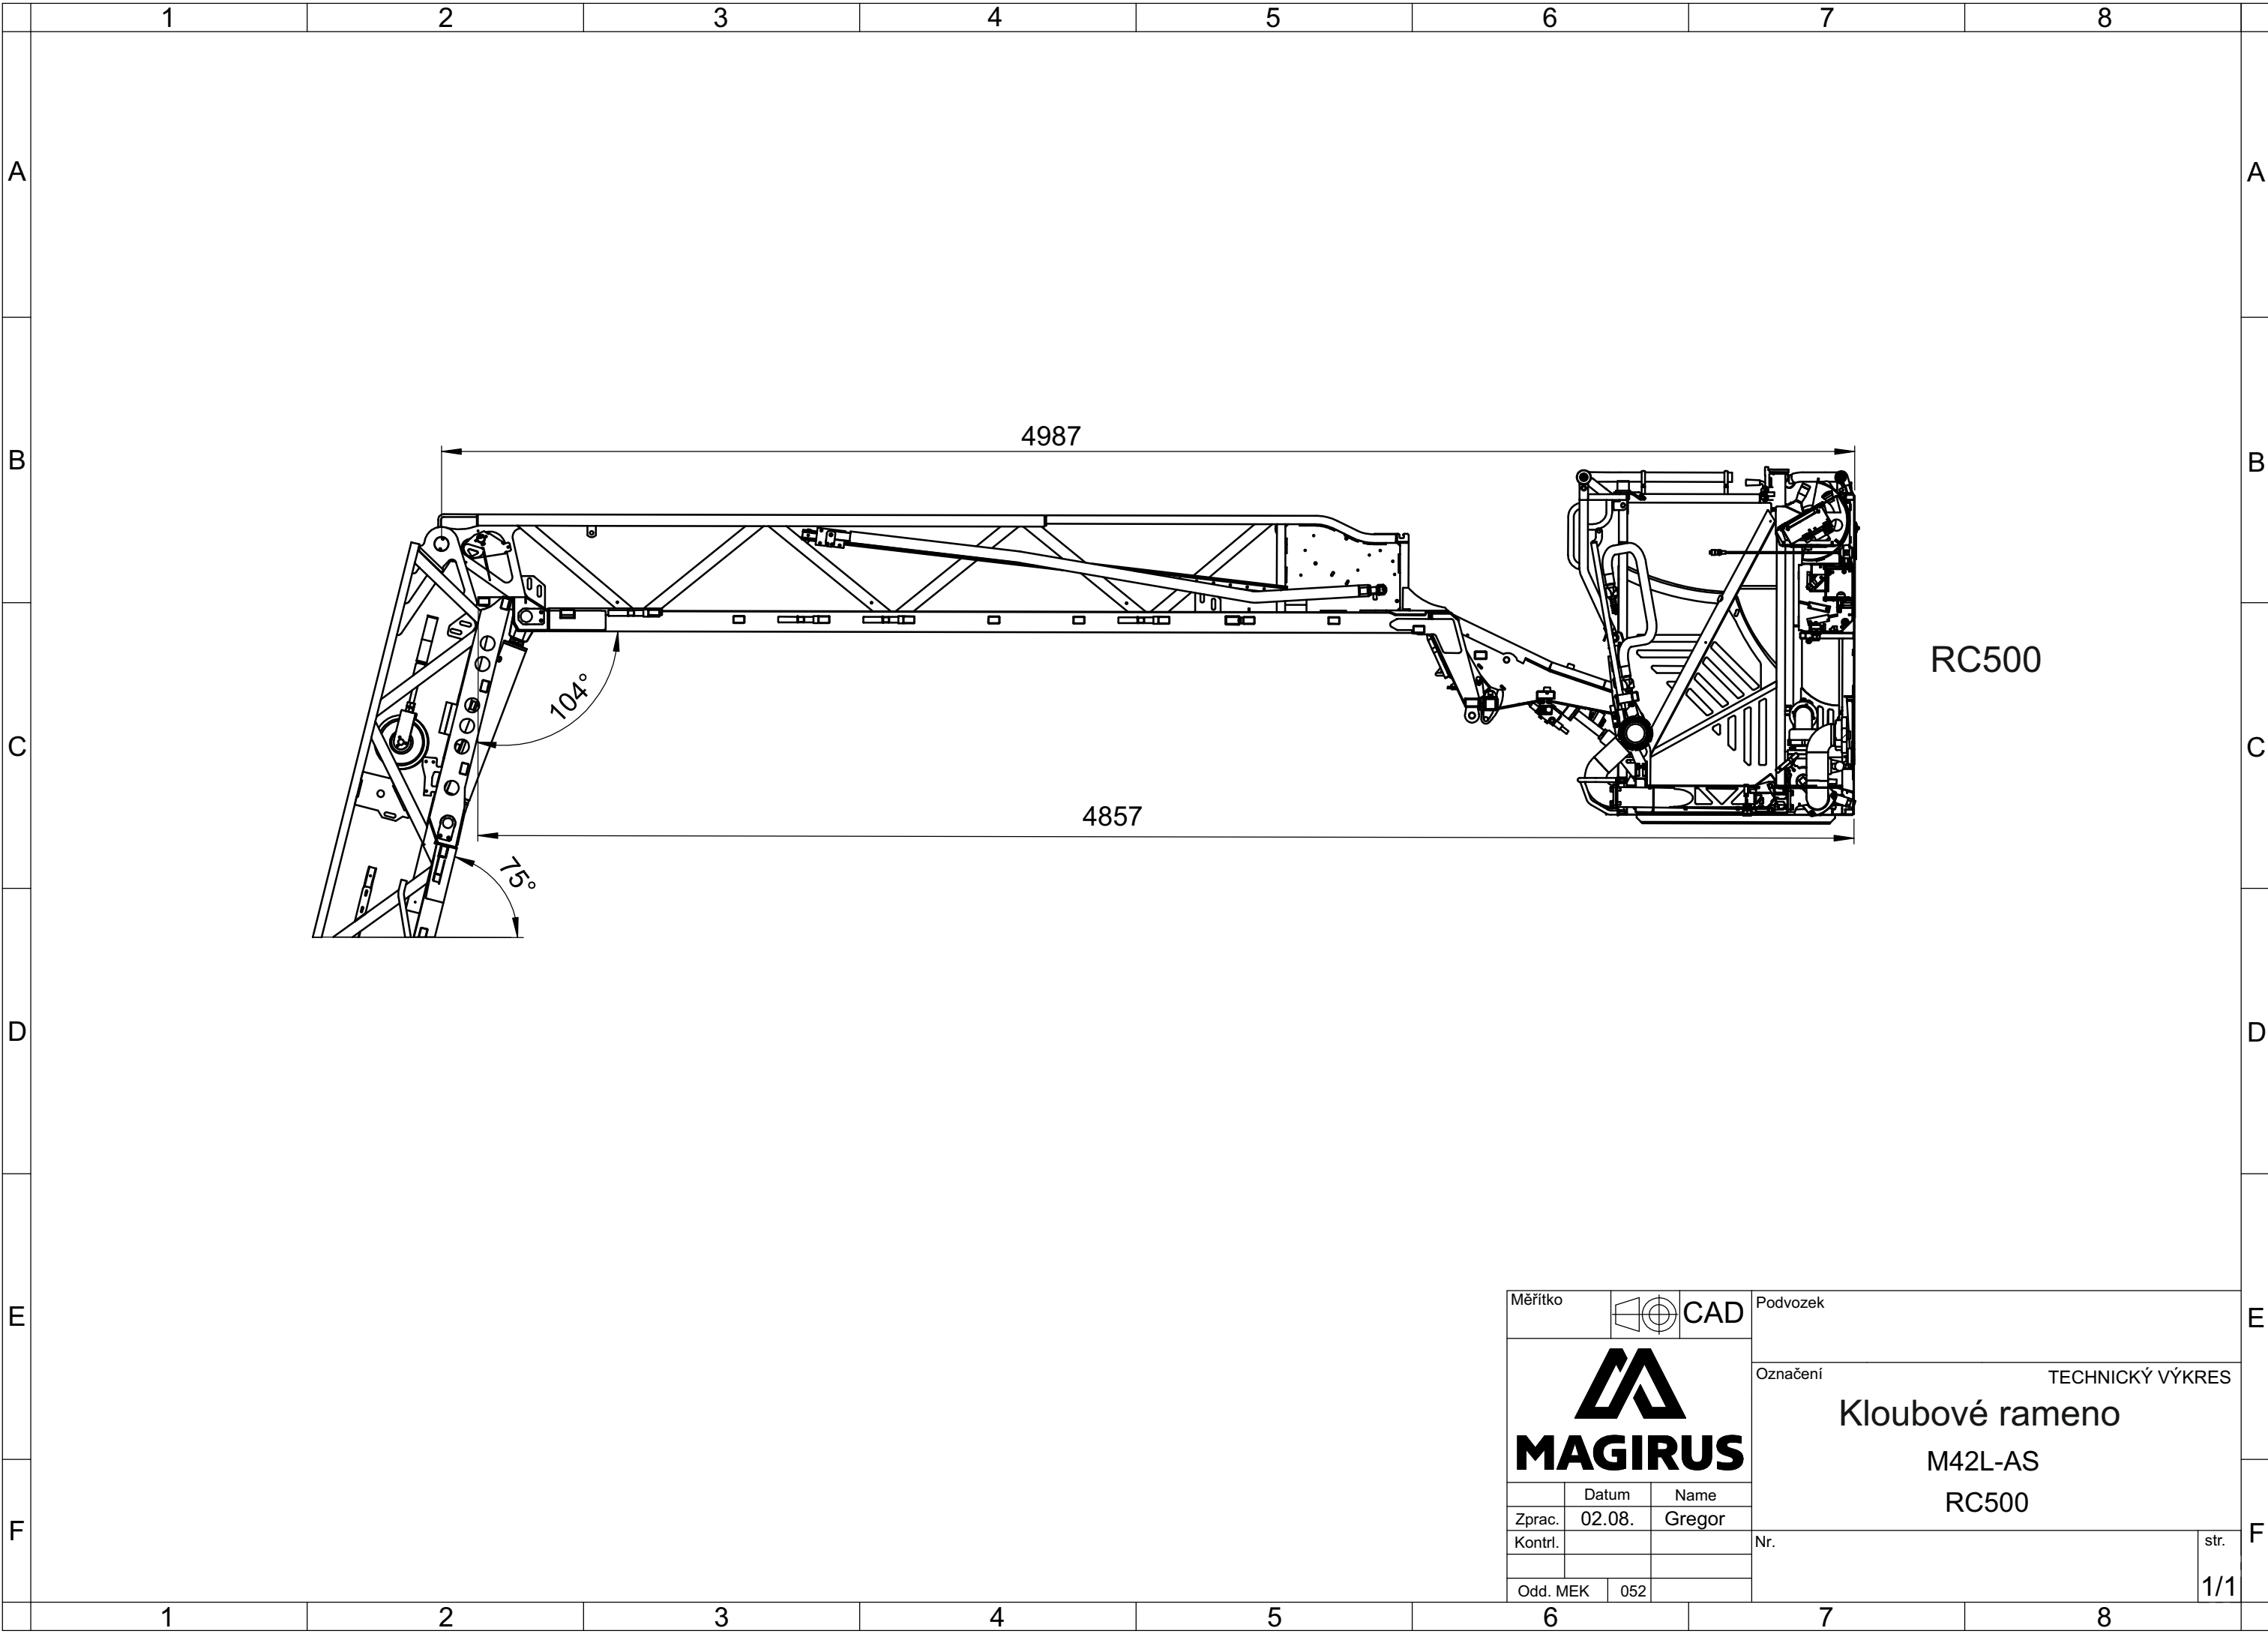

Měřítka			CAD	Podvozek	
				Označení	
				TECHNICKÝ VÝKRES	
				Kloubové rameno	
				M42L-AS	
				RC500	
	Datum	Name		Nr.	
Zprac.	02.08.	Gregor			
Kontrl.					
Odd. MEK	052			str.	
				1/1	


str.

1/1

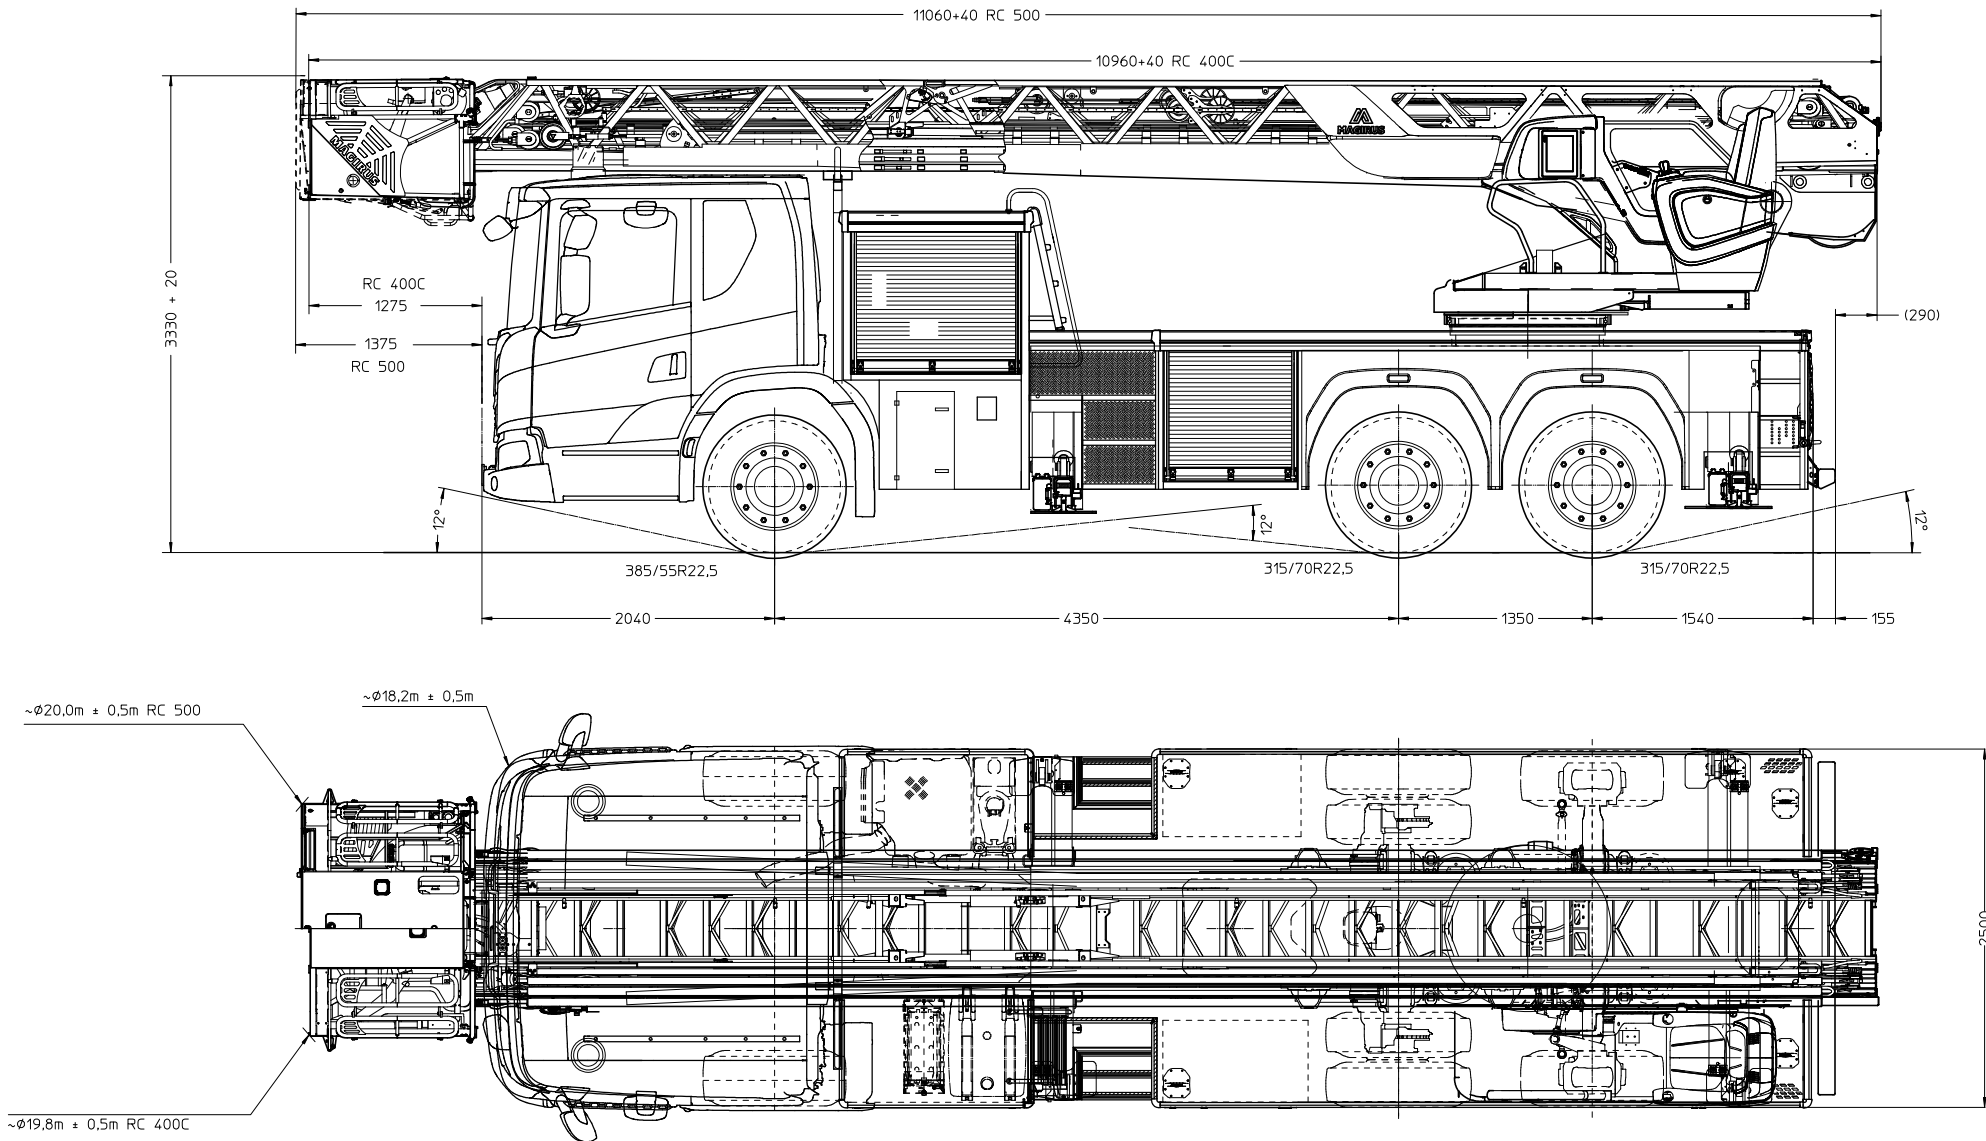


pneumatiky:	385/55 + 315/70 R 22,5
kabina:	CL20L
rozvor:	4350 + 1350
emisní norma:	E5



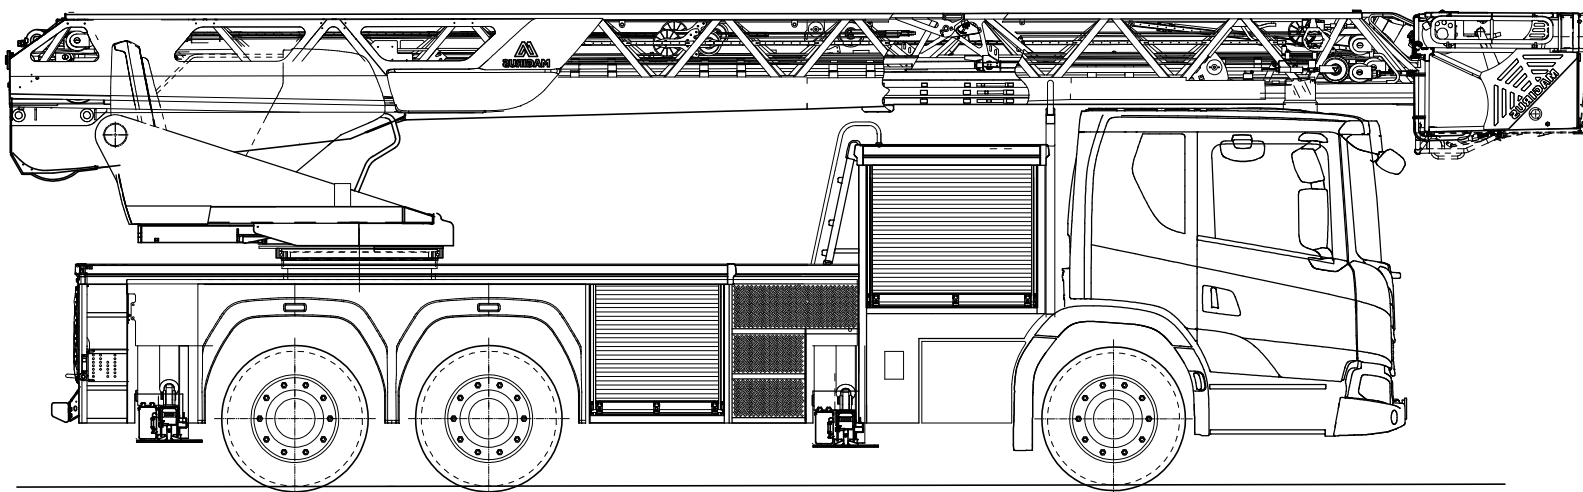


RC 500 RC 400C

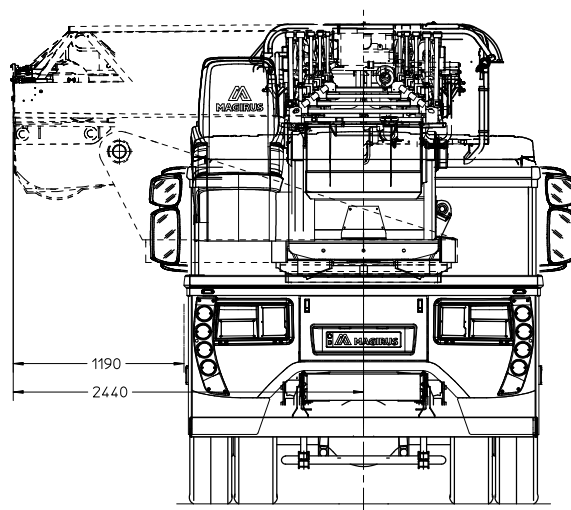

pneumatiky:	385/55 + 315/70 R 22,5
kabina:	CL20L
rozvor:	4350 + 1350
emisní norma:	E5



M42L-AS RC500

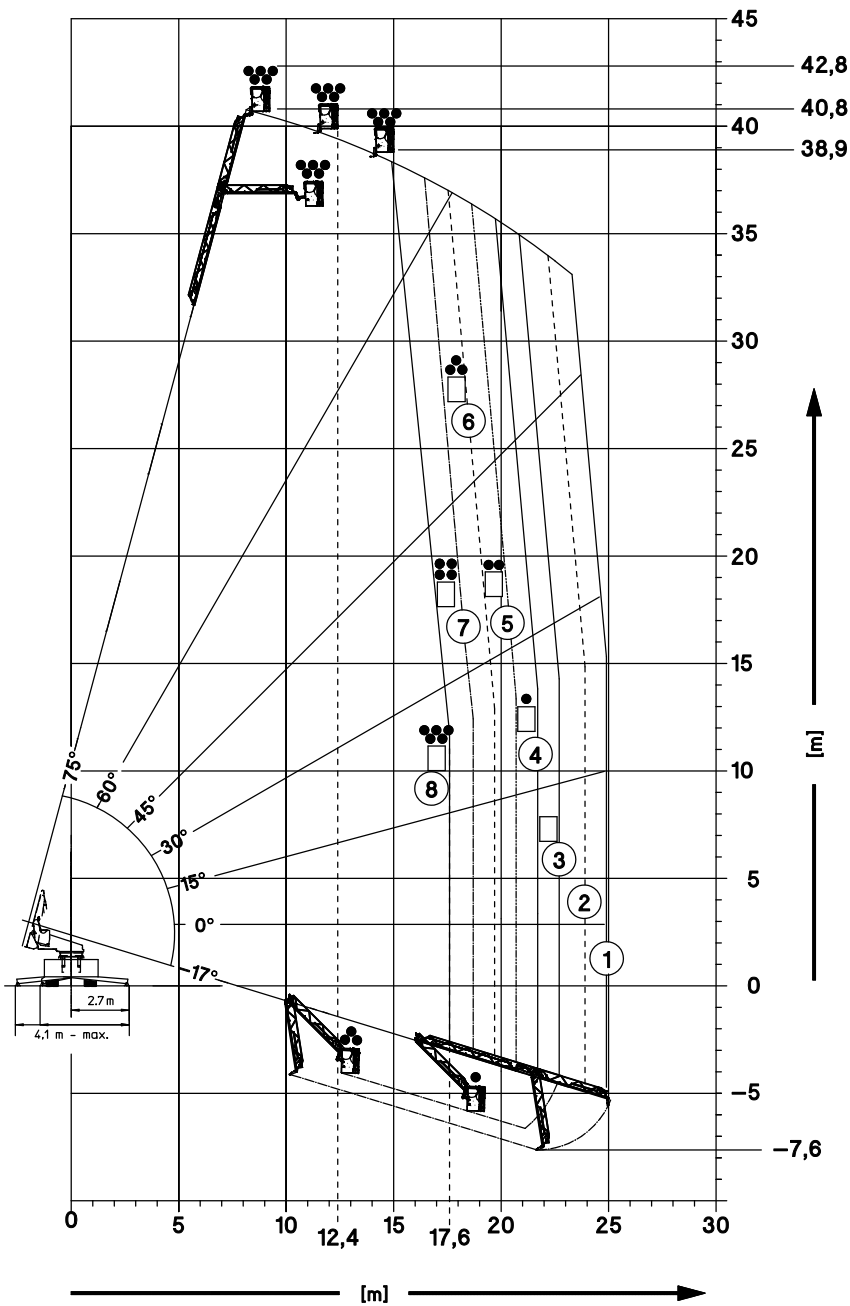

max. [m]


8	(500kg)		17.6 m
7	(400kg)		18.7 m
6	(300kg)		19.7 m
5	(200kg)		20.7 m
4	(100kg)		21.7 m
3	(0kg)		22.7 m
2	(90kg)		23.9 m
1	(1080 kg)		24.9 m

Při min. šířce podepření je softwarově upravena délka vysunutí žebříku

PRACOVNÍ DIAGRAM


měřítko				CAD						Materiál				Kód č.		
										Referenční č.: 579938040						
		Datum		Jméno						Označení		Kód č.		Rev. 03		
vyraboval		02.07.2024		RM												
						vydal		02.07.2024		RM		Automobilový žebřík: M42L-AS				
								Datum		Jméno		Záchranný koš: RC 500				
												č. Česká republika				str. 1

UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO SVĚTELNÉHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NA VOZIDLE

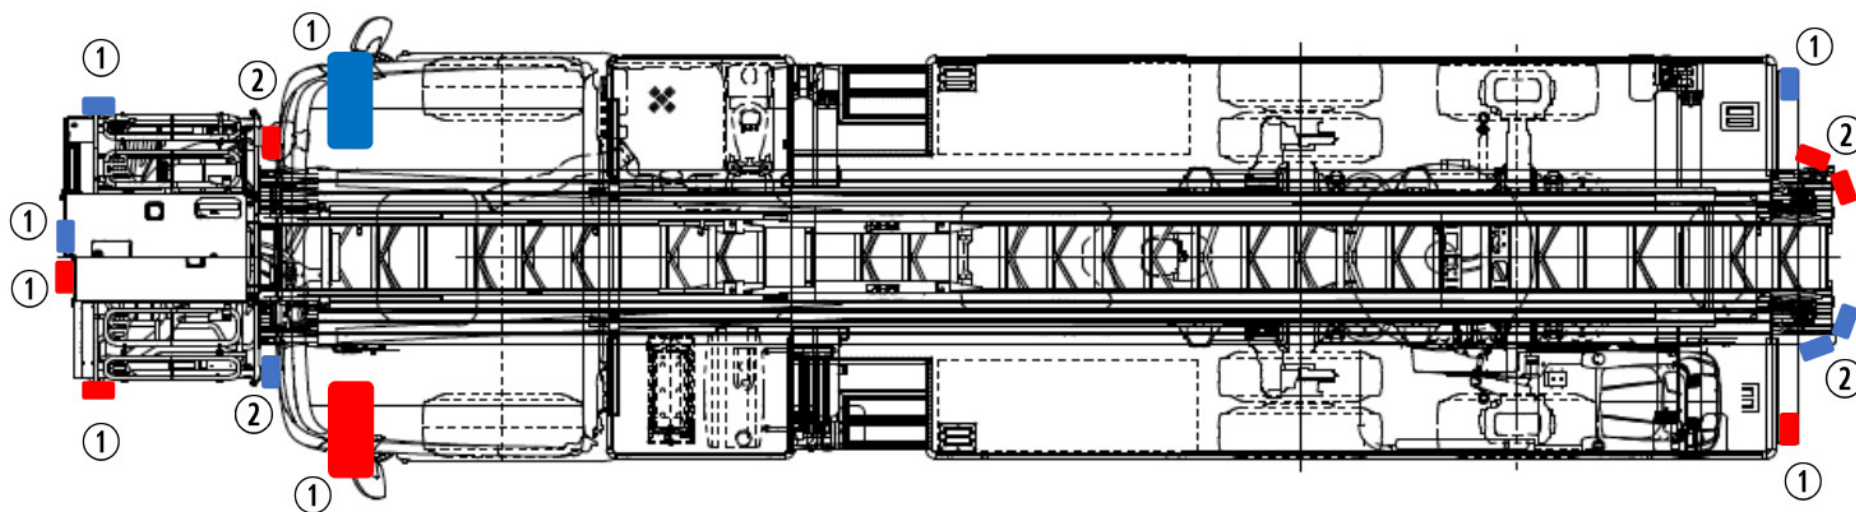


- 1. Hlavní část světelného výstražného zařízení
- 2. Doplňkové svítilny

UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO SVĚTELNÉHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NA VOZIDLE – hlavní část

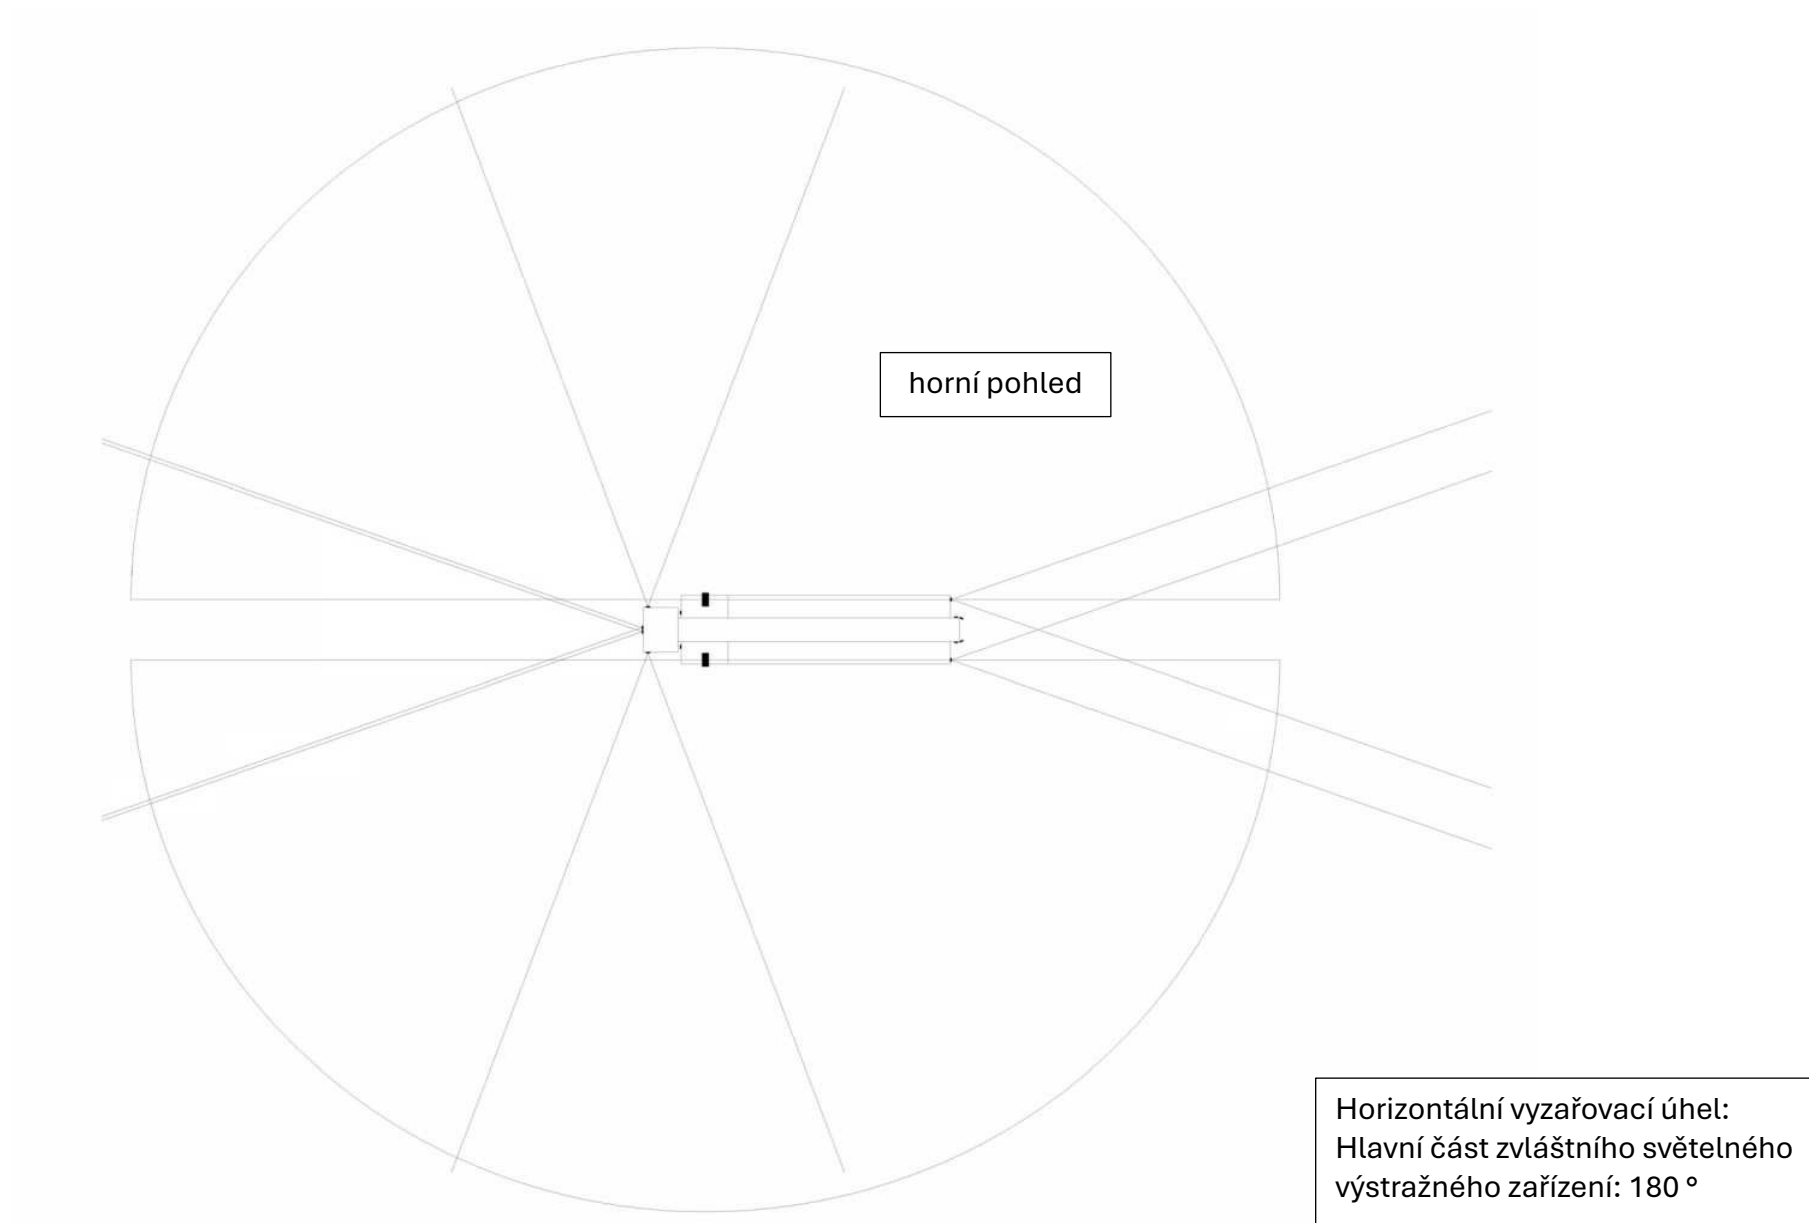

UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO SVĚTELNÉHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NA VOZIDLE – hlavní část


boční pohled

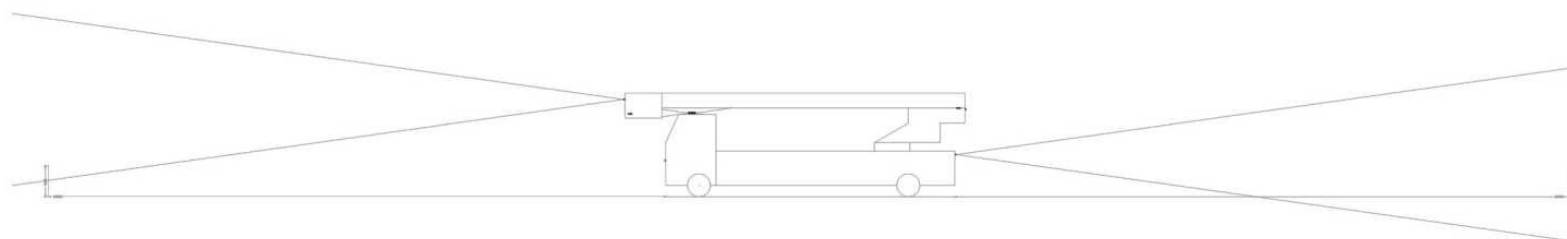


Vertikální vyzařovací úhel:
Hlavní část zvláštního světelného
výstražného zařízení: 8 °

UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO SVĚTELNÉHO VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NA VOZIDLE – hlavní část

přední pohled

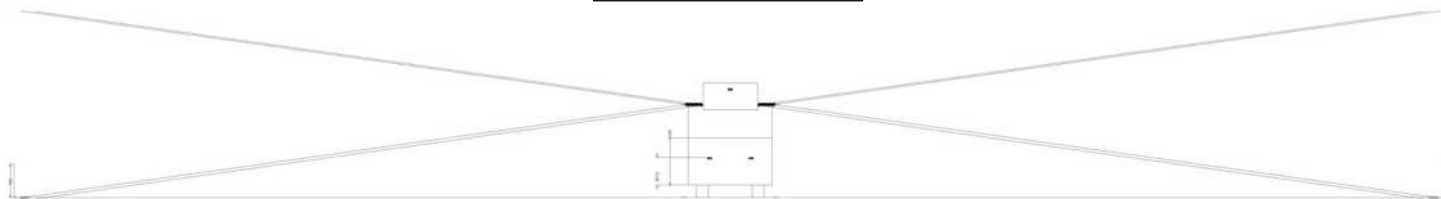

zadní pohled



Vertikální vyzařovací úhel:
Hlavní část zvláštního světelného
výstražného zařízení: 8 °

M42L-AS

Scania L360 B6x2*4NB


SMARTCONTROL sc

Technický výkres dle ČSN EN 1846

MAGIRUS

ZVÝŠENÁ JÍZDNÍ ÚROVEŇ +50 mm

Příloha č. 2

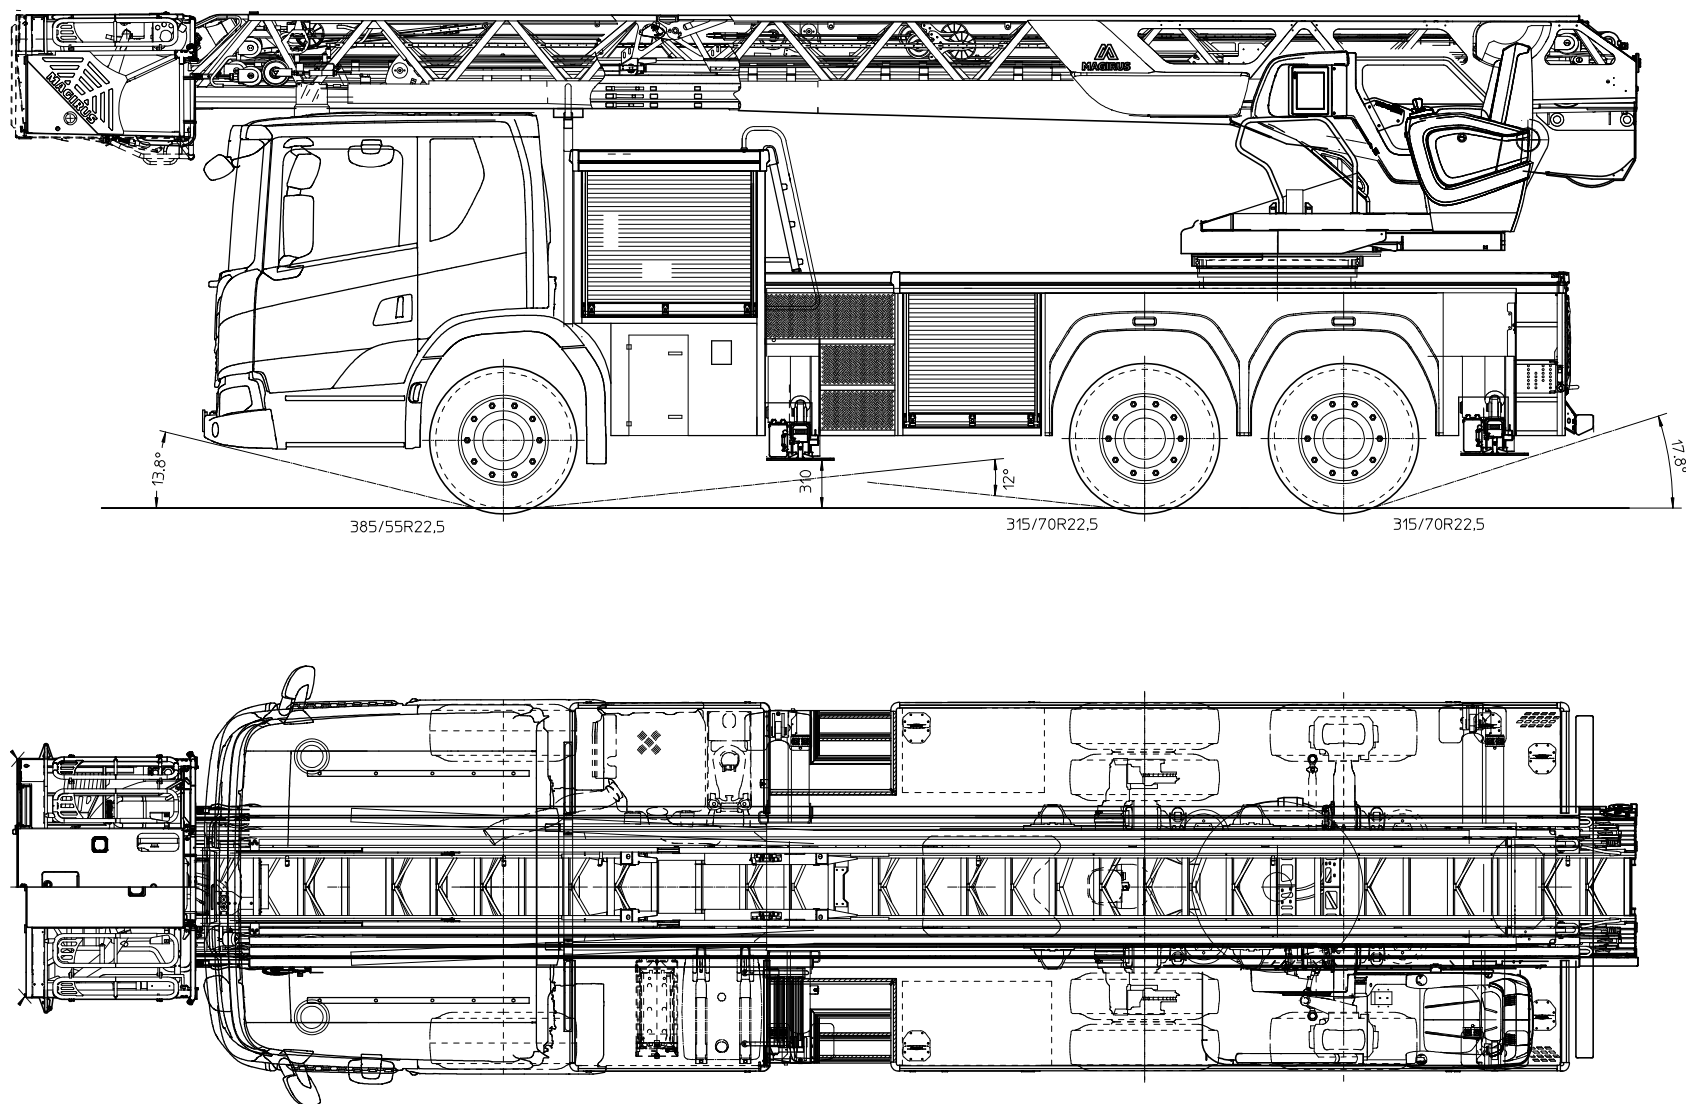

pneumatiky:	385/55 + 315/70 R 22,5
kabina:	CL20L
rozvor:	4350 + 1350
emisní norma:	E5


Česká republika

A__01053 EB 01

More
about
Smart
Control



ZVÝŠENÁ JÍZDNÍ ÚROVEŇ +50mm

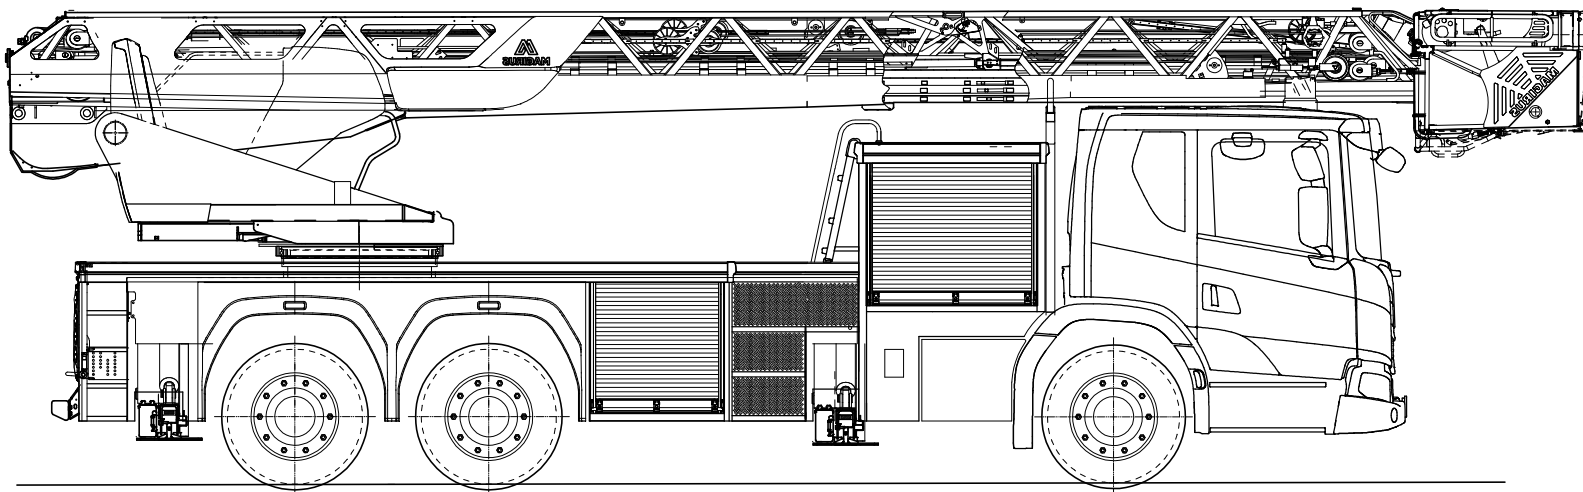

RC 500 RC 400C

