

Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 61389030,

DIČ: CZ61389030,

se sídlem: Rozvojová 263, 165 00 Praha 6,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

drevotvar.com družstvo

IČO: 27482219

DIČ: CZ27482219

se sídlem: Pražská třída 320/8

zastoupená: Pavel Koldrt, předseda družstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS HK pod sp. zn. Dr.1175

e-mail: @drevotvar.com

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „**smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

1. Úvodní prohlášení

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Vybavení nábytkem v rámci akce Skleník a provozní budova s ubytováním*“ (dále jen „**Zadávací řízení**“ a „**Veřejná zakázka**“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
- 1.2. Zadávací řízení se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“).
- 1.3. Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávněni za smluvní strany jednat v záležitosti plnění dle této smlouvy:

zástupce Objednatele:

vedoucí THS

tel.:

elektronické doručování ve vztahu k zástupci Objednatele bude dále směřováno na e-mail: @ueb.cas.cz

zástupce Zhotovitele:

tel.

tel.:

elektronické doručování ve vztahu k zástupci Zhotovitele bude dále směřováno na e-mail: @drevotvar.com

- 1.4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě:

- (i) **dodávky (zhotovení) nábytku a souvisejícího interiérového vybavení** v rámci akce „*Vybavení nábytkem v rámci akce Skleník a provozní budova s ubytováním*“, to vše v rozsahu a provedení specifikovaném v této smlouvě, položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a soupisu standardů, který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy (položkový rozpočet a soupis standardů dále společně jen jako „**Podklady**“) s rozmístěním nábytku a základním vymezením barevného provedení nábytkových prvků odpovídajícím vyobrazení dle výkresové dokumentace vypracované Apaté studio s.r.o., IČ: 09002341, která tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy (dále jen „**Výkresy**“);
- (ii) **komplexní instalace** dodaného (zhotoveného) nábytku a souvisejícího interiérového vybavení, tedy zejména dopravy, montáže a kompletace všech součástí dodávky a instalace kompletního nábytku a souvisejícího interiérového vybavení v Místě plnění dle čl. 4.1. této smlouvy (včetně připojení a zprovoznění dodaného osvětlení, digestoře a dalších zařízení, připojení a zprovoznění vodovodních baterií a ostatních vodoinstalací na připravené vývody vody a odpadů včetně zajištění příslušných revizí), to vše v souladu s Podklady v rozmístění dle Výkresů, a
- (iii) **předvedení funkčnosti** veškerých částí dodávky;

(shora uvedené dílo dále jen jako „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).

- 2.2. Zhotovitel zajistí úplné, funkční a bezvadné provedení všech výrobních a montážních prací včetně dodávek veškerých materiálů, a zařízení potřebných pro řádné provedení Díla, a to včetně dopravy do Místa plnění, v souladu s Podklady a výběrem Vzorků dle čl. 7.3. této smlouvy, a dále umístění (instalaci) nábytku a souvisejícího interiérového vybavení s rozmístěním podle Výkresů. Součástí Díla jsou veškeré dodávky specifikované v Podkladech. Všechny části Díla budou nové, nepoužívané a zcela odpovídající Podkladům a pokynům Objednatele v podobě výběru Vzorků dle čl. 7.3.

této smlouvy; položkový rozpočet v **příloze č. 1** k této smlouvy (předložený Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení) musí za všech okolností odpovídat podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

- 2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Výkresy, které jsou podkladem pro rozmístění jednotlivých prvků Díla nemusí obsahovat přesné zaměření Místa plnění, a proto **je nezbytné provést předchozí zaměření skutečného stavu prostor** podle čl. 3.1. odst. (i) a čl. 7.2. této smlouvy.
- 2.4. Smluvní strany ujednaly, že Zhotovitel rovněž zajistí pro Objednatele servisní služby v podobě záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v rozsahu uvedeném v čl. 11., 12. a 13. této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet v souvislosti s provedením Díla příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU), a řídit se Podklady.
- 2.6. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v Místě plnění včetně zabezpečení tohoto místa, udržování čistoty a odvozu odpadu.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 2.8. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou a Zadávací dokumentací cenu specifikovanou v čl. 5. této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvní stran

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

- (i) provést řádné zaměření skutečného stavu prostor Objednatele a ověřit jejich rozměry před započítáním se zhotovením Díla, a po dohodě s Objednatelem přizpůsobit Dílo skutečnému stavu Místa plnění;
- (ii) předložit před započítáním se zhotovením Díla Objednateli Vzorky materiálů postupem dle čl. 7.3. této smlouvy;
- (iii) uzavřít příslušnou pojistnou smlouvu a splnit ostatní povinnosti vyplývající z čl. 7.11. této smlouvy;
- (iv) splnit Předmět plnění, a to bez právních a faktických vad, a převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu;
- (v) současně s předáním Díla předat Objednateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k Dílu vztahuje, zejména pak návody, revizní zprávy, kompletní technickou specifikaci, materiálové atesty, certifikáty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům, záruční listy, to vše v listinné, příp. (s výjimkou revizních zpráv) v elektronické podobě, a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

3.2. Objednatel se zavazuje:

- (i) Zajistit stavební připravenost prostor pro umístění Díla v podobě přípravy rozvodů instalací a stavebních otvorů pro připojení vzduchotechniky;
- (ii) zaplatit za Předmět plnění splněný v souladu s touto smlouvou a podmínkami Zadávací dokumentace cenu specifikovanou v čl. 5. této smlouvy;
- (iii) převzít Předmět plnění pouze na základě protokolu o předání Díla podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění a jeho jednotlivé dílčí části, jsou prosty jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty atp.), která by bránila jejich užívání Objednatelům v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou Objednateli.

4. Místo a termíny plnění

- 4.1. Místem pro instalaci a předání Díla je pracoviště Objednatel na adrese **Rozvojová, Praha 6**, a to konkrétně v nových prostorách **provozní budovy s ubytováním a přípravný skleník** umístěné na pozemku parc. č. 513/110, k. ú. Lysolaje, které jsou blíže popsány ve Výkresech (jinde v této smlouvě jen jako „*Místo plnění*“).
- 4.2. Dílo bude **dokončeno a předáno nejpozději do 14 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatel o přesném termínu dodání a instalace dodávky na Místo plnění nejméně deset (10) kalendářních dnů předem.

5. Cena Díla

- 5.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, činí 1.972.136,15Kč bez DPH (dále jen „*Cena*“). Cena je stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy. DPH bude účtováno v souladu s právními předpisy.
- 5.2. Zhotovitel zaručuje, že položkový rozpočet, který tvoří **přílohou č. 1** této Smlouvy, je úplný, že jednotlivé položky obsahují náklady na dodávku a montáž příslušných částí Díla včetně dopravy a stěhování do Místa plnění, a že Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, nezbytné pro zhotovení kompletního Díla v kvalitě a množství požadovaných v Podkladech.
- 5.3. Zhotovitel uznává a potvrzuje, že Podklady, které obdržel, jsou dostatečně podrobné ke stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s Podklady a nezjistil v nich žádné závady, nesrovnalosti, chyby či nedostatky, které by mohly ovlivnit výpočet Ceny, a že jakékoli případné vady Podkladů, zjištěné po uzavření této smlouvy, nepovedou k úpravě Ceny.

- 5.4. Sjednaná Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z Předmětu plnění.
- 5.5. Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, které mohou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla. Cena zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele vzniklé v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné rovněž náklady týkající se zabezpečení Díla při jeho provádění, náklady na dopravu či ostatní interní náklady Zhotovitele.
- 5.6. Cena obsahuje také všechny dodávky a práce, které nejsou stanoveny v Podkladech, pokud si Zhotovitel měl být vědom nutnosti provedení těchto dodávek a prací na základě svých profesionálních zkušeností.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí Cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu (faktury).
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na **100 % Ceny** poté, co tato smlouva nabude účinnosti a dojde k protokolárnímu předání Díla bez vad a nedodělků anebo k úplnému odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla. Objednatel nebude v souvislosti se zhotovením Díla poskytovat Zhotoviteli jakékoli zálohy.
- 6.3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované českými právními předpisy platnými v den zdanitelného plnění.
- 6.4. **Daňový doklad musí být Objednateli zaslán elektronicky na všechny e-mailové adresy určené Objednatelem, a to: @ueb.cas.cz, @ueb.cas.cz a @ueb.cas.cz.**
- 6.5. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání Díla bez vad a nedodělků a/nebo oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání Díla spolu s Objednatelem podepsaným zápisem o úplném odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla.
- 6.6. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
- 6.7. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na **třicet (30) dnů** od okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

- 6.8. Ocitne-li se Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny či její části na základě daňového dokladu vystaveného za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

7. Provádění Díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.

- 7.2. Objednatel umožní Zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy prohlédnout si Místo plnění a provést na Místě plnění přípravné úkony k provádění Díla zejména zaměření skutečného stavu prostor a kontrolu stavební připravenosti rozvodů instalací a stavebních otvorů pro připojení vzduchotechniky v souladu s Podklady (dále jen „**Zpřístupnění Místa**“). Zhotovitel je povinen dostavit se za účelem Zpřístupnění místa na Místo plnění **nejpozději do pěti (5) pracovních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

- 7.3. V rámci Zpřístupnění Místa předloží Zhotovitel Objednateli k výběru a odsouhlasení:

- (i) **vzorník barevného provedení nábytkových prvků** odpovídající základnímu vymezení barevného provedení dle vyobrazení ve Výkresech,
- (ii) **vzorky úchytů dvířek a**
- (iii) **vzorník látek včetně jejich barevného provedení** odpovídající základnímu vymezení barevného provedení dle popisu v soupisu standardů,

kdy každý výše uvedený vzorek bude nejméně ve dvou variantách (vzorník barev, vzorky nábytkových prvků, úchytů a vzorky látek dále společně jen jako „**Vzorky**“). Předání a převzetí Vzorků a výběr ze Vzorků jakožto pokyn Objednatele pro zhotovení Díla budou na místě potvrzeny v písemném protokolu o výběru vzorků podepsaném zástupci obou smluvních stran. Takto provedený výběr Vzorků bude pro Zhotovitele závazný, zhotovené Dílo bude tomuto výběru odpovídat.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo plnění i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování Místa plnění a přilehlých prostor v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí.

- 7.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kontrolu vlastností a zneškodňování odpadů a obalů vzniklých při realizaci Díla.

- 7.6. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.

- 7.7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost při provádění Díla. Zhotovitel je povinen požádat před vlastním provedením Díla Objednatele o písemné schválení přesných technických a designových parametrů položek dodávky.

7.8. Nedostatky Podkladů a příkazů Objednatele

- 7.8.1. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na veškeré vady či nedostatky v Podkladech, které je Zhotovitel s vynaložením odborné péče schopen rozpoznat. Obdobně je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jakéhokoli v Podkladech zvoleného řešení anebo jiného příkazu Objednatele.
- 7.8.2. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost dle předchozího odstavce, odpovídá Objednateli za škodu tím vzniklou.
- 7.8.3. V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo potřeba opravy, úpravy či doplnění Podkladů, a Objednatel byl o této potřebě ze strany Zhotovitele písemně informován, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k dokončení Díla.

7.9. Subdodavatelé

- 7.9.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části Díla třetí osobu (dále jen „**subdodavatel**“ či „**subdodavatelé**“).
- 7.9.2. Zhotovitel je zcela odpovědný za výběr subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich subdodávkami a za platby subdodavatelům, jakož i za uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla.
- 7.9.3. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách uzavřených mezi ním a subdodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy. Objednatel nemá bez ohledu na výše uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně subdodavatelů.

7.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Místě plnění

- 7.10.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v Místě plnění byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v Místě plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle čl. 16.3. této smlouvy.
- 7.10.2. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.

7.11. Pojištění

- 7.11.1. Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné plnění, která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla.

7.11.2. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoli po uzavření této Smlouvy do pěti (5) dnů na výzvu Objednatele kopii pojistné smlouvy či smluv, vč. dokladů o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

7.12. *Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu*

7.12.1. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem Objednatele v okamžiku, kdy je v Místě plnění fyzicky zabudována do Díla a/nebo okamžikem, kdy je Objednateli protokolárně předána.

Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku převzetí Díla jako celku Objednatelem.

8. **Změny Díla**

8.1. Dílo může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na základě nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit v podobě změnového listu. Není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak, platí, že jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě s tím, že takový dodatek stanoví předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu a/nebo lhůty stanovené v této smlouvě, který z takové změny vyplývá.

8.2. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které byly obsahem Podkladů, nebudou na základě dohody smluvních stran realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z Ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** k této smlouvě.

8.3. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti Podkladům, Zadávací dokumentaci a výběru Vzorků podle čl. 7.3. této smlouvy. Současně se Zhotovitel zavazuje použít pouze materiály, které neodporují příslušným hygienickým a právním předpisům. Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z povinností stanovených v tomto odstavci smlouvy, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy:

- a) v případě, že v průběhu trvání smlouvy bude zjištěna potřeba zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků dodávaných v rámci Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků. Cena předmětu smlouvy bude v takovém případě stanovena na základě jednotkových cen dle položkového rozpočtu v **příloze č. 1** k této smlouvě; v případě vyhrazené změny závazku nesmí být navýšena celková cena Veřejné zakázky z důvodu zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků o více než 5 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, přičemž platí, že takového navýšení nesmí překročit předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky (podlimitní režim).

- b) v případě, že v průběhu trvání smlouvy bude zjištěno, že pro Objednatele je vhodnější dodat namísto nábytku či jiného výrobku popsaného v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** k této smlouvě, výrobek jiný nebo v důsledku vyšší moci nebude pro Zhotovitele možné dodat nábytek či jiný výrobek popsaný v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** k této smlouvě, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem bude změna nábytku či jiných výrobků; v případě vyhrazené změny závazku nesmí být cena výrobků dotčených změnou určená podle položkového rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** k této smlouvě, vyšší než 5 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, přičemž platí, že takového navýšení nesmí překročit předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky (podlimitní režim).
- 8.5. Objednatel si dále v souladu s § 100 odst. 3 Zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v možnosti rozšířit Dílo a navýšit počet zhotovených položek Díla uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** k této smlouvě, a to až do výše 5 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Cena služeb v případě využití vyhrazené změny závazku Objednatelem bude, včetně specifikace těchto služeb, předmětem samostatné veřejné zakázky zadávané Objednatelem Zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 a § 100 odst. 3 Zákona; Objednatel může zahájit jedací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 66 Zákona nejpozději do tří (3) let od uzavření této smlouvy.
- 9. Předání a převzetí Díla**
- 9.1. Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn dokončením Díla a jeho předáním Objednateli.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla, Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Je výlučným právem (a nikoli povinností) Objednatele převzít Dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání Díla.
- 9.4. O průběhu přejímacího řízení sepíší smluvní strany protokol o předání Díla, ve kterém se mimo jiné uvede, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami anebo bez výhrad. Je-li Dílo přebíráno s výhradami, obsahuje protokol o předání Díla rovněž soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- 9.5. Dílo je Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato okamžikem připojení podpisů smluvních stran k protokolu o předání Díla.
- 9.6. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky Díla v termínu uvedeném v protokolu o předání Díla, je Objednatel oprávněn po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit vady a nedodělky sám nebo jejich odstranění zajistit prostřednictvím třetí osoby dle výběru Objednatele, a to zcela na náklady Zhotovitele.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Pokud k dokončení a předání Díla nedojde před datem stanoveným v čl. 4.2. této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 10.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodětky uvedené v protokolu o předání Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě dle čl. 11.5. této smlouvy, uhradí Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 10.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky z titulu smluvní pokuty proti nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny.

11. Záruka na Dílo a záruční servis

- 11.1. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem podle Podkladů, této smlouvy a Zadávací dokumentace. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný podle této smlouvy. Záruční lhůta na Dílo **činí šedesát (60) měsíců**, s výjimkou nábytkového kování, u kterého platí záruční lhůta **jedno sto dvacet (120) měsíců** a dále s výjimkou technologických zařízení a jejich kompletačních komponentů, u kterých platí záruční lhůta poskytovaná **výrobci příslušného zařízení** (uvedené záruční doby dále jen jako „**Záruční doba**“).
- 11.2. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí Předmětu plnění jako celku a prodlužuje se o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do okamžiku odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 11.3. Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při předání Díla a po dobu výše stanovené Záruční doby povinnost bezplatně odstranit veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo Objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel neučiní, platí, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení.

- 11.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak, činí maximální termín pro odstranění vady třicet (30) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady.
- 11.6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy právo ze záruky neuznává. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční na základě písemné dohody.
- 11.7. Objednatel je také v rámci reklamace oprávněn požadovat – (i) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle než jeden měsíc nebo (ii) dodání nové části Díla v případě, že již po první analýze vady bude zjištěno, že vada je neodstranitelná. Pokud stejná vada vznikne v průběhu záruční doby opakovaně, má Objednatel v případě dalšího výskytu stejné vady právo na výměnu takové poruchové části Díla, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Vyskytne-li se v záruční době na předmětu Díla tři anebo více vad a celková doba pro jejich odstranění bude dohromady činit déle než dva měsíce, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 11.8. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná součást Díla bez reklamovaných vad předána Objednateli a je způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení.
- 11.9. Opravy vad budou prováděny přednostně u Objednatele. V případě výměny zboží nebo opravy vady v prostorách Zhotovitele zabezpečí Zhotovitel bezplatně dopravu vadného zařízení od Objednatele ke Zhotoviteli a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k Objednateli.
- 11.10. V případě, že se kdykoli během Záruční doby vyskytnou na Díle vady a Zhotovitel na výzvu Objednatele nejpozději ve lhůtě dle čl. 11.5. této smlouvy tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit příslušnou vadu Díla sám nebo její odstranění zajistit prostřednictvím třetí osoby dle výběru Objednatele, a to zcela na náklady Zhotovitele.
- 11.11. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni poskytnutou zárukou po celou Záruční dobu.

12. Pozáruční a mimozáruční servis

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání příslušné Záruční doby poskytovat Objednateli mimozáruční servis v podobě, (i) seřízení a údržby Díla či jeho vybrané části a/nebo (ii) opravy vad Díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, a to kdykoli, pokud si Objednatel tento mimozáruční servis v konkrétním případě objedná (dále jen „*mimozáruční servis*“).
- 12.2. Zhotovitel se obdobně zavazuje, že bude i po skončení příslušné Záruční doby pro Objednatele zajišťovat pozáruční servis Díla v podobě (i), seřízení a údržby Díla či jeho vybrané části a/nebo (ii) opravy vad Díla, a to kdykoli, pokud si Objednatel tento pozáruční servis v konkrétním případě objedná (dále jen „*pozáruční servis*“).

13. Technická a technologická podpora

- 13.1. Zhotovitel se dále za účelem zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu Díla dle čl. 11. a 12. této smlouvy zavazuje disponovat kvalifikovaným servisním pracovníkem komunikujícím v českém jazyce.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele dodání náhradních dílů k Dílu ve lhůtě nejméně deset (10) let od podpisu protokolu o předání Díla.

14. Porušení a odstoupení

- 14.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem a/nebo v případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny o více než třicet (30) dnů.
- 14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem a dále zejména v následujících případech:
- a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtě pro dokončení a předání Díla dle čl. 4.2. této smlouvy nebo dalším lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této smlouvě o více než patnáct (15) dnů;
 - b) Zhotovitel se nedostaví na Místo plnění za účelem Zpřístupnění místa ve lhůtě dle čl. 7.2. této smlouvy;
 - c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně;
 - d) Dílo vykazuje vady, které jej činí neupotřebitelným;
 - e) Dojde k naplnění důvodu dle čl. 11.7. (poslední věty) této smlouvy;
 - f) Zhotovitel poruší kteroukoli povinnost stanovenou v čl. 7.11.2. této smlouvy;
 - g) Zhotovitel, popř. jeho subdodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání dle čl. 16.4. a 16.6. této smlouvy anebo poruší některou z povinností v těchto ustanoveních smlouvy uvedenou;
 - h) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v čl. 14.2. písm. a) až g) této smlouvy i s účinky od počátku ve vztahu k celému Předmětu plnění. Pokud Objednatel neurčí v odstoupení od smlouvy jinak, platí, že se odstoupení týká celého Předmětu plnění.
- 14.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstanou nadále v platnosti ustanovení smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a výpočtu cen stanovených v této smlouvě, včetně jejich příslušných příloh.
- 14.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené Dílo do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo nápravy vad. Pokud Zhotovitel neposkytne Objednateli ve stanovené lhůtě součinnost, je Objednatel oprávněn převzít Dílo sám s tím, že rovněž sám za přítomnosti nestranné osoby vyhotoví protokol o stavu Díla v den převzetí spolu s fotodokumentací, který tato nestranná osoba spolu se zástupcem Objednatele podepíše.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

- 15.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., *občanského zákoníku* (ve znění pozdějších změn).
- 15.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci Díla.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., *občanského soudního řádu*, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

16. Ostatní závazky Zhotovitele

- 16.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)*, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své subdodavatele, které bude využívat k zajištění plnění svých závazků dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel je v rámci plnění povinnosti dle předchozího odstavce zejména povinen:
- (a) vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
 - (b) navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín

tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;

- (c) seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
 - (d) předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány;
 - (e) podepsat zápis o provedení kontroly;
 - (f) umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s plněním této smlouvy;
 - (g) předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
 - (h) v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
- 16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., *o zaměstnanosti*, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., *zákoníku práce*, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno.
- 16.4. V případě, že Zhotovitel (či jeho subdodavatel) bude orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 16.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., *o ochraně přírody a krajiny*, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., *o životním prostředí*, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní

znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

- 16.6. V případě, že Zhotovitel (či jeho subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
- (a) o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - (b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - (c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.
- 16.7. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou v souladu s § 576 občanského zákoníku oddělitelná v tom smyslu, že týká-li se důvod neplatnosti jen části smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření smlouvy došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost včas.
- 17.2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná.
- 17.3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran a telefonní čísla uvedená v této smlouvě lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.
- 17.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 17.5. Smlouva bude zveřejněna Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)*.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle čl. 17.5. této smlouvy.

17.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: č. 1 – Oceněný položkový rozpočet,
 č. 2 – Soupis standardů,
 č. 3 – Výkresová dokumentace.

V Praze dne:

V Hradci Králové 9.1.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ústav experimentální botaniky v. v. i.
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel

Pavel Koldrt
předseda družstva

č. polož ky stand ardu	č. výkresu	název položky	šířka	hloubka	výška/ tloušťka	ks/množ ství	jedn otka	cena/ks	sazb a DPH	celkem bez DPH
		Ubytování								
		Společenská místnost s kuchyní								
	1.04 A	Stěna s kuch. linkou a lavicí								
3		Rám kuch. linky	4936	600	2450	1	ks	12 160,00	21	12 160,00
4		Vysoká kuch. skříň na kombinovanou lednici	620	600	2418	2	ks	15 640,00	21	31 280,00
5		Svislá bezúchyťová lišta pro vysoké skříně	72		2318	1	ks	1 860,00	21	1 860,00
1		Kuch. prac. deska s vyfrézovanými odtokovými drážkami	3600	600		2,16	m ²	9 000,00	21	19 440,00
2		Kuch. zádová deska	3600	600		2,16	m ²	2 400,00	21	5 184,00
6		Kombinovaná vestavná lednice				2	ks	15 060,00	21	30 120,00
7		Vestavná myčka	590	550	810	1	ks	29 760,00	21	29 760,00
75		Dvířka na vestavěnou myčku	600		758	1	ks	1 200,00	21	1 200,00
8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřežová	600	600	888	1	ks	4 920,00	21	4 920,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21	3 000,00
11		Dřez se spodní montáží	500	400	200	1	ks	3 270,00	21	3 270,00
12		Dřezová vodovodní baterie s vytahovací sprškou				1	ks	7 500,00	21	7 500,00
14		Skříňka kuch. spodní kombinovaná, jednodvěřová, jedna horní zásuvka	600	600	888	3	ks	7 050,00	21	21 150,00
15		Skříňka kuch. spodní pro vestavnou troubu a varnou desku	600	600	888	1	ks	4 680,00	21	4 680,00
16		Vestavná multifunkční trouba	590	540	590	1	ks	5 860,00	21	5 860,00
17		Varná deska se 4 plotýnkami	590	510	49	1	ks	4 960,00	21	4 960,00
20		Vestavná digestoř	540	300	330	1	ks	10 680,00	21	10 680,00
22		Skříňka kuch. horní s výřezem pro digestoř - 1 police	600	400	918	1	ks	4 920,00	21	4 920,00
21		Skříňka kuchyňská závěsná jednodvěřová	600	400	918	5	ks	4 060,00	21	20 300,00
25		LED pásek v horních skříňkách (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů)	3000	25	62	3	m	1 200,00	21	3 600,00
26		Lavice	4569	600	1100	1	ks	34 880,00	21	34 880,00
28		Jídelní stůl	1600	800	750	2	ks	6 620,00	21	13 240,00
29		Jídelní židle				4	ks	2 640,00	21	10 560,00
	1.04 B	Stěna s kuch. linkou a TV								
1		Kuch. prac. deska	3114	600		1,87	m ²	8 880,00	21	16 591,39
2		Kuch. zádová deska	3114	600		1,87	m ²	3 000,00	21	5 605,20
9		Skříňka kuchyňská spodní dřežová, jednodvěřová s falešným čelem	610	600	888	1	ks	4 680,00	21	4 680,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21	3 000,00
11		Dřez se spodní montáží	500	400	200	1	ks	3 270,00	21	3 270,00
12		Dřezová vodovodní baterie s vytahovací sprškou				1	ks	6 250,00	21	6 250,00
14		Skříňka kuch. spodní kombinovaná, jednodvěřová, jedna horní zásuvka	610	600	888	3	ks	5 880,00	21	17 640,00
18		Skříňka kuch. jednodvěřová s falešným čelem pod varnou desku	610	600	888	1	ks	5 000,00	21	5 000,00
19		Varná deska se 2 plotýnkami	280	520	48	1	ks	2 000,00	21	2 000,00
23		Skříňka kuch. horní s prostorem pro mikrovlnku - 1 police	610	400	950	1	ks	4 060,00	21	4 060,00
21		Skříňka kuchyňská závěsná jednodvěřová	610	400	950	4	ks	4 060,00	21	16 240,00

25		LED pásek v horních skříňkách (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů)	3050	25	62	3,05	m	3 660,00	21	11 163,00
24		Vestavná mikrovlnná trouba	590	300	350	1	ks	4 920,00	21	4 920,00
33		Pohledová boční deska pro spodní skříňky		600	888	0,53	m ²	3 000,00	21	1 598,40
33		Pohledová boční deska pro spodní skříňky		600	888	0,53	m ³	3 000,00	21	1 598,40
33		Pohledová boční deska pro horní skříňky		400	950	0,38	m ²	2 760,00	21	1 048,80
33		Pohledová boční deska pro horní skříňky		400	950	0,38	m ³	2 760,00	21	1 048,80
30		Konstrukce na vkládací květník	1058	400	900	2	ks	12 240,00	21	24 480,00
31		Skříňka kuchyňská spodní jednodvěřová pod TV	610	400	882	4	ks	4 200,00	21	16 800,00
32		Horní deska skříňek pod TV	2476	400	18	0,99	m ²	1 320,00	21	1 307,33
36		Nerezové lankové treláže pro popínavé rostliny				33,8	m	720,00	21	24 336,00
	1.08 A	Kuchyňka s předsíňovou stěnou								
37		Korpus předsíňové stěny	2500	600	2785	1	ks	10 770,00	21	10 770,00
38		Horní skříňka - dvoudvěřová do předsíňové stěny	1216	600	655	2	ks	5 160,00	21	10 320,00
40		Šatní tyč	1200			1	ks	180,00	21	180,00
41		Dřevěné kolyčky				4	ks	85,00	21	340,00
42		Deska lavice včetně nosného rámu	1200	582		1	ks	5 880,00	21	5 880,00
43		Zadní obklad stěny	1200		2100	2,52	m ²	6 720,00	21	16 934,40
8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřezová	600	600	888	1	ks	4 920,00	21	4 920,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21	3 000,00
11		Dřez se spodní montáží				1	ks	3 270,00	21	3 270,00
13		Dřezová vodovodní baterie				1	ks	5 100,00	21	5 100,00
45		Skříňka kuchy. spodní kombinovaná, pro montáž chladničky jednodvěřová, jedna horní zásuvka	600	600	888	1	ks	7 060,00	21	7 060,00
47		Mini lednička				1	ks	6 000,00	21	6 000,00
44		Police	1200	300		2	ks	1 680,00	21	3 360,00
1		Kuch. prac. deska s vyfrézovanými odtokovými drážkami	1200	600		0,72	m ²	12 480,00	21	8 985,60
2		Kuch. zádová deska	850		1200	1,02	m ²	3 600,00	21	3 672,00
2		Kuch. zádová deska - obložení pilíře		130	1200	0,16	m ²	1 800,00	21	280,80
2		Kuch. zádová deska - obložení pilíře	330		1200	0,40	m ²	1 800,00	21	712,80
25		LED pásek v polici a korpusu pol. č. 37 (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů za polici i korpus)	3700			3,7	m	1 200,00	21	4 440,00
	1.11 B	Kuchyňka s předsíňovou stěnou								
37		Korpus předsíňové stěny	2500	600	2785	1	ks	10 030,00	21	10 030,00
38		Horní skříňka - dvoudvěřová do předsíňové stěny	1216	600	655	2	ks	5 160,00	21	10 320,00
40		Šatní tyč	1200			1	ks	180,00	21	180,00
41		Dřevěné kolyčky				4	ks	85,00	21	340,00
42		Deska lavice včetně nosného rámu	1200	582		1	ks	5 880,00	21	5 880,00
43		Zadní obklad stěny	1200		2100	2,52	m ²	6 720,00	21	16 934,40
8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřezová	600	600	888	1	ks	4 920,00	21	4 920,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21	3 000,00
11		Dřez se spodní montáží				1	ks	3 270,00	21	3 270,00
13		Dřezová vodovodní baterie				1	ks	5 100,00	21	5 100,00
45		Skříňka kuchy. spodní kombinovaná, pro montáž chladničky jednodvěřová, jedna horní zásuvka	600	600	888	1	ks	7 050,00	21	7 050,00

47		Mini lednička				1	ks	6 000,00	21		6 000,00
44		Police závěsná	1200	300		2	ks	1 440,00	21		2 880,00
1		Kuch. prac. deska s vyfrézovanými odtokovými drážkami	1200	600		0,72	m ²	12 480,00	21		8 985,60
2		Kuch. zádová deska	1200		1200	1,44	m ²	4 680,00	21		6 739,20
25		LED pásek v polici a korpusu pol. č. 37 (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů za polici i korpus)	3700			3,7	m	1 200,00	21		4 440,00
	1.14 A	Kuchyňka s předsíňovou stěnou									
37		Korpus předsíňové stěny	2500	600	2785	1	ks	10 030,00	21		10 030,00
38		Horní skříňka - dvoudvěřová do předsíňové stěny	1216	600	655	2	ks	5 160,00	21		10 320,00
40		Šatní tyč	1200			1	ks	180,00	21		180,00
41		Dřevěné kolyčky				4	ks	85,00	21		340,00
42		Deska lavice včetně nosného rámu	1200	582		1	ks	5 880,00	21		5 880,00
43		Zadní obklad stěny	1200		2100	2,52	m ²	6 720,00	21		16 934,40
8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřežová	600	600	888	1	ks	4 920,00	21		4 920,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21		3 000,00
11		Dřez se spodní montáží				1	ks	3 270,00	21		3 270,00
13		Dřežová vodovodní baterie				1	ks	5 100,00	21		5 100,00
45		Skříňka kuchy. spodní kombinovaná, pro montáž chladničky jednodvěřová, jedna horní zásuvka	600	600	888	1	ks	7 050,00	21		7 050,00
47		Mini lednička				1	ks	6 000,00	21		6 000,00
44		Police závěsná	1200	300		2	ks	1 440,00	21		2 880,00
1		Kuch. prac. deska s vyfrézovanými odtokovými drážkami	1200	600		0,72	m ²	12 480,00	21		8 985,60
2		Kuch. zádová deska	850		1200	1,02	m ²	3 600,00	21		3 672,00
2		Kuch. zádová deska		130	1200	0,16	m ²	3 600,00	21		561,60
2		Kuch. zádová deska	350		1200	0,42	m ²	3 600,00	21		1 512,00
25		LED pásek v polici a korpusu pol. č. 37 (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů za polici i korpus)	3700			3,7	m	1 200,00	21		4 440,00
	1.17 B	Kuchyňka s předsíňovou stěnou									
37		Korpus předsíňové stěny	2655	600	2785	1	ks	11 420,00	21		11 420,00
38		Horní skříňka - dvoudvěřová do předsíňové stěny	1036	600	655	2	ks	5 160,00	21		10 320,00
39		Horní skříňka - jednodvěřová do předsíňové stěny	518	600	655	1	ks	2 400,00	21		2 400,00
40		Šatní tyč	1020			1	ks	180,00	21		180,00
41		Dřevěné kolyčky				4	ks	85,00	21		340,00
42		Deska lavice včetně nosného rámu	1020	582		1	ks	5 880,00	21		5 880,00
43		Zadní obklad stěny	1020		2100	2,14	m ²	6 720,00	21		14 394,24
8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřežová	600	600	888	1	ks	4 920,00	21		4 920,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21		3 000,00
11		Dřez se spodní montáží				1	ks	3 270,00	21		3 270,00
13		Dřežová vodovodní baterie				1	ks	5 100,00	21		5 100,00
46		Skříňka kuchyňská spodní třízásuvková	338	600	888	1	ks	10 200,00	21		10 200,00
48		Vestavná lednice pod pracovní desku				1	ks	7 200,00	21		7 200,00
76		Dvířka na vestavěnou lednici	600	18	758	1	ks	1 200,00	21		1 200,00
44		Police závěsná	1538	300		2	ks	1 920,00	21		3 840,00
1		Kuch. prac. deska s vyfrézovanými odtokovými drážkami	1538	600		0,92	m ²	13 800,00	21		12 734,64

2		Kuch. zádová deska	1538		1200	1,85	m ²	4 680,00	21	8 637,41
25		LED pásek v polici a korpusu pol. č. 37 (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů za polici i korpus)	4200			4,2	m	1 200,00	21	5 040,00
	1.20 A	Kuchyňka s předsíňovou stěnou								
37		Korpus předsíňové stěny	2655	600	2785	1	ks	11 420,00	21	11 420,00
38		Horní skříňka - dvoudvěřová do předsíňové stěny	1036	600	655	2	ks	5 160,00	21	10 320,00
39		Horní skříňka - jednodvěřová do předsíňové stěny	518	600	655	1	ks	2 400,00	21	2 400,00
40		Šatní tyč	1020			1	ks	180,00	21	180,00
41		Dřevěné kolečky				4	ks	85,00	21	340,00
42		Deska lavice včetně nosného rámu	1020	582		1	ks	5 880,00	21	5 880,00
43		Zadní obklad stěny	1020		2100	2,14	m ²	6 720,00	21	14 394,24
8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřežová	600	600	888	1	ks	4 920,00	21	4 920,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21	3 000,00
11		Dřez se spodní montáží				1	ks	3 270,00	21	3 270,00
13		Dřezová vodovodní baterie				1	ks	5 100,00	21	5 100,00
46		Skříňka kuchyňská spodní třízásuvková	338	600	888	1	ks	10 200,00	21	10 200,00
48		Vestavná lednice pod pracovní desku				1	ks	7 200,00	21	7 200,00
76		Dvířka na vestavěnou lednici	600	18	758	1	ks	1 200,00	21	1 200,00
44		Police závěsná	1538	300		2	ks	1 920,00	21	3 840,00
1		Kuch. prac. deska s vyfrézovanými odtokovými drážkami	1538	600		0,92	m ²	13 800,00	21	12 734,64
2		Kuch. zádová deska	1270		1200	1,52	m ²	4 680,00	21	7 132,32
2		Kuch. zádová deska		130	1200	0,16	m ²	3 600,00	21	561,60
2		Kuch. zádová deska	300		1200	0,36	m ²	3 600,00	21	1 296,00
25		LED pásek v polici a korpusu pol. č. 37 (ve sl.množství je uveden celkový počet běžných metrů za polici i korpus)	4200			4,2	m	1 200,00	21	5 040,00
	1.10 A	Stěna s TV								
49		Otevřená šatní skříň s výsuvy a šatní tyčí	1250	600	2130	1	ks	25 720,00	21	25 720,00
50		Závěsná skříňka pod TV	2400	450	280	1	ks	8 680,00	21	8 680,00
51		Psací stůl	1200	450	750	1	ks	8 400,00	21	8 400,00
52		Police na dřevěných držácích	1200	300		6	ks	2 500,00	21	15 000,00
53		Nástěnná lampička				1	ks	1 440,00	21	1 440,00
54		Čalouněná židle				1	ks	3 000,00	21	3 000,00
62		Kolejnice na závěsy	3085	16	14,5	2	ks	1 120,00	21	2 240,00
	1.10 B	Stěna s postelí								
55		Rám postele pro jednolůžko	2450	1264	1000	1	ks	17 160,00	21	17 160,00
56		Rošt	2000	1200		1	ks	6 000,00	21	6 000,00
57		Matrace	2000	1200		1	ks	5 040,00	21	5 040,00
58		Zásuvka do nábytku				1	ks	1 140,00	21	1 140,00
59		Obklad stěny	4900		1000	4,90	m ²	1 620,00	21	7 938,00
60		Rozkládací pohovka				1	ks	12 000,00	21	12 000,00
61		Konferenční stůlek	1000	450	420	1	ks	3 000,00	21	3 000,00

	1.13 A	Stěna s postelí									
55		Rám postele pro jednolůžko	2450	1264	1000	1	ks	17 160,00	21		17 160,00
56		Rošt	2000	1200		1	ks	6 000,00	21		6 000,00
57		Matrace	2000	1200		1	ks	5 040,00	21		5 040,00
58		Zásuvka do nábytku				1	ks	1 140,00	21		1 140,00
59		Obklad stěny	4900		1000	4,90	m ²	1 620,00	21		7 938,00
60		Rozkládací pohovka				1	ks	12 000,00	21		12 000,00
61		Konferenční stolek	1000	450	420	1	ks	3 000,00	21		3 000,00
	1.13 B	Stěna s TV									
49		Otevřená šatní skříň s výsuvy a šatní tyčí	1250	600	2130	1	ks	24 520,00	21		24 520,00
50		Závěsná skříňka pod TV	2400	450	280	1	ks	8 400,00	21		8 400,00
51		Psací stůl	1200	450	750	1	ks	8 280,00	21		8 280,00
52		Police na dřevěných držácích	1200	300		6	ks	2 500,00	21		15 000,00
53		Nástěnná lampička				1	ks	1 440,00	21		1 440,00
54		Čalouněná židle				1	ks	3 000,00	21		3 000,00
62		Kolejnice na závěsy	3110	16	14,5	2	ks	1 120,00	21		2 240,00
	1.16 A	Stěna s TV									
49		Otevřená šatní skříň s výsuvy a šatní tyčí	1250	600	2130	1	ks	29 920,00	21		29 920,00
50		Závěsná skříňka pod TV	2400	450	280	1	ks	9 040,00	21		9 040,00
51		Psací stůl	1200	450	750	1	ks	8 760,00	21		8 760,00
52		Police na dřevěných držácích	1200	300		6	ks	3 000,00	21		18 000,00
53		Nástěnná lampička				1	ks	1 440,00	21		1 440,00
54		Čalouněná židle				1	ks	3 000,00	21		3 000,00
62		Kolejnice na závěsy	3110	16	14,5	2	ks	1 120,00	21		2 240,00
	1.16 B	Stěna s postelí									
55		Rám postele pro jednolůžko	2450	1264	1000	1	ks	17 160,00	21		17 160,00
56		Rošt	2000	1200		1	ks	6 000,00	21		6 000,00
57		Matrace	2000	1200		1	ks	5 040,00	21		5 040,00
58		Zásuvka do nábytku				1	ks	1 140,00	21		1 140,00
59		Obklad stěny	4900		1000	4,90	m ²	1 620,00	21		7 938,00
60		Rozkládací pohovka				1	ks	12 000,00	21		12 000,00
61		Konferenční stolek	1000	450	420	1	ks	3 000,00	21		3 000,00
	1.19 A	Stěna s postelí									
63		Rám postele pro dvoulůžko	1850	2032	380	1	ks	8 920,00	21		8 920,00
56		Rošt	2000	900		2	ks	5 040,00	21		10 080,00
57		Matrace	2000	900		2	ks	1 680,00	21		3 360,00
51		Psací stůl	1085	500	750	1	ks	8 760,00	21		8 760,00
65		Noční stolek s výsuvy a sezením	1300	500	380	1	ks	10 640,00	21		10 640,00
64		Noční stolek s výsuvem	600	500	380	1	ks	3 480,00	21		3 480,00
59		Obklad stěny	4835		1000	4,84	m ²	1 620,00	21		7 832,70

53		Nástěnná lampička				3	ks	1 440,00	21	4 320,00
54		Čalouněná židle				1	ks	3 000,00	21	3 000,00
	1.19 B	Stěna s TV								
49		Otevřená šatní skříň s výsuvy a šatní tyčí	1250	600	2130	1	ks	26 920,00	21	26 920,00
50		Závěsná skříňka pod TV	3585	400	280	1	ks	13 030,00	21	13 030,00
52		Police na dřevěných držácích	1000	300		2	ks	1 560,00	21	3 120,00
59		Obklad stěny	800		1430	1,14	m ²	1 560,00	21	1 784,64
59		Obklad stěny	800		1430	1,14	m ³	1 560,00	21	1 784,64
62		Kolejnice na závěsy	3110	16	14,5	2	ks	1 120,00	21	2 240,00
	1.22 A	Stěna s TV								
49		Otevřená šatní skříň s výsuvy a šatní tyčí	1250	600	2130	1	ks	24 520,00	21	24 520,00
50		Závěsná skříňka pod TV	3585	400	280	1	ks	8 760,00	21	8 760,00
52		Police na dřevěných držácích	1000	300		3	ks	3 000,00	21	9 000,00
62		Kolejnice na závěsy	3085	16	14,5	2	ks	1 120,00	21	2 240,00
	1.22 B	Stěna s postelí								
63		Rám postele pro dvoulůžko	1850	2032	380	1	ks	8 920,00	21	8 920,00
56		Rošt	2000	900		2	ks	5 040,00	21	10 080,00
57		Matrace	2000	900		2	ks	1 680,00	21	3 360,00
51		Psací stůl	1085	500	750	1	ks	8 760,00	21	8 760,00
65		Noční stolek s výsuvy a sezením	1300	500	380	1	ks	10 640,00	21	10 640,00
64		Noční stolek s výsuvem	600	500	380	1	ks	3 480,00	21	3 480,00
59		Obklad stěny	4835		1000	4,84	m ²	1 800,00	21	8 703,00
53		Nástěnná lampička				3	ks	1 440,00	21	4 320,00
54		Čalouněná židle				1	ks	3 000,00	21	3 000,00
	1.30 A B	Kancelář								
66		Vysoká šatní skříň dvoudvěřová	960	600	2130	1	ks	9 240,00	21	9 240,00
1		Kuch. prac. deska s vyřezovanými odtokovými drážkami	1825	600		1,10	m ²	17 760,00	21	19 447,20
48		Vestavná lednice pod pracovní desku				1	ks	7 200,00	21	7 200,00
76		Dvířka na vestavěnou lednici	600	18	758	1	ks	1 200,00	21	1 200,00
46		Skříňka kuchyňská spodní třízásuvková s úchytkami	400	600	888	1	ks	10 200,00	21	10 200,00
67		Skříňka kuch. spodní dvoudvěřová pod dřež	800	600	888	1	ks	4 500,00	21	4 500,00
11		Dřež se spodní montáží				1	ks	3 270,00	21	3 270,00
13		Dřezová vodovodní baterie				1	ks	5 100,00	21	5 100,00
10		Sorter	562	400	370	1	ks	3 000,00	21	3 000,00
68		Skříňka kuch. horní dvoudvěřová	800	350	630	1	ks	3 370,00	21	3 370,00
69		Skříňka kuch. horní otevřená s 1 policí	1000	350	630	1	ks	3 920,00	21	3 920,00
25		LED osvětlení s vlastním spínačem	1800			1,8	m	2 160,00	21	3 888,00
70		Kovová konstrukce k prac. stolu	1350	650	718	2	ks	3 360,00	21	6 720,00
71		Kontejner na kolečkách	450	500	630	2	ks	5 040,00	21	10 080,00

72		Stolová deska	2815	700		1,97	m ²	1 520,00	21	2 995,16
	1.25	Sklad								
74		Kovový regál se stavitelnými policemi - 6 polic	900	450	2400	2	ks	6 220,00	21	12 440,00
74		Kovový regál se stavitelnými policemi - 5 polic	900	600	2400	3	ks	6 380,00	21	19 140,00
	1.27									
74		Kovový regál se stavitelnými policemi - 6 polic	1200	450	2400	1	ks	6 600,00	21	6 600,00
74		Kovový regál se stavitelnými policemi - 5 polic	900	600	2400	3	ks	6 380,00	21	19 140,00
										1 687 136,15
		Montážní práce, doprava								
		Montážní práce				1		190 000,00	21	190 000,00
		Doprava				1		80 000,00	21	80 000,00
		Závěrečné revize připojení				1		15 000,00	21	15 000,00
		Cena celkem bez DPH								1 972 136,15
		Cena 21% DPH								414 148,59
		Cena celkem s DPH								2 386 284,74

Žádná cena nesmí být nulová, záporná, ani uvedená rozptylem.

Barevné provedení místnost 1.04 A

Rám, vysoké skříně s korpusey, spodní skřínky s korpusey, soklová lišta, lavice, stoly: dřevodekor - bělený dub bez suků s reliéfem (orientace dekoru na dvířkách svislá), např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19
Pracovní deska, zádová deska, horní skřínky s korpusey: bílá matná, např. Egger W1101 Alpská bílá ST9

Barevné provedení místnost 1.04 B

Spodní skřínky s korpusey, orientace dekoru na dvířkách svislá: dřevodekor - dřevodekor - bělený dub bez suků s reliéfem (orientace dekoru na dvířkách svislá), např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19
Pracovní deska, zádová deska, horní skřínky s korpusey, květník, skřínky pod televizí s korpusey: matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá ST9

Barevné provedení místnost 1.08 A

Matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá

Barevné provedení místnost 1.11 B

Šedá, např. Egger U708 Světle šedá ST9

Barevné provedení místnost 1.14 A

Matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá

Barevné provedení místnost 1.17 B

Matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá

Barevné provedení místnost 1.20 A

Šedá, např. Egger U708 Světle šedá ST

Barevné provedení místnost 1.10 A

Matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá

Barevné provedení místnost 1.10 B

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Barevné provedení místnost 1.13 A

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Barevné provedení místnost 1.13 B

Šedá, např. Egger U708 Světle šedá ST9

Barevné provedení místnost 1.16 A

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá

Barevné provedení místnost 1.16 B

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Barevné provedení místnost 1.19 A

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Barevné provedení místnost 1.19 B

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Matná bílá, např. Egger W1101 Alpská bílá

Barevné provedení místnost 1.22 A

Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Šedá, např. Egger U708 Světle šedá ST9

Barevné provedení místnost 1.22


Bělený dub bez suků s reliéfem např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19

Barevné provedení místnost 1.30



Položka standardů č. 68 a č. 69 v barvě karamelová, např. Egger U830 ST9


Ostatní nábytek v barvě šedá, např. Egger U708 Světle šedá ST9


Ocelová konstrukce pod popracovní desku stolu v barvě bílá



číslo položky standardů	vyobrazení položky	název položky	rozměr (š. x hl. x v.)	počet kusů do VV	technická specifikace
1		Kuchyňská pracovní deska	3600 x 600 mm 3114 x 600 mm 1200 x 600 mm 1200 x 600 mm 1200 x 600 mm 1538 x 600 mm 1538 x 600 mm 1825 x 600 mm	1.04 A - 1ks 1.04 B - 1ks 1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks 1.30 A B - 1ks	Kompaktní deska z vysokotlakého laminátu s bílým jádrem, tl. min.12 mm. Úprava hran fazeta, standardní zkosení typ B. Pokud jsou ve výkresech uvedeny vyfrézované odtokové drážky, budou provedeny po max osově vzdálenosti 60 mm na celou hloubku dřezu. U pracovních desek v délce více než 3m se připouští složení z max. 2ks
2		Kuchyňská zádová deska	3600 x 600 mm 3114 x 600 mm 850 x 1200 mm 130 x 1200 mm 330 x 1200 mm 1200 x 1200 mm 850 x 1200 mm 130 x 1200 mm 350 x1200 mm 1538 x 1200 mm 1270 x 1200 mm 130 x 1200 mm 300 x 1200 mm	1.04 A - 1ks 1.04 B - 1ks 1.08 A - 1ks 1.08 A - 1ks 1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1 ks 1.14 A - 1ks 1.14 A - 1 ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks 1.20 A - 1ks 1.20 A - 1ks	Dřevotřískové desky oboustranně potažené laminátem tl. min. 8mm., např. Egger. Pohledové hrany zádových desek musí být opatřeny ABS hranou. Spára mezi pracovní a zádovou deskou musí být utěsněna tmelem v barvě pracovní desky. Barevné provedení musí být v dezénu pracovní desky.
3		Rám kuchyňské linky	4936 x 600 x 2450 mm	1.04 A	Zakrývací rám kuchyňské linky z laminované dřevotřískové desky tl. min. 32 mm (připouští se možnost slepení 2 desek do požadované tloušťky se zakrytím stепенí ucelenou hranou) oplepené ABS hranou s min. tl. 0,8 mm, vše ve stejném dezénu jako dvířka. Horní část rámu bude z maximálně ze 3 desek s navazujícím dekorem. Při zvětšení tl. rámu (např. na 36 mm) se zvýší celkové rozměry.
4		Vysoká kuch. skříň na kombinovanou lednici	620 x 600 x 2418 mm dvířka jsou přetažena o 2 cm přes korpus č. 600 mm	1.04 A	Skříň vysoká dvoudveřová s přípravou pro montáž vestavné kombinované lednice s nastavitelnou policí v prostoru nad spotřebičem a plastovým větracím dnem s nastavitelnými nožičkami. Korpus a police musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s tloušťkou 0,5 mm. Dvířka musí být vyrobena z laminované MDF desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm - max. 1 mm. Dvířka musí být zavěšena na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením, např. Blum), úhel otevření dveří min. 110°. Otvírání úchytyvým profilem vyrobeným truhlářsky - viz. položka č. 5, v dezénu dvířek, s přesahem 2 cm přes korpus s šířkou 600 mm. Korpus musí být s dostatečným prostorem pro cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče - lze přidat výřezy v horní části police, stropu korpusu a rámu. Rozměry soklu odpovídající výšce nožek nábytku.
5		Úchytyový profil ke spodním skříňkám	72 x 18 x 2318 mm		Svislý uchytyový profil bude proveden truhlářsky z laminované dřevotřískové desky min. tl. 18 mm. Profil musí být zapuštěný do korpusu skříňky do hloubky 30 mm, ve stejném dezénu jako dvířka a korpusy.
6		Kombinovaná vestavná lednice k pol. č. 4		1.04 A	Kombinovaná chladnička v energetické třídě min. E, s celkovým objemem min. 310 l, umístění mrazáku dole, funkce No Frost.
7		Vestavná myčka	min.590 x 550 x 805 mm	1.04 A	Vestavná myčka nádobí s integrovaným panelem, kapacita 14 sad nádobí, systém se sprchovacím ramenem, indikátor stavu umytí, 8 programů, 3 mycí teploty, flexibilní koše, zásuvka na příbory různých rozměrů a tvarů, systém sušení AirDry. Max. výška myčky 805 mm. Na vestavný spotřebič budou namontována laminovaná MDF dvířka tl. 18 mm v dřevodekoru se svislou orientací, chráněná ABS hranou min. tloušťkou 0,8 mm - max. 1 mm. viz. pol. č. 76




8		Skříňka kuchyňská výsuvná spodní dřezová	600 x 600 x 888 mm	1.04.A - 1ks 1.08.A - 1ks 1.11.B - 1ks 1.14.A - 1ks 1.17.B - 1ks 1.20.A - 1ks	Skříňka výsuvná (pod pracovní desku, bez horní části) s přípravou pro montáž nerezového dřezu a přívodu médií. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Bočnice výsuvu kovové, min. výška 200 mm, nosnost min. 40 kg. Výsuvy budou mít adaptivní tlumič systém. (např. Blum) Dveře musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Otevírání úchyťovým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Výškové stavitelné plastové nožky kryté soklem v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
9		Skříňka kuchyňská spodní dřezová, jednodveřová s falešným čelem	610 x 600 x 888 mm	1.04.B - 1ks	Skříňka jednodveřová s horním falešným čelem (pod pracovní desku, bez horní části) s přípravou pro montáž nerezového dřezu a přívodu médií. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dveře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otevírání dveří úchyťovým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Výškové stavitelné plastové nožky kryté soklem v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
10		Sorter	min. 562 x 400 x 370 mm	1.04.A - 1ks 1.04.B - 1ks 1.08.A - 1ks 1.11.B - 1ks 1.14.A - 1ks 1.17.B - 1ks 1.20.A - 1ks 1.30.A B - 1ks	Vestavný koš s policí s přípravou pro uchycení do skříňky. Rozměry budou vybrány na míru zásuvce. 2 nádoby s minimálním celkovým objemem 45l - například 30l + 15l. (např. Flexcon, Blanco).
11		Dřez se spodní montáží	min. vnější rozměr 500 x 400 x 200	1.04.A - 1ks 1.04.B - 1ks 1.08.A - 1ks 1.11.B - 1ks 1.14.A - 1ks 1.17.B - 1ks 1.20.A - 1ks 1.30.A B - 1ks	Nerezový dřez se spodní montáží bez odkapové plochy a otvoru pro baterii. Hrnatý, zaoblené rohy min. R12 mm, max R30 mm. Součástí dřezu musí být úsporný odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou. Pro místnost 1.08 A, 1.14 A a 1.20 A bude dřez v rozměrech max. 440 x 440 mm s rozměrem vaničky max. 400 x 400 mm.
12		Dřezová vodovodní baterie s vytahovací sprškou	výška min. 370 mm	1.04.A - 1ks 1.04.B - 1ks	Páková kuchyňská baterie s vytahovací sprškou, výška baterie min. 370 mm od pracovní desky. (např. Grohe Conetto v barevném provedení např. supersteel) - stojánková, jednotvorová montáž - design páky - tenká "tyčinka" s kruhovitým průřezem - otočná výpust ve tvaru C - ovládací páka s tenkou válcovou tyčinkou - možnost otočení o 360° - PVD povrch - keramická kartuše - vedení vody uvnitř - bez niklu a olova - přepínání spršky: perliátor/SpeedClean sprchový proud - variabilně nastavitelný omezovač průtoku - zajištění proti zpětnému toku
13		Dřezová vodovodní baterie s vytahovací sprškou, chrom	výška min. 220 mm	1.08.A - 1ks 1.11.B - 1ks 1.14.A - 1ks 1.17.B - 1ks 1.20.A - 1ks 1.30.A B - 1 ks	Páková kuchyňská baterie s vytahovací sprškou, výška baterie min. 220 mm, max. 280 mm od pracovní desky (např. Grohe Conetto New) - stojánková, jednotvorová montáž - keramická kartuše 35 mm - vytahovací perliátor - variabilně nastavitelný omezovač průtoku - otočná lita výpust - úhel ovládání 100° - zajištění proti zpětnému toku
14		Skříňka kuchyňská spodní kombinovaná, jednodveřová, jedna horní zásuvka	600 x 600 x 888 mm 610 x 600 x 888 mm	1.04.A - 3ks 1.04.B - 3ks	Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku, bez horní části). 1 ks stavitelná police na kovových trnách. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dveře, čelo zásuvky i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Bočnice zásuvky kovové, se skrytým plinovým výsuvem, nosnost min. 30 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum) Otevírání dveří i zásuvky úchyťovým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.

15		Skříňka kuch. spodní pro vestavnou troubu a varnou desku	600 x 600 x 888 mm	1.04 A - 1ks	Skříňka pro vestavnou troubu a varnou desku (pod pracovní desku, bez horní části). Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Čela musí být vyrobena z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
16		Vestavná multifunkční trouba k pol. č. 15	min. 590 x 540 x 590 mm	1.04 A - 1ks	Vestavná multifunkční trouba, min. objem 60 l, horký vzduch, displej.
17		Varná deska se 4 plotýnkami k pol. č. 15	min. 580 x 510 x 49 mm	1.04 A - 1ks	Vestavná sklokeramická varná deska, dotykové ovládání, počet plotýnek 4, ukazatel zbytkového tepla, nerez rámeček.
18		Skříňka kuchyňská jednodvéřová s falešným čelem pod varnou desku	610 x 600 x 888 mm	1.04 B - 1ks	Skříňka jednodvéřová s horním falešným čelem pod varnou desku (pod pracovní desku, bez horní části) a přívodu médií, 1 ks police Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dvěře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dvěře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otvírání dveří úchytyvým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
19		Varná deska se 2 plotýnkami k pol. č. 18	min. 280 x 520 x 48 mm	1.04 B - 1ks	Vestavná sklokeramická varná deska do skříňky, dotykové ovládání, počet plotýnek 2, ukazatel zbytkového tepla, funkce automatického vypnutí, nerez rámeček.
20		Vestavná digestoř	min. 540 x 300 x 330 mm	1.04 A - 1ks	Vestavná digestoř do horních skříněk s odtahem do vдуchotechniky s prům. 160 mm
21		Skříňka kuchyňská závěsná jednodvéřová	600 x 400 x 918 mm 610 x 400 x 918 mm	1.04 A - 5ks 1.04 B - 4ks	Skříňka závěsná jednodvéřová s nosností min. 50 kg, 2 ks nastavitelné police s kovovými trny. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Záda musí být vyrobena z jednostraně lakované dřevotřískové desky tl. min. 3 mm. Dvěře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dvěře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otvírání dveří bezúchytyvým profilem pro horní skříňky - kovová bílá matná narážecí lišta na hraně dna korpusu určena pro bezúchytyvové otvírání skříňky. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
22		Skříňka kuchyňská závěsná jednodvéřová pro vestavnou digestoř	600 x 400 x 918 mm	1.04 A - 1ks	Skříňka závěsná jednodvéřová pro vestavnou digestoř v pol. 20, s nosností min. 50 kg, 1 ks nastavitelná police s kovovými trny. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Záda musí být vyrobena z jednostraně lakované dřevotřískové desky tl. min. 3 mm. Dvěře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dvěře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otvírání dveří bezúchytyvým profilem pro horní skříňky - kovová bílá matná narážecí lišta na hraně dna korpusu určena pro bezúchytyvové otvírání skříňky. Výřezy ve skřínce a polici budou přizpůsobeny vestavné digestoři. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.



23		Skříňka kuchyňská závěsná kombinovaná, jednoduchá s protorem pro mikrovlnnou troubu	610 x 400 x 950 mm	1,04 B - 1ks	Skříňka závěsná kombinovaná, jednoduchá s protorem pro vestavnou mikrovlnnou troubu v pol. 24, s nosností min. 50 kg. 1 ks nastavitelná police s kovovými trny. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Záda musí být vyrobena z jednostraně lakované dřevotřískové desky tl. min. 3 mm. Dveře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodivíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otevírání dveří bezúchyťovým systémem tip-on. Korpus, tloušťka a hranou ve shodném dezénu.
24		Vestavná mikrovlnná trouba	min. 590 x 300 x 350 mm		Vestavná mikrovlnná trouba, objem min. 18 L, elektronické ovládání, výkon min. 700 W, rámeček již namontován na troubu. Otvírání dvířek do boku. Černé provedení.
25		LED osvětlení	600 x 25 x 62 mm 2400 x 25 x 62 mm 3050 x 25 x 62 mm 1200 x 25 x 62 mm 2500 x 25 x 62 mm 1200 x 25 x 62 mm 2500 x 25 x 62 mm 2500 x 25 x 62 mm 1538 x 25 x 62 mm 2655 x 25 x 62 mm 1538 x 25 x 62 mm 2655 x 25 x 62 mm 1800 x 25 x 62 mm	1,04 A - 1ks 1,04 A - 1ks 1,04 B - 1ks 1,08 A - 1 ks 1,11 B - 1ks 1,11, B - 1ks 1,14 A - 1 ks A - 1ks 1,17 B - 1 ks 1,17 B - 1 ks 1,20 A - 1ks A - 1 ks 1,30 - 1 ks	LED pásky budou vždy zafrézovány do desky ve vestavném hliníkovém profilu bílé barvy s difuzorem. LED pásek bude mít vlastní trafo schované v horní skřínce, ovládání je nástěnným spínačem. Teplota chromatičnosti v pokojích a jídelně 3000 K a v předstírkách 4000 K.
26		Lavice	4569 x 600 x 1100 mm	1,04 A - 1ks	Lavice včetně opěradla bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek min. tl 18 mm, oplepených ABS hranou tl. min. 0,8 max 1 mm ve shodném dezénu. Nosná konstrukce z masivního dřeva. Minimální celková nosnost 600 kg. Úhel opěradla bude cca 80° a šířka horní lišty opěradla bude 50 mm. Na lavici budou 4 samostatné podsedáky se snímátným a prátelným potahem, materiál vnitřní výplně např. duté vlákno, 100% polyester. Polstry budou k nábytku fixovány suchými zipy. Barva čalounění i potahu polštářů bude vzorkována. Součástí bude 6 polštářů nejméně ve 2 a maximálně ve 3 velikostech. Veškeré potahové prvky musí být zhotoveny z tkané látky určené pro čalounění sedacího nábytku v obytných prostorech, materiál 100% polyester. U délky lavice se připojí spoj z max. 2 ks materiálu.
28		Jídelní stůl	1600 x 800 x 750 mm	1,04 A - 2ks	Stolová podnož i stolová deska budou z laminovaných dřevotřískových desek tl. min 32 max. 38 mm. Hrana ABS tl. min. 0,8 max 1 mm. Nohy musí být hranaté se zafrézovanými rektifikačními nožkami - max.10 mm.
29		Jídelní židle		1,04 A - 4ks	Stohovatelná židle s opěrkou zad. Materiál konstrukce masivní dřevo, odstín dub. Max. výška opěradla 800 mm Např. Woodica Židle NK-16d
30		Konstrukce na vkládací květník	1058 x 400 x 900 mm	1,04 B - 2ks	Konstrukce na vkládací květník musí být vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Konstrukce musí mít zapuštěné dno do hl. 300 mm, které bude po obou delších hranách plně podepřeno, aby nedocházelo k průhybu a musí maximálně vyplňovat prostor mezi TV skříňkou a kuch. linkou a prostor mezi TV skříňkou a zdí. Součástí konstrukce musí být vložka květníku, vyrobená z bílého vysokotlakového laminátu s bílým jádrem, tl. min.10 mm, rozměry musí plně odpovídat rozměrům podpěrné konstrukce.

31		Skříňka spodní jednoduchá pod TV	610 x 400 x 882 mm	1.04 B - 4ks	Skříňka jednoduchá (pod pracovní desku, bez horní části). 1 ks stavitelná police na kovových trnech. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dveře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otevírání dveří úchytytým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
32		Horní deska skříněk pod TV	2476 x 400 x 18 mm	1.04 B - 1ks	Horní deska skříněk pod televizí musí být vyrobena z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm.
33		Doměr, pohledové boční desky kuchyňské linky	32 x 600 x 888 mm 32 x 400 x 950 mm	1.04 B - 2ks 1.04 B - 2ks	Laminované dřevotřískové desky boční ke kuchyňské lince, tloušťka 32 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm, hrany ve shodném dezénu s laminem.
36		Nerezové lankové treláže pro popínavé rostliny	Celková délka lanka: 33,8 m	1.04. B - 1ks	Lankové treláže z austenitické nerezové oceli musí být přichyceny ke stěně ve 12 kotevních bodech - 6 na každé straně. Lanka o průměru min. 4 mm musí tvořit čtverce o rozměru 350 x 350 mm (dle výkresu 1.04 B), v křížení bude použita austenitická nerezová křížová svorka (např. materiál AISI 316). Detailní rozkreslení uchycení v technickém popisu.
37		Korpus předstíhové stěny	2500 x 600 x 2785 mm 2500 x 600 x 2785 mm 2500 x 600 x 2785 mm 2655 x 600 x 2785 mm 2655 x 600 x 2785 mm	1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks	Korpus včetně středové dělicí stěny a horní poloce musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky tl. min. 32 mm, oplepený ABS hranou s min. tl. 0,8 mm max. tl. 1 mm. Korpus musí být vyroben z maximálně ze 4 dílů. Délka středové dělicí stěny musí být přibližně 2100 mm a horní police musí na délku i hloubku vyplňovat otvor korpusu s umístěním pod horními skříňkami v pol. č. 38. Vestavná konstrukce musí maximálně vyplňovat prostor mezi stěnami. Rám musí doléhat ke svislé stěně, v případě křivosti stěny musí být použit doměr.
38		Horní skříňka - dvoudveřová do předstíhové stěny	1216 x 600 x 655 mm 1216 x 600 x 655 mm 1036 x 600 x 655 mm 1036 x 600 x 655 mm	1.08 A - 2ks 1.11 B - 2ks 1.14 A - 2ks 1.17 B - 2ks 1.20 A - 2ks	Skříňka závěsná dvoudveřová s nosností min. 50 kg, 1 ks nastavitelné police s kovovými trny. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dveře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otevírání bezúchytytým systémem tip-on. Skříňky musí plně vyplňovat otvor korpusu pol. č. 37
39		Horní skříňka - jednoduchá do předstíhové stěny	518 x 600 x 655 mm	1.17 B - 1 ks 1.20 A - 1 ks	Skříňka závěsná jednoduchá s nosností min. 50 kg, 1 ks nastavitelné police s kovovými trny. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dveře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodovíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otevírání bezúchytytým systémem tip-on. Skříňky musí plně vyplňovat otvor korpusu pol. č. 37
40		Sátní tyč	1200 mm ø 25 mm 1200 mm ø 25 mm 1200 mm ø 25 mm 1020 mm ø 25 mm 1020 mm ø 25 mm	1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1 ks	Věšáková tyč pro zavěšení oděvů ve skřini o průměru 25 mm. Materiál lesklý chrom, síla stěny 0,8 mm

41		Dřevěné kolíčky		1.08 A - 4ks 1.11 B - 4ks 1.14 A - 4ks 1.17 B - 4ks 1.20 A - 4ks	Kolíčky pro zavěšení oděvu, materiál masivní světlé dřevo světlý dub, průměr min. 20 mm max. 30 mm, délka min. 50 max 80 mm. Kolíčky musí být uchyceny skrytým vrutem do zadové desky.
42		Deska lavičky	1200 x 582 mm 1200 x 582 mm 1200 x 582 mm 1020 x 582 mm	1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks	Horní deska lavičky musí být vyrobena z dřevotřískové desky v min. tl. 32 mm, s ABS hranou min. tl. 0,8 mm max. 1 mm, oboustranně potažené dekorativním laminátem s homogenním barevným jádrem s jednobarevným vzhledem na bázi vytržovatelné pryskyřice, s max. tl. 0,9 mm. Součástí lavičky musí být nosný rám, s jednou středovou výztuží (na hloubku rámu) k podepření desky, s výškou 100 mm a rozměry shodnými s rozměry desky lavičky z laminovaných dřevotřískových desek v min. tl. 18 mm, s ABS hranou min. tl. 0,8 mm max. 1 mm. Rám musí být uchycen do boků stěn korpusu v pol. č. 37 a zároveň do zdi. Celková nosnost lavičky musí být 120 kg.
43		Zadní obklad předšifňové stěny	1200 x 2100 mm 1200 x 2100 mm 1200 x 2100 mm 1020 x 2100 mm 1020 x 2100 mm	1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1 ks	Obklad stěny bude vyroben z vysokotlakého laminátu (HPL) na dřevotřískové desce tl. min. 18 mm s ABS hranou min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm.
44		Police k pol. č. 37	1200 x 300 mm 1200 x 300 mm 1200 x 300 mm 1538 x 300 mm 1538 x 300 mm	1.08 A - 2ks 1.11 B - 2ks 1.14 A - 2 ks 1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks	Police musí být vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl. min. 32 mm oplepena ABS hranou tloušťkou min. 0,8 max. 1 mm, zavěšená na skrytých tretech. Nosnost min. 50 kg. Police musí plně vyplňovat otvor pouze nad kuchyňskou linkou v korpusu pol. č. 37
45		Skříňka kuchyňská spodní kombinovaná, pro montáž chladničky jednodveřová, jedna horní zásuvka	600 x 600 x 888 mm	1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks	Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku, bez horní části) s přípravou pro montáž chladničky. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Dveře, čelo zásuvky i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skříňky musí být zavěšeny na 2 kusech samodivracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Bočnice zásuvky kovové, se skrytým plinovýsovem, nosnost min. 30 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum) Otevírání dveří i zásuvky úchytyovým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.
46		Skříňka kuchyňská spodní třízásuvková	338 x 600 x 888 mm 338 x 600 x 888 mm 400 x 600 x 888 mm	1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks 1.30 A B - 1ks	Skříňka kuchyňská třízásuvková (pod pracovní desku, bez horní části). Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,5 mm. Čelo zásuvek i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Bočnice zásuvek kovové, se skrytým plinovýsovem, nosnost min. 30 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum) Otevírání zásuvek úchytyovým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu kuchyňské linky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.
47		Mini lednička k pol. č. 45	min rozměry x 40 x 45 mm	45 1.08 A - 1ks 1.11 B - 1ks 1.14 A - 1ks	Vestavná lednice bez mrazáku, objem ledničky musí být min. 40l, musí mít volitelné umístění pantů a plně vyplňovat skříňku kuchyňskou pro montáž chladničky položky č. 45

48		Vestavná lednice pod pracovní desku	cca 55 x 50 x 820 mm	1.17 B - 1ks 1.20 A - 1ks 1.30 A B - 1ks	Vestavná lednice bez mrazáku, objem ledničky musí být min.125l, musí mít volitelné umístění pantů. Max. výška lednice 820 mm. Na vestavný spotřebič budou namontována laminovaná MDF dvířka tl. 18 mm v dřevodekoru se svislou orientací, chráněná ABS hranou min. tloušťkou 0,8 mm - max. 1 mm.
49		Otevřená šatní skříň s výsuvy a šatní tyčí	1250 x 600 x 2130 mm	1.10 A - 1ks 1.13 B - 1ks 1.16 A - 1ks 1.19 B - 1ks 1.22 A - 1ks	Otevřená šatní skříň se 6 ks zásuvek a 1 ks police. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 32 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Záda skříňe laminovaná deska, tl. 18 mm. Čela zásuvek i police musí být vyrobená z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Bočnice zásuvky kovové, se skrytým plnovýsuvem, nosnost min. 30 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum) Čela zásuvek budou bez úchytek. Zásuvky jsou ve dvou sloupcích, vždy 3 ks nad sebou. Čelo zásuvky bude mít výšku 175 mm. Nad každým čelem musí být volný prostor min. 30 mm. Součástí dodávky musí být vesačková tyč o průměru 25 mm, materiál lesklý chrom, síla 0,8 mm. Tyč musí být uzpůsobena šířce skříňe. Výškové stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu skříňe. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.
50		Závěsná skříňka pod TV	2400 x 450 x 280 mm 2400 x 450 x 280 mm 2400 x 450 x 280 mm 3585 x 400 x 280 mm 3585 x 400 x 280 mm	1.10 A - 1ks 1.13 B - 1ks 1.16 A - 1ks 1.19 B - 1ks 1.22 A - 1ks	Otevřená závěsná skříňka pod TV se 2 ks výklopných dvířek. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, min. tloušťka 32 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Záda skříňky budou pouze v prostoru za dvířky, z jednostranně lakované HDF desky, tl. 3 mm. Čela dvířek musí být vyrobená z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm, s výklopným plynovým mechanismem, nosnost min. 30 kg, s tlumením (např. Strong). Čelo dvířek bude bez úchytek. Výška čela bude 185 mm a nad ním musí být volný prostor min. 30 mm. Skříňka musí být dodána včetně závěsů s nosností min. 50 kg/ks, celková nosnost skříňky musí být minimálně 150kg. Uchycení musí být provedeno do zdi i do boků přilehlého nábytku.
51		Psačí stůl	1200 x 450 x 750 mm 1200 x 450 x 750 mm 1200 x 450 x 750 mm 1085 x 500 x 750 mm 1085 x 500 x 750 mm	1.10 A - 1ks 1.13 B - 1ks 1.16 A - 1ks 1.19 A - 1ks 1.22 B - 1ks	Psačí stůl se 2 ks zásuvek, musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 32 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Záda stolu laminovaná dřevotřísková deska, tl. 3 mm. Čela zásuvek musí být vyrobená z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Bočnice zásuvky kovové, se skrytým plnovýsuvem, nosnost min. 30 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum). Čelo zásuvek bude bez úchytek. Výška čela bude 85 mm a nad ním musí být volný prostor min. 30 mm. Výškové stavitelné trny k vyrovnaní nerovnosti podlahy. Stolová deska, svislé desky, čela výsuvů i hrany ve shodném dezénu.
52		Police závěsná	1200 x 300 x 32 mm 1200 x 300 x 32 mm 1200 x 300 x 32 mm 1000 x 300 x 32 mm 1000 x 300 x 32 mm	1.10 A - 6ks 1.13 B - 6ks 1.16 A - 6ks 1.19 B - 2ks 1.22 A - 3ks	Police se skrytým závěsem musí být vyrobená z laminované dřevotřískové desky, min. tloušťka 32 mm, oplepená ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm, včetně min. 3 ks dekorativních držáků pro police s délkou 1000 mm a 4 ks pro police s délkou 1200 mm z dubové kulatiny v odstínu bělený dub, o průměru 30 mm a se skrytým vrutem pro přichycení do zdi. Nosnost police musí být min. 25 kg. Odstín držáků bude vzorován s odstínem lamina na policích. Barevné provedení: Dřevodekor - bělený dub bez suků a kazů např. Egger dub vincenza bělený H3152 ST19
53		Nástěnná lampička		1.10 A - 1ks 1.13 B - 1ks 1.16 A - 1ks 1.19 A - 3ks 1.22 B - 3ks	Nástěnná lampička s LED osvětlením. Celokovová, bílá. Teplota chromatičnosti 3000K. Vypínač na těle svítidla. Flexibilní polohovatelné rameno. Např. čtecí lampička Jaco-3
54		Čalouněná židle		1.10 A - 1ks 1.13 B - 1ks 1.16 A - 1ks 1.19 A - 1ks 1.22 B - 1ks	Židle s opěradlem a područkami, celková výška max. 900 mm, ocelová konstrukce, nohy kulaté masivní dub. Vypíní sedadla, opěradla a područky z PUR pěry. Látkový potah 100 % polyester. Min. zářez 110 kg výběr z odstínů sedé a béžové. Látka i barva podnože bude vzorkována. Např. židle Kloster
55		Rám postele pro jednolůžko	2450 x 1264 x 1000 mm	1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks	Čelo konstrukce postele se 3 ks otevřených políček umístěných dle polohy postele v mísanosti (2 ks vlevo, 1 ks vpravo) hluboké 400 mm. Vše musí být vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 32 mm, oplepeno ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Shora čela postele musí být zafrézována bílá zásuvka do nábytku - viz. položka č. 58.

56		Rošt postele	1200 x 2000 x 70 mm 1200 x 2000 x 70 mm 1200 x 2000 x 70 mm 900 x 2000 x 70 mm 900 x 2000 x 70 mm	1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks 1.19 A - 2ks 1.22 B - 2ks	Pevný lamelový rošt s min. 42 ks lamel, nosností min.180 kg pro jednolůžko (např. NovaSleep) a min. 250 kg pro dvoulůžko.
57		Matrace	1200 x 2000 mm 1200 x 2000 mm 1200 x 2000 mm 900 x 2000 mm 900 x 2000 mm	1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks 1.19 A - 2 ks 1.22 B - 2 ks	Sendvičová matrace z PUR pěny, min. tl. 180 mm, antialergický pratelný potah, nosnost min. 120 kg, min. tvrdost H3.
58		Zásuvka do nábytku		1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks	Zásuvka pro zapuštění do desky, přívodní kabel min. 1,2 m včetně zástrčky, barva bílá.
59		Obklad stěny	4900 x 18 x 1000 4900 x 18 x 1000 4900 x 18 x 1000 4835 x 18 x 1000 800 x 18 x 1430 4835 x 18 x 1000	1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks 1.19 A - 1ks 1.19 B - 2ks 1.22 B - 1ks	Obklad stěny, musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, lepené na stěnu, tloušťka 18 mm, oplepeno ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Obklad bude pověšen na rektifikačních kovových závěsech např. CAMAR, počet závěsů se bude řídit pokyny výrobce dle hmotnosti panelu. Shora bude na panely upevněna zakrývací lišta tl. 18 mm a šířky 50 mm. V místnosti č. 1.19 B s TV police musí být délka zářivkové desky k vrchní hraně police a doměr pod spodní polici k podlaze s nalepením na zeď. Zadavatel připouští zpracování max. ze 3 ks desek (po odsouhlasení rozvržení).
60		Rozkládací pohovka		1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks	Rozkládací dvomístná pohovka s područkami (připouští se pohovka s úložným prostorem i bez úložného prostoru), šířka max. 1700 mm Sedací i zadní podšívka s vnitřní výplní např. duté vlákno, potah 100% polyester, otevíravost látky bude minimálně 30 000 Martindale cyklů. Konstrukce musí být tvořena dřevěnými panely, podnož dřevěná. Čalounění v šedé barvě bude vzorkováno. Např. pohovka Rick
61		Konferenční stůlek	1000 x 450 x 420	1.10 B - 1ks 1.13 A - 1ks 1.16 B - 1ks	Konferenční stůlek musí být vyroben z laminované dřevotřísky min tl. 32 mm s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. V podnoží budou zařezovány rektifikační nožky max. do 10 mm. Podnož bude odsazena od kratší strany konferenčního stolu o 150 mm z každé strany. Nohy budou tvořeny deskami min. tl. 32 mm s ABS hranou s min. tl. 0,8 max.1 mm o rozměru 450 x 388 mm.
62		Kolejnice na závěsy	3085 x 16 x 14,5 mm 3110 x 16 x 14,5 mm 3110 x 16 x 14,5 mm 3110 x 16 x 14,5 mm 3085 x 16 x 14,5 mm	1.10 A - 2ks 1.13 B - 2ks 1.16 A - 2ks 1.19 B - 2ks 1.22 A - 2 ks	Kolejnice jednořadová musí být vyrobena z hliníku v bílé barvě, včetně jezdců s háčkem s min. počtem 40 ks

63		Rám postele pro dvouůlžko	1850 x 2032 x 380 mm	1.19 A - 1ks 1.22 B - 1ks	Rám postele musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka tl. min. 32 mm, oplepeno ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. V rámu postele musí být zasazena výztuž se středovým dělením a výškově nastavitelnou nohou k uchycení lamelových roštů. Rám musí mít vyrovnávací nožičky.
64		Noční stolek s výsuvem	600 x 500 x 380 mm	1.19 A - 1ks 1.22 B - 1ks	Stolek s 1 ks zásuvky, musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Čelo zásuvky musí být vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Bočnice zásuvky kovové, se skrytým pinovýsuvem, nosnost min. 25 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum). Čelo zásuvky bude bez úchytek. Výška čela bude 185 mm a nad ním musí být volný prostor min. 30 mm. Výškově stavitelné nožky k vyrovnání nerovnosti podlahy, včetně soklu, rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
65		Noční stolek s výsuvy a sezením	1300 x 500 x 380 mm	1.19 A - 1ks 1.22 B - 1ks	Stolek se 2 ks zásuvek, musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Čelo zásuvky musí být vyrobeno z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Bočnice zásuvky kovové, se skrytým pinovýsuvem, nosnost min. 25 kg, s dotahem a tlumením (např. Blum). Čelo zásuvky bude bez úchytek. Výška čela bude 185 mm a nad ním musí být volný prostor min. 30 mm. Výškově stavitelné nožky k vyrovnání nerovnosti podlahy, včetně soklu, rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Sedací část musí ze 2/3 obsahovat podsedák se snímatelným a prátelným potahem, vnitřní výplň např. duté vlákno, 100% polyester, oteřuvzdornost látky bude minimálně 30 000 Martindale cyklů, postr. bude k nábytku uchycen suchými zipy, součástí budou 2 polštáře v různých velikostech min. 20 max. 50 cm stejné barvy, barva textilie šedá, bude vzorkována. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
66		Šatní skříň dvoudveřová	960 x 600 x 2130 mm	1.30 A B - 1ks	Šatní skříň dvoudveřová dělená, v pravé polovině bude celkem 5 polic, v levé polovině bude šatní tyč pro zavěšení oděvů o průměru 25 mm, toušťka materiálu 0,8 mm, materiál lesklý chrom. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm, max 1 mm. Dveře i police musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Výškově stavitelné plastové nožky, včetně soklu v materiálovém provedení odstínu skříně. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Kovová úchytky s roztečí min. 224 mm, (např. Tupil Davide) Barevné provedení - korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
67		Skříňka kuch. spodní dvoudveřová pod drez	800 x 600 x 888 mm	1.30 A B - 1ks	Skříňka spodní dvoudveřová (pod pracovní desku, bez horní části) s přípravou pro montáž nerezového drezu a přívodu mědi. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm max. 1 mm. Dveře musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Kovová úchytky s roztečí min. 224 mm (např. Tupil Davide). Výškově stavitelné plastové nožky včetně soklu v materiálovém provedení odstínu skřínky. Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
68		Skříňka kuch. horní dvoudveřová	800 x 350 x 630 mm	1.30 A B - 1ks	Skříňka závěsná dvoudveřová se 2 ks stavitelnými policemi. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm max. 1 mm. Dveře musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Dveře skřínky musí být zavěšeny na 2 kusech samodivíracích závěsů s integrovaným tlumením (např. Blum, Hettich), úhel otevření dveří min. 110°. Otvírání bezúchytkovým systémem tip-on. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
69		Skříňka kuch. horní otevřená s 1 polí	1000 x 350 630 mm	1.30 A B - 1ks	Skříňka závěsná otevřená s 1 ks stavitelné police. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 32 mm, oplepený ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm max. 1 mm. Závěsy na zdi musí mít nosnost minimálně 50 kg. Do dna horních skříněk bude zařezován LED pásek osvětlení.

70		Kovová konstrukce k prac. stolu	1350 x 650 x 718 mm	1,30 A B - 2ks	Konstrukce pod pracovní desku stolu, z ocelových profilů min. tl. 30 mm, výška 50 mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce 150 kg.
71		Kontejner na kolečkách	450 x 500 x 630 mm	1,30 A B - 2ks	Kontejner pojízdný, čtyřzásuvkový 3+1, na kolečkách s brzdou. Korpus musí být vyroben z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm, čela zásuvek a vrchní část korpusu musí být oplepeny ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 mm max. 1 mm. Záda kontejneru jednostranně lakovaná HDF deska, tl. 3 mm. Zásuvka s kovovými bočnicemi, částečný výsuv s dotahem a tlumením dorazu, nosnost min. 25 kg (např. Hettich Systema). Úchytky kovové - rozteč min. 160 mm, tvar bez ostrých hran. Barevné provedení - korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
72		Stolová deska	2815 x 700 mm	1,30 A B - 1ks	Pracovní deska - laminovaná dřevotříska, tloušťka min. 18 mm, musí být oplepena ABS hranou o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem 2 mm. Barva kašmírově šedá. Barevné provedení vč. hran:
74		Kovový regál se stavitelnými policemi	900 x 450 x 2400 mm 900 x 600 x 2400 mm 1200 x 450 x 2400 mm 900 x 600 x 2400 mm	1,25 - 2 ks 1,25 - 3 ks 1,27 - 1 ks 1,27 - 3 ks	Kovový regál s výškově stavitelnými policemi. Nosnost police min. 150 kg. Celkem 5 polic pro hloubku 600 mm a 6 polic pro hloubku 450 mm.
75		Dvířka na vestavěnou myčku	600 x 18 x 758 mm	1,04 A - 1 ks	Dvířka pro montáž vestavěné myčky, musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Otevírání dveří úchytyvým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu.
76		Dvířka na vestavěnou lednici	600 x 18 x 758 mm	1,17 B - 1ks 1,20 A - 1ks 1,30 A B - 1ks	Dvířka pro montáž vestavěné myčky, musí být vyrobeny z laminované dřevotřískové desky, tloušťka 18 mm, s ABS hranou s min. tloušťkou 0,8 max. 1 mm. Otevírání dveří úchytyvým profilem vyrobeným truhlářsky v dezénu dvířek. Korpus, dvířka i hrany ve shodném dezénu. Pro místnost 1.30 A B budou včetně kovové úchytky s roztečí min. 224 mm (např. Tupil Davide).
					Doměr - položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých kolem skříněk a spotřebičů při instalaci u zdi a ve výklencích při vzniku otvoru od 5 mm. Rozměry doměru odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku.

U výše uvedených rozměrů se připouští tolerance 5 %, ovšem při zachování funkčnosti.
S výjimkou: u výšky pracovních desek stoli se pro dodání připouští tolerance 2 % a u šířky 5 %, u korpusů skříní, skříněk a jejich zad se připouští tolerance 10 %. Tam, kde nábytek vyplňuje v projektu prostor ode zdi ke zdi, musí celá sestava vyplnit tento prostor dle skutečného stavu.

Výše uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.

V případě, kdy text výše obsahuje normy, výrobce připouští se obdobné se zachováním funkcionality.

SOUHRNNÝ POPIS

Veškerý nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s popisy dle standardů (viz. příloha č. 2 smlouvy).

Pod pracovními deskami stůlů, u kterých není požadována nosná konstrukce, musí být zásuvkové a dvířkové skříňky, s výškově stavitelnými rektifikačními nohami pro případné vyrovnání nerovnosti podlahy, zakryty soklem s dotěsněním k podlaze v celé délce v max. počtu 2 ks. Na vrchní části skříněk musí být upevněna pracovní deska.

Korpusy skříní a hrany čelních pohledových částí nábytku musí být oplepeny ABS hranou technologií lepení např. EVA. Pro dosažení odolnosti a trvanlivosti musí oplepeny všechny hrany každého dílu, nejen viditelné.

Povrch pracovní kuchyňské desky musí být z hladkého, samozhášivého, snadno dezinfikovatelného, neporézního a mechanicky odolného vysokotlakého laminátu – HPL (např. MAX, TRESPA).

LED pásky osvětlení musí být zafrézované do jednotlivých částí nábytku, u kterých je definován požadavek na horní osvětlení.

Součástí dodávky musí být připojení kuchyňské digestoře na vzduchotechniku s vývodem o průměru 160 mm, dále připojení odpadů, silno a slaboproudých rozvodů do vzdálenosti k připojovacímu bodu – nápojnému místu, včetně potřebného materiálu a závěrečných revizí připojení.

U výšky pracovních desek stůlů se pro dodání připouští tolerance 2 %. U šířky se připouští 5 % tolerance, u korpusů skříní, skříněk a jejich zad se připouští tolerance 10 %. Tam, kde nábytek vyplňuje v projektu prostor ode zdi ke zdi, musí celá sestava vyplnit tento prostor dle skutečného stavu.

Veškeré nábytkové prvky včetně korpusů musí být spojeny kolkováním a lepením.

Záda skříněk musí být vložena do polodrážky a připevněna truhlářskými hřebíčky příp. sponkami o délce 30 mm.

V místnostech označených pod čísly 1.08 A, 1.14 A, 1.20 A ve Výkresech musí být korpusy skříněk a policek upraveny na rozměry nosných sloupů.

Veškeré otevírání skříněk a výsuvů, u kterých je definován tento požadavek, bude bezúchytové.

Použité materiály musí být před započítáním výroby vzorkovány a odsouhlaseny.

Barevné provedení jednotlivých prvků se řídí barevných vyobrazením ve Výkresech a musí být dodrženo.

Priorita výkladu informací

Výše uvedené charakteristiky a vlastnosti jsou obecným souhrnem požadavků na technické provedení a kvalitu. Konkrétní požadavky a provedení jednotlivých prvků nábytkového vybavení a souvisejících technologií jsou uvedeny v souboru Popis standardů, který má přednost.

Vyobrazení vzhledu jednotlivých prvků v architektonické studii není zcela závazné a je pouze ilustrativní. Závazné jsou počty kusů v položkovém rozpočtu a nároky dle Standardů a Výkresové dokumentace.

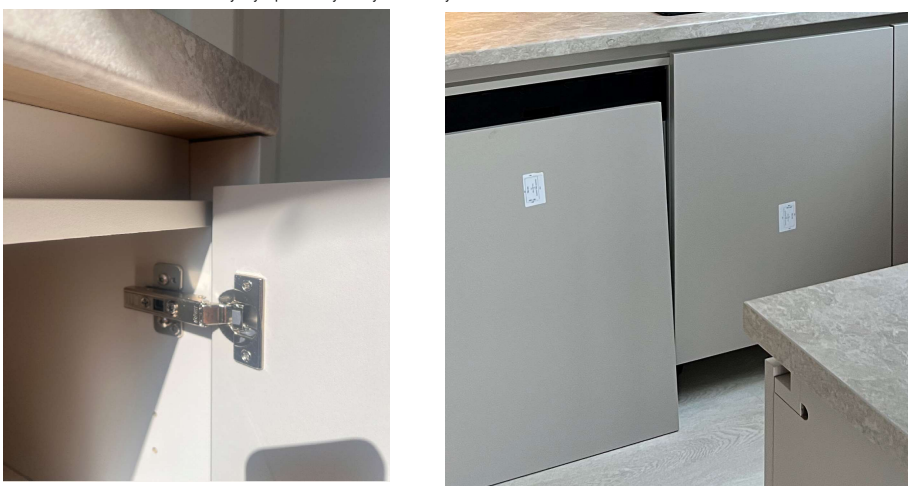
Tam, kde nábytek vyplňuje v projektu prostor ode zdi ke zdi, musí celá sestava vyplnit tento prostor dle skutečného stavu.

V místnost 1.30 A B bude provedení nábytku v odstínech např. Egger U708 Světle šedá ST9 a NCS S 4030-Y60R oranžová, tak jak je uvedeno ve standardech.

Ilustrační obrázek - lanková traláž systémi polníčka č. 36 standardů



Ilustrační obrázek - otevírání dvířek úchytyvým profilem vyrobeným truhlářsky



ilustrační obrázek pro uchycení obkladových panelů stěn - položka č. 59 standardů

