

Příloha č.1 – Ceník

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč bez DPH²

5 377 200 Kč

Název firmy: Petr Ploštica
 IČO: 73118044
 Kód zakázky: 116523
 Název OJ: LS Rožnov pod Radhoštěm

Množství v m ³			Vyplňuje OJ								MJ = m ³	
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžného porostu								Popis technologie	
			9	14	19	29	49	69	99	100		
Jehličnaté	10	do 300			50	50	50	50	50	60	JMP + Koňský potah	
Jehličnaté	20	do 300			50	150	150	100	100	150	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500			50	150	150	100	100	150	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000			50	50	50	50	50	80	JMP + Traktor	
Jehličnaté	30	do 300			300	250	150	100	100	150	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500			300	250	150	100	100	150	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000			100	100	80	80	80	100	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	40	do 300		350	400	300	150	60	60	60	Harvestor	
Jehličnaté	40	301 - 500		300	500	300	150	60	60	60	Harvestor	
Jehličnaté	40	501 - 1000		100	150	50	60	50	50	50	Harvestor	

Maximální cena v Kč			Vyplňuje OJ								MJ = Kč bez DPH / m ³	
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžného porostu								Popis technologie	
			9	14	19	29	49	69	99	100		
Jehličnaté	10	do 300			840	780	660	590	510	470	JMP + Koňský potah	
Jehličnaté	20	do 300			820	770	710	610	540	525	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500			850	800	740	640	570	560	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000			870	820	760	660	590	580	JMP + Traktor	
Jehličnaté	30	do 300			940	900	780	670	610	580	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500			960	920	800	690	630	600	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000			980	940	820	710	660	660	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	40	do 300		740	690	600	470	410	350	340	Harvestor	
Jehličnaté	40	301 - 500		750	710	620	490	420	360	350	Harvestor	
Jehličnaté	40	501 - 1000		770	720	640	510	430	370	360	Harvestor	

Cena v Kč			Vyplňuje dodavatel								MJ = Kč bez DPH / m ³	
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P/VM - OM	Hmotnost těžného porostu								Popis technologie	
			9	14	19	29	49	69	99	100		
Jehličnaté	10	do 300			820	770	660	550	480	450	JMP + Koňský potah	
Jehličnaté	20	do 300			800	740	680	590	520	520	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	301 - 500			820	750	700	610	540	540	JMP + Traktor	
Jehličnaté	20	501 - 1000			840	780	730	640	560	560	JMP + Traktor	
Jehličnaté	30	do 300			930	880	760	650	560	540	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	301 - 500			950	900	780	670	580	560	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	30	501 - 1000			970	920	800	690	600	580	JMP + Kombinace	
Jehličnaté	40	do 300		720	660	580	460	400	340	330	Harvestor	
Jehličnaté	40	301 - 500		740	680	600	480	410	350	340	Harvestor	
Jehličnaté	40	501 - 1000		760	700	620	500	430	360	350	Harvestor	

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč_{bezDPH}:

119 550 Kč

Název firmy:	Petr Ploštica
IČO:	73118044
Kód zakázky:	116523
Název OJ:	LS Rožnov pod Radhoštěm

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
		m3	300,000	75	55	
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	20,000	250	150	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	80,000	100	60	
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	hod	5,000	250	150	
58110	Ruční práce	hod	15,000	350	200	
58120	Práce s JMP	hod	10,000	750	500	
58130	Práce s traktorem	ks	30,000	130	100	
36112	Lapáky-kladení-SM-ve větvích	ha	3,000	7 000	4 500	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	m3	1 000,000	110	70	
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely					

Ostatní informace

Název firmy:	Petr Ploštica
IČO:	73118044
Kód zakázky:	116523
Název OJ:	LS Rožnov pod Radhoštěm

Zpracování jehličnatých nahodilých a listnatých těžeb. Zakázka se nachází na LS Rožnov pod Radhoštěm s předpokladem přednostního plnění na revírech Zašová a Dolní Paseky (SÚJ Rožnov)		
Kontaktní osoba: [REDACTED] Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	88,0%
JD	JD, JDO, JDI, JDK, JDV, JDX	1,0%
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	0,5%
BK	BK	9,0%
JS, JV	JV, KL, BB, JVI, JVX, JS, JSA, JSU	0,5%
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	0,5%
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	0,5%
Celkem		100,0%
Část území v CHKO a EVL Beskydy s částečným překryvem s Ptačí oblastí Beskydy. Významná výměra I. a II. Zóny CHKO a maloplošně zvláště chráněných území. Projektované úmyslné těžby mýtní a předmýtní budou zpracovávány pouze v případě nedostatku nahodilých těžeb, přednostně budou realizované úmyslné těžby předmýtní. Součástí zakázky je i zpracování hmoty listnatých dřevin - cena dle ceníku jehličnatého. Při zpracování dříví v hmotnosti neuvedené v ceníku - cena dle nejbližší vyšší hmotnosti Při zpracování dříví ve vzdálenosti P-OM neuvedené v ceníku - cena dle v ceníku nejbližší vzdálenosti. Součástí zakázky je i průběžné zpracovávání rizikových těžeb (stromů v sousedství komunikací, nemovitostí apod.) v předpokládaném rozsahu do 2% celkového objemu. Požadujeme odstraňování kořenových náběhů při výrobě dříví Nebude-li dohodnuto jinak, bude technická specifikace vyráběných sortimentů součástí každého zadávacího listu. Předpokládaný orientační objem TČ dle kvartálů: IQ 10%; IIQ 30%; IIIQ 35%; IVQ 25% Stručný popis technologie 11110 Snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad. Šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka), úklid bude proveden ručně. Plocha po úklidu klestu musí být připravena k zalesnění. Za těžební zbytky (TZ) je považována dendromasa hroubí i nehroubí zbývající po těžbě dříví nevyužitelná pro výrobu sortimentů mimo hmotu pařezů. Podíl úklidu jehličnatých TZ 95%.		

11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely. Vyvezení hmoty TZ na určené OM. Požadujeme volbu technologie vylučující příměs cizích těles v TZ. (kameny, hlína) Průměrná vzdálenost cca 600 m. Podíl úklidu jehličnatých TZ 95%.
32310	zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Odstranění materiálu stojícího a ležícího hroubí a nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m dle pokynů revírníka. Cca 2000 ks/ha.
36112	Lapáky-kladení-SM-ve větvích. Vyhledání vyznačeného stromu a jeho pokácení bez odvětvení a bez zakrytí větvemi. Termín dle objednávky (min. 7 dní). Směrové kácení, odvětvení, manipulace a soustředění na OM je součástí ceníku TČ. Předpoklad plnění výkonu v období březen-červen.
36330	Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická. Přípravky s účinnou látkou cypermethrin. Aplikace přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.
36335	Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hraně včetně čel. Přípravky s účinnou látkou cypermethrin.
58110,58120,58130	Práce převážně související s těžební činností (průřez a odklizení LC po kalamitě nad rámec TČ, nutná technologická příprava OM či LDS apod.)
TČ - technologie 30	předpokládá se při sortimentní metodě těžba JMP, P-VM kůň (železný kůň), VM-OM traktor (vyvážecí traktor); při kmenové metodě těžba JMP, P-VM traktor (kůň, železný kůň), VM-OM vyvážecí traktor (např. po manipulaci harvestorem); stromové varianty technologií pouze po dohodě
Zadání souvisejících prací bude provedeno prostřednictvím zadávacích listů PČ.	
Požadavky na jednotlivé technologie TČ i PČ nejsou v průběhu trvání zakázky rovnoměrně rozloženy.	
Manipulace po převozech dříví v režii LS do 5% objemu (OM v rámci revíru). Jde o převozy z rozptýlených těžeb, kde technologické podmínky neumožňují manipulaci. Převoz vždy na nejbližší zpevněné OM v rámci revíru, průměrně cca 3 km. O převozech rozhoduje vždy lesní správa - bude uvedeno před zahájením prací.	

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty

Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu.

1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

e) Listnatá vláknina, bez ohledu na tloušťku, je přijímána přednostně kusovou metodou, a to i v desetinách m³ podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990. Způsob příjmu bude s ohledem na stanovené druhování (sortimentaci) konkretizován v Zadávacím listu.

Převodní koeficienty:

jmenovitá délka	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin		
	SM, JD	BO, MD	Listnaté
1 - 6 m	0,64	0,61	0,54
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	0,45	0,45

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

2) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této přílohy, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou.
- Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této přílohy, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetínách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setínách podle tabulek dle bodu 1) písm. a) tohoto článku.
- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle DP. Na hrani musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

3) Číselník


Číselník je vyhotovován Zhotovitelem pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:

- a) Označení Zhotovitele, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód (sortimentů).
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentů). Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setínách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle bodu 1) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentu).
- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- f) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Zhotovitel.
- g) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.

- h) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v bodu 1) této Přílohy.
- i) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Zhotovitele, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

Měření hrání Každá karta má číslo (hráč na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 – 2000).

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezevujeme jednoduše.
2. Hráň rozměříme na středy 1m sekci (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou.
3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.
4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
5. V místě označení středu sekce změříme její výšku:
 - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.
 - horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefíme-li se“ do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hrání, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).
6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku budou uvedeny všechny takto naměřené výšky.
7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m (24x0,3). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1 m sekci.
8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hráně, musí být popsány alespoň čepovým průměrem b.k.), podvaly se označují dle přístupnosti.
9. Hráň se měří zpravidla z obou stran. Hodnoty na hráních musí odpovídat hodnotám v číselníku.

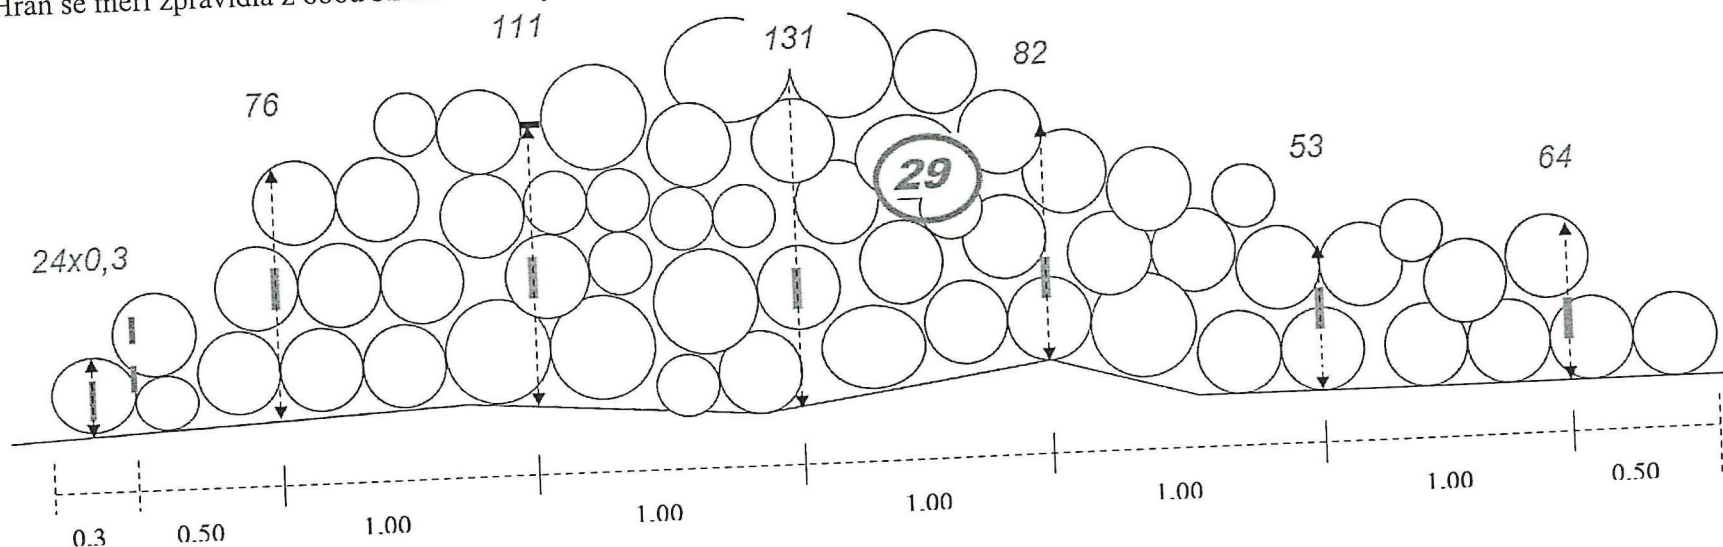

Zadávací list

Roztroušená nahodilá

[illegible]

Zadávací list

Asanace lapáků

Typ Rok Útv Ús Zak Dok		Číslo ZL:		Zakázka:					
Verze zadání:									
Dodavatel:				Odběratel:					
				Útvar: Úsek:					
Zadání						Skutečnost			
LHC	JPRL	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Kusy	Množství m3
Objednáno dne:						Podpis:			
Přílohy: Technologická karta:						Mapový zakres:			
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:			
Poznámka k převzetí zadání:									
Převzetí po dokončení prací									
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:			
Zjištěné závady:									
Závady odstraněny dne:									
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:			

Kůrovcové dříví

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

Zadávací list

Těžební činnost

Typ	Rok	Útv	Ús	Zak	Dok				
Číslo ZL:				LHC:		JPRL:		Zakázka:	
Verze zadání:									
Dodavatel:						Odběratel:			
						Útvar: Úsek:			
Plocha porostní v ha:				Plocha těžebního zásahu v ha:					
Zadání								Skutečnost	
Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Poznámka k zadání				Datum	Kusy
Objednáno dne: Podpis: Přílohy: Technologická karta: Mapový zakres: Za dodavatele převzal dne: Podpis: Poznámka k převzetí zadání:									
Převzetí po dokončení prací Za Lesy ČR převzal dne: Podpis: Zjištěné závady: Závady odstraněny dne: Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:									

Příloha č. 4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění (**LS Rožnov pod Radhoštěm**)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

dle specifikace v zadávacím listu

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

	telefonní číslo
- hasiče	150
- lékařskou záchrannou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- [redacted]	

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. 5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započatím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliníštích, v lesních porostech, na pařezích a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohniště minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.

Příloha Č. 6 Smlouvy Vzor zadávacího listu pěstební činnosti

Zadávací list č.

Ze dne

Adresa SP:

IČO:

PSČ:

DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa Rožnov

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

[illegible]

Dne:

Za Lesy ČR převzal

Za SP předal

Dne:

Za Lesy ČR akceptoval

Sml zak	Žp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 523) a
("54 Druh těžby" je v seznamu
(1, 2)))

523-DNS TČ2025-III Rožnov Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

33	2	29		1423 131B03	1	9	12	112					12 SM	2		0,48	15,00	
33	2	29		1423 131B03	1	5	12	334					12 BK	2		0,49	5,00	
				1423 131B03	*	1		12								0,97	20,00	
33	2	29		1423 133C04	*	1	29	12	582				12 BK	2		1,91	30,00	
33	2	29		1423 celkem za revír a LHC												2,88	50,00	
33				2-Výchovná z probírek do 40 let												2,88	50,00	
													Rozpis dle dřevin:					
													1-SM				15,00	
													50-BK				35,00	
													jehl.				15,00	
													list.				35,00	
33	3	21		1423 117A08	1	105	22	450					3 SM	3			8,00	
33	3	21		1423 117A08	1	71	22	450					3 DBZ	3			2,00	
33	3	21		1423 117A08	1	80	22	450					3 BK	3	7,49		242,00	
33	3	21		1423 117A08	1	42	22	450					3 HB	3			3,00	
33	3	21		1423 117A08	1	79	22	450					3 KL	3			5,00	
33	3	21		1423 117A08	1	78	22	450					3 JS	3			2,00	
33	3	21		1423 117A08	*	1		22							7,49		262,00	
33	3	21		1423 201A05b	1	71	17	840					12 SM	3			4,00	
33	3	21		1423 201A05b	1	58	17	840					12 BK	3	1,27		36,00	
33	3	21		1423 201A05b	1	62	17	840					12 KL	3			1,00	
33	3	21		1423 201A05b	*	1		17							1,27		41,00	
33	3	21		1423 202A05	1	45	22	260					12 JD	3			1,00	
33	3	21		1423 202A05	1	39	22	260					12 BK	3		0,31	9,00	
33	3	21		1423 202A05	*	1		22								0,31	10,00	
33	3	21		1423 208B07	1	52	27	1220					12 BK	3		0,26	8,00	
33	3	21		1423 208B07	1	65	27	1220					12 KL	3			1,00	
33	3	21		1423 208B07	*	1		27								0,26	9,00	
33	3	21		1423 celkem za revír a LHC												9,33	322,00	
33	3	22		1423 214A08	*	1	45	12	400				3 BK	3		9,13	236,00	
33	3	22		1423 218C07	*	1	44	12	400				3 BK	3		16,82	260,00	
33	3	22		1423 223C06	*	1	46	22	600				3 BK	3		2,90	140,00	
33	3	22		1423 224A07	*	1	45	12	350				3 BK	3		9,09	284,00	
33	3	22		1423 225C08	*	1	54	12	200				3 BK	3		6,74	140,00	
33	3	22		1423 231D07	*	1	50	12	450				12 BK	3		12,78	460,00	
33	3	22		1423 232A07	*	1	50	12	250				12 BK	3		10,44	212,00	
33	3	22		1423 233C08	*	1	70	12	300				12 BK	3		4,70	100,00	
33	3	22		1423 celkem za revír a LHC												72,60	1832,00	
33	3	29		1423 123A06	1	69	12	320					12 BK	3		0,43	20,00	
33	3	29		1423 123A06	1	69	12	915					12 BK	3		1,03	50,00	
				1423 123A06	*	1		12								1,46	70,00	
33	3	29		1423 123A06	1	69	22	320					12 BK	3		1,70	80,00	
33	3	29		1423 123A06	1	49	22	320					12 LP	3		0,30	10,00	
				1423 123A06	*	1		22								2,00	90,00	
33	3	29		1423 130A06	*	1	69	22	250				12 BK	3		1,40	75,00	
33	3	29		1423 132B05	*	1	49	12	80				9 SM	3		0,67	60,00	
33	3	29		1423 132B05	*	1	49	22	40				9 SM	3		0,40	40,00	
33	3	29		1423 133C07	1	99	12	530					12 SM	3		0,10	10,00	
33	3	29		1423 133C07	1	69	12	530					12 BK	3		1,39	80,00	
				1423 133C07	*	1		12								1,49	90,00	
33	3	29		1423 133C07	*	1	69	22	530				12 BK	3		1,00	60,00	
33	3	29		1423 celkem za revír a LHC												8,42	485,00	
33				3-Výchovná z probírek přes 40 let												90,35	2639,00	
													Rozpis dle dřevin:					
													1-SM				122,00	
													10-JD				1,00	
													42-DBZ				2,00	
													50-BK				2492,00	
													51-HB				3,00	
													53-KL				7,00	
													57-JS				2,00	
													80-LP				10,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-------------	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

jehl. 123,00
list. 2516,00

33 13 22 1423 231C12 * 2 147 22 250 12 BK 3 140,00
33 13 22 1423 celkem za revír a LHC 140,00
33 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) 140,00
Rozpis dle dřevin:
50-BK 140,00
list. 140,00

523 33-dříví LČR OM-KS,DNS celkem 2829,00
Rozpis dle dřevin:
1-SM 137,00
10-JD 1,00
42-DBZ 2,00
50-BK 2667,00
51-HB 3,00
53-KL 7,00
57-JS 2,00
80-LP 10,00
jehl. 138,00
list. 2691,00

523-DNS TČ2025-III Rožnov Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 2829,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 137,00
10-JD 1,00
42-DBZ 2,00
50-BK 2667,00
51-HB 3,00
53-KL 7,00
57-JS 2,00
80-LP 10,00
jehl. 138,00
list. 2691,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 2829,00
33 dříví LČR OM-KS,DNS

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Úhrn za LS 116 LS Rožnov pod Radhoš (kontr.číslo) 93,23 2829,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM	137,00
10-JD	1,00
42-DBZ	2,00
50-BK	2667,00
51-HB	3,00
53-KL	7,00
57-JS	2,00
80-LP	10,00
jehl.	138,00
list.	2691,00