

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/MAGIS1
Stavba: OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-LÚS-02

KSO:
Místo: Přerov - Osmek

CC-CZ:
Datum: 

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROF-EKOL spol. s r.o.

IČ: 15549119
DIČ: cz15549119

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			730 032,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 730 032,48	Výše daně 153 306,82
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			883 339,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis

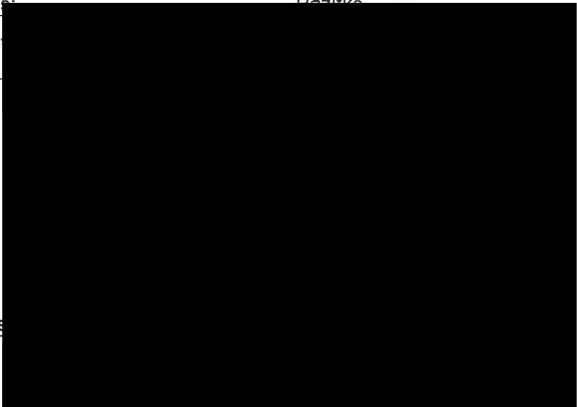

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/MAGIS1

Stavba: OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-LÚS-02

Místo: Přerov - Osmek

Zadavatel:

Uchazeč: PROF-EKOL spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		730 032,48	883 339,30
2025/MAGIS1	OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-LÚS-02	730 032,48	883 339,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-LÚS-02

KSO:

Místo: Přerov - Osmek

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROF-EKOL spol. s r.o.

IČ:

15549119

DIČ:

cz15549119

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

730 032,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 032,48	21,00%	153 306,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

883 339,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PROF-EKOL spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-LÚS-02

Místo: Přerov - Osmek

Zadavatel:

Uchazeč: PROF-EKOL spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

730 032,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí	
------------------------	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-LÚS-02

Místo: Přerov - Osmek

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROF-EKOL spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

730 032,48

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	
	W		odstranění (odřezání) pařezu v blízkosti konstrukce mostu			
	W		1		1,000	
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	36,000	
	W		dočasné vyvážení inž. sítí vedených v chráničkách po návodní straně lávky po dobu stavby, následné zpětné uložení na nové konzoly			
	W		12,00*3		36,000	
3	K	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	36,000	
	W		oplocení staveniště			
	W		18,00*2		36,000	
4	K	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	36,000	
5	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	4,000	
6	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	4,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

7	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	5,096	
	W		Betonáž pochozí plochy lávky			
	W		12,74*4,00*0,10		5,096	
8	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	3,348	
	W		bednění obvodu betonové pochozí plochy			
	W		(12,74+4,00)*2*0,10		3,348	
9	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	3,348	
10	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	1,111	3
	W		sít' KARI 10/100x100 rozměr 2,00x3,00m hmotnost			
	W		74,04kg/ks celkem 15ks (viz. Výkaz výměr - nový)			
	W		15*74,04*0,001		1,111	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	65,710	
	W		příprava pod přímopochodní nátěr betonového povrchu NK			
	W		12,74*4,00		50,960	
	W		příprava pod přímopochodní nátěr betonového povrchu - schodiště, opěrné zidky, obruby			
	W		"schod. stupně" 10,25		10,250	
	W		"opěrné zidky" 3,30		3,300	
	W		"obruby" 1,20		1,200	
	W		Součet		65,710	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	1,000	
13	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	9,600	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	84,000	
	W		pomocné lešení pod lávkou a po stranách lávky			
	W		12,0*7,00		84,000	
15	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	50,960	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		odstranění prachu a drobných nesoudržných částic z povrchu ocelové konstrukce před betonáží				
	WV		12,74*4,00		50,960		
16	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,096		
	WV		vybourání stávající pochozí železobetonové plochy lávky				
	WV		12,74*4,00*0,10		5,096		
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,096		
18	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	50,960		
	WV		očištění povrchu horního lce ocelové konstrukce lávky před betonáží				
	WV		12,74*4,00		50,960		
D 93 Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
19	K	930000001	Ochrana proti úletům abraziva či ukapu nátěrových hmot	soubor	1,000		
D 997 Doprava suť a vybouraných hmot							
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	11,455		
21	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,455		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,475		
	WV		11,495*5		57,475		
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,435		
D 998 Přesun hmot							
24	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	15,451		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 762 Konstrukce tesařské							
25	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	18,000		
	WV		provizorní chodník pro pěši - délka cca 12m šířka 1,50m				
	WV		12,00*1,50		18,000		
26	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	0,634		
	WV		prkna tl. 32mm				
	WV		18,00*0,032*1,10		0,634		
27	K	762751120	Montáž prostorové vázané kce na sraz z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	36,000		
	WV		zřízení provizorního chodníku pro pěši podél opravované lávky				
	WV		"podélné rámy z hranolů 80/160mm 3x v podélné ose chodníku"				
	WV		12,00*3		36,000		
28	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,507		
	WV		"podélné rámy z hranolů 80/160mm" 0,08*0,16*12*3*1,10		0,507		
29	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,037		
	WV		"prkna tl. 32mm" 18,00*0,032		0,576		
	WV		"podélné rámy z hranolů 80/160mm" 0,08*0,16*12*3		0,461		
	WV		Součet		1,037		
30	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,651		
D 767 Konstrukce zámečnické							
31	K	767000001R3	Zhotovení revizních otvorů v podhledu ocelové nosné konstrukce - vyvrtání otvorů, navaření matic a montáž šroubů M12	ks	8,000		
32	K	767141915.R5	Přivaření kotevních trnů na horní plochu ocelové mostovky - kotvení železobetonové desky lávky	kus	220,000		
	WV		přivaření ocelových kotevních trnů rozměr 50/70/50mm z betonářské oceli pr. 14mm (220ks)				
	WV		220		220,000		
33	M	13021001	Kotvení trn z betonářské oceli pr. 14mm tvaru U rozměru 50x70x50mm ohýbaný za horka nebo svařený	ks	220,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		kotevní trny k přivaření na horní plochy ocelové mostovky - pro kotvení pochozí betonové desky lávky				
	W		220		220,000		
34	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 081,133		
	W		Zesílení oslabených míst na podhledu ocelové nosné konstrukce navařením ocelových pásovin profilu 20x200mm				
	W		11,477*3*31,40		1 081,133		
35	M	13515130	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	1,189		
	W		ztrátne 10%				
	W		11,477*3*31,40*1,10*0,001		1,189		
36	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000		
	W		demontáž stávajících konzol (podpěr) chrániček vedení na návodní straně lávky - 5ks				
	W		5*4,00		20,000		
37	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,254		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
38	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	65,710		
	W		přímopochozí nátěr betonového povrchu NK				
	W		12,74*4,00		50,960		
	W		přímopochozí nátěr betonového povrchu - schodiště, opěrné zidky, obruby				
	W		"schod. stupně" 10,25		10,250		
	W		"opěrné zidky" 3,30		3,300		
	W		"obruby" 1,20		1,200		
	W		Součet		65,710		
39	K	783000001R1	Penetrační (kotevní) vrstva z dvousložkové epox. pryskyřice na beton 0,8kg/m2 včetně posypu křemičitým pískem - prům. zrna 0,6 - 1,2mm	m2	65,710		
	W		přímopochozí nátěr betonového povrchu NK				
	W		12,74*4,00		50,960		
	W		přímopochozí nátěr betonového povrchu - schodiště, opěrné zidky, obruby				
	W		"schod. stupně" 10,25		10,250		
	W		"opěrné zidky" 3,30		3,300		
	W		"obruby" 1,20		1,200		
	W		Součet		65,710		
40	K	783000001R2	Pečetičí vrstva z dvousložkové epox. pryskyřice na beton 0,8kg/m2 včetně posypu křemičitým pískem - prům. zrna 1,0 - 1,4mm (5-6kg/m2)	m2	65,710		
	W		přímopochozí nátěr betonového povrchu NK				
	W		12,74*4,00		50,960		
	W		přímopochozí nátěr betonového povrchu - schodiště, opěrné zidky, obruby				
	W		"schod. stupně" 10,25		10,250		
	W		"opěrné zidky" 3,30		3,300		
	W		"obruby" 1,20		1,200		
	W		Součet		65,710		
41	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,500		
	W		zrezivělé spodní části některých sloupků cca 0,50m2				
	W		0,50		0,500		
42	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	82,176		
	W		stávající zábradlí se svislou výplní - délka 2x12,10m výška 1,20m, pro ocenění uvažována 2x pohledová plocha zábradlí - dle všeob. podmínek....				
	W		12,10*1,20*2*2		58,080		
	W		stávající zábradlí se dvěma madly - délka 4x4,00m výška 1,20m pro ocenění uvažována 1x pohledová plocha zábradlí				
	W		4,00*1,20*4		19,200		
	W		nové konzoly (podpěry) chrániček vedení na návodní straně lávky - 5ks profil I 160 délky á 800mm				
	W		5*0,80*0,575		2,300		
	W		konzoly podepřené klíny z ocelového plechu tl. 12mm rozměr klínu: 150x200mm				
	W		"konzoly I 160" 0,80*5*0,574		2,296		
	W		"podpěrné klíny z pl. tl. 12mm" 0,15*0,20*2*5		0,300		
	W		Součet		82,176		
43	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	82,176		
	W		stávající zábradlí se svislou výplní - délka 2x12,10m výška 1,20m, pro ocenění uvažována 2x pohledová plocha zábradlí - dle všeob. podmínek....				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		12,10*1,20*2*2		58,080		
	W		stávající zábradlí se dvěma madly - délka 4x4,00m výška 1,20m pro ocenění uvažována 1x pohledová plocha zábradlí				
	W		4,00*1,20*4		19,200		
	W		nové konzoly (podpěry) chrániček vedení na návodní straně lávky - 5ks profil I 160 délky á 800mm				
	W		5*0,80*0,575		2,300		
	W		klíny z ocelového plechu tl. 12mm rozměr klínu: 150x200mm				
	W		"konzoly I 160" 0,80*5*0,574		2,296		
	W		"podpěrné klíny z pl. tl. 12mm" 0,15*0,20*2*5		0,300		
	W		Součet		82,176		
44	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	82,176		
45	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	82,176		

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

46	K	789221141	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 3	m2	55,572		
	W		boční čela nk				
	W		(12,08*0,40)*2		9,664		
	W		podhled - plech				
	W		11,477*4,00		45,908		
	W		Součet		55,572		
47	M	15920105	materiál tryskací (ocelové broky)	t	2,556		
	W		boční čela nk				
	W		(12,08*0,40)*2		9,664		
	W		podhled - plech				
	W		11,477*4,00		45,908		
	W		Součet		55,572		
	W		55,572*0,046 Přepočtené koeficientem množství		2,556		
48	K	789325211.R4	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm s vysokým obsahem zinku min. 80%	m2	55,572		
	W		základní nátěr - 1x vrstva - epoxid dvoukomponentní s vysokým obsahem zinku min. 80% tl. 80 µm				
	W		"boční čela NK" 12,08*0,40*2		9,664		
	W		"podhled plech" 11,477*4,0		45,908		
	W		Součet		55,572		
49	K	789325216.R6	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva do 100 µm	m2	55,572		
	W		2x vrstva - epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty 100 µm				
	W		"boční čela NK" 12,08*0,40*2		9,664		
	W		"podhled plech" 11,477*4,0		45,908		
	W		Součet		55,572		
50	K	789325321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	55,572		
	W		alifatický polyuretan 60µm				
	W		"boční čela NK" 12,08*0,40*2		9,664		
	W		"podhled plech" 11,477*4,0		45,908		
	W		Součet		55,572		

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

51	K	230050013	Montáž uložení přivařením DN přes 50 do 150 mm	kg	85,730		
	W		nové konzoly (podpěry) chrániček vedení na návodní straně lávky - 5ks profil I 160 délky á 800mm				
	W		konzoly podepřené klíny z ocelového plechu tl. 12mm rozměr klínu: 150x200mm				
	W		"konzoly I 160" 0,80*17,90*5		71,600		
	W		"podpěrné klíny z pl. tl. 12mm" 0,15*0,20*94,20*5		14,130		
	W		Součet		85,730		
52	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,079		
	W		"konzoly I 160 - ztrátne 10=" 0,80*17,90*5*1,10*0,001		0,079		
53	K	230050032	Zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	14,130		
	W		"podpěrné klíny z pl. tl. 12mm" 0,15*0,20*94,20*5		14,130		
54	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,016		
	W		"podpěrné klíny z pl. tl. 12mm, ztrátne 10=" 0,15*0,20*94,20*5*1,10*0,001		0,016		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
55	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000		

D VRN3		Zařízení staveniště					
56	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		