

Příloha P2/a - Katalog prvků interiéru

Lamino dekor bílá RAL 9003*

Lamino dekor šedá RAL 7035*

Lamino dekor červená RAL 3024*



Lamino, textilie černá RAL9005*


Lamino dekor antracit RAL 7016*

Kolaminát barva světlé šedá s proužky

*Všechna použitá lamina budou v provedení "mat" a nebudou způsobovat odraz světla


| Označení | Název položky ilustrační obrázek | Popis položky | Rozměr Š x H x V mm | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------|
|----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------|

INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA

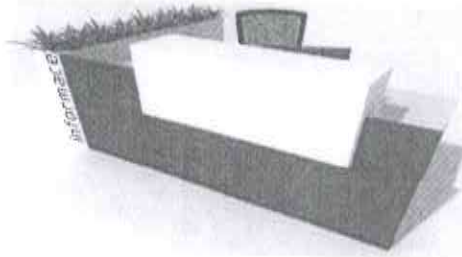

Jedná se o atypický výrobek s obdélníkovou pracovní plochou hl. 800 a v. 735 mm. Pracoviště může být umístěno volně v prostoru nebo může být připojeno pomocí paravánů k řadě přepážek nebo pokladen. Šmírem k příchodu klientů je přepážka zakryta plným červeným paravánem s pultem, ke kterému jednotliví klienti přistupují. Z boku je kryta atypickými květináky v bílé barvě. Provedení variantně pravé nebo levé.

IP1001-008

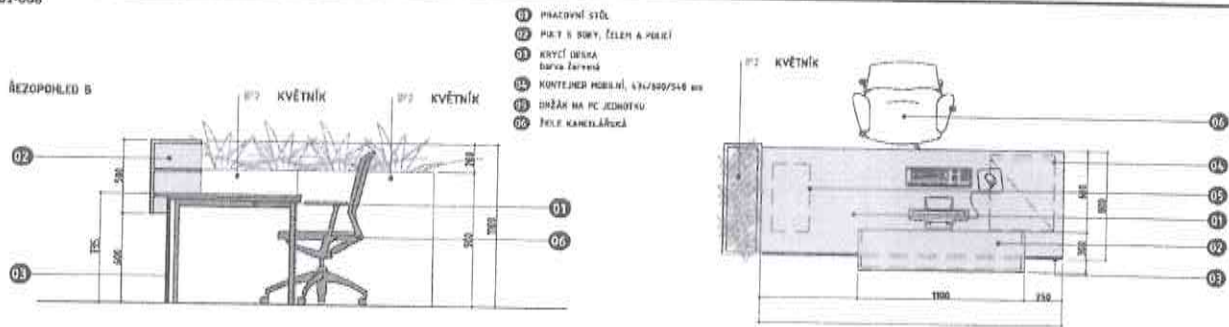



INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA (legenda 01, 02, 03, 05)


- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (2 ks)
- stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, výška stolu včetně stolové desky je 735 mm
- stůl bude opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šířkově i výškově nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů
- pult s boky, čelem a polcí vyroben z laminované DTD tl. 25 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá
- krycí deska červené barvy z laminované DTD tl. 25 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm
- nápis "informace" - polep font Isocpeur, výška 150 mm, fólie bílá nebo červená
- informační přepážka v pravém nebo levém provedení



| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|
| IP1001 | informační přepážka, pravé provedení | 1600 x 800 x 1100 | 10 340 | 2 171 | 12 511 |
| IP1002 | informační přepážka, pravé provedení | 1800 x 800 x 1100 | 10 550 | 2 216 | 12 766 |
| IP1003 | informační přepážka, pravé provedení | 2000 x 800 x 1100 | 10 760 | 2 260 | 13 020 |
| IP1004 | informační přepážka, pravé provedení | 2200 x 800 x 1100 | 10 950 | 2 300 | 13 250 |
| IP1005 | informační přepážka, levé provedení | 1600 x 800 x 1100 | 10 340 | 2 171 | 12 511 |
| IP1006 | informační přepážka, levé provedení | 1800 x 800 x 1100 | 10 550 | 2 216 | 12 766 |
| IP1007 | informační přepážka, levé provedení | 2000 x 800 x 1100 | 10 760 | 2 260 | 13 020 |
| IP1008 | informační přepážka, levé provedení | 2200 x 800 x 1100 | 10 950 | 2 300 | 13 250 |


| | | | | | |
|-----|---|------------------|-------|-----|-------|
| K1 |  <p>KONTEJNER MOBILNÍ, 3 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 4 ZÁSUVKY)</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm opatřena ABS hranami púda tl. 2 mm a ostatní dílce tl. 0,8 mm, barva světle šedá - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerezbiřitelným lepeným kulíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - všechny zásuvky opatřeny kulíkovým plnovýsuvem délky 500mm a automatickým dovíráním - úchytky kovové sřifbrné, rozteř 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centřálním zámekem s výměnnou vložkou (cylindřický zámek s minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek | 434 x 600 x 548 | 4 180 | 878 | 5 058 |
| IP2 |  <p>KVNĚTIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus květníku barva bílá - nepropustná vložka barva bílá hl. 200 mm | 820 x 250 x 1100 | 3 640 | 764 | 4 404 |

OBCHODNÍ PRACOVÍŠTĚ LINIOVÉ

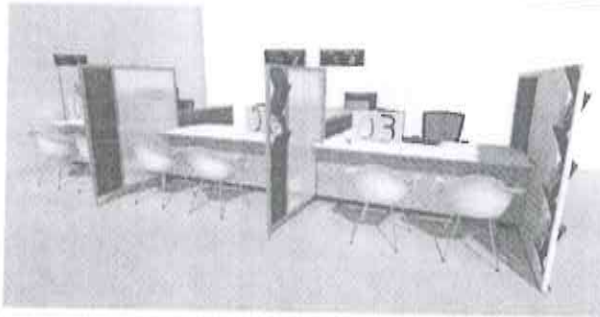

Jedná se o atypický výrobek. Pracoviřtá je směrem ke klientovi otevřená, pod pracovní deskou je zřkřyt nohou. Na pracovní stůl navazuje atypická skřínka na dokumenty. Jednotlivá pracoviřtá se řadí vedle sebe, vždy je prostřídáno pravé a levé pracoviřtá (nelze vytvořit řadu pouze z pravých nebo levých pracoviřt). Mezi sebou jsou jednotlivá pracoviřtá oddělena paravány - v klientské části je to prosklený paraván s polepem a stojanem na látky, v zaměstnanecké části jsou pokladny odděleny nízkým plným paravánem, který je možné doplnit skleněným nástavcem.

PL1001-008

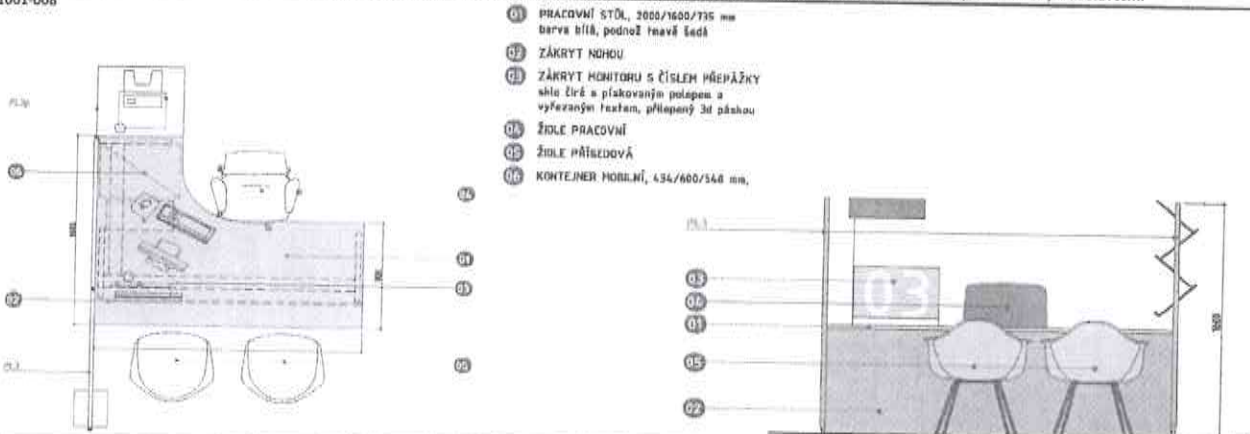

STŮL NA KOVOVÉ PODNOŽI, ZŘKRYT NOHOU, ZŘKRYT MONITORU S ČÍSLEM PŘEPŘÁŽKY (legenda 01, 02, 03)




- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, barva bílá
- zřkřyt nohou z laminované DTD tl. 18 mm, barva světle šedá, ze strany klienta opatřena kovolaminátem dekor světle šedá s horizontálními proužky, z vnitřní strany je umístěn protitah v barvě dekoru nábytku, rozměr: šířka stolu x 710 mm
- ABS hrana tl. 2 mm ve shodném dezénu
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (3 ks)
- s přístavnou stranou o délce hrany 650 mm v pravém nebo levém provedení
- kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006, vertikální + horizontální skřřyté vedení kabeláže (elektrifikace součástí kabelového mostu a bočnice nohy), nastavitelný kabelový kanál, plastové rektifikace
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šifřkové i výřkové nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů
- zřkřyt monitoru s číslem přepřážky: bezpečnostní sklo čiré tl. 6 mm 380 x 500 mm s fólií imitace pískovaného skla s vyřřzým číslem přepřážky, osazeno do průhledného šifřřkonu do nerezového prvku, s matnou úpravou-brouřeno. Kryt monitoru bude přilepen oboustranně lepivou páskou k desce stolu.




| | | | | | |
|--------|---|-------------------|--------|-------|--------|
| PL1001 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, pravé provedení | 1600 x 1600 x 735 | 14 830 | 3 114 | 17 944 |
| PL1002 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, pravé provedení | 1800 x 1600 x 735 | 15 010 | 3 152 | 18 162 |
| PL1003 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, pravé provedení | 2000 x 1600 x 735 | 15 200 | 3 192 | 18 392 |
| PL1004 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, pravé provedení | 2200 x 1600 x 735 | 15 390 | 3 232 | 18 622 |
| PL1005 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, levé provedení | 1600 x 1600 x 735 | 14 830 | 3 114 | 17 944 |
| PL1006 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, levé provedení | 1800 x 1600 x 735 | 15 010 | 3 152 | 18 162 |
| PL1007 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, levé provedení | 2000 x 1600 x 735 | 15 200 | 3 192 | 18 392 |
| PL1008 | Stůl obchodního pracoviřtá liniového, levé provedení | 2200 x 1600 x 735 | 15 390 | 3 232 | 18 622 |

PL2p/l

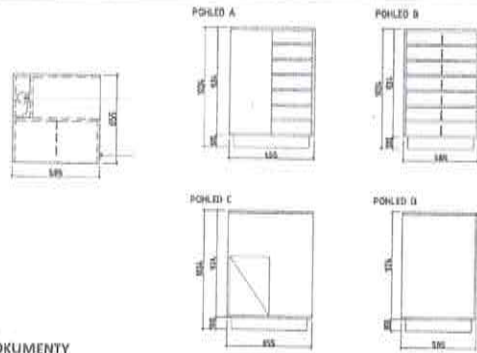**SKŘÍŇ NA DOKUMENTY**


- půda, dno - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva světlé šedá
- police, boky, záda, mezistěna - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světlé šedá
- korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem
- sokl v. 100 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací
- vnitřní police volně stavitelné, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic
- otvor pro kabeláž, průchodka v půdě skříňe
- levá varianta skříňky je zrcadlově obrácená skříň na výkresu

| | | | | | |
|--------|---|------------------|-------|-----|-------|
| PL2001 | Skříň na dokumenty, pravá | 655 x 585 x 1024 | 2 960 | 622 | 3 582 |
| PL2002 | Skříň na dokumenty, levá | 655 x 585 x 1024 | 2 960 | 622 | 3 582 |
| K1 | KONTEJNER MOBILNÍ, 3 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 4 ZÁSUVKY) - provedení viz. položka K1 - "informační přepážka" | 434 x 600 x 548 | 4 189 | 878 | 5 058 |

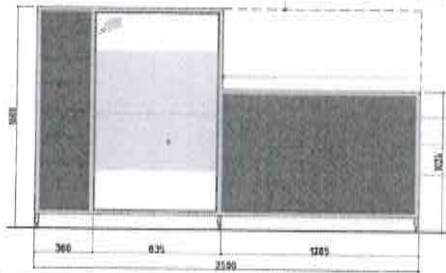


- 01 HLINÍKOVÝ PROFIL
povrchová úprava elox, 45/45 mm
- 02 ČERVENÁ VÝPLŇ
plexisklo, barva červená, plexiskla budou montovaná nebo lepená
variantně se stojanem na celou výšku,
stojanem v horní půlce, bez stojanu
- 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ
sklo čiré bezpečnostní s pískovaným
potepem
- 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ
barva červená

| | | | | | |
|-----|---|------------------|--------|-------|--------|
| PL3 | PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - výplň textilní, barva červená používá se k oddělení dvou pracovišť - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek LEVÁ ČÁST, STOJAN NA PROSPEKTY, 380 x 1600 mm - jedná se o atypický prvek z profilů a vestavěnou plexisklovou částí - červená výplň - plexisklo, barva červená, tl. 5 mm, plexiskla budou montována nebo lepená PROSTŘEDNÍ ČÁST, 835 x 1600 mm - sklo čiré, polep pískovanou fólií - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm PRAVÁ ČÁST, 1285 x 1024 mm - výplň textilní, barva červená | 2500 x 45 x 1600 | 14 000 | 2 940 | 16 940 |
|-----|---|------------------|--------|-------|--------|

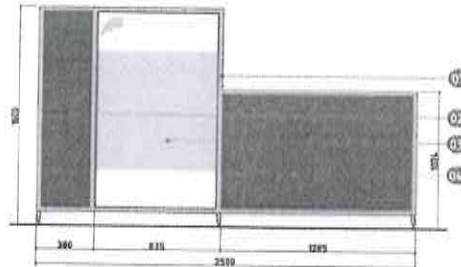

- 01 HLINÍKOVÝ PROFIL
povrchová úprava elox, 45/45 mm
- 02 ČERVENÁ VÝPLŇ
plexisklo, barva červená, plexiskla
budou montovaná nebo lepená
variantně se stojanem na celou výšku,
stojanem v horní půlce, bez stojanu
- 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ
sklo čiré bezpečnostní s pískovaným
potepem
- 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ
barva červená


| | | | | | |
|------|---|------------------|--------|-------|--------|
| PL3a | PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - provedení viz. položka PL3 - LEVÁ ČÁST - prospekty do půlky stojanu | 2500 x 45 x 1600 | 14 000 | 2 940 | 16 940 |
|------|---|------------------|--------|-------|--------|

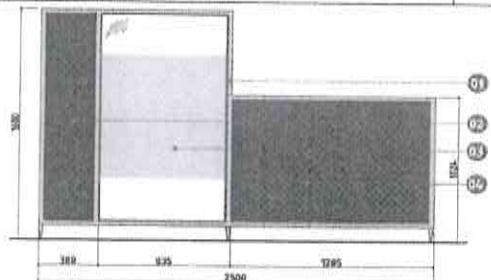

- 01 HLINÍKOVÝ PROFIL
povrchová úprava elox, 45/45 mm
- 02 ČERVENÁ VÝPLŇ
plexisklo, barva červená, plexiskla
budou montovaná nebo lepená
variantně se stojanem na celou výšku,
stojanem v horní půlce, bez stojanu
- 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ
sklo čiré bezpečnostní s pískovaným
potepem
- 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ
barva červená

| | | | | | |
|------|---|------------------|--------|-------|--------|
| PL3b | PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - provedení viz. položka PL3 - LEVÁ ČÁST - bez příhrádek na prospekty | 2500 x 45 x 1600 | 14 000 | 2 940 | 16 940 |
|------|---|------------------|--------|-------|--------|



PL4

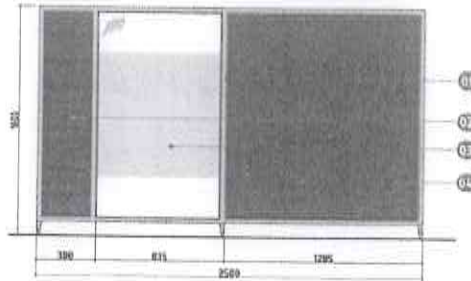

- 01 HLINÍKOVÝ PROFIL
povrchová úprava elox, 45/45 mm
- 02 ČERVENÁ VÝPLŇ
plexiaklá, barva červená, plexiaklá
budu montovaná nebo lepaná
variantně se stojanem na celou výšku,
stojanem v horní půlce, bez stojanu
- 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ
sklo čiré bezpečnostní s pískovaným
potepem
- 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ
barva červená



| | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|--------|-------|--------|
| | | PARAVÁN VYSOKÝ - provedení viz. položka PL3 | 2500 x 45 x 1600 | 18 000 | 3 780 | 21 780 |
| PL5 | | Paraván doplňkový skleněný - sklo čiré, polep pískovanou fólií - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm, pouze jedna horní a svíclá část - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm - včetně spojovacího kování - používá se jako doplňkový paraván k paravánu PL3 | 1285 x 596 | 10 000 | 2 100 | 12 100 |
| PA2 | | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - s textilní výplní, barva červená - používá se k oddělení pokladen od clientské části, mohou na něj být navázána atypická dvířka - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek | 800 x 1600 | 8 000 | 1 680 | 9 680 |
| PPR16 | | PŘÍPLATEK ZA ROZŠÍŘENÍ PARAVÁNU O 100 MM - provedení viz. položka PA2 - max. do šířky 1500 mm | 100 x 1600 | 1 000 | 630 | 3 630 |
| POS1600 | | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - provedení viz. položka PA2 | 1600 x 1600 | 12 000 | 2 520 | 14 520 |
| PA3 | | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ S DVEŘMI - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - s textilní výplní, barva červená - dveře š. 800 mm, systém koule/klika se zámkovou vložkou, doraz dveří (protikús na stěně) - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek | 1600 x 1600 | 20 000 | 4 200 | 24 200 |

POKLADNÍ PRACOVIŠTĚ PLNĚ UZAVŘENÉ

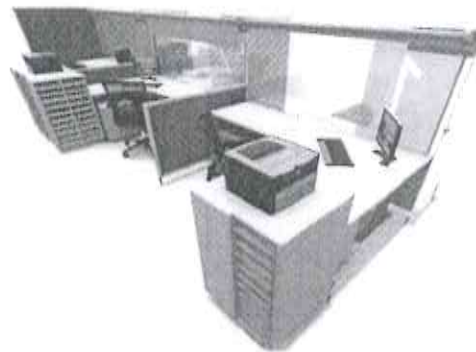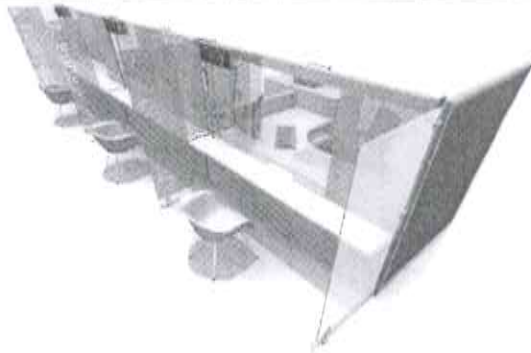

Jedná se o atypický výrobek. Část pro zaměstnance je od clientské strany oddělena prosklenou stěnou. Na pracovní stůl navazuje atypická skříňka na dokumenty. Jednotlivá pracoviště se řadí vedle sebe, vždy je prostředáno pravé a levé pracoviště (nelze vytvořit řadu pouze z pravých nebo levých pracovišť). Mezi sebou jsou jednotlivá pracoviště oddělena paravány - v clientské části je to prosklený paraván s číslem pokladny, v zaměstnanecké části jsou pokladny odděleny nízkým plným paravánem.

- 01 PRACOVNÍ STŮL
- 02 SKŘÍŇKA NA DOKUMENTY POZP
- 03 SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA S ROLETOU
- 04 ZÁKRYT NOHOU
- 05 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
- 06 ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ
- 07 TIMETREZOR (není součástí dodávky)
- 08 KONTEJNER MOBILNÍ, 434/600/548 mm

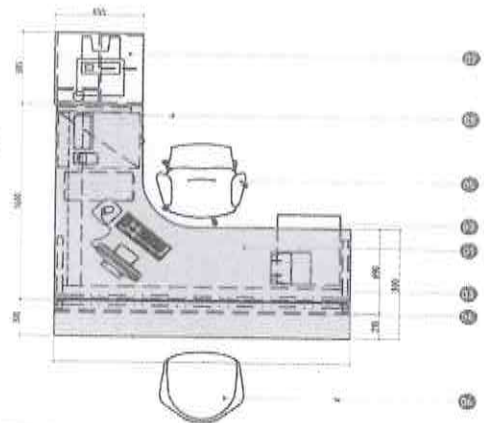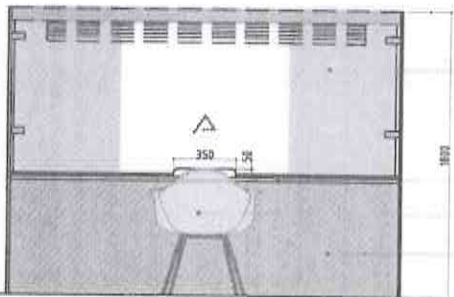

PO1p/l


STŮL POKLADNÍHO PRACOVÍŠTĚ (legenda 01, 04)

- stolaová deska z laminované DTD tl. 25 mm, barva bílá
- zákryt nohou z laminované DTD tl. 18 mm, barva světle šedá, ze strany klienta opatřena kovolaminátem dekor světle šedá s horizontálními proužky, z vnitřní strany je doplněn protitah v barvě dekoru nábytku, rozměr: šířka stolu x 710 mm
- ABS hrana tl. 2 mm ve shodném dezénu
- hliníkové stoicové průchodky s kartáčky (3 ks)
- s přístavnou stranou o délce hrany 650 mm v pravém nebo levém provedení
- kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006, vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže (elektrifikace součástí kabelového mostu a bočnice nohy), nastavitelný kabelový kanál, plastové rektifikace
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šifrové i výškové nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů



| | | | | | |
|--------|---|-------------------|--------|-------|--------|
| PO1001 | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 1600 x 1900 x 735 | 10 020 | 2 104 | 12 124 |
| PO1002 | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 1800 x 1900 x 735 | 10 240 | 2 150 | 12 390 |
| PO1003 | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 2000 x 1900 x 735 | 10 460 | 2 195 | 12 645 |
| PO1004 | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 2200 x 1900 x 735 | 10 660 | 2 239 | 12 899 |
| PO1005 | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 1600 x 1900 x 735 | 10 020 | 2 104 | 12 124 |
| PO1006 | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 1800 x 1900 x 735 | 10 240 | 2 150 | 12 390 |
| PO1007 | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 2000 x 1900 x 735 | 10 450 | 2 195 | 12 645 |
| PO1008 | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 2200 x 1900 x 735 | 10 660 | 2 239 | 12 899 |

PO2p/l

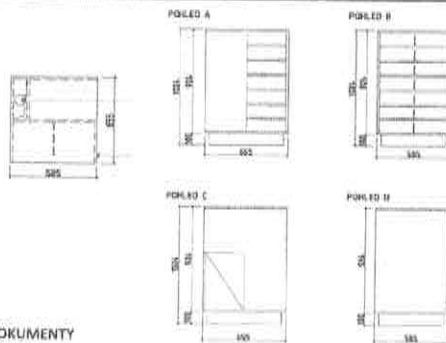

SKŘÍŇ NA DOKUMENTY

- provedení viz. položka PL2p/l

| | | | | | |
|--------|---|------------------|-------|-----|-------|
| PL2001 | Skříň na dokumenty, pravá | 655 x 585 x 1024 | 2 960 | 622 | 3 582 |
| PL2002 | Skříň na dokumenty, levá | 655 x 585 x 1024 | 2 960 | 622 | 3 582 |
| K1 | KONTEJNER MOBILNÍ, 3 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 4 ZÁSUVKY) - provedení viz. položka K1 - "informační přepážka" | 434 x 600 x 548 | 4 180 | 878 | 5 058 |

P03



PARAVÁN SKLENĚNÝ VYSOKÝ


- sklo čiré, polep pískovanou fólií s vyřezaným textem, bez rámu
- sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm
- použije se k označení pokladen
- kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky
- včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek

| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| 950 x 1800 | 8 500 | 1 785 | 10 285 |
|------------|-------|-------|--------|







SZ

PARAVÁN SKLENĚNÝ VYSOKÝ (SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA S ROLETOU)

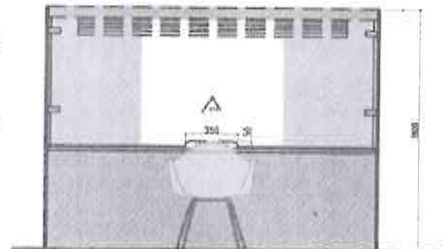- sklo čiré, s pískovaným polepem, roleta textilní bílá zatemňovací
- otvory v dolní části pro komunikaci bez použití elektronických komunikátorů, zaoblené rohy (rozměry: šířka 350 x výška 50-100 mm)
- nad otvorem pro komunikaci perforace znaku VZP ve skle (150 x 150 mm)
- sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm
- rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm, rám přerušen v místě otvoru pro komunikaci
- nutno použít roletu, která zajistí dočasnou úplnou neprůhlednost skleněné zástěny i při silném nasvícení specifikací typu blackout
- včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti



| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
| SZ001 | Paraván skleněný vysoký s roletou | 1600 x 1065 | 20 000 | 4 200 | 24 200 |
| SZ002 | Paraván skleněný vysoký s roletou | 1800 x 1065 | 22 000 | 4 620 | 26 620 |
| SZ003 | Paraván skleněný vysoký s roletou | 2000 x 1065 | 24 000 | 5 040 | 29 040 |
| SZ004 | Paraván skleněný vysoký s roletou | 2200 x 1065 | 26 000 | 5 460 | 31 460 |


| | | | | | | |
|--------|--|---|-------------|--------|-------|--------|
| PO4 |  | PARAVÁN NÍZKÝ DLOUHÝ - provedení viz. položka PA2 - používá se k oddělení dvou pracovišť | 1600 x 1034 | 8 000 | 1 680 | 9 680 |
| PA4 |  | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - provedení viz. položka PA2 | 800 x 1800 | 10 000 | 2 100 | 12 100 |
| PPR18 | | PŘÍPLATEK ZA ROZŠÍŘENÍ PARAVÁNU O 100 MM - provedení viz. položka PA2 - max. do šířky 1500 mm | 100 x 1800 | 3 000 | 630 | 3 630 |
| PO5 |  | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - provedení viz. položka PA2 | 1600 x 1800 | 12 000 | 2 520 | 14 520 |
| PA5 |  | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ S DVEŘMI - provedení viz. položka PA3 | 1600 x 1800 | 15 000 | 3 150 | 18 150 |
| PO6800 |  | PARAVÁN VYSOKÝ SKLENĚNÝ - sklo čiré, polep pískovanou fólií - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm - používá se k označení pokladen - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek | 800 x 1800 | 10 000 | 2 100 | 12 100 |
| PO6 |  | PARAVÁN VYSOKÝ SKLENĚNÝ - provedení viz. položka PO6800 | 1600 x 1800 | 17 000 | 3 570 | 20 570 |

KLIENSKÉ PRACOVISTĚ 2




Přímý pohled na pracoviště je z čelní strany kryt atypickým paravánem s policí ze strany pracovníka. Tento paraván je v červené barvě s logem VZP v provedení z nerezového plechu. Z boku přiléhá k pracovišti přisedový stůl pro dva klienty o rozměrech 1400 x 700 x 735 mm, který je z boku (od vstupu a čekací zóny) kryt atypickým květníkem v bílé barvě. Součástí pracoviště je také atypická skříňka na dokumenty, která podpírá pracovní desku.

- 01 PRACOVNÍ STŮL, 2000/800/735 mm,
- 02 POLICE NA DOKUMENTY, barva světlá šedá
- 03 PŘISEDOVÝ STŮL, pracovní deska a boky barva bílá, zákryt nohou barva červená
- 04 STOLOVÁ NÁSTAVBA S POLICÍ A LOGEM barva červená, logo VZP ocelový plech kurláčovaný, akrylátová policie barva světlá šedá
- 05 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
- 06 ŽIDLE PŘISEDOVÁ
- 07 KONTEJNER MOBLNÍ, 434/600/540 mm
- 08 TIMETREZOR (není součástí dodávky)

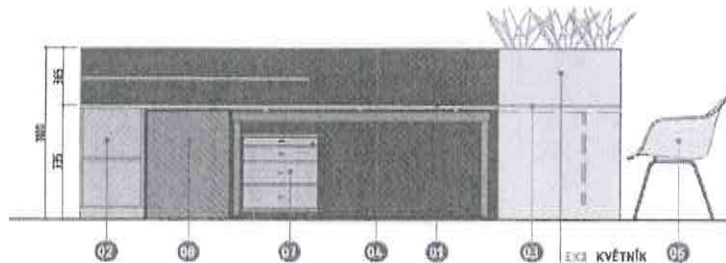

-42 P

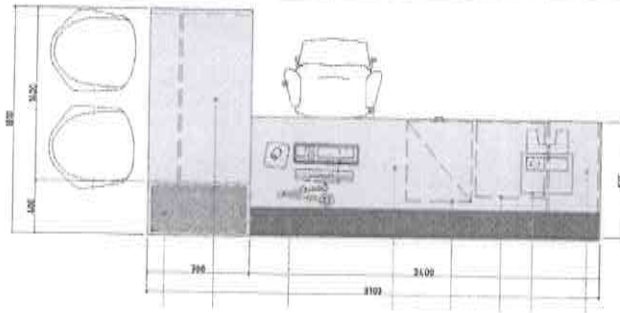

EX1a

PRACOVNÍ STŮL, 2375 x 875 x 735 mm "01"

- stolová deska, rozměr: 2375 x 875 mm, z laminované DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá

- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (2 ks)
stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož o rozměrech 1500 x 710 mm, sestavená z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, výška stolu včetně stolové desky je 735 mm
- stůl bude opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou

- součástí je rektifikovatelný PC nosič (klípkové i výškové nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze použití popruhů

PŘÍSEDOVÝ STŮL, 1400 x 700 x 735 mm, "03"

- stolová deska z laminované DTD tl. 40 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá
- základ nohou z laminované DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, výška: 600 mm, barva červená

- noha z laminované DTD tl. 40 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá, plastové kluzáky



STOLOVÁ NÁSTAVBA S POLICÍ A LOGEM VZP, "04"

- laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva červená

- horní deska paravanu hl. 250 mm je naložena na čelním dílu a boční díl o rozměrech 875 x 25 x 1100 mm je naložený na horní a čelní desce

- police DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá, 1200 x 225 x 18 mm
- logo VZP - ocelový plech kartáčovaný, výška loga 600 mm

POLICE NA DOKUMENTY OTEVŘENÁ, 350 x 875 x 710 mm, "02"

- půda, dno - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva světle šedá
- police, boky, záda - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá

- 2 ukládací úrovně

- vnitřní police volně stavitelná, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic

- sokl je součástí korpusu, je včetně rektifikací


KVĚTNÍK, 700 x 400 x 1100, EX2


- korpus květníku barva bílá

- nepropustná vložka barva bílá, hl. 200 mm

| | | | | | |
|---------|---|------------------|--------|-------|--------|
| EX1a001 | Klientské pracoviště 2, pravé | 2375 x 900 x 735 | 22 610 | 4 748 | 27 358 |
| EX1a002 | Klientské pracoviště 2, levé | 2375 x 900 x 735 | 22 610 | 4 748 | 27 358 |
| K1 | KONTEJNER MOBILNÍ, 3 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 4 ZÁSUVKY) - provedení viz. položka K1 - "informační přepážka" | 434 x 600 x 548 | 4 180 | 878 | 5 058 |

- 01 STOLEK
barva světle šedá
vhod pro potvrzené dokumenty, bude opatřen červeným piktogramem
- 02 PARAVÁN, ZÁDA
barva světle šedá, držáky z čírného dříví, za pravými dvířky odpadkový koš, za levými prostor pro vložení dokumentů, vhod pro odpadkový koš opatřen červeným piktogramem, uvnitř skříňky drátěný program
- 03 SKŘÍŇKA S VHOZEM NA FORMULÁŘE A ODPAKOVÝM KOŠEM
barva světle šedá, uzamykatelná, úchytka AL lišta po celé délce dvířek, za pravými dvířky odpadkový koš, za levými prostor pro vložení dokumentů, vhod pro odpadkový koš opatřen červeným piktogramem, uvnitř skříňky drátěný program
- 04 ČELO
barva červená
- 05 OZNAČENÍ
barva červená, nápis "SAMOBSLUŽNÝ BOX". font Isocpeur, bílá fólie možnost obměny nápisu

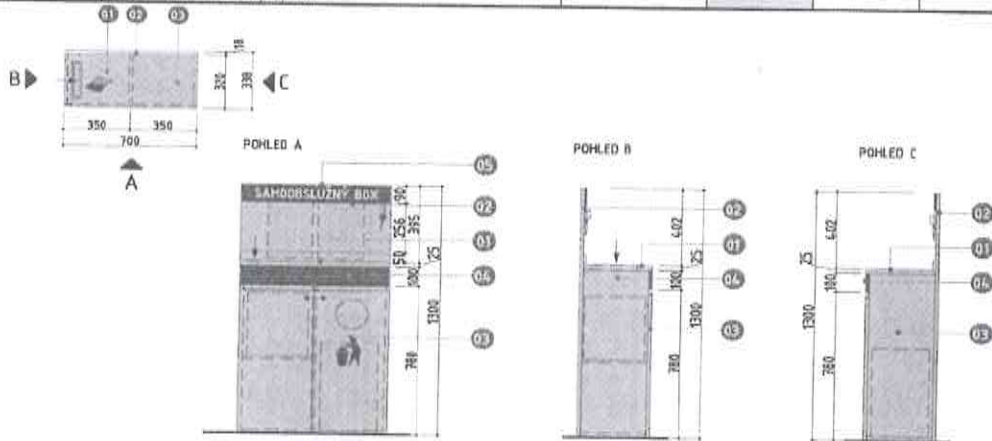


| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|-------|-------|-------|
| R51 |  | SAMOBSLUŽNÝ BOX - půda, boky, police, záda - laminovaná DTD tl. 18 nebo 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva červená, bílá, světle šedá - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebiratelným lepeným kolíkovým spojením - výška pracovní desky 900 mm, v pracovní desce vhoz pro dokumenty ohraněný AL profilem - na zadní desce držáky z čírného prexiskla pro umístění vzorových formulářů plus držáky z AL pro vysunutí držáky z plexiskla - spodní skříň s dveřmi, uzamykatelná, úchytka AL lišta po celé délce dvířek, pravé dvířka s kulatým otvorem pro vhoz odpadu, uvnitř skříňky drátěný program - pro jasné rozlišení budou vhozy označeny příslušnými piktogramy (fólie) v červené barvě, nápis "SAMOBSLUŽNÝ BOX" bude označen bílou fólií - sokl je včetně rektifikací | 700 x 338 x 1300 | 7 240 | 1 520 | 8 760 |
|-----|---|--|------------------|-------|-------|-------|

43P

- 01 STOLEK
- 02 ODPADKOVÝ KOŠ
- 03 PARAVÁN
plexisklo, barva červená, drážky pro
umístění papíru formátu A4

PŮDORYS



POHLED ĚSNÍ



POHLED BOČÍ



| | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|-------|-------|--------|
| V51 | | VYPIŠOVACÍ STOLEK - pŕda, dno, záda - laminovaná DTD tl. 50 mm s ABS hranami tl. 2 mm - korpus stolu barva bílá, nad pultíkem je paretván z červeného plexiskla, do kterého bude možné umístit vzor formuláre A4 - na noze stolu je zavěšen kovový odpadkový koš ve světle ledé barvě - svislá a horní část jsou vzájemně spojeny výtuhou z pásoviny po úhlem 45°, provedení broušená nerez - dno včetně rektifikací - svislá část korpusu bude kotvena do stěny | 600 x 500 x 1500 | 9 960 | 2 092 | 12 052 |
| V52 | | VYPIŠOVACÍ STOLEK, PRO STOJÍCÍ KLIENTY - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm, rohy rádius 100 mm, barva bílá - průměr trubky 76 mm - centrální noha barva stříbrná RAL9006, podnož hranatá základna o rozměrech 450 x 450 mm | 600 x 600 x 1100 | 2 520 | 529 | 3 049 |
| V53 | | VYPIŠOVACÍ STOLEK, K ŽIDLÍM - provedení viz. položka V52 | 600 x 600 x 750 | 1 820 | 382 | 2 202 |
| V54 | | VYPIŠOVACÍ STOLEK, K NÍZKÉMU SEZENÍ - provedení viz. položka V52 | 600 x 600 x 650 | 1 820 | 382 | 2 202 |
| | | | | | | |
| SL1 | | STOJAN NA LETÁKY - jedná se o atypický prvek z profilu a vestavěnou plexisklovou částí - rám s držákem je vystaven na otočném kloubu umístěném na kruhové podsaďe, podsaďa stojí na nožičkách - hliníkový profil 45 x 45 mm - červená výplň - plexisklo, barva červená, tl. 5 mm, plexiskla budou montována nebo lepená | 380 x 380 x 1650 | 8 000 | 1 680 | 9 680 |
| VSK | | VERTIKÁLNÍ SVOD KABELŮ - hliník, barva: RAL9006 - včetně montáže ke stolu - pro stoly v. 735 mm | | 450 | 95 | 545 |
| Z2 | | ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ KLIENTSKÁ HALA - kostra chrom - ergonomická spojeplinová konstrukce s područkami - barva bílá - nosnost min 110 kg | | 1 400 | 294 | 1 694 |
| Z3 | | ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ KLIENTSKÁ HALA - kostra chrom - plastová skojeplina bez područek - barva bílá - nosnost min 110 kg | | 390 | 82 | 472 |

Obrázky jsou pouze ilustrační. V případě rozdílu mezi obrázkem a popisem zboží je stěžejní textový popis.

Rozměrová tolerance u výrobků je 5%. V případě rozměrových změn v dané toleranci je nutné zohlednit návaznosti na ostatní výrobky a funkci, kterou mají spíňovat.