

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance
Objekt:

SO 01a - Stavební práce

KSO: Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8
Místo:

Zadavatel: Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Uchazeč: BAB mont s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt:

SO 01a - Stavební práce

Místo:

Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8

Zadavatel:

Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8


Uchazeč:

BAB mont s.r.o.

Datum:

18.12.2017

Projektant:

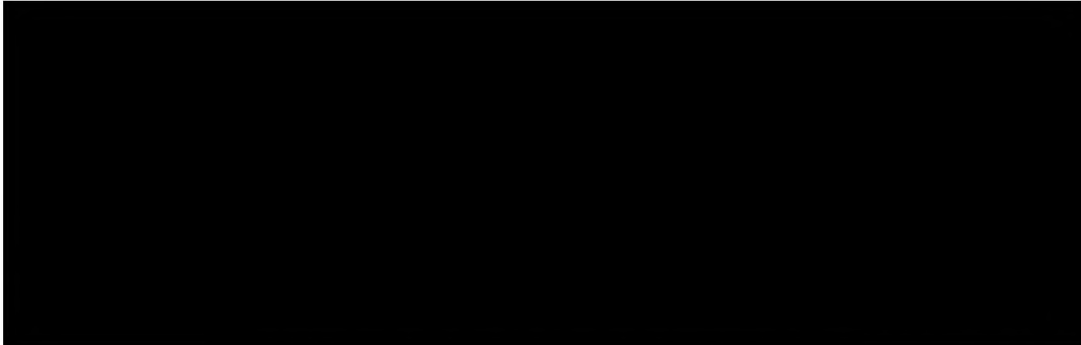

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

181 - Výsadba

182 - Trávník

188 - Následná péče

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

27 - Zakládání - základy

34 - Stěny a příčky

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

44 - Zastřešení

5711 - Skladba F11 - okapový chodník z betonových dlaždic

5712 - Skladba F12 - oprava příjezdové komunikace

591 - Obrubníky, krajníky

61 - Úprava povrchů vnitřní

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

- 8 - Trubní vedení
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 96 - Bourání konstrukcí
- 99 - Přesun hmot
- PSV - Práce a dodávky PSV**
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 768 - Ostatní výroby
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt: SO 01a - Stavební práce

Místo: Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8

Zadavatel: Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Uchazeč: BAB mont s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	1	Zemní práce
1	K 132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dno předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
W		základové pasy
W		(2,8*2)*0,55*(1-0,6)
W		(4,5+4,3*3+5+5,1)*0,3*(1-0,6)
W		Mezisoučet
W		pro dešťovou kanalizaci
W		(36,5+6,1)*0,6*((1+1,7)/2)
W		Mezisoučet
W		pro tukovou kanalizaci
W		(8,5+2,5+3,2+0,55+3+0,55+1,95+0,8+3,7+7,1+15,95+1,2+1,75+0,9)*0,6*((1,75+1+0,95+1,1+3,65+1,65+0,6)*0,6*((1,6+0,7)/2)
W		Mezisoučet
W		pro splaškovou kanalizaci
W		(10,4+1,9+8,6+0,8+0,5+2+4,1+2+1,4)*0,6+((0,7+1,1)/2)
W		Mezisoučet
W		Součet
2	K 133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemísťováním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
W		základové patky
W		1,7*1,7*(1,6-0,6)*13


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
	W		šachty					
	W		37,75					
	W		rýhy					
	W		122,498					
	W		Součet					
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
	W		160,248*1,6					
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3				
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				
	W		pro dešťovou kanalizaci					
	W		(36,5+6,1)*0,6*((1+1,7)/2)					
	W		Mezisoučet					
	W		pro tukovou kanalizaci					
	W		(8,5+2,5+3,2+0,55+3+0,55+1,95+0,8+3,7+7,1+15,95+1,2+1,75+0,9)*0,6*((1,6+1)/2)+(24,75+1+0,95+1,1+3,65+1,65+0,6)*0,6*((1,6+0,7)/2)					
	W		Mezisoučet					
	W		pro splaškovou kanalizaci					
	W		(10,4+1,9+8,6+0,8+0,5+2+4,1+2+1,4)*0,6+((0,7+1,1)/2)					
	W		Mezisoučet					
	W		pro plynovou přípojku POZN. 24					
	W		(12,35+1,35+0,55)*0,12*0,12					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
7	M	583312000	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t				
	W		118,171*2 Přepočtené koeficientem množství					
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2				
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
9	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2				
	W		"4 sk" 123					
10	K	112101122	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	112101123	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmenů průměru přes 500 do 700 mm					
12	K	112101125	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmenů průměru přes 900 do 1100 mm					
13	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
14	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
15	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm					
16	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
VV								
17	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
18	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
19	K	162301418	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
20	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
21	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
22	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
23	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
D 18								
Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
24	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
27	K	183-R001	vytyčení výsadeb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2				
29	M	252340010	herbicidey - totální Roundup Klasik bal. 1 l	litr				
P			Poznámka k položce: 0,0005 l/m2					
W			398*0,0005 *Přepočtené koeficientem množství					
D		181	Výsadba					
30	K	183101212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus				
P			Poznámka k položce: keře (3 ks/m2)					
31	M	103211000	rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL	m3				
32	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus				
P			Poznámka k položce: stromy					
33	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus				
P			Poznámka k položce: keře					
34	M	026-R02	Cornus alba 'Spaethii'	kus				
35	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus				
P			Poznámka k položce: stromy					
36	M	026603380	Borovice lesní / Pinus sylvestris/ 80 - 120 cm, ZB	kus				
37	M	026-R01	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	kus				
P			Poznámka k položce: ok 16-18 cm					
38	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus				
39	M	605912570	sloupky, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 300 cm imregnované průměr 8 cm	kus				
W			9*3					
40	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			1 strom / 1 m2					
41	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
42	M	618940030	výrobky z přírodních materiálů rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm	m2				
Poznámka k položce:								
P			0,5 m/ sktorm					
VV			8,57142857142857*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
43	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
Poznámka k položce:								
P			keře + pod původními stromy					
VV			0,6*0,6*3,14*9					
44	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací VL	m3				
VV			10,174*0,2					
45	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t				
46	M	251911550	hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)	kg				
Poznámka k položce:								
P			2 kg/strom					
VV			8,04761904761905*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
47	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3				
Poznámka k položce:								
P			2x50l/strom, 20					
			2x závlivka					
48	K	185804319	Zalití rostlin vodou Příplatek k cenám za závlivku nádob, nebo zvýšených záhonů do 100 m2 jednotlivě	m3				
Poznámka k položce:								
P			2x závlivka					
49	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovníké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
Trávník								
D		182						
50	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2				
51	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
52	M	005724200	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg)	kg				

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------



P				Poznámka k položce: 30 g/m2				
53	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
54	M	103715000	hnojiva humusová substrát pro trávničky A VL					
55	K	185803211	Uválcování trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5					
56	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovníké a krajinnárské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
D 188				Následná péče				
57	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5					
P				Poznámka k položce: 2x 21				
W				2x v roce po založení				
				9+210				
58	K	185803111	Ošetření trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
P				Poznámka k položce: 2x v roce po založení				
W				2*398				
D 21				Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				
59	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W				skladba F.7				
W				"m.č. 1.01" 49,57				
W				Mezisoučet				
W				skladba F.8				
W				"m.č. 1.02" 446,32				
W				"m.č. 1.03" 54,47				
W				"m.č. 1.08" 10,92				
W				Mezisoučet				
W				skladba F.9				
W				"m.č. 1.20" 109,73				
W				Mezisoučet				
W				Součet				
D 27				Zakládání - základy				
60	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
W				základové pasy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Pas P1					
	W		(2,8*2)*0,55*(1-0,6)					
	W		Pas P2					
	W		(4,5+4,3*3+5+5,1)*0,3*(1-0,6)					
	W		Součet					
61	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		základové pasy					
	W		(2,8*2)*2*(1-0,6)					
	W		(4,5+4,3*3+5+5,1)*2*(1-0,6)					
	W		Součet					
62	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
63	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	W		Pas P2					
	W		"položka 1 R10" (3*2+1*2)*(4,5+4,3*3+5+5,1)*0,62*0,001					
	W		"položka 4 R8" ((4,5+4,3*3+5+5,1)/0,2+0,5)*(0,3*2+0,4*2+0,2)*0,4*0,001					
	W		Mezisoučet					
	W		Pas P1					
	W		"položka 1 R10" (3*2+1*2)*(2,8*2)*0,62*0,001					
	W		"položka 3 R8" ((2,8*2)/0,2)*(0,55*2+0,4*2+0,2)*0,4*0,001					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
64	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	W		základové patky					
	W		1,7*1,7*(1,6-0,6)*13					
65	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		základové patky					
	W		1,7*4*(1,6-0,6)*13					
66	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
67	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	W		"položka 1 R10" (7*2+3*2)*1,7*0,62*0,001*13					
	W		"položka 2 R8" (1,7/0,2+0,5)*(1*2+1,7)*2*0,4*0,001*13					
	W		Součet					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	278381541	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvisele základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I	m3				
	W		POZN 31					
	W		1,3*0,8*0,1					
D 34 Stěny a příčky								
69	K	310237261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus				
	W		"POZN 01" 2					
70	K	311273424	Zdivo z porobetonových přesných tvárníc [YTONG] nosné z tvárníc na pero a drážku s kapsou jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 375 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3				
	W		8,6*0,45*6,85					
71	K	317141211	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru do 900 mm	kus				
	W		2*1					
72	K	317141212	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 900 do 1000 mm	kus				
	W		1*2					
73	K	317141219	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 2250 do 2500 mm	kus				
74	K	317141221	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru do 900 mm	kus				
	W		2*1+1*3					
75	K	317141222	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 900 do 1000 mm	kus				
	W		1*8					
76	K	317141224	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 1100 do 1250 mm	kus				
	W		1*7					
77	K	317141228	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 2000 do 2250 mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	317141229	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 2250 do 2500 mm	ku				
	W		2*1					
79	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m				
	W		2x L 60x40x6 - dl.1200					
	W		1,2*0,07*0,2					
	W		3xl 140 - dl.2300					
	W		2,3*0,45*0,14					
	W		3xl 140 - dl.900					
	W		0,9*0,3*0,14					
	W		Součet					
80	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t				
	W		2x L 60x40x6 - dl.1200					
	W		4,46*1,2*2*4*0,001					
81	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t				
	W		1xl 200 - dl.5750					
	W		26,3*5,75*0,001					
	W		1xl 200 - dl.2800					
	W		26,3*2,8*0,001					
	W		1xl 200 - dl.3890					
	W		26,3*3,89*0,001					
	W		3xl 140 - dl.2300					
	W		14,4*2,3*3*0,001					
	W		3xl 140 - dl.900					
	W		14,4*0,9*3*0,001					
	W		Součet					
82	K	342272148	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm	m				
	W		"v 1.05" 0,3*3,1					
83	K	342272248	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm	m				
	W		"v 1.04" 1,1*2*4					
84	K	342272423	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m				
	W		"v 1.09 a 1.10" (1,3+1,55)*3,1-0,7*1,97*2					
	W		"v 1.04" 2,8*4-0,6*1,97*3					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	342272732	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc [YTONG] výplňové a oddělovací pevné na pero a drážku s kapsou jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2				
	W		"mezi 1.09, 1.10 a 1.13, 1.14" 4,35*3,1					
86	K	342273323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] na pero a drážku, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2				
	W		"v 1.09 a 1.10" 1,4*2*3,1					
	W		"v 1.05" 0,3*3,1					
	W		Součet					
87	K	342273523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] na pero a drážku, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2				
	W		"mezi 1.03 a 1.01" 5,535*2,6					
	W		"mezi 1.02 až 1.11" (14,8+3,25*2+13,35+2,9+1,6+1,3)*4-0,8*1,97*3-0,9*1,97-1,1*1,97-2,7*2*3					
	W		"mezi 1.05 až 1.21" (1,15*3+4,35*3+2,55*2+1,6+5,55+10,5+5,7+1,35*2+2,8+2,5)*4-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2-1,025*2-0,9*1,97*2-1,1*1,97					
	W		"mezi 1.09 až 1.22" (7,9+2,8+4,8+5,85+0,6)*4-0,9*1,97					
	W		Součet					
88	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 na příčkách tl. 150	m3				
	W		"mezi 1.03 a 1.01" 5,535*0,15*0,15					
	W		"mezi 1.02 až 1.11" (14,8+3,25*2+13,35+2,9+1,6+1,3)*0,15*0,15					
	W		"mezi 1.05 až 1.21"					
	W		(1,15*3+4,35*3+2,55*2+1,6+5,55+10,5+5,7+1,35*2+2,8+2,5)*0,15*0,15					
	W		"mezi 1.09 až 1.22" (7,9+2,8+4,8+5,85+0,6)*0,15*0,15					
	W		Součet					
89	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení na příčkách tl. 150	m2				
	W		"mezi 1.03 a 1.01" 5,535*0,15*2					
	W		"mezi 1.02 až 1.11" (14,8+3,25*2+13,35+2,9+1,6+1,3)*0,15*2					
	W		"mezi 1.05 až 1.21" (1,15*3+4,35*3+2,55*2+1,6+5,55+10,5+5,7+1,35*2+2,8+2,5)*0,15*2					
	W		"mezi 1.09 až 1.22" (7,9+2,8+4,8+5,85+0,6)*0,15*2					
	W		Součet					
90	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2				
91	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 předpoklad vyztužení 180 kg/m3 na příčkách tl. 150	t				
	W		"mezi 1.03 a 1.01" 5,535*0,15*0,15*180*0,001					
	W		"mezi 1.02 až 1.11" (14,8+3,25*2+13,35+2,9+1,6+1,3)*0,15*0,15*180*0,001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"mezi 1.05 až 1.21"					
	W		(1,15*3+4,35*3+2,55*2+1,6+5,55+10,5+5,7+1,35*2+2,8+2,5)*0,15*0,15*180*0,001					
	W		"mezi 1.09 až 1.22" (7,9+2,8+4,8+5,85+0,6)*0,15*0,15*180*0,001					
	W		Součet					
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
92	K	411171132	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 30 do 50 kg/m2	t				
	W		vzt rošt					
	W		0,0352*50					
	W		Mezisoučet					
93	M	553470170	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1100 x 1000 mm	kus				
	W		vzt rošt					
	W		50					
	W		Mezisoučet					
	W		50*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
94	K	411354233	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapezových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverv s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2				
	W		ZASLEPENÍ DĚR PO VZT					
	W		2					
	W		Mezisoučet					
D	44		Zastřešení					
95	K	444151111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2				
	W		Skladba střechy R. 01, plocha změřena v PDF					
	W		457,65					
96	M	553247350	panel sendvičový střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U= 0,13 W/m2K, modulová/celková šířka 1000/1083 mm, tl. 210/170 mm	m2				
	P		Poznámka k položce: střešní sendvič. trapezový kovový panel s nakaširovanou střešní mPVC folií pro spojování na místě a s minerálním jádrem, Ud=0,21 W/m2K a lepší, REI 15 DP3, Broof (I3).					
	W		457,65*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
D	5711		Skladba F11 - okapový chodník z betonových dlaždic					
97	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2				
	W		Délky změřeny v PDF					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(8,75+37,1)*0,5					
98	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2				
99	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochu do 50 m2	m2				
100	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2				
			22,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			Skladba F12 - oprava příjezdové komunikace					
101	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2				
			Plocha dle výkresu č. D1.1-07					
			400					
102	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2				
103	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2				
104	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2				
105	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2				
			Obrubníky, krajníky					
106	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m				
			délka viz výkres č. D1.1-07					
			115					
			Součet					
107	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus				
			Silniční bet. obrubník					
			115					
			Součet					
			115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
108	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m				
			Délky změřeny v PDF					
			(8,75+37,1)					
109	M	592173010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	kus				
			45,85*2,1 'Přepočtené koeficientem množství					

Strana 15 z 62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
	W		betonový obrubník, plocha řezu 0,04 m2					
	W		115*0,04					
	W		zahravní a parkový obrubník, plocha řezu 0,025 m2					
	W		(8,75+37,1)*0,025					
	W		Součet					
D 61 Úprava povrchů vnitřní								
111	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2				
112	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2				
	W		"m.č. 1.01" 49,57					
113	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2				
	W		POZN. 06 chodba u jídelny, plocha změřena v PDF					
	W		38,2					
114	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2				
115	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2				
	W		zdívo					
	W		"50" 0,93*2					
	W		"75" 8,8*2					
	W		"100" 9,61*2					
	W		"125" 13,731*2					
	W		"150" 432,719*2					
	W		"300" 13,485*2					
	W		"450" 8,6*6,85					
	W		Součet					
116	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2				
	W		"m.č. 1.01" 28,64*3,5					
	W		"m.č. 1.02" 105,16*3,5					
	W		"m.č. 1.03" 31,19*3,5					
	W		Součet					
117	K	POZN 06	ZAPLETOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH TVÁRNIC, DESKA XPS V TL. CCA 40 mm	m2				
	W		Chodba u jídelny					
	W		(1,05+2,9+1,5+3)*0,8					
118	K	POZN 08	ZAPLETOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH TVÁRNIC, DESKA XPS V TL. CCA 40 mm	m2				
	W		Chodba u jídelny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,7*0,4					
	D	62	Úprava povrchů vnějších					
119	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2				
	W		plocha změřena v PDF					
	W		pohled severní					
	W		132,4					
	W		pohled východní					
	W		25					
	W		pohled jižní					
	W		65,8-16,8					
	W		protihluková stěna					
	W		(6,5+0,35+6,35)*2,7					
	W		Součet					
120	M	553247230	panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, viditelné kotvení, U= 0,11 W/m2K, modulová/celková šířka 1100/1120 mm, tl. 200 mm	m2				
	W		242,04*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
121	K	622135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2				
	W		plochy změřeny v pdf					
	W		pohled jižní					
	W		10,3					
	W		pohled západní					
	W		9,9					
	W		pohled severní					
	W		5,6					
	W		Součet					
122	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				
123	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2				
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	W		plochy změřeny v pdf					
	W		pohled severní					
	W		4+4,3					
	W		pohled východní					
	W		30,4					
	W		pohled západní					
	W		198,3					
	W		pohled jižní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4,45*2					
	W		Součet					
	W		245,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
124	M	283763540	deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 100 mm	m2				
	P		Poznámka k položce:					
	W		lambda=0,034 [W / m K]					
	W		plochy změřeny v pdf					
	W		pohled jižní					
	W		10,3					
	W		pohled západní					
	W		9,9					
	W		pohled severní					
	W		5,6					
	W		Součet					
	W		25,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
125	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m				
	W		2,1*2					
126	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m				
	W		4,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
127	K	622272001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrně nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2				
	P		Poznámka k položce:					
	W		systémový 2 úrovněvý rašt					
	W		plocha změřena v PDF					
	W		pohled severní					
	W		132,4					
	W		pohled východní					
	W		25					
	W		pohled jižní					
	W		65,8-16,8					
	W		protihluková stěna					
	W		(6,5+0,35+6,35)*2,7					
	W		Součet					
128	M	553508770	trapézový plech T20 , tl 0,5 mm	m2				
	W		242,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
129	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2				
	W		plochy změřeny v pdf					
	W		pohled severní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4+4,3					
W			pohled východní					
W			30,4					
W			pohled západní					
W			198,3					
W			pohled jižní					
W			4,45*2					
W			Součet					
130	K	622532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2				
W			plochy změřeny v pdf					
W			pohled jižní					
W			10,3					
W			pohled západní					
W			9,9					
W			pohled severní					
W			5,6					
W			Součet					
131	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
W			Pohled západní					
W			0,5*0,85*28					
W			1,4*2,4*2					
W			Součet					
132	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2				
W			plochy měřeny v PDF					
W			pohled západní					
W			16,7					
W			pohled jižní					
W			75					
W			Součet					
133	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2				
W			původní omítky					
W			91,7					
W			nové omítky					
W			271,7					
W			Součet					
134	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	25,800	325,00	8 385,00	CS ÚRS 2017 01
	W		plochy změřeny v pdf					
	W		pohled jižní					
	W		10,3					
	W		pohled západní					
	W		9,9					
	W		pohled severní					
	W		5,6					
	W		Součet					
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
136	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3				
	W		Skladba F.6					
	W		"m.č. 1.11" 6,73*0,1					
	W		"m.č. 1.15" 10,51*0,1					
	W		Součet					
137	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3				
	W		skladba F.7					
	W		"m.č. 1.01" 49,57*0,1					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.8					
	W		"m.č. 1.02" 446,32*0,1					
	W		"m.č. 1.03" 54,47*0,1					
	W		"m.č. 1.08" 10,92*0,1					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.9					
	W		"m.č. 1.20" 109,73*0,1					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
138	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3				
	W		skladba F.7					
	W		"m.č. 1.01" 49,57*0,2					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.8					
	W		"m.č. 1.02" 446,32*0,2					
	W		"m.č. 1.03" 54,47*0,2					
	W		"m.č. 1.08" 10,92*0,2					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena CZK	Cena celkem [CZK]	Cenová
W			"m.č. 1.20" 109,73*0,2					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
139	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3				
W			skladba F.7					
W			"m.č. 1.01" 49,57*0,1					
W			skladba F.8					
W			"m.č. 1.02" 446,32*0,1					
W			"m.č. 1.03" 54,47*0,1					
W			"m.č. 1.08" 10,92*0,1					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.9					
W			"m.č. 1.20" 109,73*0,1					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
140	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3				
W			skladba F.7 - 2 x výztuž					
W			"m.č. 1.01" 49,57*0,2*2					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.8 - 2 x výztuž					
W			"m.č. 1.02" 446,32*0,2*2					
W			"m.č. 1.03" 54,47*0,2*2					
W			"m.č. 1.08" 10,92*0,2*2					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.9 - 2x výztuž					
W			"m.č. 1.20" 109,73*0,2*2					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
141	K	631342222	Cementová litá pěna - pěnobeton tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3				
W			skladba F.7					
W			"m.č. 1.01" 49,57*0,12					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.8					
W			"m.č. 1.02" 446,32*0,12					
W			"m.č. 1.03" 54,47*0,12					
W			"m.č. 1.08" 10,92*0,12					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.9					
W			"m.č. 1.20" 109,73*0,12					
W			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet					
142	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t				
	W		Skladba F.6					
	W		"m.č. 1.11" 6,73*6,6*0,001					
	W		"m.č. 1.15" 10,51*6,6*0,001					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.7, celkem 3x					
	W		"m.č. 1.01" 49,57*6,6*0,001*3					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.8 - celkem 3x					
	W		"m.č. 1.02" 446,32*6,6*0,001*3					
	W		"m.č. 1.03" 54,47*6,6*0,001*3					
	W		"m.č. 1.08" 10,92*6,6*0,001*3					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.9 - celkem 3x					
	W		"m.č. 1.20" 109,73*6,6*0,001*3					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
143	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2				
	P		Poznámka k položce: vyrovnávací cementový potěr C20/F4 včetně penetrace podkladu					
	W		skladba F.3					
	W		"m.č. 1.06" 20,32					
	W		"m.č. 1.07" 10,89					
	W		"m.č. 1.13" 3,07					
	W		"m.č. 1.14" 3,42					
	W		"m.č. 1.19" 20,62					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.4					
	W		"m.č. 1.04" 9,47					
	W		"m.č. 1.09" 9,41					
	W		"m.č. 1.10" 4,84					
	W		"m.č. 1.12" 5,1					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.5					
	W		"m.č. 1.05" 49,99					
	W		"m.č. 1.16" 13,39					
	W		"m.č. 1.17" 7,69					
	W		"m.č. 1.18" 10,38					
	W		"m.č. 1.21" 25,6					
	W		"m.č. 1.22" 13,27					
	W		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	632450124	Součet Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2				
	W		skladba F.7, tl. 42 mm					
	W		"m.č. 1.01" 49,57					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.8					
	W		"m.č. 1.02" 446,32					
	W		"m.č. 1.03" 54,47					
	W		"m.č. 1.08" 10,92					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.9					
	W		"m.č. 1.20" 109,73					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
145	K	632451445	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20	m2				
	W		Skladba F.6, 2x 4 cm					
	W		"m.č. 1.11" 6,73*2					
	W		"m.č. 1.15" 10,51*2					
	W		Součet					
146	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2				
	W		Skladba F.6					
	W		"m.č. 1.11" 6,73					
	W		"m.č. 1.15" 10,51					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.7					
	W		"m.č. 1.01" 49,57					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.8					
	W		"m.č. 1.02" 446,32					
	W		"m.č. 1.03" 54,47					
	W		"m.č. 1.08" 10,92					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.9					
	W		"m.č. 1.20" 109,73					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
147	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m				
	W		skladba F.3					
	W		"m.č. 1.06" 24,16					
	W		"m.č. 1.07" 13,34					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. 1.13" 7,03					
	W		"m.č. 1.14" 7,48					
	W		"m.č. 1.19" 18,73					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.4					
	W		"m.č. 1.04" 12,38					
	W		"m.č. 1.09" 9,41					
	W		"m.č. 1.10" 8,9					
	W		"m.č. 1.12" 5,1					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.5					
	W		"m.č. 1.05" 59,2					
	W		"m.č. 1.16" 15,3					
	W		"m.č. 1.17" 13,06					
	W		"m.č. 1.18" 15,19					
	W		"m.č. 1.21" 20,6					
	W		"m.č. 1.22" 15,27					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
D 8 Trubní vedení								
148	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus				
149	M	286143430	uliční vpust DN 400 "vysoká" s usazovacím prostorem (87cm)	kus				
150	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus				
151	M	286617740	mříž dešťová obdélníková litinová 315/40t	kus				
152	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m				
	W		pro plynovou přípojku POZN. 24					
	W		(12,35+1,35+0,55)					
153	M	693113090	pás varovný plný šíře 22 cm s potiskem	m				
	P		Pozdávka k položce:					
	W		šíře 22 cm s potiskem					
			14,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
154	K	952901111	výčistění stoupů nebo sjezku před předáním do užívání stoupů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlahy do 4 m	m2				
	W		"m.č. 1.01" 49,57					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č. 1.02" 446,32					
W			"m.č. 1.03" 54,47					
W			"m.č. 1.04" 9,47					
W			"m.č. 1.05" 49,99					
W			"m.č. 1.06" 20,32					
W			"m.č. 1.07" 10,89					
W			"m.č. 1.08" 10,92					
W			"m.č. 1.09" 9,41					
W			"m.č. 1.10" 4,84					
W			"m.č. 1.11" 6,73					
W			"m.č. 1.12" 5,1					
W			"m.č. 1.13" 3,07					
W			"m.č. 1.14" 3,42					
W			"m.č. 1.15" 10,51					
W			"m.č. 1.16" 13,39					
W			"m.č. 1.17" 7,69					
W			"m.č. 1.18" 10,38					
W			"m.č. 1.19" 20,62					
W			"m.č. 1.20" 109,73					
W			"m.č. 1.21" 25,6					
W			"m.č. 1.22" 13,27					
155	K	952-R01	Připomocné stavební práce pro stavební instalace (např. sekání drážek, bourání prostupů, zaomítání/zabetonování drážek a prostupů)	%				
156	K	952-R02	Kontrola a nátěr vnější plotové části v rozsahu po areálovou bránu	sou				
157	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t				
158	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
W			Hmotnost: 4,03 kg/m					
W			protihlukova stena					
W			298,2*1,151*0,001					
W			Mezisoučet					
W			vzt rošt					
W			7,3*1,153*0,001					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
W			0,351*1,05 :Přepočtené koeficientem množství					
159	M	130104380	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 6 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
W			Hmotnost: 9,50 kg/m					
W			ZESILENI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena CZK	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(33,5+133,9)*1,144*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,192*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
160	M	130105280	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 12,16 kg/m					
	VV		ZESILENI					
	VV		43,9*1,144*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		ZASLEPENÍ DĚR PO VZT					
	VV		(26,8+19,5+12,7+12,2+22)*1,18*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		0,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
161	M	130107441	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 10,60 kg/m					
	VV		VZT rošt					
	VV		(28,6+66,6)*1,153*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
162	M	130109101	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=100 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 8,60 kg/m					
	VV		protihlukova stena					
	VV		(760+462,4+172,8+94,3+46,9+130,9)*1,151*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		1,919*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
163	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost 96 kg/kus					
	VV		ZESILENI					
	VV		(20,7+13,8+41,5+20,7+41,5)*1,144*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
164	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost 432 kg/kus					
	VV		PODCHYCENI					
	VV		31,5*1,15*0,001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	M	136112380	Mezisoučet 0,036*1,05 'Přepočtené koeficientem množství plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm Poznámka k položce: Hmotnost 720 kg/kus PODCHYCENÍ 5*1,15*0,001 Mezisoučet 0,006*1,05 'Přepočtené koeficientem množství plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm	t				
166	M	136112480	Poznámka k položce: Hmotnost 960 kg/kus PODCHYCENÍ 24,6*1,15*0,001 Mezisoučet 0,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm	t				
167	M	145502380	Poznámka k položce: Hmotnost: 4,51kg/m vzt rošt (6,2+4,3)*1,153*0,001 Mezisoučet 0,012*1,05 'Přepočtené koeficientem množství profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm	t				
168	M	145502500	Poznámka k položce: Hmotnost: 6,78kg/m přístavba (45,2+51,6+232,9+93,2)*1,153*0,001 Mezisoučet 0,488*1,05 'Přepočtené koeficientem množství profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t				
169	M	145502665	Poznámka k položce: Hmotnost: 7,17kg/m vestavene patro 251,5*1,158*0,001 Mezisoučet 0,291*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m,	t				
170	K	953946121	hmotnosti konstrukce do 1 t	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	M	130107461	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m					
	VV		protihluková stena					
	VV		789,4*1,151*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,909*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
172	M	130107481	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,20 kg/m					
	VV		vestavene patro					
	VV		(214,8+401+47,8)*1,158*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		vzt rošt					
	VV		(488,7+163,2+29,7+31+219,1+75,2+39,2+112,8)*1,153*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		2,104*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
173	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t					
174	M	130107521	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 23,00 kg/m					
	VV		vzt rošt					
	VV		(28,8+1272,8+1318,6+514+165,1+203+822,7)*1,153*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		4,987*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
175	M	130107541	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m					
	VV		pristavba					
	VV		(5738+1117,8)*1,153*0,001					
	VV		Mezisoučet					
	VV		7,905*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
176	M	130107601	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,30 kg/m					
	VV		pristavba					
	VV		(374+671+829,3+439+362,1+836,8)*1,153*0,001					
	VV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			PODCHYCENÍ					
W			1170,7*1,15*0,001					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
W			5,396*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
177	M	130107641	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 50,40 kg/m					
W			přístavba					
W			(3424,5+418,6+76,1)*1,153*0,001					
W			Mezisoučet					
W			4,519*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
178	M	130109401	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=220 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 27,20 kg/m					
W			přístavba					
W			(711,5+352,2)*1,153*0,001					
W			Mezisoučet					
W			1,226*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
179	M	130109580	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 36,40 kg/m					
W			vzt rošt					
W			866,2*1,153*0,001					
W			Mezisoučet					
W			0,999*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
180	M	130109740	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 34,50 kg/m					
W			přístavba					
W			(134,8+222,2)*1,153*0,001					
W			Mezisoučet					
W			2,718*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
181	M	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	t				
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 85,00 kg/m					
W			PODCHYCENÍ					
W			37,4*1,15*0,001					
W			Mezisoučet					
W			0,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy					
182	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	W		plochy měřeny v PDF					
	W		pohled jižní					
	W		161,5					
	W		pohled západní					
	W		208,35					
	W		pohled východní					
	W		40,8					
	W		pohled západní					
	W		217,7					
	W		protihluková stěna					
	W		13*2*3					
	W		kolem VZT					
	W		(23,7*2+4,5*2)*2					
183	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	W		předpoklad 2 měsíce					
	W		819,15*30*2					
184	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
185	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	W		pro vnitřní pohledy					
	W		28,3+299,01+49,57+500,83					
D 96			Bourání konstrukcí					
186	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladu nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
	PSC							
	W		betonová dlažba - okapový chodníček, délka změřena v PDF					
	W		(10,5+25,2+7,25+10,5+19,65)*0,5					
	W		Součet					
187	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	W		betonová dlažba - okapový chodníček, délka změřena v PDF					
	W		(10,5+25,2+7,25+10,5+19,65)*0,5					
	W		Součet					
188	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² živých, o tl. vrstvy do 50 mm					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiků uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými potřísky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýněných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73 - Zarovnaní stýněné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní stýněných ploch podkladů nebo krytů se zvážet nevykazuje. 7. Přemístění vyloučeného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , - , -718 , a -724 , nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézovaním.

PSC

W

W

Plocha dle výkresu č. D1.1-07

400

189	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²
-----	---	-----------	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými potřísky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živčinych podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -, -718, a -724, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

p5d

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Placha dle výkresu č. D1.1-07					
W			400					
190	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátery. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
191	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m				
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárování jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
W			délka viz výkres č. D1.1-07					
W			115					
W			Součet					
192	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
	VV		betonová dlažba - okapový chodníček, délka změřena v PDF					
	VV		(10,5+25,2+7,25+10,5+19,65)					
	VV		Součet					
193	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3				
	VV		(0,6*2+1*2)*0,2*1,2					
194	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2				
	VV		"kancelář 1" 2,955*4,93					
	VV		"kancelář 2" 2,96*3,27					
	VV		"šatna zaměstnanci" 5,325*1+0,86*4,3+3,1*2,64					
	VV		"sprcha" 1,64*0,85					
	VV		"sklad pomeje" 1,365*1,73					
	VV		"chodba 1" 1,47*1,9					
	VV		"WC" 1,2*0,9*2					
	VV		"umývárna 1" 6*1,55+0,6*1					
	VV		"sklad" 2,75*1,6					
	VV		"chladicí box" 2,5*2,75					
	VV		"chodba 2" 5,3*1,5					
	VV		"úklid" 1,65*0,9					
	VV		"sklad malý" 1,65*1,5					
	VV		"sklad brambor" 2,95*1,8					
	VV		"umývárna 2" 5,8*1,8					
	VV		"sklad velký" 4,5*2,4					
	VV		"mytí" 4,5*2,4					
	VV		"zpracování" 4,2*2,25+1,5*2,25					
	VV		"varna" 12*6,7+2,6*1,4					
	VV		"sociálky u jídelny" 3,4*2,8					
	VV		"chodba u jídelny" 12,2*2,7					
	VV		Součet					
195	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
196	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2				
	W		Jídelna - u vydávacích okének					
	W		8,5*4,8					
197	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2				
198	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2				
	W		"jídelna" 19,8*11,85					
199	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2				
200	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus				
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
	W		(2+2+1)					
	W		(4+1+1+2+1+1)					
	W		(3+1)					
	W		Součet					
201	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus				
	W		2+1					
202	K	767112811	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2				
	W		pohled severní					
	W		5*2,8+5,4*2,8+24*3,8					
	W		pohled východní					
	W		5,4*2,6*2					
	W		pohled západní					
	W		4,6*2,6+5,1*2,6*2+5,5*2,6*2					
	W		0,5*0,85*27					
	W		pohled jižní					
	W		24*3,8+1,35*1,7*7					
	W		Součet					
203	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2				
	W		"jídelna" 19,8*11,85					
204	K	787700801	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy do 1 m2	m2				
205	K	787701822	Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými	m2				
206	K	899232110	Vybourání uličního vpustu do 200 mm	kus				
207	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m				
	W		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			pro tukovou kanalizaci					
W			(24,75+1+0,95+1,1+3,65+1,65+0,6)*2					
W			Mezisoučet					
W			pro splaškovou kanalizaci					
W			(10,4+1,9+8,6+0,8+0,5+2+4,1+2+1,4)*2					
W			Mezisoučet					
W			pro plynovou přípojku POZN. 24					
W			(12,35+1,35+0,55)*2					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
208	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
W			základy pro VZT na střeše					
W			(0,5*0,3+0,5*0,35)*(6,36-5,2)					
209	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2				
W			(4,8+4,6+3+1,4+10,4+3+6,6+6,9+0,5+2,8+4,6+11,3+4,5*2+1*3+1,5+8,25+1,1*2+2,25+1,7+3,65+2,85+1,1+4,5+0,6+1,55+0,9+1,2*2+2)*4,15					
210	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3				
W			6,9*0,6*4,15					
211	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc kominového z cihel pálených, samotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou	m3				
W			(1,1*0,55+0,8*0,6+0,4*0,9)*(6,36-5,2)					
212	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
W			"jidelna" 19,8*11,85*0,05					
W			"sprcha" 1,64*0,85*0,4					
W			"chodba 1" 1,47*1,9*0,4					
W			"mytí" 4,5*2,4*0,4					
W			"sociálky u jídelny" 3,4*2,8*0,05					
W			Mezisoučet					
W			pro plynovou přípojku POZN. 24					
W			(12,35+1,35+0,55)*0,12*0,12					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
213	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2				
W			"jidelna" 19,8*11,85					
W			"kancelář 1" 2,955*4,93					
W			"kancelář 2" 2,96*3,27					
W			"šatna zaměstnanci" 5,325*1+0,86*4,3+3,1*2,64					
W			"sprcha" 1,64*0,85					
W			"sklad pomeje" 1,365*1,73					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru dalších 7 mm	m2				2 703
	W		494,5527					
215	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2				
	W		"kancelář 1" 2,955*4,93					
	W		"kancelář 2" 2,96*3,27					
	W		"šatna zaměstnanci" 5,325*1+0,86*4,3+3,1*2,64					
	W		"sprcha" 1,64*0,85					
	W		"sklad pomeje" 1,365*1,73					
	W		"chodba 1" 1,47*1,9					
	W		"WC" 1,2*0,9*2					
	W		"umývárna 1" 6*1,55+0,6*1					
	W		"sklad" 2,75*1,6					
	W		"chladicí box" 2,5*2,75					
	W		"chodba 2" 5,3*1,5					
	W		"úklid" 1,65*0,9					
	W		"sklad malý" 1,65*1,5					
	W		"sklad brambor" 2,95*1,8					
	W		"umývárna 2" 5,8*1,8					
	W		"sklad velký" 4,5*2,4					
	W		"mytí" 4,5*2,4					
	W		"zpracování" 4,2*2,25+1,5*2,25					
	W		"varna" 12*6,7+2,6*1,4					
	W		"sociálky u jídelny" 3,4*2,8					
	W		"chodba u jídelny" 12,2*2,7					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
216	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m				
	P		Poznámka k položce: Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	VV		varna					
	VV		2,9+2,35*2					
217	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2				
	VV		25,2*4,9					
	VV		6,55*4,75					
	VV		(11,5+15,1)*3,99					
218	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2				
	VV		0,6*1,97*(2+2+1)					
	VV		0,8*1,97*(4+1+1+2+1+1)					
	VV		0,9*1,97*(3+1)					
	VV		Součet					
219	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				
	VV		1,45*1,97*2					
	VV		1,25*1,97					
	VV		Součet					
220	K	96-R01	Demontáž zabudovaného stávajícího zařízení gastrotechnologie (kotel, sporák apod.) včetně odvozu a likvidace	soubor				
221	K	96-R02	Vybourání vloženého patra v kanceláři vedoucí kuchyně včetně odvozu a likvidace	soubor				
222	K	96-R03	Demontáž pódia v jídelně včetně odvozu a likvidace	soubor				
223	K	96-R04	Demontáž a uskladnění (po dobu výstavby) a následná zpětná instalace stávající osvětlovací a ozvučné rampy (nad pódium v jídelně) vč. zavěšeného vybavení	soubor				
224	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus				
225	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
	VV		"kancelář 1" 2,955*4,93					
	VV		"kancelář 2" 2,96*3,27					
	VV		"šatna zaměstnanci" 5,325*1+0,86*4,3+3,1*2,64					
	VV		"sprcha" 1,64*0,85					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"sklad pomeje" 1,365*1,73					
W			"chodba 1" 1,47*1,9					
W			"WC" 1,2*0,9*2					
W			"umývárna 1" 6*1,55+0,6*1					
W			"sklad" 2,75*1,6					
W			"chladicí box" 2,5*2,75					
W			"chodba 2" 5,3*1,5					
W			"úklid" 1,65*0,9					
W			"sklad malý" 1,65*1,5					
W			"sklad brambor" 2,95*1,8					
W			"umývárna 2" 5,8*1,8					
W			"sklad velký" 4,5*2,4					
W			"mytí" 4,5*2,4					
W			"zpracování" 4,2*2,25+1,5*2,25					
W			"varna" 12*6,7+2,6*1,4					
W			"sociálky u jídelny" 3,4*2,8					
W			"chodba u jídelny" 12,2*2,7					
W			Součet					
226	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabnutím spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
W			(8,5*20+1,25*2+13,3*2)*4,15					
227	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2				
W			"šatna zaměstnanci" (5,325*2+1*2+0,86*2+4,3*2+3,1*2+2,64*2)*2					
W			"sprcha" (1,64*2+0,85*2)*2					
W			"sklad pomeje" (1,365*2+1,73*2)*1,5					
W			"WC" (1,2*2+0,9*2)*1,5*2					
W			"umývárna 1" (6*2+1,55*2+0,6*2+1*2)*1,5					
W			"umývárna 2" (5,8*2+1,8*2)*2					
W			"mytí" (4,5*2+2,4*2)*2					
W			"zpracování" (4,2*2+2,25*2+1,5*2+2,25*2)*2					
W			"varna" (12*2+6,7*2+2,6*2+1,4*2)*2					
W			"sociálky u jídelny" (1,2*5+0,9*4+2,8*2+3,4*2)*1,5					
W			"kabřincový obklad chodba u jídelny" (5,95+2,89)*3					
W			"sloupy"					
W			(0,4+0,25+0,4+0,25*2+0,4+0,25)*2,75+(0,6+0,15*2+0,6*2+0,3*2+0,6+0,4*2)*2+(0,6+0,15*2)*2+(0,3*2+0,6*2)*2+0,6+0,1+0,6+0,15)*3,6					
W			"kabřincový obklad jídelna" 13,3*3,6					
W			Součet					
228	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t				
P			Poznámka k položce: - využití stávajících zařízení je dáno technologickým projektem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t				
230	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t				
D 99 Přesun hmot								
231	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t				
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
232	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní [SCHOMBURG] těsnicí kaší [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2				
	WV		Skladba F.6					
	WV		"m.č. 1.11" 6,73					
	WV		"m.č. 1.15" 10,51					
	WV		Součet					
233	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2				
	WV		skladba F.7					
	WV		"m.č. 1.01" 49,57					
	WV		Mezisoučet					
	WV		skladba F.8					
	WV		"m.č. 1.02" 446,32					
	WV		"m.č. 1.03" 54,47					
	WV		"m.č. 1.08" 10,92					
	WV		Mezisoučet					
	WV		skladba F.9					
	WV		"m.č. 1.20" 109,73					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
234	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t				
P Poznámka k položce:								
	P		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	WV		671,01*0,00035 Přepočtené koeficientem množství					
235	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2				
	WV		skladba F.7, 2 vrstvy					
	WV		"m.č. 1.01" 49,57*2					
	WV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			skladba F.8, 2 vrstvy					
W			"m.č. 1.02" 446,32*2					
W			"m.č. 1.03" 54,47*2					
W			"m.č. 1.08" 10,92*2					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.9, 2 vrstvy					
W			"m.č. 1.20" 109,73*2					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
236	M	628520150	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2				
W			1342,02*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
237	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		712	Povlakové krytiny					
238	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5 st.	m2				
W			plocha změřena v PDF					
W			466,2+139,8+221					
239	M	607262360	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 2500x1250x10 mm	m2				
W			827*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
240	K	712-R01	Lokální rozkrytí střechních vrstev k nosné konstrukce - kompletní provedení včetně opětovného zakrytí	m2				
W			plocha změřena v PDF					
W			16					
241	K	712-R02	Lokální rozkrytí střechních vrstev k nosné konstrukce - kompletní provedení včetně opětovného zakrytí	m2				
W			po komínech					
W			(1,1*0,55+0,8*0,6+0,4*0,9)					
W			po VZT					
W			(0,5*0,3+0,5*0,35)+0,5*0,5					
W			Součet					
242	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		713	Izolace tepelné					
243	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				
W			Skladba F.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		"m.č. 1.11" 6,73					
	W		"m.č. 1.15" 10,51					
	W		Součet					
244	M	283764300	deska z polystyrenu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80 mm	m2				
	W		17,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
245	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě	m2				
	W		skladba F.7					
	W		"m.č. 1.01" 49,57					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.8					
	W		"m.č. 1.02" 446,32					
	W		"m.č. 1.03" 54,47					
	W		"m.č. 1.08" 10,92					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.9					
	W		"m.č. 1.20" 109,73					
	W		Mezisoučet					
246	M	283764290	deska z polystyrenu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60 mm	m2				
	W		109,73*2,04 Přepočtené koeficientem množství					
247	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D 762 Konstrukce tesařské								
248	K	762810023	Základ stropů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2				
	W		DŘEV. PODIUM					
	W		20					
	W		Mezisoučet					
249	K	762810024	Základ stropů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2				
	W		vestavene patro					
	W		40					
	W		Mezisoučet					
	W		DŘEV. PODIUM					
	W		60					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
250	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		DŘEV. PODIUM					
	W		30,5					
	W		Mezisoučet					
251	K	762823111	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy do 75 cm2	m				
	W		vestavene patro					
	W		70					
	W		Mezisoučet					
	W		DŘEV. PODIUM					
	W		59,5					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
252	K	762823112	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2	m				
	W		DŘEV. PODIUM					
	W		17,6					
	W		Mezisoučet					
253	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm dl 3 - 5 m	m3				
	W		vestavene patro					
	W		70*0,08*0,08					
	W		Mezisoučet					
	W		DŘEV. PODIUM					
	W		59,5*0,08*0,08					
	W		17,6*0,1*0,1					
	W		30,5*0,12*0,16					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
	W		1,591*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
254	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3				
	W		řezivo					
	W		1,671					
	W		OSB desky					
	W		20*0,015					
	W		100*0,018					
	W		Součet					
255	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		763	Konstrukce suché výstavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	763111321	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 41 dB	m2				
	WV		0,7*4,25*3					
257	K	763121443	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100	m2				
	WV		viz sténové panely obvodové konstrukce opláštění					
	WV		206,4					
258	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavesená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2				
	WV		R.04					
	WV		"m.č. 1.07" 10,89					
	WV		"m.č. 1.08" 10,92					
	WV		"m.č. 1.13" 3,07					
	WV		"m.č. 1.14" 3,42					
	WV		Součet					
259	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavesená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2				
	WV		R.03					
	WV		"m.č. 1.20" 109,73					
	WV		Mezisoučet					
	WV		R.05					
	WV		"m.č. 1.04" 9,47					
	WV		"m.č. 1.05" 49,99					
	WV		"m.č. 1.06" 20,32					
	WV		"m.č. 1.09" 5,5					
	WV		"m.č. 1.10" 4,84					
	WV		"m.č. 1.11" 6,73					
	WV		"m.č. 1.12" 1,48					
	WV		"m.č. 1.16" 13,39					
	WV		"m.č. 1.17" 7,69					
	WV		"m.č. 1.18" 10,38					
	WV		"m.č. 1.19" 20,62					
	WV		"m.č. 1.21" 25,6					
	WV		"m.č. 1.22" 13,27					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
260	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavesená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2				
	WV		R.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. 1.01" 49,57					
261	K	763164736	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m				
	W		3,5*10					
262	K	763164756	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2				
	W		3,5*2*1,8					
263	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelynými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2				
	W		R.02					
	W		"m.č. 1.02" 446,32					
	W		"m.č. 1.03" 54,47					
	W		Součet					
264	M	590365170	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2				
	W		500,79*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
265	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				
	D	764	Konstrukce klempířské					
266	K	K01	Krycí parapet rozvodu plynu, TiZn plech - RŠ 330 mm, kompletní provedení včetně příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků					
267	K	K02	Krycí stříška rozvodu plynu, TiZn plech - RŠ 330 mm, kompletní provedení včetně nosného profilu příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků					
	W		2*2					
268	K	K03	Oplechování atiky, TiZn plech - RŠ 800 mm, kompletní provedení včetně nosného profilu příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků					
269	K	K04	Oplechování atiky, TiZn plech - RŠ 500 mm, kompletní provedení včetně nosného profilu příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		Poznámka k položce: součástí dodávky L.O.P., podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků					
270	K	K05	Okapní plech, TiZn plech - RŠ 200 mm, kompletní provedení včetně nosného profilu příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	K06	Lemovací lišta, TiZn plech - RŠ 200 mm, kompletní provedení včetně příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků</i>					
272	K	K07	Lemovací lišta, TiZn plech - RŠ 400 mm, kompletní provedení včetně příponek a drobného spojovacího materiálu	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-24 - Tabulka klempířských prvků</i>					
273	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		766	Konstrukce truhlářské					
274	K	DV01	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 800 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, systém generálního klíče	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
275	K	DV02	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 600 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, WC sada	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
276	K	DV03L	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 700 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, systém generálního klíče	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
277	K	DV03P	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 700 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, WC sada, dvevní mřížka	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
278	K	DV04	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 700 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, WC sada, dvevní mřížka	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
279	K	DV05	Dveře jednokřídlé otočné s PO odolností EW 15 DP3 c-5m, zárubeň ocelová - 1000 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, a ochranného plastového pásu, systém generálního klíče	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
280	K	DV06	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 900 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování a ochranného plastového pásu, systém generálního klíče	kus				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří</i>					
281	K	DV07	Dveře jednokřídlé otočné s PO odolností EW 15 DP3, zárubeň ocelová - 900 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování, a ochranného plastového pásu, systém generálního klíče	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří					
282	K	DV08	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 1100 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování a ochranného plastového pásu, systém generálního klíče	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří					
283	K	DV09	Dveře jednokřídlé otočné, zárubeň ocelová - 1100 x 1970 mm - kompletní provedení včetně kování a ochranného plastového pásu, systém generálního klíče	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří					
284	K	DV10	Dveře dvojkřídlé otočné s PO odolností EI 15 C2 DP3, zárubeň ocelová - 1800 x 2100 mm - kompletní provedení včetně panikového kování, systém generálního klíče	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-23 - Tabulka vnitřních dveří					
285	K	T01	OBLOŽENÍ POVRCHU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU - 16150 x 950 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků					
286	K	T02	OBLOŽENÍ POVRCHU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU - 29500 x 3500 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků					
287	K	T03	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU - 2350 x 3500 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků					
288	K	T04	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU - 1360 x 3500 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků					
289	K	T05	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA, DESKA ORANŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT - 5200 x 250 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků					
290	K	T06	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA, DESKA ORANŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT - 6300 x 250 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků					
291	K	T07	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA, DESKA ORANŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT - 5650 x 250 mm - kompletní provedení včetně kotvení	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
292	K	T08	KRYT OTOPNÉHO TĚLESA, DESKA ORANŽOVÁ, KOVOVÉ ČÁSTI BÍLÝ KOMAXIT - 6000 x 250 mm - kompletní provedení včetně kotvení					
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
293	K	T09	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU - 1920 x 2730 mm - kompletní provedení včetně kotvení					
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
294	K	T10	OBLOŽENÍ POVRCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM ROŠTU - 1170 x 2730 mm - kompletní provedení včetně kotvení					
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
295	K	T11	KRYCÍ DVÍŘKA EPS VČ SKRYTÉHO RÁMU VČ. OTV. ODVĚTRÁNÍ, DÝHOVANÝ DEKOR - 600 x 2100 mm - kompletní provedení včetně kotvení, mřížka v dolní a horní části					
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
296	K	T12	UBLUŽENÍ PUVKUCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM KUSU - 2160 x 2600 mm - kompletní provedení včetně kotvení a podkladního SDK obkladu s PO					
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
297	K	T13	UBLUŽENÍ PUVKUCHU SLOUPU LAMINOVANÝMI DESKAMI NA PODKLADNÍM KUSU - 1720 x 3500 mm - kompletní provedení včetně kotvení a podkladního SDK obkladu s PO					
Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-25 - Tabulka truhlářských výrobků								
298	K	T14	Repasé dřevěných schůdků k pódiu - obroušení původního lakování a truhlářská oprava 4 stupňů z dřev. masivu 240x100mm včetně bočnic, truhlářská úprava dřevěných mazivových bočnic pro kotvení truhlářským způsobem k novému podiu, včetně kotvení vruty či jiným spojovacím materiálem (cca 20 vrutů), lakování zátěžovým čirým lakem, opatření protiskluzných samolepicích pásků šíře 30mm					
299	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767								
300	K	O01	rasami plast, systemovy Al profil s vlozenými U+5 okny - 2381/10 x 3030 mm, kompletní provedení včetně pomocné ocelové konstrukce, žaluzií v meziskelní dutině a kování					
Poznámka k položce: podrobný popis viz Tabulka venkovních prosklených výplní								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	002	Fasádní plášť, systémový Al profil, barva bílá s vloženými O+S okny - 10515 x 3050 mm, kompletní provedení včetně pomocné ocelové konstrukce, žaluzii v meziskelní dutině a kování					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz Tabulka venkovních prosklených výplní					
302	K	003	Sestava oken O+S, systémový Al profil, barva bílá - 10185 x 1300 mm, kompletní provedení včetně pomocné ocelové konstrukce, protihmyzové mřížky, meziskelní žaluzie ScreenLine a kování					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz Tabulka venkovních prosklených výplní					
303	K	004	Sestava oken O+S, systémový Al profil, barva bílá - 10535 x 1600 mm, kompletní provedení včetně pomocné ocelové konstrukce, protihmyzové mřížky a kování					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz Tabulka venkovních prosklených výplní					
304	K	0101	Prosklená interiérová příčka, systémový Al profil, barva bílá, tvrzené bezpečnostní matové sklo, PO E130, zvuk. neprůzvučnost 39 dB - 5600 x 2600 mm, kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-22 - Tabulka vnitřních prosklených výplní					
305	K	0102	Prosklená interierova pricka, systémový Al profil, barva bílá, tvrzené bezpečnostní matové sklo, PO E130, zvuk. neprůzvučnost 39 dB - 5540 x 900 mm, kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-22 - Tabulka vnitřních prosklených výplní					
306	K	0103	Prosklená interierova pricka s avoukriajmi avermi, systémový Al profil, barva bílá, tvrzené bezpečnostní matové sklo, PO E130, zvuk. neprůzvučnost 39 dB - 2390 x 2600 mm, kompletní provedení včetně vnitřní mech. ovládané žaluzie, kování a samostatná ráča					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-22 - Tabulka vnitřních prosklených výplní					
307	K	0104	Prosklená interierova pricka s avoukriajmi avermi s naosvetukem, systémový Al profil, barva bílá, tvrzené bezpečnostní matové sklo, PO E130, zvuk. neprůzvučnost 39 dB - 5250 x 3500 mm, kompletní provedení včetně vnitřní mech. ovládané žaluzie, kování a					
	P		Poznámka k položce: samostatná ráča					
308	K	0105	Prosklená interierova pricka s avoukriajmi avermi s naosvetukem, systémový Al profil, barva bílá, tvrzené bezpečnostní matové sklo, zvuk. neprůzvučnost 39 dB - 4450 x 3500 mm, kompletní provedení včetně vnitřní mech. ovládané žaluzie, kování a					
	P		Poznámka k položce: stavěče a zárážky, podrobný popis viz výkres č. D.1.1-22 - Tabulka vnitřních prosklených výplní					
309	K	0106	Prosklená interierova pricka s avoukriajmi avermi s naosvetukem, systémový Al profil, barva bílá, tvrzené bezpečnostní matové sklo, zvuk. neprůzvučnost 39 dB - 4260 x 3500 mm, kompletní provedení včetně vnitřní mech. ovládané žaluzie, kování a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: a stavěče a zarážky, podrobný popis viz výkres č. D.1.1-22 - Tabulka vnitřních prosklených výplní					
310	K	POZN 02	OPRAVA OKNA -PLASTOVÉ OKNO (OKENNÍ SESTAVA), IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PLASTOVÉ OVLÁDÁNÍ KOVÁNÍ, ZKONTROLOVAT A VYČISTIT OKENNÍ PROFILY, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ VYČISTIT ZPROVOZNIIT, PROMAZAT, VYČISTIT OKENNÍ KLIČKY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY VYČISTIT. OPRAVA A DOPLNĚNÍ	m2				
P			Poznámka k položce: A OPRAVY A DOPLNĚNÍ PROTIHMYZOVÝCH SÍTÍ					
VV			Pohled západní					
VV			0,5*0,85*28					
311	K	POZN 03, 17	ÚPRAVA A OPRAVA DVEŘÍ PLASTOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH S NADSVĚTLÍKEM, IZOLAČNÍ PANEL RESP. DVOJSKLO, PLASTOVÉ OVLÁDÁNÍ KOVÁNÍ - 1400 x 2400 mm, KONTROLA A VYČIŠTĚNÍ PROFILŮ, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ VČETNĚ ZPROVOZNĚNÍ A PROMAZÁNÍ, DVEŘE OSADIT PANIKOVÝM KOVÁNÍM S HRAZDOU VE SMĚRU	kus				
P			Poznámka k položce: A OPRAVY A DOPLNĚNÍ PROTIHMYZOVÝCH SÍTÍ					
312	K	POZN 11	REPASE STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU, KONTROLA FUNKČNOSTI KOTVENÍ, NOVÝ NÁTĚR	kus				
P			Poznámka k položce: A OPRAVY A DOPLNĚNÍ PROTIHMYZOVÝCH SÍTÍ					
313	K	Z01	Žebřík pro výlez na střechu, povrchová úprava žárové zinkování, barva komaxit - dl. 6300 mm, kompletní provedení včetně kruhového madla, zábrany lezení, ochranného koše a doplnění ETICS	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
314	K	Z02	Žebřík pro výlez na střechu, povrchová úprava žárové zinkování, barva komaxit - dl. 1500 mm, kompletní provedení včetně kruhového madla	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
315	K	Z03	Lanový záchytný systém střechy - 2x 21000+ 2x 15000 mm, kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
316	K	Z04	Lanový záchytný systém střechy přístavby - 2x 34000+ 2x 12500 mm, kompletní provedení včetně kotvení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
317	K	Z06	Protihluková stěna, opláštění PZn trapézový plech tl. 1,2mm, obklad z minerální vaty tl. 50 mm v PE fólii, krytí perforovaným PZn plechem tl. 0,6mm - 36800 x 2300 mm, kompletní provedení včetně kotvení a systémového nátěru	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: nosná část viz statika, podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
318	K	Z07	Poklop pachotěsný pro zadláždění - 600 x 900 mm, kompletní provedení včetně kotvení a pomocné OK konstrukce	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
319	K	Z08	Podkladní lemovací rám L60 - 1000 x 800 mm, kompletní provedení včetně kotvení a náteru	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
320	K	Z09	Podkladní lemovací hrana L60 - 1100 mm, kompletní provedení včetně kotvení, náteru a pomocné ocelové kce	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
321	K	Z10	Podkladní lemovací hrana L60 - 1900 mm, kompletní provedení včetně kotvení, náteru a pomocné ocelové kce	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
322	K	Z11	Ztužující sloupek HTR 100x30mm - 3870 mm, kompletní provedení včetně kotvení a náteru	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
323	K	Z12	Zábradlí podla, nerez, sloupky PR 42mm a 1100mm, madlo kruhové PR 42mm, lanková výplň - 5500 mm,, výška 950 mm, kompletní provedení včetně kotvení	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
324	K	Z13	Rám s dvířky a rampou pro plynoměr s větracími žebry, brva komaxit bílá - 900 x 850 mm, kompletní provedení včetně kotvení do zdiva	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-26 - Tabulka zámečnických výrobků					
325	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		768	Ostatní výrobky					
326	K	POZN23	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VLAJKOVÝCH STOŽÁŘŮ (OCELOVÉ SLOUPY PR. 80mm DL.6m) VČ. VYBOURÁNÍ ZÁKLADU A NOVÁ INSTALACE NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ KORIDORU VČETNĚS VÝKOPU A NOVÉHO ZÁKLADU CCA 800x800x1500mm	ku				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
327	K	POZN28	SANACE BETONOVÉ PODEZDÍVKY PLOTU - kompletní provedení	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: STÁVAJÍCÍ STAV SOKLU: ARNOVANÁ BETONOVÁ PODEZDÍVKA Š. 300MM VÝŠKY 400MM HL. ZALOŽENÍ 600MM (ODHAD), VYSTĚRKOVANÁ CEMENTOVOU TENTOVRSTVOU STĚRKOU - CELOPLOŠNÉ DEGRADOVANÝ POVRCH BIO NÁLETEM, ROZPAD STĚRKY, LOKÁLNÍ TRHLINY ZDIVA (VIDITELNĚ NA CCA 15 MÍSTECH) OPRAVA: - NESOUDRŽNÁ OMÍTKA V PLOŠE SE ODSTRANÍ S PŘESAHEM CCA 20 CM DO SOUDRŽNÉ ČÁSTI A PROVEDE SE NOVÁ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA, STÁVAJÍCÍ TRHLINY SE VYPLNÍ VHDNÝM TMELEM (POUZE JEDNOTLIVÉ MÍSTA) RESP. SE PROVEDE LOKÁLNÍ SEŠÍVÁNÍ TRHLIN VLEPENÍM ŽEBÍRKOVÉ VÝZTUŽE Ø 6mm DL. 400mm V ROZTEČI á 200mm (REF. SYSTÉM STATI CAL FIRMY HELIFIX V ROZSAHU CCA 15 MÍST ZDIVA - NOVÁ SANAČNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA SE ZVÝŠENOU PEVNOSTNÍ NA OČIŠTĚNÉ ZDIVO S VRSTVOU PŘEDNÁSTŘIKU (5 mm ADHEZNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVA) - APLIKACE HYDROFOBIZÁTORU RUČNÍM NATÍRÁNÍM NEBO STŘÍKÁNÍM DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL REFERENČNÍ VÝROBEK LADAX FOB. FINÁLNÍ VRSTVA: - VRSTVA HYDROFOBIZÁTORU PRO ZVÝŠENÍ NENASÁKAVOSTI - KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR - KRYSTALIZAČNÍ MATERIÁL, TRVALE ZAMEZUJÍCÍ PROPUSTNOST VODY A VÝRAZNĚ SNÍŽUJÍCÍ PROPUSTNOST, REFERENČNÍ LADAX MONO - FINÁLNÍ POVRCH NOVÝ NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH - 1. ŘEDĚNÝ VODOU A DRUHÝ NEŘEDĚNÝ, JEDNOSLOŽKOVÁ BARVA NA BÁZI SILIKONU								
	P							
328	K	X01	Rolovací vrata s lamelou T77, nezateplenou, el. ovládaná, schránka pro nábal, příznaná 300x300mm, barva perlově bílá - 4350 x 2000 mm, kompletní provedení včetně kotvení do ocelového překladu					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
329	K	X02	Protipožární rolovací stěna PO EW 15 DP1, el. ovládaná, schránka pro nábal 230x230mm s SDK - 9200 x 3000 mm, kompletní provedení včetně kotvení do ocelového stropu, záložního zdroje, napojení na EPS					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
330	K	X03	Rolovací vrata s lamelou T77, nezateplenou, el. ovládaná, schránka pro nábal, příznaná 300x300mm, barva perlově bílá - 2700 x 2000 mm, kompletní provedení včetně kotvení do ocelového překladu					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
331	K	X04	HYdrantový systém D25 k zapuštění do zdi, hadice dl. 30m, barva perlově bílá - 650 x 650 x 275 mm, kompletní provedení včetně kotvení do ocelového překladu					
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
332	K	X05	Plastový kryt rohu celoplošně lepený, probarvený plast, býlý - dl. 1600 mm, kompletní provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
333	K	X06	DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MATNÝ NEREZ 1,2L, ZÁMEK, kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
334	K	X07	ZÁSOBNÍK PAPIR. RUČNÍKŮ, NÁSTĚNNÝ, 400ks, ZÁMEK, NEREZ - kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
335	K	X08	ODPADKOVÝ KOŠ 25L, ZÁVĚSNÝ, NEREZ - kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
336	K	X09	ZRCADLO BEZ RÁMU LEPENÉ - 600 x 800 mm, kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
337	K	X10	ZRCADLO BEZ RÁMU LEPENÉ - 1700 x 600 mm, kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
338	K	X11	OSOUEČ RUKOU HACCP CERTIFIKÁT, TVRZENÝ PLAST (ANTIVANDAL) - kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
339	K	X12	UMÝVADLOVÁ DESKA NA MÍRU S JEDNÍM UMYVADLEM (PRO 3 BATERIE), LITÝ UMĚLÝ MRAMOR - 1700 x 600 mm, kompletní provedení včetně konzol a kotvícího materiálu	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
340	K	X13	WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ, včetně zásobníku toaletního papíru NEREZ - kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
341	K	X14	ZÁSOBNÍK NA HYG. SÁČKY, ZÁVĚSNÝ, NEREZ - kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
342	K	X15	HYGIENICKÝ KOŠ 5L, ZÁVĚSNÝ, NEREZ - kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
343	K	X16	STOHOVATELNÝ STŮL VČ. STOHOVATELNÝCH ŽIDLÍ (4 kusy), DEKOR DŘEVĚNÁ DÝHA SVĚTLÁ - 1200 x 800 mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
344	K	X17	ČAJOVÁ KUCHYŇĚ VČ. DŘEZU A UMYVADLA A INTEGROVANÉ LEDNICE, DEKOR DŘEVĚNÁ DÝHA SVĚTLÁ - 2400 x 600 x 900 mm	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
345	K	X18	PROJEKČNÍ PLÁTNO, ROLETA S EL. MOTOREM 200", BARVA BÍLÁ - 2500 x 4450 mm	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
346	K	X19	DATAPROJEKTOR POD STROPEM, Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 5400 ANSI lm, kontrast 1800:1, VGA, 3x HDMI, RJ45, USB, repro - 2500 x 4450 mm	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
347	K	X20	STAHOVACÍ SCHŮDKY VČ. POKLOPU A OVLÁDACÍ TYČE, PROTIPOŽÁRNÍ, NEZATEPLENÉ, BARVA BÍLÁ - 1300x700, SV. 2,2m, kompletní provedení	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
348	K	X21	PŘENOSNÝ KOVOVÝ VĚŠÁK NA KABÁTY 12 HÁČKŮ	kus				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
349	K	X22	INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ OKEN: ROLETY S EL. OVLÁDANÝM POHONEM S VESTAVENÝM PŘÍJÍMAČEM RTS UMÍSTĚNÝM V BOXU S VODÍČÍMI LIŠTAMI, OVLÁDÁNÍ VE SKUPINĚ OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM, STÍNÍCÍ LÁTKA TYPU BLACK-OUT - 5630 x 3050 mm, kompletní provedení včetně kotvení do	kus				
P			Poznámka k položce: ocelového stropu, podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
350	K	X23	INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ OKEN: ROLETY S EL. OVLÁDANÝM POHONEM S VESTAVENÝM PŘÍJÍMAČEM RTS UMÍSTĚNÝM V BOXU S VODÍČÍMI LIŠTAMI, OVLÁDÁNÍ VE SKUPINĚ OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM, STÍNÍCÍ LÁTKA TYPU BLACK-OUT - 6350 x 3050 mm, kompletní provedení včetně kotvení do	kus				
P			Poznámka k položce: ocelového stropu, podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
351	K	X24	INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ OKEN: ROLETY S EL. OVLÁDANÝM POHONEM S VESTAVENÝM PŘÍJÍMAČEM RTS UMÍSTĚNÝM V BOXU S VODÍČÍMI LIŠTAMI, OVLÁDÁNÍ VE SKUPINĚ OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM, STÍNÍCÍ LÁTKA TYPU BLACK-OUT - 5160 x 3050 mm, kompletní provedení včetně kotvení do	kus				
P			Poznámka k položce: ocelového stropu, podrobný popis viz výkres č. D. 1. 1-27 - Tabulka ostatních prvků					
352	K	X25	INFORMAČNÍ SYSTÉM NA DVEŘE, ŠTÍTKY KOVOVÉ, LAKOVANÁ NEREZ - kompletní provedení včetně kotvení	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
353	K	X26	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PG 6, HASÍCÍ SCHOPNOST 21 A - dodávka a montáž na stěnu	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
354	K	X27	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S5, HASÍCÍ SCHOPNOST 55 B - dodávka a montáž na stěnu	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
355	K	X28	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PE 2F (T9) - dodávka a montáž na stěnu	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
356	K	X29	SI AHUVAČÍ SCHLUKY VČ. NUSNEHU KAMU KUTVENEHU K UKOLNIM PRILKAM, POKLOPU A OVLÁDACÍ TYČE, NEZATEPLENÉ, BARVA BILÁ - 1000 x 600, SV. 3m, kompletní nrvuadlení	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
357	K	X30	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU - 600 x 600mm, kompletní provedení	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
358	K	X31	ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO ŠKOLNÍ BATOHY, MODUL 2x3, DVÍŘKA S MECH. KÓDOVÝM ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍM ODEMKNUTÍM KLÍČEM - 800 x 1920 x 50 mm	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
359	K	X32	ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO ŠKOLNÍ BATOHY, MODUL 3x3, DVÍŘKA S MECH. KÓDOVÝM ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍM ODEMKNUTÍM KLÍČEM - 1200 x 1920 x 50 mm	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
359a	K	X33	ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO PERSONÁL KUCHYNĚ, MODUL 3x1, SE SOKLOVÝM PODSTAVCEM, NALOŽENÁ DVÍŘKA TYP Z SE ZÁMKEM, S ODKAPÁVAČEM OBUVI, VNITŘNÍHO ZRCADLA, HÁČKU NA RUČNÍK, KOVOVÝCH DVOJHÁČKŮ - 800x1920x500 mm	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
359b	K	X34	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU - 300x300 mm	K				
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres č. D.1.1-27 - Tabulka ostatních prvků					
360	K	768-R01	Instalace uskladněného stávající osvětlovací a ozvučné rampy (nad podíem v jídelně) vč. zavěšeného vybavení	K				
361	K	768-R02	Ucpávka PO pro VZT potrubí 1500/500	K				
362	K	768-R03	Ucpávka PO pro VZT potrubí 400/250	K				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
363	K	768-R04	Výstražné a bezpečnostní tabulky s textací dle potřeb konkrétního zařízení (značení nebezpečných míst dle zákona 309/2006 Sb.) - dodávka a montáž	sou				
364	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	g				
D 776 Podlahy povlakové								
365	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m				
	W		skladba F.1, F.7					
	W		"m.č. 1.01" 49,57					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.2, F.8					
	W		"m.č. 1.02" 446,32					
	W		"m.č. 1.03" 54,47					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.3					
	W		"m.č. 1.06" 20,32					
	W		"m.č. 1.07" 10,89					
	W		"m.č. 1.08" 10,92					
	W		"m.č. 1.13" 3,07					
	W		"m.č. 1.14" 3,42					
	W		"m.č. 1.19" 20,62					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.4					
	W		"m.č. 1.04" 9,47					
	W		"m.č. 1.09" 9,41					
	W		"m.č. 1.10" 4,84					
	W		"m.č. 1.12" 5,1					
	W		Mezisoučet					
	W		skladba F.5, F.9					
	W		"m.č. 1.05" 49,99					
	W		"m.č. 1.16" 13,39					
	W		"m.č. 1.17" 7,69					
	W		"m.č. 1.18" 10,38					
	W		"m.č. 1.20" 109,73					
	W		"m.č. 1.21" 25,6					
	W		"m.č. 1.22" 13,27					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
366	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m				
367	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Skladba F. 10					
W			"m.č. 1.02 - podium" 26,2					
W			"m.č. 1.07 - vest. patro" 10,89					
W			"m.č. 1.08 - vest. patro" 10,92					
W			Součet					
368	M	697510010	koberec zátežový-vysoká zátěž, šíře 4 m	m2				
W			48,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
369	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2				
370	M	284122850	krytina podlahová PVC, třída použití min. 34, protiskluznost R9, reakce na oheň Cfl-s1, tl. 2,5mm	m2				
W			skladba F.1, F.7					
W			"m.č. 1.01" 49,57					
W			Součet					
W			49,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
371	M	284122851	krytina podlahová bezpečnostní protiskluzová PVC s technologií integrálního bakterostatu s výpěm částic SiC, tl. 2,5mm	m2				
W			skladba F.5, F.9					
W			"m.č. 1.05" 49,99					
W			"m.č. 1.16" 13,39					
W			"m.č. 1.17" 7,69					
W			"m.č. 1.18" 10,38					
W			"m.č. 1.20" 109,73					
W			"m.č. 1.21" 25,6					
W			"m.č. 1.22" 13,27					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
W			230,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
372	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2				
373	M	284110530	dílce vinylové tl.2.5, 3 mm, třída použití min. 34, protiskluznost R9, R10, reakce na oheň Cfl-s1, akust. Útlum 4 dB	m2				
P			Poznámka k položce: barevnostní řešení dle Interiéru (cihlově oranžová)					
W			skladba F.2, F.8					
W			"m.č. 1.02" 446,32					
W			"m.č. 1.03" 54,47					
W			"m.č. 1.08" 10,92					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
W			511,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
374	M	284110531	dílce vinylové tl.2.5, 3 mm, vinyl protiskluzový se vsypem tř. 34, protiskluznost R10, reakce na oheň Cfl-s1	m2	100,211	840,00	84 177,24	
P			Poznámka k položce: barevnostní řešení dle interiéru (cihlově oranžová) skladba F.3 "m.č. 1.06" 20,32 "m.č. 1.07" 10,89 "m.č. 1.13" 3,07 "m.č. 1.14" 3,42 "m.č. 1.19" 20,62 Mezisoučet skladba F.4 "m.č. 1.04" 9,47 "m.č. 1.09" 9,41 "m.č. 1.10" 4,84 "m.č. 1.12" 5,1 Mezisoučet Součet 87,14*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
375	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m				
W			skladba F.1, F.7					
W			"m.č. 1.01" 28,64					
376	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m				
W			28,64*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
377	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m				
378	M	284-D01	Obrubový žlab (fabion) CF 20 R (poloměr 20 mm)	m				
W			skladba F.2, F.8					
W			"m.č. 1.02" 105,6					
W			"m.č. 1.03" 31,19					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.3					
W			"m.č. 1.06" 24,16					
W			"m.č. 1.07" 13,34					
W			"m.č. 1.08" 13,5					
W			"m.č. 1.13" 7,03					
W			"m.č. 1.14" 7,48					
W			"m.č. 1.19" 18,73					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.4					
W			"m.č. 1.04" 12,38					
W			"m.č. 1.09" 9,41					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č. 1.10" 8,9					
W			"m.č. 1.12" 5,1					
W			Mezisoučet					
W			skladba F.5, F.9					
W			"m.č. 1.05" 59,2					
W			"m.č. 1.16" 15,3					
W			"m.č. 1.17" 13,06					
W			"m.č. 1.18" 15,19					
W			"m.č. 1.20" 43,45					
W			"m.č. 1.21" 20,6					
W			"m.č. 1.22" 15,27					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
W			438,89*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
379	M	697512000	lišta kobercová č. 25430 55 x 0,7 x 250 cm	m				
W			Skladba F.10					
W			"m.č. 1.02 - podium" 20,7					
W			"m.č. 1.07 - vest. patro" 13,34					
W			"m.č. 1.08 - vest. patro" 13,5					
W			Součet					
W			47,54*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
380	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m				
W			Skladba F.10					
W			"m.č. 1.02 - podium" 20,7					
W			"m.č. 1.07 - vest. patro" 13,34					
W			"m.č. 1.08 - vest. patro" 13,5					
W			Součet					
381	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		777	Podlahy lité					
382	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2				
W			Skladba F.6					
W			"m.č. 1.11" 6,73					
W			"m.č. 1.15" 10,51					
W			Součet					
383	K	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2				
384	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
385	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D 781								
Dokončovací práce - obklady								
386	K	781415112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinových lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2	m2	5			
387	M	597610710	obkladačky keramické koupelňové (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	6			
	W		"m.č. 1.04" (0,875*2*3+1,1*2*3+2,195*2+2,8*2)*3-0,6*1,97*2*3-0,8*1,97					
	W		"m.č. 1.05" 1,5*1,4					
	W		"m.č. 1.09" (1,155*2+1,4*2+0,9+0,3+1,4*2+0,15+2,155*2-0,6+1,025*2)*3-0,7*1,97*3					
	W		"m.č. 1.10" (1,155*2+1,4*2+0,9+0,3+1,4*2+0,15+2,155*2-0,6+1,025*2)*3-0,7*1,97*3					
	W		"m.č. 1.11" 2,25*3					
	W		"m.č. 1.12" (0,9*2+1,65*2)*3-0,7*1,97					
	W		"m.č. 1.16" 15,3*3-0,9*1,97					
	W		"m.č. 1.17" 13,06*3-0,9*1,97-1,5*3					
	W		"m.č. 1.18" 15,9*3-0,9*1,97-1,5*3					
	W		"m.č. 1.20" 43,45*3					
	W		"m.č. 1.21" 20,6*3					
	W		"m.č. 1.22" 15,27*3					
	W		Součet					
	W		517,89*1,25 Přepočtené koeficientem množství					
388	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	2			
	W		"m.č. 1.04" (0,875*2*3+1,1*2*3+2,195*2+2,8*2)+0,6+2*2*3+0,8+2*2					
	W		"m.č. 1.05" 1,5+1,4*2					
	W		"m.č. 1.09" (1,155*2+1,4*2+0,9+0,3+1,4*2+0,15+2,155*2-0,6+1,025*2)+0,7+2*2*3					
	W		"m.č. 1.10" (1,155*2+1,4*2+0,9+0,3+1,4*2+0,15+2,155*2-0,6+1,025*2)+0,7+2*2*3					
	W		"m.č. 1.11" 2,25					
	W		"m.č. 1.12" (0,9*2+1,65*2)+0,7+2*2					
	W		"m.č. 1.16" 15,3+0,9+2*2					
	W		"m.č. 1.17" 13,06+0,9+2*2+2*2					
	W		"m.č. 1.18" 15,9+0,9+2*2+2*2					
	W		"m.č. 1.20" 43,45					
	W		"m.č. 1.21" 20,6					
	W		"m.č. 1.22" 15,27					
	W		"rezerva 10%" 24					
	W		Součet					
389	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	5			
390	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2				
	W		POZN 06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová
W			12,35*0,2					
W			POZN 13					
W			1*2,1					
W			Součet					
391	M	596231180	pásek obkládový rohová tvarovka - červený 24x7,1x1,4x11,5 cm	kus				
P			Poznámka k položce: Uveďte pouze cenu za kus! Spotřeba: 12 kus/m2					
W			0*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
392	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
393	K	783-R01	Očištění a nátěr stávajících kovových povrchů - zábradlí, mříže, plechová krytina apod.)	soubor				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
394	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
W			zděné stěny					
W			1017,46					
W			opravené stěny					
W			577,465					
W			SDK příčky					
W			8,925*2					
W			SDK předstěny					
W			206,2					
W			obklad sloupů					
W			35*1,2+7*1,8					
W			odpočet obkladů					
W			-517,89					
W			SDK podhledy					
W			28,3+299,01+49,57					
W			stropy					
W			49,57					
W			Součet					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
395	K	789223532	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			vestavěné patro					
W			"natěrová plocha" 27,2					
W			přístavba					
W			396					
W			protihluková stěna					
W			100,6					
W			zesílení					
W			14,6					
W			podchycení					
W			23,9					
W			zaslepení děr po VZT					
W			3					
W			VZT rošt					
W			186,9					
W			Součet					
396	K	789325111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 µm	m2				
397	K	789325116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	m2				
398	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2				