



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014–2020

Kupní smlouva

Č. j. KRPK-12205-36/ČJ-2018-1900VZ

Prodávající:

sídlo:

IČO:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C/4600

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

pracovní kontakt:

tel.:

fax:

E-mail:


Datová schránka:

MTX spol. s r. o.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

41197615

CZ41197615



(dále jen „prodávající“) na straně druhé

a

Kupující:

sídlo:

právní forma:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**ČESKÁ REPUBLIKA – Krajské ředitelství Policie
Karlovarského kraje**

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

organizační složka státu

72051612

CZ72051612



(dále jen „kupující“) na jedné straně

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu vozidlo, uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto vozidlu.
2. Kupující vozidlo převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

II.

Zboží

1. Vozidlem se rozumí dodávka **1 ks speciální vozidlo (schengenbus)** značky: **VW CRAFTER 35 130kW6G FWR SR** se speciálním vybavením (dále jen vozidlo).
2. Technická specifikace vozidla se speciálním vybavením je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. O předání a převzetí vozidla bude prodávajícím vyhotoven protokol (dodací list o předání a převzetí vozidla, dále jen „protokol“, ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. Protokol bude obsahovat soupis všech jednotlivých dodaných položek zboží.
4. Proávající se zavazuje dodat vozidlo výhradně nové z aktuální produkce roku, kupující bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.
5. Kupující nabývá vlastnického práva k vozidlu okamžikem převzetí od prodávajícího, tj. podpisem protokolu dle odstavce 3 tohoto článku.
6. Vozidlo v požadovaném provedení včetně speciální výbavy musí být jako celek schválené pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
7. V souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provede prodávající zápis policejní stavby do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu vozidla.

8. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nejpozději do pěti pracovních dnů od doby, kdy bude mít k dispozici vozidlo k úpravám, svolá jednání („ROLLOUT“) se zástupci kupujícího k upřesnění požadovaných úprav v rámci předmětu plnění. Na tomto jednání budou stanoveny další termíny jednání smluvních stran, tzv. „KONTROLNÍ DNY“. Ze všech jednání bude vyhotoven zápis.
9. Proávající vytvoří potřebnou součinnost při zabudování materiálů do vozidla, přičemž uchycení a umístění předmětů a jejich konkrétní rozmístění bude řešeno dle rozměrových dispozic konkrétního motorového vozidla s prodávajícím v rámci konzultací s kupujícím.
10. Na základě požadavků kupujícího provede prodávající dodatečné úpravy vozidla v souladu se závěry dle odstavce 8 tohoto článku.

III. Doba plnění

1. Proávající dodá vozidlo kupujícímu do 32 týdnů od účinnosti této smlouvy.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v Registru smluv je kupující povinen uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Zároveň je kupující povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat druhou smluvní stranu o datu nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání vozidla nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím kontaktních osob ve věcech technických a k převzetí zboží.
4. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího v okamžiku převzetí vozidla od prodávajícího dle článku II. odstavce 3 této smlouvy.
5. Proávající je povinen v případě prodlení s dodáním vozidla zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vozidla s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku, přičemž cena vozidla je specifikována v ustanovení článku IV. odstavec 1 a 2 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

1. Sjednaná kupní cena za vozidlo bez DPH je **2.970.360,- Kč** (slovy: **dvamilionydevětsetsedmdesátisíctřistašedesát** korun českých), DPH 21 % činí **623.776,- Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **3.594.136,- Kč** (slovy: **třimilionpětsetdevadesátčtyřitisícstotřicetšest** korun českých).

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí vozidla, případné dodatečné úpravy vozidla, vybavení vozidla a dodání vozidla do místa plnění. Cena podle odstavce 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě v případě, že dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na kupní cenu. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu na základě potvrzeného předávacího protokolu.
2. Prodávající se zavazuje předat fakturu kupujícímu současně s předáním vozidla. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 (nebo loga viz článek IX. odstavce 1.e) a dále musí být označena registračním číslem projektu 100253225 a názvem projektu „*Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě*“.
3. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 12. 12. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.
4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady vozidla ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu vozidla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny vozidla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
6. Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:
 - a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny vozidla s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení

kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle odstavce 2 tohoto článku,

- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle odstavce 3 tohoto článku.

7. Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

8.

9.



VI.

Dodání a převzetí zboží

1. Místo dodání vozidla: **MTX spol. s r. o., Strážnická 3657, Mělník**
2. Vozidlo bude dodáno plně funkční, se všemi provozními náplněmi na stupeň maximum a odzkoušenou funkčností jako celku, včetně veškerých zařízení, resp. jejich komponentů. K podpisu protokolu o převzetí vozidla jsou oprávněni pověřeni pracovníci kupujícího  *kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží*.
3. Součástí převzetí vozidla bude předvedení jeho bezchybné funkčnosti, včetně všech zařízení a komponentů.
4. Prodávající dodá při předání zboží:
 - a) fakturu,
 - b) technický průkaz dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR; v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bude proveden zápis policejní dostavby do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu vozidla,
 - c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - d) servisní (záruční) knížku,
 - e) kompletní technickou dokumentaci a schémata elektrických rozvodů včetně zapojení všech přídatně namontovaných elektrických zařízení, které jsou v rámci kupní smlouvy požadovány dodat a zabudovat (výstražné a rozhlasové zařízení, kabeláž radiostanice, antény, akumulátory a dalších zařízení dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 včetně revizních zpráv),
 - f) originál nebo kopii schválení montáže a umístění radiostanice dle čl. VI., odstavce 7 této smlouvy,

- g) návody k obsluze v českém jazyce ke všem přídatně namontovaným a dodaným zařízením a přístrojům,
- h) záruční listy nebo jiné doklady pro uplatnění záruky,
- i) protokol o odsouhlasení dodatečných úprav,
- j) originály kalibračních listů,
- k) originály bezpečnostních listů,
- l) protokol o odsouhlasení konečných úprav,
- m) soupis všech dodaných zařízení, včetně samostatných komponentů s uvedením typu, názvu, výrobního čísla, evidenčního čísla, počtu kusů resp. dalších relevantních údajů jednoznačně toto definující včetně cen,
- n) originály prohlášení o shodě a originály certifikátů na všechna dodaná zařízení, resp. komponenty, s uvedením výrobního, resp. evidenčního čísla

5. Na zboží bude proveden kompletní předprodejní servis.
6. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
7. Montáž a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení, bude prodávající konzultovat s pracovníkem kupujícího –  Konečné řešení podléhá písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy).
8. Proávající je na základě požadavků kupujícího povinen provést dodatečné úpravy dodaného materiálu. Úpravy musí být provedeny tak, aby odpovídaly rozměrům vozidla a bylo možné je do vozidla zabudovat.
9. Proávající provede dodatečné úpravy a jejich řešení bude konzultovat s kupujícím ještě před dodávkou a následným zabudováním do vozidla. Po ukončení dodatečných úprav sepíše prodávající s kupujícím protokol o odsouhlasení dodatečných úprav. Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav je zahrnuta v kupní ceně zboží. Kontakty: viz kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží.

VII.

Záruka za jakost zboží

1. Proávající zaručuje následující záruku:
 - a) na veškeré mechanické vady minimálně 3 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů
 - b) na lak minimálně 2 roky; je-li vyšší než požadovaná: **2 roky**
 - c) na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let, je-li vyšší než požadovaná: **10 let**
 - d) na nástavbu, včetně nábytku a regálového systému, minimálně 3 roky, je-li vyšší než požadovaná: **3 roky**
 - e) na výsuvný stožár pro osvětlovací rampu minimálně 3 roky, je-li vyšší než požadovaná: **3 roky**
 - f) na elektrocentrálu minimálně 5 let, je-li vyšší než požadovaná: **5 let**

- g) na ostatní vybavení minimálně 2 roky, je-li vyšší než požadovaná: **2 roky**
- h) na PC, scanner, monitor a videospektrální komparátor (VSC), včetně aktualizace databází minimálně 3 roky, je-li vyšší než požadovaná: **3 roky**

2. Prodávající se zavazuje zajistit originální náhradní díly a možnosti provádění záručních, pozáručních a servisních oprav a servisních prohlídek vozidla ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech prodávajícího, po dobu 10 let od data převzetí. Kupující bude oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od prodávajícího. Kupující bude oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.
3. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně je přílohou č. 2 této kupní smlouvy.
4. Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis, či opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů v trvání do 5 pracovních dnů.
5. Maximální obvyklá cena hodiny práce (v Kč) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů činí: 1.150,- Kč
6. Prodávající souhlasí, že umožní provádění běžných předepsaných servisních úkonů v záruční době (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách.
7. Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle odstavce 2, 4, 8 tohoto článku.
8. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu prodávajícímu.
9. Pro případ nesplnění závazku dle odstavce 5 tohoto článku se prodávající zavazuje vyjednat maximální cenu hodiny práce dle této smlouvy nebo uhradit rozdíl mezi fakturovanou cenou hodiny práce a maximální cenou hodiny práce dle této smlouvy s tím, že bude kupujícímu fakturována pouze maximální cena hodiny práce dle této smlouvy. Při nesplnění závazku dle odstavce 5 tohoto článku se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku částky, o kterou faktura kupujícímu převýšila částku, která měla být fakturována dle odstavce 5 tohoto článku. Smluvní pokutu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.
10. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje – viz kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží.
11. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí vozidla kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat vozidlo pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
12. Jednotnou maximální cenu hodiny práce v autorizovaném servisu včetně DPH dle odstavce 5 tohoto článku lze změnit pouze v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k maximální ceně hodiny práce bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší cena hodiny práce včetně DPH servisu od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %,
- c) dohody smluvních stran.

VIII.

Další ujednání

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo kupujícím či jeho zaměstnanců a spolupracovníků a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícím.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že vozidlo uvedené v článku II. odstavce 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
7. Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v odstavci 1, 2, 3, 4, 6 tohoto článku, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
8. Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

9. Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíce korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
10. Pokud byly v technické specifikaci této kupní smlouvy uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, neumožňuje kupující použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. V případě, že prodávající zjistil, že na požadovaném předmětu veřejné zakázky vážnou autorská či jiná práva duševního vlastnictví, byl toto zjištění povinen v nabídce sdělit. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese prodávající.

IX.

Povinnosti prodávajícího

1. Vzhledem k tomu, že projekt bude spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020, je prodávající povinen dodržet následující:
- a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
 - b) nejméně do 31. 12. 2030 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,
 - c) zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce,
 - d) aby dokumenty, písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (např. prezenční listiny, zápisy, písemné zprávy) byly opatřeny vizuální identitou projektu (viz odstavec 1.e) tohoto článku),
 - e) aby požadovaná loga (vizuální identita) odpovídala – viz stránky programu www.sn-cz2020.eu (pod záložkou Publicita - Loga a pod záložkou Dokumenty v Příručce k informačním a komunikačním předpisům (použití, umístění, velikost log)), př.:



- f) označit účetní doklady související s realizací projektu stejně jako fakturu (viz článek V. odstavec 2),
 - g) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu kupní smlouvy do 31. 12. 2030. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly, uvedenými v odstavci 1 písmene a až g tohoto článku seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní
 - nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII. odstavce 6.
4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
 - vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - prodávající vstoupí do likvidace.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.


7. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.
8. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).
9. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
11. Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.
12. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
13. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 4 (čtyři) a prodávající 1 (jeden).
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla se speciálním vybavením

Příloha č. 2 Seznam záručních servisů na území ČR

V *Praze* dne *23.9.2018* V Karlových Varech dne *26-07-2018*

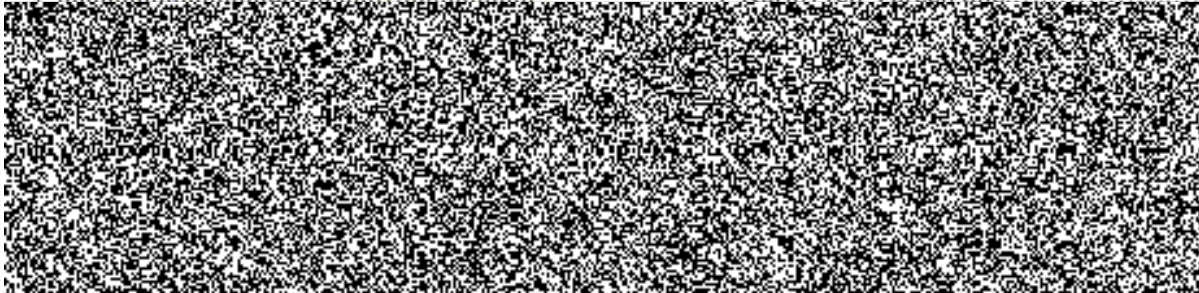



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

Název projektu: Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě
Číslo projektu: 100253225

TECHNICKÁ SPECIFIKACE -speciální vozidlo – schengenbus

Technická specifikace je vždy požadována v požadovaném minimu, pokud výrobce nabídne lepší alternativu, vyspělejší a sofistikovanější technologii, novější provedení nebo kvalitnější materiál, který plní minimální požadovanou funkci, je taková změna možná a dokonce vítaná.

TECHNICKÝ POPIS

Legenda k vyplnění:

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč podle legendy
1	Tovární značka: dle výsledku zadávacího řízení		Volkswagen
2	Model: dle výsledku zadávacího řízení		Nový Crafter skříň 35 130kW 6G FWD SR
3	Provedení:	Automobil nákladní skříňový s pohonem přední nebo zadní nápravy. Pro řídičské oprávnění skupiny „B“;	ANO, přední pohon, skupina „B“
4	Počet dveří:	5 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné vpravo s automatickým dovíráním, pokud varianta vozidla tuto možnost nabízí, 1x zadní dvoukřídle s otevíráním do boku v úhlu minimálně 230° s aretací a pojistkou otevřených dveří;	5 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné vpravo bez automatického dovírání, 1x zadní dvoukřídle s otevíráním do boku v úhlu 270° s aretací a pojistkou otevřených dveří;
5	Kategorie:	N1;	N1
6	Konstrukční rychlost: (km/h)	Min. 130;	165
7	Požadavek:	Celkem 1 ks	ANO
8	Motor:		
9	Typ:	Vznětový, přeplňovaný;	ANO
10	Palivo:	Motorová nafta;	ANO
11	Výkon motoru: (kW)	Min. 110;	130
12	Objem motoru: (cm³)	Min. 1950	1968
13	Točivý moment: (Nm)	Min. 350	410
14	Emise:	EURO 6;	EURO 6
15	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s nařízením č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel;	7,8 – 7,5 l/100
16	Ostatní:		ANO
17	Objem palivové nádrže: (l)	Min. 70	75
18	Převodovka:		
19	Typ:	Min. 6-ti stupňová vpřed, manuální, plně synchronizovaná nebo automatická;	6-ti stupňová vpřed, manuální, plně synchronizovaná

20	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy.	Pohon přední
21		Elektronická nebo manuální uzávěra diferenciálu; případně jiný obdobný elektronický systém zajišťující tuto funkcionalitu	EDS
22	Podvozek:		
23		Jednoduchá montáž kol na obou nápravách;	Jednoduchá montáž kol na obou nápravách
24		Upravený pro provoz na nekvalitních cestách (polní a lesní cesty);	Zesílené tlumiče a stabilizátory
25		Zesílené tlumiče;	Vpředu i vzadu
26		Zesílená přední náprava;	Ano, maximální zatížení 2100kg
27		Zesílená zadní náprava;	Ano, vzduchové měchy
28		Spodní ochranný kryt motoru;	Originál VW
29		Vzhledem k možnému poklesu vozidla vlivem dlouhodobého zatížení, požadujeme posílit odpružení zadní nápravy např. vzduchovými měchy, pokud tuto montáž charakter vozidla umožňuje.	Doplnění odpružení zadní nápravy vzduchovými měchy
30		Světlá výška min. 170 mm;	195
31	Pneumatiky a kola:		
32		Minimální šíře 225 mm;	235 mm
33		Disky minimálně 16 palců (R16);	R16
34		Kompletní sada kol – zimní pneumatiky včetně disků;	Kompletní sada kol – zimní pneumatiky včetně disků
35		Kompletní sada kol – letní pneumatiky včetně disků;	Kompletní sada kol – letní pneumatiky včetně disků
36		V době předání bude na vozidle namontována sada z položky č. 34 nebo 35, dle období v souladu s platnou legislativou;	V době předání bude na vozidle namontována sada z položky č. 34 nebo 35, dle období v souladu s platnou legislativou
37		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému ve vozidle s uložením na vozidle;	Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
38		Ozdobné kryty kol středové nebo celoplošné;	Středové pro ocelová kola

39	Karoserie:		
40	Barva:	Bílá; šedá světlá nemetalická	Bílá Candy
41	Ostatní:	Boční ochranné lišty;	Boční ochranné lišty
42	Střecha:	V barvě vozidla;	ANO
43		Odhlučněná s tepelnou izolací.	ANO
44			
45	Vnitřní členění vozidla:	1. prostor - vpředu (kabina řidiče) osazena sedadly pro 2 cestující;	ANO
46		2. prostor – uprostřed pracovní prostor (kancelář) oddělený pevnou přepážkou s integrovanými posuvnými dveřmi od kabiny řidiče	ANO
47		3. prostor – vzadu nákladový prostor celkově oddělený pevnou plnou příčkou od prostoru kanceláře;	ANO
48	Sedadla:		
49	Vpředu (v kabině řidiče):	Polohovatelné sedadlo řidiče a spolujezdce; minimálně ve dvou osách	ANO
50		Sedadlo řidiče a spolujezdce se požaduje výškově stavitelné;	ANO
51		Loketní opěrky na sedadle řidiče a spolujezdce, sklopné;	ANO
52	Čalounění:	Látkové;	Potahy sedadel "Austin" látkové
53		Tmavší odstín;	Titanově černá
54		Snímatelné potahy pro daný typ vozidla tmavého odstínu. Oděruvzdorné;	Snímatelné, Oděruvzdorné
55	Hmotnosti:		
56	Celková: (kg)	Max. 3500 (včetně všech zařízení a požadované výbavy);	3 500 kg
57	Vnější rozměry:		
58	Rozvor: (mm)	Min. 3500 – Max. 3800;	3 640
59	Délka: (mm)	Min. 5800 – Max. 6500;	5 986
60	Výška: (mm)	Max. 2900 včetně všech zařízení umístěných na střeše vozidla; mimo antén	2 815
61	Vnitřní rozměry:		
62	Základní výška pracovního prostoru (kanceláře) od podlahy ke stropu: (mm)	Min. 1800;	1 961
63	Ložná plocha:	Základní celková délka ložné plochy od přední přepážky až k zadním dvoukřídlovým dveřím min. 3300 mm (měřeno u podlahy). Tento prostor bude	3 450 mm

		rozdělen pevnou příčkou na dva oddělené prostory (na kancelář a nákladový prostor);	
64	Délka pracovního prostoru (kanceláře):	Délka nákladového prostoru bude upřesněna v rámci dodatečných úprav dle poměru efektivnosti prostoru kanceláře a nákladového prostoru. Požaduje se minimální délka 2600 mm. Tato délka se může zvětšit dle skutečné velikosti vozidla. Velikost kanceláře bude upřesněna v rámci dodatečných úprav dle poměru efektivnosti prostoru kanceláře a nákladového prostoru dle možností konkrétního vozidla;	ANO
65	Délka nákladového prostoru:	Délka nákladového prostoru bude upřesněna v rámci dodatečných úprav dle poměru efektivnosti prostoru kanceláře a nákladového prostoru. Délka minimálně 600 mm. Tato délka se může zvětšit nebo zmenšit dle skutečné velikosti konkrétního vozidla;	ANO
66	Šířka pracovního prostoru (kanceláře) po celé délce mimo prostoru podběhů zadních kol:	Min. 1750 mm (měřeno u podlahy vozidla mimo podběhy zadních kol);	1 832mm
67	Bezpečnost:		
68	Počet airbagů:	Min. 2 (přední u řidiče a spolujezdce);	Řidič a spolujezdec
69		Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem před jízdou; pokud tato funkcionality je v základní výbavě vozidla;	ANO
70	Ostatní:	Třibodové bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce	ANO
71		ABS, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionality;	ABS, ESP, ASR, EDS, EBV
72		Asistent rozjezdu do kopce;	Asistent pro rozjezd do kopce
73		Monitoring tlaku v pneumatikách;	Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
74		Posilovač řízení;	ANO
75		Bez signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů;	ANO
75		Automatické rozsvícení světel po nastartování vozidla s možností vypnutí	
76	Výbava:		
77	Standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy:	Nastavitelné dálkové centrální zamykání. Systém musí zabezpečit odemknutí dveří dle volby obsluhy. Volba odemknutí buď pouze dveře u řidiče a spolujezdce vpředu, nebo pouze boční posuvné dveře, 3. nebo pouze zadní dvoukřídlové dveře. Systém může být řešen dálkovým ovládáním pro každé dveře zvlášť;	Externí ovladač + řídicí jednotka

78			
79		Instalovat zabezpečení celého vozu (alarm) včetně nastavby s pohybovými čidly. Možnost aktivace /deaktivace obsluhou vozidla.	Bezdrátová čidla
80		Klimatizace v prostoru řidiče a spolujezdce vpředu;	ANO
81		Imobilizér;	ANO
82		Mechanický zámek řadicí páky;	ANO
83		Autorádio s bezdrátovým handsfree pro připojení GSM, vstup USB. Autorádio musí být včetně bluetooth s anténou a minimálně dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel.	ANO
84		Zadní parkovací asistent – kamera s přenosem obrazu na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče; zadní parkovací senzory	ANO
85		Palubní počítač; pro zobrazení základních informací o vozidle (spotřeba, dojezd vozidla);	ANO
86		Ukazatel vnější teploty (může být součástí palubního počítače);	ANO
87		Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka; s možností jejich mechanického nebo elektrického sklopení;	Ano, mechanické sklopení
88		Elektricky ovládaná přední boční okna;	ANO
89		Vyhřívané čelní sklo	ANO
90		Přední mlhové světlomety;	ANO
91		Tónovaná skla v prostoru řidiče a spolujezdce;	ANO
92		Tempomat	Tempomat s omezením na 160 km/h
93		Volant nastavitelný ve dvou osách	Volant nastavitelný ve dvou osách
94		Nástupní madlo řidiče a spolujezdce;	Nástupní madlo řidiče a spolujezdce
95		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem	Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem
96		Gumové koberce na místě řidiče a spolujezdce.	Gumové koberce - přední
97		Povinná výbava (viz. Vyhl. MDaS č.341/2014 Sb.); hasicí přístroj	Povinná výbava (viz. Vyhl.

			MDaS č.341/2014 Sb.); hasicí přístroj
98		Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	ANO
99		Lapače nečistot vpředu a vzadu;	ANO
100		Tažné oko vpředu;	ANO
101		Nástupní schůdek u zadních dvoukřídlových dveří;	ANO
102		2 ks zakládacích klínů s umístěním a uchycením ve vozidle;	ANO
103			
104			
105	Příprava pro nástavbu:		
106		Příprava elektroinstalace vozidla pro připojení elektroinstalace nástavby vozidla.	ANO
107		Zesílený alternátor (nebo druhý alternátor) pro podporu provozu nástavby vozidla	Druhý alternátor 180 A
108		Příprava pro přídavný (sekundární) akumulátor vozidla s oddělovacím relé,	AGM 92Ah/520A
109		Příprava pro čerpání pohonných hmot z nádrže vozidla (např. pro potřeby nezávislého topení);	ANO
110		Hlídač stavu pohonných hmot se signalizací docházejícího paliva dle skutečného množství paliva;	ANO
111	Radiostanice a montážní sada:		
112		1 ks kompletní vozidlová radiostanice G3 - MATRA TPM 700 rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), v pásmu 380 - 410 MHz, který využívají složky Policie ČR. Součástí dodávky musí být radioblok „BER“ a ovládací panel „Control Head“ (CH). PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci.	MATRA TPM 700
113		Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice G3 rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR;	ANO
114		Připojení Control Head (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do integrovaného rámečku DIN, nebo do „kapličky“. Ovládací CH panel musí být umístěn viditelně a v dosahu řidiče a spolujezdců na předních sedadlech;	ANO
115		Zabudování celé montážní sady kabeláže musí být provedeno a umístěno tak,	ANO

		aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	
116		Umístění držáku radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ANO
117		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače); v prostoru spolujezdce nebo operátora	ANO
118		Možnost připojení GPS přijímače;	ANO
119		Magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	ANO
120		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ANO
121		Zisková anténa pro radiosystém PEGAS, TNC konektor, vlnová délka λ 5/8;	ANO
122	Vybavení prostoru řidiče a spolujezdce vpředu		
123		Ovládací prvky skrytého výstražného světelného a zvukového zařízení v dosahu řidiče a spolujezdce;	ANO
124		2 ks přídavné elektrické zásuvky 12V;	ANO
125	Vybavení pracovního prostoru (kanceláře):		
126		Pracovní prostor (kancelář) celkově oddělený příčkami od kabiny řidiče a nákladového prostoru v zadní části vozidla;	ANO
127		Kancelář bude sloužit, jako pracoviště dvou osob (operátorů), a proto musí být vnitřek kanceláře uzpůsoben pro práci 5 a více hodin. Prostor kanceláře musí být pro práci dvou osob: - dostatečně osvětlený, - dostatečně odvětráván (zajištěn přívod vzduchu), - s výkonným vytápěním;	ANO
128		Interiér kanceláře (deska stolu, podlaha, skříňky, šuplíky aj.) by měl být barevně sladěny;	ANO
129		Ve stěně oddělující kancelář od kabiny řidiče se požadují posuvné dveře pro průchod posádky mezi oběma prostory. Dveře musí splňovat:	Posuvné dveře
130		- šířka min. 500 mm, výška min. 1650 mm;	šířka 500 mm, výška 1650 mm
131		- lehké, ale pevné konstrukce;	lehké, ale pevné konstrukce
132		- posuvné v kolejničkách;	posuvné v kolejničkách
133		- uzavíratelné „na kliku“;	uzavíratelné „na kliku“;

134	- zajištění proti nechtěnému otevření za jízdy;	zajištění proti nechtěnému otevření za jízdy
135	- musí mít v dolní části průduch(y) pro cirkulaci vzduchu mezi oběma prostory. Všechny otvory musí být opatřeny sítíčkou nebo mřížkou;	Průduchy + mřížky
136	-	
137	Boční posuvné dveře prosklené se zatmavením min 50% a s tmavým závěsem nebo žaluzie;	ANO
138	Okno naproti posuvným dveřím se zatmavením min 50% a s tmavým závěsem nebo žaluzie;	ANO
139	Na sklech se požaduje systém pro celkové zamezení průhledu z venku do vnitřní části (např. roletka nebo záclonky). Provedení musí být odolné proti otřesům při jízdě a vlivu otřesů při otevírání a zavírání posuvných bočních dveří; Světelná propustnost oken z bodu 138 a 137 minimálně 5 %, maximálně 10 %;	Solarstop 5%
140	Obložení stropu a stěn kanceláře z omyvatelného a snadno udržovatelného materiálu. Obložení nesmí být bílé, černé nebo křiklavé barvy;	Šedé omyvatelné obložení stropu a stěn kanceláře
141	Tepelná a protihluková izolace stropu a stěn kanceláře;	ANO
142	Podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná, s olištováním kolem celého obvodu kanceláře;	Podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná, s olištováním kolem celého obvodu kanceláře
143	Nástupní schůdek u bočních posuvných dveří s protiskluzovým povrchem;	ANO
144	Nezávislá klimatizace s dostatečným výkonem. Zcela nezávislá na chodu motoru vozidla. Výdechy klimatizace musí být umístěné na stropě vozidla nebo rozmístěné na stěnách a musí být nastavitelné tak, aby bylo možné obsluhou nastavit směr proudění klimatizovaného vzduchu. Regulace teploty z prostoru kanceláře. Přídavný samostatný výparník může být umístěn na střeše vozidla, pokud vozidlo nepřesáhne celkovou výšku vozidla 2900 mm.;	Nezávislá na chodu motoru s nastavitelnými výdechy na stropě. Regulace z prostoru kanceláře, výparník na střeše.
145	Nezávislé topení („bufík“) s dostatečným výkonem - nezávislé na chodu motoru . Čerpání pohonných hmot přímo z nádrže vozidla. Spouštění bufíku a jeho ovládání bude umístěné v kanceláři nebo na dálkové ovládání. Výdechy teplého vzduchu musí být rozvedeny po celé délce levého boku i šířce v zadní části kanceláře, ale i do kabiny řidiče. Výdechy se dále požaduje vyvést v blízkosti přístrojů umístěných na pracovním stole v kanceláři s možností	Webasto horkovzdušné 4,5kW

	jejich nastavení (regulace) popř. uzavření.	
146	Pracovní stůl ve tvaru písmena „L“. Stůl je požadován umístit po celé délce kanceláře při levé straně vozidla a po celé šířce zadní části kanceláře mimo rohu. Výška základní desky stolu se požaduje od podlahy cca 750 – 800 mm. Šířka stolu cca 500 – 650 mm. Rozměry mohou být upraveny dle skutečných vnitřních prostor konkrétního vozidla. Povrchový materiál musí být otěruvzdorný a omyvatelný. Barva desky stolu nesmí být bílá, černá nebo křiklavé barvy. Konstrukce stolu musí být provedena tak, aby unesla požadované přístroje (seznam viz níže). Vybrané přístroje budou trvale umístěny na pracovní desce stolu, a to i při přepravě. Uchycení těchto přístrojů je požadováno tak, aby se tyto přístroje vlivem jízdy a otřesů vznikajících za jízdy neuvolnily a nepoškodily;	Pracovní stůl ve tvaru písmena „L“. Stůl je po celé délce kanceláře při levé straně vozidla a po celé šířce zadní části kanceláře mimo rohu. Výška základní desky stolu od podlahy 760 mm. Šířka stolu 600 mm. Rozměry upraveny dle skutečných vnitřních prostor konkrétního vozidla. Povrchový materiál otěruvzdorný a omyvatelný. Barva desky stolu nesmí být bílá, černá nebo křiklavé barvy. Konstrukce stolu provedena tak, aby unesla požadované přístroje (seznam viz níže). Vybrané přístroje budou trvale umístěny na pracovní desce stolu, a to i při přepravě. Uchycení těchto přístrojů, aby se tyto přístroje vlivem jízdy a otřesů vznikajících za jízdy neuvolnily a nepoškodily;
147	Otvory při zadním obvodu stolu s průchodkami na kabely 230 V - v podélném stolu 2x v příčném stolu 3x (vyústění u přístrojů). Bude upřesněno v rámci dodatečných úprav;	- v podélném stolu 2x v příčném stolu 3x
148	Pod pracovním stolem na delší straně stolu se požadují 4 ks šuplíků (zásuvek). Vnitřní rozměry šuplíků: cca 450 mm hloubka x cca 400 mm šířka. Šuplíky musí být vyrobeny z lehkého, omyvatelného a odolného materiálu. Musí být opatřeny systémem proti nechtěnému otevření za jízdy a minimálně dva šuplíky musí být uzamykatelné a uzpůsobené pro bezpečné uložení a přepravu notebooku. Tyto 2 šuplíky musí být polstrované. Boky a zadní část	4 ks šuplíků (zásuvek). Vnitřní rozměry šuplíků: 450 mm hloubka x 400 mm šířka 2 šuplíky budou polstrované

	všech šuplíků musí být celkově opláštěné;	
149	Pod pracovním stolem na kratší straně stolu se požaduje šuplík nebo polička pro umístění některých přístrojů (klávesnice, scanner). Šuplíky a poličky musí být vyrobeny z lehkého, omyvatelného a odolného materiálu. Musí být opatřeny systémem proti nechtěnému otevření za jízdy a musí být uzpůsobeny pro bezpečné uložení a přepravu přístrojů. Boky a zadní část musí být celkově opláštěné. Polstrování;	na kratší straně stolu šuplík
150	Nad pracovním stolem nad delší stranou se požaduje dodat minimálně 3 uzavíratelné poličky (schránky). Rozměry schránek řešit vzhledem k optimálnímu využití místa a zajištění maximálního úložného prostoru. Přesné rozdělení bude řešeno s dodavatelem v rámci zástavby vozidla. Schránky musí být zavěšeny pod stropem kanceláře. Musí být z lehkého materiálu. Musí být opatřeny systémem proti nechtěnému otevření za jízdy. Boky a zadní část všech schránek musí být celkově opláštěné. Nosnost 20 kg;	ANO
151	Poličky se požaduje vybavit sítěmi pro zajištění přepravovaného materiálu.	
152	Osvětlení:	
153	- Automatické rozsvícení minimálně 1 ks světla po otevření bočních posuvných dveří s automatickým zhasnutím po rozsvícení vnitřního hlavního osvětlení na stropě vozidla;	ANO
154	- Osvětlení LED diodovými světly umístěných rovnoměrně po celé délce a šířce pracovního stolu. Minimálně 2 stupně intenzity svícení. Vypínač musí být umístěn u bočních posuvných dveří;	ANO
155	- 2 ks lampiček na pracovním stole s variabilním nastavením („husím krkem“), délkou ramene min. 400 mm, rameno musí být ohebné;	ANO
156	- Všechna světla musí být ovládána samostatně;	ANO
157	Elektrozvody:	
158	Elektrozvody zástavby 230V se dvěma zásuvkovými okruhy a dostatečným jištěním; - Okruh 1 pro zásuvky pro elektrické přístroje – 6 zásuvek 230V usazených v podélné liště na dělicí stěně pod zadním příčným stolem, 4 zásuvky usazené v podélné liště pod přední podélnou pracovní deskou stolu;	ANO

	- Okruh 2 silová část pro zařízení s vyšším jednorázovým příkonem – zásuvky 230 V silové části umístit nad obě pracovní desky stolu po 2 kusech, (dvouzásuvka), okruh protáhnout i do zadního prostoru za zadní přepážku; (2kusy) (dvouzásuvka)	
159	Elektrické zásuvky:	
160	- 16 ks elektrických zásuvek 230V (okruh 1 a 2 dle specifikace v položce 158) umístěných pod pracovním stolem a na pracovním stole. Zásuvky jsou určeny pro napájení přístrojů (viz níže);	ANO
161	- 2 ks 12 V s umístěním na stěně kanceláře nad úrovní desky pracovního stolu trvale napájené; 2 ks 12V umístěné v prostoru řidiče a spolujezdce (dle pol. č. 124), 2 ks 12V s umístěním v technologickém prostoru vozidla (dle pol. č. 213)	ANO
162	Rozvody datové kabeláže ke všem přístrojům umístěných na pracovním stole – na každém pracovišti vyvést 4 datové zásuvky LAN; datový switch umístit v některých ze skříněk.	ANO
163	Kamerový systém s barevným monitorem min. 8 palců pro nepřetržité sledování prostoru za vozidlem, na pravém a levém boku vozidla a před vozidlem z prostoru kanceláře. Monitor vhodně umístit do zorného pole obou operátorů. Možnost sledování obrazu z 1-nebo 4 kamer najednou (rozdělení obrazu dle potřeby obsluhy). Možnost záznamu na paměťovou kartu s dobou záznamu min. 5 hodin a smyčkou pro automatické přemazání nahrávání;	Vehicle CH4 MDWR 3G
164	Samostatné autorádio s připojením na anténu a min. 2 reproduktory umístěné v kanceláři;	JVC KD 484
165		
166	Sedadla:	
167	- 2 ks sedadel (křesel) s možností pevného ukotvení k podlaze vozidla za jízdy;	ANO
168	- výška opěradla min. 800 mm, opěradlo se požaduje nastavitelné	Ano
169	- Velikost sedáku min. 480 x 480 mm;	Ano
170	- sedadla musí být otočná, s aretací	Ano
171	- Snadný posuv sedáku vpřed a vzad (úprava vzdálenosti sedáku od stolu);	ano
172	- Potah látkový, oděruvzdorný (odolný proti otěru, vhodný pro práci	Ano

		policistů, kteří mají na sobě opasek s pistolí);	
173		- Loketní opěrka vpravo i vlevo sklopná;	Ano
174		- Sedadla nejsou určena pro převoz osob za jízdy;	Ano
175		- Nastavitelná výška;	Ano
176		- Sedadla musí být konstruována a čalounění upraveno na váhu min. 120 kg (každé);	Ano
177		- Sedadla musí být polstrována tak, aby nedocházelo k jejich prosezení ani jiné deformaci výplně vlivem dlouhodobého zatížení;	Ano
178		- Sedadla musí zajišťovat ergonomické sezení;	Ano
179		- Potah sedadel musí být tmavý. Nesmí být bílý, černý nebo pestrobarevný;	Ano
180		1 ks hasicí přístroj práškový 2 kg, připevněný v držáku na snadno přístupném místě tak, aby nepřekážel;	Ano
181		Odpadkový koš min. objemu 10 litrů v držáku pevné konstrukce na snadno přístupném místě tak, aby nepřekážel. Koš musí být snadno vyjímatelný;	FLIPBIN 10l šedý 02170-686
182	Radiostanice a montážní sada:	1 ks (celkově druhá ve vozidle) kompletní vozidlová radiostanice G3 – MATRA TPM 700 rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), v pásmu 380 – 410 MHz, který využívají složky police ČR. Součástí dodávky musí být radioblok „BER“ a ovládací panel „Control Head“ (CH). PEGAS je síťový (buňkový) trunčkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci.	Matra TPM 700
183		Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice G3 rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR;	Ano
184		Připojení Control Head (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do integrovaného rámečku DIN, nebo do „kapličky“. Ovládací CH panel musí být umístěn ergonomicky v oblasti pracovního stolu;	Ano
185		Zabudování celé montážní sady kabeláže musí být provedeno a umístěno tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	Ano
186		Umístění držáku radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	Ano
187		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače); Konektor vyvést na pracovním stole.	Ano
188		Možnost připojení GPS přijímače;	Ano
189		Magnet na uchycení mikrofonu radiostanice;	Ano

190	Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	Ano
191	Zisková anténa, TNC konektor, vlnová délka λ 5/8;	ano
192	Nákladový prostor:	
193	Nacházející se v zadní části vozidla;	Ano
194	Přístup zadními dvoukřídlymi dveřmi;	Ano
195	Dvoukřídle dveře s otevíráním do úhlu min. 250°, s aretací při úplném otevření;	Ano 270 stupňů
196	Zadní dvoukřídle dveře se požadují plné (neprosklené);	Ano
197	Výplň (polstrování) zadních dvoukřídlych dveří se požaduje z omyvatelného, voděodolného, nesajícího materiálu;	Ano
198	Boční stěny bez oken;	Ano
199	Automatické světýlko při otevření zadních dvoukřídlych dveří s možností vypnutí obsluhou vozidla;	Ano
200	Dostatečné osvětlení nákladového prostoru s vypínačem. V případě uzavření dveří a nezhášení, se požaduje automatická deaktivace světla při zavření těchto dveří;	Ano
201	Regálový systém pro uchycení níže uvedeného materiálu (viz níže);	Ano
202	V rámci veřejné zakázky se požaduje dodat a umístit v nákladovém prostoru	
203	1 ks elektrocentrála;	Honda EU 30i Handy
	Benzinová;	Benzinová;
	Jednofázová;	Jednofázová;
	Chlazená vzduchem;	Chlazená vzduchem
	Manipulovatelná;	Manipulovatelná;
	Výkon provozní (jmenovitý) min. 2,5 kW krátkodobý (maximální) min. 3 kW;	2,6/3 kW
	Výstup 12V a 230V;	Výstup 12V a 230V;
	Učinník Cos ϕ =1	1
	Jmenovitá frekvence 50 Hz;	frekvence 50 Hz
	Hmotnost bez provozních kapalin max. 60 kg;	35kg

	Maximální rozměry 650x450x500 mm;	620x370x490
	Elektrické nebo ruční startování;	ruční
	Počítadlo motohodin;	Počítadlo motohodin
	Olejový hlídač;	Olejový hlídač
	Ochrana proti přetížení;	Ochrana proti přetížení
	Palivová nádrž s objemem pro provoz bez dolití benzínu minimálně 3,5 hodiny při maximálním provozu u jmenovitého výkonu (požadovaný min. 3000 W);	3,6hodiny
	Jako zdroje el. energie 230V pro elektrický okruh kanceláře s připojením přes vnější zásuvku vozidla;	zdroje el. energie 230V
	Min. 2 ks zásuvek 230V integrovaných přímo na elektrocentrále;	2 ks zásuvek 230V
	V případě potřeby se požaduje dodat odpovídající uzemnění;	
	Hlučnost při plném výkonu max. 98 dB;	91dB
	Invertor;	Invertor;
	Vhodná pro napájení počítačové techniky;	Vhodná pro napájení počítačové techniky
	Kapotovaná;	Kapotovaná;
	Snadná manipulace. Úchyty (madla) pro snadné uchopení.	Snadná manipulace
	Požaduje se v den předání plná funkčnost. Elektrocentrála musí být naplněná potřebným množstvím provozních kapalin (mimo PHM). V místě předání musí proběhnout odzkoušení;	v den předání plná funkčnost
	Prodlužovací kabel 230 V pro propojení elektrocentrály s vnější zásuvkou vozidla. Délka 25 m. Na navíjecím bubnu. IP krytí pro použití mimo vozidlo i za zhoršených povětrnostních podmínek (déšť, sníh);	IP 44, 25m
	Kanistr na benzin o objemu 10 litrů, plně naplněný benzinem, včetně trychtýře nebo nálevky;	10l s nálevkou
204	Dopravní značka B27 STOP/POLICIE; reflexní úprava – průměr 71 cm, na zadní straně 2 úchyty na tyč, upevňované k tyči dotahováním křídlových matic, bez montážního klíče;	Dz.b27
205	Tyč dopravní značky – délka 150 cm, profil tyče 4x4cm; v 1/3 tyče cca v délce 50 cm červené a bílé reflexní pruhy na tyči, profil tyče 4x4cm;	délka 150 cm, profil tyče 4x4cm; v 1/3 tyče cca v délce

		50 cm červené a bílé reflexní pruhy na tyči, profil tyče 4x4cm
206	Patice dopravní značky – lisovaný plastový materiál s otvory na různé tyče dopravního značení, rozměr 40x79x11cm (ŠxDxV), váha cca 35 kg;	Patice dopravní značky – lisovaný plastový materiál s otvory na různé tyče dopravního značení, rozměr 40x79x11cm
207	Kužel dopravní retro reflexní třída těla kuželu musí odpovídat požadavkům normy ČSN RN 12899-1, výška 75 cm, základna min. 30 x 30 cm – 6 ks. Odpovídající požadavkům harmonizovaných norem ČSN EN 12352 a ČSN EN 50293 i technickým podmínkám TP 66. se dvěma reflexními pruhy, výška 50 cm (+- 2 cm) základna 30 x 30 cm (+- 2 cm), počet 4 ks;	
	Kužel dopravní s celkovou reflexní úpravou–světlomet oranžové barvy, o průměru 20 cm (+- 2 cm), celková výška kuželu cca 70 cm, základna 30x30 cm (+- 2 cm), počet 2 ks;	
208	Výstražné světlo LED power flash oranžové barvy s nasazením na kužely retro reflexní 75 cm (viz výše) o 6 kusech (velikost hokejového puku). Světlo musí vydržet svítit na jedno nabití minimálně 12 hodin. Musí být voděodolného polymeru vyšší třídy s vysokou trvanlivostí a odolností přejetí vozidlem. Viditelnost v pokrytí 360 stupňů. Dobíjení pomocí nabíječe 12V DC (nabíjecí adaptér do zásuvky zapalovače pro nabíjení ve voze) 100-240V AC/DC (nabíjecí adaptér pro nabíjení ze zásuvky elektrické sítě.	LED Power Flash 306C v profi kufru s nabíjecím příslušenstvím
209	nabíjecí adaptér do zásuvky zapalovače pro nabíjení ve voze 100-240V AC/DC nabíjecí adaptér pro nabíjení ze zásuvky elektrické sítě pro POWER FLASH. (z bodu č. 208)	ano
210	2 ks užitkových gelových trakčních akumulátorů včetně jejich uchycení. Uchycení musí umožnit jednoduchou demontáž akumulátorů;	DRY Bull 120Ah 12V
211		
212	Min. 2 ks el. zásuvek 230V; dle specifikace v pol. č.158	ano
213	Min. 2 ks el. zásuvek 12V;	Ano
214	Hliníkový skládací žebřík 3 m. Nosnost min. 150 kg s uchycením v nákladovém prostoru;	G21 GA-TZ13-3,8m

215	Nastavitelný LED diodový hledáček umístěný v horní části nákladového prostoru jako externí osvětlení prostoru za vozidlem při otevřených zadních dvoukřídlých dveřích. Nastavení sklonu světla;	ano
216	1x ruční hasicí přístroj práškový (2 kg), umístěný do držáku v nákladovém prostoru na lehce přístupném místě	1x ruční hasicí přístroj práškový (2 kg), umístěný do držáku v nákladovém prostoru
217	Ostatní vybavení:	
218	Osvětlovací stožár	Tvs 01
219	- Elektrický nebo pneumatický výsuv;	pneumatický výsuv
220	- min. 2 osvětlovací hlavice;	Ano
221	- LED diodová technologie;	Ano
222	- Svítivost sestavy min. 16000 lumenů;	16000lumenů
223	- Výsuv min. 2100 mm nad střechu vozidla;	2100mm
224	- hlavice stožáru musí být otočná o 360° kolem své osy;	Ano
225	- Min. 2 hlavice musí být otočné,vertikálně	otočné,vertikálně
226	- Výsuv a rotace hlavic na dálkové ovládání;	ano
227	- Pojistka proti rozjezdu vozidla s vysunutým stožárem nebo signalizace vysunutého stožáru do zorného pole řidiče;	Pojistka proti rozjezdu vozidla s vysunutým stožárem
228	- V případě použití vertikálního stožáru musí být plně zasouvatelný včetně osvětlovací hlavice do schránky (prostoru) vozidla a opatřený krytem nebo umístěn na střeše vozidla s tím, že výška ve složeném stavu nepřesáhne max. požadovanou výšku vozidla.	ano
229	- Celé provedení musí být provedeno s ohledem na povětrnostní podmínky;	ano
230	- V případě zasouvání stožáru do vozidla musí být schránka pro zasunutí osvětlovacího stožáru utěsněna proti průniku dešťové vody do vnitřních prostor vozidla	ano
231	- V případě zasouvání stožáru do vozidla musí mít schránka pro zasunutí osvětlovacího stožáru funkční řešení odtékání vody. Musí být opatřeno sítkem a musí být snadno udržovatelné	ano
232	Markýza:	ano

233		- Na pravém boku vozidla nad bočními posuvnými dveřmi;	ano
234		- Délka na boku vozidla min. 2400 mm;	2400mm
235		- Mechanické ovládání;	Ano
236		- Nepromokavé provedení;	Ano
237		- Plachta nesmí být bílá, černá ani pestrých barev;	Ano
238		Osvětlení prostoru pod markýzou.	Ano
239		- LED diodovým světlem pevným nebo přenosným.	Ano
240		- Zajištění dostatečného osvětlení pod roztaženou markýzou;	Ano
241		- Umístění bude upřesněno v rámci dodatečných úprav;	Ano
242	Dokovací stanice pro Mobilní terminál Copernic Warkabout Pro 4 e-ID Hand-held terminal: (mobilní dokovací stanice pro terminál Copernic Warkabout Pro 4 e Hand-held terminál s možností připojení napájení a datovým rozhraním (např. WA1210-G2). Propojení s napájecím systémem vozidla.		WA 1210-G2, 12V, data
243		Umístění bude upřesněno v rámci dodatečných úprav;	
244		Další požadavky: Včetně kabelu pro napájení z CL. RAM MOUNT k pevné montáži	
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			

258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279	Napájení vozidla elektrickou energií:		
280	3 způsoby napájení:	1. Připojení vozu k síti 230V/50Hz z externího zdroje přes vnější boční zásuvku nebo k elektrocentrále, která je ve výbavě vozidla;	ano
281		2. Napájení vozu z gelových přídavných akumulátorů dostatečné kapacity pol. č. 210. Akumulátory gelové min. 2 ks, propojené přes oddělovací relé (pro napájení vnitřní sítě (kapacity dle přístrojů) vozidla přes měnič el. napětí, včetně vnitřního osvětlení pracovní části) – přesná kapacita akumulátorů musí být sladěna se skutečným odběrem	2ks 120Ah

		namontovaných elektrických zařízení a dobou provozu na minimální dobu 4 hodin. Požadují se hlídače (proudové chrániče) akumulátorů s odpojovačem. Umístění akumulátorů se požaduje v nákladovém prostoru vozidla;	
282		3. Nouzové (částečné) připojení na elektrickou síť vozidla;	Ano
283		Možnost volby obsluhou vozidla mezi jednotlivými zdroji 1., 2. nebo 3. způsobem. Automatické přepnutí napájení v případě přechodu mezi způsobem napájení 1 a 2 nebo 3.;	ano
284	Nabíjení vozidla:	Systém automatického dobíjení užitkových akumulátorů (z pol. č. 210). Systém musí umožňovat dobíjet tyto akumulátory z EC/rozvodné sítě nebo alternátoru vozidla. Umožňuje se, aby byl tento systém součástí systému zálohování napájení vozidla	Ano , dobíjí vše
285			
286	Vnější elektrická zásuvka:	Vnější elektrická zásuvka splňující tyto požadavky:	
287		- Umístěná na levém boku vozidla;	Ano
288		- pro připojení externího zdroje 230 V s propojením na elektrickou soustavu vozidla dle platných norem.	pro připojení externího zdroje 230 V /20A
289		- Pro možnost připojení a napájení z elektrocentrály, která je součástí vozidla;	Ano
290		- S pojistkou proti nechtěnému rozjezdu při zapojení kabelu do vnější zásuvky. V případě nastartování (sepnutí klíčku) se požaduje u zásuvky automatické odpojení (vystřelení) připojeného kabelu;	Ano
291		- Krytka;	Ano
292		- Voděodolná s patřičným krytím IP (odolná proti povětrnostním vlivům – sníh, déšť, slunce)	Ano IP 44
293	Měniče napětí:	Systém zálohování napájení vozidla včetně automatického přepínání (ultra rychlé pro výpočetní techniku – max. 20 ms) mezi zdroji (AC/síť nebo EC/AKU). Systém musí být výkonově přizpůsoben požadované elektrocentrále	20 ms
294		Nahrazeno textem v pol. č. 293.	
295	Ostatní požadavky na elektrickou soustavu:	Voltmetr ukazující stav baterií a odběrů s umístěním do prostoru pracovního stolu v kanceláři na dobře viditelném místě;	Ano
296		Rozdělení elektrických rozvodů 230V minimálně do ; 3 okruhů; (2x zásuvkový	Ano

	, 1x světelný)	
297	možnost krátkodobého provozu klimatizace i v případě provozu na užitkové akumulátory vozidla (na tento provoz se nevztahuje požadavek na dobu provozu vozidla z akumulátorů)	Ano
298	Elektrická soustava musí být propojena tak, aby nedošlo k úplnému vybití hlavního akumulátoru vozidla;	Ano
299	Pojistková skříň;	Ano
300	Elektrické rozvody v kanceláři musí být zakrytované;	Ano
301	Revizní správa elektroinstalace vozidla;	Ano
302	Skryté výstražné světelné a rozhlasové zařízení;	
303		
304		
305	2 x LED diodový maják s čirým krytem vyzařují světlo modré barvy s magnetickým uchycením v zadní a přední části střechy vozidla;	VMLC 012L
306	Integrované zásuvky 12V na střeše vozidla v přední a zadní části se záslepkou pro připojení modrého majáku; IP krytí proti povětrnostním vlivům	MAGCODE
307	LED diodové světlo modré barvy („predátor“), s čirými kryty světel umístěné za předním sklem vozidla. Odstíněné ze strany posádky vozidla;	LED B 39-n FORCE
308	2 ks LED diodových světel s čirými kryty vyzařující modré světlo umístěných v masce vozidla;	LED B 32
309	2 ks LED diodových světel s čirými kryty vyzařující modré světlo umístěných na předních blatnících vozidla;	LED B 49
310	3 ks LED diodových světel s čirými kryty vyzařující modré světlo umístěných rovnoměrně v horní části střechy vozidla na pravé straně;	LED B 31
311	3 ks LED diodových světel s čirými kryty vyzařující modré světlo umístěných rovnoměrně v horní části střechy vozidla na levé straně;	LED B 31
312	2 ks LED diodových světel s čirými kryty vyzařující modré světlo umístěných v horní polovině zadních dvoukřídlových dveří;	LED B 31
313	LED diodový nápis „POLICIE“ s umístěním na sluneční clonu před spolujezdcem. Nápis musí být červené barvy se 2 módy. 1. Svícení, 2. Blikání. Ovládání z místa řidiče;	OZN 100C/Z
314	Jednotlivé komponenty, které budou součástí světelného výstražného zařízení, musí splňovat homologaci dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC,	Ano

		směrnice 2006/96ES, nebo EHK 10 – revize 3, EHK 26;	
315		Rozhlasové zařízení umístěné v přední (motorové) části vozidla - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití siréna. Včetně generátoru tónů a reprodukce mluveného slova přes mikrofon z kabiny řidiče. Minimální tóny WAIL, YELP a HORN;	H 100
316			
317		Ovládací panel modrých světel s rozhlasovým zařízením musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky;	Ano
318			
319	Do prostoru kanceláře a nákladového prostoru se požaduje provést umístění, připevnění a zapojení speciálního vybavení,		
320	1 ks Videospektrální komparátor	- Pevné umístění na pracovním stole. - Propojení s notebookem, PC a s monitorem - Váha cca 30 kg. - Napájení 230V. - IR barevná kamera – rozlišení min. 1920x1080 - Zorné pole přístroje - min. 140x80 mm - Napájení - 230V/50Hz, s možností 12V - Intenzivní viditelné osvětlení – Dopadající (kolmé k pracovní ploše), boční ,průchozí - IR osvětlení - Dopadající a průchozí - UV osvětlení - 254,313, 365 nm - Další osvětlení - LED osvětlení pro OVD, DOVD, OVI, hologramy, Kinegramy - "Anti-Stokes" IR osvětlení v pásmu min.740-1100nm - koaxiální osvětlení - Excitační filtry - V pásmu min. 400-740 nm - Optická jednotka - optický ZOOM min. 20x - Motorizovaný zoom - Kamerové filtry - min. 12 filtrů v rozsahu vlnových délek min. 570-1000 nm - Čtečka čipu - min. RFID, MRZ a čárový kód - Spolupráce s externím zařízením - Rozhraní pro připojení počítače	Ano Ano 10,5kg Ano 1920x1080 202x113 230V/50Hz nebo 12V DC 365,700,870,950 254,313,365,400 ano ano ano ano 20x ano ano, 420 – 1100 RFID (ISO14443), QR, čárový kód, MRZ – ano

		-min. USB 2.0 - Příslušenství - Programové vybavení pro srovnávání (komparaci), dokumentaci a archivaci (software analýza obrazu) s live i uloženým obrazem, bezplatné aktualizace po dobu min. 7 let od dodání zboží - Dekodér neviditelné osobní informace (IPI) - Databáze cestovních dokladů a bankovek na záznamovém médiu (např. CD/DVD/flash disk, externí hard disk) - Napájecí příslušenství, propojovací kabely a případné další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnosti přístroje - Další požadavky - přístroj musí být svými rozměry a váhou vhodný pro umístění na pracovní stůl ve vozidle - přístroj musí být možno připojit k dodanému PC a monitoru	USB 3.0 Ano Ano Ano Ano Ano
321	1 ks Stereomikroskop	- Pevné umístění v rohu pracovního stolu, - Propojení s notebookem, PC a s monitorem - Váha cca 15 kg, - 1 ks se zdrojem světla - Napájení 230V,	Dodá zadavatel – požaduje se umístění ve vozidle
322			
323	1 ks Notebook	- 1 ks s dokovací stanicí - Umístění při přepravě v šuplíku pod pracovním stolem, - Práce společně s dokovací stanicí na pracovní desce stolu, - Váha 1 ks včetně dokovací stanice cca 5 kg, - Napájení 230V; - Požaduje se zajistit uchycení notebooku a dokovací stanice ve vozidle pro převoz tak, aby zprovoznění tohoto zařízení bylo co nejjednodušší;	Dodá zadavatel – požaduje se umístění ve vozidle
324	1 ks PC	- Procesor – 4 jádrový, grafická karta s pamětí min. 4GB - Operační paměť – 8 GB RAM DDR3 a vyšší	Intel xeon E3-1240 v5 16GB DDR4

	Další požadavky	- Pevné disky – 1x HDD 1TB + 1x SSD 160 GB - Optická mechanika – DVD+/- RW nebo Bluray R/W - Síťové rozhraní – gigabit Ethernet - Čtečka paměťových karet – SD, SDHC, SDXC - Napájecí zdroj 230 V - Klávesnice česká, podsvícená - Externí bezdrátová myš - USB HUB min. 4 porty umístěný na pracovním stole operátora (USB min. 2.0) - Operační systém - kompatibilní se SW Policie ČR a dodávanými softwarovými produkty (Windows 8 s bezplatným upgrade na Windows 10) - Počítač musí být odolný otřesům vozidla. - musí být kompatibilní s dodaným vybavením, scannerem videospektrálním komparátorem, stereomikroskopem a notebookem)	1x HDD 1T, 1x SSD 200GB DVD +/- RW 1GB ethernet Ano – externí Ano Ano Ano Ano W10 Pro ano ano
325	1 ks Monitor 27"	- Pevné umístění na zadní příčce v držáku,(VESA) - Napájení 230V. - Propojení s notebooky a PC, videospektrálním komparátorem, stereomikroskopem a statickým přístrojem na kontrolu dokladů; - Uhloupříčka – min. 27" - Rozlišení - min. 4k; 1280 x 1024 (SXGA) - Displej - IPS nebo lepší - Kontrast - 3000:1 - Pozorovací úhly - Min. 170 °(H)/160 °(V) - Jas - 250 cd/m² - Vstupy/Výstupy - musí umožnit připojení požadovaného stereomikroskopu a videospektrálního komparátoru a dalšího příslušenství ve vozidle Případně doplnění zařízení umožňující toto propojení. - Příslušenství - napájecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje (např. propojovací kabely) včetně uchycení na stěnu - Další požadavky - Musí umožnit uchycení monitoru na stěnu	Samsung u32h850u 32" 4k, 3840x2160 LCD/VA 3000:1 178/178 250 Ano Ano Ano Ano Ano Ano

		- Musí být kompatibilní s dodaným videospektrálním komparátorem/ stereomikroskopem / notebookem, - Ethernet router – průmyslový (LTE, min. 3x LAN) Požaduje se vybudovat ve vozidle strukturovanou kabeláž s vyvedením na obě pracoviště (po 2x LAN zásuvka RJ 45)	LTE Router LR77 v2
326	1 ks Scanner	- Umístění pod pracovním stolem. - Váha cca 3 kg. - Napájení 230V, - Typ –stolní - Typ scanneru - sklo s rozlišením min. 1200x2400 dpi - Formát - A4 - Hmotnost - do cca 5kg - Rozměry - max. 500x500x500mm - Příslušenství - software (pokud je třeba) - propojovací kabely (ke všem rozhraním kde jsou třeba) - napájecí příslušenství - Další požadavky - Musí být kompatibilní s dodanými notebookem a PC - Model odolný otřesům	Ano 2,2 kg Ano Ano 4800x9600 A4 2,2kg 280x430x41mm ano ano ano
327	1 ks Ruční dobíjecí svítidla	Halogenová s LED diodami Napájecí zdroj pro dobíjení akumulátoru svítidly	EMOS Nabíjecí svítidla halogenová + 12x LED
328	1 ks Dalekohled	- Zvětšení min. 7x - Průměr objektivu – min. 50 mm - Zorný úhel – min. 6° - Zorné pole v 1000 m – min. 100 m - Nejkratší ostřicí vzdálenost – max. 7 m	7x 50mm 6Zorné pole v 1000 m – 100 Nejkratší ostřicí vzdálenost – 7 m

		- Optický výstup – 7,1 mm - Stativový závit - ano - Hmotnost – 1,5 kg s brašnou - Barva – černá nebo zelená (khaki) - Antireflexní vrstvy – ano (FMC) - Optické sklo hranolu – ano (BaK 4) - Relativní světelnost – max. 51 - Odolnost proti nárazu – ano, možno pogumované provedení - Příslušenství – přepravní kufr / brašna s popruhem	Optický výstup – 7,1 mm Stativový závit - ano Hmotnost – 1,5 kg s brašnou Barva – černá khaki) Antireflexní vrstvy – ano Optické sklo hranolu – ano (Relativní světelnost – 51 Ano brašna
329			
330	1 ks Kapesní multifunkční přístroj pro kontrolu dokladů	- Váha cca 0,2 kg - Zajistit uložení ve vozidle pro přepravu	Dodá zadavatel – požaduje se umístění ve vozidle
331	1 ks Makrofotoaparát	Rozlišení snímáče – min. 2mpx Vyvážení bílé – Automaticky Stabilizace obrazu – Optická Zvětšení – 10x, 40x (opticky), 15x ~ 200x (digitální) Světelné zdroje - min. 8 bílých LED diod s regulací intenzity jasu Rozlišení fotografie – 1600 x 1200 pixelů Video rozlišení – 640 x 480px AVI soubor, 320 x 240 MP4 soubor Hmotnost - Max 200 g bez baterie Baterie - 1 ks součástí dodávky Display – Barevný; min. 2,5"; LCD možnost natočení rozlišení min. 320x240 pix. Typ objektivu - 1/∞x Menu – v českém jazyce Paměťová media – SD, SDHC, SDXC (min. 1ks kompatibilní paměťové karty 32GB musí být součástí dodávky) Formáty záznamu - JPG Tělo – kovové nebo polykarbonátové Volitelné funkce – Scene Mode kamery; multi-světelné zdroje, nahrávání videa, PC &TV, výstup obrazu (MP4 soubor)	PRO 10 2mpx Automaticky Optická 10x, 40x (opticky), 15x ~ 200x 8 bílých LED diod s regulací intenzity jasu 640 x 480px AVI soubor, 320 x 240 MP4 soubor 120g Barevný; 2,8"; LCD 1/∞x Ano 32GB JPG

		Další příslušenství - Profesionální měřicí funkce, délka, obvod, průměr, srovnávání obrazu makroobjektiv 60/2,8 Náhradní akumulátor Přepravní kufr/brašna Nabíjecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje	60/2,8 ano brašna ano
332			
333	1 ks Statický přístroj pro ověřování pravosti dokladů	Konstrukce - Stabilní, rozměry max. 300 x 200 x 200 mm (š,h,v) Zdroje světla – Min. bílé horní světlo, nastavitelné bílé bodové světlo – 35 W, uchycené tak, aby bylo možno jeho směr/sklon dle potřeby upravit, spodní bílé světlo zabudované ve spodní desce přístroje pro průsvit, UV světlo cca 360 nm Spínače světla - Každé světlo musí mít svůj vlastní spínač + ovladač k regulaci intenzity nastavitelného bodového bílého světla Šikmá pracovní plocha - Prosvětlovací s posuvnými pro uchycení dokumentů Lupa – Uchycená v držáku, který umožní nastavení lupy dle potřeby, zvětšení min. 4x a to min. v segmentu lupy Indikátor – Na magnetické barvy Příslušenství —Napájecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnost přístroje	210x190x180mm Ano UV 365nm Ano 3,5x a 7x Ano Ano
334			
335			
336	Vozidla v konečné úpravě musí být dodána s příslušným schválením MD ČR pro provoz na pozemní komunikaci dle zákona 56/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů;		





MTX, s.r.o. Strážnická 3657, 27601 Mělník


Příloha č. 2 Seznam záručních servisů na území ČR

Pro vozidlo VW:

AB Auto Brejla s.r.o.

Automobilová 585


25242 Vestec

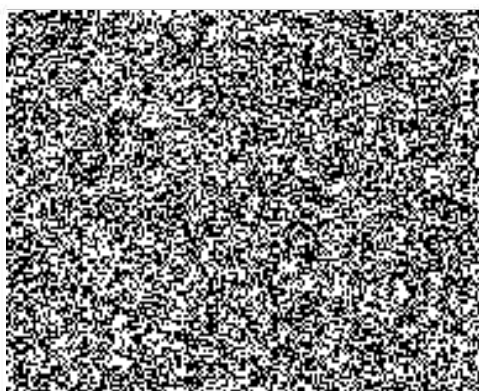

AMOND, spol. s r.o.

Smečenská 889


27204 Kladno IV

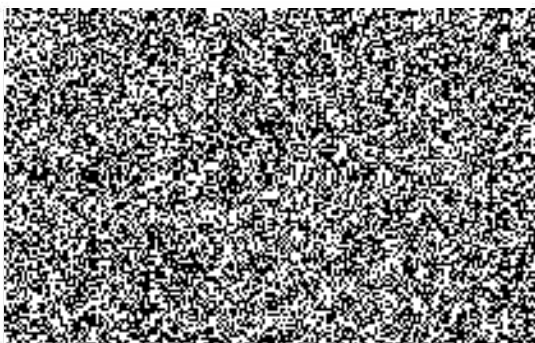

ARAVÉR CZ, s.r.o.

Zerzavice 2020


686 03 Staré Město

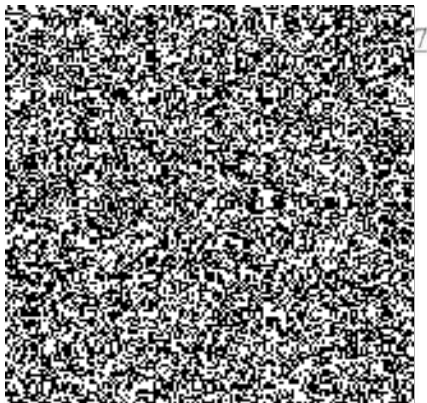

AUTO - BAYER, s.r.o.

Bučovická 299

68401 Slavkov u Brna

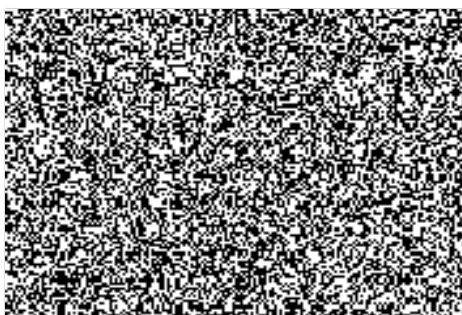


Auto - Poly spol. s r.o.

Pod Harfou 904/1

19000 Praha 9




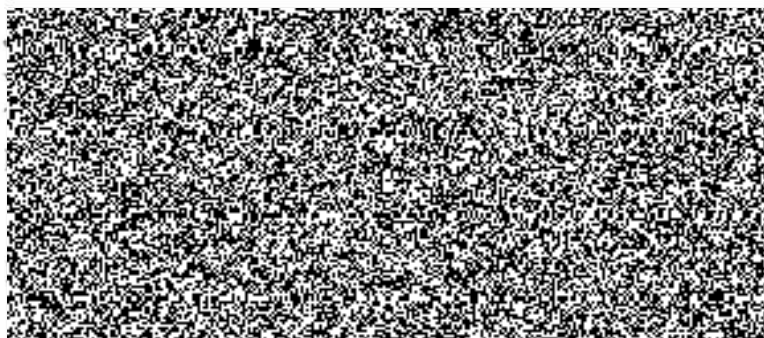

AUTO ELSO s.r.o.

Cukrovarská 900/10


19600 Praha 9 - Čakovice

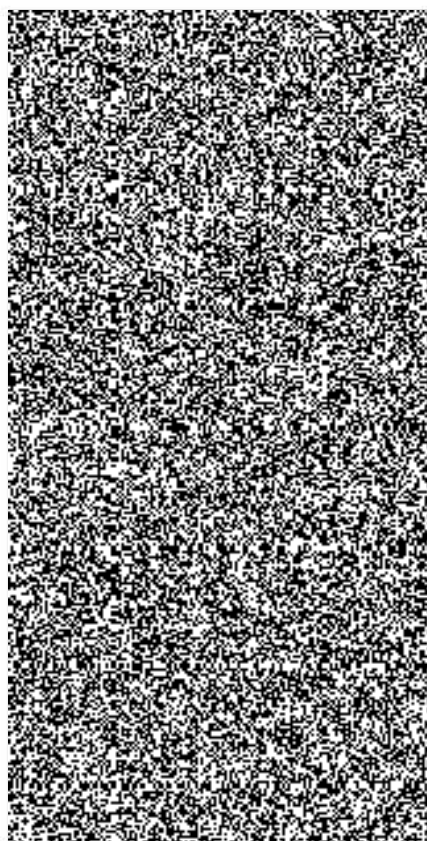

AUTO ENGE, a.s.

U Seřadiště 65/7


10100 Praha 10 – Vršovice

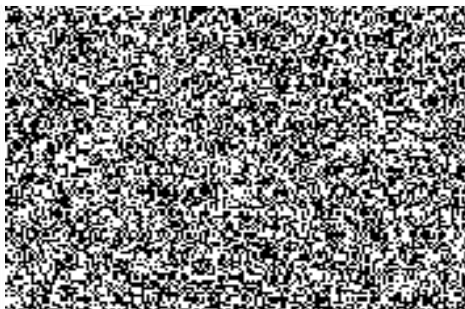

AUTO HÉGR, a.s.

Hněvotínská 658/54a


77900 Olomouc

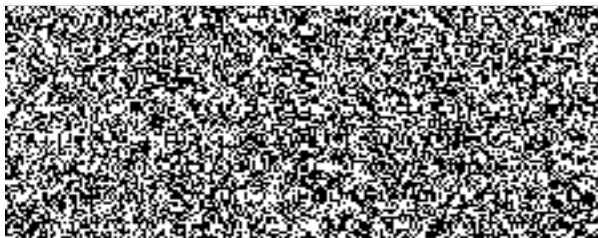

AUTO Hlaváček a.s.

Týnecká 669/5


77900 Olomouc

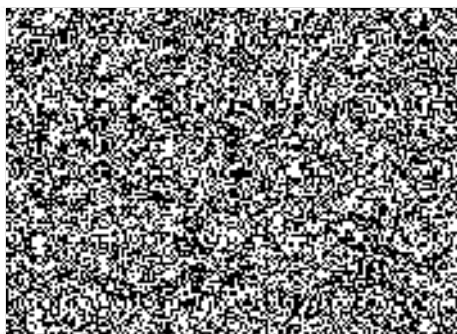

auto I.S.R. a.s.

V Oblouku 121


25101 Čestlice - Praha - východ

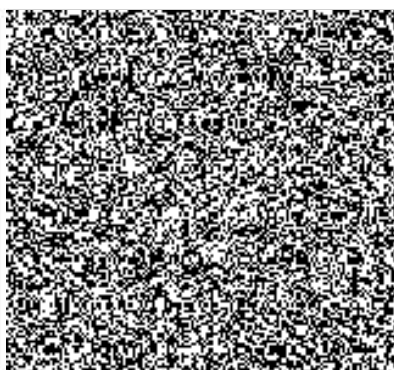

AUTO JAROV KUNRATICE

Videňská 126

14800 Praha - Kunratice

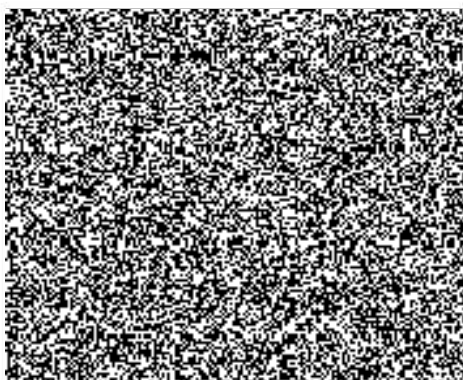


AUTO JAROV, s.r.o.

Osiková 2

13000 Praha 3




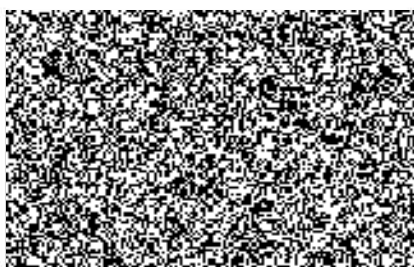

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Hlubanská 741


44101 Podbořany

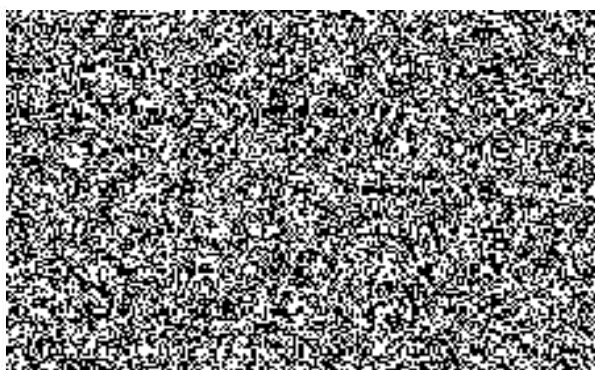

Auto Podbabská

Pod Paťankou 217/1


160 00 Praha 6

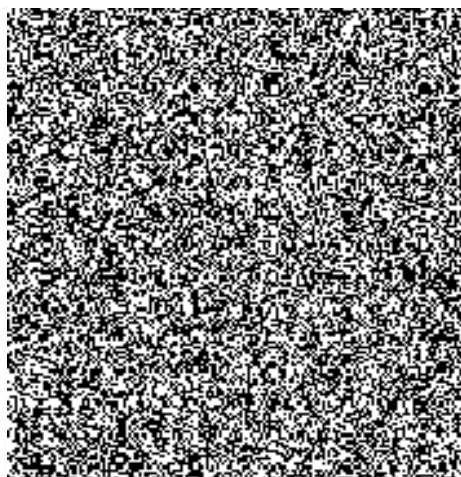

AUTO STRAKONICE spol. s.r.o.

Řepice 122


38601 Strakonice

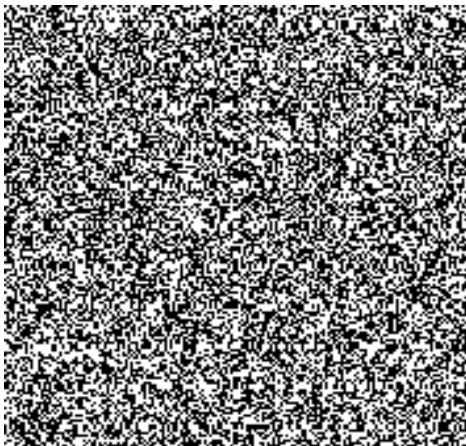

AUTO STYL a.s.

Jeremiášova 3/1115

15500 Praha 5-Stodůlky

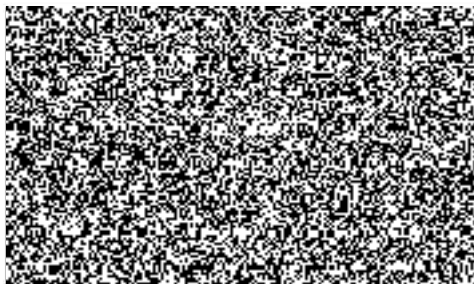


Auto Vysočina s.r.o.

Žižkova 109a

586 01 Jihlava




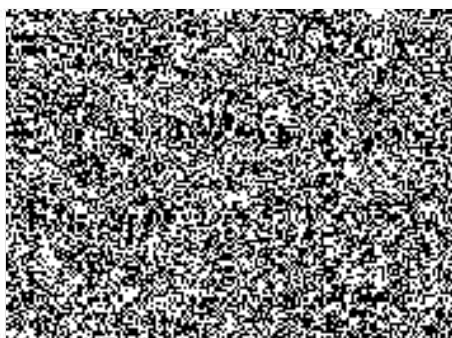

Autocentrum BARTH a.s.


Hůrka 1798

53012 Pardubice - Dubina

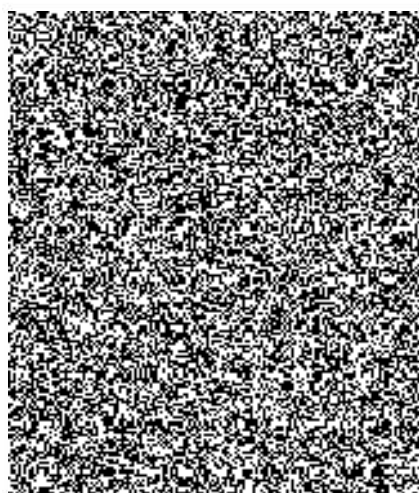


Autocentrum BARTH a.s.

50003 Hradec Kralové

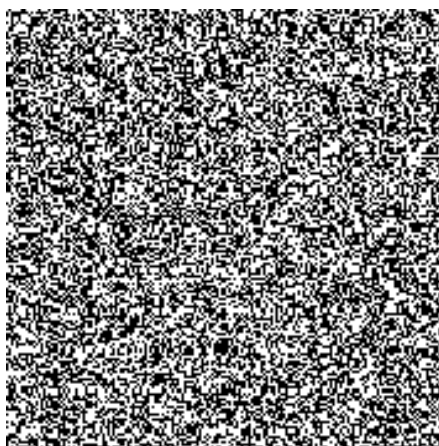

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.


34601 Horšovský Týn

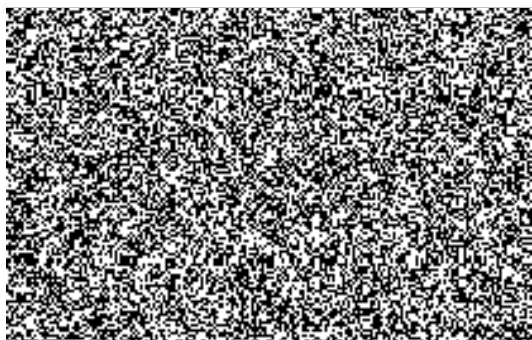

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

Borská 59


30100 Plzeň-Karlov

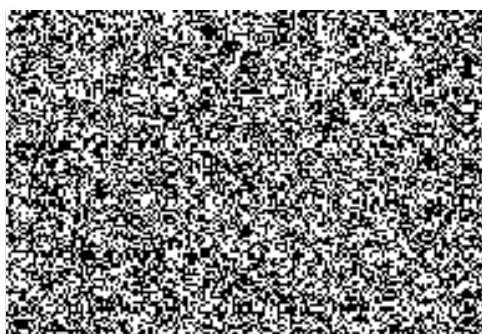


Autocentrum Lukáš s.r.o.

Masarykova 752

75701 Valašské Meziříčí

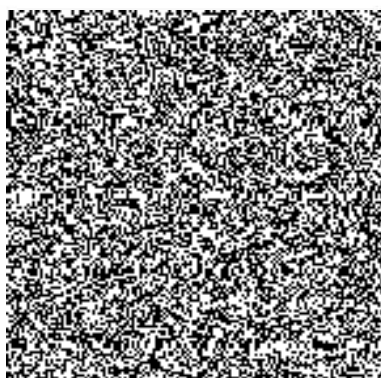


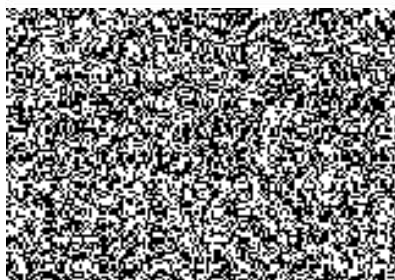

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

Horní lán 455/1


77900 Olomouc

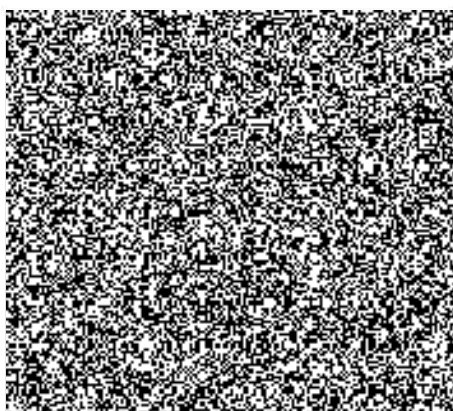

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.

Olomoucká 440/44


75124 Přerov II- Předměstí

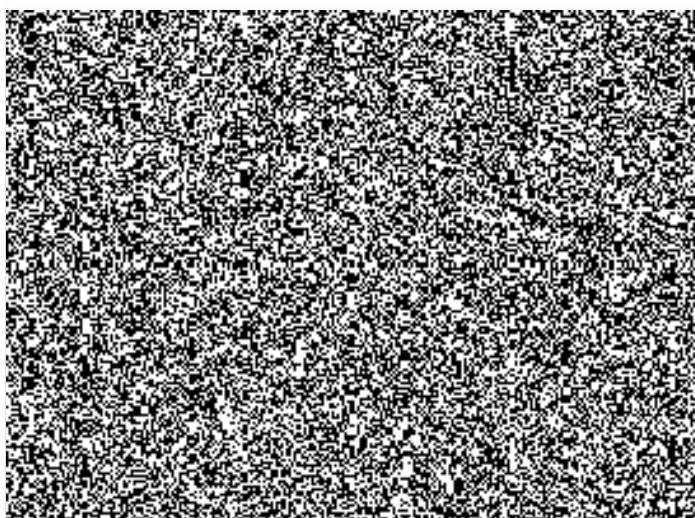

AUTONOVA BRNO s.r.o.

Masná 418/20


60200 Brno

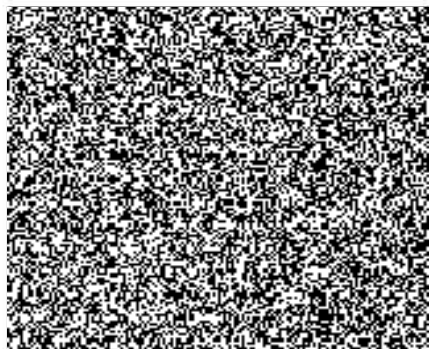

AUTOPLUS II, s.r.o.

Rudolická 1730

43401 Most

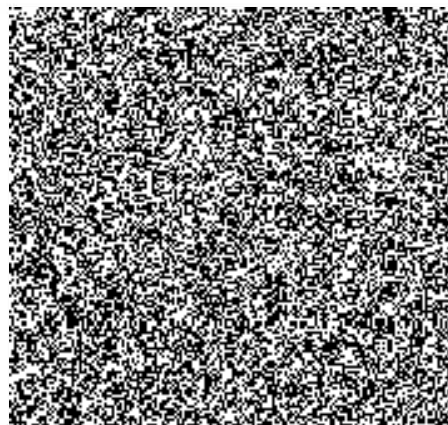


AUTOS, spol. s r.o.

Palackého 157

67972 Kunštát na Moravě






Autosalon Klokočka Centrum a.s

Karlovarská 660


16300 Praha 6

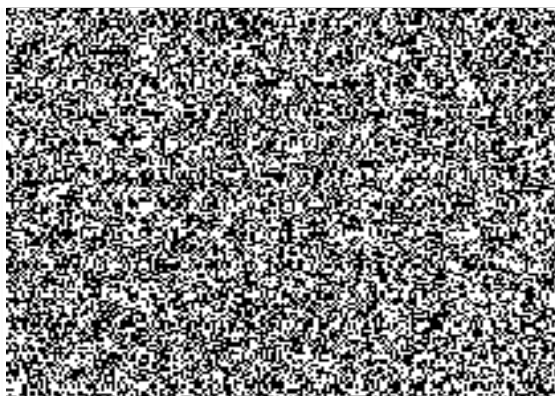


AUTOTREND, spol. s r.o.

České Mládeže 1101

46312 Liberec

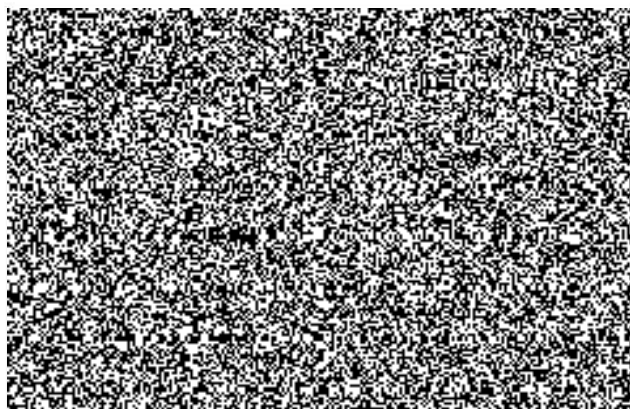

AZ SERVIS, a.s.



AZ TOWER, Pražákova 1008/69


63900 Brno



CAR POINT Domažlice


Masarykova 570

344 01 Domažlice

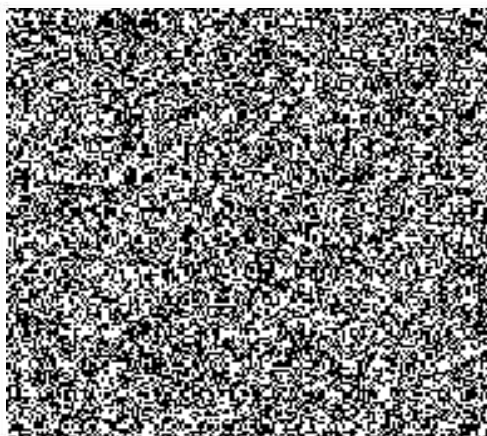

CAR POINT Karlovy Vary


360 06 Karlovy Vary

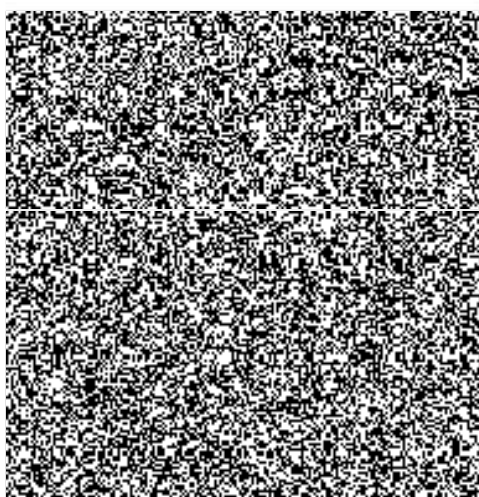

CB Auto a.s.

Soběslavská 2985


39005 Tábor



CB Auto a.s.

Dr. Milady Horákové 1477


37005 České Budějovice

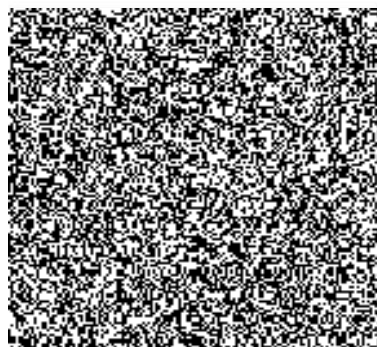

EURO CAR Zlín s.r.o.

Vizovická 4097


76001 Zlín

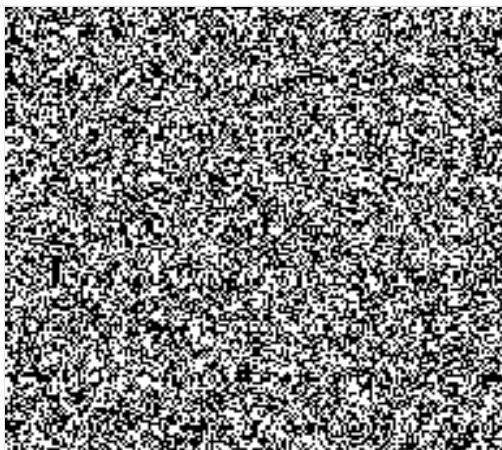

FORTEX - AGS, a.s.

Jílová 1150/1


78792 Šumperk

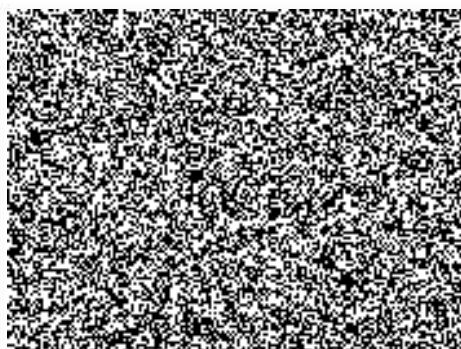

Gerhard Horejsek a spol. s r.o

U Terezínské křižovatky 161


41201 Litoměřice

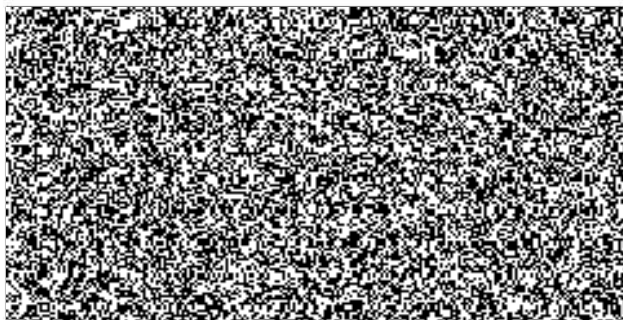

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Oblouková 1444/11


40501 Děčín

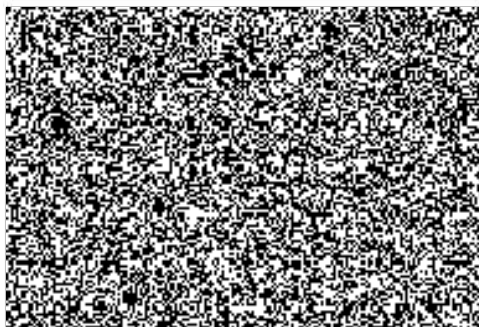

Gerhard Horejsek spol., s r.o


Česká 2725

47001 Česká Lípa

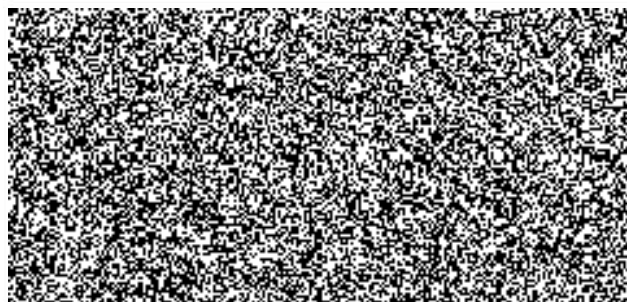

HESTI, spol. s r. o.


K Hájům 946/10

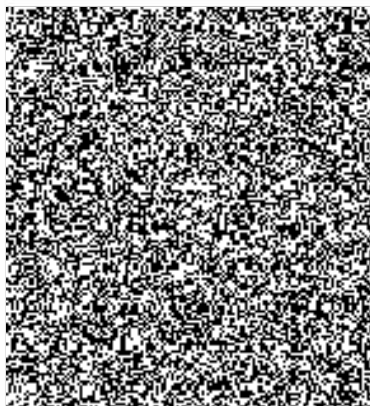

Horácké autodružstvo

K Novému nádraží 1345

59401 Velké Meziříčí

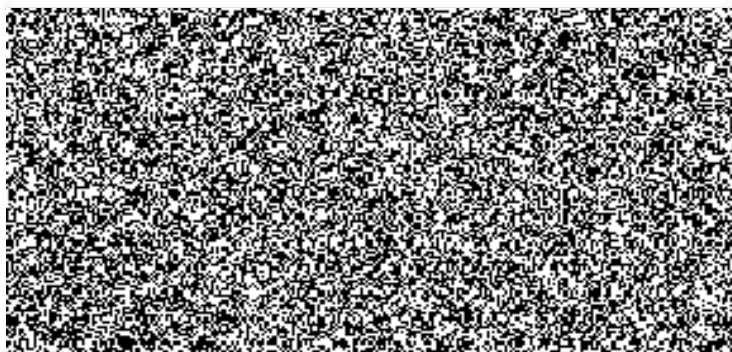


INTERMOBIL, s.r.o.

Sokolská 1307/29


66902 Znojmo



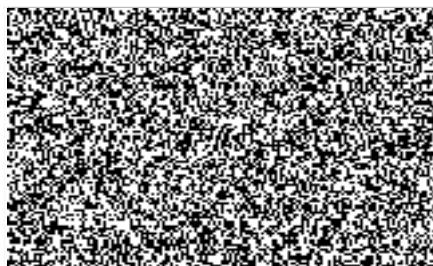

K.E.I. GROUP, s.r.o. - AUTOCENTRUM K.E.I.


628 00 Brno

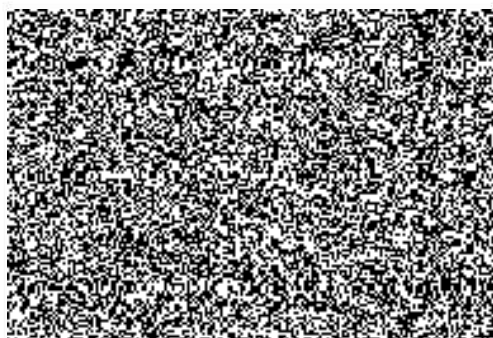

Karel Frolik – AUTOSERVIS

Táborská 2400


39701 Písek

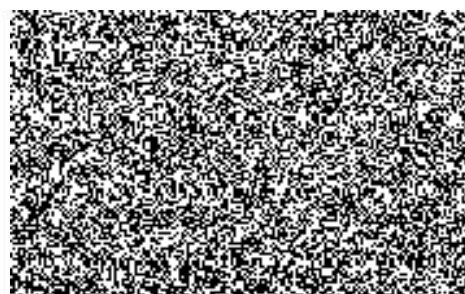

KARIREAL a.s.

Oldřichovice 793


73961 Třinec

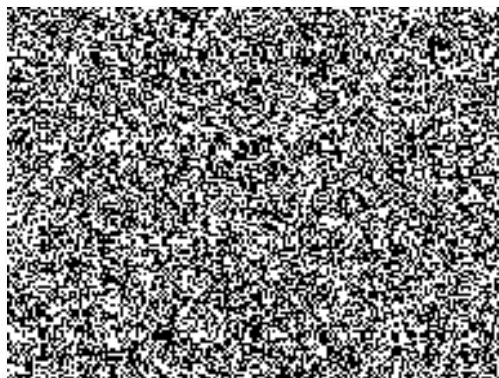

Libor Suchý, autoprodějna

Nový Šaldorf 81


67181 Znojmo

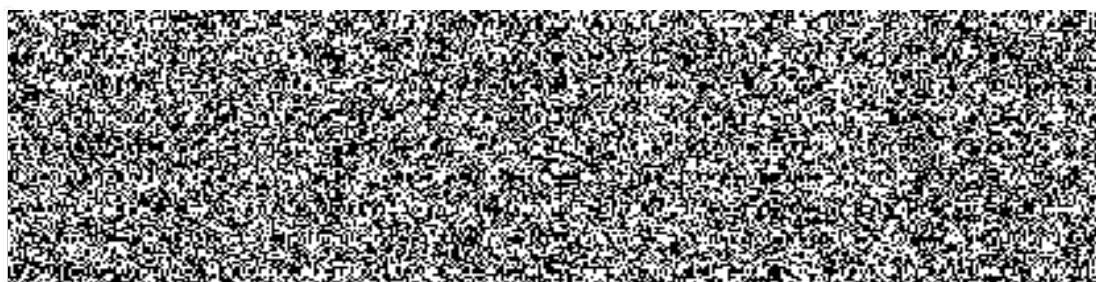

Louda Auto a.s.

Choťánky 166


29001 Poděbrady

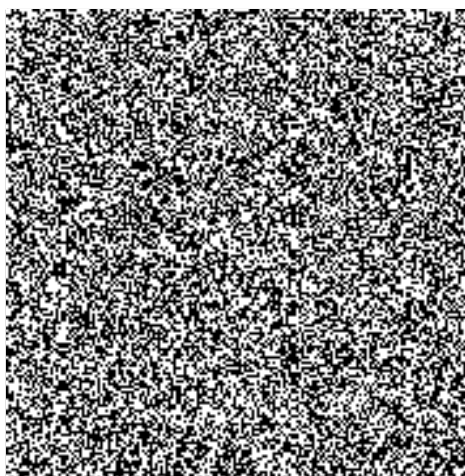

Louda Auto a.s.

Dvořákova 83


41510 Teplice

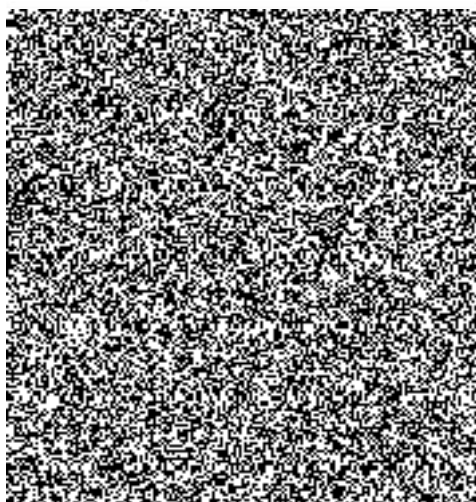

Louda Auto a.s.

Hněvkovského 81


61700 Brno

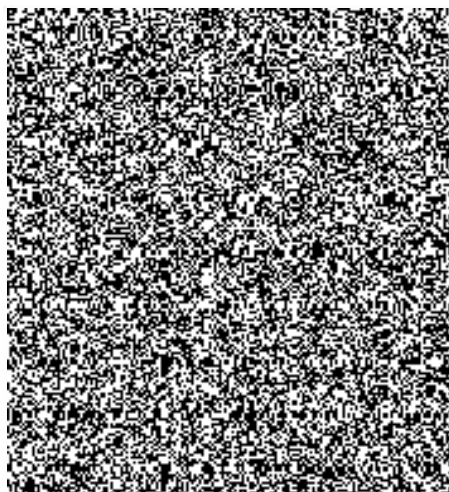

Louda Auto a.s.

Kolbenova 898/37a

198 00 Praha 9

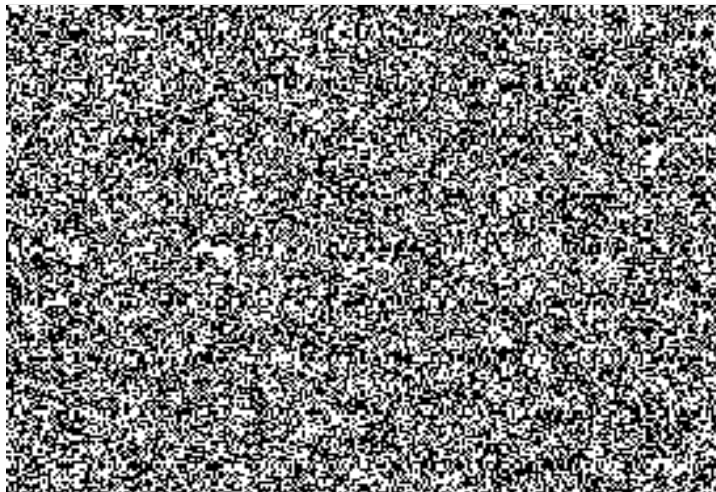


Louda Auto a.s.

Tanvaldská 1585

46311 Liberec




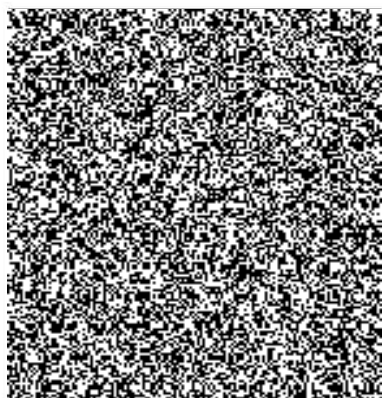

Louda Auto a.s.

Dimitrovova 2

56802 Svitavy


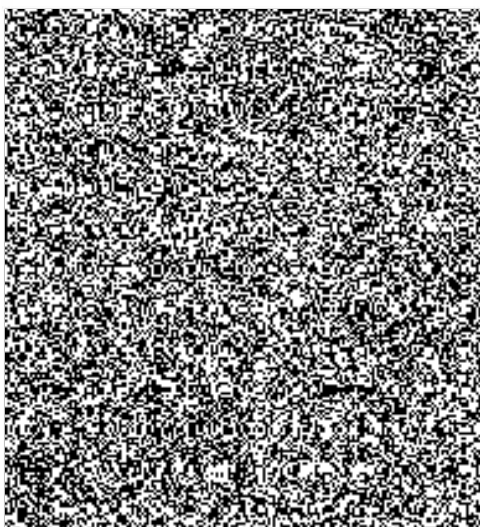


Louda Auto a.s.

Hradecká 555

53009 Pardubice




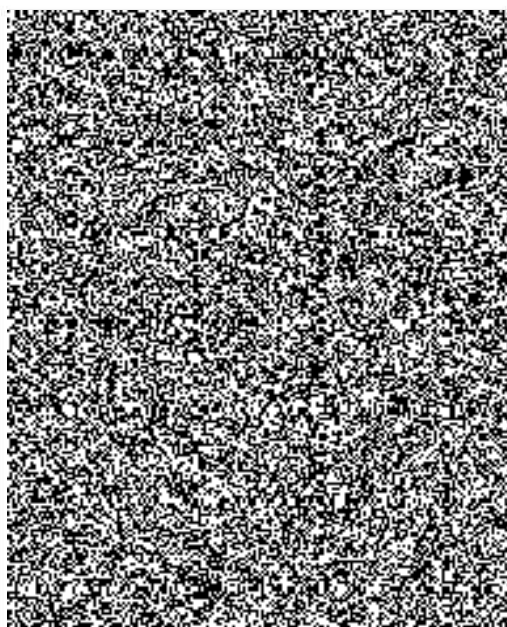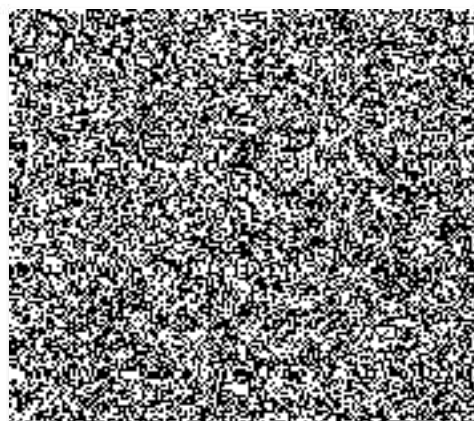

Manfred Schöner – AUTOSERVIS

Ke Hřbitovu 1

35002 Cheb

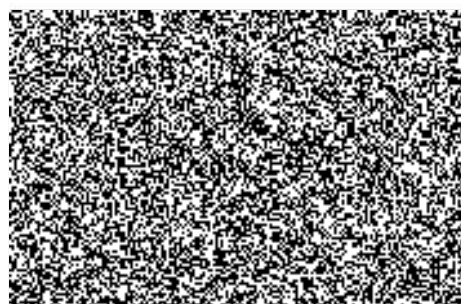




NH Car, s.r.o.

Broumarská 1503


19800 Praha 9

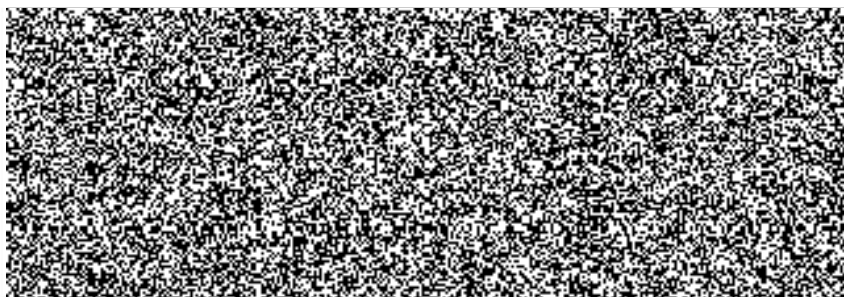

NH Car, s.r.o.

Chodecká 2341/2


16900 Praha 6

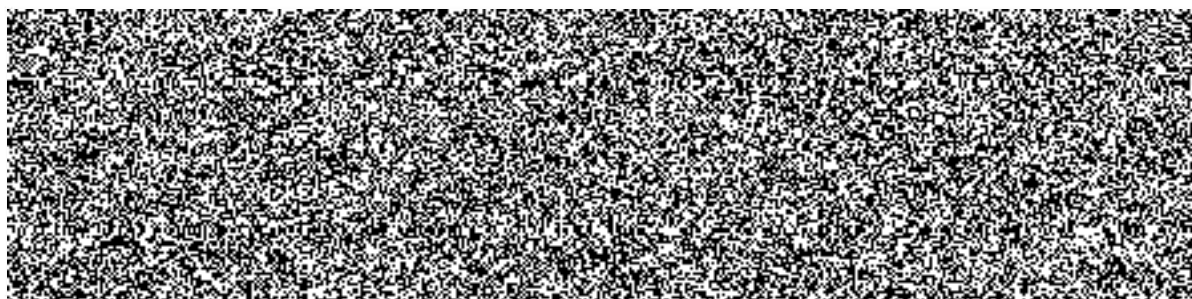

OKIM spol. s r.o.

Masarykova 1028


40001 Ústí nad Labem

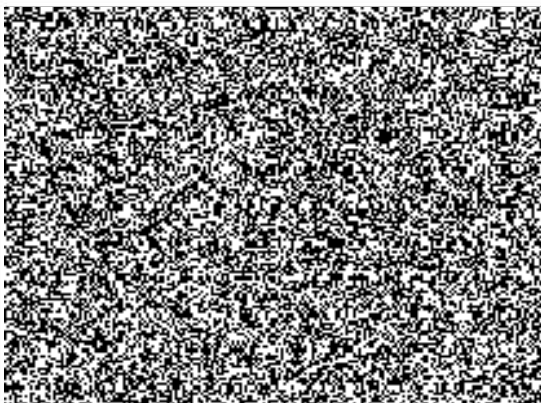

OLFIN Car s.r.o.

Na Rybárně 1670


50002 Hradec Králové

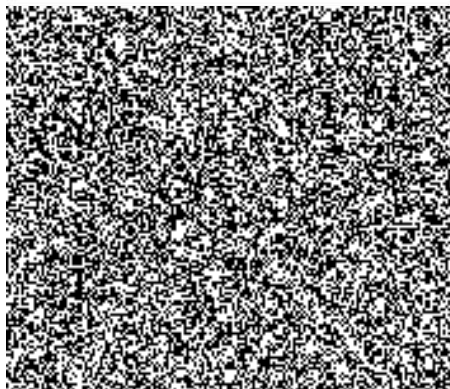

OLFIN Car s.r.o.

Královédvorská 517


54101 Trutnov

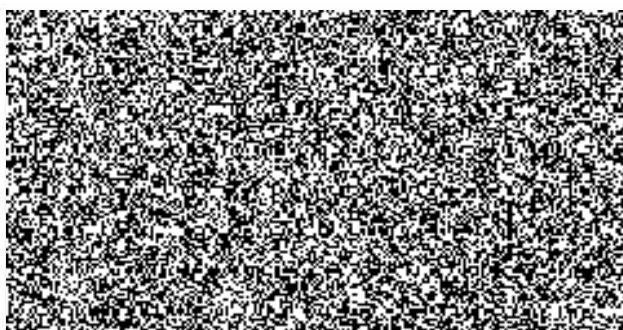

PIA CZ spol.s.r.o., o.z. Auto Heller Opava

Bruntálská 7


74707 Opava - Jaktář

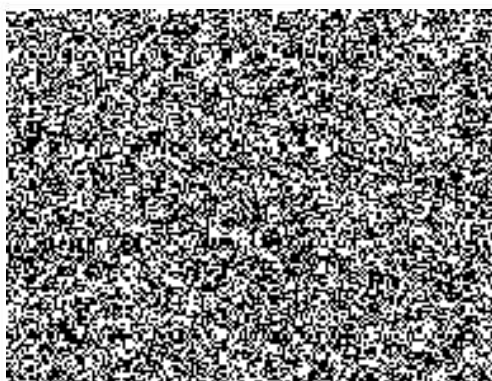

PIA CZ spol.s.r.o., o.z. Auto Heller Ostrava

Cihelní 3160/49b


70200 Ostrava-Moravská Ostrava

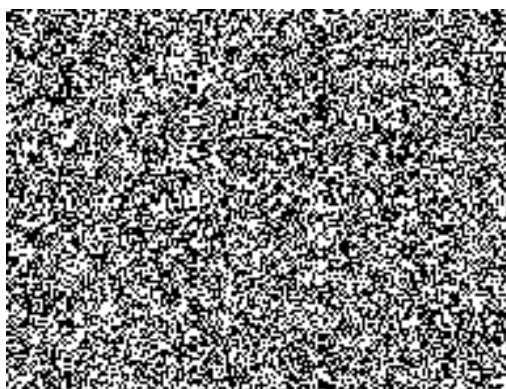

Porsche Brno

Řípská 13a


62700 Brno

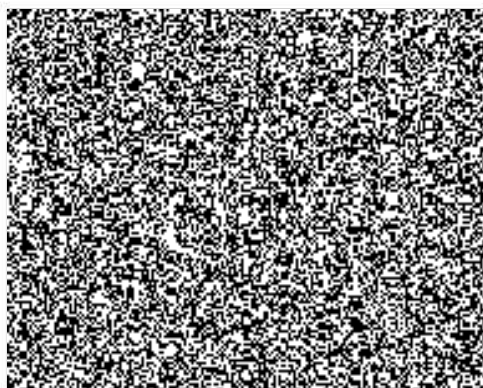

Porsche České Budějovice

Okružní 2557

37004 České Budějovice

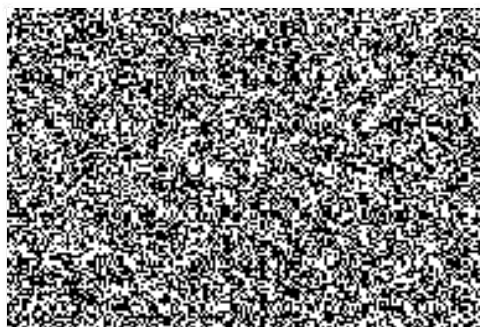


Porsche Hradec Králové

Na Okrouhlíku 1708/25b

50002 Hradec Králové




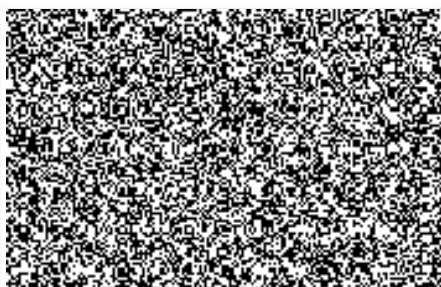

Porsche Olomouc

Kafkova 474/1


77900 Olomouc

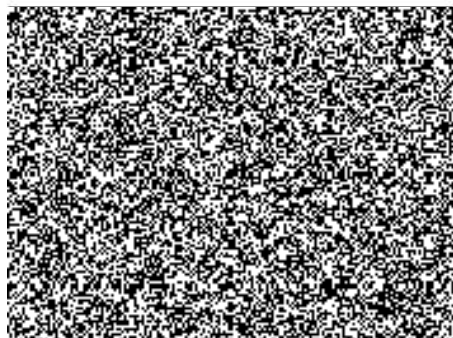

Porsche Plzeň - Borská Pole

Podnikatelská 1


30100 Plzeň - Borská pole

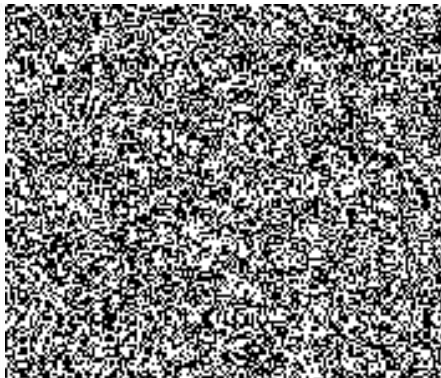

Porsche Praha – Prosek

Liberecká 12


18200 Praha 8

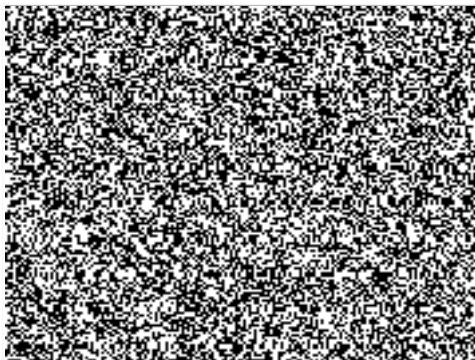

Porsche Praha – Smíchov

Vrchlického 31/18

150 00 Praha 5

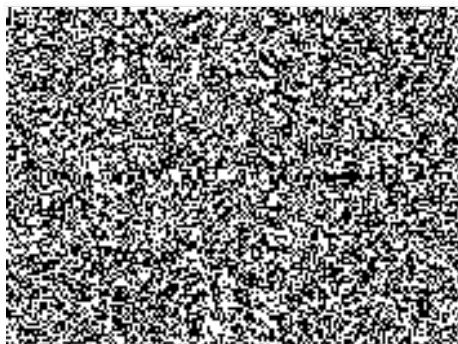


Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Veleslavínská 39

16200 Praha 6




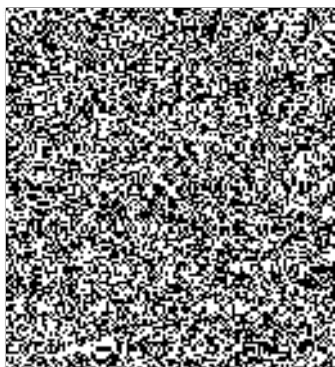

ROS, a.s.

Poříčí 3

63900 Brno

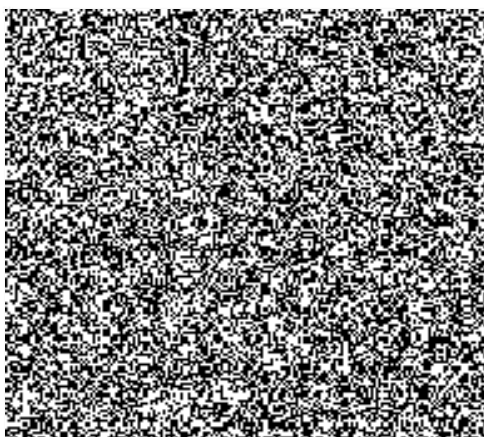


RT TORAX, s.r.o.

Sjízdná 1158 / 2

721 00 Ostrava - Svinov






SAMOHÝL MOTOR a.s.

Kosmonautů 846/2


77200 Olomouc-město

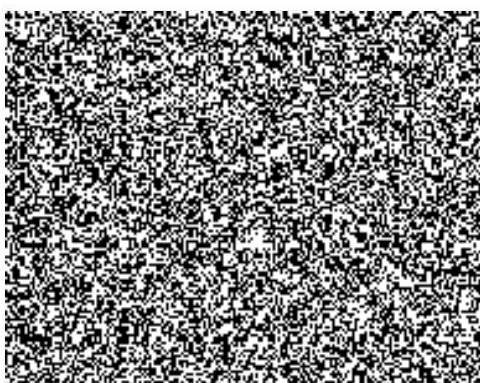

SAMOHÝL MOTOR a.s.

Tr. Tomáše Bati 623


763 02 Zlín

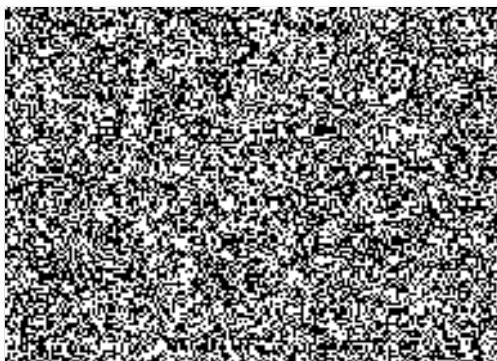

SAZ - Evžen Myslivec s.r.o.

Václava Majera 2666


44001 Louny

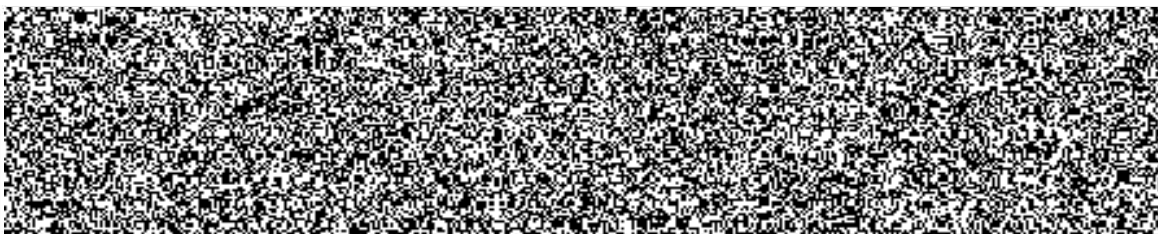

TOP CENTRUM car

Komerční zóna Nupaky 467

251 01 Nupaky

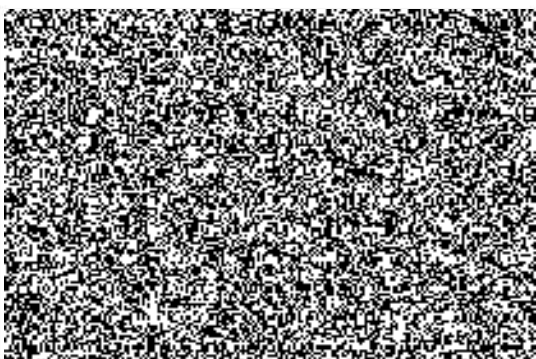


TOP CENTRUM car

Strážovská 958

69701 Kyjov




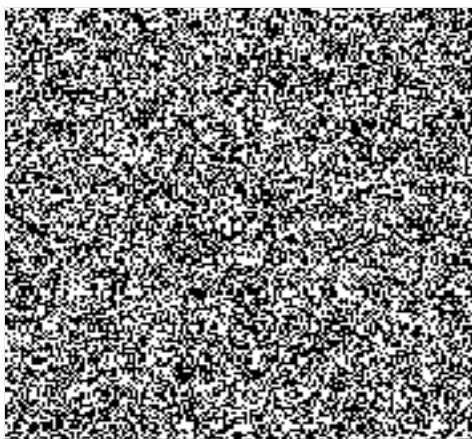

TUKAS a.s.

Štěrboholská 391

10200 Praha 10

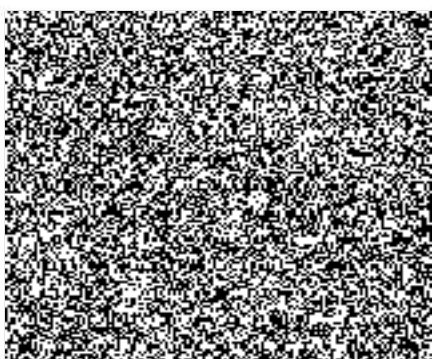

Pro vestavbu „Schengenbus“ včetně speciální výbavy.

- MTX spol. s r.o. - Strážnická 3657, Mělník – Mlázice

-

Dne 13.5.2018

