

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-81420-3/ČJ-2018-1800SU-21

sledujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

any

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: [redacted]
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
 Tel.: [redacted]
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] – oddělení správy nemovitého
 majetku
 Tel.: [redacted]
 E-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

LG - DINEX spol. s r.o.

zastoupený: [redacted] jednatel
 se sídlem: Příbramské nám. 509/4, 460 01 Liberec 4
 IČ: 48269972
 DIČ: CZ48269972
 bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
 číslo účtu: [redacted]
 Tel.: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Fax: [redacted]
 Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy

„KŘP-L Rokytnice ÚZ - výměna oken ve II. NP“

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá ve výměně 5 kusů okenních sestav v objektu účelového zařízení v Rokytnici nad Jizerou č. p. 430. Okna budou vyměněna v salóncu baru a v kanceláři. Podrobný popis, specifikace a rozsah požadovaných prací jsou uvedeny v technické specifikaci zpracované objednatelem dne 26.06.2018.

2.2.

Dílo bude provedeno:

- a) v souladu s touto smlouvou o dílo,
- b) dle technické specifikace zpracované objednatelem dne 26.06.2018,
- b) dle cenové nabídky z 24.07. 2018 a cenové nabídky z 26.07. 2018,
- c) v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek.

Pokud provedení některých částí předmětu díla popsaných ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017 není přímo uvedeno v položkách soupisu prací, má je zhotovitel zahrnutý do ceny díla či je realizuje na vlastní náklady.

V rámci servisu k předmětu díla bude bezplatně po dokončení výměny oken zhotovitelem provedeno seřízení všech oken v období od 60 do 90 dní po předání a převzetí díla; účelem seřízení je zajištění snadného otevírání okna do všech poloh při dodržení všech vlastností okna (zejména těsnění).

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	85.765,00 Kč
DPH 21%:	18.010,65 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	103.775,65 Kč

slovy: Stotřítisícisedmsetšedesátpětikorunšeskýchšedesátpěthaléřů

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, je objednatel částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH.

4. Termín plnění

4.1

Termín plnění:

z toho:

výroba okenních sestav, žaluzií a další

předání a převzetí staveniště: dle požadavků zhotovitele

realizace prací v objektu: od 02.09. 2018 do 08.09. 2018

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků do 08.09. 2018

administrativní dokončení díla: do 31.10. 2018

5. Další smluvní ujednání

5.1

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

pracovník oddělení správy nemovitého majetku

e-mail na uvedené osoby objednatele:

za zhotovitele

jednatel společnosti

tel.

obchodní zástupce

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

pracovník oddělení správy nemovitého majetku

e-mail na uvedené osoby objednatele:

za zhotovitele

jednatel společnosti

obchodní zástupce

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

5.2

Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m. j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

5.3

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

5.4

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu a v jeho bezprostředním okolí, mimo míst k tomu vyhrazených.

5.5

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostory pro šatny a kanceláře nebudou zhotoviteli v rámci objektu poskytnuty. Jako sociální zařízení pro své pracovníky může zhotovitel používat WC a umyvadla ve II. nadzemním podlaží objektu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, nářadí apod. nebudou zhotoviteli v rámci objektu poskytnuty žádné prostory. Skladování materiálu, nářadí apod. je možné pouze v prostorách, ve kterých budou měněna okna. V případě potřeby mohou být nezbytné věci uskladněny na pozemku objednatele kolem objektu.

Příjezd vozidel na staveniště:

Napojovací bod elektro – zásuvky v místnostech, kde bude prováděna výměna oken, není vyžadováno měření spotřeby.

Napojovací bod vody – sociální zařízení ve II. nadzemním podlaží objektu, není vyžadováno měření spotřeby.

5.6.

Zhotovitel bude provádět průběžný úklid prostor objektu (schodiště, vstupní chodba, prostory v 8.NP) budou-li znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací atd.

5.7.

Provádění prací je omezeno pouze od pondělí do pátku po dobu od 7,30 hodin do 15,30 hodin.

5.8.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel OP.

5.9.

Vzhledem k malému rozsahu prací nepožaduje objednatel vedení stavebního deníku.

5.10.

Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v cenové nabídce, či v textu této smlouvy o dílo uvedeny pod konkrétním obchodním názvem nebo pod názvem výrobce musí zhotovitel při realizaci předmětu díla použít, resp. dodržet.

5.11.

Pokud není ve smlouvě o dílo nebo v technické specifikaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo technickou specifikací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem

jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo technickou specifikací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo technickou specifikací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

6.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

6.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv.

6.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

6.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 26.03.2014, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

6.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017.

3) Technická specifikace zpracované objednatelem dne 26.06.2018

4) cenové nabídky z 24.07. 2018 a cenové nabídky z 26.07. 2018.

6.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

6.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

6.9

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 20. 03. 2017.

2) Technická specifikace zpracovaná objednatelem dne 26.06.2018


3) Cenové nabídky z 24.07. 2018 a cenové nabídky z 26.07. 2018.

V Liberci dne: 15.08.2018


objednatel:

V Liberci dne: 14.08.2018

zhotovitel:



vedoucí odboru správy majetku

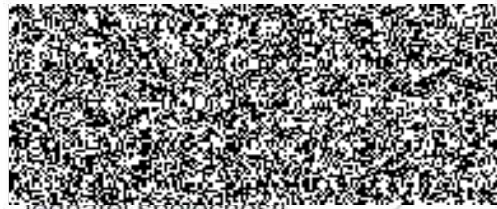

jednatel společnosti



Technická specifikace - požadované vlastnosti oken

Vlastnosti 1 - okno

Profil:

- materiál PVC, třída B, tloušťka stěny min. 2,8 mm
- min. pětikomorový
- stavební hloubka profilu min. 70 mm
- rozměry dle výkazu oken
- sestavy, členění stejné jako u stávajících oken
- způsob otevíravé a výklopné
- barva - z interiéru i exteriéru bílá
- vyztužení celoobvodovou ocelovou výztuhou tl. stěny min. 2 mm
- koeficient prostupu tepla pro okno jako celek U_w max. 1,2 W/m²K
- veškeré požadované členění oken musí být provedeno okenním rámem (členění oken nalepovacími mřížkami na skle je nepřípustné)

Zasklení:

- izolační dvojsklo
- tloušťka skla min. 4 mm
- U_g max. 1,0 W/m²K
- nekovový „teplý“ meziskelní rámeček

Kování:

- celoobvodové
- zavírací body musí instalované po celém obvodu rámu a křídla a musí být vzdáleny max. 800 mm od sebe
- všechny zavírací body musí být hříbečkového tvaru
- všechny zavírací body musí být seřiditelné
- sucustická klika

Těsnění:

- těsnění profilu: středový systém trojitého těsnění

Kotvení:

- montáž pomocí pozinkovaných páskových kotev umožňující dilataci oken
- vzdálenost kotev o rohu a od sebe vzájemně dle předpisu výrobce oken, max. 700 mm

Způsob otevírání:

- dle výkazu oken
- otevírání musí mít m.j. i polohu tzv. mikroventilace

Zásadně nepřípustné je:

- kovový meziskelní rámeček
- okenní profil bez vyztužení nebo vyztužený pouze skelnými vlákny
- okno s pouze dorazovým systémem těsnění

Vlastnosti 2 – vnitřní parapet

Budou zachovány stávající parapety.

Vlastnosti 3 – vnější parapet

Ponechat stávající – navázání nového okna na parapet řešit typovou přechodovou lištou.

Vlastnosti 4 – horizontální interiérové žaluzie

Lamely:

- materiál: slitina hliníku
- šířka lamel: 25 mm
- tloušťka lamel: 0,18 mm
- barva: šedá, případně dle výběru objednatele jiné odstíny nabídnuté zhotovitelem za stejnou cenu jako šedá

- lamely budou provedeny v celostínící variantě

Ovládání:

- ruční, kuličkovým řetízkem

Vlastnosti 5 – vertikální interiérové žaluzie**Vodící prvky:**

- materiál: hliník
- barva: bílá
- montáž: na stěnu nebo na strop

Lamely:

- materiál: polyester, impregnovaný
- šířka lamel: 127 mm
- barva: bílá, případně dle výběru objednatele jiné odstíny nabídnuté zhotovitelem za stejnou cenu jako bílá

Ovládání:

- ruční, kuličkovým řetízkem, lamely musí umožnit otáčení o 180°

Součástí nabídky na výměnu oken bude i ocenění následujících prací**Specifikace 1 - zařízení staveniště****Položka zahrnuje:**

- příprava prostoru vymezeného pro zařízení staveniště – pasportizace prostor pro zařízení staveniště a přístupu pro zařízení staveniště za účasti objednatele
- dovyklizení prostor zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště, m.j. úprava přístupu k zařízení staveniště a prostor pro zařízení staveniště, zabezpečení zařízení staveniště a přístupu na zařízení staveniště z hlediska BOZP, zabezpečení zařízení staveniště z hlediska přístupu nepovolaných osob
- zabezpečení prostor pro zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště proti poškození (konstrukcí, ploch, povrchů, instalovaného zařízení, vybavení apod.)
- příprava ploch pro vybudování skládek – pasportizace prostor pro skládky a přístupu ke skládkám za účasti objednatele, dovyklizení prostor vymezených pro skládky a přístupu ke skládkám, m.j. úprava přístupu na skládky, zabezpečení skládek a přístupu na skládky z hlediska BOZP, zabezpečení skládek z hlediska přístupu nepovolaných osob
- zabezpečení prostor pro skládky a přístupu ke skládkám proti poškození (konstrukcí, ploch, povrchů, instalovaného zařízení, vybavení apod.)
- nastěhování veškerého vybavení zařízení staveniště, vč. dopravy, naložení, složení, umístění, úpravy pro umístění a přesunů

Specifikace 2 - příprava pracoviště**Položka zahrnuje:**

- provedení ochrany vybavení místností (např. zakrytí nábytku ochrannou fólií či ochrana podlah před poškozením či zaprášením; zvýšená ochrana podlah, např. geotextilií či jiným materiálem pro zabránění škod úkapem barvy apod. bude vyžadována v min. pásu 1,5 m před okny a v místech přístupových tras k oknům v jednotlivých místnostech a dále pak v místech meziskládek materiálu a odpadu); v případě jakéhokoliv poškození interiérů či vybavení bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do předchozího stavu.
- případnou demontáž a zpětnou montáž obložení stěn či jiných konstrukcí, atd.
- ochranu čidel elektronického požárního zabezpečení a elektronického zabezpečovacího systému (v případě jejich výskytu v místnostech s výměnou oken) tak, aby bylo zabráněno jejich poškození (mechanicky, prachem atd.) a aby při

provádění prací nedošlo ke spuštění planého poplachu, a zajištění jejich funkčnosti mimo pracovní dobu výměny oken

- zajištění bezpečnosti provozu pěších i vozidel na chodnicích, komunikacích či jiných plochách pod okny objektu po dobu provádění prací pod oknem (páskou, plotem, zábranami, dopravním značením atd.)

Specifikace 3 - výměna okna

Položka zahrnuje:

- zaměření stávajícího okenního otvoru pro zadání výroby okna,
- demontáž všech prvků vybavení okna (stávající žaluzie, držáky vlajek, antén, magnetické kontakty atd.) a zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem o odpadech, kovové vybavení bude předáno objednateli
- vysazení stávajícího okenního křídla (křidel) a zajištění roztřídění odpadu a likvidace v souladu se zákonem o odpadech
- vybourání stávajícího rámu a jejich likvidace a zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem o odpadech
- úpravu ostění pro osazení nového okna, vč. potřebného osekání omítky v případě větší stavební hloubky nového okna
- výrobu, dodávku a montáž (osazení, zakotvení, souvislé vyplnění připojovací spáry mezi ostěním a oknem vhodným tepelně izolačním materiálem, např. polyuretanovou pěnou) nového okna potřebných rozměrů, požadovaných vlastností, tvaru a barvy včetně:
 - o rámu potřebných rozměrů, požadovaných vlastností, tvaru a barvy,
 - o zasklení potřebných rozměrů, požadovaných vlastností a vzhledu,
 - o kompletního kování pro požadovaný způsob otevírání požadovaných vlastností a funkcí
 - o dalších nezbytných součástí okna, které zajišťují jeho plnohodnotnou funkci a vlastnosti (těsnění, apod.)
- dodávka a osazení předkomprimační těsnící pásky u sestav více oken
- dodávka a osazení parotěsných pásek do připojovací spáry (mezi okenní rám a ostění) z interiéru
- dodávka a osazení exteriérové vodotěsné paropropustné pásky pro zajištění vodotěsnosti napojení okna na stavební konstrukci (ostění) z exteriéru
- prvotní seřízení okna po montáži
- veškerou související manipulaci
- veškeré přesuny vodorovné i svislé všeho materiálu i odpadu vzniklého pracemi
- dočasné deponování
- veškerou dopravu
- zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem všech odpadů vzniklých při provádění prací
- veškeré další práce a činnosti nezbytné pro provedení výměny oken

Specifikace 4 - výměna vnitřního parapetu (v případě výměny)

Položka zahrnuje:

- demontáž stávajícího parapetu a zajištění likvidace v souladu se zákonem o odpadech
- úprava parapetu a ostění pro osazení nového parapetu, spočívající mimo jiné ve vytvoření drážky pro zatažení parapetu pod omítku ostění
- zednické začištění parapetního zdiva před osazením parapetu
- zaměření stávajících okenních parapetů pro zadání výroby parapetů
- výrobu, dodávku a osazení parapetu požadovaných vlastností, tvaru a barvy
- zednické začištění parapetu omítkou pod parapetem a na stranách parapetu, vč. proškrábnutí spáry mezi parapetem a omítkou parapetního zdiva
- veškerou související manipulaci
- veškeré přesuny vodorovné i svislé všeho materiálu i odpadu vzniklého pracemi

- dočasné deponování
- veškerou dopravu
- zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem všech odpadů vzniklých při provádění prací
- veškeré další práce a činnosti nezbytné pro provedení výměny parapetů

Specifikace 5 - oprava ostění a nadpraží vnitřního

Položka zahrnuje:

- zednickou opravu omítky vnitřního ostění a nadpraží v místech, která byla dotčena (narušena) pracemi při výměně oken, a v místech stávajících zjevných poruch omítky ostění; oprava omítky spočívá m.j. v ošetření podkladu vhodnými prostředky pro spojení podkladu s novými materiály (omítkou), oprava omítky vhodnou omítkou (vhodnou omítkovou směsí určenou na vnitřní prostory), napojení nové omítky na stávající (tak aby bylo celé ostění plynulé bez zjevného napojení)
- očištění ploch ostění a nadpraží nedotčených zednickými opravami omítky (omytí, odstranění nečistot),
- malba ostění a nadpraží a malba přilehlé části stěn v pruhu 150 mm od ostění, nadpraží a parapetu spočívající m.j. v přípravě podkladu pro malbu, nalepení malířské pásky, penetraci, vlastní malbu barvou do vnitřního prostředí s odsouhlaseným barevným pigmentem
- opatření proti znečištění oken a ploch fasády (mimo ostění) penetrací, barvou atd.
- pořízení, případně přípravu penetrace, barvy a materiálů a prostředků pro zajištění všech prací a požadavků
- veškerou související manipulaci
- veškeré přesuny vodorovné i svislé všeho materiálu i odpadu vzniklého pracemi,
- dočasné deponování materiálu a odpadu,
- veškerou dopravu
- další práce nezbytné pro provedení opravy ostění a nadpraží

Specifikace 6 - oprava ostění a nadpraží vnějšího

Položka zahrnuje:

- zednickou opravu omítky vnitřního ostění a nadpraží v místech, která byla dotčena (narušena) pracemi při výměně oken (příp. mříží), a v místech stávajících zjevných poruch omítky ostění; oprava omítky spočívá m.j. v ošetření podkladu vhodnými prostředky pro spojení podkladu s novými materiály (omítkou), oprava omítky vhodnou silikátovou omítkou (vhodnou omítkovou směsí určenou na venkovní prostory), napojení nové omítky na stávající (tak aby bylo celé ostění plynulé bez zjevného napojení)
- očištění ploch nedotčených zednickými opravami omítky (omytí, odstranění nečistot),
- malba vnějšího ostění spočívající m.j. v přípravě podkladu pro malbu, penetraci (penetraci vhodnou do venkovních prostor), vlastní malbu barvou určenou do vnějšího prostředí s odsouhlaseným barevným pigmentem
- opatření proti znečištění oken a ploch fasády (mimo ostění) penetrací, barvou atd.
- pořízení, případně přípravu penetrace, barvy a materiálů a prostředků pro zajištění všech prací a požadavků
- veškerou související manipulaci
- veškeré přesuny vodorovné i svislé všeho materiálu i odpadu vzniklého pracemi,
- dočasné deponování materiálu a odpadu
- veškerou dopravu
- veškeré další práce nezbytné pro provedení opravy ostění a nadpraží

Specifikace 7 - instalace žaluzií

Položka zahrnuje:

- zaměření oken pro osazení žaluzií pro výrobu žaluzií

- výrobu, dodávku a montáž kompletního systému žaluzie potřebných rozměrů, požadovaných vlastností, tvaru a barvy
- veškerou související manipulaci
- veškeré přesuny vodorovné i svislé všeho materiálu i odpadu vzniklého pracemi
- dočasné deponování
- veškerou dopravu
- zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem všech odpadů vzniklých při provádění prací
- veškeré další práce a činnosti nezbytné pro provedení instalace žaluzií

Specifikace 8 - vyklizení pracoviště

Položka zahrnuje:

- úklid po stavebních pracích (odvoz sutí, odstranění ochrany vybavení místností, zametení a omytí podlah nebo vysátí koberců),
- strhání ochranných fólií z rámu a štítků ze zasklení oken
- omytí oken a parapetů od prachu, malířských barev a jiných nečistot,
- vyčištění rámu od zbytků napadaného stavebního materiálu, prachu apod.
- zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem všech odpadů vzniklých při provádění prací

Specifikace 9 - předání

Položka zahrnuje:

- prezentace (předvedení) funkčnosti všech vyměněných oken, osazených parapetů (vnitřních i vnějších), oprav ostění (vnitřních i vnějších) a žaluzií
- předání veškeré dokumentace, zejména pak:
 - o prohlášení o shodě na:
 - okna
 - zasklení
 - parapety vnitřní
 - žaluzie
 - materiály použité na opravu vnitřního ostění (omítka, barva)
 - materiály použité na opravu vnějšího ostění (penetrace, omítka, barva)
 - provedené práce
 - o návod na obsluhu a údržbu:
 - oken
 - žaluzií
 - o doklad prokazující splnění požadovaných vlastností:
 - oken
 - zasklení
 - o doklad o řádné likvidaci odpadu

Specifikace 10 - odstranění zařízení staveniště

Položka zahrnuje:

- vyklizení zařízení staveniště od veškerého vybavení, vč. dopravy, naložení, složení, umístění, úpravy pro umístění a přesunů,
- úklid prostoru vymezeného pro zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště, vč. případného zametení a umytí
- uvedení všech dotčených, upravených či poškozených konstrukcí, ploch, povrchů, instalovaného zařízení, vybavení apod. v místě zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště do předchozího stavu (podoby), včetně např. uhrabání, osetí apod.
- zajištění roztřídění a likvidace v souladu se zákonem všech odpadů vzniklých při provádění prací

Zpracoval dne: 26.06.2018
Ing. David Pokorný



spol. s r.o. - odšičný závod

04 JABLONEC n.N., Prosečská 273



E-MAIL:

www.lg-dinex.cz

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 18001:2008

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
VELKOOBCHOD S NÁBYTKEM
MYSLIVECKÉ POTŘEBY

KŘ policie Libereckého kraje
Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec 1

VÁŠ DOPIS

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DNE:

1111-18

ILEK/525



602410624

----- C E N O V Á N A B Í D K A -----

Číslo nabídky: 1111-18

Kontaktní partner:



Stavba :
Rokytnice

Tel. :
Mobil :
Fax. :
E-mail :

Vážený pane,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout plastová okna, dveře, zimní zahrady z profilu REHAU-SYNEGO 80 (sedmikomorový rám a šestikomorové křídlo $U_f=1,0$ W/m²K), $U_w=0,79$ W/m²K při zasklení trojsklem $U_g=0,6$ W/m²K, dorazové AD a středové MD těsnění. Opatřené celoobvodovým kováním ROTO. Vchod.dveře v systému REHAU SYNEGO, opatřeny std.tříbodovým bezpečnostním tříbodovým automatickým zámkem ROTO Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Šíře stavebního otvoru je větší o 20mm než uváděná šíře prvku (okna).
Výška stavebního otvoru je větší o 20mm než uváděná výška prvku (okna).

Barevné provedení : dle jednotlivých pozic
Zasklení : izolační dvojsklo $U=1,0$ W/m²k
Meziskelní distanční rámeček skel je ve standardu šedý
Na okna (prvky) otevíraná dovnitř je pohled z interiéru.




ODBYTOVÉ
PRODEJNY

POŠTOVNÍ 3
JABLONEC NAD NISOU




IČO: 48269972
DIČ: CZ48269972

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Jbc. č.ú.

poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
1.1	1	ks	12.493,00	
 <p>Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO Barva.....: bílá Vnější rozměry rámu.: 1460/1415 Rozm.prvku.....: 1460/1445 Kování.....: 1x Otevíravě sklopné levé RC1 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg. 01.01/1.260x1.215 Příkladavné informace...: Parapetní profil 30/60</p> <p>Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1500 mm Krycí PVC lišta 560280/701, délka 1500 mm</p>				
		1229*1184	Žaluzie domykavé	560,00
			13.053,00	13.053,00

1.2	1	ks	12.493,00	
 <p>Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO Barva.....: bílá Vnější rozměry rámu.: 1460/1415 Rozm.prvku.....: 1460/1445 Kování.....: 1x Otevíravě sklopné pravé RC1 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg. 01.01/1.260x1.215 Příkladavné informace...: Parapetní profil 30/60</p> <p>Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1500 mm Krycí PVC lišta 560280/701, délka 1500 mm</p>				
		1229*1184	Žaluzie domykavé	560,00
			13.053,00	13.053,00

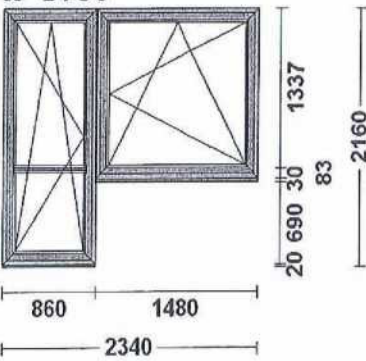2.1	1	ks	26.706,00	
 <p>Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO Barva.....: bílá Rozm.prvku.....: 2340/2160 Kování.....: 1x Balkon OS levé RC1 1x Otevíravě sklopné pravé RC1 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg. 01.01.01/ 660x 686 01.01.02/ 660x1.220 02.01.01/1.280x1.220 Příkladavné informace...: Parapetní profil 30/60 Rámové rozšíření 20/80 ITS Skrytý spoj</p> <p>Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 900 mm Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1520 mm</p>				
			26.106,00	

poz. Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
-----------	-------	------------------	-----------------

Převod.....: 26.106,00


Krycí PVC lišta 560280/701, délka 1520 mm
 Krycí PVC lišta "L" 50x50, délka 900 mm

1249*1189	Žaluzie domykavé	560,00
630*1190	Žaluzie domykavé	404,00
630* 656	Žaluzie domykavé	347,00

28.017,00 28.017,00

3.1 1 ks 12.529,00

M 1:50



Profily.....: Rám 72 MD / Kří z 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1445/1440
 Rozm.prvku.....: 1445/1470
 Kování.....: 1x Otevíravě sklopné pravé RC1
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 01.01/1.245x1.240
 Přidavné informace.: Parapetní profil 30/60


Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1500 mm
 Krycí PVC lišta 560280/701, délka 1500 mm

1214*1209 Žaluzie domykavé 565,00

13.094,00 13.094,00

4.1 1 ks 10.834,00

M 1:50



Profily.....: Rám 72 MD / Kří z 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1155/1415
 Rozm.prvku.....: 1155/1445
 Kování.....: 1x Otevíravě sklopné pravé RC1
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 01.01/ 955x1.215
 Přidavné informace.: Parapetní profil 30/60

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1200 mm
 Krycí PVC lišta 560280/701, délka 1200 mm

924*1184 Žaluzie domykavé 480,00

11.314,00 11.314,00

Cena za montáž: 5.808,00

Konečná cena Kč 84.339,00

Dodatečná kalkulace: Dodávka	:	75.055,00
Akční sleva 50%	:	- 37.527,00
Montáž	:	5.808,00
Doprava	:	891,00
Demontáž prvků	:	2.904,00
Likvidace prvků	:	1.660,00
Vnější okapnice 6ks vč.montáže	:	2.239,00
Žaluzie 7ks vč.montáže	:	3.476,00
Lištování	:	669,00
Kompriband a parotěsná páska	:	4.146,00
Zedník oboustranně štuk	:	7.976,00
Množstevní sleva	:	- 545,00

Celkem bez DPH	:	66.752,00
Celkem s DPH 15%	:	-
Celkem s DPH 21%	:	80.770,00

Cenová nabídka platí pro zakázky uzavřené do 31.7.2018

Příplatek za provedení montážní spáry pomocí kompribandové pásky a parotěsné zábrany k zlepšení vlastností tepelného prostupu spárou a omezení vzniku plísní na vnitřní ostění.

Příplatek bez 15% DPH 131 Kč za 1bm montážní spáry


Vážení zákazníci, naše firma LG-DINEX byla zařazena jako certifikovaný dodavatel a výrobce v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

K našim výrobkům je možné dále objednat sítě, žaluzie, parapety apod.

Pokud tato nabídka splňuje Vaše požadavky, věříme, že využijete našich služeb.

Těšíme se na Vaši objednávku a zůstáváme

S pozdravem

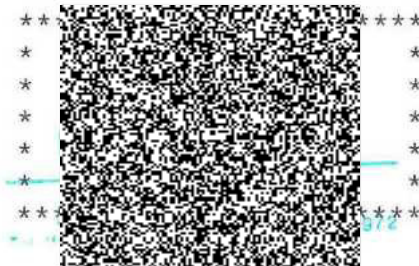



Akce: Rokytnice

Fax.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

KŘ policie Libereckého kraje

Nám. Dr. E. Beneše 24

Liberec 1

460 32

Kontaktní partner: [REDACTED]

11118-18-A

Elek/525,mob602410624

26. 7. 2018

07:31:19

C e n o v á n a b í d k a: na související práce k cenové nabídce 1111-18

1. Demontáž a zpětná montáž 5ks vnitřních parapetů vč. dřevěné lišty
8.442,00
2. Omítka a obklad vně pod balkonovými dveřmi 1ks
2.834,00
3. Malba vnitřních ostění u 5ks oken a 1ks balkonových dveří
3.525,00
4. Zakrytí 5ks radiátorů a podlah vč. úklidu dotčených ploch
4.212,00

Celkem bez 21% DPH 19.013,00

Celkem s DPH 21% 23.006,00

S pozdravem



773
1200972