



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz


AKCE :

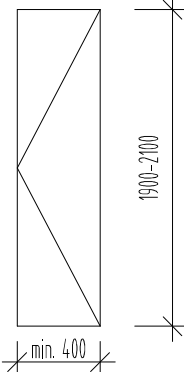
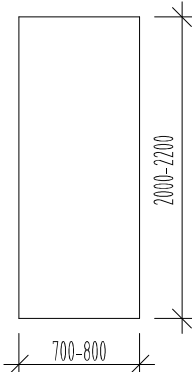
CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY, SPŠ V ČESKÉ LÍPĚ


ZADAVATEL :	SPŠ, ČESKÁ LÍPA, HAVLÍČKOVA 426, p.o., HAVLÍČKOVA 426, ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-058-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	05/2018
VYPRACOVAL:	ING. KUČERA, ING. ARCH. DAVIDKOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. DAVID	MĚŘÍTKO:	—
PRÍLOHA:	D4 - NÁBYTEK A VYBAVENÍ VÝPIS VYBAVENÍ	PRÍLOHA:	PARÉ:
		D4.2	


POZNÁMKY:

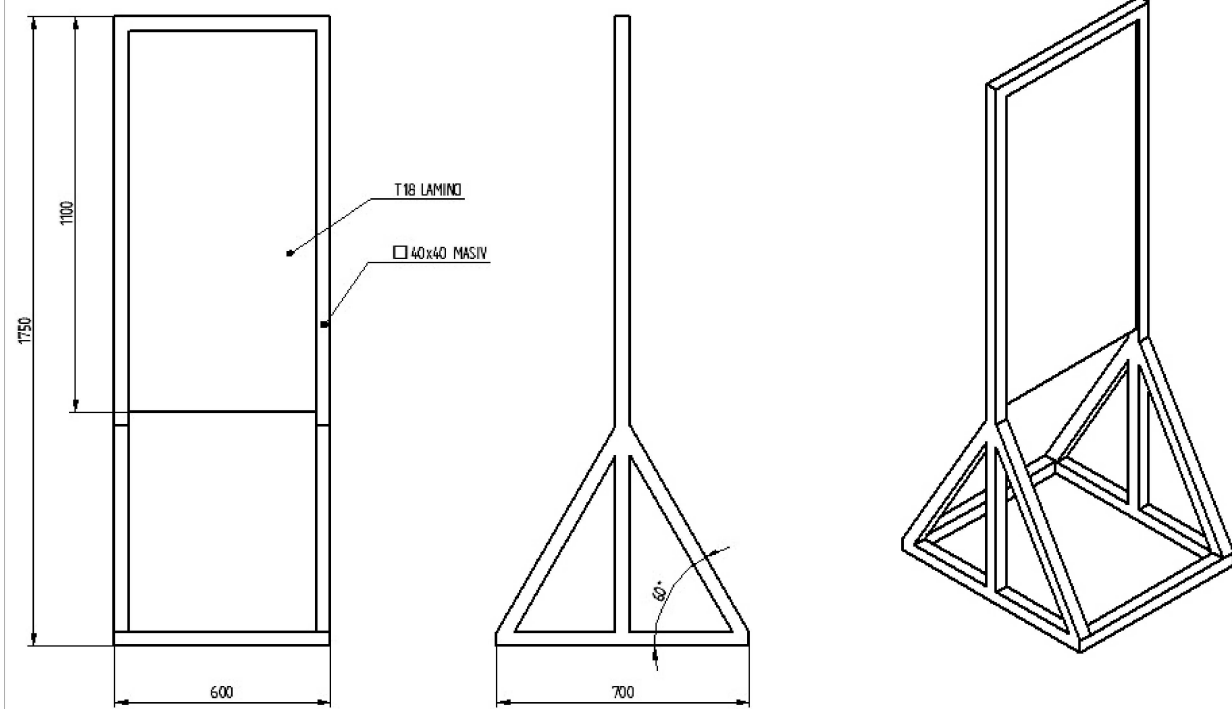
- TABULKY INTERIÉROVÝCH PRVKŮ NENAHAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE CHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA MATERIÁLU, APOD.).
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVAČÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÍTY, TMELENÍ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.

OZNAČENÍ: NA/1	MNOŽSTVÍ 3 ks
SCHEMA 	POPIS OTEVŘENÝ REGÁL kovový multifunkční panel minimální šířka 1000mm maximální šířka 1200mm minimální výška 1950mm po celé ploše panelu děrování pro zavešování systémových držáků po celé výšce panelu možnost zavešovat systémové police přípravné prvky pro montáž na stěnu samonosné povrchová úprava světle šedá součástí dodávky: POLICE kovová min. 5ks nosnost min. 30kg šíře minimálně 900mm hloubka min. 400mm součástí police dorazová a popisová lišta možnost sklonu police v několika polohách s pevným uchycením povrchová úprava světle šedá SADA SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ kovové různé druhy min. 50ks min. 10 druhů včetně pojistek proti nechtěnému vysunutí povrchová úprava světle šedá POLICE NA MÍRU dřevěná laminovaná světle šedá min. tloušťka 36mm předpokládaný rozměr 1250x500mm nutno zaměřit přesně až po stavebních úpravách min. 5ks připevnění na stěnu zesílené pro nosnost min. 100kg ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

OZNAČENÍ: NA/2	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS OTEVŘENÝ REGÁL kovový multifunkční panel minimální šířka 1900mm maximální šířka 2100mm minimální výška 1500mm maximální výška 2010mm po celé ploše panelu děrování pro zavešování systémových držáků po celé výšce panelu možnost zavešovat systémové police přípravné prvky pro montáž na stěnu povrchová úprava světle šedá součástí dodávky: POLICE kovová min. 10ks nosnost min. 30kg šíře min. 900mm hloubka min. 400mm součástí police dorazová a popisová lišta možnost sklonu police v několika polohách s pevným uchycením povrchová úprava světle šedá SADA SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ kovové různé druhy min. 100ks min. 10 druhů včetně pojístek proti nechtěnému vysunutí povrchová úprava světle šedá ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ
OZNAČENÍ: NA/3	MNOŽSTVÍ 7 ks
SCHEMA 	POPIS DÍLENSKÝ STŮL minimální šířka 2000mm maximální šířka 2200mm minimální hloubka 700mm maximální hloubka 800mm minimální výška 850mm maximální výška 900mm povrchová úprava světle šedá pracovní deska z bukové vodorovně lepené spárovky tloušťky min. 50mm součástí dodávky KONTEJNER: min. 2ks <ul style="list-style-type: none"> • kovový svařovaný korpus • korpus světle šedý • centrální zamykání • rozměr kompatibilní se systémem, který škola již má, škola má systém Rackunit součástí kontejneru min. jedna zásuvka: zásuvka: -min. 80% výsuv s nosností min. 75kg -příprava pro instalaci dělicích příček -madlo s držáky pro vložení popisku -minimální výška zásuvky 3U -konstrukce světle šedá -čelní část, tzv. "čilko" modré ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

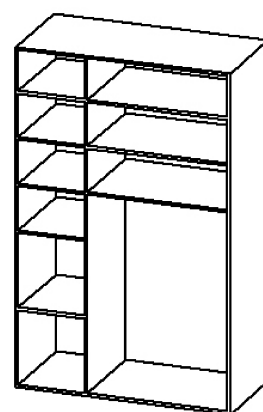
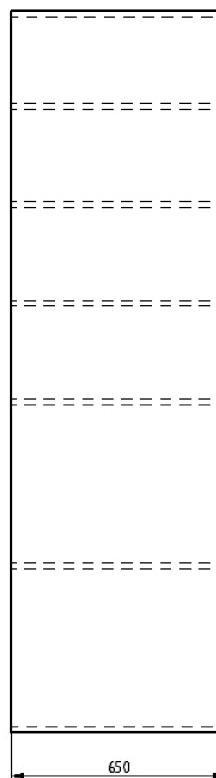
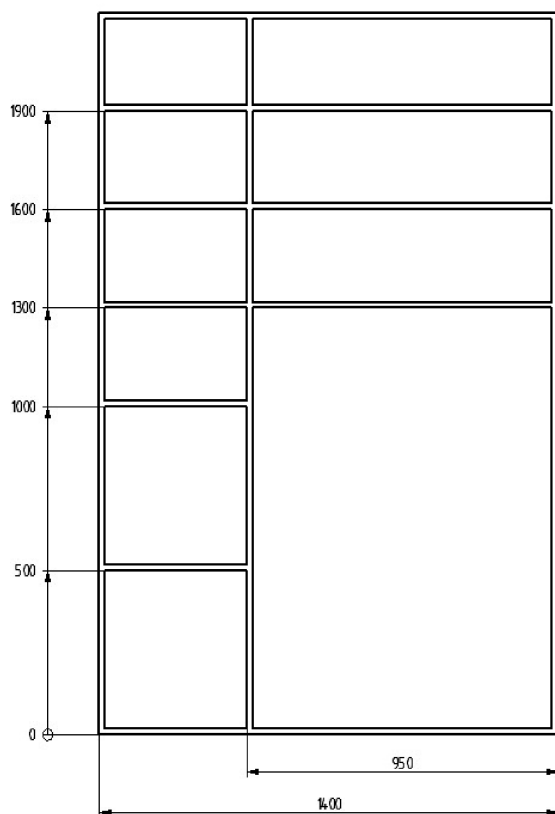
OZNAČENÍ: NA/4	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA 	POPIS DÍLENSKÝ STŮL minimální šířka 1200mm maximální šířka 1400mm minimální hloubka 700mm maximální hloubka 800mm minimální výška 850mm maximální výška 900mm povrchová úprava světle šedá pracovní deska z bukové vodévzdorné lepené spárovky tloušťky min. 50mm součástí dodávky KONTEJNER, min. 1ks: <ul style="list-style-type: none"> • kovový svařovaný korpus • korpus sv. tl. aedý • centrální zamykání • rozměry kompatibilní se systémem, který škola již má, škola má systém Rackunit • součástí kontejneru min. jedna zásuvka: zásuvka: <ul style="list-style-type: none"> • min. 80% výsuv s nosností min. 75kg • příprava pro instalaci dělicích příček • madlo s drážkou pro vložení popisku • minimální výška zásuvky 30 • konstrukce světle šedá • čelní část, tzv. "čilka" modré ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ



OZNAČENÍ: NA/5	MNOŽSTVÍ 13 ks
SCHEMA 	POPIS DÍLENSKÁ SKŘÍŇKA celokovová svařovaná konstrukce minimální hloubka 500mm minimální výška 1100mm maximální výška 1250mm minimální nosnost korpusu 175kg uzamykatelné dveře s minimálně třibodovým mechanismem dveře z vnitřní strany připraveny pro instalaci systémových držáků barva konstrukce světle šedá barva dveří modrá POLICE: <ul style="list-style-type: none"> • minimálně 2ks • výškově stavitelná minimálně v 80% rozsahu výšky skřínky • minimální nosnost 75kg • barva světle šedá ZÁSUVKA: <ul style="list-style-type: none"> • min. 1ks • minimální výška 20 • 100% výsuv • minimální nosnost 25kg • příprava pro instalaci dělicích příček • barva světle šedá ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE A ZAPOJENÍ NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ


OZNAČENÍ: NA/6	MNOŽSTVÍ 16 ks
<p>SCHEMA</p> 	<p>POPIS</p> <p>BOZP STOJAN rozměry na míru dle přiloženého výkresu materiál rámu masiv rám lakovaný bezbarvým lakem materiál desky lamino s hranou proti vnikání vlhkosti barva lamino desky světle šedá háčky zajištěny pomocí metrického závitu ve složení háček/samo jistící matice/velká podložka/deska/velká podložka/samo jistící matice spodní část stojanu opatřena filcem</p> <p>součástí dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • střední plastový štít pro ochranu očí • velký smeták s holí • pozinkovaná kovová lopalka • dřevěné ruční košťálko • obdélníkové koště s holí • zárohový štětec C3" <p>DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>


OZNAČENÍ: NA/7	MNOŽSTVÍ 9 ks
<p>SCHEMA</p>	<p>POPIS</p> <p>LÉKÁRNIČKA kovová zamykatelná lékárnička dodávka včetně vybavení pro dílny a výrobní provozy dle zásad BOZP barva lékárničky bílá</p> <p>DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

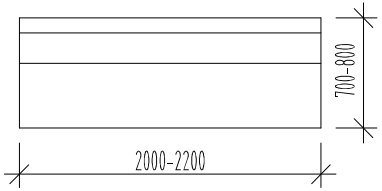
OZNAČENÍ: NA/8	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA	<p>POPIS</p> <p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA MÍRU - FRÉZÁRNA vestavěná skříň do výklenku nutno skutečné celkové rozměry zaměřit až po stavebních úpravách rozměry a vnitřní členění dle přiloženého výkresu materiál lamino tloušťka 18mm všechny police pevné pro zvýšení nosnosti zavírání pomocí dvoukřídlých lomených dveří typ harmonika stejného materiálu nebo stahovací rolety zamykatelná barevná úprava světle šedá</p> <p>DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

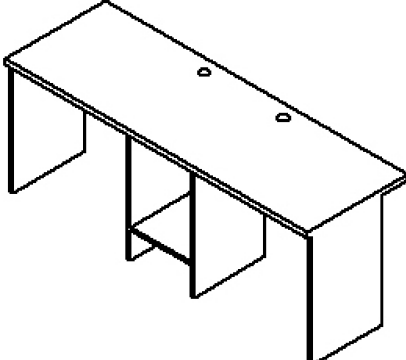
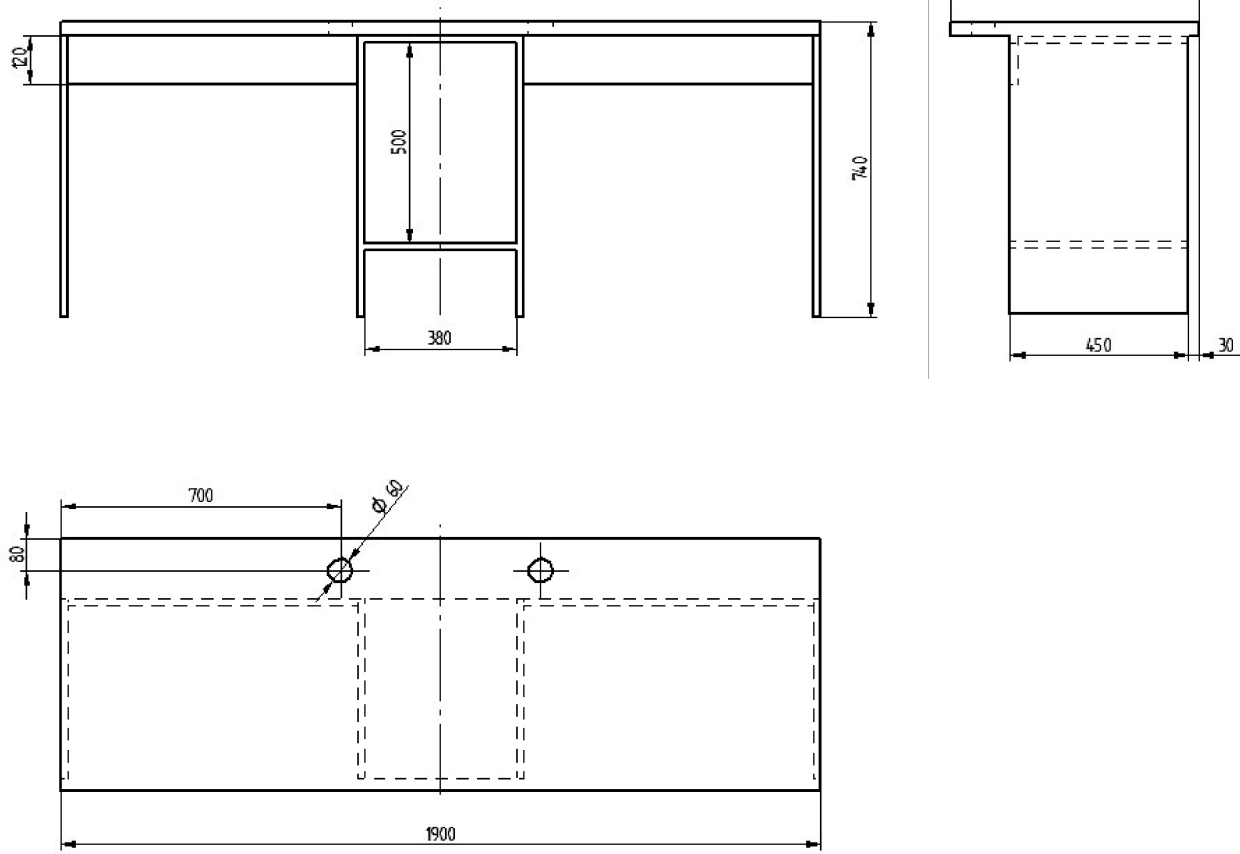


OZNAČENÍ: NA/9	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA 	POPIS OTEVŘENÝ REGÁL kovový multifunkční panel minimální šířka 2900mm maximální šířka 3250mm minimální výška 1900mm maximální výška 2050mm po celé ploše panelu děrování pro zavěšování systémových držáků po celé výšce panelu možnost zavěšovat systémové police přípravné prvky pro montáž na stěnu povrchová úprava světle šedá součástí dodávky: POLICE kovová min. 15ks nosnost min. 30kg šíře min. 900mm hloubka min. 400mm součástí police dorazová a popisová lišta možnost sklonu police v několika polohách s pevným uchycením povrchová úprava světle šedá SADA SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ kovové různé druhy min. 150 ks min. 10 druhů včetně pojistek proti nechtěnému vysunutí povrchová úprava světle šedá ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ
OZNAČENÍ: NA/10	MNOŽSTVÍ 16 ks
SCHEMA 	POPIS PEVNOSTNÍ REGÁL NA MÍRU kovový pevnostní regál na míru konfigurace 4 stojiny + 7 polic výška horní police, tj. celého regálu 2300mm nosnost každé police min. 250kg šířka 900mm hloubka 500mm spojení polic se stojinami jako rozebiratelný spoj police kovový rám s bukovou deskou tloušťky minimálně 40mm každá police včetně vkládané volné gumové protiskluzové vložky tloušťky min. 4mm příprava pro spojování regálů k sobě stavitelné police v celé výšce barevná úprava kovových konstrukcí světle šedá štítek BOŽP ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

OZNAČENÍ: NA/11	MNOŽSTVÍ 10 ks
<p>SCHEMA</p> 	<p>POPIS</p> <p>DÍLENSKÝ VOZÍK kovová konstrukce min. 3 podlážky typu "vana" v každé podlažce vložena gumová podložka min. 4mm madlo pro manipulaci materiál koleček pro ochranu průmyslových podlah min. 2 kolečka otočná a brzděná horní podlážka osazena bukovou deskou tloušťky min. 40mm šířka vozíku minimálně 500mm a maximálně 550mm délka vozíku minimálně 900mm a maximálně 1000mm výška vozíku minimálně 1000mm a maximálně 1100mm barevná úprava kovových konstrukcí světle šedá</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

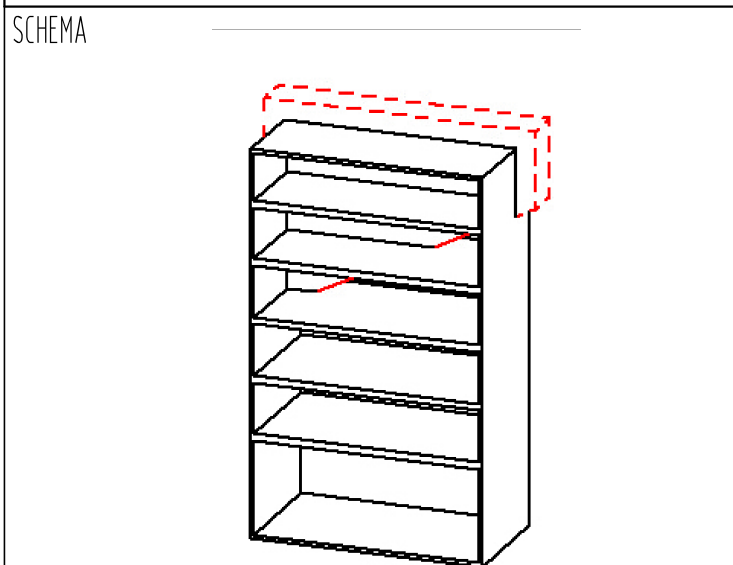
OZNAČENÍ: NA/12	MNOŽSTVÍ 4 ks
<p>SCHEMA</p> 	<p>POPIS</p> <p>PEVNOSTNÍ REGÁL NA MÍRU kovový pevnostní regál na míru konfigurace 4 stojiny + 8 polic výška horní police, tj. celého regálu 3000mm nosnost každé police min. 250kg šířka 900mm hloubka 500mm spojení polic se stojinami jako rozebiratelný spoj police kovový rám s bukovou deskou tloušťky minimálně 40mm každá police včetně vkládané volné gumové protiskluzové vložky tloušťky min. 4mm stavitelné police v celé výšce příprava pro spojování regálů k sobě barevná úprava kovových konstrukcí světle šedá</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

OZNAČENÍ: NA/13	MNOŽSTVÍ 16 ks
SCHEMA 	POPIS STŮL MULTIPLEX dlouhý multifunkční stůl (ponk) s úložným prostorem šířka stolu minimálně 2000mm a maximálně 2200mm hloubka stolu minimálně 700mm a maximálně 800mm výška stolu minimálně 850mm a maximálně 950mm pracovní deska z bukové vodévzdorné lepené spárovky tloušťky min. 40mm rozměry kompatibilní se systémem, který škola již má, škola má systém Rackunit úložný prostor velikosti minimálně 80% rozměru desky úložný prostor členěn na třetiny ve skladbě skříňka / zásuvky / skříňka skříňky vysoké minimálně 13U skříňky osazeny výškově přestavitelnými policemi s nosností minimálně 40kg zásuvky s výsuvy min. 80% a nosností minimálně 75kg skříňky i zásuvky osazeny madly s možností vložení popisku skříňky i zásuvky zamykatelné, zásuvky centrálně stůl v zadní části nad pracovní deskou osazen panelem: <ul style="list-style-type: none"> • panel v plné šíři stolu • panel děrovaný v celé ploše pro zavěšování systémových držáků • možnost zavěšovat systémové police • výška panelu minimálně 20U barva konstrukce stolu a všech doplňků světle šedá barva dvířek a "čilek" zásuvek: 12x zelená, 3x žlutá, 1x červená součástí dodávky: <p>POLICE kovová min. 2ks nosnost min. 30kg šíře minimálně 900mm hloubka min. 200mm součástí police dorazová a popisová lišta možnost sklonu police v několika polohách s pevným uchycením</p> <p>SADA SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ kovové různé druhy min. 20 ks min. 5 druhů včetně pojistek proti nechtěnému vysunutí</p> <p>OSVĚTLENÍ STOLU součástí stolu</p> <p>ENERGETICKÝ PANEL umístění mezi pracovní deskou a panelem minimální výška panelu 2U panel osazen minimálně 4x elektrickou zásuvkou pro 240V minimálně 1x rychlospojkou pro stlačený vzduch ovládaním osvětlení proudový chránič min. 25A/400V jistič světelného okruhu jistič zásuvkového okruhu</p> <p>Světlák: šířka čelistí min. 125mm délak upnutí min. 110mm čelisti z vysocí kvalitní kalené oceli min. 40 HRC kovadlinka integrovaná otočná deska s polohovacími šrouby přesné válcové vadení vřadidlo s bezpečnostními koncovkami</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ, ZAPOJENÍ VŠECH ENERGIÍ, STLAČENÉHO VZDUCHU A REVIZÍ.</p>

OZNAČENÍ: NA/14	MNOŽSTVÍ: 2 ks
SCHEMA  	POPIS KANCELÁŘSKÝ STŮL NA MÍRU pracovní stůl na míru dle přiloženého výkresu materiál korpusu lamino tloušťka minimálně 18mm materiál pracovní desky lamino tloušťka minimálně 36mm všechny stoly smontovány a spasovány k sobě na místě díry pro kabely vřít až na místě po montáži a osadit průchodkou nohy osazeny stavěcími nožkami barva korpusu světle šedá barva pracovní desky červená ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

OZNAČENÍ: NA/15	MNOŽSTVÍ: 21 ks
SCHEMA	POPIS ŽIDLE kancelářská židle s nosností min. 120kg pojízdná výškové stavitelná synchronní mechanismus prodávající vysoký operák ze síťoviny kolečka pro měkké i tvrdé povrchy látkový sedák ze studené pěny stavitelné područky barva sedáku černá barva operáku jiná než černá DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

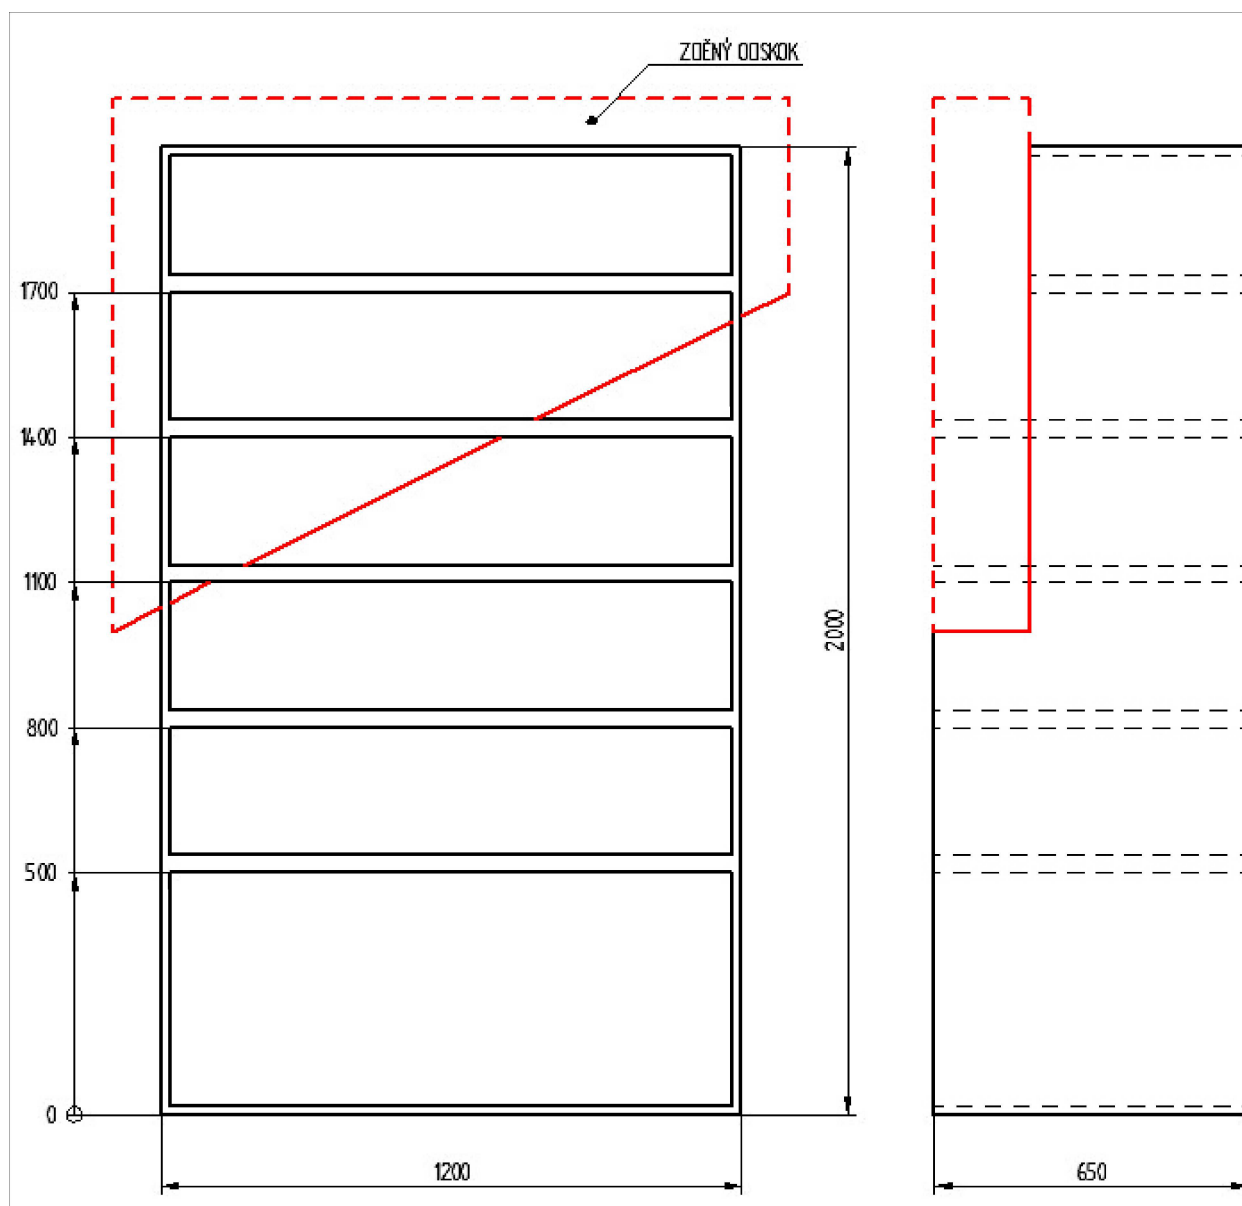
OZNAČENÍ:	NA/16	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	-------	----------	------



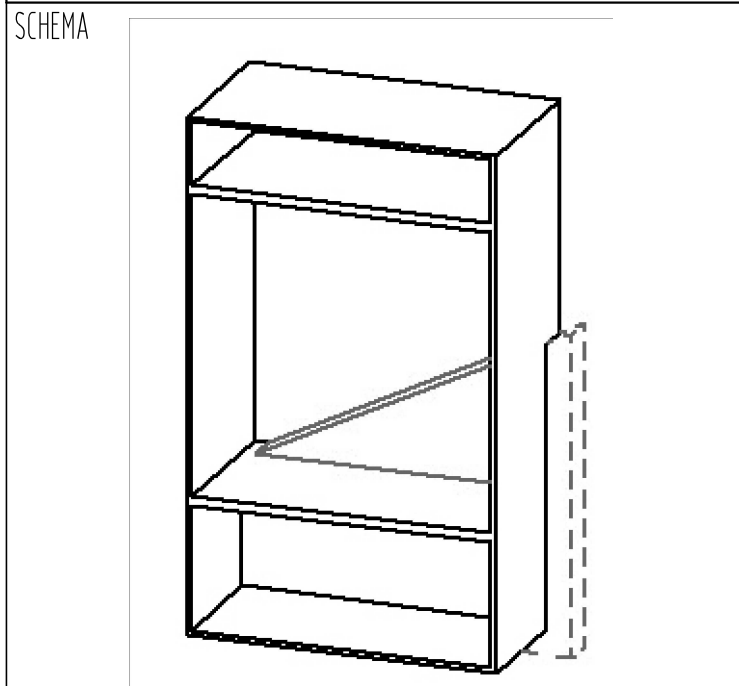
POPIS

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA MÍRU - MONTOVNA
 vestavěná skříň do výklenku
 nutno skutečně celkové rozměry zaměřit až po stavebních úpravách
 rozměry a vnitřní členění dle přiloženého výkresu
 materiál lamino tloušťka 18mm
 zavírání pomocí dvoukřídlých lomených dveří typu harmonika, stejného materiálu nebo sťahovací roletou
 tloušťka polic minimálně 36mm a kotvení pro zvýšení nosnosti
 všechny police pevně zamykatelná
 možnost středové výztuhy
 barevná úprava světle šedá

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
 DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ



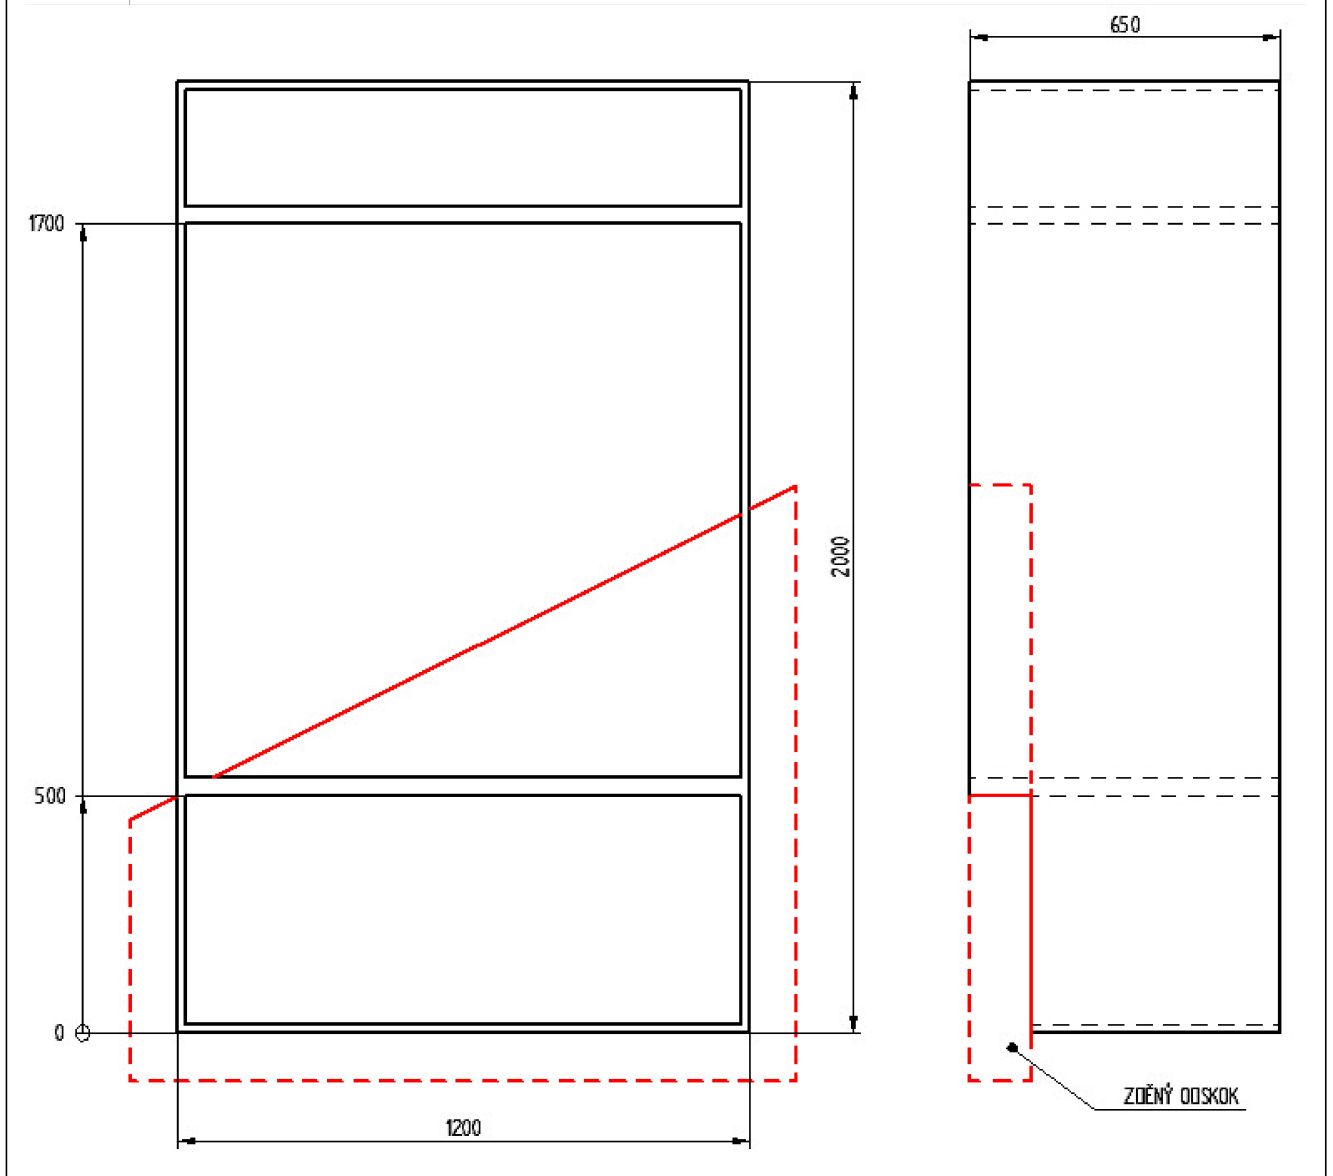
<p>OZNAČENÍ: NA/17</p>	<p>MNOŽSTVÍ 1 ks</p>
------------------------	----------------------



POPIS

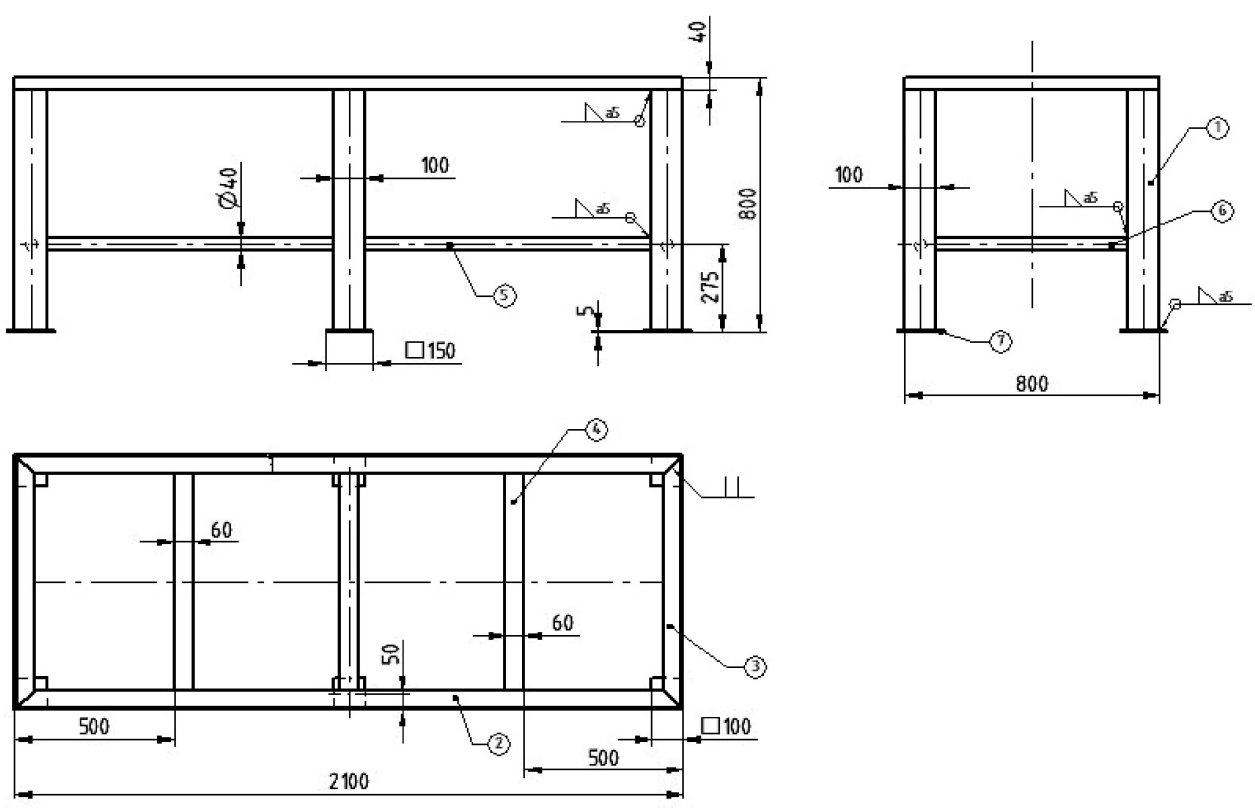
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA MÍRU - FRÉZÁRNA
 vestavěná skříň do výklenku
 nutno skutečně celkové rozměry zaměřit až po stavebních úpravách
 rozměry a vnitřní členění dle přiloženého výkresu
 materiál lamino tloušťka 18mm
 zavírání pomocí dvoukřídlých lomených dveří typu harmonika, stejného materiálu nebo stahovací rolety
 tloušťka polic minimálně 36mm a kotvení pro zvýšení nosnosti
 všechny police pevné
 horní police osazena min. 13ks závěsných háčků
 háček s metrickým závitem šroubovaný do kovové matice s trny - nutno zachovat hladký horní povrch police
 zamykatelná
 možnost středové výtuhy
 barevná úprava světle šedá

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
 DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ



OZNAČENÍ:	NA/18	MNOŽSTVÍ:	2 ks
-----------	-------	-----------	------


SCHEMA	<p>POPIS KOVÁŘSKÝ STŮL NA MÍRU robustní svařovaná konstrukce dle přiloženého výkresu pracovní deska z bukové vodévzdorné lepené spárovky tloušťky min. 40mm minimální nosnost 2 tuny barevná úprava světle sedá</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>
--------	--




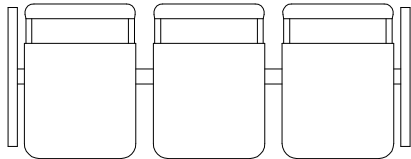
7	PATKA	PLO 150x5 - 150	ČSN 42 5522	11 373			6
6	VZPĚRA 2	TR 40x4 - 600	ČSN 42 5715	11 353			2
5	VZPĚRA 1	TR 40x4 - 900	ČSN 42 5715	11 353			2
4	VÝZTUHA	PLO 60x5 - 680	ČSN 42 5522	11 373			3
3	RÁM 2	L 60x40x5 - 800	ČSN 42 5545	11 373			2
2	RÁM 1	L 60x40x5 - 2100	ČSN 42 5545	11 373			2
1	NOHA	TR 4HR 100x5-755	ČSN 42 5720	11 353			6
ČP	NÁZEV	ROZMĚR	NORMA	Č.MAT.	kg	Č.V.	KS


OZNAČENÍ:	NA/19	MNOŽSTVÍ:	3 ks
-----------	-------	-----------	------

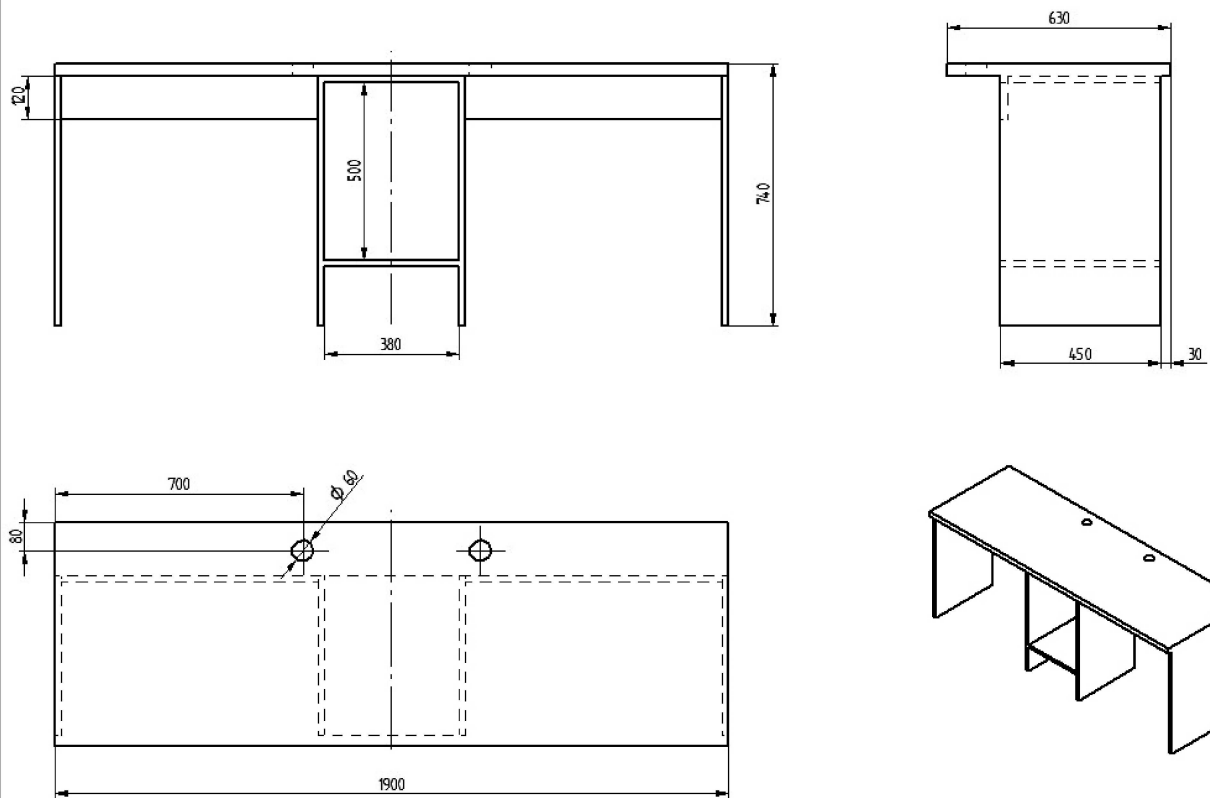
SCHEMA	<p>POPIS KOVÁŘSKÁ ŽIDLE kovová konstrukce typu trojnožka pevná svařovaná konstrukce pevná výška min. 500mm sedák dřevěný kruhový průměr min. 300mm barva konstrukce světle sedá</p> <p>DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>
--------	--

OZNAČENÍ: NA/20	MNOŽSTVÍ 4 ks
<p>SCHEMA</p> 	<p>POPIS</p> <p>OTEVŘENÝ REGÁL kovový multifunkční panel minimální šířka 1000mm maximální šířka 1100mm minimální výška 1900mm maximální výška 2010mm po celé ploše panelu děrování pro zavěšování systémových držáků po celé výšce panelu možnost zavěšovat systémové police přípravné prvky pro montáž na stěnu povrchová úprava světle šedá</p> <p>součástí dodávky: POLICE kovová min. 5ks nosnost min. 30kg šíře minimálně 900mm hloubka min. 400mm součástí police dorazová a popisová lišta možnost sklonu police v několika polohách s pevným uchycením povrchová úprava světle šedá</p> <p>SADA SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ kovové různé druhy min. 50ks min. 10 druhů včetně pojistek proti nechtěnému vysunutí povrchová úprava světle šedá</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

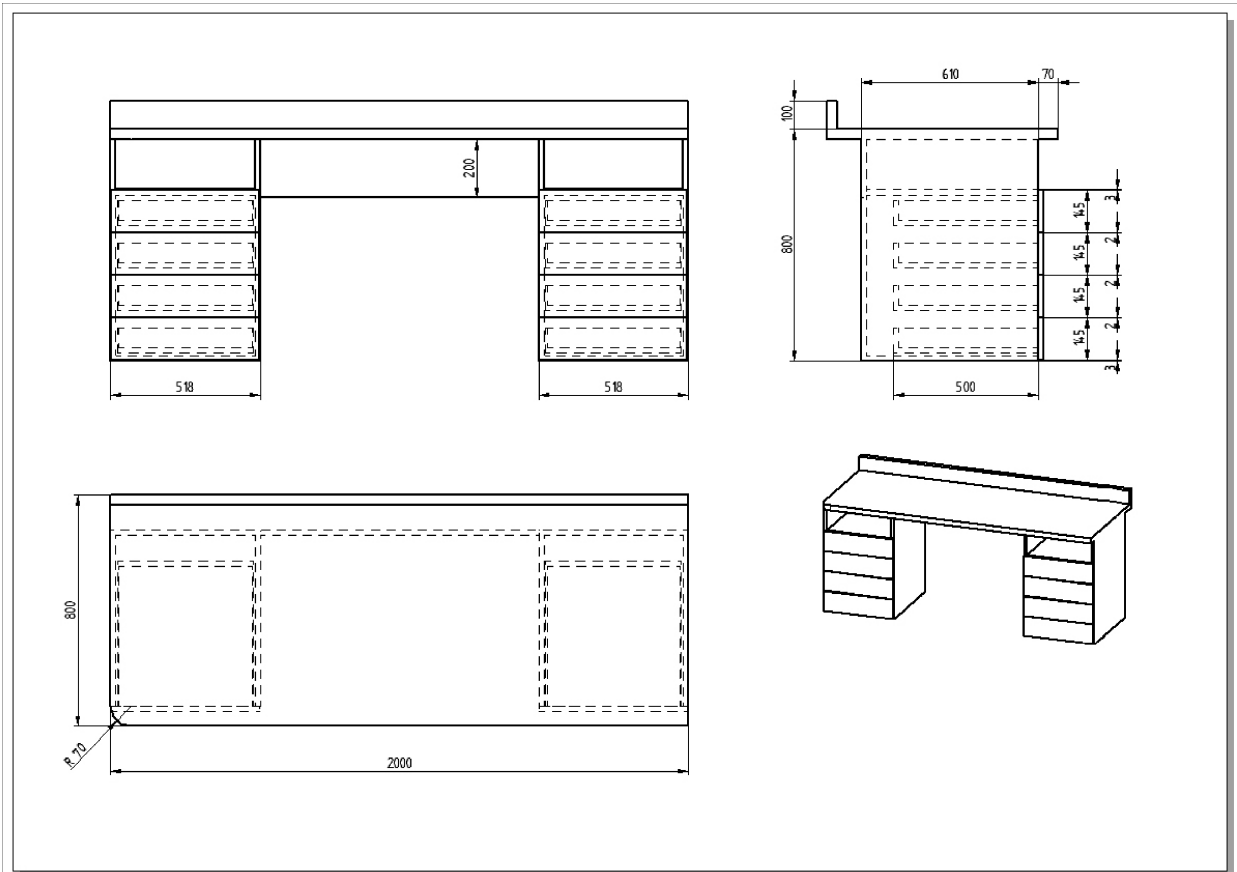
OZNAČENÍ: NA/21	MNOŽSTVÍ 3 ks
<p>SCHEMA</p> 	<p>POPIS</p> <p>LAVIČKA oboustranná lavička konstrukce včetně věšáků kovová konstrukce sedák a opěrák z materiálu lamino barva sedák věšáky konstruovány jako bezpečnostní minimální počet věšáků 10ks na každé straně minimální šířka lavice 2000mm minimální hloubka sedáku 400mm</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

OZNAČENÍ: NA/22	MNOŽSTVÍ 17 ks
<p>SCHEMA</p>  <p>NÁKRES JE POUZE ILLUSTRACÍ</p>	<p>POPIS</p> <p>SEDÁK lavice s min. 3 místy k sezení typ konstrukce nosná tyč s osazenými jednotlivými sedáky nosná konstrukce kovová sedák ergonomický plastový omyvatelný barva sedáku oranžová nebo písková barva konstrukce sedák výška sedáku minimálně 45cm</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

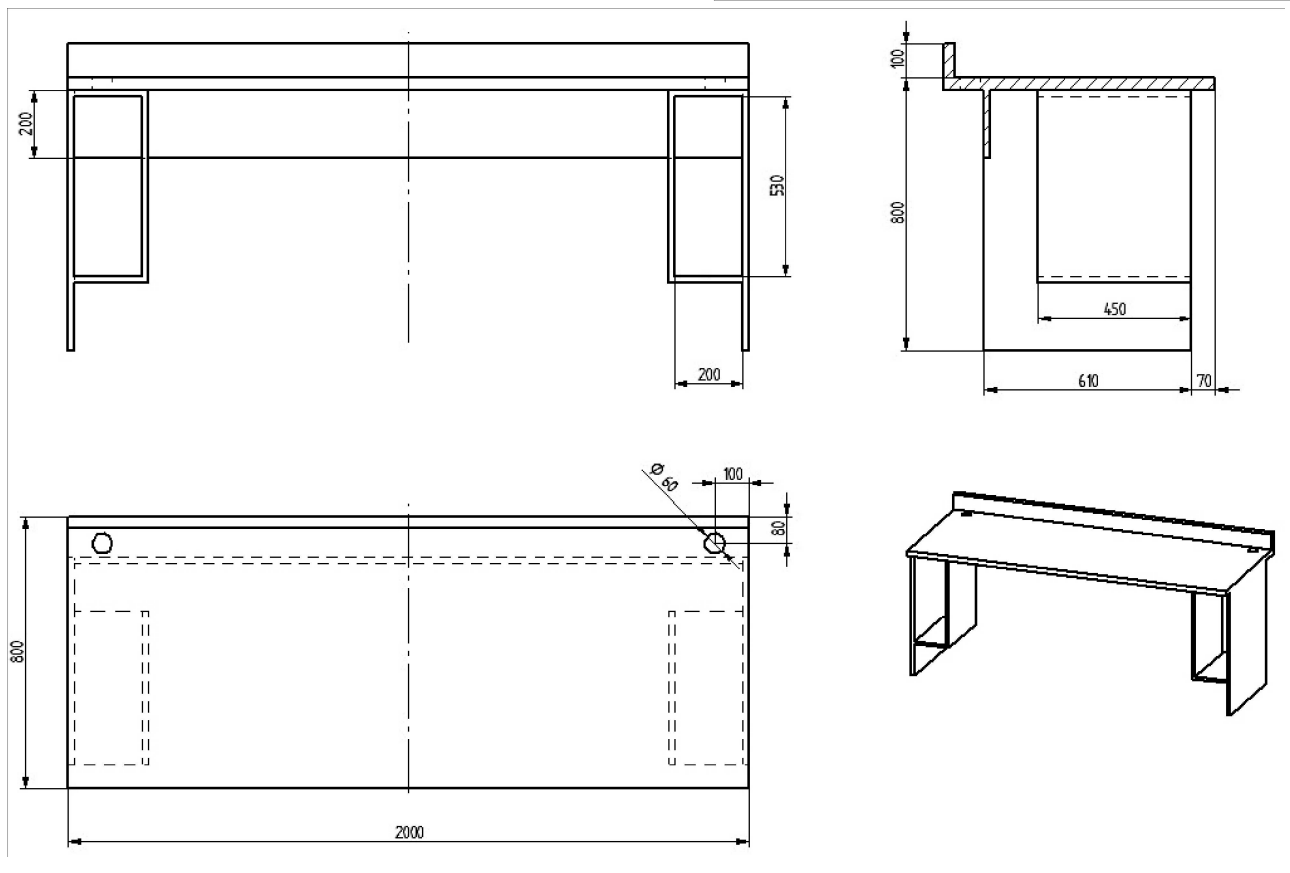
OZNAČENÍ: NA/23	MNOŽSTVÍ 8 ks
SCHEMA 	POPIS ZÁTĚŽOVÁ SKŘÍŇ zátěžová skříň s vysokou nosností svařovaná pevnostní konstrukce celková nosnost min. 1250kg stavitelné police s nosností min. 150kg minimální šířka 1000mm minimální hloubka 500mm minimální výška 1900mm maximální výška 2000mm 6ks minimální počet polic 8 v rozdělení do dvou sloupců s dělicí stěnou 2ks minimální počet polic 4 uzavíratelná a uzamykatelná otevírání křídel dveří v rozsahu min. 150° barva skříně šedá sířtek BOZP ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

OZNAČENÍ: NA/24	MNOŽSTVÍ 8 ks
SCHEMA 	POPIS ŽÁKOVSKÝ DVOJSTŮL NA MÍRU 8x pracovní dvojjstůl na míru materiál korpusu lamino tloušťka minimálně 18mm materiál pracovní desky lamino tloušťka minimálně 36mm všechny stoly smontovány a spasovány k sobě na místě díry pro kabely vřítat až na místě po montáži a osadit průchodkou nohy osazeny stavečnicí nožkami barva korpusu světle šedá barva pracovní desky hnědá ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ

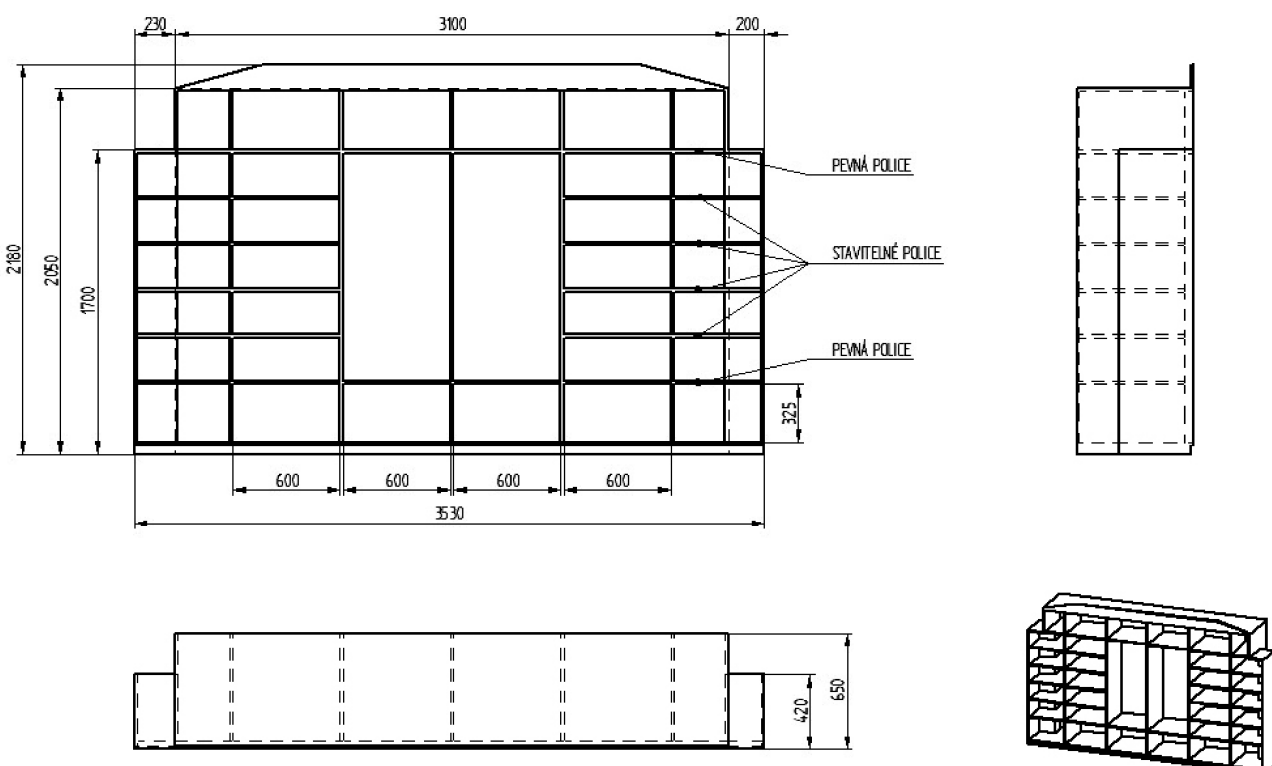
<p>OZNAČENÍ: NA/25</p>	<p>MNOŽSTVÍ 1 ks</p>
<p>SCHEMA</p>	<p>POPIS KANCELÁŘSKÝ STŮL NA MÍRU LEVÝ - ODBORNÝ KABINET pracovní stůl na míru se šuplíky rádius při levém rohu pracovní desky 70mm materiál korpusu lamino tloušťka minimálně 18mm materiál pracovní desky a dorazové lišty lamino tloušťka minimálně 36mm všechny stoly smontovány a spasovány k sobě na místě osazen stavecími nožkami zásuvka s minimálním výsuvem 80% kovové úchytky zásuvek barva korpusu světle hnědá nebo šedá barva pracovní desky a "čilek" šuplíků hráškové zelená součástí dodávky police na míru: počet 3ks délka police 2000mm šířka police 300mm materiál police shodný s pracovní deskou montáž na zed' nad okny pomocí "neviditelných" trnů</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ S OHLEDEM NA BETONOVÉ SLOUPY DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽÁDOVANÉM MÍSTĚ</p>

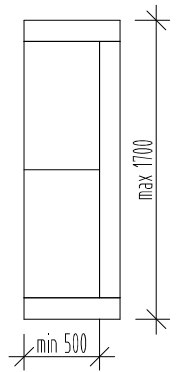


<p>OZNAČENÍ: NA/26</p>	<p>MNOŽSTVÍ 1 ks</p>
<p>SCHEMA</p>	<p>POPIS KANCELÁŘSKÝ STŮL NA MÍRU PRO PC - ODBORNÝ KABINET pracovní stůl na míru pro PC materiál korpusu lamino Hlouščka minimálně 18mm materiál pracovní desky a dorazové lišty lamino Hlouščka minimálně 36mm všechny stoly smontovány a spasovány k sobě na místě díry pro kabely osadit průchodkou nohy osazeny stavěcími nožkami barva korpusu světle hnědá nebo šedá barva pracovní desky hráškové zelená ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ S OHLEDEM NA BETONOVÉ SLOUPY DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

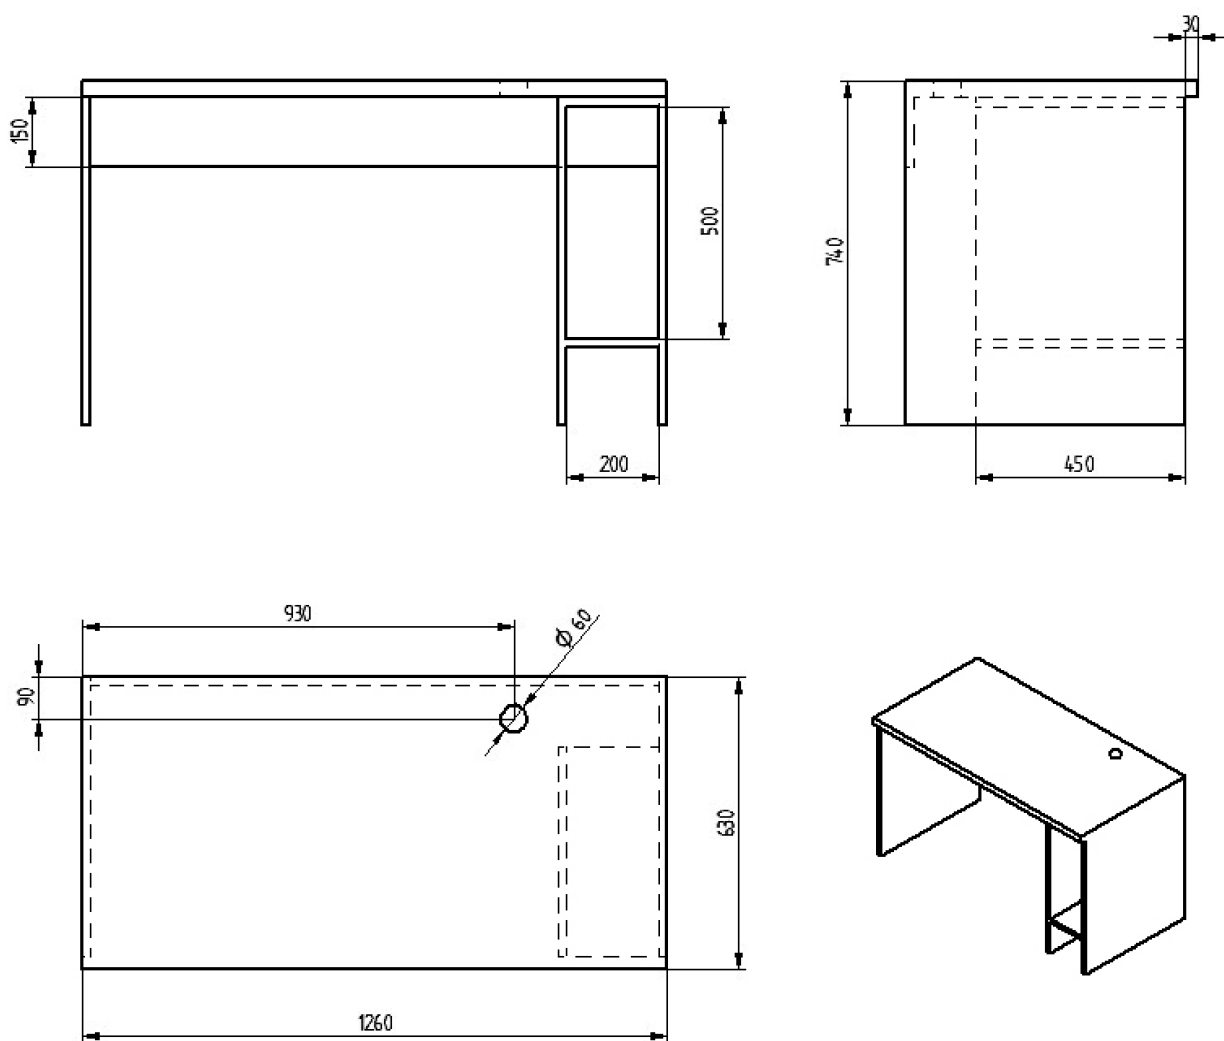


<p>OZNAČENÍ: NA/27</p>	<p>MNOŽSTVÍ 2 ks</p>
<p>SCHEMA</p>	<p>POPIS ŽIDLE - ODBORNÝ KABINET kancelářská židle s nosností min. 130kg pojízdná, výškově stavitelná, synchronní mechanismus s několika polohami blokace nastavitelná síla protiváhy podle své hmotnosti prodýšný vysoký operák ze síťoviny kovová konstrukce kolečka s měkčeným pro měkké i tvrdé povrchy látkový sedák šířka sedáku minimálně 50cm stavitelné područky výškové i hloubkové stavitelná bederní opěrka výškové i úhlové stavitelná hlavová opěrka barva sedáku černá barva operáku černá nebo šedá nebo hráškové zelená min. 3 roky záruka DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

<p>OZNAČENÍ: NA/28</p>	<p>MNOŽSTVÍ 1 ks</p>
<p>SCHEMA</p>  <p>Technical drawing of cabinet NA/28. The front view shows a cabinet with a total width of 3100mm and a total height of 2160mm. The main body height is 1700mm. The depth is 325mm. The cabinet has a central section with a width of 3530mm (including side panels) and four columns of width 600mm each. Labels indicate 'PEVNÁ POLICE' (fixed shelves) and 'STAVITELNÉ POLICE' (adjustable shelves). The side view shows a depth of 420mm. A perspective view shows the cabinet's structure.</p>	<p>POPIS</p> <p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA MÍRU - ODBORNÝ KABINET vestavěná skříň do výklenku nutno skutečné celkové rozměry zaměřit až po stavebních úpravách rozměry a vnitřní členění dle přiloženého výkresu materiál lamino Housfka 18mm dvě šatní tyče zavírání pomocí čtyř posuvných dveří krajní dveře s výřezem jedny středové dveře plně osazeny zrcadlem stavitelné police možné nastavit v plném rozsahu mezi pevnými policemi barva korpusu světle hnědá nebo sedá barva posuvných dveří hráškové zelená</p> <p>DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

<p>OZNAČENÍ: NA/29</p>	<p>MNOŽSTVÍ 1 ks</p>
<p>SCHEMA</p>  <p>Technical drawing of bench NA/29. The drawing shows a rectangular bench with a maximum height of 1700mm and a minimum width of 500mm.</p>	<p>POPIS</p> <p>BOZP POUŠKOVKA zdravotnická pohovka minimální hloubka sedu 500mm minimální šířka sedu 1300 minimální výška sedu 400mm maximální výška sedu 450mm maximální šířka 1700mm minimální nosnost na 1 místo 120kg minimální celková nosnost 250kg kovové nožičky materiál omyvatelná kůže nebo umělá kůže barva hráškové zelená</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>

OZNAČENÍ: NA/30	MNOŽSTVÍ: 1 ks
SCHEMA	POPIS UČITELSKÝ STŮL NA MÍRU materiál korpusu lamino tloušťka minimálně 18mm materiál pracovní desky lamino tloušťka minimálně 36mm všechny stoly smontovány a spasovány k sobě na místě díry pro kabely vřít až na místě po montáži a osadit průchodkou nohy osazeny stavěcími nožkami barva korpusu světle šedá barva pracovní desky hnědá ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ



<p>OZNAČENÍ: NA/31</p>	<p>MNOŽSTVÍ: 1 ks</p>
------------------------	-----------------------

<p>SCHEMA</p>	<p>POPIS KANCELÁŘSKÝ STŮL NA MÍRU PRAVÝ - ODBORNÝ KABINET pracovní stůl na míru se šuplíky rádius při levém rohu pracovní desky 70mm materiál korpusu lamino tloušťka minimálně 18mm materiál pracovní desky a dorazové lišty lamino tloušťka minimálně 36mm všechny stoly smontovány a spasovány k sobě na místě osazen stavecími nožkami zásuvka s minimálním výsuvem 80% kovové úchytky zásuvek barva korpusu světle hnědá nebo šedá barva pracovní desky a "čítek" šuplíků hráškové zelená součástí dodávky police na míru: počet 3ks délka police 2000mm šířka police 300mm materiál police shodný s pracovní deskou montáž na zed' nad okny pomocí "neviditelných" trnů</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ S OHLEDEM NA BETONOVÉ SLOUPY DODÁVKA JE VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE NA POŽADOVANÉM MÍSTĚ</p>
---------------	--

