SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

"Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi "

Číslo SO, IO, PS		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty							
SO	01	Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům	OMAJ/SSMO	41.00.14	6121	148 862 737,68	12%	17 863 528,52	166 726 266,20
SO	02	Oplocení areálu	OMAJ/SSMO	43.99.9	6121	197 225,75	12%	23 667,09	220 892,84
	…						21%	0,00	0,00
		Inženýrské objekty							
IO	200	Komunikace a zpevněné plochy	OMAJ/SSMO	42.11.20	6121	2 400 369,74	21%	504 077,65	2 904 447,39
IO	300	Přípojka vodovodu	OMAJ/SSMO	42.21.12	6121	59 044,38	12%	7 085,33	66 129,71
IO	310	Prodloužení vodovodního řadu	OMAJ/SSMO	42.21.12	6121	821 948,86	21%	172 609,26	994 558,12
IO	400	Přípojka jednotné kanalizace	OMAJ/SSMO	42.21.22	6121	171 197,89	12%	20 543,75	191 741,64
IO	402	Retenční nádrž	OMAJ/SSMO	42.21.13	6121	576 121,81	12%	69 134,62	645 256,43
IO	410	Prodloužení jednotné kanalizační stoky	OMAJ/SSMO	42.21.12	6121	387 104,65	21%	81 291,98	468 396,63
IO	610	Přeložka sloupu VO	OMAJ/SSMO	42.22.12	6121	103 128,52	21%	21 656,99	124 785,51
IO	900	Sadové úpravy	OMAJ/SSMO		6121	3 386 501,80	21%	711 165,38	4 097 667,18
	…						21%	0,00	0,00
		Publicita projektu							
SO	01	Publicita EU - BD - součástí VRN	společný náklad	41.00.27	6121		12%	0,00	0,00
		Vedlejší rozpočtové náklady							
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	společný náklad	41.00.27	6121	5 928 949,00	12%	711 473,88	6 640 422,88
CELKEM						**162 894 330,08**		**20 186 234,45**	**183 080 564,51**

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)
* **Investice**: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ **Provoz**: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název:

Adresa:

Datum: Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RSS23-10-01DPS
Stavba: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.

IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Pro výkaz výměr platí:
Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.
Ostatní ujednání:
01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky.Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.
02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.
03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.
04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.
05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.
06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresouvou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.
07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností.
Požadavky k DNSH: Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s požadavky DNSH a tyto skutečnosti promítl do JC všech položek dotčených těmito zásadami i v případě, že by ceníková položka tuto problematiku nezohledňovala.

Cena bez DPH			**162 894 330,08**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**7 099 053,57**	**1 490 801,25**
snížená	12,00%	**155 795 276,51**	**18 695 433,18**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**183 080 564,51**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RSS23-10-01DPS

Stavba: **Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi**

Místo: **Olomouc** Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Účastník: Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**162 894 330,08**	**183 080 564,51**	
IO200	**Komunikace a zpevněné plochy**	2 400 369,74	2 904 447,39	**STA**
200.01	**Komunikace a zpevněné plochy**	2 400 369,74	2 904 447,39	Soupis
IO300	**Přípojka vodovodu**	59 044,38	66 129,71	**STA**
300.01	**Přípojka vodovodu**	59 044,38	66 129,71	Soupis
IO310	**Prodloužení vodovodního řadu**	821 948,86	994 558,12	**STA**
310.01	**Prodloužení vodovodního řadu**	821 948,86	994 558,12	Soupis
IO400	**Přípojka jednotné kanalizace**	171 197,89	191 741,64	**STA**
400.01	**Přípojka jednotné kanalizace**	171 197,89	191 741,64	Soupis
IO402	**Retenční nádrž**	576 121,81	645 256,43	**STA**
402.01	**Retenční nádrž**	576 121,81	645 256,43	Soupis
IO410	**Prodloužení jednotné kanalizační stoky**	387 104,65	468 396,63	**STA**
410.01	**Prodloužení jednotné kanalizační stoky**	387 104,65	468 396,63	Soupis
IO610	**Přeložka sloupu VO**	103 128,52	124 785,51	**STA**
610.01	**Přeložka sloupu VO (S)**	103 128,52	124 785,51	Soupis
IO900	**Sadové úpravy**	725 479,14	877 829,76	**STA**
900.01	**Veřejná zeleň**	651 585,91	788 418,95	Soupis
900.02	**Veřejná zeleň mimo řešené území**	73 893,23	89 410,81	Soupis
IO900.A	**Sadové úpravy obj. A**	1 571 899,20	1 901 998,03	**STA**
900.01.A	**Střešní zahrada část A**	216 978,14	262 543,55	Soupis
900.02.A	**Sadové úpravy - Azylový dům**	1 354 921,06	1 639 454,48	Soupis
IO900.B	**Sadové úpravy obj. B**	1 089 123,46	1 317 839,39	**STA**
900.01.B	**Střešní zahrada část B**	292 706,78	354 175,20	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
900.02.B	**Sadové úpravy - Bytový dům**	796 416,68	963 664,18	Soupis
SO01	**Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)**	4 813 287,41	5 390 881,90	**STA**
D.1.4a.S	**Zdravotně technické instalace**	1 322 804,83	1 481 541,41	Soupis
D.1.4b.S	**Ústřední vytápění**	233 831,90	261 891,73	Soupis
D.1.4c.S	**Vzduchotechnika**	669 725,44	750 092,49	Soupis
D.1.4d.S	**Silnoproudá instalace**	1 114 662,13	1 248 421,59	Soupis
D.1.4g.S	**ZOTK samočinné odvětrávací zařízení**	1 472 263,11	1 648 934,68	Soupis
SO01.A	**Domov pro rodiny s dětmi**	67 178 738,85	75 240 187,51	**STA**
D.1.1_2.A	**Architektonické a konstrukční řešení**	51 499 742,68	57 679 711,80	Soupis
D.1.4a.A	**Zdravotně technické instalace**	2 295 882,53	2 571 388,43	Soupis
D.1.4b.A	**Ústřední vytápění**	2 225 061,83	2 492 069,25	Soupis
D.1.4c.A	**Vzduchotechnika**	2 475 481,65	2 772 539,45	Soupis
D.1.4d.A	**Silnoproudá instalace**	3 847 991,07	4 309 750,00	Soupis
D.1.4e.A	**Slaboproudá instalace**	1 066 089,96	1 194 020,76	Soupis
D.1.4f.A	**Měření a regulace**	905 873,91	1 014 578,78	Soupis
D.1.4h.A	**Elektrická požární signalizace**	1 094 512,66	1 225 854,18	Soupis
D.1.5_A	**Vnitřní vybavení stavby**	1 768 102,56	1 980 274,87	Soupis
SO01.B	**Bytový dům**	76 870 711,42	86 095 196,79	**STA**
D.1.1_2.B	**Architektonické a konstrukční řešení**	57 813 034,01	64 750 598,09	Soupis
d.1.4a.B	**Zdravotně technické instalace**	3 504 532,01	3 925 075,85	Soupis
D.1.4a.B (K)	**Zdravotně technické instalace - komerce**	183 455,69	205 470,37	Soupis
D.1.4b.B	**Ústřední vytápění**	2 394 210,89	2 681 516,20	Soupis
D.1.4b.B (K)	**Ústřední vytápění - komerce**	250 595,47	280 666,93	Soupis
D.1.4c.B	**Vzduchotechnika**	2 725 029,47	3 052 033,01	Soupis
D.1.4c.B (K)	**Vzduchotechnika - komerce**	122 832,74	137 572,67	Soupis
D.1.4d.B	**Silnoproudá instalace**	4 980 404,01	5 578 052,49	Soupis
D.1.4e.B	**Slaboproudá instalace**	1 238 327,18	1 386 926,44	Soupis
D.1.4f.B	**Měření a regulace**	495 810,78	555 308,07	Soupis
D.1.4h.B	**Elektrická požární signalizace**	592 864,15	664 007,85	Soupis
D.1.5_B	**Vnitřní vybavení stavby**	2 569 615,02	2 877 968,82	Soupis
SO02	**Oplocení areálu**	197 225,75	220 892,84	**STA**
D.1.1. OPL	**Oplocení areálu**	197 225,75	220 892,84	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VON	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	5 928 949,00	6 640 422,88	**VON**
VON.1	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	5 928 949,00	6 640 422,88	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO200 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
200.01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:	822 59 31	CC-CZ:	21122
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	42.11.20

Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02463245
Atelier 99 s.r.o.		DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:		IČ:	03271064
Ing. Vojtěch Holub		DIČ:	CZ8108180828

Poznámka:

Cena bez DPH **2 400 369,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 400 369,74	21,00%	504 077,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 904 447,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO200 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
200.01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 400 369,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 369 085,74
1 - Zemní práce	378 289,00
4 - Vodorovné konstrukce	63 858,78
5 - Komunikace pozemní	1 420 459,32
8 - Trubní vedení	88 448,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 876,69
997 - Přesun sutě	100 219,04
998 - Přesun hmot	142 934,11
PSV - Práce a dodávky PSV	6 644,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 644,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 640,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO200 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
200.01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 400 369,74**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 369 085,74	
	D	1	Zemní práce				378 289,00	
1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	26,000	34,50	897,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106185*					
	VV		"lože z betonu"					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
2	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	306,000	66,83	20 449,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243*					
	VV		"stávající kryt zvýšené křižovatky"306		306,000			
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	26,000	88,20	2 293,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323*					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	49,600	57,03	2 828,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111*					
	VV		"silniční obrubníky"31		31,000			
	VV		"krajníky"18,6		18,600			
	VV		Součet		49,600			
5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	68,500	62,93	4 310,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111*					
	VV		"odstranění jednořádku - zvýšená křižovatka"68,5		68,500			
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	397,445	121,83	48 420,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104*					
	VV		"parkovací stání"(137,4+79,1)*0,8		173,200			
	VV		"chodníky nepřiléhající k budově bytového domu"36,85*0,7		25,795			
	VV		"schodiště"2,5*2		5,000			
	VV		"samostatný sjezd"1,4*89,6		125,440			
	VV		"plocha pro kontejnery"74,5*0,7		52,150			
	VV		"rušený příčný práh"26*(0,91-0,3)		15,860			
	VV		Součet		397,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,000	769,85	2 309,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201					
	VV		"uliční vpusti"1,5*1*1*2		3,000			
8	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,208	1 098,72	5 722,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254101					
	VV		" rýhy kanalizačních přípojek"5,6*0,6*1,55		5,208			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	50,440	173,63	8 757,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"uliční vpusti"1,5*1*4*2		12,000			
	VV		" rýhy kanalizačních přípojek"(5,6*2+0,6*2)*1,55*2		38,440			
	VV		Součet		50,440			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	50,440	107,63	5 428,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
11	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	405,653	192,84	78 226,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115					
	VV		397,445+3+5,208		405,653			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	730,175	229,98	167 925,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		405,653*1,8		730,175			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	405,653	17,25	6 997,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"uložení na skládce"405,653		405,653			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,360	143,74	482,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"zásyp štěrkodrtí zbytek rýhy kanalizačních přípojek"5,6*0,6*1		3,360			
	VV		Součet		3,360			
15	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*6,720*	*494,45*	*3 322,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"štěrkodrť frakce 0-63 mm"3,36*2		6,720			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,512	240,03	362,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"obsyp ŠP napojení dešťových vpustí - kanalizační přípojky"5,6*0,6*(0,15+0,3)		1,512			
	VV		Součet		1,512			
17	*M*	*58337303*	*štěrkopísek frakce 0/8*	*t*	*3,024*	*459,96*	*1 390,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1,512*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,024			
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	584,200	19,58	11 438,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
	VV		"parkovací stání"137,4+80,4		217,800			
	VV		"samostatný sjezd"90,6		90,600			
	VV		"chodníky+plocha pro kontejnery"236,2+5+8,6		249,800			
	VV		Součet		584,200			
19	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	306,000	21,97	6 722,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		"zvýšená křižovatka - úprava a zhutnění stávajících podkladních vrstev"306		306,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				63 858,78	
20	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	2,320	3 426,50	7 949,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414					
	VV		0,58*2*2		2,320			
21	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,019	42 680,00	810,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021					
	VV		"KARI síť 100x100x6"(2,25*1,9)*4,44/1000		0,019			
22	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,600	1 100,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		"pouze čela"0,2*2*4		1,600			
23	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,600	121,00	193,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
24	K	434121416	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných	m	28,000	638,00	17 864,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434121416					
	VV		7*2*2		28,000			
25	*M*	*59373003*	*stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 330 v 160 dl 1000mm*	*kus*	*28,000*	*1 243,00*	*34 804,00*	*CS ÚRS 2024 02*
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,336	1 419,00	476,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"přípojky kanalizace"5,6*0,6*0,1		0,336			
	VV		Součet		0,336			
	D	5	Komunikace pozemní				1 420 459,32	
27	K	564821112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm	m2	306,000	110,00	33 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564821112					
	VV		ŠDa frakce 0-32 mm					
	VV		"zvýšená křižovatka"306		306,000			
28	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	668,800	209,00	139 779,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"štěrkodrť frakce 0-63 mm"					
	VV		"parkovací stání - podkladní vrstvy"(137,4+80,4)*2		435,600			
	VV		"sjezd - podkladní vrstvy"90,6*2		181,200			
	VV		"rušený zpomalovací práh"2*26		52,000			
	VV		Součet		668,800			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 157,200	242,00	280 042,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"štěrkodrť frakce 0-63 mm"					
	VV		"parkovací stání - sanační vrstvy"(137,4+80,4)*2		435,600			
	VV		"chodníky+plocha pro kontejnery - podkladní vrstva"217+5		222,000			
	VV		"chodníky+plocha pro kontejnery - sanační vrstvy"(217+96*0,2+5)*2		482,400			
	VV		"schodiště - sanační vrstva"2,15*2*2*2		17,200			
	VV		Součet		1 157,200			
30	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	233,200	330,00	76 956,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011					
	VV		"štěrkodrť frakce 0-63 mm"					
	VV		"sjezd - sanační vrstvy"90,6*2		181,200			
	VV		"rušený zpomalovací práh - sanační vrstvy"2*26		52,000			
	VV		Součet		233,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	106,600	510,40	54 408,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121*					
	VV		"ACP16+"					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
	VV		"samostatný sjezd"80,6		80,600			
	VV		Součet		106,600			
32	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	106,600	22,00	2 345,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111*					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
	VV		"samostatný sjezd"80,6		80,600			
	VV		Součet		106,600			
33	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	106,600	9,10	970,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107*					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
	VV		"samostatný sjezd"80,6		80,600			
	VV		Součet		106,600			
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	106,600	328,90	35 060,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121*					
	VV		"rušený zpomalovací práh"26		26,000			
	VV		"samostatný sjezd"80,6		80,600			
	VV		Součet		106,600			
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	306,000	801,43	245 237,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111*					
	VV		"zvýšená křižovatka"306		306,000			
36	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*312,120*	*727,10*	*226 942,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		306*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		312,120			
37	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	222,000	455,72	101 169,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112*					
	VV		217+5		222,000			
38	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*	*m2*	*5,100*	*496,10*	*2 530,11*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"červená"5		5,000			
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100			
39	*M*	*59245320R*	*dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní*	*m2*	*217,000*	*309,10*	*67 074,70*	
40	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	180,100	455,72	82 075,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412211*					
	VV		65,05+115,05		180,100			
41	*M*	*59245035*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*173,143*	*385,00*	*66 660,06*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		65,05+115,05-60*0,2		168,100			
	VV		168,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		173,143			
42	*M*	*59245036*	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná*	*m2*	*12,360*	*448,80*	*5 547,17*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"antracitová"60*0,2		12,000			
	VV		12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,360			
	D	8	Trubní vedení				88 448,80	
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	5,600	198,00	1 108,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121*					
	VV		"napojení dešťových vpustí - kanalizační přípojky"5,6		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	*M*	*28611164*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8*	*m*	*6,000*	*4 950,00*	*29 700,00*	*CS ÚRS 2024 02*
45	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč.dodání materálu,obsypu a napojení	kus	2,000	19 800,00	39 600,00	
	VV		2		2,000			
46	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	6 820,00	13 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133211*					
	VV		"výšková úprava stávajících vpustí"2		2,000			
47	K	8R02	Napojení potrubí PVC DN160 na stávající kanalizaci/šachtu	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
	VV		"napojení jádrovým vývrtem"					
	VV		"přípojky kanalizace"2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				174 876,69	
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111*					
	VV		"navržené na stěnu nad vjezd do garáže"4		4,000			
	VV		"navržení IP2"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
49	*M*	*40445620*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm*	*kus*	*4,000*	*1 078,00*	*4 312,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"B16 (2,1 m)"1		1,000			
	VV		"B20a (10)"1		1,000			
	VV		"B33"1		1,000			
	VV		"C13a"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
50	*M*	*40445622*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm*	*kus*	*2,000*	*770,00*	*1 540,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"IP2"2		2,000			
51	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	2 816,00	5 632,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111*					
	VV		"přeložení stávající DZ IP2"2		2,000			
52	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*2,000*	*773,30*	*1 546,60*	*CS ÚRS 2024 02*
53	K	914531112	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914531112*					
54	*M*	*40445220*	*držák dopravní značky na stěnu D 60mm*	*kus*	*4,000*	*1 100,00*	*4 400,00*	*CS ÚRS 2024 02*
55	K	915223111	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 420 mm	m	4,800	462,00	2 217,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915223111*					
	VV		"plast z bílé barvy"4,8		4,800			
56	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	10,100	132,00	1 333,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122*					
	VV		"po obou stranách vozovky v místě rušeného zpomalovacího prahu"10,1		10,100			
57	*M*	*58381007*	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*1,010*	*727,10*	*734,37*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10,1*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,010			
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	140,000	330,00	46 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213*					
	VV		86,5+51,5+2		140,000			
59	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*88,230*	*143,00*	*12 616,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		86,5*1,02		88,230			
60	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*52,530*	*121,00*	*6 356,13*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		51,5*1,02		52,530			
61	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*2,000*	*387,20*	*774,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"L"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	18,600	231,00	4 296,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132112*					
	VV		"výměna stávajícího krajníku"18,6		18,600			
	VV		Součet		18,600			
63	*M*	*59218002*	*krajník betonový silniční 500x250x100mm*	*m*	*19,351*	*138,60*	*2 682,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		18,6*1,02		18,972			
	VV		18,972*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		19,351			
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	109,000	330,00	35 970,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213*					
	VV		"chodník"96		96,000			
	VV		"přechod z asf. na dlážděnou zvýšenou křižovatku"13		13,000			
	VV		Součet		109,000			
65	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*111,180*	*119,90*	*13 330,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		109*1,02		111,180			
66	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,200	3 850,00	16 170,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121*					
	VV		"silniční obrubníky"140*0,03		4,200			
67	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,650	141,90	1 511,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211*					
	VV		"rušený zpomalovací práh - nový a starý asf, kryt"10,65		10,650			
68	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	31,600	69,30	2 189,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221*					
	VV		"zvýšená křižovatka"13		13,000			
	VV		"podél krajníku"18,6		18,600			
	VV		Součet		31,600			
69	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	23,650	55,00	1 300,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113*					
	VV		"rušený zpomalovací práh"10,65		10,650			
	VV		"zvýšená křižovatka"13		13,000			
	VV		Součet		23,650			
70	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	38,400	110,00	4 224,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123*					
	VV		"řezání lože jednořádku - zarovnání pro uložení nových obrubníků"34,4+4		38,400			
71	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	19,100	165,00	3 151,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735126*					
	VV		"řezání asf. krytu + betonového lože přídlažby"18,6+0,5		19,100			
72	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132*					
	VV		"IP2"2		2,000			
73	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	77,00	77,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211*					
	VV		"IP2"1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				100 219,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	134,502	275,00	36 988,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
	VV		27,638+96,696+10,168		134,502			
75	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	941,514	12,10	11 392,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		7*134,502		941,514			
76	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,168	286,00	2 908,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
77	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,638	231,00	6 384,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
78	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	96,696	440,00	42 546,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	D	998	Přesun hmot				142 934,11	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 299,401	110,00	142 934,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 644,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 644,00	
80	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	75,500	88,00	6 644,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
	VV		75,5		75,500			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 640,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				24 640,00	
81	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	8,000	3 080,00	24 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					
	VV		"statická zkouška na sanovaném podloží"3		3,000			
	VV		"statická zkouška na spodní podkladní vrstvě ŠD"2		2,000			
	VV		"statická zkouška na vrchní podkladní vrstvě ŠD"3		3,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO300 - Přípojka vodovodu
Soupis:
300.01 - Přípojka vodovodu

KSO: 827 11 11
Místo: Olomouc

CC-CZ: 22221
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**59 044,38**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	59 044,38		12,00%	7 085,33
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**66 129,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO300 - Přípojka vodovodu
Soupis:
300.01 - Přípojka vodovodu

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**59 044,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 044,38
1 - Zemní práce	30 008,10
4 - Vodorovné konstrukce	931,55
8 - Trubní vedení	25 396,58
998 - Přesun hmot	2 708,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO300 - Přípojka vodovodu
Soupis:
300.01 - Přípojka vodovodu

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59 044,38**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 044,38	
	D	1	Zemní práce				30 008,10	
1	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	12,700	1 471,36	18 686,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101					
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	31,688	49,50	1 568,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		(9,32)*1,7*2		31,688			
	VV		Součet		31,688			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	31,688	16,50	522,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
4	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,455	111,32	384,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		12.7-9.245		3,455			
	VV		Součet		3,455			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	31,095	25,55	794,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		3,455*9 'Přepočtené koeficientem množství		31,095			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,256	220,00	1 596,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		3,455*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,256			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,700	16,50	209,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,245	250,71	2 317,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výkop - podsyp - obsyp - objem potrubí					
	VV		12.7-0.746-2.68-0.029		9,245			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,245			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,680	230,38	617,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		((šířka výkopu (0,8) x (průměr potrubí (0,063) + 0,3) - Průřez trouby (0,003))) x délka výkopu (9.32)					
	VV		2,68		2,680			
	VV		Součet		2,680			
10	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*5,360*	*617,58*	*3 310,23*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		2,68*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,360			
	D	4	Vodorovné konstrukce				931,55	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,746	1 248,72	931,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		d. podsypu x š. podsypu x v. podsypu					
	VV		9.32*0.8* 0.1		0,746			
	VV		Součet		0,746			
	D	8	Trubní vedení				25 396,58	
12	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	9,300	117,13	1 089,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141					
	VV		"viz výkres - IO 300.02"					
	VV		9,3		9,300			
	VV		Součet		9,300			
13	*M*	*28613503*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm*	*m*	*9,440*	*190,70*	*1 800,21*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		9,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,440			
14	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	977,68	977,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891211112					
	VV		"viz výkres - IO 300.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	*M*	*42291078*	*souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m*	*kus*	*1,000*	*952,51*	*952,51*	*CS ÚRS 2024 02*
16	*M*	*42221147*	*šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100*	*kus*	*1,000*	*11 906,40*	*11 906,40*	*CS ÚRS 2024 02*
17	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	1 519,76	1 519,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891359111					
	VV		"viz výkres - IO 300.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	*M*	*42273464*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 2"*	*kus*	*1,000*	*3 329,93*	*3 329,93*	*CS ÚRS 2024 02*
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	9,300	31,75	295,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
20	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	9,300	22,36	207,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
21	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 519,76	1 519,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		"viz výkres - IO 300.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*1,000*	*1 132,56*	*1 132,56*	*CS ÚRS 2024 02*
23	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	9,300	54,01	502,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	9,300	17,52	162,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113*					
	D	998	Přesun hmot				2 708,15	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,471	495,00	2 708,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO310 - Prodloužení vodovodního řadu
Soupis:
310.01 - Prodloužení vodovodního řadu

KSO:	827 11 11	CC-CZ:	22221
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	42.21.12

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **821 948,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	821 948,86	21,00%	172 609,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **994 558,12**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO310 - Prodloužení vodovodního řadu
Soupis:
310.01 - Prodloužení vodovodního řadu

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**821 948,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	821 948,86
1 - Zemní práce	139 871,74
4 - Vodorovné konstrukce	6 493,34
8 - Trubní vedení	660 378,86
998 - Přesun hmot	15 204,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO310 - Prodloužení vodovodního řadu
Soupis:
310.01 - Prodloužení vodovodního řadu

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**821 948,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				821 948,86	
	D	1	Zemní práce				139 871,74	
1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	98,800	674,70	66 660,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351104*					
	VV		65*0.8*1.9		98,800			
	VV		Součet		98,800			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	234,000	49,50	11 583,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101*					
	VV		(65)*1,8*2		234,000			
	VV		Součet		234,000			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	234,000	16,50	3 861,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111*					
4	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,802	111,32	2 315,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124*					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		98,8-77,998		20,802			
	VV		Součet		20,802			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	187,218	25,55	4 783,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139*					
	VV		20,802*9 'Přepočtené koeficientem množství		187,218			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,684	220,00	9 610,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	VV		20,802*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,684			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	98,800	16,50	1 630,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	77,998	250,71	19 554,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop - podsyp - obsyp - objem potrubí					
	VV		98,8-5,2-13,56-2.042		77,998			
	VV		Součet		77,998			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,560	230,38	3 123,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		((šířka výkopu (0,8) x (průměr potrubí (0,2) + 0,3) - Průřez trouby (0,031))) x délka výkopu (65)					
	VV		13,56		13,560			
	VV		Součet		13,560			
10	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*27,120*	*617,58*	*16 748,77*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		13,56*2 'Přepočtené koeficientem množství		27,120			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 493,34	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	5,200	1 248,72	6 493,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111*					
	VV		d. podsypu x š. podsypu x v. podsypu					
	VV		65*0.8*0.1		5,200			
	VV		Součet		5,200			
	D	8	Trubní vedení				660 378,86	
12	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	65,000	503,80	32 747,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851351131*					
13	*M*	*55253019*	*trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200*	*m*	*65,650*	*5 962,88*	*391 463,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *spoj typu BRS, UNI-STD, Ochrana vnějšího žárové pokovení slitinou zinku a hliníku (85Zn+15Al) s minimální hmotností 400 g.m-2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o min.tloušťce*					
	VV		65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		65,650			
14	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	771,50	1 543,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857243131*					
15	*M*	*55253243*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm*	*kus*	*1,000*	*9 244,40*	*9 244,40*	*CS ÚRS 2024 02*
16	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*kus*	*1,000*	*3 910,72*	*3 910,72*	*CS ÚRS 2024 02*
17	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	816,02	1 632,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857263131*					
18	*M*	*55253263*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 1000mm*	*kus*	*1,000*	*9 970,40*	*9 970,40*	*CS ÚRS 2024 02*
19	*M*	*55254048*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100*	*kus*	*1,000*	*5 846,72*	*5 846,72*	*CS ÚRS 2024 02*
20	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	964,13	1 928,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857351131*					
21	*M*	*55253764*	*tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 200/100*	*kus*	*1,000*	*15 197,60*	*15 197,60*	*CS ÚRS 2024 02*
22	*M*	*55253896*	*tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200*	*kus*	*1,000*	*8 237,68*	*8 237,68*	*CS ÚRS 2024 02*
23	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 335,84	1 335,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112*					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	*M*	*42291079*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m*	*kus*	*1,000*	*952,51*	*952,51*	*CS ÚRS 2024 02*
25	*M*	*42221212*	*šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16*	*kus*	*1,000*	*4 772,24*	*4 772,24*	*CS ÚRS 2024 02*
26	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 161,60	1 161,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	*M*	*42273591*	*hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm*	*kus*	*1,000*	*17 133,50*	*17 133,50*	*CS ÚRS 2024 02*
28	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 481,04	1 481,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	*M*	*42291080*	*souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m*	*kus*	*1,000*	*977,68*	*977,68*	*CS ÚRS 2024 02*
30	*M*	*42221117*	*šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16*	*kus*	*1,000*	*11 712,80*	*11 712,80*	*CS ÚRS 2024 02*
31	K	891267212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 548,80	1 548,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891267212					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	*M*	*42273686*	*hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm*	*kus*	*1,000*	*63 791,20*	*63 791,20*	*CS ÚRS 2024 02*
33	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	1 519,76	1 519,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891359111					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	*M*	*42273464*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 2"*	*kus*	*1,000*	*3 329,92*	*3 329,92*	*CS ÚRS 2024 02*
35	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	95,000	29,43	2 795,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
36	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	95,000	71,63	6 804,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
37	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	1 519,76	3 039,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*2,000*	*1 132,56*	*2 265,12*	*CS ÚRS 2024 02*
39	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	1 955,36	1 955,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
	VV		"viz výkres - IO 310.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*1,000*	*2 700,72*	*2 700,72*	*CS ÚRS 2024 02*
41	*M*	*42210052*	*deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového*	*kus*	*1,000*	*503,36*	*503,36*	*CS ÚRS 2024 02*
42	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	65,000	57,50	3 737,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	65,000	17,52	1 138,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
44	K	R01	Napojení na stávající vodovodní řad	kus	1,000	44 000,00	44 000,00	
	D	998	Přesun hmot				15 204,92	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,717	495,00	15 204,92	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO400 - Přípojka jednotné kanalizace
Soupis:
400.01 - Přípojka jednotné kanalizace

KSO:	827 29 11	CC-CZ:	22231
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	42.21.22

Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02463245
Atelier 99 s.r.o.		DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:		IČ:	
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **171 197,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	171 197,89	12,00%	20 543,75

Cena s DPH **v** **CZK** **191 741,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO400 - Přípojka jednotné kanalizace
Soupis:
400.01 - Přípojka jednotné kanalizace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**171 197,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	154 697,89
1 - Zemní práce	65 285,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	763,67
4 - Vodorovné konstrukce	5 833,65
8 - Trubní vedení	74 754,06
998 - Přesun hmot	8 061,17
PSV - Práce a dodávky PSV	16 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO400 - Přípojka jednotné kanalizace
Soupis:
400.01 - Přípojka jednotné kanalizace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**171 197,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				154 697,89	
	D	1	Zemní práce				65 285,34	
1	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	26,730	1 210,00	32 343,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202					
	VV		d. výkopu x š. výkopu x prům. hl. výkopu					
	VV		8.1*1*3.3		26,730			
	VV		Součet		26,730			
2	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	53,460	215,86	11 539,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		"viz výkres - IO 400.02"					
	VV		(8,1*3,3)*2		53,460			
	VV		Součet		53,460			
3	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	53,460	112,29	6 003,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
4	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,864	111,32	541,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		26,73-21,866		4,864			
	VV		Součet		4,864			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	43,776	25,55	1 118,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		4,864*9 'Přepočtené koeficientem množství		43,776			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,214	220,00	2 247,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		4,864*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,214			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,730	16,50	441,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,866	250,71	5 482,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101*					
	VV		výkop - podsyp - obsyp - objem potrubí					
	VV		26,73-0.81-3.8-0.254		21,866			
	VV		Součet		21,866			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,800	230,38	875,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		((šířka výkopu (1) x (průměr potrubí (0,2) + 0,3) - Průřez trouby (0,031))) x délka výkopu (8.1)					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
10	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*7,600*	*617,58*	*4 693,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				763,67	
11	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	8,100	43,46	352,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111*					
12	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	8,100	50,82	411,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211*					
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 833,65	
13	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	914,76	1 829,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112*					
14	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*320,41*	*320,41*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - IO 400.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*351,38*	*351,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - IO 400.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,810	4 114,00	3 332,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131*					
	VV		d. podkladu x š. podkladu x v. podkladu					
	VV		8.1*1*0.10		0,810			
	VV		Součet		0,810			
	D	8	Trubní vedení				74 754,06	
17	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	8,100	273,94	2 218,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831352121*					
18	*M*	*59710633*	*trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F*	*m*	*8,222*	*1 393,92*	*11 460,81*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *tř. 160*					
	VV		8,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,222			
19	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	8,100	29,43	238,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111*					
20	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	1,000	887,66	887,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892352121*					
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 963,68	17 927,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	3 542,88	3 542,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410100					
	VV		"viz výkres - IO 400.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	*M*	*59224548*	*dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm*	*kus*	*1,000*	*11 035,20*	*11 035,20*	*CS ÚRS 2024 02*
24	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	3 281,52	6 563,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213					
	VV		"viz výkres - IO 400.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	*M*	*59224162*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*2,000*	*4 007,52*	*8 015,04*	*CS ÚRS 2024 02*
26	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 723,04	1 723,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232					
	VV		"viz výkres - IO 400.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*1,000*	*2 981,44*	*2 981,44*	*CS ÚRS 2024 02*
28	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 542,88	3 542,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102112					
29	*M*	*28661932*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15*	*kus*	*1,000*	*4 617,42*	*4 617,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				8 061,17	
30	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,563	594,35	8 061,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 500,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 500,00	
31	K	R01	Hydroizoloční nátěr na betonové konstrukce k ochraně před účinky agresivních vod	kus	3,000	5 500,00	16 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO402 - Retenční nádrž
Soupis:
402.01 - Retenční nádrž

KSO:	814 29 31	CC-CZ:	22233
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	42.21.13

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **576 121,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	576 121,81	12,00%	69 134,62

Cena s DPH **v** **CZK** **645 256,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO402 - Retenční nádrž
Soupis:
402.01 - Retenční nádrž

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**576 121,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	565 121,81
1 - Zemní práce	128 506,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	307 746,42
4 - Vodorovné konstrukce	30 732,31
8 - Trubní vedení	89 417,07
998 - Přesun hmot	8 719,88
PSV - Práce a dodávky PSV	11 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO402 - Retenční nádrž
Soupis:
402.01 - Retenční nádrž

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**576 121,81**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				565 121,81	
	D	1	Zemní práce				128 506,13	
1	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	74,295	957,35	71 126,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203					
	VV		d. výkopu x š. výkopu x prům. hl. výkopu					
	VV		6,5*3*3,81		74,295			
	VV		Součet		74,295			
2	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	72,390	215,86	15 626,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		"viz výkres - IO 400.02"					
	VV		(6,5*3,81)*2		49,530			
	VV		(3*3,81)*2		22,860			
	VV		Součet		72,390			
3	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	72,390	112,29	8 128,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
4	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	24,925	111,32	2 774,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		74,295-49,37		24,925			
	VV		Součet		24,925			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	224,325	25,55	5 731,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		24,925*9 'Přepočtené koeficientem množství		224,325			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,343	220,00	11 515,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		24,925*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,343			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	74,295	16,50	1 225,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,370	250,71	12 377,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výkop - podsyp - objem nádrže					
	VV		74,295-2,925-22		49,370			
	VV		Součet		49,370			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				307 746,42	
9	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	7,000	43,46	304,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
10	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	7,000	50,82	355,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
11	K	382122123	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 5 do 6,5 m	kus	1,000	16 843,20	16 843,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382122123					
12	*M*	*RMAT0001*	*betonová retenční nádrž na dešťovou vodu o objemu 22m3, rozměry 5,8x2,3x2,05m (DxŠxV)*	*kus*	*1,000*	*205 700,00*	*205 700,00*	
13	K	382122313	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 5 do 6,5 m	kus	1,000	7 579,80	7 579,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382122313					
14	*M*	*RMAT0002*	*deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 2300x5800x200 otvor 1x d 600mm*	*kus*	*1,000*	*71 500,00*	*71 500,00*	
15	K	382124215	Montáž dílců prefabrikovaných rámových nádrží ze železobetonu utěsnění horních spár	m	17,000	321,38	5 463,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382124215					
	VV		(6+2,5)*2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 732,31	
16	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	914,76	914,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
17	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*320,41*	*320,41*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - IO 402.03"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,925	4 114,00	12 033,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		d. podkladu x š. podkladu x v. podkladu					
	VV		6,5*3*0.15		2,925			
	VV		Součet		2,925			
19	K	899922121	Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky spouštěné, bez příslušenství dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (l/min) 55 m / 75 l/min	kus	1,000	16 940,00	16 940,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899922121					
	VV		retenční nádrž vně objektu JV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	893812102	Ventilová šachta pro připojení zahradní hadice pro ruční zavlažování s kulovým ventilem kovovým 3/4"	kus	1,000	523,69	523,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893812102					
	P		*Poznámka k položce:* *výklopné víko*					
	VV		venkovní šachtice pro připojení zahradní hadice vně objektu JV					
	VV		1		1,000			
	D	8	Trubní vedení				89 417,07	
21	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200	m	7,000	191,66	1 341,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353122					
	VV		"viz výkres - IO 402.02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
22	*M*	*28611176*	*trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10*	*m*	*7,210*	*835,38*	*6 023,09*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
23	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	10,000	62,82	628,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141*					
	VV		10,0		10,000			
24	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*10,150*	*55,37*	*562,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10,0*1,015		10,150			
25	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	7,000	29,43	206,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111*					
26	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	1,000	887,66	887,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892352121*					
27	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 963,68	17 927,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111*					
28	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 281,52	3 281,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213*					
	VV		"viz výkres - IO 402.03"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	*M*	*59224162*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*1,000*	*4 007,52*	*4 007,52*	*CS ÚRS 2024 02*
30	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 723,04	1 723,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232*					
	VV		"viz výkres - IO 402.03"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*1,000*	*2 981,44*	*2 981,44*	*CS ÚRS 2024 02*
32	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 707,44	3 707,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112*					
33	*M*	*63126039*	*poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400*	*kus*	*1,000*	*3 949,44*	*3 949,44*	*CS ÚRS 2024 02*
34	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	7,000	212,96	1 490,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221*					
35	K	R01	D+M - filtrační koš na přítoku do RN	kus	1,000	9 350,00	9 350,00	
36	K	R02	D+M - regulační prvek typ T DN200 v retenční nádrži na dešťovou vodu pro regulovaný odtok srážkové vody	kus	1,000	31 350,00	31 350,00	
	D	998	Přesun hmot				8 719,88	
37	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m	t	23,894	364,94	8 719,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998254011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 000,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 000,00	
38	K	R03	Hydroizoloční nátěr na betonové konstrukce k ochraně před účinky agresivních vod	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO410 - Prodloužení jednotné kanalizační stoky
Soupis:
410.01 - Prodloužení jednotné kanalizační stoky

KSO:	827 21 11	CC-CZ:	22231
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	42.21.12

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **387 104,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 104,65	21,00%	81 291,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **468 396,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO410 - Prodloužení jednotné kanalizační stoky
Soupis:
410.01 - Prodloužení jednotné kanalizační stoky

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**387 104,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	337 604,65
1 - Zemní práce	146 284,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 414,20
4 - Vodorovné konstrukce	14 747,97
8 - Trubní vedení	156 165,05
998 - Přesun hmot	18 993,05
PSV - Práce a dodávky PSV	49 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	49 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO410 - Prodloužení jednotné kanalizační stoky
Soupis:
410.01 - Prodloužení jednotné kanalizační stoky

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**387 104,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				337 604,65	
	D	1	Zemní práce				146 284,38	
1	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	70,560	957,35	67 550,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203					
	VV		d. výkopu x š. výkopu x prům. hl. výkopu					
	VV		14,7*1,2*4		70,560			
	VV		Součet		70,560			
2	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	117,600	215,86	25 385,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		"viz výkres - IO 400.02"					
	VV		(14,7*4)*2		117,600			
	VV		Součet		117,600			
3	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	117,600	112,29	13 205,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
4	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	13,225	111,32	1 472,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		70,56-57,335		13,225			
	VV		Součet		13,225			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	119,025	25,55	3 041,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		13,225*9 'Přepočtené koeficientem množství		119,025			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,773	220,00	6 110,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		13,225*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,773			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	70,560	16,50	1 164,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	57,335	250,71	14 374,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výkop - podsyp - obsyp - objem potrubí					
	VV		70,56-2,646-9,54-1,039		57,335			
	VV		Součet		57,335			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,540	230,38	2 197,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		((šířka výkopu (1.2 x (průměr potrubí (0,3) + 0,3) - Průřez trouby (0,071))) x délka výkopu (14.7)					
	VV		9,54		9,540			
	VV		Součet		9,540			
10	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*19,080*	*617,58*	*11 783,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		9,54*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,080			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 414,20	
11	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	15,000	43,46	651,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
12	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	15,000	50,82	762,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 747,97	
13	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	914,76	2 744,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
14	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*320,41*	*320,41*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*2,000*	*398,82*	*797,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,646	4 114,00	10 885,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		d. podkladu x š. podkladu x v. podkladu					
	VV		14,7*1,2*0.15		2,646			
	VV		Součet		2,646			
	D	8	Trubní vedení				156 165,05	
17	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	15,000	641,78	9 626,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121					
	VV		"viz výkres - IO 410.02"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
18	*M*	*59710711*	*trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160*	*m*	*15,225*	*2 207,04*	*33 602,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,225			
19	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 963,79	17 927,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
20	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	1,000	1 142,24	1 142,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372121					
21	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	15,000	39,97	599,55	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111					
22	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	2,000	3 688,08	7 376,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101					
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	*M*	*59224337*	*dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm*	*kus*	*2,000*	*10 648,00*	*21 296,00*	*CS ÚRS 2024 02*
24	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	2,000	1 055,12	2 110,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211					
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	*M*	*59224066*	*skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm*	*kus*	*2,000*	*1 403,60*	*2 807,20*	*CS ÚRS 2024 02*
26	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	1 703,68	3 407,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212					
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	*M*	*59224067*	*skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm*	*kus*	*2,000*	*2 381,28*	*4 762,56*	*CS ÚRS 2024 02*
28	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	3,000	3 281,52	9 844,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410213					
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	*M*	*59224162*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*3,000*	*4 007,52*	*12 022,56*	*CS ÚRS 2024 02*
30	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000	1 723,04	3 446,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232					
	VV		"viz výkres - IO 410.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	*M*	*59224312*	*konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná*	*kus*	*2,000*	*2 981,44*	*5 962,88*	*CS ÚRS 2024 02*
32	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 542,88	3 542,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899102112					
33	*M*	*28661932*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15*	*kus*	*1,000*	*4 617,36*	*4 617,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1		1,000			
34	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 707,44	3 707,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
35	*M*	*28661935*	*poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400*	*kus*	*1,000*	*8 363,52*	*8 363,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	998	Přesun hmot				18 993,05	
36	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,956	594,35	18 993,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 500,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				49 500,00	
37	K	R01	Hydroizoloční nátěr na betonové konstrukce k ochraně před účinky agresivních vod	kus	9,000	5 500,00	49 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO610 - Přeložka sloupu VO
Soupis:
610.01 - Přeložka sloupu VO (S)

KSO:	828 75 15	CC-CZ:	22249
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	42.22.12

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **103 128,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 128,52	21,00%	21 656,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **124 785,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO610 - Přeložka sloupu VO
Soupis:
610.01 - Přeložka sloupu VO (S)

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**103 128,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 987,49
997 - Přesun sutě	2 987,49
PSV - Práce a dodávky PSV	9 391,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 391,80
M - Práce a dodávky M	76 449,23
21-M - Elektromontáže	37 235,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	39 214,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO610 - Přeložka sloupu VO
Soupis:
610.01 - Přeložka sloupu VO (S)

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**103 128,52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 987,49	
	D	997	Přesun sutě				2 987,49	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,100	1 111,00	1 222,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,100	275,00	302,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20,900	12,10	252,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		1,1*19 'Přepočtené koeficientem množství		20,900			
4	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,100	1 100,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 391,80	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				9 391,80	
5	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741373002					
6	K	741375823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku přes 3 m	kus	1,000	305,80	305,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741375823					
7	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	8 492,00	8 492,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
	D	M	Práce a dodávky M				76 449,23	
	D	21-M	Elektromontáže				37 235,00	
8	K	210040098	Montáž konzol venkovního vedení nn příslušenství konzol nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040098					
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	1,000	3 586,00	3 586,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103*					
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	818,40	818,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201*					
12	K	R01	Betonový základ pro stožár VO (kompletní dodávka základu)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *PUD*					
13	K	R02	Napojení nového VO ve stávajících lampách	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *PUD*					
14	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	2 145,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011*					
15	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	913,00	913,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103*					
16	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	490,60	490,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204201*					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				39 214,23	
17	K	460021111	Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm	m2	5,000	227,70	1 138,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021111*					
18	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	10,000	1 496,00	14 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161313*					
19	K	460281111	Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	24,000	181,50	4 356,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281111*					
	VV		10*1,2*2		24,000			
	VV		Součet		24,000			
20	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	24,000	100,43	2 410,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121*					
21	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,500	137,50	206,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113*					
22	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,500	28,82	821,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121*					
	VV		1,5*19 'Přepočtené koeficientem množství		28,500			
23	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,000	387,20	1 161,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121*					
	VV		1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
24	K	460371113	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	1,500	606,10	909,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371113*					
25	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	10,000	268,40	2 684,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431333*					
26	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	5,000	276,10	1 380,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460551111*					
27	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	5,000	20,35	101,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	5,000	37,40	187,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581131					
29	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	10,000	236,50	2 365,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512					
30	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,020	2 057,00	41,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
31	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	2 354,00	235,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
32	K	460061141	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení	m	25,000	98,12	2 453,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061141					
33	K	460061142	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění	m	25,000	59,29	1 482,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061142					
34	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,500	4 642,00	2 321,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 300,00	
35	K	Pol15	Spolupráce se správci inženýrských sítí	hod	4,000	550,00	2 200,00	vlastní
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 100,00	
36	K	012384000	Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012384000					
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické vytýčení stožárů*					
37	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
39	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000					
	P		*Poznámka k položce:* *Dílenská dokumentace*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900 - Sadové úpravy
Soupis:
900.01 - Veřejná zeleň

KSO: 823 27 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**651 585,91**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	651 585,91		21,00%	136 833,04
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**788 418,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900 - Sadové úpravy
Soupis:
900.01 - Veřejná zeleň

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**651 585,91**
SAD.01 - STROMY	101 833,52
SAD.02 - KEŘE	19 861,54
SAD.03 - ZEMNÍ PRÁCE - TRVALKOVÉ ZÁHONY SE SPOLEČNOU VÝSADBOU KEŘŮ A STROMŮ	120 423,77
SAD.04 - TRVALKY /záhon 1 + 2/	215 520,76
SAD.05 - CIBULOVINY	171 360,00
SAD.06 - ZŘÍZENÍ PĚŠINY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 1000X250X80	15 442,12
SAD.07 - ZPEVNĚNÍ SVAHU STABILIZAČNÍM OPATŘENÍM	7 144,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900 - Sadové úpravy
Soupis:
900.01 - Veřejná zeleň

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**651 585,91**	
	D	SAD.01	STROMY				101 833,52	
1	*M*	*MAT.01*	*Prunus x schmittii /Schmittova třešeň/ vel. OK 12-14, ZB*	*kus*	*7,000*	*9 345,00*	*65 415,00*	*vlastní*
2	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2024/II
3	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	399,00	2 793,00	CS ÚRS 2024/II
4	K	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	7,000	262,50	1 837,50	CS ÚRS 2024/II
5	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z bambusu v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	262,50	1 837,50	CS ÚRS 2024/II
6	*M*	*MAT.06*	*Chránička z bambusu*	*kus*	*7,000*	*94,50*	*661,50*	*vlastní*
7	*M*	*MAT.07*	*Hnojivé tablety 10ks / strom*	*kus*	*70,000*	*2,10*	*147,00*	*vlastní*
8	*M*	*MAT.08*	*Půdní kondicioner 0,5kg/strom*	*kg*	*3,500*	*479,85*	*1 679,48*	*vlastní*
9	*M*	*MAT.09*	*Zemina pro výsadbu (0,02 m3/strom)*	*m3*	*0,140*	*1 386,00*	*194,04*	*vlastní*
10	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 80l/strom	m3	0,560	577,50	323,40	CS ÚRS 2024/II
11	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,560	577,50	323,40	CS ÚRS 2024/II
12	*M*	*MAT.12*	*Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 60 mm, 3 ks /strom*	*kus*	*21,000*	*135,45*	*2 844,45*	*vlastní*
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	183,75	1 286,25	CS ÚRS 2024/II
14	*M*	*MAT.14*	*Kůra mulčovací, včetně nákupu a dovozu*	*m3*	*0,700*	*1 680,00*	*1 176,00*	*vlastní*
15	K	Pol688	Údržba stromů po dobu 36 m	ks	7,000	2 625,00	18 375,00	vlastní
	D	SAD.02	KEŘE				19 861,54	
16	*M*	*MAT.16*	*Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii '/přísavník trojlaločný/ vel. K11*	*kus*	*15,000*	*116,55*	*1 748,25*	*vlastní*
17	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	89,25	1 338,75	CS ÚRS 2024/II
18	*M*	*MAT.18*	*Zemina pro výsadbu (0,01 m3/keř)*	*m3*	*0,150*	*1 386,00*	*207,90*	*vlastní*
19	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	157,50	2 362,50	CS ÚRS 2024/II
20	*M*	*MAT.20*	*Hnojivé tablety 3 ks / rostlina*	*kus*	*45,000*	*2,10*	*94,50*	*vlastní*
21	*M*	*MAT.21*	*Půdní kondicioner 0,05 kg/rostlina*	*kg*	*0,750*	*479,85*	*359,89*	*vlastní*
22	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou 5 l/rostlina (rostlina * 0,005)	m3	0,075	577,50	43,31	CS ÚRS 2024/II
23	K	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,075	577,50	43,31	CS ÚRS 2024/II
24	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	288,75	2 165,63	CS ÚRS 2024/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	*M*	*MAT.25*	*Kůra mulčovací*	*m3*	*0,750*	*1 680,00*	*1 260,00*	*vlastní*
26	K	Pol689	Údržba keřů po dobu 36 m	ks	15,000	682,50	10 237,50	vlastní
	D	SAD.03	ZEMNÍ PRÁCE - TRVALKOVÉ ZÁHONY SE SPOLEČNOU VÝSADBOU KEŘŮ A STROMŮ				120 423,77	
27	K	R00003	Dovoz a rozprostření písku, promíchání se zeminou	m2	254,300	288,75	73 429,13	vlastní
28	*M*	*MAT.27*	*písek*	*t*	*81,376*	*577,50*	*46 994,64*	*vlastní*
	D	SAD.04	TRVALKY /záhon 1 + 2/				215 520,76	
29	*M*	*MAT.28*	*Agastache 'Blue Fortune'*	*kus*	*25,000*	*42,00*	*1 050,00*	*vlastní*
30	*M*	*MAT.29*	*Echinacea purpurea 'Magnus'*	*kus*	*56,000*	*31,50*	*1 764,00*	*vlastní*
31	*M*	*MAT.30*	*Perovskia atriplicifolia*	*kus*	*25,000*	*73,50*	*1 837,50*	*vlastní*
32	*M*	*MAT.31*	*Calamagrostis brachytricha*	*kus*	*25,000*	*44,10*	*1 102,50*	*vlastní*
33	*M*	*MAT.32*	*Echinacea purpurea 'Alba'*	*kus*	*56,000*	*31,50*	*1 764,00*	*vlastní*
34	*M*	*MAT.33*	*Lavandula angustifolia*	*kus*	*56,000*	*44,10*	*2 469,60*	*vlastní*
35	*M*	*MAT.34*	*Achillea 'Terracotta'*	*kus*	*16,000*	*47,25*	*756,00*	*vlastní*
36	*M*	*MAT.35*	*Calamintha nepeta 'Triumphator'*	*kus*	*28,000*	*44,10*	*1 234,80*	*vlastní*
37	*M*	*MAT.36*	*Euphorbia polychroma*	*kus*	*28,000*	*42,00*	*1 176,00*	*vlastní*
38	*M*	*MAT.37*	*Coreopsis verticillata 'Moonbeam'*	*kus*	*28,000*	*37,80*	*1 058,40*	*vlastní*
39	*M*	*MAT.38*	*Aster amellus 'Sternkugel'*	*kus*	*22,000*	*48,30*	*1 062,60*	*vlastní*
40	*M*	*MAT.39*	*Aster dumosus 'Apollo'*	*kus*	*28,000*	*42,00*	*1 176,00*	*vlastní*
41	*M*	*MAT.40*	*Sedum telephium 'Herbsfreude'*	*kus*	*16,000*	*42,00*	*672,00*	*vlastní*
42	*M*	*MAT.41*	*Salvia nemorosa 'Viola Klose'*	*kus*	*28,000*	*44,10*	*1 234,80*	*vlastní*
43	*M*	*MAT.42*	*Veronica longifolia 'Pink Eveline'*	*kus*	*28,000*	*73,50*	*2 058,00*	*vlastní*
44	*M*	*MAT.43*	*Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'*	*kus*	*25,000*	*32,55*	*813,75*	*vlastní*
45	*M*	*MAT.44*	*Stipa tenuissima*	*kus*	*38,000*	*31,50*	*1 197,00*	*vlastní*
46	*M*	*MAT.45*	*Echinacea purpurea 'Baby Swan White'*	*kus*	*28,000*	*32,55*	*911,40*	*vlastní*
47	*M*	*MAT.46*	*Geranium 'Rozanne'*	*kus*	*38,000*	*88,20*	*3 351,60*	*vlastní*
48	*M*	*MAT.47*	*Origanum vulgare 'Compactum'*	*kus*	*50,000*	*42,00*	*2 100,00*	*vlastní*
49	*M*	*MAT.48*	*Stachys byzantina 'Silver Carpet'*	*kus*	*38,000*	*47,25*	*1 795,50*	*vlastní*
50	*M*	*MAT.49*	*Nepeta racemosa 'Superba'*	*kus*	*25,000*	*42,00*	*1 050,00*	*vlastní*
51	*M*	*MAT.50*	*Gaura lindheimeri*	*kus*	*50,000*	*34,65*	*1 732,50*	*vlastní*
52	*M*	*MAT.51*	*Knautia macedonica 'Red Knight'*	*kus*	*56,000*	*44,10*	*2 469,60*	*vlastní*
53	*M*	*MAT.52*	*Lychnis coronaria 'Alba'*	*kus*	*56,000*	*31,50*	*1 764,00*	*vlastní*
54	*M*	*MAT.53*	*Hypericum calycinum*	*kus*	*586,000*	*44,10*	*25 842,60*	*vlastní*
55	*M*	*MAT.54*	*Calamagrostis x acutiflora 'Karl Förster'*	*kus*	*26,000*	*42,00*	*1 092,00*	*vlastní*
56	K	183211312R00	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	1 481,000	36,75	54 426,75	CS ÚRS 2024/II
57	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	254,300	47,25	12 015,68	CS ÚRS 2024/II
58	K	R00004	Přřidání hnojiva k rostlině	kus	1 481,000	2,10	3 110,10	vlastní
59	*M*	*MAT.58*	*Hnojivé tablety 1 ks / rostlina*	*kus*	*1 481,000*	*2,10*	*3 110,10*	*vlastní*
60	*M*	*MAT.59*	*Drobný štěrk - mulč, fr. 8/16, včetně nákupu a dovozu, tl. 6 cm*	*m3*	*15,258*	*966,00*	*14 739,23*	*vlastní*
61	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 20l/kus	m3	29,620	577,50	17 105,55	CS ÚRS 2024/II
62	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	29,620	577,50	17 105,55	CS ÚRS 2024/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Pol690	Údržba trvalkových záhonů po dobu 36 m	m2	254,300	115,50	29 371,65	vlastní
	D	SAD.05	CIBULOVINY				171 360,00	
64	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	8 000,000	10,50	84 000,00	CS ÚRS 2024/II
65	*M*	*MAT.64*	*Crocus chrysanthus 'Dorothy'*	*kus*	*2 000,000*	*6,09*	*12 180,00*	*vlastní*
66	*M*	*MAT.65*	*Crocus 'Flower Record'*	*kus*	*2 000,000*	*9,45*	*18 900,00*	*vlastní*
67	*M*	*MAT.66*	*Crocus tommasinianus 'Roseus'*	*kus*	*2 000,000*	*8,40*	*16 800,00*	*vlastní*
68	*M*	*MAT.67*	*Tulipa praestans 'Unicum'*	*kus*	*1 000,000*	*15,33*	*15 330,00*	*vlastní*
69	*M*	*MAT.68*	*Narcissus 'Juanita'*	*kus*	*1 000,000*	*24,15*	*24 150,00*	*vlastní*
	D	SAD.06	ZŘÍZENÍ PĚŠINY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 1000X250X80				15 442,12	
70	K	soub	Odstranění podkladu tl. 2 cm, včetně vodorovného přemístění výkopku a uložení	m2	8,250	630,00	5 197,50	vlastní
71	*M*	*MAT.70*	*Dodávka prefabrikovaných parkových obrubníků 1000x250x80 500x250x80*	*m2*	*8,250*	*173,25*	*1 429,31*	*vlastní*
72	*M*	*MAT.71*	*Dodávka štěrku fr. 4 - 8*	*m3*	*0,165*	*926,10*	*152,81*	*vlastní*
73	K	596911111	Kladení obrubníků do lože ze štěrkopísku v rovině	m2	8,250	1 050,00	8 662,50	vlastní
	D	SAD.07	ZPEVNĚNÍ SVAHU STABILIZAČNÍM OPATŘENÍM				7 144,20	
74	K	R00005	Dodání a montáž prken do svahu	bm	16,200	367,50	5 953,50	vlastní
75	*M*	*MAT.74*	*Zpevňující prkna do svahu, délka 1,5, šířka 40, výška 250 mm*	*bm*	*16,200*	*73,50*	*1 190,70*	*vlastní*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900 - Sadové úpravy
Soupis:
900.02 - Veřejná zeleň mimo řešené území

KSO: 823 27 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**73 893,23**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 893,23	21,00%	15 517,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**89 410,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900 - Sadové úpravy
Soupis:
900.02 - Veřejná zeleň mimo řešené území

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**73 893,23**
SAD.01 - STROMY	73 893,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900 - Sadové úpravy
Soupis:
900.02 - Veřejná zeleň mimo řešené území

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**73 893,23**	
	D	SAD.01	STROMY				73 893,23	
1	*M*	*MAT.01*	*Prunus x schmittii /Schmittova třešeň/ vel. OK 12-14, ZB*	*kus*	*5,000*	*9 345,00*	*46 725,00*	*vlastní*
2	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024/II
3	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024/II
4	K	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	5,000	262,50	1 312,50	CS ÚRS 2024/II
5	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z bambusu v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	262,50	1 312,50	CS ÚRS 2024/II
6	*M*	*MAT.06*	*Chránička z bambusu*	*kus*	*5,000*	*94,50*	*472,50*	*vlastní*
7	*M*	*MAT.07*	*Hnojivé tablety 10ks / strom*	*kus*	*50,000*	*2,10*	*105,00*	*vlastní*
8	*M*	*MAT.08*	*Půdní kondicioner 0,5kg/strom*	*kg*	*2,500*	*479,85*	*1 199,63*	*vlastní*
9	*M*	*MAT.09*	*Zemina pro výsadbu (0,02 m3/strom)*	*m3*	*0,100*	*1 386,00*	*138,60*	*vlastní*
10	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 80l/strom	m3	0,400	577,50	231,00	CS ÚRS 2024/II
11	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,400	577,50	231,00	CS ÚRS 2024/II
12	*M*	*MAT.12*	*Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 60 mm, 3 ks /strom*	*kus*	*15,000*	*135,45*	*2 031,75*	*vlastní*
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	183,75	918,75	CS ÚRS 2024/II
14	*M*	*MAT.14*	*Kůra mulčovací, včetně nákupu a dovozu*	*m3*	*0,500*	*1 680,00*	*840,00*	*vlastní*
15	K	Pol688	Údržba stromů po dobu 36 m	ks	5,000	2 625,00	13 125,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.A - Sadové úpravy obj. A
Soupis:
900.01.A - Střešní zahrada část A

KSO: 823 27 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**216 978,14**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 978,14		21,00%	45 565,41
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**262 543,55**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.A - Sadové úpravy obj. A
Soupis:
900.01.A - Střešní zahrada část A

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**216 978,14**
SAD.01 - EXTENZIVNÍ VEGETACE NA KONSTRUKCI - 60 mm substrátu	164 077,09
SAD.02 - PŘESUN HMOT	52 901,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.A - Sadové úpravy obj. A
Soupis:
900.01.A - Střešní zahrada část A

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**216 978,14**	
	D	SAD.01	EXTENZIVNÍ VEGETACE NA KONSTRUKCI - 60 mm substrátu				164 077,09	
1	K	712771271	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°ochranné, geotextilie 500g/m2 (100% syntetika)	m2	163,820	80,00	13 105,60	vlastní
2	*M*	*69311068*	*Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2, Ochranná geotextlie 500g/m2 (100% syntetika), včetně vertikální dopravy*	*m2*	*172,011*	*73,00*	*12 556,80*	*vlastní*
3	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 20 mm, sklon střechy do 5°	m2	163,820	75,00	12 286,50	vlastní
4	*M*	*69334152*	*Fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm, včetně vertikální dopravy*	*m2*	*172,011*	*190,00*	*32 682,09*	*vlastní*
5	K	712771271.1	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°, geotextilie 150g/m2 (100% syntetika)	m2	163,820	70,00	11 467,40	vlastní
6	*M*	*MAT.06*	*Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2, Filtrační geotextilie 150g/m2 (100% syntetika), včetně vertikální dopravy*	*m2*	*172,011*	*22,00*	*3 784,24*	*vlastní*
7	K	1895354	Dovoz a pokládka vegetačního substrátu, vrtsva do 60 mm včetně vertikální dopravy	m2	55,300	250,00	13 825,00	CS ÚRS 2024/II
8	*M*	*10321003*	*Vegetační substrát pro extenzivní střešní zahrady /rezerva na slehnutí + 2 m3/, tl. 60 mm,*	*m3*	*5,318*	*2 668,00*	*14 188,42*	*vlastní*
9	K	1895354.1	Rozhoz rozchodníkových řízků	m2	55,300	100,00	5 530,00	CS ÚRS 2024/II
10	*M*	*MAT.10*	*Rozchodníkové řízky - specifikace druhů viz TZ*	*kg*	*8,295*	*710,00*	*5 889,45*	*vlastní*
11	K	712771600	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 60 mm, šířky do 500 mm	m2	108,520	55,00	5 968,60	vlastní
12	*M*	*MAT.12*	*Štěrk - pro lem zelené střechy, fr. 16/22, hl. 60 mm*	*m3*	*6,511*	*914,00*	*5 951,05*	*vlastní*
13	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	48,900	85,00	4 156,50	vlastní
14	*M*	*69334041*	*Lišta kačírková výška 60 mm*	*m*	*49,878*	*354,00*	*17 656,81*	*vlastní*
15	K	R001	Rozhození štěrku přes rozchodníkové řízky, pouze jemně pro zatížení	m2	55,300	85,00	4 700,50	vlastní
16	*M*	*MAT.16*	*Štěrk, fr 4/8 / - jedná se o kulatrohranný štěr, tzv.kačírek/*	*m3*	*0,359*	*914,00*	*328,13*	*vlastní*
	D	SAD.02	PŘESUN HMOT				52 901,05	
17	K	998231311R	Přesun hmot - doprava a vertikálnÍ přesuny na střechu	t	30,000	750,00	22 500,00	vlastní
18	K	R002	Údržba střešních zahrad po dobu 36 m	m2	164,330	185,00	30 401,05	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.A - Sadové úpravy obj. A
Soupis:
900.02.A - Sadové úpravy - Azylový dům

KSO: 823 27 11
Místo: Olomouc
CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 354 921,06**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 354 921,06	21,00%	284 533,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 639 454,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.A - Sadové úpravy obj. A
Soupis:
900.02.A - Sadové úpravy - Azylový dům

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 354 921,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	230 025,36
1 - Zemní práce	230 025,36
SAD.00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	12 159,00
SAD.01 - STROMY	22 695,54
SAD.02 - KEŘE	48 530,58
SAD.03 - ZEMNÍ PRÁCE - TRVALKOVÉ ZÁHONY	4 735,50
SAD.04 - TRVALKY /záhon 4/	30 059,40
SAD.05 - INSTALACE OBRUBNÍKU	12 054,00
SAD.06 - TRÁVNÍK	29 404,54
SAD.07 - MOBILIÁŘ	75 106,50
SAD.08 - PERGOLA	124 215,00
SAD.09 - DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ	133 842,56
SAD.10 - DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY	327 684,00
SAD.11 - PRYŽOVÝ POVRCH A ZABUDOVANÉ HERNÍ PRVKY	304 409,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.A - Sadové úpravy obj. A
Soupis:
900.02.A - Sadové úpravy - Azylový dům

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 354 921,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				230 025,36	
	D	1	Zemní práce				230 025,36	
156	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	750,055	15,60	11 700,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111111321					
	VV		plocha pro obj. A					
	VV		750,055		750,055			
163	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	750,055	78,00	58 504,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111					
150	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	750,055	19,50	14 626,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125					
	VV		plocha pro obj. A					
	VV		750,055		750,055			
152	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	273,267	81,90	22 380,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		ornice na mezideponii					
	VV		750,055*0,3		225,017			
	VV		zpět pro sadové úpravy					
	VV		193,0*0,25		48,250			
	VV		Součet		273,267			
153	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,250	182,00	8 781,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		zpět pro sadové úpravy					
	VV		193,0*0,25		48,250			
151	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	193,000	84,50	16 308,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105					
	VV		193,0		193,000			
154	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
	VV		dle projektanta vše pod obj.A					
	VV		průměry viz dendrologie					
	VV		"S5,S6,S7,S10" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	325,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
	VV		dle projektanta vše pod obj.A					
	VV		průměry viz dendrologie					
	VV		"S1,S2,S3,S4,S8,S9" 6		6,000			
155	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
167	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	715,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
157	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	32,50	130,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401					
168	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	195,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201402					
159	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	91,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
169	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	390,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
158	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	455,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411					
170	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	975,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					
160	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	76,000	1,69	128,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931					
	VV		4*19		76,000			
171	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	114,000	6,50	741,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301932					
	VV		6*19		114,000			
161	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	76,000	2,60	197,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951					
172	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	114,000	10,40	1 185,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952					
162	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	76,000	3,90	296,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971					
173	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	114,000	7,15	815,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972					
164	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	750,055	71,50	53 628,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111					
	VV		750,055		750,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	10 500,770	1,95	20 476,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119					
	VV		750,055*14		10 500,770			
	D	SAD.00	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				12 159,00	
1	K	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	193,000	63,00	12 159,00	CS ÚRS 2024/II
	D	SAD.01	STROMY				22 695,54	
2	*M*	*MAT.02*	*Amenlanchier lamarckii 'Ballerina' /muchovník/ vel. OK 12-14, ZB*	*kus*	*1,000*	*10 064,25*	*10 064,25*	*vlastní*
3	*M*	*MAT.03*	*Acer campestre /javor babyka/ vel. OK 12-14, ZB*	*kus*	*1,000*	*1 764,00*	*1 764,00*	*vlastní*
4	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2024/II
5	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2024/II
6	K	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	2,000	262,50	525,00	CS ÚRS 2024/II
7	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z bambusu v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	262,50	525,00	CS ÚRS 2024/II
8	*M*	*MAT.08*	*Chránička z bambusu*	*kus*	*2,000*	*94,50*	*189,00*	*vlastní*
9	*M*	*MAT.09*	*Hnojivé tablety 10ks / strom*	*kus*	*20,000*	*2,10*	*42,00*	*vlastní*
10	*M*	*MAT.10*	*Půdní kondicioner 0,5kg/strom*	*kg*	*1,000*	*479,85*	*479,85*	*vlastní*
11	*M*	*MAT.11*	*Zemina pro výsadbu (0,02 m3/strom)*	*m3*	*0,040*	*1 386,00*	*55,44*	*vlastní*
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 80l/strom	m3	0,160	577,50	92,40	CS ÚRS 2024/II
13	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,160	577,50	92,40	CS ÚRS 2024/II
14	*M*	*MAT.14*	*Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 60 mm, 3 ks /strom*	*kus*	*6,000*	*135,45*	*812,70*	*vlastní*
15	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	183,75	367,50	CS ÚRS 2024/II
16	*M*	*MAT.16*	*Kůra mulčovací, včetně nákupu a dovozu*	*m3*	*0,200*	*1 680,00*	*336,00*	*vlastní*
17	K	R	Údržba stromů po dobu 36 m	ks	2,000	2 625,00	5 250,00	vlastní
	D	SAD.02	KEŘE				48 530,58	
18	*M*	*MAT.18*	*Carpinus betulus /habr obecný/ - živý plot*	*kus*	*59,000*	*78,75*	*4 646,25*	*vlastní*
19	*M*	*MAT.19*	*Malus 'Royal Beauty'/okrasná jabloň/ vel. 175 cm, kmínek*	*kus*	*2,000*	*1 078,35*	*2 156,70*	*vlastní*
20	*M*	*MAT.20*	*Amelanchier lamarckii /muchovník/ vel. 150 +*	*kus*	*1,000*	*1 900,50*	*1 900,50*	*vlastní*
21	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	157,50	472,50	CS ÚRS 2024/II
22	*M*	*MAT.22*	*Zemina pro výsadbu (0,01 m3/keř)*	*m3*	*0,030*	*1 386,00*	*41,58*	*vlastní*
23	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	367,50	1 102,50	CS ÚRS 2024/II
24	*M*	*MAT.24*	*Hnojivé tablety 3 ks / rostlina*	*kus*	*9,000*	*2,10*	*18,90*	*vlastní*
25	*M*	*MAT.25*	*Půdní kondicioner 0,05 kg/rostlina*	*kg*	*0,150*	*479,85*	*71,98*	*vlastní*
26	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou 5 l/rostlina (rostlina * 0,005)	m3	0,015	577,50	8,66	CS ÚRS 2024/II
27	K	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,015	577,50	8,66	CS ÚRS 2024/II
28	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	59,000	89,25	5 265,75	vlastní
29	*M*	*MAT.29*	*Zemina pro výsadbu (0,01 m3/keř)*	*m3*	*0,590*	*1 386,00*	*817,74*	*vlastní*
30	K	184102111.1	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	59,000	131,25	7 743,75	CS ÚRS 2024/II
31	*M*	*MAT.31*	*Hnojivé tablety 3 ks / rostlina*	*kus*	*177,000*	*2,10*	*371,70*	*vlastní*
32	*M*	*MAT.32*	*Půdní kondicioner 0,05 kg/rostlina*	*kg*	*2,950*	*479,85*	*1 415,56*	*vlastní*
33	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou 5 l/rostlina (rostlina * 0,005)	m3	0,295	577,50	170,36	CS ÚRS 2024/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,295	577,50	170,36	CS ÚRS 2024/II
35	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	29,500	267,75	7 898,63	CS ÚRS 2024/II
36	*M*	*MAT.36*	*Kůra mulčovací*	*m3*	*2,950*	*1 680,00*	*4 956,00*	*vlastní*
37	K	R.1	Údržba keřů po dobu 36 m	ks	59,000	157,50	9 292,50	vlastní
	D	SAD.03	ZEMNÍ PRÁCE - TRVALKOVÉ ZÁHONY				4 735,50	
38	K	R00003	Dovoz a rozprostření písku, promíchání se zeminou	m2	10,000	288,75	2 887,50	vlastní
39	*M*	*MAT.39*	*písek*	*t*	*3,200*	*577,50*	*1 848,00*	*vlastní*
	D	SAD.04	TRVALKY /záhon 4/				30 059,40	
40	*M*	*MAT.40*	*Agastache 'Blue Fortune'*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
41	*M*	*MAT.41*	*Echinacea purpurea 'Magnus'*	*kus*	*4,000*	*31,50*	*126,00*	*vlastní*
42	*M*	*MAT.42*	*Perovskia atriplicifolia*	*kus*	*2,000*	*73,50*	*147,00*	*vlastní*
43	*M*	*MAT.43*	*Calamagrostis brachytricha*	*kus*	*2,000*	*44,10*	*88,20*	*vlastní*
44	*M*	*MAT.44*	*Echinacea purpurea 'Alba'*	*kus*	*4,000*	*31,50*	*126,00*	*vlastní*
45	*M*	*MAT.45*	*Lavandula angustifolia*	*kus*	*9,000*	*44,10*	*396,90*	*vlastní*
46	*M*	*MAT.46*	*Achillea 'Terracotta'*	*kus*	*1,000*	*47,25*	*47,25*	*vlastní*
47	*M*	*MAT.47*	*Calamintha nepeta 'Triumphator'*	*kus*	*2,000*	*44,10*	*88,20*	*vlastní*
48	*M*	*MAT.48*	*Euphorbia polychroma*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
49	*M*	*MAT.49*	*Coreopsis verticillata 'Moonbeam'*	*kus*	*2,000*	*37,80*	*75,60*	*vlastní*
50	*M*	*MAT.50*	*Aster amellus 'Sternkugel'*	*kus*	*1,000*	*48,30*	*48,30*	*vlastní*
51	*M*	*MAT.51*	*Aster dumosus 'Apollo'*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
52	*M*	*MAT.52*	*Sedum telephium 'Herbsfreude'*	*kus*	*1,000*	*42,00*	*42,00*	*vlastní*
53	*M*	*MAT.53*	*Salvia nemorosa 'Viola Klose'*	*kus*	*2,000*	*44,10*	*88,20*	*vlastní*
54	*M*	*MAT.54*	*Veronica longifolia 'Pink Eveline'*	*kus*	*2,000*	*73,50*	*147,00*	*vlastní*
55	*M*	*MAT.55*	*Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'*	*kus*	*2,000*	*32,55*	*65,10*	*vlastní*
56	*M*	*MAT.56*	*Stipa tenuissima*	*kus*	*2,000*	*31,50*	*63,00*	*vlastní*
57	*M*	*MAT.57*	*Echinacea purpurea 'Baby Swan White'*	*kus*	*2,000*	*32,55*	*65,10*	*vlastní*
58	*M*	*MAT.58*	*Geranium 'Rozanne'*	*kus*	*2,000*	*88,20*	*176,40*	*vlastní*
59	*M*	*MAT.59*	*Origanum vulgare 'Compactum'*	*kus*	*3,000*	*42,00*	*126,00*	*vlastní*
60	*M*	*MAT.60*	*Stachys byzantina 'Silver Carpet'*	*kus*	*2,000*	*47,25*	*94,50*	*vlastní*
61	*M*	*MAT.61*	*Nepeta racemosa 'Superba'*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
62	*M*	*MAT.62*	*Gaura lindheimeri*	*kus*	*3,000*	*34,65*	*103,95*	*vlastní*
63	*M*	*MAT.63*	*Knautia macedonica 'Red Knight'*	*kus*	*4,000*	*44,10*	*176,40*	*vlastní*
64	*M*	*MAT.64*	*Lychnis coronaria 'Alba'*	*kus*	*4,000*	*31,50*	*126,00*	*vlastní*
65	*M*	*MAT.65*	*Anemone hupehensis 'Honorine Jobert'*	*kus*	*7,000*	*44,10*	*308,70*	*vlastní*
66	*M*	*MAT.66*	*Calamagrostis x acutiflora 'Karl Förster'*	*kus*	*10,000*	*42,00*	*420,00*	*vlastní*
67	*M*	*MAT.67*	*Verbena bonariensis*	*kus*	*5,000*	*31,50*	*157,50*	*vlastní*
68	K	183211312R00	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	86,000	68,25	5 869,50	CS ÚRS 2024/II
69	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	288,75	2 887,50	CS ÚRS 2024/II
70	K	R00004	Přřidání hnojiva k rostlině	kus	86,000	3,15	270,90	vlastní
71	*M*	*MAT.71*	*Hnojivé tablety 1 ks / rostlina*	*kus*	*86,000*	*2,10*	*180,60*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	*M*	*MAT.72*	*Drobný štěrk - mulč, fr. 8/16, včetně nákupu a dovozu, tl. 6 cm*	*m3*	*0,600*	*2 625,00*	*1 575,00*	*vlastní*
73	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 20l/kus	m3	1,720	577,50	993,30	CS ÚRS 2024/II
74	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,720	577,50	993,30	CS ÚRS 2024/II
75	K	R.2	Údržba trvalkových záhonů po dobu 36 m	m2	10,000	1 365,00	13 650,00	vlastní
	D	SAD.05	INSTALACE OBRUBNÍKU				12 054,00	
76	K	R003	Instalace zahradnického obrubníku kolem záhonů	bm	40,000	220,50	8 820,00	vlastní
77	*M*	*MAT.77*	*zahradnícky obrubník plastový*	*bm*	*44,000*	*73,50*	*3 234,00*	*vlastní*
	D	SAD.06	TRÁVNÍK				29 404,54	
78	K	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	83,600	63,00	5 266,80	CS ÚRS 2024/II
79	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	83,600	15,75	1 316,70	CS ÚRS 2024/II
80	K	183403151	Obdělání půdy smykováním, v rovině - 60%	m2	50,160	31,50	1 580,04	CS ÚRS 2024/II
81	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině - 40%	m2	33,440	26,25	877,80	CS ÚRS 2024/II
82	K	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	83,600	2,10	175,56	CS ÚRS 2024/II
83	*M*	*MAT.83*	*Směs travní parková 30 g/m2*	*kg*	*2,508*	*174,30*	*437,14*	*vlastní*
84	K	R.3	Údržba travnatých ploch po dobu 36 m	m2	83,600	236,25	19 750,50	vlastní
	D	SAD.07	MOBILIÁŘ				75 106,50	
85	*M*	*MAT.85*	*Lavice s opěradlem, ocelová konstrukce, dřevo modřín, povrchová úprava RAL 9005, d/š/v (cm): 145 x 42 x 78*	*kus*	*2,000*	*13 240,50*	*26 481,00*	*vlastní*
86	*M*	*MAT.86*	*Posezení pod pergolu, 2 x lavice + 1 x stůl, ocelová konstrukce, dřevo modřín, povrchová úprava RAL 9005, d/š/v (cm): 160 x 170 x 78 - SET*	*kus*	*1,000*	*41 275,50*	*41 275,50*	*vlastní*
87	K	soub	Montáž lavice	kus	2,000	2 625,00	5 250,00	vlastní
88	K	soub.1	Dodávka a zřízení spodní stavby lavice	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	vlastní
	D	SAD.08	PERGOLA				124 215,00	
89	K	762795000R00	Montáž pergoly do betonových základů, ošetření dřeva nátěrem, betonové základy 0,8 m	ks	1,000	28 087,50	28 087,50	vlastní
90	*M*	*MAT.90*	*Betonové základy pod pergolu a obrubníky, hl. 0,8*	*m3*	*0,512*	*4 725,00*	*2 419,20*	*vlastní*
91	K	R00017	Odstranění podkladu tl. 23 cm, včetně vodorovného přemístění výkopku a uložení	m2	9,000	105,00	945,00	vlastní
92	*M*	*MAT.93*	*Dodávka betonové dlažby 300 x 300 x 40*	*m2*	*9,000*	*420,00*	*3 780,00*	*vlastní*
93	*M*	*MAT.94*	*Dodávka štěrkodrtě fr. 4 - 8, 40 mm*	*m3*	*0,360*	*1 050,00*	*378,00*	*vlastní*
94	*M*	*MAT.95*	*Dodávka štěrkodrtě fr. 32-64 pro podklad 150 mm*	*m3*	*1,350*	*630,00*	*850,50*	*vlastní*
95	K	271 53-1115.R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	1,710	630,00	1 077,30	vlastní
96	*M*	*592 17003.R*	*Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní*	*kus*	*12,000*	*126,00*	*1 512,00*	*vlastní*
97	K	460 03-0061.R00	Kladení dlažby do lože ze štěrku v rovině	m2	9,000	367,50	3 307,50	vlastní
98	*M*	*MAT.99*	*Podklad ze štěrku, fr. 4 - 8, tl 40 mm*	*m2*	*9,000*	*189,00*	*1 701,00*	*vlastní*
99	*M*	*MAT.100*	*Podklad ze štěrkodrtě ŠD, tl 150 mm*	*m2*	*9,000*	*210,00*	*1 890,00*	*vlastní*
100	K	R00019	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	262,50	3 150,00	vlastní
101	*M*	*MAT.102*	*Pergola - viz TZ, d/š/v (cm): 300 x 300 x 275*	*ks*	*1,000*	*75 117,00*	*75 117,00*	*vlastní*
	D	SAD.09	DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ				133 842,56	
102	K	R00015	Instalace akátové kulatiny do předem vyhlouebného lože s podsypáním ze štěrku	bm	27,800	362,25	10 070,55	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	*M*	*MAT.104*	*Štěrk pod akátovou kulatinu, fr 4-8 mm*	*m3*	*1,584*	*1 050,00*	*1 663,20*	*vlastní*
104	K	R00016	Akátová kulatina, průměr 400 mm, různé délky viz TZ	bm	27,800	3 309,60	92 006,88	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *- akátová kulatina pro rozdělení dvou úrovní - 8 bm, P 400 mm, může být z více kusů* *- akátová kulatina pro ohraničení dětského hřiště 19,8 bm, P 400 mm*					
105	K	564851111	Dovoz certifikovaného písku	m3	7,350	315,00	2 315,25	vlastní
106	*M*	*MAT.107*	*Certifikovaný písek*	*m3*	*7,350*	*3 412,50*	*25 081,88*	*vlastní*
107	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	24,500	84,00	2 058,00	CS ÚRS 2024/II
108	*M*	*MAT.109*	*Geotextilie 150 g/m2 + rezerva na ohyby - 30 cm*	*m2*	*30,800*	*21,00*	*646,80*	*vlastní*
	D	SAD.10	DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY				327 684,00	
109	K	R00026	Instalace minikolotoče se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	7 875,00	7 875,00	vlastní
110	*M*	*MAT.111*	*Mini otočné kolo, d/š/v (cm): 80 x 80 x 107*	*kus*	*1,000*	*29 704,50*	*29 704,50*	*vlastní*
111	K	R00027	Dodávka a montáž kreslící tabule na stavbu schodů ze ztraceného bednění	kus	1,000	3 622,50	3 622,50	vlastní
112	*M*	*MAT.113*	*Kreslící tabule na křídy, d/š/v (cm): 133 x 4 x 99*	*kus*	*1,000*	*10 300,50*	*10 300,50*	*vlastní*
113	K	R00028	Instalace sestavy akátových prvků se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kpl	1,000	11 182,50	11 182,50	vlastní
114	*M*	*MAT.115*	*Sestava barevných akátových špalků do pískoviště - do betonové patky, P špalků 300 mm*	*kus*	*8,000*	*3 517,50*	*28 140,00*	*vlastní*
115	K	R00029	Instalace nerezového bagru se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	6 877,50	6 877,50	vlastní
116	*M*	*MAT.117*	*Nerezový bagr do pískoviště do betonové patky, rozměry 145 / 23 / 74*	*kus*	*1,000*	*50 211,00*	*50 211,00*	*vlastní*
117	K	R00030	Instalace prvku se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	9 292,50	9 292,50	vlastní
118	*M*	*MAT.119*	*Hrazdy na cvičení - dvě úrovně, d/š/v (cm): 230 x 10 x 150*	*kus*	*1,000*	*18 459,00*	*18 459,00*	*vlastní*
148	K	184911431R	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	105,00	3 360,00	
	VV		- dopadová plocha pro herní prvek - dvojhrazda, tl. 30 cm, plocha 16 m2					
	VV		- lože se vyhloubí v rámci stavebních prací					
	VV		2x15cm					
	VV		16,0*2		32,000			
149	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*5,040*	*1 575,00*	*7 938,00*	
	VV		- 5 % rezerva na slehnutí					
	VV		5,04		5,040			
119	K	R00031	Instalace prvku se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	20 212,50	20 212,50	vlastní
120	*M*	*MAT.121*	*Skluzavka, d/š/v (cm): 363 x 310 x 320*	*kus*	*1,000*	*100 642,50*	*100 642,50*	*vlastní*
123	K	R00033	Instalace prvku se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
124	*M*	*MAT.125*	*Pružinové houpadlo, d/š/v (cm): 86 x 25 x 98*	*kus*	*1,000*	*15 666,00*	*15 666,00*	*vlastní*
	D	SAD.11	PRYŽOVÝ POVRCH A ZABUDOVANÉ HERNÍ PRVKY				304 409,08	
125	K	R00034	Vytyčení stavby - rozměření ploch	kpl.	1,000	682,50	682,50	vlastní
126	K	R00035	Ruční sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m	m2	22,000	141,75	3 118,50	vlastní
127	K	R00036	Ruční odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m	m3	4,290	1 176,00	5 045,04	vlastní
128	K	R00037	Ruční výkop rýhy po obvodu plochy pro osazení nového obrubníku 0,3x0,3m	m3	1,800	1 312,50	2 362,50	vlastní
129	K	R00038	Nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3	m3	9,000	1 512,00	13 608,00	vlastní
130	K	R00039	Nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření	bm	20,000	537,60	10 752,00	vlastní
131	K	R00040	NÁKUP A DOVOZ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkodrť 0-32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm) koef. 1,15	m3	5,310	1 480,50	7 861,46	vlastní
132	K	R00041	Rovnání a hutnění - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkodrť 0-32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm)	m2	22,000	336,00	7 392,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	R00042	Manipulace - rozvážení štěrků po ploše z lokální deponie	m3	5,310	367,50	1 951,43	vlastní
134	K	R00043	Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	m3	1,000	2 604,00	2 604,00	vlastní
135	K	R00044	Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	m2	10,000	205,80	2 058,00	vlastní
136	K	R00045	Osetí travním semenem - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu, položka včetně materiálu semene	m2	10,000	60,90	609,00	vlastní
137	K	R00046	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti rozměření grafických motivů na ploše	m2	22,000	2 719,50	59 829,00	vlastní
138	K	R00047	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl.	1,000	4 011,00	4 011,00	vlastní
139	K	R00048	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl.	1,000	5 029,50	5 029,50	vlastní
140	*M*	*MAT.141*	*INTEGROVANÁ DO HŘIŠTĚ: Kids Tramp "Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově zinkovaných. Certifikace TÜV, v ceně speciální vnitřní gumová hrana SmartEdge*	*ks*	*1,000*	*82 950,00*	*82 950,00*	*vlastní*
141	K	R00050	Příplatek - grafika lem trampolíny	ks	1,000	2 268,00	2 268,00	vlastní
142	K	R00051	Příprava základu 150x150x65cm (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pasů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny	kpl.	1,000	13 440,00	13 440,00	vlastní
143	*M*	*MAT.144*	*Mravenec - Malý - 2*	*ks*	*3,000*	*484,05*	*1 452,15*	*vlastní*
144	*M*	*MAT.145*	*Skákací PANÁK - Small-boy 2*	*ks*	*1,000*	*6 775,65*	*6 775,65*	*vlastní*
145	*M*	*MAT.146*	*3D Mraveniště - malé - beige, brown*	*ks*	*1,000*	*25 910,85*	*25 910,85*	*vlastní*
146	K	R00055	Doprava a režie spodní stavba	kpl.	1,000	19 698,00	19 698,00	vlastní
147	K	R00056	Doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)	kpl.	1,000	25 000,50	25 000,50	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.B - Sadové úpravy obj. B
Soupis:
900.01.B - Střešní zahrada část B

KSO: 823 27 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**292 706,78**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 706,78		21,00%	61 468,42
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**354 175,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.B - Sadové úpravy obj. B
Soupis:
900.01.B - Střešní zahrada část B

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**292 706,78**
SAD.01 - EXTENZIVNÍ VEGETACE NA KONSTRUKCI - 60 mm substrátu	231 092,31
SAD.02 - PŘESUN HMOT	61 614,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.B - Sadové úpravy obj. B
Soupis:
900.01.B - Střešní zahrada část B

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**292 706,78**	
	D	SAD.01	EXTENZIVNÍ VEGETACE NA KONSTRUKCI - 60 mm substrátu				231 092,31	
1	K	712771271	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°ochranné, geotextilie 500g/m2 (100% syntetika)	m2	184,370	84,00	15 487,08	vlastní
2	*M*	*69311068*	*Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2, Ochranná geotextlie 500g/m2 (100% syntetika), včetně vertikální dopravy*	*m2*	*193,580*	*76,65*	*14 837,91*	*vlastní*
3	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 20 mm, sklon střechy do 5°	m2	184,370	78,75	14 519,14	vlastní
4	*M*	*69334152*	*Fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm, včetně vertikální dopravy*	*m2*	*193,580*	*199,50*	*38 619,21*	*vlastní*
5	K	712771271.1	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°, geotextilie 150g/m2 (100% syntetika)	m2	184,370	73,50	13 551,20	vlastní
6	*M*	*MAT.06*	*Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2, Filtrační geotextilie 150g/m2 (100% syntetika), včetně vertikální dopravy*	*m2*	*193,580*	*23,10*	*4 471,70*	*vlastní*
7	K	1895354	Dovoz a pokládka vegetačního substrátu, vrtsva do 60 mm včetně vertikální dopravy	m2	97,100	262,50	25 488,75	CS ÚRS 2024/II
8	*M*	*10321003*	*Vegetační substrát pro extenzivní střešní zahrady /rezerva na slehnutí/, tl. 60 mm*	*m3*	*7,826*	*2 801,40*	*21 923,76*	*vlastní*
9	K	1895354.1	Rozhoz rozchodníkových řízků	m2	97,100	105,00	10 195,50	CS ÚRS 2024/II
10	*M*	*MAT.10*	*Rozchodníkové řízky - specifikace druhů viz TZ*	*kg*	*14,565*	*745,50*	*10 858,21*	*vlastní*
11	K	712771600	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 60 mm, šířky do 500 mm	m2	87,270	57,75	5 039,84	vlastní
12	*M*	*MAT.12*	*Štěrk - pro lem zelené střechy, fr. 16/22, hl. 60 mm*	*m3*	*5,236*	*959,70*	*5 024,99*	*vlastní*
13	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	89,250	89,25	7 965,56	vlastní
14	*M*	*69334041*	*Lišta kačírková výška 60 mm*	*m*	*91,035*	*371,70*	*33 837,71*	*vlastní*
15	K	R001	Rozhození štěrku přes rozchodníkové řízky, pouze jemně pro zatížení	m2	97,100	89,25	8 666,18	vlastní
16	*M*	*MAT.16*	*Štěrk, fr 4/8 / - jedná se o kulatrohranný štěr, tzv.kačírek/*	*m3*	*0,631*	*959,70*	*605,57*	*vlastní*
	D	SAD.02	PŘESUN HMOT				61 614,47	
17	K	998231311R	Přesun hmot - doprava a vertikálnÍ přesuny na střechu	t	30,000	787,50	23 625,00	vlastní
18	K	R002	Údržba střešních zahrad po dobu 36 m	m2	195,570	194,25	37 989,47	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.B - Sadové úpravy obj. B
Soupis:
900.02.B - Sadové úpravy - Bytový dům

KSO: 823 27 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**796 416,68**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	796 416,68	21,00%	167 247,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**963 664,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.B - Sadové úpravy obj. B
Soupis:
900.02.B - Sadové úpravy - Bytový dům

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**796 416,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	300 301,50
1 - Zemní práce	300 301,50
SAD.02 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	10 017,00
SAD.01 - STROMY	15 497,90
D1 - KEŘE	45 093,51
SAD.03 - ZEMNÍ PRÁCE - TRVALKOVÉ ZÁHONY	2 017,21
SAD.04 - TRVALKY /záhon 4/	20 779,51
SAD.05 - INSTALACE OBRUBNÍKU	9 341,85
SAD.06 - TRÁVNÍK	36 579,82
SAD.07 - MOBILIÁŘ	75 106,50
SAD.08 - PERGOLA	124 215,00
SAD.09 - DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ /typizovvané/	33 902,88
SAD.10 - DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY	123 564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
IO900.B - Sadové úpravy obj. B
Soupis:
900.02.B - Sadové úpravy - Bytový dům

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**796 416,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				300 301,50	
	D	1	Zemní práce				300 301,50	
117	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 168,757	15,60	18 232,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111111321*					
	VV		plocha pro obj. A					
	VV		1168,757		1 168,757			
118	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	1 168,757	78,00	91 163,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111*					
119	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 168,757	19,50	22 790,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125*					
120	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	390,377	81,90	31 971,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103*					
	VV		ornice na mezideponii					
	VV		1168,757*0,3		350,627			
	VV		zpět pro sadové úpravy					
	VV		159,0*0,25		39,750			
	VV		Součet		390,377			
123	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	1 168,757	71,50	83 566,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702111*					
	VV		1168,757		1 168,757			
124	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	16 362,598	1,95	31 907,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119*					
	VV		1168,757*14		16 362,598			
121	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,750	182,00	7 234,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101*					
	VV		zpět pro sadové úpravy					
	VV		159,0*0,25		39,750			
122	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	159,000	84,50	13 435,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105*					
	VV		159,0		159,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	SAD.02	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				10 017,00	
1	K	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	159,000	63,00	10 017,00	CS ÚRS 2024/II
	D	SAD.01	STROMY				15 497,90	
2	*M*	*MAT.02*	*Amenlanchier lamarckii 'Ballerina' /muchovník/ vel. OK 12-14, ZB*	*kus*	*1,000*	*10 064,25*	*10 064,25*	*vlastní*
3	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2024/II
4	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2024/II
5	K	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	1,000	262,50	262,50	CS ÚRS 2024/II
6	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z bambusu v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	262,50	262,50	CS ÚRS 2024/II
7	*M*	*MAT.07*	*Chránička z bambusu*	*kus*	*1,000*	*94,50*	*94,50*	*vlastní*
8	*M*	*MAT.08*	*Hnojivé tablety 10ks / strom*	*kus*	*10,000*	*2,10*	*21,00*	*vlastní*
9	*M*	*MAT.09*	*Půdní kondicioner 0,5kg/strom*	*kg*	*0,500*	*479,85*	*239,93*	*vlastní*
10	*M*	*MAT.10*	*Zemina pro výsadbu (0,02 m3/strom)*	*m3*	*0,020*	*1 386,00*	*27,72*	*vlastní*
11	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 80l/strom	m3	0,080	577,50	46,20	CS ÚRS 2024/II
12	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,080	577,50	46,20	CS ÚRS 2024/II
13	*M*	*MAT.13*	*Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 60 mm, 3 ks /strom*	*kus*	*3,000*	*135,45*	*406,35*	
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	183,75	183,75	CS ÚRS 2024/II
15	*M*	*MAT.15*	*Kůra mulčovací, včetně nákupu a dovozu*	*m3*	*0,100*	*1 680,00*	*168,00*	*vlastní*
16	K	Pol688	Údržba stromů po dobu 36 m	ks	1,000	2 625,00	2 625,00	vlastní
	D	D1	KEŘE				45 093,51	
17	*M*	*MAT.17*	*Carpinus betulus /habr obecný/ - živý plot*	*kus*	*32,000*	*78,75*	*2 520,00*	*vlastní*
18	*M*	*MAT.18*	*Malus 'Royal Beauty'/okrasná jabloň/ vel. 175 cm, kmínek*	*kus*	*2,000*	*1 078,35*	*2 156,70*	*vlastní*
19	*M*	*MAT.19*	*Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii '/přísavník trojlaločný/ vel. K11*	*kus*	*6,000*	*189,00*	*1 134,00*	*vlastní*
20	*M*	*MAT.20*	*Hydrangea paniculata 'Limelight'/hortenzie/ vel. 40-60 cm*	*kus*	*4,000*	*724,50*	*2 898,00*	*vlastní*
21	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	157,50	1 890,00	CS ÚRS 2024/II
22	*M*	*MAT.22*	*Zemina pro výsadbu (0,01 m3/keř)*	*m3*	*0,120*	*1 386,00*	*166,32*	*vlastní*
23	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	367,50	4 410,00	CS ÚRS 2024/II
24	*M*	*MAT.24*	*Hnojivé tablety 3 ks / rostlina*	*kus*	*36,000*	*2,10*	*75,60*	*vlastní*
25	*M*	*MAT.25*	*Půdní kondicioner 0,05 kg/rostlina*	*kg*	*0,600*	*479,85*	*287,91*	*vlastní*
26	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou 5 l/rostlina (rostlina * 0,005)	m3	0,060	577,50	34,65	CS ÚRS 2024/II
27	K	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,060	577,50	34,65	CS ÚRS 2024/II
28	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	89,25	2 856,00	CS ÚRS 2024/II
29	*M*	*MAT.29*	*Zemina pro výsadbu (0,01 m3/keř)*	*m3*	*0,320*	*1 386,00*	*443,52*	*vlastní*
30	K	184102111.1	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	131,25	4 200,00	CS ÚRS 2024/II
31	*M*	*MAT.31*	*Hnojivé tablety 3 ks / rostlina*	*kus*	*96,000*	*2,10*	*201,60*	*vlastní*
32	*M*	*MAT.32*	*Půdní kondicioner 0,05 kg/rostlina*	*kg*	*1,600*	*479,85*	*767,76*	*vlastní*
33	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou 5 l/rostlina (rostlina * 0,005)	m3	0,160	577,50	92,40	CS ÚRS 2024/II
34	K	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,160	577,50	92,40	CS ÚRS 2024/II
35	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	267,75	4 284,00	CS ÚRS 2024/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	*M*	*MAT.36*	*Kůra mulčovací*	*m3*	*1,600*	*1 680,00*	*2 688,00*	*vlastní*
37	K	Pol689	Údržba keřů po dobu 36 m	ks	44,000	315,00	13 860,00	vlastní
	D	SAD.03	ZEMNÍ PRÁCE - TRVALKOVÉ ZÁHONY				2 017,21	
38	K	R00003	Dovoz a rozprostření písku, promíchání se zeminou	m2	4,260	288,75	1 230,08	vlastní
39	*M*	*MAT.39*	*písek*	*t*	*1,363*	*577,50*	*787,13*	*vlastní*
	D	SAD.04	TRVALKY /záhon 4/				20 779,51	
40	*M*	*MAT.40*	*Agastache 'Blue Fortune'*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
41	*M*	*MAT.41*	*Echinacea purpurea 'Magnus'*	*kus*	*4,000*	*31,50*	*126,00*	*vlastní*
42	*M*	*MAT.42*	*Perovskia atriplicifolia*	*kus*	*2,000*	*73,50*	*147,00*	*vlastní*
43	*M*	*MAT.43*	*Calamagrostis brachytricha*	*kus*	*2,000*	*44,10*	*88,20*	*vlastní*
44	*M*	*MAT.44*	*Echinacea purpurea 'Alba'*	*kus*	*4,000*	*31,50*	*126,00*	*vlastní*
45	*M*	*MAT.45*	*Lavandula angustifolia*	*kus*	*9,000*	*44,10*	*396,90*	*vlastní*
46	*M*	*MAT.46*	*Achillea 'Terracotta'*	*kus*	*1,000*	*47,25*	*47,25*	*vlastní*
47	*M*	*MAT.47*	*Calamintha nepeta 'Triumphator'*	*kus*	*2,000*	*44,10*	*88,20*	*vlastní*
48	*M*	*MAT.48*	*Euphorbia polychroma*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
49	*M*	*MAT.49*	*Coreopsis verticillata 'Moonbeam'*	*kus*	*2,000*	*37,80*	*75,60*	*vlastní*
50	*M*	*MAT.50*	*Aster amellus 'Sternkugel'*	*kus*	*1,000*	*48,30*	*48,30*	*vlastní*
51	*M*	*MAT.51*	*Aster dumosus 'Apollo'*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
52	*M*	*MAT.52*	*Sedum telephium 'Herbsfreude'*	*kus*	*1,000*	*42,00*	*42,00*	*vlastní*
53	*M*	*MAT.53*	*Salvia nemorosa 'Viola Klose'*	*kus*	*2,000*	*44,10*	*88,20*	*vlastní*
54	*M*	*MAT.54*	*Veronica longifolia 'Pink Eveline'*	*kus*	*2,000*	*73,50*	*147,00*	*vlastní*
55	*M*	*MAT.55*	*Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'*	*kus*	*2,000*	*32,55*	*65,10*	*vlastní*
56	*M*	*MAT.56*	*Stipa tenuissima*	*kus*	*2,000*	*31,50*	*63,00*	*vlastní*
57	*M*	*MAT.57*	*Echinacea purpurea 'Baby Swan White'*	*kus*	*2,000*	*32,55*	*65,10*	*vlastní*
58	*M*	*MAT.58*	*Geranium 'Rozanne'*	*kus*	*2,000*	*88,20*	*176,40*	*vlastní*
59	*M*	*MAT.59*	*Origanum vulgare 'Compactum'*	*kus*	*3,000*	*42,00*	*126,00*	*vlastní*
60	*M*	*MAT.60*	*Stachys byzantina 'Silver Carpet'*	*kus*	*2,000*	*47,25*	*94,50*	*vlastní*
61	*M*	*MAT.61*	*Nepeta racemosa 'Superba'*	*kus*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*vlastní*
62	*M*	*MAT.62*	*Gaura lindheimeri*	*kus*	*3,000*	*34,65*	*103,95*	*vlastní*
63	*M*	*MAT.63*	*Knautia macedonica 'Red Knight'*	*kus*	*4,000*	*44,10*	*176,40*	*vlastní*
64	*M*	*MAT.64*	*Lychnis coronaria 'Alba'*	*kus*	*4,000*	*31,50*	*126,00*	*vlastní*
65	*M*	*MAT.65*	*Anemone hupehensis 'Honorine Jobert'*	*kus*	*7,000*	*44,10*	*308,70*	*vlastní*
66	*M*	*MAT.66*	*Calamagrostis x acutiflora 'Karl Förster'*	*kus*	*10,000*	*42,00*	*420,00*	*vlastní*
67	*M*	*MAT.67*	*Verbena bonariensis*	*kus*	*5,000*	*31,50*	*157,50*	*vlastní*
68	K	183211312R00	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	86,000	68,25	5 869,50	CS ÚRS 2024/II
69	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,260	288,75	1 230,08	CS ÚRS 2024/II
70	K	R00004	Přídání hnojiva k rostlině	kus	86,000	3,15	270,90	vlastní
71	*M*	*MAT.71*	*Hnojivé tablety 1 ks / rostlina*	*kus*	*86,000*	*2,10*	*180,60*	*vlastní*
72	*M*	*MAT.72*	*Drobný štěrk - mulč, fr. 8/16, včetně nákupu a dovozu, tl. 6 cm*	*m3*	*0,255*	*2 625,00*	*669,38*	*vlastní*
73	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 20l/kus	m3	1,720	577,50	993,30	CS ÚRS 2024/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,720	577,50	993,30	CS ÚRS 2024/II
75	K	Pol690	Údržba trvalkových záhonů po dobu 36 m	m2	4,260	1 627,50	6 933,15	vlastní
	D	SAD.05	INSTALACE OBRUBNÍKU				9 341,85	
76	K	R003	Instalace zahradnického obrubníku kolem záhonů	bm	31,000	220,50	6 835,50	vlastní
77	*M*	*MAT.77*	*zahradnícky obrubník plastový*	*bm*	*34,100*	*73,50*	*2 506,35*	*vlastní*
	D	SAD.06	TRÁVNÍK				36 579,82	
78	K	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	104,000	63,00	6 552,00	CS ÚRS 2024/II
79	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	104,000	15,75	1 638,00	CS ÚRS 2024/II
80	K	183403151	Obdělání půdy smykováním, v rovině - 60%	m2	62,400	31,50	1 965,60	CS ÚRS 2024/II
81	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině - 40%	m2	41,600	26,25	1 092,00	CS ÚRS 2024/II
82	K	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	104,000	2,10	218,40	CS ÚRS 2024/II
83	*M*	*MAT.83*	*Směs travní parková 30 g/m2*	*kg*	*3,120*	*174,30*	*543,82*	*vlastní*
84	K	R.3	Údržba travnatých ploch po dobu 36 m	m2	104,000	236,25	24 570,00	vlastní
	D	SAD.07	MOBILIÁŘ				75 106,50	
85	*M*	*MAT.85*	*Lavice s opěradlem, ocelová konstrukce, dřevo modřín, povrchová úprava RAL 9005, d/š/v (cm): 145 x 42 x 78*	*kus*	*2,000*	*13 240,50*	*26 481,00*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *- do trávníku viz projekt*					
86	*M*	*MAT.86*	*Posezení pod pergolu, 2 x lavice + 1 x stůl, ocelová konstrukce, dřevo modřín povrchová úprava RAL 9005, d/š/v (cm): 160 x 170 x 78 - SET*	*kus*	*1,000*	*41 275,50*	*41 275,50*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *- pod pergolu*					
87	K	soub	Montáž lavice	kus	2,000	2 625,00	5 250,00	vlastní
88	K	soub.1	Dodávka a zřízení spodní stavby lavice	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	vlastní
	D	SAD.08	PERGOLA				124 215,00	
89	K	762795000R00	Montáž pergoly do betonových základů, ošetření dřeva nátěrem, betonové základy 0,8 m	ks	1,000	28 087,50	28 087,50	vlastní
90	*M*	*MAT.90*	*Betonové základy pod pergolu a obrubníky, hl. 0,8*	*m3*	*0,512*	*4 725,00*	*2 419,20*	*vlastní*
91	K	R00017	Odstranění podkladu tl. 23 cm, včetně vodorovného přemístění výkopku a uložení	m2	9,000	105,00	945,00	vlastní
92	*M*	*MAT.93*	*Dodávka betonové dlažby 300 x 300 x 40*	*m2*	*9,000*	*420,00*	*3 780,00*	*vlastní*
93	*M*	*MAT.94*	*Dodávka štěrkodrtě fr. 4 - 8*	*m3*	*0,360*	*1 050,00*	*378,00*	*vlastní*
94	*M*	*MAT.95*	*Dodávka štěrkodrtě fr. 32-64 pro podklad 150 mm*	*m3*	*1,350*	*630,00*	*850,50*	*vlastní*
95	*M*	*271 53-1115.R00*	*Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu*	*m3*	*1,710*	*630,00*	*1 077,30*	*vlastní*
96	*M*	*592 17003.R*	*Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní*	*kus*	*12,000*	*126,00*	*1 512,00*	*vlastní*
97	K	460 03-0061.R00	Kladení dlažby do lože ze štěrku v rovině	m2	9,000	367,50	3 307,50	vlastní
98	*M*	*MAT.99*	*Podklad ze štěrku, fr. 4 - 8, tl 40 mm*	*m2*	*9,000*	*189,00*	*1 701,00*	*vlastní*
99	*M*	*MAT.100*	*Podklad ze štěrkodrtě ŠD, tl 150 mm*	*m2*	*9,000*	*210,00*	*1 890,00*	*vlastní*
100	K	R00019	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	262,50	3 150,00	vlastní
101	*M*	*MAT.102*	*Pergola - viz TZ, d/š/v (cm): 300 x 300 x 275*	*ks*	*1,000*	*75 117,00*	*75 117,00*	*vlastní*
	D	SAD.09	DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ /typizovvané/				33 902,88	
102	K	R00015	Dodávka a montáž dětského pískoviště	kpl	1,000	5 407,50	5 407,50	vlastní
103	*M*	*MAT.104*	*Dětské pískoviště - Pískoviště - typ A - 250 x 250 cm*	*kus*	*1,000*	*20 779,50*	*20 779,50*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	564851111	Dovoz certifikovaného písku	m3	1,875	315,00	590,63	vlastní
105	*M*	*MAT.106*	*Certifikovaný písek*	*m3*	*1,875*	*3 412,50*	*6 398,44*	*vlastní*
106	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	6,250	84,00	525,00	CS ÚRS 2024/II
	P		*Poznámka k položce:* *- 2,5*2,5 = 6,25 m2*					
107	*M*	*MAT.108*	*Geotextilie 150 g/m2 + rezerva na ohyby - 30 cm*	*m2*	*9,610*	*21,00*	*201,81*	*vlastní*
	D	SAD.10	DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY				123 564,00	
108	K	R00026	Instalace minikolotoče se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	7 875,00	7 875,00	vlastní
109	*M*	*MAT.110*	*Mini otočné kolo, trinity, d/š/v (cm): 80 x 80 x 107*	*kus*	*1,000*	*29 704,50*	*29 704,50*	*vlastní*
110	K	R00030	Instalace prvku se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	9 292,50	9 292,50	vlastní
111	*M*	*MAT.112*	*Hrazdy na cvičení - dvě úrovně, d/š/v (cm): 230 x 10 x 150*	*kus*	*1,000*	*18 459,00*	*18 459,00*	*vlastní*
112	K	R00031	Instalace prvku se zabudováním do země - vyvýšené záhony položit na betonové dlaždice, dlaždice jsou kolem záhonu - 3,5 m2	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	vlastní
113	*M*	*MAT.114*	*Vyvýšené zeleninové záhony, 1,5 x 1,5 x 0,5 m*	*kus*	*2,000*	*16 978,50*	*33 957,00*	*vlastní*
114	*M*	*MAT.115*	*Dlažba betonová, přírodní, 500x500x50 mm*	*m2*	*3,500*	*420,00*	*1 470,00*	*vlastní*
115	K	R00033	Instalace prvku se zabudováním do země - betonové patky, beton prostý C16/20	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
116	*M*	*MAT.117*	*Pružinové houpadlo, d/š/v (cm): 86 x 25 x 98*	*kus*	*1,000*	*15 666,00*	*15 666,00*	*vlastní*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4a.S - Zdravotně technické instalace

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 322 804,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 322 804,83	12,00%	158 736,58

Cena s DPH **v CZK** **1 481 541,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4a.S - Zdravotně technické instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 322 804,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	342 292,21
1 - Zemní práce	287 353,84
2 - Zakládání	2 797,52
4 - Vodorovné konstrukce	14 929,70
8 - Trubní vedení	34 947,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 129,13
997 - Přesun sutě	134,65
PSV - Práce a dodávky PSV	980 512,62
713 - Izolace tepelné	84 719,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	375 679,11
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	494 148,86
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	7 006,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	18 958,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4a.S - Zdravotně technické instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 322 804,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				342 292,21	
	D	1	Zemní práce				287 353,84	
1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	213,220	674,70	143 859,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351104					
	VV		výměry délky potrubí a hloubky kanalizace dle 3D modelu					
	VV		výpočet výkopu potrubí: d.výkopu x š. výkopu x průměrná hl. výkopu (upravený terén)					
	VV		143,6*0,8*1,77		203,338			
	VV		výpočet výkopu šachet: d.výkopu x š. výkopu x hl. výkopu (upravený terén)					
	VV		1,5*1,5*1,8+0,9*0,9*3,5+0,9*0,9*1,5+0,9*0,9*2,2		9,882			
	VV		součet		213,220			
2	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	55,508	111,32	6 179,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124					
	VV		výpočet přemístění pro potrubí: výkop - zásyp					
	VV		203,338-150,963		52,375			
	VV		výpočet přemístění pro šachty: výkop - zásyp					
	VV		9,882-6,749		3,133			
	VV		součet		55,508			
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	499,572	25,55	12 764,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		55,508*9 'Přepočtené koeficientem množství		499,572			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	116,567	220,00	25 644,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		55,508*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		116,567			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	213,220	16,50	3 518,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	157,712	250,71	39 539,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výměry délky potrubí dle 3D modelu					
	VV		výpočet zásyp potrubí: výkop - podsyp - obsyp - objem potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		213,4-11,5-48,8-(3,14*0,05^2*36,1+3,14*0,0625^2*25,5+3,14*0,08^2* 73,2+3,14*0,05^2*8,9)		150,963			
	VV		výpočet zásyp šachet: výkop - podsyp - obsyp - objem šachty					
	VV		9,9-0,7-1,25-0,6*0,6*1,65-0,3*0,3*3,35-0,3*0,3*1,35-0,3*0,3*2,05		6,749			
	VV		součet		157,712			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	50,098	230,38	11 541,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101*					
	VV		výměry délky potrubí dle 3D modelu					
	VV		výpočet obsyp potrubí: d.výkopu x š. výkopu x (tl. obsypu + průměr potrubí - průřez potrubí)					
	VV		potrubí DN100					
	VV		36,1*0,8*(0,3+0,1-3,14*0,05^2)		11,325			
	VV		potrubí DN125					
	VV		25,5*0,8*(0,3+0,125-3,14*0,0625^2)		8,420			
	VV		potrubí DN160					
	VV		73,2*0,8*(0,3+0,16-3,14*0,08^2)		25,761			
	VV		potrubí DN200					
	VV		8,9*0,8*(0,3+0,2-3,14*0,1^2)		3,336			
	VV		výpočet obsyp šachet: d.výkopu x š. výkopu x tl. obsypu - objem šachty					
	VV		1,5*1,5*0,3-3,14*0,3^2*0,3+0,9*0,9*0,3-3,14*0,15^2*0,3+0,9*0,9*0,3-3,14*0,15^2*0,3+0,9*0,9*0,3-3,14*0,15^2*0,3		1,256			
	VV		součet		50,098			
8	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*100,196*	*442,20*	*44 306,67*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		50,098*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,196			
	D	2	Zakládání				2 797,52	
9	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	46,240	60,50	2 797,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214*					
	VV		export z 3D modelu, svodné potrubí v zemi					
	VV		46,24		46,240			
	VV		Součet		46,240			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 929,70	
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	11,956	1 248,72	14 929,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111*					
	VV		výměry délky potrubí dle 3D modelu					
	VV		výpočet obsyp potrubí: d.výkopu x š. výkopu x (tl. obsypu + průměr potrubí - průřez potrubí)					
	VV		143,6*0,8*0,1		11,488			
	VV		výpočet obsyp šachet: d.výkopu x š. výkopu x tl. obsypu - objem šachty					
	VV		1,5*1,5*0,1+0,9*0,9*0,1+0,9*0,9*0,1+0,9*0,9*0,1		0,468			
	VV		součet		11,956			
	D	8	Trubní vedení				34 947,37	
11	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000	285,35	285,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ5" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	*M*	*28611722*	*víčko kanalizace plastové KG DN 160*	*kus*	*1,000*	*74,47*	*74,47*	*CS ÚRS 2024 02*
13	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	6,000	285,35	1 712,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330*					
14	*M*	*28617243*	*redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100*	*kus*	*2,000*	*271,32*	*542,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ4" (1)		1,000			
	VV		"RŠ5" (1)		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	*M*	*28617244*	*redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125*	*kus*	*4,000*	*484,63*	*1 938,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ3" (3)		3,000			
	VV		"RŠ4" (1)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	2,000	1 291,10	2 582,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812111*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ4" (1)		1,000			
	VV		"RŠ5" (1)		1,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 815,03	1 815,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812112*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ3" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	848,57	848,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812131*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ4" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 272,39	1 272,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812132*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ3" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	1 815,03	1 815,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812133*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ5" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	72,69	218,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812149*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ3" (1)		1,000			
	VV		"RŠ4" (1)		1,000			
	VV		"RŠ5" (1)		1,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	894812155	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem	kus	3,000	377,97	1 133,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812155*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ3" (1)		1,000			
	VV		"RŠ4" (1)		1,000			
	VV		"RŠ5" (1)		1,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	6 521,00	6 521,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812312*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ2" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	4 687,26	4 687,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ2" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	145,02	145,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ2" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,000	9 355,81	9 355,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812351*					
	VV		"viz výkres - 102a"					
	VV		"RŠ2" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 129,13	
27	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	2,000	106,32	212,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031143*					
	VV		DN32 - 2,0m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,600	1 463,00	877,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111*					
	VV		2xDN20 (0,6m) – kemper					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
29	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,300	1 903,00	570,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114*					
	VV		1xDN50 (0,3m) - přípojka					
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
30	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	0,200	2 338,95	467,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151211*					
	VV		1xDN32 (0,25m) – stoupačka K16					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
	D	997	Přesun sutě				134,65	
31	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,015	1 452,00	21,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,03*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,015	4 719,00	70,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,03*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,030	275,00	8,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,570	12,10	6,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,03*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,570			
35	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,030	897,60	26,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				980 512,62	
	D	713	Izolace tepelné				84 719,27	
36	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	246,560	70,51	17 384,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
37	*M*	*63154530*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm*	*m*	*5,059*	*113,86*	*576,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 20x3,4 CV					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		4,960			
	VV		4,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,059			
38	*M*	*63154531*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm*	*m*	*62,995*	*117,48*	*7 400,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 25x4,2 TV					
	VV		7,36		7,360			
	VV		potrubí 25x4,2 CV					
	VV		54,4		54,400			
	VV		Součet		61,760			
	VV		61,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,995			
39	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*9,629*	*160,86*	*1 548,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 32x5,4 TV					
	VV		7,52		7,520			
	VV		potrubí 32x5,4 CV					
	VV		1,92		1,920			
	VV		Součet		9,440			
	VV		9,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,629			
40	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*91,555*	*169,89*	*15 554,28*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 40x6,7 TV					
	VV		50,4		50,400			
	VV		potrubí 40x6,7 CV					
	VV		39,36		39,360			
	VV		Součet		89,760			
	VV		89,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,555			
41	*M*	*63154018*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm*	*m*	*82,253*	*189,77*	*15 609,15*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 50x8,3 TV					
	VV		45,6		45,600			
	VV		potrubí 50x8,3 CV					
	VV		35,04		35,040			
	VV		Součet		80,640			
	VV		80,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	277,600	51,24	14 224,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463121					
43	*M*	*2837711R*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/9mm*	*m*	*35,088*	*11,22*	*393,69*	
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 25x4,2 SV					
	VV		34,4		34,400			
	VV		Součet		34,400			
	VV		34,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,088			
44	*M*	*28377051*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm*	*m*	*28,886*	*13,93*	*402,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 32x5,4 SV					
	VV		28,32		28,320			
	VV		Součet		28,320			
	VV		28,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,886			
45	*M*	*28377058*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm*	*m*	*88,128*	*31,27*	*2 755,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 40x6,7 SV					
	VV		46,72		46,720			
	VV		potrubí DN40 PV					
	VV		39,68		39,680			
	VV		Součet		86,400			
	VV		86,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		88,128			
46	*M*	*28377017*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm*	*m*	*45,370*	*37,59*	*1 705,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 50x8,3 SV					
	VV		37,44		37,440			
	VV		potrubí DN50 PV					
	VV		7,04		7,040			
	VV		Součet		44,480			
	VV		44,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,370			
47	*M*	*28377122*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm*	*m*	*48,307*	*45,18*	*2 182,51*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 63x10,5 SV					
	VV		47,36		47,360			
	VV		Součet		47,360			
	VV		47,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		48,307			
48	*M*	*28377067*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/25mm*	*m*	*37,373*	*114,77*	*4 289,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 63x10,5 TV					
	VV		36,64		36,640			
	VV		Součet		36,640			
	VV		36,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,373			
49	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,116	1 664,30	193,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,232*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,116			
50	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,116	4 301,00	498,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,232*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				375 679,11	
51	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	31,680	553,06	17 520,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	VV		export z 3D modelu, svodné potrubí v zemi					
	VV		dešťové potrubí					
	VV		31,68		31,680			
	VV		Součet		31,680			
52	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	92,800	606,64	56 296,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
	VV		export z 3D modelu, svodné potrubí v zemi					
	VV		splaškové					
	VV		57,6		57,600			
	VV		dešťové					
	VV		35,2		35,200			
	VV		Součet		92,800			
53	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	14,240	889,87	12 671,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404					
	VV		export z 3D modelu, svodné potrubí v zemi					
	VV		splaškové					
	VV		12,64		12,640			
	VV		dešťové					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		14,240			
54	K	721173605	Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 90	m	4,320	665,96	2 876,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173605					
	VV		export z 3D modelu, ležaté potrubí 1.PP					
	VV		4,32		4,320			
	VV		Součet		4,320			
55	K	721173606	Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100	m	22,240	808,53	17 981,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173606					
	VV		export z 3D modelu, ležaté potrubí 1.PP					
	VV		22,24		22,240			
	VV		Součet		22,240			
56	K	721173607	Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125	m	95,840	1 014,25	97 205,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173607					
	VV		export z 3D modelu, ležaté potrubí 1.PP					
	VV		95,84		95,840			
	VV		Součet		95,840			
57	*M*	*28619444*	*tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125*	*kus*	*2,000*	*1 042,96*	*2 085,92*	*CS ÚRS 2024 02*
58	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	11,520	747,30	8 608,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
	VV		export z 3D modelu, ležaté potrubí 1.PP					
	VV		11,52		11,520			
	VV		Součet		11,520			
59	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	150,400	915,74	137 727,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174006					
	VV		export z 3D modelu, ležaté potrubí 1.PP					
	VV		150,4		150,400			
	VV		Součet		150,400			
60	*M*	*28615604*	*čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125*	*kus*	*6,000*	*355,95*	*2 135,70*	*CS ÚRS 2024 02*
61	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	4,000	523,39	2 093,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					
	VV		export z 3D modelu, odvod kondenzátu od VZT 1.NP (A.107)					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
62	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1,920	577,17	1 108,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		export z 3D modelu, ležaté potrubí 1.PP					
	VV		1,92		1,920			
	VV		Součet		1,920			
63	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	80,37	80,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
64	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	159,39	159,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
65	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 339,58	1 339,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421					
	VV		v technické místnosti 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,000	97,60	97,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
	VV		pro vnitřní SPLIT jednotku v 1.NP (A.107)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	*M*	*RMAT0001*	*podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm*	*kus*	*1,000*	*616,63*	*616,63*	
68	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	321,920	29,47	9 486,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
69	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	107,040	38,66	4 138,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
70	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,437	926,64	404,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,873*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,437			
71	K	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,437	2 385,90	1 042,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,873*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,437			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				494 148,86	
72	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	1,040	645,87	671,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233					
	VV		export z 3D modelu, vodoměrná sestava 1.PP					
	VV		1,04		1,040			
	VV		Součet		1,040			
73	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	39,680	788,44	31 285,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130235					
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		39,68		39,680			
	VV		Součet		39,680			
74	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	7,040	975,98	6 870,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130236					
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		7,04		7,040			
	VV		Součet		7,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	4,960	485,10	2 406,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
	VV		export z 3D modelu, pátěřní rozvody 1.PP					
	VV		CV					
	VV		4,96		4,960			
	VV		Součet		4,960			
76	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	96,160	544,52	52 361,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023					
	VV		export z 3D modelu, pátěřní rozvody 1.PP					
	VV		SV					
	VV		34,4		34,400			
	VV		TV					
	VV		7,36		7,360			
	VV		CV					
	VV		54,4		54,400			
	VV		Součet		96,160			
77	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	37,760	647,46	24 448,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024					
	VV		export z 3D modelu, pátěřní rozvody 1.PP					
	VV		SV					
	VV		28,32		28,320			
	VV		TV					
	VV		7,52		7,520			
	VV		CV					
	VV		1,92		1,920			
	VV		Součet		37,760			
78	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	136,480	724,33	98 856,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174025					
	VV		export z 3D modelu, pátěřní rozvody 1.PP					
	VV		SV					
	VV		46,72		46,720			
	VV		TV					
	VV		50,4		50,400			
	VV		CV					
	VV		39,36		39,360			
	VV		Součet		136,480			
79	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	118,080	822,89	97 166,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174026					
	VV		export z 3D modelu, pátěřní rozvody 1.PP					
	VV		SV					
	VV		37,44		37,440			
	VV		TV					
	VV		45,6		45,600			
	VV		CV					
	VV		35,04		35,040			
	VV		Součet		118,080			
80	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	84,000	451,63	37 936,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722176117					
81	*M*	*2861514R*	*trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 60mm*	*m*	*86,520*	*143,53*	*12 418,22*	
	VV		export z 3D modelu, pátěřní rozvody 1.PP					
	VV		SV					
	VV		47,36		47,360			
	VV		TV					
	VV		36,64		36,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		84,000			
	VV		84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		86,520			
82	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	253,56	507,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
83	K	722229102	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4"	kus	2,000	72,62	145,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722229102					
84	*M*	*RMAT0002*	*ventil nezámrzný 3/4"*	*kus*	*2,000*	*1 435,27*	*2 870,54*	
85	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000	920,48	920,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231076					
86	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000	1 291,74	1 291,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231077					
87	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	2,000	430,58	861,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232061					
88	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	12,000	554,97	6 659,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232062					
89	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	4,000	741,55	2 966,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232063					
90	K	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	16,000	1 396,99	22 351,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232064					
91	K	722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	3,000	1 062,10	3 186,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232065					
92	K	722232066	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	3,000	2 018,94	6 056,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232066					
93	K	722234267	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 6/4"	kus	1,000	581,76	581,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234267					
94	K	722262227	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100	kus	1,000	3 081,04	3 081,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262227					
	VV		vodoměrná sestava 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	R01	D+M - závitová odbočka s vypouštěním DN40	kus	1,000	430,58	430,58	
	VV		vodoměrná sestava 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	R02	D+M - závitový osový kompenzátor délkové roztažnosti DN40	kus	1,000	1 243,90	1 243,90	
	VV		vodoměrná sestava 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	47,760	61,14	2 920,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
	VV		1,04+39,68+7,04		47,760			
	VV		Součet		47,760			
98	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	525,200	53,77	28 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
99	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	275,360	61,43	16 915,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,96+96,16+37,76+136,48		275,360			
	VV		Součet		275,360			
100	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	202,080	131,09	26 490,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290249					
	VV		118,08+84		202,080			
	VV		Součet		202,080			
101	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,752	680,42	511,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722103					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		1,503*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,752			
102	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,752	1 988,11	1 495,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722123					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		1,503*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,752			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				7 006,66	
103	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	1,000	1 120,57	1 120,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223121					
104	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	1,000	1 238,05	1 238,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223122					
105	K	727223123	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 50	kus	2,000	1 319,38	2 638,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223123					
106	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	1,000	2 006,18	2 006,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127					
107	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	915,51	0,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727103					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,001*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
108	K	998727123	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	2 177,88	2,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727123					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,001*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				18 958,72	
109	K	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	9,000	2 105,00	18 945,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220112					
110	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 272,60	3,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734103					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,006*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
111	K	998734123	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	3 301,11	9,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,006*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4b.S - Ústřední vytápění

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **233 831,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	233 831,90	12,00%	28 059,83

Cena s DPH **v** **CZK** **261 891,73**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4b.S - Ústřední vytápění

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**233 831,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	178 145,54
713 - Izolace tepelné	36 345,49
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	126 448,78
734 - Ústřední vytápění - armatury	15 351,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 354,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 331,80
VRN4 - Inženýrská činnost	36 331,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4b.S - Ústřední vytápění

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**233 831,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				178 145,54	
	D	713	Izolace tepelné				36 345,49	
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	129,800	70,51	9 152,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
2	*M*	*63154574*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm*	*m*	*132,396*	*202,51*	*26 811,51*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		129,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		132,396			
3	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,064	1 664,30	106,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,128*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
4	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,064	4 301,00	275,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,128*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				126 448,78	
5	K	733121154	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 31,8/2,6	m	0,500	405,77	202,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121154					
6	K	733121156	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 44,5/3,2	m	129,800	942,97	122 397,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121156					
7	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	130,300	14,39	1 875,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190217					
8	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,316	1 736,28	548,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733103					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,632*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,316			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998733123	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,316	4 508,56	1 424,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,632*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,316			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				15 351,27	
10	K	734220126	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4	kus	1,000	4 355,08	4 355,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220126*					
11	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	606,26	1 212,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715*					
12	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,000	1 199,09	4 796,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717*					
13	K	734292727	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	2,000	1 448,50	2 897,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292727*					
14	K	R04	D+M - odvzdušňovací ventil	kus	2,000	249,41	498,82	
15	K	R05	D+M - krková příruba	kus	2,000	786,60	1 573,20	
16	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	1 272,60	5,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,007*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
17	K	998734123	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	3 301,11	13,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,007*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 354,56	
18	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	32,000	604,83	19 354,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 331,80	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36 331,80	
19	K	043144001	Tlaková zkouška topného systému	hod	20,000	1 354,57	27 091,40	
20	K	043144004	Topná zkouška	hod	40,000	231,01	9 240,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4c.S - Vzduchotechnika

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **669 725,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	669 725,44	12,00%	80 367,05

Cena s DPH **v CZK** **750 092,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4c.S - Vzduchotechnika

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**669 725,44**
PSV - Práce a dodávky PSV	652 345,44
751 - Vzduchotechnika	652 345,44
OST - Ostatní	17 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4c.S - Vzduchotechnika

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**669 725,44**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				652 345,44	
	D	751	Vzduchotechnika				652 345,44	
1	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092*					
2	*M*	*42914057*	*ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 109W připojení D 200mm*	*kus*	*1,000*	*11 183,13*	*11 183,13*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		technická místnost - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751122112	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000	3 630,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122112*					
	VV		garáže - 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	*M*	*42917600*	*ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP55 70°C kanálový 230V 240W 400x200mm*	*kus*	*1,000*	*13 889,17*	*13 889,17*	*CS ÚRS 2024 02*
5	K	751344121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	1 163,80	2 327,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344121*					
6	*M*	*42976029*	*tlumič hluku čtyřhranný Pz 400x200x1000mm*	*kus*	*2,000*	*4 655,11*	*9 310,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		garáže - 1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	4,000	93,50	374,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011*					
8	*M*	*42972206*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*2,000*	*111,08*	*222,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
			vč. montážního kroužku					
	VV		místnosti elektra - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	*M*	*42972212*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*2,000*	*111,08*	*222,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
			vč. montážního kroužku					
	VV		místnosti elektra - 1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	751322141	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se skříní, průměru do 300 mm	kus	1,000	93,50	93,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322141					
11	*M*	*4297280R*	*anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 125mm*	*kus*	*1,000*	*1 883,64*	*1 883,64*	
	VV		místnosti elektra - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	751344124	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	2,000	1 705,00	3 410,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344124					
13	*M*	*RMAT0039*	*tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x855x550*	*kus*	*1,000*	*4 821,04*	*4 821,04*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	*M*	*RMAT0040*	*tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x855x1050*	*kus*	*1,000*	*13 108,79*	*13 108,79*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	751366021	Montáž filtru kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	1,000	669,90	669,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751366021					
16	*M*	*42922036*	*filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 400x200mm*	*kus*	*1,000*	*2 679,67*	*2 679,67*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		garáže - 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	751398013	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398013					
18	*M*	*RMAT0041*	*mřížka kruhová přívodní 250*	*kus*	*1,000*	*382,80*	*382,80*	
	VV		místnosti elektra - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398021					
20	*M*	*RMAT0042*	*mřížka čtyřhranná jednořadá odvodní 300x100 s regulací*	*kus*	*7,000*	*640,33*	*4 482,31*	
21	*M*	*RMAT0043*	*mřížka čtyřhranná jednořadá odvodní 400x100 s regulací do kruhového potrubí*	*kus*	*2,000*	*775,37*	*1 550,74*	
22	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	540,10	1 080,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051					
23	*M*	*RMAT0044*	*protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítí proti hmyzu 350x350*	*kus*	*2,000*	*2 161,30*	*4 322,60*	
	VV		technická místnost - fasáda 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	69,700	1 167,28	81 359,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510012					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		69,7		69,700			
	VV		Součet		69,700			
25	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	0,400	1 370,42	548,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510013					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
26	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2	m	0,600	3 785,76	2 271,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510016					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
27	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	10,000	382,95	3 829,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN100					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	4,000	820,40	3 281,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN250					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	m	1,000	2 784,65	2 784,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510046					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN560					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514535					
31	*M*	*42981040*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm*	*kus*	*7,000*	*43,56*	*304,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
32	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537					
33	*M*	*42981243*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm*	*kus*	*3,000*	*67,32*	*201,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	751514540	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514540					
35	*M*	*42981249*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 560mm*	*kus*	*1,000*	*170,28*	*170,28*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	751514712	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514712					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	*M*	*RMAT0046*	*šikmý výfukový nástavec s ochrannou mřížkou/sítem proti ptákům a hmyzu 355x180*	*kus*	*1,000*	*716,76*	*716,76*	
	VV		garáže - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	751514719	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,490 do 0,560 m2	kus	2,000	603,90	1 207,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514719*					
39	*M*	*RMAT0045*	*šikmý nasávací nástavec s ochrannou mřížkou/sítem proti ptákům a hmyzu 630x855*	*kus*	*1,000*	*2 415,60*	*2 415,60*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	*M*	*RMAT0047*	*šikmý výfukový nástavec s ochrannou mřížkou/sítem proti ptákům a hmyzu 630x855*	*kus*	*1,000*	*2 415,60*	*2 415,60*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	751515061	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000	2 241,80	2 241,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515061*					
42	*M*	*RMAT0038*	*protipožární klapka 100*	*kus*	*1,000*	*8 965,57*	*8 965,57*	
	VV		místnosti elektra - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537112*					
44	*M*	*42981956*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm*	*m*	*1,200*	*111,08*	*133,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,200			
45	K	751612141	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000	27 280,00	27 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751612141*					
46	*M*	*RMAT0037*	*nástřešní VZT jednotka včetně směšovacího uzlu vodního ohřívače*	*kus*	*1,000*	*247 737,60*	*247 737,60*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného izolací	m2	61,000	165,00	10 065,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114*					
48	*M*	*RMAT0048*	*Protipožární izolace potrubí s Al fólií; Typ B, EI 30, působení ohně (i↔o); 50 mm*	*m2*	*34,000*	*1 416,80*	*48 171,20*	
	VV		šachty					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
49	*M*	*RMAT0060*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s Al fólií; 50 mm*	*m2*	*4,000*	*569,25*	*2 277,00*	
	VV		export z modelu Revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	*M*	*RMAT0049*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s pozinkovým oplechováním; 100 mm*	*m2*	*23,000*	*1 834,25*	*42 187,75*	
	VV		export z modelu Revit					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111					
52	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751711111					
	VV		venkovní split chl. jednotka v garážích - 1PP, vnitřní split chl. jednotka v místnosti náhradního zdroje - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	*M*	*42952001*	*jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW*	*kus*	*1,000*	*25 519,89*	*25 519,89*	*CS ÚRS 2024 02*
54	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751721111					
	VV		venkovní split chl. jednotka v garážích - 1PP, vnitřní split chl. jednotka v místnosti náhradního zdroje - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	*M*	*42952015*	*jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW*	*kus*	*1,000*	*23 919,50*	*23 919,50*	*CS ÚRS 2024 02*
56	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	5,000	162,80	814,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791121					
57	*M*	*42981913*	*trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm*	*m*	*5,150*	*452,10*	*2 328,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			
58	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792004					
59	*M*	*42990006*	*konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg*	*kus*	*2,000*	*726,00*	*1 452,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
60	*M*	*42990007*	*kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku*	*sada*	*1,000*	*125,40*	*125,40*	*CS ÚRS 2024 02*
61	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	2,000	259,60	519,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
62	*M*	*10892004*	*chladivo R32 9kg*	*kg*	*2,000*	*993,03*	*1 986,06*	*CS ÚRS 2024 02*
63	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,029	2 750,00	2 829,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,057*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,029			
64	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,029	2 750,00	2 829,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,057*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,029			
	D	OST	Ostatní				17 380,00	
65	K	R01	Zaregulování, uvedení do provozu	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
66	K	R02	D+M - podpůrná konstrukce pod VZT jednotku	kus	1,000	14 080,00	14 080,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4d.S - Silnoproudá instalace

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 114 662,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 114 662,13	12,00%	133 759,46

Cena s DPH **v** **CZK** **1 248 421,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4d.S - Silnoproudá instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 114 662,13**
PSV - Práce a dodávky PSV	850 806,13
741 - Elektroinstalace - silnoproud	693 237,73
742 - Elektroinstalace - slaboproud	157 568,40
M - Práce a dodávky M	87 386,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	87 386,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	176 470,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4d.S - Silnoproudá instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 114 662,13**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				850 806,13	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				693 237,73	
1	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	10,000	140,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112003					
2	*M*	*35442230*	*krabice pro zkušební svorku do zateplení univerzální - bílé víko*	*kus*	*10,000*	*110,00*	*1 100,00*	*CS ÚRS 2024 02*
3	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	80,000	28,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005					
4	*M*	*34141030*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2*	*m*	*92,000*	*76,00*	*6 992,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
5	K	741120007	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2	m	60,000	38,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120007					
6	*M*	*34141032*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2*	*m*	*69,000*	*153,00*	*10 557,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
7	K	741120105	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	45,000	38,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120105					
8	*M*	*34111197*	*vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x50mm2*	*m*	*51,750*	*152,00*	*7 866,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		PUD uzemnění					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
	VV		45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		51,750			
9	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	10,000	24,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
10	*M*	*34111531*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2*	*m*	*11,500*	*32,00*	*368,00*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
11	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	111,000	28,00	3 108,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
12	*M*	*34111532*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2*	*m*	*127,650*	*44,00*	*5 616,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		111		111,000			
	VV		Součet		111,000			
	VV		111*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		127,650			
13	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	555,000	28,00	15 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
14	*M*	*34111584*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x1,5mm2*	*m*	*501,400*	*50,00*	*25 070,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		436		436,000			
	VV		Součet		436,000			
	VV		436*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		501,400			
15	*M*	*34111585*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x2,5mm2*	*m*	*136,850*	*102,00*	*13 958,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		119		119,000			
	VV		Součet		119,000			
	VV		119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		136,850			
16	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	330,000	38,00	12 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
17	*M*	*34111586*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x4mm2*	*m*	*262,200*	*109,00*	*28 579,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
	VV		228*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		262,200			
18	*M*	*34111587*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x6mm2*	*m*	*117,300*	*146,00*	*17 125,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
	VV		102*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		117,300			
19	K	74112203R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x95 mm2	m	19,000	140,00	2 660,00	
20	*M*	*34111594*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x95mm2*	*m*	*21,850*	*2 008,00*	*43 874,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
	VV		19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,850			
21	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	11,000	360,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112103					
22	*M*	*RMAT0003*	*MET - hlavní*	*kus*	*1,000*	*265,00*	*265,00*	
	VV		PUD uzemnění					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	*M*	*RMAT0004*	*MET - podružné*	*kus*	*7,000*	*265,00*	*1 855,00*	
	VV		PUD, stoupačky, strojovny					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	*M*	*RMAT0005*	*MET - výtahy a technologie*	*kus*	*3,000*	*265,00*	*795,00*	
	VV		PUD uzemnění					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	741410002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2	m	296,000	65,00	19 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410002*					
26	*M*	*RMAT0001*	*pásek Fe 60x5*	*m*	*296,000*	*50,00*	*14 800,00*	
	VV		PUD uzemnění					
	VV		296		296,000			
	VV		Součet		296,000			
27	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	655,000	70,00	45 850,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041*					
	VV		PUD uzemnění v NP, obvod, 90m 1NP, 90m 2NP, 90m 3NP, 90m 4NP, 90m 5NP, 90m 6NP					
	VV		655		655,000			
	VV		Součet		655,000			
28	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn (0,62 kg/m)*	*kg*	*406,100*	*50,00*	*20 305,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		655*0,62 'Přepočtené koeficientem množství		406,100			
29	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	546,000	45,00	24 570,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001*					
30	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn (0,62 kg/m)*	*kg*	*155,000*	*50,00*	*7 750,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		PUD hromosvod, svody					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
	VV		250*0,62 'Přepočtené koeficientem množství		155,000			
31	*M*	*35441077*	*drát D 8mm AlMgSi (0,135 kg/m)*	*kg*	*32,265*	*185,00*	*5 969,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		PUD hromosvod, střecha 95m obvod, 95m atika					
	VV		239		239,000			
	VV		Součet		239,000			
	VV		239*0,135 'Přepočtené koeficientem množství		32,265			
32	*M*	*RMAT0002*	*izolovaný vysokonapěťový vodič (0,75m)*	*m*	*57,000*	*968,00*	*55 176,00*	
	VV		PUD hromosvod, střecha k jímacím tyčím					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
33	*M*	*RMAT0007*	*koncovka izolovaného vysokonapěťového vodiče*	*kus*	*14,000*	*1 702,00*	*23 828,00*	
	VV		PUD hromosvod, střecha					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
34	*M*	*RMAT0008*	*podpěra izolovaného vysokonapěťového vodiče*	*kus*	*190,000*	*318,00*	*60 420,00*	
	VV		PUD hromosvod, střecha					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
35	*M*	*RMAT0009*	*podpěra vedení na střechu pro hromosvod atika*	*ks*	*366,000*	*215,00*	*78 690,00*	
	VV		PUD hromosvod, střecha, procentuelně z výměry drátu					
	VV		366		366,000			
	VV		Součet		366,000			
36	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021*					
	VV		PUD uzemnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
37	*M*	*35441925*	*svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn*	*kus*	*10,000*	*54,00*	*540,00*	*CS ÚRS 2024 02*
38	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,000	65,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
	VV		PUD hromosvod, střecha					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
39	*M*	*RMAT0006*	*svorka uzemnění FeZn - SZ, SS, SK, SP1*	*kus*	*40,000*	*40,00*	*1 600,00*	
40	K	R01	D+M - uzemňovací bod se svorkou 2xM10 s nerezovým šroubem	kus	10,000	310,00	3 100,00	
	VV		PUD uzemnění					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
41	K	R02	D+M - dilatační spojky	kus	20,000	190,00	3 800,00	
	VV		PUD uzemnění					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
42	K	R03	Svařování	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		PUD uzemnění					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430012					
	VV		PUD hromosvod, střecha					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	*M*	*35442144*	*tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn*	*kus*	*8,000*	*820,00*	*6 560,00*	*CS ÚRS 2024 02*
45	*M*	*35442176*	*objímka jímací tyče FeZn*	*kus*	*8,000*	*75,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2024 02*
46	*M*	*35442182*	*stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm*	*kus*	*8,000*	*1 420,00*	*11 360,00*	*CS ÚRS 2024 02*
47	K	R04	D+M - CRM deska včetně svaru a ošetření proti korozi	kus	10,000	1 800,00	18 000,00	
	VV		PUD hromosvod, střecha, přechod z armování na střechu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	R05	D+M - jednotka UPFD pro požární zařízení doba zálohy 60min, včetně montáže, příslušenství, baterie, připojení, uvedení do provozu apod..	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		3D, 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	R06	D+M - kabely pro propojení mezi UPFD-RPO a UPFD P60-R dle dodavatele UPFD	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
	VV		3D, dle specifikace dodavatele					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
51	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	3,000	12 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011					
52	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820013					
53	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,631	3 000,00	1 893,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,262*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,631			
54	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,631	5 000,00	3 155,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,262*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,631			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				157 568,40	
55	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	292,000	205,00	59 860,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
56	*M*	*RMAT0010*	*kabelový žlab 50x50 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*250,000*	*140,00*	*35 000,00*	
	VV		příprava PUD 1PP					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
57	*M*	*RMAT0011*	*kabelový žlab 100x50 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*32,000*	*150,00*	*4 800,00*	
	VV		příprava PUD 1PP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
58	*M*	*RMAT0012*	*kabelový žlab 150x50 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*10,000*	*214,00*	*2 140,00*	
	VV		příprava PUD 1PP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
59	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 210,000	35,00	42 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
60	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	292,000	25,00	7 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190003					
61	*M*	*34572332*	*páska stahovací kabelová 12,6x500mm*	*100 kus*	*11,680*	*380,00*	*4 438,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		292*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		11,680			
62	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,240	3 500,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,479*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
63	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,240	3 500,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,479*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
	D	M	Práce a dodávky M				87 386,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				87 386,00	
64	K	460171663	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	75,000	380,00	28 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171663					
	VV		příprava situace					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	460451683	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	75,000	130,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451683*					
66	K	460661114	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm	m	75,000	230,00	17 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114*					
67	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	75,000	110,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511*					
68	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	205,000	65,00	13 325,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214*					
69	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm*	*m*	*215,250*	*44,00*	*9 471,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		příprava situace					
	VV		205		205,000			
	VV		Součet		205,000			
	VV		205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		215,250			
70	K	R07	D+M - vodotěsné ukončení kabelových chrániče a zakončení pro budoucí využití	kus	24,000	35,00	840,00	
	VV		příprava situace					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				176 470,00	
71	K	Pol476	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
72	K	Pol477	Průchodka kabelová systémová	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
73	K	Pol478	Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	20,000	450,00	9 000,00	
74	K	Pol482	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	25,000	410,00	10 250,00	
75	K	Pol486	Pomocné práce	hod	4,000	380,00	1 520,00	
76	K	Pol487	Stavební přípomoci	hod	4,000	400,00	1 600,00	
77	K	Pol495	Doprava, mechanizace	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				47 000,00	
78	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000*					
79	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000*					
80	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dílenská dokumentace*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4g.S - ZOTK samočinné odvětrávací zařízení

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02463245
Atelier 99 s.r.o.		DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:		IČ:	
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Důležitá upozornění: "Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci!!! Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Výše uvedené položky je nutno nacenit včetně návozu, odvozu, vykládky, montáže, skládkovného atp." Rozpočet neobsahuje žádnou kabeláž, ani kabelové trasy Rozpočet neobsahuje barevné provedení dle ev. přání investora Rozpočet neobsahuje dodávky a činnosti uvedené v technické zprávě SOZ jako požadavky na navazující profese.

Cena bez DPH **1 472 263,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 472 263,11	12,00%	176 671,57

Cena s DPH **v** **CZK** **1 648 934,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4g.S - ZOTK samočinné odvětrávací zařízení

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 472 263,11**
M - Práce a dodávky M	1 472 263,11
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 472 263,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01 - Domov pro rodiny s dětmi a bytový dům (společné technologie)
Soupis:
D.1.4g.S - ZOTK samočinné odvětrávací zařízení

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 472 263,11**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 472 263,11	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				1 472 263,11	
1	K	JV.1-3	JET ventilátor tř. F300, např. typ: Inexco-CGF-500, tah 12 / 50 N, U=3x400 V, P=0,3/1,2 kW, I=1,3/3,5 A, včetně integrovaných silentbloků, max. výška 269 mm	ks	3,000	59 086,64	177 259,92	
2	K	OV.1-4	"Axiální požární ventilátor s integrovanou tepelně izolovanou klapkou, certifikovaný dle EN 12101-3 pro tř. F300, např. typ: Inexco_THT/WALL-F-100-4T-20-F-300, Q = 71 500 m3/h, ps = 100 Pa, U = 3 x 400 V, P = 15 kW, I = 26.3 A, vč. příslušenství"	ks	4,000	227 116,51	908 466,04	
3	K	R-SOZ	"Ovládací rozvaděč R-ZOKT bez záložního zdroje, bez požární odolnosti, pro jištění a ovládání všech spotřebičů ZOKT, podrobný popis viz TZ"	kompl	1,000	197 448,25	197 448,25	
4	K	SZ.1	Spouštěná textilní kouřová zábrana (k podlaze), D 600 60, 5525 x 2625 mm, vybavená napojením na EPS, napájení 230 V / 50 Hz, jištění 10 A, ovládání: bezpotenciálový kontakt	ks	1,000	185 238,90	185 238,90	
5	K	ON.1	Zkoušky, uv. do provozu, DSKP, zaškolení obsluhy	kompl	1,000	3 850,00	3 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.1_2.A - Architektonické a konstrukční řešení

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc — IČ: 00299308, DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj — IČ: Vyplň údaj, DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o. — IČ: 02463245, DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. — IČ:, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **51 499 742,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	51 499 742,68	12,00%	6 179 969,12

Cena s DPH **v** **CZK** **57 679 711,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.1_2.A - Architektonické a konstrukční řešení

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**51 499 742,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	34 094 030,43
1 - Zemní práce	3 146 895,03
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	1 498 001,08
2 - Zakládání	5 157 081,18
23 - Zakládání - piloty	2 692 089,40
27 - Zakládání - základy	2 464 991,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 759 270,26
38 - Různé kompletní konstrukce	11 647,20
4 - Vodorovné konstrukce	9 288 536,36
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	569 483,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 810 751,18
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 366 496,47
62 - Úprava povrchů vnějších	2 717 231,50
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 720 131,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	821 736,44
94 - Lešení a stavební výtahy	508 296,35
998 - Přesun hmot	109 759,98
PSV - Práce a dodávky PSV	16 244 112,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 633,18
712 - Povlakové krytiny	980 433,14
713 - Izolace tepelné	959 629,11
762 - Konstrukce tesařské	65 946,37
763 - Konstrukce suché výstavby	1 443 120,27
764 - Konstrukce klempířské	266 967,95
766 - Konstrukce truhlářské	29 440,38

767 - Konstrukce zámečnické	1 225 212,60
768 - Soupis veškerých dveří	3 366 404,35
769 - Otvorové prvky z plastových profilů	868 704,82
770 - Otvorové prvky z hliníkových profilů	925 529,83
771 - Podlahy z dlaždic	1 334 114,77
776 - Podlahy povlakové	1 337 239,61
777 - Podlahy lité	532 470,63
781 - Dokončovací práce - obklady	1 301 124,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	137 347,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	302 780,06
786 - Dokončovací práce - stínění	110 738,28
799 - Ostatní	1 036 275,11
M - Práce a dodávky M	1 161 600,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 161 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.1_2.A - Architektonické a konstrukční řešení

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**51 499 742,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 094 030,43	
	D	1	Zemní práce				3 146 895,03	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	130,74	10 459,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201*					
	VV		10*8		80,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	75,59	755,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301*					
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	701,000	204,29	143 207,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106*					
	VV		výměra části A dle modelu projektanta					
	VV		poměr nezapaženého a zapaženého výkopu 2/3 a 1/3					
	VV		1051,5*2/3		701,000			
4	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	350,500	388,14	136 043,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251206*					
	VV		výměra části A dle modelu projektanta					
	VV		poměr nezapaženého a zapaženého výkopu 2/3 a 1/3					
	VV		1051,5*1/3		350,500			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	263,600	128,70	33 925,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103*					
	VV		zemina pro zpětné využití (na mezideponii a zpět)					
	VV		131,8*2		263,600			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	919,700	429,00	394 551,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		přebytečná zemina					
	VV		(701,0+350,5)-131,8		919,700			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 197,000	17,16	157 820,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		919,7*10		9 197,000			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	131,800	81,71	10 769,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111*					
	VV		z mezideponie pro zpětné zásypy					
	VV		131,8		131,800			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 655,460	408,57	676 371,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*					
	VV		viz odvoz zeminy					
	VV		919,7*1,8		1 655,460			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 051,500	30,64	32 217,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
	VV		mezideponie a hlavní skládka (veškerá vytěžená zemina)					
	VV		701,0+350,5		1 051,500			
11	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	131,800	400,40	52 772,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102*					
	VV		výměra části A dle modelu projektanta					
	VV		131,8		131,800			
	D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				1 498 001,08	
12	K	15.01	Kotva zajištění pažení stavební jámy, L=8m (z toho inj. kořen 4m, kompletní provedení - D+M	bm	116,000	5 005,00	580 580,00	
	VV		viz řez A-A (s kotvami)					
	VV		8,0*(4+15+10)*0,5		116,000			
13	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m	m	120,180	1 558,70	187 324,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711111*					
	VV		pažení jámy bude upřesněno v DPS					
	VV		celý oddíl je pro objekty A a B rozdělen poměrem 50/50:					
	VV		viz řez A-A (s kotvami)					
	VV		6,0*(4+15+10)*0,5		87,000			
	VV		viz řez C-C (bez kotev)					
	VV		4,74*(4+10)*0,5		33,180			
	VV		Součet		120,180			
14	*M*	*13010974*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140*	*t*	*4,455*	*45 760,00*	*203 860,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		240,36*0,0337*1,1*0,5		4,455			
15	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	120,180	643,50	77 335,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711131*					
16	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	29,000	6 077,50	176 247,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151712111					
	VV		v místě kotvených zápor					
	VV		(30,0+8,0+20,0)*0,5		29,000			
17	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	29,000	500,50	14 514,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151712121					
18	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	128,940	2 002,00	258 137,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721111					
	VV		viz řez A-A (s kotvami)					
	VV		3,36*(8,0+30,0+20,0)*0,5		97,440			
	VV		viz řez C-C (bez kotev)					
	VV		2,1*(9,0+21,0)*0,5		31,500			
	VV		Součet		128,940			
	D	2	Zakládání				5 157 081,18	
	D	23	Zakládání - piloty				2 692 089,40	
19	K	23.P.1000	Kompletní provedení pilotového založení - velkopr. pilota pr.1000mm, ŽB,zaměření, likvidace hlušiny, pracovní pilotovací pláň , odšramování, přesun techniky - D+M	bm	261,000	7 293,00	1 903 473,00	
	P		*Poznámka k položce:* *piloty jsou beraněné*					
	VV		261,0		261,000			
20	K	23.P.1200	Kompletní provedení pilotového založení - velkopr. pilota pr.1200mm, ŽB,zaměření, likvidace hlušiny, pracovní pilotovací pláň , odšramování, přesun techniky - D+M	bm	68,000	11 597,30	788 616,40	
	P		*Poznámka k položce:* *piloty jsou beraněné*					
	VV		P20					
	VV		17,0		17,000			
	VV		P21					
	VV		17,0		17,000			
	VV		P31					
	VV		17,0		17,000			
	VV		P38					
	VV		17,0		17,000			
	VV		Součet		68,000			
	D	27	Zakládání - základy				2 464 991,78	
21	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	128,364	1 647,00	211 415,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311113					
	VV		polštář tl. 30cm (koeficient 1,1 pro přesahy, výškové odskoky apod.)					
	VV		pod podkladní beton					
	VV		13,8*27,85*0,3*1,1		126,829			
	VV		pod základy venk. schodiště					
	VV		0,5*0,3*(4,3*2+0,7)*1,1		1,535			
	VV		Součet		128,364			
22	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	42,741	3 867,75	165 311,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	P		*Poznámka k položce:* *XC0*					
	VV		podkladní beton (10% rezerva pro přesahy při prohloubení)					
	VV		13,8*27,85*0,1*1,1		42,276			
	VV		pod základy venk. schodiště					
	VV		0,5*0,1*(4,3*2+0,7)		0,465			
	VV		Součet		42,741			
23	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	130,515	5 136,75	670 422,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273323611					
	P		*Poznámka k položce:* *XC4, XF1, XA1, XD1*					
	VV		základová deska					
	VV		13,8*27,85*0,3		115,299			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prohloubení					
	VV		(3,0*3,0-0,4*1,1)*0,3		2,568			
	VV		(3,0*2+2,6+1,95+0,3/2*3)*0,3*0,3/2		0,495			
	VV		3,0*11,975*0,3		10,778			
	VV		(3,0+11,975+0,3/2*2)*2*0,3*0,3/2		1,375			
	VV		Součet		130,515			
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	22,180	742,50	16 468,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		zákl. deska					
	VV		(13,8*2+27,85)*0,3		16,635			
	VV		podkl. beton					
	VV		(13,8*2+27,85)*0,1		5,545			
	VV		Součet		22,180			
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	22,180	148,50	3 293,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	VV		22,18		22,180			
26	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	19,320	35 100,00	678 132,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		rozdělení na objekty A, B - 47/53%					
	VV		(36495,20+443,84+444,11+1616,63*2+207,56*2+75,23)/1000*0,47		19,320			
27	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,744	4 455,00	12 224,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321611					
	VV		základy pro venkovní schodiště					
	VV		0,5*0,5*(4,3*2+0,7)		2,325			
	VV		základ pod pilíř					
	VV		1,55*0,9*0,6*1/2		0,419			
	VV		Součet		2,744			
28	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,270	742,50	8 367,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		základy pro venkovní schodiště					
	VV		2*0,5*(4,3*2+0,7)		9,300			
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		základ pod pilíř					
	VV		(1,55+0,9)*2*0,6*1/2		1,470			
	VV		Součet		11,270			
29	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,270	148,50	1 673,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
	VV		11,27		11,270			
30	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,296	37 800,00	11 188,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV		(107,5*2+17,5)/1000		0,233			
	VV		základ pod pilíř					
	VV		0,419*0,15		0,063			
	VV		Součet		0,296			
31	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	14,310	2 160,00	30 909,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154					
	VV		u venkovního schodiště					
	VV		ke skl. W10a					
	VV		14,31		14,310			
32	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	46,519	5 204,25	242 096,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279323112					
	P		*Poznámka k položce:* *XC4, XA1, XD1*					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		0,3*(13,8*2+27,25)*2,7		44,429			
	VV		-0,3*1,3*1,3*4		-2,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prohlubeň výtah. šachty					
	VV		0,3*(2,81+2,91)*2*1,2		4,118			
	VV		Součet		46,519			
33	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	329,886	1 080,00	356 276,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351311*					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		2*(13,8*2+27,25)*2,7		296,190			
	VV		(1,3+1,3)*2*0,3*4		6,240			
	VV		prohlubeň výtah. šachty					
	VV		2*(2,81+2,91)*2*1,2		27,456			
	VV		Součet		329,886			
34	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	329,886	148,50	48 988,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351312*					
	VV		329,886		329,886			
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,210	39 150,00	8 221,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		výztuž základových zdí zahrnuta ve výztuži desek					
	VV		výztuž ke "vylívačkám"					
	VV		dle statika: do ložné spáry uložit 2xR10, svisle 2xR12/250					
	VV		ke skl. W10a					
	VV		14,31/0,2*(0,62*2)*1,1/1000		0,098			
	VV		14,31/0,25*(0,89*2)*1,1/1000		0,112			
	VV		Součet		0,210			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 759 270,26	
36	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	773,470	1 741,08	1 346 673,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235161*					
	VV		ke skl. W12					
	VV		výměra viz model					
	VV		773,47		773,470			
37	K	311236151	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm	m2	112,140	2 311,32	259 191,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236151*					
	VV		ke skl. W20					
	VV		4-7NP					
	VV		112,14		112,140			
38	K	311272125.XLA	Zdivo z tvárnic na pero a drážku Ytong Univerzal 250 tl zdiva 250 mm	m2	1,510	1 500,84	2 266,27	
	VV		ke skl. W35					
	VV		1,51		1,510			
39	K	311272211.XLA	Zdivo z tvárnic Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm	m2	1,030	2 046,00	2 107,38	
	VV		ke skl. W65					
	VV		1,03		1,030			
40	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	218,304	4 098,60	894 740,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321411*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		stěny 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		osa D					
	VV		0,3/2*20,0*2,87		8,610			
	VV		obvodové					
	VV		0,3*(3,575+10,085+21,59+7,28+2,84+3,75)*2,87		42,292			
	VV		-0,3*2,0*2,5		-1,500			
	VV		-0,3*3,5*2,5*2		-5,250			
	VV		-0,3*1,2*2,5*2		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,3*2,0*2,5		-1,500			
	VV		vnitřní					
	VV		0,3*(10,63+10,0+4,315+1,2+2,25+9,625+9,4)*2,87		40,829			
	VV		-0,3*1,6*2,15		-1,032			
	VV		-0,3*1,5*2,15		-0,968			
	VV		-0,3*1,78*2,87		-1,533			
	VV		-0,3*0,9*2,15		-0,581			
	VV		-0,3*1,5*2,15		-0,968			
	VV		0,18*(2,21*3+4,025)*2,87		5,504			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		81,611			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,1		5,089			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		3NP					
	VV		osa D					
	VV		0,3/2*8,375*2,87		3,605			
	VV		obvodové					
	VV		0,3*(3,4+1,44+10,33+18,55)*2,87		29,033			
	VV		-0,3*2,0*2,35		-1,410			
	VV		-0,3*(3,5*1,75+1,0*0,6)*2		-4,035			
	VV		vnitřní					
	VV		0,3*(8,075*3+10,63)*2,87		30,010			
	VV		-0,3*1,0*2,15*2		-1,290			
	VV		0,18*(2,21*3+4,025)*2,87		5,504			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		60,925			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,1		5,089			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		4NP					
	VV		obvodové					
	VV		0,3*(3,4+1,44+10,33)*2,87		13,061			
	VV		-0,3*2,0*2,35		-1,410			
	VV		-0,3*(3,5*1,75+1,0*0,6)*2		-4,035			
	VV		vnitřní					
	VV		0,3*(10,63+8,075*2)*2,87		23,058			
	VV		-0,3*1,0*2,15*2		-1,290			
	VV		0,18*(2,21*3+4,025)*2,87		5,504			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		34,396			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,1		5,089			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		5NP					
	VV		vnitřní					
	VV		0,18*(2,21*3+4,025)*2,87		5,504			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		5,012			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,1		5,089			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		6NP					
	VV		vnitřní					
	VV		0,18*(2,21*2+4,025)*2,87		4,363			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		3,871			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,1		5,089			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		4,597			
	VV		7NP					
	VV		vnitřní					
	VV		0,18*(2,21*2+4,025)*2,85		4,332			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		3,840			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,75		6,156			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		5,664			
	VV		Součet		218,304			
41	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	23,914	4 415,40	105 589,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321611*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC3, XD1*					
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					
	VV		0,3/2*17,905*2,7		7,252			
	VV		osa D/E					
	VV		0,3*2,96*2,7		2,398			
	VV		0,18*(2,21*2+2,78+7,61+3,85)*2,7		9,069			
	VV		-0,18*1,0*2,15		-0,387			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		17,840			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*4,0		6,566			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Součet		23,914			
42	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	78,077	4 415,40	344 741,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321611*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		0,3/2*19,9*3,22		9,612			
	VV		obvodové					
	VV		0,3*(3,575+10,0+21,59+7,82+2,33+3,75)*3,22		47,397			
	VV		-0,3*2,0*2,7		-1,620			
	VV		-0,3*3,5*2,7*2		-5,670			
	VV		-0,3*5,95*2,7		-4,820			
	VV		-0,3*2,0*2,7		-1,620			
	VV		vnitřní					
	VV		0,3*(8,93*2+9,625)*3,22		26,551			
	VV		-0,3*0,9*2,35*3		-1,904			
	VV		-0,3*1,0*2,35		-0,705			
	VV		0,18*(2,21*3+4,025)*3,22		6,176			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		72,905			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,11+2,45)*2*3,45		5,664			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Součet		78,077			
43	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2 353,290	910,80	2 143 376,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121*					
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/2*17,905*2,7		48,344			
	VV		osa D/E					
	VV		2*2,96*2,7		15,984			
	VV		2*(2,21*2+2,78+7,61+3,85)*2,7		100,764			
	VV		-2*1,0*2,15		-4,300			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,18		0,954			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		157,311			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*4,0		72,960			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		68,525			
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*19,9*3,22		64,078			
	VV		obvodové					
	VV		2*(3,575+10,0+21,59+7,82+2,33+3,75)*3,22		315,979			
	VV		-2*2,0*2,7		-10,800			
	VV		-2*3,5*2,7*2		-37,800			
	VV		-2*5,95*2,7		-32,130			
	VV		-2*2,0*2,7		-10,800			
	VV		0,3*(2,0+2,7*2)		2,220			
	VV		0,3*(3,5+2,7*2)*2		5,340			
	VV		0,3*(5,95+2,7*2)		3,405			
	VV		0,3*(2,0+2,7*2)		2,220			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(8,93*2+9,625)*3,22		177,003			
	VV		-2*0,9*2,35*3		-12,690			
	VV		-2*1,0*2,35		-4,700			
	VV		(0,9+2,35*2)*0,3*3		5,040			
	VV		(1,0+2,35*2)*0,3		1,710			
	VV		2*(2,21*3+4,025)*3,22		68,618			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		532,258			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,45		62,928			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		58,493			
	VV		stěny 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*20,0*2,87		57,400			
	VV		obvodové					
	VV		2*(3,575+10,085+21,59+7,28+2,84+3,75)*2,87		281,949			
	VV		-2*2,0*2,5		-10,000			
	VV		-2*3,5*2,5*2		-35,000			
	VV		-2*1,2*2,5*2		-12,000			
	VV		-2*2,0*2,5		-10,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,3		2,100			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,3*2		5,100			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,3*2		3,720			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,3		2,100			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(10,63+10,0+4,315+1,2+2,25+9,625+9,4)*2,87		272,191			
	VV		-2*1,6*2,15		-6,880			
	VV		-2*1,5*2,15		-6,450			
	VV		-2*1,78*2,87		-10,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2*0,9*2,15		-3,870			
	VV		-2*1,5*2,15		-6,450			
	VV		(1,6+2,15*2)*0,3		1,770			
	VV		(1,5+2,15*2)*0,3		1,740			
	VV		(1,78+2,87*2)*0,3		2,256			
	VV		(0,9+2,15*2)*0,3		1,560			
	VV		(1,5+2,15*2)*0,3		1,740			
	VV		2*(2,21*3+4,025)*2,87		61,160			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		589,484			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,1		56,544			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,109			
	VV		3NP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*8,375*2,87		24,036			
	VV		obvodové					
	VV		2*(3,4+1,44+10,33+18,55)*2,87		193,553			
	VV		-2*2,0*2,35		-9,400			
	VV		-2*(3,5*1,75+1,0*0,6)*2		-26,900			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,3		2,010			
	VV		(3,5+2,35*2)*0,3*2		4,920			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(8,075*3+10,63)*2,87		200,068			
	VV		-2*1,0*2,15*2		-8,600			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,3*2		3,180			
	VV		2*(2,21*3+4,025)*2,87		61,160			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		439,592			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,1		56,544			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,109			
	VV		4NP					
	VV		obvodové					
	VV		2*(3,4+1,44+10,33)*2,87		87,076			
	VV		-2*2,0*2,35		-9,400			
	VV		-2*(3,5*1,75+1,0*0,6)*2		-26,900			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,3		2,010			
	VV		(3,5+2,35*2)*0,3*2		4,920			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(10,63+8,075*2)*2,87		153,717			
	VV		-2*1,0*2,15*2		-8,600			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,3*2		3,180			
	VV		2*(2,21*3+4,025)*2,87		61,160			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		262,728			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,1		56,544			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,109			
	VV		5NP					
	VV		vnitřní					
	VV		2*(2,21*3+4,025)*2,87		61,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		56,725			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,1		56,544			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,109			
	VV		6NP					
	VV		vnitřní					
	VV		2*(2,21*2+4,025)*2,87		48,474			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		44,039			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,1		56,544			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,109			
	VV		7NP					
	VV		vnitřní					
	VV		2*(2,21*2+4,025)*2,85		48,137			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		43,702			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,11+2,45)*2*3,75		68,400			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		63,965			
	VV		odpočet stěn přiléhajících k výtah. šachtě					
	VV		1PP					
	VV		-(2,21+2,91)*2*(2,7+0,9)		-36,864			
	VV		-(-1,2*2,28)		2,736			
	VV		1NP					
	VV		-(2,21+2,91)*2*3,22		-32,973			
	VV		-(-1,2*2,28)		2,736			
	VV		2-6NP					
	VV		-(2,21+2,91)*2*2,87*5		-146,944			
	VV		-(-1,2*2,28)*5		13,680			
	VV		7NP					
	VV		-(2,21+2,91)*2*2,85		-29,184			
	VV		-(-1,2*2,28)		2,736			
	VV		Součet		2 353,290			
44	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2 353,290	145,20	341 697,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122*					
	VV		2353,29		2 353,290			
45	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	52,713	34 320,00	1 809 110,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821*					
	VV		52713,45/1000		52,713			
46	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	432,96	865,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168021*					
	VV		P/07					
	VV		2		2,000			
47	K	317168024	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	646,80	646,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168024*					
	VV		dle PD délka překladu 1850mm					
	VV		P/08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
48	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	12,000	498,96	5 987,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051*					
	VV		P/01					
	VV		12		12,000			
49	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	164,000	605,88	99 364,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052*					
	VV		P/02					
	VV		164		164,000			
50	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	16,000	679,80	10 876,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053*					
	VV		P/03					
	VV		16		16,000			
51	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	23,000	815,76	18 762,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054*					
	VV		P/04					
	VV		16+7		23,000			
52	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	41,125	118,80	4 885,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998114*					
	VV		1,25*19		23,750			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		3,5		3,500			
	VV		1,75*5/2		4,375			
	VV		Součet		41,125			
53	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	6,706	4 560,60	30 583,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		3NP					
	VV		0,3*0,3*2,87*3		0,775			
	VV		0,3*0,3*2,87*4		1,033			
	VV		4NP					
	VV		0,3*0,3*2,87*2*2		1,033			
	VV		5NP					
	VV		0,3*0,3*2,87*2*2		1,033			
	VV		6NP					
	VV		0,3*0,3/2*2,87		0,129			
	VV		0,3*0,3*2,87*5		1,292			
	VV		7NP					
	VV		0,3*0,3/2*2,85		0,128			
	VV		0,3*0,3*2,85*5		1,283			
	VV		Součet		6,706			
54	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	2,382	4 824,60	11 492,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321610*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		sloupy 1NP					
	VV		0,7*0,3*3,22*2		1,352			
	VV		0,4*0,4*3,22*2		1,030			
	VV		Součet		2,382			
55	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	3,087	5 280,00	16 299,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321810*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *XC3, XD1*					
	VV		sloupy 1PP					
	VV		0,7*0,3*2,45*6		3,087			
56	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	99,716	990,00	98 718,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121*					
	VV		sloupy 1NP					
	VV		0,4*4*3,22*2		10,304			
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		3NP					
	VV		0,3*4*2,87*3		10,332			
	VV		0,3*4*2,87*4		13,776			
	VV		4NP					
	VV		0,3*4*2,87*2*2		13,776			
	VV		5NP					
	VV		0,3*4*2,87*2*2		13,776			
	VV		6NP					
	VV		0,3*4/2*2,87		1,722			
	VV		0,3*4*2,87*5		17,220			
	VV		7NP					
	VV		0,3*4/2*2,85		1,710			
	VV		0,3*4*2,85*5		17,100			
	VV		Součet		99,716			
57	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	99,716	145,20	14 478,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122*					
	VV		99,716		99,716			
58	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	42,280	990,00	41 857,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351125*					
	VV		sloupy 1PP					
	VV		(0,7+0,3)*2*2,45*6		29,400			
	VV		sloupy 1NP					
	VV		(0,7+0,3)*2*3,22*2		12,880			
	VV		Součet		42,280			
59	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	42,280	145,20	6 139,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351126*					
	VV		42,28		42,280			
60	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,073	36 960,00	76 618,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821*					
	VV		2073,22/1000		2,073			
61	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	13,270	1 066,56	14 153,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201*					
	VV		ke skl. W32 - příčka v šachtě					
	VV		13,27		13,270			
62	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	832,040	1 108,80	922 565,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221*					
	VV		ke skl. W18					
	VV		1-7NP					
	VV		832,04		832,040			
63	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	28,480	1 419,00	40 413,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245*					
	VV		ke skl. W67					
	VV		28,48		28,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	345321515	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30	m3	3,650	4 560,60	16 646,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345321515*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		obrácený průvlak 2NP					
	VV		0,3*0,15*10,0		0,450			
	VV		obrácený průvlak 5NP					
	VV		0,3*0,15*13,5		0,608			
	VV		atika na terase 1NP					
	VV		0,1*0,2*(13,8-1,5+6,0)		0,366			
	VV		atika na terase 6NP					
	VV		0,3*0,4*(1,0+3,7+9,65+4,2)		2,226			
	VV		množství výztuže je zahrnuto v položce výztuž nadzákladových zdí					
	VV		Součet		3,650			
65	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	29,210	990,00	28 917,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345351005*					
	VV		obrácený průvlak 2NP					
	VV		2*0,15*10,0		3,000			
	VV		obrácený průvlak 5NP					
	VV		2*0,15*13,5		4,050			
	VV		atika na terase 1NP					
	VV		2*0,2*(13,8-1,5+6,0)		7,320			
	VV		atika na terase 6NP					
	VV		2*0,4*(1,0+3,7+9,65+4,2)		14,840			
	VV		Součet		29,210			
66	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	29,210	145,20	4 241,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345351006*					
	VV		29,21		29,210			
68	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m2	21,580	904,20	19 512,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226*					
	VV		ke skl. W11 - opláštění dešťového svodu					
	VV		3-7NP					
	VV		21,58		21,580			
69	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	1,030	1 419,00	1 461,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256*					
	VV		ke skl. W66					
	VV		1,03		1,030			
70	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	79,800	158,40	12 640,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131*					
	VV		ke skl. W11					
	VV		3NP					
	VV		2*2,85*3		17,100			
	VV		4NP					
	VV		2*2,85*3		17,100			
	VV		5NP					
	VV		2*2,85*3		17,100			
	VV		6NP					
	VV		2*2,85*(2+0,5)		14,250			
	VV		7NP					
	VV		2*2,85*(2+0,5)		14,250			
	VV		u ostatních příček promítnout zvolený způsob kotvení do JC příček					
	VV		Součet		79,800			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				11 647,20	
71	K	348.01	Pilíř z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan - obezdění rozvaděče	m3	0,844	13 800,00	11 647,20	
	VV		1,25*0,6*2,25*1/2		0,844			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 288 536,36	
72	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	26,000	330,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232*					
	VV		ke skl. F46					
	VV		PZD 1200/300/90					
	VV		8+6		14,000			
	VV		PZD 1800/300/90					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		26,000			
73	*M*	*59341218*	*deska stropní plná PZD 1200x300x90mm*	*kus*	*14,000*	*660,00*	*9 240,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		14		14,000			
74	*M*	*59341220*	*deska stropní plná PZD 1800x300x90mm*	*kus*	*12,000*	*792,00*	*9 504,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		12		12,000			
75	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	376,431	4 098,60	1 542 840,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		strop nad 1NP					
	VV		(13,8*21,59-6,2*1,4/2-3,4*1,55/2)*0,23		66,922			
	VV		-2,21*0,575*0,23		-0,292			
	VV		-2,21*2,91*0,23		-1,479			
	VV		-1,25*5,95*0,23		-1,711			
	VV		-0,65*2,3*0,23		-0,344			
	VV		-0,65*1,75*0,23		-0,262			
	VV		-0,91*0,45*0,23		-0,094			
	VV		-2,55*0,45*0,23		-0,264			
	VV		-1,01*0,45*2*0,23		-0,209			
	VV		Mezisoučet		62,267			
	VV		strop nad 2NP					
	VV		(13,8*21,9-6,1*1,6/2-3,4*1,5/2)*0,23		67,802			
	VV		-2,21*0,575*0,23		-0,292			
	VV		-2,21*2,91*0,23		-1,479			
	VV		-1,25*5,98*0,23		-1,719			
	VV		-0,65*2,26*0,23		-0,338			
	VV		-0,91*0,45*0,23		-0,094			
	VV		-2,55*0,45*0,23		-0,264			
	VV		-1,01*0,45*2*0,23		-0,209			
	VV		Mezisoučet		63,407			
	VV		strop nad 3NP					
	VV		(13,8*18,85+3,2*1,44/2+3,9*1,42/2)*0,23		60,997			
	VV		-2,21*0,575*0,23		-0,292			
	VV		-2,21*2,91*0,23		-1,479			
	VV		-1,25*5,95*0,23		-1,711			
	VV		-0,65*2,26*0,23		-0,338			
	VV		-0,91*0,45*0,23		-0,094			
	VV		-2,55*0,45*0,23		-0,264			
	VV		-1,01*0,45*2*0,23		-0,209			
	VV		Mezisoučet		56,610			
	VV		strop nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		56,61		56,610			
	VV		Mezisoučet		56,610			
	VV		strop nad 5NP					
	VV		(13,8*18,85+3,2*1,44/2+3,9*1,42/2)*0,23		60,997			
	VV		-2,21*0,575*0,23		-0,292			
	VV		-2,21*2,91*0,23		-1,479			
	VV		-1,25*5,95*0,23		-1,711			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,65*2,26*0,23		-0,338			
	VV		-0,91*0,45*0,23		-0,094			
	VV		-2,55*0,45*0,23		-0,264			
	VV		-1,01*0,45*2*0,23		-0,209			
	VV		Mezisoučet		56,610			
	VV		strop nad 6NP					
	VV		(13,8*14,5+3,2*1,34/2)*0,23		46,516			
	VV		-2,21*0,755*0,23		-0,384			
	VV		-2,21*2,91*0,23		-1,479			
	VV		-1,25*5,95*0,23		-1,711			
	VV		-0,65*2,26*0,23		-0,338			
	VV		-0,91*0,45*0,23		-0,094			
	VV		-2,55*0,45*0,23		-0,264			
	VV		-1,01*0,45*2*0,23		-0,209			
	VV		Mezisoučet		42,037			
	VV		strop nad 7NP					
	VV		(13,8*14,5+3,2*1,34/2)*0,2		40,449			
	VV		-2,21*0,755*0,2		-0,334			
	VV		-2,21*2,91*0,2		-1,286			
	VV		-0,78*1,08*2*0,2		-0,337			
	VV		-0,65*2,26*0,2		-0,294			
	VV		-0,91*0,45*0,2		-0,082			
	VV		-2,55*0,45*0,2		-0,230			
	VV		-1,01*0,45*2*0,2		-0,182			
	VV		Mezisoučet		37,704			
	VV		strop nad výtah. šachtou					
	VV		2,11*2,81*0,2		1,186			
	VV		Součet		376,431			
76	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	95,011	4 362,60	414 494,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC3*					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 300mm					
	VV		13,7*6,1*0,3		25,071			
	VV		deska tl. 250mm					
	VV		13,7*21,75*0,25		74,494			
	VV		-2,21*0,575*0,25		-0,318			
	VV		-2,21*2,91*0,25		-1,608			
	VV		-1,25*5,7*0,25		-1,781			
	VV		-0,65*1,75*0,25		-0,284			
	VV		-0,8*0,45*2*0,25		-0,180			
	VV		-2,45*0,45*0,25		-0,276			
	VV		-0,95*0,45*0,25		-0,107			
	VV		Součet		95,011			
77	K	411321616.Z	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	39,068	4 362,60	170 438,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616.Z*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC4, XF3*					
	VV		balkony a římsy					
	VV		nad 2NP					
	VV		3,2*1,4/2*0,23		0,515			
	VV		nad 3NP					
	VV		10,55*1,67*0,23		4,052			
	VV		(8,165+10,6)/2*1,31*0,23		2,827			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		4,052+2,827		6,879			
	VV		nad 5NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dtto 3NP					
	VV		6,879		6,879			
	VV		nad 6NP					
	VV		13,9*1,73*0,23		5,531			
	VV		10,55*1,67*0,23		4,052			
	VV		nad 7NP					
	VV		13,9*1,73*0,2		4,809			
	VV		10,55*1,67*0,2		3,524			
	VV		Součet		39,068			
78	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2 101,914	792,00	1 664 715,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011*					
	VV		otvory do 1m2 neodečítány z plochy bednění, připočítávány hrany otvorů					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 250mm					
	VV		13,7*21,75		297,975			
	VV		-2,21*0,575		-1,271			
	VV		-2,21*2,91		-6,431			
	VV		-1,25*5,7		-7,125			
	VV		-0,65*1,75		-1,138			
	VV		-2,45*0,45		-1,103			
	VV		hrany desky					
	VV		(13,7+21,75)*0,25		8,863			
	VV		otvory					
	VV		(2,21+0,575)*2*0,25		1,393			
	VV		(2,21+2,91)*2*0,25		2,560			
	VV		(1,25+5,7)*2*0,25		3,475			
	VV		(0,65+1,75)*2*0,25		1,200			
	VV		(0,8+0,45)*2*2*0,25		1,250			
	VV		(2,45+0,45)*2*0,25		1,450			
	VV		(0,95+0,45)*2*0,25		0,700			
	VV		odpočet plochy stěn pod str. deskou					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		-0,4*(13,8+21,75)		-14,220			
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*17,905		-2,686			
	VV		osa D/E					
	VV		-0,3*2,96		-0,888			
	VV		-0,18*(2,21*2+2,78+7,61+3,85)		-3,359			
	VV		odpočet plochy průvlaků pod str. deskou					
	VV		osa E.2					
	VV		-0,4*(5,75+5,05)		-4,320			
	VV		osa F					
	VV		-0,5*(5,05+9,4)		-7,225			
	VV		osa 2					
	VV		-0,5*13,4		-6,700			
	VV		osa 3					
	VV		-0,4*13,4		-5,360			
	VV		osa 4					
	VV		-0,5*10,3		-5,150			
	VV		Mezisoučet		251,890			
	VV		strop nad 1NP					
	VV		(13,8*21,59-6,2*1,4/2-3,4*1,55/2)		290,967			
	VV		-2,21*0,575		-1,271			
	VV		-2,21*2,91		-6,431			
	VV		-1,25*5,95		-7,438			
	VV		-0,65*2,3		-1,495			
	VV		-0,65*1,75		-1,138			
	VV		-2,55*0,45		-1,148			
	VV		hrany desky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,575+10,4+21,9+7,58+2,855+4,2)*0,23		11,617			
VV			otvory					
VV			(2,21+0,575)*2*0,23		1,281			
VV			(2,21+2,91)*2*0,23		2,355			
VV			(1,25+5,95)*2*0,23		3,312			
VV			(0,65+2,3)*2*0,23		1,357			
VV			(0,65+1,75)*2*0,23		1,104			
VV			(0,91+0,45)*2*0,23		0,626			
VV			(2,55+0,45)*2*0,23		1,380			
VV			(1,01+0,45)*2*2*0,23		1,343			
VV			Mezisoučet		296,421			
VV			strop nad 2NP					
VV			(13,8*21,9-6,1*1,6/2-3,4*1,5/2)		294,790			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,98		-7,475			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			hrany desky					
VV			(3,58+10,385+21,9+7,58+2,84+4,06+1,4)*0,23		11,901			
VV			otvory					
VV			(2,21+0,575)*2*0,23		1,281			
VV			(2,21+2,91)*2*0,23		2,355			
VV			(1,25+5,98)*2*0,23		3,326			
VV			(0,65+2,26)*2*0,23		1,339			
VV			(0,91+0,45)*2*0,23		0,626			
VV			(2,55+0,45)*2*0,23		1,380			
VV			(1,01+0,45)*2*2*0,23		1,343			
VV			Mezisoučet		300,547			
VV			strop nad 3NP					
VV			(13,8*18,85+3,2*1,44/2+3,9*1,42/2)		265,203			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,95		-7,438			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			hrany desky					
VV			(3,4+1,44+10,63+18,85+10,07+4,14+1,42)*0,23		11,489			
VV			otvory					
VV			(2,21+0,575)*2*0,23		1,281			
VV			(2,21+2,91)*2*0,23		2,355			
VV			(1,25+5,95)*2*0,23		3,312			
VV			(0,65+2,26)*2*0,23		1,339			
VV			(0,91+0,45)*2*0,23		0,626			
VV			(2,55+0,45)*2*0,23		1,380			
VV			(1,01+0,45)*2*2*0,23		1,343			
VV			Mezisoučet		270,571			
VV			strop nad 4NP					
VV			dtto 3NP					
VV			270,571		270,571			
VV			Mezisoučet		270,571			
VV			strop nad 5NP					
VV			(13,8*18,85+3,2*1,44/2+3,9*1,42/2)		265,203			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,95		-7,438			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			hrany desky					
VV			(3,4+1,44+10,63+18,85+10,07+4,14+1,42)*0,23		11,489			
VV			otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,21+0,575)*2*0,23		1,281			
	VV		(2,21+2,91)*2*0,23		2,355			
	VV		(1,25+5,95)*2*0,23		3,312			
	VV		(0,65+2,26)*2*0,23		1,339			
	VV		(0,91+0,45)*2*0,23		0,626			
	VV		(2,55+0,45)*2*0,23		1,380			
	VV		(1,01+0,45)*2*2*0,23		1,343			
	VV		Mezisoučet		270,571			
	VV		strop nad 6NP					
	VV		(13,8*14,5+3,2*1,34/2)		202,244			
	VV		-2,21*0,755		-1,669			
	VV		-2,21*2,91		-6,431			
	VV		-1,25*5,95		-7,438			
	VV		-0,65*2,26		-1,469			
	VV		-2,55*0,45		-1,148			
	VV		-1,01*0,45*2		-0,909			
	VV		hrany desky					
	VV		(3,17+1,34+10,63+14,5+13,7)*0,23		9,968			
	VV		otvory					
	VV		(2,21+0,755)*2*0,23		1,364			
	VV		(2,21+2,91)*2*0,23		2,355			
	VV		(1,25+5,95)*2*0,23		3,312			
	VV		(0,65+2,26)*2*0,23		1,339			
	VV		(0,91+0,45)*2*0,23		0,626			
	VV		(2,55+0,45)*2*0,23		1,380			
	VV		(1,01+0,45)*2*2*0,23		1,343			
	VV		Mezisoučet		204,867			
	VV		strop nad 7NP					
	VV		(13,8*14,5+3,2*1,34/2)		202,244			
	VV		-2,21*0,755		-1,669			
	VV		-2,21*2,91		-6,431			
	VV		-0,65*2,26		-1,469			
	VV		-2,55*0,45		-1,148			
	VV		hrany desky					
	VV		(3,17+1,34+10,63+14,5+13,7)*0,2		8,668			
	VV		otvory					
	VV		(2,21+0,755)*2*0,2		1,186			
	VV		(2,21+2,91)*2*0,2		2,048			
	VV		(0,78+1,08)*2*2*0,2		1,488			
	VV		(0,65+2,26)*2*0,2		1,164			
	VV		(0,91+0,45)*2*0,2		0,544			
	VV		(2,55+0,45)*2*0,2		1,200			
	VV		(1,01+0,45)*2*2*0,2		1,168			
	VV		Mezisoučet		208,993			
	VV		strop nad výtah. šachtou					
	VV		2,11*2,81		5,929			
	VV		hrany desky					
	VV		(2,11+2,81)*2*0,2		1,968			
	VV		Mezisoučet		7,897			
	VV		odpočet stěn a sloupů pod str. deskami 1-7NP					
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*20,4		-3,060			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(3,575+10,0+21,9+7,28+2,855+3,75)		-14,808			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(8,86*2+9,625)		-8,204			
	VV		-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
	VV		stěny 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		osa D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,3/2*20,4		-3,060			
VV			obvodové					
VV			-0,3*(3,575+10,085+21,9+7,28+2,84+3,75)		-14,829			
VV			vnitřní					
VV			-0,3*(10,63+10,0+4,315+1,2+2,25+9,625+9,4)		-14,226			
VV			-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
VV			3NP					
VV			osa D					
VV			-0,3/2*8,375		-1,256			
VV			obvodové					
VV			-0,3*(3,4+1,44+10,33+18,55)		-10,116			
VV			vnitřní					
VV			-0,3*(8,075*3+10,63)		-10,457			
VV			-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
VV			4NP					
VV			obvodové					
VV			-0,3*(3,4+1,44+10,33)		-4,551			
VV			vnitřní					
VV			-0,3*(10,63+8,075*2)		-8,034			
VV			-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
VV			5NP					
VV			vnitřní					
VV			-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
VV			6NP					
VV			vnitřní					
VV			-0,18*(2,21*2+4,025)		-1,520			
VV			7NP					
VV			vnitřní					
VV			-0,18*(2,21*2+4,025)		-1,520			
VV			Mezisoučet		-105,231			
VV			sloupy 1NP					
VV			-0,7*0,3*2		-0,420			
VV			-0,4*0,4*2		-0,320			
VV			sloupy 2NP-6NP					
VV			3NP					
VV			-0,3*0,3*3		-0,270			
VV			-0,3*0,3*4		-0,360			
VV			4NP					
VV			-0,3*0,3*2*2		-0,360			
VV			5NP					
VV			-0,3*0,3*2*2		-0,360			
VV			6NP					
VV			-0,3*0,3/2		-0,045			
VV			-0,3*0,3*5		-0,450			
VV			-0,3*0,3		-0,090			
VV			7NP					
VV			-0,3*0,3/2		-0,045			
VV			-0,3*0,3*5		-0,450			
VV			-0,3*0,3		-0,090			
VV			zděné stěny 1-7NP					
VV			3NP					
VV			-0,3*(11,8/2+4,14+10,07+10,9)		-9,303			
VV			4NP					
VV			-0,3*(19,9/2+4,135+10,07+18,55+10,9+8,08*2)		-20,930			
VV			5NP					
VV			-0,3*(20,2/2+4,14+10,07+18,25+10,63+1,44+2,9)		-17,259			
VV			-0,3*(10,9+10,6+8,08*4+4,53)		-17,505			
VV			6NP					
VV			-0,3*(14,5/2+3,17+1,34+10,63+13,9+13,2)		-14,847			
VV			-0,3*(6,4+6,1+3,51+1,5+8,08*2)		-10,101			
VV			7NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dtto 6NP					
	VV		-(14,847+10,101)		-24,948			
	VV		Mezisoučet		-118,153			
	VV		balkony a římsy					
	VV		nad 2NP					
	VV		3,2*1,4/2		2,240			
	VV		nad 3NP					
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		(8,165+10,6)/2*1,6		15,012			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		17,619+15,012		32,631			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		32,631		32,631			
	VV		nad 6NP					
	VV		13,9*1,73		24,047			
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		nad 7NP					
	VV		13,9*1,73		24,047			
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		hrany					
	VV		nad 2NP					
	VV		(3,2+3,5)*0,23		1,541			
	VV		nad 3NP					
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		(8,165+10,6+1,67+3,15)*0,23		5,425			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		5,621+5,425		11,046			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		11,046		11,046			
	VV		nad 6NP					
	VV		(13,9*2+1,73)*0,23		6,792			
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		nad 7NP					
	VV		(13,9*2+1,73)*0,23		6,792			
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		Součet		2 101,914			
79	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2 101,914	145,20	305 197,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012*					
	VV		2101,914		2 101,914			
80	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	74,100	805,20	59 665,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021*					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 300mm					
	VV		(13,4-0,5)*5,3		68,370			
	VV		hrany desky					
	VV		(13,4+5,3+0,4)*0,3		5,730			
	VV		Součet		74,100			
81	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	74,100	145,20	10 759,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022*					
	VV		74,1		74,100			
82	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	1 857,167	264,00	490 292,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313*					
	VV		otvory do 1m2 neodečítány z plochy bednění, připočítávány hrany otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			strop nad 1PP					
VV			deska tl. 250mm					
VV			13,7*21,75		297,975			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,7		-7,125			
VV			-0,65*1,75		-1,138			
VV			-2,45*0,45		-1,103			
VV			odpočet plochy stěn pod str. deskou					
VV			obvodové stěny 1PP					
VV			-0,4*(13,8+21,75)		-14,220			
VV			vnitřní stěny 1PP					
VV			osa D					
VV			-0,3/2*17,905		-2,686			
VV			osa D/E					
VV			-0,3*2,96		-0,888			
VV			-0,18*(2,21*2+2,78+7,61+3,85)		-3,359			
VV			odpočet plochy průvlaků pod str. deskou					
VV			osa E.2					
VV			-0,4*(5,75+5,05)		-4,320			
VV			osa F					
VV			-0,5*(5,05+9,4)		-7,225			
VV			osa 2					
VV			-0,5*13,4		-6,700			
VV			osa 3					
VV			-0,4*13,4		-5,360			
VV			osa 4					
VV			-0,5*10,3		-5,150			
VV			Mezisoučet		230,999			
VV			strop nad 1NP					
VV			(13,8*21,59-6,2*1,4/2-3,4*1,55/2)		290,967			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,95		-7,438			
VV			-0,65*2,3		-1,495			
VV			-0,65*1,75		-1,138			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			Mezisoučet		272,046			
VV			strop nad 2NP					
VV			(13,8*21,9-6,1*1,6/2-3,4*1,5/2)		294,790			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,98		-7,475			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			Mezisoučet		276,996			
VV			strop nad 3NP					
VV			(13,8*18,85+3,2*1,44/2+3,9*1,42/2)		265,203			
VV			-2,21*0,575		-1,271			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,95		-7,438			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			Mezisoučet		247,446			
VV			strop nad 4NP					
VV			dtto 3NP					
VV			247,446		247,446			
VV			Mezisoučet		247,446			
VV			strop nad 5NP					
VV			(13,8*18,85+3,2*1,44/2+3,9*1,42/2)		265,203			
VV			-2,21*0,575		-1,271			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,95		-7,438			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			Mezisoučet		247,446			
VV			strop nad 6NP					
VV			(13,8*14,5+3,2*1,34/2)		202,244			
VV			-2,21*0,755		-1,669			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-1,25*5,95		-7,438			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			-1,01*0,45*2		-0,909			
VV			Mezisoučet		183,180			
VV			strop nad 7NP					
VV			(13,8*14,5+3,2*1,34/2)		202,244			
VV			-2,21*0,755		-1,669			
VV			-2,21*2,91		-6,431			
VV			-0,65*2,26		-1,469			
VV			-2,55*0,45		-1,148			
VV			Mezisoučet		191,527			
VV			balkony a římsy					
VV			nad 2NP					
VV			3,2*1,4/2		2,240			
VV			nad 3NP					
VV			10,55*1,67		17,619			
VV			(8,165+10,6)/2*1,6		15,012			
VV			nad 4NP					
VV			dtto 3NP					
VV			17,619+15,012		32,631			
VV			nad 5NP					
VV			dtto 3NP					
VV			32,631		32,631			
VV			nad 6NP					
VV			13,9*1,73		24,047			
VV			10,55*1,67		17,619			
VV			nad 7NP					
VV			13,9*1,73		24,047			
VV			10,55*1,67		17,619			
VV			Mezisoučet		183,465			
VV			odpočet stěn a sloupů pod str. deskami 1-7NP					
VV			stěny 1NP					
VV			osa D					
VV			-0,3/2*20,4		-3,060			
VV			obvodové					
VV			-0,3*(3,575+10,0+21,9+7,28+2,855+3,75)		-14,808			
VV			vnitřní					
VV			-0,3*(8,86*2+9,625)		-8,204			
VV			-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
VV			stěny 2NP-6NP					
VV			2NP					
VV			osa D					
VV			-0,3/2*20,4		-3,060			
VV			obvodové					
VV			-0,3*(3,575+10,085+21,9+7,28+2,84+3,75)		-14,829			
VV			vnitřní					
VV			-0,3*(10,63+10,0+4,315+1,2+2,25+9,625+9,4)		-14,226			
VV			-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
VV			3NP					
VV			osa D					
VV			-0,3/2*8,375		-1,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(3,4+1,44+10,33+18,55)		-10,116			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(8,075*3+10,63)		-10,457			
	VV		-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
	VV		4NP					
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(3,4+1,44+10,33)		-4,551			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(10,63+8,075*2)		-8,034			
	VV		-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
	VV		5NP					
	VV		vnitřní					
	VV		-0,18*(2,21*3+4,025)		-1,918			
	VV		6NP					
	VV		vnitřní					
	VV		-0,18*(2,21*2+4,025)		-1,520			
	VV		7NP					
	VV		vnitřní					
	VV		-0,18*(2,21*2+4,025)		-1,520			
	VV		Mezisoučet		-105,231			
	VV		sloupy 1NP					
	VV		-0,7*0,3*2		-0,420			
	VV		-0,4*0,4*2		-0,320			
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		3NP					
	VV		-0,3*0,3*3		-0,270			
	VV		-0,3*0,3*4		-0,360			
	VV		4NP					
	VV		-0,3*0,3*2*2		-0,360			
	VV		5NP					
	VV		-0,3*0,3*2*2		-0,360			
	VV		6NP					
	VV		-0,3*0,3/2		-0,045			
	VV		-0,3*0,3*5		-0,450			
	VV		-0,3*0,3		-0,090			
	VV		7NP					
	VV		-0,3*0,3/2		-0,045			
	VV		-0,3*0,3*5		-0,450			
	VV		-0,3*0,3		-0,090			
	VV		zděné stěny 1-7NP					
	VV		3NP					
	VV		-0,3*(11,8/2+4,14+10,07+10,9)		-9,303			
	VV		4NP					
	VV		-0,3*(19,9/2+4,135+10,07+18,55+10,9+8,08*2)		-20,930			
	VV		5NP					
	VV		-0,3*(20,2/2+4,14+10,07+18,25+10,63+1,44+2,9)		-17,259			
	VV		-0,3*(10,9+10,6+8,08*4+4,53)		-17,505			
	VV		6NP					
	VV		-0,3*(14,5/2+3,17+1,34+10,63+13,9+13,2)		-14,847			
	VV		-0,3*(6,4+6,1+3,51+1,5+8,08*2)		-10,101			
	VV		7NP					
	VV		dtto 6NP					
	VV		-(14,847+10,101)		-24,948			
	VV		Součet		1 857,167			
83	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	1 857,167	132,00	245 146,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314*					
	VV		1857,167		1 857,167			
84	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	68,370	264,00	18 049,68	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354315					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 300mm					
	VV		(13,4-0,5)*5,3		68,370			
85	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	68,370	132,00	9 024,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354316					
	VV		68,37		68,370			
86	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	5,929	264,00	1 565,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354333					
	VV		strop nad výtah. šachtou					
	VV		2,11*2,81		5,929			
87	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	5,929	132,00	782,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354334					
	VV		5,929		5,929			
88	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	568,960	264,00	150 205,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111					
	VV		strop v garážích					
	VV		1PP :					
	VV		251,89+74,1		325,990			
	VV		balkony					
	VV		nad 2NP					
	VV		3,2*1,4/2		2,240			
	VV		nad 3NP					
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		(8,165+10,6)/2*1,6		15,012			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		17,619+15,012		32,631			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		32,631		32,631			
	VV		nad 6NP					
	VV		13,9*1,73		24,047			
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		nad 7NP					
	VV		13,9*1,73		24,047			
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		hrany					
	VV		nad 2NP					
	VV		(3,2+3,5)*0,23		1,541			
	VV		nad 3NP					
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		(8,165+10,6+1,67+3,15)*0,23		5,425			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		5,621+5,425		11,046			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		11,046		11,046			
	VV		nad 6NP					
	VV		(13,9*2+1,73)*0,23		6,792			
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		nad 7NP					
	VV		(13,9*2+1,73)*0,23		6,792			
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		Součet		568,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	62,852	35 639,93	2 240 040,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821*					
	VV		174834,93/1000*0,47		82,172			
	VV		odpočet zákl. desek					
	VV		-19,32		-19,320			
	VV		Součet		62,852			
90	K	413322424	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30	m3	7,068	4 111,80	29 062,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322424*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		na obvodové zdivo (v místěch okenních otvorů)					
	VV		3NP					
	VV		0,3*0,37*(2,2+3,5*2)		1,021			
	VV		4NP					
	VV		0,3*0,37*(2,2+3,5*2)		1,021			
	VV		5NP					
	VV		0,3*0,37*(2,2+3,5*2)		1,021			
	VV		0,3*0,27*(2,0+3,5*2)		0,729			
	VV		6NP					
	VV		0,3*0,27*(1,16+2,5+3,5)		0,580			
	VV		0,3*0,37*(2,0+3,5*2)		0,999			
	VV		7NP					
	VV		0,3*0,35*(1,16+2,5+3,5)		0,752			
	VV		0,3*0,35*(2,0+3,5*2)		0,945			
	VV		Součet		7,068			
91	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	20,426	4 375,80	89 380,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322626*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC3					
	VV		1PP					
	VV		osa E.2					
	VV		0,4*0,62*(5,55+5,75+5,05)		4,055			
	VV		osa F					
	VV		0,5*0,62*(5,75+5,05+9,5)		6,293			
	VV		osa 2					
	VV		0,5*0,62*13,35		4,139			
	VV		osa 3					
	VV		0,4*0,62*10,96		2,718			
	VV		osa 4					
	VV		0,5*0,62*10,39		3,221			
	VV		Součet		20,426			
92	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	189,216	726,00	137 370,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111*					
	VV		1PP					
	VV		osa E.2					
	VV		(0,4+0,62*2)*(5,55+5,75+5,05)		26,814			
	VV		osa F					
	VV		(0,5+0,62*2)*(5,75+5,05+9,5)		35,322			
	VV		osa 2					
	VV		(0,5+0,62*2)*13,35		23,229			
	VV		osa 3					
	VV		(0,4+0,62*2)*10,96		17,974			
	VV		osa 4					
	VV		(0,5+0,62*2)*10,39		18,079			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na obvodové zdivo (v místěch okenních otvorů)					
	VV		3NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,2+3,5*2)		9,568			
	VV		4NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,2+3,5*2)		9,568			
	VV		5NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,2+3,5*2)		9,568			
	VV		(0,3+0,27*2)*(2,0+3,5*2)		7,560			
	VV		6NP					
	VV		(0,3+0,27*2)*(1,16+2,5+3,5)		6,014			
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+3,5*2)		9,360			
	VV		7NP					
	VV		(0,3+0,35*2)*(1,16+2,5+3,5)		7,160			
	VV		(0,3+0,35*2)*(2,0+3,5*2)		9,000			
	VV		Součet		189,216			
93	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	189,216	145,20	27 474,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112					
	VV		189,216		189,216			
94	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	121,418	264,00	32 054,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351191					
	VV		1PP					
	VV		osa E.2					
	VV		(0,4+0,62*2)*(5,55+5,75+5,05)		26,814			
	VV		osa F					
	VV		(0,5+0,62*2)*(5,75+5,05+9,5)		35,322			
	VV		osa 2					
	VV		(0,5+0,62*2)*13,35		23,229			
	VV		osa 3					
	VV		(0,4+0,62*2)*10,96		17,974			
	VV		osa 4					
	VV		(0,5+0,62*2)*10,39		18,079			
	VV		Součet		121,418			
95	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	53,620	528,00	28 311,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111					
	VV		1PP					
	VV		osa E.2					
	VV		0,4*(5,55+5,75+5,05)		6,540			
	VV		osa F					
	VV		0,5*(5,75+5,05+9,5)		10,150			
	VV		osa 2					
	VV		0,5*13,35		6,675			
	VV		osa 3					
	VV		0,4*10,96		4,384			
	VV		osa 4					
	VV		0,5*10,39		5,195			
	VV		na obvodové zdivo (v místěch okenních otvorů)					
	VV		3NP					
	VV		0,3*(2,2+3,5*2)		2,760			
	VV		4NP					
	VV		0,3*(2,2+3,5*2)		2,760			
	VV		5NP					
	VV		0,3*(2,2+3,5*2)		2,760			
	VV		0,3*(2,0+3,5*2)		2,700			
	VV		6NP					
	VV		0,3*(1,16+2,5+3,5)		2,148			
	VV		0,3*(2,0+3,5*2)		2,700			
	VV		7NP					
	VV		0,3*(1,16+2,5+3,5)		2,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*(2,0+3,5*2)		2,700			
	VV		Součet		53,620			
96	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	53,620	132,00	7 077,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112*					
	VV		53,62		53,620			
97	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,555	35 640,00	162 340,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821*					
	VV		4554,64/1000		4,555			
98	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	9,895	4 111,80	40 686,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		na obvodové zdivo (mimo okenní otvory)					
	VV		3NP					
	VV		0,3*0,37*(1,42+1,1+0,54+1,015+1,25+0,8)		0,680			
	VV		4NP					
	VV		0,3*0,37*(1,42+1,1+0,54+1,015+1,25+0,8+18,55)		2,739			
	VV		5NP					
	VV		0,3*0,37*(1,42+1,1+0,54+1,015+1,25+0,8+18,55)		2,739			
	VV		0,3*0,27*(0,61+0,8+1,44+1,53+0,77)		0,417			
	VV		osa f					
	VV		0,3*0,27*4,125		0,334			
	VV		6NP					
	VV		0,3*0,27*(2,55+2,05+1,25+0,5)		0,514			
	VV		0,3*0,37*(0,605+0,8+1,34+1,58+1,25+0,5)		0,674			
	VV		7NP					
	VV		0,3*0,35*(2,55+2,05+1,25+0,5)		0,667			
	VV		0,3*0,35*(0,605+0,8+1,34+1,58+1,25+0,5)		0,638			
	VV		Mezisoučet		9,402			
	VV		ke skl. W71a					
	VV		0,15*0,15*(2,35+0,93)*2		0,148			
	VV		0,15*0,15*(1,76+0,93)*2		0,121			
	VV		0,15*0,15*(3,45+1,53)*2		0,224			
	VV		Mezisoučet		0,493			
	VV		Součet		9,895			
99	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	69,255	924,00	63 991,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115*					
	VV		3NP					
	VV		2*0,37*(1,42+1,1+0,54+1,015+1,25+0,8)		4,533			
	VV		4NP					
	VV		2*0,37*(1,42+1,1+0,54+1,015+1,25+0,8+18,55)		18,260			
	VV		5NP					
	VV		2*0,37*(1,42+1,1+0,54+1,015+1,25+0,8+18,55)		18,260			
	VV		2*0,27*(0,61+0,8+1,44+1,53+0,77)		2,781			
	VV		osa f					
	VV		2*0,27*4,125		2,228			
	VV		6NP					
	VV		2*0,27*(2,55+2,05+1,25+0,5)		3,429			
	VV		2*0,37*(0,605+0,8+1,34+1,58+1,25+0,5)		4,496			
	VV		7NP					
	VV		2*0,35*(2,55+2,05+1,25+0,5)		4,445			
	VV		2*0,35*(0,605+0,8+1,34+1,58+1,25+0,5)		4,253			
	VV		Mezisoučet		62,685			
	VV		ke skl. W71a					
	VV		2*0,15*(2,35+0,93)*2		1,968			
	VV		2*0,15*(1,76+0,93)*2		1,614			
	VV		2*0,15*(3,45+1,53)*2		2,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,570			
	VV		Součet		69,255			
100	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	69,255	145,20	10 055,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
	VV		69,255		69,255			
101	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,094	38 280,00	3 598,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		výztuž věnců na obvodových stěnách zahrnuta ve výztuži desek					
	VV		výztuž věnců na budnících - 190kg/m3					
	VV		0,493*0,19		0,094			
102	K	IN.01	ISOnosník T-QL-V1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	60,000	2 500,11	150 006,60	
	VV		2+4+54		60,000			
103	K	IN.02	ISOnosník T-QL-V2-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	7,000	3 000,28	21 001,96	
	VV		7		7,000			
104	K	IN.03	ISOnosník T-QL-VV1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	20,000	3 089,49	61 789,80	
	VV		1+19		20,000			
105	K	IN.04	ISOnosník T-K-M1-V1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	1,000	3 094,20	3 094,20	
	VV		1		1,000			
106	K	IN.05	ISOnosník XT-SKP-MM1-VV1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	27,000	9 656,22	260 717,94	
	VV		27		27,000			
107	K	IN.06	ISOnosník T-ZL-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	17,000	1 112,63	18 914,71	
	VV		3+4+2+1+4+2+1		17,000			
108	K	IN.07	ISOnosník T-QL-V1-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	28,000	2 500,11	70 003,08	
	VV		1+1+26		28,000			
109	K	IN.08	ISOnosník T-QL-V2-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	2,000	3 000,28	6 000,56	
	VV		2		2,000			
110	K	IN.09	ISOnosník T-QL-VV1-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	7,000	3 089,49	21 626,43	
	VV		7		7,000			
111	K	IN.10	ISOnosník T-ZL-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	5,000	1 112,63	5 563,15	
	VV		1*5		5,000			
112	K	IN.13	ISOnosník P-B300-1.0, dl. 1000mm - D+M	kus	8,000	12 881,85	103 054,80	
	VV		8		8,000			
113	K	IN.14	ISOnosník T-K-M1-VV1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	1,000	4 246,39	4 246,39	
	VV		1		1,000			
114	K	SM.01	Smykový trn Schöck LD 16 - D+M	kus	12,000	528,00	6 336,00	
	VV		12		12,000			
115	K	VV.01	Vylamovací výztuž h=235_10/150 - D+M	kus	3,000	528,00	1 584,00	
	VV		2+1		3,000			
116	K	SP.01	Závitové spojky výztuže 14/100 - D+M	kus	6,000	528,00	3 168,00	
	VV		6		6,000			
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				569 483,24	
117	K	43.01	Prefa vnitřní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30, zahrnuje výztuž, výrobu, dopravu a montáž	m3	10,514	46 182,84	485 566,38	
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		ramena					
	VV		1,185*3,4*0,18		0,725			
	VV		1,185*3,2*0,118		0,447			
	VV		stupně					
	VV		1,185*0,164*0,29/2*10*2		0,564			
	VV		1NP-2NP					
	VV		ramena					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,185*(2,8+3,3)*0,18		1,301			
	VV		stupně					
	VV		1,185*0,17*0,28/2*10*2		0,564			
	VV		2NP-7NP					
	VV		ramena					
	VV		1,185*(2,9+3,1)*0,18*5		6,399			
	VV		stupně					
	VV		1,185*0,155*0,28/2*10*2		0,514			
	VV		Součet		10,514			
118	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	3,795	4 111,80	15 604,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414*					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		deska					
	VV		1,5*4,3*1,2*0,18		1,393			
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,78*1,2*0,235		0,784			
	VV		1NP-2NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		1,185*0,91*0,25		0,270			
	VV		2NP-7NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		1,185*0,91*0,25*5		1,348			
	VV		Součet		3,795			
119	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,403	38 280,00	15 426,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821*					
	VV		monolitické mezipodesty					
	VV		235,69/1000		0,236			
	VV		venkovní schodiště - 120 kg/m3					
	VV		1,393*0,12		0,167			
	VV		Součet		0,403			
120	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	23,177	1 320,00	30 593,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121*					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		deska					
	VV		(1,5+0,35*2)*4,3*1,2		11,352			
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,78*1,2		3,336			
	VV		2,78*0,235		0,653			
	VV		1NP-2NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		1,185*0,91		1,078			
	VV		0,91*0,25		0,228			
	VV		2NP-7NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		1,185*0,91*5		5,392			
	VV		0,91*0,25*5		1,138			
	VV		Součet		23,177			
121	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	23,177	145,20	3 365,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122*					
	VV		23,177		23,177			
122	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	22,500	396,00	8 910,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434311115*					
	VV		stupně					
	VV		1,5*15		22,500			
123	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	10,688	792,00	8 464,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141*					
	VV		stupně					
	VV		1,5*(0,175+0,3)*15		10,688			
124	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	10,688	145,20	1 551,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142*					
	VV		10,688		10,688			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 810 751,18	
125	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	11,308	335,50	3 793,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121111*					
	VV		0,4*28,27		11,308			
126	K	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm	m3	1,131	1 595,00	1 803,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311131*					
	VV		11,308*0,1		1,131			
127	K	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	11,308	114,40	1 293,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721101*					
	VV		11,308		11,308			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				2 366 496,47	
128	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	599,980	69,00	41 398,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131151*					
	VV		podhoz					
	VV		599,98		599,980			
129	K	611131155	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	69,800	69,00	4 816,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131155*					
	VV		podhoz					
	VV		69,8		69,800			
130	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3 644,409	69,00	251 464,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151*					
	VV		podhoz					
	VV		3318,016+326,393		3 644,409			
131	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	599,980	465,75	279 440,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321141*					
	VV		1NP :					
	VV		7,69+10,69		18,380			
	VV		2NP :					
	VV		18,01+9,52+4,37+8,52+19,86+8,1+6,89		75,270			
	VV		11,08+24,12+29,26		64,460			
	VV		3NP :					
	VV		21,07+4,56+19,1+4,57+23,76+4,81		77,870			
	VV		4NP :					
	VV		22,15+4,73+21,07+4,56+19,1+4,57+23,76+4,81		104,750			
	VV		5NP :					
	VV		22,15+4,73+21,07+4,56+26,16+4,81		83,480			
	VV		6NP :					
	VV		12,69+16,38+22,37+5,49+26,16+4,81		87,900			
	VV		7NP :					
	VV		12,69+16,38+22,37+5,49+26,13+4,81		87,870			
	VV		Součet		599,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	69,800	484,15	33 793,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321145					
	VV		1PP-1NP :					
	VV		2,78*1,0		2,780			
	VV		(1,5+0,3)*0,9		1,620			
	VV		(1,2+0,3)*4,6		6,900			
	VV		1NP-2NP :					
	VV		(1,2+0,3)*(2,7+0,6+2,7)		9,000			
	VV		2NP-7NP :					
	VV		(1,2+0,3)*(0,2+2,9+0,6+2,9)*5		49,500			
	VV		Součet		69,800			
133	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 318,016	422,05	1 400 368,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
	VV		odpočet hladké omítky :					
	VV		-324,393		-324,393			
	VV		1PP :					
	VV		S02 :					
	VV		(2,78+7,43)*2*2,7		55,134			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,1		0,530			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		1NP :					
	VV		101 :					
	VV		(4,42+5,6+3,9+1,0+4,9)*3,22		63,820			
	VV		-(2,03-0,3)*3,22		-5,571			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		(0,9+2,15*2)*0,15		0,780			
	VV		102, 104 :					
	VV		(4,4+12,355)*2*3,22		107,902			
	VV		0,35*4*3,22*2		9,016			
	VV		-(2,03-0,7)*3,22		-4,283			
	VV		3,22*2*2*0,3		3,864			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-5,0*3,22		-16,100			
	VV		-3,0*3,22		-9,660			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		105 :					
	VV		(8,79+2,7+1,8+7,2+3,635)*3,22		77,683			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,95*2,5		-7,375			
	VV		(5,95+2,5*2)*0,2		2,190			
	VV		106 :					
	VV		(3,62+2,125)*2*3,22		36,998			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		107 :					
	VV		(5,03+2,125)*2*3,22		46,078			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		108 :					
	VV		(3,62+3,535)*2*3,22		46,078			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		109 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+0,6+2,25)*2*3,22		28,014			
	VV		-(0,62+0,9)*3,22		-4,894			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,5+1,145)*2*3,22		17,034			
	VV		-1,0*3,22		-3,220			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		111 :					
	VV		(2,825+2,25)*2*3,22		32,683			
	VV		-1,66*3,22		-5,345			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		112 :					
	VV		(2,825*2+1,145)*3,22		21,880			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		113 :					
	VV		(8,79+1,5)*2*3,22		66,268			
	VV		-1,5*3,22		-4,830			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		114 :					
	VV		(4,0+9,4)*2*3,22		86,296			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		-5,0*3,22		-16,100			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		115 :					
	VV		(1,35*2+2,4)*3,22		16,422			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		116 :					
	VV		2,55*3,22		8,211			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		117 :					
	VV		(4,53+1,585)*2*3,22		39,381			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		118 :					
	VV		(4,53+5,335)*2*3,22		63,531			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		119 :					
	VV		(4,22+2,445+0,9+3,8+0,9)*3,22		39,493			
	VV		-3,0*2,6		-7,800			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		2NP :					
	VV		201, 203 :					
	VV		(4,15+3,95)*2*2,87		46,494			
	VV		-2,72*2,87		-7,806			
	VV		(8,3+3,0+9,6)*2,87		59,983			
	VV		-1,5*2,87*2		-8,610			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,605*2,87		-4,606			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		204 :					
	VV		(3,47+6,73+3,9+5,75)*2,87		56,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		205 :					
	VV		(7,3+1,5+2,8+4,8+2,925)*2,87		55,463			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,2*2,5*2		-6,000			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,2*2		2,480			
	VV		206 :					
	VV		(2,175+4,685)*2*2,87		39,376			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		207 :					
	VV		(2,175+2,01)*2*2,87		24,022			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		208 :					
	VV		(2,175+1,2+4,4)*2*2,87		44,629			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		209 :					
	VV		(6,755+5,9)*2*2,87		72,640			
	VV		-1,6*2,87		-4,592			
	VV		-0,8*2,1*6		-10,080			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		210 :					
	VV		(4,75+4,18)*2*2,87		51,258			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		211 :					
	VV		(3,6+2,25)*2*2,87		33,579			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		212 :					
	VV		(3,365+2,25)*2*2,87		32,230			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		213 :					
	VV		(1,7+2,62)*2*2,87		24,797			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		214 :					
	VV		(1,5*2+2,62)*2,87		16,129			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		215 :					
	VV		(0,9+1,81*2)*2,87		12,972			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		216 :					
	VV		(1,5+2,45*2)*2,87		18,368			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		217 :					
	VV		(2,9+3,4*2)*2,87		27,839			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		218 :					
	VV		(7,915+1,4)*2*2,87		53,468			
	VV		-1,4*2,87		-4,018			
	VV		-0,8*2,1*5		-8,400			
	VV		219 :					
	VV		(4,53+5,325)*2*2,87		56,568			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,15		-3,225			
	VV		(1,5+2,15*2)*0,15		0,870			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		220 :					
	VV		(5,5+5,325)*2*2,87		62,136			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,15		-3,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		3NP :					
	VV		301, 303 :					
	VV		(3,5+1,5)*2*2,87		28,700			
	VV		-2,72*2,87		-7,806			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,87		60,414			
	VV		-1,5*2,87*2		-8,610			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		304 :					
	VV		(9,58+1,5)*2*2,87		63,599			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,5*2,5		-3,750			
	VV		(1,5+2,5*2)*0,2		1,300			
	VV		305 :					
	VV		(8,25+9,3+3,8+5,0+8,075)*2,87		98,800			
	VV		0,3*4*2,87*3		10,332			
	VV		-1,5*2,5		-3,750			
	VV		-2,2*2,5		-5,500			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(2,2+2,5*2)*0,2		1,440			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		307 :					
	VV		(1,7+2,25)*2*2,87		22,673			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		308 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		309 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2*2,87		62,021			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		311 :					
	VV		(1,79+2,6)*2*2,87		25,199			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		312 :					
	VV		(2,4+1,925)*2,87		12,413			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		313 :					
	VV		(4,53+5,245+0,6)*2*2,87		59,553			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		315 :					
	VV		(1,83+2,725)*2*2,87		26,146			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		316 :					
	VV		(0,9+2,355+0,45)*2,87		10,633			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		317 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,5+5,51+0,6)*2*2,87		66,641			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		4NP :					
	VV		401, 403 :					
	VV		(3,5+1,5)*2*2,87		28,700			
	VV		-2,72*2,87		-7,806			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,87		60,414			
	VV		-1,5*2,87*2		-8,610			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		404 :					
	VV		(9,58+1,5)*2*2,87		63,599			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		405 :					
	VV		(3,47+9,3+3,8+8,075)*2,87		70,731			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,2*2,5		-5,500			
	VV		(2,2+2,5*2)*0,2		1,440			
	VV		406 :					
	VV		(1,92+2,2)*2*2,87		23,649			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		407 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		408 :					
	VV		(4,75+5,675)*2*2,87		59,840			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		410 :					
	VV		(1,7+2,25)*2*2,87		22,673			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		411 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		412 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2*2,87		62,021			
	VV		-1,1*2,87		-3,157			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		414 :					
	VV		(1,79+2,6)*2*2,87		25,199			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		415 :					
	VV		(2,4+1,85)*2,87		12,198			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		416 :					
	VV		(4,53+5,345+0,6)*2*2,87		60,127			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		418 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,87		23,534			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		419 :					
	VV		(0,9+2,35+0,4)*2,87		10,476			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		420 :					
	VV		(5,5+5,21+0,6)*2*2,87		64,919			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		5NP :					
	VV		501, 503 :					
	VV		(3,5+1,5)*2*2,87		28,700			
	VV		-2,72*2,87		-7,806			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,87		60,414			
	VV		-1,5*2,87*2		-8,610			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		504 :					
	VV		(9,6+1,5)*2*2,87		63,714			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		505 :					
	VV		(3,47+9,3+3,8+8,075)*2,87		70,731			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,2*2,5		-5,500			
	VV		(2,2+2,5*2)*0,2		1,440			
	VV		506 :					
	VV		(1,92+2,2)*2*2,87		23,649			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		507 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		508 :					
	VV		(4,75+5,675)*2*2,87		59,840			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		510 :					
	VV		(1,7+2,25)*2*2,87		22,673			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		511 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		512 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2*2,87		62,021			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		514 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,53+3,95)*2*2,87		48,675			
	VV		-1,5*2,4		-3,600			
	VV		(1,5+2,4*2)*0,2		1,260			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		516 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,87		23,534			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		517 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		518 :					
	VV		(5,5+5,605+0,6)*2*2,87		67,187			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		6NP :					
	VV		601, 603 :					
	VV		(5,64+1,5)*2*2,87		40,984			
	VV		-2,72*2,87		-7,806			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,87		60,414			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		604 :					
	VV		(2,4+3,725)*2*2,87		35,158			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		606 :					
	VV		(4,13+3,565)*2*2,87		44,169			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		607 :					
	VV		(3,59+3,725)*2*2,87		41,988			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,500			
	VV		608 :					
	VV		(4,53+3,885)*2*2,87		48,302			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		609 :					
	VV		(3,14+1,65)*2,87		13,747			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		610 :					
	VV		(2,9+1,0)*2,87		11,193			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		611 :					
	VV		(4,53+6,17+0,6)*2*2,87		64,862			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		614 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,87		23,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		615 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,87		9,112			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		616 :					
	VV		(5,5+5,605+0,6)*2*2,87		67,187			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		7NP :					
	VV		701, 703 :					
	VV		(5,64+1,5)*2*2,85		40,698			
	VV		-2,72*2,85		-7,752			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,85		59,993			
	VV		-1,5*2,85		-4,275			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		704 :					
	VV		(2,4+3,725)*2*2,85		34,913			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		706 :					
	VV		(4,13+3,55)*2*2,85		43,776			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		707 :					
	VV		(3,59+3,725)*2*2,85		41,696			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,500			
	VV		708 :					
	VV		(4,53+3,885)*2*2,85		47,966			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		709 :					
	VV		(2,965*2+1,58)*2,85		21,404			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		710 :					
	VV		(2,9+1,0)*2,85		11,115			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		711 :					
	VV		(4,53+6,17+0,6)*2*2,85		64,410			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		714 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,85		23,370			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		715 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,85		9,049			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		716 :					
	VV		(5,5+5,675+0,6)*2*2,85		67,118			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		Součet		3 318,016			
134	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	326,393	310,50	101 345,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121*					
	VV		pod keram. obklady :					
	VV		koupelny a WC :					
	VV		1NP :					
	VV		109 :					
	VV		(1,5+0,6+2,25)*2*3,22		28,014			
	VV		-(0,62+0,9)*3,22		-4,894			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,5+1,145)*2*3,22		17,034			
	VV		-1,0*3,22		-3,220			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		111 :					
	VV		(2,825+2,25)*2*3,22		32,683			
	VV		-1,66*3,22		-5,345			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		112 :					
	VV		(2,825*2+1,145)*3,22		21,880			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		115 :					
	VV		(1,35*2+2,4)*3,22		16,422			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		116 :					
	VV		2,55*3,22		8,211			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		2NP :					
	VV		214 :					
	VV		(1,5*2+2,62)*2,87		16,129			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		215 :					
	VV		(0,9+1,81*2)*2,87		12,972			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		216 :					
	VV		(1,5+2,45*2)*2,87		18,368			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		3NP :					
	VV		308 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		312 :					
	VV		(2,4+1,925)*2,87		12,413			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		316 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,87		9,112			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		4NP :					
	VV		407 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		411 :					
	VV		(0,9+1,86+0,4)*2,87		9,069			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		415 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,4+1,925)*2,87		12,413			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		419 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,87		9,112			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		5NP :					
	VV		507 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		511 :					
	VV		(0,9+1,835+0,4)*2,87		8,997			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		514 :					
	VV		(4,53+3,95)*2*2,87		48,675			
	VV		-1,5*2,4		-3,600			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		517 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,87		9,112			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		6NP :					
	VV		609 :					
	VV		(3,14+1,65)*2,87		13,747			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		610 :					
	VV		(2,9+1,0)*2,87		11,193			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		615 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,87		9,112			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		7NP :					
	VV		709 :					
	VV		(2,965*2+1,58)*2,85		21,404			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		710 :					
	VV		(2,9+1,0)*2,85		11,115			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		715 :					
	VV		(0,9+1,875+0,4)*2,85		9,049			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		Součet		326,393			
135	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	599,980	57,50	34 498,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321191*					
	VV		599,98		599,980			
136	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	69,800	57,50	4 013,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321195*					
	VV		69,8		69,800			
137	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	3 644,409	57,50	209 553,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191*					
	VV		3644,409		3 644,409			
138	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	252,327	23,00	5 803,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011*					
	VV		pohled JV					
	VV		5,95*2,5		14,875			
	VV		2,0*2,5		5,000			
	VV		1,2*2,5*2		6,000			
	VV		2,0*2,5		5,000			
	VV		3-5NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,5*1,75+1,0*0,6)*2*3		40,350			
	VV		2,2*2,5*3		16,500			
	VV		6-7NP					
	VV		(3,5*1,75+1,0*0,6)*2		13,450			
	VV		(2,5*1,75+1,0*0,6)*2		9,950			
	VV		1,16*2,35*2		5,452			
	VV		pohled SZ					
	VV		2,0*2,5		5,000			
	VV		3,5*2,5*2		17,500			
	VV		2,0*2,5		5,000			
	VV		3,5*2,5*2		17,500			
	VV		5NP - lodžie					
	VV		2,0*2,35*5		23,500			
	VV		(3,5*1,75+1,0*0,6)*2*5		67,250			
	VV		Součet		252,327			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 717 231,50	
139	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	20,310	57,50	1 167,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121					
	VV		C04		0,670			
	VV		C05		19,640			
	VV		Součet		20,310			
140	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,670	1 230,50	824,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211003					
	VV		C04		0,670			
141	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*0,737*	*56,93*	*41,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		C04*1,1		0,737			
142	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	19,640	1 150,00	22 586,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221141					
	VV		C05		19,640			
143	*M*	*63142047*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm*	*m2*	*20,622*	*535,10*	*11 034,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		C05*1,05		20,622			
144	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	19,640	63,25	1 242,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621251105					
	VV		C05		19,640			
145	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	20,310	57,50	1 167,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151011					
	VV		C04		0,670			
	VV		C05		19,640			
	VV		Součet		20,310			
146	K	621541032	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 3,0 mm podhledů	m2	20,310	690,00	14 013,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621541032					
	VV		Přesná specifikace a tl. omítky musí být promítnuta do JC položky (viz skladby konstrukcí)					
	VV		C04		0,670			
	VV		C05		19,640			
	VV		Součet		20,310			
147	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 171,100	57,50	67 338,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		pod KZS					
	VV		W01a		25,140			
	VV		W02a		26,410			
	VV		W02b		150,070			
	VV		W03		252,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		W04		593,600			
	VV		W30		105,950			
	VV		W68a		17,180			
	VV		Součet		1 171,100			
148	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	27,132	57,50	1 560,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623131121					
	VV		W11		27,132			
149	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	176,480	920,00	162 361,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211011					
	VV		W02a		26,410			
	VV		W02b		150,070			
	VV		Součet		176,480			
150	K	622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	176,480	287,50	50 738,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211201					
	VV		W02a		26,410			
	VV		W02b		150,070			
	VV		Součet		176,480			
151	*M*	*28376352*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*185,305*	*124,20*	*23 014,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W02a*1,05		27,731			
	VV		W02b*1,05		157,574			
	VV		Součet		185,305			
152	*M*	*28376357*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm*	*m2*	*185,305*	*347,30*	*64 356,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W02a*1,05		27,731			
	VV		W02b*1,05		157,574			
	VV		Součet		185,305			
153	K	622211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	1,030	977,50	1 006,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211003					
	VV		W06		1,030			
154	*M*	*28375943*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*1,133*	*48,99*	*55,51*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W06*1,1		1,133			
155	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	17,180	977,50	16 793,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
	VV		W68a		17,180			
156	*M*	*28375985*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm*	*m2*	*18,039*	*261,28*	*4 713,23*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W68a*1,05		18,039			
157	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	25,140	977,50	24 574,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
	VV		W01a		25,140			
158	*M*	*28376362*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm*	*m2*	*26,397*	*447,12*	*11 802,63*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W01a*1,05		26,397			
159	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	219,830	57,50	12 640,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
	VV		W01a		25,140			
	VV		W02a		26,410			
	VV		W02b		150,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		W06		1,030			
	VV		W68a		17,180			
	VV		Součet		219,830			
160	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	105,950	977,50	103 566,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221121					
	VV		vnitřní zateplovací systém					
	VV		ke skl. W30 :					
	VV		W30		105,950			
161	*M*	*63152263*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*111,248*	*299,00*	*33 263,15*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W30*1,05		111,248			
162	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	593,600	977,50	580 244,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221111					
	VV		W04		593,600			
163	K	622221201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	593,600	287,50	170 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221201					
	VV		W04		593,600			
164	*M*	*63152260*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*623,280*	*149,50*	*93 180,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W04*1,05		623,280			
165	*M*	*63152265*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm*	*m2*	*623,280*	*418,60*	*260 905,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W04*1,05		623,280			
166	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	252,750	1 035,00	261 596,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221141					
	VV		W03		252,750			
167	*M*	*63152267*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm*	*m2*	*265,388*	*538,20*	*142 831,82*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W03*1,05		265,388			
168	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	952,300	57,50	54 757,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
	VV		W03		252,750			
	VV		W04		593,600			
	VV		W30		105,950			
	VV		Součet		952,300			
169	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	14,310	287,50	4 114,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		u venkovního schodiště					
	VV		ke skl. W10a					
	VV		14,31		14,310			
170	K	623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	27,132	345,00	9 360,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001					
	VV		W11		27,132			
171	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	817,122	43,70	35 708,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
	VV		pod silikonsilikátovou omítku					
	VV		viz výměra omítky					
	VV		817,122		817,122			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	623151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů	m2	27,132	43,70	1 185,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151011*					
	VV		pod silikonsilikátovou omítku					
	VV		viz výměra omítky					
	VV		27,132		27,132			
173	K	622541032	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 3,0 mm stěn	m2	817,122	560,05	457 629,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622541032*					
	VV		Přesná specifikace a tl. omítky musí být promítnuta do JC položky (viz skladby konstrukcí)					
	VV		W02a		26,410			
	VV		W04		593,600			
	VV		W06		1,030			
	VV		W30		105,950			
	VV		W68a		17,180			
	VV		u venkovního schodiště					
	VV		ke skl. W10a					
	VV		14,31		14,310			
	VV		Mezisoučet		758,480			
	VV		ostění					
	VV		ke skl. W30					
	VV		(0,9+2,1*2)*0,1		0,510			
	VV		ke skl. W04					
	VV		pohled JV					
	VV		3-5NP					
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*2*3*0,21		13,482			
	VV		(2,2+2,5*2)*3*0,21		4,536			
	VV		6-7NP					
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*2*0,21		4,494			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*2*0,21		3,654			
	VV		(1,16+2,35*2)*2*0,21		2,461			
	VV		pohled SZ					
	VV		5NP - lodžie					
	VV		(2,0+2,35*2)*5*0,21		7,035			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*2*5*0,21		22,470			
	VV		Mezisoučet		58,642			
	VV		Součet		817,122			
174	K	623541032	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 3,0 mm pilířů a sloupů	m2	27,132	560,05	15 195,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623541032*					
	VV		Přesná specifikace a tl. omítky musí být promítnuta do JC položky (viz skladby konstrukcí)					
	VV		W11		27,132			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 720 131,79	
175	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861	396,75	756 547,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254*					
	P		*Poznámka k položce:* *vč. penetrace*					
	VV		F01		338,720			
	VV		F02		15,820			
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05		99,140			
	VV		F06		75,850			
	VV		F07		97,070			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		F13		55,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R03a		34,091			
	VV		R05a		90,110			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		Součet		1 906,861			
176	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	13 332,837	26,45	352 653,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293*					
	VV		F01*33		11 177,760			
	VV		F02*30		474,600			
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05*2		198,280			
	VV		F06		75,850			
	VV		F08		564,560			
	VV		F11		86,110			
	VV		R03a		34,091			
	VV		R05a*7		630,770			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f*2		34,072			
	VV		R05h*4		0,000			
	VV		Součet		13 332,837			
177	K	632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. 5 mm	m2	1 384,370	241,50	334 325,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632453411*					
	VV		do tl. 5 mm					
	VV		F02		15,820			
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05		99,140			
	VV		F06		75,850			
	VV		F07		97,070			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		F13		55,520			
	VV		Součet		1 384,370			
178	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	2 032,020	18,40	37 389,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126*					
	VV		separace po obvodu potěrů (empiricky)					
	VV		F01*1,1		372,592			
	VV		F02*1,1		17,402			
	VV		F03*1,1		20,548			
	VV		F04*1,1		24,552			
	VV		F05*1,1		109,054			
	VV		F06*1,1		83,435			
	VV		F07*1,1		106,777			
	VV		F08*1,1		621,016			
	VV		F09*1,1		134,761			
	VV		F10a*1,1		6,820			
	VV		F11*1,1		94,721			
	VV		F12*1,1		242,649			
	VV		F13*1,1		61,072			
	VV		R03a*1,1		37,500			
	VV		R05a*1,1		99,121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 032,020			
179	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	137,530	954,50	131 272,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311123					
	VV		průměrná výška terčů (přesný rozsah dle skutečnosti)					
	VV		R05b		51,230			
	VV		R06		86,300			
	VV		Součet		137,530			
180	*M*	*59761144*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*144,407*	*747,50*	*107 944,23*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05b*1,05		53,792			
	VV		R06*1,05		90,615			
	VV		Součet		144,407			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				821 736,44	
181	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 362,700	92,00	217 368,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		1PP					
	VV		14,1*28,25		398,325			
	VV		1NP					
	VV		14,1*22,32-6,1*1,4/2-3,3*1,4/2		308,132			
	VV		pochozí střecha					
	VV		(14,1*5,74+6,4*1,4/2)*1/3		28,471			
	VV		2NP					
	VV		14,1*22,32-6,1*1,4/2-3,3*1,4/2		308,132			
	VV		Mezisoučet		1 043,060			
	VV		3NP					
	VV		14,1*19,25+3,4*1,55/2+3,8*1,5/2		276,910			
	VV		balkony					
	VV		10,63*1,55*1/3		5,492			
	VV		(10,4+7,8)/2*1,5*1/3		4,550			
	VV		Mezisoučet		286,952			
	VV		4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		286,952		286,952			
	VV		5NP					
	VV		14,1*19,25+3,4*1,55/2+3,8*1,5/2		276,910			
	VV		-4,13*4,1		-16,933			
	VV		balkony					
	VV		10,63*1,55*1/3		5,492			
	VV		4,13*4,1*1/3		5,644			
	VV		(10,4+7,8)/2*1,5*1/3		4,550			
	VV		6NP					
	VV		14,1*14,9+3,4*1,55/2		212,725			
	VV		balkony					
	VV		(14,1*5,85-6,1*1,4/2)*1/3		26,072			
	VV		10,63*1,55*1/3		5,492			
	VV		7NP					
	VV		14,1*14,9+3,4*1,55/2		212,725			
	VV		balkony					
	VV		14,1*1,61*1/3		7,567			
	VV		10,63*1,55*1/3		5,492			
	VV		Součet		2 362,700			
182	K	953321113	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	239,640	368,00	88 187,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321113					
	VV		ke skl. W31					
	VV		dilatace kce výtah. šachty					
	VV		239,64		239,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	96,360	28,75	2 770,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111*					
	VV		1PP část A - parkovací stání					
	VV		5,65+6,2+5,18+3,2+6,13		26,360			
	VV		5,0*11		55,000			
	VV		ostatní					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		96,360			
184	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	13,000	345,00	4 485,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111*					
	VV		ZTP					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		čísla					
	VV		1,0*9		9,000			
	VV		Součet		13,000			
185	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	96,360	5,75	554,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111*					
186	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	13,000	5,75	74,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111*					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				508 296,35	
187	K	941321121	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	77,000	65,00	5 005,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321121*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.* *5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.*					
	VV		pohled JV					
	VV		14,0*(7,3-1,8)		77,000			
188	K	941321122	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 000,208	65,00	65 013,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321122*					
	VV		pohled JZ					
	VV		(22,32+1,2*2)*((15,85+17,3)/2-1,8)		365,238			
	VV		(16,5+1,2*2)*7,3		137,970			
	VV		pohled SZ					
	VV		14,0*(23,2-1,8)		299,600			
	VV		pohled JV					
	VV		14,0*(15,9-1,8)		197,400			
	VV		Součet		1 000,208			
189	K	941321221	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	6 930,000	1,32	9 147,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321221*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.* *4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.* *5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.*					
	VV		77,0*90		6 930,000			
190	K	941321222	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	90 025,200	1,32	118 833,26	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321222*					
	VV		1000,28*90		90 025,200			
191	K	941321821	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	77,000	45,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321821*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m.* *3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m.*					
	VV		77,0		77,000			
192	K	941321822	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 000,208	45,00	45 009,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321822*					
	VV		1000,208		1 000,208			
193	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 077,208	7,70	8 294,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		77,0+1000,208		1 077,208			
194	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	96 948,720	0,33	31 993,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		1077,208*90		96 948,720			
195	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 077,208	5,50	5 924,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811*					
	VV		1077,208		1 077,208			
196	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 867,923	80,00	149 433,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
	VV		pro veškeré vnitřní prostory dle skladeb					
	VV		F01		338,720			
	VV		F02		15,820			
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05		99,140			
	VV		F06		75,850			
	VV		F07		97,070			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		F13		55,520			
	VV		mezi terasy a balkony					
	VV		3NP					
	VV		10,2*1,2		12,240			
	VV		10,63*1,2		12,756			
	VV		4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		12,24+12,756		24,996			
	VV		5NP					
	VV		dtto 4NP					
	VV		24,996		24,996			
	VV		u prádelny					
	VV		4,13*4,1		16,933			
	VV		6NP					
	VV		14,0*1,2		16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,63*1,2		12,756			
	VV		7NP					
	VV		dtto 6NP					
	VV		16,8+12,756		29,556			
	VV		Součet		1 867,923			
197	K	949111122	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111122					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).* *2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		1		1,000			
198	K	949111222	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	30,000	33,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111222					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).* *2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		30		30,000			
199	K	949111822	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	1,000	610,50	610,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111822					
	VV		1		1,000			
200	K	949321112	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	25,100	935,00	23 468,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321112					
	VV		26,9-1,8		25,100			
201	K	949321211	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	753,000	33,00	24 849,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321211					
	VV		25,1*30		753,000			
202	K	949321812	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	25,100	610,50	15 323,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321812					
	VV		25,1		25,100			
	D	998	Přesun hmot				109 759,98	
203	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4 989,090	22,00	109 759,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 244 112,25	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 633,18	
204	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	59,570	134,40	8 006,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161122					
	P		*Poznámka k položce:* *vč. dodávky materiálu*					
	VV		nopová fólie na balkonech					
	VV		do JC promítnout náklady na případné ukončení					
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		Součet		59,570			
205	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	161,390	40,32	6 507,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273*					
	VV		W02b		150,070			
	VV		W75		11,320			
	VV		Součet		161,390			
206	*M*	*28323005*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm*	*m2*	*177,529*	*33,60*	*5 964,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W02b*1,1		165,077			
	VV		W75*1,1		12,452			
	VV		Součet		177,529			
207	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,094	1 646,40	154,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103*					
	D	712	Povlakové krytiny				980 433,14	
208	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623	22,40	9 556,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		R02		18,413			
	VV		R04		27,087			
	VV		R04b		19,918			
	VV		R05b		51,230			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		R06		86,300			
	VV		Součet		426,623			
209	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	426,623	134,40	57 338,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		R02		18,413			
	VV		R04		27,087			
	VV		R04b		19,918			
	VV		R05b		51,230			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		R06		86,300			
	VV		Součet		426,623			
210	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	53,260	173,60	9 245,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363354*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,6mm					
	VV		Povrchová úprava: měkčené PVC					
	VV		K/09					
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		106,52*0,5		53,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	712363355	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm	m	35,620	280,00	9 973,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363355					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,6mm					
	VV		Povrchová úprava: měkčené PVC					
	VV		K/07 - RŠ 130mm					
	VV		35,62		35,620			
212	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm	m	102,695	504,00	51 758,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363359					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,6mm					
	VV		Povrchová úprava: měkčené PVC					
	VV		K/06 - RŠ 345mm					
	VV		38,98		38,980			
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		127,43*0,5		63,715			
	VV		Součet		102,695			
213	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	44,000	425,60	18 726,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384					
	VV		Oplechování atiky					
	VV		Materiál: Plech s povrchovou úpravou TPO, tl. kašírované vrstvy 1,1mm, tl. plechu 0,6mm, celková tl. 1,7 mm					
	VV		44,0		44,000			
214	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	41,773	291,20	12 164,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363404					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů a teras (á1/3)					
	VV		R06*1/3		28,767			
	VV		R03a*1/3		11,364			
	VV		R03b*1/3		1,642			
	VV		Součet		41,773			
215	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	41,773	313,60	13 100,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363405					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů a teras (á1/3)					
	VV		R06*1/3		28,767			
	VV		R03a*1/3		11,364			
	VV		R03b*1/3		1,642			
	VV		Součet		41,773			
216	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	41,773	313,60	13 100,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363406					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů a teras (á1/3)					
	VV		R06*1/3		28,767			
	VV		R03a*1/3		11,364			
	VV		R03b*1/3		1,642			
	VV		Součet		41,773			
217	K	712363504	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	42,613	291,20	12 408,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363504					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů (á1/3)					
	VV		R05b*1/3		17,077			
	VV		R05f*1/3		5,679			
	VV		R05c/1/3		5,373			
	VV		R05d*1/3		3,557			
	VV		R05e*1/3		5,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R05f*1/3		5,679			
	VV		R05h*1/3		0,000			
	VV		Součet		42,613			
218	K	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	42,613	313,60	13 363,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363505					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů (á1/3)					
	VV		R05b*1/3		17,077			
	VV		R05f*1/3		5,679			
	VV		R05c/1/3		5,373			
	VV		R05d*1/3		3,557			
	VV		R05e*1/3		5,248			
	VV		R05f*1/3		5,679			
	VV		R05h*1/3		0,000			
	VV		Součet		42,613			
219	K	712363506	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	83,939	313,60	26 323,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363506					
	VV		horní hrana atiky					
	VV		R04		27,087			
	VV		R04b		19,918			
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů (á1/3)					
	VV		R05b*1/3		17,077			
	VV		R05c/1/3		5,373			
	VV		R05d*1/3		3,557			
	VV		R05e*1/3		5,248			
	VV		R05f*1/3		5,679			
	VV		R05h*1/3		0,000			
	VV		Součet		83,939			
220	K	712363624	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	73,007	291,20	21 259,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363624					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole (40%/30%/30%)					
	VV		R01a*0,4		19,306			
	VV		R01b*0,4		46,336			
	VV		R02*0,4		7,365			
	VV		Součet		73,007			
221	K	712363625	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	54,756	313,60	17 171,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363625					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole (40%/30%/30%)					
	VV		R01a*0,3		14,480			
	VV		R01b*0,3		34,752			
	VV		R02*0,3		5,524			
	VV		Součet		54,756			
222	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	54,756	313,60	17 171,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363626					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole (40%/30%/30%)					
	VV		R01a*0,3		14,480			
	VV		R01b*0,3		34,752			
	VV		R02*0,3		5,524			
	VV		Součet		54,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	449,817	22,40	10 075,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		R01VH		86,988			
	VV		R02		18,413			
	VV		R04		27,087			
	VV		R04b		19,918			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05VH		25,467			
	VV		R06		86,300			
	VV		R06VH		5,795			
	VV		Součet		449,817			
224	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	310,663	22,40	6 958,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		R01VH		86,988			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		Součet		310,663			
225	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*798,503*	*28,00*	*22 358,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		podkladní					
	VV		R01a*1,05		50,679			
	VV		R01b*1,05		121,631			
	VV		R01VH*1,05		91,337			
	VV		R02*1,05		19,334			
	VV		R04*1,05		28,441			
	VV		R04b*1,05		20,914			
	VV		R05e*1,05		16,531			
	VV		R05VH*1,05		26,740			
	VV		R06*1,05		90,615			
	VV		R06VH*1,05		6,085			
	VV		ochranná					
	VV		R01a*1,05		50,679			
	VV		R01b*1,05		121,631			
	VV		R01VH*1,05		91,337			
	VV		R05c*1,05		16,926			
	VV		R05d*1,05		11,204			
	VV		R05e*1,05		16,531			
	VV		R05f*1,05		17,888			
	VV		R05h*1,05		0,000			
	VV		Součet		798,503			
226	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	115,839	134,40	15 568,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201					
	VV		R01b		115,839			
227	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*10,194*	*2 184,00*	*22 263,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01b*0,05*1,6*1,1		10,194			
228	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	164,105	22,40	3 675,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		Součet		164,105			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*172,310*	*28,00*	*4 824,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,05		50,679			
	VV		R01b*1,05		121,631			
	VV		Součet		172,310			
230	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	164,105	134,40	22 055,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771333*					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		Součet		164,105			
231	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*180,516*	*201,60*	*36 392,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,1		53,093			
	VV		R01b*1,1		127,423			
	VV		Součet		180,516			
232	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	48,266	280,00	13 514,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401*					
	VV		R01a		48,266			
233	*M*	*10321225*	*substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky*	*m3*	*4,634*	*3 248,00*	*15 051,23*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*0,08*1,2		4,634			
234	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	48,266	280,00	13 514,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521*					
	VV		R01a		48,266			
235	*M*	*69334504*	*koberec rozchodníkový vegetačních střech*	*m2*	*50,679*	*769,44*	*38 994,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,05		50,679			
236	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	136,933	33,60	4 600,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101*					
	VV		R01VS		93,963			
	VV		R05VS		37,175			
	VV		R06VH		5,795			
	VV		Součet		136,933			
237	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*169,068*	*61,60*	*10 414,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*0,3		14,480			
	VV		R01b*0,3		34,752			
	VV		R02*0,3		5,524			
	VV		R04*0,3		8,126			
	VV		R04b*0,3		5,975			
	VV		R05b*0,3		15,369			
	VV		R05c*0,3		4,836			
	VV		R05d*0,3		3,201			
	VV		R05e*0,3		4,723			
	VV		R05f*0,3		5,111			
	VV		R05h*0,3		0,000			
	VV		R06*0,3		25,890			
	VV		Mezisoučet		127,987			
	VV		R01VS*0,3		28,189			
	VV		R05VS*0,3		11,153			
	VV		R06VH*0,3		1,739			
	VV		Mezisoučet		41,081			
	VV		Součet		169,068			
238	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	136,933	156,80	21 471,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559*					
	VV		R01VS		93,963			
	VV		R05VS		37,175			
	VV		R06VH		5,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		136,933			
239	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*654,938*	*145,60*	*95 358,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,15		55,506			
	VV		R01b*1,15		133,215			
	VV		R02*1,15		21,175			
	VV		R04*1,15		31,150			
	VV		R04b*1,15		22,906			
	VV		R05b*1,15		58,915			
	VV		R05c*1,15		18,538			
	VV		R05d*1,15		12,271			
	VV		R05e*1,15		18,106			
	VV		R05f*1,15		19,591			
	VV		R05h*1,15		0,000			
	VV		R06*1,15		99,245			
	VV		Mezisoučet		490,618			
	VV		R01VS*1,2		112,756			
	VV		R05VS*1,2		44,610			
	VV		R06VH*1,2		6,954			
	VV		Mezisoučet		164,320			
	VV		Součet		654,938			
240	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	126,104	280,00	35 309,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861705*					
	VV		R01VH		86,988			
	VV		R03VH		7,854			
	VV		R05VH		25,467			
	VV		R06VH		5,795			
	VV		Součet		126,104			
241	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*819,576*	*291,20*	*238 660,53*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		vodorovně					
	VV		R01a*1,1		53,093			
	VV		R01b*1,1		127,423			
	VV		R02*1,1		20,254			
	VV		R03a*1,1		37,500			
	VV		R03b*1,1		5,419			
	VV		R04*1,1		29,796			
	VV		R04b*1,1		21,910			
	VV		R05b*1,1		56,353			
	VV		R05c*1,1		17,732			
	VV		R05d*1,1		11,737			
	VV		R05e*1,1		17,318			
	VV		R05f*11		187,396			
	VV		R06*1,1		94,930			
	VV		R05h*1,1		0,000			
	VV		vytažení					
	VV		R01VH*1,1		95,687			
	VV		R03VH*1,1		8,639			
	VV		R05VH*1,1		28,014			
	VV		R06VH*1,1		6,375			
	VV		Součet		819,576			
242	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	21,321	2 190,72	46 708,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103*					
	D	713	Izolace tepelné				959 629,11	
243	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 504,650	56,00	140 260,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		do podlahy pod kročejovou izolaci EPS 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F06		75,850			
	VV		F07		97,070			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		F12		220,590			
	VV		F13		55,520			
	VV		Mezisoučet		1 136,100			
	VV		kročejová izolace tl. 40mm					
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05		99,140			
	VV		F06		75,850			
	VV		F07		97,070			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		F13		55,520			
	VV		Mezisoučet		1 368,550			
	VV		Součet		2 504,650			
244	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	226,250	89,60	20 272,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		do podlahy					
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05		99,140			
	VV		F11		86,110			
	VV		Součet		226,250			
245	*M*	*28372326*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035*	*m3*	*81,221*	*1 848,17*	*150 110,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F03*0,1*1,05		1,961			
	VV		F04*0,09*1,05		2,109			
	VV		F05*0,09*1,05		9,369			
	VV		F06*0,05*1,05		3,982			
	VV		F07*0,05*1,05		5,096			
	VV		F08*0,05*1,05		29,639			
	VV		F09*0,05*1,05		6,432			
	VV		F11*0,09*1,05		8,137			
	VV		F12*0,05*1,05		11,581			
	VV		F13*0,05*1,05		2,915			
	VV		Součet		81,221			
246	*M*	*28376554*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm*	*m2*	*1 436,980*	*55,55*	*79 824,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F03*1,05		19,614			
	VV		F04*1,05		23,436			
	VV		F05*1,05		104,097			
	VV		F06*1,05		79,643			
	VV		F07*1,05		101,924			
	VV		F08*1,05		592,788			
	VV		F09*1,05		128,636			
	VV		F10a*1,05		6,510			
	VV		F11*1,05		90,416			
	VV		F12*1,05		231,620			
	VV		F13*1,05		58,296			
	VV		Součet		1 436,980			
247	K	713131146	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením	m2	77,430	224,00	17 344,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131146					
	VV		EPS tl. 100mm					
	VV		W05a		26,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		XPS tl. 60mm					
	VV		W05b		1,560			
	VV		XPS tl. 100mm					
	VV		W05c		3,700			
	VV		XPS tl. 190mm					
	VV		W05d		16,110			
	VV		XPS tl. 50mm					
	VV		W75		11,320			
	VV		XPS tl. 160mm					
	VV		W68b		17,950			
	VV		Součet		77,430			
248	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*28,130*	*151,20*	*4 253,26*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W05a*1,05		28,130			
249	*M*	*28376417*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*11,886*	*142,80*	*1 697,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W75*1,05		11,886			
250	*M*	*28376418*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*1,638*	*171,36*	*280,69*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W05b*1,05		1,638			
251	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*3,885*	*285,60*	*1 109,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W05c*1,05		3,885			
252	*M*	*28376425*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*18,848*	*483,84*	*9 119,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W68b*1,05		18,848			
253	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*16,110*	*665,28*	*10 717,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		dle PD XPS tl. 190mm - zohlednit v JC					
	VV		W05d		16,110			
254	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	820,005	112,00	91 840,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136*					
	VV		EPS150					
	VV		R01a*2		96,532			
	VV		R01b*2		231,678			
	VV		R02*2		36,826			
	VV		R05b		51,230			
	VV		R05e*2		31,488			
	VV		R06		86,300			
	VV		Perimetr					
	VV		R01a		48,266			
	VV		R01b		115,839			
	VV		PIR					
	VV		R05b		51,230			
	VV		R05c*2		32,240			
	VV		R05d*2		21,340			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		Součet		820,005			
255	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	156,683	117,60	18 425,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141356*					
	VV		EPS150					
	VV		R04/0,3		90,290			
	VV		XPS					
	VV		R04b/0,3		66,393			
	VV		Součet		156,683			
256	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*21,910*	*285,60*	*6 257,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R04b*1,1		21,910			
257	*M*	*28372326*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035*	*m3*	*29,224*	*1 848,17*	*54 010,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*0,12*1,05		6,082			
	VV		R01b*0,12*1,05		14,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R02*0,18*1,05		3,480			
	VV		R05e*0,1*1,05		1,653			
	VV		R04*0,12*1,05		3,413			
	VV		Součet		29,224			
258	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*46,519*	*2 116,80*	*98 471,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		rozsah spádu klínů viz sdělení projektanta					
	VV		R01a*(0,02+0,205)*2/3*1,1		7,964			
	VV		R01b*(0,02+0,205)*2/3*1,1		19,113			
	VV		R02*(0,02+0,1)*2/3*1,1		1,620			
	VV		R05b*(0,02+0,135)*2/3*1,1		5,823			
	VV		R05e*(0,02+0,06)*2/3*1,1		0,924			
	VV		R06*(0,02+0,155)*2/3*1,1		11,075			
	VV		Součet		46,519			
259	*M*	*28376016*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*172,310*	*178,08*	*30 684,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,05		50,679			
	VV		R01b*1,05		121,631			
	VV		Součet		172,310			
260	*M*	*28376533*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm*	*m2*	*16,926*	*560,00*	*9 478,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05c*1,05		16,926			
	VV		R05h*1,05		0,000			
	VV		Součet		16,926			
261	*M*	*28376532*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm*	*m2*	*11,204*	*392,00*	*4 391,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05d*1,05		11,204			
262	*M*	*28376534*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm*	*m2*	*53,792*	*509,60*	*27 412,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05b*1,05		53,792			
263	*M*	*28376535*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm*	*m2*	*17,888*	*604,80*	*10 818,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05f*1,05		17,888			
264	*M*	*28376107*	*klín izolační z PIR desek 25-50*	*m2*	*29,469*	*470,40*	*13 862,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesné požadavky PD promítnout do JC položky					
	VV		R05c*1,1		17,732			
	VV		R05d*1,1		11,737			
	VV		Součet		29,469			
265	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	1 368,550	17,02	23 292,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132*					
	VV		F03		18,680			
	VV		F04		22,320			
	VV		F05		99,140			
	VV		F06		75,850			
	VV		F07		97,070			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		F13		55,520			
	VV		Součet		1 368,550			
266	*M*	*28323100*	*fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm*	*m2*	*1 436,980*	*84,00*	*120 706,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F03*1,05		19,614			
	VV		F04*1,05		23,436			
	VV		F05*1,05		104,097			
	VV		F06*1,05		79,643			
	VV		F07*1,05		101,924			
	VV		F08*1,05		592,788			
	VV		F09*1,05		128,636			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F10a*1,05		6,510			
	VV		F11*1,05		90,416			
	VV		F12*1,05		231,620			
	VV		F13*1,05		58,296			
	VV		Součet		1 436,980			
267	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	7,517	1 993,60	14 985,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103*					
	D	762	Konstrukce tesařské				65 946,37	
268	K	762361322	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	47,005	1 288,00	60 542,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361322*					
	VV		do JC promítnout náklady na vodovzdornou překližku					
	VV		R04		27,087			
	VV		R04b		19,918			
	VV		Součet		47,005			
269	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,987	1 814,40	1 790,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000*					
	VV		R04*0,021		0,569			
	VV		R04b*0,021		0,418			
	VV		Součet		0,987			
270	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,613	2 240,00	3 613,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 443 120,27	
271	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	4,210	1 033,76	4 352,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111411*					
	VV		ke všem SDK kcím do JC promítnout náklady na případnou výdřevu pro kotvení					
	VV		ke skl. W28a					
	VV		4,21		4,210			
272	K	763121455	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	41,747	822,08	34 319,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121455*					
	VV		přesnou specifikaci a odsazení respektovat dle PD (položka zvolena ceníková nejbližší)					
	VV		ke skl. W21b					
	VV		2,86		2,860			
	VV		ke skl. W22a					
	VV		15,08		15,080			
	VV		ke skl. W25a					
	VV		3,38		3,380			
	VV		ke skl. W63					
	VV		(0,375+2,015+4,9)*2,8		20,412			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		(0,9+2,15*2)*0,375		1,950			
	VV		Součet		41,747			
273	K	763121467	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	309,590	946,40	292 995,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121467*					
	VV		přesnou specifikaci a odsazení respektovat dle PD (položka zvolena ceníková nejbližší)					
	VV		ke skl. W21a					
	VV		7,76		7,760			
	VV		ke skl. W21d					
	VV		63,66+2,74		66,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ke skl. W22b					
	VV		115,08		115,080			
	VV		ke skl. W23					
	VV		7,43		7,430			
	VV		ke skl. W24					
	VV		74,63		74,630			
	VV		ke skl. W25b					
	VV		17,42		17,420			
	VV		ke skl. W26					
	VV		12,80		12,800			
	VV		ke skl. W27					
	VV		8,07		8,070			
	VV		Součet		309,590			
274	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	96,480	657,44	63 429,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451*					
	VV		C01b		96,480			
275	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	98,310	611,52	60 118,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131511*					
	VV		C01a		98,310			
276	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	28,267	221,76	6 268,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721*					
	VV		ke skl. W29					
	VV		1-7NP					
	VV		8,48/0,3		28,267			
277	K	763321113	Stěna předsazená z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	1,030	1 233,12	1 270,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763321113*					
	VV		opláštění svodu nad 7NP					
	VV		W06		1,030			
278	K	763331113	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	0,670	1 326,08	888,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763331113*					
	VV		C04		0,670			
279	K	763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	556,710	665,28	370 368,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431012*					
	VV		C02		436,180			
	VV		C03		120,530			
	VV		Součet		556,710			
280	*M*	*63126317*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuštěný rastr š 15mm bílý tl 20mm*	*m2*	*584,546*	*1 025,92*	*599 697,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesnou specifikaci viz Kniha standardů promítnout do JC položky					
	VV		C02*1,05		457,989			
	VV		C03*1,05		126,557			
	VV		Součet		584,546			
281	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,807	560,00	9 411,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763303*					
	D	764	Konstrukce klempířské				266 967,95	
282	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	7,110	1 008,00	7 166,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214606*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,5mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K/03 - RŠ 490mm					
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		14,22*0,5		7,110			
283	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	17,270	1 350,72	23 326,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,5mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/04 - RŠ 596mm					
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		34,54*0,5		17,270			
284	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	16,176	1 612,80	26 088,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214611					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,5mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/05 - RŠ 806mm					
	VV		20,07*0,806		16,176			
285	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	83,240	840,00	69 921,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216604					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,75mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/02 - RŠ 300mm					
	VV		1,08*17		18,360			
	VV		1,12		1,120			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		1,36*18		24,480			
	VV		1,44*2		2,880			
	VV		2,0*10		20,000			
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		Součet		83,240			
286	K	K/08	Balkonový profil - pozinkovaný plech, barva (RAL), vč. doplňků a kotvení - D+M	m	71,290	1 792,00	127 751,68	
	VV		71,29		71,290			
287	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,618	20 569,92	12 712,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				29 440,38	
288	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	54,580	221,76	12 103,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		PL/01					
	VV		1,06*2		2,120			
	VV		1,08*18		19,440			
	VV		1,16		1,160			
	VV		1,36*18		24,480			
	VV		1,44*2		2,880			
	VV		společné - uvažováno 50%					
	VV		1,5*6*0,5		4,500			
	VV		Součet		54,580			
289	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní š 250mm*	*m*	*57,309*	*300,16*	*17 201,87*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		54,58*1,05		57,309			
290	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,086	1 568,00	134,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 225 212,60	
291	K	767531111	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	11,270	224,00	2 524,48	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111*					
	VV		viz OS28a, 28b					
	VV		vnitřní - dočištění					
	VV		7,23+4,04		11,270			
292	*M*	*69752122*	*koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl*	*m2*	*12,397*	*2 094,40*	*25 964,28*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		11,27*1,1		12,397			
293	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	16,905	212,80	3 597,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121*					
	VV		vnitřní - dočištění					
	VV		(7,23+4,04)*1,5		16,905			
294	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*18,596*	*286,72*	*5 331,85*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		16,905*1,1		18,596			
295	K	Z/01	Madlo zábradlí vnitřní dřevěné, ocelové konzoly - nástřik barvou, vč. kotvení, doplňků a PÚ - D+M	bm	48,253	2 072,00	99 980,22	
	VV		48,253		48,253			
296	K	Z/02	Vnitřní zábradlí (schodiště), ocelové uzavřené profily, tyčová výplň, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	94,651	4 821,60	456 369,26	
	VV		94,651		94,651			
297	K	Z/04	Vnější zábradlí (atika, terasa) v. 1030mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	18,551	2 912,00	54 020,51	
	VV		18,5		18,500			
	VV		0,101/2		0,051			
	VV		Součet		18,551			
298	K	Z/05	Vnější zábradlí (atika, balkon) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	18,773	2 912,00	54 666,98	
	VV		18,773		18,773			
299	K	Z/06	Vnější zábradlí (schodiště, terasa) v. 1030mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	9,870	2 912,00	28 741,44	
	VV		9,87		9,870			
300	K	Z/07	Vnější zábradlí (atika, balkon) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	2,877	2 912,00	8 377,82	
	VV		5,754/2		2,877			
301	K	Z/08	Vnější zábradlí (okna) v. 1100mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	15,340	2 912,00	44 670,08	
	VV		15,34		15,340			
302	K	Z/09	Vnější zábradlí (lodžie, mont. blok) v. 1330mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	12,046	3 136,00	37 776,26	
	VV		12,046		12,046			
303	K	Z/10	Vnější zábradlí (lodžie, mont. blok) v. 1365mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	12,325	2 912,00	35 890,40	
	VV		12,325		12,325			
304	K	Z/11	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	60,067	2 912,00	174 915,10	
	VV		60,067		60,067			
305	K	Z/12	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	12,750	2 912,00	37 128,00	
	VV		12,75		12,750			
306	K	Z/14	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	5,798	2 912,00	16 883,78	
	VV		5,798		5,798			
307	K	Z/15	Vnější zábradlí (balkon) v. 1630mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	6,018	3 808,00	22 916,54	
	VV		4,175		4,175			
	VV		3,685/2		1,843			
	VV		Součet		6,018			
308	K	Z/16	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	4,590	2 912,00	13 366,08	
	VV		4,59		4,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
309	K	Z/18	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1350mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	12,135	3 136,00	38 055,36	
	VV		12,135		12,135			
310	K	Z/19	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1350mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	1,305	3 136,00	4 092,48	
	VV		1,305		1,305			
311	K	Z/20	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1365mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	1,305	3 136,00	4 092,48	
	VV		1,305		1,305			
312	K	Z/21	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1330mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	0,945	3 136,00	2 963,52	
	VV		0,945		0,945			
313	K	Z/22	Madlo zábradlí vnější ocel/pozink, ocelové konzoly - nástřik barvou, vč. kotvení, doplňků a PÚ - D+M	bm	2,642	2 072,00	5 474,22	
	VV		5,283/2		2,642			
314	K	Z/23	Svodidla kruhový profil, ocel/kartáčovaný nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	5,140	5 376,00	27 632,64	
	VV		5,14		5,140			
315	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,831	2 240,00	19 781,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103*					
	D	768	Soupis veškerých dveří				3 366 404,35	
316	K	D02.01	Dveře jednokřídlé, plné, s rámovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, hliník, EI 45 DP1, BT3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	80 740,00	80 740,00	
	VV		Veškeré výplně otvorů zahrnují montáž, dodávku, všechny doplňkové konstrukce, stavební úpravy, podkladní a rozšiřovací profily a úpravy detailů					
	VV		1		1,000			
317	K	D04.02	Dveře dvoukřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnější, 1800/2400mm, hliník, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	109 087,00	109 087,00	
318	K	D05.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnější, 1800/2450mm, hliník, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	97 723,77	97 723,77	
319	K	D9.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	88 891,00	88 891,00	
320	K	D9.02	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EW 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
321	K	D9.03	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
322	K	D9.06	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
323	K	D9.08	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	92 092,00	92 092,00	
324	K	D9.10	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
325	K	D10.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 552,00	90 552,00	
326	K	D10.02	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1470/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 552,00	90 552,00	
327	K	D10.03	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1600/2500mm, hliník, EI 45 DP2, samozavírač, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	105 314,00	105 314,00	
328	K	D10.04	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EW 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
329	K	D12.01	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	21 932,90	21 932,90	
330	K	D12.02	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 318,20	19 318,20	
331	K	D12.05	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	K	D12.06	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
333	K	D12.07	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
334	K	D12.08	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
335	K	D12.09	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
336	K	D12.10	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
337	K	D12.11	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
338	K	D12.13	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	43 278,40	43 278,40	
339	K	D12.15	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	22 178,20	22 178,20	
340	K	D12.16	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 318,20	19 318,20	
341	K	D12.25	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
342	K	D12.26	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 318,20	19 318,20	
343	K	D12.29	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
344	K	D12.30	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
345	K	D12.31	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
346	K	D12.32	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
347	K	D12.33	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
348	K	D12.34	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
349	K	D12.45	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
350	K	D12.46	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
351	K	D12.47	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
352	K	D12.48	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
353	K	D12.50	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
354	K	D12.51	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
355	K	D12.52	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	42 997,90	42 997,90	
356	K	D12.61	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	22 178,20	22 178,20	
357	K	D12.62	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	22 178,20	22 178,20	
358	K	D12.64	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 318,20	19 318,20	
359	K	D12.65	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	D12.66	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
361	K	D13.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnější, 800/2100mm, hliník, BT3, EI 30 DP3, těsnící práh, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	77 429,00	77 429,00	
362	K	D14.01	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
363	K	D14.101	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
364	K	D14.102	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
365	K	D14.19	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
366	K	D14.20	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
367	K	D14.23	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
368	K	D14.24	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
369	K	D14.25	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
370	K	D14.26	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
371	K	D14.27	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
372	K	D14.28	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
373	K	D14.29	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
374	K	D14.30	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
375	K	D14.31	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
376	K	D14.46	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
377	K	D14.49	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
378	K	D14.50	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
379	K	D14.51	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
380	K	D14.60	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
381	K	D14.61	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
382	K	D14.62	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
383	K	D14.63	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
384	K	D14.64	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
385	K	D14.65	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
386	K	D14.72	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
387	K	D14.73	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	K	D14.74	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
389	K	D14.75	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
390	K	D14.76	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 700/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
391	K	D14.84	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
392	K	D14.95	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
393	K	D14.96	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
394	K	D14.97	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
395	K	D14.99	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
396	K	D15.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	68 574,00	68 574,00	
397	K	D15.02	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, těsnící padací práh vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	68 277,00	68 277,00	
398	K	D15.03	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnitřní, 800/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, těsnící padací práh vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	66 099,00	66 099,00	
399	K	D15.04	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnitřní, 800/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	66 099,00	66 099,00	
400	K	D18.01	Dveře jednokřídlé, plné, s rámovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	63 998,00	63 998,00	
401	K	D18.02	Dveře jednokřídlé, plné, s rámovou zárubní, vnitřní, 1000/2100mm, hliník, EI 60 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	73 447,00	73 447,00	
402	K	D18.63	Dveře jednokřídlé, plné, s rámovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, hliník, EI 60 DP3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	69 949,00	69 949,00	
403	K	D20.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	25 078,90	25 078,90	
404	K	D20.02	Dveře jednokřídlé, prosklené, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	23 428,90	23 428,90	
405	K	D20.03	Dveře jednokřídlé, prosklené, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	25 078,90	25 078,90	
406	K	D20.04	Dveře jednokřídlé, prosklené, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	27 938,90	27 938,90	
407	K	D21.01	Dveře dvoukřídlé, prosklené, se světlíky, vnitřní, 3045/2600mm, hliník, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	179 223,00	179 223,00	
408	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,377	1 540,00	9 820,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103*					
	D	769	Otvorové prvky z plastových profilů				868 704,82	
410	K	O/08	Okno 1-křídlé 1160/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	11 763,91	23 527,82	
411	K	O/15	Okno 2-křídlé 2000/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	5,000	21 783,20	108 916,00	
412	K	O/21	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	6,000	33 555,24	201 331,44	
413	K	O/31	Okno 2-křídlé 2000/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	3,000	21 497,46	64 492,38	
414	K	O/36	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	22 858,54	45 717,08	
415	K	O/44	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	34 841,83	69 683,66	
416	K	O/63	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	8,000	34 841,83	278 734,64	
417	K	O/85	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	34 407,16	68 814,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
418	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,862	1 540,00	7 487,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103*					
	D	770	Otvorové prvky z hliníkových profilů				925 529,83	
409	K	O/07	Okno fix 1500/750mm, rám hliník, EI 45 DP1, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	3,000	26 249,30	78 747,90	
419	K	O/12	Okno 2-křídlé 2000/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	46 175,80	46 175,80	
420	K	O/19	Okno 3-křídlé 3500/2500mm rám hliník vč. příslušenství (žaluzií a sítí dle výpisu prvků - D+M	kus	4,000	59 796,00	239 184,00	
421	K	O/24	Okno 4-křídlé 5950/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	125 496,53	125 496,53	
422	K	O/68	Okno 1-křídlé 1200/2350mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	35 420,00	70 840,00	
423	K	O/84	Okno 2-křídlé 2000/2350mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	42 570,00	42 570,00	
424	K	PSi.01	Prosklená stěna vnitřní 4790/2600mm s dveřmi, hliník, BT3, samozavírač, vnitřní žaluzie, EI 45 DP1 - D+M	kus	1,000	317 132,20	317 132,20	
425	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,447	2 200,00	5 383,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 334 114,77	
426	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	567,984	5,50	3 123,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011*					
	VV		F02		15,820			
	VV		F04		22,320			
	VV		F07		97,070			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		schodiště					
	VV		142,2*(0,3+0,17)		66,834			
	VV		soklíky					
	VV		0,1*(468,815+61,58)		53,040			
	VV		Součet		567,984			
427	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	567,404	55,00	31 207,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011*					
	VV		viz plocha vysátí					
	VV		567,404		567,404			
428	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	142,200	99,00	14 077,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022*					
	VV		1PP-1NP					
	VV		1,185*20		23,700			
	VV		1NP-7NP					
	VV		1,185*20*5		118,500			
	VV		Součet		142,200			
429	*M*	*59054145*	*profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 13x1000mm*	*m*	*156,420*	*935,00*	*146 252,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		142,2*1,1		156,420			
430	K	771273113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	142,200	385,00	54 747,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771273113*					
	VV		1PP-1NP					
	VV		1,185*20		23,700			
	VV		1NP-7NP					
	VV		1,185*20*5		118,500			
	VV		Součet		142,200			
431	K	771273121	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky do 200 mm	m	142,200	286,00	40 669,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771273121*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		142,2		142,200			
432	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	468,815	181,50	85 089,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113*					
	VV		mezipodesty :					
	VV		1PP-1NP :					
	VV		2,78+1,2*2		5,180			
	VV		1NP-2NP :					
	VV		0,91		0,910			
	VV		2NP-7NP :					
	VV		0,91*5		4,550			
	VV		Mezisoučet		10,640			
	VV		1PP :					
	VV		S02 :					
	VV		(2,78+7,43)*2		20,420			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,1		0,200			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		1NP :					
	VV		101 :					
	VV		(4,05+5,6+3,3+1,0+4,9)		18,850			
	VV		-(2,03-0,3)		-1,730			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		2*0,53		1,060			
	VV		102, 104 :					
	VV		(4,4+12,355)*2		33,510			
	VV		-5,7		-5,700			
	VV		0,35*4*2		2,800			
	VV		-(2,03-0,7)		-1,330			
	VV		2*2*0,3		1,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-5,0		-5,000			
	VV		-3,0		-3,000			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		107 :					
	VV		(1,75+2,125)*2		7,750			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		113 :					
	VV		(8,79+1,5)*2		20,580			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		119 :					
	VV		(3,82+2,445+0,5+3,8+0,9)		11,465			
	VV		-3,045		-3,045			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2NP :					
	VV		201, 203 :					
	VV		201, 203 :					
	VV		(4,15+3,95)*2		16,200			
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		(8,3+3,0+9,6)		20,900			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-0,8		-0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,605		-1,605			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		209 :					
	VV		(6,755+5,9)*2		25,310			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		-0,8*6		-4,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		3NP :					
	VV		301, 303 :					
	VV		(3,5+1,5)*2		10,000			
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		(8,35+3,0+9,7)		21,050			
	VV		-5,9		-5,900			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		304 :					
	VV		(9,58+1,5)*2		22,160			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		4NP :					
	VV		401, 403 :					
	VV		(3,5+1,5)*2		10,000			
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		(8,35+3,0+9,7)		21,050			
	VV		-5,9		-5,900			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		404 :					
	VV		(9,58+1,5)*2		22,160			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		5NP :					
	VV		501, 503 :					
	VV		(3,5+1,5)*2		10,000			
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		(8,35+3,0+9,7)		21,050			
	VV		-5,9		-5,900			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		504 :					
	VV		(9,58+1,5)*2		22,160			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		6NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		601, 603 :					
	VV		(5,64+1,5)*2		14,280			
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		(8,35+3,0+9,7)		21,050			
	VV		-5,9		-5,900			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		7NP :					
	VV		701, 703 :					
	VV		(5,64+1,5)*2		14,280			
	VV		-2,72		-2,720			
	VV		(8,35+3,0+9,7)		21,050			
	VV		-5,9		-5,900			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		277,085			
	VV		sokl na terasách, balkonech a lodžiích					
	VV		ke skl. R05a					
	VV		Lodžie 4NP					
	VV		(10,25+10,5+1,55+(0,3+0,5)*2*3+0,3*4)		28,300			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		lodžie 5NP					
	VV		(10,25+(0,3+0,5)*2*2)		13,450			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		lodžie 6NP					
	VV		(10,5+1,55+(0,3+0,5)*2+0,3*4)		14,850			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		lodžie 7NP					
	VV		(14,0+(0,3+0,5*2)*(1+0,5)+0,3*3)		16,850			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(10,5+1,55+(0,3+0,5)*2+0,3*4)		14,850			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		76,300			
	VV		ke skl. R05b, c, d					
	VV		terasy 3NP					
	VV		10,4		10,400			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		(10,63+1,55)		12,180			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		3,7		3,700			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		terasa 5NP					
	VV		4,13*2		8,260			
	VV		(10,63+1,55)		12,180			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		terasa 6NP					
	VV		14,0		14,000			
	VV		0,25+1,0+3,6+9,7+3,7		18,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*(1+0,5)		2,490			
	VV		Mezisoučet		79,740			
	VV		ke skl. R06					
	VV		1NP					
	VV		(4,2+2,9+7,9)		15,000			
	VV		13,6-1,5+5,9		18,000			
	VV		-(2,0+5,95)		-7,950			
	VV		Součet		468,815			
433	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	61,580	220,00	13 547,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474133*					
	VV		schodiště :					
	VV		1PP-1NP :					
	VV		(0,164+0,29)*10*2		9,080			
	VV		1NP-2NP :					
	VV		(0,17+0,28)*10*2		9,000			
	VV		2NP-7NP :					
	VV		(0,155+0,28)*10*2*5		43,500			
	VV		Součet		61,580			
434	*M*	*59761187*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm*	*m*	*559,994*	*292,60*	*163 854,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		61,58*1,1		67,738			
	VV		468,815*1,05		492,256			
	VV		Součet		559,994			
435	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110	715,00	320 398,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574112*					
	VV		F02		15,820			
	VV		F04		22,320			
	VV		F07		97,070			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		Součet		448,110			
436	*M*	*59761003*	*dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*502,252*	*264,00*	*132 594,53*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		F02*1,05		16,611			
	VV		F04*1,05		23,436			
	VV		F07*1,05		101,924			
	VV		F10a*1,05		6,510			
	VV		F11*1,05		90,416			
	VV		F12*1,05		231,620			
	VV		schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		1,185*(0,164+0,29)*10*2		10,760			
	VV		1NP-2NP					
	VV		1,185*(0,17+0,28)*10*2		10,665			
	VV		2NP-7NP					
	VV		1,185*(0,155+0,28)*10*2		10,310			
	VV		Součet		502,252			
437	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680	715,00	107 021,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413*					
	VV		venkovní dlažba					
	VV		R05a		90,110			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		149,680			
438	*M*	*59761136*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*157,165*	*385,00*	*60 508,53*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		venkovní dlažba					
	VV		R05a*1,05		94,616			
	VV		R05c*1,05		16,926			
	VV		R05d*1,05		11,204			
	VV		R05e*1,05		16,531			
	VV		R05f*1,05		17,888			
	VV		R05h*1,05		0,000			
	VV		Součet		157,165			
439	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	86,480	55,00	4 756,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577111*					
	VV		ke skl. F04					
	VV		1NP					
	VV		3,31+1,66+2,84+4,19		12,000			
	VV		ke skl. F07					
	VV		2NP					
	VV		4,35+1,64+3,7		9,690			
	VV		3NP					
	VV		3,92+4,57		8,490			
	VV		4NP					
	VV		4,17+3,98+4,57		12,720			
	VV		5NP					
	VV		4,17+3,98+4,53		12,680			
	VV		6NP					
	VV		4,88+2,92+4,55		12,350			
	VV		7NP					
	VV		4,88+2,92+4,55		12,350			
	VV		ke skl. F10a					
	VV		F10a		6,200			
	VV		Součet		86,480			
440	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350	335,50	89 695,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112*					
	VV		místnosti s keram. obkladem					
	VV		ke skl. F04					
	VV		1NP					
	VV		3,31+1,66+6,19+2,84+3,13+4,19		21,320			
	VV		ke skl. F07					
	VV		2NP					
	VV		4,35+1,64+3,7		9,690			
	VV		3NP					
	VV		3,92+4,57+5,76		14,250			
	VV		4NP					
	VV		4,17+3,98+4,57+5,76		18,480			
	VV		5NP					
	VV		4,17+3,98+4,53+16,28		28,960			
	VV		6NP					
	VV		5,17+2,92+4,53		12,620			
	VV		7NP					
	VV		4,88+2,92+4,55		12,350			
	VV		viz skladby R:					
	VV		R05a		90,110			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		Součet		267,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
441	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	735,045	55,00	40 427,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115*					
	VV		spára dlažba/sokl					
	VV		468,815+61,58		530,395			
	VV		spára dlažba/obklad					
	VV		204,65		204,650			
	VV		Součet		735,045			
442	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	716,959	27,50	19 716,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011*					
	VV		F02		15,820			
	VV		F04		22,320			
	VV		F07		97,070			
	VV		F10a		6,200			
	VV		F11		86,110			
	VV		F12		220,590			
	VV		R05a		90,110			
	VV		R05c		16,120			
	VV		R05d		10,670			
	VV		R05e		15,744			
	VV		R05f		17,036			
	VV		R05h		0,000			
	VV		schodiště					
	VV		140,7*(0,3+0,17)		66,129			
	VV		soklíky					
	VV		0,1*(468,815+61,58)		53,040			
	VV		Součet		716,959			
443	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,473	330,00	6 426,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103*					
	D	776	Podlahy povlakové				1 337 239,61	
444	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	786,210	27,50	21 620,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		F05		99,140			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		Součet		786,210			
445	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	786,210	82,50	64 862,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121111*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		F05		99,140			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		Součet		786,210			
446	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	55,520	247,50	13 741,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211211*					
	VV		F13		55,520			
447	*M*	*69751092*	*koberec 500x500mm, tl 6.5mm, hm 4290g/m2, 100% Invista Polyamide 6.6, hm vlákna 800g/m2, strukturovaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 33, útlum 25dB*	*m2*	*64,511*	*1 075,80*	*69 400,93*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný typ viz PD					
	VV		F13*1,1		61,072			
	VV		soklík					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31,26*0,1*1,1		3,439			
	VV		Součet		64,511			
448	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	786,210	330,00	259 449,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
	VV		vinyl					
	VV		F05		99,140			
	VV		F08		564,560			
	VV		sametový vinyl					
	VV		F09		122,510			
	VV		Součet		786,210			
449	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	812,239	93,50	75 944,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		bílá PVC lišta					
	VV		k epoxidové podlaze					
	VV		1NP :					
	VV		106 :					
	VV		(3,62+2,125)*2		11,490			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		108 :					
	VV		(5,03+3,535)*2		17,130			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		2NP :					
	VV		205 :					
	VV		(7,3+1,5+2,8+4,8+2,925)		19,325			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		2*0,2*2		0,800			
	VV		206 :					
	VV		(2,175+4,685)*2		13,720			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		207 :					
	VV		(2,175+2,01)*2		8,370			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		208 :					
	VV		(2,175+1,2+4,4)*2		15,550			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		210 :					
	VV		(4,75+4,18)*2		17,860			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		211 :					
	VV		(3,6+2,25)*2		11,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		212 :					
	VV		(3,365+2,25)*2		11,230			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		116,375			
	VV		plastová lišta + vytažení vinyl. krytiny v. 100mm :					
	VV		k vinyl. podlaze					
	VV		1NP :					
	VV		105 :					
	VV		(8,79+2,7+1,8+7,2+3,635)		24,125			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-5,95		-5,950			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		114 :					
	VV		(4,0+9,4)*2		26,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-5,0		-5,000			
	VV		-3,5		-3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		117 :					
	VV		(4,53+1,585)*2		12,230			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		118 :					
	VV		(4,53+5,335)*2		19,730			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-3,5		-3,500			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2NP :					
	VV		204 :					
	VV		(3,47+6,73+3,9+5,75)		19,850			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		213 :					
	VV		(1,7+2,62)*2		8,640			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		217 :					
	VV		(2,9+3,4)*2		12,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		218 :					
	VV		(7,915+1,4)*2		18,630			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		-0,8*5		-4,000			
	VV		3NP :					
	VV		305 :					
	VV		(8,25+9,3+3,8+5,0+8,075)		34,425			
	VV		0,3*4*3		3,600			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		307 :					
	VV		(1,7+2,25)*2		7,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		309 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2		21,610			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		311 :					
	VV		(1,79+2,6)*2		8,780			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		313 :					
	VV		(4,53+5,245+0,6)*2		20,750			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		315 :					
	VV		(1,7+2,4)*2		8,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		317 :					
	VV		(5,5+5,51+0,6)*2		23,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		4NP :					
	VV		405 :					
	VV		(3,47+9,3+3,8+8,075)		24,645			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		406 :					
	VV		(1,92+2,2)*2		8,240			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		408 :					
	VV		(4,75+5,675)*2		20,850			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		410 :					
	VV		(1,7+2,25)*2		7,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		412 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2		21,610			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		414 :					
	VV		(1,79+2,6)*2		8,780			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		416 :					
	VV		(4,53+5,345+0,6)*2		20,950			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		418 :					
	VV		(1,7+2,4)*2		8,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		420 :					
	VV		(5,5+5,21+0,6)*2		22,620			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		5NP :					
	VV		505 :					
	VV		(3,47+9,3+3,8+8,075)		24,645			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		506 :					
	VV		(1,92+2,2)*2		8,240			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		508 :					
	VV		(4,75+5,675)*2		20,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		510 :					
	VV		(1,7+2,25)*2		7,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		512 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2		21,610			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		516 :					
	VV		(1,7+2,4)*2		8,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		518 :					
	VV		(5,5+5,685+0,6)*2		23,570			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		6NP :					
	VV		604 :					
	VV		(2,4+3,725)*2		12,250			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		606 :					
	VV		(4,13+3,565)*2*2,6		40,014			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		607 :					
	VV		(3,59+3,725)*2		14,630			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		608 :					
	VV		(4,53+3,885)*2		16,830			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		611 :					
	VV		(4,53+6,17+0,6)*2		22,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		614 :					
	VV		(1,7+2,4)*2		8,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		616 :					
	VV		(5,5+5,685+0,6)*2		23,570			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		7NP :					
	VV		704 :					
	VV		(2,4+3,725)*2		12,250			
	VV		-0,9		-0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		706 :					
	VV		(4,13+3,565)*2		15,390			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		707 :					
	VV		(3,59+3,725)*2		14,630			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		708 :					
	VV		(4,53+3,885)*2		16,830			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		711 :					
	VV		(4,53+6,17+0,6)*2		22,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		714 :					
	VV		(1,7+2,4)*2		8,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		716 :					
	VV		(5,5+5,675+0,6)*2		23,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		664,604			
	VV		plastová lišta + vytažení koberce v. 100mm :					
	VV		kobercové dílce					
	VV		2NP :					
	VV		219 :					
	VV		(4,53+5,525)*2		20,110			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		-3,5		-3,500			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		220 :					
	VV		(5,5+5,325)*2		21,650			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-3,5		-3,500			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		31,260			
	VV		Součet		812,239			
450	*M*	*69751200*	*lišta kobercová 50x7mm*	*m*	*730,657*	*33,00*	*24 111,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		k vinyl. podlaze					
	VV		664,604*1,05		697,834			
	VV		koberec					
	VV		31,26*1,05		32,823			
	VV		Součet		730,657			
451	*M*	*28411008*	*lišta soklová PVC 16x60mm*	*m*	*122,194*	*104,50*	*12 769,27*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		bílá plastová lišta					
	VV		k epoxidové podlaze					
	VV		116,375*1,05		122,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
452	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	695,864	16,50	11 481,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711					
	VV		k vinyl. podlaze					
	VV		664,604		664,604			
	VV		koberec					
	VV		31,26		31,260			
	VV		Součet		695,864			
453	*M*	*28411113*	*PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory*	*m2*	*855,993*	*913,00*	*781 521,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F05		99,140			
	VV		F08		564,560			
	VV		F09		122,510			
	VV		soklík					
	VV		664,604*0,1*1,05		69,783			
	VV		Součet		855,993			
454	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,248	550,00	2 336,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					
	D	777	Podlahy lité				532 470,63	
455	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	433,250	11,00	4 765,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		F01		338,720			
	VV		F03		18,680			
	VV		F06		75,850			
	VV		Součet		433,250			
456	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	433,250	143,00	61 954,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101					
	VV		F01		338,720			
	VV		F03		18,680			
	VV		F06		75,850			
	VV		Součet		433,250			
457	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	450,635	792,00	356 902,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511103					
	VV		F01		338,720			
	VV		F03		18,680			
	VV		F06		75,850			
	VV		Mezisoučet		433,250			
	VV		vytažení v. 100mm na stěny v garážích :					
	VV		objekt A :					
	VV		na pohled. beton :					
	VV		(13,5*2+27,25+(0,7+0,3)*2*6)*0,1		6,625			
	VV		na ZS :					
	VV		(3,235*2+18,03)*0,1		2,450			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		dojezd výtahu :					
	VV		(1,75+2,45)*2*1,0		8,400			
	VV		Mezisoučet		17,385			
	VV		Součet		450,635			
458	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	17,385	55,00	956,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511181					
	VV		17,385		17,385			
459	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	450,635	165,00	74 354,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612103					
	VV		viz plocha + vytažení					
	VV		F01+F03+F06		433,250			
	VV		17,385		17,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		450,635			
460	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	98,250	330,00	32 422,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911113*					
	VV		pro vytažení v. 100mm na stěny :					
	VV		objekt A :					
	VV		na pohled. beton :					
	VV		(13,5*2+27,25+(0,7+0,3)*2*6)		66,250			
	VV		na ZS :					
	VV		(3,235*2+18,03)		24,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		dojezd výtahu :					
	VV		(1,75+2,45)*2		8,400			
	VV		Součet		98,250			
461	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,025	550,00	1 113,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 301 124,72	
462	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	486,229	55,00	26 742,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.* *4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		486,229		486,229			
463	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	105,735	335,50	35 474,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		vytažení 100/2400mm					
	VV		1NP :					
	VV		109 :					
	VV		(1,5+0,6+2,25)*2*0,1		0,870			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		110 :					
	VV		(1,5+1,145)*2*0,1		0,529			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		111 :					
	VV		(2,825+2,25)*2*0,1		1,015			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		112 :					
	VV		(2,825+1,145)*2*0,1		0,794			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		115 :					
	VV		(1,35+2,4)*2*0,1		0,750			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		116 :					
	VV		(2,55+1,66)*2*0,1		0,842			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		2NP :					
	VV		214 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+2,62)*2*0,1		0,824			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		215 :					
	VV		(0,9+1,81)*2*0,1		0,542			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		216 :					
	VV		(1,5+2,45)*2*0,1		0,790			
	VV		-0,8*0,1*2		-0,160			
	VV		3NP :					
	VV		308 :					
	VV		(2,4+1,835)*2*0,1		0,847			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		312 :					
	VV		(2,4+1,925)*2*0,1		0,865			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		316 :					
	VV		(2,59+2,35)*2*0,1		0,988			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		4NP :					
	VV		407 :					
	VV		(2,45+1,835)*2*0,1		0,857			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		411 :					
	VV		(2,4+1,86)*2*0,1		0,852			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		415 :					
	VV		(2,4+1,925)*2*0,1		0,865			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		419 :					
	VV		(2,65+2,35)*2*0,1		1,000			
	VV		-0,8*0,1		-0,080			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		5NP :					
	VV		507 :					
	VV		(2,45+1,835)*2*0,1		0,857			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		511 :					
	VV		(2,4+1,85)*2*0,1		0,850			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		514 :					
	VV		(4,53+3,95)*2*0,1		1,696			
	VV		-2,74*0,1		-0,274			
	VV		-1,5*0,1		-0,150			
	VV		-1,0*0,1		-0,100			
	VV		517 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*0,1		0,905			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		6NP :					
	VV		609 :					
	VV		(3,14+1,645)*2*0,1		0,957			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,9+0,7+1,645)*2,3		9,764			
	VV		610 :					
	VV		(2,9+1,0)*2*0,1		0,780			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		615 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*0,1		0,905			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		7NP :					
	VV		709 :					
	VV		(2,97+1,58)*2*0,1		0,910			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		(1,7+0,7)*2,3		5,520			
	VV		710 :					
	VV		(2,9+1,0)*2*0,1		0,780			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		715 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*0,1		0,905			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		Mezisoučet		93,425			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		vytažení 100mm pod soklík					
	VV		Lodžie 4NP					
	VV		(10,25+10,5+1,55+(0,3+0,5)*2*3+0,3*4)*0,1		2,830			
	VV		-1,0*4*0,1		-0,400			
	VV		lodžie 5NP					
	VV		(10,25+(0,3+0,5)*2*2)*0,1		1,345			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		lodžie 6NP					
	VV		(10,5+1,55+(0,3+0,5)*2+0,3*4)*0,1		1,485			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		lodžie 7NP					
	VV		(14,0+(0,3+0,5*2)*(1+0,5)+0,3*3)*0,1		1,685			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		(10,5+1,55+(0,3+0,5)*2+0,3*4)*0,1		1,485			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		terasy 3NP					
	VV		10,4*0,1		1,040			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*0,1		0,166			
	VV		(10,63+1,55)*0,1		1,218			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*0,1		0,166			
	VV		0,3*3*0,1		0,090			
	VV		3,7*0,1		0,370			
	VV		-1,0*0,1		-0,100			
	VV		terasa 5NP					
	VV		4,13*2*0,1		0,826			
	VV		(10,63+1,55)*0,1		1,218			
	VV		-1,0*2*0,1		-0,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*0,1		0,166			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		Mezisoučet		12,310			
	VV		Součet		105,735			
464	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	129,000	165,00	21 285,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		1NP :					
	VV		109 :					
	VV		6		6,000			
	VV		110 :					
	VV		5		5,000			
	VV		111 :					
	VV		5		5,000			
	VV		112 :					
	VV		4		4,000			
	VV		115 :					
	VV		4		4,000			
	VV		116 :					
	VV		4		4,000			
	VV		2NP :					
	VV		214 :					
	VV		4		4,000			
	VV		215 :					
	VV		4		4,000			
	VV		216 :					
	VV		4		4,000			
	VV		3NP :					
	VV		308 :					
	VV		5		5,000			
	VV		312 :					
	VV		4		4,000			
	VV		316 :					
	VV		5		5,000			
	VV		4NP :					
	VV		407 :					
	VV		5		5,000			
	VV		411 :					
	VV		5		5,000			
	VV		415 :					
	VV		4		4,000			
	VV		419 :					
	VV		5		5,000			
	VV		5NP :					
	VV		507 :					
	VV		5		5,000			
	VV		511 :					
	VV		5		5,000			
	VV		514 :					
	VV		4		4,000			
	VV		517 :					
	VV		5		5,000			
	VV		6NP :					
	VV		609 :					
	VV		4		4,000			
	VV		610 :					
	VV		4		4,000			
	VV		615 :					
	VV		5		5,000			
	VV		7NP :					
	VV		709 :					
	VV		4		4,000			
	VV		710 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		715 :					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		118,000			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		Lodžie 4NP					
	VV		2		2,000			
	VV		lodžie 5NP					
	VV		1		1,000			
	VV		lodžie 6NP					
	VV		1		1,000			
	VV		lodžie 7NP					
	VV		1		1,000			
	VV		terasy 3NP					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		terasa 5NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		129,000			
465	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	115,000	165,00	18 975,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131242*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		1NP :					
	VV		109 :					
	VV		2		2,000			
	VV		110 :					
	VV		1		1,000			
	VV		111 :					
	VV		1		1,000			
	VV		3NP :					
	VV		308 :					
	VV		1		1,000			
	VV		316 :					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP :					
	VV		407 :					
	VV		1		1,000			
	VV		411 :					
	VV		1		1,000			
	VV		419 :					
	VV		1		1,000			
	VV		5NP :					
	VV		507 :					
	VV		1		1,000			
	VV		511 :					
	VV		1		1,000			
	VV		514 :					
	VV		1		1,000			
	VV		517 :					
	VV		1		1,000			
	VV		6NP :					
	VV		615 :					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7NP :					
	VV		715 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		Lodžie 4NP					
	VV		24		24,000			
	VV		lodžie 5NP					
	VV		12		12,000			
	VV		lodžie 6NP					
	VV		12		12,000			
	VV		lodžie 7NP					
	VV		12		12,000			
	VV		10		10,000			
	VV		terasy 3NP					
	VV		7		7,000			
	VV		10		10,000			
	VV		2		2,000			
	VV		terasa 5NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		115,000			
466	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	372,850	143,00	53 317,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		mezi podlahou a stěnou					
	VV		1NP :					
	VV		109 :					
	VV		(1,5+0,6+2,25)*2		8,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		110 :					
	VV		(1,5+1,145)*2		5,290			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		111 :					
	VV		(2,825+2,25)*2		10,150			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		112 :					
	VV		(2,825+1,145)*2		7,940			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		115 :					
	VV		(1,35+2,4)*2		7,500			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		116 :					
	VV		(2,55+1,66)*2		8,420			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		2NP :					
	VV		214 :					
	VV		(1,5+2,62)*2		8,240			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		215 :					
	VV		(0,9+1,81)*2		5,420			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		216 :					
	VV		(1,5+2,45)*2		7,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		3NP :					
	VV		308 :					
	VV		(2,4+1,835)*2		8,470			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		312 :					
	VV		(2,4+1,925)*2		8,650			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		316 :					
	VV		(2,59+2,35)*2		9,880			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		4NP :					
	VV		407 :					
	VV		(2,45+1,835)*2		8,570			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		411 :					
	VV		(2,4+1,86)*2		8,520			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		415 :					
	VV		(2,4+1,925)*2		8,650			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		419 :					
	VV		(2,65+2,35)*2		10,000			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		5NP :					
	VV		507 :					
	VV		(2,45+1,835)*2		8,570			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		511 :					
	VV		(2,4+1,85)*2		8,500			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		514 :					
	VV		(4,53+3,95)*2		16,960			
	VV		-1,4		-1,400			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		517 :					
	VV		(2,65+1,875)*2		9,050			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		6NP :					
	VV		609 :					
	VV		(3,14+1,645)*2		9,570			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		610 :					
	VV		(2,9+1,0)*2		7,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		615 :					
	VV		(2,65+1,875)*2		9,050			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		7NP :					
	VV		709 :					
	VV		(2,97+1,58)*2		9,100			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		710 :					
	VV		(2,9+1,0)*2		7,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		715 :					
	VV		(2,65+1,875)*2		9,050			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Mezisoučet		204,650			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		Lodžie 4NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10,25+10,5+1,55+(0,3+0,5)*2*3+0,3*4)		28,300			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		lodžie 5NP					
	VV		(10,25+(0,3+0,5)*2*2)		13,450			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		lodžie 6NP					
	VV		(10,5+1,55+(0,3+0,5)*2+0,3*4)		14,850			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		lodžie 7NP					
	VV		(14,0+(0,3+0,5*2)*(1+0,5)+0,3*3)		16,850			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(10,5+1,55+(0,3+0,5)*2+0,3*4)		14,850			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		terasy 3NP					
	VV		10,4		10,400			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		(10,63+1,55)		12,180			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		3,7		3,700			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		terasa 5NP					
	VV		4,13*2		8,260			
	VV		(10,63+1,55)		12,180			
	VV		-1,0*2		-2,000			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		Mezisoučet		123,100			
	VV		svislé kouty					
	VV		118*0,1		11,800			
	VV		14*2,3		32,200			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		11*0,1		1,100			
	VV		Součet		372,850			
467	K	781474117	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	486,229	1 000,00	486 229,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474117					
	VV		1NP :					
	VV		109 :					
	VV		(1,5+0,6+2,25)*2*2,4		20,880			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,5+1,145)*2*2,4		12,696			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		111 :					
	VV		(2,825+2,25)*2*2,4		24,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		112 :					
	VV		(2,825+1,145)*2*2,4		19,056			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		115 :					
	VV		(1,35+2,4)*2*2,4		18,000			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		116 :					
	VV		(2,55+1,66)*2*2,4		20,208			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		2NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		214 :					
	VV		(1,5+2,62)*2*2,4		19,776			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		215 :					
	VV		(0,9+1,81)*2*2,4		13,008			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		216 :					
	VV		(1,5+2,45)*2*2,4		18,960			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		3NP :					
	VV		308 :					
	VV		(2,4+1,835)*2*2,4		20,328			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		312 :					
	VV		(2,4+1,925)*2*2,4		20,760			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		316 :					
	VV		(2,59+2,35)*2*2,4		23,712			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		4NP :					
	VV		407 :					
	VV		(2,45+1,835)*2*2,4		20,568			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		411 :					
	VV		(2,4+1,86)*2*2,4		20,448			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		415 :					
	VV		(2,4+1,925)*2*2,4		20,760			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		419 :					
	VV		(2,65+2,35)*2*2,4		24,000			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		5NP :					
	VV		507 :					
	VV		(2,45+1,835)*2*2,4		20,568			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		511 :					
	VV		(2,4+1,85)*2*2,4		20,400			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		514 :					
	VV		(4,53+3,95)*2*2,4		40,704			
	VV		-2,74*2,4		-6,576			
	VV		-1,5*2,4		-3,600			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		517 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*2,4		21,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		6NP :					
	VV		609 :					
	VV		(3,14+1,645)*2*2,4		22,968			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		610 :					
	VV		(2,9+1,0)*2*2,4		18,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		615 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*2,4		21,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		7NP :					
	VV		709 :					
	VV		(2,97+1,58)*2*2,4		21,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		710 :					
	VV		(2,9+1,0)*2*2,4		18,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		715 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*2,4		21,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		Součet		486,229			
468	*M*	*597OD.201*	*obklad keramický hladký na podlahu i stěnu pro interiér i exteriérm, vč. dodávky případných lišt*	*m2*	*510,540*	*320,00*	*163 372,80*	
	VV		486,229*1,05		510,540			
469	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	486,229	30,00	14 586,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211*					
	VV		486,229		486,229			
470	K	781774119	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	295,814	1 000,00	295 814,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781774119*					
	VV		W01a		25,140			
	VV		W03		252,750			
	VV		Mezisoučet		277,890			
	VV		ostění					
	VV		ke skl. W03					
	VV		pohled JV					
	VV		(5,95+2,5*2)*0,21		2,300			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,21		1,470			
	VV		(1,2+2,5*2)*2*0,21		2,604			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,21		1,470			
	VV		pohled SZ					
	VV		(2,0+2,5*2)*0,21		1,470			
	VV		(3,5+2,5*2)*2*0,21		3,570			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,21		1,470			
	VV		(3,5+2,5*2)*2*0,21		3,570			
	VV		Mezisoučet		17,924			
	VV		Součet		295,814			
471	*M*	*59761161*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2*	*m2*	*311,501*	*560,00*	*174 440,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W01a*1,05		26,397			
	VV		W03*1,05		265,388			
	VV		ostění					
	VV		17,924*1,1		19,716			
	VV		Součet		311,501			
472	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,795	550,00	10 887,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781103*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				137 347,07	
473	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	960,469	55,00	52 825,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783813101*					
	VV		pod uzavírací nátěr					
	VV		960,469		960,469			
474	K	783817101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	960,469	88,00	84 521,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783817101*					
	P		*Poznámka k položce:* *uzavírací nátěr*					
	VV		uzavírací nátěr na beton (specifikace viz skladby konstrukcí)					
	VV		stropy :					
	VV		1PP :					
	VV		334,12		334,120			
	VV		stěny :					
	VV		S01 :					
	VV		(13,5*2+27,25+(0,7+0,3)*2*6)*2,7		178,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výtahová šachta :					
	VV		(1,75+2,45)*2*25,9		217,560			
	VV		-1,2*2,2*8		-21,120			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18*8		8,064			
	VV		balkony					
	VV		nad 2NP					
	VV		3,2*1,4/2		2,240			
	VV		nad 3NP					
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		(8,165+10,6)/2*1,6		15,012			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		17,619+15,012		32,631			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		32,631		32,631			
	VV		nad 6NP					
	VV		13,9*1,73		24,047			
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		nad 7NP					
	VV		13,9*1,73		24,047			
	VV		10,55*1,67		17,619			
	VV		hrany					
	VV		nad 2NP					
	VV		(3,2+3,5)*0,23		1,541			
	VV		nad 3NP					
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		(8,165+10,6+1,67+3,15)*0,23		5,425			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		5,621+5,425		11,046			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		11,046		11,046			
	VV		nad 6NP					
	VV		(13,9*2+1,73)*0,23		6,792			
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		nad 7NP					
	VV		(13,9*2+1,73)*0,23		6,792			
	VV		(10,55+1,67)*2*0,23		5,621			
	VV		Součet		960,469			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				302 780,06	
475	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	772,281	11,00	8 495,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		stanoveno empiricky k ploše maleb					
	VV		3861,407*0,2		772,281			
476	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*810,895*	*1,21*	*981,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		772,281*1,05		810,895			
477	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 930,704	5,50	10 618,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		stanoveno empiricky k ploše maleb					
	VV		do JC zohlednit dle harmonogramu prací					
	VV		3861,407*0,5		1 930,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
478	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	579,211	7,70	4 459,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111*					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		stanoveno empiricky k ploše maleb					
	VV		3861,407*0,15		579,211			
479	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*2 760,907*	*3,85*	*10 629,49*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		(1930,704+579,211)*1,1		2 760,907			
480	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 861,407	19,80	76 455,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101*					
	VV		viz malba níže					
	VV		3861,407		3 861,407			
481	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 861,407	49,50	191 139,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101*					
	VV		na omítané stropy :					
	VV		599,98		599,980			
	VV		na SDK podhledy :					
	VV		C01a		98,310			
	VV		C01b		96,480			
	VV		na čela SDK podhledů :					
	VV		8,48		8,480			
	VV		na omítku schodišť. ramen :					
	VV		69,8		69,800			
	VV		odpočet keram. obkladů :					
	VV		-486,229		-486,229			
	VV		1PP :					
	VV		S02 :					
	VV		(2,78+7,43)*2*2,6		53,092			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,1		0,530			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		1NP :					
	VV		101 :					
	VV		(4,045+4,9+3,3+1,0+4,9+0,38)*2,6		48,165			
	VV		-(2,03-0,3)*2,6		-4,498			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		-1,47*2,5		-3,675			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		(0,9+2,15*2)*0,53		2,756			
	VV		102, 104 :					
	VV		(4,4+12,355)*2*2,6		87,126			
	VV		0,35*4*2,6*2		7,280			
	VV		-(2,03-0,7)*2,6		-3,458			
	VV		(2,03-0,7+2,6*2*2)*0,3		3,519			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-5,0*2,6		-13,000			
	VV		-3,0*2,6		-7,800			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		105 :					
	VV		(8,79+2,7+1,8+7,2+3,635)*2,6		62,725			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		-5,95*2,5		-14,875			
	VV		(5,95+2,5*2)*0,2		2,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		106 :					
	VV		(3,62+2,125)*2*3,02		34,700			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		107 :					
	VV		(5,03+2,125)*2*2,6		37,206			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		108 :					
	VV		(3,62+3,535)*2*2,438		34,888			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		109 :					
	VV		(1,5+0,6+2,25)*2*2,4		20,880			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,5+1,145)*2*2,4		12,696			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		111 :					
	VV		(2,825+2,25)*2*2,4		24,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		112 :					
	VV		(2,825+1,145)*2*2,4		19,056			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		113 :					
	VV		(8,79+1,5)*2*2,6		53,508			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		114 :					
	VV		(4,0+9,4)*2*2,7		72,360			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		-5,0*2,7		-13,500			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		115 :					
	VV		(1,35+2,4)*2*2,4		18,000			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		116 :					
	VV		(2,55+1,66)*2*2,4		20,208			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		117 :					
	VV		(4,53+1,585)*2*2,4		29,352			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		118 :					
	VV		(4,53+5,335)*2*2,7		53,271			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		119 :					
	VV		(3,82+2,445+0,5+3,8+0,9)*2,6		29,809			
	VV		-3,045*2,6		-7,917			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		2NP :					
	VV		201, 203 :					
	VV		(4,15+3,95)*2*2,5		40,500			
	VV		-2,72*2,5		-6,800			
	VV		(8,3+3,0+9,6)*2,5		52,250			
	VV		-1,5*2,5*2		-7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,605*2,5		-4,013			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		204 :					
	VV		(3,47+6,73+3,9+5,75)*2,72		53,992			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		205 :					
	VV		(7,3+1,5+2,8+4,8+2,925)*2,72		52,564			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,2*2,5*2		-6,000			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,2*2		2,480			
	VV		206 :					
	VV		(2,175+4,685)*2*2,72		37,318			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		207 :					
	VV		(2,175+2,01)*2*2,72		22,766			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		208 :					
	VV		(2,175+1,2+4,4)*2*2,72		42,296			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		209 :					
	VV		(6,76+5,9)*2*2,6		65,832			
	VV		-1,605*2,6		-4,173			
	VV		-0,8*2,1*7		-11,760			
	VV		210 :					
	VV		(4,75+4,18)*2*2,72		48,579			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		211 :					
	VV		(3,6+2,25)*2*2,72		31,824			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		212 :					
	VV		(3,365+2,25)*2*2,72		30,546			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		213 :					
	VV		(1,7+2,62)*2*2,4		20,736			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		214 :					
	VV		(1,5+2,62)*2*2,4		19,776			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		215 :					
	VV		(0,9+1,81)*2*2,4		13,008			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		216 :					
	VV		(1,5+2,45)*2*2,4		18,960			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		217 :					
	VV		(2,9+3,4)*2*2,6		32,760			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		218 :					
	VV		(7,915+1,4)*2*2,6		48,438			
	VV		-1,4*2,6		-3,640			
	VV		-0,8*2,1*5		-8,400			
	VV		219 :					
	VV		(4,53+5,325)*2*2,72		53,611			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,15		-3,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+2,15*2)*0,15		0,870			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		220 :					
	VV		(5,5+5,325)*2*2,72		58,888			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,15		-3,225			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		Mezisoučet					
	VV		3NP :					
	VV		301, 303 :					
	VV		(3,5+1,5)*2*2,6		26,000			
	VV		-2,72*2,6		-7,072			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,6		54,730			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		304 :					
	VV		(9,6+1,5)*2*2,6		57,720			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,5*2,5		-3,750			
	VV		(1,5+2,5*2)*0,2		1,300			
	VV		305 :					
	VV		(8,25+9,3+3,8+5,0+8,075)*2,72		93,636			
	VV		0,3*4*2,72*3		9,792			
	VV		-1,5*2,5		-3,750			
	VV		-2,2*2,5		-5,500			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(2,2+2,5*2)*0,2		1,440			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		307 :					
	VV		(1,7+2,25)*2*2,6		20,540			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		308 :					
	VV		(2,4+1,835)*2*2,4		20,328			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		309 :					
	VV		(4,53+5,675+0,6)*2*2,72		58,779			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		311 :					
	VV		(1,79+2,6)*2*2,6		22,828			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		312 :					
	VV		(2,4+1,925)*2*2,4		20,760			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		313 :					
	VV		(4,53+5,245+0,6)*2*2,72		56,440			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		315 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,83+2,725)*2*2,6		23,686			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		316 :					
	VV		(2,59+2,35)*2*2,4		23,712			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		317 :					
	VV		(5,5+5,51+0,6)*2*2,72		63,158			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		4NP :					
	VV		401, 403 :					
	VV		(3,5+1,5)*2*2,6		26,000			
	VV		-2,72*2,6		-7,072			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,6		54,730			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		404 :					
	VV		(9,58+1,5)*2*2,6		57,616			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		405 :					
	VV		(3,47+9,3+3,8+8,075)*2,72		67,034			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,2*2,5		-5,500			
	VV		(2,2+2,5*2)*0,2		1,440			
	VV		406 :					
	VV		(1,92+2,2)*2*2,6		21,424			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		407 :					
	VV		(2,45+1,835)*2*2,4		20,568			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		408 :					
	VV		(4,75+5,675)*2*2,72		56,712			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		410 :					
	VV		(1,7+2,25)*2*2,6		20,540			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		411 :					
	VV		(2,4+1,85)*2*2,4		20,400			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		412 :					
	VV		(4,83+5,675+0,6)*2*2,72		60,411			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		414 :					
	VV		(1,79+2,6)*2*2,6		22,828			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		415 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,4+1,925)*2*2,4		20,760			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		416 :					
	VV		(4,53+5,3+0,6)*2*2,72		56,739			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		418 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,6		21,320			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		419 :					
	VV		(2,65+2,35)*2*2,4		24,000			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		420 :					
	VV		(5,5+5,685+0,6)*2*2,72		64,110			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		5NP :					
	VV		501, 503 :					
	VV		(3,5+1,5)*2*2,6		26,000			
	VV		-2,72*2,6		-7,072			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,6		54,730			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		504 :					
	VV		(9,58+1,5)*2*2,6		57,616			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		505 :					
	VV		(3,47+9,3+3,8+8,075)*2,72		67,034			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,2*2,5		-5,500			
	VV		(2,2+2,5*2)*0,2		1,440			
	VV		506 :					
	VV		(1,92+2,2)*2*2,6		21,424			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		507 :					
	VV		(2,45+1,835)*2*2,4		20,568			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		508 :					
	VV		(4,75+5,675)*2*2,72		56,712			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		510 :					
	VV		(1,7+2,25)*2*2,6		20,540			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		511 :					
	VV		(2,4+1,85)*2*2,4		20,400			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		512 :					
	VV		(4,83+5,675+0,6)*2*2,72		60,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		514 :					
	VV		(4,53+3,95)*2*2,4		40,704			
	VV		-1,5*2,4		-3,600			
	VV		(1,5+2,4*2)*0,2		1,260			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		516 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,6		21,320			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		517 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*2,4		21,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		518 :					
	VV		(5,5+5,685+0,6)*2*2,72		64,110			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		6NP :					
	VV		601, 603 :					
	VV		(5,64+1,5)*2*2,6		37,128			
	VV		-2,72*2,6		-7,072			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,6		54,730			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		604 :					
	VV		(2,4+3,725)*2*2,72		33,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		606 :					
	VV		(4,13+3,565)*2*2,6		40,014			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		607 :					
	VV		(3,59+3,725)*2*2,72		39,794			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,500			
	VV		608 :					
	VV		(4,53+3,885)*2*2,72		45,778			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		609 :					
	VV		(3,14+1,65)*2*2,4		22,992			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		610 :					
	VV		(2,9+1,0)*2*2,4		18,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		611 :					
	VV		(4,53+6,17+0,6)*2*2,72		61,472			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		614 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,6		21,320			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		615 :					
	VV		(2,65+1,875)*2*2,4		21,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		616 :					
	VV		(5,5+5,685+0,6)*2*2,72		64,110			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		7NP :					
	VV		701, 703 :					
	VV		(5,64+1,5)*2*2,6		37,128			
	VV		-2,72*2,6		-7,072			
	VV		(8,35+3,0+9,7)*2,6		54,730			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,15		1,005			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		704 :					
	VV		(2,4+3,725)*2*2,7		33,075			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		706 :					
	VV		(4,13+3,565)*2*2,6		40,014			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		707 :					
	VV		(3,59+3,725)*2*2,7		39,501			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,500			
	VV		708 :					
	VV		(4,53+3,885)*2*2,7		45,441			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		709 :					
	VV		(2,965+1,58)*2*2,4		21,816			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		710 :					
	VV		(2,9+1,0)*2*2,4		18,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		711 :					
	VV		(4,53+6,17+0,6)*2*2,7		61,020			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		714 :					
	VV		(1,7+2,4)*2*2,6		21,320			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		715 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,65+1,875)*2*2,4		21,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		716 :					
	VV		(5,5+5,675+0,6)*2*2,7		63,585			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+1,75*2)*0,2		1,900			
	VV		Součet		3 861,407			
	D	786	Dokončovací práce - stínění				110 738,28	
482	K	786624111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	203,788	220,00	44 833,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111					
	VV		O/08					
	VV		1,16*2,35*2		5,452			
	VV		O/19					
	VV		3,5*2,5*4		35,000			
	VV		O/21					
	VV		(1,36*1,67+0,98*2,35+1,08*1,67)*6		38,267			
	VV		O/24					
	VV		5,95*2,5		14,875			
	VV		O/31					
	VV		2,0*2,35*3		14,100			
	VV		O/36					
	VV		(1,44*1,67+0,98*2,35)*2		9,416			
	VV		O/44					
	VV		(1,36*1,67+0,98*2,35+1,08*1,67)*2		12,756			
	VV		O/63					
	VV		(1,36*1,67+0,98*2,35+1,08*1,67)*8		51,022			
	VV		O/68					
	VV		1,2*2,35*2		5,640			
	VV		O/84					
	VV		2,0*2,35		4,700			
	VV		O/85					
	VV		(1,36*1,67+0,98*2,25+1,08*1,67)*2		12,560			
	VV		Součet		203,788			
483	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*213,977*	*308,00*	*65 904,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		203,788*1,05		213,977			
	D	799	Ostatní				1 036 275,11	
484	K	Os/01	Hasicí přístroj přenosný práškový 21A/113B, 6kg, vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	21,000	1 100,00	23 100,00	
485	K	Os/02	Hasicí přístroj přenosný práškový 34A/183B, 6kg, vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
486	K	Os/03	Skříň pro hasicí přístroj 370/895/200mm, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
487	K	Os/04a	Madlo WC sklopné, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,000	2 255,00	9 020,00	
488	K	Os/04b	Madlo WC sklopné, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	2 255,00	4 510,00	
489	K	Os/05	Madlo pevné horizontální, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,000	968,00	3 872,00	
490	K	Os/06	Madlo sprchové, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	1 936,00	3 872,00	
491	K	Os/07	Sprchové sedátko 450/450mm, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	6 050,00	12 100,00	
492	K	Os/08d	Sprchová zástěna 900+900/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+MD+M	kus	6,000	6 171,00	37 026,00	
493	K	Os/08e	Sprchová zástěna 900/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+MD+M	kus	6,000	6 171,00	37 026,00	
494	K	Os/09b	Závěs sprchového koutu 1000+1000/2100mm, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	165,00	330,00	
495	K	Os/11	Střešní světlík 1200/900mm, elektropohon, vč. doplňků, kování, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	93 500,00	187 000,00	
496	K	Os/12a	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	0,795	5 918,00	4 704,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
497	K	Os/12b	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	2,800	5 918,00	16 570,40	
498	K	Os/12c	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	4,775	5 918,00	28 258,45	
499	K	Os/12e	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	21,000	5 918,00	124 278,00	
	VV		10,5*2		21,000			
500	K	Os/12f	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	22,000	5 918,00	130 196,00	
	VV		11,0*2		22,000			
501	K	Os/12h	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	5,725	5 918,00	33 880,55	
	VV		5,725		5,725			
502	K	Os/12k	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	7,325	5 918,00	43 349,35	
	VV		7,325		7,325			
504	K	Os/16a	Chrlič kulatý vyhřívaný, PVC manžeta, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	
505	K	Os/16b	Chrlič kulatý vyhřívaný, PVC manžeta, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	4 840,00	9 680,00	
506	K	Os/17a	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	9,000	5 565,45	50 089,05	
507	K	Os/17b	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	1,000	3 438,71	3 438,71	
508	K	Os/17c	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	3,000	3 575,77	10 727,31	
509	K	Os/17d	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	4 568,30	9 136,60	
510	K	Os/17f	Lano záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	60,530	1 705,00	103 203,65	
511	K	Os/18	Kačírková lišta 80/200/1,5 mm, poplast. plech děrovaný, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	14,000	880,00	12 320,00	
512	K	Os/19	Přechodová lišta, elox. hliník, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	49,000	275,00	13 475,00	
513	K	Os/20b	Revizní dvířka 300/300mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	14,000	714,05	9 996,70	
514	K	Os/20c	Revizní dvířka 400/600mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	11,000	1 179,89	12 978,79	
515	K	Os/20d	Revizní dvířka 400/630mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,000	1 185,64	4 742,56	
516	K	Os/20e	Revizní dvířka 1200/1800mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	7 835,30	7 835,30	
517	K	Os/21	Klíčový trezor požární ochrany 300/300/150mm, ocel nerez, vyhřívaný, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	45 100,00	45 100,00	
518	K	Os/22a	Sestava poštovních schránek 3x5ks, 285/90/400mm, ocel/práškový nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	20 715,20	20 715,20	
519	K	Os/25b	Revizní dvířka 200/300mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	714,05	714,05	
520	K	Os/25c	Revizní dvířka 200/300mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	714,05	1 428,10	
521	K	Os/25e	Revizní dvířka 400/740mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	7,000	1 204,79	8 433,53	
522	K	Os/26	Revizní dvířka protipožární 300/300mm, s rámečkem ocel/komaxit, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	4 037,00	4 037,00	
	D	M	Práce a dodávky M				1 161 600,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 161 600,00	
523	K	Os/10a	Kompletní dodávka a montáž výtahu nosnost 1000kg/13osob vč. příslušenství, revizí a zaškolení celkem dle požadavku PD - D+M	kus	1,000	1 161 600,00	1 161 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. příplatkových prvků pro splnění požadavků PD*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4a.A - Zdravotně technické instalace

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 295 882,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 295 882,53	12,00%	275 505,90

Cena s DPH **v CZK** **2 571 388,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4a.A - Zdravotně technické instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 295 882,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	56 349,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 069,73
997 - Přesun sutě	2 279,91
PSV - Práce a dodávky PSV	2 239 532,89
713 - Izolace tepelné	100 729,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	583 794,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	771 414,14
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	348 673,94
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	248 977,57
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	185 942,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4a.A - Zdravotně technické instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 295 882,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				56 349,64	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 069,73	
1	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	33,100	135,30	4 478,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142*					
	VV		DN15 - 9,0m					
	VV		9		9,000			
	VV		DN20 - 16,5m					
	VV		16,5		16,500			
	VV		DN25 - 7,6m					
	VV		7,6		7,600			
	VV		Součet		33,100			
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,000	174,90	524,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153*					
	VV		DN50 - 3,0m					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	16,700	1 463,00	24 432,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111*					
	VV		Vodovod					
	VV		32xDN15 (4,8m)					
	VV		4,8		4,800			
	VV		33xDN20 (5,0m)					
	VV		5		5,000			
	VV		34xDN25 (5,1m)+6xDN25 (1,8m)					
	VV		5,1+1,8		6,900			
	VV		Součet		16,700			
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	2,900	1 903,00	5 518,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114*					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		19xDN50 (2,9m)					
	VV		2,9		2,900			
	VV		Součet		2,900			
5	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	1,800	3 454,00	6 217,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151117					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		12xDN75 (1,8m)					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
6	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,140	3 740,00	523,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		1xDN90 (0,14m)					
	VV		0,14		0,140			
	VV		Součet		0,140			
7	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	3,000	4 125,00	12 375,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		20xDN100 (3,0m)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	997	Přesun sutě				2 279,91	
8	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,254	1 452,00	368,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,508*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,254			
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,254	4 719,00	1 198,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,508*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,254			
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,508	275,00	139,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,652	12,10	116,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,508*19 'Přepočtené koeficientem množství		9,652			
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,508	897,60	455,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 239 532,89	
	D	713	Izolace tepelné				100 729,66	
13	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	597,760	51,24	30 629,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463121					
14	*M*	*28377141*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/9mm*	*m*	*101,021*	*10,47*	*1 057,69*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 SV					
	VV		99,04		99,040			
	VV		Součet		99,040			
	VV		99,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		101,021			
15	*M*	*2837711R*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/9mm*	*m*	*109,670*	*11,22*	*1 230,50*	
	VV		export z 3D modelu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		potrubí 25x4,2 SV					
	VV		107,52		107,520			
	VV		Součet		107,520			
	VV		107,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		109,670			
16	*M*	*28377051*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm*	*m*	*68,054*	*13,93*	*947,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 32x5,4 SV					
	VV		66,72		66,720			
	VV		Součet		66,720			
	VV		66,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,054			
17	*M*	*28377057*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/9mm*	*m*	*83,885*	*16,98*	*1 424,37*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 40x6,7 SV					
	VV		82,24		82,240			
	VV		Součet		82,240			
	VV		82,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,885			
18	*M*	*28377142*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm*	*m*	*109,507*	*16,36*	*1 791,53*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 TV					
	VV		86,08		86,080			
	VV		potrubí DN20 PV					
	VV		21,28		21,280			
	VV		Součet		107,360			
	VV		107,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		109,507			
19	*M*	*283771R2*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/13mm*	*m*	*102,163*	*19,80*	*2 022,83*	
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 25x4,2 TV					
	VV		100,16		100,160			
	VV		Součet		100,160			
	VV		100,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,163			
20	*M*	*28377058*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm*	*m*	*35,414*	*31,27*	*1 107,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí DN40 PV					
	VV		34,72		34,720			
	VV		Součet		34,720			
	VV		34,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,414			
21	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	258,880	70,51	18 253,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211*					
22	*M*	*63154530*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm*	*m*	*21,706*	*113,86*	*2 471,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 CV					
	VV		21,28		21,280			
	VV		Součet		21,280			
	VV		21,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,706			
23	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*72,461*	*160,86*	*11 656,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 32x5,4 TV					
	VV		71,04		71,040			
	VV		Součet		71,040			
	VV		71,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,461			
24	*M*	*63154571*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm*	*m*	*85,680*	*151,95*	*13 019,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 25x4,2 CV					
	VV		84		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		84,000			
	VV		84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		85,680			
25	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*84,211*	*169,89*	*14 306,61*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 40x6,7 TV					
	VV		82,56		82,560			
	VV		Součet		82,560			
	VV		82,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		84,211			
26	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,136	1 664,30	226,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,271*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,136			
27	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,136	4 301,00	584,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,271*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,136			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				583 794,91	
28	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70	m	105,120	494,88	52 021,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173724*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		105,12		105,120			
	VV		Součet		105,120			
29	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	42,080	521,73	21 954,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		42,08		42,080			
	VV		Součet		42,080			
30	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50	m	6,560	568,68	3 730,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175203*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		6,56		6,560			
	VV		Součet		6,560			
31	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110	m	137,920	1 485,00	204 811,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175205*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		137,92		137,920			
	VV		Součet		137,920			
32	*M*	*28614461*	*čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110*	*kus*	*4,000*	*1 791,90*	*7 167,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		odpadní potrubí SK (K9, K10, K11, K15)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	86,720	577,17	50 052,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		86,72		86,720			
	VV		Součet		86,720			
34	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	31,200	660,33	20 602,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		31,2		31,200			
	VV		Součet		31,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	32,960	853,38	28 127,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		32,96		32,960			
	VV		Součet		32,960			
36	K	721173735	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 90	m	22,080	579,21	12 788,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173735					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		22,08		22,080			
	VV		Součet		22,080			
37	*M*	*28619442*	*tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 90*	*kus*	*1,000*	*763,60*	*763,60*	*CS ÚRS 2024 02*
38	K	721173736	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100	m	38,720	748,62	28 986,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173736					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		38,72		38,720			
	VV		Součet		38,720			
39	*M*	*28619443*	*tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110*	*kus*	*1,000*	*746,57*	*746,57*	*CS ÚRS 2024 02*
40	K	R01	D+M - plastová hadice ohebná pro odvod kondenzátu d16mm	m	2,400	630,82	1 513,97	
	VV		export z 3D modelu, 1.NP pata VZT potrubí					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
41	K	721211912	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 50/75	kus	5,000	191,18	955,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211912					
42	*M*	*RMAT0002*	*terasová vpust vyhřívaná DN75 svislá*	*kus*	*5,000*	*2 102,72*	*10 513,60*	
	VV		zastřešení balkonů 5.NP (D8, D9) a 7.NP (D12,D14,D15)					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
43	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	2,000	248,91	497,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211913					
44	*M*	*RMAT0003*	*terasová vpust vyhřívaná DN100 svislá*	*kus*	*2,000*	*2 418,13*	*4 836,26*	
	VV		terasa 1.NP (D4,D5)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	14,000	6 076,05	85 064,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212122					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
46	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	7,000	689,94	4 829,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226511					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
47	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	4,000	97,60	390,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		pisoár					
	VV		1		1,000			
	VV		1.NP pata VZT potrubí					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
48	*M*	*55161836*	*uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40*	*kus*	*1,000*	*577,20*	*577,20*	*CS ÚRS 2024 02*
49	*M*	*RMAT0001*	*zápachový uzávěr DN40x5/4" pro odvod kondenzátu od pat stoupaček VZT potrubí*	*kus*	*3,000*	*735,95*	*2 207,85*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	974,82	3 899,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
	VV		střecha, ukončení větracího potrubí SK (K9, K10, K11, K15)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	1,000	139,12	139,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239221					
	VV		střecha (D2)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	*M*	*56231116*	*vtok střešní pro PVC izolaci pochůzných střech s vyhříváním 75-160mm*	*kus*	*1,000*	*6 785,86*	*6 785,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *s nástavcem pro nouzové odvodnění, záchytný koš*					
53	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	43,000	96,72	4 158,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
54	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	102,21	1 635,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
55	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,000	123,98	619,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107					
56	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	22,000	159,39	3 506,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
57	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,000	1 339,58	4 018,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421					
	VV		prádelna 5.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	503,360	29,47	14 834,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		(105,12+42,08+6,56+137,92+86,72+31,2+32,96+22,08+38,72)		503,360			
	VV		Součet		503,360			
59	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,319	926,64	295,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,637*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,319			
60	K	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,319	2 385,90	761,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,637*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,319			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				771 414,14	
61	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	9,600	645,87	6 200,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233					
	VV		export z 3D modelu, připojení hydrantů					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
62	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	34,720	788,44	27 374,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130235					
	VV		export z 3D modelu, stoupací potrubí					
	VV		34,72		34,720			
	VV		Součet		34,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	206,400	485,10	100 124,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		99,04		99,040			
	VV		TV					
	VV		86,08		86,080			
	VV		CV					
	VV		21,28		21,280			
	VV		Součet		206,400			
64	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	291,680	544,52	158 825,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		107,52		107,520			
	VV		TV					
	VV		100,16		100,160			
	VV		CV					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		291,680			
65	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	137,760	647,46	89 194,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		66,72		66,720			
	VV		TV					
	VV		71,04		71,040			
	VV		Součet		137,760			
66	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	164,800	724,33	119 369,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174025					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		82,24		82,240			
	VV		TV					
	VV		82,56		82,560			
	VV		Součet		164,800			
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	104,000	253,56	26 370,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
68	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	34,000	625,68	21 273,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045					
69	K	72225013R	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	7,000	7 834,29	54 840,03	
	P		*Poznámka k položce:* *včetně příslušenství, 650/650/175 mm, zabudovaný do stěny, průtok 0,3 l/s, s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, sestávající z:* ** Rám z uzavřených profilů na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a plná dvířka.* ** Tvarově stálá hadice PH - stabil D19 délky 30bm o světlosti 19mm.* ** Kulový ventil D19-3/4´´ z poniklované mosazi.* ** Požární proudnice kombinované D25 ekv.6 - průtok Q < 1,1 l/s, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu.* ** Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řad.*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
70	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80, doplněn o M-Bus	kus	17,000	2 128,50	36 184,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80, doplněn o M-Bus	kus	17,000	1 890,90	32 145,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263208					
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	44,320	61,14	2 709,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
	VV		9,6+34,72		44,320			
	VV		Součet		44,320			
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	844,960	53,77	45 433,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
74	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	800,640	61,43	49 183,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
	VV		206,4+291,68+137,76+164,8		800,640			
	VV		Součet		800,640			
75	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,819	680,42	557,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,637*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,819			
76	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,819	1 988,11	1 628,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,637*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,819			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				348 673,94	
77	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	18,000	1 514,70	27 264,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
78	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*15,000*	*1 748,35*	*26 225,25*	*CS ÚRS 2024 02*
118	*M*	*55167381.1*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem pro hendikepované*	*kus*	*3,000*	*1 051,58*	*3 154,74*	
79	*M*	*64236021*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm*	*kus*	*15,000*	*3 010,70*	*45 160,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
119	*M*	*64236021.1*	*klozet pro hendikepované keramický bílý závěsný hluboké splachování 700x360x360mm*	*kus*	*3,000*	*6 940,45*	*20 821,35*	
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
80	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	2,000	10 368,61	20 737,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725222116					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	19,000	2 000,90	38 017,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					
120	K	725822613.1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí pro handikepované	soubor	3,000	2 103,17	6 309,51	
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	2,000	5 720,61	11 441,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725831315					
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 8 litrů/min*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	14,000	460,33	6 444,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
84	*M*	*55145403*	*baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm*	*kus*	*14,000*	*1 117,31*	*15 642,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 8 litrů/min*					
85	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,000	551,50	1 103,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725864311					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	264,58	264,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121					
87	*M*	*RMAT0004*	*výlevková nástěnná baterie*	*kus*	*1,000*	*717,55*	*717,55*	
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					
88	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	1,000	1 090,26	1 090,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129101					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	*M*	*64251311*	*pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC*	*kus*	*1,000*	*10 366,42*	*10 366,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu; splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1l*					
90	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	22,000	1 589,50	34 969,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
91	*M*	*64211046*	*umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm*	*kus*	*19,000*	*1 692,35*	*32 154,65*	*CS ÚRS 2024 02*
117	*M*	*64211046.1*	*umyvadlo pro hendikepované keramické závěsné bílé š 600mm*	*kus*	*3,000*	*1 987,49*	*5 962,47*	
92	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 170,94	1 170,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	*M*	*64271101*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,000*	*4 460,29*	*4 460,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *zavěšená se sklopnou mřížkou*					
94	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	44,000	269,28	11 848,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
	VV		pro každé umyvadlo 2 ks (SV,TV)					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
95	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	8,000	689,15	5 513,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112					
	VV		prádelna 5.NP, kuchyňka 2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
96	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	18,000	170,17	3 063,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
97	*M*	*RMAT0005*	*zápachová uzávěrka umyvadlová chromová*	*kus*	*18,000*	*741,68*	*13 350,24*	
98	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,435	911,63	396,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,87*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,435			
99	K	998725123	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,435	2 356,20	1 024,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,87*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,435			
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				248 977,57	
100	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	1,000	9 204,67	9 204,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131021					
	P		*Poznámka k položce:* *Pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu; splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1l*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	72611103R	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	9 832,30	9 832,30	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. izolační desky*					
	VV		"viz výkres - ZTI 202"					
	VV		(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	15,000	10 659,00	159 885,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
121	K	726131041.1	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety pro handikepované ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	3,000	3 154,08	9 462,24	
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
103	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	19,000	295,46	5 613,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
	VV		18+1		19,000			
	VV		Součet		19,000			
104	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	19,000	1 000,45	19 008,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
105	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	19,000	161,76	3 073,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	*M*	*55281795*	*tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm*	*kus*	*19,000*	*1 701,70*	*32 332,30*	*CS ÚRS 2024 02*
107	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,173	911,63	157,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726113*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,346*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,173			
108	K	998726133	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,173	2 356,20	407,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726133*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,346*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,173			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				185 942,67	
109	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	7,000	2 204,60	15 432,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222001*					
110	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	1,000	2 243,08	2 243,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222002*					
111	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	72,000	1 120,57	80 681,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223121*					
112	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	7,000	1 238,05	8 666,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223122*					
113	K	727223123	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 50	kus	2,000	1 319,38	2 638,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223123*					
114	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	38,000	2 006,18	76 234,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127*					
115	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	915,51	13,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,029*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
116	K	998727123	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	2 177,88	32,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,029*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4b.A - Ústřední vytápění

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 225 061,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 225 061,83	12,00%	267 007,42

Cena s DPH **v** **CZK** **2 492 069,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4b.A - Ústřední vytápění

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 225 061,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 315,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 046,00
997 - Přesun sutě	269,28
PSV - Práce a dodávky PSV	2 167 060,19
713 - Izolace tepelné	94 792,88
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	35 697,72
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	608 307,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	304 536,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	715 604,87
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	408 121,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 354,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 331,80
VRN4 - Inženýrská činnost	36 331,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4b.A - Ústřední vytápění

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 225 061,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 315,28	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 046,00	
1	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	2,400	93,50	224,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031123*					
	VV		otopná tělesa svislá					
	VV		0,15*16		2,400			
	VV		Součet		2,400			
2	K	974049123	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	6,900	264,00	1 821,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049123*					
	VV		otopná tělesa VKM					
	VV		0,15*46		6,900			
	VV		Součet		6,900			
	D	997	Přesun sutě				269,28	
3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,030	1 452,00	43,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,06*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
4	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,030	4 719,00	141,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,06*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,060	275,00	16,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,140	12,10	13,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		0,06*19 'Přepočtené koeficientem množství		1,140			
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,060	897,60	53,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 167 060,19	
	D	713	Izolace tepelné				94 792,88	
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	22,550	70,51	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
9	*M*	*63154533*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm*	*m*	*23,001*	*130,31*	*2 997,26*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		dle délky potrubí z svařované oceli 38x2,6; vč. tvarovek					
	VV		22,55		22,550			
	VV		Součet		22,550			
	VV		22,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,001			
10	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	165,900	74,97	12 437,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463212					
11	*M*	*63154032*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm*	*m*	*169,218*	*415,03*	*70 230,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		dle délky potrubí z svařované oceli 76x3,2; vč. tvarovek					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
	VV		165,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,218			
12	K	R01	D+M - tepelná izolace z minerální vlny tl.30mm pro flexi hadice - opletení nerez DN 32	m	6,050	1 092,06	6 606,96	
13	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,156	1 664,30	259,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,311*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,156			
14	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,156	4 301,00	670,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,311*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,156			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				35 697,72	
15	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	2,000	2 508,06	5 016,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222005					
	VV		Průchod mezi chodbami A.102 a A.114 – 2xDN65					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	2,000	1 120,57	2 241,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223121					
	VV		Stoupačka UT2 - 2x DN32 – svislé potrubí					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	8,000	1 238,05	9 904,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223122					
	VV		Stoupačka UT3 – 16xDN40 (pro každou část objektu uvažována polovina)					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	727223125	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75	kus	12,000	1 544,11	18 529,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223125					
	VV		Stoupačka UT2 - 12xDN65 – svislé potrubí					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	915,51	2,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727103					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,006*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
20	K	998727113	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 329,89	3,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727113					
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 50%					
	VV		0,006*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				608 307,60	
21	K	733121155	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 38/2,6	m	22,550	786,28	17 730,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121155					
	P		Poznámka k položce: bude proveden nátěr - ocenit do JC položky!!!					
	VV		dle modelu revit					
	VV		22,55		22,550			
	VV		Součet		22,550			
22	K	733121158	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 57/3,2	m	0,550	1 030,10	566,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121158					
	P		Poznámka k položce: bude proveden nátěr - ocenit do JC položky!!!					
	VV		dle modelu revit					
	VV		0,55		0,550			
	VV		Součet		0,550			
23	K	733121164	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,6	m	165,900	1 379,77	228 903,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121164					
	P		Poznámka k položce: bude proveden nátěr - ocenit do JC položky!!!					
	VV		dle modelu revit					
	VV		165,9		165,900			
	VV		Součet		165,900			
24	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	22,550	14,39	324,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190217					
25	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	0,550	21,55	11,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190219					
26	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	165,900	28,82	4 781,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190225					
27	K	733322310	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0	m	1 190,750	242,87	289 197,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322310					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1190,75		1 190,750			
	VV		Součet		1 190,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	733322311	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 18/2,0	m	65,450	313,76	20 535,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322311*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		65,45		65,450			
	VV		Součet		65,450			
29	K	733322313	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 26/3,0	m	24,750	373,29	9 238,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322313*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		24,75		24,750			
	VV		Součet		24,750			
30	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	1 280,950	19,85	25 426,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101*					
31	K	R02	D+M - flexi hadice - opletení nerez DN 32	m	6,050	1 030,10	6 232,11	
	VV		dle modelu revit					
	VV		6,05		6,050			
	VV		Součet		6,050			
32	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,858	1 736,28	1 489,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,716*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,858			
33	K	998733123	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,858	4 508,56	3 868,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,716*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,858			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				304 536,10	
34	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	16,000	300,53	4 808,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120*					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle počtu patrových rozdělovačů/sběračů (na jedenom R/S jsou 2 odvzdušňovací ventily)					
	VV		7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		16		16,000			
	VV		součet		16,000			
35	K	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	23,000	2 105,00	48 415,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220112*					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
36	K	734220113	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4	kus	2,000	2 362,62	4 725,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220113*					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	734220115	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 5/4	kus	7,000	3 184,82	22 293,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220115*					
	VV		před patrovými rozdělovači					
	VV		dle modelu revit					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
38	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000	5 443,48	5 443,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220127					
	VV		1.PP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	79,000	365,73	28 892,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221532					
40	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	79,000	381,80	30 162,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu vertikal					
	VV		62		62,000			
	VV		dle počtu trubkových otopných těles					
	VV		17		17,000			
	VV		součet		79,000			
41	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	79,000	357,23	28 221,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261417					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		46		46,000			
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu vertikal					
	VV		16		16,000			
	VV		dle počtu trubkových otopných těles					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		79,000			
42	K	73426173R	Šroubení regulační rohové bez vypouštění pro adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16	kus	24,000	242,57	5 821,68	
	VV		dle počtu konvektorů - RŠ přívod					
	VV		12		12,000			
	VV		dle počtu konvektorů - RŠ odvod					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
43	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2	kus	79,000	945,05	74 658,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu vertikal					
	VV		62		62,000			
	VV		dle počtu trubkových otopných těles					
	VV		17		17,000			
	VV		součet		79,000			
44	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	92,000	289,19	26 605,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
45	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	8,000	418,66	3 349,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
46	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	14,000	606,26	8 487,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		před patrovými rozdělovači					
	VV		dle modelu revit					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
47	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 729,44	3 458,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292718					
	VV		1.PP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	R03	D+M - kulový kohout DN 65, přírubový	kus	4,000	2 068,61	8 274,44	
	VV		1.PP					
	VV		Dle modelu revit					
	VV		1.NP (B.105 - Technická místnost)					
	VV		Dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			
49	K	R04	D+M - vypouštěcí ventil DN 20	kus	2,000	253,07	506,14	
50	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,090	1 272,60	114,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,179*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,090			
51	K	998734123	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,090	3 301,11	297,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,179*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,090			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				715 604,87	
52	K	735141111	Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa do 1400 mm	kus	14,000	315,02	4 410,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735141111					
53	*M*	*RMAT0010*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1200x218*	*kus*	*5,000*	*7 245,38*	*36 226,90*	
	VV		byty v 5.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		WC předsíň (A.109) a šatna (A.213) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		5		5,000			
	VV		součet		5,000			
54	*M*	*RMAT0011*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1400x514*	*kus*	*5,000*	*9 135,48*	*45 677,40*	
	VV		herny 3.NP, 4.NP, 6.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		společenskán místnost (A.105) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		5		5,000			
	VV		součet		5,000			
55	*M*	*RMAT0012*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1400x588*	*kus*	*4,000*	*11 865,62*	*47 462,48*	
	VV		terapeutická místnost (A.204) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		kanceláře v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		herna (A.505) v 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	735141112	Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa přes 1400 mm	kus	2,000	315,02	630,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735141112					
57	*M*	*RMAT0013*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1800x588*	*kus*	*1,000*	*14 438,25*	*14 438,25*	
	VV		kancelář (A.118) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	*M*	*RMAT0014*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1800x884*	*kus*	*1,000*	*14 490,75*	*14 490,75*	
	VV		kancelář (A.114) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000	3 383,28	3 383,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152472					
	VV		sprcha (A.116) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	3,000	3 581,74	10 745,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152473					
	VV		vstupní hala (A.119), sklad lož. prádla (A.206) a chodba (A.209) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	1,000	3 950,31	3 950,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152475					
	VV		kuchyňka A.217) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	735152573	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W	kus	1,000	3 799,10	3 799,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152573					
	VV		vstupní hala (A.101) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	1,000	4 243,27	4 243,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152575					
	VV		sklad sponzorských darů (A.205) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 687,44	4 687,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152577					
	VV		chodba (A.102) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	1,000	5 717,55	5 717,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152580					
	VV		společenská místnost (A.105) v 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	9,000	467,80	4 210,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159210					
67	*M*	*RMAT0001*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/900 mm výkon 843 W*	*kus*	*5,000*	*2 520,13*	*12 600,65*	
	VV		byty v 4.NP, 6.NP, 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		prádelna (A.514) v 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		5		5,000			
	VV		součet		5,000			
68	*M*	*RMAT0002*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1084 W*	*kus*	*4,000*	*3 066,16*	*12 264,64*	
	VV		byty v 4.NP, 6.NP, 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	28,000	483,03	13 524,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159220					
70	*M*	*RMAT0003*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 1124 W*	*kus*	*13,000*	*3 486,18*	*45 320,34*	
	VV		byty v 3.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		herna (A.305) v 3.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		13		13,000			
	VV		součet		13,000			
71	*M*	*RMAT0004*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1200 mm výkon 1445 W*	*kus*	*15,000*	*4 294,72*	*64 420,80*	
	VV		byty v 5.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		herna (A.305) v 3.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		15		15,000			
	VV		součet		15,000			
72	K	735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	4,000	4 105,71	16 422,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160133					
	VV		koupelny 6.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		sprcha (A.214) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			
73	K	735160134	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 750 mm	kus	11,000	3 931,40	43 245,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160134					
	VV		koupelny v 1.NP, 3.NP - 5.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
74	K	735160144	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 750 mm	kus	2,000	4 422,83	8 845,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160144					
	VV		koupelny v 3.NP a 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	735419135	Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky do 1600 mm	soubor	2,000	1 332,52	2 665,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419135					
76	*M*	*RMAT0005*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x1100*	*kus*	*2,000*	*9 881,01*	*19 762,02*	
77	K	735419136	Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	10,000	1 260,07	12 600,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419136					
78	*M*	*RMAT0006*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2000*	*kus*	*1,000*	*16 380,85*	*16 380,85*	
79	*M*	*RMAT0007*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2200*	*kus*	*3,000*	*22 576,18*	*67 728,54*	
80	*M*	*RMAT0008*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2500*	*kus*	*2,000*	*26 463,98*	*52 927,96*	
81	*M*	*RMAT0009*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x3000*	*kus*	*4,000*	*29 086,52*	*116 346,08*	
82	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,269	1 427,02	1 810,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,538*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,269			
83	K	998735123	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,269	3 676,24	4 665,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,538*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,269			
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				408 121,02	
84	K	736111022	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku tříokruhové	kus	4,000	8 467,64	33 870,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111022					
	VV		1.NP, 2.NP, 6.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
85	K	736111023	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku čtyřokruhové	kus	2,000	9 734,01	19 468,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111023					
	VV		3.NP a 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	736111024	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku pětiokruhové	kus	1,000	10 962,57	10 962,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111024					
	VV		4.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	736111033	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm	kus	50,000	120,97	6 048,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111033					
	VV		(3*4+4*2+5)*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
88	K	736111101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	7,000	2 976,91	20 838,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111101					
89	K	736111121	Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada pro připojení měřiče tepla	kus	25,000	3 751,85	93 796,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111121					
90	*M*	*RMAT0015*	*ultrazvukový měřič tepla (kalorimetr) včetně M-bus modulu*	*kus*	*25,000*	*8 925,47*	*223 136,75*	
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 354,56	
91	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	32,000	604,83	19 354,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 331,80	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36 331,80	
92	K	043144001	Tlaková zkouška topného systému	hod	20,000	1 354,57	27 091,40	
93	K	043144004	Topná zkouška	hod	40,000	231,01	9 240,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4c.A - Vzduchotechnika

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 475 481,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 475 481,65	12,00%	297 057,80

Cena s DPH **v CZK** **2 772 539,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4c.A - Vzduchotechnika

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 475 481,65**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 462 501,65
751 - Vzduchotechnika	2 462 501,65
OST - Ostatní	12 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4c.A - Vzduchotechnika

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 475 481,65**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 462 501,65	
	D	751	Vzduchotechnika				2 462 501,65	
1	K	751111164	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního protipožárního, průměru přes 700 do 800 mm	kus	1,000	8 123,50	8 123,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111164					
2	*M*	*42914221*	*ventilátor axiální potrubní ocelový požární 4 póly IP55 IE3 příkon 2,6-6,0kW D 800mm*	*kus*	*1,000*	*62 279,75*	*62 279,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		CHÚC - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	*M*	*RMAT0002*	*regulační kompakt VAV 160 (dvojice VAV regulátorů průtoku)*	*kus*	*2,000*	*23 787,39*	*47 574,78*	
	VV		bytové větrání - byty 3kk v 6NP a 7NP					
	VV		2 byty (2x 3kk)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	1 384,90	1 384,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122091					
5	*M*	*42914059*	*ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 16W připojení D 100mm*	*kus*	*1,000*	*5 538,65*	*5 538,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		chodby - 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 412,40	2 824,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092					
7	*M*	*42914061*	*ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 26W připojení D 125mm*	*kus*	*1,000*	*5 647,55*	*5 647,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		prádelna - 5NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	*M*	*42914063*	*ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 60W připojení D 160mm*	*kus*	*1,000*	*6 469,39*	*6 469,39*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		hygienické zázemí - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	34,000	93,50	3 179,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	*M*	*42972206*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*5,000*	*111,08*	*555,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		kolárna - 1NP, sklady - 2NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	*M*	*42972212*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*13,000*	*111,08*	*1 444,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		hygienické zázemí - 1NP, kancelářské prostory a sklady - 2NP, chodby - 3NP až 5NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
12	*M*	*RMAT0003*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm, kruhová čelní deska*	*kus*	*16,000*	*111,08*	*1 777,28*	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního rámečku*					
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
13	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000	93,50	748,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012*					
14	*M*	*42972207*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*1,000*	*137,94*	*137,94*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		kancelářské prostory - 2NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	*M*	*42972209*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm*	*kus*	*1,000*	*208,36*	*208,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	*M*	*42972213*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm*	*kus*	*4,000*	*137,94*	*551,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		hygienické zázemí - 1NP, kancelářské prostory - 1NP, prádelna - 5NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	*M*	*42972215*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm*	*kus*	*2,000*	*208,36*	*416,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		kancelářské prostory - 1NP a 2NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	751322111	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm	kus	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322111*					
19	*M*	*42972812*	*anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 250mm*	*kus*	*2,000*	*2 966,04*	*5 932,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		hygienické zázemí - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
20	K	751322141	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se skříní, průměru do 300 mm	kus	3,000	93,50	280,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322141					
21	*M*	*RMAT0004*	*stropní difuzor přívodní 125 s distribučním boxem*	*kus*	*1,000*	*5 745,96*	*5 745,96*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	*M*	*RMAT0005*	*stropní difuzor odvodní 160 s distribučním boxem*	*kus*	*1,000*	*6 510,24*	*6 510,24*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	*M*	*RMAT0006*	*stropní difuzor přívodní 160 s distribučním boxem*	*kus*	*1,000*	*6 510,24*	*6 510,24*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	446,60	893,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112					
25	*M*	*429762R1*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=600mm*	*kus*	*1,000*	*1 784,51*	*1 784,51*	
	VV		prádelna - 5NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	*M*	*429762R2*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=600mm*	*kus*	*1,000*	*1 889,78*	*1 889,78*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	8,000	566,50	4 532,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113					
28	*M*	*429760R3*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=900mm*	*kus*	*4,000*	*2 265,12*	*9 060,48*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	*M*	*429762R4*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=600mm*	*kus*	*1,000*	*2 268,75*	*2 268,75*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	*M*	*429760R5*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=900mm*	*kus*	*2,000*	*2 654,26*	*5 308,52*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	*M*	*429760R6*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1200mm*	*kus*	*1,000*	*2 268,75*	*2 268,75*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	751344115	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm	kus	3,000	1 828,20	5 484,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344115					
33	*M*	*RMAT0007*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 500mm, l=1200mm*	*kus*	*1,000*	*7 311,55*	*7 311,55*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	*M*	*42976028*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 500mm, l=1500mm*	*kus*	*2,000*	*7 311,55*	*14 623,10*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398011					
36	*M*	*RMAT0008*	*mřížka kruhová přívodní 100*	*kus*	*1,000*	*257,40*	*257,40*	
	VV		chodby - 1.PP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398012					
38	*M*	*RMAT0009*	*mřížka kruhová přívodní 125*	*kus*	*1,000*	*275,88*	*275,88*	
	VV		prádelna - 5NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	*M*	*RMAT0010*	*mřížka kruhová sání 125*	*kus*	*1,000*	*275,88*	*275,88*	
	VV		prádelna - 5NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	34,000	165,00	5 610,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398021					
41	*M*	*RMAT0011*	*mřížka čtyřhranná dvouřadá přívodní 400x100 s regulací*	*kus*	*2,000*	*900,24*	*1 800,48*	
	VV		kancelářské prostory - 2NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	*M*	*RMAT0012*	*mřížka čtyřhranná odvodní 300x100*	*kus*	*14,000*	*445,76*	*6 240,64*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
43	*M*	*RMAT0013*	*mřížka čtyřhranná přívodní 200x100*	*kus*	*4,000*	*357,92*	*1 431,68*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	*M*	*RMAT0014*	*mřížka čtyřhranná přívodní 300x100*	*kus*	*14,000*	*445,76*	*6 240,64*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
45	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022					
46	*M*	*RMAT0015*	*mřížka čytřhranná jednořadá přívodní 300x200*	*kus*	*1,000*	*643,96*	*643,96*	
	VV		CHÚC - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	*M*	*RMAT0016*	*mřížka čytřhranná jednořadá odvodní 300x200*	*kus*	*1,000*	*643,96*	*643,96*	
	VV		CHÚC - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398025					
49	*M*	*RMAT0017*	*mřížka čtyřhranná dvouřadá přívodní 1000x300 s regulací*	*kus*	*7,000*	*3 306,93*	*23 148,51*	
	VV		CHÚC - 1PP, 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
50	*M*	*RMAT0018*	*mřížka čtyřhranná dvouřadá přívodní 1200x500 s regulací*	*kus*	*1,000*	*5 074,74*	*5 074,74*	
	VV		CHÚC - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	751398092	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm	kus	14,000	3 850,00	53 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398092					
52	*M*	*RMAT0001*	*regulační kompakt VAV 125 (dvojice VAV regulátorů průtoku)*	*kus*	*12,000*	*23 385,91*	*280 630,92*	
	VV		bytové větrání - byty 1kk v 3NP až 7NP					
	VV		12 bytů (12x 1kk)					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
53	K	751398102	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	14,000	1 505,90	21 082,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398102					
54	*M*	*RMAT0019*	*3-cestná klapka 125-125-125*	*kus*	*12,000*	*6 024,35*	*72 292,20*	
	VV		bytové větrání - byty 1kk v 3NP až 7NP					
	VV		12 bytů (12x 1kk)					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
55	*M*	*RMAT0020*	*3-cestná klapka 160-160-160*	*kus*	*2,000*	*6 086,06*	*12 172,12*	
	VV		bytové větrání - byty 3kk v 6NP a 7NP					
	VV		2 byty (2x 3kk)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	751398115	Montáž ostatních zařízení boxu distribučního kovového přímého	kus	78,000	429,00	33 462,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398115					
57	*M*	*RMAT0021*	*plenum box 76-typ 1*	*kus*	*16,000*	*871,20*	*13 939,20*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
58	*M*	*RMAT0022*	*plenum box 2010 76 1*	*kus*	*4,000*	*1 118,77*	*4 475,08*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
59	*M*	*RMAT0023*	*plenum box 3010 76 2*	*kus*	*16,000*	*1 357,62*	*21 721,92*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
60	*M*	*RMAT0024*	*plenum box 3010 76 3*	*kus*	*12,000*	*1 713,36*	*20 560,32*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
61	*M*	*RMAT0025*	*rozdělovací box 125 76 2*	*kus*	*16,000*	*1 070,12*	*17 121,92*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
62	*M*	*RMAT0026*	*rozdělovací box 125 76 3*	*kus*	*12,000*	*2 617,23*	*31 406,76*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
63	*M*	*RMAT0027*	*rozdělovací box 160 76 4*	*kus*	*2,000*	*2 088,70*	*4 177,40*	
	VV		bytové větrání - 6NP a 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,100	1 167,28	1 284,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510012*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
65	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	2,200	1 912,15	4 206,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510014*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
66	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	5,400	2 318,45	12 519,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510015*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		5,4		5,400			
	VV		Součet		5,400			
67	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2	m	0,700	3 785,76	2 650,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510016*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
68	K	751510017	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2	m	19,200	1 370,42	26 312,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510017*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		19,2		19,200			
	VV		Součet		19,200			
69	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	49,000	382,95	18 764,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041*					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN100					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
70	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	204,000	589,91	120 341,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN125					
	VV		114		114,000			
	VV		DN160					
	VV		53		53,000			
	VV		"DN200"					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		204,000			
71	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	97,000	820,40	79 578,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043*					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN225					
	VV		43		43,000			
	VV		DN250					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		97,000			
72	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	8,000	1 147,81	9 182,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510044*					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN315					
	VV		1		1,000			
	VV		DN355					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		8,000			
73	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	1,000	2 332,36	2 332,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510045*					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	751510050	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 900 do 1000 mm	m	2,000	5 485,81	10 971,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510050*					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN1000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	33,000	55,00	1 815,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514535*					
76	*M*	*42981040*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm*	*kus*	*33,000*	*43,56*	*1 437,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
77	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	137,000	55,00	7 535,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	*M*	*42981237*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm*	*kus*	*76,000*	*43,56*	*3 310,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
79	*M*	*42981239*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm*	*kus*	*36,000*	*50,16*	*1 805,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
80	*M*	*42981050*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 200mm*	*kus*	*25,000*	*58,08*	*1 452,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
81	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	65,000	55,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537*					
82	*M*	*42981242*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 224mm*	*kus*	*29,000*	*63,36*	*1 837,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
83	*M*	*42981243*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm*	*kus*	*36,000*	*67,32*	*2 423,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
84	K	751514538	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514538*					
85	*M*	*42981245*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 315mm*	*kus*	*1,000*	*80,52*	*80,52*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	*M*	*42981246*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 355mm*	*kus*	*4,000*	*88,44*	*353,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	751514539	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514539*					
88	*M*	*42981060*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 500mm*	*kus*	*1,000*	*151,80*	*151,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	751514544	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 900 do 1000 mm	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514544*					
90	*M*	*42981067*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 1000mm*	*kus*	*1,000*	*506,88*	*506,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	751514668	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 700 do 800 mm	kus	1,000	3 697,10	3 697,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514668*					
92	*M*	*RMAT0051*	*gravitační zpětná klapka 800*	*kus*	*1,000*	*21 255,80*	*21 255,80*	
	VV		CHÚC - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	418,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514762					
94	*M*	*RMAT0054*	*výfuková lamelová hlavice 125*	*kus*	*2,000*	*1 631,52*	*3 263,04*	
	VV		kancelářské prostory - střecha, prádelna - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	*M*	*RMAT0055*	*výfuková lamelová hlavice 160*	*kus*	*1,000*	*1 677,72*	*1 677,72*	
	VV		hygienické zázemí - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	751514763	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	605,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514763					
97	*M*	*RMAT0056*	*výfuková lamelová hlavice 250*	*kus*	*1,000*	*2 407,68*	*2 407,68*	
	VV		kancelářské prostory - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	*M*	*RMAT0053*	*nasávací lamelová hlavice 250*	*kus*	*1,000*	*2 407,68*	*2 407,68*	
	VV		kancelářské prostory - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	751514770	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 900 mm	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514770					
100	*M*	*RMAT0057*	*šikmý nasávací nástavec s ochrannou mřížkou/sítem proti ptákům a hmyzu 1000*	*kus*	*1,000*	*2 989,80*	*2 989,80*	
	VV		CHÚC - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	751515062	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	2 261,60	2 261,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751515062					
102	*M*	*RMAT0052*	*protipožární klapka D 200*	*kus*	*1,000*	*9 046,88*	*9 046,88*	
	VV		hygienické zázemí - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	751537142	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z PE, antibakteriálního, průměru přes 70 do 90 mm	m	133,000	88,00	11 704,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537142					
104	*M*	*RMAT0050*	*flexibilní kruhové potrubí z polyethylenu Ø76*	*m*	*133,000*	*4 075,76*	*542 076,08*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		133		133,000			
	VV		Součet		133,000			
105	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	26,000	88,00	2 288,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537112					
106	*M*	*42981955*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm*	*m*	*12,000*	*98,74*	*1 184,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
107	*M*	*42981956*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm*	*m*	*9,600*	*111,08*	*1 066,37*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,600			
108	*M*	*42981958*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm*	*m*	*7,200*	*124,15*	*893,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200			
109	*M*	*42981960*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm*	*m*	*2,400*	*156,09*	*374,62*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
110	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	13 640,00	13 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611121*					
111	*M*	*42944138*	*jednotka VZT stojatá/podstropní s rekuperací tepla s dohřevem a ovládací jednotkou do 1000m3/hod*	*kus*	*1,000*	*158 947,50*	*158 947,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného izolací	m2	291,000	165,00	48 015,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114*					
113	*M*	*RMAT0058*	*Protipožární izolace potrubí s Al fólií; Typ A, EI 30, působení ohně (o→i); 50 mm*	*m2*	*8,000*	*1 416,80*	*11 334,40*	
	VV		šachty					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
114	*M*	*RMAT0048*	*Protipožární izolace potrubí s Al fólií; Typ B, EI 30, působení ohně (i↔o); 50 mm*	*m2*	*191,000*	*1 416,80*	*270 608,80*	
	VV		CHÚC - 1PP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		191		191,000			
	VV		Součet		191,000			
115	*M*	*RMAT0059*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s Al fólií; 40 mm*	*m2*	*8,000*	*531,30*	*4 250,40*	
	VV		kancelářské prostory - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
116	*M*	*RMAT0060*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s Al fólií; 50 mm*	*m2*	*25,000*	*569,25*	*14 231,25*	
	VV		budníky na střeše					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
117	*M*	*RMAT0049*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s pozinkovým oplechováním; 100 mm*	*m2*	*59,000*	*1 834,25*	*108 220,75*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
118	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	50,000	385,00	19 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,153	2 750,00	8 670,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno cca 50%					
	VV		6,305*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,153			
120	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,153	2 750,00	8 670,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno cca 50%					
	VV		6,305*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,153			
	D	OST	Ostatní				12 980,00	
121	K	R01	Zaregulování, uvedení do provozu	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
122	K	R03	D+M - podpůrné konstrukce potrubí na střeše	m	16,000	605,00	9 680,00	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4d.A - Silnoproudá instalace

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 847 991,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 847 991,07	12,00%	461 758,93

Cena s DPH **v** **CZK** **4 309 750,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4d.A - Silnoproudá instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 847 991,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	149 338,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 866,25
997 - Přesun sutě	1 472,07
PSV - Práce a dodávky PSV	3 045 427,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 648 797,64
742 - Elektroinstalace - slaboproud	396 630,16
M - Práce a dodávky M	155 461,95
21-M - Elektromontáže	131 912,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 549,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	497 763,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	74 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4d.A - Silnoproudá instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 847 991,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				149 338,32	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				147 866,25	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,000	147,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
2	K	977132121	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, hloubky do 60 mm	kus	285,000	99,75	28 428,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977132121					
3	K	977142111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 60 mm	kus	285,000	367,50	104 737,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977142111					
	D	997	Přesun sutě				1 472,07	
4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,164	1 452,00	238,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno 50%					
	VV		0,328*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,164			
5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,164	4 719,00	773,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno 50%					
	VV		0,328*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,164			
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,328	275,00	90,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,232	12,10	75,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,328*19 'Přepočtené koeficientem množství		6,232			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,328	897,60	294,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 045 427,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 648 797,64	
9	K	R08	D+M - RE.A1 dle PD	kus	1,000	111 560,40	111 560,40	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R09	D+M - RS.A dle PD	kus	1,000	350 809,20	350 809,20	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	R10	D+M - RA.1.01 dle PD	kus	1,000	15 855,00	15 855,00	
	VV		3D, 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	R11	D+M - RB dle PD	kus	14,000	12 169,50	170 373,00	
	VV		3D, SCH					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
13	K	R12	D+M - R.FVE.A dle PD včetně	kus	1,000	42 076,65	42 076,65	
	P		*Poznámka k položce:* *3D, rozvaděč v 7.NP, panely a střídače na střeše*					
	VV		3D, rozvaděč v 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	550,000	99,75	54 862,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001*					
15	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*550,000*	*7,35*	*4 042,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, dle prvků					
	VV		550		550,000			
	VV		Součet		550,000			
16	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	20,000	220,50	4 410,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112103*					
17	*M*	*34571524*	*krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem*	*kus*	*20,000*	*115,50*	*2 310,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, pomocná rozbočovací krabice					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
18	*M*	*RMAT0013*	*Wago svorky do 5x2,5*	*bal*	*20,000*	*829,50*	*16 590,00*	
	VV		procentuelně z počtu krabic					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
19	K	R13	D+M - sestava krabice do betonu - víčko + krabice hluboká + spodek	kus	100,000	220,50	22 050,00	
	VV		3D, prvky v betonu					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
20	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	700,000	18,90	13 230,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001*					
21	*M*	*34141026*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2*	*m*	*805,000*	*12,60*	*10 143,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		PUD, koupelny byty, strojovny, technické místnosti					
	VV		700		700,000			
	VV		Součet		700,000			
	VV		700*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		805,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	340,000	27,30	9 282,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
23	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*391,000*	*50,40*	*19 706,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		340		340,000			
	VV		Součet		340,000			
	VV		340*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		391,000			
24	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	94,000	31,50	2 961,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005					
25	*M*	*34141030*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2*	*m*	*108,100*	*80,85*	*8 739,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
	VV		94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		108,100			
26	K	741120007	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2	m	56,000	36,75	2 058,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120007					
27	*M*	*34141032*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2*	*m*	*64,400*	*160,65*	*10 345,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
	VV		56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,400			
28	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	2 462,000	19,95	49 116,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
29	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*2 831,300*	*15,75*	*44 592,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		1861+601		2 462,000			
	VV		Součet		2 462,000			
	VV		2462*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 831,300			
30	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	3 649,000	19,95	72 797,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
31	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*4 196,350*	*25,20*	*105 748,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		3649		3 649,000			
	VV		Součet		3 649,000			
	VV		3649*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4 196,350			
32	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	1 541,000	21,00	32 361,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
33	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*29,900*	*25,20*	*753,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		12+14		26,000			
	VV		Součet		26,000			
	VV		26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,900			
34	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*200,100*	*42,00*	*8 404,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		174		174,000			
	VV		Součet		174,000			
	VV		174*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		200,100			
35	*M*	*34111162*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2*	*m*	*1 542,150*	*39,90*	*61 531,79*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		796+545		1 341,000			
	VV		Součet		1 341,000			
	VV		1341*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 542,150			
36	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	701,000	31,50	22 081,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
37	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*73,600*	*66,15*	*4 868,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
	VV		64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		73,600			
38	*M*	*34111100*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*732,550*	*96,60*	*70 764,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		637		637,000			
	VV		Součet		637,000			
	VV		637*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		732,550			
39	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	98,000	36,75	3 601,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122033					
40	*M*	*34111167*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2*	*m*	*112,700*	*203,70*	*22 956,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
	VV		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		112,700			
41	K	74112203R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x70 mm2	m	9,000	60,90	548,10	
42	*M*	*34111173*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x70mm2*	*m*	*10,350*	*1 249,50*	*12 932,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,350			
43	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm	m	60,000	44,10	2 646,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324					
44	*M*	*34111851*	*kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm*	*m*	*72,000*	*24,15*	*1 738,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, střecha					
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
45	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	459,000	23,10	10 602,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124703					
46	*M*	*34113148*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2*	*m*	*140,300*	*12,60*	*1 767,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, byty					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
	VV		122*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		140,300			
47	*M*	*34113151*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2*	*m*	*387,550*	*33,60*	*13 021,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		337		337,000			
	VV		Součet		337,000			
	VV		337*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		387,550			
48	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	100,000	126,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201					
	VV		3D, 11ks 1NP, 11ks 2NP, 16ks 3NP, 20ks 4NP, 17ks 5NP, 12ks 6NP, 13ks 7NP					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
49	*M*	*34539064*	*spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*100,000*	*145,95*	*14 595,00*	*CS ÚRS 2024 02*
50	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*100,000*	*26,25*	*2 625,00*	*CS ÚRS 2024 02*
51	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	30,000	126,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310212					
	VV		VZT Boost					
	VV		3D, 6ks 3NP, 8ks 4NP, 6ks 5NP, 5ks 6NP, 5ks 7NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
52	*M*	*34535008*	*ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky*	*kus*	*30,000*	*156,45*	*4 693,50*	*CS ÚRS 2024 02*
53	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*30,000*	*26,25*	*787,50*	*CS ÚRS 2024 02*
54	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	19,000	147,00	2 793,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310231					
	VV		3D, 2ks 1NP, 3ks 2NP, 3ks 3NP, 4ks 4NP, 3ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
55	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*19,000*	*192,15*	*3 650,85*	*CS ÚRS 2024 02*
56	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*19,000*	*26,25*	*498,75*	*CS ÚRS 2024 02*
57	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	147,00	882,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233					
	VV		3D, 4ks 6NP, 2ks 7NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	*M*	*34535003*	*přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*152,25*	*913,50*	*CS ÚRS 2024 02*
59	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*6,000*	*26,25*	*157,50*	*CS ÚRS 2024 02*
60	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	12,000	147,00	1 764,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310238					
	VV		3D, 4ks 1NP, 2ks 2NP, 2ks 3NP, 2ks 4NP, 2ks 5NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
61	*M*	*34535007*	*přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky*	*kus*	*12,000*	*250,95*	*3 011,40*	*CS ÚRS 2024 02*
62	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*12,000*	*26,25*	*315,00*	*CS ÚRS 2024 02*
63	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000	152,25	304,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310239					
	VV		3D, 1ks 6NP, 1ks 7NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	*M*	*34535004*	*přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*202,65*	*405,30*	*CS ÚRS 2024 02*
65	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*2,000*	*26,25*	*52,50*	*CS ÚRS 2024 02*
66	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	409,000	199,50	81 595,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001					
	VV		3D, 1ks 1PP, 45ks 1NP, 61ks 2NP, 67ks 3NP, 84ks 4NP, 64ks 5NP, 44ks 6NP, 43ks 7NP					
	VV		409		409,000			
	VV		Součet		409,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*409,000*	*131,25*	*53 681,25*	*CS ÚRS 2024 02*
68	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*409,000*	*26,25*	*10 736,25*	*CS ÚRS 2024 02*
69	K	R14	Ukončení vývodu pro - ostatní profese	kus	84,000	36,75	3 087,00	
	VV		3D, 18ks 1NP, 2ks 2NP, 12ks 3NP, 16ks 4NP, 12ks 5NP, 10ks 6NP, 10ks 7NP, 4ks STR - atika					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
70	K	R15	D+M - PIRsenzor pohybové relé kontakty 10A	kus	31,000	987,00	30 597,00	
	VV		3D, 5ks 1PP, 5ks 1NP, 5ks 2NP, 4ks 3NP, 4ks 4NP, 4ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
71	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	53,000	294,00	15 582,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021*					
72	*M*	*RMAT0014*	*svítidlo G technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*5,000*	*7 686,00*	*38 430,00*	
	VV		3D, 1NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
73	*M*	*RMAT0015*	*svítidlo H technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*22,000*	*1 916,25*	*42 157,50*	
	VV		3D, 4ks 3NP, 4ks 4NP, 4ks 5NP, 5ks 6NP, 5ks 7NP					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
74	*M*	*RMAT0016*	*svítidlo I technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*6,000*	*2 064,30*	*12 385,80*	
	VV		3D, 2NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
75	*M*	*RMAT0017*	*svítidlo N technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*20,000*	*1 504,65*	*30 093,00*	
	VV		3D, 1ks 1PP, 8ks 1NP, 3ks 2NP, 2ks 3NP, 2ks 4NP, 2ks 5NP, 1ks 6NP, 1ks 7NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
76	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	152,000	294,00	44 688,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061*					
77	*M*	*RMAT0018*	*svítidlo E technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*107,000*	*1 348,20*	*144 257,40*	
	VV		3D, 25ks 1NP, 16ks 2NP, 19ks 3NP, 14ks 4NP, 14ks 5NP, 10ks 6NP, 9ks 7NP					
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
78	*M*	*RMAT0019*	*svítidlo N1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*5,000*	*1 506,75*	*7 533,75*	
	VV		3D, 1PP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
79	*M*	*RMAT0020*	*svítidlo N2 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*3,000*	*1 506,75*	*4 520,25*	
	VV		3D, 2ks 1PP, 1ks 2NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	*M*	*RMAT0021*	*svítidlo N3 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*30,000*	*1 749,30*	*52 479,00*	
	VV		3D, 6ks 1NP, 4ks 2NP, 4ks 3NP, 4ks 4NP, 4ks 5NP, 4ks 6NP, 4ks 7NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
81	*M*	*RMAT0022*	*svítidlo N4 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*7,000*	*1 749,30*	*12 245,10*	
	VV		3D, 1ks 1NP, 3ks 2NP, 1ks 3NP, 1ks 4NP, 1ks 5NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	71,000	294,00	20 874,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
83	*M*	*RMAT0023*	*svítidlo A technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*28,000*	*1 359,75*	*38 073,00*	
	VV		3D, 13ks 1PP, 2ks 1NP, 11ks 2NP, 2ks 5NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
84	*M*	*RMAT0024*	*svítidlo D1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*32,000*	*2 849,70*	*91 190,40*	
	VV		3D, 6ks 3NP, 8ks 4NP, 6ks 5NP, 6ks 6NP, 6ks 7NP					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
85	*M*	*RMAT0025*	*svítidlo E1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*1,000*	*1 348,20*	*1 348,20*	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	*M*	*RMAT0026*	*svítidlo F1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*10,000*	*1 966,65*	*19 666,50*	
	VV		3D, 2NP					
	VV		10		10,000			
87	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	53,000	294,00	15 582,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101					
88	*M*	*RMAT0027*	*svítidlo B technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*7,000*	*2 076,90*	*14 538,30*	
	VV		3D, 4ks 1NP, 3ks 2NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
89	*M*	*RMAT0028*	*svítidlo B1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*29,000*	*1 811,25*	*52 526,25*	
	VV		3D, 7ks 1NP, 1ks 2NP, 5ks 3NP, 5ks 4NP, 3ks 5NP, 4ks 6NP, 4ks 7NP					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
90	*M*	*RMAT0029*	*svítidlo B2 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*17,000*	*1 602,30*	*27 239,10*	
	VV		3D, 2ks 3NP, 4ks 4NP, 3ks 5NP, 4ks 6NP, 4ks 7NP					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
91	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	18,000	294,00	5 292,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112					
92	*M*	*RMAT0030*	*svítidlo F technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*18,000*	*1 349,25*	*24 286,50*	
	VV		3D, 15ks 1NP, 3ks 2NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
93	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše	kus	5,000	1 638,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711011					
94	*M*	*42412504*	*konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely*	*sada*	*5,000*	*5 460,00*	*27 300,00*	*CS ÚRS 2024 02*
95	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických	kus	10,000	910,35	9 103,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721201					
96	*M*	*RMAT0039*	*panel fotovoltaický 550Wp rozměr 2278x1134x35 mm, vč. konektoru*	*kus*	*10,000*	*2 911,65*	*29 116,50*	
97	K	741730013	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 4 500 do 6 000 W	kus	1,000	5 460,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730013					
98	*M*	*35672013*	*měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 6000W, maximální výstupní výkon 6000W*	*kus*	*1,000*	*15 925,35*	*15 925,35*	*CS ÚRS 2024 02*
99	K	741732062	Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W	kus	10,000	183,75	1 837,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732062					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	*M*	*35671254*	*optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 600W*	*kus*	*10,000*	*2 276,40*	*22 764,00*	*CS ÚRS 2024 02*
101	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011*					
102	K	741811013	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti přes 300 do 400 kg	kus	3,000	4 549,65	13 648,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741811013*					
103	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
104	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	7,000	7 875,00	55 125,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102*					
105	K	741930001	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně zapojení	kus	2,000	9 100,35	18 200,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930001*					
106	*M*	*35673014*	*stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná konektor typ 2 AC 11kW 3 fáze 16A*	*kus*	*2,000*	*19 110,00*	*38 220,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	741930002	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné oživení stanice	kus	2,000	863,10	1 726,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930002*					
108	K	741930003	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné revize stanice	kus	2,000	2 047,50	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741930003*					
109	K	R16	D+M - výbava rozvaděče pro nabíjecí stanice	kus	2,000	6 279,00	12 558,00	
	VV		SCH rozvaděče					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,288	3 990,00	5 139,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,575*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,288			
111	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,288	9 450,00	12 171,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,575*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,288			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				396 630,16	
112	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	200,000	52,50	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003*					
113	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*210,000*	*14,70*	*3 087,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
114	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	1 930,000	52,50	101 325,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011*					
115	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*2 026,500*	*14,70*	*29 789,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		1930		1 930,000			
	VV		Součet		1 930,000			
	VV		1930*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 026,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	*M*	*RMAT0031*	*příchytky elektroinstalační trubky*	*kus*	*700,000*	*47,25*	*33 075,00*	
	VV		procentuelně z výměry kabelů					
	VV		700		700,000			
	VV		Součet		700,000			
117	*M*	*RMAT0032*	*kabelový držák pro svazek kabelů (GRIP)*	*kus*	*200,000*	*60,90*	*12 180,00*	
	VV		procentuelně z výměry kabelů					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
118	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	40,000	199,50	7 980,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102*					
119	*M*	*RMAT0033*	*kabelový drátěný žlab žárově pozinkovaný 50x50 (včetně víka, uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*40,000*	*231,00*	*9 240,00*	
	VV		3D, střecha pro FVE					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
120	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	15,000	220,50	3 307,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104*					
121	*M*	*RMAT0034*	*kabelový žlab 200x100 (včetně víka, uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*15,000*	*252,00*	*3 780,00*	
	VV		3D, 12m - 1PP, 3m - 1NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
122	K	742110107	Montáž kabelového žlabu šířky přes 250 mm	m	75,000	252,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110107*					
123	*M*	*RMAT0035*	*kabelový žlab 300x100 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*10,000*	*588,00*	*5 880,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
124	*M*	*RMAT0036*	*kabelový žebřík 300x100 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*25,000*	*556,50*	*13 912,50*	
	VV		3D, stoupací vedení					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
125	*M*	*RMAT0037*	*kabelový žlab 300x50 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*15,000*	*1 000,65*	*15 009,75*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
126	*M*	*RMAT0038*	*kabelový žebřík 300x100 (včetně uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*25,000*	*588,00*	*14 700,00*	
	VV		3D, stoupací vedení					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
127	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	60,000	47,25	2 835,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001*					
128	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*72,000*	*12,60*	*907,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
129	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	9 890,000	10,50	103 845,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002*					
130	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	130,000	26,25	3 412,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190003*					
131	*M*	*34572332*	*páska stahovací kabelová 12,6x500mm*	*100 kus*	*5,200*	*399,00*	*2 074,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		130*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,121	3 675,00	444,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,241*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,121			
133	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,121	3 675,00	444,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,241*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,121			
	D	M	Práce a dodávky M				155 461,95	
	D	21-M	Elektromontáže				131 912,55	
134	K	210800421	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 185 mm2	m	180,000	89,25	16 065,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800421					
135	*M*	*34111204*	*vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x185mm2*	*m*	*207,000*	*559,65*	*115 847,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
	VV		180*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		207,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				23 549,40	
136	K	460171663	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171663					
	VV		příprava situace					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
137	K	460451683	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	20,000	157,50	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451683					
138	K	460661114	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm	m	20,000	262,50	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114					
139	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	20,000	126,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511					
140	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	40,000	68,25	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213					
141	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm*	*m*	*42,000*	*35,70*	*1 499,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, situace					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				497 763,00	
142	K	Pol476	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění	kus	16,000	10 500,00	168 000,00	
143	K	Pol478	Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	80,000	472,50	37 800,00	
144	K	Pol480	Protipožární ucpávky	m2	0,800	5 985,00	4 788,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	Pol482	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	112,000	430,50	48 216,00	
146	K	Pol483	Zámečnické pomocné a podpůrné konstrukce	t	0,500	3 150,00	1 575,00	
147	K	Pol486	Pomocné práce	hod	16,000	399,00	6 384,00	
148	K	Pol495	Doprava, mechanizace	kus	1,000	156 450,00	156 450,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				74 550,00	
149	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	54 600,00	54 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000*					
150	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kus	1,000	19 950,00	19 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dílenská dokumentace*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4e.A - Slaboproudá instalace

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 066 089,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 066 089,96	12,00%	127 930,80

Cena s DPH **v CZK** **1 194 020,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4e.A - Slaboproudá instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 066 089,96**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 066 089,96
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 066 089,96
ESL.01 - Strukturovaná kabeláž - SK	227 173,02
ESL.02 - Kamerový systém - CCTV	468 667,24
ESL.03 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	113 432,03
ESL.04 - Domácí telefon - DT	152 549,52
ESL.05 - Přivolání pomoci - PP	60 195,45
ESL.06 - Ostatní	44 072,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4e.A - Slaboproudá instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 066 089,96**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 066 089,96	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 066 089,96	
	D	ESL.01	Strukturovaná kabeláž - SK				227 173,02	
1	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	425,000	52,50	22 312,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
2	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*446,250*	*14,70*	*6 559,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		425		425,000			
	VV		Součet		425,000			
	VV		425*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		446,250			
3	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	585,000	52,50	30 712,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
4	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*614,250*	*15,75*	*9 674,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		585		585,000			
	VV		Součet		585,000			
	VV		585*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		614,250			
5	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	2,000	2 940,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330004					
6	*M*	*RMAT0001*	*Rack 21U - 600x600 strukturované kabeláže včetně patch panelů, poliček vyvazovacích panelů, intslačního materiálu a instalační sady a rozvodného panelu 230V - domovní rozvody*	*kus*	*2,000*	*8 124,90*	*16 249,80*	
	VV		3D, 1.PP - 1ks, 1.NP - 1ks					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	742110506	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních	kus	19,000	99,75	1 895,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110506					
8	*M*	*34571457*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem*	*kus*	*19,000*	*7,35*	*139,65*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *KU 68 pod SK a TLF*					
9	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	27,000	36,75	992,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044					
10	*M*	*RMAT0002*	*datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6, na povrch IP44, včetně instal. krabice, rámečku*	*kus*	*9,000*	*201,60*	*1 814,40*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3D, 1.NP - 4ks, 3.NP - 1ks, 4.NP - 1ks, 5.NP - 1ks, 6.NP - 1ks, 7.NP - 1ks					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
11	*M*	*RMAT0003*	*datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6, pod omítku, včetně instal. krabice, rámečku*	*kus*	*9,000*	*201,60*	*1 814,40*	
	VV		3D, 1.NP - 2ks, 2.NP - 2ks, 3.NP - 1ks, 4.NP - 1ks, 5.NP - 1ks, 6.NP - 1ks, 7.NP - 1ks					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
12	*M*	*RMAT0004*	*datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6, pod omítku, včetně instal. krabice, rámečku*	*kus*	*1,000*	*222,60*	*222,60*	
	VV		3D, 2NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	*M*	*RMAT0005*	*datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6, do podlahové krabice*	*kus*	*8,000*	*325,50*	*2 604,00*	
	VV		3D, 1.NP - 4ks, 2.NP - 4ks					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	1 595,000	18,90	30 145,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
15	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*1 914,000*	*13,65*	*26 126,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		1595		1 595,000			
	VV		Součet		1 595,000			
	VV		1595*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 914,000			
16	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 595,000	26,25	41 868,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002*					
17	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	28,000	47,25	1 323,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051*					
18	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	28,000	220,50	6 174,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101*					
19	K	R01	Oživení systému	hod	16,000	577,50	9 240,00	
20	K	R02	Programování systému	hod	16,000	714,00	11 424,00	
	D	ESL.02	Kamerový systém - CCTV				468 667,24	
21	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	420,000	52,50	22 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003*					
22	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*441,000*	*14,70*	*6 482,70*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		420		420,000			
	VV		Součet		420,000			
	VV		420*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		441,000			
23	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	265,000	52,50	13 912,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011*					
24	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*278,250*	*15,75*	*4 382,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		265		265,000			
	VV		Součet		265,000			
	VV		265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		278,250			
25	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	1 025,000	21,00	21 525,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
26	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*1 230,000*	*14,70*	*18 081,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		1025		1 025,000			
	VV		Součet		1 025,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1025*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 230,000			
27	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 025,000	21,00	21 525,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
28	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	8 925,00	8 925,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230001					
29	*M*	*RMAT0010*	*výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 64 IP kamer. Záznamová kapacita až 384Mbps (AI vypnuto) s podporou kamer s rozlišením až 32MP. Rekordér umí pracovat na 8 vstupech s metadaty AI kamer*	*kus*	*1,000*	*48 150,90*	*48 150,90*	
	VV		1.NP v rozvaděči DR.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230002					
31	*M*	*RMAT0012*	*PC určený ke sledování / vzdálenému monitorování, je určen ke sledování do 64 kamer, možnost připojení 2 monitorů, Procesor i7, 16GB RAM DDR4, možnost rozšíření, Systemový SSD 512GB NVMe, grafická karta s 1X HDMI, 1x DP, Ethernet 1Gb , zdroj 550 W, audio výstup, Microsoft Windows 11 PRO*	*kus*	*1,000*	*36 897,00*	*36 897,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	*M*	*RMAT0013*	*31,5" Full HD CCTV LED LCD monitor, určen pro použití 24 hodin / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 × 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x USB port, kontrast 1400:1, jas 240 cd/m2, napájení 100–240 V AC, spotřeba 55 W, zabudované reproduktory 2x 4 W*	*kus*	*2,000*	*5 575,50*	*11 151,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	*M*	*RMAT0011*	*DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců*	*kus*	*2,000*	*2 837,10*	*5 674,20*	
	P		*Poznámka k položce:* *1.NP v rozvaděči DR.02*					
	VV		1.NP v rozvaděči DR.02					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	24,000	577,50	13 860,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003					
35	*M*	*RMAT0006*	*IP bullet kamera, 8MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67*	*kus*	*4,000*	*7 003,50*	*28 014,00*	
	VV		3D, 1.NP - 3ks, 5.NP - 1ks					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	*M*	*RMAT0007*	*IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP67*	*kus*	*20,000*	*4 922,40*	*98 448,00*	
	VV		3D, 1.NP - 4ks, 2.NP - 2ks, 3.NP - 3ks, 4.NP - 3ks, 5.NP - 4ks, 6.NP - 2ks, 7.NP - 2ks					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
37	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	24,000	588,00	14 112,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101					
38	*M*	*95321002*	*licence pro připojení jedné kamery*	*kus*	*24,000*	*882,00*	*21 168,00*	*CS ÚRS 2024 02*
39	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	682,50	682,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102					
40	*M*	*95321001*	*licence základní bez kamerových licencí*	*kus*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*	*CS ÚRS 2024 02*
41	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	24,000	577,50	13 860,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230103					
42	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	367,50	735,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	*M*	*RMAT0008*	*on-line UPS 1/1fáze, 3000VA/2700W, IEC zásuvky, Tower provedení*	*kus*	*1,000*	*17 640,00*	*17 640,00*	
	VV		1.NP v rozvaděči DR.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	*M*	*RMAT0009*	*switch se 48 PoE+ gigabitovými porty RJ-45 a 4x 10gigabitové SFP porty. PoE+ 30 W (IEEE 802.3at), maximálně 500 W spolu na všechny porty*	*kus*	*1,000*	*14 511,00*	*14 511,00*	
	VV		1.NP v rozvaděči DR.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	R01	Oživení systému	hod	10,000	588,00	5 880,00	
46	K	R02	Programování systému	hod	16,000	682,50	10 920,00	
	D	ESL.03	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS				113 432,03	
47	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	115,000	63,00	7 245,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003*					
48	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*120,750*	*39,90*	*4 817,93*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
	VV		115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,750			
49	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	245,000	25,20	6 174,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001*					
50	*M*	*RMAT0020*	*instalační kabel 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5 mm*	*m*	*294,000*	*12,60*	*3 704,40*	
	VV		3D					
	VV		245		245,000			
	VV		Součet		245,000			
	VV		245*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		294,000			
51	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220004*					
52	*M*	*RMAT0014*	*ústředna s LAN komunikátorem, rádiovým modulem a GSM LTE komunikátorem LITE vč. zdroje a akumulátoru*	*kus*	*1,000*	*10 052,70*	*10 052,70*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	R03	D+M - sběrnicový modul pro připojení magnetických detektorů	kus	4,000	1 611,75	6 447,00	
	VV		3D, 1.NP - 2ks, 2.NP - 2ks					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	13,000	231,00	3 003,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232*					
55	*M*	*40461021*	*detektor pohybu sběrnicový*	*kus*	*13,000*	*619,50*	*8 053,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.NP - 6ks, 2.NP - 7ks					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
56	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	15,000	294,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220236*					
57	*M*	*40461041*	*kontakt magnetický, zápustný s přírubami*	*kus*	*15,000*	*806,40*	*12 096,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.NP - 9ks, 2.NP - 6ks					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
58	K	R04	D+M - sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID čtečkou	kus	1,000	2 698,50	2 698,50	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
59	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	294,000	26,25	7 717,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
60	K	742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	1,000	17 325,00	17 325,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220501					
61	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220511					
62	K	R01	Oživení systému	hod	10,000	577,50	5 775,00	
63	K	R02	Programování systému	hod	5,000	682,50	3 412,50	
	D	ESL.04	Domácí telefon - DT				152 549,52	
64	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	29,40	1 029,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
65	*M*	*34111116*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2*	*m*	*40,250*	*36,75*	*1 479,19*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D - pro el zámky					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
66	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	175,000	23,10	4 042,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
67	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*210,000*	*18,90*	*3 969,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		175		175,000			
	VV		Součet		175,000			
	VV		175*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
68	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	6,000	5 775,00	34 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					
69	*M*	*RMAT0016*	*video IP interkom - hlavní jednotka,klávesnice, čtečka karet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence*	*kus*	*2,000*	*16 695,00*	*33 390,00*	
	VV		3D, 1.PP - 1ks, 1.NP - 1ks					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	*M*	*RMAT0017*	*vnitřní IP video telefon vč. instalační krabičky*	*kus*	*4,000*	*6 667,50*	*26 670,00*	
	VV		3D, 1.NP - 2ks, 2.NP - 2ks					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320011					
72	*M*	*RMAT0018*	*elektromechanický samozamykací panikový zámek EL460/EL560, včetně instalačního materiálu a propojovací kabeláže, průchodek, protiplechu*	*kus*	*1,000*	*25 200,00*	*25 200,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	95,000	52,50	4 987,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
74	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*99,750*	*14,70*	*1 466,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
	VV		95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,750			
75	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	210,000	26,25	5 512,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
76	K	R05	D+M - spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.1,2 A v krytu, aku max. 2 x 1,2 Ah	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	
	VV		1.NP u rozvaděče DR.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	R01	Oživení systému	hod	6,000	546,00	3 276,00	
78	K	R02	Programování systému	hod	3,000	682,50	2 047,50	
	D	ESL.05	Přivolání pomoci - PP				60 195,45	
79	K	R06	D+M - základní signalizační panel vč. napáječe 1,5 A / 40 W / 24 V DC, napájecího kabelu a příslušenství	kus	1,000	997,50	997,50	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350001					
81	*M*	*RMAT0019*	*orientační chodbové světlo vč. instalační krabice a příslušenství*	*kus*	*3,000*	*577,50*	*1 732,50*	
	VV		3D, 1.NP - 1ks, 3.NP - 1ks, 4.NP - 1ks					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
82	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	5,000	294,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350003					
83	*M*	*RMAT0021*	*tahové tlačítko do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství*	*kus*	*5,000*	*2 415,00*	*12 075,00*	
	VV		3D, 1.NP - 1ks, 3.NP - 1ks, 4.NP - 1ks					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
84	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	3,000	294,00	882,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350002					
85	*M*	*RMAT0022*	*potvrzovací tlačítko vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství*	*kus*	*3,000*	*241,50*	*724,50*	
	VV		3D, 1.NP - 1ks, 3.NP - 1ks, 4.NP - 1ks					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	385,000	26,25	10 106,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
87	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	385,000	29,40	11 319,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
88	*M*	*34121237*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 4x2x0,8mm2*	*m*	*462,000*	*33,60*	*15 523,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		385		385,000			
	VV		Součet		385,000			
	VV		385*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		462,000			
89	K	R01	Oživení systému	hod	4,000	577,50	2 310,00	
90	K	R02	Programování systému	hod	3,000	682,50	2 047,50	
	D	ESL.06	Ostatní				44 072,70	
91	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,182	3 675,00	668,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,364*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,182			
92	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,182	3 675,00	668,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,364*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,182			
93	K	Pol480	Protipožární ucpávky	m2	1,000	5 985,00	5 985,00	
94	K	Pol596	Koordinace s ostatními TZB profesemi a profesí silnoproud	hod	20,000	577,50	11 550,00	
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4f.A - Měření a regulace

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **905 873,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	905 873,91	12,00%	108 704,87

Cena s DPH **v CZK** **1 014 578,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4f.A - Měření a regulace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**905 873,91**
PSV - Práce a dodávky PSV	789 652,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud	89 775,49
742 - Elektroinstalace - slaboproud	699 877,33
OST - Ostatní	60 560,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 660,77
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 122,55
VRN4 - Inženýrská činnost	6 413,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4f.A - Měření a regulace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**905 873,91**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				789 652,82	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				89 775,49	
1	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	50,000	24,35	1 217,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
2	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*57,500*	*26,90*	*1 546,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
3	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	129,000	44,65	5 759,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
4	*M*	*34111116*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2*	*m*	*148,350*	*27,73*	*4 113,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		129		129,000			
	VV		Součet		129,000			
	VV		129*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		148,350			
5	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	196,000	44,65	8 751,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122021					
6	*M*	*34111145*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2*	*m*	*225,400*	*59,17*	*13 336,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		196		196,000			
	VV		Součet		196,000			
	VV		196*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		225,400			
7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	435,000	44,65	19 422,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
8	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2*	*m*	*500,250*	*33,23*	*16 623,31*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		435		435,000			
	VV		Součet		435,000			
	VV		435*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		500,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	17 859,60	17 859,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
10	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,060	9 530,53	571,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103					
	P		Poznámka k položce:					
			uvažováno cca 50%					
	VV		0,119*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,060			
11	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,060	9 530,53	571,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
	P		Poznámka k položce:					
			uvažováno cca 50%					
	VV		0,119*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,060			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				699 877,33	
12	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	390,000	37,88	14 773,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
13	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*409,500*	*50,41*	*20 642,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		390		390,000			
	VV		Součet		390,000			
	VV		390*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		409,500			
14	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	150,000	37,88	5 682,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
15	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*157,500*	*77,79*	*12 251,93*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	VV		150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,500			
16	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	543,000	44,65	24 244,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
17	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*368,400*	*13,95*	*5 139,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		307		307,000			
	VV		Součet		307,000			
	VV		307*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		368,400			
18	*M*	*34121144*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2*	*m*	*70,150*	*16,85*	*1 182,03*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
	VV		61*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		70,150			
19	*M*	*34121146*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2*	*m*	*201,250*	*26,14*	*5 260,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		175		175,000			
	VV		Součet		175,000			
	VV		175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		201,250			
20	K	74211100R	Montáž příchytek pro kabely samostatné	kus	120,000	94,71	11 365,20	
21	*M*	*RMAT0001*	*skupinová příchytka tzv. grip, montáž po 0,3m vč. kotvy a instalačního materiálu*	*kus*	*120,000*	*62,15*	*7 458,00*	
	VV		procentuelně z výměry kabelů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
22	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 353,000	67,65	91 530,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002*					
23	K	R01	D+M - řídící stanice rozvadače RMaR - digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení a regulaci technických zařízení budov s komunikací, komplexní funkce řídící úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem …), ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky v provedení pro montáž do čelní desky rozvaděče. Vč. SW Počet vstupů a výstupů automatizační stanice vč. rezerv: - 30x digitální vstup (DI) - 5x analogový vstup (AI / Ni / NTC / Pt / 0-10V DC / 4-20mA) - 13x digitální výstup (DO) - 1x analogový výstup (AO / 0-10 V DC)	kus	1,000	163 751,42	163 751,42	
	VV		1PP v rozvaděči RMaR					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	R02	D+M - rozvaděč RMaR, kompaktní oceloplechový skříňový rozvaděč 600x2000x300 IP54, jednokřídlý, včetně montážního panelu, kabelové vývody horem, podstavec, zámek, odvod tepelných zisků. (hlav. Vypínač, jističe, stykače, relé, proud. Relé, svorky, vývodky, ovladače, kontrolky, přepěťové ochrany II a III stupně, zdroje AC/DC, elektroměr, zásuvka, vnitřní osvětlení a řídící systém vyspecifikovaný výše)	kus	1,000	211 068,00	211 068,00	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	R03	D+M - cedule "OPUSTIT PROSTOR" vč. příslušenství	kus	3,000	5 504,00	16 512,00	
	VV		3D, 1PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	K	R04	D+M - cedule "NEVSTUPOVAT" vč. příslušenství	kus	1,000	6 390,49	6 390,49	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	R05	D+M - mikroprocesorová ústředna, 12x vstup 4 - 20mA, RS485, 5x výstupní relé (porucha, alarm 1-4), montáž do rozvaděče vč. zdroje a reléového setu	kus	1,000	80 232,90	80 232,90	
	VV		1PP v rozvaděči RMaR					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	R06	D+M - siréna pro vyhlášení akustického poplachu při zvýšené koncentraci vč. příslušenství	kus	1,000	2 346,38	2 346,38	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	R07	D+M - deblokační tlačítko pro utišení akustického poplachu vč. příslušenství	kus	1,000	906,51	906,51	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	R08	D+M - snímač s elektrochemickým čidlem pro kontinuální monitorování koncentrace CO, rozsah měření: 0 … 300ppm, výstupní signál 4 - 20mA, RS485	kus	2,000	7 189,57	14 379,14	
	VV		3D, 1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	R09	D+M - snímač teploty prostorový, měřící prvek Ni1000, rozsah měření: -20 … 60°C	kus	1,000	970,38	970,38	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	R10	D+M - snímač vlhkosti prostorový, rozsah měření: -0...100% rh	kus	1,000	3 122,45	3 122,45	
	VV		3D, 5NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,035	9 530,53	333,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,07*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
34	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,035	9 530,53	333,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,07*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
	D	OST	Ostatní				60 560,32	
35	K	OST1	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě, test 1:1	hod	20,000	2 849,42	56 988,40	
36	K	OST2	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	hod	2,000	717,09	1 434,18	
37	K	OST3	Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	hod	2,000	1 068,87	2 137,74	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 660,77	
38	K	Pol480	Protipožární ucpávky	m2	0,300	13 750,00	4 125,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 122,55	
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	24 354,00	24 354,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000*					
40	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kus	1,000	20 768,55	20 768,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dílenská dokumentace*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 413,22	
41	K	R14	Provozní zkoušky	hod	6,000	1 068,87	6 413,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4h.A - Elektrická požární signalizace

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 094 512,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 094 512,66	12,00%	131 341,52

Cena s DPH **v** **CZK** **1 225 854,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4h.A - Elektrická požární signalizace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 094 512,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 092 391,66
741 - Elektroinstalace - silnoproud	59 663,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 032 728,56
OST - Ostatní	2 121,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.4h.A - Elektrická požární signalizace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 094 512,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 092 391,66	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				59 663,10	
1	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	765,000	29,40	22 491,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122201					
2	*M*	*34111524*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2*	*m*	*918,000*	*39,90*	*36 628,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		765		765,000			
	VV		Součet		765,000			
	VV		765*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		918,000			
3	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	3 675,00	271,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,147*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,074			
4	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	3 675,00	271,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,147*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,074			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 032 728,56	
5	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 310,000	39,90	92 169,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
6	*M*	*RMAT0004*	*kabel hlásičové linky bezhalogenový JXFE-R 2x2x0,8 B2cas1d1a1 bez funkční schopností*	*m*	*1 890,000*	*27,30*	*51 597,00*	
	VV		3D					
	VV		1575		1 575,000			
	VV		Součet		1 575,000			
	VV		1575*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 890,000			
7	*M*	*34121134*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2*	*m*	*822,000*	*39,90*	*32 797,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		685		685,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		685,000			
	VV		685*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		822,000			
8	*M*	*34121138*	*kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2*	*m*	*60,000*	*67,20*	*4 032,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	VV		50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
9	K	742210001	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu jednokruhové	kus	1,000	13 125,00	13 125,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210001*					
10	*M*	*59081409*	*ústředna EPS adresná analogová, max 256 adres, modulární koncepce*	*kus*	*1,000*	*50 263,50*	*50 263,50*	*CS ÚRS 2024 02*
11	K	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210005*					
12	*M*	*RMAT0005*	*čelní panel ústředny EPS*	*kus*	*1,000*	*5 355,00*	*5 355,00*	
13	K	742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	2,000	4 410,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210006*					
14	*M*	*59081384*	*deska periferií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO*	*kus*	*1,000*	*9 749,25*	*9 749,25*	*CS ÚRS 2024 02*
15	*M*	*59081385*	*deska periferií pro vzdálené zobrazení (GSM, ethernet) a vysílání SMS*	*kus*	*1,000*	*32 970,00*	*32 970,00*	*CS ÚRS 2024 02*
16	K	742210021	Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS	kus	1,000	1 995,00	1 995,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210021*					
17	*M*	*55711000*	*skříň požárně odolná, bez zad, dveře jednokřídlé, IP 54, EI 30*	*kus*	*1,000*	*26 880,00*	*26 880,00*	*CS ÚRS 2024 02*
18	K	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	682,50	682,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210031*					
19	*M*	*40463100*	*zdroj spínaný 24V/1,5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah*	*kus*	*1,000*	*3 780,00*	*3 780,00*	*CS ÚRS 2024 02*
20	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	157,50	315,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210041*					
21	*M*	*34621004*	*akumulátor VRLA, 12 V, pól F2, kapacita 12 Ah*	*kus*	*2,000*	*1 207,50*	*2 415,00*	*CS ÚRS 2024 02*
22	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210051*					
23	*M*	*RMAT0006*	*zařízení dálkového přenosu, koordinace s provozovatelem PCO ZDP*	*kus*	*1,000*	*33 075,00*	*33 075,00*	
	VV		1.NP u ústředny EPS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	997,50	997,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210061*					
25	*M*	*59081355*	*obslužné pole požární ochrany, 5 tlačítkové*	*kus*	*1,000*	*11 445,00*	*11 445,00*	*CS ÚRS 2024 02*
26	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	4 410,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210071*					
27	*M*	*59081356*	*tablo ovládací externí pro EPS*	*kus*	*1,000*	*34 230,00*	*34 230,00*	*CS ÚRS 2024 02*
28	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	84,000	231,00	19 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121*					
	VV		3D, 1.PP - 1ks, 1.NP - 13ks, 2.NP - 17ks, 3.NP - 11ks, 4.NP - 12ks, 5.NP - 11ks, 6.NP - 9ks, 7.NP - 10ks					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
29	*M*	*59081435*	*hlásič multisenzorový konvenční*	*kus*	*84,000*	*719,25*	*60 417,00*	*CS ÚRS 2024 02*
30	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	84,000	126,00	10 584,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131*					
31	*M*	*59081470*	*patice hlásiče standardní*	*kus*	*84,000*	*180,60*	*15 170,40*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210111					
33	*M*	*55779004*	*trezor požární nerezový pro motýlkový nebo cylindrický zámek, 12/24 V*	*kus*	*1,000*	*41 107,50*	*41 107,50*	*CS ÚRS 2024 02*
34	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	22,000	273,00	6 006,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210151					
35	*M*	*59081458*	*hlásič konvenční tlačítkový červený, signalizační a výkonový kontakt 3A, prolamovací sklo*	*kus*	*21,000*	*300,30*	*6 306,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.PP - 2ks, 1.NP - 8ks, 2.NP - 3ks, 3.NP - 2ks, 4.NP - 2ks, 5.NP - 2ks, 6.NP - 1ks, 7.NP - 1ks					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
36	*M*	*RMAT0007*	*ruční aktivace ZOKT-tlačítko dvojitý NC/NO výstup, prolamovací plast se symbolem a popiskou*	*kus*	*1,000*	*1 207,50*	*1 207,50*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	53,000	472,50	25 042,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210261					
38	*M*	*59081500*	*siréna adresná*	*kus*	*52,000*	*2 022,30*	*105 159,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.PP - 3ks, 1.NP - 11ks, 2.NP - 10ks, 3.NP - 6ks, 4.NP - 7ks, 5.NP - 7ks, 6.NP - 4ks, 7.NP - 4ks					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
39	*M*	*59081540*	*maják se sirénou nástěnný nebo stropní, IP65, záblesk červený*	*kus*	*1,000*	*2 063,25*	*2 063,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	R01	D+M - paralelní optický indikátor, červený vč. krabice pro paralelní optický indikátor a příslušenství	kus	1,000	7 455,00	7 455,00	
	VV		3D, 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	R02	D+M - výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor vč. instalačního boxu, průchodek a příslušenství	kus	4,000	6 090,00	24 360,00	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	K	R03	D+M - vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor vč. instalačního boxu, průchodek a příslušenství	kus	2,000	5 880,00	11 760,00	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	R04	D+M - vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 galvanicky oddělený vstup, vč. instalačního boxu, průchodek a příslušenství	kus	4,000	7 245,00	28 980,00	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	180,000	57,75	10 395,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210171					
45	*M*	*59081326*	*kabel lineární teplotní, nylon, nerezové opletení, 68°C*	*m*	*180,000*	*157,50*	*28 350,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.PP					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
46	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000	44 100,00	44 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210501					
47	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000	26 250,00	26 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210503					
48	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	264,000	472,50	124 740,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521*					
49	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,137	3 675,00	503,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno cca 50%					
	VV		0,274*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,137			
50	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,137	3 675,00	503,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno cca 50%					
	VV		0,274*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,137			
	D	OST	Ostatní				2 121,00	
51	K	OST1	Licence pro mobilní aplikace	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
52	K	OST2	Kniha EPS	kus	1,000	546,00	546,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.5_A - Vnitřní vybavení stavby

KSO: 803 59 31
Místo:

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 768 102,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 768 102,56	12,00%	212 172,31

Cena s DPH **v CZK** **1 980 274,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.5_A - Vnitřní vybavení stavby

Místo:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 768 102,56**
799 - Ostatní	1 768 102,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.A - Domov pro rodiny s dětmi
Soupis:
D.1.5_A - Vnitřní vybavení stavby

Místo:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 768 102,56**	
	D	799	Ostatní				1 768 102,56	
1	K	LA 01	Kuchyňská linka tvaru L handicap dl. 2100x1700mm x 600 x v.750 mm,	kus	2,000	88 061,40	176 122,80	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.103,104* *spodní skříňka 1x600, horní skříňky 2x600 + 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou ve snížené výšce* *vestavná el. Trouba ve skříňce v.1500 x 600 x 600* *sklokeramická vestavná deska* *digestoř vestavná do skříňky* *lednice s mrazákem volně stojící* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.LA 01" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	LA 02	Kuchyňská linka dl.1950 x 600 x v.900	kus	5,000	60 466,14	302 330,70	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.103,104,105* *spodní skříňky 2x600 + 1x750, horní skříňky 2x600+1x750 x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou* *vestavěná el. trouba* *sklokeramická deska do pracovní plochy* *digestoř vestavná do skříňky* *lednice s mrazákem volně stojící* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.LA 02" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	LA 03	Kuchyňská linka dl.1950 x 600 x v.900	kus	2,000	62 211,24	124 422,48	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.104,105* *spodní skříňky 2x600 + 1x750, horní skříňky 2x600+1x750 x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou* *vestavěná el. trouba* *sklokeramická deska do pracovní plochy* *digestoř vestavná do skříňky* *lednice s mrazákem volně stojící* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.LA 03" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	LA 04	Kuchyňská linka dl.2100 x 600 x v.900	kus	3,000	62 741,70	188 225,10	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *výkres č.105,106,107* *spodní skříňky 3x700, horní skříňky 3x700+x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou*					
	P		*vestavěná el. trouba* *sklokeramická deska do pracovní plochy* *digestoř vestavná do skříňky* *lednice s mrazákem volně stojící* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.LA 04" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	LA 05	Kuchyňská linka dl.2400 x 600 x v.900	kus	2,000	67 294,08	134 588,16	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.106,107* *spodní skříňky 4x600, horní skříňky 4x600 x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou*					
	P		*vestavěná el. trouba* *sklokeramická deska do pracovní plochy* *digestoř vestavná do skříňky* *lednice s mrazákem volně stojící* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.LA 05" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	SA 01	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.600 mm, dl. 2700	kus	2,000	42 336,00	84 672,00	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.103,104* *sestavená ze tří skříní šířky 900*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SA 01" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	SA 02	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.600 mm, dl. 2650	kus	2,000	41 277,60	82 555,20	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.103,104* *sestavená ze tří skříní šířky 2x900 + 850*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SA 02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	SA 03	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.600 mm, dl. 2250	kus	5,000	34 776,00	173 880,00	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.103,104,105* *sestavená ze tří skříní šířky 2x780 + 700*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SA 03" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	SA 04	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.600 mm, dl. 1600	kus	4,000	25 401,60	101 606,40	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.106,107* *sestavená ze 2 skříní šířky 800mm*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SA 04" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	SA 05	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.600 mm, dl. 2350	kus	3,000	36 439,20	109 317,60	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.105,106,107* *sestavená ze tří skříní šířky 3x765* *vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.SA 05" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
59	K	K-A 41	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.600 mm, dl.1700	kus	1,000	27 720,00	27 720,00	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.102* *sestavená ze dvou skříní šířky 2x850* *vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.K-A 41" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	K-A 47	Vestavěná skříň atypická š.1575x v.2400x hl.670, horní nástavec výšky 1100 pro umístění dat.rozvaděče	kus	1,000	44 100,00	44 100,00	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.101* *sestavená ze skříně š.900 s dvoukřídlými dveřmi a užší skříně š.700* *vnitřní vybavení nastavitelné police* *Na výšku je skříň rozdělena na 2 části v. 1300 + 1100. v pravé části horní skříně umístěn datový rozvaděč* *Nutná koordinace s dodávkou SLP* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.K-A 47" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
69	K	KL-A 01	KUCHYŇSKÁ LINKA, Rozměr 1770 × 540 × 550 mm	kus	1,000	79 642,08	79 642,08	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.101* *Provedení spodních skříněk: korpus skříněk laminované desky MDF tl.18 mm, barva slonová bílá lesk, sokl skříněk v. 80 mm, nacvakávací na nožičky skříněk, dvířka-čela výsuvů laminované desky MDF hladké tl.18 mm, barva slonová bílá lesk, naložená dvířka, pracovní kuchyňská deska tl.30 mm z postformingové pracovní desky vyrobeny ze surové dřevotřísky potažené dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené speciálním výztužným páskem. Dekor dřevo dub Zadní stěna za kuchyňskou linku postformingová laminovaná deska tl.15 mm stejný dekor (pracovní deska menší tloušťky) baterie stojánková páková s výsuvným ramínkem provedení chrom. Viz. Kniha standardů. Kování výsuvů (zásuvek) – celovýsuv, válečkové s tlumením, nosnost 50kg, bez zámku, úchytky pro kuchyňské linky na hranu dvířek, materiál ocel barva bílá, šířka 35mm, délka dle délky dvířek o 100mm kratší, výška 16mm Provedení horních skříněk: korpus skříněk laminované desky MDF tl.18 mm, barva slonová bílá lesk, dvířka laminované desky MDF hladké tl.18 mm, barva slonová bílá lesk, otevírání klasické. Kování dvířek – dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu. Úhel otevření 120° bez zámku, úchytky o kuchyňské linky na hranu dvířek, materiál ocel barva bílá, šířka 35mm, délka dle délky dvířek o 100mm kratší, výška 16mm, osvětlení LED pásek - vestavěný do dna horních skříněk, dodávka kuchyně. Pracovní deska vždy musí být přesně vyměřena do konstrukce dle rozměrů na stavbě. nutno vždy doplnit mezeru mezi kuchyňskou linkou a stavební konstrukcí (svislá i vodorovná) jak při mezeře ke stěně, tak k podhledu, a to deskou v barvě dvířek! dřez bez okapové plochy: Materiál dřezu chromniklová ocel, vzhled nerez, rozměr dřezu: 332 x 372 mm, rozměr dřezové nádoby: 300 x 340 x 190 mm. Minimální šířka skříňky: 400 mm, Způsob montáže: Horní, dřez je usazen na pracovní desku. Montáž baterie do pracovní desky. Ruční ovládání výpusti - výpusť se zavírá a otevírá zamáčknutím sítka. Provedení přepadu: Přepad umístěn ve vaně dřezu Vestavná lednice - s mrazákem, energetická třída C, roční spotřeba 143 kWh, objem ledničky 182 l, volitelné, 5 polic, 3 přihrádky v mrazáku, displej, LED osvětlení a ventilace. Možnost změny otevírání dveří, displej LED, osvětlení, ventilace, 5ks polic, 3ks přihrádek v mrazáku.* *vč. doplňků. kotvení a PÚ. D+M"*				
	VV		"ozn.KL-A 01" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
70	K	KL-A 02	KUCHYŇSKÁ LINKA	kus	1,000	138 920,04	138 920,04	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
			výkres č.102					
	P		*Provedení spodních skříněk: korpus skříněk laminované desky MDF tl.18 mm, barva slonová bílá, sokl skříněk v. 80 mm, nacvakávací na nožičky skříněk, dvířka-čela výsuvů laminované desky MDF hladké tl.18 mm, dekor dub, naložená dvířka, pracovní kuchyňská deska tl.30 mm z postformingové pracovní desky vyrobeny ze surové dřevotřísky potažené dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené speciálním výztužným páskem. Dekor šedý kámen Zadní stěna za kuchyňskou linku postformingová laminovaná deska tl.15 mm (pracovní deska menší tloušťky) baterie stojánková páková provedení chrom s výsuvným ramínkem. Viz. Kniha standardů. Kování výsuvů (zásuvek) – celovýsuv, válečkové s tlumením, nosnost 50kg, bez zámku, úchytky pro kuchyňské linky na hranu dvířek, materiál ocel barva bílá, šířka 35mm, délka dle délky dvířek o 100mm kratší, výška 16mm Provedení horních skříněk: korpus skříněk laminované desky MDF tl.18 mm, barva slonová bílá dvířka laminované desky MDF hladké tl.18 mm, barva dekor dub, otevírání klasické. Kování dvířek – dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu. Úhel otevření 120° , bez zámku, úchytky o kuchyňské linky na hranu dvířek, materiál ocel barva bílá, šířka 35mm, délka dle délky dvířek o 100mm kratší, výška 16mm, osvětlení LED pásek - vestavěné do dna horních skříněk, dodávka kuchyně. Pracovní deska vždy musí být přesně vyměřena do konstrukce dle rozměrů na stavbě. nutno vždy doplnit mezeru mezi kuchyňskou linkou a stavební konstrukcí (svislá i vodorovná) jak při mezeře ke stěně, tak k podhledu, a to deskou v barvě dvířek! Materiál dřezu chromniklová ocel, vzhled nerez, rozměr dřezu: 635 x 500 mm, rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 x 160 mm Minimální šířka skříňky: 450 mm, Způsob montáže: Horní, dřez je usazen nad pracovní desku, Orientace dřezu: Otočný, vana dřezu může být vlevo i vpravo. Ruční ovládání výpusti - výpusť se zavírá a otevírá zamáčknutím sítka, Provedení přepadu: Přepad umístěn ve vaně dřezu, Rozměr výřezu: 615 x 480 mm Sklokeramická varná deska: se 4 varnými zónami 2x 1200W, 1x 1800W, 1x 1000W, celkový příkon 6,4kW, včetně duální zóny (spojení 2 plotýnek) power management, dotykový panel, 9 úrovní ohřevu, indikátor zbytkového tepla, časovač, bezpečnostní zámek, provedení hrany bez rámečku Trouba vestavná: s LED displejem s kombinací mechanického a elektronického ovládání, energetická třída A+, spotřeba anergie 0,68kWh, tlumené dovírání dvířek, třívrstvé sklo dvířek, časovač, dětská pojistka, gril, horký vzduch, počet programů 8, teleskopické výsuvy Americká lednice - čtyřdveřová, energetická třída E, objem ledničky 351 l, objem mražáku 174l, 3 police, 6 přihrádek v mrazáku, 1 chladicí okruh, no frost Lednice displej, LED osvětlení, dětský zámek, prázdninový režim, indikace otevřených dveří chladničky a nulový náběh dveří, Výrobník ledu, Výrobník ledové tříště, Výdejník vody, S připojením na vodu Myčka: vestavná myčka - energetická třída B, spotřeba energie na eco 65 kWh/100 cyklů, spotřeba vody na eco 9l, 14 sad nádobí na jeden cyklus (program ECO), AquaStop, ukládání příborů do šuplíku, čelní viditelný stříbrný panel, připojení na wifi šířka 54 cm, Digestoř. uhlíková, energetická třída A, hlučnost 67 dB, výkon odsávání 700 m³/h, 4 stupně výkonu, 1 filtr, tukový filtr, s funkcí boost, s funkcí Hob2Hood, s možností recirkulace, s LED osvětlením, s elektronickým ovládáním, s ukazatelem nasycení filtru barva stříbrná* *vč. doplňků, kotvení a PÚ, D+M"*					
	VV		"ozn.KL-A 02" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.1_2.B - Architektonické a konstrukční řešení

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **57 813 034,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	57 813 034,01	12,00%	6 937 564,08

Cena s DPH **v** **CZK** **64 750 598,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.1_2.B - Architektonické a konstrukční řešení

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**57 813 034,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 558 233,92
1 - Zemní práce	3 297 678,01
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	1 498 001,08
2 - Zakládání	5 242 692,73
23 - Zakládání - piloty	2 276 145,30
27 - Zakládání - základy	2 950 661,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 280 401,72
38 - Různé kompletní konstrukce	741 940,16
4 - Vodorovné konstrukce	11 518 257,44
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	852 560,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 186 921,21
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 970 653,20
62 - Úprava povrchů vnějších	2 337 112,27
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 879 155,74
8 - Trubní vedení	25 129,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	886 524,58
94 - Lešení a stavební výtahy	566 624,48
998 - Přesun hmot	120 628,42
PSV - Práce a dodávky PSV	19 093 200,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 696,49
712 - Povlakové krytiny	997 681,84
713 - Izolace tepelné	1 059 603,45
762 - Konstrukce tesařské	67 150,38
763 - Konstrukce suché výstavby	1 210 723,38
764 - Konstrukce klempířské	459 611,56
766 - Konstrukce truhlářské	41 459,76
767 - Konstrukce zámečnické	1 405 743,73
768 - Soupis veškerých dveří	3 800 816,40
769 - Otvorové prvky z plastových profilů	1 060 273,65

770 - Otvorové prvky z hliníkových profilů	1 081 410,59
771 - Podlahy z dlaždic	1 355 068,75
776 - Podlahy povlakové	1 650 182,80
777 - Podlahy lité	680 638,23
781 - Dokončovací práce - obklady	1 637 915,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	160 659,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	384 725,32
786 - Dokončovací práce - stínění	187 224,44
799 - Ostatní	1 834 615,14
M - Práce a dodávky M	1 161 600,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 161 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.1_2.B - Architektonické a konstrukční řešení

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**57 813 034,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 558 233,92	
	D	1	Zemní práce				3 297 678,01	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	130,74	10 459,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201*					
	VV		10*8		80,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	75,59	755,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301*					
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	765,533	204,29	156 390,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106*					
	VV		výměra části B dle modelu projektanta					
	VV		poměr nezapaženého a zapaženého výkopu 2/3 a 1/3					
	VV		1148,3*2/3		765,533			
4	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	382,767	388,14	148 567,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251206*					
	VV		výměra části B dle modelu projektanta					
	VV		poměr nezapaženého a zapaženého výkopu 2/3 a 1/3					
	VV		1148,3*1/3		382,767			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	287,800	128,70	37 039,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103*					
	VV		zemina pro zpětné využití (na mezideponii a zpět)					
	VV		143,9*2		287,800			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 004,400	429,00	430 887,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117*					
	VV		přebytečná zemina					
	VV		(765,533+382,767)-143,9		1 004,400			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 044,000	17,16	172 355,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119*					
	VV		1004,4*10		10 044,000			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	143,900	81,71	11 758,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111*					
	VV		z mezideponie pro zpětné zásypy					
	VV		143,9		143,900			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 807,920	408,57	738 661,87	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		viz odvoz zeminy					
	VV		1004,4*1,8		1 807,920			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 148,300	30,64	35 183,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		mezideponie a hlavní skládka (veškerá vytěžená zemina)					
	VV		765,533+382,767		1 148,300			
11	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	143,900	400,40	57 617,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102					
	VV		výměra části B dle modelu projektanta					
	VV		143,9		143,900			
	D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				1 498 001,08	
12	K	15.01	Kotva zajištění pažení stavební jámy, L=8m (z toho inj. kořen 4m, kompletní provedení - D+M	bm	116,000	5 005,00	580 580,00	
	VV		viz řez A-A (s kotvami)					
	VV		8,0*(4+15+10)*0,5		116,000			
13	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m	m	120,180	1 558,70	187 324,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711111					
	VV		pažení jámy bude upřesněno v DPS					
	VV		celý oddíl je pro objekty A a B rozdělen poměrem 50/50:					
	VV		viz řez A-A (s kotvami)					
	VV		6,0*(4+15+10)*0,5		87,000			
	VV		viz řez C-C (bez kotev)					
	VV		4,74*(4+10)*0,5		33,180			
	VV		Součet		120,180			
14	*M*	*13010974*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140*	*t*	*4,455*	*45 760,00*	*203 860,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		240,36*0,0337*1,1*0,5		4,455			
15	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	120,180	643,50	77 335,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711131					
16	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	29,000	6 077,50	176 247,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151712111					
	VV		v místě kotvených zápor					
	VV		(30,0+8,0+20,0)*0,5		29,000			
17	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	29,000	500,50	14 514,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151712121					
18	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	128,940	2 002,00	258 137,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721111					
	VV		viz řez A-A (s kotvami)					
	VV		3,36*(8,0+30,0+20,0)*0,5		97,440			
	VV		viz řez C-C (bez kotev)					
	VV		2,1*(9,0+21,0)*0,5		31,500			
	VV		Součet		128,940			
	D	2	Zakládání				5 242 692,73	
19	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,000	2 011,50	12 069,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211561111					
	VV		0,5*0,5*24,0		6,000			
20	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	48,000	54,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
	VV		0,5*4*24,0		48,000			
21	*M*	*MTM.69366055*	*textilie GEOFILTEX 63 63/30 300g/m2 do š 8,8m*	*m2*	*50,400*	*24,30*	*1 224,72*	
	VV		48,0*1,05		50,400			
	D	23	Zakládání - piloty				2 276 145,30	
22	K	23.P.1000	Kompletní provedení pilotového založení - velkopr. pilota pr.1000mm, ŽB,zaměření, likvidace hlušiny, pracovní pilotovací pláň , odšramování, přesun techniky - D+M	bm	231,000	7 293,00	1 684 683,00	
	P		*Poznámka k položce:*					
			piloty jsou beraněné					
	VV		231,0		231,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	23.P.1200	Kompletní provedení pilotového založení - velkopr. pilota pr.1200mm, ŽB,zaměření, likvidace hlušiny, pracovní pilotovací pláň , odšramování, přesun techniky - D+M	bm	51,000	11 597,30	591 462,30	
	P		*Poznámka k položce:*					
			piloty jsou beraněné					
	VV		P18					
	VV		17,0		17,000			
	VV		P29					
	VV		17,0		17,000			
	VV		P35					
	VV		17,0		17,000			
	VV		Součet		51,000			
	D	27	Zakládání - základy				2 950 661,71	
24	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	152,518	1 647,00	251 197,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311113*					
	VV		polštář tl. 30cm (koeficient 1,1 pro přesahy, výškové odskoky apod.)					
	VV		pod podkladní beton					
	VV		15,8*27,8*0,3*1,1		144,949			
	VV		pod základy pro venkovní schodiště					
	VV		0,5*0,3*1,1*4,2*2		1,386			
	VV		opěrná stěna					
	VV		0,5*0,3*1,1*(4,75+5,0)		1,609			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		0,5*0,3*1,1*2,0*4		1,320			
	VV		Mezisoučet		149,264			
	VV		pod gabiony (výměra Revit)					
	VV		14,79*0,2*1,1		3,254			
	VV		Mezisoučet		3,254			
	VV		Součet		152,518			
25	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	49,596	3 867,75	191 824,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611*					
	VV		podkladní beton (10% rezerva pro přesahy při prohloubení)					
	VV		15,8*27,8*0,1*1,1		48,316			
	VV		pod základy pro venkovní schodiště					
	VV		0,5*0,1*(4,3*2+0,7)		0,465			
	VV		opěrná stěna					
	VV		0,5*0,1*(4,415+5,115)		0,477			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		0,5*0,1*2,25*3		0,338			
	VV		Součet		49,596			
26	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	144,998	5 136,75	744 818,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273323611*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC4, XF1, XA1, XD1					
	VV		základová deska					
	VV		15,9*27,85*0,3		132,845			
	VV		prohloubení					
	VV		3,0*11,975*0,3		10,778			
	VV		(3,0+11,975+0,3/2*2)*2*0,3*0,3/2		1,375			
	VV		Součet		144,998			
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	23,860	742,50	17 716,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121*					
	VV		zákl. deska					
	VV		(15,9*2+27,85)*0,3		17,895			
	VV		podkl. beton					
	VV		(15,9*2+27,85)*0,1		5,965			
	VV		Součet		23,860			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	23,860	148,50	3 543,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122*					
	VV		23,86		23,860			
29	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	21,787	35 100,00	764 723,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821*					
	VV		rozdělení na objekty A, B - 47/53%					
	VV		(36495,20+443,84+444,11+1616,63*2+207,56*2+75,23)/1000*0,53		21,787			
30	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	10,190	4 455,00	45 396,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321611*					
	VV		základy pro venkovní schodiště					
	VV		0,5*0,5*(4,3*2+0,7)		2,325			
	VV		opěrná stěna					
	VV		0,5*0,5*(4,415+5,115)		2,383			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		0,5*1,5*2,25*3		5,063			
	VV		základ pod pilíř					
	VV		1,55*0,9*0,6*1/2		0,419			
	VV		Součet		10,190			
31	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	43,300	742,50	32 150,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121*					
	VV		základy pro venkovní schodiště					
	VV		2*0,5*(4,3*2+0,7)		9,300			
	VV		opěrná stěna					
	VV		2*0,5*(4,915+5,115)		10,030			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		2*1,5*2,25*3		20,250			
	VV		0,5*1,5*3		2,250			
	VV		základ pod pilíř					
	VV		(1,55+0,9)*2*0,6*1/2		1,470			
	VV		Součet		43,300			
32	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	43,300	148,50	6 430,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122*					
	VV		43,3		43,300			
33	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,717	37 800,00	27 102,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821*					
	VV		(107,5*2+103,66+79,66+127,88+110,43+17,5)/1000		0,654			
	VV		základ pod pilíř					
	VV		0,419*0,15		0,063			
	VV		Součet		0,717			
34	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	14,310	2 160,00	30 909,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154*					
	VV		u venkovního schodiště					
	VV		ke skl. W10					
	VV		14,31		14,310			
35	K	279321348	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	11,120	4 495,50	49 989,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279321348*					
	VV		opěrná stěna					
	VV		0,3*(4,615+5,115)*3,0		8,757			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		0,3*2,25*(1,0+2,5)		2,363			
	VV		Součet		11,120			
36	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	50,274	5 204,25	261 638,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279323112*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC4, XA1, XD1*					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		0,3*(15,9*2+27,25-5,55)*2,7		43,335			
	VV		0,2*5,21*2,7		2,813			
	VV		prohlubeň výtah. šachty					
	VV		0,3*(2,78+2,95)*2*1,2		4,126			
	VV		Součet		50,274			
37	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	419,178	1 080,00	452 712,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351311*					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		2*(15,9*2+27,25-5,65)*2,7		288,360			
	VV		2*5,21*2,7		28,134			
	VV		prohlubeň výtah. šachty					
	VV		2*(2,78+2,95)*2*1,2		27,504			
	VV		opěrná stěna					
	VV		2*(4,615+5,115)*3,0		58,380			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		2*2,25*(1,0+2,5)		15,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*(1,0+2,5)		1,050			
	VV		Součet		419,178			
38	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	419,178	148,50	62 247,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351312*					
	VV		419,178		419,178			
39	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,211	39 150,00	8 260,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821*					
	VV		výztuž základových zdí zahrnuta ve výztuži desek					
	VV		výztuž ke "vylívačkám"					
	VV		dle statika: do ložné spáry uložit 2xR10, svisle 2xR12/250					
	VV		ke skl. W10					
	VV		14,38/0,2*(0,62*2)*1,1/1000		0,098			
	VV		14,38/0,25*(0,89*2)*1,1/1000		0,113			
	VV		Součet		0,211			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 280 401,72	
40	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	657,230	1 741,08	1 144 290,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235161*					
	VV		ke skl. W12					
	VV		výměra viz model					
	VV		657,23		657,230			
41	K	311236151	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm	m2	277,780	2 311,32	642 038,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236151*					
	VV		ke skl. W20					
	VV		3-7NP					
	VV		277,78		277,780			
42	K	311272125.XLA	Zdivo z tvárnic na pero a drážku Ytong Univerzal 250 tl zdiva 250 mm	m2	1,010	1 500,84	1 515,85	
	VV		ke skl. W35					
	VV		1,01		1,010			
43	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	188,970	4 098,60	774 512,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321411*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		výměra viz model					
	VV		188,97		188,970			
44	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	24,614	4 415,40	108 680,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321611*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC3, XD1*					
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					
	VV		0,3/2*17,905*2,7		7,252			
	VV		osa A/B					
	VV		0,3*(2,8+0,9+4,81+1,5)*2,7		8,108			
	VV		-0,3*1,0*2,15		-0,645			
	VV		0,18*(2,01*2+3,13)*2,7		3,475			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		0,3*5,65*2,7		4,577			
	VV		-0,3*5,0*2,5		-3,750			
	VV		Mezisoučet		18,525			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,08+2,49)*2*4,0		6,581			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Součet		24,614			
45	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	70,373	4 415,40	310 724,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321611*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		0,3/2*20,0*3,22		9,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obvodové					
	VV		0,3*(2,55+13,235+21,59+15,33)*3,22		50,913			
	VV		-0,3*1,2*2,7		-0,972			
	VV		-0,3*1,35*2,7		-1,094			
	VV		-0,3*2,0*2,7*3		-4,860			
	VV		-0,3*3,5*2,7*3		-8,505			
	VV		-0,3*5,5*2,7		-4,455			
	VV		-0,3*1,1*2,7		-0,891			
	VV		vnitřní					
	VV		0,3*(3,5+0,715+1,4+21,0)*3,22		25,710			
	VV		-0,3*1,5*2,7*3		-3,645			
	VV		-0,3*0,8*2,365		-0,568			
	VV		0,18*(2,13*2+3,31)*3,22		4,388			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Mezisoučet		65,189			
	VV		výtah. šachta					
	VV		0,18*(2,08+2,49)*2*3,45		5,676			
	VV		-0,18*1,2*2,28		-0,492			
	VV		Součet		70,373			
46	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2 143,969	910,80	1 952 726,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121*					
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*17,905*2,7		48,344			
	VV		osa A/B					
	VV		2*(2,8+0,9+4,81+1,5)*2,7		54,054			
	VV		-2*1,0*2,15		-4,300			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,3		1,590			
	VV		2*(2,01*2+3,13)*2,7		38,610			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		2*5,65*2,7		30,510			
	VV		-2*5,0*2,5		-25,000			
	VV		(5,0+2,5*2)*0,3		3,000			
	VV		Mezisoučet		142,373			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,08+2,49)*2*4,0		73,120			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		68,685			
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*20,0*3,22		64,400			
	VV		obvodové					
	VV		2*(2,55+13,235+21,59+15,33)*3,22		339,420			
	VV		-2*1,2*2,7		-6,480			
	VV		-2*1,35*2,7		-7,290			
	VV		-2*2,0*2,7*3		-32,400			
	VV		-2*3,5*2,7*3		-56,700			
	VV		-2*5,5*2,7		-29,700			
	VV		-2*1,1*2,7		-5,940			
	VV		(1,2+2,7*2)*0,3		1,980			
	VV		(1,35+2,7*2)*0,3		2,025			
	VV		(2,0+2,7*2)*0,3*3		6,660			
	VV		(3,5+2,7*2)*0,3*3		8,010			
	VV		(5,5+2,7*2)*0,3		3,270			
	VV		(1,1+2,7*2)*0,3		1,950			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(3,5+0,715+1,4+21,0)*3,22		171,401			
	VV		-2*1,5*2,7*3		-24,300			
	VV		(1,5+2,7*2)*0,3*3		6,210			
	VV		-2*0,8*2,365		-3,784			
	VV		(0,8+2,365*2)*0,3		1,659			
	VV		2*(2,13*2+3,31)*3,22		48,751			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		484,707			
	VV		výtah. šachta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(2,08+2,49)*2*3,45		63,066			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		58,631			
	VV		stěny 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*20,0*2,87		57,400			
	VV		obvodové					
	VV		2*(2,55+13,235+21,59+15,33)*2,87		302,527			
	VV		-2*1,2*2,5		-6,000			
	VV		-2*1,35*2,5		-6,750			
	VV		-2*2,0*2,5*2		-20,000			
	VV		-2*3,5*2,5		-17,500			
	VV		-2*5,25*2,5		-26,250			
	VV		-2*2,0*1,75		-7,000			
	VV		-2*(2,5*1,75+1,0*0,6)*2		-19,900			
	VV		-2*(3,5*1,75+1,0*0,6)		-13,450			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,3		1,860			
	VV		(1,35+2,5*2)*0,3		1,905			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,3*2		4,200			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,3		2,550			
	VV		(5,25+2,5*2)*0,3		3,075			
	VV		(2,0+1,75*2)*0,3		1,650			
	VV		(2,5+2,35*2)*0,3*2		4,320			
	VV		(3,5+2,35*2)*0,3		2,460			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(2,8+0,715+10,52+8,075+15,045+9,625*2)*2,87		323,765			
	VV		-2*1,0*2,15*5		-21,500			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,3*5		7,950			
	VV		2*(2,13*2+3,31)*2,87		43,452			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,18*2)*0,18		1,001			
	VV		Mezisoučet		614,293			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,08+2,49)*2*3,1		56,668			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,18*2)*0,18		1,001			
	VV		Mezisoučet		52,197			
	VV		3NP					
	VV		osa D					
	VV		2/2*8,375*2,87		24,036			
	VV		obvodové					
	VV		2*(15,27+5,51+2,865+1,59)*2,87		144,849			
	VV		-2*(2,5*1,75+1,0*0,6)*2		-19,900			
	VV		-2*(3,5*1,75+1,0*0,6)		-13,450			
	VV		-2*2,0*1,75		-7,000			
	VV		-2*2,0*2,35		-9,400			
	VV		-2*1,35*2,35		-6,345			
	VV		(2,5+2,35*2)*0,3*2		4,320			
	VV		(3,5+2,35*2)*0,3		2,460			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,3		2,250			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,3		2,010			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,3		1,815			
	VV		vnitřní					
	VV		2*(6,225+8,075)*2,87		82,082			
	VV		-2*1,0*2,15		-4,300			
	VV		(1,0+2,15*2)*0,3		1,590			
	VV		2*(2,13*2+3,31)*2,87		43,452			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		244,034			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,08+2,49)*2*3,1		56,668			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,233			
	VV		4NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dtto 3NP					
	VV		244,034+52,233		296,267			
	VV		odpočet stěny v ose D					
	VV		-24,036		-24,036			
	VV		Mezisoučet		272,231			
	VV		5NP					
	VV		2*(2,13*2+3,31)*2,87		43,452			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		39,017			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,08+2,49)*2*3,1		56,668			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		52,233			
	VV		6NP					
	VV		dtto 5NP					
	VV		39,017+52,233		91,250			
	VV		Mezisoučet		91,250			
	VV		7NP					
	VV		vnitřní					
	VV		2*(2,13*2+3,31)*2,85		43,149			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		38,714			
	VV		výtah. šachta					
	VV		2*(2,08+2,49)*2*3,75		68,550			
	VV		-2*1,2*2,28		-5,472			
	VV		(1,2+2,28*2)*0,18		1,037			
	VV		Mezisoučet		64,115			
	VV		odpočet stěn přiléhajících k výtah. šachtě					
	VV		1PP					
	VV		-(2,13*2+2,95)*(2,7*1,2)		-23,360			
	VV		-(-1,2*2,28)		2,736			
	VV		1NP					
	VV		-(2,13*2+2,95)*3,22		-23,216			
	VV		-(-1,2*2,28)		2,736			
	VV		2NP-6NP					
	VV		-(2,13*2+2,95)*2,87*4		-82,771			
	VV		-(-1,2*2,28)*4		10,944			
	VV		7NP					
	VV		-(2,13*2+2,95)*2,85		-20,549			
	VV		-(-1,2*2,28)		2,736			
	VV		Součet		2 143,969			
47	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2 143,969	145,20	311 304,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122*					
	VV		2143,969		2 143,969			
48	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	41,948	34 320,00	1 439 655,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821*					
	VV		41948,22/1000		41,948			
49	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	16,000	498,96	7 983,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051*					
	VV		P/01					
	VV		16		16,000			
50	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	227,000	605,88	137 534,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052*					
	VV		P/02					
	VV		227		227,000			
51	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	6,000	679,80	4 078,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053*					
	VV		P/03					
	VV		6		6,000			
52	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	23,000	815,76	18 762,48	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054*					
	VV		P/04					
	VV		15+8		23,000			
53	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	4,000	1 140,48	4 561,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168055*					
	VV		P/05					
	VV		4		4,000			
54	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	2,000	1 623,60	3 247,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057*					
	VV		P/06					
	VV		2		2,000			
55	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	39,875	118,80	4 737,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998114*					
	VV		1,0*5		5,000			
	VV		1,25*22		27,500			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		1,75*5/2		4,375			
	VV		Součet		39,875			
56	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	9,882	4 560,60	45 067,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		0,3*0,3*2,87*3		0,775			
	VV		3NP					
	VV		0,3*1,29*2,87		1,111			
	VV		0,3*0,3*2,87*6		1,550			
	VV		4NP					
	VV		0,3*0,3*2,87*6		1,550			
	VV		5NP					
	VV		0,3*0,3*2,87*6		1,550			
	VV		6NP					
	VV		0,3*0,3/2*2,87		0,129			
	VV		0,3*0,3*2,87*6		1,550			
	VV		7NP					
	VV		0,3*0,3/2*2,85		0,128			
	VV		0,3*0,3*2,85*6		1,539			
	VV		Součet		9,882			
57	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	3,187	4 824,60	15 376,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321610*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		sloupy 1NP					
	VV		0,3*1,2*3,22*2		2,318			
	VV		0,3*0,3*3,22*3		0,869			
	VV		Součet		3,187			
58	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	2,279	5 280,00	12 033,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321810*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC3, XD1					
	VV		sloupy 1PP					
	VV		0,7*0,3*2,45		0,515			
	VV		0,7*0,3*2,1*4		1,764			
	VV		Součet		2,279			
59	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	128,532	990,00	127 246,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121*					
	VV		sloupy 1NP					
	VV		0,3*4*3,22*3		11,592			
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		0,3*4*2,87*3		10,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3NP					
	VV		0,3*4*2,87*6		20,664			
	VV		4NP					
	VV		0,3*4*2,87*6		20,664			
	VV		5NP					
	VV		0,3*4*2,87*6		20,664			
	VV		6NP					
	VV		0,3*4/2*2,87		1,722			
	VV		0,3*4*2,87*6		20,664			
	VV		7NP					
	VV		0,3*4/2*2,85		1,710			
	VV		0,3*4*2,85*6		20,520			
	VV		Součet		128,532			
60	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	128,532	145,20	18 662,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122*					
	VV		128,532		128,532			
61	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	50,147	990,00	49 645,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351125*					
	VV		sloupy 1PP					
	VV		(0,7+0,3)*2*2,45		4,900			
	VV		(0,7+0,3)*2*2,1*4		16,800			
	VV		sloupy 1NP					
	VV		(0,3+1,2)*2*3,22*2		19,320			
	VV		3NP					
	VV		(0,3+1,29)*2*2,87		9,127			
	VV		Součet		50,147			
62	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	50,147	145,20	7 281,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351126*					
	VV		50,147		50,147			
63	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,932	36 960,00	71 406,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821*					
	VV		1932,44 /1000		1,932			
64	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	43,090	1 011,12	43 569,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211*					
	VV		ke skl. W17					
	VV		1-7NP					
	VV		43,09		43,090			
65	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	1 045,210	1 108,80	1 158 928,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221*					
	VV		ke skl. W18					
	VV		1-7NP					
	VV		1045,21		1 045,210			
66	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	24,080	1 419,00	34 169,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245*					
	VV		ke skl. W67					
	VV		24,08		24,080			
67	K	345321515	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30	m3	3,384	4 560,60	15 433,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345321515*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		obrácený průvlak 5NP					
	VV		0,3*0,15*15,5		0,698			
	VV		atika na terase 1NP					
	VV		0,1*0,2*(11,0-1,5+6,0)		0,310			
	VV		atika na terase 6NP					
	VV		0,3*0,4*(16,1+3,7)		2,376			
	VV		množství výztuže je zahrnuto v položce výztuž nadzákladových zdí					
	VV		Součet		3,384			
68	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	26,690	990,00	26 423,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345351005					
	VV		obrácený průvlak 5NP					
	VV		2*0,15*15,5		4,650			
	VV		atika na terase 1NP					
	VV		2*0,2*(11,0-1,5+6,0)		6,200			
	VV		atika na terase 6NP					
	VV		2*0,4*(16,1+3,7)		15,840			
	VV		Součet		26,690			
69	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	26,690	145,20	3 875,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345351006					
	VV		26,69		26,690			
71	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m2	28,570	904,20	25 832,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226					
	VV		ke skl. W11 - opláštění dešťového svodu					
	VV		3-7NP					
	VV		28,57		28,570			
72	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	108,300	158,40	17 154,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		3NP					
	VV		2*2,85*4		22,800			
	VV		4NP					
	VV		2*2,85*4		22,800			
	VV		5NP					
	VV		2*2,85*4		22,800			
	VV		6NP					
	VV		2*2,85*(3+0,5)		19,950			
	VV		7NP					
	VV		2*2,85*(3+0,5)		19,950			
	VV		kotvení ostatních příček promítnout do JC příček					
	VV		Součet		108,300			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				741 940,16	
73	K	348.01	Pilíř z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan - obezdění rozvaděče	m3	0,844	13 800,00	11 647,20	
	VV		1,25*0,6*2,25*1/2		0,844			
74	K	348215111	Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	2,676	12 880,00	34 466,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348215111					
	VV		0,5*0,5*0,9/2		0,113			
	VV		0,5*0,5*10,25		2,563			
	VV		Součet		2,676			
75	K	348215121	Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	25,153	12 880,00	323 970,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348215121					
	VV		1,2*1,215*16,0		23,328			
	VV		1,0*1,123/2*2,25		1,263			
	VV		1,0*1,123*0,5		0,562			
	VV		Součet		25,153			
76	K	348215122	Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	28,578	12 880,00	368 084,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348215122					
	VV		1,0*(1,123+2,262)/2*2,05		3,470			
	VV		1,0*2,262*11,1		25,108			
	VV		Součet		28,578			
77	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	55,193	44,80	2 472,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141131					
	VV		gabionová stěna					
	VV		1,215*16,0		19,440			
	VV		1,123/2*2,25		1,263			
	VV		1,123*0,5		0,562			
	VV		(1,123+2,262)/2*2,05		3,470			
	VV		2,262*11,1		25,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,9/2		0,225			
	VV		0,5*10,25		5,125			
	VV		Součet		55,193			
78	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*57,953*	*22,40*	*1 298,15*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		55,193*1,05		57,953			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 518 257,44	
79	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	21,000	330,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232*					
	VV		ke skl. F46					
	VV		PZD 1200/300/90					
	VV		7		7,000			
	VV		PZD 1800/300/90					
	VV		7*2		14,000			
	VV		Součet		21,000			
80	*M*	*59341218*	*deska stropní plná PZD 1200x300x90mm*	*kus*	*7,000*	*660,00*	*4 620,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		7		7,000			
81	*M*	*59341220*	*deska stropní plná PZD 1800x300x90mm*	*kus*	*14,000*	*792,00*	*11 088,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		7*2		14,000			
82	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	426,881	4 098,60	1 749 614,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			XC1					
	VV		strop nad 1NP					
	VV		(15,8*21,59-2,25*1,4/2-4,3*0,35/2)*0,23		77,923			
	VV		-2,12*2,95*0,23		-1,438			
	VV		-2,5*4,025*0,23		-2,314			
	VV		-1,23*0,65*0,23		-0,184			
	VV		-0,9*0,45*0,23*3		-0,279			
	VV		-0,45*0,715*0,23		-0,074			
	VV		-0,45*1,1*0,23*2		-0,228			
	VV		Mezisoučet		73,406			
	VV		strop nad 2NP					
	VV		(15,8*20,4-2,25*1,5/2-4,3*0,35/2)*0,23		73,572			
	VV		-2,12*2,95*0,23		-1,438			
	VV		-2,5*4,025*0,23		-2,314			
	VV		-1,23*0,65*0,23		-0,184			
	VV		-0,9*0,45*0,23		-0,093			
	VV		-0,45*0,715*0,23		-0,074			
	VV		-0,45*1,1*0,23*2		-0,228			
	VV		-0,45*1,15*0,23*2		-0,238			
	VV		Mezisoučet		69,003			
	VV		strop nad 3NP					
	VV		(15,8*18,85-4,3*0,355/2)*0,23		68,325			
	VV		-2,12*2,95*0,23		-1,438			
	VV		-2,5*4,025*0,23		-2,314			
	VV		-1,23*0,65*0,23		-0,184			
	VV		-0,45*0,715*0,23		-0,074			
	VV		-0,45*1,1*0,23*2		-0,228			
	VV		-0,45*1,15*0,23*2		-0,238			
	VV		Mezisoučet		63,849			
	VV		strop nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		63,849		63,849			
	VV		Mezisoučet		63,849			
	VV		strop nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		63,849		63,849			
	VV		Mezisoučet		63,849			
	VV		strop nad 6NP					
	VV		(15,8*14,5-4,3*0,35/2)*0,23		52,520			
	VV		-2,12*2,95*0,23		-1,438			
	VV		-2,5*4,025*0,23		-2,314			
	VV		-1,23*0,65*0,23		-0,184			
	VV		-0,45*0,715*0,23		-0,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,45*1,1*0,23*2		-0,228			
	VV		-0,45*1,15*0,23*2		-0,238			
	VV		Mezisoučet		48,044			
	VV		strop nad 7NP					
	VV		(15,8*14,5-4,3*0,35/2)*0,2		45,670			
	VV		-2,12*2,95*0,2		-1,251			
	VV		-1,23*0,65*0,23		-0,184			
	VV		-0,45*0,715*0,23		-0,074			
	VV		-0,45*1,1*0,23*2		-0,228			
	VV		-0,45*1,15*0,23*2		-0,238			
	VV		Mezisoučet		43,695			
	VV		strop nad výtah. šachtou					
	VV		2,08*2,85*0,2		1,186			
	VV		Součet		426,881			
83	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	100,603	4 362,60	438 890,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC3*					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 300mm					
	VV		10,75*6,17*0,3		19,898			
	VV		deska tl. 250mm					
	VV		15,8*21,68*0,25		85,636			
	VV		-2,12*2,95*0,25		-1,564			
	VV		-2,5*4,025*0,25		-2,516			
	VV		-1,25*0,7*0,25		-0,219			
	VV		-0,45*0,715*0,25		-0,080			
	VV		-0,9*0,45*0,25*3		-0,304			
	VV		-0,45*1,1*0,25*2		-0,248			
	VV		Součet		100,603			
84	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	67,583	4 362,60	294 837,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC4, XF3*					
	VV		balkony a římsy					
	VV		nad 2NP					
	VV		15,55*1,31*0,23		4,685			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2*0,23		1,424			
	VV		2,2*1,6/2*0,23		0,405			
	VV		nad 3NP					
	VV		15,55*1,31*0,23		4,685			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2*0,23		1,424			
	VV		(17,18+14,6)/2*1,67*0,23		6,103			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		4,658+1,424+6,103		12,185			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		12,185		12,185			
	VV		nad 6NP					
	VV		15,8*1,73*0,23		6,287			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2*0,23		1,052			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6*0,23		5,860			
	VV		nad 7NP					
	VV		15,8*1,67*0,2		5,277			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2*0,2		0,915			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6*0,2		5,096			
	VV		Součet		67,583			
85	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2 499,573	792,00	1 979 661,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011*					
	VV		otvory do 1m2 neodečítány z plochy bednění, připočítávány hrany otvorů					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 250mm					
	VV		15,8*21,68		342,544			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		hrany desky					
	VV		(15,8+21,68+5,21)*0,25		10,673			
	VV		otvory					
	VV		(2,12+2,95)*2*0,25		2,535			
	VV		(2,5+4,025)*2*0,25		3,263			
	VV		(1,25+0,7)*2*0,25		0,975			
	VV		(0,45+0,715)*2*0,25		0,583			
	VV		(0,9+0,45)*2*0,25*3		2,025			
	VV		(0,45+1,1)*2*0,25*2		1,550			
	VV		odpočet plochy stěn pod str. deskou					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		-0,3*(15,9*2+27,25-5,55)		-16,050			
	VV		-0,3*5,21		-1,563			
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*17,905		-2,686			
	VV		osa A/B					
	VV		-0,3*(2,8+0,9+4,81+1,5)		-3,003			
	VV		-0,18*(2,01*2+3,13)		-1,287			
	VV		-0,3*5,55		-1,665			
	VV		odpočet plochy průvlaků pod str. deskou					
	VV		osa A/B					
	VV		-0,4*6,565		-2,626			
	VV		osa B					
	VV		-0,4*(5,05+3,0+5,95)		-5,600			
	VV		osa C					
	VV		-0,5*(5,55+5,75+5,05+3,0+6,05)		-12,700			
	VV		osa 2					
	VV		-0,5*10,5		-5,250			
	VV		osa 3					
	VV		-0,4*10,67		-4,268			
	VV		osa 4					
	VV		-0,5*10,97		-5,485			
	VV		osa 5					
	VV		-0,5*15,33		-7,665			
	VV		Mezisoučet		277,983			
	VV		strop nad 1NP					
	VV		(15,8*21,59-2,25*1,4/2-4,3*0,35/2)		338,795			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		hrany desky					
	VV		(2,85+13,535+21,9+15,8)*0,23		12,440			
	VV		otvory					
	VV		(2,12+2,95)*2*0,23		2,332			
	VV		(2,5+4,025)*2*0,23		3,002			
	VV		(1,23+0,65)*2*0,23		0,865			
	VV		(0,9+0,45)*2*0,23*3		1,863			
	VV		(0,45+0,715)*2*0,23		0,536			
	VV		(0,45+1,1)*2*0,23*2		1,426			
	VV		Mezisoučet		344,942			
	VV		strop nad 2NP					
	VV		(15,8*20,4-2,25*1,5/2-4,3*0,35/2)		319,880			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		hrany desky					
	VV		(2,85+13,535+21,9+15,8)*0,23		12,440			
	VV		otvory					
	VV		(2,12+2,95)*2*0,23		2,332			
	VV		(2,5+4,025)*2*0,23		3,002			
	VV		(1,23+0,65)*2*0,23		0,865			
	VV		(0,9+0,45)*2*0,23		0,621			
	VV		(0,45+0,715)*2*0,23		0,536			
	VV		(0,45+1,1)*2*0,23*2		1,426			
	VV		(0,45+1,15)*2*0,23*2		1,472			
	VV		Mezisoučet		326,257			
	VV		strop nad 3NP					
	VV		(15,8*18,85-4,3*0,355/2)		297,067			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		hrany desky					
	VV		(15,8*2+18,85)*0,23		11,604			
	VV		otvory					
	VV		(2,12+2,95)*2*0,23		2,332			
	VV		(2,5+4,025)*2*0,23		3,002			
	VV		(1,23+0,65)*2*0,23		0,865			
	VV		(0,45+0,715)*2*0,23		0,536			
	VV		(0,45+1,1)*2*0,23*2		1,426			
	VV		(0,45+1,15)*2*0,23*2		1,472			
	VV		Mezisoučet		301,987			
	VV		strop nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		301,987		301,987			
	VV		Mezisoučet		301,987			
	VV		strop nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		301,987		301,987			
	VV		Mezisoučet		301,987			
	VV		strop nad 6NP					
	VV		(15,8*14,5-4,3*0,35/2)		228,348			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		hrany desky					
	VV		(15,8*2+14,5)*0,23		10,603			
	VV		otvory					
	VV		(2,12+2,95)*2*0,23		2,332			
	VV		(2,5+4,025)*2*0,23		3,002			
	VV		(1,23+0,65)*2*0,23		0,865			
	VV		(0,45+0,715)*2*0,23		0,536			
	VV		(0,45+1,1)*2*0,23*2		1,426			
	VV		(0,45+1,15)*2*0,23*2		1,472			
	VV		Mezisoučet		232,267			
	VV		strop nad 7NP					
	VV		(15,8*14,5-4,3*0,35/2)		228,348			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		hrany desky					
	VV		(15,8*2+14,5)*0,2		9,220			
	VV		otvory					
	VV		(2,12+2,95)*2*0,2		2,028			
	VV		(1,23+0,65)*2*0,23		0,865			
	VV		(0,45+0,715)*2*0,23		0,536			
	VV		(0,45+1,1)*2*0,23*2		1,426			
	VV		(0,45+1,15)*2*0,23*2		1,472			
	VV		Mezisoučet		237,641			
	VV		strop nad výtah. šachtou					
	VV		1,72*2,49		4,283			
	VV		hrany desky					
	VV		(2,08+2,85)*2*0,2		1,972			
	VV		Mezisoučet		6,255			
	VV		odpočet stěn a sloupů pod str. deskami 1-7NP					
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*20,4		-3,060			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(2,55+13,235+21,9+15,33)		-15,905			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(3,5+0,715+1,4+21,3)		-8,075			
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		stěny 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*20,4		-3,060			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(2,55+13,235+21,9+15,33)		-15,905			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(2,8+0,715+10,52+8,075+15,045+9,625*2)		-16,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-65,653			
	VV		3NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*8,375		-1,256			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(15,27+5,51+2,865+1,59)		-7,571			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(6,225+8,075)		-4,290			
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-14,480			
	VV		4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		-14,48		-14,480			
	VV		odpočet stěny v ose D					
	VV		-(-1,256)		1,256			
	VV		Mezisoučet		-13,224			
	VV		5NP					
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-1,363			
	VV		6NP					
	VV		dtto 5NP					
	VV		-1,363		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-1,363			
	VV		7NP					
	VV		vnitřní					
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-1,363			
	VV		sloupy 1NP					
	VV		-0,3*1,2*2		-0,720			
	VV		-0,3*0,3*3		-0,270			
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		-0,3*0,3*3		-0,270			
	VV		3NP					
	VV		-0,3*1,15		-0,345			
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		4NP					
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		5NP					
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		6NP					
	VV		-0,3*0,3/2		-0,045			
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		-0,3*0,3		-0,090			
	VV		7NP					
	VV		-0,3*0,3/2		-0,045			
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		-0,3*0,3		-0,090			
	VV		zděné stěny 1-7NP					
	VV		3NP					
	VV		-0,3*(10,4/2+15,6+8,5+2,8+0,7+10,5+8,88+8,08*2)		-20,502			
	VV		4NP					
	VV		-0,3*(10,4/2+15,6+8,5+2,8+0,7+10,5+8,88+8,08*3)		-22,926			
	VV		5NP					
	VV		-0,3*(18,6/2+15,3*2+18,85)		-17,625			
	VV		-0,3*(2,8+0,7+10,5+14,9+8,08*4)		-18,366			
	VV		6NP					
	VV		-0,3*(14,5/2+15,3*2+14,5)		-15,705			
	VV		-0,3*(0,715+10,52+14,9+8,08*2)		-12,689			
	VV		7NP					
	VV		dtto 6NP					
	VV		-15,705-12,689		-28,394			
	VV		Mezisoučet		-141,682			
	VV		balkony a římsy					
	VV		nad 2NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,2*1,6/2		1,760			
	VV		nad 3NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		(17,18+14,6)/2*1,67		26,536			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		20,371+6,189+26,536		53,096			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		53,096		53,096			
	VV		nad 6NP					
	VV		15,8*1,73		27,334			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		nad 7NP					
	VV		15,8*1,67		26,386			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		hrany					
	VV		nad 2NP					
	VV		(15,55+1,31)*2*0,23		7,756			
	VV		(0,93+6,21+7,1+1,3)*0,23		3,574			
	VV		(2,2+2,85)*0,23		1,162			
	VV		nad 3NP					
	VV		(15,55+1,31)*2*0,23		7,756			
	VV		(6,21+7,1+1,3)*0,23		3,360			
	VV		(1,67+17,18+14,6+3,0)*0,23		8,384			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		7,756+3,36+8,384		19,500			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		19,5		19,500			
	VV		nad 6NP					
	VV		(15,8*2+1,73)*0,23		7,666			
	VV		(4,655+5,51+1,4)*0,23		2,660			
	VV		(1,6+17,18+14,67+3,0)*0,23		8,384			
	VV		nad 7NP					
	VV		(15,8*2+1,67)*0,2		6,654			
	VV		(4,655+5,51+1,4)*0,2		2,313			
	VV		(1,6+17,18+14,67+3,0)*0,2		7,290			
	VV		Mezisoučet		407,395			
	VV		Součet		2 499,573			
86	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2 499,573	145,20	362 938,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012*					
	VV		2499,573		2 499,573			
87	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	68,179	805,20	54 897,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021*					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 300mm					
	VV		10,75*5,87		63,103			
	VV		hrany desky					
	VV		(10,75+6,17)*0,3		5,076			
	VV		Součet		68,179			
88	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	68,179	145,20	9 899,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022*					
	VV		68,179		68,179			
89	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2 221,103	264,00	586 371,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313*					
	VV		otvory do 1m2 neodečítány z plochy bednění, připočítávány hrany otvorů					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 250mm					
	VV		15,8*21,68		342,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		odpočet plochy stěn pod str. deskou					
	VV		obvodové stěny 1PP					
	VV		-0,3*(15,9*2+27,25-5,55)		-16,050			
	VV		-0,3*5,21		-1,563			
	VV		vnitřní stěny 1PP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*17,905		-2,686			
	VV		osa A/B					
	VV		-0,3*(2,8+0,9+4,81+1,5)		-3,003			
	VV		-0,18*(2,01*2+3,13)		-1,287			
	VV		-0,3*5,55		-1,665			
	VV		odpočet plochy průvlaků pod str. deskou					
	VV		osa A/B					
	VV		-0,4*6,565		-2,626			
	VV		osa B					
	VV		-0,4*(5,05+3,0+5,95)		-5,600			
	VV		osa C					
	VV		-0,5*(5,55+5,75+5,05+3,0+6,05)		-12,700			
	VV		osa 2					
	VV		-0,5*10,5		-5,250			
	VV		osa 3					
	VV		-0,4*10,67		-4,268			
	VV		osa 4					
	VV		-0,5*10,97		-5,485			
	VV		osa 5					
	VV		-0,5*15,33		-7,665			
	VV		Mezisoučet		256,379			
	VV		strop nad 1NP					
	VV		(15,8*21,59-2,25*1,4/2-4,3*0,35/2)		338,795			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		Mezisoučet		322,478			
	VV		strop nad 2NP					
	VV		(15,8*20,4-2,25*1,5/2-4,3*0,35/2)		319,880			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		Mezisoučet		303,563			
	VV		strop nad 3NP					
	VV		(15,8*18,85-4,3*0,355/2)		297,067			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		Mezisoučet		280,750			
	VV		strop nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		280,75		280,750			
	VV		Mezisoučet		280,750			
	VV		strop nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		280,75		280,750			
	VV		Mezisoučet		280,750			
	VV		strop nad 6NP					
	VV		(15,8*14,5-4,3*0,35/2)		228,348			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		-2,5*4,025		-10,063			
	VV		Mezisoučet		212,031			
	VV		strop nad 7NP					
	VV		(15,8*14,5-4,3*0,35/2)		228,348			
	VV		-2,12*2,95		-6,254			
	VV		Mezisoučet		222,094			
	VV		odpočet stěn a sloupů pod str. deskami 1-7NP					
	VV		stěny 1NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*20,4		-3,060			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(2,55+13,235+21,9+15,33)		-15,905			
	VV		vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,3*(3,5+0,715+1,4+21,3)		-8,075			
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		stěny 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*20,4		-3,060			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(2,55+13,235+21,9+15,33)		-15,905			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(2,8+0,715+10,52+8,075+15,045+9,625*2)		-16,922			
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-65,653			
	VV		3NP					
	VV		osa D					
	VV		-0,3/2*8,375		-1,256			
	VV		obvodové					
	VV		-0,3*(15,27+5,51+2,865+1,59)		-7,571			
	VV		vnitřní					
	VV		-0,3*(6,225+8,075)		-4,290			
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-14,480			
	VV		4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		-14,48		-14,480			
	VV		odpočet stěny v ose D					
	VV		-(-1,256)		1,256			
	VV		Mezisoučet		-13,224			
	VV		5NP					
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-1,363			
	VV		6NP					
	VV		dtto 5NP					
	VV		-1,363		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-1,363			
	VV		7NP					
	VV		vnitřní					
	VV		-0,18*(2,13*2+3,31)		-1,363			
	VV		Mezisoučet		-1,363			
	VV		sloupy 1NP					
	VV		-0,3*1,2*2		-0,720			
	VV		-0,3*0,3*3		-0,270			
	VV		sloupy 2NP-6NP					
	VV		2NP					
	VV		-0,3*0,3*3		-0,270			
	VV		3NP					
	VV		-0,3*1,15		-0,345			
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		4NP					
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		5NP					
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		6NP					
	VV		-0,3*0,3/2		-0,045			
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		-0,3*0,3		-0,090			
	VV		7NP					
	VV		-0,3*0,3/2		-0,045			
	VV		-0,3*0,3*8		-0,720			
	VV		-0,3*0,3		-0,090			
	VV		zděné stěny 1-7NP					
	VV		3NP					
	VV		-0,3*(10,4/2+15,6+8,5+2,8+0,7+10,5+8,88+8,08*2)		-20,502			
	VV		4NP					
	VV		-0,3*(10,4/2+15,6+8,5+2,8+0,7+10,5+8,88+8,08*3)		-22,926			
	VV		5NP					
	VV		-0,3*(18,6/2+15,3*2+18,85)		-17,625			
	VV		-0,3*(2,8+0,7+10,5+14,9+8,08*4)		-18,366			
	VV		6NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,3*(14,5/2+15,3*2+14,5)		-15,705			
	VV		-0,3*(0,715+10,52+14,9+8,08*2)		-12,689			
	VV		7NP					
	VV		dtto 6NP					
	VV		-15,705-12,689		-28,394			
	VV		Mezisoučet		-141,682			
	VV		balkony a římsy					
	VV		nad 2NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		2,2*1,6/2		1,760			
	VV		nad 3NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		(17,18+14,6)/2*1,67		26,536			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		20,371+6,189+26,536		53,096			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		53,096		53,096			
	VV		nad 6NP					
	VV		15,8*1,73		27,334			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		nad 7NP					
	VV		15,8*1,67		26,386			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		Součet		2 221,103			
90	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2 221,103	132,00	293 185,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314*					
	VV		2221,103		2 221,103			
91	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	63,103	264,00	16 659,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354315*					
	VV		strop nad 1PP					
	VV		deska tl. 300mm					
	VV		10,75*5,87		63,103			
92	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	63,103	132,00	8 329,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354316*					
	VV		63,103		63,103			
93	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	4,283	264,00	1 130,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354333*					
	VV		strop nad výtah. šachtou					
	VV		1,72*2,49		4,283			
94	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	4,283	132,00	565,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354334*					
	VV		4,283		4,283			
95	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	753,557	264,00	198 939,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111*					
	VV		stropy 1PP :					
	VV		277,983+68,179		346,162			
	VV		balkony					
	VV		nad 2NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		2,2*1,6/2		1,760			
	VV		nad 3NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		(17,18+14,6)/2*1,67		26,536			
	VV		nad 4NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dtto 3NP					
	VV		20,371+6,189+26,536		53,096			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		53,096		53,096			
	VV		nad 6NP					
	VV		15,8*1,73		27,334			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		nad 7NP					
	VV		15,8*1,67		26,386			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		hrany					
	VV		nad 2NP					
	VV		(15,55+1,31)*2*0,23		7,756			
	VV		(0,93+6,21+7,1+1,3)*0,23		3,574			
	VV		(2,2+2,85)*0,23		1,162			
	VV		nad 3NP					
	VV		(15,55+1,31)*2*0,23		7,756			
	VV		(6,21+7,1+1,3)*0,23		3,360			
	VV		(1,67+17,18+14,6+3,0)*0,23		8,384			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		7,756+3,36+8,384		19,500			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		19,5		19,500			
	VV		nad 6NP					
	VV		(15,8*2+1,73)*0,23		7,666			
	VV		(4,655+5,51+1,4)*0,23		2,660			
	VV		(1,6+17,18+14,67+3,0)*0,23		8,384			
	VV		nad 7NP					
	VV		(15,8*2+1,67)*0,2		6,654			
	VV		(4,655+5,51+1,4)*0,2		2,313			
	VV		(1,6+17,18+14,67+3,0)*0,2		7,290			
	VV		Součet		753,557			
96	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	70,876	36 959,83	2 619 564,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821*					
	VV		174834,93/1000*0,53		92,663			
	VV		odpočet zákl. desek					
	VV		-21,787		-21,787			
	VV		Součet		70,876			
97	K	413322424	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30	m3	9,336	4 111,80	38 387,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322424*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		na obvodové zdivo (v místěch okenních otvorů)					
	VV		3NP					
	VV		0,3*0,37*(2,0+2,5*2+3,5)		1,166			
	VV		4NP					
	VV		0,3*0,37*(2,0+2,5*2+3,5)		1,166			
	VV		5NP					
	VV		0,3*0,37*(2,0+2,5*2+3,5)		1,166			
	VV		0,3*0,37*(2,0+1,2)		0,355			
	VV		0,3*0,37*(2,0+2,5*2+3,5)		1,166			
	VV		6NP					
	VV		0,3*0,37*(2,0+2,5*2+3,5)		1,166			
	VV		0,3*0,37*(2,0+1,2)		0,355			
	VV		0,3*0,27*(2,0+2,5*2+3,5)		0,851			
	VV		7NP					
	VV		0,3*0,35*(2,0+2,5*2+3,5)		1,103			
	VV		0,3*0,35*(2,0+1,2)		0,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,35*(1,16*2+2,5)		0,506			
	VV		Součet		9,336			
98	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	27,028	4 375,80	118 269,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322626*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC3*					
	VV		1PP					
	VV		osa A/B					
	VV		0,4*0,62*6,565		1,628			
	VV		osa B					
	VV		0,4*0,62*(5,05+3,0+5,95)		3,472			
	VV		osa C					
	VV		0,5*0,62*(5,55+5,75+5,05+3,0+6,05)		7,874			
	VV		osa 2					
	VV		0,5*0,62*10,5		3,255			
	VV		osa 3					
	VV		0,4*0,62*10,67		2,646			
	VV		osa 4					
	VV		0,5*0,62*10,97		3,401			
	VV		osa 5					
	VV		0,5*0,62*15,33		4,752			
	VV		Součet		27,028			
99	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	248,050	726,00	180 084,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111*					
	VV		1PP					
	VV		osa A/B					
	VV		(0,4+0,62*2)*6,565		10,767			
	VV		osa B					
	VV		(0,4+0,62*2)*(5,05+3,0+5,95)		22,960			
	VV		osa C					
	VV		(0,5+0,62*2)*(5,55+5,75+5,05+3,0+6,05)		44,196			
	VV		osa 2					
	VV		(0,5+0,62*2)*10,5		18,270			
	VV		osa 3					
	VV		(0,4+0,62*2)*10,67		17,499			
	VV		osa 4					
	VV		(0,5+0,62*2)*10,97		19,088			
	VV		osa 5					
	VV		(0,5+0,62*2)*15,33		26,674			
	VV		na obvodové zdivo (v místěch okenních otvorů)					
	VV		3NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		10,920			
	VV		4NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		10,920			
	VV		5NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		10,920			
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+1,2)		3,328			
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		10,920			
	VV		6NP					
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		10,920			
	VV		(0,3+0,37*2)*(2,0+1,2)		3,328			
	VV		(0,3+0,27*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		8,820			
	VV		7NP					
	VV		(0,3+0,35*2)*(2,0+2,5*2+3,5)		10,500			
	VV		(0,3+0,35*2)*(2,0+1,2)		3,200			
	VV		(0,3+0,35*2)*(1,16*2+2,5)		4,820			
	VV		Součet		248,050			
100	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	248,050	145,20	36 016,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112*					
	VV		248,05		248,050			
101	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	159,454	264,00	42 095,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351191*					
	VV		1PP					
	VV		osa A/B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,4+0,62*2)*6,565		10,767			
	VV		osa B					
	VV		(0,4+0,62*2)*(5,05+3,0+5,95)		22,960			
	VV		osa C					
	VV		(0,5+0,62*2)*(5,55+5,75+5,05+3,0+6,05)		44,196			
	VV		osa 2					
	VV		(0,5+0,62*2)*10,5		18,270			
	VV		osa 3					
	VV		(0,4+0,62*2)*10,67		17,499			
	VV		osa 4					
	VV		(0,5+0,62*2)*10,97		19,088			
	VV		osa 5					
	VV		(0,5+0,62*2)*15,33		26,674			
	VV		Součet		159,454			
102	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	69,970	528,00	36 944,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111*					
	VV		1PP					
	VV		osa A/B					
	VV		0,4*6,565		2,626			
	VV		osa B					
	VV		0,4*(5,05+3,0+5,95)		5,600			
	VV		osa C					
	VV		0,5*(5,55+5,75+5,05+3,0+6,05)		12,700			
	VV		osa 2					
	VV		0,5*10,5		5,250			
	VV		osa 3					
	VV		0,4*10,67		4,268			
	VV		osa 4					
	VV		0,5*10,97		5,485			
	VV		osa 5					
	VV		0,5*15,33		7,665			
	VV		na obvodové zdivo (v místěch okenních otvorů)					
	VV		3NP					
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		4NP					
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		5NP					
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		0,3*(2,0+1,2)		0,960			
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		6NP					
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		0,3*(2,0+1,2)		0,960			
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		7NP					
	VV		0,3*(2,0+2,5*2+3,5)		3,150			
	VV		0,3*(2,0+1,2)		0,960			
	VV		0,3*(1,16*2+2,5)		1,446			
	VV		Součet		69,970			
103	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	69,970	132,00	9 236,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112*					
	VV		69,97		69,970			
104	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,346	35 640,00	190 531,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821*					
	VV		5345,81/1000		5,346			
105	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	12,254	4 111,80	50 386,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515*					
	P		*Poznámka k položce:* *XC1*					
	VV		na obvodové zdivo (mimo okenní otvory)					
	VV		3NP					
	VV		0,3*0,37*(10,34+0,8+1,0+2,0+1,0+0,33)		1,717			
	VV		4NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,37*(10,34+0,755+1,045+2,0+1,0+0,33)		1,717			
	VV		5NP					
	VV		0,3*0,37*(0,82+2,125+1,0+0,75+0,375)		0,563			
	VV		0,3*0,37*(2,515+0,995+2,87+0,27+0,125+8,64)		1,711			
	VV		0,3*0,37*(0,755+1,045+2,0+1,0+0,33)		0,569			
	VV		6NP					
	VV		0,3*0,37*(0,82+2,125+1,0+0,75+0,375)		0,563			
	VV		0,3*0,37*(2,515+0,995+2,87+0,27+0,125+4,29)		1,228			
	VV		0,3*0,27*(5,14+2,0+3,34+0,5)		0,889			
	VV		7NP					
	VV		0,3*0,35*(0,82+2,125+1,0+0,75+0,375)		0,532			
	VV		0,3*0,35*(2,515+0,995+2,87+0,27+0,125+4,29)		1,162			
	VV		0,3*0,35*(5,14+2,0+3,34+0,5)		1,153			
	VV		Mezisoučet		11,804			
	VV		ke skl. W71a					
	VV		0,15*0,15*(2,01+1,06)*2		0,138			
	VV		0,15*0,15*(1,86+1,61)*2*2		0,312			
	VV		Mezisoučet		0,450			
	VV		Součet		12,254			
106	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	84,707	924,00	78 269,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		na obvodové zdivo (mimo okenní otvory)					
	VV		3NP					
	VV		2*0,37*(10,34+0,8+1,0+2,0+1,0+0,33)		11,448			
	VV		4NP					
	VV		2*0,37*(10,34+0,755+1,045+2,0+1,0+0,33)		11,448			
	VV		5NP					
	VV		2*0,37*(0,82+2,125+1,0+0,75+0,375)		3,752			
	VV		2*0,37*(2,515+0,995+2,87+0,27+0,125+8,64)		11,407			
	VV		2*0,37*(0,755+1,045+2,0+1,0+0,33)		3,796			
	VV		6NP					
	VV		2*0,37*(0,82+2,125+1,0+0,75+0,375)		3,752			
	VV		2*0,37*(2,515+0,995+2,87+0,27+0,125+4,29)		8,188			
	VV		2*0,27*(5,14+2,0+3,34+0,5)		5,929			
	VV		7NP					
	VV		2*0,35*(0,82+2,125+1,0+0,75+0,375)		3,549			
	VV		2*0,35*(2,515+0,995+2,87+0,27+0,125+4,29)		7,746			
	VV		2*0,35*(5,14+2,0+3,34+0,5)		7,686			
	VV		Mezisoučet		78,701			
	VV		ke skl. W71a					
	VV		2*0,15*(2,01+1,06)*2		1,842			
	VV		2*0,15*(1,86+1,61)*2*2		4,164			
	VV		Mezisoučet		6,006			
	VV		Součet		84,707			
107	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	84,707	145,20	12 299,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
	VV		84,707		84,707			
108	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,086	38 280,00	3 292,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		výztuž věnců na obvodových stěnách zahrnuta ve výztuži desek					
	VV		výztuž věnců na budnících - 190kg/m3					
	VV		0,45*0,19		0,086			
109	K	IN.01	ISOnosník T-QL-V1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	102,000	2 500,11	255 011,22	
	VV		1+3+98		102,000			
110	K	IN.03	ISOnosník T-QL-VV1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	21,000	3 089,49	64 879,29	
	VV		21		21,000			
111	K	IN.04	ISOnosník T-K-M1-V1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	21,000	3 094,20	64 978,20	
	VV		21		21,000			
112	K	IN.05	ISOnosník XT-SKP-MM1-VV1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	31,000	9 656,22	299 342,82	
	VV		31		31,000			
113	K	IN.06	ISOnosník T-ZL-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	10,000	1 112,63	11 126,30	
	VV		1+4+3+1+1		10,000			
114	K	IN.07	ISOnosník T-QL-V1-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	38,000	2 500,11	95 004,18	
	VV		1+1+36		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	IN.09	ISOnosník T-QL-VV1-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	9,000	3 089,49	27 805,41	
	VV		9		9,000			
116	K	IN.10	ISOnosník T-ZL-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	2,000	1 112,63	2 225,26	
	VV		1+1		2,000			
117	K	IN.11	ISOnosník T-K-M1-V1-H200, dl. 1000mm - D+M	kus	5,000	3 094,20	15 471,00	
	VV		5		5,000			
118	K	IN.12	ISOnosník T-KLU-M1-V1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	7,000	4 794,37	33 560,59	
	VV		1+6		7,000			
119	K	IN.13	ISOnosník P-B300-1.0, dl. 1000mm - D+M	kus	9,000	12 881,85	115 936,65	
	VV		9		9,000			
120	K	IN.14	ISOnosník T-K-M1-VV1-H230, dl. 1000mm - D+M	kus	1,000	4 246,39	4 246,39	
	VV		1		1,000			
121	K	SM.01	Smykový trn Schöck LD 16 - D+M	kus	20,000	528,00	10 560,00	
	VV		20		20,000			
122	K	TR.01	Smykový trn Typ F - D+M	kus	53,000	1 489,62	78 949,86	
	VV		3+12+7+6+25		53,000			
123	K	TR.02	Smykový trn Typ B + D - D+M	kus	3,000	2 287,38	6 862,14	
	VV		1+2		3,000			
124	K	TR.03	Smykový trn Typ L - D+M	kus	28,000	462,00	12 936,00	
	VV		1+1+1+10+5+1+2+1+1+5		28,000			
125	K	TR.04	Smykový trn Tronsole-P-VH+VH - D+M	kus	20,000	6 405,67	128 113,40	
	VV		20		20,000			
126	K	VV.01	Vylamovací výztuž h=235_10/150 - D+M	kus	9,000	528,00	4 752,00	
	VV		4+1+1+3		9,000			
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				852 560,91	
127	K	43.01	Prefa vnitřní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30, zahrnuje výztuž, výrobu, dopravu a montáž	m3	14,224	46 182,84	656 904,72	
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		ramena					
	VV		1,2*3,2*0,18		0,691			
	VV		1,2*3,6*0,18		0,778			
	VV		stupně					
	VV		1,2*0,28*0,164/2*10*2		0,551			
	VV		1NP-2NP					
	VV		ramena					
	VV		1,2*(3,5+3,8)*0,18		1,577			
	VV		stupně					
	VV		1,2*0,28*0,17/2*10*2		0,571			
	VV		2NP-7NP					
	VV		ramena					
	VV		1,2*(3,5+3,4)*0,18*5		7,452			
	VV		stupně					
	VV		1,2*0,155*0,28/2*10*2*5		2,604			
	VV		Součet		14,224			
128	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	9,168	4 111,80	37 696,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414*					
	VV		monolitické mezipodesty					
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,4*1,245*0,235		0,702			
	VV		1NP-2NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,4*1,505*0,235		0,849			
	VV		2NP-7NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,4*1,505*0,235*5		4,244			
	VV		venkovní schodiště					
	VV		deska					
	VV		1,5*4,3*1,2*0,18		1,393			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		2,0*(2,0+0,9+2,6)*0,18		1,980			
	VV		Součet		9,168			
129	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,011	38 280,00	38 701,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821*					
	VV		monolitické mezipodesty					
	VV		606,07/1000		0,606			
	VV		venkovní schodiště - 120 kg/m3					
	VV		3,373*0,12		0,405			
	VV		Součet		1,011			
130	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	52,885	1 320,00	69 808,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121*					
	VV		vnitřní schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,4*(1,245+0,235)		3,552			
	VV		1NP-2NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,4*(1,505+0,235)		4,176			
	VV		2NP-7NP					
	VV		mezipodesta					
	VV		2,4*(1,505+0,235)*5		20,880			
	VV		venkovní schodiště					
	VV		deska					
	VV		(1,5+0,35*2)*4,3*1,2		11,352			
	VV		schodiště vlevo od budovy					
	VV		(2,0+0,35)*(2,0+0,9+2,6)		12,925			
	VV		Součet		52,885			
131	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	52,885	145,20	7 678,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122*					
	VV		52,885		52,885			
132	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	50,500	396,00	19 998,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434311115*					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		1,5*15		22,500			
	VV		schodiště vlevo od objektu					
	VV		2,0*14		28,000			
	VV		Součet		50,500			
133	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	23,232	792,00	18 399,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141*					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		1,5*(0,175+0,3)*15		10,688			
	VV		schodiště vlevo od objektu					
	VV		2,0*(0,148+0,3)*14		12,544			
	VV		Součet		23,232			
134	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	23,232	145,20	3 373,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142*					
	VV		23,232		23,232			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 186 921,21	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				2 970 653,20	
135	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	913,160	69,00	63 008,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131151*					
	VV		podhoz					
	VV		913,16		913,160			
136	K	611131155	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	67,360	69,00	4 647,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131155*					
	VV		podhoz					
	VV		67,36		67,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4 427,455	69,00	305 494,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151*					
	VV		podhoz					
	VV		3991,448+436,007		4 427,455			
138	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	913,160	465,75	425 304,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321141*					
	VV		1NP :					
	VV		25,77+76,66		102,430			
	VV		2NP :					
	VV		12,59+16,05+4,78+13,16+4,15+18,23+24,25+4,15		97,360			
	VV		25,73+4,15+20,72+7,59+12,56		70,750			
	VV		3NP :					
	VV		12,59+16,05+4,78+13,16+18,23+4,15+21,31+7,92+10,29+11,17		119,650			
	VV		15,79+6,77+9,0		31,560			
	VV		4NP :					
	VV		15,93+4,91+18,23+4,15+18,23+4,15+19,08+4,15*2+19,08		112,060			
	VV		15,79+6,77+9,0		31,560			
	VV		5NP :					
	VV		15,93+4,91+18,23+4,15+18,23+4,15+19,08+4,15+19,08+4,15		112,060			
	VV		15,79+6,77+9,0		31,560			
	VV		6NP :					
	VV		10,64+4,63+8,79+19,08+4,15+19,08+4,15+15,79+6,77+9,0		102,080			
	VV		7NP :					
	VV		10,64+4,63+8,79+19,08+4,15+19,08+4,15+16,06+6,66+8,85		102,090			
	VV		Součet		913,160			
139	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	67,360	484,15	32 612,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321145*					
	VV		1PP-1NP :					
	VV		2,4*1,15		2,760			
	VV		(1,1+0,3)*(2,5+3,1)		7,840			
	VV		1NP-2NP :					
	VV		2,4*1,15		2,760			
	VV		(1,1+0,3)*(0,5+0,3+2,7+3,1)		9,240			
	VV		2NP-7NP :					
	VV		2,4*1,15		2,760			
	VV		(1,1+0,3)*(0,4+2,5+3,1)*5		42,000			
	VV		Součet		67,360			
140	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 991,448	422,05	1 684 590,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141*					
	VV		odpočet hladké omítky :					
	VV		-451,819		-451,819			
	VV		1PP :					
	VV		S02 :					
	VV		(4,5+5,525)*2*2,7		54,135			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		1NP :					
	VV		101 :					
	VV		(4,75+2,75+4,5+2,8)*3,22		47,656			
	VV		-1,5*2,1*2		-6,300			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		(0,8+2,15*2)*0,3		1,530			
	VV		101a :					
	VV		(1,0+1,935)*2*3,22		18,901			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		102, 103 :					
	VV		(6,2+11,535+4,025)*2*3,22		140,134			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		-1,5*2,5*3		-11,250			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,2*2,28		-2,736			
	VV		-1,1*2,5		-2,750			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		-1,35*2,5		-3,375			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,1+2,5*2)*0,2		1,220			
	VV		(1,2+2,35)*2*0,2		1,420			
	VV		(1,35+2,5*2)*0,2		1,270			
	VV		(1,5+2,5*2)*0,2*3		3,900			
	VV		105 :					
	VV		(4,67+6,565)*2*3,22		72,353			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			
	VV		106 :					
	VV		(8,88+4,275)*2*3,22		84,718			
	VV		-1,5*2,5		-3,750			
	VV		-3,5*2,5*2		-17,500			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2*2		3,400			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		107 :					
	VV		(8,88+9,05)*2*3,22		115,469			
	VV		(1,5*2+1,54+1,34)*2*3,22		37,867			
	VV		-1,5*2,5*2		-7,500			
	VV		108 :					
	VV		(2,685+1,75)*2*3,22		28,561			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		109 :					
	VV		(1,24*2+1,75)*3,22		13,621			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,24*2+1,75)*3,22		13,621			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		111 :					
	VV		(2,685+1,75)*2*3,22		28,561			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		112 :					
	VV		(2,6+6,7+5,635+8,88+4,3)*3,22		90,530			
	VV		0,3*4*3,22		3,864			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,2*2,5		-3,000			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,2		1,240			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		113 :					
	VV		(6,15+6,735)*2*3,22		82,979			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-5,25*2,5		-13,125			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(5,25+2,5*2)*0,2		2,050			
	VV		2NP :					
	VV		201, 203 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,87		58,405			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,35*2,5		-3,375			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,35+2,5*2)*0,2		1,270			
	VV		204 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,87		68,995			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		-1,5*2,87*2		-8,610			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		205 :					
	VV		(2,79+2,87)*2*2,87		32,488			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		206 :					
	VV		(2,2*2+1,1)*2,87		15,785			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		207 :					
	VV		2,15*2,87		6,171			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		208 :					
	VV		(3,0+4,195)*2*2,87		41,299			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		209 :					
	VV		(4,21+5,065)*2*2,87		53,239			
	VV		-2,8*2,87		-8,036			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		210 :					
	VV		(3,25+4,05)*2*2,87		41,902			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		212 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,87		25,830			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		213 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		214 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,87		58,118			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		222 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,87		32,718			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		223 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		224 :					
	VV		(6,0+6,85)*2*2,87		73,759			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-5,25*2,5		-13,125			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(5,25+2,5*2)*0,2		2,050			
	VV		225 :					
	VV		(3,0+4,4)*2*2,87		42,476			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		219 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		220 :					
	VV		(0,4+1,0+2,15)*2,87		10,189			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		221 :					
	VV		(4,29+6,985+0,6)*2*2,87		68,163			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		216 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		217 :					
	VV		(0,4+1,0+2,15)*2,87		10,189			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		218 :					
	VV		(2,2+2,8+5,6+4,29+6,985+0,6*2)*2,87		66,225			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-1,2*2,5		-3,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,2		1,240			
	VV		3NP :					
	VV		301, 303 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,87		58,405			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		304 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,87		68,995			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,5*2,62*2		-7,860			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		305 :					
	VV		(2,79+2,87)*2*2,87		32,488			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		306 :					
	VV		(2,2*2+1,1)*2,87		15,785			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		307 :					
	VV		2,15*2,87		6,171			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		308 :					
	VV		(3,0+4,195)*2*2,87		41,299			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		309 :					
	VV		(4,21+5,03)*2*2,87		53,038			
	VV		-2,8*2,87		-8,036			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		310 :					
	VV		(3,25+4,05)*2*2,87		41,902			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		312 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,87		25,830			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		313 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		314 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,87		58,118			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		316 :					
	VV		(5,0+3,6)*2*2,87		49,364			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		318 :					
	VV		(2,3+1,35+0,425+0,15+1,0+1,15)*2*2,87		36,593			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		319 :					
	VV		(1,88*2+1,025)*2,87		13,733			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		320 :					
	VV		(3,7+7,9*2)*2,87		55,965			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		321 :					
	VV		(2,35+4,38)*2*2,87		38,630			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		322 :					
	VV		(2,55+4,38)*2*2,87		39,778			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		324 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,87		32,718			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		325 :					
	VV		(2,875+2,425+0,4)*2,87		16,359			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		326 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,87		65,436			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		327 :					
	VV		(3,05+2,95)*2*2,87		34,440			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		4NP :					
	VV		401, 403 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,87		58,405			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		404 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,87		68,995			
	VV		-0,9*2,1*5		-9,450			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		405 :					
	VV		(1,34+5,0)*2*2,87		36,392			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		406 :					
	VV		(1,65+1,85+0,85)*2,87		12,485			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		407 :					
	VV		(6,15+4,05+0,6)*2*2,87		61,992			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		409 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,87		25,830			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		410 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		411 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,87		58,118			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		413 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,87		25,830			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		414 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		415 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,87		58,118			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		417 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		418 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		419 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,87		59,266			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		421 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		422 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		423 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,87		59,266			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		425 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,87		32,718			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		426 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		427 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,87		65,436			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		428 :					
	VV		(3,01+2,97)*2*2,87		34,325			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		5NP :					
	VV		501, 503 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,87		58,405			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		504 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,87		68,995			
	VV		-0,9*2,1*5		-9,450			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		505 :					
	VV		(1,34+5,0)*2*2,87		36,392			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		506 :					
	VV		(1,65+1,85+0,85)*2,87		12,485			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		507 :					
	VV		(6,15+4,05+0,6)*2*2,87		61,992			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		509 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,87		25,830			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		510 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		511 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,87		58,118			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		513 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,87		25,830			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		514 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		515 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,87		58,118			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		517 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		518 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		519 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,87		59,266			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		521 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		522 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		523 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,87		59,266			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		525 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,87		32,718			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		526 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		527 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,87		65,436			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		528 :					
	VV		(3,05+2,95)*2*2,87		34,440			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		6NP :					
	VV		601, 603 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,87		58,405			
	VV		-1,5*2,87		-4,305			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		604 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,87		68,995			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		605 :					
	VV		(3,75+3,725)*2*2,87		42,907			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,3*1,75		-2,275			
	VV		(1,3+1,75)*2*0,2		1,220			
	VV		606 :					
	VV		((2,44+2,6)*2-1,24)*2,87		25,371			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		607 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,1+3,725)*2*2,87		44,916			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,615*2,1		-1,292			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		608 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,87		15,211			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		609 :					
	VV		(2,46+3,725)*2*2,87		35,502			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		611 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		612 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		613 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,87		59,266			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		615 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,87		24,682			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		616 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		617 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,87		59,266			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		619 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,87		32,718			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		620 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		621 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,87		65,436			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		622 :					
	VV		(3,05+2,95)*2*2,87		34,440			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		7NP :					
	VV		701, 703 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,85		57,998			
	VV		-1,5*2,85		-4,275			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		704 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,85		68,514			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		705 :					
	VV		(3,75+3,725)*2*2,85		42,608			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,3*1,75		-2,275			
	VV		(1,3+1,75)*2*0,2		1,220			
	VV		706 :					
	VV		((2,44+2,6)*2-1,24)*2,85		25,194			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		707 :					
	VV		(4,1+3,725)*2*2,85		44,603			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,615*2,1		-1,292			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		708 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,85		15,105			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		709 :					
	VV		(2,36+3,725)*2*2,85		34,685			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		711 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,85		24,510			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		712 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,85		10,260			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		713 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,85		58,853			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		715 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,85		24,510			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		716 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,85		10,260			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		717 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,85		58,853			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		719 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,85		32,490			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		720 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,85		16,103			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		721 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,85		64,980			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		722 :					
	VV		(3,01+2,97)*2*2,85		34,086			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		Součet		3 991,448			
141	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	436,007	310,50	135 380,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121*					
	VV		pod keramické obklady					
	VV		koupelny a WC :					
	VV		1NP :					
	VV		101a :					
	VV		(1,0+1,935)*2*3,22		18,901			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		109 :					
	VV		(1,24*2+1,75)*3,22		13,621			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,24*2+1,75)*3,22		13,621			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		2NP :					
	VV		206 :					
	VV		(2,185*2+1,1)*2,87		15,699			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		207 :					
	VV		2,15*2,87		6,171			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		213 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		223 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		220 :					
	VV		(0,4+1,0+2,15)*2,87		10,189			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		217 :					
	VV		(0,4+1,0+2,15)*2,87		10,189			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		3NP :					
	VV		306 :					
	VV		(2,2*2+1,1)*2,87		15,785			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		307 :					
	VV		2,15*2,87		6,171			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		313 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		318 :					
	VV		(2,15+1,35+0,425+0,15+1,0*2)*2,87		17,435			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		319 :					
	VV		(1,88*2+1,025)*2,87		13,733			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		325 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		4NP :					
	VV		406 :					
	VV		(1,65+1,85+0,85)*2,87		12,485			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		410 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		414 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		418 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		422 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		426 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		5NP :					
	VV		506 :					
	VV		(1,65+1,85+0,85)*2,87		12,485			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		510 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		514 :					
	VV		(0,4+1,05+2,35)*2,87		10,906			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		518 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		522 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		526 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		6NP :					
	VV		606 :					
	VV		((2,44+2,6)*2-1,24)*2,87		25,371			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		608 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,87		15,211			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		612 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		616 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,87		10,332			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		620 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,87		16,216			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		7NP :					
	VV		706 :					
	VV		((2,44+2,6)*2-1,24)*2,85		25,194			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		708 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,85		15,105			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		712 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,85		10,260			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		716 :					
	VV		(0,4+1,05+2,15)*2,85		10,260			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		720 :					
	VV		(2,825+2,425+0,4)*2,85		16,103			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Součet		436,007			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	913,160	57,50	52 506,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321191*					
	VV		913,16		913,160			
143	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	67,360	57,50	3 873,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321195*					
	VV		67,36		67,360			
144	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4 427,455	57,50	254 578,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191*					
	VV		4427,455		4 427,455			
145	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	376,389	23,00	8 656,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011*					
	VV		pohled SV					
	VV		1-2NP					
	VV		2,0*2,5*2		10,000			
	VV		1,2*2,5		3,000			
	VV		1,2*2,35		2,820			
	VV		2,0*2,5		5,000			
	VV		1,2*2,5		3,000			
	VV		3-7NP					
	VV		1,2*2,35*5		14,100			
	VV		1,2*2,35*2		5,640			
	VV		2,0*2,35*5		23,500			
	VV		pohled SZ					
	VV		5,25*2,5*2		26,250			
	VV		3,5*2,5*2		17,500			
	VV		2,0*2,5*2		10,000			
	VV		1,2*2,5*2		6,000			
	VV		3-7NP					
	VV		(2,5*1,75+1,0*0,6)*2*5		49,750			
	VV		2,0*1,75*5		17,500			
	VV		(3,5*1,75+1,0*0,6)*5		33,625			
	VV		pohled JV					
	VV		1,1*2,5		2,750			
	VV		3,5*2,5*2		17,500			
	VV		2,0*1,75		3,500			
	VV		(2,5*1,75+1,0*0,6)*2		9,950			
	VV		(3,5*1,75+1,0*0,6)*2		13,450			
	VV		3-5NP					
	VV		2,0*1,75*3		10,500			
	VV		(2,5*1,75+1,0*0,6)*2*3		29,850			
	VV		(3,5*1,75+1,0*0,6)*2*3		40,350			
	VV		6-7NP					
	VV		1,16*2,35*2*2		10,904			
	VV		(2,5*1,75+1,0*0,6)*2		9,950			
	VV		Součet		376,389			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 337 112,27	
146	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	0,770	57,50	44,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121*					
	VV		C04		0,770			
147	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	0,770	57,50	44,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151011*					
	VV		C04		0,770			
148	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,770	1 230,50	947,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211003*					
	VV		C04		0,770			
149	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*0,847*	*56,93*	*48,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		C04*1,1		0,847			
150	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	166,530	920,00	153 207,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211011					
	VV		W02a		30,530			
	VV		W02b		136,000			
	VV		Součet		166,530			
151	K	621541032	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 3,0 mm podhledů	m2	0,770	690,00	531,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621541032					
	VV		Přesná specifikace a tl. omítky musí být promítnuta do JC položky (viz skladby konstrukcí)					
	VV		C04		0,770			
152	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	984,320	57,50	56 598,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		pod KZS					
	VV		W01a		3,340			
	VV		W02a		30,530			
	VV		W02b		136,000			
	VV		W03		216,280			
	VV		W04		540,560			
	VV		W30		41,630			
	VV		W68a		15,980			
	VV		Součet		984,320			
153	K	622211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	1,430	977,50	1 397,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211003					
	VV		W06		1,430			
154	*M*	*28375943*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*1,573*	*48,99*	*77,06*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W06*1,1		1,573			
155	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,710	1 046,50	15 394,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
	VV		W01b		14,710			
156	*M*	*28376348*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034*	*m3*	*1,390*	*4 335,50*	*6 026,35*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W01b*0,09*1,05		1,390			
157	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	15,980	977,50	15 620,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031					
	VV		W68a		15,980			
158	*M*	*28375985*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm*	*m2*	*16,779*	*261,28*	*4 384,02*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W68a*1,05		16,779			
159	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	3,340	977,50	3 264,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
	VV		W01a		3,340			
160	*M*	*28376362*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm*	*m2*	*3,507*	*447,12*	*1 568,05*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W01a*1,05		3,507			
161	K	622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	166,530	287,50	47 877,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211201					
	VV		W02a		30,530			
	VV		W02b		136,000			
	VV		Součet		166,530			
162	*M*	*28376352*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*174,857*	*124,20*	*21 717,24*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W02a*1,05		32,057			
	VV		W02b*1,05		142,800			
	VV		Součet		174,857			
163	*M*	*28376357*	*deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm*	*m2*	*174,857*	*347,30*	*60 727,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W02a*1,05		32,057			
	VV		W02b*1,05		142,800			
	VV		Součet		174,857			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	540,560	977,50	528 397,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221111					
	VV		W04		540,560			
165	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	41,630	977,50	40 693,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221121					
	VV		W30		41,630			
166	*M*	*63152263*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm*	*m2*	*44,583*	*299,00*	*13 330,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		42,46*1,05		44,583			
167	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	216,280	1 035,00	223 849,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221141					
	VV		W03		216,280			
168	*M*	*63152267*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm*	*m2*	*227,094*	*538,20*	*122 221,99*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W03*1,05		227,094			
169	K	622221201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	540,560	287,50	155 411,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221201					
	VV		W04		540,560			
170	*M*	*63152260*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*567,588*	*149,50*	*84 854,41*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W04*1,05		567,588			
171	*M*	*63152265*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm*	*m2*	*567,588*	*418,60*	*237 592,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W04*1,05		567,588			
172	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	187,280	57,50	10 768,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
	VV		W01a		3,340			
	VV		W02a		30,530			
	VV		W02b		136,000			
	VV		W06		1,430			
	VV		W68a		15,980			
	VV		Součet		187,280			
173	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	798,470	57,50	45 912,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
	VV		W03		216,280			
	VV		W04		540,560			
	VV		W30		41,630			
	VV		Součet		798,470			
174	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	36,822	57,50	2 117,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623131121					
	VV		W11		36,822			
175	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	14,310	287,50	4 114,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		u venkovního schodiště					
	VV		ke skl. W10a					
	VV		14,31		14,310			
176	K	623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	36,822	345,00	12 703,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001					
	VV		W11		36,822			
177	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	734,523	43,70	32 098,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
	VV		pod silikonsilikátovou omítku					
	VV		viz výměra omítky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		734,523		734,523			
178	K	623151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů	m2	36,132	43,70	1 578,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151011*					
	VV		pod silikonsilikátovou omítku					
	VV		viz výměra omítky					
	VV		36,132		36,132			
179	K	622541032	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 3,0 mm stěn	m2	734,523	560,05	411 369,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622541032*					
	VV		Přesná specifikace a tl. omítky musí být promítnuta do JC položky (viz skladby konstrukcí)					
	VV		W02a		30,530			
	VV		W04		540,560			
	VV		W06		1,430			
	VV		W30		41,630			
	VV		W68a		15,980			
	VV		u venkovního schodiště					
	VV		ke skl. W10a					
	VV		14,31		14,310			
	VV		Mezisoučet		644,440			
	VV		ostění					
	VV		ke skl. W30					
	VV		(0,9+2,1*2)*0,1		0,510			
	VV		ke skl. W04					
	VV		pohled SV					
	VV		3-7NP					
	VV		(1,2+2,35*2)*5*0,21		6,195			
	VV		(1,2+2,35*2)*2*0,21		2,478			
	VV		(2,0+2,35*2)*5*0,21		7,035			
	VV		pohled JV					
	VV		3-5NP					
	VV		(2,0+1,75*2)*3*0,21		3,465			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*2*3*0,21		10,962			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*2*3*0,21		13,482			
	VV		6-7NP					
	VV		(1,16+2,35*2)*2*2*0,21		4,922			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*2*0,21		3,654			
	VV		pohled SZ					
	VV		3-7NP					
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*2*5*0,21		18,270			
	VV		(2,0+1,75)*2*5*0,21		7,875			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*5*0,21		11,235			
	VV		Mezisoučet		90,083			
	VV		Součet		734,523			
180	K	623541032	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 3,0 mm pilířů a sloupů	m2	36,822	560,05	20 622,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623541032*					
	VV		Přesná specifikace a tl. omítky musí být promítnuta do JC položky (viz skladby konstrukcí)					
	VV		W11		36,822			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 879 155,74	
181	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766	396,75	837 446,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			vč. penetrace					
	VV		F01		361,110			
	VV		F02		17,160			
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05		36,880			
	VV		F06		0,000			
	VV		F07		144,220			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		R03a		46,656			
	VV		R05a		191,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		Součet		2 110,766			
182	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	15 348,850	26,45	405 977,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293*					
	VV		F01*33		11 916,630			
	VV		F02*30		514,800			
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05*2		73,760			
	VV		F06		0,000			
	VV		F08		998,020			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		R05a*7		1 337,420			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f*2		0,000			
	VV		R05h*4		112,840			
	VV		Součet		15 348,850			
183	K	632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. 5 mm	m2	1 612,930	241,50	389 522,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632453411*					
	VV		do tl. 5mm					
	VV		F02		17,160			
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05		36,880			
	VV		F06		0,000			
	VV		F07		144,220			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		Součet		1 612,930			
184	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	2 271,606	18,40	41 797,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112126*					
	VV		separace po obvodu potěrů (empiricky)					
	VV		F01*1,1		397,221			
	VV		F02*1,1		18,876			
	VV		F03*1,1		225,434			
	VV		F04*1,1		7,304			
	VV		F05*1,1		40,568			
	VV		F06*1,1		0,000			
	VV		F07*1,1		158,642			
	VV		F08*1,1		1 097,822			
	VV		F09*1,1		0,000			
	VV		F10a*1,1		23,397			
	VV		F11*1,1		40,854			
	VV		R03a*1,1		51,322			
	VV		R05a*1,1		210,166			
	VV		Součet		2 271,606			
185	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	117,520	954,50	112 172,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311123*					
	VV		průměrná výška terčů (zvolit dle skutečnosti)					
	VV		R05b		56,910			
	VV		R06		60,610			
	VV		Součet		117,520			
186	*M*	*59761144*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*123,397*	*747,50*	*92 239,26*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05b*1,05		59,756			
	VV		R06*1,05		63,641			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		123,397			
	D	8	Trubní vedení				25 129,81	
187	K	894201151	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,250	6 451,50	1 612,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894201151*					
	VV		jímka v garáži					
	VV		1,0*1,0*0,25		0,250			
188	K	894302153	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	0,375	6 739,00	2 527,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894302153*					
	VV		jímka v garáži					
	VV		0,25*(0,5+0,25)*4*0,5		0,375			
189	K	894501111	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení	m2	4,000	759,00	3 036,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501111*					
	VV		jímka v garáži					
	VV		dno					
	VV		1,0*4*0,25		1,000			
	VV		stěny					
	VV		2*(0,5+0,25)*4*0,5		3,000			
	VV		Součet		4,000			
190	K	894501112	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění	m2	4,000	175,95	703,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894501112*					
	VV		4,0		4,000			
191	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,075	46 000,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608112*					
	VV		(0,25+0,375)*0,12		0,075			
192	K	89.01	Poklop šachty dle požadavků PD - D+M	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				886 524,58	
193	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 680,565	92,00	246 611,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111*					
	VV		1PP					
	VV		16,0*28,25-5,0*5,34		425,300			
	VV		vjezd					
	VV		5,0*5,34*1/3		8,900			
	VV		1NP					
	VV		16,0*22,32-2,15*1,4/2-4,3*0,35/2		354,863			
	VV		pochozí střecha					
	VV		10,9*5,74*1/3		20,855			
	VV		2NP					
	VV		16,0*22,32-2,15*1,4/2-4,3*0,35/2		354,863			
	VV		balkony					
	VV		15,63*1,49*1/3		7,763			
	VV		Mezisoučet		1 172,544			
	VV		3NP					
	VV		16,0*19,25-4,3*0,35/2		307,248			
	VV		balkony					
	VV		15,63*1,49*1/3		7,763			
	VV		0,9*(5,4+7,15)/2*1/3		1,883			
	VV		(16,0+13,8)/2*1,55*1/3		7,698			
	VV		Mezisoučet		324,592			
	VV		4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		324,592		324,592			
	VV		5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		324,592		324,592			
	VV		6NP					
	VV		16,0*14,9-4,3*0,35/2		237,648			
	VV		balkony					
	VV		16,0*5,85*1/3		31,200			
	VV		0,9*(5,4+7,15)/2*1/3		1,883			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,0+13,8)/2*1,55*1/3		7,698			
	VV		7NP					
	VV		16,0*14,9-4,3*0,35/2		237,648			
	VV		balkony					
	VV		16,0*1,61*1/3		8,587			
	VV		0,9*(5,4+7,15)/2*1/3		1,883			
	VV		(16,0+13,8)/2*1,55*1/3		7,698			
	VV		Součet		2 680,565			
194	K	953321113	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	165,590	368,00	60 937,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321113*					
	VV		ke skl. W31					
	VV		dilatace kce výtah. šachty					
	VV		165,59		165,590			
195	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	175,000	28,75	5 031,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111*					
	VV		1PP část B - parkovací stání					
	VV		175,0		175,000			
196	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	18,000	345,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111*					
	VV		ZTP					
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		čísla					
	VV		1,0*12		12,000			
	VV		Součet		18,000			
197	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	175,000	5,75	1 006,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111*					
198	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	18,000	5,75	103,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111*					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				566 624,48	
199	K	941321121	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	88,000	65,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321121*					
	VV		pohled JV					
	VV		16,0*(7,3-1,8)		88,000			
200	K	941321122	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 108,202	65,00	72 033,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321122*					
	VV		pohled SV					
	VV		(22,32+1,2*2)*((18,3+16,5)/2-1,8)		385,632			
	VV		(16,5+1,2*2)*7,3		137,970			
	VV		pohled SZ					
	VV		16,0*((23,6+23,25)/2-1,8)		346,000			
	VV		pohled JV					
	VV		16,0*(15,9-1,8)+5,0*2,6		238,600			
	VV		Součet		1 108,202			
201	K	941321221	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	7 920,000	1,32	10 454,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321221*					
	VV		88,0*90		7 920,000			
202	K	941321222	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	99 738,180	1,32	131 654,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321222*					
	VV		1108,202*90		99 738,180			
203	K	941321821	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	88,000	45,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321821*					
	VV		88,0		88,000			
204	K	941321822	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 108,202	45,00	49 869,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941321822*					
	VV		1108,202		1 108,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 196,202	7,70	9 210,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111*					
	VV		88,0+1108,202		1 196,202			
206	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	107 658,180	0,33	35 527,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211*					
	VV		1196,202*90		107 658,180			
207	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 196,202	5,50	6 579,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811*					
	VV		1196,202		1 196,202			
208	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 192,998	80,00	175 439,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111*					
	VV		pro veškeré vnitřní plochy dle skladeb					
	VV		F01		361,110			
	VV		F02		17,160			
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05		36,880			
	VV		F07		144,220			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		pohled SV					
	VV		5,75*1,2		6,900			
	VV		mezi terasy a balkony					
	VV		2NP					
	VV		(5,6+1,2+16,0)*1,2		27,360			
	VV		3NP					
	VV		15,63*1,2		18,756			
	VV		5,4*0,9		4,860			
	VV		14,5*1,2		17,400			
	VV		4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		18,756+4,86+17,4		41,016			
	VV		5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		18,756+4,86+17,4		41,016			
	VV		6NP					
	VV		16,0*1,2		19,200			
	VV		5,4*0,9		4,860			
	VV		14,5*1,2		17,400			
	VV		7NP					
	VV		dtto 6NP					
	VV		19,2+4,86+17,4		41,460			
	VV		Součet		2 192,998			
209	K	949111122	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111122*					
	VV		1		1,000			
210	K	949111222	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	30,000	33,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111222*					
	VV		30		30,000			
211	K	949111822	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	1,000	610,50	610,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111822*					
	VV		1		1,000			
212	K	949321112	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	25,100	935,00	23 468,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321112*					
	VV		26,9-1,8		25,100			
213	K	949321211	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	753,000	33,00	24 849,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321211*					
	VV		25,1*30		753,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	949321812	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	25,100	610,50	15 323,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321812*					
	VV		25,1		25,100			
	D	998	Přesun hmot				120 628,42	
215	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5 483,110	22,00	120 628,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 093 200,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 696,49	
216	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	45,670	134,40	6 138,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161122*					
	P		*Poznámka k položce:* *vč. dodávky materiálu*					
	VV		nopová fólie na balkonech					
	VV		do JC promítnout náklady na případné ukončení					
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		Součet		45,670			
217	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	147,840	40,32	5 960,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273*					
	VV		W02b		136,000			
	VV		W75		11,840			
	VV		Součet		147,840			
218	*M*	*28323005*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm*	*m2*	*162,624*	*33,60*	*5 464,17*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W02b*1,1		149,600			
	VV		W75*1,1		13,024			
	VV		Součet		162,624			
219	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,081	1 646,40	133,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103*					
	D	712	Povlakové krytiny				997 681,84	
220	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753	22,40	9 178,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101*					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		R02		7,121			
	VV		R04		28,496			
	VV		R04b		19,368			
	VV		R05b		56,910			
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		R06		60,610			
	VV		Součet		409,753			
221	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	409,753	134,40	55 070,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559*					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		R02		7,121			
	VV		R04		28,496			
	VV		R04b		19,368			
	VV		R05b		56,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		R06		60,610			
	VV		Součet		409,753			
222	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	53,260	173,60	9 245,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363354*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,6mm					
	VV		Povrchová úprava: měkčené PVC					
	VV		K/09					
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		106,52*0,5		53,260			
223	K	712363355	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm	m	42,610	280,00	11 930,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363355*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,6mm					
	VV		Povrchová úprava: měkčené PVC					
	VV		K/07 - RŠ 130mm					
	VV		42,61		42,610			
224	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm	m	122,695	504,00	61 838,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363359*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,6mm					
	VV		Povrchová úprava: měkčené PVC					
	VV		K/06 - RŠ 345mm					
	VV		58,98		58,980			
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		127,43*0,5		63,715			
	VV		Součet		122,695			
225	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	38,215	291,20	11 128,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363404*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů a teras (á1/3)					
	VV		R06*1/3		20,203			
	VV		R03a*1/3		15,552			
	VV		R03b*1/3		2,460			
	VV		Součet		38,215			
226	K	712363405	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	38,215	313,60	11 984,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363405*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů a teras (á1/3)					
	VV		R06*1/3		20,203			
	VV		R03a*1/3		15,552			
	VV		R03b*1/3		2,460			
	VV		Součet		38,215			
227	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	38,215	313,60	11 984,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363406*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů a teras (á1/3)					
	VV		R06*1/3		20,203			
	VV		R03a*1/3		15,552			
	VV		R03b*1/3		2,460			
	VV		Součet		38,215			
228	K	712363504	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	34,193	291,20	9 957,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363504*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů (á1/3)					
	VV		R05b*1/3		18,970			
	VV		R05c/1/3		0,000			
	VV		R05d*1/3		5,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R05e*1/3		0,000			
	VV		R05f*1/3		0,000			
	VV		R05h*1/3		9,403			
	VV		Součet		34,193			
229	K	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	34,193	313,60	10 722,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363505*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů (á1/3)					
	VV		R05b*1/3		18,970			
	VV		R05c/1/3		0,000			
	VV		R05d*1/3		5,820			
	VV		R05e*1/3		0,000			
	VV		R05f*1/3		0,000			
	VV		R05h*1/3		9,403			
	VV		Součet		34,193			
230	K	712363506	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	82,057	313,60	25 733,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363506*					
	VV		horní hrana atiky					
	VV		R04		28,496			
	VV		R04b		19,368			
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole u balkonů (á1/3)					
	VV		R05b*1/3		18,970			
	VV		R05c/1/3		0,000			
	VV		R05d*1/3		5,820			
	VV		R05e*1/3		0,000			
	VV		R05f*1/3		0,000			
	VV		R05h*1/3		9,403			
	VV		Součet		82,057			
231	K	712363624	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	79,479	291,20	23 144,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363624*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole (40%/30%/30%)					
	VV		R01a*0,4		35,923			
	VV		R01b*0,4		40,708			
	VV		R02*0,4		2,848			
	VV		Součet		79,479			
232	K	712363625	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	59,609	313,60	18 693,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363625*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole (40%/30%/30%)					
	VV		R01a*0,3		26,942			
	VV		R01b*0,3		30,531			
	VV		R02*0,3		2,136			
	VV		Součet		59,609			
233	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	59,609	313,60	18 693,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363626*					
	VV		poměr vnitřní/krajní/rohové pole (40%/30%/30%)					
	VV		R01a*0,3		26,942			
	VV		R01b*0,3		30,531			
	VV		R02*0,3		2,136			
	VV		Součet		59,609			
234	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	335,685	22,40	7 519,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171*					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		R02		7,121			
	VV		R04		28,496			
	VV		R04b		19,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05VH		24,762			
	VV		R06		60,610			
	VV		R06VH		3,750			
	VV		Součet		335,685			
235	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	326,024	22,40	7 302,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		R01VH		88,776			
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		Součet		326,024			
236	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*694,796*	*28,00*	*19 454,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		podkladní					
	VV		R01a*1,05		94,297			
	VV		R01b*1,05		106,860			
	VV		R02*1,05		7,477			
	VV		R04*1,05		29,921			
	VV		R04b*1,05		20,336			
	VV		R05e*1,05		0,000			
	VV		R05VH*1,05		26,000			
	VV		R06*1,05		63,641			
	VV		R06VH*1,05		3,938			
	VV		ochranná					
	VV		R01a*1,05		94,297			
	VV		R01b*1,05		106,860			
	VV		R01VH*1,05		93,215			
	VV		R05c*1,05		0,000			
	VV		R05d*1,05		18,333			
	VV		R05e*1,05		0,000			
	VV		R05f*1,05		0,000			
	VV		R05h*1,05		29,621			
	VV		Součet		694,796			
237	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	101,771	134,40	13 678,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201					
	VV		R01b		101,771			
238	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*8,956*	*2 184,00*	*19 559,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01b*0,05*1,6*1,1		8,956			
239	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	191,578	22,40	4 291,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		Součet		191,578			
240	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*201,157*	*28,00*	*5 632,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,05		94,297			
	VV		R01b*1,05		106,860			
	VV		Součet		201,157			
241	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	191,578	134,40	25 748,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771333					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		Součet		191,578			
242	*M*	*69334152*	*fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm*	*m2*	*210,736*	*201,60*	*42 484,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,1		98,788			
	VV		R01b*1,1		111,948			
	VV		Součet		210,736			
243	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	89,807	280,00	25 145,96	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401					
	VV		R01a		89,807			
244	*M*	*10321225*	*substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky*	*m3*	*8,621*	*3 248,00*	*28 001,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*0,08*1,2		8,621			
245	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	89,807	280,00	25 145,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521					
	VV		R01a		89,807			
246	*M*	*69334504*	*koberec rozchodníkový vegetačních střech*	*m2*	*94,297*	*769,44*	*72 555,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,05		94,297			
247	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	134,077	33,60	4 504,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712811101					
	VV		R01VS		93,587			
	VV		R05VS		36,740			
	VV		R06VH		3,750			
	VV		Součet		134,077			
248	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*163,148*	*61,60*	*10 049,92*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*0,3		26,942			
	VV		R01b*0,3		30,531			
	VV		R02*0,3		2,136			
	VV		R04*0,3		8,549			
	VV		R04b*0,3		5,810			
	VV		R05b*0,3		17,073			
	VV		R05c*0,3		0,000			
	VV		R05d*0,3		5,238			
	VV		R05e*0,3		0,000			
	VV		R05f*0,3		0,000			
	VV		R05h*0,3		8,463			
	VV		R06*0,3		18,183			
	VV		Mezisoučet		122,925			
	VV		R01VS*0,3		28,076			
	VV		R05VS*0,3		11,022			
	VV		R06VH*0,3		1,125			
	VV		Mezisoučet		40,223			
	VV		Součet		163,148			
249	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	190,937	156,80	29 938,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
	VV		R01VS		93,587			
	VV		R05VS		36,740			
	VV		R06		60,610			
	VV		Součet		190,937			
250	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*632,109*	*145,60*	*92 035,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,15		103,278			
	VV		R01b*1,15		117,037			
	VV		R02*1,15		8,189			
	VV		R04*1,15		32,770			
	VV		R04b*1,15		22,273			
	VV		R05b*1,15		65,447			
	VV		R05c*1,15		0,000			
	VV		R05d*1,15		20,079			
	VV		R05e*1,15		0,000			
	VV		R05f*1,15		0,000			
	VV		R05h*1,15		32,442			
	VV		R06*1,15		69,702			
	VV		Mezisoučet		471,217			
	VV		R01VS*1,2		112,304			
	VV		R05VS*1,2		44,088			
	VV		R06VH*1,2		4,500			
	VV		Mezisoučet		160,892			
	VV		Součet		632,109			
251	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	128,598	280,00	36 007,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861705					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R01VH		88,776			
	VV		R03VH		11,310			
	VV		R05VH		24,762			
	VV		R06VH		3,750			
	VV		Součet		128,598			
252	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*651,627*	*291,20*	*189 753,78*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Vodorovně					
	VV		R01a*1,1		98,788			
	VV		R01b*1,1		111,948			
	VV		R02*1,1		7,833			
	VV		R03a*1,1		51,322			
	VV		R03b*1,1		8,118			
	VV		R04*1,1		31,346			
	VV		R04b*1,1		21,305			
	VV		R05b*1,1		62,601			
	VV		R05c*1,1		0,000			
	VV		R05d*1,1		19,206			
	VV		R05e*1,1		0,000			
	VV		R05f*11		0,000			
	VV		R05h*1,1		31,031			
	VV		R06*1,1		66,671			
	VV		vytažení					
	VV		R01VH*1,1		97,654			
	VV		R03VH*1,1		12,441			
	VV		R05VH*1,1		27,238			
	VV		R06VH*1,1		4,125			
	VV		Součet		651,627			
253	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	22,626	2 190,72	49 567,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103*					
	D	713	Izolace tepelné				1 059 603,45	
254	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 884,670	56,00	161 541,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111*					
	VV		do podlahy pod kročejovou izolací					
	VV		F06		0,000			
	VV		F07		144,220			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		F12		146,660			
	VV		Mezisoučet		1 288,900			
	VV		kročejová izolace tl. 40mm					
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05		36,880			
	VV		F06		0,000			
	VV		F07		144,220			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		Součet		2 884,670			
255	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	285,600	89,60	25 589,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121*					
	VV		do podlahy pod systémovou desku UT					
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05		36,880			
	VV		F11		37,140			
	VV		Součet		285,600			
256	*M*	*28372326*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035*	*m3*	*96,809*	*1 848,17*	*178 919,49*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F03*0,1*1,05		21,519			
	VV		F04*0,09*1,05		0,627			
	VV		F05*0,09*1,05		3,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F06*0,05*1,05		0,000			
	VV		F07*0,05*1,05		7,572			
	VV		F08*0,05*1,05		52,396			
	VV		F11*0,09*1,05		3,510			
	VV		F12*0,05*1,05		7,700			
	VV		Součet		96,809			
257	*M*	*28376554*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm*	*m2*	*1 675,559*	*55,55*	*93 077,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F03*1,05		215,187			
	VV		F04*1,05		6,972			
	VV		F05*1,05		38,724			
	VV		F06*1,05		0,000			
	VV		F07*1,05		151,431			
	VV		F08*1,05		1 047,921			
	VV		F09*1,05		0,000			
	VV		F10a*1,05		22,334			
	VV		F11*1,05		38,997			
	VV		F12*1,05		153,993			
	VV		Součet		1 675,559			
258	K	713131146	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením	m2	78,870	224,00	17 666,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131146*					
	VV		EPS tl. 100mm					
	VV		W05a		23,420			
	VV		XPS tl. 60mm					
	VV		W05b		1,180			
	VV		XPS tl. 100mm					
	VV		W05c		3,230			
	VV		XPS tl. 190mm					
	VV		W05d		19,830			
	VV		XPS tl. 50mm					
	VV		W75		11,840			
	VV		XPS tl. 160mm					
	VV		W68b		19,370			
	VV		Součet		78,870			
259	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*24,591*	*151,20*	*3 718,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W05a*1,05		24,591			
260	*M*	*28376417*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*12,432*	*142,80*	*1 775,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W75*1,05		12,432			
261	*M*	*28376418*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*1,239*	*171,36*	*212,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W05b*1,05		1,239			
262	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*3,392*	*285,60*	*968,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W05c*1,05		3,392			
263	*M*	*28376425*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*20,339*	*483,84*	*9 840,82*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W68b*1,05		20,339			
264	*M*	*28376451*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*19,830*	*665,28*	*13 192,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		dle PD XPS tl. 190mm - zohlednit v JC					
	VV		W05d		19,830			
265	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	826,536	112,00	92 572,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136*					
	VV		EPS150					
	VV		R01a*2		179,614			
	VV		R01b*2		203,542			
	VV		R02*2		14,242			
	VV		R05b		56,910			
	VV		R05e*2		0,000			
	VV		R06		60,610			
	VV		Perimetr					
	VV		R01a		89,807			
	VV		R01b		101,771			
	VV		PIR					
	VV		R05b		56,910			
	VV		R05c*2		0,000			
	VV		R05d*2		34,920			
	VV		R05f		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R05h		28,210			
	VV		Součet		826,536			
266	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	159,547	117,60	18 762,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141356					
	VV		EPS150					
	VV		R04/0,3		94,987			
	VV		XPS					
	VV		R04b/0,3		64,560			
	VV		Součet		159,547			
267	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*21,305*	*285,60*	*6 084,71*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R04b*1,1		21,305			
268	*M*	*28372326*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035*	*m3*	*29,075*	*1 848,17*	*53 735,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*0,12*1,05		11,316			
	VV		R01b*0,12*1,05		12,823			
	VV		R02*0,18*1,05		1,346			
	VV		R05e*0,1*1,05		0,000			
	VV		R04*0,12*1,05		3,590			
	VV		Součet		29,075			
269	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*46,484*	*2 116,80*	*98 397,33*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		rozsah spádu klínů viz sdělení projektanta					
	VV		R01a*(0,02+0,205)*2/3*1,1		14,818			
	VV		R01b*(0,02+0,205)*2/3*1,1		16,792			
	VV		R02*(0,02+0,1)*2/3*1,1		0,627			
	VV		R05b*(0,02+0,135)*2/3*1,1		6,469			
	VV		R05e*(0,02+0,06)*2/3*1,1		0,000			
	VV		R06*(0,02+0,155)*2/3*1,1		7,778			
	VV		Součet		46,484			
270	*M*	*28376016*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*201,157*	*178,08*	*35 822,04*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R01a*1,05		94,297			
	VV		R01b*1,05		106,860			
	VV		Součet		201,157			
271	*M*	*28376532*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm*	*m2*	*18,333*	*392,00*	*7 186,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05d*1,05		18,333			
272	*M*	*28376533*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm*	*m2*	*29,621*	*560,00*	*16 587,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05c*1,05		0,000			
	VV		R05h*1,05		29,621			
	VV		Součet		29,621			
273	*M*	*28376534*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm*	*m2*	*59,756*	*509,60*	*30 451,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		R05b*1,05		59,756			
274	*M*	*28376107*	*klín izolační z PIR desek 25-50*	*m2*	*19,206*	*470,40*	*9 034,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesné požadavky PD promítnout do JC položky					
	VV		R05c*1,1		0,000			
	VV		R05d*1,1		19,206			
	VV		Součet		19,206			
275	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	1 595,770	17,02	27 160,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
	VV		F03		204,940			
	VV		F04		6,640			
	VV		F05		36,880			
	VV		F06		0,000			
	VV		F07		144,220			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		Součet		1 595,770			
276	*M*	*28323100*	*fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm*	*m2*	*1 675,559*	*84,00*	*140 746,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F03*1,05		215,187			
	VV		F04*1,05		6,972			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F05*1,05		38,724			
	VV		F06*1,05		0,000			
	VV		F07*1,05		151,431			
	VV		F08*1,05		1 047,921			
	VV		F09*1,05		0,000			
	VV		F10a*1,05		22,334			
	VV		F11*1,05		38,997			
	VV		F12*1,05		153,993			
	VV		Součet		1 675,559			
277	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	8,306	1 993,60	16 558,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103*					
	D	762	Konstrukce tesařské				67 150,38	
278	K	762361322	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	47,864	1 288,00	61 648,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361322*					
	VV		do JC promítnout náklady na vodovzdornou překližku					
	VV		R04		28,496			
	VV		R04b		19,368			
	VV		Součet		47,864			
279	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,005	1 814,40	1 823,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000*					
	VV		R04*0,021		0,598			
	VV		R04b*0,021		0,407			
	VV		Součet		1,005			
280	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,642	2 240,00	3 678,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 210 723,38	
281	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	2,860	1 033,76	2 956,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111411*					
	VV		ke všem SDK kcím do JC promítnout náklady na případnou výdřevu pro kotvení					
	VV		ke skl. W28a					
	VV		2,86		2,860			
282	K	763113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	2,940	1 526,56	4 488,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113343*					
	VV		ke skl. W28b					
	VV		2,94		2,940			
283	K	763121455	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	73,490	822,08	60 414,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121455*					
	VV		přesnou specifikaci a odsazení respektovat dle PD (položka zvolena ceníková nejbližší)					
	VV		ke skl. W22a					
	VV		66,27		66,270			
	VV		ke skl. W64					
	VV		7,22		7,220			
	VV		Součet		73,490			
284	K	763121467	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	411,590	946,40	389 528,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121467*					
	VV		přesnou specifikaci a odsazení respektovat dle PD (položka zvolena ceníková nejbližší)					
	VV		ke skl. W21c					
	VV		5,63		5,630			
	VV		ke skl. W21d					
	VV		8,82		8,820			
	VV		ke skl. W22b					
	VV		292,01		292,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ke skl. W23					
	VV		4,09		4,090			
	VV		ke skl. W24					
	VV		101,04		101,040			
	VV		Součet		411,590			
285	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	141,620	657,44	93 106,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451*					
	VV		C01b		141,620			
286	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	167,570	611,52	102 472,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131511*					
	VV		C01a		167,570			
287	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	12,267	221,76	2 720,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721*					
	VV		ke skl. W29					
	VV		1PP-7NP					
	VV		3,68/0,3		12,267			
288	K	763321113	Stěna předsazená z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	1,430	1 233,12	1 763,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763321113*					
	VV		opláštění svodu nad 7NP					
	VV		W06		1,430			
289	K	763331113	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	0,770	1 326,08	1 021,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763331113*					
	VV		C04		0,770			
290	K	763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	310,460	665,28	206 542,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431012*					
	VV		C02		310,460			
291	*M*	*63126317*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuštěný rastr š 15mm bílý tl 20mm*	*m2*	*325,983*	*1 025,92*	*334 432,48*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesnou specifikaci viz Kniha standardů promítnout do JC položky					
	VV		C02*1,05		325,983			
292	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	20,136	560,00	11 276,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763303*					
	D	764	Konstrukce klempířské				459 611,56	
293	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	7,110	1 008,00	7 166,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214606*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,5mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/03 - RŠ 490mm					
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		14,22*0,5		7,110			
294	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	17,270	1 350,72	23 326,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,5mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/04 - RŠ 596mm					
	VV		Společné - uvažováno 50%					
	VV		34,54*0,5		17,270			
295	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	16,104	1 612,80	25 972,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214611*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,5mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/05 - RŠ 806mm					
	VV		19,98*0,806		16,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	107,225	840,00	90 069,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216604*					
	VV		Materiál: pozinkovaný plech, tl. 0,75mm					
	VV		Povrchová úprava: Prášková barva (RAL)					
	VV		K/01 - RŠ 290mm					
	VV		0,985		0,985			
	VV		1,31		1,310			
	VV		K/02 - RŠ 300mm					
	VV		0,89		0,890			
	VV		1,08*7		7,560			
	VV		1,2*5		6,000			
	VV		1,3*2		2,600			
	VV		1,35*7		9,450			
	VV		1,36*7		9,520			
	VV		1,44*18		25,920			
	VV		1,49		1,490			
	VV		2,0*12		24,000			
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		5,25*2		10,500			
	VV		Součet		107,225			
297	K	K/08	Balkonový profil - pozinkovaný plech, barva (RAL), vč. doplňků a kotvení - D+M	m	165,100	1 792,00	295 859,20	
	VV		165,1		165,100			
298	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,837	20 569,92	17 217,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				41 459,76	
299	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	76,580	221,76	16 982,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116*					
	VV		PL/01					
	VV		0,89		0,890			
	VV		1,06		1,060			
	VV		1,08*7		7,560			
	VV		1,16*2		2,320			
	VV		1,36*7		9,520			
	VV		1,44*20		28,800			
	VV		1,49		1,490			
	VV		2,0*9		18,000			
	VV		společné - uvažováno 50%					
	VV		1,5*6*0,5		4,500			
	VV		Mezisoučet		74,140			
	VV		PL/02					
	VV		1,13		1,130			
	VV		1,31		1,310			
	VV		Mezisoučet		2,440			
	VV		Součet		76,580			
300	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní š 250mm*	*m*	*77,847*	*300,16*	*23 366,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		74,14*1,05		77,847			
301	*M*	*61140080*	*parapet plastový vnitřní š 300mm*	*m*	*2,562*	*359,52*	*921,09*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		š. 265mm					
	VV		2,44*1,05		2,562			
302	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,121	1 568,00	189,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 405 743,73	
303	K	767531111	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	9,890	224,00	2 215,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111*					
	VV		viz OS/27a					
	VV		venkovní					
	VV		4,54		4,540			
	VV		viz OS/28c, 28d					
	VV		vnitřní - dočištění					
	VV		3,54+1,81		5,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,890			
304	*M*	*69752002*	*rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm*	*m2*	*4,994*	*6 048,00*	*30 203,71*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		4,54*1,1		4,994			
305	*M*	*69752122*	*koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl*	*m2*	*5,885*	*2 094,40*	*12 325,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5,35*1,1		5,885			
306	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	14,835	212,80	3 156,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121*					
	VV		venkovní					
	VV		4,54*1,5		6,810			
	VV		vnitřní - dočištění					
	VV		(3,54+1,81)*1,5		8,025			
	VV		Součet		14,835			
307	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*16,319*	*286,72*	*4 678,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		14,835*1,1		16,319			
308	K	Z/01	Madlo zábradlí vnitřní dřevěné, ocelové konzoly - nástřik barvou, vč. kotvení, doplňků a PÚ - D+M	bm	46,364	2 072,00	96 066,21	
	VV		46,364		46,364			
309	K	Z/02	Vnitřní zábradlí (schodiště), ocelové uzavřené profily, tyčová výplň, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	52,908	4 821,60	255 101,21	
	VV		52,908		52,908			
310	K	Z/03	Vnitřní zábradlí (schodiště), ocelové uzavřené profily, tyčová výplň, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	11,700	2 912,00	34 070,40	
	VV		11,7		11,700			
311	K	Z/04	Vnější zábradlí (atika, terasa) v. 1030mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	14,791	2 990,00	44 225,09	
	VV		14,74		14,740			
	VV		0,101/2		0,051			
	VV		Součet		14,791			
312	K	Z/05	Vnější zábradlí (atika, balkon) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	19,530	2 990,00	58 394,70	
	VV		19,53		19,530			
313	K	Z/06	Vnější zábradlí (schodiště, terasa) v. 1030mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	9,870	2 990,00	29 511,30	
	VV		9,87		9,870			
314	K	Z/07	Vnější zábradlí (atika, balkon) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	2,877	2 990,00	8 602,23	
	VV		5,754/2		2,877			
315	K	Z/08	Vnější zábradlí (okna) v. 1100mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	8,710	2 990,00	26 042,90	
	VV		8,71		8,710			
316	K	Z/09	Vnější zábradlí (lodžie, mont. blok) v. 1330mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	14,950	3 220,00	48 139,00	
	VV		14,95		14,950			
317	K	Z/10	Vnější zábradlí (lodžie, mont. blok) v. 1365mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	22,447	2 990,00	67 116,53	
	VV		22,447		22,447			
318	K	Z/11	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	151,547	2 990,00	453 125,53	
	VV		151,547		151,547			
319	K	Z/12	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	14,730	2 990,00	44 042,70	
	VV		14,73		14,730			
320	K	Z/13	Vnější zábradlí (gabionová stěna) v. 800mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	15,839	2 990,00	47 358,61	
	VV		15,839		15,839			
321	K	Z/14	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	15,925	2 990,00	47 615,75	
	VV		15,925		15,925			
322	K	Z/15	Vnější zábradlí (balkon) v. 1630mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	1,843	3 910,00	7 206,13	
	VV		3,685/2		1,843			
323	K	Z/16	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1230mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	1,510	2 990,00	4 514,90	
	VV		1,51		1,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	Z/17	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1365mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	2,820	3 220,00	9 080,40	
	VV		2,82		2,820			
325	K	Z/20	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1365mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	1,495	3 220,00	4 813,90	
	VV		1,495		1,495			
326	K	Z/21	Vnější zábradlí (lodžie) v. 1330mm, ocelové uzavřené profily, průběžné sloupky, ocel/pozink, nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	0,945	3 220,00	3 042,90	
	VV		0,945		0,945			
327	K	Z/22	Madlo zábradlí vnější ocel/pozink, ocelové konzoly - nástřik barvou, vč. kotvení, doplňků a PÚ - D+M	bm	2,642	2 127,50	5 620,86	
	VV		5,283/2		2,642			
328	K	Z/23	Svodidla kruhový profil, ocel/kartáčovaný nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	6,590	5 376,00	35 427,84	
	VV		6,59		6,590			
329	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,734	2 240,00	24 044,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103*					
	D	768	Soupis veškerých dveří				3 800 816,40	
330	K	D01.01	Dveře jednokřídlé, plné, s rámovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, hliník, EI 45 DP1, BT3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	83 028,00	83 028,00	
	VV		Veškeré výplně otvorů zahrnují montáž, dodávku, všechny doplňkové konstrukce, stavební úpravy, podkladní a rozšiřovací profily a úpravy detailů					
	VV		1		1,000			
331	K	D03.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnější, 900/2400mm, hliník, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	68 045,50	68 045,50	
332	K	D04.01	Dveře dvoukřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnější, 1800/2400mm, hliník, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	114 045,50	114 045,50	
333	K	D04.03	Dveře dvoukřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnější, 1800/2400mm, hliník, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	107 467,50	107 467,50	
334	K	D06.01	Dveře dvoukřídlé, prosklené,vnitřní, 1500/2100mm hliník EI 45 DP2, samozavírač, BT3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	120 758,00	120 758,00	
335	K	D06.02	Dveře dvoukřídlé, prosklené,vnitřní, 1500/2100mm hliník, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	117 656,00	117 656,00	
336	K	D9.04	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
337	K	D9.05	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
338	K	D9.07	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
339	K	D9.09	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
340	K	D9.11	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
341	K	D9.12	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	90 035,00	90 035,00	
342	K	D11.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	92 091,98	92 091,98	
343	K	D11.02	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnitřní, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	92 092,00	92 092,00	
344	K	D12.03	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 800/2100mm, DTD EI 30 DP3, BT3, RC3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
345	K	D12.04	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 800/2100mm, DTD EI 30 DP3, BT3, RC3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
346	K	D12.12	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
347	K	D12.14	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	45 357,40	45 357,40	
348	K	D12.17	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	21 932,90	21 932,90	
349	K	D12.18	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 318,20	19 318,20	
350	K	D12.19	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 318,20	19 318,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
351	K	D12.20	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	19 072,90	19 072,90	
352	K	D12.21	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
353	K	D12.22	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
354	K	D12.23	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	43 278,40	43 278,40	
355	K	D12.24	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
356	K	D12.27	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	43 278,40	43 278,40	
357	K	D12.28	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	43 278,40	43 278,40	
358	K	D12.35	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
359	K	D12.36	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
360	K	D12.37	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
361	K	D12.38	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
362	K	D12.39	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
363	K	D12.40	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
364	K	D12.41	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
365	K	D12.42	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
366	K	D12.43	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
367	K	D12.44	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
368	K	D12.49	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	43 278,40	43 278,40	
369	K	D12.53	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
370	K	D12.54	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
371	K	D12.55	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
372	K	D12.56	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
373	K	D12.57	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
374	K	D12.58	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
375	K	D12.59	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	43 278,40	43 278,40	
376	K	D12.60	Dveře jednokřídlé, plné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm DTD, EI 30 DP3, BT3, RC3, těsnící práh, kukátko, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	39 219,40	39 219,40	
377	K	D14.02	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
378	K	D14.03	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
379	K	D14.04	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
380	K	D14.05	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
381	K	D14.06	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
382	K	D14.07	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
383	K	D14.08	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
384	K	D14.09	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
385	K	D14.10	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
386	K	D14.100	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
387	K	D14.103	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
388	K	D14.11	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
389	K	D14.12	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
390	K	D14.13	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
391	K	D14.14	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
392	K	D14.15	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
393	K	D14.16	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
394	K	D14.17	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
395	K	D14.18	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
396	K	D14.21	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
397	K	D14.22	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
398	K	D14.32	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
399	K	D14.33	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
400	K	D14.34	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
401	K	D14.35	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
402	K	D14.36	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
403	K	D14.37	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
404	K	D14.38	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
405	K	D14.39	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
406	K	D14.40	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
407	K	D14.41	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
408	K	D14.42	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
409	K	D14.43	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
410	K	D14.44	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
411	K	D14.45	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
412	K	D14.47	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
413	K	D14.48	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
414	K	D14.52	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
415	K	D14.53	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
416	K	D14.54	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
417	K	D14.55	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
418	K	D14.56	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
419	K	D14.57	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
420	K	D14.58	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
421	K	D14.59	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
422	K	D14.66	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
423	K	D14.67	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
424	K	D14.68	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
425	K	D14.69	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 418,10	10 418,10	
426	K	D14.70	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
427	K	D14.71	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
428	K	D14.77	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
429	K	D14.78	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
430	K	D14.79	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
431	K	D14.80	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
432	K	D14.81	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 251,80	12 251,80	
433	K	D14.82	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	12 497,10	12 497,10	
434	K	D14.83	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD, madlo, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
435	K	D14.85	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
436	K	D14.86	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
437	K	D14.87	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
438	K	D14.88	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
439	K	D14.89	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
440	K	D14.90	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
441	K	D14.91	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
442	K	D14.92	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
443	K	D14.93	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
444	K	D14.94	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,Vnitřní, 900/2100mm DTD vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
445	K	D14.98	Dveře jednokřídlé, plné, s ocelovou zárubní,vnitřní, 800/2100mm, DTD, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	10 172,80	10 172,80	
446	K	D16.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, se světlíky,vnější, 1500/2500mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	94 127,50	94 127,50	
447	K	D17.01	Dveře dvoukřídlé, plné, s rámovou zárubní, vnitřní, 1800/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	112 871,00	112 871,00	
448	K	D19.01	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnitřní, 800/2100mm, hliník, EI 30 DP3, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	63 030,00	63 030,00	
449	K	D19.02	Dveře jednokřídlé, prosklené, s rámovou zárubní, vnitřní, 700/2100mm, hliník, EI 30 DP3, samozavírač, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	60 357,00	60 357,00	
450	K	D22.01	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 615/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
451	K	D22.02	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 615/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
452	K	D22.03	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
453	K	D22.04	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
454	K	D22.05	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
455	K	D22.06	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
456	K	D22.07	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
457	K	D22.08	Dveře jednokřídlé, plné, posuvné, s obložkovou zárubní, vnitřní, 900/2100mm, vč. veškerých doplňků dle výpisu dveří - D+M	kus	1,000	18 257,80	18 257,80	
458	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,373	1 540,00	12 894,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
	D	769	Otvorové prvky z plastových profilů				1 060 273,65	
474	K	O/02	Okno fixní 1200/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	11 032,69	22 065,38	
459	K	O/03	Okno 1-křídlé 1350/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kování, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	16 128,64	16 128,64	
461	K	O/08	Okno 1-křídlé 1160/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	4,000	11 763,91	47 055,64	
462	K	O/10	Okno 1-křídlé 2000/1750mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	3,000	17 052,89	51 158,67	
463	K	O/11	Okno 2-křídlé 2000/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	5,000	17 637,31	88 186,55	
464	K	O/33	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	23 330,04	46 660,08	
465	K	O/35	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	8,000	22 858,54	182 868,32	
466	K	O/36	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	3,000	22 858,54	68 575,62	
467	K	O/46	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	5,000	22 600,05	113 000,25	
468	K	O/48	Okno 1-křídlé 2000/1750mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	5,000	17 052,89	85 264,45	
586	K	O/50	Okno fixní 1350/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	4,000	13 278,66	53 114,64	
469	K	O/63	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	7,000	34 841,83	243 892,81	
471	K	O/69	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám PVC, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	32 605,22	32 605,22	
472	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,297	1 540,00	9 697,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
	D	770	Otvorové prvky z hliníkových profilů				1 081 410,59	
473	K	O/01	Okno 1-křídlé 1200/2350mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	20 138,53	20 138,53	
475	K	O/04	Okno 1-křídlé 1200/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	23 154,18	46 308,36	
476	K	O/05	Okno fixní 1200/2500mm, rám hliník, EI 45 DP1 vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	57 930,13	115 860,26	
460	K	O/07	Okno fix 1500/750mm, rám hliník, EI 45 DP1, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	3,000	26 249,30	78 747,90	
477	K	O/09	Okno 2-křídlé 2000/1750mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	36 741,93	36 741,93	
478	K	O/17a	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	50 422,35	50 422,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
479	K	O/17b	Balkonová sestava 2-křídlá 2500/2350mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	50 422,35	50 422,35	
480	K	O/19	Okno 3-křídlé 3500/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	4,000	59 796,00	239 184,00	
481	K	O/25	Okno 4-křídlé 5250/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	111 455,85	111 455,85	
482	K	O/28	Okno 4-křídlé 5250/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	113 788,68	113 788,68	
483	K	O/30	Okno 2-křídlé 2000/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	2,000	46 321,55	92 643,10	
484	K	O/49	Okno 2-křídlé 2000/2500mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	46 321,55	46 321,55	
470	K	O/64	Balkonová sestava 3-křídlá 3500/2350mm, rám hliník, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	1,000	71 928,73	71 928,73	
485	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,385	2 200,00	7 447,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 355 068,75	
486	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	504,219	5,50	2 773,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		F02		17,160			
	VV		F04		6,640			
	VV		F07		144,220			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		schodiště					
	VV		168,0*(0,3+0,17)		78,960			
	VV		soklíky					
	VV		0,1*(460,43+61,26)		52,169			
	VV		Součet		504,219			
487	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	496,589	55,00	27 312,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		viz plocha vysátí					
	VV		496,589		496,589			
488	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	168,000	99,00	16 632,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022					
	VV		1PP-1NP					
	VV		1,2*20		24,000			
	VV		1NP-2NP					
	VV		1,2*20		24,000			
	VV		2NP-7NP					
	VV		1,2*20*5		120,000			
	VV		Součet		168,000			
489	*M*	*59054145*	*profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 13x1000mm*	*m*	*184,800*	*341,00*	*63 016,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		168,0*1,1		184,800			
490	K	771273113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	168,000	385,00	64 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771273113					
	VV		1PP-1NP					
	VV		1,2*20		24,000			
	VV		1NP-2NP					
	VV		1,2*20		24,000			
	VV		2NP-7NP					
	VV		1,2*20*5		120,000			
	VV		Součet		168,000			
491	K	771273121	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky do 200 mm	m	168,000	286,00	48 048,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771273121					
	VV		168,0		168,000			
492	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	484,165	181,50	87 875,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
	VV		mezipodesty :					
	VV		1PP-1NP :					
	VV		2,4+1,225*2		4,850			
	VV		1NP-2NP :					
	VV		2,5+1,225*2		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2NP-7NP :					
	VV		(2,5+1,225*2)*5		24,750			
	VV		Mezisoučet		34,550			
	VV		1PP :					
	VV		S02 :					
	VV		(4,5+5,525)*2		20,050			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		1NP :					
	VV		101 :					
	VV		(4,75+2,75+4,5+2,8)		14,800			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		102, 103 :					
	VV		(6,2+11,535+4,025)*2		43,520			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-1,5*3		-4,500			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-1,35		-1,350			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2*3		1,200			
	VV		2NP :					
	VV		201, 203 :					
	VV		(4,65+5,525)*2		20,350			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,35		-1,350			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		204 :					
	VV		(10,52+1,5)*2		24,040			
	VV		-0,9*4		-3,600			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		3NP :					
	VV		301, 303 :					
	VV		(4,65+5,525)*2		20,350			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,35		-1,350			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		304 :					
	VV		(10,52+1,5)*2		24,040			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		4NP :					
	VV		401, 403 :					
	VV		(4,65+5,525)*2		20,350			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,35		-1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		404 :					
	VV		(10,52+1,5)*2		24,040			
	VV		-0,9*5		-4,500			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		5NP :					
	VV		501, 503 :					
	VV		(4,65+5,525)*2		20,350			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		504 :					
	VV		(10,52+1,5)*2		24,040			
	VV		-0,9*5		-4,500			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		6NP :					
	VV		601, 603 :					
	VV		(4,65+5,525)*2		20,350			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,35		-1,350			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		604 :					
	VV		(10,52+1,5)*2		24,040			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		7NP :					
	VV		701, 703 :					
	VV		(4,65+5,525)*2		20,350			
	VV		-(2,5+4,025*2)		-10,550			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-1,35		-1,350			
	VV		2*0,18		0,360			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		704 :					
	VV		(10,52+1,5)*2		24,040			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		Mezisoučet		195,440			
	VV		sokl na terasách, balkonech a lodžiích					
	VV		ke skl. R05a					
	VV		terasa 3NP					
	VV		(15,63+1,175)		16,805			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 4NP					
	VV		(15,63+1,175)		16,805			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		(5,6+16,1)		21,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 5NP					
	VV		(15,63+1,175)		16,805			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 6NP					
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 7NP					
	VV		16,0		16,000			
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		(0,3+0,53*2)*(1+0,5)		2,040			
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		Mezisoučet		162,495			
	VV		Ke skl. R05b, c, d					
	VV		terasa 2NP					
	VV		(14,9+1,2*2)		17,300			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		(0,3+0,53*2)*2		2,720			
	VV		terasy 3NP					
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 6NP					
	VV		15,3*2+3,75		34,350			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2		1,660			
	VV		(0,3+0,53)*2/2		0,830			
	VV		Mezisoučet		74,280			
	VV		ke skl. R06					
	VV		1NP					
	VV		10,5*2+6,0-1,5		25,500			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-3,5*2		-7,000			
	VV		Součet		484,165			
493	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	61,260	220,00	13 477,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474133					
	VV		schodiště :					
	VV		1PP-1NP :					
	VV		(0,158+0,28)*10*2		8,760			
	VV		1NP-2NP :					
	VV		(0,17+0,28)*10*2		9,000			
	VV		2NP-7NP :					
	VV		(0,155+0,28)*10*2*5		43,500			
	VV		Součet		61,260			
494	*M*	*59761187*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm*	*m*	*575,759*	*292,60*	*168 467,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		61,26*1,1		67,386			
	VV		484,165*1,05		508,373			
	VV		Součet		575,759			
495	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090	715,00	266 759,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		F02		17,160			
	VV		F04		6,640			
	VV		F07		144,220			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		Součet		373,090			
496	*M*	*59761003*	*dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*472,767*	*264,00*	*124 810,49*	*CS ÚRS 2023 01*
	VV		F02*1,05		18,018			
	VV		F04*1,05		6,972			
	VV		F07*1,05		151,431			
	VV		F10a*1,05		22,334			
	VV		F11*1,05		38,997			
	VV		F12*1,05		153,993			
	VV		schodiště					
	VV		1PP-1NP					
	VV		1,2*(0,164+0,28)*20*1,1		11,722			
	VV		1NP-2NP					
	VV		1,2*(0,17+0,28)*20*1,1		11,880			
	VV		2NP-7NP					
	VV		1,2*(0,155+0,28)*20*5*1,1		57,420			
	VV		Součet		472,767			
497	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730	715,00	169 261,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413					
	VV		venkovní dlažba					
	VV		R05a		191,060			
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		Součet		236,730			
498	*M*	*59761136*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*248,567*	*385,00*	*95 698,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		venkovní dlažba					
	VV		R05a*1,05		200,613			
	VV		R05c*1,05		0,000			
	VV		R05d*1,05		18,333			
	VV		R05e*1,05		0,000			
	VV		R05f*1,05		0,000			
	VV		R05h*1,05		29,621			
	VV		Součet		248,567			
499	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	94,740	55,00	5 210,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577111					
	VV		ke skl. F04					
	VV		1NP					
	VV		2,17*2		4,340			
	VV		ke skl. F07					
	VV		2NP					
	VV		2,4+4,61+4,16*2		15,330			
	VV		3NP					
	VV		2,4+4,61+3,5		10,510			
	VV		4NP					
	VV		4,61*2+4,16*2		17,540			
	VV		5NP					
	VV		2,76+4,61*2+4,16*2		20,300			
	VV		6NP					
	VV		4,24+0,8+4,16*2		13,360			
	VV		7NP					
	VV		4,24+0,8+4,16*2		13,360			
	VV		Součet		94,740			
500	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050	335,50	127 842,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		v místnostech s keram. obklady					
	VV		1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,17*2		4,340			
	VV		ke skl. F07					
	VV		2NP					
	VV		2,4+6,07+4,61+4,16*2+6,14		27,540			
	VV		3NP					
	VV		2,4+6,07+4,61+3,5+6,26		22,840			
	VV		4NP					
	VV		4,61*2+4,16*2+6,26		23,800			
	VV		5NP					
	VV		2,76+4,61*2+4,16*2+6,26		26,560			
	VV		6NP					
	VV		4,24+0,8+4,16*2+6,26		19,620			
	VV		7NP					
	VV		4,24+0,8+4,16*2+6,26		19,620			
	VV		ke skladbám R:					
	VV		R05a		191,060			
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		Součet		381,050			
501	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	831,215	55,00	45 716,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115*					
	VV		spára dlažba/sokl					
	VV		484,165+61,26		545,425			
	VV		spára dlažba/obklad					
	VV		285,79		285,790			
	VV		Součet		831,215			
502	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	740,479	27,50	20 363,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011*					
	VV		F02		17,160			
	VV		F04		6,640			
	VV		F07		144,220			
	VV		F10a		21,270			
	VV		F11		37,140			
	VV		F12		146,660			
	VV		venkovní dlažba					
	VV		R05a		191,060			
	VV		R05c		0,000			
	VV		R05d		17,460			
	VV		R05e		0,000			
	VV		R05f		0,000			
	VV		R05h		28,210			
	VV		schodiště					
	VV		168,0*(0,3+0,17)		78,960			
	VV		soklíky					
	VV		0,1*(455,73+61,26)		51,699			
	VV		Součet		740,479			
503	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	21,585	330,00	7 123,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103*					
	D	776	Podlahy povlakové				1 650 182,80	
504	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 034,900	27,50	28 459,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311*					
	VV		F05		36,880			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		Součet		1 034,900			
505	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 034,900	82,50	85 379,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121111*					
	VV		F05		36,880			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		Součet		1 034,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
506	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	1 034,900	330,00	341 517,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
	VV		F05		36,880			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		Součet		1 034,900			
507	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	1 045,570	93,50	97 760,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		bílá PVC lišta					
	VV		k epoxidové podlaze					
	VV		1NP :					
	VV		106 :					
	VV		(8,88+4,275)*2		26,310			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-3,5*2		-7,000			
	VV		2*0,2*2		0,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		107 :					
	VV		(8,88+9,06)*2		35,880			
	VV		(1,5*2+1,54+1,34)*2		11,760			
	VV		-1,5*2		-3,000			
	VV		108 :					
	VV		(2,685+1,75)*2		8,870			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		111 :					
	VV		(2,685+1,75)*2		8,870			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		112 :					
	VV		(2,6+6,7+5,635+8,88+4,3)		28,115			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		-3,5		-3,500			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		113 :					
	VV		(6,15+6,735)*2		25,770			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		-5,25		-5,250			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		117,625			
	VV		plastová lišta + vytažení vinyl. krytiny v. 100mm					
	VV		k vinyl. podlaze					
	VV		1NP :					
	VV		105 :					
	VV		(4,67+6,565)*2		22,470			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		2NP :					
	VV		205 :					
	VV		(2,79+2,87)*2		11,320			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		208 :					
	VV		(3,0+4,195)*2		14,390			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		209 :					
	VV		(4,21+5,03)*2		18,480			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		212 :					
	VV		(1,8+2,45)*2		8,500			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		214 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2		20,250			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		222 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)		11,400			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		224 :					
	VV		(6,0+6,85)*2		25,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		-5,25		-5,250			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		225 :					
	VV		(3,0+4,185)*2		14,370			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		219 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		221 :					
	VV		(4,29+6,985+0,6)*2		23,750			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		216 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		218 :					
	VV		(2,2+2,8+5,6+4,29+6,985+0,6*2)		23,075			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		3NP :					
	VV		305 :					
	VV		(2,79+2,87)*2		11,320			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		308 :					
	VV		(3,0+4,195)*2		14,390			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		309 :					
	VV		(4,21+5,03)*2		18,480			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		310 :					
	VV		(3,25+4,05)*2		14,600			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		312 :					
	VV		(1,8+2,7)*2		9,000			
	VV		-0,9*2		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		314 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2		20,250			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		316 :					
	VV		(5,0+3,5)*2		17,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		320 :					
	VV		(3,7+7,9)*2		23,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		321 :					
	VV		(2,35+4,38)*2		13,460			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		322 :					
	VV		(2,55+4,38)*2		13,860			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		324 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)		11,400			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		326 :					
	VV		(6,0+5,4)*2		22,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		327 :					
	VV		(3,05+2,95)*2		12,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		4NP :					
	VV		405 :					
	VV		(1,34+5,0)*2		12,680			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		407 :					
	VV		(6,15+4,05+0,6)*2		21,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		409 :					
	VV		(1,8+2,7)*2		9,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		411 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2		20,250			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		413 :					
	VV		(1,8+2,7)*2		9,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		415 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2		20,250			
	VV		-0,9		-0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		417 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		419 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		421 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		423 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		425 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)		11,400			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		427 :					
	VV		(6,0+5,4)*2		22,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		428 :					
	VV		(3,05+2,95)*2		12,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		5NP :					
	VV		505 :					
	VV		(1,34+5,0)*2		12,680			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		507 :					
	VV		(6,15+4,05+0,6)*2		21,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		509 :					
	VV		(1,8+2,7)*2		9,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		511 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2		20,250			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		513 :					
	VV		(1,8+2,7)*2		9,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		515 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2		20,250			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		517 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		519 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		521 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		523 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		525 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75)		8,450			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		527 :					
	VV		(6,0+5,4)*2		22,800			
	VV		-3,0		-3,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		528 :					
	VV		(3,05+2,95)*2		12,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		6NP :					
	VV		605 :					
	VV		(3,75+3,725)*2		14,950			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		607 :					
	VV		(4,1+3,725)*2		15,650			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,615		-0,615			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		609 :					
	VV		(2,36+3,725)*2		12,170			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		611 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		613 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		615 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		617 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		619 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)		11,400			
	VV		-0,9*3		-2,700			
	VV		621 :					
	VV		(6,0+5,4)*2		22,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		622 :					
	VV		(3,05+2,95)*2		12,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		7NP :					
	VV		705 :					
	VV		(3,75+3,725)*2		14,950			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		707 :					
	VV		(4,1+3,725)*2		15,650			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,615		-0,615			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		709 :					
	VV		(2,36+3,725)*2		12,170			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		711 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		713 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		715 :					
	VV		(1,8+2,5)*2		8,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		717 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2		20,650			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		719 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75)		8,450			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		721 :					
	VV		(6,0+5,4)*2		22,800			
	VV		-3,0		-3,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		2*0,2		0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		722 :					
	VV		(3,05+2,95)*2		12,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		927,945			
	VV		Součet		1 045,570			
508	*M*	*69751200*	*lišta kobercová 50x7mm*	*m*	*974,342*	*33,00*	*32 153,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		k vinyl. podlaze					
	VV		927,945*1,05		974,342			
509	*M*	*28411008*	*lišta soklová PVC 16x60mm*	*m*	*123,506*	*104,50*	*12 906,38*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		bílá plastová lišta					
	VV		k epoxidové podlaze					
	VV		117,625*1,05		123,506			
510	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	927,945	16,50	15 311,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711*					
	VV		k vinyl. podlaze					
	VV		927,945		927,945			
511	*M*	*28411113*	*PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory*	*m2*	*1 132,334*	*913,00*	*1 033 820,94*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		F05		36,880			
	VV		F08		998,020			
	VV		F09		0,000			
	VV		soklík					
	VV		927,945*0,1*1,05		97,434			
	VV		Součet		1 132,334			
512	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,226	550,00	2 874,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103*					
	D	777	Podlahy lité				680 638,23	
513	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	566,050	11,00	6 226,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111*					
	VV		F01		361,110			
	VV		F03		204,940			
	VV		F06		0,000			
	VV		Součet		566,050			
514	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	566,050	143,00	80 945,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101*					
	VV		F01		361,110			
	VV		F03		204,940			
	VV		F06		0,000			
	VV		Součet		566,050			
515	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	583,531	792,00	462 156,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511103*					
	VV		F01		361,110			
	VV		F03		204,940			
	VV		F06		0,000			
	VV		Mezisoučet		566,050			
	VV		vytažení v. 100mm na stěny v garážích :					
	VV		na pohled. beton :					
	VV		(15,5*2+27,25-6,375+(0,7+0,3)*2*5)*0,1		6,188			
	VV		-5,0*0,1		-0,500			
	VV		na ZS :					
	VV		(0,275*2+18,03)*0,1		1,858			
	VV		(4,835*2+6,375)*0,1		1,605			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		dojezd výtahu :					
	VV		(1,72+2,49)*2*1,0		8,420			
	VV		Mezisoučet		17,481			
	VV		Součet		583,531			
516	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	17,481	55,00	961,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511181*					
	VV		17,481		17,481			
517	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	583,531	165,00	96 282,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612103*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz plocha + vytažení					
	VV		F01+F03+F06		566,050			
	VV		17,481		17,481			
	VV		Součet		583,531			
518	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	99,020	330,00	32 676,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911113*					
	VV		vytažení v. 100mm na stěny v garážích :					
	VV		na pohled. beton :					
	VV		(15,5*2+27,25-6,375+(0,7+0,3)*2*5)		61,875			
	VV		-5,0		-5,000			
	VV		na ZS :					
	VV		(0,275*2+18,03)		18,580			
	VV		(4,835*2+6,375)		16,045			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		dojezd výtahu :					
	VV		(1,72+2,49)*2		8,420			
	VV		Součet		99,020			
519	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,526	550,00	1 389,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 637 915,11	
520	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	699,237	55,00	38 458,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011*					
	VV		699,237		699,237			
521	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	178,642	335,50	59 934,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112*					
	VV		vytažení 100/2400mm					
	VV		1NP :					
	VV		101a :					
	VV		(1,0+1,935)*2*0,1		0,587			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		109 :					
	VV		(1,24+1,75)*2*0,1		0,598			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		110 :					
	VV		(1,24+1,75)*2*0,1		0,598			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		2NP :					
	VV		206 :					
	VV		(2,2+1,1)*2*0,1		0,660			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		207 :					
	VV		(3,0+2,15)*2*0,1		1,030			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		(1,7+0,7)*2,3		5,520			
	VV		213 :					
	VV		(2,2+2,35)*2*0,1		0,910			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		223 :					
	VV		(2,825+2,425)*2*0,1		1,050			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		220 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*0,1		0,855			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		217 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*0,1		0,855			
	VV		-0,7*1,1		-0,770			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		3NP :					
	VV		306 :					
	VV		(2,2+1,1)*2*0,1		0,660			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		307 :					
	VV		(3,0+2,15)*2*0,1		1,030			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		(1,7+0,7)*2,3		5,520			
	VV		313 :					
	VV		(2,2+2,35)*2*0,1		0,910			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		318 :					
	VV		(1,96+0,425+2,15)*2*0,1		0,907			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		1,0*3*2,3		6,900			
	VV		319 :					
	VV		(1,88+1,025)*2*0,1		0,581			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		325 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*0,1		1,055			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		4NP :					
	VV		406 :					
	VV		(1,65+1,85)*2*0,1		0,700			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		410 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		414 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		418 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		422 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*0,1		0,855			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		426 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*0,1		1,055			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		5NP :					
	VV		506 :					
	VV		(1,65+1,85)*2*0,1		0,700			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		(1,25+0,9*2)*2,3		7,015			
	VV		510 :					
	VV		(2,125+2,35)*2*0,1		0,895			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		514 :					
	VV		(2,125+2,35)*2*0,1		0,895			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		518 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		522 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*0,1		0,855			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		526 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*0,1		1,055			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6NP :					
	VV		606 :					
	VV		(2,44+2,6)*2*0,1		1,008			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		(0,9+1,1*2)*2,3		7,130			
	VV		608 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*0,1		0,530			
	VV		-0,6*0,1		-0,060			
	VV		612 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		616 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		620 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*0,1		1,055			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		7NP :					
	VV		706 :					
	VV		(2,44+2,6)*2*0,1		1,008			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		(0,9+1,1*2)*2,3		7,130			
	VV		708 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*0,1		0,530			
	VV		-0,6*0,1		-0,060			
	VV		712 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		716 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*0,1		0,885			
	VV		-0,7*0,1		-0,070			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		720 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*0,1		1,055			
	VV		-0,9*0,1		-0,090			
	VV		0,9*2*2,3		4,140			
	VV		Mezisoučet		158,467			
	VV		Ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		vytažení 100mm pod soklík					
	VV		terasa 3NP					
	VV		(15,63+1,175)*0,1		1,681			
	VV		-1,0*3*0,1		-0,300			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		terasy 4NP					
	VV		(15,63+1,175)*0,1		1,681			
	VV		-1,0*3*0,1		-0,300			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		(5,6+16,1)*0,1		2,170			
	VV		-1,0*4*0,1		-0,400			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		terasy 5NP					
	VV		(15,63+1,175)*0,1		1,681			
	VV		-1,0*3*0,1		-0,300			
	VV		0,3*3*0,1		0,090			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		(5,6+16,1)*0,1		2,170			
	VV		-1,0*4*0,1		-0,400			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		terasy 6NP					
	VV		(5,6+16,1)*0,1		2,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0*4*0,1		-0,400			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		terasy 7NP					
	VV		16,0*0,1		1,600			
	VV		0,3*3*0,1		0,090			
	VV		(0,3+0,53*2)*(1+0,5)*0,1		0,204			
	VV		(5,6+16,1)*0,1		2,170			
	VV		-1,0*4*0,1		-0,400			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		terasa 2NP					
	VV		(14,9+1,2*2)*0,1		1,730			
	VV		-1,0*3*0,1		-0,300			
	VV		(0,3+0,53*2)*2*0,1		0,272			
	VV		terasy 3NP					
	VV		(5,6+16,1)*0,1		2,170			
	VV		-1,0*4*0,1		-0,400			
	VV		0,3*4*0,1		0,120			
	VV		(0,3+0,53)*2*2*0,1		0,332			
	VV		Součet		178,642			
522	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	179,000	165,00	29 535,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241*					
	VV		1NP :					
	VV		101a :					
	VV		4		4,000			
	VV		109 :					
	VV		4		4,000			
	VV		110 :					
	VV		4		4,000			
	VV		2NP :					
	VV		206 :					
	VV		4		4,000			
	VV		207 :					
	VV		4		4,000			
	VV		213 :					
	VV		5		5,000			
	VV		223 :					
	VV		5		5,000			
	VV		220 :					
	VV		5		5,000			
	VV		217 :					
	VV		5		5,000			
	VV		3NP :					
	VV		306 :					
	VV		4		4,000			
	VV		307 :					
	VV		4		4,000			
	VV		313 :					
	VV		5		5,000			
	VV		317 :					
	VV		4		4,000			
	VV		318 :					
	VV		4		4,000			
	VV		325 :					
	VV		5		5,000			
	VV		4NP :					
	VV		406 :					
	VV		5		5,000			
	VV		410 :					
	VV		5		5,000			
	VV		414 :					
	VV		5		5,000			
	VV		418 :					
	VV		5		5,000			
	VV		422 :					
	VV		5		5,000			
	VV		426 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		5NP :					
	VV		506 :					
	VV		5		5,000			
	VV		510 :					
	VV		5		5,000			
	VV		514 :					
	VV		5		5,000			
	VV		518 :					
	VV		5		5,000			
	VV		522 :					
	VV		5		5,000			
	VV		526 :					
	VV		5		5,000			
	VV		6NP :					
	VV		606 :					
	VV		5		5,000			
	VV		608 :					
	VV		4		4,000			
	VV		612 :					
	VV		5		5,000			
	VV		616 :					
	VV		5		5,000			
	VV		620 :					
	VV		5		5,000			
	VV		7NP :					
	VV		706 :					
	VV		5		5,000			
	VV		708 :					
	VV		4		4,000			
	VV		712 :					
	VV		5		5,000			
	VV		716 :					
	VV		5		5,000			
	VV		720 :					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		174,000			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		terasa 3NP					
	VV		1		1,000			
	VV		terasy 4NP					
	VV		1		1,000			
	VV		terasy 5NP					
	VV		1		1,000			
	VV		terasa 2NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		179,000			
523	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	203,000	172,50	35 017,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131242*					
	VV		2NP :					
	VV		213 :					
	VV		1		1,000			
	VV		223 :					
	VV		1		1,000			
	VV		220 :					
	VV		1		1,000			
	VV		217 :					
	VV		1		1,000			
	VV		3NP :					
	VV		313 :					
	VV		1		1,000			
	VV		325 :					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP :					
	VV		406 :					
	VV		1		1,000			
	VV		410 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		414 :					
	VV		1		1,000			
	VV		418 :					
	VV		1		1,000			
	VV		422 :					
	VV		1		1,000			
	VV		426 :					
	VV		1		1,000			
	VV		5NP :					
	VV		506 :					
	VV		1		1,000			
	VV		510 :					
	VV		1		1,000			
	VV		514 :					
	VV		1		1,000			
	VV		518 :					
	VV		1		1,000			
	VV		522 :					
	VV		1		1,000			
	VV		526 :					
	VV		1		1,000			
	VV		6NP :					
	VV		606 :					
	VV		1		1,000			
	VV		612 :					
	VV		1		1,000			
	VV		616 :					
	VV		1		1,000			
	VV		620 :					
	VV		1		1,000			
	VV		7NP :					
	VV		706 :					
	VV		1		1,000			
	VV		712 :					
	VV		1		1,000			
	VV		716 :					
	VV		1		1,000			
	VV		720 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		terasa 3NP					
	VV		18		18,000			
	VV		terasy 4NP					
	VV		16		16,000			
	VV		21		21,000			
	VV		terasy 5NP					
	VV		16		16,000			
	VV		21		21,000			
	VV		terasy 6NP					
	VV		21		21,000			
	VV		terasy 7NP					
	VV		12		12,000			
	VV		21		21,000			
	VV		terasa 2NP					
	VV		10		10,000			
	VV		terasy 3NP					
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet		177,000			
	VV		Součet		203,000			
524	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	579,025	143,00	82 800,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264*					
	VV		mezi podlahou a stěnou					
	VV		1NP :					
	VV		101a :					
	VV		(1,0+1,935)*2		5,870			
	VV		-0,7		-0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		109 :					
	VV		(1,24+1,75)*2		5,980			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		110 :					
	VV		(1,24+1,75)*2		5,980			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		2NP :					
	VV		206 :					
	VV		(2,2+1,1)*2		6,600			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		207 :					
	VV		(3,0+2,15)*2		10,300			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		213 :					
	VV		(2,2+2,35)*2		9,100			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		223 :					
	VV		(2,825+2,425)*2		10,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		220 :					
	VV		(2,125+2,15)*2		8,550			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		217 :					
	VV		(2,125+2,15)*2		8,550			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		3NP :					
	VV		306 :					
	VV		(2,2+1,1)*2		6,600			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		307 :					
	VV		(3,0+2,15)*2		10,300			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		313 :					
	VV		(2,2+2,35)*2		9,100			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		317 :					
	VV		(1,85+1,0)*2		5,700			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		318 :					
	VV		(2,1+1,025)*2		6,250			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		325 :					
	VV		(2,85+2,425)*2		10,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		4NP :					
	VV		406 :					
	VV		(1,65+1,85)*2		7,000			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		410 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		414 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		418 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		422 :					
	VV		(2,125+2,15)*2		8,550			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		426 :					
	VV		(2,85+2,425)*2		10,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		5NP :					
	VV		506 :					
	VV		(1,65+1,85)*2		7,000			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		510 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,125+2,35)*2		8,950			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		514 :					
	VV		(2,125+2,35)*2		8,950			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		518 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		522 :					
	VV		(2,125+2,15)*2		8,550			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		526 :					
	VV		(2,85+2,425)*2		10,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		6NP :					
	VV		606 :					
	VV		(2,44+2,6)*2		10,080			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		608 :					
	VV		(1,9+0,75)*2		5,300			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		612 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		616 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		620 :					
	VV		(2,85+2,425)*2		10,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		7NP :					
	VV		706 :					
	VV		(2,44+2,6)*2		10,080			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		708 :					
	VV		(1,9+0,75)*2		5,300			
	VV		-0,6		-0,600			
	VV		712 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		716 :					
	VV		(2,125+2,3)*2		8,850			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		720 :					
	VV		(2,85+2,425)*2		10,550			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Mezisoučet		285,790			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		terasa 3NP					
	VV		(15,63+1,175)		16,805			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 4NP					
	VV		(15,63+1,175)		16,805			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 5NP					
	VV		(15,63+1,175)		16,805			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		(5,6+16,1)		21,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 6NP					
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasy 7NP					
	VV		16,0		16,000			
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		(0,3+0,53*2)*(1+0,5)		2,040			
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		terasa 2NP					
	VV		(14,9+1,2*2)		17,300			
	VV		-1,0*3		-3,000			
	VV		(0,3+0,53*2)*2		2,720			
	VV		terasy 3NP					
	VV		(5,6+16,1)		21,700			
	VV		-1,0*4		-4,000			
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		(0,3+0,53)*2*2		3,320			
	VV		Mezisoučet		201,735			
	VV		do svislých koutů					
	VV		174*0,1		17,400			
	VV		32*2,3		73,600			
	VV		ke skladbám R05a, c, d, e, f, h					
	VV		5*0,1		0,500			
	VV		Součet		579,025			
525	K	781474117	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	699,237	1 000,00	699 237,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474117*					
	VV		1NP :					
	VV		101a :					
	VV		(1,0+1,935)*2*2,1		12,327			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		109 :					
	VV		(1,24+1,75)*2*2,4		14,352			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,24+1,75)*2*2,4		14,352			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		2NP :					
	VV		206 :					
	VV		(2,2+1,1)*2*2,4		15,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		207 :					
	VV		(3,0+2,15)*2*2,4		24,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		213 :					
	VV		(2,2+2,35)*2*2,4		21,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		223 :					
	VV		(2,825+2,425)*2*2,4		25,200			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		220 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*2,4		20,520			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		217 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*2,4		20,520			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		3NP :					
	VV		306 :					
	VV		(2,2+1,1)*2*2,4		15,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		307 :					
	VV		(3,0+2,15)*2*2,4		24,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		313 :					
	VV		(2,2+2,35)*2*2,4		21,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		318 :					
	VV		(1,96+0,425+2,15)*2*2,4		21,768			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		319 :					
	VV		(1,88+1,025)*2*2,4		13,944			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		325 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		4NP :					
	VV		406 :					
	VV		(1,65+1,85)*2*2,4		16,800			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		410 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		414 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		418 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		422 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*2,4		20,520			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		426 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		5NP :					
	VV		506 :					
	VV		(1,65+1,85)*2*2,4		16,800			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		510 :					
	VV		(2,125+2,35)*2*2,4		21,480			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		514 :					
	VV		(2,125+2,35)*2*2,4		21,480			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		518 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		522 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*2,4		20,520			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		526 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		6NP :					
	VV		606 :					
	VV		(2,44+2,6)*2*2,4		24,192			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		608 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,4		12,720			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		612 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		616 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		620 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		7NP :					
	VV		706 :					
	VV		(2,44+2,6)*2*2,4		24,192			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		708 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,4		12,720			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		712 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		716 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		720 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Součet		699,237			
526	*M*	*597OD.201*	*obklad keramický hladký na podlahu i stěnu pro interiér i exteriérm, vč. dodávky případných lišt*	*m2*	*722,632*	*320,00*	*231 242,24*	
	VV		688,221*1,05		722,632			
527	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	699,237	30,00	20 977,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211*					
	VV		699,237		699,237			
528	K	781774119	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	268,642	1 000,00	268 642,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781774119*					
	VV		W01a		3,340			
	VV		W01b		14,710			
	VV		W03		216,280			
	VV		Mezisoučet		234,330			
	VV		ostění					
	VV		ke skl. W03					
	VV		pohled SV					
	VV		1-2NP					
	VV		(1,49+3,05*2)*0,21		1,594			
	VV		(2,0+2,5*2)*2*0,21		2,940			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,21		1,302			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,21		1,239			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,21		1,470			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,21		1,302			
	VV		pohled SZ					
	VV		(5,25+2,5*2)*2*0,21		4,305			
	VV		(3,5+2,5*2)*2*0,21		3,570			
	VV		(2,0+2,5*2)*2*0,21		2,940			
	VV		(1,2+2,5*2)*2*0,21		2,604			
	VV		pohled JV					
	VV		(1,1+2,5*2)*0,21		1,281			
	VV		(3,5+2,5*2)*2*0,21		3,570			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,21		1,575			
	VV		(2,5*2-1,0*2,35*2)*2*0,21		0,126			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*2*0,21		4,494			
	VV		Mezisoučet		34,312			
	VV		Součet		268,642			
529	*M*	*59761161*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2*	*m2*	*283,790*	*560,00*	*158 922,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		W01a*1,05		3,507			
	VV		W01b*1,05		15,446			
	VV		W03*1,05		227,094			
	VV		ostění					
	VV		34,312*1,1		37,743			
	VV		Součet		283,790			
530	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,907	550,00	13 148,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781103*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				160 659,07	
531	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	1 123,490	55,00	61 791,95	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783813101*					
	VV		penetrace pod uzavírací nátěr					
	VV		1123,49		1 123,490			
532	K	783817101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	1 123,490	88,00	98 867,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783817101*					
	VV		uzavírací nátěr na beton (specifikace viz skladby konstrukcí)					
	VV		stropy :					
	VV		356,51		356,510			
	VV		stěny :					
	VV		S01 :					
	VV		(15,5*2+27,25-6,375+(0,7+0,3)*2*5)*2,7		167,063			
	VV		-5,0*2,5		-12,500			
	VV		výtahová šachta :					
	VV		(1,72+2,49)*2*25,9		218,078			
	VV		-1,2*2,2*8		-21,120			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18*8		8,064			
	VV		spodní hrana betonů					
	VV		balkony					
	VV		nad 2NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		2,2*1,6/2		1,760			
	VV		nad 3NP					
	VV		15,55*1,31		20,371			
	VV		0,93*(6,21+7,1)/2		6,189			
	VV		(17,18+14,6)/2*1,67		26,536			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		20,371+6,189+26,536		53,096			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		53,096		53,096			
	VV		nad 6NP					
	VV		15,8*1,73		27,334			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		nad 7NP					
	VV		15,8*1,67		26,386			
	VV		0,9*(4,655+5,51)/2		4,574			
	VV		(17,18+14,67)/2*1,6		25,480			
	VV		hrany					
	VV		nad 2NP					
	VV		(15,55+1,31)*2*0,23		7,756			
	VV		(0,93+6,21+7,1+1,3)*0,23		3,574			
	VV		(2,2+2,85)*0,23		1,162			
	VV		nad 3NP					
	VV		(15,55+1,31)*2*0,23		7,756			
	VV		(6,21+7,1+1,3)*0,23		3,360			
	VV		(1,67+17,18+14,6+3,0)*0,23		8,384			
	VV		nad 4NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		7,756+3,36+8,384		19,500			
	VV		nad 5NP					
	VV		dtto 3NP					
	VV		19,5		19,500			
	VV		nad 6NP					
	VV		(15,8*2+1,73)*0,23		7,666			
	VV		(4,655+5,51+1,4)*0,23		2,660			
	VV		(1,6+17,18+14,67+3,0)*0,23		8,384			
	VV		nad 7NP					
	VV		(15,8*2+1,67)*0,2		6,654			
	VV		(4,655+5,51+1,4)*0,2		2,313			
	VV		(1,6+17,18+14,67+3,0)*0,2		7,290			
	VV		Součet		1 123,490			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				384 725,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
533	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	981,294	11,00	10 794,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
	VV		stanoveno empiricky k ploše maleb					
	VV		4906,469*0,2		981,294			
534	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*1 030,359*	*1,21*	*1 246,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		981,294*1,05		1 030,359			
535	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 453,235	5,50	13 492,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		stanoveno empiricky k ploše maleb					
	VV		do JC zohlednit dle harmonogramu prací					
	VV		4906,469*0,5		2 453,235			
536	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	735,970	7,70	5 666,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
	VV		stanoveno empiricky k ploše maleb					
	VV		4906,469*0,15		735,970			
537	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*3 508,126*	*3,85*	*13 506,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		(2453,235+735,97)*1,1		3 508,126			
538	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 906,469	19,80	97 148,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		viz malba níže					
	VV		4906,469		4 906,469			
539	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 906,469	49,50	242 870,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101					
	VV		na omítané stropy :					
	VV		913,16		913,160			
	VV		na SDK podhledy :					
	VV		C01a		167,570			
	VV		C01b		141,620			
	VV		na čela SDK podhledů :					
	VV		3,68		3,680			
	VV		na omítku schodišť. ramen :					
	VV		67,36		67,360			
	VV		odpočet keram. obkladů :					
	VV		-699,237		-699,237			
	VV		1PP :					
	VV		S02 :					
	VV		(4,4+5,525)*2*2,6		51,610			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		1NP :					
	VV		101 :					
	VV		(4,75+2,75+4,5+2,8)*2,6		38,480			
	VV		-1,5*2,1*2		-6,300			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		(0,8+2,15*2)*0,3		1,530			
	VV		101a :					
	VV		(1,0+1,935)*2*2,4		14,088			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		102, 103 :					
	VV		(6,2+11,535+4,025)*2*2,6		113,152			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		-1,5*2,5*3		-11,250			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,1*2,5		-2,750			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		-1,35*2,5		-3,375			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,1+2,5*2)*0,2		1,220			
	VV		(1,2+2,35)*2*0,2		1,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,35+2,5*2)*0,2		1,270			
	VV		(1,5+2,5*2)*0,2*3		3,900			
	VV		105 :					
	VV		(4,67+6,565)*2*3,02		67,859			
	VV		-1,8*2,1		-3,780			
	VV		106 :					
	VV		(8,88+4,275)*2*2,6		68,406			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-3,5*2,5*2		-17,500			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2*2		3,400			
	VV		-1,5*2,5		-3,750			
	VV		107 :					
	VV		(8,88+9,06)*2*3,02		108,358			
	VV		(1,5*2+1,54+1,34)*2*3,02		35,515			
	VV		-1,5*2,5*2		-7,500			
	VV		108 :					
	VV		(2,685+1,75)*2*2,4		21,288			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		109 :					
	VV		(1,24+1,75)*2*2,4		14,352			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		110 :					
	VV		(1,24+1,75)*2*2,4		14,352			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		111 :					
	VV		(2,685+1,75)*2*2,4		21,288			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		112 :					
	VV		(2,6+6,7+5,635+8,88+4,3)*2,6		73,099			
	VV		0,3*4*2,6		3,120			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,2*2,5		-3,000			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,2		1,240			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		113 :					
	VV		(6,15+6,735)*2*2,6		67,002			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,5*2,1		-3,150			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-5,25*2,5		-13,125			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(5,25+2,5*2)*0,2		2,050			
	VV		2NP :					
	VV		201, 203 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,6		52,910			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,35*2,5		-3,375			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,35+2,5*2)*0,2		1,270			
	VV		204 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,6		62,504			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		205 :					
	VV		(2,79+2,87)*2*2,6		29,432			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		206 :					
	VV		(2,185+1,1)*2*2,4		15,768			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		207 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,825+2,15)*2*2,4		23,880			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		208 :					
	VV		(3,0+4,195)*2*2,72		39,141			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		209 :					
	VV		(4,21+5,03)*2*2,72		50,266			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		210 :					
	VV		(3,25+4,05)*2*2,72		39,712			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		212 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,6		23,400			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		213 :					
	VV		(2,2+2,35)*2*2,4		21,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		214 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,6		52,650			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		222 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,6		29,640			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		223 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		224 :					
	VV		(6,0+6,85)*2*2,72		69,904			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-5,25*2,5		-13,125			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(5,25+2,5*2)*0,2		2,050			
	VV		225 :					
	VV		(3,0+4,185)*2*2,72		39,086			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		219 :					
	VV		(1,7+2,5)*2*2,6		21,840			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		220 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*2,4		20,520			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		221 :					
	VV		(4,29+6,985+0,6)*2*2,72		64,600			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-3,5*2,5		-8,750			
	VV		(3,5+2,5*2)*0,2		1,700			
	VV		216 :					
	VV		(1,7+2,5)*2*2,6		21,840			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		217 :					
	VV		(2,125+2,15)*2*2,4		20,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		218 :					
	VV		(2,2+2,8+5,6+4,29+6,985+0,6*2)*2,72		62,764			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,5		-5,000			
	VV		-1,2*2,5		-3,000			
	VV		(2,0+2,5*2)*0,2		1,400			
	VV		(1,2+2,5*2)*0,2		1,240			
	VV		3NP :					
	VV		301, 303 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,6		52,910			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		304 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,6		62,504			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		305 :					
	VV		(2,79+2,87)*2*2,6		29,432			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		306 :					
	VV		(2,2+1,1)*2*2,4		15,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		307 :					
	VV		(3,0+2,15)*2*2,4		24,720			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		308 :					
	VV		(3,0+4,195)*2*2,72		39,141			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		309 :					
	VV		(4,21+5,03)*2*2,72		50,266			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		310 :					
	VV		(3,25+4,05)*2*2,72		39,712			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		312 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,6		23,400			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		313 :					
	VV		(2,2+2,35)*2*2,4		21,840			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		314 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,6		52,650			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		316 :					
	VV		(5,0+3,5)*2*2,6		44,200			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		318 :					
	VV		(1,96+0,425+2,15)*2*2,4		21,768			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		319 :					
	VV		(1,88+1,025)*2*2,4		13,944			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		320 :					
	VV		(3,7+7,9)*2*2,72		63,104			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		321 :					
	VV		(2,35+4,38)*2*2,72		36,611			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		322 :					
	VV		(2,55+4,38)*2*2,72		37,699			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		324 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,6		29,640			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		325 :					
	VV		(2,875+2,425)*2*2,4		25,440			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		326 :					
	VV		(5,85+5,4)*2*2,72		61,200			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		327 :					
	VV		(3,01+2,95)*2*2,72		32,422			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		4NP :					
	VV		401, 403 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,6		52,910			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		404 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,6		62,504			
	VV		-0,9*2,1*5		-9,450			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		405 :					
	VV		(1,34+5,0)*2*2,6		32,968			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		406 :					
	VV		(1,65+1,85)*2*2,4		16,800			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		407 :					
	VV		(6,15+4,05+0,6)*2*2,72		58,752			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		409 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,6		23,400			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		410 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		411 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,72		55,080			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		413 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,6		23,400			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		414 :					
	VV		(2,125+2,45)*2*2,4		21,960			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		415 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,72		55,080			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		417 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		418 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		419 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,72		56,168			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		421 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		422 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		423 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,72		56,168			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		425 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,6		29,640			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		426 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		427 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,72		62,016			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		428 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,01+2,95)*2*2,72		32,422			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		5NP :					
	VV		501, 503 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,6		52,910			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		504 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,6		62,504			
	VV		-0,9*2,1*5		-9,450			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		505 :					
	VV		(1,34+5,0)*2*2,6		32,968			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		506 :					
	VV		(1,695+1,85)*2*2,4		17,016			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		507 :					
	VV		(6,15+4,05+0,6)*2*2,72		58,752			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		509 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,6		23,400			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		510 :					
	VV		(2,125+2,35)*2*2,4		21,480			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		511 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,72		55,080			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		513 :					
	VV		(1,8+2,7)*2*2,6		23,400			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		514 :					
	VV		(2,125+2,45)*2*2,4		21,960			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		515 :					
	VV		(4,29+5,235+0,6)*2*2,72		55,080			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		517 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		518 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		519 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,72		56,168			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		521 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		522 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		523 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,72		56,168			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		525 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75)*2,6		21,970			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		526 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		527 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,72		62,016			
	VV		-3,0*2,72		-8,160			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		528 :					
	VV		(3,01+2,95)*2*2,72		32,422			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		6NP :					
	VV		601, 603 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,6		52,910			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		604 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,6		62,504			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		605 :					
	VV		(3,75+3,725)*2*2,6		38,870			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,3*1,75		-2,275			
	VV		(1,3+1,75)*2*0,2		1,220			
	VV		606 :					
	VV		(2,44+2,6)*2*2,4		24,192			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		607 :					
	VV		(4,1+3,725)*2*2,72		42,568			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,615*2,1		-1,292			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		608 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,4		12,720			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		609 :					
	VV		(2,36+3,725)*2*2,72		33,102			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		611 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		612 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		613 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,72		56,168			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		615 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		616 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		617 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,72		56,168			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		619 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,6		29,640			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		620 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		621 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,72		62,016			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		622 :					
	VV		(3,05+2,95)*2*2,72		32,640			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		7NP :					
	VV		701, 703 :					
	VV		(4,65+5,525)*2*2,6		52,910			
	VV		-1,5*2,6		-3,900			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*2,2		-2,640			
	VV		-1,35*2,35		-3,173			
	VV		(1,2+2,2*2)*0,18		1,008			
	VV		(1,35+2,35*2)*0,2		1,210			
	VV		704 :					
	VV		(10,52+1,5)*2*2,6		62,504			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-1,5*2,6*2		-7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+2,6*2)*0,3		2,010			
	VV		705 :					
	VV		(3,75+3,725)*2*2,6		38,870			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,3*1,75		-2,275			
	VV		(1,3+1,75)*2*0,2		1,220			
	VV		706 :					
	VV		(2,44+2,6)*2*2,4		24,192			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		707 :					
	VV		(4,1+3,725)*2*2,7		42,255			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,615*2,1		-1,292			
	VV		-1,2*2,35		-2,820			
	VV		(1,2+2,35*2)*0,2		1,180			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		708 :					
	VV		(1,9+0,75)*2*2,4		12,720			
	VV		-0,6*2,1		-1,260			
	VV		709 :					
	VV		(2,36+3,725)*2*2,7		32,859			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-1,16*2,35		-2,726			
	VV		(1,16+2,35*2)*0,2		1,172			
	VV		711 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		712 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		713 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,7		55,755			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		715 :					
	VV		(1,8+2,5)*2*2,6		22,360			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		716 :					
	VV		(2,125+2,3)*2*2,4		21,240			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		717 :					
	VV		(4,29+5,435+0,6)*2*2,7		55,755			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-(3,5*1,75+1,0*0,6)		-6,725			
	VV		(3,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		2,140			
	VV		719 :					
	VV		(2,8+2,9+2,75+2,95)*2,6		29,640			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		720 :					
	VV		(2,85+2,425)*2*2,4		25,320			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		721 :					
	VV		(6,0+5,4)*2*2,7		61,560			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*2,35		-4,700			
	VV		(2,0+2,35*2)*0,2		1,340			
	VV		-(2,5*1,75+1,0*0,6)		-4,975			
	VV		(2,5*2-1,0+2,35*2)*0,2		1,740			
	VV		722 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,05+2,95)*2*2,7		32,400			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-2,0*1,75		-3,500			
	VV		(2,0+1,75)*2*0,2		1,500			
	VV		Součet		4 906,469			
	D	786	Dokončovací práce - stínění				187 224,44	
540	K	786624111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	302,854	294,80	89 281,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786624111*					
	VV		O/03					
	VV		1,2*2,35		2,820			
	VV		O/05					
	VV		1,2*2,5*2		6,000			
	VV		O/08					
	VV		1,16*2,35*4		10,904			
	VV		O/09					
	VV		2,0*1,75		3,500			
	VV		O/10					
	VV		2,0*1,75*3		10,500			
	VV		O/11					
	VV		2,0*2,35*5		23,500			
	VV		O/17a					
	VV		0,98*2,35+1,44*1,67		4,708			
	VV		O/17b					
	VV		0,98*2,35+1,44*1,67		4,708			
	VV		O/19					
	VV		3,5*2,5*4		35,000			
	VV		O/25					
	VV		5,25*2,5		13,125			
	VV		O/28					
	VV		5,25*2,5		13,125			
	VV		O/30					
	VV		2,0*2,5*2		10,000			
	VV		O/33					
	VV		(1,16*2,35+1,26*1,67)*2		9,660			
	VV		O/35					
	VV		(1,44*1,67+0,98*2,35)*8		37,662			
	VV		O/36					
	VV		(1,44*1,67+0,98*2,35)*3		14,123			
	VV		O/46					
	VV		(1,44*1,67+0,98*2,35)*5		23,539			
	VV		O/48					
	VV		2,0*1,75*5		17,500			
	VV		O/49					
	VV		2,0*2,5		5,000			
	VV		O/63					
	VV		(1,36*1,67+0,98*2,35+1,08*1,67)*7		44,645			
	VV		O/64					
	VV		0,89*1,64+1,01*2,35+1,49*1,64		6,277			
	VV		O/69					
	VV		0,865*1,67+1,245*2,35+1,31*1,67		6,558			
	VV		Součet		302,854			
541	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*317,997*	*308,00*	*97 943,08*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		302,854*1,05		317,997			
	D	799	Ostatní				1 834 615,14	
542	K	Os/01	Hasicí přístroj přenosný práškový 21A/113B, 6kg, vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	
543	K	Os/02	Hasicí přístroj přenosný práškový 34A/183B, 6kg, vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
544	K	Os/04a	Madlo WC sklopné, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	11,000	2 255,00	24 805,00	
545	K	Os/04b	Madlo WC sklopné, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	2 255,00	2 255,00	
546	K	Os/05	Madlo pevné horizontální, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	12,000	968,00	11 616,00	
547	K	Os/06	Madlo sprchové, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	6,000	1 936,00	11 616,00	
548	K	Os/07	Sprchové sedátko 450/450mm, ocel nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	6,000	6 050,00	36 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
549	K	Os/08a	Sprchová zástěna 950/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	6 512,00	13 024,00	
550	K	Os/08b	Sprchová zástěna 1050/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	6 941,00	6 941,00	
551	K	Os/08c	Sprchová zástěna 1280/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	7 128,00	14 256,00	
552	K	Os/08d	Sprchová zástěna 900+900/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	9,000	6 171,00	55 539,00	
553	K	Os/08e	Sprchová zástěna 900/2100 prosklená, s posuvnými dveřmi, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+MD+M	kus	7,000	6 171,00	43 197,00	
554	K	Os/09a	Závěs sprchového koutu 1000+1000/2100mm, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	6,000	165,00	990,00	
555	K	Os/11	Střešní světlík 1200/900mm, elektropohon, vč. doplňků, kování, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	1,000	93 500,00	93 500,00	
556	K	Os/12d	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	5,030	5 918,00	29 767,54	
557	K	Os/12g	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	5,670	5 918,00	33 555,06	
558	K	Os/12i	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	6,925	5 918,00	40 982,15	
559	K	Os/12j	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	7,205	5 918,00	42 639,19	
560	K	Os/12l	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	9,100	5 918,00	53 853,80	
561	K	Os/12m	Odvodňovací žlab, polymerbeton/ocel zinkovaná, vč. doplňků, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	107,400	5 918,00	635 593,20	
	VV		53,7*2		107,400			
563	K	Os/16a	Chrlič kulatý vyhřívaný, PVC manžeta, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	
564	K	Os/16b	Chrlič kulatý vyhřívaný, PVC manžeta, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	4,000	4 840,00	19 360,00	
565	K	Os/17a	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	10,000	5 565,45	55 654,50	
566	K	Os/17b	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	3 438,71	6 877,42	
567	K	Os/17c	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	4,000	3 575,77	14 303,08	
568	K	Os/17d	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	4 568,30	9 136,60	
569	K	Os/17e	Kotvící bod záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	1,000	3 438,60	3 438,60	
570	K	Os/17f	Lano záchytného systému, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	83,140	1 705,00	141 753,70	
571	K	Os/18	Kačírková lišta 80/200/1,5 mm, poplast. plech děrovaný, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	26,000	880,00	22 880,00	
572	K	Os/19	Přechodová lišta, elox. hliník, vč. doplňků, kotvení a veškerých souvisejících prací - D+M	bm	71,000	275,00	19 525,00	
573	K	Os/20a	Revizní dvířka 300/300mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	714,05	714,05	
574	K	Os/20b	Revizní dvířka 300/300mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	29,000	714,05	20 707,45	
575	K	Os/20c	Revizní dvířka 400/600mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	26,000	1 179,89	30 677,14	
576	K	Os/20d	Revizní dvířka 400/630mm, bez rámečku, do podhledu, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	3,000	1 185,64	3 556,92	
577	K	Os/22b	Sestava poštovních schránek 4x8ks, 285/90/400mm, ocel/práškový nástřik, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	38 604,50	38 604,50	
578	K	Os/23	Dělící kce sklepních kójí s dveřmi, ocel/pozink, vč. doplňků, kotvení, kování, PÚ a veškerých souvisejících prací - D+M	kus	1,000	192 390,00	192 390,00	
	P		*Poznámka k položce:* *viz výkres konstrukcí sklepních kójí*					
579	K	Os/24	Garážová vrata, sekční,Vnější, 5000/2500mm Ocel vč. veškerých doplňků dle výpisu - D+M	kus	1,000	70 138,50	70 138,50	
580	K	Os/25a	Revizní dvířka 200/300mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	867,06	867,06	
581	K	Os/25b	Revizní dvířka 200/300mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	867,06	867,06	
582	K	Os/25c	Revizní dvířka 200/300mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,000	867,06	3 468,24	
583	K	Os/25d	Revizní dvířka 650/790mm, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	7,000	1 278,34	8 948,38	
584	K	Os/26	Revizní dvířka 300/300mm, protipožární, s rámečkem, do stěny, tlačné zámky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	4 037,00	4 037,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 161 600,00	
D	33-M		Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 161 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
585	K	Os/10b	Kompletní dodávka a montáž výtahu nosnost 1000kg/13osob vč. příslušenství, revizí a zaškolení celkem dle požadavku PD - D+M	kus	1,000	1 161 600,00	1 161 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. příplatkových prvků pro splnění požadavků PD*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
d.1.4a.B - Zdravotně technické instalace

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 504 532,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 504 532,01	12,00%	420 543,84

Cena s DPH **v** **CZK** **3 925 075,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
d.1.4a.B - Zdravotně technické instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 504 532,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	99 618,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 876,99
997 - Přesun sutě	3 741,59
PSV - Práce a dodávky PSV	3 404 913,43
713 - Izolace tepelné	160 117,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	885 083,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 216 511,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	517 020,15
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	369 557,59
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	256 622,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
d.1.4a.B - Zdravotně technické instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 504 532,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				99 618,58	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 876,99	
1	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	57,800	135,30	7 820,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142					
	VV		DN15 - 22,5m					
	VV		22,5		22,500			
	VV		DN20 - 32,6m					
	VV		32,6		32,600			
	VV		DN25 - 2,7m					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		57,800			
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,500	174,90	612,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153					
	VV		DN40 - 1,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		DN50 - 2,5m					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		3,500			
3	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	34,200	1 463,00	50 034,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111					
	VV		Vodovod					
	VV		58xDN15 (8,7m)					
	VV		8,7		8,700			
	VV		94xDN20 (14,1m)					
	VV		14,1		14,100			
	VV		62xDN25 (9,3m)+7xDN25 (2,1m)					
	VV		9,3+2,1		11,400			
	VV		Součet		34,200			
4	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	0,600	2 629,00	1 577,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		4xDN40 (0,6m)					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	4,000	1 903,00	7 612,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114*					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		27xDN50 (4,0m)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	3,000	3 454,00	10 362,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151117*					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		20xDN75 (3,0m)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,140	3 740,00	523,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118*					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		1xDN90 (0,14m)					
	VV		0,14		0,140			
	VV		Součet		0,140			
8	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	4,040	4 125,00	16 665,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151121*					
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		26xDN100 (3,9m)					
	VV		3,9		3,900			
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		1xDN100 (0,14m)					
	VV		0,14		0,140			
	VV		Součet		4,040			
9	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,140	4 785,00	669,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123*					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		1xDN125 (0,14m)					
	VV		0,14		0,140			
	VV		Součet		0,140			
	D	997	Přesun sutě				3 741,59	
10	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,417	1 452,00	605,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,833*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,417			
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,417	4 719,00	1 967,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,833*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,417			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,833	275,00	229,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,827	12,10	191,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		0,833*19 'Přepočtené koeficientem množství		15,827			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,833	897,60	747,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 404 913,43	
	D	713	Izolace tepelné				160 117,94	
15	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	973,920	51,24	49 903,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463121					
16	*M*	*28377141*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/9mm*	*m*	*206,611*	*10,47*	*2 163,22*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 SV					
	VV		202,56		202,560			
	VV		Součet		202,560			
	VV		202,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		206,611			
17	*M*	*2837711R*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/9mm*	*m*	*191,923*	*11,22*	*2 153,38*	
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 25x4,2 SV					
	VV		188,16		188,160			
	VV		Součet		188,160			
	VV		188,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		191,923			
18	*M*	*28377051*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm*	*m*	*96,288*	*13,93*	*1 341,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 32x5,4 SV					
	VV		94,4		94,400			
	VV		Součet		94,400			
	VV		94,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		96,288			
19	*M*	*28377057*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/9mm*	*m*	*147,370*	*16,98*	*2 502,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 40x6,7 SV					
	VV		144,48		144,480			
	VV		Součet		144,480			
	VV		144,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		147,370			
20	*M*	*28377142*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm*	*m*	*145,085*	*16,36*	*2 373,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 TV					
	VV		140,64		140,640			
	VV		potrubí DN20 PV					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		142,240			
	VV		142,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		145,085			
21	*M*	*283771R2*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/13mm*	*m*	*172,829*	*19,80*	*3 422,01*	
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 25x4,2 TV					
	VV		169,44		169,440			
	VV		Součet		169,440			
	VV		169,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		172,829			
22	*M*	*28377058*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm*	*m*	*33,293*	*31,27*	*1 041,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí DN40 PV					
	VV		32,64		32,640			
	VV		Součet		32,640			
	VV		32,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	404,960	70,51	28 553,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
24	*M*	*63154530*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm*	*m*	*22,032*	*113,86*	*2 508,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 CV					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
	VV		21,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,032			
25	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*94,819*	*160,86*	*15 252,58*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 32x5,4 TV					
	VV		92,96		92,960			
	VV		Součet		92,960			
	VV		92,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		94,819			
26	*M*	*63154571*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm*	*m*	*149,328*	*151,95*	*22 690,39*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 25x4,2 CV					
	VV		146,4		146,400			
	VV		Součet		146,400			
	VV		146,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		149,328			
27	*M*	*63154573*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm*	*m*	*146,880*	*169,89*	*24 953,44*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu, páteřní rozvody 1.PP					
	VV		potrubí 40x6,7 TV					
	VV		144		144,000			
	VV		Součet		144,000			
	VV		144*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		146,880			
28	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,211	1 664,30	351,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,421*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,211			
29	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,211	4 301,00	907,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,421*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,211			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				885 083,79	
30	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70	m	123,360	494,98	61 060,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173724					
	VV		export z 3D modelu, odpadní potrubí DK					
	VV		123,36		123,360			
	VV		Součet		123,360			
31	K	721173735	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 90	m	33,920	579,21	19 646,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173735					
	VV		export z 3D modelu, odpadní potrubí DK					
	VV		33,92		33,920			
	VV		Součet		33,920			
32	K	721173736	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100	m	39,040	748,62	29 226,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173736					
	VV		export z 3D modelu, odpadní potrubí DK					
	VV		39,04		39,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		39,040			
33	K	721173737	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125	m	15,200	1 009,52	15 344,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173737					
	VV		export z 3D modelu, odpadní potrubí DK					
	VV		15,2		15,200			
	VV		Součet		15,200			
34	*M*	*28619444*	*tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125*	*kus*	*1,000*	*1 042,96*	*1 042,96*	*CS ÚRS 2024 02*
35	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	40,320	521,73	21 036,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	VV		export z 3D modelum, odpadní potrubí SK					
	VV		40,32		40,320			
	VV		Součet		40,320			
36	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	182,400	577,17	105 275,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		export z 3D modelum, odpadní potrubí SK					
	VV		182,4		182,400			
	VV		Součet		182,400			
37	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	54,080	660,33	35 710,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
	VV		export z 3D modelum, odpadní potrubí SK					
	VV		54,08		54,080			
	VV		Součet		54,080			
38	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	36,960	853,38	31 540,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
	VV		export z 3D modelum, odpadní potrubí SK					
	VV		36,96		36,960			
	VV		Součet		36,960			
39	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110	m	200,320	1 485,00	297 475,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175205					
	VV		export z 3D modelum, odpadní potrubí SK					
	VV		200,32		200,320			
	VV		Součet		200,320			
40	*M*	*28614461*	*čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110*	*kus*	*6,000*	*1 791,90*	*10 751,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		odpadní potrubí SK (K2-K7)					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	89,000	96,72	8 608,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
42	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	29,000	102,21	2 964,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
43	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,000	123,98	619,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107					
44	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	32,000	159,39	5 100,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
45	K	721211912	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 50/75	kus	5,000	191,18	955,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211912					
46	*M*	*RMAT0002*	*terasová vpust vyhřívaná DN75 svislá*	*kus*	*5,000*	*2 102,72*	*10 513,60*	
	VV		zastřešení balkonů 5.NP (D6, D7) a 7.NP (D10, D11, D13)					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
47	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	2,000	248,91	497,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211913					
48	*M*	*RMAT0003*	*terasová vpust vyhřívaná DN100 svislá*	*kus*	*2,000*	*2 418,13*	*4 836,26*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		terasa 1.NP (D3a, D3b)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	27,000	6 076,05	164 053,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212122*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
50	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	29,000	689,94	20 008,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226511*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
51	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	4,000	97,60	390,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	*M*	*RMAT0001*	*zápachový uzávěr DN40x5/4" pro odvod kondenzátu od pat stoupaček VZT potrubí*	*kus*	*4,000*	*735,95*	*2 943,80*	
53	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	1,000	139,12	139,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239221*					
	VV		střecha (D1)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	*M*	*56231116*	*vtok střešní pro PVC izolaci pochůzných střech s vyhříváním 75-160mm*	*kus*	*1,000*	*6 785,86*	*6 785,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *s nástavcem pro nouzové odvodnění, záchytný koš*					
55	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	974,82	3 899,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153*					
	VV		střecha, ukončení větracího potrubí SK (K2, K3, K4, K6)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	725,600	29,47	21 383,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111*					
57	K	R01	D+M - plastová hadice ohebná pro odvod kondenzátu d16mm	m	2,720	630,82	1 715,83	
	VV		export z 3D modelu, 1.NP pata VZT potrubí					
	VV		2,72		2,720			
	VV		Součet		2,720			
58	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,470	926,64	435,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,939*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,470			
59	K	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,470	2 385,90	1 121,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,939*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,470			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 216 511,08	
60	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	1,600	645,87	1 033,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130233*					
	VV		export z 3D modelu, připojení hydrantů					
	VV		1,6		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,600			
61	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	32,640	788,44	25 734,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130235					
	VV		export z 3D modelu, stoupací potrubí					
	VV		32,64		32,640			
	VV		Součet		32,640			
62	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	364,800	485,10	176 964,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		202,56		202,560			
	VV		TV					
	VV		140,64		140,640			
	VV		CV					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		364,800			
63	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	504,000	544,52	274 438,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		188,16		188,160			
	VV		TV					
	VV		169,44		169,440			
	VV		CV					
	VV		146,4		146,400			
	VV		Součet		504,000			
64	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	187,360	647,46	121 308,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		94,4		94,400			
	VV		TV					
	VV		92,96		92,960			
	VV		Součet		187,360			
65	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	288,480	724,33	208 954,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174025					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		144,48		144,480			
	VV		TV					
	VV		144		144,000			
	VV		Součet		288,480			
66	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	151,000	253,56	38 287,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
67	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	58,000	625,68	36 289,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045					
	VV		každý byt 2ks uzávěrů za vodoměry (SV+TV)					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
68	K	72225013R	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	7,000	7 834,29	54 840,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *včetně příslušenství, 650/650/175 mm, zabudovaný do stěny, průtok 0,3 l/s, s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, sestávající z:* ** Rám z uzavřených profilů na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a plná dvířka.*					
	P		** Tvarově stálá hadice PH - stabil D19 délky 30bm o světlosti 19mm.* ** Kulový ventil D19-3/4´´ z poniklované mosazi.* ** Požární proudnice kombinované D25 ekv.6 - průtok Q < 1,1 l/s, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu.* ** Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.*					
	VV		na chodbě 1.-7.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
69	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80, doplněn o M-Bus	kus	29,000	2 128,50	61 726,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262225*					
70	K	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80, doplněn o M-Bus	kus	29,000	1 890,90	54 836,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263208*					
71	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	34,240	61,14	2 093,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226*					
	VV		1,6+32,64		34,240			
	VV		Součet		34,240			
72	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 378,880	53,77	74 142,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234*					
73	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	1 344,640	61,43	82 601,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246*					
	VV		364,8+504+187,36+288,48		1 344,640			
	VV		Součet		1 344,640			
74	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,222	680,42	831,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,444*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,222			
75	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,222	1 988,11	2 429,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		2,444*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,222			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				517 020,15	
76	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	29,000	1 514,70	43 926,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
77	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*23,000*	*1 748,35*	*40 212,05*	*CS ÚRS 2024 02*
113	*M*	*55167381.1*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem pro handikepované*	*kus*	*6,000*	*1 051,58*	*6 309,48*	
78	*M*	*64236021*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm*	*kus*	*23,000*	*3 010,70*	*69 246,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
114	*M*	*64236021.1*	*klozet pro hendikepované keramický bílý závěsný hluboké splachování 700x360x360mm*	*kus*	*6,000*	*6 940,45*	*41 642,70*	
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
79	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	31,000	1 589,50	49 274,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
80	*M*	*64211046*	*umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm*	*kus*	*25,000*	*1 692,35*	*42 308,75*	*CS ÚRS 2024 02*
112	*M*	*64211046.1*	*umyvadlo pro hendikepované keramické závěsné bílé š 600mm*	*kus*	*6,000*	*1 987,49*	*11 924,94*	
81	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	2,000	10 368,61	20 737,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725222116					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 170,94	1 170,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	*M*	*64271101*	*výlevka keramická bílá*	*kus*	*1,000*	*4 460,29*	*4 460,29*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *zavěšená se sklopnou mřížkou*					
84	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	62,000	269,28	16 695,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
	VV		pro každé umyvadlo 2 ks (SV,TV)					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
85	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	29,000	689,15	19 985,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112					
	VV		příprava pro napojení bytových praček v koupelnách					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
86	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	25,000	2 000,90	50 022,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					
115	K	725822613.1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí pro hendikepované	soubor	6,000	2 103,17	12 619,02	
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					
87	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	264,58	264,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121					
88	*M*	*RMAT0004*	*výlevková nástěnná baterie*	*kus*	*1,000*	*717,55*	*717,55*	
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					
89	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	2,000	5 720,61	11 441,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725831315					
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 8 litrů/min*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	27,000	460,33	12 428,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
91	*M*	*55145403*	*baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm*	*kus*	*27,000*	*1 117,31*	*30 167,37*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 8 litrů/min*					
92	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,000	551,50	1 103,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725864311*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	31,000	170,17	5 275,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
94	*M*	*RMAT0005*	*zápachová uzávěrka umyvadlová chromová*	*kus*	*31,000*	*741,68*	*22 992,08*	
95	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,641	911,63	584,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,282*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,641			
96	K	998725123	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,641	2 356,20	1 510,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		1,282*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,641			
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				369 557,59	
97	K	72611103R	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	9 832,30	9 832,30	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. izolační desky*					
	VV		"viz výkres - ZTI 202"					
	VV		(1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	23,000	10 659,00	245 157,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041*					
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
116	K	726131041.1	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety pro handikepované ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	6,000	3 154,08	18 924,48	
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
99	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	30,000	295,46	8 863,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001*					
100	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	30,000	1 000,45	30 013,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002*					
	VV		29+1		30,000			
101	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	30,000	161,76	4 852,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011*					
102	*M*	*55281795*	*tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm*	*kus*	*30,000*	*1 701,70*	*51 051,00*	*CS ÚRS 2024 02*
103	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,264	911,63	240,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726113*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,527*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,264			
104	K	998726133	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,264	2 356,20	622,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726133*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,527*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,264			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				256 622,88	
105	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	7,000	2 204,60	15 432,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222001*					
106	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	2,000	3 207,33	6 414,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222007*					
107	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	114,000	1 120,57	127 744,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223121*					
108	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	7,000	1 238,05	8 666,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223122*					
109	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	49,000	2 006,18	98 302,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127*					
110	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	915,51	18,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,04*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
111	K	998727123	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	2 177,88	43,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,04*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4a.B (K) - Zdravotně technické instalace - komerce

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02463245
Atelier 99 s.r.o.		DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:		IČ:	
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **183 455,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	183 455,69	12,00%	22 014,68

Cena s DPH **v CZK** **205 470,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4a.B (K) - Zdravotně technické instalace - komerce

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**183 455,69**
PSV - Práce a dodávky PSV	183 455,69
713 - Izolace tepelné	8 062,86
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30 692,02
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	84 375,69
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 138,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	27 695,56
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 491,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4a.B (K) - Zdravotně technické instalace - komerce

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**183 455,69**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				183 455,69	
	D	713	Izolace tepelné				8 062,86	
1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	108,320	51,24	5 550,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463121					
2	*M*	*28377141*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/9mm*	*m*	*24,317*	*10,47*	*254,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 SV					
	VV		23,84		23,840			
	VV		Součet		23,840			
	VV		23,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,317			
3	*M*	*2837711R*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/9mm*	*m*	*33,946*	*11,22*	*380,87*	
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 25x4,2 SV					
	VV		33,28		33,280			
	VV		Součet		33,280			
	VV		33,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,946			
4	*M*	*28377051*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm*	*m*	*4,243*	*13,93*	*59,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 32x5,4 SV					
	VV		4,16		4,160			
	VV		Součet		4,160			
	VV		4,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,243			
5	*M*	*28377142*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm*	*m*	*21,706*	*16,36*	*355,11*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 20x3,4 TV					
	VV		21,28		21,280			
	VV		Součet		21,280			
	VV		21,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,706			
6	*M*	*283771R2*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/13mm*	*m*	*26,275*	*19,80*	*520,25*	
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 25x4,2 TV					
	VV		25,76		25,760			
	VV		Součet		25,760			
	VV		25,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	3,840	70,51	270,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
8	*M*	*63154572*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm*	*m*	*3,917*	*160,86*	*630,09*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z 3D modelu					
	VV		potrubí 32x5,4 TV					
	VV		3,84		3,840			
	VV		Součet		3,840			
	VV		3,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,917			
9	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,007	1 664,30	11,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,014*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
10	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,007	4 301,00	30,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,014*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				30 692,02	
11	K	721274126	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	1,000	525,80	525,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274126					
	VV		odpadní potrubí SK (K8)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	4,800	521,73	2 504,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	VV		export z 3D modelum, připojovací potrubí SK					
	VV		4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
13	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,800	577,17	7 387,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		export z 3D modelum, připojovací potrubí SK					
	VV		12,8		12,800			
	VV		Součet		12,800			
14	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	1,600	660,33	1 056,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
	VV		export z 3D modelum, připojovací potrubí SK					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
15	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	12,960	853,38	11 059,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
	VV		export z 3D modelum, připojovací potrubí SK					
	VV		12,96		12,960			
	VV		Součet		12,960			
16	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110	m	3,200	1 485,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175205					
	VV		export z 3D modelum, odpadní potrubí SK					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
17	*M*	*28614461*	*čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110*	*kus*	*1,000*	*1 791,90*	*1 791,90*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpadní potrubí SK (K8)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	96,72	193,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104*					
19	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	159,39	318,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109*					
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	35,360	29,47	1 042,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111*					
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	926,64	16,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,036*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
22	K	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	2 385,90	42,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,036*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				84 375,69	
23	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	45,120	485,10	21 887,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		23,84		23,840			
	VV		TV					
	VV		21,28		21,280			
	VV		Součet		45,120			
24	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	59,040	544,52	32 148,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		33,28		33,280			
	VV		TV					
	VV		25,76		25,760			
	VV		Součet		59,040			
25	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	8,000	647,46	5 179,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		SV					
	VV		4,16		4,160			
	VV		TV					
	VV		3,84		3,840			
	VV		Součet		8,000			
26	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,000	253,56	1 521,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401*					
27	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	4,000	625,68	2 502,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045*					
	VV		každé WC 2ks uzávěrů za vodoměry (SV+TV)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	2,000	2 128,50	4 257,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262225					
	VV		každé WC 2ks vodoměrů (SV+TV)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	2,000	1 890,90	3 781,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263208					
	VV		každé WC 2ks vodoměrů (SV+TV)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	112,160	53,77	6 030,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
31	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	112,160	61,43	6 889,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
	VV		45,12+59,04+8		112,160			
	VV		Součet		112,160			
32	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,066	680,42	44,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,132*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,066			
33	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,066	1 988,11	131,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,132*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,066			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				26 138,00	
34	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 514,70	3 029,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*2,000*	*1 748,35*	*3 496,70*	*CS ÚRS 2024 02*
36	*M*	*64236021*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm*	*kus*	*2,000*	*3 010,70*	*6 021,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
37	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000	1 589,50	3 179,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	*M*	*64211046*	*umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm*	*kus*	*2,000*	*1 692,35*	*3 384,70*	*CS ÚRS 2024 02*
39	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	269,28	1 077,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
	VV		pro každé umyvadlo 2 ks (SV,TV)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	2 000,90	4 001,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *maximální průtok vody 6 litrů/min*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	170,17	340,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	*M*	*RMAT0005*	*zápachová uzávěrka umyvadlová chromová*	*kus*	*2,000*	*741,68*	*1 483,36*	
43	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	911,63	34,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,075*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,038			
44	K	998725123	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	2 356,20	89,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,075*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,038			
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				27 695,56	
45	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	10 659,00	21 318,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041*					
	P		*Poznámka k položce:* *objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru*					
	VV		export z 3D modelu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	2,000	295,46	590,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001*					
47	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	1 000,45	2 000,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002*					
	VV		2		2,000			
48	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	2,000	161,76	323,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011*					
49	*M*	*55281795*	*tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm*	*kus*	*2,000*	*1 701,70*	*3 403,40*	*CS ÚRS 2024 02*
50	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,018	911,63	16,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726113*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,036*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
51	K	998726133	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,018	2 356,20	42,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726133*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,036*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				6 491,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	4,000	1 120,57	4 482,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223121*					
53	K	727223127	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	1,000	2 006,18	2 006,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127*					
54	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	915,51	0,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,001*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
55	K	998727123	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	2 177,88	2,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,001*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4b.B - Ústřední vytápění

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 394 210,89**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	2 394 210,89		12,00%	287 305,31
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 681 516,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4b.B - Ústřední vytápění

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 394 210,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 513,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 200,28
997 - Přesun sutě	312,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 336 011,49
713 - Izolace tepelné	42 071,83
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	43 745,58
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	497 959,33
734 - Ústřední vytápění - armatury	343 419,71
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	897 668,40
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	511 146,64
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 354,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 331,80
VRN4 - Inženýrská činnost	36 331,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4b.B - Ústřední vytápění

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 394 210,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 513,04	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 200,28	
1	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	4,050	93,50	378,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031123*					
	VV		otopná tělesa svislá					
	VV		0,15*27		4,050			
	VV		Součet		4,050			
2	K	974049123	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	6,900	264,00	1 821,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049123*					
	VV		otopná tělesa VKM					
	VV		0,15*46		6,900			
	VV		Součet		6,900			
	D	997	Přesun sutě				312,76	
3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,035	1 452,00	50,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,069*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
4	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,035	4 719,00	165,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,069*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,069	275,00	18,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,311	12,10	15,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		0,069*19 'Přepočtené koeficientem množství		1,311			
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,069	897,60	61,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 336 011,49	
	D	713	Izolace tepelné				42 071,83	
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	8,250	70,51	581,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
9	*M*	*63154533*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm*	*m*	*8,415*	*130,31*	*1 096,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		dle délky potrubí ze svařované oceli 38x2,6; vč. tvarovek					
	VV		8,25		8,250			
	VV		Součet		8,250			
	VV		8,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,415			
10	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	67,650	74,97	5 071,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463212					
11	*M*	*63154032*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm*	*m*	*69,003*	*415,04*	*28 639,01*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		dle délky potrubí ze svařované oceli 76x3,2; vč. tvarovek					
	VV		67,65		67,650			
	VV		Součet		67,650			
	VV		67,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		69,003			
12	K	R01	D+M - tepelná izolace z minerální vlny tl.30mm pro flexi hadice - opletení nerez DN 32	m	5,500	1 146,73	6 307,02	
13	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,063	1 664,30	104,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,126*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,063			
14	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,063	4 301,00	270,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,126*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,063			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				43 745,58	
15	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	2,000	2 204,60	4 409,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222001					
	VV		Průchod mezi chodbami B.303 a B.304 – 2xDN10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	727223121	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	2,000	1 120,57	2 241,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223121					
	VV		Stoupačka UT1 – 2x DN32 – svislé potrubí					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	727223122	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	10,000	1 238,05	12 380,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223122					
	VV		Stoupačka UT3 – 16xDN40 (pro každou část objektu uvažována polovina)					
	VV		8		8,000			
	VV		Průchod mezi podlažím 1.PP (B.S01) a 1.NP (B.105 - Technická místnost) – 2xDN40					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
18	K	727223125	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75	kus	16,000	1 544,11	24 705,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223125*					
	VV		Stoupačka UT1 – 12x DN65 – svislé potrubí					
	VV		12		12,000			
	VV		Průchod mezi podlažím 1.PP (B.S01) a 1.NP (B.105 - Technická místnost) – 4xDN65					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
19	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	915,51	3,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,007*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
20	K	998727113	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	1 329,90	5,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727113*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,007*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				497 959,33	
21	K	733121155	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 38/2,6	m	8,250	786,29	6 486,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121155*					
	P		*Poznámka k položce:* *bude proveden nátěr - ocenit do JC položky!!!*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		8,25		8,250			
	VV		Součet		8,250			
22	K	733121164	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,6	m	67,650	1 379,78	93 342,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733121164*					
	P		*Poznámka k položce:* *bude proveden nátěr - ocenit do JC položky!!!*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		67,65		67,650			
	VV		Součet		67,650			
23	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	8,250	14,39	118,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190217*					
24	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	67,650	28,82	1 949,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733190225*					
25	K	733322310	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0	m	1 390,400	242,87	337 686,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322310*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1390,4		1 390,400			
	VV		Součet		1 390,400			
26	K	733322311	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 18/2,0	m	43,450	313,76	13 632,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322311*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		43,45		43,450			
	VV		Součet		43,450			
27	K	733322313	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 26/3,0	m	19,900	373,30	7 428,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322313					
	VV		dle modelu revit					
	VV		19,9		19,900			
	VV		Součet		19,900			
28	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	1 453,750	19,85	28 856,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101					
29	K	R02	D+M - flexi hadice - opletení nerez DN 32	m	5,500	1 030,10	5 665,55	
	VV		dle modelu revit					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
30	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,447	1 736,28	776,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,893*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,447			
31	K	998733123	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,447	4 508,56	2 015,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,893*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,447			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				343 419,71	
32	K	734220112	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2	kus	30,000	2 105,00	63 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220112					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
33	K	734220113	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4	kus	2,000	2 362,64	4 725,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220113					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	734220115	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 5/4	kus	7,000	3 184,83	22 293,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220115					
	VV		před patrovými rozdělovači					
	VV		dle modelu revit					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
35	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000	5 443,51	5 443,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220127					
	VV		1.PP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	16,000	300,53	4 808,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle počtu patrových rozdělovačů/sběračů (na jedenom R/S jsou 2 odvzdušňovací ventily)					
	VV		7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		16		16,000			
	VV		součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	102,000	365,74	37 305,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221532					
38	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	102,000	381,80	38 943,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		46		46,000			
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu vertikal					
	VV		29		29,000			
	VV		dle počtu trubkových otopných těles					
	VV		27		27,000			
	VV		součet		102,000			
39	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2	kus	73,000	945,05	68 988,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu vertikal					
	VV		73		73,000			
	VV		součet		73,000			
40	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	73,000	357,23	26 077,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261417					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu vertikal					
	VV		73		73,000			
	VV		součet		73,000			
41	K	73426173R	Šroubení regulační rohové bez vypouštění pro adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16	kus	34,000	242,57	8 247,38	
	VV		dle počtu konvektorů - RŠ přívod					
	VV		17		17,000			
	VV		dle počtu konvektorů - RŠ odvod					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		34,000			
42	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	120,000	289,19	34 702,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
43	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	8,000	418,66	3 349,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714					
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	14,000	906,20	12 686,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716					
	VV		před patrovými rozdělovači					
	VV		dle modelu revit					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
45	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 729,45	3 458,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292718					
	VV		1.PP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	R03	D+M - kulový kohout DN 65, přírubový	kus	4,000	2 068,61	8 274,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP					
	VV		Dle modelu revit					
	VV		1.NP (B.105 - Technická místnost)					
	VV		Dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			
47	K	R04	D+M - vypouštěcí ventil DN 20	kus	2,000	253,07	506,14	
48	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	1 272,60	127,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,100			
49	K	998734123	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	3 301,11	330,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,100			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				897 668,40	
50	K	735141111	Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa do 1400 mm	kus	24,000	315,02	7 560,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735141111					
51	*M*	*RMAT0010*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1200x218*	*kus*	*11,000*	*7 245,42*	*79 699,62*	
	VV		byty 2.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		WC předsíň (A.109) a šatna (A.213) v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		11		11,000			
	VV		součet		11,000			
52	*M*	*RMAT0016*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1200x366*	*kus*	*9,000*	*7 665,00*	*68 985,00*	
	VV		byty 2.NP, 4.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
53	*M*	*RMAT0011*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1400x514*	*kus*	*2,000*	*9 135,53*	*18 271,06*	
	VV		byty 2.NP a 3.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		součet		2,000			
54	*M*	*RMAT0012*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1400x588*	*kus*	*2,000*	*11 865,69*	*23 731,38*	
	VV		byty v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		součet		2,000			
55	K	735141112	Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa přes 1400 mm	kus	3,000	315,02	945,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735141112					
56	*M*	*RMAT0017*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1600x514*	*kus*	*2,000*	*13 125,00*	*26 250,00*	
	VV		byty v 6.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	*M*	*RMAT0013*	*designové otopné těleso se svisle orientovanými profily se středovým připojením typ 20 1800x588*	*kus*	*1,000*	*14 438,33*	*14 438,33*	
	VV		společenská místnost (B.106) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
58	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	1,000	3 581,76	3 581,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152473					
	VV		vstupní hala (B.101)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	735152573	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W	kus	1,000	3 799,12	3 799,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152573					
	VV		chodba (B.102) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 687,47	4 687,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152577					
	VV		chodba (B.102) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,000	5 544,32	5 544,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152578					
	VV		chodba (B.403) v 4.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	1,000	5 717,58	5 717,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152580					
	VV		společenská místnost (B.106) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	9,000	467,80	4 210,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159210					
64	*M*	*VKM8U214080K*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/800 mm výkon 750 W*	*kus*	*1,000*	*2 520,00*	*2 520,00*	
	VV		byty v 3.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	*M*	*RMAT0001*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/900 mm výkon 843 W*	*kus*	*4,000*	*2 520,15*	*10 080,60*	
	VV		byty v 2.NP - 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
66	*M*	*VKM8U214100K*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1000 mm výkon 937 W*	*kus*	*4,000*	*2 625,00*	*10 500,00*	
	VV		byty v 3.NP - 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	32,000	483,03	15 456,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	*M*	*RMAT0003*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 1124 W*	*kus*	*6,000*	*3 486,20*	*20 917,20*	
	VV		byty v 2.NP - 6.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
69	*M*	*RMAT0004*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1200 mm výkon 1445 W*	*kus*	*18,000*	*4 294,75*	*77 305,50*	
	VV		byty 2.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
70	*M*	*VKM8U214140K*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1400 mm výkon 1312 W*	*kus*	*1,000*	*4 410,00*	*4 410,00*	
	VV		byt v 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	*M*	*VKM8U214180K*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1800 mm výkon 1687 W*	*kus*	*2,000*	*5 040,00*	*10 080,00*	
	VV		byty v 2.NP - 3.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	*M*	*VKM8U224140K*	*otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1686 W*	*kus*	*4,000*	*5 040,00*	*20 160,00*	
	VV		byty 2.NP, 4.NP a 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	*M*	*VKM8U334120K*	*otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1200 mm výkon 2059 W*	*kus*	*1,000*	*4 725,00*	*4 725,00*	
	VV		byt v 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	735160123	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 600 mm	kus	1,000	3 685,71	3 685,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160123					
	VV		koupelna v 3.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	20,000	4 105,74	82 114,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160133					
	VV		koupelny v 2.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		20		20,000			
	VV		součet		20,000			
76	K	735160134	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 750 mm	kus	3,000	3 931,43	11 794,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160134					
	VV		koupelny 2.NP, 4.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
77	K	735160144	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 750 mm	kus	5,000	4 422,86	22 114,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160144					
	VV		koupelny 2.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
78	K	735419135	Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky do 1600 mm	soubor	5,000	1 332,53	6 662,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419135					
79	*M*	*RMAT0005*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x1100*	*kus*	*4,000*	*9 881,07*	*39 524,28*	
	VV		byty v 6.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
80	*M*	*RMAT0018*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x1200*	*kus*	*1,000*	*10 290,00*	*10 290,00*	
	VV		byt v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	735419136	Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	12,000	1 260,07	15 120,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419136					
82	*M*	*RMAT0019*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x1900*	*kus*	*1,000*	*15 750,00*	*15 750,00*	
	VV		byt v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	*M*	*RMAT0006*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2000*	*kus*	*6,000*	*16 380,95*	*98 285,70*	
	VV		byty v 2.NP - 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
84	*M*	*RMAT0008*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2500*	*kus*	*1,000*	*26 467,87*	*26 467,87*	
	VV		byt v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	*M*	*RMAT0020*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2700*	*kus*	*1,000*	*27 300,00*	*27 300,00*	
	VV		byt v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	*M*	*RMAT0009*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x3000*	*kus*	*3,000*	*29 086,68*	*87 260,04*	
	VV		společenská místnost (B.106) v 1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		byt v 2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		3		3,000			
	VV		součet		3,000			
87	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,513	1 427,03	2 159,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		3,026*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,513			
88	K	998735123	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,513	3 676,26	5 562,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		3,026*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,513			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				511 146,64	
89	K	736111022	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku tříokruhové	kus	1,000	8 467,69	8 467,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111022					
	VV		1.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	736111023	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku čtyřokruhové	kus	3,000	9 734,06	29 202,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111023					
	VV		3.NP, 6.NP a 7.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
91	K	736111024	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku pětiokruhové	kus	1,000	10 962,63	10 962,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111024					
	VV		2.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	736111025	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku šestiokruhové	kus	2,000	13 545,78	27 091,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111025					
	VV		4.NP a 5.NP					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	736111033	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm	kus	64,000	120,97	7 742,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111033					
	VV		(3+4*3+5+6*2)*2		64,000			
	VV		Součet		64,000			
94	K	736111101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	5,000	2 976,92	14 884,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111101					
95	K	736111102	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7	kus	2,000	3 559,71	7 119,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111102					
96	K	736111121	Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada pro připojení měřiče tepla	kus	32,000	3 751,87	120 059,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111121					
97	*M*	*RMAT0015*	*ultrazvukový měřič tepla (kalorimetr) včetně M-bus modulu*	*kus*	*32,000*	*8 925,52*	*285 616,64*	
	VV		na patrových rozdělovačích/sběračích					
	VV		dle modelu revit					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 354,56	
98	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	32,000	604,83	19 354,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 331,80	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36 331,80	
99	K	043144001	Tlaková zkouška topného systému	hod	20,000	1 354,57	27 091,40	
100	K	043144004	Topná zkouška	hod	40,000	231,01	9 240,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4b.B (K) - Ústřední vytápění - komerce

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**250 595,47**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	250 595,47		12,00%	30 071,46
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**280 666,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4b.B (K) - Ústřední vytápění - komerce

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**250 595,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	176,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158,40
997 - Přesun sutě	17,95
PSV - Práce a dodávky PSV	194 732,76
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	31 631,73
734 - Ústřední vytápění - armatury	11 132,67
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	151 968,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 354,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 331,80
VRN4 - Inženýrská činnost	36 331,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4b.B (K) - Ústřední vytápění - komerce

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**250 595,47**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				176,35	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				158,40	
1	K	974049123	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	0,600	264,00	158,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049123*					
	VV		otopná tělesa VKM					
	VV		0,15*4		0,600			
	VV		Součet		0,600			
	D	997	Přesun sutě				17,95	
2	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,002	1 452,00	2,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,004*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,002	4 719,00	9,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno 50%*					
	VV		0,004*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,004	275,00	1,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501*					
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,076	12,10	0,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509*					
	VV		0,004*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,076			
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,004	897,60	3,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				194 732,76	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				31 631,73	
7	K	733322310	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 16/2,0	m	116,600	242,87	28 318,64	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322310*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		116,6		116,600			
	VV		Součet		116,600			
8	K	733322311	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xb/Al/PE-Xb) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 18/2,0	m	2,750	313,75	862,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322311*					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Součet		2,750			
9	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	119,350	19,85	2 369,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101*					
10	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	1 736,28	22,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,025*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
11	K	998733123	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	4 508,56	58,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,025*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				11 132,67	
12	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	4,000	365,73	1 462,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221532*					
13	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	4,000	381,79	1 527,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682*					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			
14	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2	kus	4,000	945,03	3 780,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402*					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			
15	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	357,22	1 428,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261417*					
	VV		dle počtu deskových otopných těles typu VKM					
	VV		4		4,000			
	VV		součet		4,000			
16	K	73426173R	Šroubení regulační rohové bez vypouštění pro adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16	kus	12,000	242,56	2 910,72	
	VV		dle počtu konvektorů - RŠ přívod					
	VV		6		6,000			
	VV		dle počtu konvektorů - RŠ odvod					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
17	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	1 272,60	6,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,01*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998734123	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	3 301,11	16,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,01*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				151 968,36	
19	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	2,000	3 581,66	7 163,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152473*					
	VV		1.NP (komerční prostory - šatny)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	2,000	5 717,43	11 434,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152580*					
	VV		1.NP (komerční prostory)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	735419135	Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky do 1600 mm	soubor	1,000	1 332,49	1 332,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419135*					
22	*M*	*RMAT0018*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x1200*	*kus*	*1,000*	*10 290,33*	*10 290,33*	
	VV		1.NP (komerční prostory)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	735419136	Konvektory podlahové montáž konvektorů stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	5,000	1 260,04	6 300,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735419136*					
24	*M*	*RMAT0006*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2000*	*kus*	*2,000*	*16 380,52*	*32 761,04*	
	VV		1.NP (komerční prostory)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	*M*	*RMAT0008*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x2500*	*kus*	*2,000*	*26 460,73*	*52 921,46*	
	VV		1.NP (komerční prostory)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	*M*	*RMAT0009*	*podlahový konvektor bez ventilátoru 260x130x3000*	*kus*	*1,000*	*29 085,94*	*29 085,94*	
	VV		1.NP (komerční prostory)					
	VV		dle modelu revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,133	1 427,00	189,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,266*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,133			
28	K	998735123	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,133	3 676,17	488,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,266*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,133			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 354,56	
29	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	32,000	604,83	19 354,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 331,80	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36 331,80	
30	K	043144001	Tlaková zkouška topného systému	hod	20,000	1 354,57	27 091,40	
31	K	043144004	Topná zkouška	hod	40,000	231,01	9 240,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4c.B - Vzduchotechnika

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02463245
Atelier 99 s.r.o.		DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:		IČ:	
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 725 029,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 725 029,47	12,00%	327 003,54

Cena s DPH **v** **CZK** **3 052 033,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4c.B - Vzduchotechnika

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 725 029,47**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 708 419,47
751 - Vzduchotechnika	2 708 419,47
OST - Ostatní	16 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4c.B - Vzduchotechnika

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 725 029,47**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 708 419,47	
	D	751	Vzduchotechnika				2 708 419,47	
1	K	751111164	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního protipožárního, průměru přes 700 do 800 mm	kus	1,000	6 339,30	6 339,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111164					
2	M	42914216	ventilátor axiální potrubní ocelový požární 4 póly IP55 IE3 příkon 1,6-4,0kW D 710mm	kus	1,000	48 601,30	48 601,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		CHÚC - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	2,000	1 566,40	3 132,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122011					
4	M	54233101	ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm	kus	2,000	6 264,65	12 529,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Úklidové místnosti - 6NP a 7NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 617,00	3 234,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092					
6	M	42914061	ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 26W připojení D 125mm	kus	1,000	5 647,55	5 647,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodby - 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	M	42914063	ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 60W připojení D 160mm	kus	1,000	8 086,74	8 086,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	39,000	93,50	3 646,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011					
9	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	7,000	111,08	777,56	CS ÚRS 2024 02
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního kroužku*					
	VV		úklidová místnost - 1NP, chodby 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	*M*	*RMAT0003*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm, kruhová čelní deska*	*kus*	*32,000*	*111,08*	*3 554,56*	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. montážního rámečku*					
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
11	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	446,60	446,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112*					
12	*M*	*429762R1*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=600mm*	*kus*	*1,000*	*1 783,96*	*1 783,96*	
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	751344115	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm	kus	3,000	1 828,20	5 484,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344115*					
14	*M*	*RMAT0007*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 500mm, l=1200mm*	*kus*	*1,000*	*7 311,55*	*7 311,55*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	*M*	*42976028*	*tlumič hluku kruhový Pz, D 500mm, l=1500mm*	*kus*	*2,000*	*7 311,55*	*14 623,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	751355011	Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřívače elektrického, na potrubí průměru do 200 mm	kus	1,000	2 125,20	2 125,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751355011*					
17	*M*	*42956136*	*ohřívač vzduchu elektrický s integrovanou regulací D 125mm, >1,2kW*	*kus*	*1,000*	*8 502,91*	*8 502,91*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	751366012	Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751366012*					
19	*M*	*42922021*	*filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 125mm*	*kus*	*1,000*	*1 084,64*	*1 084,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398011*					
21	*M*	*RMAT0008*	*mřížka kruhová přívodní 100*	*kus*	*2,000*	*257,40*	*514,80*	
	VV		chodby - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	*M*	*RMAT0030*	*mřížka kruhová přívodní 100*	*kus*	*3,000*	*257,40*	*772,20*	
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398012*					
24	*M*	*RMAT0009*	*mřížka kruhová přívodní 125*	*kus*	*1,000*	*275,88*	*275,88*	
	VV		sklepní kóje - 1PP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
25	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	74,000	165,00	12 210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398021					
26	*M*	*RMAT0031*	*mřížka čtyřhranná jednořadá do kruhového potrubí přívodní 225x75 s regulací*	*kus*	*2,000*	*461,01*	*922,02*	
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	*M*	*RMAT0012*	*mřížka čtyřhranná odvodní 300x100*	*kus*	*29,000*	*445,76*	*12 927,04*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
28	*M*	*RMAT0013*	*mřížka čtyřhranná přívodní 200x100*	*kus*	*22,000*	*357,92*	*7 874,24*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
29	*M*	*RMAT0014*	*mřížka čtyřhranná přívodní 300x100*	*kus*	*21,000*	*445,76*	*9 360,96*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
30	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022					
31	*M*	*RMAT0032*	*mřížka čtyřhranná jednořadá přívodní 300x300*	*kus*	*1,000*	*1 281,39*	*1 281,39*	
	VV		CHÚC - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	*M*	*RMAT0033*	*mřížka čtyřhranná jednořadá odvodní 300x300*	*kus*	*1,000*	*1 281,39*	*1 281,39*	
	VV		CHÚC - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	751398023	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	1,000	418,00	418,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398023					
34	*M*	*RMAT0034*	*mřížka čtyřhranná dvouřadá přívodní 400x300 s regulací*	*kus*	*1,000*	*2 094,51*	*2 094,51*	
	VV		CHÚC - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	751398024	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	5,000	418,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398024					
36	*M*	*RMAT0035*	*mřížka čtyřhranná dvouřadá přívodní 600x300 s regulací*	*kus*	*5,000*	*2 162,03*	*10 810,15*	
	VV		CHÚC - 2NP až 6NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
37	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	2,000	875,60	1 751,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398025					
38	*M*	*RMAT0036*	*mřížka čtyřhranná dvouřadá přívodní 800x400 s regulací*	*kus*	*2,000*	*3 500,77*	*7 001,54*	
	VV		CHÚC - 1PP a 1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	751398092	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm	kus	29,000	3 960,00	114 840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398092					
40	*M*	*RMAT0001*	*regulační kompakt VAV 125 (dvojice VAV regulátorů průtoku)*	*kus*	*26,000*	*23 385,91*	*608 033,66*	
	VV		bytové větrání - byty 1kk a 2kk v 2NP až 7NP					
	VV		26 bytů (18x 1kk, 8x 2kk)					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
41	*M*	*RMAT0002*	*regulační kompakt VAV 160 (dvojice VAV regulátorů průtoku)*	*kus*	*3,000*	*23 787,39*	*71 362,17*	
	VV		bytové větrání - byty 3kk v 2NP a 3NP					
	VV		3 byty (3x 3kk)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	751398115	Montáž ostatních zařízení boxu distribučního kovového přímého	kus	178,000	654,50	116 501,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398115					
43	*M*	*RMAT0021*	*plenum box 76-typ 1*	*kus*	*32,000*	*871,20*	*27 878,40*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
44	*M*	*RMAT0022*	*plenum box 2010 76 1*	*kus*	*14,000*	*1 118,77*	*15 662,78*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
45	*M*	*RMAT0028*	*plenum box 2010 76 2*	*kus*	*8,000*	*1 118,77*	*8 950,16*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
46	*M*	*RMAT0023*	*plenum box 3010 76 2*	*kus*	*32,000*	*1 357,62*	*43 443,84*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
47	*M*	*RMAT0024*	*plenum box 3010 76 3*	*kus*	*18,000*	*1 713,36*	*30 840,48*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
48	*M*	*RMAT0025*	*rozdělovací box 125 76 2*	*kus*	*16,000*	*1 070,12*	*17 121,92*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
49	*M*	*RMAT0026*	*rozdělovací box 125 76 3*	*kus*	*32,000*	*2 617,23*	*83 751,36*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
50	*M*	*RMAT0027*	*rozdělovací box 160 76 4*	*kus*	*26,000*	*2 088,70*	*54 306,20*	
	VV		bytové větrání - 2NP až 7NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		export z modelu Revit					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
51	K	751398091	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru do 100 mm	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398091					
52	*M*	*RMAT0029*	*regulátor průtoku D 80mm*	*kus*	*1,000*	*538,69*	*538,69*	
	VV		úklidová místnost - 1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	751398102	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	29,000	1 521,30	44 117,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398102					
54	*M*	*RMAT0019*	*3-cestná klapka 125-125-125*	*kus*	*26,000*	*6 024,35*	*156 633,10*	
	VV		bytové větrání - byty 1kk a 2kk v 2NP až 7NP					
	VV		26 bytů (18x 1kk, 8x 2kk)					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
55	*M*	*RMAT0020*	*3-cestná klapka 160-160-160*	*kus*	*3,000*	*6 086,06*	*18 258,18*	
	VV		bytové větrání - byty 3kk v 2NP a 3NP					
	VV		3 byty (3x 3kk)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	0,400	1 370,42	548,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510013					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
57	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	1,700	1 912,15	3 250,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510014					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Součet		1,700			
58	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	24,600	2 318,45	57 033,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510015					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		24,6		24,600			
	VV		Součet		24,600			
59	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	49,000	382,95	18 764,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN80					
	VV		19		19,000			
	VV		DN100					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		49,000			
60	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	223,000	589,91	131 549,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN125					
	VV		178		178,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DN160					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		223,000			
61	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	136,000	820,40	111 574,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN225					
	VV		52		52,000			
	VV		DN250					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		136,000			
62	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	10,000	1 147,81	11 478,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510044					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN315					
	VV		6		6,000			
	VV		DN355					
	VV		1		1,000			
	VV		DN400					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	4,000	2 332,36	9 329,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510045					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN450					
	VV		3		3,000			
	VV		DN500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
64	K	751510048	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 710 do 800 mm	m	3,000	4 069,59	12 208,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510048					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN800					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	33,000	55,00	1 815,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514535					
66	*M*	*42981235*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 80mm*	*kus*	*13,000*	*35,64*	*463,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
67	*M*	*42981040*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm*	*kus*	*20,000*	*43,56*	*871,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
68	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	297,000	55,00	16 335,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536					
69	M	42981237	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm	kus	267,000	43,56	11 630,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		267		267,000			
	VV		Součet		267,000			
70	M	42981239	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm	kus	30,000	50,16	1 504,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
71	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	91,000	55,00	5 005,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514537					
72	M	42981242	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 224mm	kus	35,000	63,36	2 217,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
73	M	42981243	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 250mm	kus	56,000	67,32	3 769,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
74	K	751514538	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514538					
75	M	42981245	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 315mm	kus	4,000	80,52	322,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
76	M	42981246	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 355mm	kus	1,000	88,44	88,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	M	42981058	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 400mm	kus	2,000	104,28	208,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	751514539	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514539					
79	M	42981248	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 450mm	kus	2,000	126,72	253,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	M	42981060	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 500mm	kus	1,000	151,80	151,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	751514542	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 700 do 800 mm	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514542					
82	M	42981065	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 800mm	kus	2,000	381,48	762,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	751514668	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 700 do 800 mm	kus	1,000	3 190,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514668					
84	*M*	*RMAT0061*	*gravitační zpětná klapka 710*	*kus*	*1,000*	*19 526,76*	*19 526,76*	
	VV		CHÚC - střecha					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	751514761	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514761					
86	*M*	*RMAT0062*	*výfuková lamelová hlavice 100*	*kus*	*1,000*	*1 537,80*	*1 537,80*	
	VV		Úklidové místnosti - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	408,10	408,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514762					
88	*M*	*RMAT0063*	*nasávací lamelová hlavice 125*	*kus*	*1,000*	*1 631,52*	*1 631,52*	
	VV		sklepní kóje - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	751514768	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 700 do 800 mm	kus	1,000	467,50	467,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514768					
90	*M*	*RMAT0064*	*šikmý nasávací nástavec s ochrannou mřížkou/sítem proti ptákům a hmyzu 800*	*kus*	*1,000*	*1 870,44*	*1 870,44*	
	VV		CHÚC - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537112					
92	*M*	*42981955*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm*	*m*	*3,600*	*98,74*	*355,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
93	K	751537142	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z PE, antibakteriálního, průměru přes 70 do 90 mm	m	232,000	88,00	20 416,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537142					
94	*M*	*RMAT0050*	*flexibilní kruhové potrubí z polyethylenu Ø76*	*m*	*232,000*	*81,84*	*18 986,88*	
	VV		bytové větrání - 3NP až 7NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
95	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného izolací	m2	364,000	165,00	60 060,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114					
96	*M*	*RMAT0058*	*Protipožární izolace potrubí s Al fólií; Typ A, EI 30, působení ohně (o → i); 50 mm*	*m2*	*6,000*	*1 416,80*	*8 500,80*	
	VV		šachty					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
97	*M*	*RMAT0048*	*Protipožární izolace potrubí s Al fólií; Typ B, EI 30, působení ohně (i↔o); 50 mm*	*m2*	*239,000*	*1 416,80*	*338 615,20*	
	VV		CHÚC - 1PP					
	VV		export z modelu Revit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		239		239,000			
	VV		Součet		239,000			
98	*M*	*RMAT0059*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s Al fólií; 40 mm*	*m2*	*2,000*	*531,30*	*1 062,60*	
	VV		sklepní kóje - 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	*M*	*RMAT0060*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s Al fólií; 50 mm*	*m2*	*20,000*	*569,25*	*11 385,00*	
	VV		budníky na střeše					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
100	*M*	*RMAT0049*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s pozinkovým oplechováním; 100 mm*	*m2*	*97,000*	*1 834,25*	*177 922,25*	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
101	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,195	2 750,00	8 786,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		6,39*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,195			
102	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,195	2 750,00	8 786,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		6,39*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,195			
	D	OST	Ostatní				16 610,00	
103	K	R01	Zaregulování, uvedení do provozu	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
104	K	R03	D+M - podpůrné konstrukce potrubí na střeše	m	22,000	605,00	13 310,00	
	VV		bytové větrání - střecha					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4c.B (K) - Vzduchotechnika - komerce

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**122 832,74**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	122 832,74		12,00%	14 739,93
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**137 572,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4c.B (K) - Vzduchotechnika - komerce

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**122 832,74**
PSV - Práce a dodávky PSV	119 532,74
751 - Vzduchotechnika	119 532,74
OST - Ostatní	3 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4c.B (K) - Vzduchotechnika - komerce

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**122 832,74**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				119 532,74	
	D	751	Vzduchotechnika				119 532,74	
1	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000	1 329,90	2 659,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122091*					
2	*M*	*42914059*	*ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast úsporný IP44 230V 16W připojení D 100mm*	*kus*	*2,000*	*5 319,40*	*10 638,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		komerce - 1NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	418,00	836,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051*					
4	*M*	*RMAT0065*	*protidešťová žaluzie čtyřhranná se sítí proti hmyzu 300x300*	*kus*	*2,000*	*1 674,16*	*3 348,32*	
	VV		komerce - fasáda 1NP					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	0,720	1 370,42	986,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510013*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		0,72		0,720			
	VV		Součet		0,720			
6	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	48,000	589,91	28 315,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042*					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.*					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		DN160					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
7	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	32,000	55,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514536*					
8	*M*	*42981239*	*spojka potrubí kruhového vnější Pz D 160mm*	*kus*	*32,000*	*50,16*	*1 605,12*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		přesný počet dle potřeby na stavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
9	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	418,00	836,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514762					
10	*M*	*RMAT0055*	*výfuková lamelová hlavice 160*	*ks*	*2,000*	*1 677,72*	*3 355,44*	
	VV		komerce - střecha					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537112					
12	*M*	*42981955*	*hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm*	*m*	*2,400*	*98,74*	*236,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		export z modelu Revit					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
13	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného izolací	m2	42,000	165,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114					
14	*M*	*RMAT0048*	*Protipožární izolace potrubí s Al fólií; Typ B, EI 30, působení ohně (i↔o); 50 mm*	*m2*	*38,000*	*1 416,80*	*53 838,40*	
	VV		šachty					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
15	*M*	*RMAT0060*	*Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s Al fólií; 50 mm*	*m2*	*4,000*	*569,25*	*2 277,00*	
	VV		budníky na střeše					
	VV		export z modelu Revit					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,315	2 750,00	866,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,63*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,315			
17	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,315	2 750,00	866,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751122					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,63*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,315			
	D	OST	Ostatní				3 300,00	
18	K	R01	Zaregulování, uvedení do provozu	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4d.B - Silnoproudá instalace

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 980 404,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 980 404,01	12,00%	597 648,48

Cena s DPH **v CZK** **5 578 052,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4d.B - Silnoproudá instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 980 404,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	236 738,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	234 307,50
997 - Přesun sutě	2 431,10
PSV - Práce a dodávky PSV	4 076 685,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 551 691,75
742 - Elektroinstalace - slaboproud	524 993,71
M - Práce a dodávky M	163 966,95
21-M - Elektromontáže	140 417,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 549,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	503 013,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	77 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4d.B - Silnoproudá instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 980 404,01**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				236 738,60	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				234 307,50	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,000	147,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
2	K	977132121	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, hloubky do 60 mm	kus	470,000	99,75	46 882,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977132121					
3	K	977142111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 60 mm	kus	470,000	367,50	172 725,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977142111					
	D	997	Přesun sutě				2 431,10	
4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,271	1 452,00	393,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013117					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno 50%					
	VV		0,541*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,271			
5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,271	4 719,00	1 278,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217					
	P		*Poznámka k položce:*					
			uvažováno 50%					
	VV		0,541*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,271			
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,541	275,00	148,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,279	12,10	124,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,541*19 'Přepočtené koeficientem množství		10,279			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,541	897,60	485,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 076 685,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 551 691,75	
9	K	R17	D+M - RE.B1 dle PD	kus	1,000	115 052,70	115 052,70	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R18	D+M - RE.B2 dle PD	kus	1,000	68 827,50	68 827,50	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	R19	D+M - RE.B3 dle PD	kus	1,000	92 498,70	92 498,70	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	R20	D+M - RS.B dle PD	kus	1,000	129 621,45	129 621,45	
	VV		3D, 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	R21	D+M - R.FVE.A dle PD	kus	1,000	42 076,65	42 076,65	
	VV		3D, rozvaděč v 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	R22	D+M - RNJ dle PD	kus	2,000	31 043,25	62 086,50	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	R23	D+M - RB dle PD	kus	29,000	13 445,25	389 912,25	
	VV		3D, SCH					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
16	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	900,000	115,50	103 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001*					
17	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*900,000*	*7,35*	*6 615,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, dle prvků					
	VV		900		900,000			
	VV		Součet		900,000			
18	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	40,000	157,50	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112103*					
19	*M*	*34571524*	*krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem*	*kus*	*40,000*	*115,50*	*4 620,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, pomocná rozbočovací krabice					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
20	*M*	*RMAT0013*	*Wago svorky do 5x2,5*	*bal*	*40,000*	*829,50*	*33 180,00*	
	VV		procentuelně z počtu krabic					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
21	K	R13	D+M - sestava krabice do betonu - víčko + krabice hluboká + spodek	kus	100,000	220,50	22 050,00	
	VV		3D, prvky v betonu					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
22	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	1 450,000	18,90	27 405,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
23	*M*	*34141026*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2*	*m*	*1 667,500*	*12,60*	*21 010,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		PUD, koupelny byty, strojovny, technické místnosti					
	VV		1450		1 450,000			
	VV		Součet		1 450,000			
	VV		1450*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 667,500			
24	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	740,000	27,30	20 202,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
25	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*851,000*	*50,40*	*42 890,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		740		740,000			
	VV		Součet		740,000			
	VV		740*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		851,000			
26	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	94,000	31,50	2 961,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005					
27	*M*	*34141030*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2*	*m*	*108,100*	*80,85*	*8 739,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			
	VV		94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		108,100			
28	K	741120007	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2	m	56,000	36,75	2 058,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120007					
29	*M*	*34141032*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2*	*m*	*64,400*	*160,65*	*10 345,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		SCH					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
	VV		56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,400			
30	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm	m	166,000	44,10	7 320,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324					
31	*M*	*34111851*	*kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm*	*m*	*199,200*	*24,15*	*4 810,68*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, střecha					
	VV		83*2		166,000			
	VV		Součet		166,000			
	VV		166*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		199,200			
32	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	3 795,000	18,90	71 725,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
33	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*4 364,250*	*15,75*	*68 736,94*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		2550+1245		3 795,000			
	VV		Součet		3 795,000			
	VV		3795*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4 364,250			
34	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 657,000	21,00	97 797,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
35	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*5 355,550*	*25,20*	*134 959,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		4657		4 657,000			
	VV		Součet		4 657,000			
	VV		4657*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5 355,550			
36	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	1 626,000	21,00	34 146,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
37	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	35,650	25,20	898,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
	VV		31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,650			
38	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	294,400	42,00	12 364,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		256		256,000			
	VV		Součet		256,000			
	VV		256*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		294,400			
39	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	1 539,850	39,90	61 440,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		748+591		1 339,000			
	VV		Součet		1 339,000			
	VV		1339*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 539,850			
40	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	1 485,000	31,50	46 777,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
41	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	89,700	66,15	5 933,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
	VV		78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		89,700			
42	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	1 618,050	96,60	156 303,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		1407		1 407,000			
	VV		Součet		1 407,000			
	VV		1407*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 618,050			
43	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	67,000	36,75	2 462,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122033					
44	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	77,050	203,70	15 695,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
	VV		67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		77,050			
45	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	10,000	57,75	577,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122034					
46	M	34111170	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2	m	11,500	512,40	5 892,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
47	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	956,000	21,00	20 076,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124703					
48	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	289,800	12,60	3 651,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
	VV		252*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		289,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	*M*	*34113151*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2*	*m*	*809,600*	*33,60*	*27 202,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		704		704,000			
	VV		Součet		704,000			
	VV		704*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		809,600			
50	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	143,000	126,00	18 018,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201*					
	VV		3D, 2ks 1NP, 24ks 2NP, 18ks 3NP, 27ks 4NP, 27ks 5NP, 21ks 6NP, 20ks 7NP, 4ks NJ					
	VV		143		143,000			
	VV		Součet		143,000			
51	*M*	*34539064*	*spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*143,000*	*152,25*	*21 771,75*	*CS ÚRS 2024 02*
52	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*143,000*	*26,25*	*3 753,75*	*CS ÚRS 2024 02*
53	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	65,000	126,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310212*					
	VV		VZT Boost					
	VV		3D, 11ks 2NP, 10ks 3NP, 12ks 4NP, 12ks 5NP, 8ks 6NP, 8ks 7NP					
	VV		61		61,000			
	VV		S doběhem					
	VV		3D, 1ks 6NP, 1ks 7NP, 2ks NJ					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		65,000			
54	*M*	*34535008*	*ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky*	*kus*	*61,000*	*117,60*	*7 173,60*	*CS ÚRS 2024 02*
55	*M*	*RMAT0040*	*ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky, s doběhem*	*kus*	*4,000*	*374,85*	*1 499,40*	
56	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*65,000*	*26,25*	*1 706,25*	*CS ÚRS 2024 02*
57	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	23,000	147,00	3 381,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310231*					
	VV		3D, 4ks 2NP, 5ks 3NP, 5ks 4NP, 5ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
58	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*23,000*	*193,20*	*4 443,60*	*CS ÚRS 2024 02*
59	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*23,000*	*26,25*	*603,75*	*CS ÚRS 2024 02*
60	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	38,000	147,00	5 586,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233*					
	VV		3D, 2ks 1NP, 4ks 2NP, 10ks 3NP, 4ks 4NP, 4ks 5NP, 6ks 6NP, 6ks 7NP, 2ks NJ					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
61	*M*	*34535003*	*přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky*	*kus*	*38,000*	*152,25*	*5 785,50*	*CS ÚRS 2024 02*
62	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*38,000*	*26,25*	*997,50*	*CS ÚRS 2024 02*
63	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	22,000	152,25	3 349,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310238*					
	VV		3D, 2ks 1NP, 2ks 2NP, 2ks 3NP, 4ks 4NP, 4ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP, 4ks NJ					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
64	*M*	*34535007*	*přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky*	*kus*	*22,000*	*252,00*	*5 544,00*	*CS ÚRS 2024 02*
65	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*22,000*	*26,25*	*577,50*	*CS ÚRS 2024 02*
66	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	6,000	152,25	913,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310239*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3D, 1ks 2NP, 2ks 3NP, 1ks 7NP, 2ks NJ					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
67	*M*	*34535004*	*přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*203,70*	*1 222,20*	*CS ÚRS 2024 02*
68	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*6,000*	*26,25*	*157,50*	*CS ÚRS 2024 02*
69	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	621,000	152,25	94 547,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001*					
	VV		3D, 8ks 1NP, 97ks 2NP, 108ks 3NP, 113ks 4NP, 112ks 5NP, 82ks 6NP, 81ks 7NP, 20ks NJ					
	VV		621		621,000			
	VV		Součet		621,000			
70	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*621,000*	*131,25*	*81 506,25*	*CS ÚRS 2024 02*
71	*M*	*34539059*	*rámeček jednonásobný*	*kus*	*621,000*	*26,25*	*16 301,25*	*CS ÚRS 2024 02*
72	K	R14	Ukončení vývodu pro - ostatní profese	kus	137,000	36,75	5 034,75	
	VV		3D, 6ks 1PP, 4ks 1NP, 20ks 2NP, 17ks 3NP, 24ks 4NP, 24ks 5NP, 19ks 6NP, 19ks 7NP, 4ks STR - atika, 4ks NJ					
	VV		137		137,000			
	VV		Součet		137,000			
73	K	R15	D+M - PIRsenzor pohybové relé kontakty 10A	kus	33,000	987,00	32 571,00	
	VV		3D, 5ks 1PP, 4ks 1NP, 4ks 2NP, 4ks 3NP, 4ks 4NP, 4ks 5NP, 4ks 6NP, 4ks 7NP					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
74	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	66,000	294,00	19 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021*					
75	*M*	*RMAT0014*	*svítidlo G technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*6,000*	*7 686,00*	*46 116,00*	
	VV		3D, 4ks 1NP, 2ks NJ					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
76	*M*	*RMAT0042*	*svítidlo G2 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*2,000*	*8 925,00*	*17 850,00*	
	VV		3D, 1ks 3NP, 1ks 7NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	*M*	*RMAT0015*	*svítidlo H technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*36,000*	*1 916,25*	*68 985,00*	
	VV		3D, 3ks 2NP, 6ks 3NP, 7ks 4NP, 7ks 5NP, 7ks 6NP, 6ks 7NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
78	*M*	*RMAT0017*	*svítidlo N technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*22,000*	*1 506,75*	*33 148,50*	
	VV		3D, 1ks 1PP, 5ks 1NP, 2ks 2NP, 2ks 3NP, 2ks 4NP, 2ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP, 4ks NJ					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
79	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	101,000	294,00	29 694,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061*					
80	*M*	*RMAT0041*	*svítidlo D2 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*11,000*	*1 844,85*	*20 293,35*	
	VV		3D, 2ks 2NP, 3ks 3NP, 1ks 4NP, 1ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
81	*M*	*RMAT0018*	*svítidlo E technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*49,000*	*1 348,20*	*66 061,80*	
	VV		3D, 13ks 1NP, 6ks 2NP, 6ks 3NP, 6ks 4NP, 6ks 5NP, 6ks 6NP, 6ks 7NP					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
82	*M*	*RMAT0019*	*svítidlo N1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*8,000*	*1 506,75*	*12 054,00*	
	VV		3D, 7ks 1PP, 1ks 1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
83	*M*	*RMAT0020*	*svítidlo N2 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*2,000*	*1 506,75*	*3 013,50*	
	VV		3D, 1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	*M*	*RMAT0021*	*svítidlo N3 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*24,000*	*1 749,30*	*41 983,20*	
	VV		3D, 4ks 1NP, 3ks 2NP, 3ks 3NP, 3ks 4NP, 3ks 5NP, 3ks 6NP, 3ks 7NP, 2ks NJ					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
85	*M*	*RMAT0022*	*svítidlo N4 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*7,000*	*1 749,30*	*12 245,10*	
	VV		3D, 1ks 1NP, 1ks 2NP, 1ks 3NP, 1ks 4NP, 1ks 5NP, 1ks 6NP, 1ks 7NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
86	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	95,000	294,00	27 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062*					
87	*M*	*RMAT0023*	*svítidlo A technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*28,000*	*1 359,75*	*38 073,00*	
	VV		3D, 15ks 1PP, 13ks 1NP					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
88	*M*	*RMAT0024*	*svítidlo D1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*65,000*	*2 849,70*	*185 230,50*	
	VV		3D, 12ks 2NP, 11ks 3NP, 13ks 4NP, 13ks 5NP, 8ks 6NP, 8ks 7NP					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
89	*M*	*RMAT0025*	*svítidlo E1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*2,000*	*1 348,20*	*2 696,40*	
	VV		3D, 1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	92,000	294,00	27 048,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101*					
91	*M*	*RMAT0027*	*svítidlo B technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*15,000*	*2 079,00*	*31 185,00*	
	VV		3D, 5ks 2NP, 2ks 3NP, 2ks 4NP, 2ks 5NP, 2ks 6NP, 2ks 7NP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
92	*M*	*RMAT0028*	*svítidlo B1 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*43,000*	*1 602,30*	*68 898,90*	
	VV		3D, 1ks 1NP, 6ks 2NP, 6ks 3NP, 7ks 4NP, 7ks 5NP, 5ks 6NP, 5ks 7NP, 6ks NJ					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
93	*M*	*RMAT0029*	*svítidlo B2 technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*34,000*	*1 602,30*	*54 478,20*	
	VV		3D, 3ks 2NP, 8ks 3NP, 6ks 4NP, 6ks 5NP, 5ks 6NP, 6ks 7NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
94	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	21,000	294,00	6 174,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112*					
95	*M*	*RMAT0030*	*svítidlo F technická specifikace viz. kniha svítidel*	*kus*	*21,000*	*1 966,65*	*41 299,65*	
	VV		3D, 4ks 1NP, 19ks NJ					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
96	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše	kus	13,000	294,00	3 822,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711011*					
97	*M*	*42412500*	*konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel*	*sada*	*1,000*	*2 730,00*	*2 730,00*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	*M*	*42412504*	*konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely*	*sada*	*12,000*	*5 460,00*	*65 520,00*	*CS ÚRS 2024 02*
99	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických	kus	25,000	1 638,00	40 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721201*					
100	*M*	*RMAT0039*	*panel fotovoltaický 550Wp rozměr 2278x1134x35 mm, vč. konektoru*	*kus*	*25,000*	*2 911,65*	*72 791,25*	
101	K	741730013	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 4 500 do 6 000 W	kus	1,000	5 460,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730013*					
102	*M*	*35672013*	*měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 6000W, maximální výstupní výkon 6000W*	*kus*	*1,000*	*15 925,35*	*15 925,35*	*CS ÚRS 2024 02*
103	K	741730014	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 6 000 do 8 500 W	kus	1,000	5 460,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730014*					
104	*M*	*35672030*	*měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový, maximální vstupní výkon 8300W, maximální výstupní výkon 8300W, jmenovitý výstupní výkon 5000W*	*kus*	*1,000*	*15 925,35*	*15 925,35*	*CS ÚRS 2024 02*
105	K	741732062	Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W	kus	25,000	181,65	4 541,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732062*					
106	*M*	*35671254*	*optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 600W*	*kus*	*25,000*	*1 729,35*	*43 233,75*	*CS ÚRS 2024 02*
107	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003*					
108	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	4,000	2 730,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011*					
109	K	741811013	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti přes 300 do 400 kg	kus	3,000	4 549,65	13 648,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741811013*					
110	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	8,000	7 875,00	63 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102*					
112	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,090	3 675,00	7 680,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		4,18*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,090			
113	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,090	3 675,00	7 680,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		4,18*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,090			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				524 993,71	
114	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	400,000	52,50	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003*					
115	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*420,000*	*14,70*	*6 174,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
116	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	2 880,000	52,50	151 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011*					
117	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*3 024,000*	*14,70*	*44 452,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, trubkování v betonu, procentuelně z výměry kabelů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2880		2 880,000			
	VV		Součet		2 880,000			
	VV		2880*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 024,000			
118	*M*	*RMAT0031*	*příchytky elektroinstalační trubky*	*kus*	*1 400,000*	*47,25*	*66 150,00*	
	VV		procentuelně z výměry kabelů					
	VV		1400		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
119	*M*	*RMAT0032*	*kabelový držák pro svazek kabelů (GRIP)*	*kus*	*400,000*	*60,90*	*24 360,00*	
	VV		procentuelně z výměry kabelů					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
120	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	80,000	199,50	15 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102*					
121	*M*	*RMAT0033*	*kabelový drátěný žlab žárově pozinkovaný 50x50 (včetně víka, uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*80,000*	*231,00*	*18 480,00*	
	VV		3D, střecha pro FVE					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
122	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	15,000	220,50	3 307,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104*					
123	*M*	*RMAT0034*	*kabelový žlab 200x100 (včetně víka, uchycení, tvarovek atd…)*	*m*	*15,000*	*252,00*	*3 780,00*	
	VV		3D, 1.PP					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
124	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	60,000	47,25	2 835,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001*					
125	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*72,000*	*12,60*	*907,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
126	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	15 342,000	10,50	161 091,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002*					
127	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	95,000	26,25	2 493,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190003*					
128	*M*	*34572332*	*páska stahovací kabelová 12,6x500mm*	*100 kus*	*3,800*	*399,00*	*1 516,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		95*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		3,800			
129	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,175	3 675,00	643,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,175			
130	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,175	3 675,00	643,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,175			
	D	M	Práce a dodávky M				163 966,95	
	D	21-M	Elektromontáže				140 417,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	210800421	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 185 mm2	m	180,000	136,50	24 570,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800421					
132	*M*	*34111204*	*vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x185mm2*	*m*	*207,000*	*559,65*	*115 847,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, SCH rozvaděčů					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
	VV		180*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		207,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				23 549,40	
133	K	460171663	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171663					
	VV		příprava situace					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
134	K	460451683	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	20,000	157,50	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451683					
135	K	460661114	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm	m	20,000	262,50	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114					
136	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	20,000	126,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511					
137	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	40,000	68,25	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213					
138	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chráničko) D 75/90mm*	*m*	*42,000*	*35,70*	*1 499,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, situace					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				503 013,00	
139	K	Pol476	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění	kus	16,000	10 500,00	168 000,00	
140	K	Pol478	Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	80,000	472,50	37 800,00	
141	K	Pol480	Protipožární ucpávky	m2	0,800	5 985,00	4 788,00	
142	K	Pol482	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	112,000	430,50	48 216,00	
143	K	Pol483	Zámečnické pomocné a podpůrné konstrukce	t	0,500	3 150,00	1 575,00	
144	K	Pol486	Pomocné práce	hod	16,000	399,00	6 384,00	
145	K	Pol495	Doprava, mechanizace	kus	1,000	158 550,00	158 550,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				77 700,00	
146	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	55 650,00	55 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
147	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kus	1,000	22 050,00	22 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000					
	P		*Poznámka k položce:* *Dílenská dokumentace*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4e.B - Slaboproudá instalace

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 238 327,18**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	1 238 327,18		12,00%	148 599,26
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 386 926,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4e.B - Slaboproudá instalace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 238 327,18**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 238 327,18
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 238 327,18
ESL.01 - Strukturovaná kabeláž - SK	359 787,75
ESL.02 - Kamerový systém - CCTV	172 342,59
ESL.04 - Domácí telefon - DT	659 069,68
ESL.06 - Ostatní	47 127,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4e.B - Slaboproudá instalace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 238 327,18**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 238 327,18	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 238 327,18	
	D	ESL.01	Strukturovaná kabeláž - SK				359 787,75	
1	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	670,000	52,50	35 175,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003*					
2	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*703,500*	*14,70*	*10 341,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		670		670,000			
	VV		Součet		670,000			
	VV		670*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		703,500			
3	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	248,000	52,50	13 020,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011*					
4	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*260,400*	*15,75*	*4 101,30*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		248		248,000			
	VV		Součet		248,000			
	VV		248*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		260,400			
5	K	742110506	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních	kus	47,000	99,75	4 688,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110506*					
6	*M*	*34571457*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem*	*kus*	*47,000*	*7,35*	*345,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *KU 68 pod SK a TLF*					
7	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	1 210,000	18,90	22 869,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
8	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*1 452,000*	*13,65*	*19 819,80*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		1210		1 210,000			
	VV		Součet		1 210,000			
	VV		1210*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 452,000			
9	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 210,000	26,25	31 762,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002*					
10	K	R07	D+M - bytový rozvaděč Hager Volta - rozvodnice pod omítku, 48MOD, 2x zásuvka 230V, ukončení kabelů UTP cat. 6 konektorem RJ45	kus	29,000	5 040,00	146 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3D, 2.NP - 5ks, 3.NP - 4ks, 4.NP - 6ks, 5.NP - 6ks, 6.NP - 4ks, 7.NP - 4ks					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
11	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	47,000	231,00	10 857,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044					
12	*M*	*RMAT0002*	*datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6, na povrch IP44, včetně instal. krabice, rámečku*	*kus*	*1,000*	*126,00*	*126,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	*M*	*RMAT0003*	*datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6, pod omítku, včetně instal. krabice, rámečku*	*kus*	*3,000*	*126,00*	*378,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	*M*	*RMAT0004*	*datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6, pod omítku, včetně instal. krabice, rámečku*	*kus*	*43,000*	*168,00*	*7 224,00*	
	VV		3D, 2.NP - 8ks, 3.NP - 9ks, 4.NP - 7ks, 5.NP - 7ks, 6.NP - 6ks, 7.NP - 6ks					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
15	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	90,000	31,50	2 835,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051					
16	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	90,000	220,50	19 845,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101					
17	K	R01	Oživení systému	hod	24,000	577,50	13 860,00	
18	K	R02	Programování systému	hod	24,000	682,50	16 380,00	
	D	ESL.02	Kamerový systém - CCTV				172 342,59	
19	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	200,000	52,50	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
20	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*210,000*	*14,70*	*3 087,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
21	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	120,000	52,50	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
22	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*126,000*	*15,75*	*1 984,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	VV		120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
23	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	551,000	21,00	11 571,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001					
24	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*661,200*	*14,70*	*9 719,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		551		551,000			
	VV		Součet		551,000			
	VV		551*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		661,200			
25	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	551,000	26,25	14 463,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
26	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	13,000	577,50	7 507,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003					
27	*M*	*RMAT0006*	*IP bullet kamera, 8MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67*	*kus*	*5,000*	*7 003,50*	*35 017,50*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3D, 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
28	*M*	*RMAT0007*	*IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP67*	*kus*	*8,000*	*4 922,40*	*39 379,20*	
	VV		3D, 1.NP - 2ks, 2.NP - 1ks, 3.NP - 1ks, 4.NP - 1ks, 5.NP - 1ks, 6.NP - 1ks, 7.NP - 1ks					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
29	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	13,000	588,00	7 644,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101*					
30	*M*	*95321002*	*licence pro připojení jedné kamery*	*kus*	*13,000*	*882,00*	*11 466,00*	*CS ÚRS 2024 02*
31	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	13,000	577,50	7 507,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230103*					
32	K	R01	Oživení systému	hod	6,000	577,50	3 465,00	
33	K	R02	Programování systému	hod	4,000	682,50	2 730,00	
	D	ESL.04	Domácí telefon - DT				659 069,68	
34	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	178,000	31,50	5 607,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124703*					
35	*M*	*34113148*	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2*	*m*	*204,700*	*16,80*	*3 438,96*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		178		178,000			
	VV		Součet		178,000			
	VV		178*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		204,700			
36	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	130,000	29,40	3 822,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011*					
37	*M*	*34111116*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2*	*m*	*149,500*	*36,75*	*5 494,13*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D - pro el zámky					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
	VV		130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		149,500			
38	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	1 302,000	23,10	30 076,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001*					
39	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*1 562,400*	*18,90*	*29 529,36*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		1302		1 302,000			
	VV		Součet		1 302,000			
	VV		1302*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 562,400			
40	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	31,000	5 775,00	179 025,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002*					
41	*M*	*RMAT0023*	*video IP interkom - podružná jednotka a jedním tlačítkem, čtečka karet, nerez antivandal provedení vč. krytu proti dešti a licence*	*kus*	*1,000*	*17 640,00*	*17 640,00*	
42	*M*	*RMAT0024*	*audio IP interkom - hlavní jednotka,klávesnice, čtečka karet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence*	*kus*	*1,000*	*6 825,00*	*6 825,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	*M*	*RMAT0025*	*vnitřní IP audio telefon vč. instalační krabičky*	*kus*	*29,000*	*6 547,80*	*189 886,20*	
	VV		3D, 2.NP - 5ks, 3.NP - 4ks, 4.NP - 6ks, 5.NP - 6ks, 6.NP - 4ks, 7.NP - 4ks					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320011					
45	*M*	*RMAT0018*	*elektromechanický samozamykací panikový zámek EL460/EL560, včetně instalačního materiálu a propojovací kabeláže, průchodek, protiplechu*	*kus*	*1,000*	*15 225,00*	*15 225,00*	
	VV		3D, 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	795,000	52,50	41 737,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
47	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*834,750*	*14,70*	*12 270,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		795		795,000			
	VV		Součet		795,000			
	VV		795*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		834,750			
48	K	R08	D+M - zvonkové tlačítko designu jako silnoproudé koncové elementy, vč. Instalační krabičky, ráměčku a příslušenství	kus	29,000	1 890,00	54 810,00	
	VV		3D, 2.NP - 5ks, 3.NP - 4ks, 4.NP - 6ks, 5.NP - 6ks, 6.NP - 4ks, 7.NP - 4ks					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
49	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 610,000	26,25	42 262,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
50	K	R01	Oživení systému	hod	16,000	577,50	9 240,00	
51	K	R02	Programování systému	hod	16,000	682,50	10 920,00	
	D	ESL.06	Ostatní				47 127,16	
52	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,169	3 675,00	621,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,338*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,169			
53	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,169	3 675,00	621,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,338*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,169			
54	K	Pol480	Protipožární ucpávky	m2	1,000	5 985,00	5 985,00	
55	K	Pol596	Koordinace s ostatními TZB profesemi a profesí silnoproud	hod	20,000	577,50	11 550,00	
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	28 350,00	28 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4f.B - Měření a regulace

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **495 810,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	495 810,78	12,00%	59 497,29

Cena s DPH **v** **CZK** **555 308,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4f.B - Měření a regulace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**495 810,78**
PSV - Práce a dodávky PSV	380 332,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud	88 311,17
742 - Elektroinstalace - slaboproud	292 021,02
OST - Ostatní	60 560,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 918,27
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 122,55
VRN4 - Inženýrská činnost	6 413,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4f.B - Měření a regulace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**495 810,78**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				380 332,19	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				88 311,17	
1	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	50,000	24,35	1 217,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
2	*M*	*34141027*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*57,500*	*26,66*	*1 532,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
3	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	267,000	44,65	11 921,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
4	*M*	*34111116*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2*	*m*	*307,050*	*27,73*	*8 514,50*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		267		267,000			
	VV		Součet		267,000			
	VV		267*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		307,050			
5	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	332,000	44,65	14 823,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
6	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2*	*m*	*381,800*	*33,23*	*12 687,21*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
	VV		332*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		381,800			
7	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	112,000	44,65	5 000,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122021					
8	*M*	*34111145*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2*	*m*	*128,800*	*59,17*	*7 621,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		112,000			
	VV		112*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		128,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	60,000	44,65	2 679,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
10	*M*	*34111124*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2*	*m*	*69,000*	*48,24*	*3 328,56*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
11	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	17 859,60	17 859,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
12	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,059	9 530,53	562,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,118*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,059			
13	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,059	9 530,53	562,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,118*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,059			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				292 021,02	
14	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	470,000	37,88	17 803,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
15	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*493,500*	*50,41*	*24 877,34*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		470		470,000			
	VV		Součet		470,000			
	VV		470*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		493,500			
16	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	190,000	37,88	7 197,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
17	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*199,500*	*76,57*	*15 275,72*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
	VV		190*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,500			
18	K	74211100R	Montáž příchytek pro kabely samostatné	kus	110,000	94,71	10 418,10	
19	*M*	*RMAT0001*	*skupinová příchytka tzv. grip, montáž po 0,3m vč. kotvy a instalačního materiálu*	*kus*	*110,000*	*61,70*	*6 787,00*	
	VV		procentuelně z výměry kabelů					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
20	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	671,000	44,65	29 960,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
21	*M*	*34121231*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 1x2x0,8mm2*	*m*	*218,400*	*8,35*	*1 823,64*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		182		182,000			
	VV		Součet		182,000			
	VV		182*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		218,400			
22	*M*	*34121233*	*kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2*	*m*	*586,800*	*13,95*	*8 185,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		489		489,000			
	VV		Součet		489,000			
	VV		489*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		586,800			
23	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 492,000	67,65	100 933,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002*					
24	K	R03	D+M - cedule "OPUSTIT PROSTOR" vč. příslušenství	kus	1,000	5 720,33	5 720,33	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	R11	D+M - cedule "ZÁKAZ VJEZDU" vč. příslušenství	kus	1,000	5 223,66	5 223,66	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	R04	D+M - cedule "NEVSTUPOVAT" vč. příslušenství	kus	1,000	6 606,97	6 606,97	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	R06	D+M - siréna pro vyhlášení akustického poplachu při zvýšené koncentraci vč. příslušenství	kus	1,000	2 339,06	2 339,06	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	R07	D+M - deblokační tlačítko pro utišení akustického poplachu vč. příslušenství	kus	1,000	906,51	906,51	
	VV		3D, 1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	R08	D+M - snímač s elektrochemickým čidlem pro kontinuální monitorování koncentrace CO, rozsah měření: 0 … 300ppm, výstupní signál 4 - 20mA, RS485	kus	2,000	7 189,57	14 379,14	
	VV		3D, 1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	R09	D+M - snímač teploty prostorový, měřící prvek Ni1000, rozsah měření: -20 … 60°C	kus	2,000	969,56	1 939,12	
	VV		3D, 1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	R12	D+M - snímač teploty stonkový pro měření teploty vzduchu ve vzduchotechnických kanálech, měřící prvek Ni1000, rozsah měření: -30…+130°C	kus	1,000	1 852,80	1 852,80	
	VV		SCH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	R13	D+M - regulátor malého diferenčního tlaku pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, s jednopólovým přepínacím kontaktem	kus	2,000	14 409,45	28 818,90	
	VV		SCH					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	9 530,53	486,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,102*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
34	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	9 530,53	486,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,102*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	OST	Ostatní				60 560,32	
35	K	OST1	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě, test 1:1	hod	20,000	2 849,42	56 988,40	
36	K	OST2	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	hod	2,000	717,09	1 434,18	
37	K	OST3	Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád	hod	2,000	1 068,87	2 137,74	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				54 918,27	
38	K	Pol480	Protipožární ucpávky	m2	0,200	16 912,50	3 382,50	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 122,55	
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	24 354,00	24 354,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000*					
40	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kus	1,000	20 768,55	20 768,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dílenská dokumentace*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 413,22	
41	K	R14	Provozní zkoušky	hod	6,000	1 068,87	6 413,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4h.B - Elektrická požární signalizace

KSO:	803 59 31	CC-CZ:	11301
Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
		CZ-CPA:	41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **592 864,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	592 864,15	12,00%	71 143,70

Cena s DPH **v CZK** **664 007,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4h.B - Elektrická požární signalizace

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**592 864,15**
PSV - Práce a dodávky PSV	592 318,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 252,86
742 - Elektroinstalace - slaboproud	560 065,29
OST - Ostatní	546,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.4h.B - Elektrická požární signalizace

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**592 864,15**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				592 318,15	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				32 252,86	
1	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	425,000	27,30	11 602,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122201					
2	*M*	*34111524*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2*	*m*	*510,000*	*39,90*	*20 349,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D					
	VV		425		425,000			
	VV		Součet		425,000			
	VV		425*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		510,000			
3	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,041	3 675,00	150,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741103					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,082*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,041			
4	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,041	3 675,00	150,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,082*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,041			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				560 065,29	
5	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	260,000	52,50	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003					
6	*M*	*34571384*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 18,5/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*273,000*	*14,70*	*4 013,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
	VV		260*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		273,000			
7	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	29,000	231,00	6 699,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121					
8	*M*	*RMAT0008*	*autonomní hlásič opticko-kouřový vč. akumulátoru*	*kus*	*29,000*	*535,50*	*15 529,50*	
	VV		3D, 2.NP - 5ks, 3.NP - 4ks, 4.NP - 6ks, 5.NP - 6ks, 6.NP - 4ks, 7.NP - 4ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
9	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	27,000	231,00	6 237,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121					
	VV		3D, 1.PP- 1ks, 1.NP - 13ks, 2.NP - 2ks, 3.NP - 2ks, 4.NP - 2ks, 5.NP - 2ks, 6.NP - 2ks, 7.NP - 3ks					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
10	*M*	*59081435*	*hlásič multisenzorový konvenční*	*kus*	*27,000*	*719,25*	*19 419,75*	*CS ÚRS 2024 02*
11	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	27,000	126,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131					
12	*M*	*59081470*	*patice hlásiče standardní*	*kus*	*27,000*	*258,30*	*6 974,10*	*CS ÚRS 2024 02*
13	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	23,000	273,00	6 279,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210151					
14	*M*	*59081458*	*hlásič konvenční tlačítkový červený, signalizační a výkonový kontakt 3A, prolamovací sklo*	*kus*	*23,000*	*615,30*	*14 151,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.PP- 2ks, 1.NP - 9ks, 2.NP - 2ks, 3.NP - 2ks, 4.NP - 2ks, 5.NP - 2ks, 6.NP - 2ks, 7.NP - 2ks					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
15	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	26,000	577,50	15 015,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210261					
16	*M*	*59081500*	*siréna adresná*	*kus*	*26,000*	*2 024,40*	*52 634,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3D, 1.PP- 3ks, 1.NP - 11ks, 2.NP - 2ks, 3.NP - 2ks, 4.NP - 2ks, 5.NP - 2ks, 6.NP - 2ks, 7.NP - 2ks					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
17	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	150,000	52,50	7 875,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110011					
18	*M*	*34571398*	*trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 22,4/25mm*	*m*	*157,500*	*15,75*	*2 480,63*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		Procentuelně z výměry kabelů					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	VV		150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,500			
19	K	742111001	Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	2 927,000	47,25	138 300,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001					
20	*M*	*RMAT0001*	*kabelová příchytka, rozestup 0,3m včetně protipožární kotvy, P60R*	*kus*	*1 417,000*	*33,60*	*47 611,20*	
	VV		Podle délky kabelů					
	VV		1417		1 417,000			
	VV		Součet		1 417,000			
21	*M*	*RMAT0002*	*kabelová příchytka, rozestup 0,5m včetně kotvy, bez požární odolnosti*	*kus*	*1 510,000*	*36,75*	*55 492,50*	
	VV		Podle délky kabelů					
	VV		1510		1 510,000			
	VV		Součet		1 510,000			
22	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	755,000	25,20	19 026,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
23	*M*	*RMAT0004*	*kabel hlásičové linky bezhalogenový JXFE-R 2x2x0,8 B2cas1d1a1 bez funkční schopností*	*m*	*906,000*	*27,30*	*24 733,80*	
	VV		3D					
	VV		755		755,000			
	VV		Součet		755,000			
	VV		755*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		906,000			
24	K	R01	D+M - paralelní optický indikátor, červený vč. krabice pro paralelní optický indikátor a příslušenství	kus	1,000	7 455,00	7 455,00	
	VV		3D, 7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	R05	D+M - vstupně/výstupní modul, kontrolovaný vstup i výstup, modul k připojení konvenční linky s kolektivní adresací vč. instalačního boxu, průchodek a příslušenství	kus	1,000	7 245,00	7 245,00	
	VV		3D, 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000	29 400,00	29 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210501*					
27	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210503*					
28	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	79,000	472,50	37 327,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521*					
29	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	3 675,00	106,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742103*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,058*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
30	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	3 675,00	106,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123*					
	P		*Poznámka k položce:* *uvažováno cca 50%*					
	VV		0,058*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
	D	OST	Ostatní				546,00	
31	K	OST2	Kniha EPS	kus	1,000	546,00	546,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.5_B - Vnitřní vybavení stavby

KSO: 803 59 31
Místo:

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 41.00.14

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 569 615,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 569 615,02	12,00%	308 353,80

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 877 968,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.5_B - Vnitřní vybavení stavby

Místo:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 569 615,02**
799 - Ostatní	2 569 615,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO01.B - Bytový dům
Soupis:
D.1.5_B - Vnitřní vybavení stavby

Místo:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 569 615,02**	
	D	799	Ostatní				2 569 615,02	
7	K	LB 01	Kuchyňská linka dl.1700 x 600 x v.900	kus	2,000	53 692,38	107 384,76	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.D.102,103* *spodní skříňky 2x600 + 1x500, horní skříňky 3x600+1x500 x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou* *samostatná el. trouba se sklokeramickou deskou* *digestoř vestavná do skříňky* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.LB 01" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	LB 02	Kuchyňská linka dl.1200 x 600 x v.900	kus	9,000	46 000,08	414 000,72	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.102,103,104,105,106,107* *spodní skříňky 2x600, horní skříňky 3x600 x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou* *samostatná el. trouba se sklokeramickou deskou* *digestoř vestavná do skříňky* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.LB 02" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
9	K	LB 03	Kuchyňská linka dl.1200 x 600 x v.900	kus	7,000	45 803,52	320 624,64	R položka
	P		*Poznámka k položce:* *výkres č.102,104,105,106,107* *spodní skříňky 2x600, horní skříňky 3x600 x 350 x v.890* *pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou* *samostatná el. trouba se sklokeramickou deskou* *digestoř vestavná do skříňky* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*				
	VV		"ozn.LB 03" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
10	K	LB 04	Kuchyňská linka tvaru L handicap dl. 2400x2230mm x 600 x v.750 mm	kus	6,000	83 646,36	501 878,16	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
			výkres č.102,103,104,105,106,107					
			spodní skříňka 1x800 v.730, horní skříňky 1x600 + 1x800 x 350 x v.890					
			pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou ve snížené výšce					
	P		*vestavná el. Trouba ve skříňce v.1500 x 600 x 600*					
			sklokeramická vestavná varná deska					
			digestoř vestavná do skříňky					
			vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M"					
	VV		"ozn.LB 04" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	LB 05	Kuchyňská linka tvaru L dl. 2500x1500mm x 600 x v.900 mm	kus	1,000	80 704,26	80 704,26	R položka
			Poznámka k položce:					
			výkres č.103					
			spodní skříňka 3x600+1x400, rohová skříňka 900x900, horní skříňky 3x600 x 350 x v.890					
			pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou					
	P		*samostatná el. trouba se sklokeramickou deskou*					
			digestoř samostatná ostrůvková, police volná nad linkou dl.1500mm					
			vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M"					
	VV		"ozn.LB 05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	LB 06	Kuchyňská linka dl.1200 x 600 x v.900	kus	2,000	46 105,92	92 211,84	R položka
			Poznámka k položce:					
			výkres č.104,105					
			spodní skříňky 2x600, horní skříňky 3x600 x 350 x v.890					
	P		*pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou*					
			samostatná el. trouba se sklokeramickou deskou					
			digestoř vestavná do skříňky					
			vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M					
	VV		"ozn.LB 06" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	LB 07	Kuchyňská linka dl.1400 x 600 x v.900	kus	2,000	46 118,52	92 237,04	R položka
			Poznámka k položce:					
			výkres č.106,107					
			spodní skříňky 2x700, horní skříňky 2x700, 1x600 x 350 x v.890					
	P		*pracovní deska s nerezovým dřezem s okap.plochou*					
			samostatná el. trouba se sklokeramickou deskou					
			digestoř vestavná do skříňky					
			vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M					
	VV		"ozn.LB 07" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	SB 01	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.405 mm, dl. 1400	kus	6,000	22 226,40	133 358,40	R položka
			Poznámka k položce:					
			výkres č.102,103,104,105,106,107					
			sestavená ze dvou skříní šířky 800 a 600					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police*					
			šatní tyč					
			2 kovové police na boty					
			vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M					
	VV		"ozn.SB 01" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	SB 02	Šatní skříň výška 2600mm (2000+600), hl.405 mm, dl. 3500	kus	1,000	55 490,40	55 490,40	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *výkres č.103* *sestavená ze skříní šířky 4x890*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *1x šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M"*					
	VV		"ozn.SB 02" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	SB 03	Šatní skříň výška 2450mm(2000+450), hl.600 mm, dl. 2800	kus	2,000	44 452,80	88 905,60	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.102,103* *sestavená ze skříní šířky 4x700*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SB 03" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	SB 04	Šatní skříň výška 2600mm(2000+600), hl.600 mm, dl. 2650	kus	6,000	41 277,60	247 665,60	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.102,103,104,105,106* *sestavená ze skříní šířky 3x870*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SB 04" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	SB 05	Šatní skříň výška 2600mm(2000+600), hl.600 mm, dl. 2400	kus	10,000	37 800,00	378 000,00	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.102,104,105,106* *sestavená ze skříní šířky 3x800*					
	P		*vnitřní vybavení nastavitelné police* *šatní tyč* *2 kovové police na boty* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SB 05" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	K	SB 06	Šatní skříň výška 2600mm(2000+600), hl.600 mm, dl. 800	kus	2,000	12 700,80	25 401,60	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.106,107*					
	P		*skříň šířky 800* *vnitřní vybavení nastavitelné police* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SB 06" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	SB 07	Šatní skříň výška 2600mm(2000+600), hl.600 mm, dl. 1000	kus	2,000	15 876,00	31 752,00	R položka
			Poznámka k položce: *výkres č.104,105*					
	P		*skříň šířky 1000* *vnitřní vybavení nastavitelné police* *vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M*					
	VV		"ozn.SB 07" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO02 - Oplocení areálu
Soupis:
D.1.1. OPL - Oplocení areálu

KSO: 815 29 71
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11309
Datum: 23. 9. 2024
CZ-CPA: 43.99.9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **197 225,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	197 225,75	12,00%	23 667,09

Cena s DPH **v** **CZK** **220 892,84**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO02 - Oplocení areálu
Soupis:
D.1.1. OPL - Oplocení areálu

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**197 225,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	197 225,75
1 - Zemní práce	4 312,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	189 624,99
998 - Přesun hmot	3 287,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
SO02 - Oplocení areálu
Soupis:
D.1.1. OPL - Oplocení areálu

Místo: Olomouc
Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**197 225,75**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				197 225,75	
	D	1	Zemní práce				4 312,86	
1	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,511	660,00	1 657,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131252502					
	VV		0,3*0,3*0,9*31		2,511			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,511	363,00	911,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		vytěžená zemina					
	VV		2,511		2,511			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	25,110	27,50	690,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		2,511*10		25,110			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,520	220,00	994,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		viz odvoz zeminy					
	VV		2,511*1,8		4,520			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,511	23,57	59,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		2,511		2,511			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				189 624,99	
6	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	31,000	451,00	13 981,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113					
	VV		31		31,000			
7	*M*	*553.S1*	*sloupek plotový - jekl 60x40x1,5mmm dl. 2400 mm, pozink+RAL*	*kus*	*24,000*	*473,00*	*11 352,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *pro veškeré prvky platí: při oceňování respektovat PD+TZ*					
8	*M*	*553.S2*	*sloupek plotový - jekl 60x40x1,5mmm dl. 2600 mm, pozink+RAL*	*kus*	*4,000*	*522,50*	*2 090,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *pro veškeré prvky platí: při oceňování respektovat PD+TZ*					
9	*M*	*553.S3*	*sloupek plotový - jekl 60x60mmm dl. 2400 mm, pozink+RAL*	*kus*	*4,000*	*456,50*	*1 826,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *pro veškeré prvky platí: při oceňování respektovat PD+TZ*					
10	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210*					
11	*M*	*553.BR01*	*branka plotová jednokřídlá 100x1750mm*	*kus*	*2,000*	*6 600,00*	*13 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *při oceňování respektovat PD+TZ*					
	VV		přesný typ a rozměr ocenit dle PD SO02 Oplocení areálu 101					
	VV		vč. zámku a doplňků					
	VV		2		2,000			
12	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	10,000	495,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121211*					
	VV		pro krátké prvky vč. případného zkracování					
	VV		viz výpis v.č. 101					
	VV		1+1+1+2+1+2+1+1		10,000			
13	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	18,000	550,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221*					
	VV		pro krátké prvky vč. případného zkracování					
	VV		viz výpis v.č. 101					
	VV		1+1+1+5+10		18,000			
14	*M*	*592.PDHR*	*deska podhrabová betonová š.50 mm v.200 mm*	*bm*	*66,235*	*242,00*	*16 028,87*	
	P		*Poznámka k položce:* *při oceňování respektovat PD+TZ, v případě náhrady konzultovat s projektantem*					
	VV		přesný typ a rozměr ocenit dle PD SO02 Oplocení areálu 101					
	VV		v JC uvažovat s využitím zkracovaných prvků					
	VV		1,01*1*1,15		1,162			
	VV		1,795*1*1,15		2,064			
	VV		1,82*1*1,15		2,093			
	VV		1,83*2*1,15		4,209			
	VV		1,9*2*1,15		4,370			
	VV		1,96*1*1,15		2,254			
	VV		2,0*1*1,15		2,300			
	VV		2,01*1*1,15		2,312			
	VV		2,115*1*1,15		2,432			
	VV		2,35*1*1,15		2,703			
	VV		2,095*5*1,15		12,046			
	VV		2,46*10*1,15		28,290			
	VV		Součet		66,235			
15	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	60,955	385,00	23 467,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146*					
	VV		vč. případné úpravy délky					
	VV		viz výpis v.č. 101					
	VV		1,05*1		1,050			
	VV		1,815*1		1,815			
	VV		1,87*3		5,610			
	VV		2,0*4		8,000			
	VV		2,065*2		4,130			
	VV		2,5*14		35,000			
	VV		2,52*1		2,520			
	VV		2,83*1		2,830			
	VV		Součet		60,955			
16	*M*	*553.PLP*	*plotový panel svařovaný v. 1,73m oka 50x200mm s prolisem povrchová úprava PZ+RAL*	*bm*	*69,742*	*1 320,00*	*92 059,44*	
	P		*Poznámka k položce:* *při oceňování respektovat PD+TZ*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přesný typ a rozměr ocenit dle PD SO02 Oplocení areálu 101					
	VV		prořez 15%					
	VV		1,05*1*1,15		1,208			
	VV		1,835*1*1,15		2,110			
	VV		1,87*3*1,15		6,452			
	VV		1,94*3*1,15		6,693			
	VV		2,0*1*1,15		2,300			
	VV		2,05*2*1,15		4,715			
	VV		2,155*1*1,15		2,478			
	VV		2,135*5*1,15		12,276			
	VV		2,4*1*1,15		2,760			
	VV		2,5*10*1,15		28,750			
	VV		Součet		69,742			
	D	998	Přesun hmot				3 287,90	
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	8,540	385,00	3 287,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 803 59 31
Místo: Olomouc

CC-CZ: 11301
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc
IČ: 00299308
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 928 949,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 928 949,00	12,00%	711 473,88
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**6 640 422,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 928 949,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 928 949,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	167 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 156 949,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 400,00
VRN5 - Finanční náklady	2 470 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	85 600,00
OST - Ostatní	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Olomouc	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelier 99 s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 928 949,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 928 949,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				167 000,00	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011103000*					
	VV		doplňkový IG průzkum					
	VV		sledování zemních prací geologem					
	VV		převzetí základové spáry					
	VV		1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000*					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.*					
			Poznámka k položce:					
	P		*Poznámka k souboru cen:*					
			1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.					
	VV		zaměření, vytýčení staveniště					
	VV		1		1,000			
3	K	012303000.1	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000.1*					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.*					
			Poznámka k položce:					
			"Poznámka k souboru cen:					
			1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.					
			"					
			"Poznámka k položce:					
	P		*Dále také:*					
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,					
			- vytýčení jednotlivých stavebních objektů,					
			- zaměření objemů výkopových prací,					
			- apod."					
	VV		dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb					
	VV		- vytýčení jednotlivých stavebních objektů					
	VV		- zaměření objemů výkopových prací					
	VV		1		1,000			
4	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000.2*					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.*					
5	K	RP013291	Realizační (dílenská) dokumentace SO01	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RP013291*					
	VV		výrobní a dílenská dokumentace SO01, kladečské plány SO01, IO200					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, 2D dokumentace dle vyhlášky č. 499/20006 Sb.	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000*					
7	K	013274000	Pasportizace sousedních objektu před započetím prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000*					
8	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RP013271*					
9	K	RP013292	Vyhotovení geometrických plánů	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RP013292*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 156 949,00	
10	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	Kč	1,000	1 893 000,00	1 893 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035002000*					
	VV		veškeré náklady plynoucí z IO100 (ZOV) a potřeb stavby					
	VV		1		1,000			
11	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	168 000,00	168 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000*					
12	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	440 249,00	440 249,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
13	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032403000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
14	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	132 300,00	132 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
15	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	168 000,00	168 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
16	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	174 200,00	174 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
17	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	31 200,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
18	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:*					
			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
	P		*Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže."*					
	VV		dle IO100 ZOV					
	VV		1		1,000			
19	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.*					
20	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				28 400,00	
21	K	045002000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.*					
	P		*Poznámka k položce:* *Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla (OZ + ZL) včetně změnových rozpočtů, - průběžné vedení soupisu provedených prací v BIM platformě (průběh výstavby), - vypracování technologických postupu, - apod.*					
22	K	RP041401	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RP041401*					
23	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042603000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.*					
24	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000*					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.*					
	VV		Předání stavby: 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).					
	VV		Kolaudační řízení:					
	VV		- zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,					
	VV		- zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem,					
	VV		- apod.					
	VV		1		1,000			
25	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	8,000	2 800,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000*					
	VV		statická zkouška na sanovaném podloží 3ks					
	VV		statická zkouška na spodní podkladní vrstvě ŠD 2ks					
	VV		statická zkouška na spodní podkladní vrstvě ŠD 3ks					
	VV		3+2+3		8,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				2 470 000,00	
26	K	051303.R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	220 000,00	220 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051303.R*					
	VV		zahrnuje mj.					
	VV		pojištění dodavatele					
	VV		pojištění díla v průběhu stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	2 250 000,00	2 250 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/056002000*					
			Poznámka k položce:					
	P		*Podrobněji viz SOD*					
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00	
28	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/061002000*					
	VV		dočasná ochrana konstrukcí a materiálu před nepřízní počasí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				11 000,00	
29	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000*					
30	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				85 600,00	
31	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091003000*					
	VV		informační a bezpečnostní systém dle platných norem a vyhlášek					
	VV		označení nástupních a výstupních stupňů schodišť					
	VV		bezpečnostní a požární pokyny, evakuační značení					
	VV		ostatní, vyžadují-li to podmínky užívání a charakter budovy...					
	VV		1		1,000			
32	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092002000*					
	VV		čištění a oprava přilehlých komunikací a chodníků dotčených vlivem výstavby					
	VV		1		1,000			
40	K	093.01	Blower door test	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
33	K	093.02	Kontrola hydroizolace střechy - vakuová zkouška	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
34	K	093.03	Kontrola hydroizolace spodní stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
35	K	093.04	Odtrhové zkoušky na fasádě	Kč	1,000	100,00	100,00	
36	K	093.05	Zkouška zemní pláně pod stavbou	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
37	K	093.06	Předložení rozboru vody v kráceném rozsahu, odebraný z nového vodovodního řadu (krajská hygienická stanice)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	OST	Ostatní				35 000,00	
38	K	091002000R	Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
			Poznámka k položce:					
	P		*Bude zhotoven z materiálů odolných povětrnostním podmínkám o rozměrech 5100 x 2400 mm, který bude instalován po celou dobu realizace (např. na buňce staveniště nebo oplocení stavby, případně na jiné konstrukci), v ceně je dodávka a montáž a demontáž. Grafické zpracování billboardu i pamětních desek bude upřesněno a odsouhlaseno s objednatelem*					
39	K	092002002R	Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
			Poznámka k položce:					
	P		*Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska z odolného a trvalého materiálu, v ceně je dodávka a montáž. Grafické zpracování billboardu i pamětních desek bude upřesněno a odsouhlaseno s objednatelem*					

SEZNAM FIGUR

Kód: RSS23-10-01DPS
Stavba: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi

Datum: 23. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01.A/ D.1.1_2.A	**Architektonické a konstrukční řešení**		
AAA	**POZNÁMKA K HODNOTÁM**		**0,000**
	Hodnoty uvedené ve své celkové výměře (bez rozkladu výpočtu) jsou hodnotami z modelu Revit.		0,000
	Tyto hodnoty jsou generovány projektantem a jejich prověření lze konzultovat s autorem modelu.		0,000
	0		0,000
C01a	**SDK podhled**	**m2**	**98,310**
	1NP		0,000
	14,23		14,230
	2NP		0,000
	13,25		13,250
	3NP		0,000
	13,87		13,870
	4NP		0,000
	18,21		18,210
	5NP		0,000
	12,67		12,670
	6NP		0,000
	13,04		13,040
	7NP		0,000
	13,04		13,040
	Součet		98,310
Použití figury:			
763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	98,310
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 861,407
C01b	**SDK podhled impreg**		**96,480**
	1NP		0,000
	21,08		21,080
	2NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	9,7		9,700
	3NP		0,000
	13,25		13,250
	4NP		0,000
	17,15		17,150
	5NP		0,000
	11,69		11,690
	6NP		0,000
	11,94		11,940
	5NP		0,000
	11,67		11,670
	Součet		96,480
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	96,480
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 861,407
C02	**Minerální podhled, kazety 1200x600**	**m2**	**436,180**
	1PP		0,000
	4,04		4,040
	1NP		0,000
	170,4		170,400
	2NP		0,000
	75,98		75,980
	3NP		0,000
	37,48		37,480
	4NP		0,000
	37,18		37,180
	5NP		0,000
	53,76		53,760
	6NP		0,000
	26,07		26,070
	7NP		0,000
	31,27		31,270
	Součet		436,180
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	556,710
63126317	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuštěný rastr š 15mm bílý tl 20mm	m2	584,546
C03	**Minerální podhled, akustický, kazety 1200x600**	**m2**	**120,530**
	3NP		0,000
	60,77		60,770
	4NP		0,000
	20,94		20,940
	5NP		0,000
	20,94		20,940
	6NP		0,000
	8,94		8,940
	7NP		0,000
	8,94		8,940
	Součet		120,530
Použití figury:			
763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	556,710
63126317	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuštěný rastr š 15mm bílý tl 20mm	m2	584,546
C04	**EPS 30 na cem. desku**	**m2**	**0,670**
	7NP		0,000
	0,67		0,670
Použití figury:			
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	20,310
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	20,310
621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	0,670
621541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů	m2	20,310
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	0,670
28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	0,737
C05	**MW 180**	**m2**	**19,640**
	5NP		0,000
	19,64		19,640
Použití figury:			
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	20,310
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	20,310
621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	19,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	19,640
621541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů	m2	20,310
63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm	m2	20,622
F01	**Epox. stěrka na terénu**	**m2**	**338,720**
	1PP		0,000
	338,72		338,720
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	433,250
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	433,250
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	450,635
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	450,635
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
F02	**Keram. dlažba na terénu**	**m2**	**15,820**
	1PP		0,000
	15,82		15,820
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,984
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	502,252
F03	**Epox. stěrka**	**m2**	**18,680**
	1NP		0,000
	18,68		18,680
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837

Kód	Popis	MJ	Výměra
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	226,250
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	433,250
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	433,250
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	450,635
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	450,635
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
F04	**Keram. dlažba**	**m2**	**22,320**
	1NP		0,000
	22,32		22,320
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	226,250
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,984
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	502,252
F05	**Vinyl**	**m2**	**99,140**
	1NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	99,14		99,140
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	226,250
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	786,210
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	786,210
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	786,210
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
28411113	PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory	m2	855,993
F06	**Epox. stěrka**	**m2**	**75,850**
	2NP		0,000
	75,85		75,850
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	433,250
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	433,250
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	450,635
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	450,635
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221

Kód	Popis	MJ	Výměra
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
F07	**Keram. dlažba**	**m2**	**97,070**
	2NP		0,000
	9,94		9,940
	3NP		0,000
	14,38		14,380
	4NP		0,000
	18,6		18,600
	5NP		0,000
	29,19		29,190
	6NP		0,000
	12,61		12,610
	7NP		0,000
	12,35		12,350
	Součet		97,070
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,984
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	502,252
F08	**Vinyl**	**m2**	**564,560**
	2NP		0,000
	43,98		43,980
	3NP		0,000
	93,15		93,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4NP		0,000
	124,87		124,870
	5NP		0,000
	97,41		97,410
	6NP		0,000
	102,21		102,210
	7NP		0,000
	102,94		102,940
	Součet		564,560
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	786,210
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	786,210
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	786,210
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
28411113	PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory	m2	855,993
F09	**Sametový vinyl**	**m2**	**122,510**
	3NP		0,000
	61,51		61,510
	4NP		0,000
	21,42		21,420
	5NP		0,000
	21,42		21,420
	6NP		0,000
	8,94		8,940
	7NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	9,22		9,220
	Součet		122,510
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	786,210
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	786,210
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	786,210
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
28411113	PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory	m2	855,993
F10a	**Podlaha mezipodesty - keram. dlažba**	**m2**	**6,200**
	1PP		0,000
	3,3		3,300
	2NP		0,000
	0,58		0,580
	3NP		0,000
	0,58		0,580
	4NP		0,000
	0,58		0,580
	5NP		0,000
	0,58		0,580
	6NP		0,000
	0,58		0,580
	Součet		6,200
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,984
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110
771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	86,480
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	502,252
F11	**Keram. dlažba - chodby**	**m2**	**86,110**
	1NP		0,000
	86,11		86,110
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	226,250
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,984
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	502,252
F12	**Keram. dlažba - nad vytápěným prostorem**	**m2**	**220,590**
	2NP		0,000
	48,41		48,410
	3NP		0,000
	39,19		39,190
	4NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	39,3		39,300
	5NP		0,000
	39,21		39,210
	6NP		0,000
	27,17		27,170
	7NP		0,000
	27,31		27,310
	Součet		220,590
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,984
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	448,110
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	502,252
F13	**Kobercové dílce**	**m2**	**55,520**
	2NP		0,000
	55,52		55,520
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 384,370
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 504,650
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 368,550
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	55,520
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 867,923
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 436,980

Kód	Popis	MJ	Výměra
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	81,221
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 436,980
69751092	koberec 500x500mm, tl 6.5mm, hm 4290g/m2, 100% Invista Polyamide 6.6, hm vlákna 800g/m2, strukturovaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 33, útlum 25dB	m2	64,511
R01a	**Extenzivní vegetační střecha**	**m2**	**48,266**
	(3,764+1,844)*3,722		20,873
	3,35*1,829+1,0*2,1		8,227
	3,328*5,759		19,166
	Součet		48,266
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	73,007
712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	54,756
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	54,756
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	164,105
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	164,105
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	48,266
712771521	Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	48,266
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	4,634
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,224
28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	172,310
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,519
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	172,310
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	180,516
69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	50,679
R01b	**Extenzivní vegetační střecha - kačírek**	**m2**	**115,839**
	13,4*13,67+2,5*1,2/2		184,678

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-2,34*3,01		-7,043
	-0,9*1,2*2		-2,160
	odpočet budníků		0,000
	-2,35*1,23		-2,891
	-1,76*1,23		-2,165
	-3,45*1,83		-6,314
	odpočet vegetační střechy		0,000
	-R01a		-48,266
	Součet		115,839
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	73,007
712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	54,756
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	54,756
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	115,839
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	164,105
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	164,105
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,224
28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	172,310
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,519
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	10,194
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	172,310
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	180,516
R01VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**86,988**
	(13,4+13,67+2,8+1,2+10,8)*(0,8+0,62)		59,455
	0,62*0,62*2		0,769

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,34+3,01)*2*0,8		8,560
	(0,9+1,2)*2*0,2*2		1,680
	vytažení na budníky		0,000
	(2,67+1,55)*2*0,6		5,064
	(2,08+1,55)*2*0,6		4,356
	(3,77+2,15)*2*0,6		7,104
	Součet		86,988
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	126,104
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R01VS	**vytažení spodních vrstev**	**m2**	**93,963**
	(13,5+13,87+2,8+1,2+10,9)*(1,2+0,3)		63,405
	0,3*0,3*2		0,180
	(2,11+2,81)*2*1,2		11,808
	(0,9+1,2)*2*0,8*2		6,720
	vytažení na budníky		0,000
	(2,35+1,23)*2*0,5		3,580
	(1,76+1,23)*2*0,5		2,990
	(3,45+1,83)*2*0,5		5,280
	Součet		93,963
Použití figury:			
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	136,933
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	136,933
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
R02	**Střecha výtahové šachty**	**m2**	**18,413**
	2,34*3,01		7,043
	střechy budníků		0,000
	2,35*1,23		2,891
	1,76*1,23		2,165
	3,45*1,83		6,314

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		18,413
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	73,007
712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	54,756
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	54,756
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,224
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,519
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R03a	**Střecha nad balkony**	**m2**	**34,091**
	14,0*(1,61-0,2)		19,740
	10,63*(1,55-0,2)		14,351
	Součet		34,091
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	41,773
712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	41,773
712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	41,773
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
R03b	**Střecha nad balkony - žlábek**	**m2**	**4,926**
	14,0*0,2		2,800
	10,63*0,2		2,126
	Součet		4,926
Použití figury:			
712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	41,773
712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	41,773

Kód	Popis	MJ	Výměra
712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	41,773
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
R03VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**7,854**
	14,0*0,3		4,200
	(10,63+1,55)*0,3		3,654
	Součet		7,854
Použití figury:			
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	126,104
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
R04	**R04a -atika vegetační střecha**	**m2**	**27,087**
	viz skl. R04a		0,000
	střecha		0,000
	0,626*(13,3+14,92+10,6+1,65+2,8)		27,087
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	156,683
762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	47,005
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,987
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,224
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R04b	**Horní hrana atiky**	**m2**	**19,918**
	terasa 1NP		0,000
	0,4*(14,4+5,9)		8,120
	terasa 6NP		0,000
	0,65*(1,0/2+3,6+9,7+4,35)		11,798
	Součet		19,918
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623

Kód	Popis	MJ	Výměra
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	156,683
762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	47,005
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,987
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	21,910
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05a	**Balkon - keram. dlažba**	**m2**	**90,110**
	4NP		0,000
	4,84+5,64+7,51+8,31		26,300
	5NP		0,000
	4,84+5,64		10,480
	6NP		0,000
	7,51+8,31		15,820
	7NP		0,000
	13,83+7,51+8,31+7,86		37,510
	Součet		90,110
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 032,020
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	157,165
R05b	**Balkon - keram. dlažba ve sklonu**	**m2**	**51,230**
	6NP		0,000
	31,04+20,19		51,230
Použití figury:			
636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	137,530

Kód	Popis	MJ	Výměra
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,519
28376534	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm	m2	53,792
59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	144,407
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
R05c	**Balkon - keram. dlažba**	**m2**	**16,120**
	3NP		0,000
	7,81+8,31		16,120
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	59,570
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376107	klín izolační z PIR desek 25-50	m2	29,469
28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	16,926
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	157,165
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938

Kód	Popis	MJ	Výměra
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05d	**Balkon - keram. dlažba**	**m2**	**10,670**
	3NP		0,000
	5,83+4,84		10,670
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	59,570
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376107	klín izolační z PIR desek 25-50	m2	29,469
28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	11,204
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	157,165
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05e	**Balkon - keram. dlažba ve sklonu**	**m2**	**15,744**
	5NP		0,000
	8,31+24,47		32,780
	-R05f		-17,036
	Součet		15,744
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	59,570
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623

Kód	Popis	MJ	Výměra
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,224
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,519
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	157,165
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05f	**Balkon - keram. dlažba - rovná**	**m2**	**17,036**
	5NP		0,000
	4,13*4,125		17,036
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	59,570
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959

Kód	Popis	MJ	Výměra
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	17,888
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	157,165
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05h	**Balkon - keramická dlažba**	**m2**	**0,000**
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 906,861
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	13 332,837
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	59,570
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	42,613
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	83,939
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	310,663
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	149,680
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	267,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	716,959
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	16,926
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	157,165
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**25,467**
	terasy 3NP		0,000
	10,4*0,3		3,120
	-1,0*2*0,3		-0,600
	(0,3+0,53*2)*0,3		0,408
	(10,63+1,55)*0,3		3,654
	-1,0*2*0,3		-0,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,3+0,53*2)*0,3		0,408
	0,3*4*0,3		0,360
	3,7*0,3		1,110
	-1,0*0,3		-0,300
	terasa 5NP		0,000
	4,13*2*0,3		2,478
	(10,63+1,55)*0,3		3,654
	-1,0*2*0,3		-0,600
	(0,3+0,53*2)*0,3		0,408
	0,3*4*0,3		0,360
	terasa 6NP		0,000
	14,0*0,3		4,200
	-1,0*0,3*3		-0,900
	0,3*4*0,3		0,360
	(0,3+0,53)*2*0,3		0,498
	(0,3+0,53)*2*0,3/2		0,249
	(1,0+3,6+9,7+3,7)*0,4		7,200
	Součet		25,467
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	126,104
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R05VS	**vytažení spodních vrstev**	**m2**	**37,175**
	terasy 3NP		0,000
	10,4*0,5		5,200
	-1,0*2*0,5		-1,000
	(0,3+0,53*2)*0,5		0,680
	(10,63+1,55)*0,5		6,090
	-1,0*2*0,3		-0,600
	(0,3+0,53*2)*0,5		0,680
	0,3*4*0,3		0,360
	3,7*0,5		1,850
	-1,0*0,3		-0,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	terasa 5NP		0,000
	4,1*2*0,5		4,100
	(10,63+1,55)*0,5		6,090
	-1,0*2*0,3		-0,600
	(0,3+0,53*2)*0,5		0,680
	0,3*4*0,5		0,600
	terasa 6NP		0,000
	14,0*0,5		7,000
	-1,0*0,3*3		-0,900
	0,3*4*0,5		0,600
	(0,3+0,53)*2*0,5		0,830
	(0,3+0,53)*2*0,5/2		0,415
	(1,0+3,6+9,7+3,7)*0,3		5,400
	Součet		37,175
Použití figury:			
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	136,933
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	136,933
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
R06	**Terasa - keram. dlažba**	**m2**	**86,300**
	1NP		0,000
	86,3		86,300
Použití figury:			
636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	137,530
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,623
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,623
712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	41,773
712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	41,773
712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	41,773
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	820,005
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,519

Kód	Popis	MJ	Výměra
59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	144,407
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
R06VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**5,795**
	1NP		0,000
	(4,2+2,9+7,9)*0,3		4,500
	-(2,0+5,95)*0,3		-2,385
	(14,0-1,5+5,9)*0,2		3,680
	Součet		5,795
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	449,817
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	136,933
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	136,933
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	126,104
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	169,068
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	819,576
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	654,938
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	798,503
W01a	**Sokl - Perimetr tl. 180mm + keram. obklad**	**m2**	**25,140**
	25,14		25,140
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	25,140
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	219,830
781774119	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	295,814
28376362	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm	m2	26,397
59761161	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	311,501
W02a	**Sokl - Perimetr tl. 190mm + omítka**	**m2**	**26,410**
	pohled JV		0,000
	26,41		26,410
Použití figury:			
621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	176,480
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	176,480

Kód	Popis	MJ	Výměra
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	219,830
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	817,122
28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	185,305
28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm	m2	185,305
W02b	**Perimetr tl. 190mm pod terénem**	**m2**	**150,070**
	150,07		150,070
Použití figury:			
621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	176,480
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	176,480
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	219,830
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	161,390
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	177,529
28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	185,305
28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm	m2	185,305
W03	**Fasáda - MW tl. 180mm + keram. obklad**	**m2**	**252,750**
	252,75		252,750
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	252,750
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	952,300
781774119	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	295,814
59761161	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	311,501
63152267	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm	m2	265,388
W04	**Fasáda - MW tl. 180mm + omítka**	**m2**	**593,600**
	593,6		593,600
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	593,600
622221201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	593,600
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	952,300
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	817,122
63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	623,280
63152265	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm	m2	623,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
W05a	**Fasáda - EPS tl. 100mm + střešní fólie**	**m2**	**26,790**
	26,79		26,790
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,430
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	28,130
W05b	**Fasáda - XPS tl. 60mm + střešní fólie**	**m2**	**1,560**
	1,56		1,560
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,430
28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	1,638
W05c	**Fasáda - XPS tl. 100mm + střešní fólie**	**m2**	**3,700**
	3,7		3,700
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,430
28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	3,885
W05d	**Fasáda - XPS tl. 190mm + střešní fólie**	**m2**	**16,110**
	16,11		16,110
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,430
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	16,110
W06	**EPS tl. 30mm + omítka**	**m2**	**1,030**
	1,03		1,030
Použití figury:			
622211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl do 40 mm	m2	1,030
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	219,830
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	817,122
763321113	Cementovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací	m2	1,030
28375943	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm	m2	1,133
W11	**Fasádní omítka silikonsilikátová - imitace betonu**	**m2**	**27,132**
	3NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*3		5,814
	4NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*3		5,814
	5NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,3+0,19*2)*2,85*3		5,814
	6NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*(2+0,5)		4,845
	7NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*(2+0,5)		4,845
	Součet		27,132
Použití figury:			
623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	27,132
623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	27,132
623541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	27,132
W30	**Fasáda - MW tl. 100mm, omítka**	**m2**	**105,950**
	105,95		105,950
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	105,950
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	952,300
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	817,122
63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	111,248
W68a	**Fasáda - EPS tl. 160mm + omítka**	**m2**	**17,180**
	17,18		17,180
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 171,100
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	17,180
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	219,830
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	817,122
28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm	m2	18,039
W68b	**Fasáda - XPS tl. 160mm + střešní fólie**	**m2**	**17,950**
	17,95		17,950
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,430
28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	18,848
W75	**Dojezd výtahu - XPS tl. 50mm + nopová folie**	**m2**	**11,320**
	11,32		11,320
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	161,390
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,430
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	177,529
28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	11,886

SO01.B/ D.1.1_2.B Architektonické a konstrukční řešení

AAA	**POZNÁMKA K HODNOTÁM**		**0,000**
	Hodnoty uvedené ve své celkové výměře (bez rozkladu výpočtu) jsou hodnotami z modelu Revit.		0,000
	Tyto hodnoty jsou generovány projektantem a jejich prověření lze konzultovat s autorem modelu.		0,000
	0		0,000
C01a	**SDK podhled, plný**	**m2**	**167,570**
	1NP		0,000
	9,4		9,400
	2NP		0,000
	28,11		28,110
	3NP		0,000
	28,45		28,450
	4NP		0,000
	31,56		31,560
	5NP		0,000
	31,56		31,560
	6NP		0,000
	4,07+15,11		19,180
	7NP		0,000
	4,07+15,24		19,310
	Součet		167,570
Použití figury:			
763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	167,570
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 906,469
C01b	**SDK podhled, plný, impregnovaný**	**m2**	**141,620**
	1NP		0,000
	6,33		6,330
	2NP		0,000
	26,38		26,380
	3NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	24,05		24,050
	4NP		0,000
	24,58		24,580
	5NP		0,000
	24,58		24,580
	6NP		0,000
	4,32+13,59		17,910
	7NP		0,000
	4,32+13,47		17,790
	Součet		141,620
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	141,620
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 906,469
C02	**Minerální podhled, kazety 1200x600**	**m2**	**310,460**
	1PP		0,000
	6,76		6,760
	1NP		0,000
	158,52		158,520
	2NP-6NP		0,000
	22,66*5		113,300
	7NP		0,000
	31,88		31,880
	Součet		310,460
Použití figury:			
763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	310,460
63126317	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuštěný rastr š 15mm bílý tl 20mm	m2	325,983
C04	**EPS 30 na cem. desku**	**m2**	**0,770**
	5NP		0,000
	0,44		0,440
	7NP		0,000
	0,33		0,330
	Součet		0,770
Použití figury:			
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	0,770

Kód	Popis	MJ	Výměra
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	0,770
621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	0,770
621541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů	m2	0,770
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	0,770
28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	0,847
F01	**Epox. stěrka na terénu**	**m2**	**361,110**
	1PP		0,000
	361,11		361,110
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	566,050
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	566,050
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	583,531
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	583,531
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
F02	**Keram. dlažba na terénu**	**m2**	**17,160**
	1PP		0,000
	17,16		17,160
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	504,219
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	472,767
F03	**Epox. stěrka**	**m2**	**204,940**
	1NP		0,000
	204,94		204,940
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	285,600
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	566,050
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	566,050
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	583,531
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	583,531
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
F04	**Keram. dlažba**	**m2**	**6,640**
	1NP		0,000
	6,64		6,640
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	285,600
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	504,219
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	472,767

Kód	Popis	MJ	Výměra
F05	**Vinyl**	**m2**	**36,880**
	1NP		0,000
	36,88		36,880
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	285,600
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 034,900
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 034,900
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 034,900
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
28411113	PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory	m2	1 132,334
F06	**Epox. stěrka**	**m2**	**0,000**
	neobsazeno		0,000
	0		0,000
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	566,050
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	566,050
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	583,531
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	583,531
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559

Kód	Popis	MJ	Výměra
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
F07	**Keram. dlažba**	**m2**	**144,220**
	2NP		0,000
	27,92		27,920
	3NP		0,000
	23,14		23,140
	4NP		0,000
	26,81		26,810
	5NP		0,000
	26,81		26,810
	6NP		0,000
	19,83		19,830
	7NP		0,000
	19,71		19,710
	Součet		144,220
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	504,219
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	472,767
F08	**Vinyl**	**m2**	**998,020**
	2NP		0,000
	201,89		201,890
	3NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	184,86		184,860
	4NP		0,000
	178,56		178,560
	5NP		0,000
	178,56		178,560
	6NP		0,000
	126,58		126,580
	7NP		0,000
	127,57		127,570
	Součet		998,020
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 034,900
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 034,900
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 034,900
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
28411113	PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory	m2	1 132,334
F09	**Sametový vinyl**	**m2**	**0,000**
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 034,900
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 034,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 034,900
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
28411113	PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční prostory	m2	1 132,334
F10a	**Podlaha mezipodesty - keram. dlažba**	**m2**	**21,270**
	1PP		0,000
	2,82		2,820
	1NP		0,000
	3,11		3,110
	2NP		0,000
	2,96		2,960
	3NP		0,000
	3,23		3,230
	4NP		0,000
	3,23		3,230
	5NP		0,000
	2,96		2,960
	6NP		0,000
	2,96		2,960
	Součet		21,270
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	504,219
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	472,767
F11	**Keramická dlažba - chodby**	**m2**	**37,140**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1NP		0,000
	37,14		37,140
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	285,600
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	504,219
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	472,767
F12	**Keramická dlažba - nad vytápěným prostorem**	**m2**	**146,660**
	2NP		0,000
	24,49		24,490
	3NP		0,000
	24,17		24,170
	4NP		0,000
	24,77		24,770
	5NP		0,000
	24,77		24,770
	6NP		0,000
	24,14		24,140
	7NP		0,000
	24,32		24,320
	Součet		146,660
Použití figury:			
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
632453411	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 5 mm	m2	1 612,930
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 884,670
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 595,770
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	504,219
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	373,090
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 192,998
28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	1 675,559
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	96,809
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	1 675,559
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	472,767
R01a	**Extenzivní vegetační střecha**	**m2**	**89,807**
	1,204*3,034		3,653
	3,63*3,104+2,86*1,05+2,68*3,622		23,977
	1,87*2,415		4,516
	0,45*6,079+2,38*8,063+2,86*5,5+2,502*7,996		57,661
	Součet		89,807
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	79,479
712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	59,609
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	59,609
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	191,578
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	191,578
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	89,807
712771521	Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	89,807
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	8,621
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,075

Kód	Popis	MJ	Výměra
28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	201,157
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,484
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,157
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	210,736
69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	94,297
R01b	**Extenzivní vegetační střecha - kačírek**	**m2**	**101,771**
	15,4*13,67-4,5*0,4/2		209,618
	-2,312*3,08		-7,121
	-0,9*1,2		-1,080
	odpočet budníků		0,000
	-2,01*1,36		-2,734
	-1,86*1,91*2		-7,105
	odpočet vegetační střechy		0,000
	-R01a		-89,807
	Součet		101,771
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	79,479
712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	59,609
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	59,609
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	101,771
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	191,578
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	191,578
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,075
28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	201,157
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,484

Kód	Popis	MJ	Výměra
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	8,956
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,157
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	210,736
R01VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**88,776**
	(15,4*2+13,67)*(0,8+0,62)		63,147
	0,62*0,62*2		0,769
	(2,31+3,08)*2*0,8		8,624
	(0,9+1,2)*2*0,2		0,840
	vytažení na budníky		0,000
	(2,33+1,68)*2*0,6		4,812
	(2,18+2,23)*2*0,6*2		10,584
	Součet		88,776
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	128,598
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R01VS	**vytažení spodních vrstev**	**m2**	**93,587**
	(15,5*2+13,87)*(1,2+0,3)		67,305
	0,3*0,3*2		0,180
	(2,08+2,85)*2*1,2		11,832
	(0,9+1,2)*2*0,8		3,360
	vytažení na budníky		0,000
	(2,01+1,36)*2*0,5		3,370
	(1,86+1,91)*2*0,5*2		7,540
	Součet		93,587
Použití figury:			
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	134,077
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	190,937
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
R02	**Střecha výtahové šachty**	**m2**	**7,121**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,312*3,08		7,121
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	79,479
712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	59,609
712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	59,609
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,075
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,484
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R03a	**Střecha nad balkony**	**m2**	**46,656**
	16,0*1,61		25,760
	0,81*(5,4+7,2)/2		5,103
	(16,2+13,7)/2*1,55		23,173
	odpočet plochy žlábku		0,000
	-R03b		-7,380
	Součet		46,656
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	38,215
712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	38,215
712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	38,215
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
R03b	**Střecha nad balkony - žlábek**	**m2**	**7,380**
	0,2*(15,75+5,4+15,75)		7,380
Použití figury:			
712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	38,215
712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	38,215

Kód	Popis	MJ	Výměra
712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	38,215
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
R03VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**11,310**
	16,0*0,3		4,800
	(5,6+16,1)*0,3		6,510
	Součet		11,310
Použití figury:			
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	128,598
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
R04	**R04a - atika vegetační střecha**	**m2**	**28,496**
	viz skl. R04a		0,000
	střecha		0,000
	0,626*(15,3+14,92+15,3)		28,496
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	159,547
762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	47,864
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,005
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,075
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R04b	**Horní hrana atiky**	**m2**	**19,368**
	terasa 1NP		0,000
	0,4*(11,0-1,5+5,85)		6,140
	terasa 6NP		0,000
	0,65*(16,1+1,0/2+3,75)		13,228
	Součet		19,368
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753

Kód	Popis	MJ	Výměra
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	159,547
762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	47,864
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,005
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	21,305
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R05a	**Balkon - keram. dlažba**	**m2**	**191,060**
	3NP		0,000
	13,07+4,9		17,970
	4NP		0,000
	7,6+5,26+4,9+5,95+6,74+15,49		45,940
	5NP		0,000
	7,6+5,26+4,9+5,95+6,74+15,49		45,940
	6NP		0,000
	5,95+6,74+15,49		28,180
	7NP		0,000
	24,85+5,95+6,74+15,49		53,030
	Součet		191,060
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	2 271,606
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	248,567
R05b	**Balkon - keram. dlažba ve sklonu**	**m2**	**56,910**
	6NP		0,000
	56,91		56,910

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	117,520
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,484
28376534	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm	m2	59,756
59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	123,397
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
R05c	**Balkon - keram. dlažba**	**m2**	**0,000**
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45,670
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28376107	klín izolační z PIR desek 25-50	m2	19,206
28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	29,621
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	248,567
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109

Kód	Popis	MJ	Výměra
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R05d	**Balkon - keram. dlažba**	**m2**	**17,460**
	2NP		0,000
	12,49+4,97		17,460
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45,670
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28376107	klín izolační z PIR desek 25-50	m2	19,206
28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	18,333
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	248,567
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R05e	**Lodžie 5NP**	**m2**	**0,000**
	0		0,000
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45,670
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,193

Kód	Popis	MJ	Výměra
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	29,075
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,484
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	248,567
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R05f	**Lodžie 5NP**	**m2**	**0,000**
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45,670
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	248,567
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796

Kód	Popis	MJ	Výměra
R05h	**Balkon - keramická dlažba**	**m2**	**28,210**
	3NP		0,000
	12,68+15,53		28,210
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2 110,766
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	15 348,850
711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45,670
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	34,193
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	82,057
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	326,024
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	236,730
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	381,050
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	740,479
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	29,621
59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	248,567
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R05VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**24,762**
	terasa 2NP		0,000
	(15,33+1,49*2)*0,3		5,493
	-1,0*3*0,3		-0,900
	(0,3+0,53*2)*0,3*2		0,816
	terasy 3NP		0,000
	(5,6+16,1)*0,3		6,510
	-1,0*0,3*4		-1,200
	0,3*4*0,3		0,360
	(0,3+0,53)*2*0,3*2		0,996
	terasy 6NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	16,0*0,3		4,800
	-1,0*0,3*3		-0,900
	0,3*4*0,3		0,360
	(0,3+0,53)*2*0,3		0,498
	(0,3+0,53)*2*0,3/2		0,249
	(15,5+3,7)*0,4		7,680
	Součet		24,762
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	128,598
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R05VS	**vytažení spodních vrstev**	**m2**	**36,740**
	terasa 2NP		0,000
	(15,33+1,49*2)*0,5		9,155
	-1,0*3*0,3		-0,900
	(0,3+0,53*2)*0,5*2		1,360
	terasy 3NP		0,000
	(5,6+16,1)*0,5		10,850
	-1,0*0,3*4		-1,200
	0,3*3*0,5		0,450
	(0,3+0,53)*2*0,5*2		1,660
	terasy 6NP		0,000
	16,0*0,5		8,000
	-1,0*0,5*3		-1,500
	0,3*4*0,5*3		1,800
	(0,3+0,53)*2*0,5		0,830
	(0,3+0,53)*2*0,5/2		0,415
	(15,6+3,8)*0,3		5,820
	Součet		36,740
Použití figury:			
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	134,077
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	190,937
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148

Kód	Popis	MJ	Výměra
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
R06	**Terasa - keram. dlažba**	**m2**	**60,610**
	1NP		0,000
	60,61		60,610
Použití figury:			
636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	117,520
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	409,753
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	409,753
712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	38,215
712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	38,215
712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	38,215
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	190,937
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	826,536
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	46,484
59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	123,397
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
R06VH	**vytažení horních vrstev**	**m2**	**3,750**
	1NP		0,000
	10,5*0,3		3,150
	-1,0*0,3		-0,300
	-3,5*2*0,3		-2,100
	(10,6-1,5+5,9)*0,2		3,000
	Součet		3,750
Použití figury:			
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	335,685
712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	134,077
712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	128,598
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	163,148
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	651,627

Kód	Popis	MJ	Výměra
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	632,109
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	694,796
W01a	**Sokl - Perimetr tl. 180mm + keram. obklad**	**m2**	**3,340**
	3,34		3,340
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	3,340
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	187,280
781774119	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	268,642
28376362	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm	m2	3,507
59761161	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	283,790
W01b	**Sokl - Perimetr tl. 90mm + keram. obklad**	**m2**	**14,710**
	14,71		14,710
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	14,710
781774119	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	268,642
28376348	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034	m3	1,390
59761161	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	283,790
W02a	**Sokl - Perimetr tl. 190mm + omítka**	**m2**	**30,530**
	30,53		30,530
Použití figury:			
621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	166,530
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	166,530
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	187,280
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	734,523
28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	174,857
28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm	m2	174,857
W02b	**Perimetr tl. 190mm pod terénem**	**m2**	**136,000**
	136,0		136,000
Použití figury:			
621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	166,530
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	166,530

Kód	Popis	MJ	Výměra
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	187,280
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	147,840
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	162,624
28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	174,857
28376357	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm	m2	174,857
W03	**Fasádal - MW tl. 180mm + keram. obklad**	**m2**	**216,280**
	216,28		216,280
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	216,280
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	798,470
781774119	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	268,642
59761161	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	283,790
63152267	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm	m2	227,094
W04	**Fasáda - MW tl. 180mm + omítka**	**m2**	**540,560**
	540,56		540,560
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	540,560
622221201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky do 200 mm	m2	540,560
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	798,470
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	734,523
63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	567,588
63152265	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm	m2	567,588
W05a	**Fasáda - EPS tl. 100mm + střešní fólie**	**m2**	**23,420**
	23,42		23,420
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,870
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	24,591
W05b	**Fasáda - XPS tl. 60mm + střešní fólie**	**m2**	**1,180**
	1,18		1,180
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,870
28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	1,239

Kód	Popis	MJ	Výměra
W05c	**Fasáda - XPS tl. 100mm + střešní fólie**	**m2**	**3,230**
	3,23		3,230
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,870
28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	3,392
W05d	**Fasáda - XPS tl. 190mm + střešní fólie**	**m2**	**19,830**
	19,83		19,830
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,870
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	19,830
W06	**EPS tl. 30mm + omítka**	**m2**	**1,430**
	1,43		1,430
Použití figury:			
622211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl do 40 mm	m2	1,430
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	187,280
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	734,523
763321113	Cementovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací	m2	1,430
28375943	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm	m2	1,573
W11	**Omítka silikonsilikátová imitace betonu**	**m2**	**36,822**
	3NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*4		7,752
	4NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*4		7,752
	5NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*4		7,752
	6NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*(3+0,5)		6,783
	7NP		0,000
	(0,3+0,19*2)*2,85*(3+0,5)		6,783
	Součet		36,822
Použití figury:			
623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	36,822
623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	36,822
623541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	36,822

Kód	Popis	MJ	Výměra
W30	**Fasáda - MW tl. 100mm + omítka**	**m2**	**41,630**
	41,63		41,630
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	41,630
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	798,470
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	734,523
W68a	**Fasáda - EPS tl. 160mm + omítka**	**m2**	**15,980**
	15,98		15,980
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	984,320
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	15,980
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	187,280
622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	734,523
28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm	m2	16,779
W68b	**Fasáda - XPS tl. 160mm + střešní fólie**	**m2**	**19,370**
	19,37		19,370
Použití figury:			
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,870
28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	20,339
W75	**Dojezd výtahu - XPS tl. 50mm + nopová folie**	**m2**	**11,840**
	11,84		11,840
Použití figury:			
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	147,840
713131146	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,870
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	162,624
28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	12,432

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

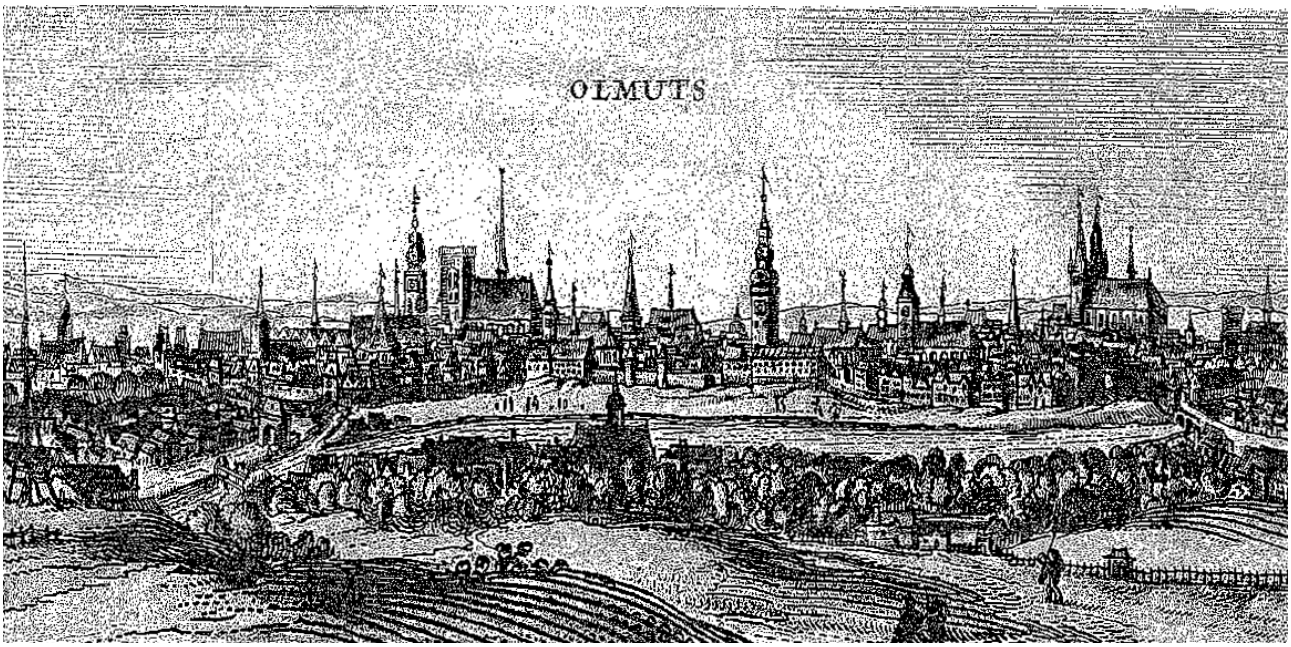

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratek ... 3
1. Obecná ustanovení ... 4
1.1 Úvodní ustanovení ... 4
1.2 Definice pojmů ... 4
1.3 Priorita dokumentů ... 5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami ... 5
2. Způsob provádění díla ... 5
2.1 Úvodní ustanovení ... 5
2.2 Harmonogram provádění díla ... 5
2.3 Staveniště ... 6
2.4 Zahájení prací ... 8
2.5 Provádění díla ... 8
2.6 Stavební deník ... 9
2.7 Použití materiálů a výrobků ... 9
2.8 Archeologické nálezy ... 10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem ... 10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie ... 10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby ... 11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi ... 11
2.13 Kontrolní činnost ... 12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize ... 13
3. Změna smlouvy o dílo ... 15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy ... 15
3.2 Cena díla a její změny ... 16
4. Platební podmínky ... 17
4.1 Zálohy ... 17
4.2 Postup fakturace ... 17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené ... 18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele ... 18
5.2 Práva a povinnosti objednatele ... 18
5.3 Změna v osobě subdodavatele ... 19
6. Předávací řízení ... 19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení ... 19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby ... 21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky ... 21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla ... 21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání ... 21
7.3 Záruka za jakost ... 22
8. Zánik smlouvy ... 23
8.1 Odstoupení od smlouvy ... 23
8.2 Výpověď ... 23

Přehled zkratek

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOl	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen *„soupis prací“*) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
   1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
   2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
      a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
      b) technické zprávy v PD,
      c) průvodní zprávy v PD,
      d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
      e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál.
(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:

a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
d) účast na kontrolních dnech,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
c) účastnit se kontrolních dnů,
d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
e) provádět zápisy do stavebního deníku,
f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
   i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
   ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
   iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
   a) účast na předání a převzetí staveniště,
   b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
   c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
   d) účast na kontrolních dnech,
   e) provádění zápisů do stavebního deníku,
   f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
   g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
   h) účast při předání a převzetí díla.
(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
   a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
   b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
c) popis kontroly,
d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),
j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
k) termín/datum kontroly,
l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
e) zkoušky pevnosti betonu;
f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
g) kontroly základové spáry;
h) revizní zprávy elektroinstalací;
i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
s) zkoušky betonu a izolace;
t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
   - pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
   - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
   - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

   Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
   - proforma fakturu,
   - soupis provedených prací,
   - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby“.*

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
   a) cena k úhradě celkem bez DPH,
   b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
   c) identifikační údaje objednatele,
   d) identifikační údaje zhotovitele,
   e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
   f) popis plnění,
   g) datum vystavení a odeslání faktury,
   h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   i) datum splatnosti,
   j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
   k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
   l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
   m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
   n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
   o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.

(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.

(3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti –** faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen *„pojištění“*). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
   - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
   - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
   a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
   b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
   c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
   d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
   e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem.

(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.

(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.

(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(10) Povinným obsahem Zápisu je:
   a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
   b. základní údaje o stavbě,
   c. rozsah (popis) předávaného díla,
   d. odchylky od projektové dokumentace,
   e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
   f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
   g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
   h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
- **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedená část součástí předávané dokumentace
- složku/oddíl **A** - **Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
- složku/oddíl **B** - **Geodetické zaměření stavby**
  (doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
- složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
  (oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
- složku/oddíl **D** - **Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl k plnění následné péče o zeleň)
- složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
  (protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
- složku/oddíl **F** - **Materiály a zařízení**
  (prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
- složku/oddíl **G** - **Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
- složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
  (záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
- složku/oddíl **I** - **Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části
  (rekapitulační list, kopie vážních lístků)
- složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
  (kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
- složku/oddíl **K – Provozní řády**
  (provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen *„složky“*); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 131/2024, o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato

část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamace

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:

   a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
   b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
   c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

   Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
   a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
   b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
   c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
   d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.