VPSHX0022ZOF

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA – ředitelem školy
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA - ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Stav consult, s.r.o.
Sídlo: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Zastoupená Ing. Rudolf Kolář - jednatel, Jaroslav Mach - jednatel
IČO: 25321030
DIČ: CZ25321030
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Kolář
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Mach
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25516
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j. VPŠH-1518-2/2026-EU a projektové dokumentace Oprava bytových jader v 1.NP severní část objektu B 30 – internát ˇ“B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově zpracované [redacted] a výkazů výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla „Oprava bytových jader v 1.NP objektu internátu „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.10.2026, která byla na základě výsledku veřejné zakázky “Oprava bytových jader v 1.NP objektu internátu „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ zveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/26/V00031188 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle 30.10. 2026.
2. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně objednateli do 21.12.2026.
3. Místem provedení díla je objekt internátu „B“ na pozemku p.č. 2003/11 v areálu školy, Zlínská 991, Holešov. Pozemek a stavba jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov.

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	**DPH 21 %**	**cena s DPH**
Cena díla celkem	**4.689.407,44 Kč**	**984.775,56 Kč**	**5.674.183,00 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 4.689.407,44 Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionyšestsetosmdesátdevěttisícčtyřistasedm korunčeských 44 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 5.674.183,- Kč s DPH (slovy: pětmilionůšestsetsedmdesát čtyřitisícstoosmdesáttři korunčeských), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.

5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.

7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.

9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.
Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.

4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.

5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní

náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.

7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.

8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně dvakrát měsíčně kontrolní dny. Technický a autorský dozor na stavbě bude zajištěn objednatelem autorizovanou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.

2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích, které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
   a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
   b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
   a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
   b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
   a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
   b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
   c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny. V tomto

případě nabývá odstoupení od smlouvy platnosti okamžikem odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.

6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.
Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII.
Smluvní pokuty, sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. V případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. XIV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.

2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

3. Ke změně poddodavatele, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.

6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1	Nabídkový výkaz výměr - položkový rozpočet
Příloha č.2	Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Č.j. VPŠH-1518-8/2026-EU

V Holešově

dle data elektronického podpisu

Pavel Novák,
Datum: 2026.10.19 12:43:21 +02'00'

Za objednatele:

V Kroměříži.

dle data elektronického podpisu

Ing. Rudolf Kolář
Datum: 2026.10.20 14:25:04 +02'00'

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2026019**	**OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU**
Objekt:	**01**	**B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově**
Rozpočet:	**1**	**B 30 – internát „B“ , 1.NP**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stav Consult, s.r.o.** IČO: **25321030**
Jožky Silného 2349/4 DIČ: **CZ25321030**
76701 Kroměříž

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			**4 689 407,44**

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**4 689 407,44** CZK
Základní DPH	**21** %	**984 775,56** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**5 674 183,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV				

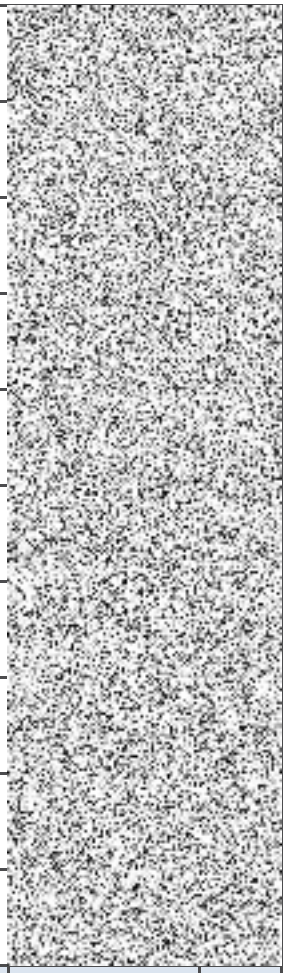777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
799	Ostatní	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					4 689 407,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**										
1	342255022RT1	Příčky z tvárnic pórobetonových Ytong, tl. 75 mm příčkovka Ytong Klasik 75 hladká, 599 x 249 x 75 mm	m2	110,02000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Bytové jednotky - jádro : (1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*10-(0,7*2,0)*10		110,02000								
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**										
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - koupelna +WC : 2,8*10		28,00000								
3	342264098RT2	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	28,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - koupelna +WC : 2,8*10		28,00000								
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**										
4	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci stěnovou nerez sponou (kotvou), přistřelením	m	132,50000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
		Byty , kanceláře : 2,65*5*10		132,50000								
5	346244311R00	Obezdívky van a předstěnových WC systémů z tvárnic pórobetonových Ytong tl. 50 mm	m2	15,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty : 1,2*1,25*10		15,00000								
6	340PC-01	Podezdívka sprchových vaniček	ks	10,00000							Vlastní	Indiv
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**										
7	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech	m3	0,38250							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		prostup v instal šachtě VZT,ZTI,SV,TV : 0,85*0,45*0,1*10		0,38250								
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**										
8	560-PC01	Mtž+dmtž podklad. plochy pod výtah	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
		panel.plocha 12 m2 na podklad.lože : 1		1,00000								
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**										

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	602016101R00	Postřik stěn, cementový, PROFI Spritzer, ručně	m2	82,55000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		na panel - částeč .sprch.kout a WC : (2,075+1,1)*2,6*10		82,55000								
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**										
10	611401311RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty + kanceláře : 10		10,00000								
11	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty + kanceláře : 10		10,00000								
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	5,25000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		po osazení nov. zárubní 125/197 : (2,0*2+1,25)*1		5,25000								
13	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	194,99810							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		chodba : 31,85*2*2,65+2,25*2,63-17*1,8-1,55*2,1-1,3*2		138,26750								
		tel.místn. : ((8,15*2+3,46*2)*2,63-(2,1*1,5+0,9*2,0))		56,11860								
		(1,5*2+2,1)*0,12		0,61200								
14	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	138,01700							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		chodba - vstup jádro byty+ kancel. : (1,2*2,63-0,7*2,0)*10		17,56000								
		Jádro vně : 2,175*2,63*10		57,20250								
		Jádro vni : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*10		124,00450								
		odpoč. otv.+obklady : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,52+0,52)*1,25)*10		-60,75000								
15	612473181R00	Omítka vnitřní stěn, hladká, ze suché směsi, strojně	m2	83,50250							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		včetně postřiku.										
		na panelu pod obklad - WC+ sprcha : (2,075+1,1)*2,63*10		83,50250								
16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	175,84000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		na zdivu porobeton : (1,25+1,62+1,2+0,62+0,1+0,875+2,175)*2,6*10		203,84000								

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpoč.otvory : -(0,7*2,0*2)*10		-28,00000								
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**										
17	632452445T00	Doplň. potěru v ploše do4 m2, tl.30-40 mm	m2	29,02500							Vlastní	Indiv
		(2,85+0,7*0,075)*10		29,02500								
18	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	29,02500							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		oka 40x40x1,1 mm										
		(2,85+0,7*0,075)*10		29,02500								
Díl: 64		**Výplně otvorů**										
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty+ kanceláře - nové jádro : 10		10,00000								
20	642945122R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., zazděním	kus	1,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Chodbové dveře - změna otvírání : 1		1,00000								
21	5533102533R	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100 rozměr 1800 x do 2200 mm D	kus	1,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Chodbové dveře - změna otvírání : 1		1,00000								
22	55330365R	Zárubeň ocelová ZAKO YH 75 rozměr 600 x 1970 mm L/P	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		nové jádro byty - kanceláře - levé : 6		6,00000								
		nové jádro byty - kanceláře - pravé : 4		4,00000								
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**										
23	949-R01	Mont+dmtž stavebního výtahu včetně revize, proškolení obsluhy,servis	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
		Do 4 N.P. : 1		1,00000								
24	949-R02	Pronájem výtahu včetně dopravy	měsíc	3,00000							Vlastní	Indiv
		3		3,00000								
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**										
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	320,85000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty+ kanceláře + spol. místnost : (8,0+16,1+2,8)*10		269,00000								
		chodba : 51,85		51,85000								
26	342263513RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 DP3 výpis - Z02	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		do instal jádra Odk .Z2 : 10		10,00000								
27	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	16,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
28	953PCD-01	DOD Přístroj s hasicí schopností 21A přenosný	kus	16,00000							Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 16,00000		16,00000								
29	953981200RT0	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm vč. kotev. trnu výztuž oceli d V8mm	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		pro osaz. výztuže při dobeton. instal. šachty : 10		10,00000								
30	59534685R	Pěna protipožární PROMAFOAM®-C	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		10		10,00000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**										
31	968061125R00	Vyvěšení dveřních křídel dřevěných a plastových, plochy do 2 m2	kus	35,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		vstup.dveře 80/197 : 15		15,00000								
		80/197 dveře bytů : 10		10,00000								
		dveře 70/197 chodba v bytech : 10		10,00000								
32	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	312,15375							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 51,86000		51,86000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 161,00000		161,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 99,29375		99,29375								
33	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení betonového povrchu	m2	1 560,76875							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 312,15375		312,15375								
		Koeficient celkem 10 mm: (10-5-1)		1 248,61500								
34	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křídel dveří, kovových, plochy do 2 m2	kus	2,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		chodba - dveře v děl. stěně : 1*2		2,00000								
35	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní, kovových, plochy nad 2 m2	m2	3,78000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		chodby pro dveře - změna otv. : 1,8*2,1*1		3,78000								
36	96-R01	Vybourání stávajícího bytového jádra	kpl	10,00000							Vlastní	Indiv
		celková likvidace byty +kanc.+spol.místn. : 10		10,00000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**										

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	19,83138							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 711		**Izolace proti vodě**										
38	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	92,53500							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné v										
		spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěr										
		Byty+kanceláře - podlaha koupelna + WC : 2,8*10		28,00000								
		sprchový kout svisle : (0,875+1,1+0,875+0,1)*2,0*10		59,00000								
		svisle WC : ((1,2*2+1,495+0,495)*0,15-0,7*0,15)*10		5,53500								
39	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	67,15000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - koupelna + WC : ((0,175+0,875+1,1+2,075+1,495+1,2+0,495)-0,7)*10		67,15000								
40	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	50,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Koupelna + WC : 5*10		50,00000								
41	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	%	299,95230							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**										
42	72001	ZTI viz.samostatná příloha	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**										
43	762 71- R02	D+Mtž, rozšíření plošiny schodiště u nákl. výtahu	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
		1,0		1,00000								
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**										
44	766661112R00	Montáž dveří otevíravých do ocelové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Bytové jádro dveře T1- : 10		10,00000								
45	766661413R00	Montáž dveří otevíravých protipožárních bez kukátka do ocel. zárubně,jednokřídlových,šířky do 800 mm	kus	15,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.										
		Vstupy do bytů dveře T2 : 15		15,00000								
46	766661432R00	Montáž dveří otevíravých protipožárních do ocelové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.										
		1.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 1		1,00000								
47	766662811R00	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	15,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Vstupy do bytů dveře T2 : 15		15,00000								
48	766662812R00	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		1.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 1		1,00000								
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	35,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		jádra : 10		10,00000								
		ubytovací pokoje (kanceláře, spol. místnost) : 10		10,00000								
		požár.dveře : 15		15,00000								
50	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	kus	15,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Vstupy do bytů dveře T2 : 15		15,00000								
51	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových šířky do 100 mm	kus	1,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		1.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 1		1,00000								
52	766699731R00	Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché	m	52,60000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		2,63*10*2		52,60000								
53	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		10		10,00000								
54	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	10,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		10		10,00000								
55	54913718.A	Dveřní kování - WC,koupelna	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		10		10,00000								
56	54913718.B	Dveřní kování - dvoukř. dveří klika -klika +vložka + dělený čtyřhran	kus	1,00000							Vlastní	Indiv
		vstup. dveře od schodiště T3 : 1		1,00000								
57	54913718.C	Dveřní kování dveří klika - klika +vložka	kus	15,00000							Vlastní	Indiv
		vstup. dveře do bytů : 15		15,00000								
58	611-R0001	Dveře vnitřní požární EI 30 - C DP3 80x197cm Lamino buk , zavírač výpis - T02	kus	15,00000							Vlastní	Indiv
		Vstupy do bytů : 15		15,00000								
59	611-R0002	Dveře vnitřní požární EI 30 - C DP3 180x210 cm Dýhované,sv. buk , zavírač , panikové kování výpis - T03	kus	1,00000							Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP : 1		1,00000								
60	61161801.B	Dveře vnitřní plné HPL bílá hladká. 1kř. 60x197 včetně větrací mřížky VM	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		dveře byt. jádra - byty L+P : 10		10,00000								
61	61187156.A	Prah dubový L- 80 cm š.10 cm tl. 2 cm vč. nátěru	kus	15,00000							Vlastní	Indiv
		Vstupy do bytů dveře T2 : 15		15,00000								
62	61187188.A	Prah dubový L- 125 cm š.10 cm tl. 2 cm vč.nátěru	kus	1,00000							Vlastní	Indiv
		1.NP vstup. dveře od schodiště T3 : 1		1,00000								
63	766 66 9900T00	T-4 dveře do pokojů CPL + Mtž dveřního kování	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		Dveře vni - bytů : 10		10,00000								
64	766 66-R01	Osazení samozavírače na dveře a ocelovou zárubeň	kus	16,00000							Vlastní	Indiv
		Vstup do bytů a spol . místnost : 10		10,00000								
		kanceláře, telev. mistn. : 5		5,00000								
		Dvoukřídlé dveře - z chodby : 1		1,00000								
65	766 66-R02	Osazení koordinátoru otvírání dvoukřídlových dveří	kus	1,00000							Vlastní	Indiv
		Dvoukřídlé požár.dveře - chodby : 1		1,00000								
66	766-R01	Mtž.sestav interier.nábytku dle odkazu T-5,T-6, vč. roznosu	kpl	10,00000							Vlastní	Indiv
		10		10,00000								
67	766-R02 -T5	T-5 odkládací skříň s hor. nástavbou uzamykatelná na klíč - 3x685/580/1900 mm+3x685/580/650mm	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		Odk.T-5 : 10		10,00000								
68	766-R03 -T6	T-6 Skříň na boty se soklem 900/1350/350 uzamykatel. na klíč s odkládací stěnou a zrcadlem	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		Odk. T-6 : 10		10,00000								
69	766-R06	Dřevěná krycí lišta	kus	10,00000							Vlastní	Indiv
		10		10,00000								
70	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	7 108,88450							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**										
71	767-02	Dmtž +zpět.mtž zábradlí podest únik. schodiště včetně nátěru - přístup k výtahu	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
		únik.schodiště : 1		1,00000								

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	767-01	Dodávka a montáž hliníkových dveří 1900/2000mm	ks	1,00000							Vlastní	Indiv
73	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1 400,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**										
74	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm	m2	18,69000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty jádro vni - WC : (1,2*1,52+0,6*0,075)*10		18,69000								
75	771101101R00	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	18,69000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 18,69000		18,69000								
76	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	18,69000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 18,69000		18,69000								
77	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,69000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty jádro vni - WC : (1,2*1,52+0,6*0,075)*10		18,69000								
78	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm	m2	18,69000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty jádro vni - WC : (1,2*1,52+0,6*0,075)*10		18,69000								
79	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	47,40000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.										
		byty+kancelář. WC spára dlažba -obklad : (1,2*2+1,52*2-0,7)*10		47,40000								
80	771579791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických	m2	18,69000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty jádro vni - WC : (1,2*1,52+0,6*0,075)*10		18,69000								
81	771579795R01	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou- plošně	m2	18,69000							Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 18,69000		18,69000								
82	59763764	Dlažba vni - protiskluz.-nař.RAKO-Samba 33x33	m2	21,49350							Vlastní	Indiv
		dlažba : 18,69*1,15		21,49350								
83	58581982.B	Stěrka podlahová lící samonivelační	kg	280,35000							Vlastní	Indiv
		18,69*15		280,35000								
84	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	%	495,40110	8,90	4 409,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 26/ II	RTS 26/ II

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**										
85	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	292,86000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - chodba + pokoj : (8,0+16,1)*10		241,00000								
		společná chodba : 51,86		51,86000								
86	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	391,05000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byt. pokoj+ kanceláře odk.8,9 : (4,65*2+3,46*2)*10		162,20000								
		dtto chodby +jádro : (1,25*2+3,46*2+2,07*2+1,78*2+1,24*2+0,85*2+0,74*2+1,17*2)*10		251,20000								
		-(0,9*3+0,8*2+0,7*2)*10		-57,00000								
		Chodba : (23,05*2+2,25*2)-(0,9*14+1,8*1+1,55*1)		34,65000								
87	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	326,35000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty chodby : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*10		138,50000								
		dtto pokoje+ spol. místn. : (4,65*2+3,46*2-0,9)*10		153,20000								
		Hl.chodba : (23,05*2+2,25*2)-(0,9*14+1,80*1+1,55*1)		34,65000								
88	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	51,86000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		chodba : 51,86		51,86000								
89	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	161,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty - pokoje : 16,1*10		161,00000								
90	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	99,29375							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - chodba : 8,0*10		80,00000								
		jádro koupel.+WC : (1,24*0,85+0,745*1,175)*(10)		19,29375								
91	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2	312,15375							Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 51,86000		51,86000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 161,00000		161,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 99,29375		99,29375								

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	312,15375							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 51,86000		51,86000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 161,00000		161,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 99,29375		99,29375								
93	776521100RT1	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	241,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - chodba + pokoj : (8,0+16,1)*10		241,00000								
94	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povlakové podlahy profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	35,42000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty - chodba-koupel : 14*0,6*1,1		9,24000								
		Byty- chodba-chodba + chodba - pokoj : 14*0,8*1,1*2		24,64000								
		kanceláře dtto : 0,6*1,1		0,66000								
		Spol. místn. chodba - úklid : 0,8*1,1		0,88000								
95	776-01	Dodávka a montáž podlahoviny TARKETT GRANIT	m2	59,63900							Vlastní	Indiv
		chodba : 51,86*1,15		59,63900								
96	776-03	Dodávka a montáž soklové lišty 58/12mm	m	50,60000							Vlastní	Indiv
		chodba : 50,6		50,60000								
97	284PCD01	Podlahovina PVC Forbo Novilon Prima tl. 2,0 mm 30m nášlapná vrstva 0,2 mm, oblast použití 22+	m2	185,15000							Vlastní	Indiv
		Byty pokoje : 16,1*10*1,15		185,15000								
98	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	92,00000							RTS 24/ I	Indiv
		Byty - chodby : 8,0*10*1,15		92,00000								
99	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	%	5 491,46460							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**										
100	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tl. 2 mm	m2	292,86000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		včetně penetračního nátěru.										
		Byty chodba a pokoj : (8,0+16,1)*10		241,00000								
		společná chodba : 51,86		51,86000								

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%	1 015,09800							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 781		**Obklady keramické**										
102	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	127,92000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		včetně dodávky materiálu.										
		byty + kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,3*10-0,7*1,3*10		51,22000								
		dtto. sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*10		76,70000								
103	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	12,00000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty + kancelař. - obkl. WC modulu : 1,2*10		12,00000								
104	781415015R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami porovinovými, do tmele, 200 x 200 nebo 300 x 150 mm	m2	127,92000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty + kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,3*10-0,7*1,3*10		51,22000								
		dtto. sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*10		76,70000								
105	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, obklad stěn pórovinovými obkládačkami	m2	127,92000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		byty+kanceláře - WC : (1,2*2+1,62+0,62)*1,3*10-0,7*1,3*10		51,22000								
		dtto sprch. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*10		76,70000								
106	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	102,90000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		sprchový kout + WC : 102,9		102,90000								
107	781PCD-01	DOD Lišty k obkladům - dle TZ a výběru investora	m	118,33500							Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 102,90000		102,90000								
		Koeficient na prořezy: 0,15		15,43500								
108	781495115U00	Spárování obkladu silikonem	m	80,90000							Vlastní	Indiv
		sprchový kout +WC : 80,9		80,90000								
109	59781578	Obklad -např.RAKO -Samba 20 x40 mm -viz spec.TZ	m2	149,26800							Vlastní	Indiv
		obklady : 127,92*1,15		147,10800								
		parapet : 12,0*0,15*1,2		2,16000								
110	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	%	3 103,27780							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: 783		**Nátěry**										

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
111	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	58,14400							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Stávající zárubně chodba : 15*1,05		15,75000								
		dtto zárubně v chodbě bytů : 10*0,925		9,25000								
		Dtto : 10*1,05		10,50000								
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : (0,12+1,0+0,12)*2,65*4		13,14400								
		chodba dělící stěna : (1,9*2,5)*2		9,50000								
112	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	51,57200							Vlastní	Indiv
		Stávající zárubně chodba : 15*1,05		15,75000								
		dtto zárubně v chodbě bytů : 10*0,925		9,25000								
		Dtto : 10*1,05		10,50000								
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : (0,12+1,0+0,12)*2,65*2		6,57200								
		chodba dělící stěna : (1,9*2,5)*2		9,50000								
113	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	12,20000							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		včetně pomocného lešení.										
		nátěr zárubní do byt. jádra Z 6 : 0,95*10		9,50000								
		dtoo odkaz Z1 : 2*1,35		2,70000								
Díl: 784		**Malby**										
114	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 236,58950							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*10		587,58600								
		chodby - byty + kanceláře : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*10		528,41500								
		hl. chodba : (23,05*2+2,25)*2,63		127,16050								
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*2		-6,57200								
115	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	1 236,58950							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře : ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*10		587,58600								

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodby - byty + kanceláře : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*10		528,41500								
		hl. chodba : (23,05*2+2,25)*2,63		127,16050								
		elektr.rozvod. skříně na chodbě : -(0,12+1,0+0,12)*2,65*2		-6,57200								
116	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	1 236,58950							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1236,58950		1 236,58950								
117	784443001R00	Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 3,8 m	m2	88,75450							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		nátěr Mantolac Interno omyvatelný, bílý, 2 x +1 x										
		Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*10		124,00450								
		jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC : 2,8*10		28,00000								
		odpoč.obklady+otv. : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*10		-63,25000								
118	784447131R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem v místnostech do 3,8m, latex, jednonásobné	m2	88,75450							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*10		124,00450								
		jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC : 2,8*10		28,00000								
		odpoč.obklady+otv. : -(0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*10		-63,25000								
Díl: 799		**Ostatní**										
119	799PC01	D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace - certifikovaný bateriový autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604 - kompletní provedení	ks	33,00000							Vlastní	Indiv
120	799PC02	D+M Výstražné a bezpečnostní značky a tabuky dle popisu v PBŘ včetně jejich rozmístění a osazení v objektu - kompletní provedení	soub	1,00000							Vlastní	Indiv
Díl: M21		**Elektromontáže**										
121	2101	Elektroinstalace viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**										
122	2401	VZT I.etapa viz.samostatná příloha	kpl	1,00000							Vlastní	Indiv
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**										

Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,24247							RTS 26/ II	RTS 26/ II
124	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,24247							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládk										
125	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	299,09180							RTS 26/ II	RTS 26/ II
126	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,24247							RTS 26/ II	RTS 26/ II
127	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	14,24247							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení n do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svis										
128	979087312R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením do 10 m	t	14,24247							RTS 26/ II	RTS 26/ II
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vylože normální dopravní prostředek.										
129	979087392R00	Příplatek za každých dalších i započatých 10 m, vodorovné přemístění vybouraných hmoti nošením	t	14,24247							RTS 26/ II	RTS 26/ II
Díl: VN		**Vedlejší náklady**										
130	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu n nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
131	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniš										
132	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
133	VRN8	Stavební přípomoci HSV	Soubor	1,00000							Vlastní	Indiv
Díl: ON		**Ostatní náklady**										
134	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
135	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv


Položkový rozpočet

S:	2026019	OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU
O:	01	B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ MV v Holešově
R:	1	B 30 – internát „B“ , 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hl řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
136	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technic a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
137	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předán										
138	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání obje požadovaném počtu.										
139	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000							RTS 26/ II	Indiv
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.										


Celkem	**4 689 407,44**

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ELEKTROMONTÁŽÍ**
Akce	**OPRAVA BYTOVÝCH JADER, V 1.NP SEVERNÍ ČÁSTI INTERNÁT "B", VPŠ a SPŠ MV HOLEŠOV**
Projekt	**SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**
Investor	**VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov 769 01**
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	**3,60**
Přesun dodávek (1) %	**1,00**
PPV (1 nebo 6) %	**6,00**
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	**0,00**
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	**0,00**
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	**0,00**
Opravy v záruce (5 - 7) %	**0,00**
GZS (3,25 nebo 8,4) %	**3,25**
Provozní vlivy %	**1,00**
Kompletační činnost - a	**0,00**
Kompletační činnost - b	**0,952842**
Kompletační činnost - k1	**0,00**
Kompletační činnost - k2	**0,00**
Roční nárůst cen 1 %	**0,00**
Roční nárůst cen 2 %	**0,00**
Nižší sazba DPH %	**0**
Vyšší sazba DPH %	**0**
Procento PM %	5

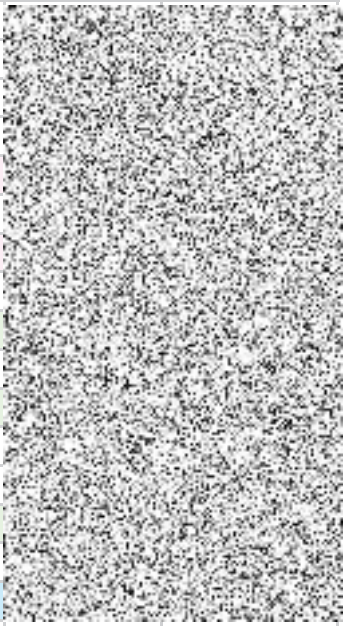
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Mezisoučet 2		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Náklady celkem		
Součty odstavců	**Materiál**	**Montáž**
Rozvaděč RSM 1.2		
Rozvaděč RSM 1.4		
Zapuštěný rám s dveřmi		
Rozvaděč RB - 11ks		
Montážní materiál a práce		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RSM 1.2								
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ								
Oceloplechová skříň zapuštěná, s dveřmi, provedení s požární odolností EI30S, 5 řad, 72M, IP54/IP20, včetně příslušenství	ks	1,00						
Rošt instalační	ks	1,00						
Přístrojová lišta	ks	5,00						
Montážní sada	ks	1,00						
Kryt přístrojů	ks	5,00						
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"								
50B-3 -50A	ks	1,00						
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉIE L51								
Třípólové								
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A	ks	1,00						
PV14 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00						
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA								
400/230V								
3N, TN-C, kat.B	ks	1,00						
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"								
6B-1 -6A	ks	1,00						
20B-1 -20A	ks	7,00						
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"								
20B-3 -20A	ks	1,00						
25B-3 -25A	ks	1,00						
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA								
10B-1N-030A -10A	ks	5,00						
16B-1N-030A -16A	ks	9,00						
MODULÁRNÍ STYKAČ								
RSI-20-20-A230 cívka 230V AC	ks	1,00						
SCHODIŠŤOVÝ SPÍNAČ 230V AC								
16-100-A230 kontakt 1/0	ks	0,00						
PŘÍPRAVA MÍSTA PRO OSAZENÍ ODEČTOVÉHO ELEKTROMĚRU								
3x400/230V, max 40A, 7 modulů na lištu DIN	ks	1,00						
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
RSA6	ks	40,00						
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH								
do 20 kg	ks	1,00						
Rozvaděč RSM 1.2 - Celkem								
Rozvaděč RSM 1.4								
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ								
Oceloplechová skříň zapuštěná, s dveřmi, provedení s požární odolností EI30S, 4 řady, 56M, IP54/IP20, včetně příslušenství	ks	1,00						
Rošt instalační	ks	1,00						
Přístrojová lišta	ks	4,00						
Montážní sada	ks	1,00						
Kryt přístrojů	ks	4,00						
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"								
50B-3 -50A	ks	1,00						
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉIE L51								
Třípólové								
Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A	ks	1,00						


PV14 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA		
400/230V		
3N, TN-C, kat.B	ks	1,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"		
10B-1 -10A	ks	1,00
20B-1 -20A	ks	6,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"		
25B-3 -25A	ks	1,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA		
10B-1N-030A -10A	ks	2,00
16B-1N-030A -16A	ks	7,00
PŘÍPRAVA MÍSTA PRO OSAZENÍ ODEČTOVÉHO ELEKTROMĚRU		
3x400/230V, max 40A, 7 modulů na lištu DIN	ks	1,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE		
RSA6	ks	40,00
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH		
do 20 kg	ks	1,00
Rozvaděč RSM 1.4 - Celkem		
Zapuštěný rám s dveřmi		
Ocelový rám s dveřmi		
Komplet oceloplechového rámu s dveřmi, provedení s požární odolností EI30S, rozměr cca 40/40cm, barva bílá.		
Pouze rám s dveřmi, bez rozvaděčové vany. Design a provedení shodné jako rozvaděče RSM.	ks	6,00
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH		
do 20 kg - včetně utěsnění pro EI30S	ks	6,00
Zapuštěný rám s dveřmi - celkem		
Rozvaděč RB - 11ks		
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ		
Plastová rozvodnice P, 12M, IP40	ks	11,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ		
32 A 1-pólový	ks	11,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"		
16B-1 -16A	ks	22,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA		
10B-1N-030A -10A	ks	11,00
PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ TYP AC		
25-2-030AC -25A,30mA	ks	11,00
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - KAT.C		
1-pólová,	ks	11,00
Sběrnice, svorkovnice		
N, PE, L	ks	33,00
DROBNÝ MONTÁŽNÍ A KOMPETAČNÍ MATERIÁL		
Svorky, příchytky, vývodky, drátování	kmpl	11,00
MONTÁŽ ROZVODNIC		
do 20 kg	ks	11,00
Rozvaděče RB - 11ks		

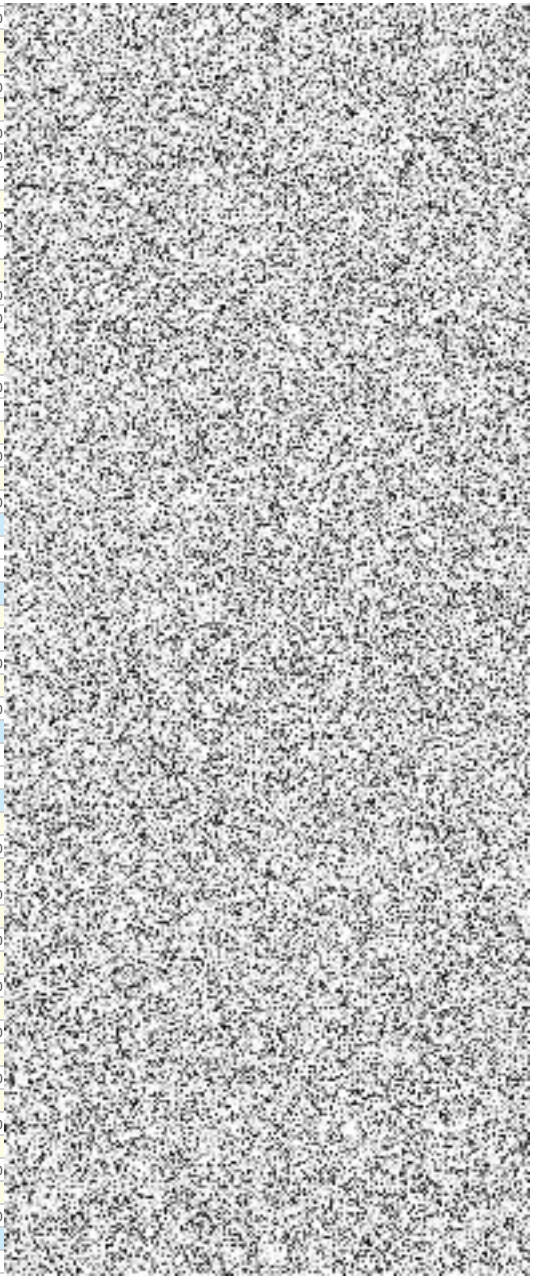

Montážní materiál a práce		
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH NOSIČŮ		
Vkládací lišta PVC, soklová, půlkulatá, 60/20mm, včetně příslušných spojů a přechodů	m	220,00
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá, včetně spojů a přechodů	m	310,00
KRABICE UNIVERSÁLNÍ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE		
KU68-1902 73x42 - prázdná	ks	54,00
KRABICE UNIVERSÁLNÍ POD OMÍTKU vč. SVORKOVNICE		
KU68-1902 73x42	ks	36,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ		
4x1-2,5mm2	ks	150,00
LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO		
LK80x28T univerzální	ks	120,00
LK80x28/2T pro dva přístroje	ks	4,00
PLASTOVÝ ULOŽNÝ ŽLAB, BEZHALOGENOVÉ PROVEDENÍ		
Rozměr 60/150mm, bílá barva, standard WDKH, délka 2m	ks	22,00
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA		
EI 90 Kabel. přepážka průchod stropem, t=90minut	m2	1,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE		
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	95,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	240,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE		
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	600,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	450,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	120,00
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	4,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ		
CY6 Žlutozelený, pevně	m	180,00
CY16 Žlutozelený, pevně	m	5,00
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0		
1-CXKH-R-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	20,00
1-CXKH-R-J 3x1,5mm2 , pevně	m	90,00
1-CXKH-R-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	50,00
1-CXKH-R-J 3x4 mm2 , pevně	m	110,00
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO		
3x1,5 až 4 mm2	ks	64,00
4x10 mm2	ks	4,00
4x25 mm2	ks	8,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
do 2,5 mm2	ks	250,00
do 16 mm2	ks	16,00
do 25 mm2	ks	32,00
SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD		
spínač 1-pólový (1), zapuštěný, IP20	ks	37,00
přepínač sériový (5), zapuštěný, IP20	ks	11,00
tlačítkový ovladač, se signálkou, (1/0), IP20	ks	10,00
SPÍNAČ DO VLHKA, IP44, BARVA BÍLÁ		
1-pólový vypínač (1)	ks	2,00

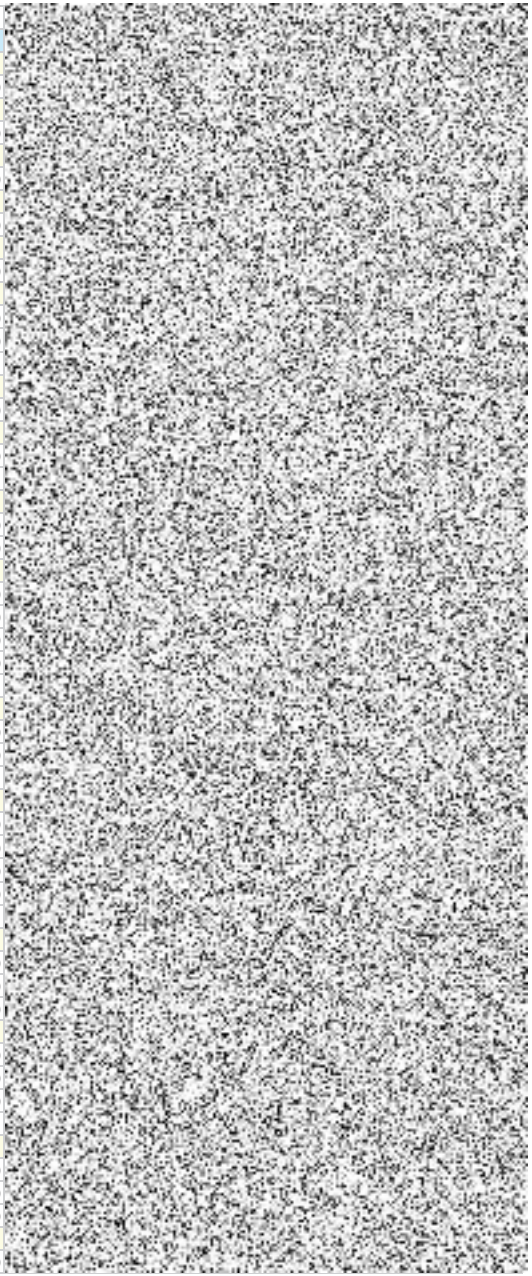

POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44			
Stropní, 230V/6A, spínací prvek relé	ks	4,00	
		1,00	
ZÁSUVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD			
Jednodichá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A	ks	5,00	
Dvojitá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A	ks	65,00	
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44			
230V/16A, 2P+PE, bílá	ks	1,00	
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY			
Autonomní optickokouřový hlasič protipožární	ks	19,00	
MONTÁŽ VENTILÁTORU			
zapojení domovní ventilátoru nestavení chodu	ks	10,00	
MONTÁŽ ROZVODNIC			
do 20 kg	ks	17,00	
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH			
do 500 kg - RSM2.2, 2.4	ks	2,00	
SVÍTIDLA			
Zde jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Nabízející dodavatel předloží jím vypracovanou Knihu svitidel a odsouhlasí ji s architektem a projektantem akce.			
A - Svítidlo interiérové, nástěnné, přisazné, s krytem, kruhové, do vstupní chodbičky, IP40, zdroj LED-ŽÁROVKA E27, 15W/1320lm, 4500K, teple bílá, průměr cca 280mm	ks	32,00	
B - Svítidlo interiérové, stropní přisazené s krytem, pokoje, kanceláře, IP20, rozměr cca 250/1300mm, zdroj 2xLED-trubice s paticí G13, 2 x 18W/2880lm/4000K, neutrální bílá	ks	34,00	
C - Svítidlo nad umyvadlo v koupelně, celoplastové, nástěnné přisazené, s krytem IP44, zdroj 2 x LED 10W/800lm/4000K	ks	10,00	
D - Svítidlo interiérové, liniové, stropní přisazené, střední chodba, s krytem, IP40, zdroj LED-trubice s paticí G13, 16W/1500lm/3000K	ks	7,00	
E - Stropní přisazené s krytem, IP44 zdroj LED-panel 36W/5000lm, 4000K	ks	3,00	
N - svítidlo nouzového osvětlení, s vlastním bateriovým zdrojem, pouze nouzový provoz, IP40, bez piktogramu, zdroj LED 2x3W, IP40, nástěnné	ks	5,00	
SVÍTIDLA - MONTÁŽE			
SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ			
1x LED	ks	34,00	
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, STROPNÍ			
1x LED	ks	52,00	
SVÍTIDLO NOUZOVÉ, LED			
jeden zdroj	ks	5,00	
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			
Demontáž stávajících rozvodů	hod	60,00	
Vyhledání napojovacího místa	hod	17,00	
Úprava stávající stupačkové svorkovnice	hod	8,00	
Napojení na stávající přívody	hod	10,00	
Zednické výpomoci	hod	20,00	
Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00	
Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00	
Spoluprace s revizním technikem	hod	3,00	
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK			
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	30,00	
Podružný materiál			
Montážní materiál a práce - celkem			

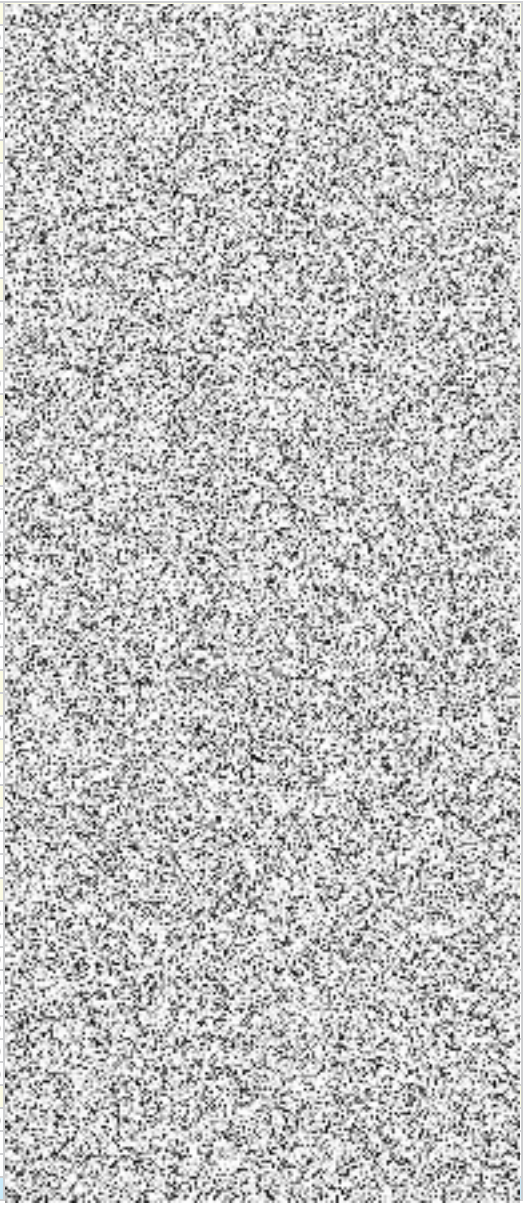


		REKAPITULACE				
		ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721				
1		A 01 - Vnitřní kanalizace - splašková				
2		A 02 - Vnitřní vodovod				
3		A 03 - Vnitřní plynovod				
4		A 04 - Strojní zařízení				
5		A 05 - Zařizovací předměty				
		Zdravotní technika - součet				
6		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767				
7		TEPELNÉ IZOLACE 800 - 713				
8		NÁTĚRY 800 - 783				
9		Ekologická likvidace demontovaného materiálu				
		CELKEM				
		Poznámka :				
		Ceny jsou uvedeny bez DPH.				
		Před montáží nutno odsouhlasit jednotlivé				
		zařizovací předměty se zástupce investora				

		721 - KANALIZACE				
		Plastové potrubí kanalizace včetně všech potřebných tvarovek (odbočky, oblouky, redukce atd.), prořezu, spojovacích materiálů a podbetonování kolen. Dodat a montovat				
		Odpadní potrubí hrdlové svislé - HT systém (např. Pipe Life)				
1	721 17-6115	DN 110	m	10,00		
		Odpadní potrubí připojovací (např. Pipe - Life)				
2	721 17-6102	DN 40	m	16,00		
3	721 17-6103	DN 50	m	14,00		
4	721 17-6105	DN 100	m	10,00		
		Vyvedení odpadních výustek				
5	721 19-4104	40 x 1,8	ks	10,0		
6	721 19-4105	50 x 1,8	ks	10,0		
7	721 19-4109	110 x 2,3	ks	10,0		
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech				
		kouřem				
8	721 29-0123	do DN 300	m	50,00		
		Dodávka plastových tvarovek				
9	Nabídková cena	HL 200 - Manžeta pro připojení klozetu	ks	10,00		
10	Nabídková cena	HL 210 - Připojení klozetu	ks	10,00		
		Montáž a osazení plastového odpadního				
11	Nabídková cena	příslušenství	ks	20,00		
		Přeřezání stávajícího kanalizačního potrubí				
12	721 17-0975	DN 100	ks	10,00		
		Vsazení odbočky do potrubí				
13	721 17-0955	DN 100/100/75	ks	10,00		
		Protipožární manžety na potrubí kanalizace				
14	Nabídková cena	do DN 100	ks	10,00		
15	Nabídková cena	montáž	ks	10,00		
16	721 17-1808	Demontáž potrubí do dn114	m	46,00		
17	Nabídková cena	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	16,00		
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
18	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	80840,00		
		Vnitřní kanalizace - celkem				
		722 - VODOVOD				
		Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložných žlábů				
1	722 17-2431	DN 20	m	95,00		

2	722 17-2432	DN 25	m	25,00
		Přípojky ke strojům a zařízením		
		vyvedení a upevnění výpustek		
3	722 19-0401	DN 15	ks	50,00
		Armatury závitové s jedním závitem		
		nástěnky pro výtokový ventil		
4	722 22-0111	G 1/2"	ks	10,00
		nástěnky pro baterii		
5	722 22-0121	G 1/2"	ks	20,00
		Montáž armatur závitových se 2 závity		
6	722 23-9102	DN 20	ks	20,00
		Kulový kohout závitový (např. Giacomini)		
7	Nabídková cena	DN 20	ks	20,00
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí		
8	722 29-0226	závitového do DN 50	m	120,00
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí		
9	722 29-0234	do DN 80	m	120,00
		Manžety prostupové		
10	733 19-1112	do DN 32	ks	20,00
		Přeřezání potrubí		
11	722 13-0913	do DN 25	ks	20,00
		Propojení nového a stávajícícho potrubí		
12	722 17-2913	DN 25	ks	20,00
		Protipožární prostupky na vodovodním potrubí		
13	Nabídková cena	montáž + dodávka	ks	20,00
14	722 19-0901	Uzavření / otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	20,00
		Orientační štítky		
15	Nabídková cena	dodávka	ks	20,00
16	732 19-9100	montáž	ks	20,00
17	Nabídková cena	Stavební práce při montáži vodovodu	hod	16,00
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod		
18	998 72-2202	v objektech do 12 m	%	131 805,00
		Vnitřní vodovod - celkem		
		725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	48,00
		Klozet závěsný (např. JIKA Lyra Plus)		

2	823-380	dodávka včetně upevnění	ks	10,00
3	890-384	Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	10,00
4	725 11-9306	Montáž klozetových mís závěsných	ks	10,00
		Nosný prvek pro WC ovladání zepředu		
5	110.300.00.5	dodávka	ks	10,00
6	725 11-9110	Montáž splachovacích nádrží	ks	10,00
7	156.050.00.1	Souprava pro odhlučnění	ks	10,00
8	115.770.11.5	Ovládací tlačítko čelní	ks	10,00
		Umývadlo z bílého diturvitu 55 cm (např. JIKA Lyra Plus)		
9	814-382	dodávka včetně upevnění	ks	10,00
10	725 21-9201	montáž umývadel	ks	10,00
11	894-249	Sifon, chromovaná ABS, nastavitelný DN 40	ks	10,00
12	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	10,00
		Baterie umývadlová stojánková páková		
13	Nabídková cena	dodávka	ks	10,00
14	725 82-9301	montáž stojánkových baterií	ks	10,00
		Sprchová vanička litý mramor včetně upevnění		
15	Nabídková cena	obdélníková 1100x800 mm - dodávka	ks	10,00
16	Nabídková cena	Nohy ke sprchové vaničce	ks	10,00
17	Nabídková cena	Dilatační páska k vaničce	ks	10,00
18	725 24-9102	montáž vaničky	ks	10,00
19	Nabídková cena	Sprchové dveře prosklené posuvné	ks	10,00
20	725 24-9103	montáž sprchových dveří	ks	10,00
21	Nabídková cena	sifon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm včetně krytky	ks	10,00
22	725 86-9218	montáž zápachových uzávěrek	ks	10,00
		Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou		
23	Nabídková cena	dodávka	ks	10,00
24	Nabídková cena	sprchová sada s tyčí (5 funkcí)	ks	10,00
25	725 84-9200	montáž baterií sprchových	ks	10,00
		Ventil rohový bez filtru		
26	Nabídková cena	dodávka	ks	30,00
27	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s trubičkou	ks	30,00
		Dvířka revizní protipožární		
28	Nabídková cena	kovová lakovaná 300 x 300 mm	ks	10,00
		Klozet kombinovaný		
29	725 11-0814	demontáž	ks	10,00
		Umývadla z bílého diturvitu		
30	725 21-0821	demontáž	ks	10,00
		Zápachová uzávěrka		
31	725 86-0811	demontáž	ks	10,00
		Baterie umývadlová		
32	725 82-0801	demontáž	ks	10,00

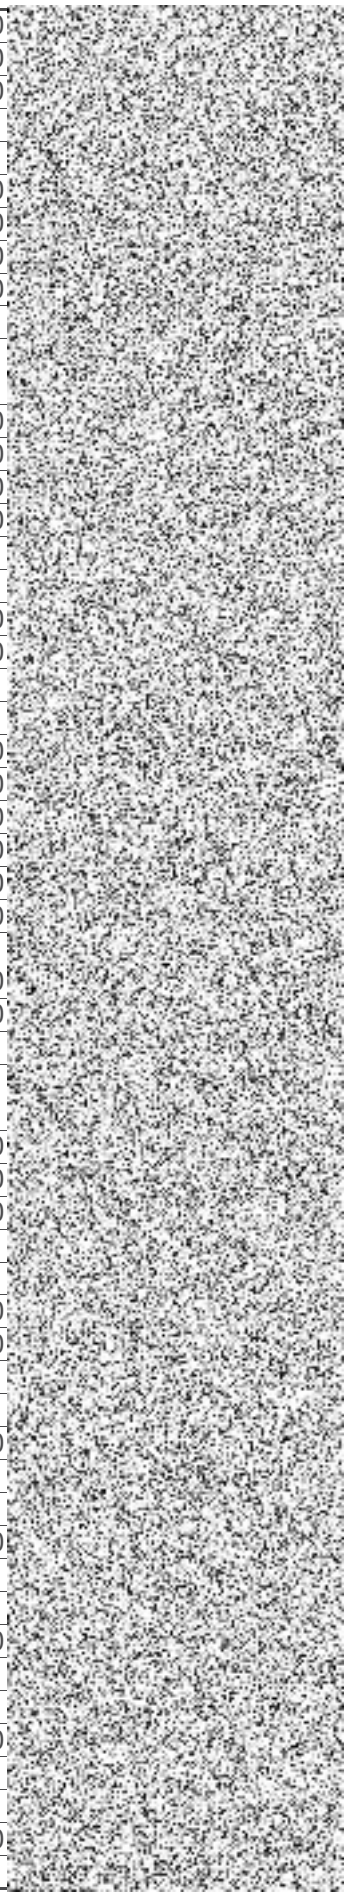

		Sprchová vanička		
33	725 24-0816	demontáž	ks	10,00
		Baterie sprchová nástěnná		
34	725 84-0851	demontáž	ks	10,00
		Příslušenství na sociálním zařízení		
35	Nabídková cena	Souprava WC štětka - nerez - dodávka	ks	10,00
36	Nabídková cena	Držák toaletního papíru - nerez - dodávka	ks	10,00
37	Nabídková cena	Mýdelník drátěný - nerez - dodávka	ks	10,00
38	Nabídková cena	věšák se 3-mi háčky - nerez	ks	10,00
39	Nabídková cena	Zrcadlo 40x60 cm nad umývadlo - dodávka	ks	10,00
40	Nabídková cena	Nerez madlo pevné 30 cm	ks	10,00
41	Nabídková cena	montáž doplňků	ks	60,00
42	Nabídková cena	Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů	hod	16,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty		
43	998 72-5202	v objektech do 12 m	%	494 466,00
		Zařizovací předměty - celkem		
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE		
		Montáž atypických konstrukcí		
1	767 99-5101	do hmotnosti 5 kg	kg	32,00
		Montáž atypických konstrukcí		
2	Nabídková cena	ocelových profilů	t	0,03
		Přesun hmot pro doplňkové konstrukce		
3	998 76-7202	v objektech do 12 m	%	7 360,00
		Doplňkové konstrukce - celkem		
		IZOLACE TEPELNÉ		
		Návleková izolace - tl. 13 mm		
1	Nabídková cena	DN 20	m	95,00
2	Nabídková cena	DN 25	m	25,00
3	Nabídková cena	Montáž izolace tepelné	bm	120,00
		Přesun hmot pro tepelné izolace		
4	998 71-3202	v objektech do 12 m	%	9 725,00
		Tepelné izolace - celkem		

		NÁTĚRY				
		Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický				
1	783 22-6100	základní	m2	3,20		
2	783 22-5600	krycí s 2x emailováním	m2	3,20		
		Nátěry otopných těles syntetické				
3	783 32-4340	krycí s 2x emailováním	m2	58,00		
		Nátěry potrubí syntetické do DN 50				
4	783 42-4240	krycí s 2x emailováním	bm	60,00		
5	783 42-4740	základní	bm	60,00		
		Nátěry - celkem				

Investor: VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov 769 01
Název akce: OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.2.4- Zařízení vzduchotechniky

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.2.4- Zařízení vzduchotechniky				
	Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu Prohlídka stavby před odevzdáním cenové nabídky nezbytná. Ceny v nabídce musí vycházet z předloženého soupisu výkonů a skutečnosti na stavbě				
	Zařízení č.3- Demontáže určených stávajících vzduchotechnických zařízení				
3.01	Demontáž koncových mřížek (vyústek) 300x100 mm	ks	10,00		
3.02	Demontáž stávajících odboček ze stoupaček (čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm)	ks	10,00		
	Zařízení č.3- celkem				
	Zařízení č.4- Bytové jednotky				
4.01	Odvodní kovový talířový ventil ø125 mm -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9010, Například: Elektrodesign KO 125	ks	10,00		
4.02	Hygienická ohebná hadice ø127 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm Například: Elektrodesign Termoflex 25 Hygienic 127	bm	10,00		
4.03	Kruhový nástavec ø125 mm + zaplechování otvoru po stávající odbočce 100x300 mm	ks	10,00		

Investor: VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov 769 01
Název akce: OPRAVA BYTOVÝCH JADER V 1.NP SEVERNÍ ČÁST OBJEKTU B 30 – internát „B“ VPŠ a SPŠ
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.2.4- Zařízení vzduchotechniky

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.2.4- Zařízení vzduchotechniky				
4.04	Dveřní mřížka 425x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů povrchově eloxovaných, -včetně upínacího rámu Například: Systemair NOVA-D-2	ks	10,00		
	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu				
4.05	ø 125 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	8,00		
	Zařízení č.4- celkem				
	I- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou Armaflex AC- tl.9 mm, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna nová spiro potrub	m2	4,00		
	VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM				

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky opatřil pečetí "Krajský soud v Brně" dne 12.10.2026 v 08:51:06. EPVid:+sqyeaOCfFUYlgdAJx7qag

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 25516

Datum vzniku a zápisu:	13. prosince 1996
Spisová značka:	C 25516 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Stav consult, s.r.o.
Sídlo:	Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 76701
Identifikační číslo:	253 21 030
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. RUDOLF KOLÁŘ , [redacted] Den vzniku funkce: 13. prosince 1996
jednatel:	JAROSLAV MACH , [redacted] Den vzniku funkce: 27. listopadu 2020
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. RUDOLF KOLÁŘ , [redacted]
Podíl:	Vklad: 779 000,- Kč Splaceno: 779 000,- Kč Obchodní podíl: 76%
Společník:	JAROSLAV MACH , [redacted]
Podíl:	Vklad: 246 000,- Kč Splaceno: 246 000,- Kč Obchodní podíl: 24%
Základní kapitál:	1 025 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
	Společnost Stav Consult, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 25321030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 25516, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společnosti OKC real, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 29299225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

	soudem v Brně, v oddílu C, vložce 72360, na niž přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti podle Projektu rozdělení odštěpením ze dne 24.8.2011 schváleného valnou hromadou rozdělované společnosti dne 12.10.2011.
	Společnost Stav consult, s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 25321030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 25516, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením dvou nových společností Areál Spáčilova KM s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01 a Areál Bílanská KM s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, na které přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti, podle dvou projektů rozdělení odštěpením ze dne 16.10.2013, schválených valnou hromadou rozdělované společnosti dne 16.12.2013.
	Společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, se sídlem Jožky Silného 2349/4, Kroměříž, PSČ 767 01 byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 4.8.2022 sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti Bartošova 750, s.r.o., (po přeměně Karolinka Nábřežní s.r.o.), IČO 07492715, se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01. Rozhodným dnem rozdělení je 1.5.2022.
	Na společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, jako společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti DZ real KM, s.r.o., IČO 06668879. Rozhodným dnem fúze je 1.5.2024.
	Na společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, jako společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti Areál Spáčilova KM s.r.o., IČO 02493501. Rozhodným dnem fúze je 1.5.2024.
	Společnost oznamuje, že vyhotovila dne 14.3.2025 projekt změny právní formy, a to ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Petrem Skopalem pod č.j. NZ 183/2025 (dále také jen: Projekt). Dále oznamuje, že Projekt a oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění pro věřitele, společníky a zaměstnance založila do sbírky listin obchodního rejstříku dne 18.3.2025
	Společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, se sídlem Jožky Silného 2349/4, Kroměříž, PSČ 767 01 byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení odštěpením ze dne 14. března 2025 do nově vznikající nástupnické společnosti Areál Spáčilova KM s.r.o., IČO 23213612, se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01 a nově vznikající nástupnické společnosti DZ real KM, s.r.o. IČO 23213779, se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01. Rozhodným dnem rozdělení je 1.5.2025.
	Společnost Stav consult, s.r.o., IČO 25321030, se sídlem Jožky Silného 2349/4, Kroměříž, PSČ 767 01 byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedeného v projektu rozdělení odštěpením ze dne 16.3.2026 do nově vznikající nástupnické společnosti Moravská Chropyně s.r.o., IČO 29490006, se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 769 01. Rozhodným dnem rozdělení je 1.5.2026.