PROVOZNÍ OBJEKT (SPRÁVCE) - ŘEZY A-A´, B-B´, C-C´ - NOVÝ STAV 1:50

KŘPU-U-DOKSY, STARÉ SPLAVY I.
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY

ŘEZ A-A´

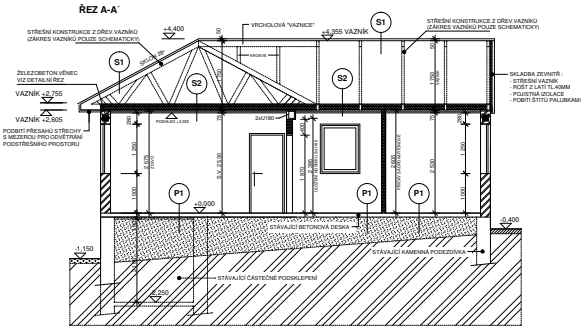

ŘEZ B-B´

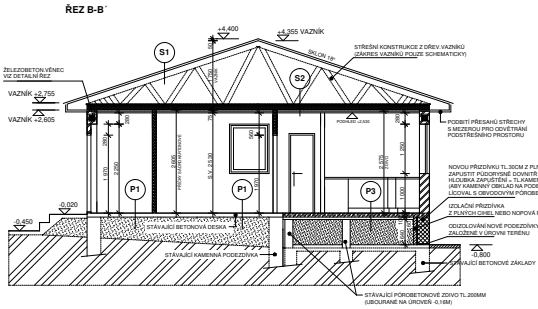

ŘEZ C-C´



ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC



SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAH A STŘECHY

P1
- POVLAK PVC S PODLOŽKOU
- SAMONIVELAČNÍ HMOTA - 1 VRSTVA - CCA 5-10MM
- UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA

P3
- POVLAK PVC S PODLOŽKOU
- SAMONIVELAČNÍ HMOTA - 1 VRSTVA - CCA 5-10MM
- UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NOVÁ BETONOVÁ DESKA - TL.160MM - BETON C20/25
  2x OCEL.VÝZTUŽNÁ SÍŤ 6/150x6/150MM (PŘI SPODNÍM A HORNÍM POVRCHU DESKY)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- VYROVNÁVACÍ BETON V TL.CCA 60MM - BETON C16/20
- HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSKU V TL.150MM
- PODSYP Z VYBOURANÉHO DRCENÉHO PŘÍROBETONOVÉHO ZDIVA PROSYPANÉHO ŠTĚRKOPÍSKEM

P4
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA (NA SCHODIŠTI DLAŽBA PROTISKLUZNÁ A MRAZU-VZDORNÁ)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - JEN SPRCHA + WC
- SAMONIVELAČNÍ HMOTA
- DÁLE DITTO JAKO P3

S1
- KRYTINA - ŠABLONY ALUKRYT 450/1000MM
- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA : VÍCEVRSTVÁ DIFUZNÍ FOLIE LEHKÉHO TYPU S NAKAŠÍROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN
- BEDNĚNÍ Z PRKEN
- DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK
- PROVĚTRÁVANÝ PODSTŘEŠNÍ PROSTOR

S2
- POJISTNÁ DIFUZNÍ FOLIE
- IZOLANT - ROHOŽ Z MINERÁL. VLÁKNA - TL.180MM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ NA VAZNÍKY UCHYCENÍ DO PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ
  NOSNÉ A MONTÁŽNÍ PROFILY CD 60x27MM
  SÁDROKARTON TL.15MM

ZNAČENÍ HMOT

- OBVODOVÉ ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 250x249x599MM P4-500
  ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  VNITŘNÍ - VNITŘNÍ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
  VNĚJŠÍ - STĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ ZRNO 1,5MM
- NOVÉ ZDIVO TL.300MM Z PLNÝCH CIHEL NA MC
- BETON C20/25 (ZÁKLADY A VYROVNÁVACÍ BETON - C16/20)
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI TL.12,5MM V MÍSTNOSTECH Č. 04 A 05 SÁDROKARTONOVÉ DESKY IMPREGNOVANÉ DO KONSTRUKCE PŘÍČEK BUDE VLOŽENA AKUSTICKÁ IZOLACE TL.50MM - DESKY ZE SKELNÉ NEBO ČEDIČOVÉ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA V KONSTRUKCI STROPNÍHO PODHLEDU

PŘEKLADY NAD VŠEMI OTVORY V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE TVOŘIT ŽB VĚNEC V PÓROBETONOVÝCH U-PROFILECH A UPA-PROFILECH
U-PROFILY - 250x249x599MM
UPA PROFILY - 250x249x3000MM - POUZE NAD OTVORY, ULOŽENÍ MIN.250MM, NUTNÉ PODEPŘÍT DO VYTVRDNUTÍ ŽB VĚNCE

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT IČO 656 08 992 LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT IČO 615 11 412		TL PROJEKT
INVESTOR : ČR KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁM.869/9, ÚSTÍ NAD LABEM		
NÁZEV AKCE : **KŘPU-U-DOKSY, STARÉ SPLAVY I. ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY**	DATUM	02/2017
	STUPEŇ	DSP + DPS
	ZAK.ČÍSLO	1116396
PROVOZNÍ OBJEKT (SPRÁVCE) - ŘEZY A-A ,B-B ,C-C - NOVÝ STAV	MĚŘ. 1 : 50	Č.V. **S-10**