

Vlastník TP:
Vězeňská služba ČR
Dodavatel:
Attack Promotion s.r.o.

TECHNICKÁ PODMÍNKA

**Čepice pletená šedá
s ohrnutým lemem
pro vězněné osoby**
SCHVALOVACÍ LIST

TP-VSČR-01-2025

Číslo vydání: první

Výtisk číslo: 1
Počet listů tištěné formy: 10
Počet příloh: 0
Nahrazuje:

Zpracovatel TP:

Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno)	Podpis:	Datum
Attack Promotion s.r.o.	specialista veřejných zakázek [REDACTED]		

TP za dodavatele:

Organizace	Odpovědný pracovník: (funkce, jméno)	Podpis, razítko	Datum
Attack Promotion s.r.o.	jednatel Pavel Truksa	schvaluji	

Vyjádření orgánů nabyvatele k TP:

Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno)	Vyjádření: Podpis:	Datum
		bez výhrad – doporučuji schválit	

TP za nabyvatele:

Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno)	Rozhodnutí: Podpis:	Datum
		schvaluji	

Platnost TP:	Od data schválení nabyvatelem

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

PŘEHLED ZMĚN V TP

Číslo změny:	Předmět změny TP:	Platnost od:	Listy číslo:	Změnu provedl: Datum:
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Poznámka:

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

OBSAH TP

SCHVALOVACÍ LIST.....	1
PŘEHLED ZMĚN V TP	2
OBSAH TP	3
1 PŘEDMLUVA.....	4
2 PŘEDMĚT TP.....	4
3 NAHRAZENÉ DOKUMENTY	4
4 NÁZVOSLOVÍ, POUŽITÉ ZKRATKY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	4
4.1 NÁZVOSLOVÍ.....	4
4.2 POUŽITÉ ZKRATKY.....	4
4.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	5
4.4 VYPRACOVÁNÍ TP	5
5 ROZDĚLOVNÍK TP	5
Kapitola 1: VŠEOBECNÁ ČÁST.....	6
Kapitola 2: POPIS A URČENÍ PRODUKTU	6
Kapitola 3: TECHNICKÉ POŽADAVKY	6
Kapitola 4: TECHNICKÝ POPIS.....	6
Kapitola 5: DALŠÍ ÚDAJE	6
Kapitola 6: POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU	7
Kapitola 7: POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU	7
Kapitola 8: SPOLEHLIVOST.....	7
Kapitola 9: POKYNY PRO OPRAVY	7
Kapitola 10: POKYNY PRO KONZERVOVÁNÍ A ODKONZERVOVÁNÍ.....	7
Kapitola 11: POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ZNAČENÍ	7
Kapitola 12: ZÁRUKY.....	8
Kapitola 13: POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ.....	8
Kapitola 14: POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI	8
Kapitola 15: NÁKRES A ROZMĚRY ČEPICE.....	9
Kapitola 16: MATERIÁLOVÝ LIST	10

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

1 PŘEDMLUVA

Tato technická podmínka (dále jen „TP“) stanovuje data a pokyny pro výrobu, dodávky, kontrolu a přejímku produktu „Čepice pletená šedá s ohrnutým lemem pro vězněné osoby“ (dále jen „čepice pletená šedá“ nebo „čepice pletená“ nebo jen „čepice“).

2 PŘEDMĚT TP

Předmětem TP je výroba zboží – čepice ze směsové příze v dodávkách předmětného zboží materiálním orgánům nabyvatele ve smlouvou - objednávkou požadovaném čase, množství a kvalitě, na požadované místo určení.

3 NAHRAZENÉ DOKUMENTY

Tato TP nenahrazuje žádný dokument.

4 NÁZVOSLOVÍ, POUŽITÉ ZKRATKY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

4.1 NÁZVOSLOVÍ

Zadavatel – organizace nebo jiná osoba založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu financována převážně státem, nebo státem ovládána, která k uspokojení svých potřeb zadává veřejné zakázky v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

Dodavatel - organizace nebo osoba, která dodává produkt

Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků

Kontrola - hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měření, zkoušením nebo srovnáváním

Nabyvatel - organizace nebo osoba, která buď zadává vývoj produktu, nebo vymezuje předmět produktu, nebo produkt přejímá.

Oprava - opatření provedené na dříve shodném či neshodném produktu s cílem obnovit nebo dosáhnout jemu stanovených shodných vlastností.

Schválení TP - vyjádření souhlasu nabyvatele s doslovným zněním textu TP.

Smlouva - závazkový vztah ve smyslu platného právního předpisu, uzavřený mezi nabyvatelem a dodavatelem.

Životnost - schopnost produktu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu

Takticko-technická data – jedná se o měřitelné a kontrolovatelné hodnoty produktu, zejména hmotného charakteru (výrobku, zboží).

4.2 POUŽITÉ ZKRATKY

TP	Technická podmínka
RN	Referenční číslo
SJ	Systém jakosti
SSJ	Směrnice systému jakosti
ČSN	Česká technická norma
TTD	Takticko-technická data;

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

TTP	Takticko-technické požadavky;
ČR	Česká republika
SI	soubor - soustava hlavních jednotek (Système International d'Unités)
VS	Vězeňská služba
IS	Informační systém
TD	Technická dokumentace

4.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Tato část definuje označení a název dokumentů, se kterou tato TP souvisí.

Zákon 513/91 Sb. Obchodní zákoník

Zákon 125/97 Sb. o odpadech

Zákon 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

4.4 VYPRACOVÁNÍ TP

TP vypracovala firma Attack Promotion s.r.o., jako součást nabídky veřejné zakázky vyhlášené VS ČR. Zpracovatelem TP je Ing. Jan Doležel, specialista na veřejné zakázky u firmy Attack Promotion s.r.o.. Po přijetí nabídky dodavatele a schválení této TP se jejím vlastníkem se všemi právy a povinnostmi stává VS ČR, jako zadavatel a nabyvatel produktu.

5 ROZDĚLOVNÍK TP

- Výtisk číslo 1: Vězeňská služba ČR
- Výtisk číslo 2: Vězeňská služba ČR sklad
- Výtisk číslo 3: Attack Promotion s.r.o.

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 1: VŠEOBECNÁ ČÁST

- 1.1 Tato TP byla vypracována v souladu s požadavky zadavatele. Po schválení je závazným technickým dokumentem, který vymezuje vlastnosti, úplnost, metriky a další jakostní znaky produktu, jejich zachování a ovlivnění po celou dobu jeho životního cyklu. TP dále určuje podmínky pro realizaci, kontroly, balení, skladování, záruky produktu.
- 1.2 Nedílnou součástí této TP je oboustranně schválený RV.
- 1.3 Jakékoliv změny produktu oproti této TP musí být mezi zúčastněnými stranami vždy předem projednány a písemně odsouhlaseny. Změny s trvalou platností musí být následně po schválení zakotveny v této TP změnou TP. Změny s dočasnou platností jsou dodavateli schvalovány formou udělení výjimky z této TP. Písemný originál a aktuální znění TP v elektronické podobě udržuje vlastník TP.

Kapitola 2: POPIS A URČENÍ PRODUKTU

Čepice zhotovená z hřejivého pleteného základního materiálu je určena k ochranně hlavy vězněných osob před povětrnostními vlivy počasí převážně v zimním a chladném období. Je doplňkem oblečení vězněných osob.

Kapitola 3: TECHNICKÉ POŽADAVKY

Čepice je upletena ze směsové příze, žebro 1:1, je zdvojená s ohnovacím lemem.

Kapitola 4: TECHNICKÝ POPIS

- 4.1 **Provedení** – čepice je zhotovena ze dvou vrstev pleteniny ve stanovených dvou velikostech. Švy jsou sešity na čtyřnitném obnitkovacím stroji, nitěmi v barvě základního materiálu.
- 4.2 **Rozměry** - kontrolní rozměry jsou vyznačeny v technickém nákresu a uvedeny v tabulce měř
- 4.3 **Šití** – hlavní šev čepice je na 4- nitném obnitkovací stroji odšitý z rubové strany uvnitř zdvojené pleteniny, vrchní část čepice má z rubové strany odšité 4 záševky - švy na 4 – nitném obnitkovacím stroji. Švy tvarují hlavu, jsou pružné a konce jsou zajištěny proti páráni.
- 4.4 **Materiál:**
 - a) směsová příze, složení 65 % acryl, 35 % polyester.
 - b) typ pletení - pletenina je žebro 1:1, dělení 10 gg
 - c) barva - šedá

Kapitola 5: DALŠÍ ÚDAJE

Kapitola obsahuje pokyny a údaje v ostatních částech TP neuvedené.

- 5.1 **Mimosmluvní vztahy** - Dodavatel je oprávněn nabízet, prodávat a distribuovat zboží dodávané nabyvateli dalším fyzickým a právnickým osobám, státním i nestátním organizacím v České republice i v zahraničí.
- 5.2 **Jakost dodávaného zboží** - Materiálním orgánům nabyvatele je povoleno dodávat pouze zboží v I. jakostní třídě, pokud nebude stranami dohodnuto jinak
- 5.3 **Přechod práv a nebezpečí vzniku škody** - K nabytí vlastnického práva ke zboží dochází okamžikem úhrady zboží odběratelem. K přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží dochází okamžikem převzetí zboží zástupcem dodavatele.

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 6: POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU

Tato kapitola stanovuje pokyny pro uvedení produktu do užívání.

- 6.1 Po výběru dodavatele zadavatel vybranému dodavateli odsouhlasí:
- Referenční vzorek - 1 ks čepice
 - Technickou podmínky (TP) stanoveného obsahu a rozsahu
 - schválený referenční vzorek a jeden výtisk TP budou uloženy ve skladu zadavatele, druhý výtisk TP u zadavatele a třetí výtisk TP u dodavatele

Kapitola 7: POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU

Nevyužito

Kapitola 8: SPOLEHLIVOST

Kapitola definuje ukazatele bezporuchovosti a udržitelnosti s pokyny pro údržbu.

- 8.1 **Spolehlivost** - Produkt je považován za spolehlivý pokud plní nabyvatelem stanovené požadavky na vzhled a kvalitu.
- 8.2 **Podmínky údržby** – údržba se provádí dle symbolů údržby, které jsou uvedeny na každém výrobku

Kapitola 9: POKYNY PRO OPRAVY

Produkt poskytovaný podle této TP se opravuje pouze v rozsahu drobných oprav, rozpárání švu, zatržení smyčky úpletu – drobné opravy provádí uživatel nebo pověřený, odborně proškolený pracovník – vězeň, s použitím základních šicích potřeb.

Kapitola 10: POKYNY PRO KONZERVOVÁNÍ A ODKONZERVOVÁNÍ

nevyužito

Kapitola 11: POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ZNAČENÍ

Kapitola stanovuje balení produktu či jeho částí s ohledem na dopravu, odolnosti obalů, vhodné klimatické prostředí, způsoby skladování, lhůty prohlídek a způsoby značení produktu či jeho částí.

- 11.1 Čepice se balí po 10-ti kusech do PE sáčku se samolepící etiketou s identifikací výrobku:
- označení dodavatele
 - typ výrobku
 - velikost
 - počet kusů
 - měsíc a rok výroby
- 11.2 Pro distribuci se PE sáčky vkládají do stejně velkých kartonu po 50 kusech. Každý karton je zajištěn přelepením proti samovolnému otevření. Každý karton je opatřen etiketou s těmito údaji:
- označení dodavatele
 - typ výrobku
 - velikost
 - počet kusů v kartonu
 - měsíc a rok výroby
 - váha kartonu

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

- 11.3 Pro dodání zboží se používají palety ložené do výšky max. 2 m (na každé paletě pouze jeden druh materiálu a jedna velikost) každá paleta čitelně označená druhem zboží, velikostí a počtem kusů.
- 11.4 Značení - každý kus je označen textilní etiketou, všitou do vnitřního švu čepice s údaji o:
- dodavateli
 - názvu výrobku
 - velikosti
 - materiálovém složení
 - symbolech údržby
 - měsíci a roku výroby
- 11.5 Skladování – výrobky se skladují v suchých a větraných místnostech, chráněny před povětrnostními vlivy, při teplotě v místnosti 0-25⁰ C, vlhkost nesmí přesahovat 65%, nesmí se skladovat v blízkosti tepelných zdrojů a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření

Kapitola 12: ZÁRUKY

Záruka se poskytuje v souladu s dohodnutými smluvními podmínkami.

Kapitola 13: POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ

Tato kapitola uvádí údaje o druzích, rozsahu a způsobu provádění kontrol v průběhu dodávky produktu.

- 13.1 Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a TP.
- 13.2 Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné.
- 13.3 Oprávněný zástupce zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.
- 13.4 Fyzikální a mechanické vlastnosti, hygienická a zdravotní nezávadnost musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- 13.5 Musí být zajištěna stálobarevnost, tvarová stálost, nepáratelné okraje a třepení
- 13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo provádět v průběhu dodávek - kontrolu kvality zboží k ověření dodržení parametrů v rozsahu daném touto technickou specifikací.
- 13.7 Dodavatel musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací.

Kapitola 14: POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI

Produkty a použité obaly pro přepravu a dodávky zboží v souladu se Zákonem o odpadech č.125/97 Sb. nejsou nebezpečným odpadem a nepodléhají zvláštnímu režimu likvidace. Po ukončení doby životnosti je vhodné produkt odložit do sběrné nádoby na textil. Kartony se odevzdávají do sběrný papíru. PE sáčky se odevzdávají do určených sběrných nádob nebo spolu s komunálním odpadem.


Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 15: NÁKRES A ROZMĚRY ČEPICE

Tabulka velikostí a kontrolních měř čepice

Rozměr\Velikost:		UNI velikost S - L	MAXI velikost XL – 3XL	tolerance
	obvod hlavy v cm	54 - 61	62 - 64	
A	šíře čepice v cm 1/2	22	24	± 1cm
B	celková výška čepice cm	27	27	± 1cm
C	výška čepice po ohnutí v cm	20	20	

Technický náčrtek čepice

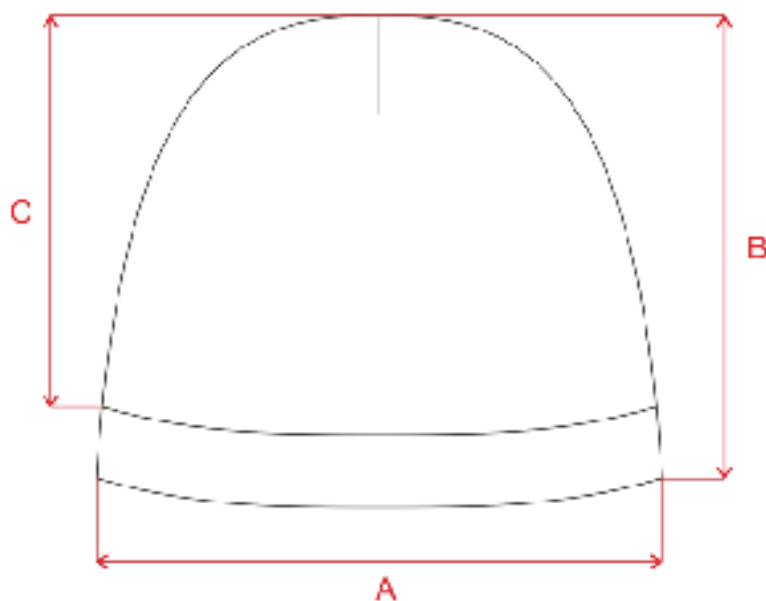

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 16: MATERIÁLOVÝ LIST

Tabulka č. 1 - technické parametry materiálu čepice

Materiálové složení: 65% acryl, 35% polyester ($\pm 5\%$), Barva: střední šedá až tmavě šedá, šedá melange nebo černá			
65% acryl, 35% polyester $\pm 5\%$ alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	stupeň šedé stupnice	změna odstínu/zapouštění min. 4/4/4 min. 4/4/4
Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	stupeň šedé stupnice	změna odstínu /zapouštění min. 4/4/4
Stálobarevnost v otěru za sucha za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	stupeň šedé stupnice	zapouštění - směr podélný/příčný min. 4/4 min. 4/4
Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	stupeň šedé stupnice	změna odstínu/zapouštění min. 4/4/4
Plošná hmotnost variační koeficient	ČSN EN 12127	g, m ² %	300-330 10%
Odolnost proti žmolkování počet otáček 7000	ČSN EN ISO 12945-2	stupeň	min. 3-5
Změna rozměrů počet praní: 1x teplota : 30 stupňů C	ČSN EN ISO 6330	%	ve směru podélném / příčném max. 5 %

Tabulka č.2 - požadované hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Obsah volného a hydrolýzou uvolněného formaldehydu	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	max. 4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
Obsah extrahovatelných těžkých kovů (mg.kg ⁻¹)		stanovení technikou AA, ICP spektrometrie (např. ČSN EN ISO 15586, ČSN EN ISO 11969, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN 75 7440, ČSN ISO 11083)
- kadmium	max. 0,1	
- olovo	max. 1,0	
- rtuť	max. 0,02	
- arsen	max. 1,0	
- kobalt	max. 4,0	
- nikl	max. 4,0	
- měď	max. 50,0	
- celkový chrom	max. 2,0	
- chrom (VI +)	max. 0,5	ČSN ISO 11083
Obsah aromatických aminů	mg.kg ⁻¹ pod detekčním limitem (max.30)	ČSN EN ISO 14362-1
Obsah pentachlorofenolu +	max. 0,05	GC-MS

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			