

Vlastník TP:
Vězeňská služba ČR
Dodavatel:
Attack Promotion s.r.o.

TECHNICKÁ PODMÍNKA

Šála pletená šedá pro vězněné osoby SCHVALOVACÍ LIST

TP-VSČR-02-2025

Číslo vydání: první

Výtisk číslo: 1
Počet listů tištěné formy: 10
Počet příloh: 0
Nahrazuje:

Zpracovatel TP:

Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno)	Podpis:	Datum
Attack Promotion s.r.o.	specialista veřejných zakázek [REDACTED]		viz podpis

TP za dodavatele:

Organizace	Odpovědný pracovník: (funkce, jméno)	Podpis, razítko	Datum
Attack Promotion s.r.o.	jednatel Pavel Truksa	schvaluji	viz podpis

Vyjádření orgánů nabyvatele k TP:

Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno)	Vyjádření: Podpis:	Datum
		bez výhrad – doporučuji schválit	

TP za nabyvatele:

Organizace	Odpovědný pracovník (funkce, jméno)	Rozhodnutí: Podpis:	Datum
		schvaluji	

Platnost TP:	Od data schválení nabyvatelem

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

PŘEHLED ZMĚN V TP

Číslo změny:	Předmět změny TP:	Platnost od:	Listy číslo:	Změnu provedl: Datum:
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Poznámka:

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

OBSAH TP

SCHVALOVACÍ LIST.....	1
PŘEHLED ZMĚN V TP	2
OBSAH TP	3
1 PŘEDMLUVA.....	4
2 PŘEDMĚT TP.....	4
3 NAHRAZENÉ DOKUMENTY	4
4 NÁZVOSLOVÍ, POUŽITÉ ZKRATKY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	4
4.1 NÁZVOSLOVÍ.....	4
4.2 POUŽITÉ ZKRATKY.....	4
4.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	5
4.4 VYPRACOVÁNÍ TP	5
5 ROZDĚLOVNÍK TP	5
Kapitola 1: VŠEOBECNÁ ČÁST.....	6
Kapitola 2: POPIS A URČENÍ PRODUKTU	6
Kapitola 3: TECHNICKÉ POŽADAVKY	6
Kapitola 4: TECHNICKÝ POPIS.....	6
Kapitola 5: DALŠÍ ÚDAJE	6
Kapitola 6: POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU	6
Kapitola 7: POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU	7
Kapitola 8: SPOLEHLIVOST.....	7
Kapitola 9: POKYNY PRO OPRAVY	7
Kapitola 10: POKYNY PRO KONZERVOVÁNÍ A ODKONZERVOVÁNÍ.....	7
Kapitola 11: POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ZNAČENÍ	7
Kapitola 12: ZÁRUKY.....	8
Kapitola 13: POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ.....	8
Kapitola 14: POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI	8
Kapitola 15: TECHNICKÝ NÁKRES	Chyba! Záložka není definována.
Kapitola 16: MATERIÁLOVÝ LIST	Chyba! Záložka není definována.

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

1 PŘEDMLUVA

Tato technická podmínka (dále jen „TP“) stanovuje data a pokyny pro výrobu, dodávky, kontrolu a přejímku produktu „Šála pletená šedá pro vězněné osoby“ (dále jen „šála pletená“ nebo „šála“).

2 PŘEDMĚT TP

Předmětem TP je výroba zboží – šály z úpletu 1:1 žebro a v dodávkách předmětného zboží materiálním orgánům nabyvatele ve smlouvou - objednávkou požadovaném čase, množství a kvalitě na požadované místo určení.

3 NAHRAZENÉ DOKUMENTY

Tato TP nenahrazuje žádný dokument.

4 NÁZVOSLOVÍ, POUŽITÉ ZKRATKY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

4.1 NÁZVOSLOVÍ

Zadavatel – organizace nebo jiná osoba založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu financována převážně státem, nebo státem ovládána, která k uspokojení svých potřeby zadává veřejné zakázky v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

Dodavatel - organizace nebo osoba, která dodává produkt

Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků

Kontrola - hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním

Nabyvatel - organizace nebo osoba, která buď zadává vývoj produktu, nebo vymezuje předmět produktu, nebo produkt přejímá.

Oprava - opatření provedené na dříve shodném či neshodném produktu s cílem obnovit nebo dosáhnout jemu stanovených shodných vlastností.

Schválení TP - vyjádření souhlasu nabyvatele s doslovným zněním textu TP.

Smlouva - závazkový vztah ve smyslu platného právního předpisu, uzavřený mezi nabyvatelem a dodavatelem.

Životnost - schopnost produktu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu

Takticko-technická data – jedná se o měřitelné a kontrolovatelné hodnoty produktu, zejména hmotného charakteru (výrobku, zboží).

4.2 POUŽITÉ ZKRATKY

TP	Technická podmínka
RN	Referenční číslo
SJ	Systém jakosti
SSJ	Směrnice systému jakosti
ČSN	Česká technická norma
TTD	Takticko-technická data;
TTP	Takticko-technické požadavky;

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

ČR	Česká republika
SI	soubor - soustava hlavních jednotek (Système International d'Unités)
VS	Vězeňská služba
IS	Informační systém
TD	Technická dokumentace

4.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Tato část definuje označení a název dokumentů, se kterou tato TP souvisí.
Zákon 513/91 Sb. Obchodní zákoník
Zákon 125/97 Sb. o odpadech
Zákon 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

4.4 VYPRACOVÁNÍ TP

TP vypracovala firma Attack Promotion s.r.o., jako součást nabídky veřejné zakázky vyhlášené VS ČR. Zpracovatelem TP je Ing. Jan Doležel, specialista na veřejné zakázky u firmy Attack Promotion s.r.o.. Po přijetí nabídky dodavatele a schválení této TP se jejím vlastníkem se všemi právy a povinnostmi stává VS ČR, jako zadavatel a nabyvatel produktu.

5 ROZDĚLOVNÍK TP

Výtisk číslo 1: Vězeňská služba ČR
Výtisk číslo 2: Vězeňská služba ČR sklad
Výtisk číslo 3: Attack Promotion s.r.o.

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 1: VŠEOBECNÁ ČÁST

- 1.1 Tato TP byla vypracována v souladu s požadavky zadavatele. Po schválení je závazným technickým dokumentem, který vymezuje vlastnosti, úplnost, metriky a další jakostní znaky produktu, jejich zachování a ovlivnění po celou dobu jeho životního cyklu. TP dále určuje podmínky pro realizaci, kontroly, balení, skladování, záruky produktu.
- 1.2 Nedílnou součástí této TP jsou oboustranně schválené RV.
- 1.3 Jakékoliv změny produktu oproti této TP musí být mezi zúčastněnými stranami vždy předem projednány a písemně odsouhlaseny. Změny s trvalou platností musí být následně po schválení zakotveny v této TP změnou TP. Změny s dočasnou platností jsou dodavateli schvalovány formou udělení výjimky z této TP. Písemný originál a aktuální znění TP v elektronické podobě udržuje vlastník TP.

Kapitola 2: POPIS A URČENÍ PRODUKTU

Šála zhotovená z hřejivého pleteného základního materiálu je určena k ochranně vězněných osob před povětrnostními vlivy počasí převážně v zimním a chladném období. Je doplňkem oblečení vězněných osob.

Kapitola 3: TECHNICKÉ POŽADAVKY

Šála je upletena ze směsové příze, žebro 1:1.

Kapitola 4: TECHNICKÝ POPIS

- 4.1 **Provedení, šití** – šála je zhotovena z pruhu pleteniny stanovené délky a šířky, ukončení šály po krátkých stranách je zakončeno na 4- nitném obnitkovacím stroji přízí v barvě šály. Šití je pružné, konce švů jsou zajištěny proti páráni
- 4.2 **Rozměry** - jsou 130x27 cm (D x Š) s tolerancí ±2 cm
- 4.3 **Materiál** - směsová příze, složení 65% akryl, 35% polyester

Kapitola 5: DALŠÍ ÚDAJE

Kapitola obsahuje pokyny a údaje v ostatních částech TP neuvedené.

- 5.1 **Mimosmluvní vztahy** - Dodavatel je oprávněn nabízet, prodávat a distribuovat zboží dodávané nabyvateli dalším fyzickým a právnickým osobám, státním i nestátním organizacím v České republice i v zahraničí.
- 5.2 **Jakost dodávaného zboží** - Materiálním orgánům nabyvatele je povoleno dodávat pouze zboží v I. jakostní třídě, pokud nebude stranami dohodnuto jinak
- 5.3 **Přechod práv a nebezpečí vzniku škody** - K nabytí vlastnického práva ke zboží dochází okamžikem úhrady zboží odběratelem. K přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží dochází okamžikem převzetí zboží zástupcem dodavatele.

Kapitola 6: POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU

Tato kapitola stanovuje pokyny pro uvedení produktu do užívání.

- 7.1 Po výběru dodavatele zadavatel vybranému dodavateli odsouhlasí:

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

- a. Referenční vzorky - 1 ks šály
- b. Technické podmínky (TP) stanoveného obsahu a rozsahu
- c. schválený referenční vzorek a jeden výtisk TP budou uloženy ve skladu zadavatele, druhý výtisk TP u zadavatele a třetí výtisk TP u dodavatele

Kapitola 7: POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU

Nevyužito

Kapitola 8: SPOLEHLIVOST

Kapitola definuje ukazatele bezporuchovosti a udržitelnosti s pokyny pro údržbu.

- 8.1 **Spolehlivost** - Produkt je považován za spolehlivý pokud plní nabyvatelem stanovené požadavky na vzhled a kvalitu.
- 8.2 **Podmínky údržby** – údržba se provádí dle symbolů údržby, které jsou uvedeny na každém výrobku

Kapitola 9: POKYNY PRO OPRAVY

Produkt poskytovaný podle této TP se opravuje pouze v rozsahu drobných oprav, rozpárání švu, zatržení smyčky úpletu – drobné opravy provádí uživatel nebo pověřený, odborně proškolený pracovník – vězeň, s použitím základních šicích potřeb.

Kapitola 10: POKYNY PRO KONZERVOVÁNÍ A ODKONZERVOVÁNÍ

nevyužito

Kapitola 11: POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ZNAČENÍ

Kapitola stanovuje balení produktu či jeho částí s ohledem na dopravu, odolnosti obalů, vhodné klimatické prostředí, způsoby skladování, lhůty prohlídek a způsoby značení produktu či jeho částí.

- 11.1 Šála se balí po 10-ti kusech do PE sáčku se samolepící etiketou s identifikací výrobku:
 - označení dodavatele
 - typ výrobku
 - velikost
 - počet kusů
 - měsíc a rok výroby
- 11.2 Pro distribuci se PE sáčky vkládají do stejně velkých kartonů po 50ti kusech. Každý karton je zajištěn přelepením proti samovolnému otevření. Každý karton je opatřen etiketou s těmito údaji:
 - označení dodavatele
 - typ výrobku
 - velikost
 - počet kusů v kartonu
 - měsíc a rok výroby
 - váha kartonu
- 11.3 Značení - každý kus je označen textilní etiketou, všitou v rubní části šály s údaji o:
 - dodavateli
 - názvu výrobku
 - velikosti
 - materiálovém složení

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

- symbolech údržby
 - měsíci a roku výroby
- 11.4 Pro dodání zboží se používají palety ložené do výšky max. 2 m (na každé paletě pouze jeden druh materiálu a jedna velikost) každá paleta čitelně označená druhem zboží, velikostí a počtem kusů.
- 11.5 Skladování – výrobky se skladují v suchých a větraných místnostech, chráněny před povětrnostními vlivy, při teplotě v místnosti 0-25⁰ C, vlhkost nesmí přesahovat 65%, nesmí se skladovat v blízkosti tepelných zdrojů a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření

Kapitola 12: ZÁRUKY

Záruka se poskytuje v souladu s dohodnutými smluvními podmínkami.

Kapitola 13: POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ

Tato kapitola uvádí údaje o druzích, rozsahu a způsobu provádění kontrol v průběhu dodávky produktu.

- 13.1 Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a TP.
- 13.2 Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné.
- 13.3 Oprávněný zástupce zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.
- 13.4 Fyzikální a mechanické vlastnosti, hygienická a zdravotní nezávadnost musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- 13.5 Musí být zajištěna stálobarevnost, tvarová stálost, neparatelné okraje a třepení
- 13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo provádět v průběhu dodávek - kontrolu kvality zboží k ověření dodržení parametrů v rozsahu daném touto technickou specifikací.
- 13.7 Dodavatel musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací.

Kapitola 14: POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI

Kapitola stanoví postupy ekologické likvidace produktu či jeho částí po ukončení životního cyklu, pokud se jedná o produkt, který by mohl vlivem neodborné likvidace způsobit škody na životním prostředí.

Produkty a použité obaly pro přepravu a dodávky zboží v souladu se Zákonem o odpadech č.125/97 Sb. nejsou nebezpečným odpadem a nepodléhají zvláštnímu režimu likvidace. Po ukončení doby životnosti je vhodné produkt odložit do sběrné nádoby na textil. Kartony se odevzdávají do sběrný papíru. PE sáčky se odevzdávají do sběrných nádob s spolu s komunálním odpadem.


Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 15: NÁKRES A ROZMĚRY ŠÁLY

Tabulka velikostí a kontrolních měř šály

Rozměry\Velikost UNI:			Tolerance:
A	šířka šály	27 cm	± 2cm
B	délka šály	130 cm	± 5cm

Technický nákres šály

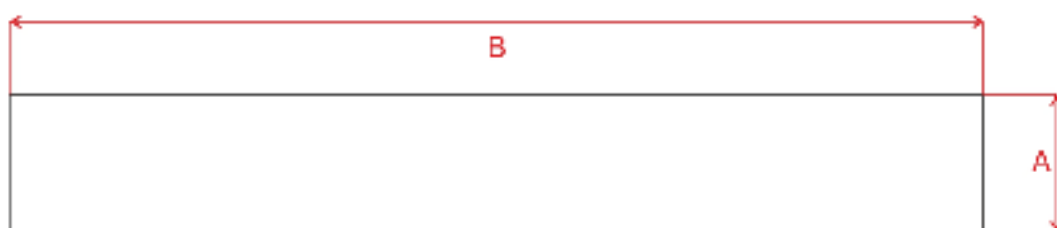

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			

Kapitola 16: MATERIÁLOVÝ LIST

Tabulka č. 1 - technické parametry materiálu šály

Materiálové složení: 65% acryl, 35% polyester ($\pm 5\%$), Barva: střední šedá až tmavě šedá, šedá melange nebo černá			
65% acryl, 35% polyester $\pm 5\%$ alkalickém kyselém	ČSN EN ISO 105-E04	stupeň šedé stupnice	změna odstínu/zapouštění min. 4/4/4 min. 4/4/4
Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	stupeň šedé stupnice	změna odstínu /zapouštění min. 4/4/4
Stálobarevnost v otěru za sucha za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	stupeň šedé stupnice	zapouštění - směr podélný/příčný min. 4/4 min. 4/4
Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	stupeň šedé stupnice	změna odstínu/zapouštění min. 4/4/4
Plošná hmotnost variační koeficient	ČSN EN 12127	g, m ² %	300-330 10%
Odolnost proti žmolkování počet otáček 7000	ČSN EN ISO 12945-2	stupeň	min. 3-5
Změna rozměrů počet praní: 1x teplota : 30 stupňů C	ČSN EN ISO 6330	%	ve směru podélném / příčném max. 5 %

Tabulka č.2 - požadované hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti

Parametr		Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Obsah volného a hydrolýzou uvolněného formaldehydu		max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu		max. 4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
Obsah extrahovatelných těžkých kovů (mg.kg ⁻¹)			stanovení technikou AA, ICP spektrometrie (např. ČSN EN ISO 15586, ČSN EN ISO 11969, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN 75 7440, ČSN ISO 11083)
- kadmium		max. 0,1	
- olovo		max. 1,0	
- rtuť		max. 0,02	
- arsen		max. 1,0	
- kobalt		max. 4,0	
- nikl		max. 4,0	
- měď		max. 50,0	
- celkový chrom		max. 2,0	
- chrom (VI +)		max. 0,5	ČSN ISO 11083
Obsah aromatických aminů	mg.kg ⁻¹ pod detekčním limitem (max.30)		ČSN EN ISO 14362-1
Obsah pentachlorofenolu +		max. 0,05	GC-MS

Index	Změna	Datum	Provedl	Index	Změna	Datum	Provedl
a				d			
b				e			
c				f			