

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o dílo:

I.**Smluvní strany****1.1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**

sídlo: Teplého 1526, Pardubice, PSČ 530 02
IČ: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou
ředitelem HZS Pardubického kraje

Jednání za objednatele
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. THT POLIČKA, s.r.o.

sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička
IČ: 46508147
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: 219561873/0600
Zastoupená: Jaroslavem Lorencem, jednatelem společnosti

Jednání za zhotovitele
ve věcech technických:

Společnost je zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192.

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu CAS 20 – T 815 v rozsahu dle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“).

2.2. Objednatel se zavazuje dílo ve výše uvedeném rozsahu převzít a zaplatit za něj cenu díla dohodnutou v článku III. této smlouvy.

III.**Cena díla**

3.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši:

034494

Cena za dílo bez DPH:	2,282.000,- Kč
DPH (21 %):	479.220,- Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH:	2,761.220,- Kč

/slovy: dvamilionysedmsetšedesátjednatisícdvěstědvacet korun českých/.

3.2. Tato cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

IV. Platební podmínky

4.1. Úhrada ceny díla dle čl. III této smlouvy se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po provedení díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře (daňovému dokladu) je zhotovitel povinen přiložit revizní zprávu k provedeným opravám.

4.2. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4.3. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

4.4. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury (daňového dokladu). V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 4.2. tohoto článku.

4.5. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).

4.6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

V. Termín plnění a splnění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět a dokončit veškeré opravy v době od nabytí platnosti této smlouvy do 15.12.2016.

VI. Místo plnění

6.1. Místo převzetí a předání díla: Požární stanice Vysoké Mýto, Generála Svatoně 207, 566 01 Vysoké Mýto.

VII. Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dle občanského zákoníku.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínů dohodnutých v článku V. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

8.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného porušení smlouvy.

8.3. Za závažné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovení díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

b) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

8.4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádný výkon činnosti zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě.

8.5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody.

IX.

Wyšší moc

9.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

9.2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této smlouvy.

9.3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důvodů vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

9.4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

9.6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

X.

Ostatní ujednání

10.1. Veškeré nároky z této smlouvy plynoucí musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu. V případě nebezpečí z prodlení lze použít i fax, který musí být následně bez zbytečného odkladu doplněn doporučeným dopisem.

034494

10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

10.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

10.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy.

10.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé během realizace díla, a to jak na vlastním materiálu a zařízení, tak i na zařízení objednatele k tomuto účelu mu předaném.

10.6. Dodavatel odpovídá, že jím dodané dílo bude v množství, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva. Pro provedení díla bude vše nové, nerepasované, nepoužívané, plně funkční, s rokem výroby 2015 nebo 2016 a jeho využití nebude podléhat žádným právním omezením.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.


11.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne 7.11.2016

V Poličce dne

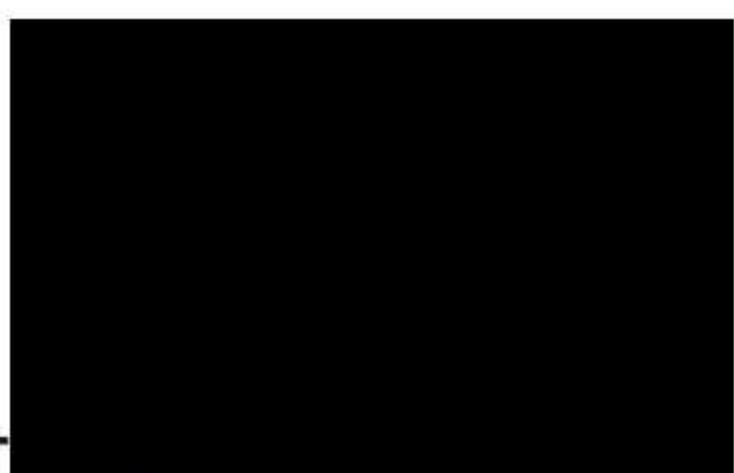

za objednatele
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

3



za zhotovitele
Jaroslav Lorenc
jednatel společnosti
THT Polička, s.r.o.



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

034494

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

k č.j.: HSPA- 290 /2016

Příloha č. 1
Počet listů 5

Technická specifikace opravy CAS 20 - TATRA 815-2 pro požární družstvo 1+5

Obsahem opravy je částečná oprava podvozku, dodávka nového čerpadla a nové nastavby pro uložení níže uvedených věcných prostředků, výměna zástavby požárního příslušenství v kabině osádky. Po opravě zůstanou technické a užité parametry vozidla totožné.

Technické podmínky „A“

I. Podvozek CAS Tatra T815-2 varianta 280R55, 1E3 1647, VIN: TNU28OR552KO36230, RV: 2002

- Výměna všech korozi a oxidací napadených vzduchových ventilů, včetně spojovacího materiálu
- Kontrola geometrie rámu a podvozku vozidla (po havárii)
- Přelakovat zadní část rámu
- Výměna manžet kulových čepů řízení
- Celková kontrola geometrie vozidla + kontrola vůlí v přední nápravě, ustavení
- Výměna servořízení za nové
- Výměna brzdového obložení za nové + výměna brzdových bubnů za nové
- Výměna vratných a přidržovacích pružin brzdových rozvíračů včetně ochranných manžet
- Výměna kompletních pneumatických vaků zadního pneumatického pérování
- Celková kontrola seřízení motoru, kontrola kompresních tlaků válců + kontrola opotřebení vahadel + příp. oprava vahadla, demontáž hlav motoru + kontrola nadzvedáků + kontrola opotřebení váčkového hřídele
- Výměna vstřikovacího čerpadla motoru za nové
- Kompletní výměna vstřikovačů za nové
- Zjištění příčiny přehřívání motoru přehříváním motoru, při menším zatížení motoru dochází k rozsvícení kontrolky regulace chlazení motoru.
- Výměna lamely spojky + posilovač spojky + ložiska (za nové)
- Výměna poškozených drobných dílů na kabině, těsnění dveří atd.
- Dodání a montáž boční krytování motoru které je mezi kabinou a rámem vozidla
- Výměna všech pryžových hadic a manžet na vozidle
- Výměna olejového čerpadla motoru za nové
- Výměna manžet propojení sacího potrubí na motoru
- Výměna všech olejových náplní ve vozidle + filtry

- Výměna manžet celého sacího traktu včetně kabiny
- Výměna zpětných zrcadel + celého ovládání
- Doložení protokolů z měření a kontrol viz více

II. Účelová nástavba CAS

Oprava požární nástavby automobilu CAS 20 – TATRA 815-2, musí splňovat podmínky pro uložení technických prostředků uvedené v části „B“ těchto technických podmínek a další následující požadavky :

- výměna boků karoserie požární nástavby - přední úložné skříně jsou až k dolnímu okraji karoserie
- výměna oplechování levého a pravého boku
- výměna kostry zadní skříně nástavby s výtlaky vyvedenými pod zadní roletky
- oprava, případná celková výměna vodní (4000 l) a pěnové (240 l) nádrže včetně vlnolamů a uzavíracího víka v nerezovém provedení (nádrž je v současnosti svařena z kombinace nerezových a běžných ocelových prvků, lokálně jeví známky značné koroze). Uvedený objem je závazný.
- výměna elektronických hladinoměrů s diodovými ukazateli
- výměna oplechování zadní skříně
- výměna roletek u levých a pravých úložných prostorů
- výměna podlahových plechů AlMg3 na horní plošinu
- výměna zábradlí po obvodu karoserie nástavby
- oprava kardanových hřídelů pomocného pohonu včetně uložení
- výměna dvoustupňového čerpacího agregátu Rosenbauer za kombinované dvoustupňové čerpadlo o výkonech: nízkotlak 2000 l/min při 1 MPa, vysokotlak 250 l/min při 4 MPa. Sání a výtlaky čerpadla vyvést na obě strany účelové nástavby
- do levé zadní skříně obnovit zařízení prvotního zásahu (1x hadice C52/20m s napojenou proudnicí)
- výměna mechanického přiměšovacího zařízení
- výměna pístové vývěvy za novou
- výměna ovládacího panelu včetně měřicích přístrojů
- výměna ovládacích prvků
- výměna propojovacích, výtlačných a sacích potrubí
- výměna pěnového potrubí
- výměna uzavíracích armatur (kohoutů a klapek)
- zpětná montáž průtokového navijáku s elektropohonem a ovládaním včetně montáže do zadní skříně
- výměna vysokotlaké hadice DN 25 / 60 m
- výměna vysokotlaké proudnice AWG
- výměna hlavice výsuvného osvětlovacího stožáru 4x500 W s ovládaním naklápění reflektorů z prostoru elektrocentrály, alternativně použít reflektor v provedení LED se stejnou svítivostí
- montáž nových zadních výklopných dveří
- montáž zadního jednodílného odklopného žebříku pro výstup na horní plošinu včetně okopového AlMg3 plechu
- výměna blatníků, podběhu a prašnic u zadních kol

034494

- kompletní ošetření podlahy a podběhů antihlukovým a antiabrazivním nástřikem
- montáž dvou rohových modrých zábleskových výstražných světel v zadní části nástavby (provedení LED)
- výměna vnějšího osvětlení okolí vozidla (provedení LED reflektory – zachovat rovnoměrné nasvícení celého prostoru kolem vozidla)
- výměna vnitřního osvětlení úložných skříní v požární nástavbě (provedení LED, dosahujícího rovnoměrného nasvícení prostoru)
- výměna zadních sdružených svítlen
- výměna zvukové signalizace zařazení zpětného chodu
- výměna elektrických rozvodů v nástavbě
- výměna hliníkové zástavby - police, plata, regály
- výměna pozinkovaných držáků požární výbavy
- výměna 2ks hliníkových úložných skříní na horní plošině nástavby
- výměna hliníkových držáků požárního příslušenství na horní plošině nástavby (čtyřdílný žebřík, přejezdové můstky, barely se sorbentem atd.)
- montáž hydraulického vyprošťovacího zařízení do pravé přední skříně na svislá otočná plata (alternativně výsuvné a otočné plato)
- kompletní olakování karoserie nástavby v odstínu RAR3000 s bílými zvýrazňujícími prvky
- doplnění reflexních pásků po obvodě karoserie nástavby
- výměna zadního šrafování „chevron“ v žlutozelené retroreflexní folii

III. Kabina posádky vozidla

- výměna madla druhé řady sedadel
- výměna stropního osvětlení pro druhou řadu sedadel
- kompletní výměna úložných prostor pro TP před druhou řadou sedadel vč. police pro zavěšení scoop rámu
- výměna posuvného držáku tabletu navigace
- výměna držáků přileb
- výměna schráně dokumentace na motorovém prostoru

IV. Barevné provedení, antikorozi a povrchová úprava karoserie CAS

- Barevné provedení bude zhotoveno dle vyhlášky MV č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky.
- základní odstín - červená RAL 3000
- disky kol - černá RAL 1999
- nárazníky a pruh – bílá RAL 1000
- vnitřní plochy uzavřených profilů - nástřik speciální hmotou na bázi vosku
- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku
- díly výfukového potrubí - nástřik roztaveným hliníkem
- předpovrchová úprava - tryskání ocelovou drtí a odmaštění
- nástřik základní barvou - epoxidová barva
- tmelení a broušení - polyesterový tmel
- nástřik mezivrstvy plněčem - akrylátový plnič
- nástřik vrchního laku - akrylátový dvousložkový email
- bílý pruh doplněn reflexní páskou

- reflexní páskou červené barvy zvýrazněný obrys vozidla.

Technické podmínky „B“ - Rozmístění technických prostředků:

Veškeré technické prostředky uvedené v kapitole „Technické podmínky „B“ - Rozmístění technických prostředků“ dodá zadavatel

KABINA ŘIDIČE

- 6 ks Držák na přilbu Gallet
- 1 ks Lampička Hella u velitele
- 1 ks Krabice formátu A4, (na dokumenty)
- 1 ks Radiostanice Motorola GM 360 uprostřed kabiny nad hlavami řidiče a velitele (včetně reproduktoru, antény a konverze)
- 1 ks Radiostanice Matra uprostřed kabiny nad hlavami řidiče a velitele, blíž k veliteli (včetně kompletní montážní sady)
- 6 ks Dýchací přístroj AUER s maskami s kandahárem, kevlarovými láhvemi 6,9 l, 30 MPa v nomexovém ochranném obalu
- 3 ks Náhradní vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, 30 MPa v nomexovém ochranném obalu
- 4 ks Hadicový držák v obalu
- 1 ks Multidetektor
- 1 ks Bezkontaktní zkoušečka napětí
- 20 ks Rukavice chirurgické nesterilní v plastové krabici s víkem
- 4 ks Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 24 V
- 4 ks Plynotěsný protichemický ochranný oděv
- 4 ks Podvlékač oblek Rybano pod protichemický oděv,
- 1 ks Záchytné lano s karabinou v brašně
- 1 ks ventilové lano s karabinou v brašně
- 4 ks Pracovní polohovací pás
- 1 ks Ovládací kabel lanového navijáku s elektropohonem
- 1 ks Zastavovací terč
- 100m vytyčovací páska
- 1 ks Dalekohled
- 1 ks prostor pro Termokameru
- 4 ks Vyváděcí maska Parat (po 2 ks Parat masky v brašně)
- 5 ks Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XXL)
- 1 ks Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XXL)
- 1 ks Popáleninový souprava WATER.JEL č.4
- 1 ks Hasicí rouška 155 x 200 cm
- 1 sada Fixační krční límec v obalu (po 1 ks velikost od 1-6)
- 1 ks VP-40 transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby,Ego Zlín)
- 1 ks Přikrývka v obalu
- 1 ks Nepromokavá PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu
- 2 ks Bílé prostěradlo
- 6 ks Držáky na minerální vodu v PET láhvi 1,5 l

034494

- 2 ks Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy
- 1 ks Záchranná a evakuační nosítka
- 1 ks Zdravotnický kufr rozměry 52 cm x 36 cm x 19 cm, se zdravotnickým vybavením
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru na lezecký materiál (velikost shodná s vakem na lano 60 m):
 - 12 ks Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN typu HMS,
 - 2 ks Slaňovací osma velká SMK,
 - 2 ks Nůž s pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelný jednou rukou)
 - 2 ks Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očnicemi
 - 4 ks Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m,
 - 1 ks Záchranný postroj, typ evakuační trojúhelník
 - 1 ks Chránička na lano 70 cm
- 1 ks Tyč na bezkontaktní zkoušečku napětí
- 1 ks Hliníkový kufřík na měřicí přístroje 460 x 330 x 150 mm,

PŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ

- 1 ks Elektrocentrála (zásuvky min. 1x 230 V domovní, 1 x 230 V/16 A průmyslová, 1 x 400 V / 16 A) s měřičem izolačního stavu
- 1 ks Zemnicí kolík
- 1 ks Zemnicí kabel 15 m na vidlici
- 1 ks Kladivo 3 kg
- 1 ks Reflektor halogenový 500W / 230V s cca 3 m dlouhým kabelem a průmyslovou zástrčkou
- 1 ks Stativ výšky 2,2 m (pro reflektor halogenový 500 W / 230 V)
- 2 ks Prodlužovací kabel 230V, 25 m na navijáku
- 1 ks Rozváděč 3 x 230V
- 1 ks Propojovací kabel 1m - domovní zástrčka 230V (samec) na průmyslovou zásuvku 230V
- 1 ks Propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230V (samec) na domovní zásuvku 230V
- 1 ks Kanystr 10 l s nalévacím hrdlem
- 2 ks Stabilizační kaskádovité klíny s posuvnou podkladní deskou
- 1 ks Kovový zakládací klín pod kola (od podvozku Tatra)
- 1 ks Přímočará pila, 230 V v přepravním kufru o rozměrech 650 mm x 300 mm x 120 mm
- 1 ks Ponorné čerpadlo 230 V bez plovákového spínače s vývodem DIN 52,

STŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ

- 3 ks Izolovaná požární hadice 42 mm x 20 m, - *hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = oranžové C*
- 3 ks Izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, - *hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem se označením typu hadice = žluté C*
- 6 ks Izolovaná požární hadice 75 mm x 20 m, *hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = bílé B*
- 1 ks Koš na hadice 75 z lehkého kovu, v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 75 mm x 20 m,
- 1 ks Koš na hadice 52 z lehkého kovu, v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m,
- 1 ks Clonová proudnice 52 s uzávěrem AWG

- 1 ks Proudnice 52 s uzávěrem (plnoproudová) AWG
- 1 ks Proudnice 75 s uzávěrem (plnoproudová) AWG
- 2 ks Kombinovaná proudnice 52 Turbosupon
- 1 ks Rozdělovač
- 1 ks Klíč na hadice a armatury 75/52
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na střední pěnu (turbo + střední pěna)
- 1 ks Proudnice na střední pěnu AWG
- 1 ks Přetlakový ventil AWG 75
- 1 ks Sběrač 110/2x75

ZADNÍ SKŘÍŇ LEVÁ

- 1 ks Klíč k podzemnímu hydrantu
- 1 ks Hydrantový nástavec
- 1 ks Přenosný hasící přístroj S 5
- 1 ks Přenosný hasící přístroj PG 6
- 2 ks Přejchod 75/52
- 1 ks Přejchod 52/25
- 2 ks Izolovaná požární hadice 75x5 m (na doplňování)
- 1 ks Klíč k nadzemnímu hydrantu
- 2 ks Klíč na sací hadice 125/75

Plastová přepravka Schafer 600 mm x 400 mm

- 2 páry Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia
- 1 ks Komínový ježek s řetízkem 20 m na vidlici
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm
- 4 ks Objímka na izolovanou požární hadici 52
- 4 ks Objímka na izolovanou požární hadici 75
- 2 ks Objímka na izolovanou hadici 42
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 52
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 75

Plastová přepravka Schafer 600 mm x 400 mm

- 1 ks Smetáček na dekontaminaci
- 1 ks Detergent, jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l
- 10 ks Pytel PVC cca 70 x 110 cm
- 2 ks Černá tenká folie na ex. 2x2 m
- 1 ks Uzavíratelný vak ex. cca 2x1 m s uchy po stranách, zavírání zdrhovadlem
- 1 ks Tekuté mýdlo 500 ml
- 1 bal Papírové ručníky

Plastová přepravka Schafer 600 mm x 400 mm

- 1 ks Hasák velikosti 1"
- 1 ks Nůžky na plech
- 1 sada Klíčů k uzavírání plynu, velikost 14, 17, 19, 22, 24, 27
- 1 ks Těsnící hmota Plug n sil 0,5 l, (nebo Plug n dike)
- 1 pár Gumové rukavice č.10 s pěti prsty, odolné proti kyselinám, louhům
- 1 ks Těsnící hmota dvousložková Duotmel

034494

- 1 ks Těsnicí páska (10 m)
- 1 ks Sáček (např. na objímky) s havarijními třmeny GEBO = 1 ks imbus 6 mm,
po 1 ks rozměr 2, 1,5, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce
- 5 ks Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru
3/8 palce až 2 palce (ostrý kuželový náběh)
- 5 m Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm
- 20 ks Hřebíky 60 mm v plastové krabici s víkem
- 20 ks Hřebíky 100 mm v plastové krabici s víkem

Plastová přepravka Schafer 600 mm x 400 mm

- 1 ks Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou 25 mm
- 1 ks kanadská džberová stříkačka

ZADNÍ SKŘÍŇ

- 1 ks Klíč na hadice a armatury 75/52
- 1 ks Rozdělovač
- 1 ks Ejektor stojatý
- 1 ks Vysokotlaká hadice Haberkorn 60 m, opatřena kladkovým všesměrovým vodícím
rámem a pružným zpevňovacím úpletem za vysokotlakou proudnicí
- 1 ks Vysokotlaká proudnice AWG
- 1 ks Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice AWG
- 1 ks Přejížděcí 110/75
- 1 ks přenosný příměšovač vč. savičky

ZADNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ

Plastová přepravka Schafer 600 x 400 mm

- 1 ks Ocelové lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm
- 2 ks Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L
- 1 ks Lanová kladka SRL – F13, 2 t
- 2 ks Lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg
- 2 ks Popruh min. 0,5 m s račnou a háčkem, široký max. 3 cm, cca 3 kN
- 2 ks Popruh min. 4 m s háčkem, druhý konec rovný pro zastrčení do račny,
široký max. 3 cm, cca 3 kN

Lezecké vybavení:

- 2 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm,
- 2 ks Nepromokavý obal kulatého na lano 30 m
- 1 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, statické průměr 11 mm,
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru na lano 60 m
- 2 ks Zachycovací postroj

STŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ

- 1 ks Přetlakový ventilátor hurrican MT236 (52*53*58cm)
- 1 ks Sada vakuové matrace s taškou
- 1 ks Sada vakuových omyvatelných dlah s taškou
- 1 ks Otvírač dveří a stříhač pedálů s ruční pohonnou jednotkou + 1 ks kladivo 1kg

- 1 ks Fixátor hlavy Contour, barva modrá, hmotnost 1,5 kg, (1 ks základová deska,
2 ks boční fixační polštář, 1 ks vyjímatelný deskový polštář pro pediatrické použití,
2 ks fixační pásy, 2 ks velcro páska pro fixaci základové desky)
- 2 ks Suchý oblek vel. XL
- 2 ks Podvlékačí oblek Rybano pod suchý oblek, velikost XXL
- 2 páry Neoprénová obuv typ vel. 10
- 2 páry Neoprénové rukavice vel. XL
- 1 ks Plovoucí čerpadlo

PŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ

- 1 ks Hliníkový kufrík 460 x 330 x 150 mm s páčícím nářadím:
 - 1 ks kombinované kleště,
 - 1 ks štípací kleště,
 - 1 ks průbojník,
 - 1 ks kladívko 0,5 kg,
 - 1 ks komínový klíč,
 - 2 ks páčidlo (monterpáky 48 cm),
 - 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75,
 - 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125,
 - 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150,
 - 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80,
 - 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100,
 - 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150,
 - 1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1,
 - 1 ks kapesní nůž,
 - 1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,
 - 1 ks řezač na sklo, (diamant),
 - 1 ks dveřní klika,
 - 1 ks planžeta,
 - 1 sd souprava otvírač zaklapnutých dveří tzv. velká sada:
 - 3 ks otvírač se šikmou hranou,
 - 1 ks otvírač s výřezem,
 - 1 ks malé kladívko,
 - 1 ks malé páčidlo,
 - 1 ks planetová špachtle,
 - 1 ks klíč FAB,
 - 1 ks vylamovač FAB
- 1 ks Výstražné oranžové světlo
- 1 ks Vytyčovací páska (role 500 m)
- 5 ks Výstražný dopravní kužel 380 mm
- 1 ks Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS s hadicemi 5 m včetně rychlospojek
- 1 ks Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS s dvojitém navijákem s hadicemi o délce 20 m a klikou
- 1 ks Teleskopický rozpínací hydraulický nástroj
- 1 ks Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení
- 1 ks Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení
- 2 ks Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení
- 1 ks Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku

034494

- 2 ks Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy
- 1 ks Řezací nástroj Glass-ex.
- 1 ks Ochranný průhledný PVC štít Holmatro 900 x 500 mm se 4-mi úchyty
- 1 ks Zachycovač airbagu řidiče (LUKAS) na průměr volantu 35-39 cm
- 1 ks Zachycovač airbagu řidiče (LUKAS) na průměr volantu 40-45 cm
- oba zachycovače jsou uloženy v plastovém kufříku o rozměrech 400 x 300 x 110 mm*
- 1 ks Zachycovač airbagu spolujezdce (LUKAS)
- 1 ks Krabice s náradím k motorové a rozbrušovací pile:
- 1 ks Motorová řetězová pila (HUSQVARNA 372XP)
- 1 ks Obrábecí dřevorubecká lopatka dlouhá 77 cm
- 2 ks Dřevorubecký klín z polyamidu
- 1 ks Rozbrušovací pila Partner K950 Active
- 1 ks Kotouč BSL Supreme (300 mm x 22,2 mm) s diamantovými zrny navařovanými ve vakuu, *tento kotouč je nasazen v rozbrušovací pile*
- 2 ks Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem
- 1 ks Ploché páčidlo (70 cm)
- 1 ks Pákové kleště velké, (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)
- 1 ks Páčidlo Hooligan 91,4 cm (Paratech) v leštěném provedení se standardní páčící čelistí
- 2 ks Hasičská sekerka malá
- 1 ks Pákové nůžky el. izolované 500 V
- 1 ks Požární sekera bourací
- 1 ks Štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm
- 1 Sada pneumatických zvedacích vaků:
 - 1 ks Zvedací vak 2,8 t, ZV 3/13(Rubena)
 - 1 ks Zvedací vak 5,7 t, ZV 6/15 (Rubena)
 - 1 ks Zvedací vak 9,6 t, ZV 8/18 (Rubena)
 - 1 ks Zvedací vak 20,2 t, ZV 19/27 (Rubena)
 - 1 ks Zvedací vak 30 tun
 - 1 ks Vzduchová kevlarová láhev 6 l, 30 MPa
 - 1 ks Redukční ventil 20,30/0,8 MPa
 - 1 ks Tlaková hadice dlouhá cca 2
 - 1 ks Ruční dvojité pojistný a ovládací ventil
 - 1 ks Plnicí hadice červené barvy se dvěma rychlospojkami dlouhá 10 m
 - 1 ks Plnicí hadice modré barvy se dvěma rychlospojkami dlouhá 10 m,
 - 1 ks Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) červené barvy dlouhá cca 50 cm,
 - 1 ks Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) modré barvy dlouhá cca 50 cm
 - 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm
 - 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm
 - 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm
 - 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm
 - 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm
- 1 ks Plastový kufřík s redukčním ventilem a plnicí armaturou pro záchranné nafukovací saně RS 5 Paratech, rozměry kufříku 270 x 230 x 100 mm

HORNÍ PLOŠINA

4 díly Zásahový a záchranný nastavovací hliníkový žebřík dle ČSN EN 1147:2001 pro 3

- osoby, (1 díl spodní, 3 díly nasunovací)
- 1 ks Trhací hák dřevěný (dvoudílný)
 - 1 ks Dřevěný hranol 180x10x10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem
 - 1 ks Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2m
 - 2 ks Hadicový můstek
 - 2 ks Nádob (sud), o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm
 - 1 ks Sací nástavec na pěnidlo
 - 1 ks Tažná tyč, délka 2,5 m průměr ok 40 mm

BEDNA VELKÁ

- 1 ks Kanálová rychloucpávka 91 x 91 cm
- 1 ks Nádob na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)
- 2 ks Cestářské koště (rýžové)
- 1 ks Vidle
- 3 ks Lopata (kovová, plochá)
- 2 ks Krumpáč
- 1 ks Hákové páčidlo 120 cm
- 1 ks Kopáč
- 1 ks Motykosekera (*upevnit na podélnou přepážku uvnitř do bedny*)
- 1 ks Rýč (*upevnit uvnitř na přední stěnu bedny*)
- 1 sad Savice o celkové délce 10m vč sacího koše
- 1 ks kbelík 10 l
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6 (*upevnit na víko uvnitř do bedny*)
- 1 ks Univerzální teleskopická souprava Fireman T, FMT 5,5 Standard, (kombinace trhací hák / kopí, malý manipulační hák, zubatá škrabka, pilka ocaska Bahco 380 mm, pytel na nástroje malý), *Fireman upevnit na víko uvnitř do bedny*

BEDNA MALÁ (přesahující nastavbu směrem ke kabině)

- 1 ks Povodňový vak, 550 x 550 x 300 mm, ve vaku se nachází:
 - 1 ks záchranná vesta velikosti XL dle ISO EN 12402-5 se vztlakem min. 120 N, a píšťalkou
 - 1 ks záchranná vesta velikosti XXL dle ISO EN 12402-5 se vztlakem min. 120 N a píšťalkou
 - 2 ks vodácká přilba, barva červená dle EN 1385, velikost L, s rychlonastavitelným upínacím systémem
 - 1 ks házečí pytlík s plovoucím lanem 20 m
- 1 ks Záchranné nafukovací saně pro 5 osob včetně skládacího pádla a plovoucího lana délka 20 m, průměr 8 mm, rozměry ve složeném stavu 900 x 450 x 350 mm