

Číslo objednávky: 2019/OO0/15/000176

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Název dodavatele: ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele: U Blažanky 2155/18, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 44846444

Věc: **Objednávka – VZ Ovčárna – dodávka automatických vstupních dveří**

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáváme u Vás provedení (dodávku):

1) Předmět objednávky:

Označení dodávky	množství jednotky	cena za jednotku bez DPH(v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
Automatické vstupní dveře (dle přílohy)	1kpl	175 000,-	175 000,-
Celkem			

Spolu s předmětem plnění bude dodavatelem objednateli předáno i povinné a dohodnuté příslušenství a vybavení, návody v českém jazyce, záruční listy, jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání předmětu plnění. Nabídková cena bude obsahovat všechny náklady související s řádným a včasným splněním předmětu dodávky (např. doprava, zaškolení obsluhy atp.).

2) Cena předmětu plnění:

Cena (bez DPH) je pevná a nepřekročitelná a nebude dále upravována v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

VZ Ovčárna pod Pradědem, 793 24 Karlova Studánka

4) Platební, fakturační a daňové podmínky: Fakturace proběhne na základě faktury – daňového dokladu dodavatele po předání díla objednateli. Splatnost faktury - daňového dokladu je 21 dní od jeho doručení objednateli. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol odsouhlasený pověřeným pracovníkem.

5) Doba plnění: do 5 ti týdnů od podpisu objednávky

6) Záruční podmínky:

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět objednávky v trvání 24 měsíců, počínaje dnem splnění závazku a po tuto dobu garantuje jeho obvyklou funkčnost. V této době se dodavatel zavazuje na předmětu plnění bezplatně odstranit veškeré vady.
- b) Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním záručních vad předmětu plnění do 3 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednateli a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.
- c) Dodavatel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky.
- d) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

7) Smluvní pokuty:

- a) Za nesplnění termínu dle čl. 5) se dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez ohledu na zavinění zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- b) Za každé nenastoupení k odstranění záručních vad předmětu plnění v dohodnutém termínu se dodavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- c) Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad se dodavatel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8) Ostatní ujednání:

- a) Splnění dodávky se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli.
- b) Otázky v tomto vztahu výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- c) Objednatel má nárok na výměnu předmětu objednávky v případě, kdy se na něm v záruční době vyskytnou tři a více závad bránících jeho užívání, nebo má právo od objednávky odstoupit.

Fakturu zasílejte na adresu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10, IČ 00000582, DIČ CZ00000582, organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10. Číslo jednacích objednávek a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

10) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Dodavatel poskytne objednávku včetně všech jejích příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že Objednávka bude vyhotovena a potvrzena v elektronické podobě, považuje se za její vystavení, resp. potvrzení, připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského parlamentu a rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Objednávka je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

11) Text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V Praze dne 30. dubna 2019

V Praze dne 2019

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Pavlína Šelová
ředitelka z pověření

Naše číslo nabídky: 1900866
Datum: 13.03.2019

Název projektu: Elektromechanické automatické dveře SW200 integra
Adresa/umístění: **Vojenská zotavovna Ovčárna, Praděd**

Vážený obchodní přítel,

Děkujeme Vám za zaslání poptávky k výše uvedenému projektu. Dovolte nám v úvodu stručně vyjmenovat několik nesporných výhod automatických dveřních systémů Besam.

- Automatické dveřní systémy od největšího světového výrobce.
- Nejbezpečnější a nejspolehlivější automatické dveře.
- Přímá dodávka a servis přes vlastní dceřiné společnosti Besam.
- Optimální péče o výrobek během celé doby jeho životnosti. "Door Management".
- Obchodní partner s jasnou vizí, který zajišťuje "Automatické dveře, kterých si nevšimnete..."

Naše nabídka se skládá z těchto částí:

- Rozpis položkových cen a dodací podmínky.
- Vyobrazení dveřního systému.
- Technická specifikace jednotlivých položek.

Naším posláním je ulehčit život všem nakupujícím, cestujícím, rodičům s malými dětmi, starým nebo handicapovaným lidem, pacientům a všem dalším, kteří mají užitek ze dveří, které se otvírají a zavírají automaticky. Naše dveřní systémy naleznete v hojně míře v supermarketech a obchodních centrech, v nemocnicích a zařízeních sociální péče, v hotelech, v bankách, na letištích, v administrativních a správních budovách, u benzinových čerpacích stanic a v celé řadě dalších budov. V případě nejasností, doplňujících otázek nebo budete-li potřebovat více informací, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. Pevně věříme, že Vás tato naše nabídka zaujme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Jiří Chalupa

Service manager, Service & Operations

E-mail: [REDACTED]


Celková nabídková cena

Položka: 1x Pohon d dveřními křídly SW200i pro dvoukřídle dveře, double	175 000,00 Kč
Celková cena bez DPH 21 % DPH	175 000,00 Kč

Platnost nabídky: 3 měsíce od data vystavení.

Výše uvedené ceny se rozumí včetně dopravy na místo určení, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Dodací lhůta je 5 týdnů od data objednávky. Záruční doba je 24 měsíců od data předání díla.

Vyobrazení dveřního systému

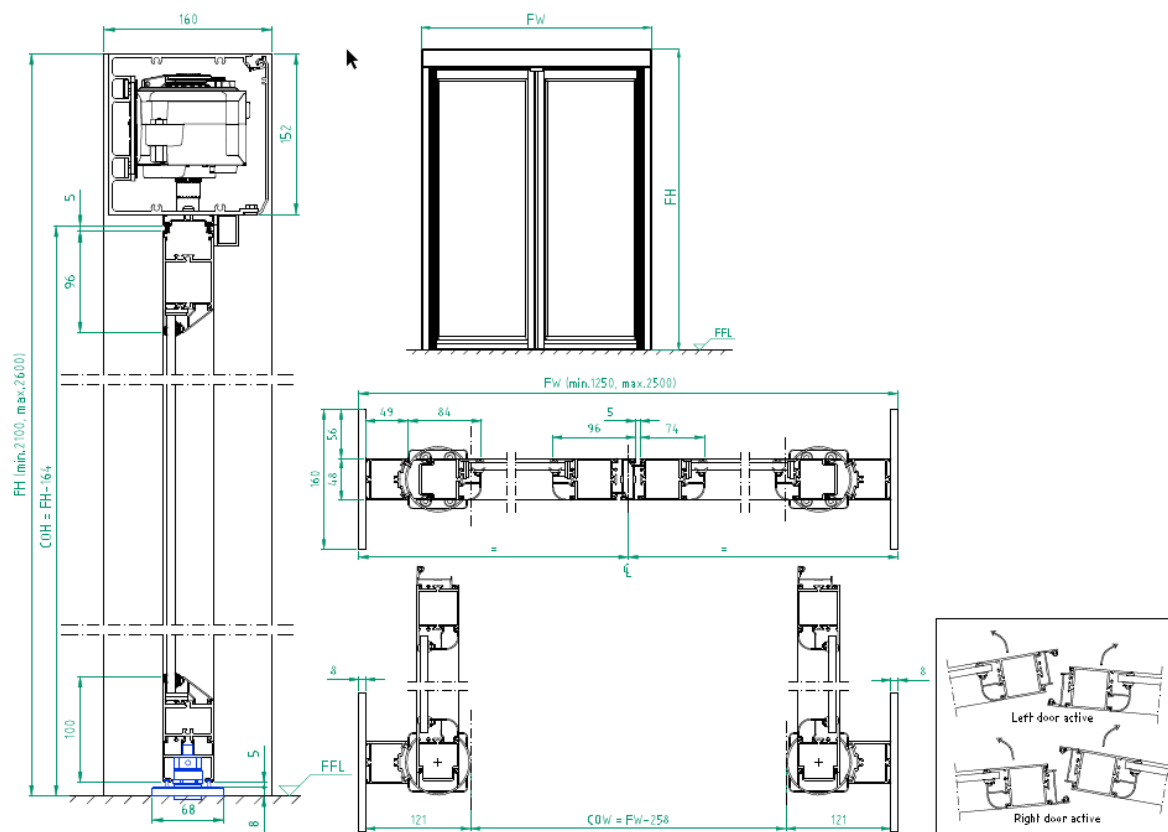

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o.
 U Blažanky 2155/18
 150 00 Praha 5
 Tel: 286 001 561

IČO: 44846444
 DIČ: CZ44846444
 OR oddíl C, vložka 6108, Městský soud Praha
 servis@besam.cz

Popis výrobku

Umístění dveřního systému:

Dvoukřídlový bez-ramenný pohon + dveřní křídla s integrovanými hřidelovými panty

KOMPONENTY:

Elektromechanický pohon SW200-2 Integra

Napájení: 100 - 240V střídavé, 50-60hz

Příkon: max. 300W

Šířka dveří: 2040mm

Výška dveří: 2500mm

Úhel otevření: 80-110°

Doba otevírání: 2-12 sec. (nastavitelná)

Doba zavírání: 4-12 sec. (nastavitelná)

Doba setrvání v otevřeno: 1.5 až 30 sec.

Teplota okolí: -20°C až +45°C

Relativní vlhkost prostředí: max. 95%

Ramenný systém: bez-ramenný, hřidelové spojení

Povrchová úprava: RALxxx

Volič programů: PS-4C

Ovladače: automatické radary 2ks

Bezpečnost: 4x bezpečnostní senzory dle ČSN EN 16005

Zámek: integrovaný elektromechanický zámek + mechanický zámek

Dveřní křídla: hliníkové profily ASSA ABLOY FRAME 48mm

Zasklení: bezpečnostní izolační skla 22mm, částečně infill panel dle domluvy

Povrchová úprava: RAL dle výběru

Montáž

Dopravné

System automatických křídlových dveří

ASSA ABLOY Integra

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



System křídlových dveří

ASSA ABLOY Integra je dokonalou volbou tam, kde je kladen zvláštní důraz na vysoký výkon a zvýšenou úroveň bezpečnosti.

Energetická úspornost

Automatizované dveřní systémy ASSA ABLOY jsou přirozeně udržitelné a automaticky zabezpečí pohodlí, neboť umožní otevření pouze v případě potřeby průchodu, čímž eliminují zbytečnou výměnu vzduchu a uchovávají oddělenost klimatických zón. Inovační elektronika systému křídlových dveří ASSA ABLOY Integra zajišťuje minimální spotřebu energie při zachování optimálního výkonu dveří.

Bezpečnost

Používání systému ASSA ABLOY Integra je bezpečné pro všechny uživatele bez rozdílu věku a fyzické zdatnosti. V případě výskytu překážky v podobě osoby či objektu se systém kontroly postará o zastavení při zadržení a aktivaci zpětného chodu. Ochranu před skřípnutím prstů zajistí zaoblený profil zadní hrany.

System navíc zcela vyhovuje požadavkům evropských norem.


Technické specifikace

Zdroj napájení	100–240 V st +10/–15 %, 50/60 Hz, síťová pojistka max. 10 A (instalace v budově)
Příkon	Max. 300 W
Pomocné napětí	24 V ss, max. 700 mA
Monitorovaná záložní akumulátorová jednotka	24 V ss
Připojení elektromechanického zámku	12 V ss, max. 1 200 mA nebo 24 V ss, max. 600 mA
Teplota okolí	–20 °C až +45 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	95 %
Maximální doporučená hmotnost dveří a šířka dveří	Setrvačnost $J = \text{hmotnost dveří} \times (\text{šířka dveří})^2 / 3$ Zapuštěné = 80 kgm ²
Stupeň ochrany IP20 – určeno k vnitřní či vnější instalaci s vhodnou ochranou proti povětrnostním vlivům	
Vyhovuje normám	EN 16005

Pohodlí

Vstup vybavený systémem křídlových dveří ASSA ABLOY Integra zůstává trvale k dispozici díky volitelnému zálohovacímu akumulátoru. System rovněž monitoruje kapacitu i funkčnost akumulátoru a v případě nesprávné funkce či nutnosti výměny zajistí elektronickou signalizaci.

Pohon pracuje velmi spolehlivě za všech povětrnostních podmínek – bez ovlivňování prouděním vzduchu či zatížením větrem při otevírání a zavírání. K zajištění pohodlí, bezpečnosti a rychlého zabezpečení úniku lze system v případě potřeby snadno otevírat manuálně i navzdory zvýšené momentové síle zavírání – díky detekci snímače zajišťující nejvyšší sílu potřebnou k manuálnímu otevření.

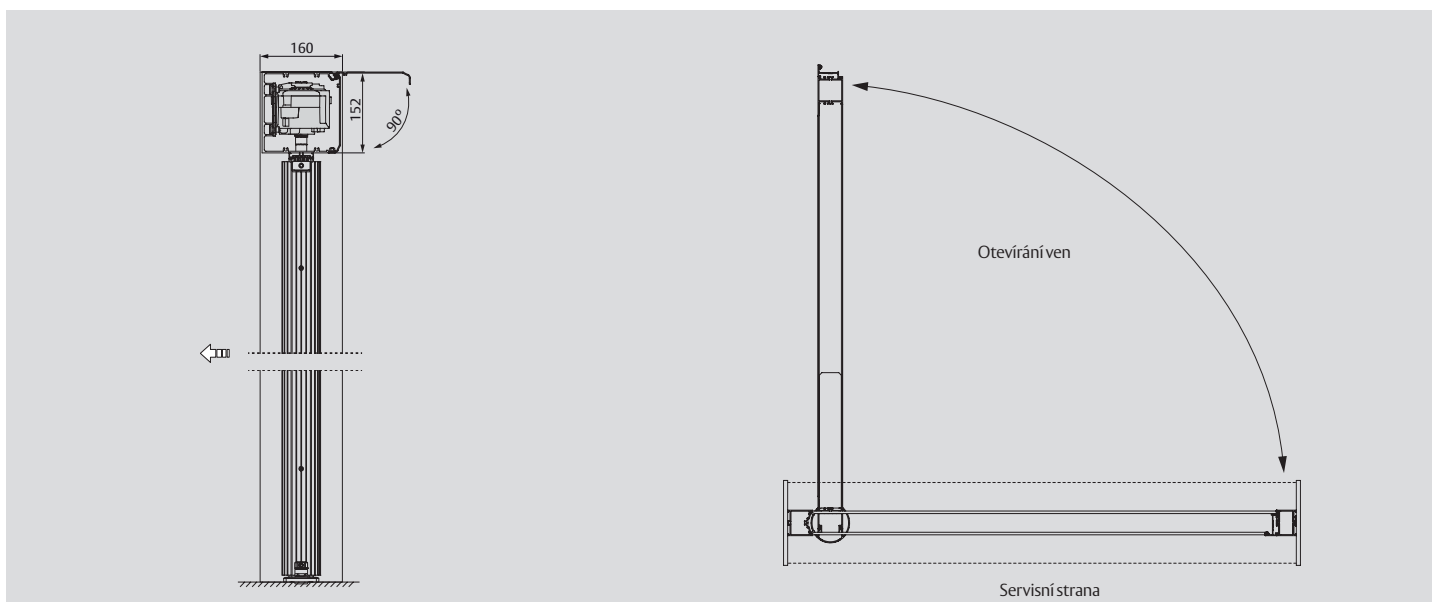

Bezpečnost

Inteligentní uzamykací funkce systému ASSA ABLOY Integra jsou navrženy s ohledem na snadné používání. Dvoukřídlové dveře jsou například v rámci zajištění zvýšené bezpečnosti precizně kontrolovány, aby nedošlo k zaseknutí. Systém také dokáže rozpoznat stav, kdy dveře nebyly zcela zavřeny, a jestliže k tomu dojde, dveře znovu otevře a zcela zavře i při velkém zatížení větrem a komínovém efektu.

Estetika

Systém křídlových dveří ASSA ABLOY Integra bude vybaven stropním napuštěným pohonem SW200. Systém zajistí estetický vzhled, neboť jednotka pohonu je připojena přímo k horní části dveří a není viditelný žádný systém ramene.

Modely

ASSA ABLOY Integra-L – levé dveře; kompletní jednotka sestavy zárubní/nosných profilů a dveřního křídla

ASSA ABLOY Integra-R – pravé dveře; kompletní jednotka sestavy zárubní/nosných profilů a dveřního křídla

ASSA ABLOY Integra-2 – dvojitě dveře; kompletní jednotka sestavy zárubní/nosných profilů a dveřních křidel

Rozměry

Typ	FW min	FW max	FH min	FH max
ASSA ABLOY Integra-L	1 000	1 250	2 100	2 600
ASSA ABLOY Integra-R	1 000	1 250	2 100	2 600
ASSA ABLOY Integra-2	1 250	2 500	2 100	2 600

Světla šířka při otevření (COW) =
FW-197,5 (ASSA ABLOY Integra-L/R) a
FW-257 (ASSA ABLOY Integra-2)

Všechny rozměry jsou v milimetrech

Standardní vybavení

Řídicí jednotka CU-200 obsahující jednotky EXU-SI a EXU-SA – s možností připojení manuálních a automatických aktivačních jednotek, polohových spínačů, el. zámků, snímačů přítomnosti, akumulátoru, funkce Kill, otevření/zavření atd.

„Push and go“

Posilovač

Synchronizační kabel – používá se u dvoukřídlových dveří pro výběr pořadí otevírání a zavírání.

ASSA ABLOY SW200 pohon kyvných dveří

Příslušenství a volitelné součásti

Programové voliče

Záložní akumulátorová jednotka

Impulsní snímače a detekce přítomnosti

Středová kolejnice (70 nebo 150 mm)

Dolní kolejnice (178 mm)

Horní kolejnice (174 mm)

Mechanický hákový zámek s čepem na dveřním křídle

Elektromechanický zámek

Zapuštěný zámek s čepem

Typy skla

– 6, 8 nebo 10mm lepené

– 22 nebo 40mm izolované

Plná výplň

Kombinace skleněné a plně výplně

Práh

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!