


<b>Mostní list mostu pozemní komunikace</b>					
<b>Ev.č. mostu:</b>	26839 - 5				
<b>Název mostu:</b>	Most přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova				
<b>Místní název :</b>					
Předmět přemostění :	Vodoteč (stálý průtok) Potok				
Převáděná komunikace:	3. třída / 26839				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	1,400 km	Staničení na úseku:	1,400 km		
Rok postavení:	1971				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Liberecký				
Okres :	Česká Lípa				
Katastrální území:	Kunratice u Cvikova				
Správce mostu:	kraj Liberecký/KSS Libereckého kraje/provoz Západ				
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2002
Vn = 54 t	Vr = 60 t	Ve = 80 t	Vaj (Va) = - t		
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2013
Vn = 11 t	Vr = 12 t	Ve = 16 t	Vaj (Va) = 8 t		
Dl. přemostění:	4,5 m	Dl. nosné konst. :	6 m	Šikmost :	Pravá / 88,88889 gr
Volná šířka :	7,6 m	Celková šířka mostu :	8,1 m	Plocha mostu :	48,6 m <sup>2</sup>
<b>Nosná konstrukce</b>					
celk.počet polí :	1				
Podrobný popis nosné konstrukce:	ŽB deska prostá tl. 0.40m.				
<b>Popis skupin polí</b>					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
1	4,5	4,4	0,4	5,25	Deska prostá
Stavební výška :	0,8 m	Úložná výška :	- m		
<b>Způsob uložení NK</b>					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
<b>Mostní závěry</b>					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
<b>Izolace desky mostovky</b>					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
<b>Spodní stavba</b>					
Podrobný popis spodní stavby:					
<b>Opěry</b>					
Počet :	2	Délka: 7,9 až 7,9 m	Tloušťka: 1,2 až 1,2 m	Výška: 0 až 0 m	
		Materiál: Prostý beton	Základy:		
<b>Přechodová oblast:</b>					
<b>Mezilehlé podpěry</b>					
Počet :	0	Délka:	Tloušťka:	Výška:	Materiál: Základy:
<b>Vozovka/chodníky:</b>					

Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 6,6 m	Plocha vozovky: 39,6 m <sup>2</sup>
Konstrukce vozovky:		
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0,5/0,5 m	Plocha chodníku: 6 m <sup>2</sup>
Konstrukce chodníku:		
<b>Odvodnění mostu:</b>		
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce: Svody (dn/mat):
<b>Záchytná zařízení</b>		
Zábradlí (typ/délka):		
Zábradelní svodidla (typ/délka):		
Svodidla (typ/délka) :		
Jiné vybavení :		
<b>Ostatní údaje</b>		
Výška mostu nad terénem: 2,3 m	Výška NK nad hladinou vody: - m	
Q100: m <sup>3</sup> /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: 0,1 m	
Souřadnice mostu		
WGS-84 N:	E:	S-JTSK X: Y:
<b>Cizí zařízení</b>		
Typ:	Správce:	Popis:
<b>Správní údaje</b>		
Archivace projektu:	Nezadaná	
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu:</b>		
nosná konst.: V - Špatný	spodní stavba: VII - Havarijní použitelnost: Nezadaná	
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013		
Reprodukční pořizovací hodnota		
RPH : 0,00 Kč	Datum posledního stanovení RPH: 20.3.2015	
Datum tisku ML: 20.3.2015		
Vypracoval: tisk z BMS - Machalík Tomáš		

**Schematický náčrt mostu  
(příčný řez, podélný řez, půdorys)**

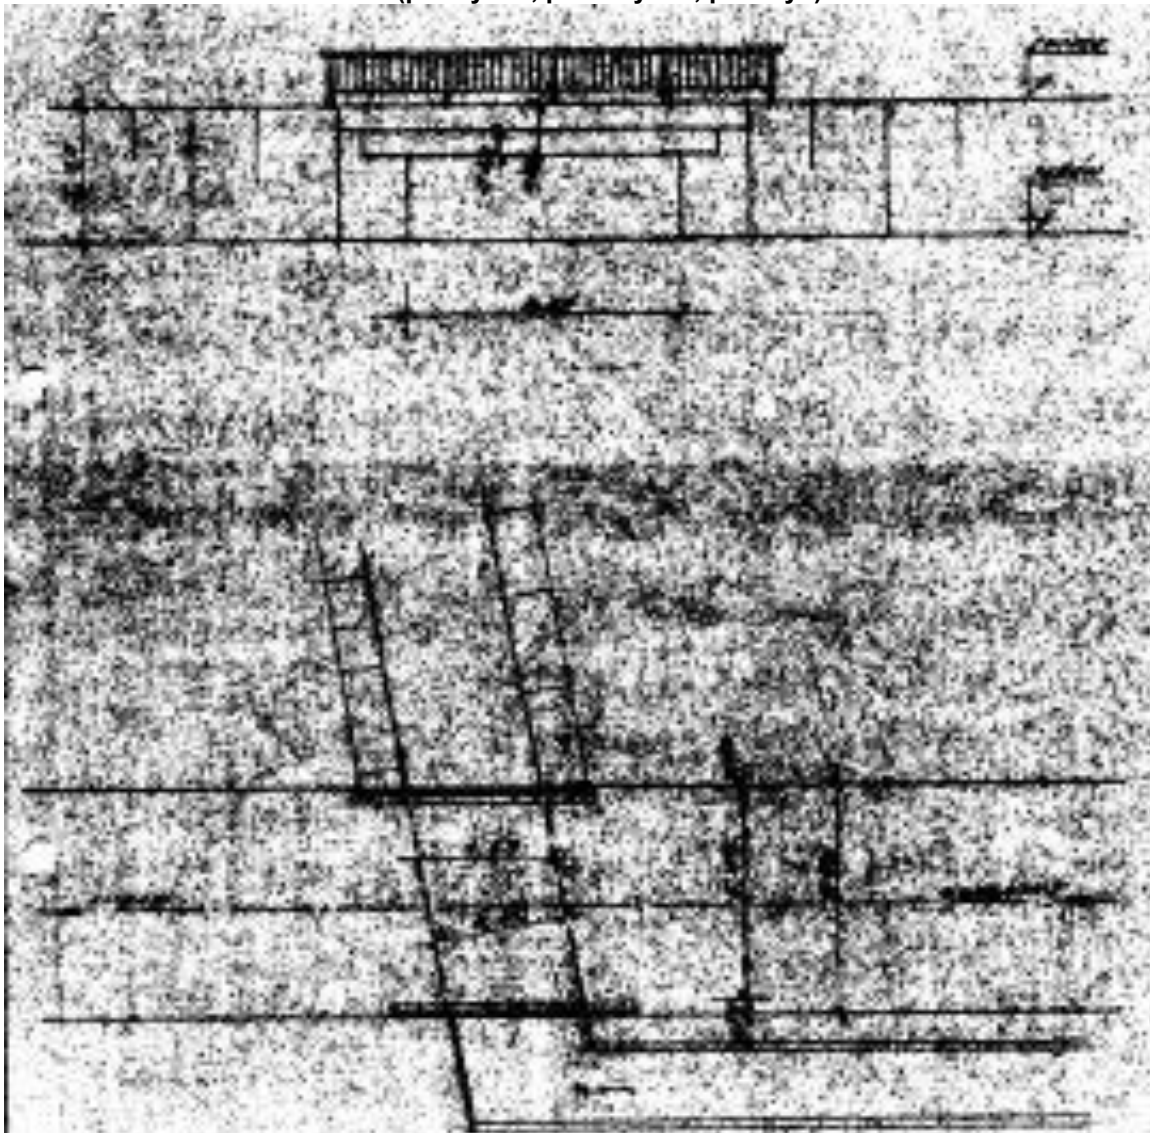

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

