
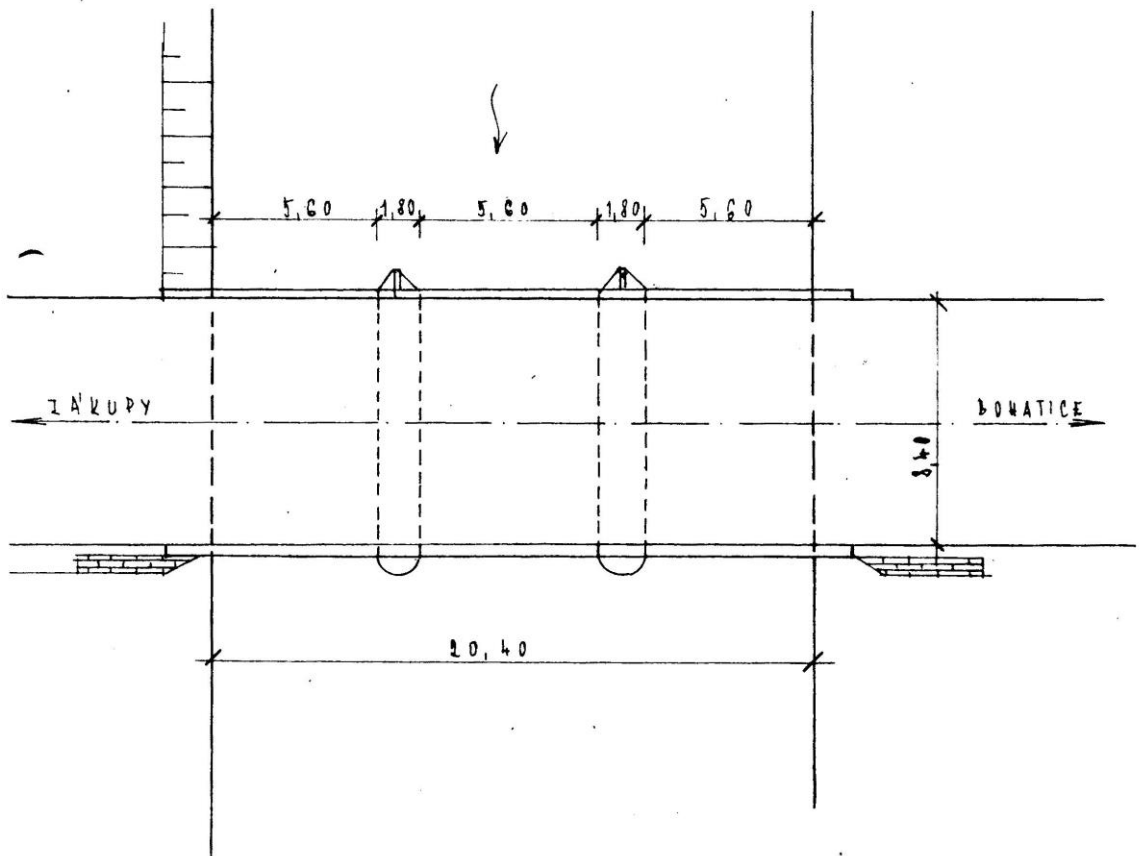


<b>Mostní list mostu pozemní komunikace</b>					
<b>Ev.č. mostu:</b>	<b>268 - 024</b>				
<b>Název mostu:</b>	<b>Most přes Svitávku v Zákupích</b>				
<b>Místní název :</b>					
Předmět přemostění :	Vodoteč (stálý průtok) Potok				
Převáděná komunikace:	2. třída / 268				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	43,326 km	Staničení na úseku:	5,645 km		
Rok postavení:	1880				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Liberecký				
Okres :	Česká Lípa				
Katastrální území:	Zákupy				
Správce mostu:	kraj Liberecký/KSS Libereckého kraje/provoz Západ				
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>					
Způsob stanovení:	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)				
	Rok: 2002				
Vn = 44 t	Vr = 130 t	Ve = 420 t	Vaj (Va) = - t		
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			Rok: 2014	
Vn = 22 t	Vr = 65 t	Ve = 210 t	Vaj (Va) = 12 t		
Dl. přemostění:	20,4 m	Dl. nosné konst. :	21,6 m	Šikmost : Kolmý / 100 gr	
Volná šířka :	8,4 m	Celková šířka mostu :	8,9 m	Plocha mostu : 192,24 m <sup>2</sup>	
<b>Nosná konstrukce</b>					
celk.počet polí :	3				
Podrobný popis nosné konstrukce:	Kamenná klenba tl. 0.60m.				
<b>Popis skupin polí</b>					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
3	5,6	5,6	0,6	6,2	Klenba
Stavební výška :	1,05 m		Úložná výška : - m		
<b>Způsob uložení NK</b>					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
<b>Mostní závěry</b>					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
<b>Izolace desky mostovky</b>					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
<b>Spodní stavba</b>					
Podrobný popis spodní stavby: Opěry: z pískovcových kopáků.					
<b>Opěry</b>					
Počet : 2	Délka: 8,4 až 8,4 m	Tloušťka: 1,75 až 1,75 m	Výška: 0 až 0 m		
	Materiál: Kámen	Základy:			
<b>Přechodová oblast:</b>					

<b>Mezilehlé podpěry</b>			
Počet : 2	Délka: 9,4 až 9,4 m	Tloušťka: 1,8 až 1,8 m	Výška: 0 až 0 m
Materiál: Kámen		Základy:	
<b>Vozovka/chodníky:</b>			
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 8,4 m	Plocha vozovky: 181,44 m <sup>2</sup>	
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: -/- m	Plocha chodníku: 0 m <sup>2</sup>	
Konstrukce chodníku:			
<b>Odvodnění mostu:</b>			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat).:
<b>Záchytná zařízení</b>			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka) :			
Jiné vybavení :			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 4,4 m		Výška NK nad hladinou vody: - m	
Q100: m <sup>3</sup> /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: 0,2 m		
Souřadnice mostu			
WGS-84 N:	E:	S-JTSK	X: Y:
<b>Cizí zařízení</b>			
Typ:	Správce:	Popis:	
<b>Správní údaje</b>			
Archivace projektu:	Nezadaná		
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu:</b>			
nosná konst.:	VI - Velmi špatný	spodní stavba: VI - Velmi špatný	použitelnost: III - Použitelné s výhradou
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014			
Reprodukční pořizovací hodnota			
RPH : 0,00 Kč	Datum posledního stanovení RPH: 2.5.2016		
Datum tisku ML: 2.5.2016		Vypracoval: tisk z BMS - Machalík Tomáš	

Schematický náčrt mostu  
(příčný řez, podélný řez, půdorys)

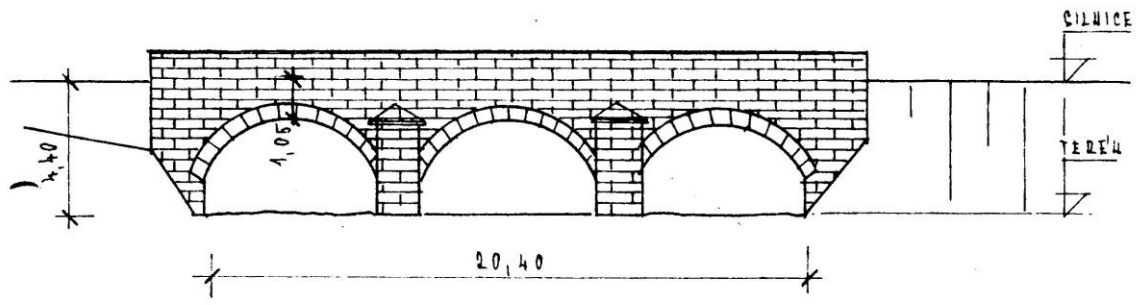

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

